



GCDPV

El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).

El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS CONTRAINCENDIOS ELÉCTRICO + DIESEL + JOCKEY

B 4
FAMILIA

GRUPO
CERTIFICADO



CEPREVEN R.T.2-ABA

Grupo Contraincendios con bomba principal eléctrica, bomba principal diesel y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.


CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL DIESEL



CUADRO GESTIÓN
JOCKEY



CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL ELÉCTRICA

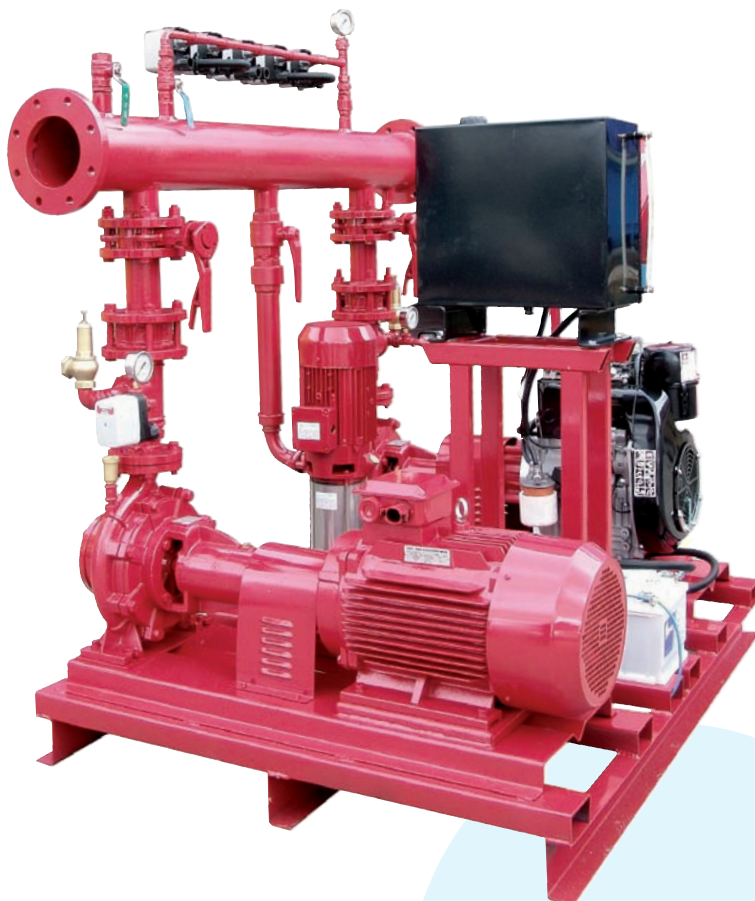

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																	PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36				
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP		L/M	0	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			
GCDPV/32-200B	5,5	7,5	14,1	400	50	2	4,1	ALTA MANOMETRÍA (m)	55	53	52	50	49	48	47	46	43	42	38	34	30	14.784 €			
GCDPV/32-200A	7,5	10	16,5	400	50	3	5		63	61	60	59	58	57	56	55	53	50	48	45	38	16.363 €			
GCDPV/32-250C	9,3	12,6	20	400	50	3	5		73	70	69	68	67	66	64	62	60	58	56	-	-	16.654 €			
GCDPV/32-250B	11	15	24,2	400	50	4	7		85	82	81	80	79	78	71	76	75	73	70	68	-	18.726 €			
GCDPV/32-250A	15	20	30	400	50	4	7		95	93	92	91	90	89	88	87	86	85	82	80	-	19.039 €			

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda

REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	CUADRO ELÉCTRICO
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCDPV/32-200B	200	130	160	4"	2"	2"	1"	1"	10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/32-200A	200	130	160	4"	2"	2"	1"	1"	10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/32-250C	200	130	160	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	10 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/32-250B	200	130	160	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/32-250A	200	130	160	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES

CEPREVEN R.T.2-ABA

**GRUPO
CERTIFICADO**



GCDPV

Grupo Contraincendios con bomba principal eléctrica, bomba principal diesel y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.


**CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL DIESEL**



**CUADRO GESTIÓN
JOCKEY**



**CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL ELÉCTRICA**

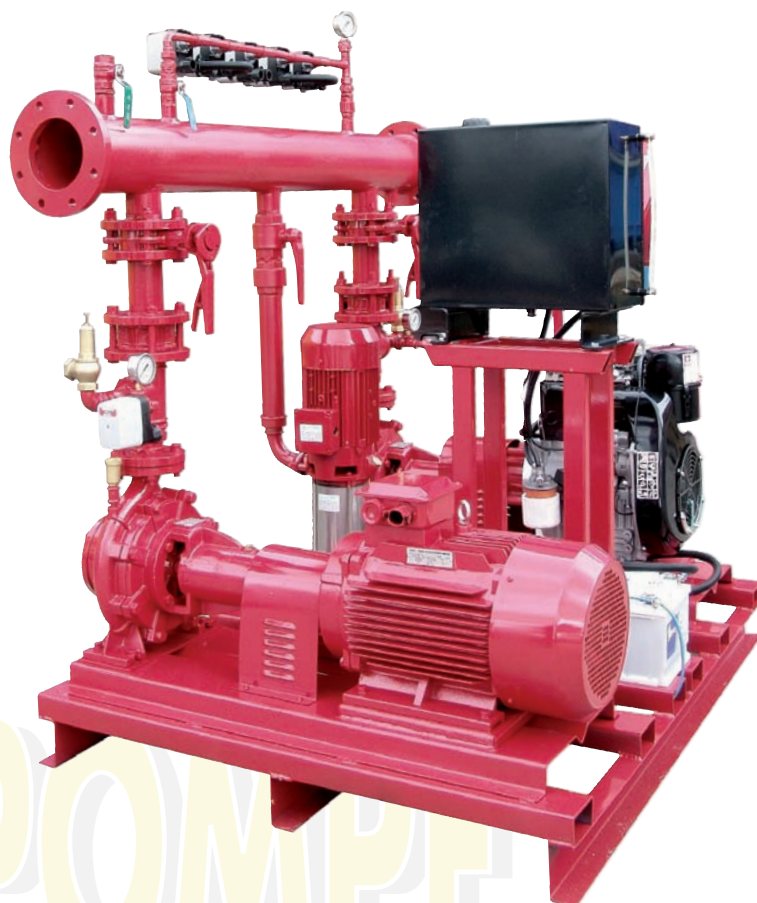

El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).

El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																	PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42				
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP		L/M	0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700			
GCDPV/40-200B	5,5	7,5	13,1	400	65	2	4,1	ALTEA MANOMÉTRICA (M)	50	49	48	47	46	45	44	43	40	39	37	35	-	15.221 €			
GCDPV/40-200A	7,5	10	16,7	400	65	3	5		60	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	44	16.890 €			
GCDPV/40-250B	11	15	24,3	400	65	3	5		80	78	76	75	74	73	72	70	68	66	64	60	58	16.979 €			
GCDPV/40-250A	15	20	32	400	65	4	7		92	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	77	19.152 €			

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda

REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	CUADRO ELÉCTRICO
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCDPV/40-200B	200 cm	130 cm	160 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/40-200A	200 cm	130 cm	160 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/40-250B	200 cm	130 cm	160 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/40-250A	200 cm	130 cm	160 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES



GCDPV

El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).

El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS CONTRAINCENDIOS ELÉCTRICO + DIESEL + JOCKEY

B 4
FAMILIA

GRUPO
CERTIFICADO



CEPREVEN R.T.2-ABA

Grupo Contraincendios con bomba principal eléctrica, bomba principal diesel y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.


CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL DIESEL



CUADRO GESTIÓN
JOCKEY



CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL ELÉCTRICA

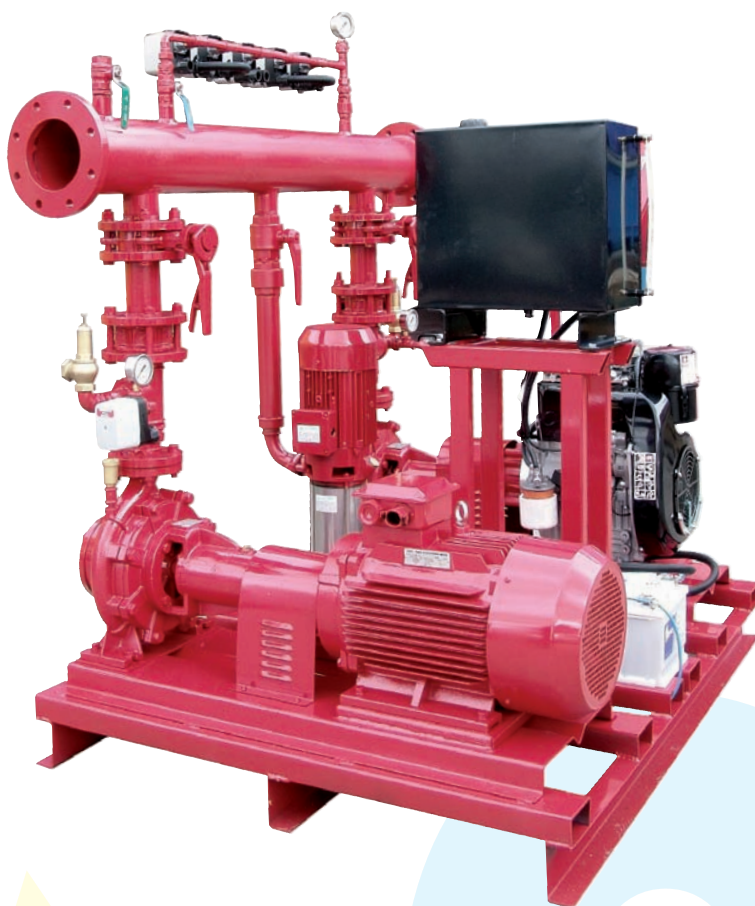

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	21	24	27	30	36	39	42	48	54	60	66	72			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP		L/M	0	350	400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1100	1200		
GCDPV/50-200B	11	15	21	400	65	3	5	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	55	54	50	49	48	47	46	45	44	42	40	39	35	19.522 €		
GCDPV/50-250C	15	20	32,5	400	65	3	5		75	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	60	58	20.037 €		
GCDPV/50-250B	18,5	25	41,5	400	65	3	5		80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	69	67	65	22.098 €		
GCDPV/50-250A	22,5	30	51,6	400	65	4	7		90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	75	23.509 €		

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda

REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										CUADRO ELECTRICO
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCDPV/50-200B	200 cm	130 cm	160 cm	5"	2"	2"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/50-250C	200 cm	130 cm	160 cm	5"	2"	2"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/50-250B	200 cm	130 cm	160 cm	5"	2"	2"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/50-250A	200 cm	130 cm	160 cm	5"	3"	3"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES

CEPREVEN R.T.2-ABA

**GRUPO
CERTIFICADO**



GCDPV

Grupo Contraincendios con bomba principal eléctrica, bomba principal diesel y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.


**CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL DIESEL**



**CUADRO GESTIÓN
JOCKEY**



**CUADRO GESTIÓN
PRINCIPAL ELÉCTRICA**

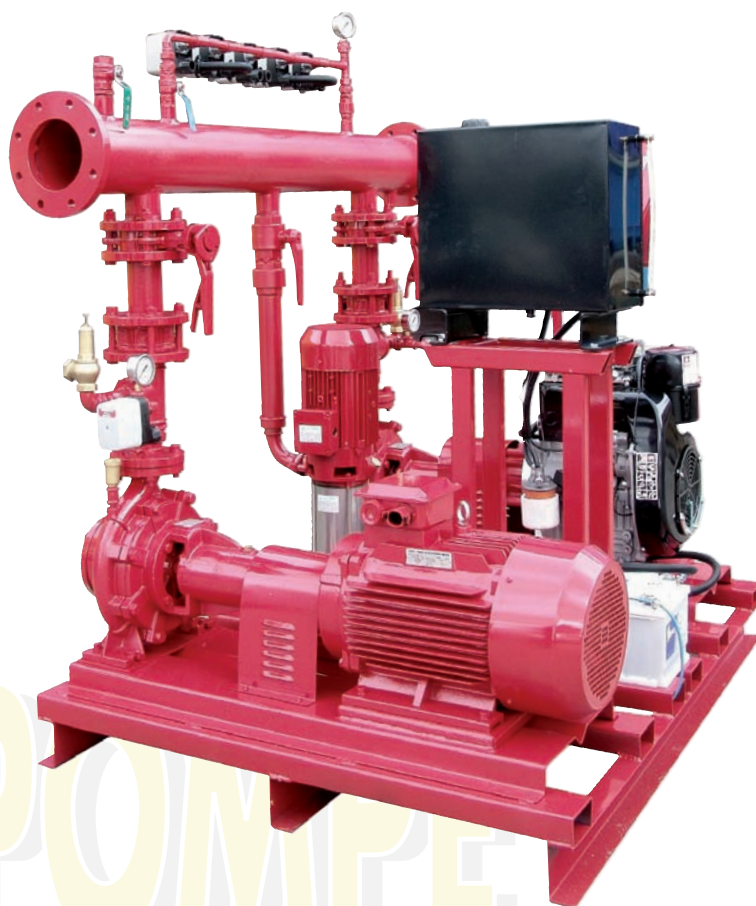

El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).

El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP	L/M	0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600			
GCDPV/65-200B	18,5	25	41,5	400	80	3	5	ALTA MANOMETRÍA (M)	55	53	52	50	49	48	47	46	45	44	43	-	-	21.045 €		
GCDPV/65-200A	22,5	30	51,3	400	80	4	7		60	59	58	57	56	55	54	53	52	50	48	45	-	23.330 €		
GCDPV/65-250B	30	40	63,4	400	80	4	7		85	82	80	78	77	75	73	69	68	66	60	50	-	25.557 €		
GCDPV/65-250A	37	50	74,3	400	80	4	7		93	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	60	27.888 €		

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda

REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										CUADRO ELÉCTRICO
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCDPV/65-200B	200 cm	150 cm	160 cm	5"	3"	3"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/65-200A	200 cm	150 cm	160 cm	5"	3"	3"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/65-250B	200 cm	150 cm	160 cm	5"	3"	3"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV
GCDPV/65-250A	200 cm	150 cm	160 cm	5"	3"	3"	1 1/4"	1 1/2"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCIDSR/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES