



GCEPV

GRUPOS CONTRAINCENDIOS ELÉCTRICO + ELÉCTRICO + JOCKEY

B 4
FAMILIA

CEPREVEN R.T.2-ABA

GRUPO
CERTIFICADO



Grupo Contraincendios con doble principal eléctrica y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.

El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).



El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

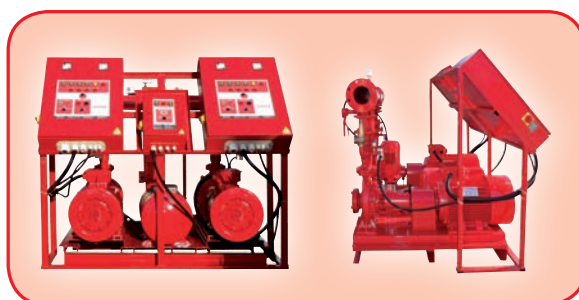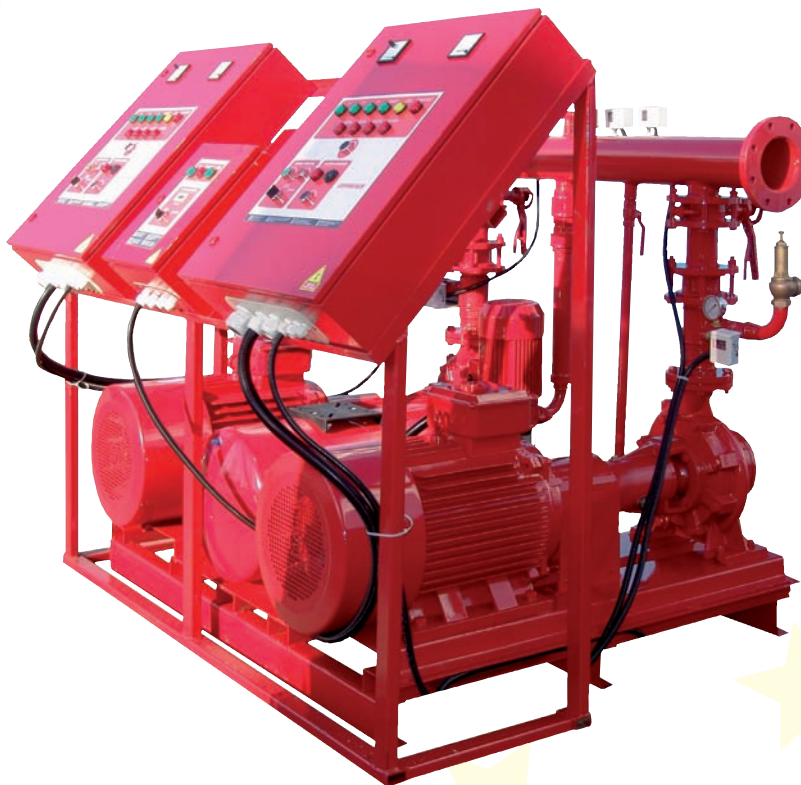

Bajo demanda se puede suministrar con colector de pruebas, que incorpora un caudalímetro.

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP	L/M	0	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			
GCEPV/32-200B	5,5	7,5	14,1	400	50	2	4,1	ALTERA MANOMÉTRICA (M)	55	53	52	50	49	48	47	46	43	42	38	34	30	7.224 €		
GCEPV/32-200A	7,5	10	16,5	400	50	3	5		63	61	60	59	58	57	56	55	53	50	48	45	38	7.493 €		
GCEPV/32-250C	9,3	12,6	20	400	50	3	5		73	70	69	68	67	66	64	62	60	58	56	-	-	8.445 €		
GCEPV/32-250B	11	15	24,2	400	50	4	7		85	82	81	80	79	78	71	76	75	73	70	68	-	8.725 €		
GCEPV/32-250A	15	20	30	400	50	4	7		95	93	92	91	90	89	88	87	86	85	82	80	-	9.072 €		

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda


REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	CUADRO ELECTRICO
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCEPV/32-200B	175	150	170	4"	2"	2"	1 1/4"	1"	10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/32-200A	175	150	170	4"	2"	2"	1 1/4"	1"	10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/32-250C	175	150	170	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	10 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV
GCEPV/32-250B	175	150	170	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV
GCEPV/32-250A	175	150	170	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES

Grupo Contraincendios con doble principal eléctrica y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.

CEPREVEN R.T.2-ABA

GRUPO
CERTIFICADO

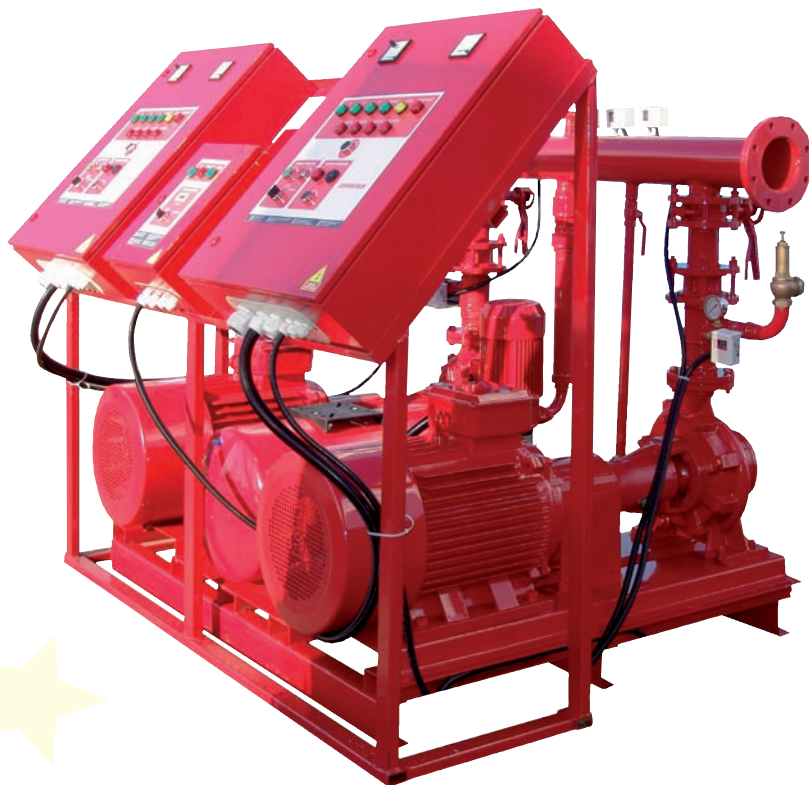

GCEPV

El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).

El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

Bajo demanda se puede suministrar con colector de pruebas, que incorpora un caudalímetro.



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP	L/M	0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700			
GCEPV/40-200B	5,5	7,5	13,1	400	65	2	4,1	AUT. MAN. (ELECTRICA M)	50	49	48	47	46	45	44	43	40	39	37	35	-	8.098 €		
GCEPV/40-200A	7,5	10	16,7	400	65	3	5		60	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	44	8.445 €		
GCEPV/40-250B	11	15	24,3	400	65	3	5		80	78	76	75	74	73	72	70	68	66	64	60	58	8.837 €		
GCEPV/40-250A	15	20	32	400	65	4	7		92	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	77	9.274 €		

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda

REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	CUADRO ELECTRICO
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCEPV/40-200B	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/40-200A	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/40-250B	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV
GCEPV/40-250A	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES



GCEPV

**GRUPO
CERTIFICADO**



CEPREVEN R.T.2-ABA

Grupo Contraincendios con doble principal eléctrica y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.

El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).



El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

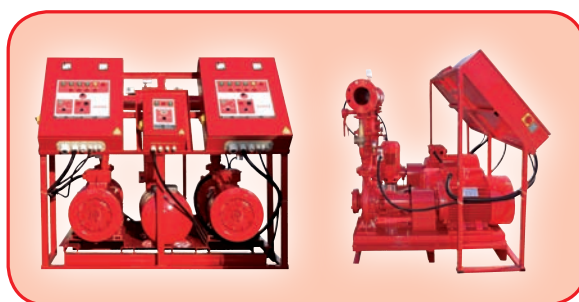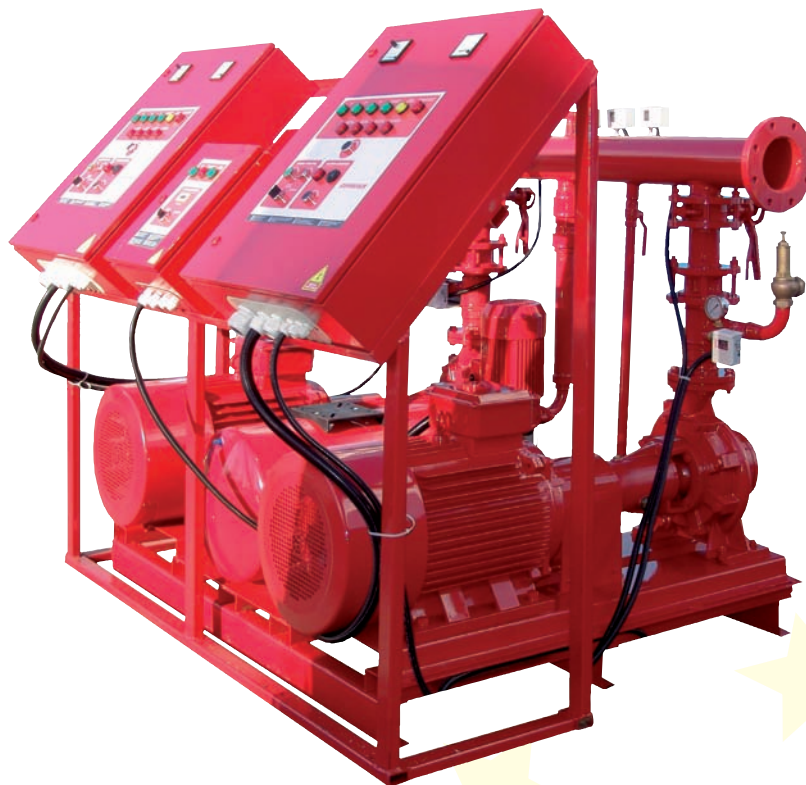

Bajo demanda se puede suministrar con colector de pruebas, que incorpora un caudalímetro.

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	21	24	27	30	36	39	42	48	54	60	66	72			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP	L/M	0	350	400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1100	1200			
GCEPV/50-200B	11	15	21	400	65	3	5	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	55	54	50	49	48	47	46	45	44	42	40	39	35	8.467 €		
GCEPV/50-250C	15	20	32,5	400	65	3	5		75	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	60	58	8.702 €		
GCEPV/50-250B	18,5	25	41,5	400	65	3	5		80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	69	67	65	9.509 €		
GCEPV/50-250A	22,5	30	51,6	400	65	4	7		90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	75	10.338 €		

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda

REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	CUADRO ELECTRICO
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCEPV/50-200B	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/50-250C	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/50-250B	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV
GCEPV/50-250A	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES

Grupo Contraincendios con doble principal eléctrica y bomba jockey para presurización, según regla CEPREVEN R.T.2-ABA H₂O.

CEPREVEN R.T.2-ABA

GRUPO
CERTIFICADO

GCEPV



El grupo de bombeo principal debe ser de arranque automático y manual, la parada solo puede ser únicamente manual, por pulsador instalado en el panel frontal del armario (sin demanda).

El arranque del grupo de bombeo principal arrancará automáticamente por medio de 2 presostatos instalados en serie que a la apertura de cualquiera de los contactos que dispone para maniobra, dará la orden de marcha al grupo principal.

La modificación de los contactos se efectúa cuando la presión en el colector principal cae a un valor inferior de 0,8 P, siendo P la presión a caudal 0.

La presurización de la instalación se mantiene a través de una bomba auxiliar denominada bomba jockey.

Estos equipos deben ser exclusivamente manipulados por personal responsable y debidamente autorizado.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

Bajo demanda se puede suministrar con colector de pruebas, que incorpora un caudalímetro.



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR							CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	PRINCIPAL					JOCKEY		M³/H	0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	HP	AMP	L/M	0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600			
GCEPV/65-200B	18,5	25	41,5	400	80	3	5	ALTIMETRO MANOMÉTRICA (M)	55	53	52	50	49	48	47	46	45	44	43	-	-	9.800 €		
GCEPV/65-200A	22,5	30	51,3	400	80	4	7		60	59	58	57	56	55	54	53	52	50	48	45	-	10.618 €		
GCEPV/65-250B	30	40	63,4	400	80	4	7		85	82	80	78	77	75	73	69	68	66	60	50	-	11.267 €		
GCEPV/65-250A	37	50	74,3	400	80	4	7		93	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	60	11.772 €		

Todos nuestros grupos se pueden suministrar con colector de pruebas y caudalímetro bajo demanda

REFERENCIA GRUPO	DIMENSIONES APROXIMADAS Y COMPLEMENTOS										
	LARGO	ANCHO	ALTO	COLECTOR	VÁLVULA ESFERA	VÁLVULA RETENCIÓN		VÁLVULA SEGURIDAD	MANÓMETRO GLICERINA	PRESOSTATOS	CUADRO ELÉCTRICO
						PRINCIPAL	JOCKEY				
GCEPV/65-200B	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/65-200A	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 10 BAR	4 - 12 BAR	CCI/CPV
GCEPV/65-250B	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV
GCEPV/65-250A	175 cm	150 cm	170 cm	4"	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	0 - 16 BAR	2 - 14 BAR	CCI/CPV

ESTAS MEDIDAS SON SIEMPRE ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACIONES