


CUADRO 501D CON AMPERÍMETRO DIGITAL Y CONTROL FALTA DE AGUA *FABRICADO CON DANFOSS*

C 1
FAMILIA

Cuadro eléctrico destinado a proteger térmicamente el motor, con un contactor de potencia, un amperímetro digital regulable en intensidad y un magnetotérmico para la protección de cortocircuitos con señalización de pilotos de marcha y salto térmico. Igual que el modelo 505, pero en caja de mayores dimensiones, incluso para admitir algún elemento, como por ejemplo un condensador para motores monofásicos. *(Dispone de un contacto a bornas para maniobra)*
Este modelo incorpora control térmico electrónico a través de un amperímetro digital con relé de control.

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

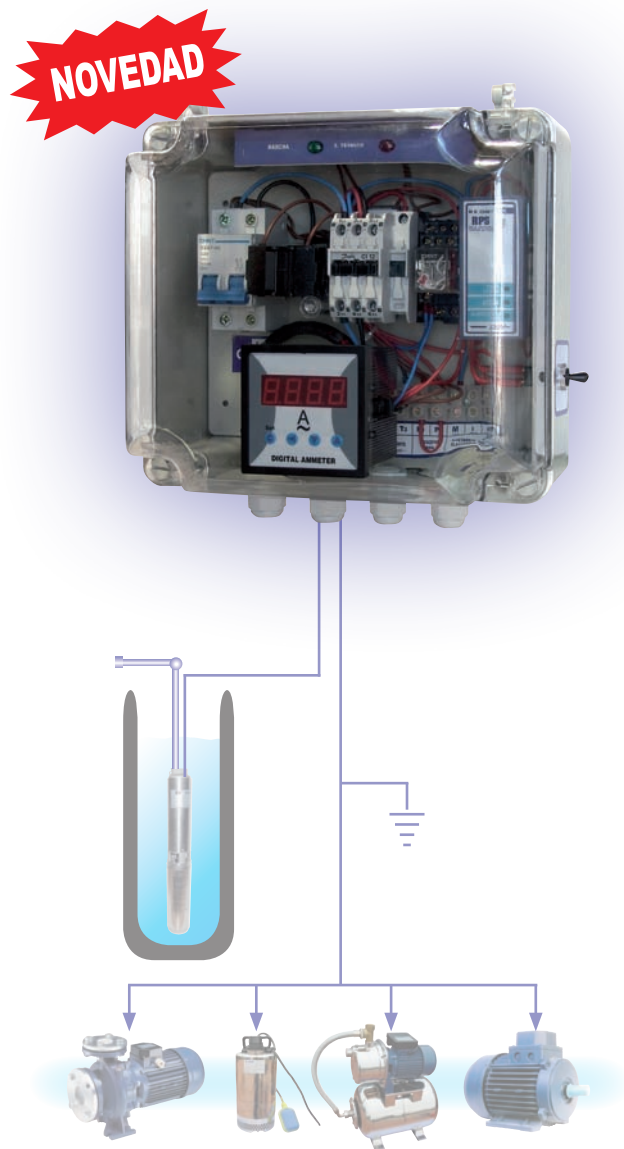

PROGRAMACIÓN Y USO

Al encender el equipo éste muestra la versión del programa 2 segundos. Seguidamente se muestra el valor de medida. Para proceder a la programación pulsar el botón SET. Aparecerá la palabra CODE. El equipo nos pide un código de programación para evitar desprogramaciones accidentales. El código para entrar al menú es 503. Para salir del modo programación pulsar la tecla SET durante 2 segundos. Tras 60 segundos de inoperación también se vuelve al modo visualización.

Para introducirla pulsar la tecla FLECHA IZQUIERDA < para desplazarse por las decenas, centenas y unidades. Usar las teclas de SUBIDA y BAJADA, para incrementar y decrementar el valor. De nuevo pulsar SET. Si el valor es correcto se mostrará el primer parámetro a modificar. La siguiente pulsación de SET accede al valor del parámetro. Se modifica con las flechas de la misma manera que el código. Una nueva pulsación de SET sirve para pasar al parámetro siguiente. Así sucesivamente hasta completar los 6 parámetros.

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO, ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES, ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.

MONOFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
501D M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,7 a 4,2	235 €
501D M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6,2	235 €
501D M-3	1,5	8,7	6 a 9,2	235 €
501D M-4	2	10,7	8 a 12	237 €
501D M-5	3	14,7	11 a 16	239 €

TRIFÁSICO a 400V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
501D T-1	0,5	1,1	0,85 a 1,3	242 €
501D T-2	0,75	1,6	1,2 a 1,9	242 €
501D T-2/1	1	2,1	1,8 a 2,8	242 €
501D T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,7 a 4,2	242 €
501D T-4	3	5,8	4 a 6,2	242 €
501D T-5	4 - 5	7,5 - 9	6 a 9,2	242 €
501D T-6	5,5	9,8	8 a 12	245 €
501D T-7	7,5	13,5	11 a 16	249 €
501D T-8	10	19	15 a 20	254 €
501D T-9	12,5 - 15	21 - 24	19 a 25	265 €

LOS CUADROS TRIFÁSICOS A 400V SE SUMINISTRARAN CON MANIOBRA A 230V Y MAGNETOTÉRMICO DE 4 POLOS SOLO BAJO DEMANDA

TRIFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
501D TM-1	0,5	1,9	1,8 a 2,8	249 €
501D TM-2	0,75 - 1	2,8 - 3,6	2,7 a 4,2	249 €
501D TM-3	1,5	5,2	4 a 6,2	249 €
501D TM-4	2	6,8	6 a 9,2	249 €
501D TM-5	3	10	8 a 12	252 €
501D TM-6	4	13	11 a 16	256 €
501D TM-7	5 - 5,5	15,9 - 17,1	15 a 20	261 €
501D TM-8	7,5	23,7	19 a 25	268 €

CABLEADO CON
TERMINALES Y
PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO
SEGÚN DIRECTIVAS
COMUNITARIAS Y
NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON
Danfoss

COMPONENTES

- 1 Caja transparente CP25 de 25 x 22 x 14
- 1 Base de plástico con soporte pilotos
- 1 Magnetotérmico
- 1 Contactor de 12 A (según potencia)
- 1 Amperímetro digital (regulación según tabla)
- 1 Interruptor de OFF/ON
- 1 Regleta de conexiones.
- 2 Pilotos de señalización Marcha y Salto térmico
- 2 Prensas PG 13,5
- 2 Prensas PG 11

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN
PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

SE PUEDEN PERSONALIZAR A PARTIR DE 25 UDS



Cuadro eléctrico destinado a proteger térmicamente el motor, con un contactor de potencia, un amperímetro digital regulable en intensidad y un magnetotérmico para la protección de cortocircuitos con señalización de pilotos de marcha y salto térmico. Igual que el modelo 505, pero en caja de mayores dimensiones, incluso para admitir algún elemento, como por ejemplo un condensador para motores monofásicos. *(Dispone de un contacto a bornas para maniobra)*
Este modelo incorpora control térmico electrónico a través de un amperímetro digital con relé de control.

MONOFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C501D M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,5 a 4	224 €
C501D M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6	224 €
C501D M-3	1,5	8,7	7 a 10	224 €
C501D M-4	2	10,7	9 a 13	226 €
C501D M-5	3	14,7	12 a 18	228 €

TRIFÁSICO a 400V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C501D T-1	0,5	1,1	1 a 1,6	231 €
C501D T-2	0,75	1,6	1,6 a 2,5	231 €
C501D T-2/1	1	2,1	1,6 a 2,5	231 €
C501D T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,5 a 4	231 €
C501D T-4	3	5,8	5,5 a 8	231 €
C501D T-5	4 - 5	7,5 - 9	7 a 10	231 €
C501D T-6	5,5	9,8	9 a 13	231 €
C501D T-7	7,5	13,5	12 a 18	233 €
C501D T-8	10	19	17 a 25	239 €
C501D T-9	12,5 - 15	21 - 24	17 a 25	243 €

TRIFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C501D TM-1	0,5	1,9	1,6 a 2,5	238 €
C501D TM-2	0,75 - 1	2,8 - 3,6	2,5 a 4	238 €
C501D TM-3	1,5	5,2	4 a 6	238 €
C501D TM-4	2	6,8	5,5 a 8	238 €
C501D TM-5	3	10	9 a 13	241 €
C501D TM-6	4 - 5 - 5,5	13 - 16 - 17	12 a 18	246 €
C501D TM-7	7,5	23,7	17 a 25	257 €

COMPONENTES

- 1 Caja transparente CP25 de 25 x 22 x 14
- 1 Base de plástico con soporte pilotos
- 1 Magnetotérmico
- 1 Contactor de 12 A *(según potencia)*
- 1 Amperímetro digital *(regulación según tabla)*
- 1 Interruptor de OFF/ON
- 1 Regleta de conexiones.
- 2 Pilotos de señalización Marcha y Salto térmico
- 2 Prensas PG 13,5
- 2 Prensas PG 11

CABLEADO CON
TERMINALES Y
PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO
SEGÚN DIRECTIVAS
COMUNITARIAS Y
NORMAS ARMONIZADAS


FABRICADO CON
CHINT

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN
PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

SE PUEDEN PERSONALIZAR A PARTIR DE 25 UDS

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

NOVEDAD

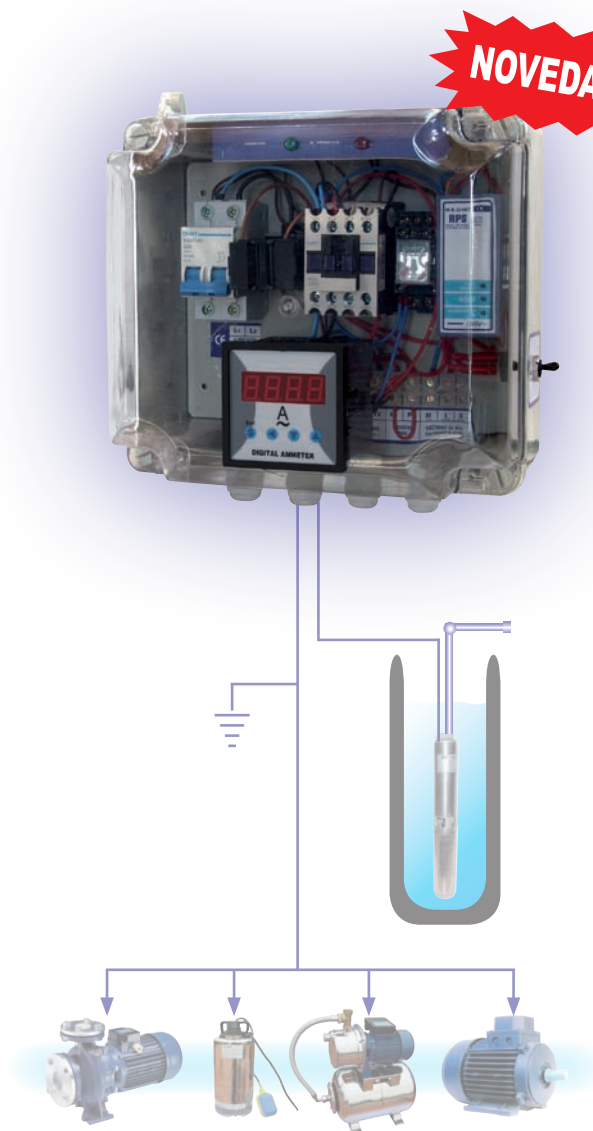

PROGRAMACIÓN Y USO

Al encender el equipo éste muestra la versión del programa 2 segundos. Seguidamente se muestra el valor de medida. Para proceder a la programación pulsar el botón SET. Aparecerá la palabra CODE. El equipo nos pide un código de programación para evitar desprogramaciones accidentales. El código para entrar al menú es 503. Para salir del modo programación pulsar la tecla SET durante 2 segundos. Tras 60 segundos de inoperación también se vuelve al modo visualización.

Para introducirla pulsar la tecla FLECHA IZQUIERDA < para desplazarse por las decenas, centenas y unidades. Usar las teclas de SUBIDA y BAJADA, para incrementar y decrementar el valor. De nuevo pulsar SET. Si el valor es correcto se mostrará el primer parámetro a modificar. La siguiente pulsación de SET accede al valor del parámetro. Se modifica con las flechas de la misma manera que el código. Una nueva pulsación de SET sirve para pasar al parámetro siguiente. Así sucesivamente hasta completar los 6 parámetros.

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO,
ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA,
DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES,
ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.