



greenteQ

greenteQ para puertas

EDICION 2016

ROSETAS, TIRADORES, CONJUNTOS MANILLA Y POMOS



Rosetas de seguridad	4 - 5
Rosetas deslizantes	6 - 7
Rosetas acero inoxidable	8
Tiradores acero inoxidable	9 - 12
Sistemas de tiradores	13 - 14
Conjuntos manilla acero inoxidable	15 - 17
Conjuntos manilla aluminio	18 - 23
Conjuntos de taladro	24
Pomos	25 - 26

CERRADURAS Y CILINDROS



Cerraduras empotrables	27	Doble cilindro	34
Accesorios: contrachapa central	28	Cilindro con pomo	35
Cerraduras multipunto	29 - 30	Medio cilindro	36
Accesorios: contrachapa central	31	Cilindro SX con pomo WC	37
Accesorios: cerradero bulón	32 - 33		

JUNTAS PARA PUERTA, BISAGRAS, PICAPORTES, SEÑALIZACIÓN, ESQUINAS SOLDABLES Y SOLERA



Juntas para puerta	38	Picaportes	43 - 44
Bisagras para puerta TB 100.ZD.K	39	Mirilla	44
Accesorios: Suplemento y plantilla	40	Señalización	45
Bisagras para puerta TB 120.ZD.K	41	Topes para puerta	46
Accesorios: Suplemento y plantilla	42	Esquina soldable	46 - 47
		Solera	48 - 49

INFORMACION



Reservada la sujeción a cambios
Información técnica, dibujos y dimensiones no son vinculantes.
La posible diferencia en colores respecto el producto original puede ser debida por la impresión del catálogo y no dará lugar a reclamación.

Condiciones generales de venta.	50
Contacto VBH Malum	51

PUERTA


Rosetas de seguridad greenteQ acero inoxidable

Roseta de seguridad exterior PZ 12 mm ER de acero inoxidable greenteQ

Roseta de seguridad exterior greenteQ PZ 12 mm de acero inoxidable. Redonda. Para cilindro. Diámetro de la roseta: 55 mm. Altura del eje: 12 mm. Fijación oculta. Para puertas con un grosor de 57 a 72 mm. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: 57 - 72 mm
- Tornillería: M5 x 70 mm (2 uds.), M5 x 80 mm (2 uds.)
- Unidad embalaje: 10 uds.




Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€ / Unidad
RGQZAPZE12IM	318.983 / 6500	Acero inox	pulido mate	12 mm	10 uds.	5,34

Roseta de seguridad PZ 12 mm ER de acero inoxidable greenteQ

Par de rosetas de seguridad redondas greenteQ PZ 12 ER. Para cilindros. Exteriores: diámetro de la roseta: 55 mm; altura del eje: 12 mm. Interiores: diámetro de la roseta: 52 mm; altura del eje: 8 mm. Fijaciones ocultas. Para puertas con un grosor de 57 a 72 mm. Acero inoxidable pulido mate

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: 57 - 72 mm
- Tornillería: M5 x 70 mm (2 uds.), M5 x 80 mm (2 uds.)
- Unidad embalaje: 10 pares.




Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€ / Unidad
RGQCPZS12IM	315.170 / 6500	Acero inox	pulido mate	12 mm	10 pares	10,63

Roseta de seguridad ZA PZ 14 mm ER de acero inoxidable greenteQ

Par de rosetas de seguridad greenteQ ZA PZ 14mm ER. Con tapa para cilindros. Exteriores: diámetro de la roseta: 55 mm; altura del eje: 11 - 18 mm. Interiores: diámetro de la roseta: 52 mm; altura del eje: 8 mm. Fijaciones ocultas. Para puertas con un grosor de 67 a 72 mm. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: 67 - 72 mm
- Tornillería: M5 x 80 mm (2 pcs.)
- Unidad embalaje: 10 pares.



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€ / Unidad
RGQCZAPZ14IM	381.878 / 6500	Acero inox	pulido mate	12 mm	10 pares	18,27

PUERTA


Rosetas de seguridad greenteQ aluminio

Par de rosetas de seguridad ZA PZ 15 mm AL greenteQ

Par de rosetas de seguridad greenteQ ZA PZ 15mm AL con tapa para cilindro. Redondas. Para cilindros. Diámetro de la roseta: 55 mm. Exterior. Altura del eje: 15 mm. Para cilindro de protrusión: 10 – 16 mm. Interior. Altura del eje: 8 mm. Fijaciones invisibles. Grosor de la puerta: 67 - 72 mm. Aluminio anodizado plateado.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: 67 - 72 mm
- Tornillería: M5 x 80 mm (2 pcs.)
- Unidad embalaje: 10 pares.

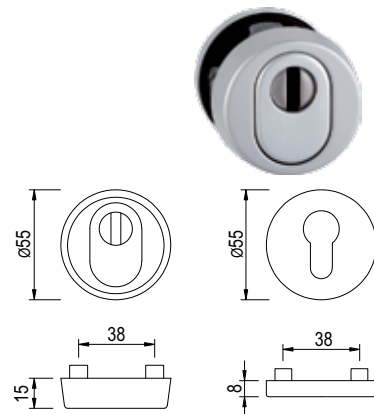


Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€/ Unidad
RGQCZAPZ15P	381.878 / 0100	Aluminio	anodizado plata F1	15/8 mm	10 pares	41,49

Par de rosetas de seguridad PZ 12 mm AL greenteQ

Par de rosetas de seguridad greenteQ PZ 12 mm AL. Redonda. Para cilindros. Diámetro de roseta: 55 mm. Exterior. Altura del eje: 12 mm. Interior. Altura del eje: 10 mm. Fijaciones invisibles. Grosor de la puerta: 57 - 72 mm. Aluminio anodizado plateado.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: 57-72 mm
- Tornillería: M5 x 70 mm (2 uds.), M5 x 80 mm (2 uds.)
- Unidad embalaje: 10 pares

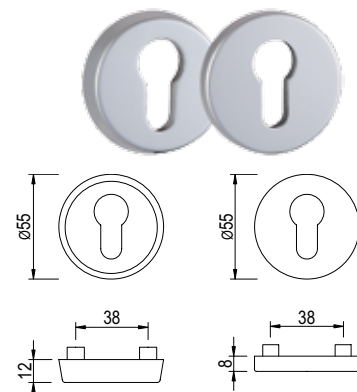

Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€/ Unidad
RGQCPZS12P	318.975 / 0100	Aluminio	anodizado plata F1	12/8 mm	10 pares	19,05

PUERTA


Rosetas deslizantes greenteQ aluminio

Roseta deslizante ovalada 6 mm AL greenteQ

Roseta deslizante greenteQ ovalada 6 mm AL.
Para cilindro de perfil. Altura del eje: 6 mm o 9 mm. Aluminio.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: -
- Tornillería: exclusiva
- Unidad embalaje: 10 uds.




Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Altura del eje	U.E.	€ / Unidad
RGQPZDO6P	359.542 / 0100	anodizado plata	F1	6 mm	10 uds.	9,55
RGQPZDO6BL	359.542 / 1600	blanco	RAL 9016	6 mm	10 uds.	10,63
RGQPZDO6M	359.542 / 8019	marrón	RAL 8019	6 mm	10 uds.	10,63

Roseta deslizante ovalada 9 mm AL greenteQ

Roseta de llave greenteQ PZ ovalada 9 mm ER. Para cilindros de perfil. Con clip. Altura del eje: 9 mm. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: -
- Tornillería: exclusiva
- Unidad embalaje: 10 uds.



Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Altura del eje	U.E.	€ / Unidad
RGQPZDO9P	316.635 / 0100	anodizado plata	F1	9 mm	10 uds.	4,95
RGQPZDO9BL	316.635 / 1600	blanco	RAL 9016	9 mm	10 uds.	4,64
RGQPZDO9M	316.635 / 8019	marrón	RAL 8019	9 mm	10 uds.	4,69

PUERTA


Rosetas deslizantes greenteQ acero inoxidable

Roseta deslizante ovalada PZ 6 mm ER greenteQ

Roseta deslizante greenteQ ovalada 6 mm ER de acero inoxidable. Para cilindros de perfil. Altura del eje: 6 mm. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: -
- Tornillería: exclusiva
- Unidad embalaje: 10 uds.




Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€/ Unidad
RGQPZDO6IM	217.271 / 0448	acero inoxidable	pulido mate	6 mm	10 uds.	7,86

Roseta deslizante ovalada PZ 9 mm ER greenteQ

Roseta deslizante greenteQ ovalada 9 mm ER de acero inoxidable. Para cilindros de perfil. Altura del eje: 9 mm. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: -
- Tornillería: exclusiva
- Unidad embalaje: 10 uds.




Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€/ Unidad
RGQPZDO9IM	354.412 / 6500	acero inoxidable	pulido mate	14 mm	10 uds.	5,12

Roseta deslizante ovalada ZA 14 mm ER greenteQ

Roseta deslizante greenteQ ZA ovalada 14 mm, con tapa de cilindro. Para cilindros de perfil. Altura del eje: 14 mm. Para cilindro de protrusión: 5 a 10 mm. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: -
- Tornillería: exclusiva
- Unidad embalaje: 10 uds.



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€/ Unidad
RGQZADO14IM	359.794 / 6500	acero inoxidable	pulido mate	14 mm	10 uds.	10,42

PUERTA


Rosetas greenteQ acero inoxidable

Roseta PZ ovalada 9 mm ER greenteQ

Roseta de llave greenteQ PZ ovalada 9 mm ER. Para cilindros de perfil. Con clip. Altura del eje: 9 mm. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Grosor de puerta: -
- Tornillería: exclusiva
- Unidad embalaje: 10 uds.




Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€ / Unidad
RGQPZO9IM	971.807 / 6500	acero inoxidable	pulido mate	9 mm	10 uds.	4,95

Roseta deslizante PZ 10 mm ER greenteQ

Roseta deslizante PZ 10 mm ER greenteQ que protegerán los cilindros proyectados en el exterior de la puerta.

Información técnica:

- Orificio de llave: PZ
- Unidad embalaje: 10 uds.



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Altura del eje	U.E.	€ / Unidad
RGQPZDR10IM	402.939 / 6500	acero inoxidable	pulido mate	10 mm	10 uds.	10,42


PUERTA

Tiradores de acero inoxidable greenteQ

Tirador greenteQ TG 10.ER.GS


Tirador greenteQ TG 10.ER.GS. Con fijaciones rectas. Diámetro de la barra del tirador: 32 mm. Diámetro de las fijaciones: 25 mm. Sistema de fijación BA 15 no incluido. Acero inoxidable pulido mate.

Código VBH	Código Artículo	Distancia entre ejes	Longitud	€/ Unidad
TGQ10GS330/210I	374.333 / 6500	210 mm	330 mm	57,90
TGQ10GS400/300I	320.345 / 6500	300 mm	400 mm	61,36
TGQ10GS500/300I	318.654 / 6500	300 mm	500 mm	61,31
TGQ10GS600/400I	332.109 / 6500	400 mm	600 mm	60,82
TGQ10GS800/560I	217.271 / 8322	560 mm	800 mm	80,18
TGQ10GS1000/700I	332.113 / 6500	700 mm	1.000 mm	81,47
TGQ10GS1200/900I	332.114 / 6500	900 mm	1.200 mm	95,69
TGQ10GS1400/1000I	332.116 / 6500	1.000 mm	1.400 mm	101,67
TGQ10GS1600/1200I	332.118 / 6500	1.200 mm	1.600 mm	114,03
TGQ10GS1800/1300I	332.119 / 6500	1.300 mm	1.800 mm	137,64

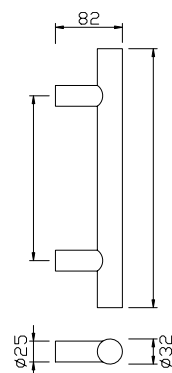

Tirador greenteQ TG 10.ER.GS con fijaciones a 45°

Tirador greenteQ TG 10.ER.GS. Con fijaciones a 45°. Diámetro de la barra del tirador: 32 mm. Diámetro de las fijaciones: 25 mm. Sistema de fijación BA 15 no incluido. Acero inoxidable pulido mate.

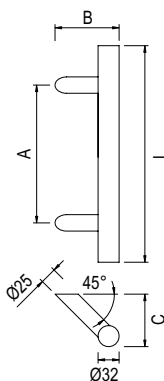

Código VBH	Código Artículo	Distancia entre ejes	Longitud	Dimension B	Dimension C	€/ Unidad
TGQ10GS45330/210I	374.334 / 6500	210 mm	330 mm	100 mm	80 mm	59,58
TGQ10GS45400/300I	344.713 / 6500	300 mm	400 mm	100 mm	80 mm	57,63
TGQ10GS45500/300I	344.715 / 6500	300 mm	500 mm	100 mm	80 mm	66,72
TGQ10GS45600/400I	344.716 / 6500	400 mm	600 mm	100 mm	80 mm	66,63
TGQ10GS45800/560I	344.718 / 6500	560 mm	800 mm	100 mm	80 mm	77,97
TGQ10GS451000/700I	344.723 / 6500	700 mm	1.000 mm	100 mm	80 mm	88,60
TGQ10GS451200/900I	344.727 / 6500	900 mm	1.200 mm	100 mm	80 mm	98,35
TGQ10GS451400/1000I	374.335 / 6500	1.000 mm	1.400 mm	100 mm	80 mm	106,63
TGQ10GS451600/1200I	374.336 / 6500	1.200 mm	1.600 mm	100 mm	80 mm	114,87
TGQ10GS451800/1300I	374.337 / 6500	1.300 mm	1.800 mm	100 mm	80 mm	127,85


PUERTA

Tiradores de acero inoxidable greenteQ

Tirador greenteQ TG 12.ER

Tirador greenteQ TG 12.ER. Con fijaciones rectas. Diámetro de la barra del tirador: 32 mm. Diámetro de las fijaciones: 25 mm. Sistema de fijación BA 15 no incluido. Acero inoxidable pulido mate.


Código VBH	Código Artículo	Distancia entre ejes	Longitud	€/ Unidad
TGQ12ER400/300IM	381.451 / 6500	300 mm	400 mm	60,12
TGQ12ER800/695IM	381.450 / 6500	695 mm	800 mm	76,55

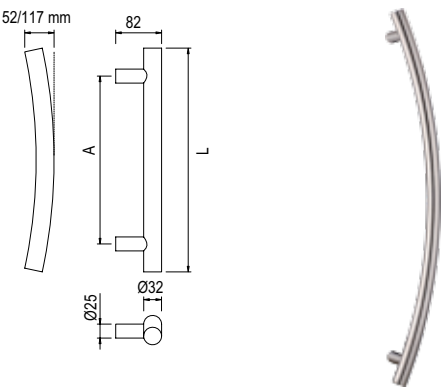

Tirador greenteQ TG 10.ER.GKW

Tirador greenteQ TG 10.ER.GB. Diámetro del tirador: 32 mm. Dimensiones: 300 mm o 350 mm. Sistema de fijación BA 15 no incluido. Acero inoxidable pulido mate.


Código VBH	Código Artículo	Distancia entre ejes	Longitud	€/ Unidad
TGQ10GKW300IM	312.887 / 6500	300 mm	332 mm	47,05
TGQ10GKW350IM	312.890 / 6500	350 mm	382 mm	52,63

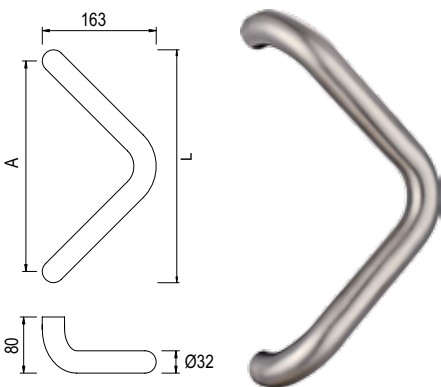

Tirador greenteQ TG 10.ER.GKH

Tirador greenteQ TG 10.ER.GB. Diámetro del tirador: 32 mm. Dimensiones: 300 mm o 350 mm. Sistema de fijación BA 15 no incluido. Acero inoxidable pulido mate.


Código VBH	Código Artículo	Distancia entre ejes	Longitud	€/ Unidad
TGQ10GKH300IM	312.894 / 6500	300 mm	332 mm	57,86
TGQ10GKH350IM	312.896 / 6500	350 mm	382 mm	59,67

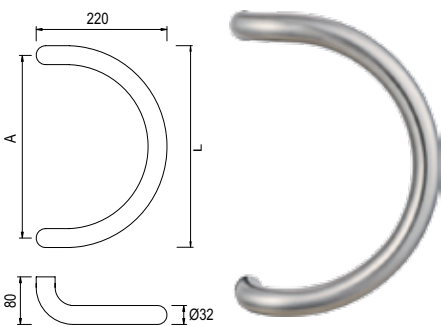

Tirador greenteQ TG 10.ER.GB

Tirador greenteQ TG 10.ER.GB. Diámetro del tirador: 32 mm. Dimensiones: 300 mm o 350 mm. Sistema de fijación BA 15 no incluido. Acero inoxidable pulido mate.

Código VBH	Código Artículo	Distancia entre ejes	Longitud	€/ Unidad
TGQ10GB300IM	318.655 / 6500	300 mm	332 mm	31,81
TGQ10GB350IM	318.656 / 6500	350 mm	382 mm	33,67

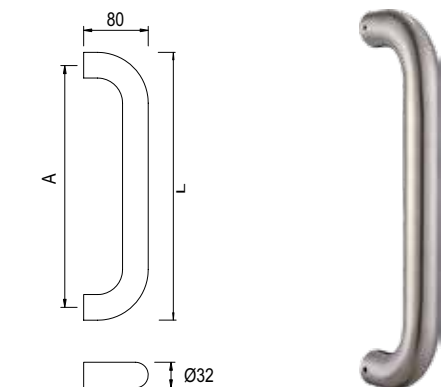

PUERTA

Tiradores de acero inoxidable greenteQ

Sistema de fijación greenteQ BA 15.EU H/K/A

Sistema de fijación para tiradores greenteQ BA 15.EU.H/K/A. Para un solo lado. Fijación oculta en madera, PVC y puertas de aluminio. Diámetro de taladro 10 mm. Longitud de roscado de 20, 25, 30, 35 o 55 mm. Para un tirador son necesarios dos puntos de fijación.




Información técnica:

- Fijación del tirador: un lado
- Diámetro de taladro: 10 mm
- Para tiradores de puerta: TG 10... / TG 11... / TG 12...

Código VBH	Código Artículo	Material	Longitud de roscado	U.E.	€ / Unidad
FTGQBA15EUHKA20	381.257 / 0000	Acero galvanizado	20 mm	1 pc.	6,20
FTGQBA15EUHKA25	382.975 / 0000	Acero galvanizado	25 mm	1 pc.	6,38
FTGQBA15EUHKA30	381.258 / 0000	Acero galvanizado	30 mm	1 pc.	6,29
FTGQBA15EUHKA35	381.259 / 0000	Acero galvanizado	35 mm	1 pc.	5,76
FTGQBA15EUHKA45	381.260 / 0000	Acero galvanizado	45 mm	1 pc.	6,29
FTGQBA15EUHKA55	383.289 / 0000	Acero galvanizado	55 mm	1 pc.	6,73
FTGQBA15EUHKA60	398.057 / 0000	Acero galvanizado	60 mm	1 pc.	6,96
FTGQBA15EUHKA65	398.058 / 0000	Acero galvanizado	65 mm	1 pc.	7,22

Sistema de fijación greenteQ BA 15.EU.H

Sistema de fijación para tiradores greenteQ BA 15.EU.H. Con cojinete-Rampa. Fijación oculta a un solo lado para puertas de madera. Para tiradores con dos puntos de fijación.



Información técnica:

- Fijación del tirador: un lado
- Diámetro de taladro: 10,7 - 11,0 mm
- Para tiradores de puerta: TG 10... / TG 11... / TG 12...

Código VBH	Código Artículo	Material	Longitud de roscado	U.E.	€ / Unidad
FTGQBA15PRHKA80	385.334 / 0002	Acero galvanizado/latón	14.5 x 25 mm	1 juego	11,83

Sistema de fijación greenteQ BA 15.ES.H/K/A

Sistema de fijación para tiradores greenteQ BA 15.ES.H/K/A. Para fijaciones por un solo lado en puertas de madera, PVC y aluminio. Grosor de la puerta de 80 ó 95 mm. Para tiradores con dos puntos de fijación..



Información técnica:

- Fijación del tirador: un lado
- Diámetro de taladro: M8
- Para tiradores de puerta: TG 10... / TG 11... / TG 12...

Código VBH	Código Artículo	Material	grosor de puerta	U.E.	€ / Unidad
FTGQBA15ESHA80	312.937 / 0000	Acero inox/Acero galvanizado/latón	80 mm	1 juego	16,48
FTGQBA15ESHA95	999.990 / 2167	Acero inox/Acero galvanizado/latón	95 mm	1 juego	18,34


PUERTA

Tiradores de acero inoxidable greenteQ

Sistema de fijación greenteQ BA 15.PR.H/K/A

Sistema de fijación para tiradores greenteQ BA 15.PR.H/K/A. Para fijaciones por ambos lados en puertas de PVC, madera, y aluminio. Grosor de la puerta de hasta 80 ó 95 mm. Para un par de tiradores con 4 puntos de fijación.

- Información técnica:**
- Fijación del tirador: por pares
 - Diámetro de taladro: M8



Código VBH	Código Artículo	Material	grosor de puerta	U.E.	€ / Unidad
FTGQBA15EUH	385.334 / 0001	Acero galvanizado/latón	80 mm	1 juego	16,13
FTGQBA15PRHKA95	999.990 / 2168	Acero galvanizado/latón	95 mm	1 juego	12,09

Sistema de fijación greenteQ BA 15.ES.G

Sistema de fijación para tiradores greenteQ BA 15.ES.G. Para fijaciones por un solo lado en puertas de vidrio. Diámetro de taladro 13 mm. Grosor del vidrio 8 – 12 mm. Para un tirador con dos puntos de fijación.

- Información técnica:**
- Fijación del tirador: un lado, con fijación
 - Diámetro de taladro: 13 mm
 - Para tiradores de puerta: TG 10... / TG 11... / TG 12...



Código VBH	Código Artículo	Material	grosor de puerta	U.E.	€ / Unidad
FTGQBA15ESG	385.333 / 0002	Acero galvanizado/latón/ plástico	8-12	1 juego	16,88

Sistema de fijación greenteQ BA 15.PR.G

Sistema de fijación para tiradores greenteQ BA 15.PR.G. Para fijaciones por un solo lado en puertas de vidrio. Diámetro de taladro 13 mm. Grosor del vidrio 8 – 12 mm. Para un par de tiradores con 4 puntos de fijación.

- Información técnica:**
- Fijación del tirador: por pares
 - Diámetro de taladro: 13 mm



Código VBH	Código Artículo	Material	grosor de puerta	U.E.	€ / Unidad
FTGQBA15PRG	385.333 / 0001	Acero galvanizado/latón/ plástico	8-12	1 set	16,13

Pieza de rosca greenteQ BA 15.M8


Pieza de rosca de M8.

Código VBH	Código Artículo	Material	Longitud	U.E.	€ / Unidad
FTGQBA15M8	379.183 / 0000	Latón	15 mm	1 ud.	1,99



Tubo circular de acero inoxidable greenteQ

Los sistemas de tiradores greenteQ permiten fabricar tiradores de la longitud deseada. Tubo circular. Diámetro del tubo: 35 mm. Longitud del tubo: 2.000 mm o 3.000 mm. Sin fijaciones. Acero inoxidable pulido mate





Información técnica:

- Diámetro del tubo: 35 mm
- Grosor del material: 1.5 mm

Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Longitud	U.E.	€/ Unidad
TGQTC2000IM	321.924 / 6500	Acero inoxidable	pulido mate	2,000 mm	1 ud.	78,46
TGQTC3000IM	959.585 / 6500	Acero inoxidable	pulido mate	3,000 mm	1 ud.	115,14

Tubo cuadrado de acero galvanizado greenteQ

Los sistemas de tiradores greenteQ permiten fabricar tiradores de la longitud deseada. Perfil de refuerzo de acero de 20 x 20 x 2 mm. Longitud del tubo: 2.000 mm o 3.000 mm. Acero galvanizado. Manguito espaciador redondo con tornillo de fijación. Diámetro: 31,5 mm. Fabricado en plástico.






Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Longitud	U.E.	€/ Unidad
TGQTR2000	372.444 / 4010	Acero	galvanizado	2,000 mm	1 ud.	20,07
TGQTR3000	959.586 / 4010	Acero	galvanizado	3,000 mm	1 ud.	32,16

Manguito espaciador redondo greenteQ

Con tornillo de fijación. Para perfiles de refuerzo de acero. Montaje a intervalos de 350 mm.

Código VBH	Código Artículo	Material	U.E.	€/ Unidad
MERGQ	959.592 / 0000	Plástico	100 uds.	0,97

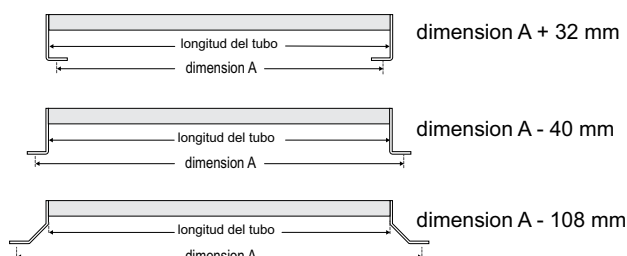

Cortar el tubo de acero según longitud; longitud tubo exterior inferior a 100mm. Extender y asegurar los manguitos espaciadores por el tubo de acero a una distancia de 350 mm y luego realizar la instalación


Accesorios para las manillas de puerta de refuerzo, se utilizan en las puertas con mucho uso o con una medida A comprendida entre 1.500 – 2.100 mm.

PUERTA

Sistemas de tiradores greenteQ

Soporte recto greenteQ


Los sistemas de tiradores greenteQ permiten fabricar tiradores de la longitud deseada.
Soporte recto. Estribo de montaje angular interior. Acero inoxidable pulido mate.



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Dirección	U.E.	€ / Unidad
TGQSRIM	959.590 / 6500	Acero inox	pulido mate	recto	1 ud.	9,39

Soporte angular 45° greenteQ


Los sistemas de tiradores greenteQ permiten fabricar tiradores de la longitud deseada.
Soporte angular 45°. Estribo de montaje angular interior. Acero inoxidable pulido mate.

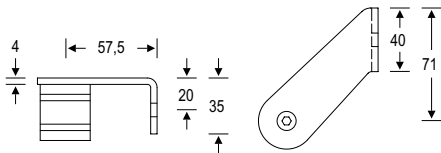

Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Dirección	U.E.	€ / Unidad
TGQSAIIM	993.943 / 6501	Acero inox	pulido mate	izquierda	1 ud.	10,06
TGQSADIM	993.940 / 6502	Acero inox	pulido mate	derecha	1 ud.	9,88

Soporte de fijación greenteQ

Soporte de fijación. Tuerca ciega de acero inoxidable M8. Espárrago de acero para fijación en madera M8 x 40 mm. Sin color.




Código VBH	Código Artículo	Descripción	Material	Superficie	U.E.	€ / Unidad
TGQSFT	864.494 / 0000	Tornillo	Acero	sin color	1 ud.	2,13
FMGQSFT	355.667 / 6500	Fijación de madera	Acero inox	pulido mate	1 ud.	1,42

PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ acero inoxidable

greenteQ DG 58.ER.SS PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SS PZ 92 está fabricada en aluminio y tiene una placa de 35 mm de ancho. El conjunto de manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. La manilla es fija-pivotante y tiene mecanismo de muelle. El conjunto de manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SS está preparado con un cuadradillo de 8 mm. La placa exterior tiene unos pivotes con rosca, para realizar una fijación oculta, en la que se requiere un set de accesorios separado (3 tornillos M6, 1 cuadradillo 8 mm).

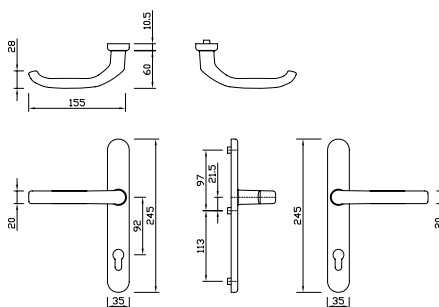

Código VBH	Código Artículo	Material	Surface	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDGS58PZINOXM	391.931 / 6500	Acero inox	pulido mate	para 8 mm	55,64


Accesorios greenteQ DG 58.AL.SS

Código VBH	Código Artículo	Grosor de puerta	U.E.	€/ Unidad
VBHKDG/5965	391.961 / 5965	59 - 65 mm	1 juego	2,00
VBHKDG/6470	391.961 / 6470	64 - 70 mm	1 juego	2,04
VBHKDG/6975	391.961 / 6975	69 - 75 mm	1 juego	2,13
VBHKDG/7480	391.961 / 7480	74 - 80 mm	1 juego	2,08
VBHKDG/7985	391.961 / 7985	79 - 85 mm	1 juego	2,17
VBHKDG/8995	391.961 / 8995	89 - 95 mm	1 juego	2,34



greenteQ DG 58.ER.SSWB PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SSWB PZ 92 está fabricada en aluminio y tiene una placa de 35 mm de ancho. El conjunto de manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. La manilla acodada fija se puede montar en la placa exterior. La manilla de la placa interior es fija/pivotante y tiene mecanismo de muelle. El conjunto de manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SSWB PZ 92 está preparado con un cuadradillo de 8 mm. La placa exterior tiene unos pivotes con rosca, para realizar una fijación oculta, en la que se requiere un set de accesorios separado (3 tornillos M6, 1 cuadradillo 8 mm).

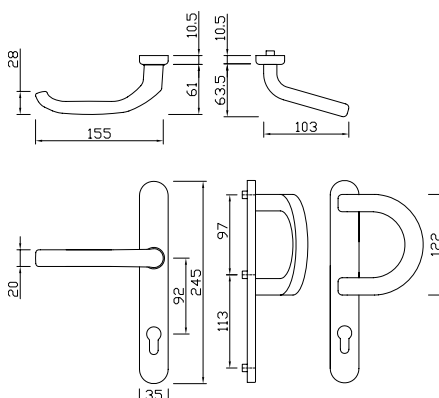


Código VBH	Código Artículo	Material	Surface	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDGS58PZTAINOXM	396.262 / 6500	Acero inox	pulido mate	para 8 mm	54,94

PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ acero inoxidable

greenteQ DG 58.ER.SSWK PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SSWK PZ 92 está fabricada en acero inoxidable y tiene una placa de 35 mm de ancho. El conjunto de manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. El pomo acodado fijo se puede montar en la placa exterior. La manilla de la placa interior es fija/pivotante y tiene mecanismo de muelle. El conjunto de manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SSWK PZ está preparado con un cuadradillo de 8 mm. La placa exterior tiene unos pivotes con rosca, para realizar una fijación oculta, en la que se requiere un set de accesorios separado (3 tornillos M6, 1 cuadradillo 8 mm).

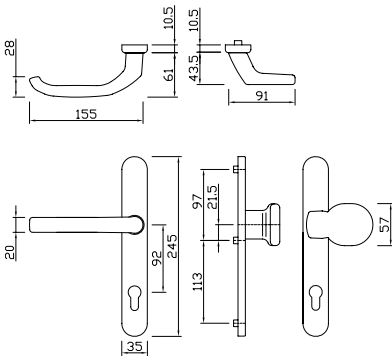

Código VBH	Código Artículo	Material	Surface	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDG58PZTINOXM	396.261 / 6500	Acero inox	pulido mate	para 8 mm	59,76


greenteQ Accesorios DG 58.AL.SSW

Código VBH	Código Artículo	Grosor de puerta	U.E.	€/ Unidad
FTGQDG58/59-65	396.264 / 5965	59 - 65 mm	1 juego	1,69
FTGQDG58/64-70	396.264 / 6470	64 - 70 mm	1 juego	1,87
FTGQDG58/69-75	396.264 / 6975	69 - 75 mm	1 juego	1,87
FTGQDG58/74-80	396.264 / 7480	74 - 80 mm	1 juego	1,95
FTGQDG58/79-85	396.264 / 7985	79 - 85 mm	1 juego	1,87



greenteQ DG 58.ER.SS.IN PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SS.IN.PZ 92 está fabricada en acero inoxidable, se utiliza como medio conjunto para el exterior y tiene una placa de 35 mm de ancho. La manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. Es fija-pivotante y tiene mecanismo de muelle. Manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SS.IN.PZ 92 está preparada con un cuadradillo de 8 mm. La fijación está formada por una conexión de tornillos ocultos.

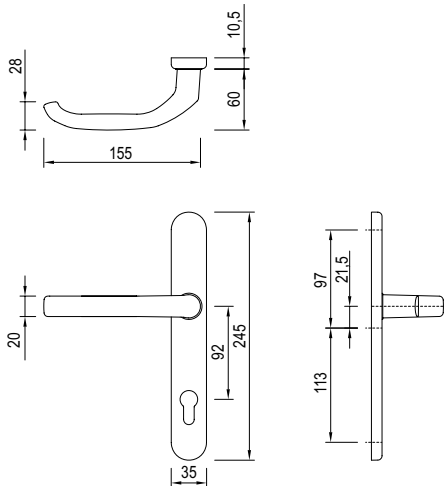


Código VBH	Código Artículo	Material	Surface	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDG58PZIINOXM	396.263 / 6500	Acero inox	pulido mate	para 8 mm	27,56

PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ acero inoxidable

greenteQ DG 58.ER.SS.AU PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.ER.SS.AU PZ 92 está fabricada en aluminio, se utiliza como medio conjunto para el exterior y tiene una placa de 35 mm de ancho. La manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. Es fija-pivotante y tiene mecanismo de muelle. La manilla greenteQ para puertas de marco DG 58.ER.SS.AU PZ 92 está preparada con un cuadradillo de 8 mm y cuenta con orejetas en la placa trasera. La fijación está formada por una conexión de tornillos ocultos.

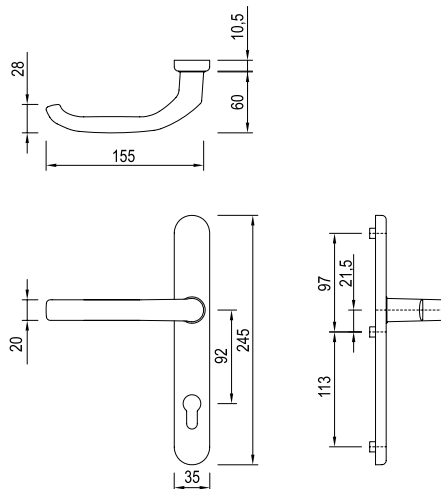



Código VBH	Código Artículo	Material	Surface	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDG58PZEINOXM	397.582 / 6500	Acero inox	pulido mate	para 8 mm	27,56

PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ aluminio

greenteQ DG 58.AL.SS PZ 92

Conjunto de manilla greenteQ para puertas de marco DG 58.AL.SSN PZ 92 está fabricada en aluminio y tiene una placa de 35 mm. El conjunto de manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. La manilla interior es fija/pivotante y tiene mecanismo de muelle. El conjunto de manilla greenteQ para puertas de marco DG 58.AL.SSN.PZ 92 está preparado con un cuadradillo de 8 mm. La placa exterior tiene unos pivotes con rosca, para realizar una fijación oculta, en la que se requiere un set de accesorios separado (3 tornillos M6, 1 cuadradillo 8 mm).

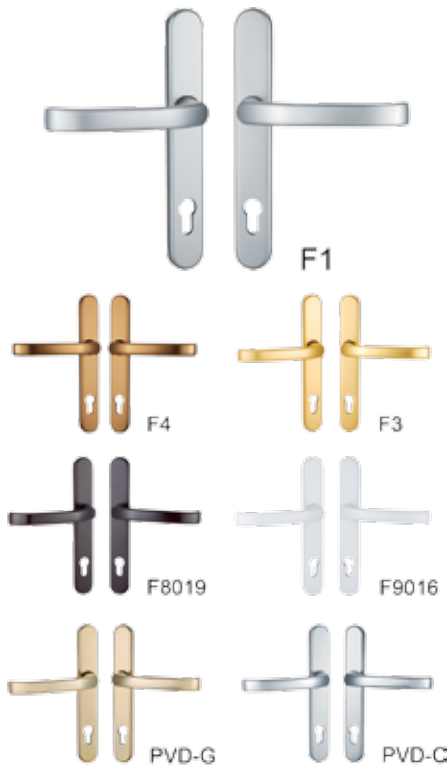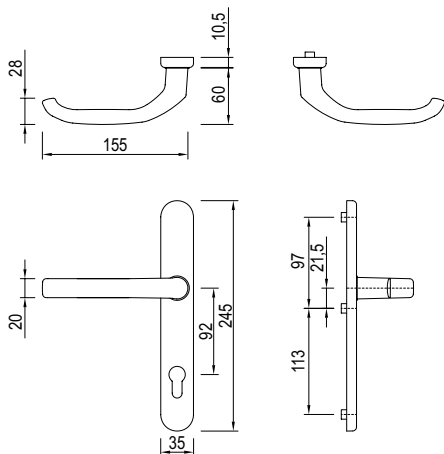

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€ / Unidad
MGQDG58PZP	391.931 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	42,66
MGQDG58PZO	391.931 / 0300	anodizado oro	F3	for 8 mm	31,60
MGQDG58PZB	391.931 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	42,45
MGQDG58PZBL	391.931 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	32,85
MGQDG58PZM	391.931 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	32,46
MGQDG58PZCR	391.931 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	for 8 mm	46,92
MGQDG58PZDP	391.931 / 7110	dorado pulidoPVD	PVD-G	for 8 mm	52,86

greenteQ Accesorios DG 58.AL.SS

Código VBH	Código Artículo	Grosor de puerta	U.E.	€ / Unidad
VBHKDG/5965	391.961 / 5965	59 - 65 mm	1 juego	2,00
VBHKDG/6470	391.961 / 6470	64 - 70 mm	1 juego	2,04
VBHKDG/6975	391.961 / 6975	69 - 75 mm	1 juego	2,13
VBHKDG/7480	391.961 / 7480	74 - 80 mm	1 juego	2,08
VBHKDG/7985	391.961 / 7985	79 - 85 mm	1 juego	2,17
VBHKDG/8995	391.961 / 8995	89 - 95 mm	1 juego	2,34





PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ aluminio

greenteQ DG 58.AL.SSN PZ 92

Conjunto de manilla greenteQ para puertas de marco DG 58.AL.SSN PZ 92 está fabricada en aluminio y tiene una placa de 35 mm. El conjunto de manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. La manilla interior es fija/pivotante y tiene mecanismo de muelle. El conjunto de manilla greenteQ para puertas de marco DG 58.AL.SSN.PZ 92 está preparado con un cuadradillo de 8 mm. La placa exterior tiene unos pivotes con rosca, para realizar una fijación oculta, en la que se requiere un set de accesorios separado (3 tornillos M6, 1 cuadradillo 8 mm).

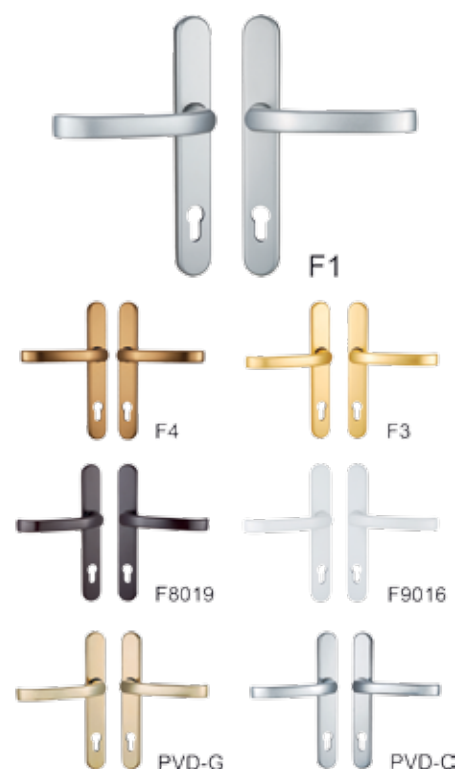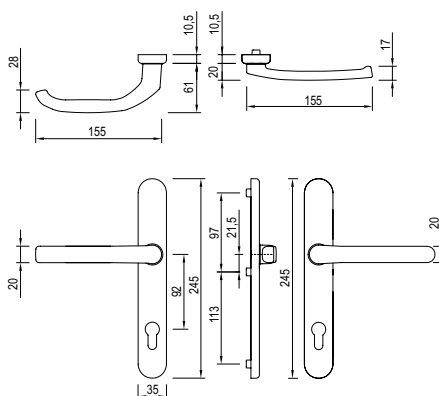

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDG58PZPP	398.501 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	38,80
MGQDG58PZOP	398.501 / 0300	anodizado oro	F3	for 8 mm	37,80
MGQDG58PZBP	398.501 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	41,84
MGQDG58PZBLP	398.501 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	31,60
MGQDG58PZMP	398.501 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	28,69
MGQDG58PZCRP	398.501 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	for 8 mm	39,32
MGQDG58PZDPP	398.501 / 7110	dorado pulido PVD	PVD-G	for 8 mm	45,01

greenteQ Accesorios DG 58.AL.SSN

Código VBH	Código Artículo	Grosor puerta	U.E.	€/ Unidad
FTGQDG58/59-65P	398.502 / 5965	59 - 65 mm	1 juego	1,78
FTGQDG58/64-70P	398.502 / 6470	64 - 70 mm	1 juego	1,82
FTGQDG58/69-75P	398.502 / 6975	69 - 75 mm	1 juego	2,04
FTGQDG58/74-80P	398.502 / 7480	74 - 80 mm	1 juego	1,87
FTGQDG58/79-85P	398.502 / 7985	79 - 85 mm	1 juego	2,21





PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ aluminio

greenteQ DG 58.AL.SSWK PZ 92



La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSWK PZ 92 está fabricada en aluminio y tiene una placa de 35 mm de ancho. El conjunto de manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. El pomo acodado fijo se puede montar en la placa exterior. La manilla de la placa interior es fija/pivotante y tiene mecanismo de muelle. El conjunto de manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSWK PZ está preparado con un cuadradillo de 8 mm. La placa exterior tiene unos pivotes con rosca, para realizar una fijación oculta, en la que se requiere un set de accesorios separado (2 tornillos M6, 1 cuadradillo 8 mm).

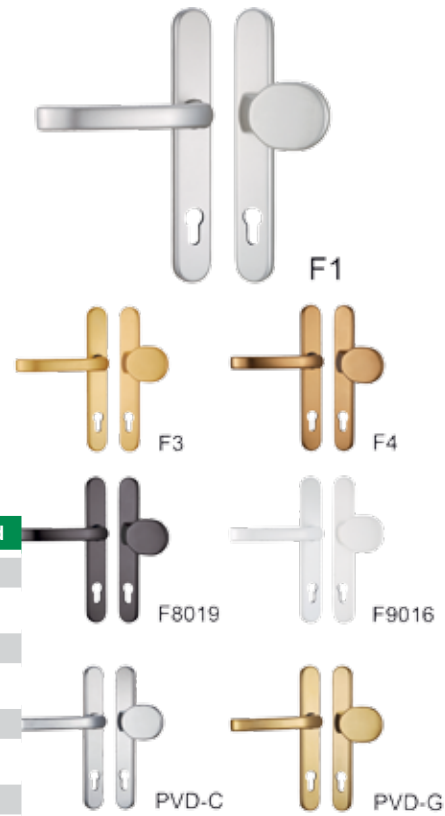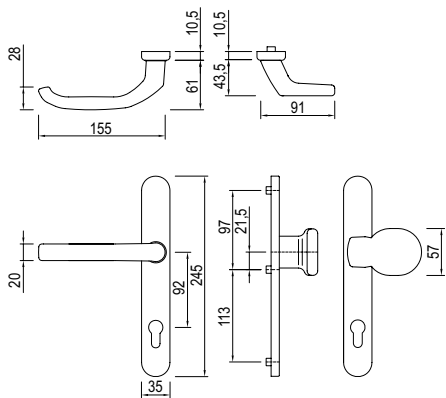

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€ / Unidad
MGQDG58PZTP	396.261 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	42,45
MGQDG58PZTO	396.261 / 0300	anodizado oro	F3	for 8 mm	35,50
MGQDG58PZTB	396.261 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	39,67
MGQDG58PZTBL	396.261 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	35,59
MGQDG58PZTM	396.261 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	35,02
MGQDG58PZTCR	396.261 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	for 8 mm	39,67
MGQDG58PZTDP	396.261 / 7110	dorado pulidoPVD	PVD-G	for 8 mm	50,34

greenteQ DG 58.AL.SSWB PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSWB PZ 92 está fabricada en aluminio y tiene una placa de 35 mm de ancho. El conjunto de manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. La manilla acodada fija se puede montar en la placa exterior. La manilla de la placa interior es fija/pivotante y tiene mecanismo de muelle. El conjunto de manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSWB PZ 92 está preparado con un cuadradillo de 8 mm. La placa exterior tiene unos pivotes con rosca, para realizar una fijación oculta, en la que se requiere un set de accesorios separado (2 tornillos M6, 1 cuadradillo 8 mm).

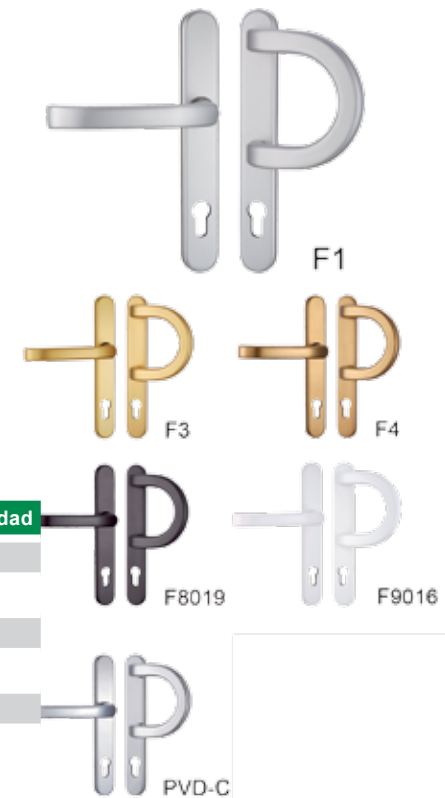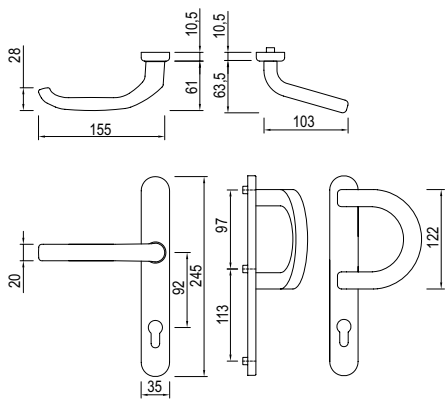

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€ / Unidad
MGQDG58PZTAP	396.262 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	41,97
MGQDG58PZTAO	396.262 / 0300	anodizado oro	F3	for 8 mm	36,85
MGQDG58PZTAB	396.262 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	39,32
MGQDG58PZTABL	396.262 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	38,76
MGQDG58PZTAM	396.262 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	39,02
MGQDG58PZTACR	396.262 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	for 8 mm	170,30

PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ aluminio


Accesorios greenteQ DG 58.AL.SSW

Código VBH	Código Artículo	Grosor de puerta	U.E.	€/ Unidad
FTGQDG58/59-65	396.264 / 5965	59 - 65 mm	1 juego	1,69
FTGQDG58/64-70	396.264 / 6470	64 - 70 mm	1 juego	1,87
FTGQDG58/69-75	396.264 / 6975	69 - 75 mm	1 juego	1,87
FTGQDG58/74-80	396.264 / 7480	74 - 80 mm	1 juego	1,95
FTGQDG58/79-85	396.264 / 7985	79 - 85 mm	1 juego	1,87




greenteQ medio conjunto manilla DG 58.AL.SS.IN PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SS.IN PZ 92 está fabricada en aluminio, se utiliza como medio conjunto para el interior y tiene una placa de 35 mm de ancho. La manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. Es fija-pivotante y tiene mecanismo de muelle. La manilla greenteQ para puertas de marco DG 58.AL.SS.IN PZ 92 está preparada con un cuadradillo de 8 mm. La fijación está compuesta por una conexión de tornillos ocultos.

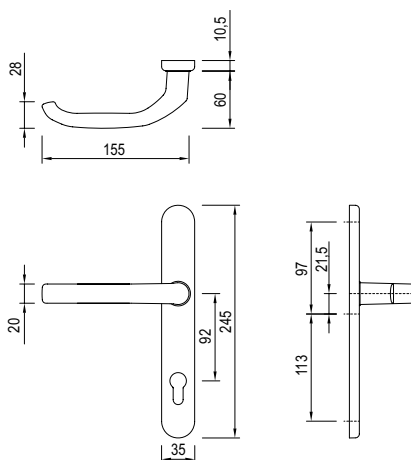

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDG58PZIP	396.263 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	21,79
MGQDG58PZIO	396.263 / 0300	anodizado oro	F3	for 8 mm	17,79
MGQDG58PZIB	396.263 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	22,52
MGQDG58PZIBL	396.263 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	16,75
MGQDG58PZIM	396.263 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	16,71
MGQDG58PZICR	396.263 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	for 8 mm	18,71


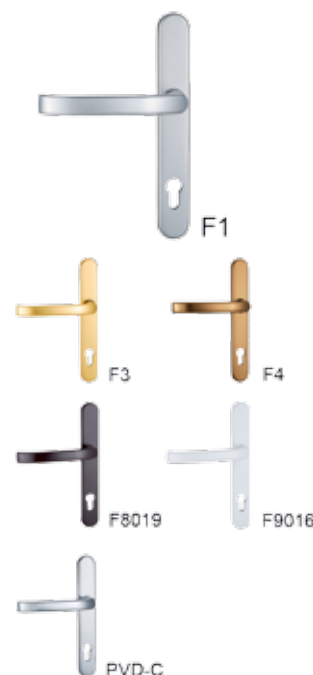


PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ aluminio

greenteQ medio conjunto manilla DG 58.AL.SS.AU PZ 92



La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SS.AU PZ 92 está fabricada en aluminio, se utiliza como medio conjunto para el exterior y tiene una placa de 35 mm de ancho. La manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. Es fija-pivotante y tiene mecanismo de muelle. La manilla greenteQ para puertas de marco DG 58.AL.SS.AU PZ 92 está preparada con un cuadradillo de 8 mm y cuenta con orejetas en la placa trasera. La fijación está formada por una conexión de tornillos ocultos.

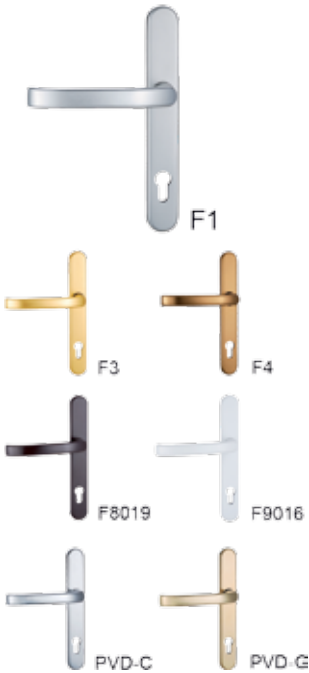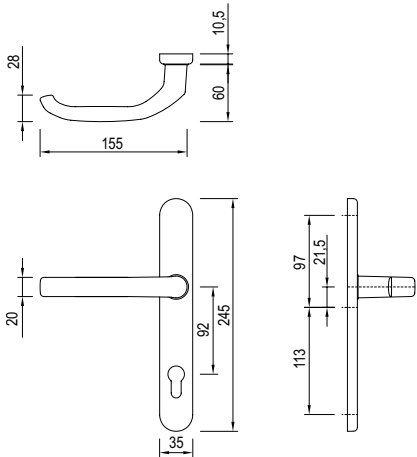

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDG58PZEP	397.582 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	19,66
MGQDG58PZEO	397.582 / 0300	anodizado oro	F3	for 8 mm	18,18
MGQDG58PZEB	397.582 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	21,53
MGQDG58PZEBL	397.582 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	14,28
MGQDG58PZEM	397.582 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	16,93
MGQDG58PZECR	397.582 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	for 8 mm	19,23
MGQDG58PZEDP	397.582 / 7110	dorado pulidoPVD	PVD-G	for 8 mm	22,00

greenteQ medio conjunto manilla DG 58.AL.SSB.AU PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSB.AU PZ 92 está fabricada en aluminio, se utiliza como medio conjunto para el exterior y tiene una placa de 35 mm de ancho. La manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. La manilla acodada se fija en la placa exterior. La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSB.AU PZ 92 está preparada con un cuadradillo de 8 mm y cuenta con orejetas en la placa trasera. La fijación está formada por una conexión de tornillos ocultos.

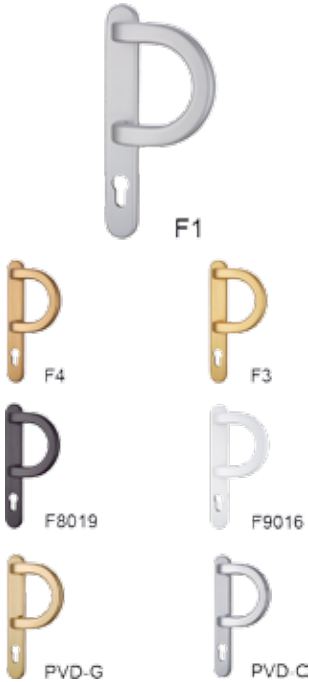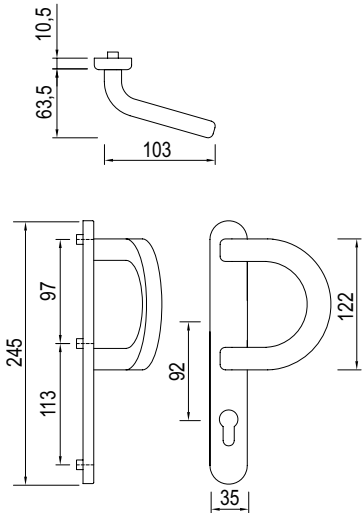



Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€/ Unidad
MGQDG58PZAP	397.584 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	21,57
MGQDG58PZAO	397.584 / 0300	anodizado oro	F3	for 8 mm	96,87
MGQDG58PZAB	397.584 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	22,31
MGQDG58PZABL	397.584 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	20,70
MGQDG58PZAM	397.584 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	20,70
MGQDG58PZACR	397.584 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	for 8 mm	27,56
MGQDG58PZADP	397.584 / 7110	dorado pulidoPVD	PVD-G	for 8 mm	31,07

PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ aluminio

greenteQ medio conjunto manilla DG 58.AL.SSK.AU PZ 92

La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSK.AU PZ 92 está fabricada en aluminio, se utiliza como medio conjunto para el exterior y tiene una placa de 35 mm de ancho. La manilla PZ está perforada con una distancia de 92 mm. El pomo acodado fijo se puede montar en la placa exterior. La manilla greenteQ para puertas de calle con placa estrecha DG 58.AL.SSK.AU PZ 92 está preparada con un cuadradillo de 8 mm y cuenta con orejetas en la placa trasera. La fijación está formada por una conexión de tornillos ocultos.

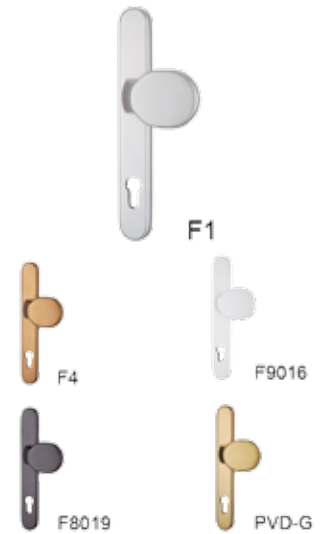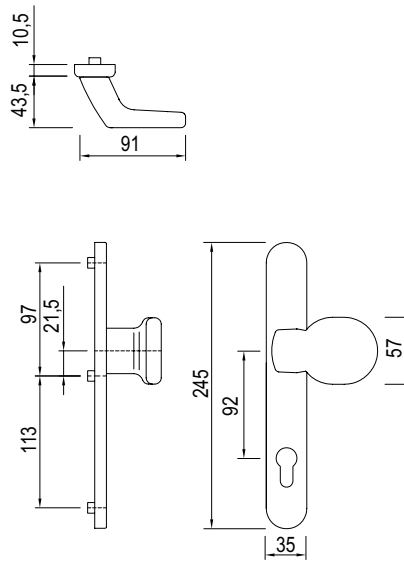

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Cuadradillo	€ / Unidad
MGQDG58PZPPP	397.583 / 0100	anodizado plata	F1	for 8 mm	21,27
MGQDG58PZPB	397.583 / 0400	anodizado bronce	F4	for 8 mm	20,96
MGQDG58PZPBL	397.583 / 1600	blanco	F9016	for 8 mm	17,14
MGQDG58PZPM	397.583 / 8019	marrón	F8019	for 8 mm	18,05
MGQDG58PZPDP	397.583 / 7110	dorado pulidoPVD	PVD-G	for 8 mm	25,52

PUERTA

Conjuntos manilla greenteQ

Conjunto de taladro greenteQ

El conjunto de taladro greenteQ para conjuntos de manilla está preparado para la fijación de conjuntos de manilla con rosetas redondas y conjuntos de manilla para puertas de calle con placa estrecha y placa larga. El conjunto de taladro incluye cuatro plantillas diferentes de papel para montaje de rosetas con distancias de BB / PZ de 72 mm, WC de 78 mm o PZ de 92 mm, así como conjunto de manilla para puertas de calle con placa estrecha de 92 mm de distancia. El conjunto de taladro está fabricado en plástico, equipado con casquillos reforzados y se entrega en una práctica caja de plástico. Se incluyen en él las clavijas guía necesarias.

Contenido:

- 1.Plantilla para taladro
- 2.Plantillas de papel
 - para conjuntos de manilla para puertas de marco PZ 92 con placa larga
 - para conjuntos de manilla con roseta redonda WC, distancia de 78 mm
 - para conjuntos de manilla con roseta redonda BB / PZ distancia 72 mm
 - para rosetas de seguridad PZ distancia 92 mm
- 3.Tornillo estriado M5
- 4.Pernos guía
 - Ø 8 mm (para apertura de cuadradillo de 8 mm)
 - Ø 9 mm (para apertura de cuadradillo de 9 mm)
 - Ø 10 mm (para apertura de cuadradillo de 10 mm)
 - Ø 7 mm (para cerradura BB)
 - Ø 8 mm (para cerradura WC)
 - Ø 17 mm (para cerradura PZ)
- 5.Brocas
 - Ø 9 mm
 - Ø 10.5 mm

Código VBH	Código Artículo	Material	U.E.	€ / Unidad
CTGQDG58	396.668 / 0000	Plástico con casquillos reforzados	1 juego	51,82



PUERTA

Pomos

Pomo de puerta redondo acodado fijo greenteQ

El pomo de puerta greenteQ redondo acodado fijo está fabricado en acero inoxidable pulido mate y con un pomo de diámetro 55 mm. La bola del pomo está acodada fija en una roseta redonda. La fijación de ambos lados se hace mediante tornillería invisible, que necesita 2 tornillos separados M5. El diámetro de la leva es de 8 mm y la distancia entre las levas es de 38 mm.

Información técnica:

- Fijación: fijado en una roseta redonda
- Roseta: 55 mm
- Altura de eje: 10 mm
- Diámetro del pomo: 55 mm



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Cuadradillo	€ / Unidad
PGQRAFIM	217.268/3716	Acero inox	Pulido mate	para 8 mm	16,75

Pomo de puerta redondo recto fijo greenteQ

El pomo de puerta greenteQ redondo recto fijo está fabricado en acero inoxidable pulido mate y con un pomo de diámetro 55 mm. La bola del pomo está acodada fija en una roseta redonda. La fijación de ambos lados se hace mediante tornillería invisible, que necesita 2 tornillos separados M5. El diámetro de la leva es de 8 mm y la distancia entre las levas es de 38 mm.

Información técnica:

- Fijación: fijado en una roseta redonda
- Roseta: 55 mm
- Altura de eje: 10 mm
- Diámetro del pomo: 55 mm



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Cuadradillo	€ / Unidad
PGQRRFIM	217.268/3645	Acero inox	Pulido mate	para 8 mm	14,58

PUERTA

Pomos

Pomo de puerta ovalado acodado fijo greenteQ

El pomo de puerta greenteQ ovalado acodado fijo está fabricado en acero inoxidable pulido mate y con un diámetro de pomo de 46 mm. La bola del pomo está acodada fija en una roseta ovalada. La fijación de ambos lados se hace mediante tornillería invisible. La distancia entre agujero de taladro es de 50 mm.

Información técnica:

- Fijación: fijado en una roseta ovalada
- Roseta: 34 x 72 mm
- Altura de eje: 14 mm
- Diámetro del pomo: 46 mm



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Cuadradillo	€/ Unidad
PGQOAFIM	217.268/3717	Acero inox	Pulido mate	para 8 mm	18,71

Pomo de puerta ovalado acodado rotatable greenteQ

El pomo de puerta greenteQ ovalado acodado fijo está fabricado en acero inoxidable pulido mate y con un diámetro de pomo de 46 mm. La bola del pomo está acodada en una roseta ovalada. La bola del pomo está fijada móvil en una base de metalica.El pomo greenteQ para puerta ovalado acodado rotatable se prepara con un cuadradillo de 8 mm. Fijación de ambos lados se hace mediante tornillería invisible. La distancia entre agujero de taladro es de 50 mm.

Información técnica:

- Fijación: fijado/movil en roseta redonda
- Roseta: 34 x 72 mm
- Altura de eje: 14 mm
- Diámetro del pomo: 46 mm



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Cuadradillo	€/ Unidad
PGQOAGIM	217.268/3718	Acero inox	Pulido mate	para 8 mm	18,05

PUERTA

Cerraduras empotrables

Cerradura greenteQ RR PZ

Las cerraduras empotrables RR de greenteQ para marcos de puerta son adecuadas para construcciones comerciales y residenciales según la norma EN 12209:2003. Uso de clase 3, así como uso en edificios públicos. Las cerraduras empotrables RR de greenteQ cumplen con las características, dimensiones, requisitos, pruebas e identificación para cerraduras con pestillos y/o cerrojos según DIN 18251-2.




Las cerraduras empotrables RR de greenteQ se caracterizan por su protección anti-corte de sierra gracias al uso de dos pernos endurecidos y fijados al pestillo, así como por la construcción cerrada de la cámara de la cerradura, sólidamente atornillada a la placa frontal. Además, las cerraduras empotrables RR de greenteQ están equipadas con una placa frontal mecanizada de alta calidad de 3 mm de grosor.

Con una salida de cerrojo de 20 mm de una vuelta, las cerraduras empotrables RR de greenteQ ofrecen una fácil manipulación y un alto nivel de protección. Las cerraduras empotrables RR de greenteQ pueden utilizarse a derecha o a izquierda gracias a su pestillo reversible. La altura de la caja de la cerradura es de 15 mm. Las cerraduras empotrables RR de greenteQ están preconfiguradas para cilindros y certificadas según la norma DIN 18252.

Información técnica:


- Material placa frontal: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Material de pestillo y cerrojo: Zinc fundido
- Material caja cerradura: Acero galvanizado tipo Sendzimir
- Material del resbalón: Acero galvanizado
- Pestillo: Reversible derecha/izquierda
- Clasificación según norma EN 12209:2003:
Aguja 25 mm | 3 | M | 4 | 0 | 0 | F | 4 | H | A | 2 | 0 |
Aguja 35 - 55 mm | 3 | M | 4 | 0 | 0 | F | 6 | H | A | 2 | 0 |

Código VBH	Código Artículo	Canto	Aguja	Resbalón	U.E.	€ / Unidad
GQCERR16/25	396.433 / 6500	16 mm	25 mm	8 mm	1 ud.	18,32
GQCERR16/35	396.434 / 6500	16 mm	35 mm	8 mm	1 ud.	18,32
GQCERR16/40	397.327 / 6500	16 mm	40 mm	8 mm	1 ud.	18,75
GQCERR16/45	396.435 / 6500	16 mm	45 mm	8 mm	1 ud.	18,75
GQCERR16/55	396.436 / 6500	16 mm	55 mm	8 mm	1 ud.	18,75
GQCERR20/55	396.437 / 6500	20 mm	55 mm	8 mm	1 ud.	18,75
GQCERR24/25	397.751 / 6500	24 mm	25 mm	8 mm	1 ud.	19,26
GQCERR24/35	397.752 / 6500	24 mm	35 mm	8 mm	1 ud.	19,26

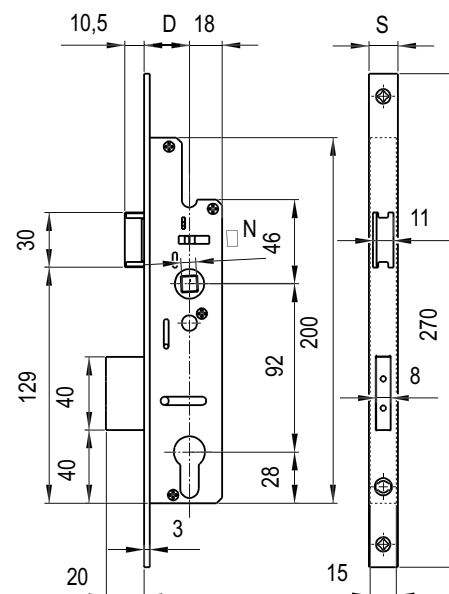

Contrachapa central greenteQ

Código VBH	Código Artículo	Descripción	Dirección	U.E.	€ / Unidad
GQCONTRAMSB1VZLS	397.220 / 4011	Tipo 1	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB1VZRS	397.220 / 4012	Tipo 1	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB2VZLS	397.316 / 4011	Tipo 2	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB2VZRS	397.316 / 4012	Tipo 2	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB3VZLS	397.317 / 4011	Tipo 3	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB3VZRS	397.317 / 4012	Tipo 3	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB4VZLS	397.318 / 4011	Tipo 4	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB4VZRS	397.318 / 4012	Tipo 4	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB5VZLS	397.319 / 4011	Tipo 5	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB5VZRS	397.319 / 4012	Tipo 5	derecha	1 ud.	4,87

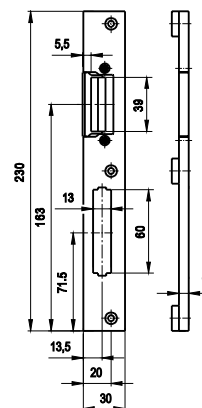

PERFIL	Tipo 1 vz		Tipo 2 vz		Tipo 3 vz		Tipo 4 vz		Tipo 5 vz	
	dcha.	izq.	dcha.	izq.	dcha.	izq.	dcha.	izq.	dcha.	izq.
	397.220/4012	397.220/4011	397.316/4011	397.316/4012	397.317/4011	397.317/4012	397.318/4011	397.318/4012	397.319/4011	397.319/4012
Aluplast Ideal 2000 AD			X	X						
Aluplast Ideal 4000 AD	X	X								
Gealan S7000 IQ					X	X				
Gealan S8000 IQ					X	X				
KBE AD 70 mm.					X	X				
KBE MD 70					X	X				
Kommerling 88 plus (MD)										
Kommerling EuroFutur Classic										
LB-Profile PAD			X	X						
Rehau Geneo							X	X		
Rehau Brilliant-Design							X	X		
Rehau Thermo Design							X	X		
Salamander Design 2D									X	X
Schüco Corona AS 60	X	X								
Schüco Corona CT 70 AS										
Schüco Corona SI 82										
Veka Alphasine 90 MD			X	X						
Veka Softline AD 70			X	X						
Veka Softline MD			X	X						
Veka TopLine AD (Marco:104 mm)			X	X						

Cerradura multipunto greenteQ con manilla DB PZ 92mm vz

greenteQ ofrece una amplia gama, de gran calidad, de cerraduras multipunto **con manilla** y pestillos para puertas de entrada y entradas laterales, fabricadas en plástico y aluminio de hasta 60 kg. Su alto nivel de seguridad queda garantizado, no solo por su estable cerradura principal con pestillo y la protección anti-corte sierra su cerrojo de bloqueo, sino también gracias al refuerzo de su perno de acero. El pestillo y cerrojo están hechos de zinc fundido. El pestillo ha sido galvanizado y el cerrojo bañado de níquel-plata. Los pestillos adicionales con 4 rodillos seta o 2 pernos redondos garantizan una seguridad adicional, permitiendo a la puerta un cierre seguro y evitar que pueda ser abierta de forma indeseada. Las dimensiones y los requisitos de seguridad han sido comprobados siguiendo la norma DIN-18251-3 y los estándares de seguridad de acuerdo con EN 12209. Las cerraduras multipunto greenteQ han sido preconfiguradas para poder instalar todos los cilindros que se adapten a las normas DIN 18252 o EN 1303. Las partes principales y adicionales del cierre se manipulan con la manilla para garantizar un mecanismo sencillo con un conducto de aceite interno para su lubricación. A continuación también encontrará una lista de perfiles para las contrachapas principales y accesorias.

Cuentan con 5 AÑOS DE GARANTÍA de funcionamiento.

Información técnica:


- Material placa frontal: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Material de la caja de la cerradura: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Material del bulón tipo seta: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Material del perno redondo: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Funcionamiento: funciona con manilla
- Cierre: 4 bulones seta / 2 cerrojos redondos
- Extensión del cerrojo: 20 mm (2-tourig)
- Pestillo: DIN RS y LS
- Cerrojo: protección anti-corte sierra
- Bulón tipo seta ajustable: +/- 2 mm

Cierre 4 bulones seta

Código VBH	Código Artículo	Canto	Aguja	Resbalón	€ / Ud
GQCERR16/35-5PB	396.415 / 6500	16 mm	35 mm	8 mm	51,28
GQCERR20/65-5PB	396.417 / 6500	20 x 3 mm	65 mm	10 mm	51,28

Cierre 2 cerrojos redondos

Código VBH	Código Artículo	Canto	Aguja	Resbalón	€ / Ud
GQCERR16/45-3PB	396.419 / 6500	16 mm	45 mm	8 mm	65,93
GQCERR20/65-3PB	396.420 / 6500	20 x 3 mm	65 mm	10 mm	65,93

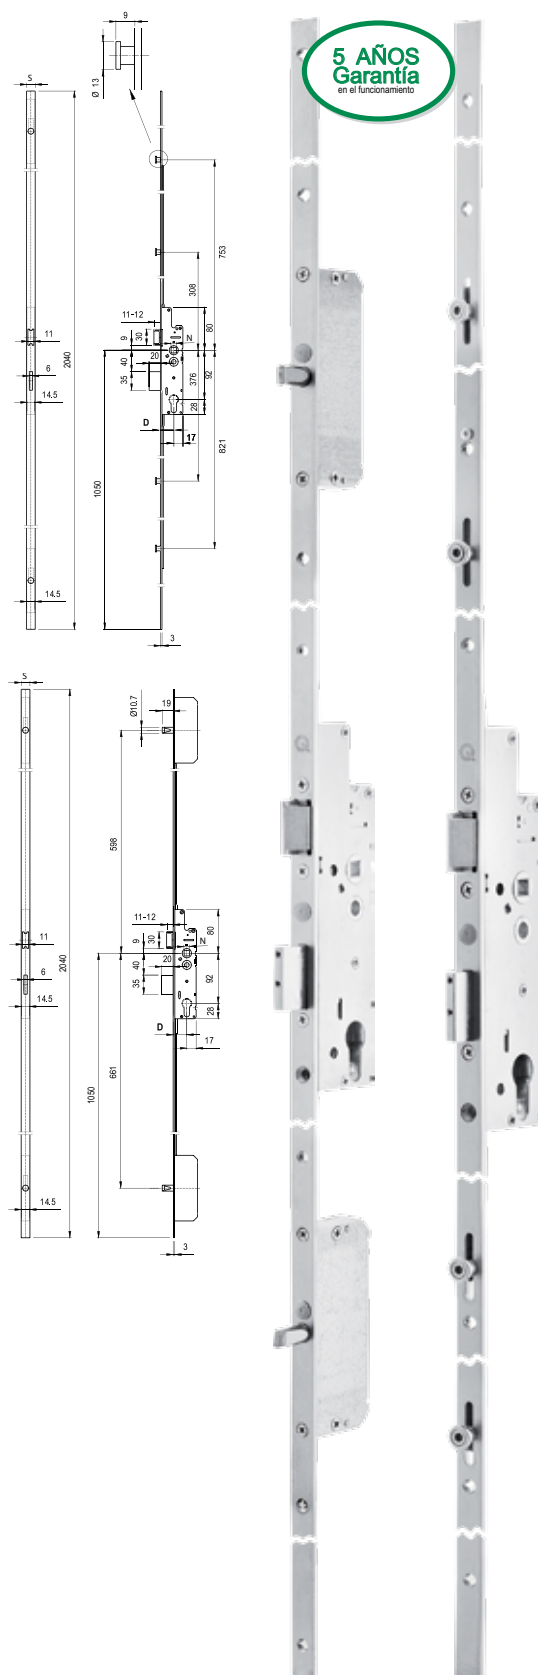

PUERTA

Cerraduras multipunto greenteQ

Cerradura multipunto greenteQ con llave PZ 92mm vz

greenteQ ofrece una amplia gama, de gran calidad, de cerraduras multipunto con pestillos para puertas de entrada y entradas laterales, fabricadas para PVC y aluminio para pesos superiores a 60 kg. Su alto nivel de seguridad queda garantizado, no solo por su estable cerradura principal con pestillo y la protección anti-corte sierra su cerrojo de bloqueo, sino también gracias al refuerzo de su perno de acero. El pestillo y cerrojo están hechos de zinc fundido. El pestillo ha sido galvanizado y el cerrojo bañado de níquel-plata. Los pestillos adicionales con 4 rodillos seta o 2 pernos redondos garantizan una seguridad adicional, permitiendo a la puerta un cierre seguro y evitar que pueda ser abierta de forma indeseada. Las dimensiones y los requisitos de seguridad han sido comprobados siguiendo la norma DIN-18251-3. Las cerraduras multipunto greenteQ han sido preconfiguradas para poder instalar todos los cilindros que se adaptan a las normas DIN 18252 o EN 1303. Las partes principales y adicionales del cierre se manipulan con el cilindro. A continuación también encontrará una lista de perfiles para las contrachapas principales y accesorios..

Cuentan con 5 AÑOS DE GARANTÍA de funcionamiento.

Información técnica:


- Material placa frontal: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Material de la caja de la cerradura: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Material del bulón tipo seta: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Material del perno redondo: Acero galvanizado (alta resistencia a la corrosión)
- Funcionamiento: funciona con manilla
- Cierre: 4 bulones seta / 2 cerrojos redondos
- Extensión del cerrojo: 20 mm (2-tourig)
- Pestillo: DIN RS y LS
- Bulón tipo seta ajustable: +/- 1.5 mm

Cierre 4 bulones seta

Código VBH	Código Artículo	Canto	Aguja	Resbalón	€ / Unidad
GQCERR16/35-5P	396.409 / 6500	16 mm	35 mm	8 mm	59,61

Cierre 2 cerrojos redondos

Código VBH	Código Artículo	Canto	Aguja	Resbalón	€ / Unidad
GQCERR16/35-3P	396.412 / 6500	16 mm	35 mm	8 mm	75,92
GQCERR16/45-3P	396.413 / 6500	16 mm	45 mm	8 mm	75,92

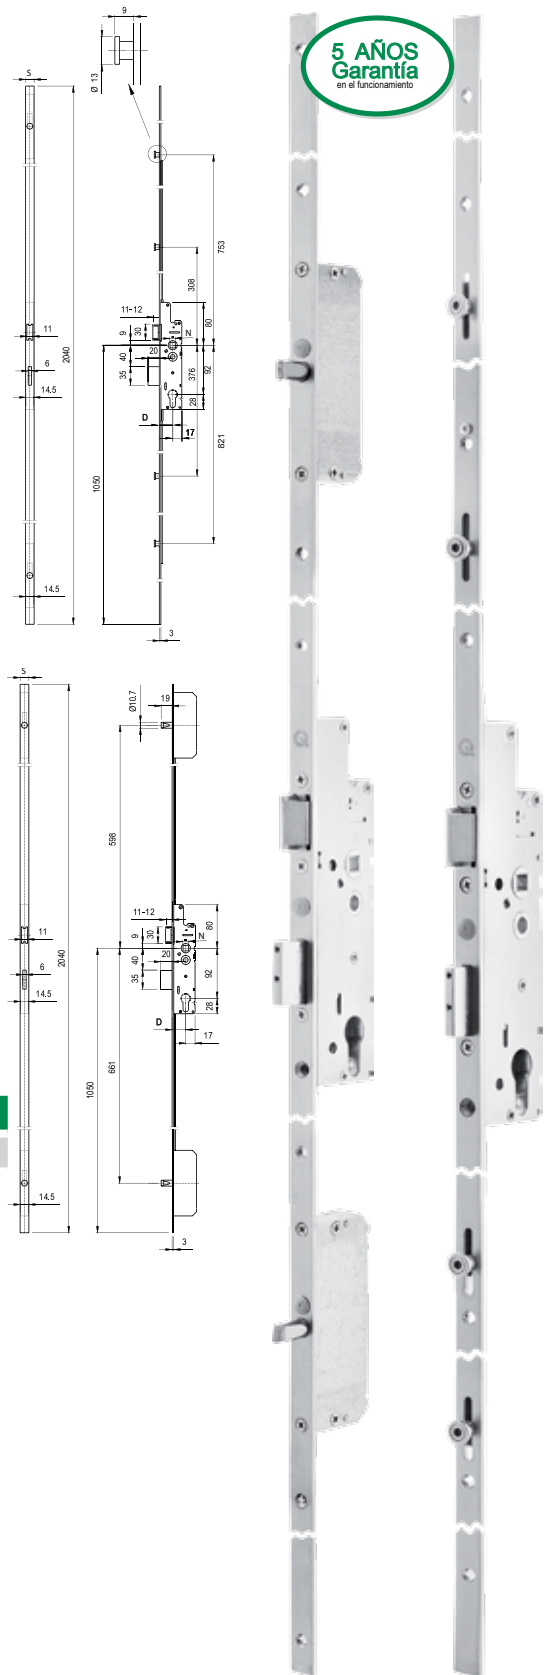


PUERTA

Cerraduras multipunto greenteQ

Contrachapa central greenteQ

Código VBH	Código Artículo	Descrip.	Dirección	U.E.	€ / Unidad
GQCONTRAMSB1VZLS	397.220 / 4011	Tipo 1	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB1VZRS	397.220 / 4012	Tipo 1	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB2VZLS	397.316 / 4011	Tipo 2	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB2VZRS	397.316 / 4012	Tipo 2	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB3VZLS	397.317 / 4011	Tipo 3	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB3VZRS	397.317 / 4012	Tipo 3	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB4VZLS	397.318 / 4011	Tipo 4	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB4VZRS	397.318 / 4012	Tipo 4	derecha	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB5VZLS	397.319 / 4011	Tipo 5	izquierda	1 ud.	4,87
GQCONTRAMSB5VZRS	397.319 / 4012	Tipo 5	derecha	1 ud.	4,87

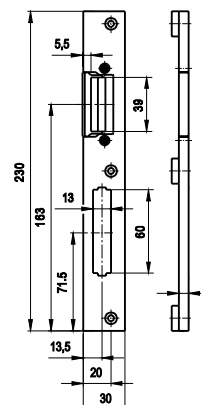

PERFIL	Tipo 1 vz		Tipo 2 vz		Tipo 3 vz		Tipo 4 vz		Tipo 5 vz	
	dcha.	izq.	dcha.	izq.	dcha.	izq.	dcha.	izq.	dcha.	izq.
	397.220 / 4012	397.220 / 4011	397.316 / 4011	397.316 / 4012	397.317 / 4011	397.317 / 4012	397.318 / 4011	397.318 / 4012	397.319 / 4011	397.319 / 4012
Aluplast Ideal 2000 AD			X	X						
Aluplast Ideal 4000 AD	X	X								
Gealan S7000 IQ					X	X				
Gealan S8000 IQ					X	X				
KBE AD 70 mm.					X	X				
KBE MD 70					X	X				
Kommerling 88 plus (MD)										
Kommerling EuroFutur Classic										
LB-Profile PAD			X	X						
Rehau Geneo							X	X		
Rehau Brillant-Design							X	X		
Rehau Thermo Design							X	X		
Salamander Design 2D									X	X
Schüco Corona AS 60	X	X								
Schüco Corona CT 70 AS										
Schüco Corona SI 82										
Veka Alpaline 90 MD			X	X						
Veka Softline AD 70			X	X						
Veka Softline MD			X	X						
Veka TopLine AD (Marco: 104 mm)			X	X						


PUERTA

Cerraduras multipunto greenteQ

greenteQ Cerradero bulón cerradura P4

Contrachapa adicional greenteQ para bulones de seta

Código VBH	Código Artículo	Descrip.	U.E.	€ / Unidad
GQCBS1	398.120 / 4010	Tipo 1	1 ud.	2,31
GQCBS2	398.121 / 4010	Tipo 2	1 ud.	2,31

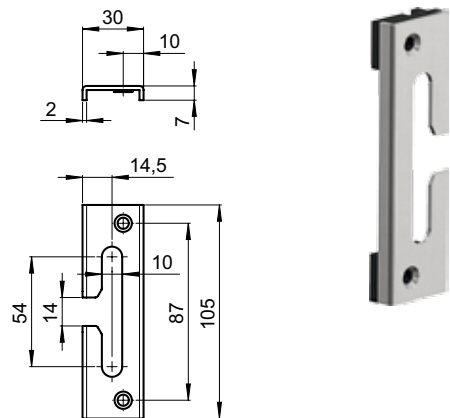

PERFIL	Tipo 1 vz	Tipo 2 vz
	398.120 / 4010	398.121 / 4010
Aluplast Ideal 2000 AD		X
Aluplast Ideal 4000 AD	X	
Gealan S7000 IQ		
Gealan S8000 IQ		
KBE AD 70 mm.		
KBE MD 70		
Kommerling 88 plus (MD)		
Kommerling EuroFutur Classic		
LB-Profile PAD		X
Rehau Geneo		
Rehau Brilliant-Design		
Rehau Thermo Design		
Salamander Design 2D		
Schüco Corona AS 60	X	
Schüco Corona CT 70 AS		
Schüco Corona SI 82		
Veka Alphasine 90 MD		X
Veka Softline AD 70		X
Veka Softline MD		X
Veka TopLine AD (Marco:104 mm)		X


PUERTA

Cerraduras multipunto greenteQ

greenteQ Cerradero bulón cerradura B2

Contrachapa adicional greenteQ para cerrojos redondos

Código VBH	Código Artículo	Descrip.	U.E.	€ / Unidad
GQCP1	398.127 / 4010	Tipo 1	1 ud.	6,58
GQCP2	398.128 / 4010	Tipo 2	1 ud.	6,58
GQCP3	398.129 / 4010	Tipo 3	1 ud.	6,58
GQCP4	398.130 / 4010	Tipo 4	1 ud.	6,58
GQCP5	398.131 / 4010	Tipo 5	1 ud.	6,58
GQCP6	398.132 / 4010	Tipo 6	1 ud.	6,58
GQCP7	217.269 / 1511	Tipo 7	1 ud.	6,58

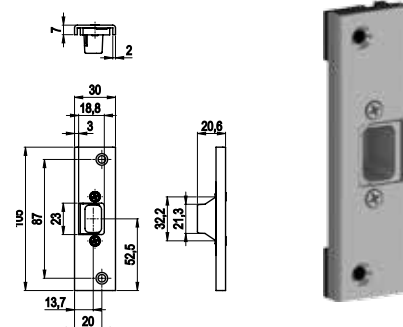

PERFIL	Tipo 1 vz	Tipo 2 vz	Tipo 3 vz	Tipo 4 vz	Tipo 5 vz	Tipo 6 vz	Tipo 7 vz
	398.127 / 4010	398.128 / 4010	398.129 / 4010	398.130 / 4010	398.131 / 4010	398.132 / 4010	217.269 / 1511
Aluplast Ideal 2000 AD		X					
Aluplast Ideal 4000 AD	X						
Gealan S7000 IQ			X				
Gealan S8000 IQ			X				
KBE AD 70 mm.			X				
KBE MD 70			X				
Kommerling 88 plus (MD)							X
Kommerling EuroFutur Classic							X
LB-Profile PAD		X					
Rehau Geneo				X			
Rehau Brillant-Design				X			
Rehau Thermo Design				X			
Salamander Design 2D					X		
Schüco Corona AS 60	X						
Schüco Corona CT 70 AS						X	
Schüco Corona SI 82						X	
Veka Alphaline 90 MD		X					
Veka Softline AD 70		X					
Veka Softline MD		X					
Veka TopLine AD (Marco:104 mm)		X					

PUERTA

Cilindros

Doble cilindro greenteQ SX


Doble cilindro modelo SX de greenteQ. Perfil estándar. Sistema de 6 pitones. Función de emergencia (apertura bilateral). Certificación según EN 1303: 2005/AC: 2008 y FZG2010-01; protección anti-taladro, anti-extracción del núcleo y antirrobo. Longitud básica 30/30mm. Existe la posibilidad de extensiones a uno o a ambos lados de 5 en 5 mm. Se suministra con tres llaves de latón mate níquel-plata. Llaves diferentes (cada cilindro se entrega con una cerradura diferente. Las 3 llaves entregadas no son válidas para otros cilindros) o idénticas (todos los cilindros de la misma cerradura pueden abrirse o cerrarse con una llave).

Información técnica:

- Material del cilindro: latón
- Superficie: satinado níquel-plata
- Pitones por lado de cilindro: 6
- Función emergencia: si
- Certificación según: EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
- Num. de llaves por cilindro 3
- Tornillos necesarios: 1 ud x M5 x 50 mm y 1 ud x M5 x 80 mm



Código VBH	Código Artículo	Long. A	Long. B	€ / Unidad
CGQ30/30	387.487 / 0011	30	30	9,91
CGQ30/35	387.488 / 0011	30	35	10,44
CGQ30/40	387.489 / 0011	30	40	11,01
CGQ30/45	387.490 / 0011	30	45	11,47
CGQ30/50	387.491 / 0011	30	50	11,84
CGQ30/55	387.492 / 0011	30	55	12,49
CGQ30/60	387.493 / 0011	30	60	13,07
CGQ30/65	395.483 / 0011	30	65	13,48
CGQ30/70	395.484 / 0011	30	70	13,81
CGQ30/75	999.990 / 2007	30	75	13,15
CGQ35/35	387.494 / 0011	35	35	11,14
CGQ35/40	387.495 / 0011	35	40	11,22
CGQ35/45	387.496 / 0011	35	45	12,04
CGQ35/50	387.497 / 0011	35	50	12,45
CGQ35/55	387.498 / 0011	35	55	13,07
CGQ35/60	387.499 / 0011	35	60	13,69
CGQ35/65	387.500 / 0011	35	65	13,60
CGQ35/70	387.501 / 0011	35	70	14,18
CGQ40/40	387.502 / 0011	40	40	11,75
CGQ40/45	387.503 / 0011	40	45	12,54
CGQ40/50	387.504 / 0011	40	50	12,78
CGQ40/55	387.505 / 0011	40	55	13,60
CGQ40/60	387.506 / 0011	40	60	13,77
CGQ40/65	389.598 / 0011	40	65	14,34
CGQ40/70	389.599 / 0011	40	70	14,80
CGQ45/45	387.507 / 0011	45	45	13,03
CGQ45/50	387.508 / 0011	45	50	13,19
CGQ45/55	387.509 / 0011	45	55	13,77
CGQ45/60	387.510 / 0011	45	60	14,30
CGQ45/65	387.511 / 0011	45	65	13,85
CGQ50/50	387.512 / 0011	50	50	13,36
CGQ50/55	389.600 / 0011	50	55	14,10
CGQ50/60	389.601 / 0011	50	60	15,00

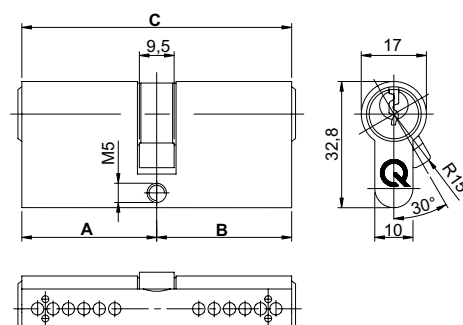


Cilindro con pomo greenteQ SX

Cilindro con pomo SX de greenteQ. Perfil estándar. Sistema de 6 pitones. Certificación según EN 1303: 2005; protección anti-taladro, anti-extracción del núcleo y antirrobo. Longitud básica 30/30mm. Existe la posibilidad de extensiones a uno o a ambos lados de 5 en 5 mm. Se suministra con tres llaves de latón mate níquel-plata. Llaves diferentes (cada cilindro se entrega con una cerradura diferente).

Doble cilindro modelo SX de greenteQ. Perfil estándar. Sistema de 6 pitones. Función de emergencia (apertura bilateral). Certificación según EN 1303: 2005 y FZG2010_01; protección anti-taladro, anti-extracción del núcleo y antirrobo. Longitud básica 30/30mm. Existe la posibilidad de extensiones a uno o a ambos lados de 5 en 5 mm. Se suministra con tres llaves de latón mate níquel-plata. Llaves diferentes (cada cilindro se entrega con una cerradura diferente. Las 3 llaves entregadas con el cilindro no son válidas para otros cilindros) o idénticas (todos los cilindros con la misma cerradura pueden abrirse o cerrarse con una llave).

Información técnica:

- Material del cilindro: latón
- Superficie: satinado níquel-plata
- Pitones por lado de cilindro: 6
- Función emergencia: si
- Certificación según: EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
- Num. de llaves por cilindro 3
- Tornillos necesarios: 1 ud x M5 x 50 mm y 1 ud x M5 x 80 mm

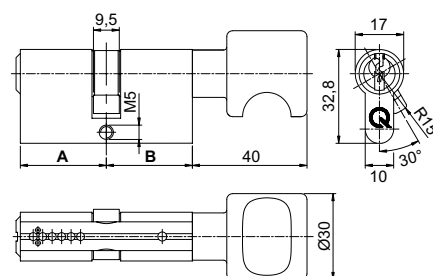

Código VBH	Código Artículo	Long. A	Long. B	€/ Unidad
CGQ30P30	389.611 / 0011	30	30	13,58
CGQ30P35	389.612 / 0011	30	35	13,51
CGQ30P40	389.613 / 0011	30	40	14,36
CGQ30P45	389.614 / 0011	30	45	14,44
CGQ35P30	389.615 / 0011	35	30	13,24
CGQ35P35	389.616 / 0011	35	35	14,67
CGQ35P40	389.617 / 0011	35	40	14,59
CGQ35P45	389.618 / 0011	35	45	14,44
CGQ35P50	389.619 / 0011	35	50	15,17
CGQ35P55	389.620 / 0011	35	55	15,44
CGQ40P30	389.621 / 0011	40	30	14,32
CGQ40P35	389.622 / 0011	40	35	14,47
CGQ40P40	389.623 / 0011	40	40	15,02
CGQ40P45	389.624 / 0011	40	45	15,33
CGQ40P50	389.625 / 0011	40	50	15,94
CGQ40P55	389.626 / 0011	40	55	16,33
CGQ45P30	389.633 / 0011	45	30	14,74
CGQ45P35	389.634 / 0011	45	35	15,09
CGQ45P40	389.635 / 0011	45	40	14,36
CGQ45P45	389.636 / 0011	45	45	16,33
CGQ45P50	389.637 / 0011	45	50	16,49
CGQ50P35	389.638 / 0011	50	35	16,33
CGQ50P40	389.639 / 0011	50	40	15,56
CGQ50P45	389.640 / 0011	50	45	16,18
CGQ50P50	389.641 / 0011	50	50	16,87
CGQ55P35	389.642 / 0011	55	35	15,79
CGQ55P40	389.643 / 0011	55	40	15,87
CGQ60P40	389.644 / 0011	60	40	17,03
CGQ65P40	389.645 / 0011	65	40	17,53

PUERTA

Cilindros


Medio cilindro SX 8-F greenteQ

El medio cilindro SX 8-F de greenteQ fabricado en latón mate níquel-plata con un sistema estándar de 6 pitones. Han sido probados y certificados según la norma EN 1303:2005/AC: 2008. Cuentan con una leva ajustable de 8 posiciones y protección anti-taladro, anti-extracción del núcleo y antirrobo. La longitud básica del medio cilindro SX 8-F de greenteQ es de 30 mm y está disponible en extensiones de un lado de 5 en 5 mm. Los cilindros se entregan con 3 llaves.

Los medios cilindros SX 8-F de greenteQ disponen de llaves diferentes (todos los cilindros se entregan con una cerradura diferente. Las 3 llaves entregadas con el cilindro no son válidas para otros cilindros) o idénticas (todos los cilindros con la misma cerradura pueden abrirse o cerrarse con una llave). Si se requiere alguna llave en bruto para los diferentes cilindros o cilindros con llaves idénticas, se puede solicitar más llaves.

Información técnica:

- Material del cilindro: latón
- Superficie: satinado níquel-plata
- Pitones por lado de cilindro: 6
- Función emergencia: si
- Certificación según: EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
- Num. de llaves por cilindro 3
- Tornillos necesarios: 1 ud x M5 x 50 mm y 1 ud x M5 x 80 mm

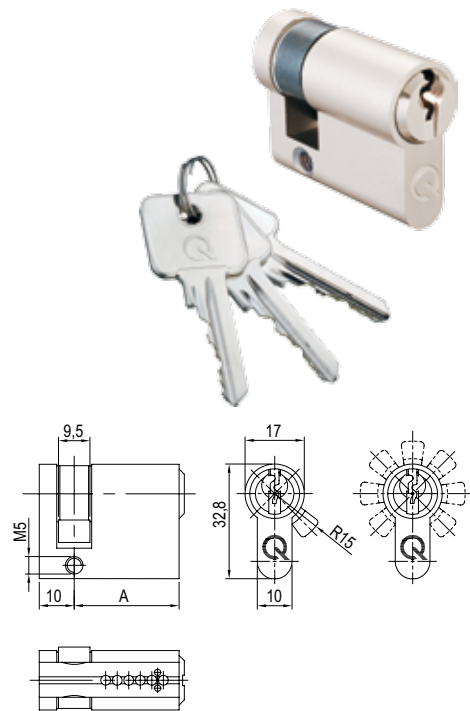

Código VBH	Código Artículo	Long. A	€ / Unidad
CGQM30	392.794 / 0011	30	7,26
CGQM55	395.476 / 0011	55	9,47
CGQM60	395.477 / 0011	60	9,55
CGQM65	395.478 / 0011	65	9,74
CGQM70	395.479 / 0011	70	10,77
CGQM35	392.795 / 0011	35	7,68
CGQM40	392.796 / 0011	40	8,02
CGQM45	392.797 / 0011	45	9,02
CGQM50	392.798 / 0011	50	9,02

Llave en bruto greenteQ

Llave en bruto greenteQ para doble cilindro SX, medio cilindro SX 8-F y cilindro de pomo SX greenteQ

Código VBH	Código Artículo	U.E.	€ / Unidad
LLCGQ	388.678 / 0000	1	0,53



PUERTA

Cilindros WC


Cilindro SX con pomo WC greenteQ

El cilindro SX con pomo WC está fabricado en latón mate níquel-plata. El cilindro SX con pomo WC de greenteQ puede abrirse en caso de emergencia con un objeto plano desde la parte exterior. Las dos longitudes disponibles del cilindro SX con pomo WC son 32,5 / 32,5K mm y 35 / 35K mm.

Información técnica:

- Material del cilindro: latón
- Superficie: satinado níquel-plata
- Función emergencia: -
- Tornillos necesarios: 1 ud x M5 x 50 mm y 1 ud x M5 x 80 mm

Código VBH	Código Artículo	Long. A	Long. B	€ / Unidad
CGQ32,5P32,5WC	398.383 / 0000	32,5	32,5	10,95
CGQ35P35WC	398.382 / 0000	35	35	11,61

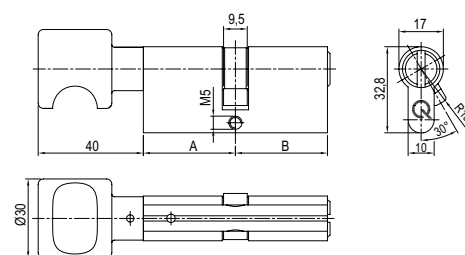


Medio cilindro SX con pomo WC greenteQ

El medio cilindro SX con pomo WC está fabricado en latón mate níquel-plata. Solo hay una longitud disponible para el cilindro SX35 con pomo WC.

Información técnica:

- Material del cilindro: latón
- Superficie: satinado níquel-plata
- Función emergencia: -
- Tornillos necesarios: 1 ud x M5 x 50 mm y 1 ud x M5 x 80 mm

Código VBH	Código Artículo	Long. A	€ / Unidad
CGQM35P	398.384 / 0000	35	9,82

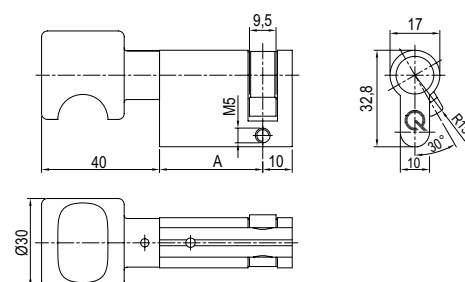

PUERTA


Junta para puerta principal

Junta para puerta principal TPE-V greenteQ

Las juntas para puertas principales de greenteQ son de material TPE-V de alta calidad (EPDM-X+PP altamente reticulado) en los elementos de función de la cabeza de sellado y del borde retenedor inferior.

La estructura básica y la facilidad de limpieza, así como su coloración especial se deben al material TPE-S. La presión de cierre lineal es muy baja, con un alto nivel de acción (alta tolerancia a la compensación). Los materiales son compatibles con todos los sistemas de pintura comunes. Debe comprobarse la compatibilidad de contacto de las pinturas y recubrimientos desconocidos con los perfiles de sellado.

Las juntas de puerta principal de greenteQ son resistentes a temperaturas de - 40°C a +80°C, así como al envejecimiento, las condiciones meteorológicas, los rayos UV y el ozono. Tienen muy buenas prestaciones físicas, no contienen PVC, suavizantes ni silicona.

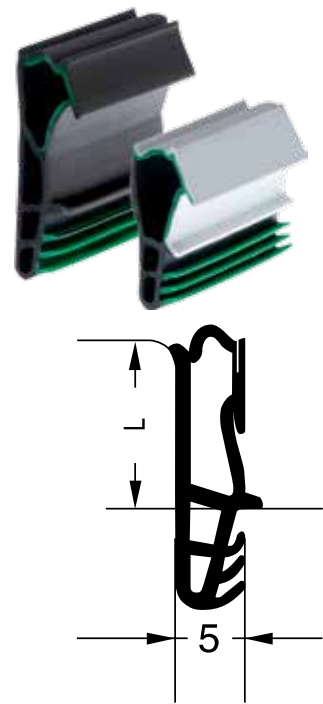

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Altura de pliegue	U.E.	€ / Metro
180.035/0001	180.035 / 0001	negro similar RAL 9017	12 mm.	100 m	1,30
180.035/0002	180.035 / 0002	blanco similar RAL 9016	12 mm.	100 m	1,30
180.035/0003	180.035 / 0003	gris similar RAL 7040	12 mm.	100 m	1,30
180.035/0004	180.035 / 0004	marrón similar RAL 8002	12 mm.	100 m	1,30
180.035/0005	180.035 / 0005	beige similar RAL 1001	12 mm.	100 m	1,30
180.036/0001	180.036 / 0001	negro similar RAL 9017	15 mm.	100 m	1,86
180.036/0002	180.036 / 0002	blanco similar RAL 9016	15 mm.	100 m	1,86
180.036/0003	180.036 / 0003	gris similar RAL 7040	15 mm.	100 m	1,86
180.036/0004	180.036 / 0004	marrón similar RAL 8002	15 mm.	100 m	1,86
180.036/0005	180.036 / 0005	beige similar RAL 1001	15 mm.	100 m	1,86
180.037/0001	180.037 / 0001	negro similar RAL 9017	18 mm.	100 m	1,96
180.037/0002	180.037 / 0002	blanco similar RAL 9016	18 mm.	100 m	1,96
180.037/0003	180.037 / 0003	gris similar RAL 7040	18 mm.	100 m	1,96
180.037/0004	180.037 / 0004	marrón similar RAL 8002	18 mm.	100 m	1,96
180.037/0005	180.037 / 0005	beige similar RAL 1001	18 mm.	100 m	1,96

PUERTA

Bisagras para puertas de PVC

Bisagra para puerta TB 100.ZD.K greenteQ

Con la nueva bisagra TB 100.ZD.K de greenteQ, VBH presenta una bisagra regulable 3-dimensional con un peso de hoja de hasta 100 kg para puertas de hogares que están sujetas a una tensión fuerte y a un uso constante.

El nombre TB 100.ZD.K hace referencia a: bisagra – 100 kg – realizada en zinc fundido – para puertas de PVC.


Las bisagras pueden utilizarse tanto en puertas de apertura hacia el interior como hacia el exterior y montarse en el lado derecho o izquierdo. Fáciles de instalar y ajustar.

Las bisagras greenteQ están disponibles en blanco RAL 9016, marrón RAL 8019, cromo pulido PVD, dorado pulido PVD o plateado (RAL 9006). Su moldura de construcción de zinc fundido ha sido diseñada para garantizar una fuerza máxima en las principales zonas de tensión. La bisagra cuenta con la certificación según la norma EN 1935..

Información técnica:

- Material: Zinc fundido
- Carga máxima: 100 kg
- Grosos de proyección: 13,5 – 16,5 mm; 18,5 – 21,5 mm
- Regulación lateral: +5/-5 mm
- Regulación vertical: +4/-1 mm
- Regulación de presión de cierre: +1,5/-1,5 mm
- Certificación según: EN1935 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |

Para montaje directo utilizar la plantilla de taladro greenteQ de aluminio o poliamida, con casquillos de acero reforzado.



Código VBH	Código Artículo	Superficie	Altura de pliegue	€/ Unidad
BGQTB10013,5P	391.646 / 0100	Q9006	13.5 - 16.5 mm	17,81
BGQTB10018,5P	391.647 / 0100	Q9006	18.5 - 21.5 mm	19,86
BGQTB10013,5M	391.646 / 0900	RAL 8019	13.5 - 16.5 mm	13,63
BGQTB10018,5M	391.647 / 0900	RAL 8019	18.5 - 21.5 mm	14,71
BGQTB10013,5BL	391.646 / 1000	RAL 9016	13.5 - 16.5 mm	13,42
BGQTB10018,5BL	391.647 / 1000	RAL 9016	18.5 - 21.5 mm	14,59
BGQTB10013,5CR	391.646 / 4210	PVD-C	13.5 - 16.5 mm	16,34
BGQTB10018,5CR	391.647 / 4210	PVD-C	18.5 - 21.5 mm	15,84
BGQTB10013,5DP	391.646 / 7110	PVD-G	13.5 - 16.5 mm	19,35
BGQTB10018,5DP	391.647 / 7110	PVD-G	18.5 - 21.5 mm	20,11

PUERTA


Bisagras para puertas de PVC

Suplemento TB 100.ZD.K greenteQ

Suplemento de greenteQ para ajustar las diferentes alturas.

Suplemento greenteQ para bisagras TB 100.ZD.K. Fabricado en plástico. Grosor: 1 mm, 2 mm, 3 mm o 5 mm; blanco, marrón, cromo/plata y oro.

Código VBH	Código Artículo	Color	Grosor	U.E.	€ / Unidad
DPGQ1BL	386.672 / 1000	blanco	1 mm	100 uds.	0,21
DPGQ2BL	386.673 / 1000	blanco	2 mm	100 uds.	0,24
DPGQ3BL	389.890 / 1000	blanco	3 mm	100 uds.	0,18
DPGQ5BL	389.891 / 1000	blanco	5 mm	100 uds.	0,24
DPGQ1M	386.672 / 0900	marrón	1 mm	100 uds.	0,21
DPGQ2M	386.673 / 0900	marrón	2 mm	100 uds.	0,24
DPGQ3M	389.890 / 0900	marrón	3 mm	100 uds.	0,20
DPGQ5M	389.891 / 0900	marrón	5 mm	100 uds.	0,21
DPGQ1CR	386.672 / 4200	cromo/plata	1 mm	100 uds.	0,28
DPGQ2CR	386.673 / 4200	cromo/plata	2 mm	100 uds.	0,34
DPGQ3CR	389.890 / 4200	cromo/plata	3 mm	100 uds.	0,27
DPGQ5CR	389.891 / 4200	cromo/plata	5 mm	100 uds.	0,29
DPGQ1DP	386.672 / 7100	dorado	1 mm	100 uds.	0,28
DPGQ2DP	386.673 / 7100	dorado	2 mm	100 uds.	0,34
DPGQ3DP	389.890 / 7100	dorado	3 mm	100 uds.	0,26
DPGQ5DP	389.891 / 7100	dorado	5 mm	100 uds.	0,29

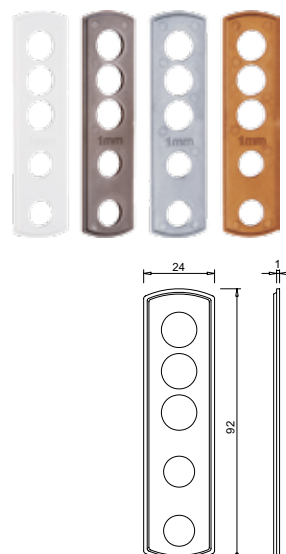

Plantilla para taladros TB 100.ZD.K greenteQ

Plantilla para taladro greenteQ para puertas TB 100.ZD.K, de aluminio o poliamida, con casquillos reforzados.

Código VBH	Código Artículo	Material	U.E.	€ / Unidad*
PGQBTB80	386.674 / 1000	Aluminio	1 ud.	48,70
PGQBTB80P	389.145 / 1000	Poliamida 6.6	1 ud.	5,82

*precios netos




greenteQ Door hinge TB 120.ZD.K

Con la nueva bisagra TB 120.ZD.K de greenteQ, VBH presenta una bisagra regulable 3-dimensional con un peso de hoja de hasta 120 kg para puertas de hogares que están sujetas a una tensión fuerte y a un uso constante.

El nombre TB 120.ZD.K hace referencia a: bisagra – 120 kg – realizada en zinc fundido – para puertas de PVC.

Las bisagras pueden utilizarse tanto en puertas de apertura hacia el interior como hacia el exterior y montarse en el lado derecho o izquierdo. Fáciles de instalar y ajustar.

Las bisagras greenteQ están disponibles en blanco RAL 9016, marrón RAL 8019, cromo pulido PVD, dorado pulido PVD o plateado (RAL 9006). Su moldura de construcción de zinc fundido ha sido diseñada para garantizar una fuerza máxima en las principales zonas de tensión. La bisagra cuenta con la certificación según la norma EN 1935.



Información técnica:

- Material: Zinc fundido
- Carga máxima: 120 kg
- Componente del marco: 19 mm de altura exposición
- Grosos de proyección: 16,5 – 19,5 mm; 19,5 – 22,5 mm; 22,5 – 25,5 mm
- Regulación lateral: +5/-5 mm
- Regulación vertical: +4/-1 mm
- Regulación de presión de cierre: +1,5/-1,5 mm
- Certificación según: EN1935 | 4 | 7 | 6 | 10 | 11 | 4 | 10 | 13 |

Para montaje directo utilizar la plantilla de taladro greenteQ de aluminio o poliamida, con casquillos de acero reforzado.

Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Altura de pliegue	€/ Unidad
BGQTB12016,5P	399.410 / 0100	plata similar a RAL 9006	Q9006	16.5 - 19.5 mm	26,67
BGQTB12019,5P	399.412 / 0100	plata similar a RAL 9006	Q9006	19.5 - 22.5 mm	27,71
BGQTB12022,5P	399.413 / 0100	plata similar a RAL 9006	Q9006	22.5 - 25.5 mm	28,51
BGQTB12016,5M	399.410 / 0900	marrón	RAL 8019	16.5 - 19.5 mm	18,98
BGQTB12019,5M	399.412 / 0900	marrón	RAL 8019	19.5 - 22.5 mm	20,11
BGQTB12022,5M	399.413 / 0900	marrón	RAL 8019	22.5 - 25.5 mm	19,44
BGQTB12016,5BL	399.410 / 1000	blanco	RAL 9016	16.5 - 19.5 mm	18,52
BGQTB12019,5BL	399.412 / 1000	blanco	RAL 9016	19.5 - 22.5 mm	20,02
BGQTB12022,5BL	399.413 / 1000	blanco	RAL 9016	22.5 - 25.5 mm	19,02
BGQTB12016,5CR	399.410 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	16.5 - 19.5 mm	21,57
BGQTB12019,5CR	399.412 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	19.5 - 22.5 mm	22,70
BGQTB12022,5CR	399.413 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	22.5 - 25.5 mm	22,66
BGQTB12016,5DP	399.410 / 7110	oro pulido PVD	PVD-G	16.5 - 19.5 mm	26,29
BGQTB12019,5DP	399.412 / 7110	oro pulido PVD	PVD-G	19.5 - 22.5 mm	23,49
BGQTB12022,5DP	399.413 / 7110	oro pulido PVD	PVD-G	22.5 - 25.5 mm	24,29

PUERTA


Bisagras para puertas de PVC

Suplemento TB 120.ZD.K greenteQ

Suplemento de greenteQ para ajustar las diferentes alturas.

El suplemento greenteQ para puertas TB 120.ZD.K es de plástico y tiene un grosor de 1,5 mm. El suplemento está disponible en color blanco, marrón, dorado y cromo/plata.

Código VBH	Código Artículo	Color	Grosor	U.E.	€ / Unidad
DPGQ1,5BL	391.842 / 1000	blanco	1,5 mm	100 uds.	0,28
DPGQ1,5M	391.842 / 0900	marrón	1,5 mm	100 uds.	0,28
DPGQ1,5P	391.842 / 4200	cromado plata	1,5 mm	100 uds.	1,77
DPGQ1,5O	391.842 / 7100	oro	1,5 mm	100 uds.	1,77

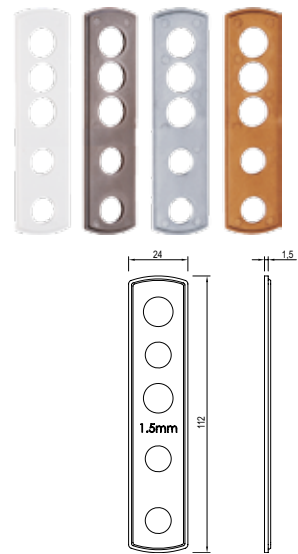

Plantilla para taladros 120.ZD.K greenteQ

La plantilla para taladro ajustable TB 120.ZD.K de greenteQ ha sido diseñada para la colocación simultánea de hoja y marco. Con un rail guía ajustable y la plantilla de taladro ajustable es posible adaptar la posición de los tornillos y la clavija de centrado según el perfil de puerta y el refuerzo utilizado. Está equipado con casquillos reforzados.

Código VBH	Código Artículo	Material	U.E.	€ / Unidad*
PGQBTB120P	394.304 / 0000	Poliamida 6.6	1 ud.	7,22



*precio neto

PUERTA


Picaportes

Picaporte greenteQ

Los picaportes greenteQ llaman de forma cuidadosa a las puertas de entrada de pisos y casas. Pueden colocarse independientemente o en el marco de un timbre.

El picaporte de greenteQ se entrega con y sin agujero. El picaporte greenteQ se entrega sin tornillos. Está fabricado en zinc fundido.

Tornillos de fijación (no incluidos): Tornillos con cabeza plana (4 unidades), ej. 4,2x22 mm




Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Variante	U.E.	€ / Unidad
GQPN	390.811 / 0800	negro	Q9011	Sin agujero	1 ud.	4,00
GQPCP	390.811 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	Sin agujero	1 ud.	5,63
GQPOP	390.811 / 7110	oro pulido PVD	PVD-G	Sin agujero	1 ud.	6,63

Picaporte estrecho greenteQ

Los picaportes greenteQ llaman de forma cuidadosa a las puertas de entrada de pisos y casas. Pueden colocarse independientemente o en el marco de un timbre.

El picaporte de greenteQ se entrega con y sin agujero. El picaporte greenteQ se entrega sin tornillos.

Tornillos de fijación (no incluidos): Tornillos con cabeza plana (4 unidades), ej. 4,2x22 mm




Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Variante	U.E.	€ / Unidad
GQPEN	390.813 / 0800	negro	Q9011	estrecho sin agujero	1 ud.	3,86
GQPEBL	390.813 / 1000	blanco	Q9016	estrecho sin agujero	1 ud.	3,86
GQPEOP	390.813 / 7110	oro pulido PVD	PVD-G	estrecho sin agujero	1 ud.	6,53

Picaporte con agujero greenteQ

Los picaportes greenteQ llaman de forma cuidadosa a las puertas de entrada de pisos y casas. Pueden colocarse independientemente o en el marco de un timbre.

El picaporte de greenteQ se entrega con y sin agujero. El agujero sirve para la mirilla. El picaporte greenteQ se entrega sin tornillos. Está fabricado en zinc fundido.

Tornillos de fijación (no incluidos): Tornillos con cabeza plana (4 unidades), ej. 4,2x22 mm



Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Variante	U.E.	€ / Unidad
GQPACP	390.812 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	con agujero	1 ud.	5,50

PUERTA

Picaportes

Mirilla greenteQ

La mirilla para puerta de greenteQ es adecuada para un diámetro de taladro de 12 mm y un grosor de puerta que va de 25 a 40 mm. El ángulo de visión alcanza los 160°. La mirilla greenteQ esta hecha de latón.



Código VBH	Código Artículo	Superficie	Color	Grosor puerta	U.E.	€ / Unidad
GQM25-40CP	403.170 / 4210	cromo pulido PVD	PVD-C	25 - 40 mm	1 ud.	2,10
GQM25-40OP	403.170 / 7110	oro pulido PVD	PVD-G	25 - 40 mm	1 ud.	2,46

PUERTA

Señalización

Señalización greenteQ

Señal greenteQ. Diámetro: 76 mm. Autoadhesiva. Acero inoxidable pulido mate.

Código VBH	Código Artículo	Tipo	Material	U.E.	€ / Unidad
GQS1	376.925 / 0000	"Señoras"	Acero inox	1 ud.	4,00
GQS2	376.926 / 0000	"Caballeros"	Acero inox	1 ud.	4,10
GQS3	376.927 / 0000	"WC"	Acero inox	1 ud.	4,13
GQS4	376.928 / 0000	"Silla de ruedas"	Acero inox	1 ud.	2,90
GQS5	376.929 / 0000	"No fumadores"	Acero inox	1 ud.	2,90
GQS6	376.930 / 0000	"Tirar"	Acero inox	1 ud.	2,90
GQS7	376.931 / 0000	"Empujar"	Acero inox	1 ud.	2,90




Números para casas greenteQ

Los números para casas están hechos de acero inoxidable pulido mate y están ideados para colgarse en la pared de la zona de entrada al edificio.

El acero inoxidable 1.4301 (AISI 304-A2) ofrece una buena resistencia a la corrosión provocada por las condiciones climáticas y es resistente a los ácidos suaves. Ha sido verificado y aprobado por organismos de la construcción contra la contaminación moderada de cloruro y dióxido de azufre.

Por lo tanto, los números para casa pueden utilizarse casi en todos los lugares. Tan solo se debe evitar su colocación en ambientes atmosféricos agresivos (ej. agua del mar).



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	Variante	U.E.	€ / Unidad
GQNC0	376.032 / 0000	Acero inox	pulido mate	0	1 ud.	6,56
GQNC1	376.032 / 0001	Acero inox	pulido mate	1	1 ud.	4,13
GQNC2	376.032 / 0002	Acero inox	pulido mate	2	1 ud.	5,69
GQNC3	376.032 / 0003	Acero inox	pulido mate	3	1 ud.	6,56
GQNC4	376.032 / 0004	Acero inox	pulido mate	4	1 ud.	6,56
GQNC5	376.032 / 0005	Acero inox	pulido mate	5	1 ud.	6,56
GQNC6	376.032 / 0006	Acero inox	pulido mate	6	1 ud.	6,56
GQNC7	376.032 / 0007	Acero inox	pulido mate	7	1 ud.	6,56
GQNC8	376.032 / 0008	Acero inox	pulido mate	8	1 ud.	6,56
GQNC9	376.032 / 0009	Acero inox	pulido mate	9	1 ud.	6,56

PUERTA


Topes para puerta / esquinas soldables

Tope de puerta para suelo greenteQ

Tope de puerta para suelo. Diámetro: 70 mm. Altura: 21 mm. Con espiga y tornillo. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Diámetro: 70 mm
- Altura: 21 mm
- Tornillería: 11 unidad de tornillo de cabeza plana para madera 6 x 60 mm con espiga




Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	U.E.	€ / Unidad
GQTOPESIM	376.035 / 6500	Acero inox	pulido mate	1 ud.	4,37

Tope de puerta para pared greenteQ

Tope de puerta de pared. Diámetro: 30 mm. Altura: 25 mm. Con espiga y tornillo. Acero inoxidable pulido mate.

Información técnica:

- Diámetro: 30 mm
- Altura: 25 mm
- T1 unidad de tornillo de cabeza plana para madera 5x50 mm con espiga



Código VBH	Código Artículo	Material	Superficie	U.E.	€ / Unidad
GQTOPEPIM	376.036 / 6500	Acero inox	pulido mate	1 ud.	5,87

Esquina soldable Pro greenteQ

La esquina soldable Pro de greenteQ está formada por un cuerpo de base y una pestaña como elemento de sujeción. Su función, en la fabricación de marcos de puerta, es como elemento de conexión en el refuerzo de acero de los perfiles de PVC. Con el uso de las esquinas soldables, los tubos de acero galvanizado dentro de los perfiles de PVC se conectan como una carga de marco estática. Las esquinas soldables greenteQ se miden como una parte más en los ensayos regulares de calidad después de la fabricación. Se tienen en cuenta tanto internamente mediante una verificación al azar como de forma externa en referencia a la calidad y la precisión dimensional como parte de la certificación de la ift. Una vez terminado el marco de puerta dispone de una mayor estabilidad y asegura la mejor resistencia posible a la torsión gracias al diseño de pared extra-gruesa y pestaña ancha.

Ventajas:

- Proceso de montaje simple
- Transmisión de fuerza óptima debido al soporte completo que ejerce la cuña en el cuerpo base y la pestaña
- La mejor resistencia posible a la torsión
- Mínima deformación del marco de la puerta bajo carga
- Gran profundidad de inserción
- Sencillo y automático: Elemento tensor empotrado

Información técnica:

- Grosor pared: 3 - 5 mm
- Lengüeta: ancha
- Material: PVC rígido
- Resistencia a la tracción: 40 - 60 MPa
- Módulo de elasticidad: 2200 MPa



Código VBH	Código Artículo	Version	Medidas	€ / Unidad
PEV50402	403.078 / 5042	Pro	50x40x2 mm	10,69

Esquina soldable estándar greenteQ

La esquina soldable estándar de greenteQ está formada por un cuerpo de base y una pestaña como elemento de sujeción. Su función, en la fabricación de marcos de puerta, es como elemento de conexión en el refuerzo de acero de los perfiles de PVC. Con el uso de las esquinas soldables, los tubos de acero galvanizado dentro de los perfiles de PVC se conectan como una carga de marco estática. Las esquinas soldables greenteQ se miden como una parte más en los ensayos regulares de calidad después de la fabricación. Se tiene en cuenta tanto internamente mediante una verificación al azar como de forma externa en referencia a la calidad y la precisión dimensional como parte de la certificación de la ift. Una vez terminado el marco de puerta dispone de una mayor estabilidad y asegura la mejor resistencia posible a la torsión gracias al diseño de pared extra-gruesa y pestaña ancha..



Ventajas:

- Proceso de montaje simple
- Transmisión de fuerza óptima debido al soporte completo que ejerce la cuña en el cuerpo base y la pestaña
- La mejor resistencia posible a la torsión
- Mínima deformación del marco de la puerta bajo carga
- Gran profundidad de inserción
- Sencillo y automático: Elemento tensor empotrado

Información técnica:

- Grosor pared: 3 - 5 mm
- Lengüeta: ancha
- Material: PVC rígido
- Resistencia a la tracción: 40 - 60 MPa
- Módulo de elasticidad: 2200 MPa

Código VBH	Código Artículo	Version	Medidas	€/ Unidad
MEV45452	403.076 / 4542	Estándar	45x45x2 mm	8,86
MEV50402	403.076 / 5042	Estándar	50x40x2 mm	8,86
MEV50502	999.990 / 0266	Estándar	50x50x2 mm	8,86
MEV60402	403.076 / 6002	Estándar	60x40x2 mm	8,86
MEV60452	403.076 / 6052	Estándar	60x45x2 mm	8,86
MEV60462	403.076 / 6042	Estándar	60x46x2 mm	8,86
MEV65452	403.076 / 6542	Estándar	65x45x2 mm	8,86
MEV50403	403.076 / 5043	Estándar	50x40x3 mm	8,86
MEV65453	403.076 / 6543	Estándar	65x45x3 mm	8,86

Esquina soldable básica greenteQ

La esquina soldable básica de greenteQ está formada por un cuerpo de base y una pestaña como elemento de sujeción. Su función, en la fabricación de marcos de puerta, es como elemento de conexión en el refuerzo de acero de los perfiles de PVC. Con el uso de las esquinas soldables, los tubos de acero galvanizado dentro de los perfiles de PVC se conectan como una carga de marco estática. Las esquinas soldables greenteQ se miden como una parte más en los ensayos regulares de calidad después de la fabricación. Se tiene en cuenta tanto internamente mediante una verificación al azar como de forma externa en referencia a la calidad y la precisión dimensional como parte de la certificación de la ift



Ventajas:

- Proceso de montaje simple
- La mejor resistencia posible a la torsión
- Mínima deformación del marco de la puerta bajo carga
- Gran profundidad de inserción
- Sencillo y automático: Elemento tensor empotrado

Información técnica:

- Grosor pared: 3 mm
- Lengüeta: estrecha
- Material: PVC rígido
- Resistencia a la tracción: 40 - 60 MPa
- Módulo de elasticidad: 2200 MPa

Código VBH	Código Artículo	Version	Medidas	€/ Unidad
BEV50402	403.077 / 5042	Básica	50x40x2 mm	7,39

Sistema de solera para puertas y balconeras

La solera greenteQ esta formada por aluminio EV1 con una capa protectora resistente a los rayos UV, plástico de alta resistencia y es adecuado para instalar en puertas y balconeras.

El sistema de solera greenteQ se puede utilizar para PVC, madera y aluminio. Los materiales con los que está fabricado permiten un gran aislamiento térmico y una resistencia a la lluvia protegiendole y garantizando su durabilidad.

Curva isotérmica conforme la normativa DIN 4108-4.

Espacio libre de barreras según la normativa DIN 18040 (18025).

Es posible utilizar esta solera en puertas practicables, oscilos ó de 2 hojas así como de herrajes ocultos.



Solera greenteQ



Sistema de solera greenteQ

TEMPERATURA AMBIENTE 20°C CON UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Información técnica:	Normativa	Clasificación
Profundidades de construcción		70-140 mm
Medida de la solera		20 mm
Material de la solera		Aluminio
Material de la capa de cubierta		PVC
Material de aislamiento térmico		PVC
Color de la solera		Silver EV1
Color de la capa de cubierta		RAL 7004
Espacio libre de barreras según	DIN 18040 (18025)	Compatible
Certificación según	ift Rosenheim	QM 340
Curva isotérmica	DIN 4108-2	> 0,7 (sin riesgo de producir moho en la superficie)
Sistema de fijación		Oculto

Solera

Codigo articulo	Codigo VBH	Descripcion	€ / metro
GQSOLERATB70	396.132/1200	M.SOLERA GQ TB70 BARRA 6M	23,78
GQSOLERATB75	396.133/1200	M.SOLERA GQ TB75 BARRA 6M	24,11
GQSOLERATB80	396.134/1200	M.SOLERA GQ TB80 BARRA 6M	24,81
GQSOLERATB90	396.135/1200	M.SOLERA GQ TB90 III BARRA 6M	25,61
GQSOLERATB100	396.477/1200	M.SOLERA GQ TB100 BARRA 6M	30,77
GQSOLERATB120	396.478/1200	M.SOLERA GQ TB120 BARRA 6M	34,77
GQSOLERATB140	396.479/1200	M.SOLERA GQ TB140 III BARRA 6M	36,73


Soporte solera

Código VBH	Código Artículo	Descripcion	€ / Unidad
540634	540634	70T SHÜCO CORONA CT70 BLANCO 1 PAR*	8,91
540635	540635	70T SHÜCO CORONA CT70 NEGRO 1 PAR*	8,91
540717	540717	70T ALUPLAST IDEAL 4000 GRIS 1 PAR*	8,91
544426	544426	70T DECEUNINCK ZENDOW 3000 GRIS 1 PAR*	8,91
545964	374.591/1200	70T KOMMERLING CLASSIC GRIS 1 PAR*	8,91
545976	374.592/1200	70T KOMMERLING EUROFUTUR 12 GRIS 1 PAR*	8,91
546996	546996	70T REHAU S 799 BRILLANT GRIS 1 PAR*	8,91
548041	397.260/1200	75T GEALAN S 8000 GRIS 1 PAR**	8,91
543015	543015	80T SALAMANDER 3D NEGRO 1 PAR***	8,91
543016	543016	80T SALAMANDER 3D BLANCO 1 PAR***	8,91

* Soporte solera disponible para solera GQSOLERATB70

** Soporte solera disponible para solera GQSOLERATB75


*** Soporte solera disponible para solera GQSOLERATB80

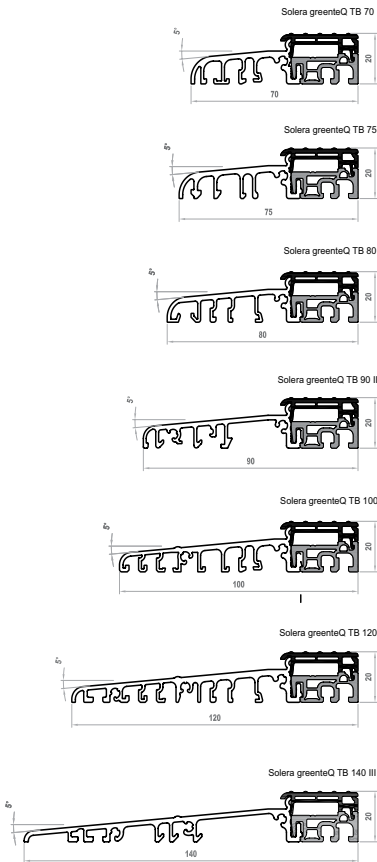

PUERTA

Solera

Sistema de solera para puertas y balconeras

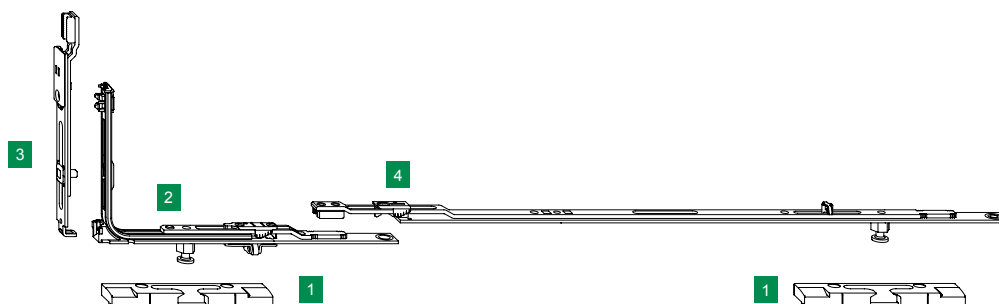

Cerradero basculamiento inferior 1

Código artículo	Código VBH	Descripción	U.E.	€/ ud.
FRKU0090-1H2	FRKU0090-1H2050	CERR.BAS.INF.S-ES FH A3560 TS/R7004	50	6,87

Cierre VSU y prolongador 2 3

Código VBH	Código Artículo	Material	U.E.	€/ ud.
TEVR1540-100	TEVR1540-100040	CIERRE VSU/K FH 1S A0273 TS	25	22,70
TESC3010-100	TESC3010-100040	PROLONGADOR VENTANA INFERIOR RB TS AF	25	2,77

Tirante 4

Código artículo	Código VBH	Descripción	U.E.	€/ ud.
TZUS1090-100	TZUS1090-100041	TIRANTE US GR-1 1S A0273 TS AF	25	20,68

Condiciones generales de venta

Precios

Nuestros precios se entienden para material puesto en nuestro almacén, embalaje incluido. Nos reservamos el derecho de modificar los mismos en caso de fluctuaciones inusuales en el cambio de divisas en el periodo que mide entre el pedido y la entrega. Además nos reservamos el derecho de modificación de listas de precios sin previo aviso.

Fecha caducidad productos químicos

La fecha de caducidad de los productos químicos servidos por VBH-Malum, S.L. será mínima de 6 meses previa fecha de expiración.

Condiciones de pago

El pago se debe efectuar sin deducción alguna, ni compensarse con otras operaciones pendientes, salvo que se haya acordado expresamente.

En caso de demora, el vendedor podrá aplicar sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, intereses de demora a razón del tipo de interés oficial de la Banca en el momento y a partir de la fecha de vencimiento pactado inicialmente.

NO se aceptarán portes en factura

Portes

El importe mínimo de pedido para realizar los envíos a portes pagados será de 500 €.

Los pedidos de importe inferior a 150 € se les aplicará un cargo de 20 € por gestión y manipulación.

Responsabilidades y garantías

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vendedor no asume los riesgos dimanantes del uso, montaje o instalación del objeto vendido. El material suministrado queda cubierto por garantía contra defectos de fabricación durante un periodo de seis meses. El comprador solamente podrá recurrir a la garantía aceptada por el vendedor cuando haya cumplido con sus obligaciones de pago. Quedan excluidas las reclamaciones de indemnización, sea cual fuere su fundamento o causa.

Plazo de entrega y anulaciones o modificaciones de pedido

Solo existirá un plazo de entrega si es confirmado por VBH-Malum S.L. por escrito. Este empezará a contar a partir de la fecha de confirmación del pedido recibido por escrito. En el caso que el cliente quisiera modificar o anular el pedido durante el plazo de entrega, deberá solicitar autorización por escrito a VBH-Malum S.L.. Cualquier modificación solicitada por el comprador durante el periodo de ejecución del pedido podrá dar lugar a variaciones en el plazo de entrega. En el caso de acontecimientos imprevistos, ajenos a la voluntad del vendedor y especialmente por fuerza mayor, los plazos podrán quedar prolongados correspondientemente.

El vendedor podrá efectuar entregas parciales.

Una vez entregada la mercancía VBH-Malum S.L. podrá emitir su factura y podrá poner en circulación un recibo normalizado.

Anulación del pedido

En caso de alteraciones por acontecimientos imprevistos, como fuerza mayor, nos reservamos el derecho de anular total o parcialmente el pedido. Igualmente nos reservamos el derecho de rescisión del pedido en el caso de que el comprador no cumpla con las obligaciones de pago pactadas.

Aceptación y Modificaciones de estas condiciones generales de venta

El hecho de realizar un pedido presupone el conocimiento y la aceptación, por parte del cliente de las presentes condiciones generales de venta.

Cualquier modificación de estas condiciones generales de venta queda sujeta a nuestro consentimiento escrito.

Reclamaciones y devoluciones

El comprador debe notificar cualquier reclamación por mercancía defectuosa en el plazo máximo de 15 días a partir de la entrega de la mercancía, haciéndolo constar en el albarán de entrega, en caso contrario no se atenderá ninguna reclamación.

Las devoluciones se efectuarán previa autorización por el transportista indicado por VBH-Malum S.L.; en caso que la devolución sea por error del cliente, los portes irán a su cargo. Las devoluciones irán acompañadas de copia del albarán correspondiente. Para tener derecho al abono, la mercancía debe estar en perfecto estado y exenta de signos de manipulación. No se aceptarán devoluciones de material comprado que supere 6 meses desde la fecha de albarán. Nos reservamos el derecho de descontar un 5% del valor del material en concepto de manipulación y re embalaje.

Les informamos que la devolución del material prescribirá pasados 15 días de la fecha de aceptación, quedando anulada sino se ha recibido la mercancía en nuestras instalaciones en este periodo de tiempo (excluyendo Canarias que será de un mes)

VBH Malum, S.L. se exime de cualquier responsabilidad ante aplicaciones inadecuadas ó la utilización de productos incorrectos según aplicación.

Tribunal competente

El cliente y VBH-Malum S.L. se someten a la jurisdicción de los juzgados de Barcelona con renuncia expresa a su propio fuero o al que en el futuro o en su caso, pudiera corresponderles para la solución de cuantas controversias pudiera derivarse de estas condiciones generales de venta, así como de su interpretación o aplicación en cada compraventa concreta, y en general de las relaciones que entre el cliente y VBH-Malum S.L. pudieran existir.

VBH-Malum, S.L.

C/Agricultura, 37 E
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel.: +34 93 647 34 70
Fax: +34 93 637 96 30
E.mail: info@vbh.com.es
www.vbh.com.es

Zona Norte Occidental

Asturias, Ourense, A Coruña,
Pontevedra, Lugo.
Teléfono: +34 93 647 34 73
E.mail: info@vbh.com.es

Zona Norte Central

Álava, Cantabria, Guipúzcoa, Asturias,
León, Palencia, Vizcaya, Burgos, Soria, Navarra, La Rioja
Teléfono: +34 93 647 34 76
E.mail: info@vbh.com.es

Zona Norte Oriental

Barcelona, Girona, Andorra, Tarragona,
Lleida, Alicante, Albacete, Murcia.
Teléfono: +34 93 647 34 86
E.mail: info@vbh.com.es

Aragón y Levante

Zaragoza, Huesca, Castellón,
Valencia, Teruel.
Teléfono: +34 93 647 34 72
E.mail: info@vbh.com.es

Baleares

Mallorca, Formentera, Menorca, Ibiza,
Teléfono: +34 93 647 34 78
E.mail: info@vbh.com.es

Andalucía

Almería, Jaén, Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz
Córdoba, Granada, Badajoz, Marruecos.
Teléfono: +34 93 647 34 86
E.mail: info@vbh.com.es

Centro

Ciudad Real, Madrid, Ávila, Valladolid, Salamanca, Toledo,
Cuenca, Cáceres, Segovia, Guadalajara, Zamora.
Teléfono: +34 93 647 34 73
E.mail: info@vbh.com.es

Portugal

Teléfono: +34 93 647 34 86
E.mail: info@vbh.com.es

Canarias

Teléfono: +34 93 647 34 78
E.mail: info@vbh.com.es



La marca experta en herrajes de puertas y ventanas.

- VBH es previsible
- VBH es fiable
- VBH es versátil
- Más productos
- Más prestaciones
- Más servicios

