


VIVES⁺
PLUS

CERAMIC TILE FOR EVERYWHERE

ÁBSIDE
DUOMO
CALZADA

15 MM

40X40 CM
15.7X15.7 INCHES

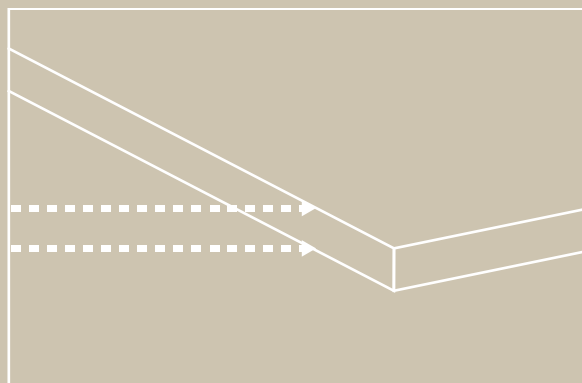

PLUS RESIS TANCE

||| ADVANTAGES

VENTAJAS



PLUSMÁS

FLEXION RESISTANCE
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN



PLUSMÁS

FROST RESISTANCE
RESISTENCIA A LA HELADA



PLUSMÁS

WEAR RESISTANCE
RESISTENCIA AL DESGASTE



PLUSMÁS

SCRATCH RESISTANCE
RESISTENCIA AL RAYADO



PLUSMÁS

THERMIC IMPACT RESISTANCE
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO



PLUSMÁS

SLIP RESISTANCE
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



PLUSMÁS

STAIN RESISTANCE
RESISTENCIA A LAS MANCHAS



PLUSMÁS

CHEMICAL RESISTANCE
RESISTENCIA QUÍMICA

||| ECO



PLUSMÁS

SAVING OF FIXING MATERIAL
AHORRO DE MATERIAL DE AGARRE



PLUSMÁS

UNIFORMITY IN THE ADHERENCE
UNIFORMIDAD EN EL AGARRE

CERAMIC STONE

||| ÁBSIDE

15 MM

Abside is a plus product, natural and innovative. This series is suitable for outdoor settings, combining the slip resistance features with the elegant looking of the natural stone.

Ábside es un producto plus, natural e innovador. Esta serie es idónea para ambientes exteriores, capaz de combinar sus propiedades antideslizantes y resistentes en un espacio armónico característico de la belleza de la piedra natural.



PORCELANICO

40X40 CM

15.7X15.7 INCHES



Ábside + Crema
G.171



Ábside + Gris
G.171



Ábside + Noce
G.171

ÁBSIDE		pz/pc	cj/bx	m²/SQM	Ml/Lm	Kg
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	caja / box	6	1	0,96	-	31,62
	palet / pallet	264	44	42,24	-	1391,14
9,4 x 40 cm 3.7" x 15.7"	caja / box	17	1	-	6,80	21,08
	palet / pallet	1088	64	-	435,20	1349,12
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	caja / box	6	1	-	2,40	31,62
	palet / pallet	264	44	-	105,60	1391,14
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	gradone	4	1	-	1,60	21,80
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	ángulo gradone	3	1	-	1,20	17,30

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information on this, contact our Technical Department.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para mas información, consultar nuestro departamento técnico.



DIGITAL INJECT. Due to the digital production process the pieces show many different graphics and tonalities to represent the most natural looking possible.

INYECCION DIGITAL. Debido al proceso de producción (digital) las piezas muestran gran variedad de gráficas y tonalidades para representar fielmente la naturaleza del producto.

cut skirting tile / rodapié cortado
9,4x40 cm. / 3.7x15.7 inches
Ábside +
G.49




gradone
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Ábside +
G.89



The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available. El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

staircase step / peldaño
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Ábside +
G.78



CERAMIC COTTO

DUOMO

15 MM

A natural surface, integrated in an outdoor space. A mud looking for the Duomo series, a plus quality, avant-garde and nature for an exclusive setting.

Una superficie natural, integrada en un espacio abierto. Disfruta la elegancia del barro con las ventajas de Duomo, un plus de calidad, vanguardia y naturaleza en un ambiente selecto.

40X40 CM

15.7X15.7 INCHES

PORCELANICO



Duomo + Arena
G.159



Duomo + Barro
G.159



Duomo + Natural
G.159

DUOMO		pz/pc	cj/bx	m ² /SQM	MI/Lm	Kg
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	caja / box	6	1	0,96	-	31,62
	palet / pallet	264	44	42,24	-	1391,14
9,4 x 40 cm 3,7" x 15.7"	caja / box	17	1	-	6,80	21,08
	palet / pallet	1088	64	-	435,20	1349,12
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	caja / box	6	1	-	2,40	31,62
	palet / pallet	264	44	-	105,60	1391,14
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	gradone	4	1	-	1,60	21,80
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	ángulo gradone	3	1	-	1,20	17,30

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information on this, contact our Technical Department.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para mas información, consultar nuestro departamento técnico.



DIGITAL INJECT. Due to the digital production process the pieces show many different graphics and tonalities to represent the most natural looking possible.
INYECCION DIGITAL. Debido al proceso de producción (digital) las piezas muestran gran variedad de gráficas y tonalidades para representar fielmente la naturaleza del producto.

cut skirting tile / rodapié cortado
9,4x40 cm. / 3.7x15.7 inches
Duomo +
G.49




The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

gradone
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Duomo +
G.89



staircase step / peldaño
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Duomo +
G.78





CERAMIC CONCRETE



CALZADA

15 MM

Calzada is a product characterized by its high transit resistance. It is a porcelain tile designed for public areas. A plus slip and frost resistance for an avant-garde outdoor setting.

Calzada es un producto caracterizado por su alta resistencia al tránsito. Un porcelánico de diseño para zonas públicas al servicio de la comunidad. Un plus antideslizante, antihielo y espesorado en un espacio vanguardista en abierto.



PORCELANICO

40X40 CM

15.7X15.7 INCHES



Calzada + Gris
G.159



Calzada + Rojizo
G.159



Calzada + Marrón
G.159



Calzada + Basalto
G.159

CALZADA		pz/pc	cj/bx	m ² /SQM	Ml/Lm	Kg
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	caja / box	6	1	0,96	-	31,62
	palet / pallet	264	44	42,24	-	1391,14
9,4 x 40 cm 3.7" x 15.7"	rodapié / skirting tile	17	1	-	6,80	21,08
	palet / pallet	1088	64	-	435,20	1349,12
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	peldaño / ángulo peldaño	6	1	-	2,40	31,62
	palet / pallet	264	44	-	105,60	1391,14
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	gradone	4	1	-	1,60	21,80
40 x 40 cm 15.7" x 15.7"	ángulo gradone	3	1	-	1,20	17,30

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information on this, contact our Technical Department.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para mas información, consultar nuestro departamento técnico.



DIGITAL INJECT. Due to the digital production process the pieces show many different graphics and tonalities to represent the most natural looking possible.

INYECCION DIGITAL. Debido al proceso de producción (digital) las piezas muestran gran variedad de gráficas y tonalidades para representar fielmente la naturaleza del producto.

cut skirting tile / rodapié cortado
9,4x40 cm. / 3.7x15.7 inches
Calzada +
G.49




gradone
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Calzada +
G.89



The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available. El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

staircase step / peldaño
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Calzada +
G.78



CERAMIC TILE FOR EVERYWHERE



TECH NICAL DATA

DATOS TEC NICOS

Technological innovation product. More resistance at any place. It offers maximum safety transit.

More resistance front weather and chemical conditions, etc...

Latest generation product with higher technical features.

Producto de innovación tecnológica.

Más resistente en cualquier espacio.

Ofrece máxima seguridad al andar.

Más resistente a las adversidades climatológicas, químicas, etc...

Producto de última generación con mayores prestaciones técnicas.

ARQUITECHTURAL SPECIAL PIECES


PIEZAS ESPECIALES

9,4X40 CM / 3.7X15.7 INCHES

CUT SKIRTING TILE
RODAPIÉ CORTADO

Cut skirting tile, thicker to increase its safety features front crashes and scratches.

Rodapié cortado, de mayor grosor que aumenta las funciones de protección contra choques y rozaduras.




40X40 CM / 15.7X15.7 INCHES

GRADONE

Angle cut staircase step, with high technical features, providing the staircase with a smart and harmonic finishing.

Peldaño técnico ingleteado simple, con elevadas características técnicas, que aporta belleza arquitectónica a la finalización de escaleras.




40X40 CM / 15.7X15.7 INCHES

PELDAÑO
STAIRCASE STEP

Staircase step with a rounded front to increase its slip resistance. It is also available with ribbed notches at the front.

Peldaño con frontal redondeado, para acentuar su capacidad antideslizante puede realizarse con hendiduras de forma paralela a la zona de ataque.




BACK TILE

COSTILLA

ANTISLIP

ANTIDESLIZANTE

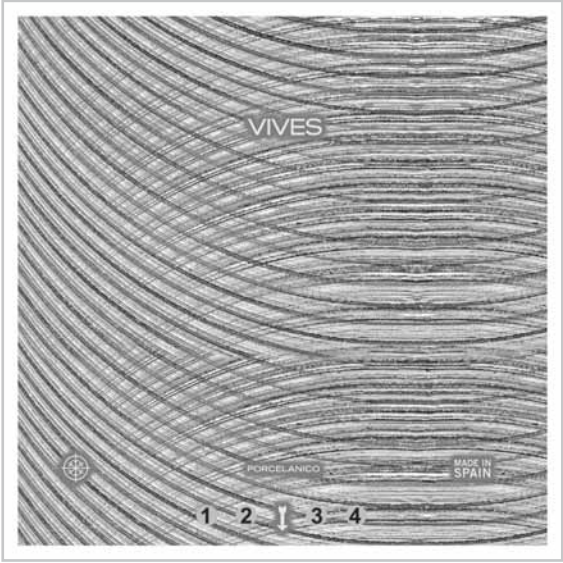

NEW BACK DESIGN : NUEVO DISEÑO DE LA COSTILLA:

PLUSMÁS

SAVING OF FIXING MATERIAL
AHORRO DE MATERIAL DE AGARRE

PLUSMÁS

UNIFORMITY IN THE ADHERENCE
UNIFORMIDAD EN EL AGARRE

The design of the back for VIVES + tiles reduces the quantity of material needed to fix the tile. We get a better quality tiling, as well as fixing material saving and therefore natural resources saving.

El diseño de la costilla de **VIVES +** reduce el consumo de material de agarre y facilita el contacto del mismo con toda la base de la baldosa, repercutiendo en una mayor calidad de la colocación y un ahorro en el consumo de material de agarre y por consiguiente en recursos naturales.

	CTE			DIN 51130					DIN 51130		
	1	2	3	R9	R10	R11	R12	R13	A	B	C
ÁBSIDE			●				●				●
DUOMO			●		●						●
CALZADA			●					●			●

CTE	CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE ENV 12633-2003)
-----	---

Clase 1	Interior areas that are dry with a grade of <6%	Zonas Interiores secas, pendiente < 6%
Clase 2	Interior areas that are dry with a grade of >6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc	Zonas Interiores secas, pendiente > 6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.
Clase 3	Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.

DIN 51130	INCLINED PLANE, WEARING SHOES / PLANO INCLINADO, PIES CALZADOS
-----------	--

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
ADHERENCE ADHERENCIA	normal normal	medium media	high alta	strong fuerte	very strong muy fuerte
INCLINATION INCLINACIÓN	3° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

DIN 51097	INCLINED PLANE, BAREFOOT / PLANO INCLINADO, PIES DESCALZADOS
-----------	--

	CLASE A	CLASE B	CLASE C
ADHERENCE ADHERENCIA	medium media	high alta	strong fuerte
INCLINATION INCLINACIÓN	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

PRODUCT SHOWCASES

PRESENTACIÓN PRODUCTO



DUOMO



1005x1920

EXHIBITOR: EXPOSITOR:

EXHIBITOR SIZE
DIMENSIONES EXPOSITOR

1840x800x600

PACKING SIZE
DIMENSIONES EMBALAJE

1580x620x120

WEIGHT KG
PESO KG

45



1005x1005

ÁBSIDE



1005x1920

CALZADA



1005x1920



1005x1005



1005x1005

ENGLISH

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: February 2010

ESPAÑOL

Vives Azulejos y Gres, S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: Febrero 2010

