

PAVIMENTOS REINORT S.L.L


AUTONIVELANTE

DIRECCION: Pol. Ind. De Morero, parcela P-1,5b,nave 6
TELEFONOS: 629 425 209 - 637 579 197 - 691 530 345
E-MAIL: consultas@pavimentosreinort.es
manuel@pavimentosreinort.es
javierc@pavimentosreinort.es
javierc@pavimentosreinort.es


CARACTERISTICAS Y AMBITO DE APLICACION

CARACTERISTICAS

- Sistema de mortero epoxídico autonivelante de Alta resistencia química y mecánica
- Cumple funciones estéticas en zonas públicas y Comerciales.
- Adherencia sobre el hormigón: 30 Kg./cm2.
- Espesores entre 3 y 5 mm.
- Resistencia a compresión: 80 N/mm2.
- Resistencia a la flexoración: 40 N/mm2.
- Resistencia al fuego: M2
- Resbalabilidad: se puede escoger entre diferentes Acabados.
- Rápida puesta a punto y alta planimetría



Autonivelante conductivo




Autonivelante metacrilato

APLICACIONES

Industria pesada
Industria alimentaria
Laboratorios
Automoción
Hospitales y clínicas
Parkings
Bodegas
Talleres
Oficinas
Boutiques
Artes Gráficas

DESGLOSE POR CAPAS

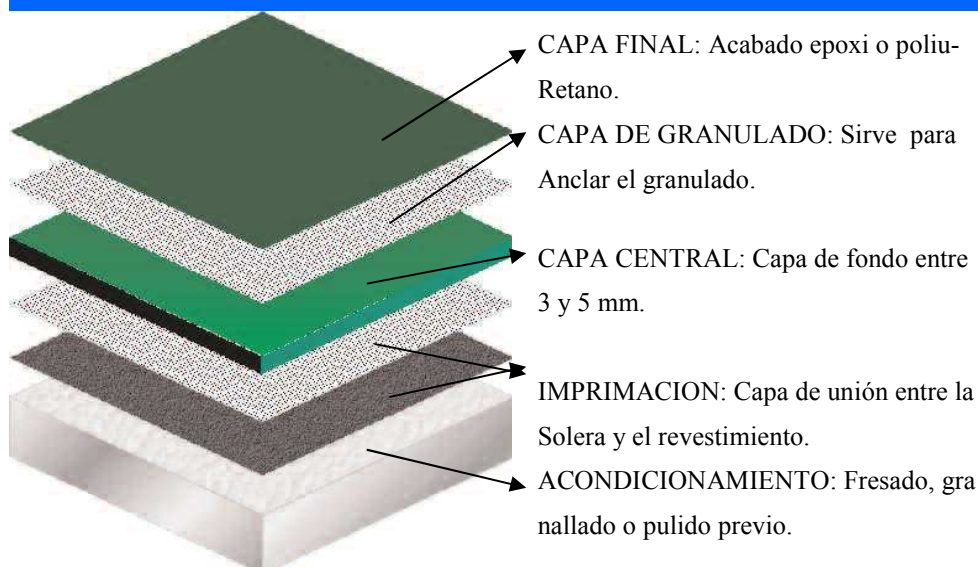

OPCIONES

Rodapié
Tratamiento juntas
Bandas señalización
Remates
Antiestático
Transpirable
Antideslizante
Rellenos