

PAVIMENTOS REINORT S.L.L

Cemento nivelador

DIRECCION: Poligono industrial de morero, parcela P1-B5, nave 6
TELEFONO: 629425209 637579197 691530345
E-MAIL: consultas@pavimentosreinort.es
manuel@pavimentosreinort.es
javierc@pavimentosreinort.es
javierp@pavimentosreinort.es

CARACTERISTICAS Y AMBITO DE APLICACION

CARACTERISTICAS

- Espesor de capa entre 5 y 30 mm.
- Resistencia a la compresión: 28 N/mm².
- Ph: 11 Aprox.
- Acabado similar al hormigón pulido, también acabados decorativos
- Bombeable, rápido fraguado (pisable a las 6 Horas, transitable 24 horas).
- Alta planimetría
- Utilización en edificación y superficies industriales.
- Pavimento sin juntas




Cemento nivelador en
Suelo deteriorado

APLICACIONES

Industria pesada
Industria alimentaria
Laboratorios
Automoción
Hospitales y clínicas
Parkings
Bodegas
Talleres
Oficinas
Boutiques
Artes Gráficas

DESGLOSE DEL SISTEMA

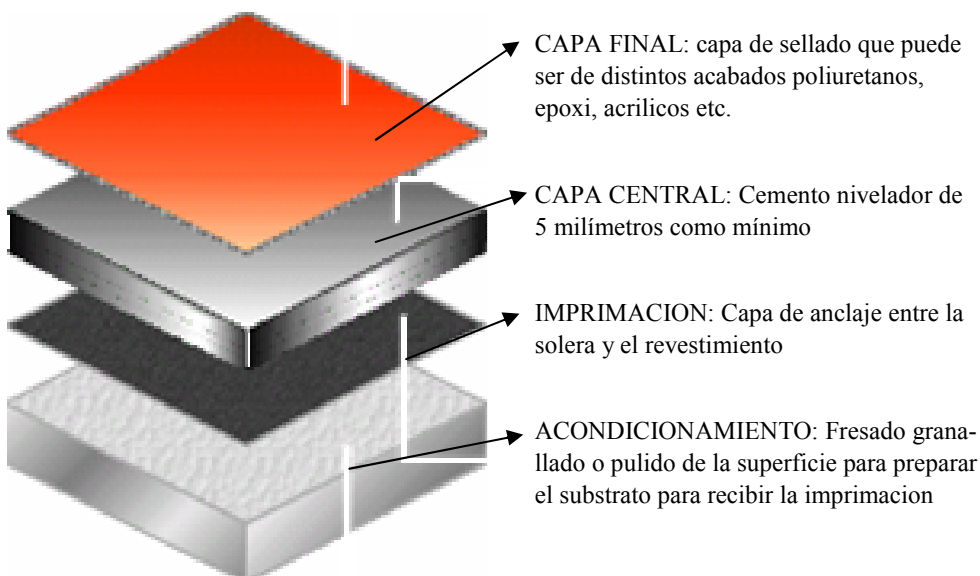

OPCIONES

Rodapié
Tratamiento juntas
Bandas señalización
Remates
Bombeable
Transpirable
Antideslizante
Rellenos