

PAVIMENTOS REINORT S.L.L


MORTERO EPOXI

DIRECCION: Pol. Ind. De Morero, parcela P1,5B, nave 6
TELEFONO: 629425209 - 637579197 - 691530345
E-MAIL: consultas@pavimentosreinort.es
manuel@pavimentosreinort.es
javierc@pavimentosreinort.es
javierp@pavimentosreinort.es

CARACTERISTICAS Y AMBITO DE APLICACION

CARACTERISTICAS

- Sistema de mortero de protección a base de resinas e-Poxi sin disolventes y áridos de sílice.
- Su instalación es rápida y sencilla, no hace falta modificar elementos instalados.
- Se aplica en capas de 3 a 6 mm. Lo cual lo hace necesario para recuperar suelos en mal estado.
- Posibilidad de elegir tanto el color como la rugosidad suelo continuo, sin juntas.
- Resistencia química: según tabla de resistencias
- Resistencia a la compresión: 750 - 900 Kg/cm².
- Resistencia a la flexotracción: 250 - 300 Kg/cm².
- Resbalabilidad: varía en función del acabado.



Mortero industrial
epoxi




Mortero industrial
epoxi

APLICACIONES

Industria pesada
Industria alimentaria
Laboratorios
Automoción
Hospitales y clínicas
Parkings
Bodegas
Talleres
Oficinas
Boutiques
Artes Gráficas

DESGLOSE DEL SISTEMA

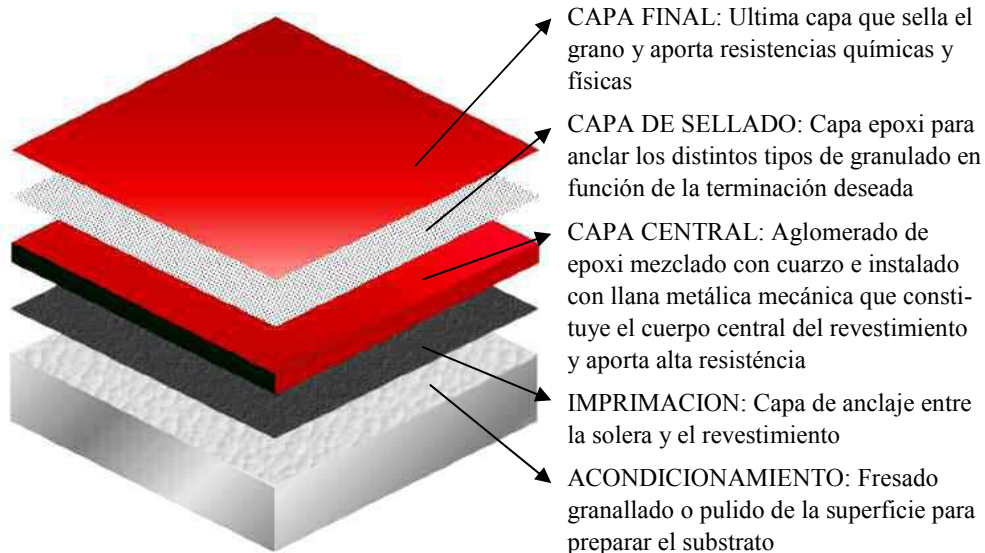

OPCIONES

Rodapié
Tratamiento juntas
Bandas señalización
Remates
Antiestático
Transpirable
Antideslizante
Rellenos