



TAME, S.L.

ZARAGOZA - ESPAÑA

1986 - 2011

25 años

Soluciones a su medida



TAME, S.L.

ZARAGOZA - ESPAÑA

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ENCOFRADO

Polígono Industrial El Saco, parcela 3
50172 Alfajarín (Zaragoza)

Teléfonos 976 100001 - 976101106
Fax: 976790617

e-mail: tameencofrados@infonegocio.com
web: tamesl.webs.nl




TAME, S.L. es una empresa creada en 1986. Con 25 años de historia adaptándose e innovando, para poder suministrar a sus clientes material y asesoramiento.

A la vez que se han ido introduciendo nuevos materiales y nuevas técnicas en la construcción, **TAME, S.L.** ha ido desarrollando nuevos conceptos para poder unir una mayor calidad de sus materiales, con una mayor producción para sus clientes en la puesta en obra.





TAME,S.L. Es una empresa dedicada a la fabricación y venta de todo tipo de sistemas de encofrados y materiales para la construcción.

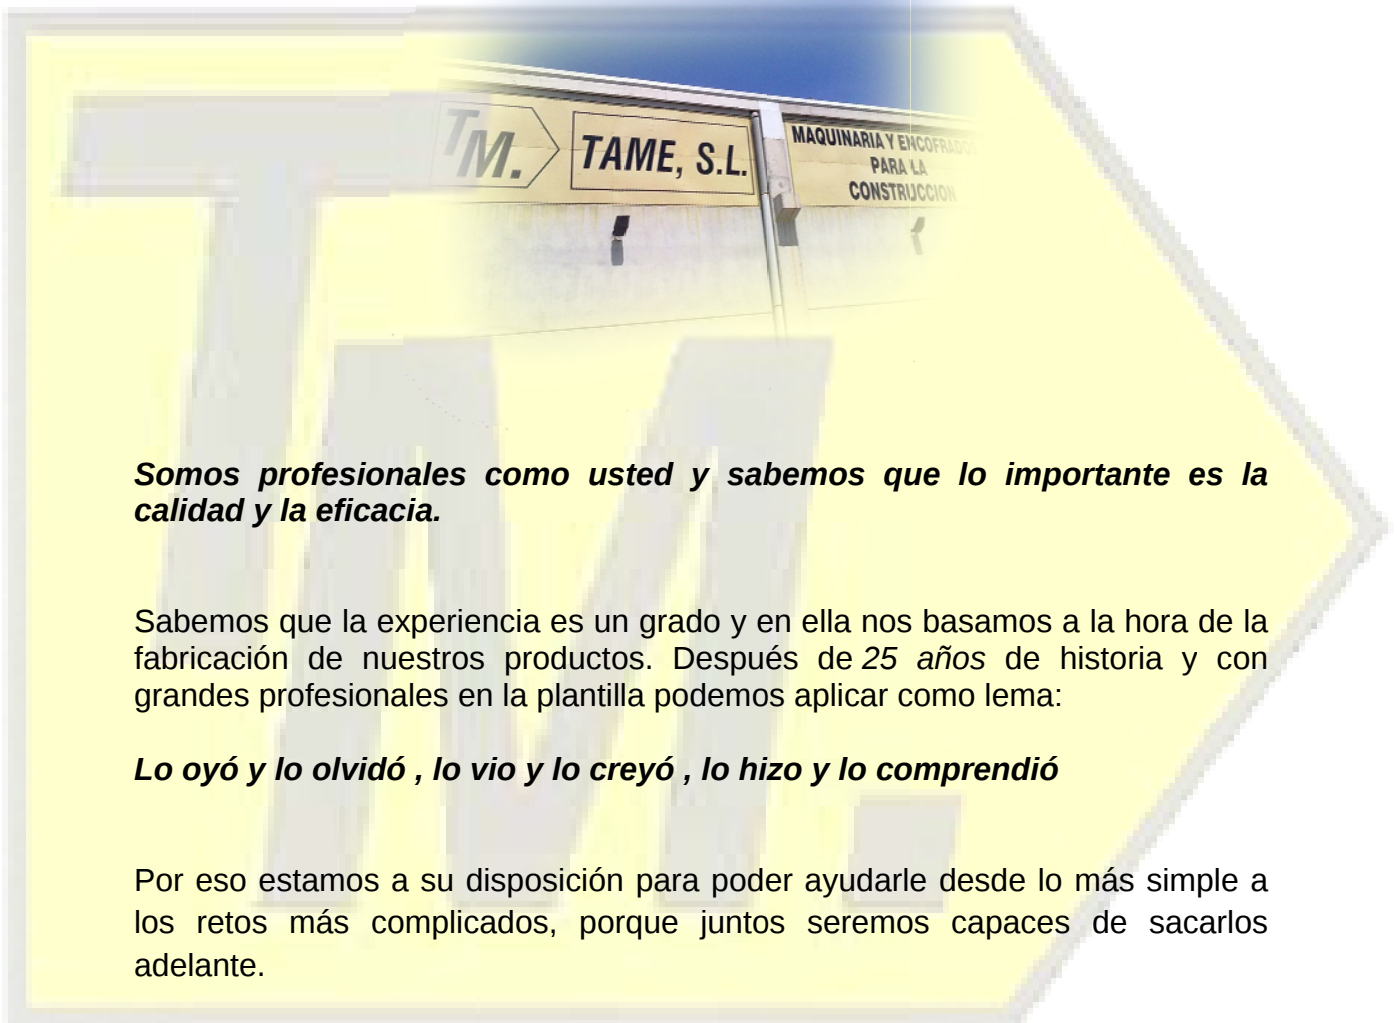

Somos profesionales como usted y sabemos que lo importante es la calidad y la eficacia.

Sabemos que la experiencia es un grado y en ella nos basamos a la hora de la fabricación de nuestros productos. Después de 25 años de historia y con grandes profesionales en la plantilla podemos aplicar como lema:


Lo oyó y lo olvidó , lo vio y lo creyó , lo hizo y lo comprendió

Por eso estamos a su disposición para poder ayudarle desde lo más simple a los retos más complicados, porque juntos seremos capaces de sacarlos adelante.

TAME,S.L.

Polígono Industrial El Saco, parcela 3
Teléfonos 976100001 - 976101106
Fax 976790617
50172 Alfajarín (Zaragoza)
E-MAIL: tameencofrados@infonegocio.com
WEB: <http://tamesl.webs.tl/>



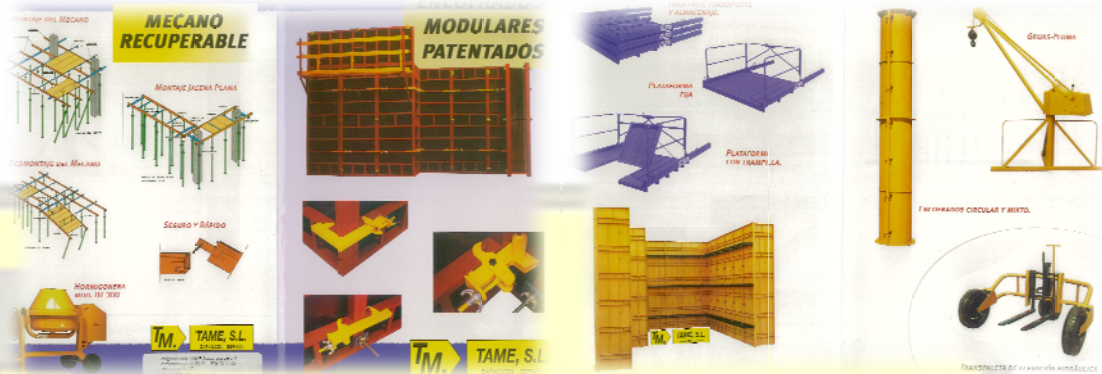

1 - ENCOFRADOS:

- Encofrado recto para pilares y columnas.
- Encofrado circular para pilas y pilares de estructuras.
- Encofrado mixto.
- Encofrado modular patentado.
- Para pastas.

2 - MECANO RECUPERABLE

- Mecano recuperable para forjados planos.
- Mecano recuperable para jáchenas. Variación de ángulo.

3 - OTROS PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

- Transpalets.
- Plataforma de descarga
- Pescantes para redes. Sistema de seguridad.
- Hormigoneras.
- Bajantes de escombros





ENCOFRADO RECTO PARA PILARES Y MUROS

Los **encofrados para pilares**, pilas o columnas de **TAME** están fabricados utilizando un chasis metálico sobre el cual se fija una chapa soldada con varios refuerzos para evitar su deformación.

Estos refuerzos van taladrados con 5 agujeros de 17 mm cada uno, para poder reducirlas medidas del pilar de 50 en 50 mm.

El chasis lleva 7 bulones ranurados soldados, con una ranura cada uno para unir una placa con otra y apretar mediante una chaveta.



Características:
 - Longitud: 3,00 m. y 1,00 m.
 - Anchura: 1,00 m. y 0,70 m.
 - De 3,00x1,00 m. se pueden fabricar:
 - pilares: 0,80 m.
 - pilares: 0,20 m.
 - De 3,00x0,70 m. se pueden fabricar:
 - pilares: 0,50 m.
 - pilares: 0,20 m.
 - Las pilas y columnas son de 5 cm. 5 cm. Plano
 - Las pilas y columnas son de 5 cm. 5 cm. Plano



Características de fabricación

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACION							ANCHO UTIL	
LONGITUD (mm)	3.000	2.700	2.600	2.500	1.500	1.250	Máx.	Mín.
ANCHURAS STANDARD	500	500	500	500	500	500	450	250
	450	450	450	450	450	450	400	250
	400	400	400	400	400	400	350	250
	350	350	350	350	350	350	300	200
	300	300	300	300	300	300	250	150
	250	250	250	250	250	250	200	150
ANCHURAS ESPECIALES REFORZADAS	800	800	800	800	800	800	750	450
	750	750	750	750	750	750	700	400
	700	700	700	700	700	700	650	350
	650	650	650	650	650	650	600	250
	600	600	600	600	600	600	550	250
	550	550	550	550	550	550	500	200

Catálogo: <http://www.actiweb.es/tames/archivo4.pdf>





ENCOFRADO CIRCULAR Y ENCOFRADO MIXTO

Especialistas en encofrado. Soluciones en **encofrado circular** y **encofrado mixto** que se adaptan a todo tipo de situaciones garantizando la seguridad y el acabado en obra. Rapidez en montaje y desmontaje.

- Los encofrados circular y mixto **TAME**, se caracterizan principalmente por su rapidez en el montaje.
- Son de fácil manejabilidad, y se fabrican en todos los diámetros. El montaje se realiza por tanto, sin mano de obra especializada.
- Además, cada módulo, se puede acoplar fácilmente a los demás, para conseguir la altura deseada.



Medidas de fabricación en encofrado circular y mixto.

CARACTERÍSTICAS		
MEDIDAS	Nº CANGREJOS DE UNION	GRUESO CHAPA
De 3000x200 A 3000x450	7 a cada lado	2 MM
De 3000x500 A 3000x550	9 a cada lado	2 MM
De 3000x600 A 3000x650	10 a cada lado	2 MM
De 3000x700 en adelante se fabrican con U de 60 fuerte y tornillos de unión	10 a cada lado	2 MM

Catálogo: <http://www.actiweb.es/tamesl/archivo4.pdf>





ENCOFRADO MODULAR

El sistema **Tame** responde perfectamente a las necesidades de las pequeñas obras como a las de gran complejo industrial.

Son sistemas fáciles de utilizar, se componen de pocos accesorios y se utilizan con la máxima rapidez garantizando la seguridad en la ejecución.

Los paneles han sido contruidos en un robusto armazón de acero, fabricado con perfilados en frío con una sección especial que aseguran la máxima protección al borde del panel multicapas, una perfecta adherencia entre los distintos elementos y la indeformabilidad de la estructura.

El encofrado **TAME, S.L.** es único gracias a su accesorio exclusivo, la **brida de alineación patentada**, que permite con una sola acción automática, acercar, bloquear y alinear los paneles.

Esta brida garantiza la máxima velocidad de montaje, la máxima seguridad y una perfecta adherencia para garantizar un acabado perfecto de la estructura.

Para la formación de los ángulos, existen variantes de brida para ángulo externo y brida para ángulo interno, ambas patentadas y exclusivas.

Los encofrados **Tame** se fabrican en diversas medidas, en paneles de (100, 60, 50, 40 y 30) x 300 cm, y de (100, 60, 50, 40, y 30) x 100 cm.

Por otra parte, mediante escuadras se pueden fabricar ángulos variables, de diferentes radios, tanto en muro a una cara como a dos caras. Estas escuadras se fabrican en diferentes medidas según el ancho de muro.

Catálogo: <http://www.actiweb.es/tamesl/archivo5.pdf>





PARAPASTAS CON CARTABONES PLEGABLES

Las **para-pastas** son el complemento ideal para el mecano **TAME**.

Sus cartabones son plegables y van siempre unidos a la chapa, lo que evita colocarlos cada vez que se empleen y también puedan perderse.

Además, las para-pastas, incorporan un cerrojo de unión, para unir unas con otras con la mayor facilidad.



Características de fabricación

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACION			
LONGITUD (mm)	ANCHURA	PESO	Nº CARTABONES
3.000 mm	300 mm	29 Kg	4
	350 mm	33 Kg	
	400 mm	37 Kg	
2.000 mm	300 mm	21 Kg	3
	350 mm	24 Kg	
	400 mm	26 Kg	
1.000 mm	300 mm	11 Kg	2
	350 mm	13 Kg	
	400 mm	15 Kg	





MECANO RECUPERABLE TAME,S.L.

- Sistema de encofrado para forjados y jácenas.
- Recuperable al 83%.
- No requiere mano de obra especializada.
- No requiere otro tipo de accesorio.
- Variables direcciones con el cabezal direccional .
- Sistema de unión seguro que no permite desplazamiento de sus piezas.
- Resistente perfil en T.
- Mayor rigidez y resistencia (hasta 1300 Kg/m²).
- Adaptable a cualquier superficie de obra.




MEDIDAS DE FABRICACIÓN			
SOPANDAS EN	=	4 - 3 - 2 - 1 m.	PORTASOPANDA EN = 4 - 2 - 1 m.
INTERMEDIO EN	=	4 - 3 - 2 - 1 m.	CRUCEROS EN = 2 - 1 m.
ALARGADERA PORTASOPANDAS			CABEZAL DE DIRECCIÓN
PUNTALES NECESARIOS POR M ²		RESISTENCIAS	
1 PLANTA HORMIGONADA.....	1,35 m ² .	EJE VERTICAL	10,71 cm ³ .
2 PLANTAS HORMIGONADAS	0,60 m ² .	EJE HORIZONTAL	10,34 cm ³ .
3 PLANTAS HORMIGONADAS	0,60 m ² .	RESISTENCIA MÁXIMA	1.300 Kg. m ² .



Forjado plano


Esquema de montaje para forjado plano.

- Todos los componentes se unen perfectamente.
- Fácil montaje : No se requiere mano de obra especializada.
- No precisa ningún tipo de accesorio auxiliar.

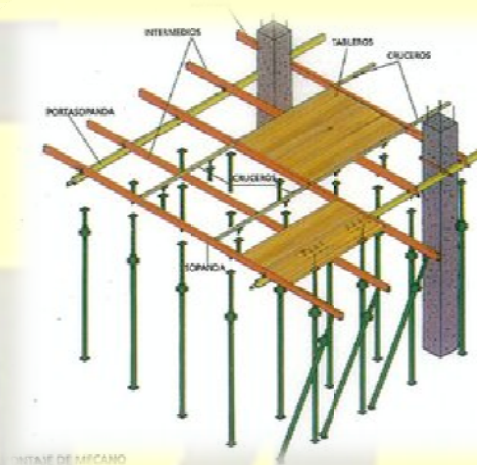

Esquema de desmontaje para forjado plano.

- Desmontaje rápido y sencillo.
- Recuperación del 83% de sus componentes.
- Fácil desmontaje : No se requiere mano de obra especializada.

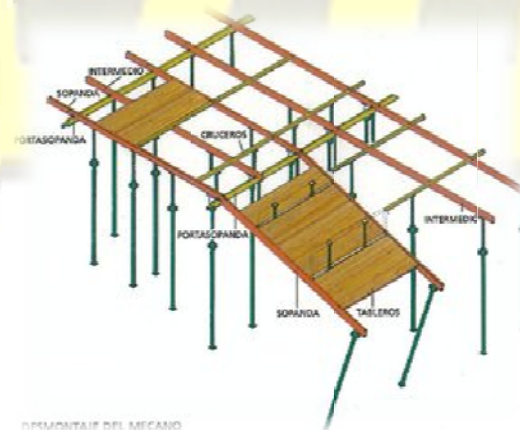




Jácena plana

Esquema de montaje para jácena plana.

- Mismos componentes que para forjado plano.
- El cabezal direccional proporciona gran variedad de direcciones.
- Fácil montaje/desmontaje : No se requiere mano de obra especializada.

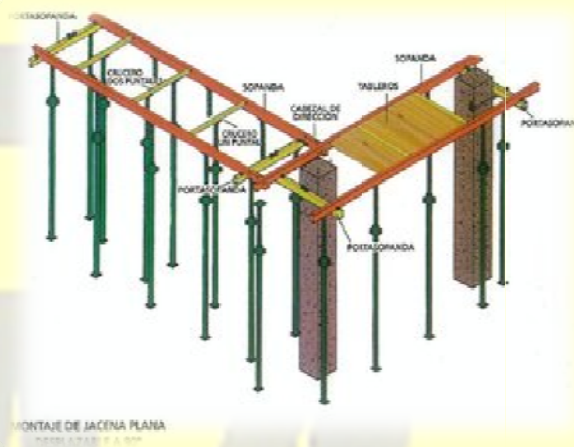

Catálogo: <http://www.activeb.es/tamesl/archivo6.pdf>



TRANSPALETES

Trasnpalet manejable y versátil para transporte de cargas y palets de **hasta 1500 Kg** de peso. Ligero y robusto, garantizan una gran comodidad y fácil manejo con amplio giro.

- **Transpaleta tubular.** Transporte de palets ideal en obra.
- Transpalet robusto, manejable y de fácil maniobrabilidad en obra.
- Carga de hasta 1500 Kg.
- Anchura útil de 1,1 y 1,2 m según modelo.
- Ligereza en peso (158 Kg y 160Kg. según modelo).

SU SOLUCIÓN EN
LA OBRA PARA
TRANSPORTAR PALES

ROBUSTAS
MANEJABLES DE
FÁCIL MANIOBRA




Especificaciones técnicas de los modelos:

- T.P. - 12
- T.P. - 13

DESCRIPCION		TP-12	TP-13
CAPACIDAD DE CARGA		1.500 kg.	1.500 kg.
ELEVACION MAXIMA DE LA CARGA		200 mm.	200 mm.
ANCHURA MAXIMA DEL PALET		1.000 mm.	1.200 mm.
ANCHURA MAXIMA DEL PALET	ANCHO	1.435 mm.	1.635 mm.
	LARGO	1.400 mm.	1.400 mm.
PESO		158 kg.	160 kg.

Catálogo: <http://www.actiweb.es/tamesl/archivo1.pdf>

PLATAFORMAS DE CARGA

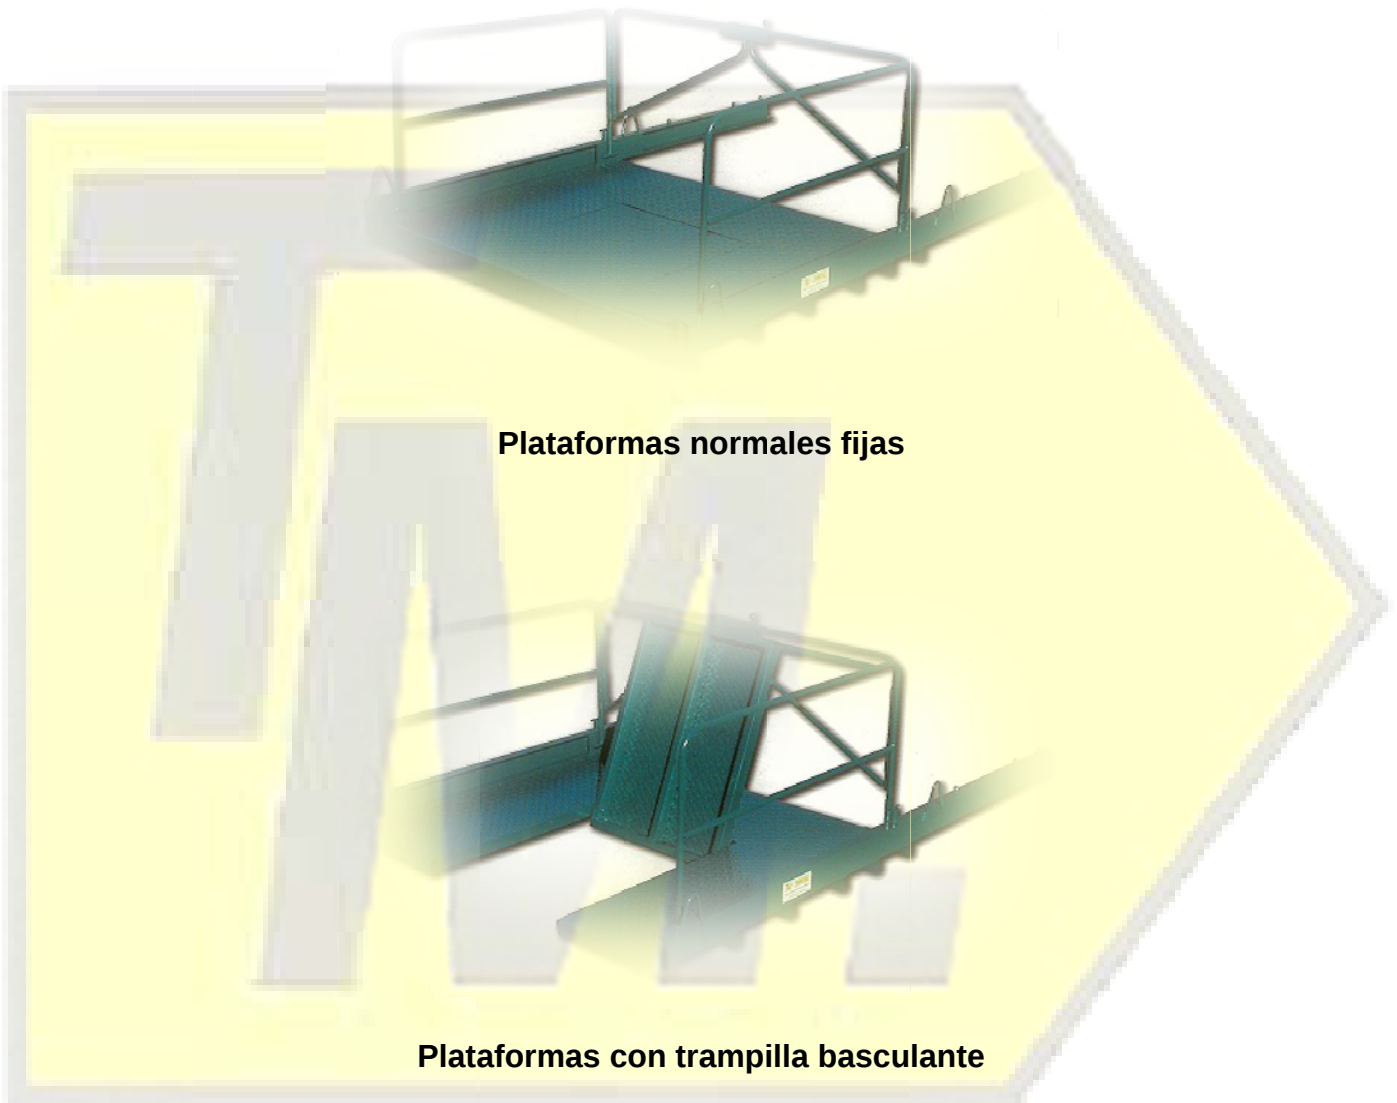



TAME, S.L.
ZARAGOZA - ESPAÑA

1986 - 2011

25 años

Soluciones a su medida



Plataformas abatibles con barandillas plegables

CARACTERÍSTICAS				
MODELOS DE PLATAFORMAS	MEDIDAS			
	ANCHO ÚTIL	LARGO	GUÍA SOPORTE	PESO
NORMAL	1,80 M.	1,56 M.	1,30 M.	175 Kg.
TRAMPILLA	1,80 M.	1,56 M.	1,30 M.	182 Kg.



TAME, S.L.



FICHAS TÉCNICAS

- **SISTEMAS DE ENCOFRADOS**
 - SISTEMAS DE ENCOFRADOS
 - ENCOFRADO MODULAR TAME,S.L.
 - MECANO RECUPERABLE TAME,S.L.
 - ENCOFRADOS CIRCULARES Y MIXTOS
 - ENCOFRADOS RECTOS PARA PILARES Y MUROS
 - PARA PASTAS PLEGABLES

- **MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN**
 - TRANSPALETES / TRANSPALETAS
 - PLATAFORMAS DE CARGA

- **CATÁLOGO GENÉRICO DE PRODUCTOS TAME,S.L.**



ENCOFRADOS MODULARES - PATENTADOS PARA LA CONSTRUCCION INDUSTRIAL



T_M.

TAME, S.L.

Una de las tecnologías de la construcción más avanzadas, consolidada en los mercados nacionales y europeos, es el **ENCOFRADO MODULAR PATENTADO MOD. TAME**.

El sistema **TAME** protegido por una patente internacional, responde perfectamente tanto a las necesidades de las pequeñas obras artesanales, como a las del gran complejo industrial.

Nuestros encofrados son fáciles de utilizar, se componen de pocos accesorios, pueden ser instalados por personal no especializado, y se utilizan con la máxima rapidez.

- Los paneles han sido contruidos por un robusto armazón de acero, fabricado con perfilados en frío con una sección especial que aseguran la máxima protección al borde del panel multicapas, una perfecta adherencia entre los distintos elementos y la indeformabilidad de la estructura.


Lo que hace único y especial el encofrado **MOD. TAME**, es el accesorio exclusivo, la **BRIDA DE ALINEACIÓN PATENTADA**, que permite con una sola acción automática, acercar, bloquear y alinear los paneles.

LA BRIDA ALINEADORA PATENTADA hace inútil otros accesorios.

Garantiza la velocidad de montaje, la máxima seguridad, una perfecta adherencia y, permite también, compensar con material de construcción.

Para la formación de los ángulos, existen las variantes **BRIDA PARA ÁNGULO EXTERNO PATENTADOS** y **BRIDA PARA ÁNGULO INTERNO PATENTADOS**.

Se utilizan tableros estándar, sin necesidad de elementos especiales.

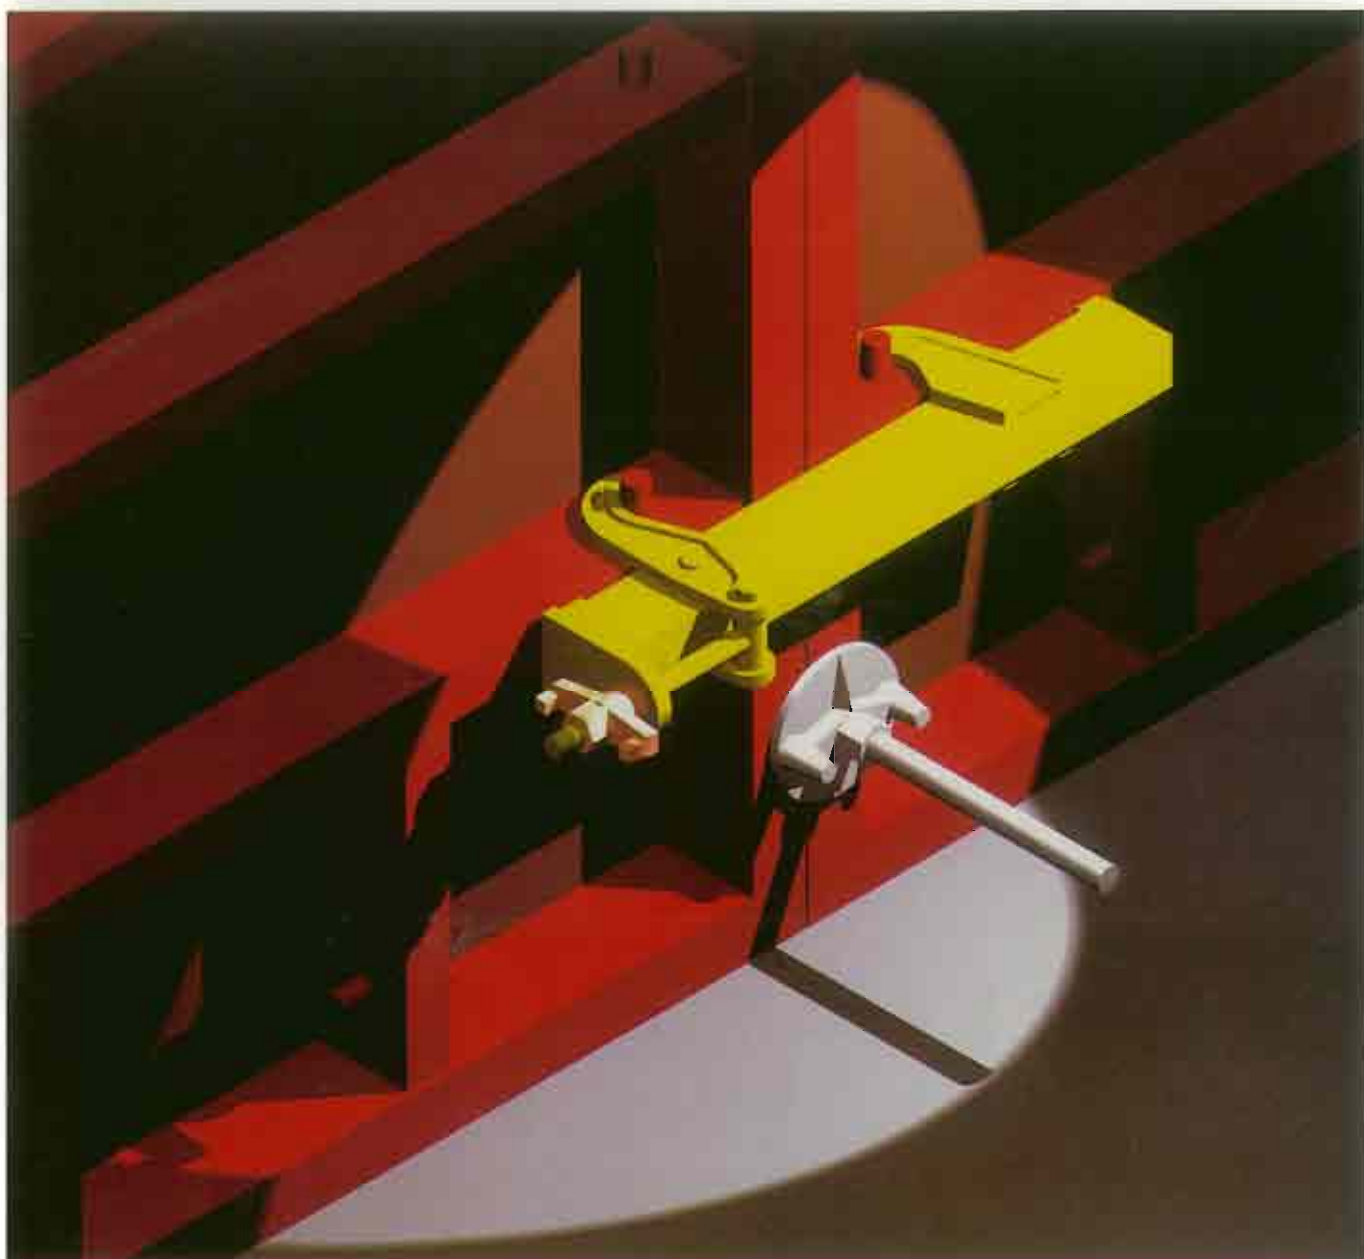



Los encofrados «TAME» se fabrican con las medidas siguientes:

- Panel medidas 100 x 300 cmts.
- Panel medidas 60 x 300 cmts.
- Panel medidas 50 x 300 cmts.
- Panel medidas 40 x 300 cmts.
- Panel medidas 30 x 300 cmts.
- Panel medidas 100 x 100 cmts.
- Panel medidas 60 x 100 cmts.
- Panel medidas 50 x 100 cmts.
- Panel medidas 40 x 100 cmts.
- Panel medidas 30 x 100 cmts.

Chapa de compensación medida 6 ÷ 30 x 300

Chapa de compensación medida 6 ÷ 30 x 100

Compensación de 5 x 300

Otras medidas se fabrican sobre pedido

Panel= 35 Kg/m².




La operación de montaje se inicia siempre desde los extremos, hacia el centro.

Al principio se montan los ángulos internos, después se continúa montando hacia el centro, utilizando el mayor número de paneles de medida superior.

El espacio restante se monta con paneles de medidas más pequeñas, después el espacio restante con compensadores (también con material existente en la propia obra), y por último con chapas de compensación.

La unión de los paneles es muy simple gracias a la brida de unión patentada.

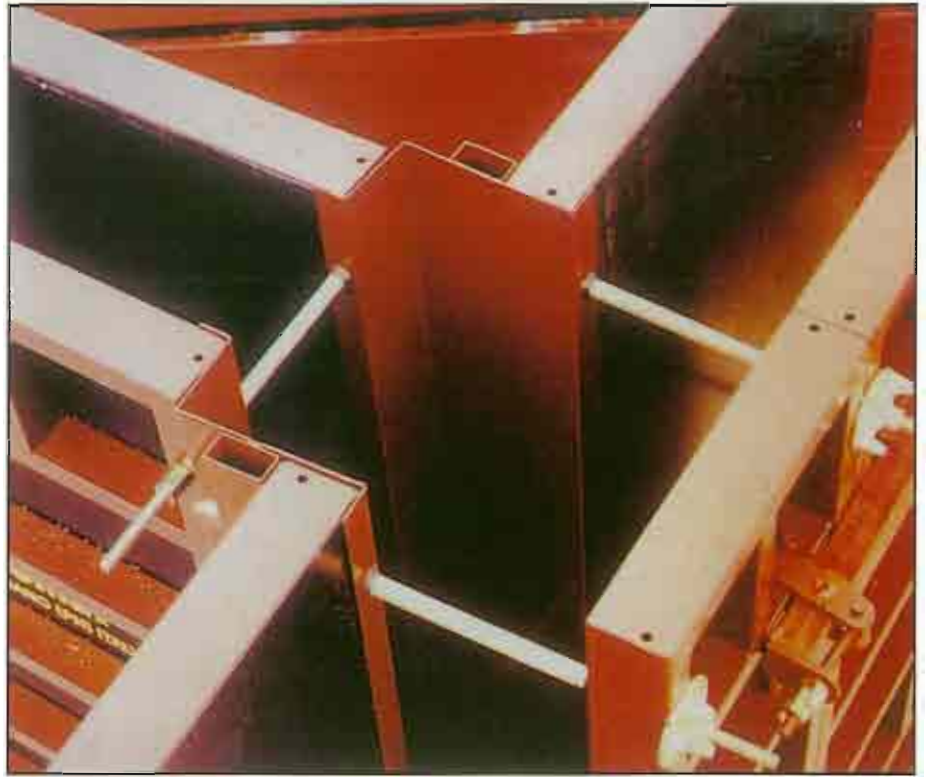

No existen problemas para la composición de pequeños tramos con el sistema «TAME» de paneles.

Para la composición se aconseja apoyar los paneles uno al lado del otro sobre dos listones de madera, para no estropear la superficie de madera, cuando se introduce la unión alineadora, cerrándola con el uso de una llave o un martillo.

El desmontaje puede iniciarse en cualquier punto.

El ángulo externo está formado por dos paneles. Los dos paneles se unen, y bloquean formando ángulo con la unión alineadora especial para ángulos externos, la misma unión se utiliza con la ayuda de paneles de serie.



ESCUADRAS PARA FABRICAR ÁNGULOS VARIABLES

Se pueden conseguir ángulos de diferentes radios, tanto en muro a una cara como dos caras.

Se fabrican en diferentes medidas según ancho de muro (Muro a dos caras).


RÁPIDOS DE MONTAJE Y PRÁCTICAS

La unión a la placa se consigue con bridas normales de alineación.


Es aconsejable en muros a falsa escuadra por su rapidez en conseguir el radio deseado.




CONSTRUCCIÓN DE LOS ÁNGULOS




MURO 0,50




MURO 0,40





MURO 0,35



MURO 0,30

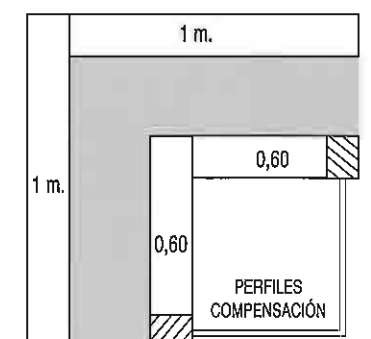

MURO 0,25

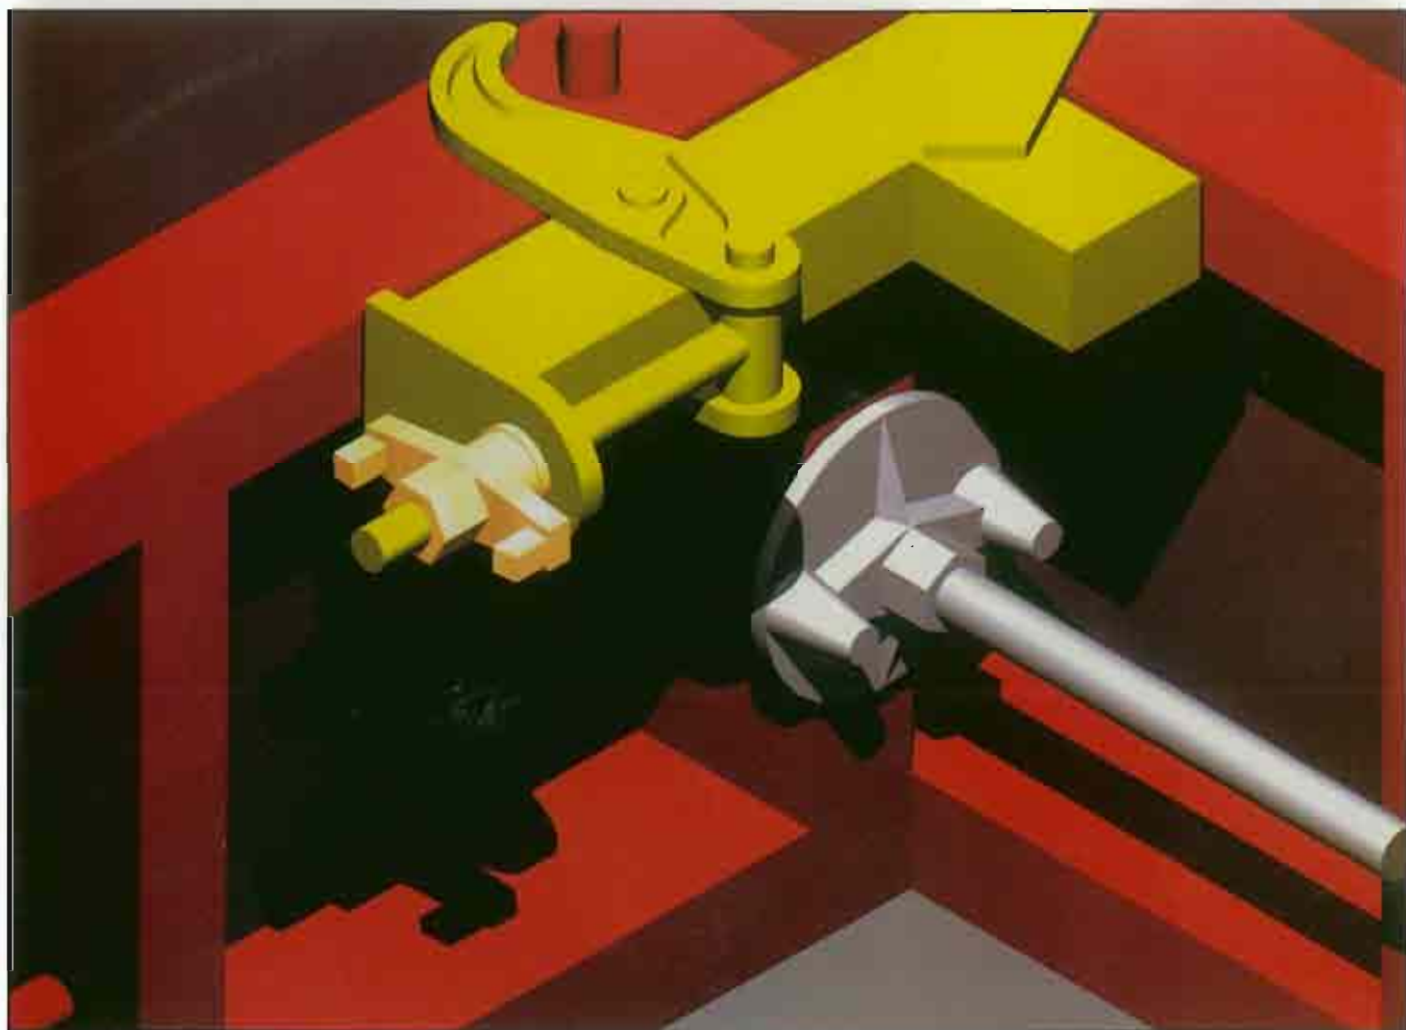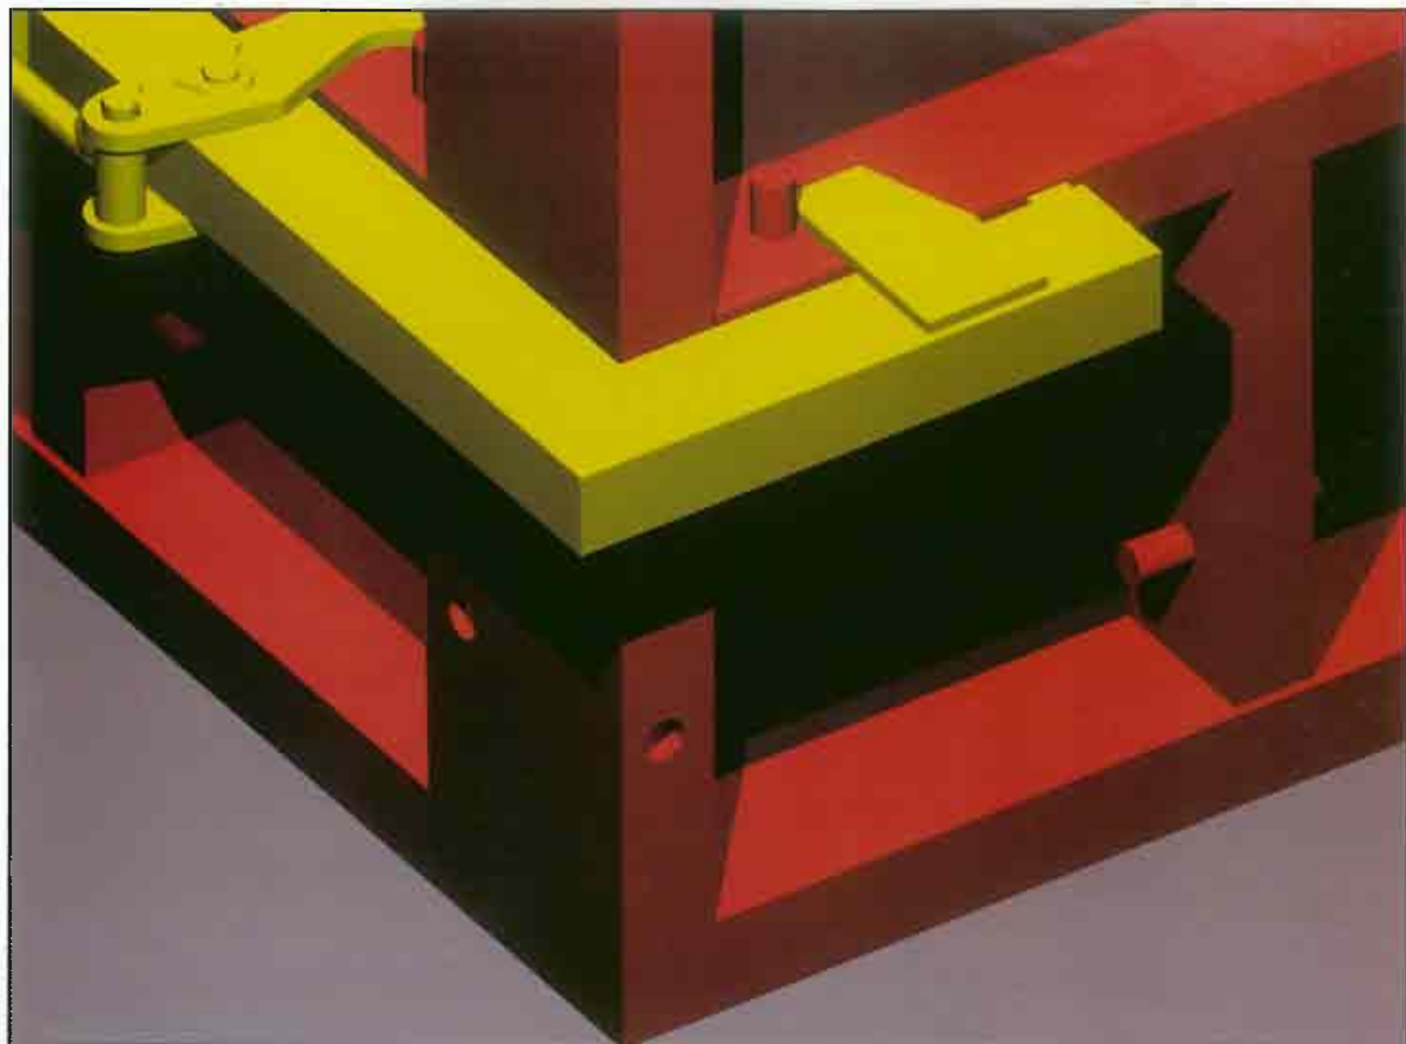

PLACAS PARA PILAR Y MURO

CARACTERÍSTICAS:

- Alturas 3,00 m. y 1,00 m.
- Anchos 1,00 m. y 0,70 m.


Placa de 3,00x1,00 m. se pueden fabricar pilares

- máximo: 0,80 m.
- mínimo : 0,20 m.

Placa de 3,00x0,70 m. se pueden fabricar pilares

- máximo: 0,50 m.
- mínimo : 0,20 m.

Las reducciones son de 5 en 5 cm. Para otras medidas, consultar.

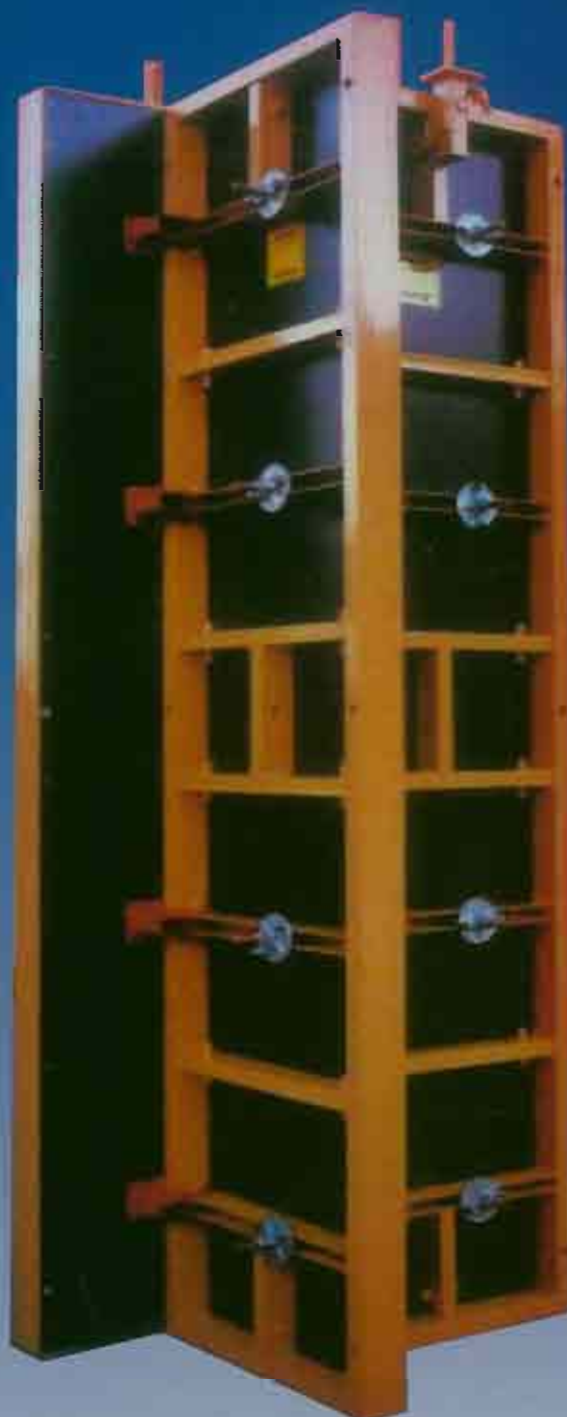

TAME, S.L.

Polígono Industrial El Saco, parcela III
Teléfonos 976 10 00 01 - 976 10 11 06
Fax 976 79 06 17
50172 Alfajarín (Zaragoza)
e-mail:tameencofrados@infonegocio.com

Distribuidor autorizado



TAME, S.L.

ZARAGOZA - ESPAÑA



**MECANO ESPECIAL
PARA FORJADOS PLANOS Y JACENA**

RECUPERABLE

Por encima de todo

Seguridad

COMPONENTES DEL MECANO TAME PARA FORJADOS PLANOS Y DE JACENA




SOPANDA



INTERMEDIO



PORTASOPANDA



PORTASOPANDA DE JACENA PLANA



CRUCERO 2 M.



CABEZAL DE DIRECCIÓN



CRUCERO 1 M. DOS PUNTALES



CRUCERO 1 M. UN PUNTAL

DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

SOPANDAS EN = 4 - 3 - 2 - 1 m.

INTERMEDIO EN = 4 - 3 - 2 - 1 m.

ALARGADERA PORTASOPANDAS

PORTASOPANDA EN = 4 - 2 - 1 m.

CRUCEROS EN = 2 - 1 m.

CABEZAL DE DIRECCIÓN

PUNTALES NECESARIOS POR M²

1 PLANTA HORMIGONADA..... 1,35 m².

2 PLANTAS HORMIGONADAS 0,60 m².

3 PLANTAS HORMIGONADAS 0,60 m².


RESISTENCIAS

EJE VERTICAL 10,71 cm³.

EJE HORIZONTAL 10,34 cm³.

RESISTENCIA MÁXIMA 1.300 Kg. m².

MONTAJE DEL MECANO

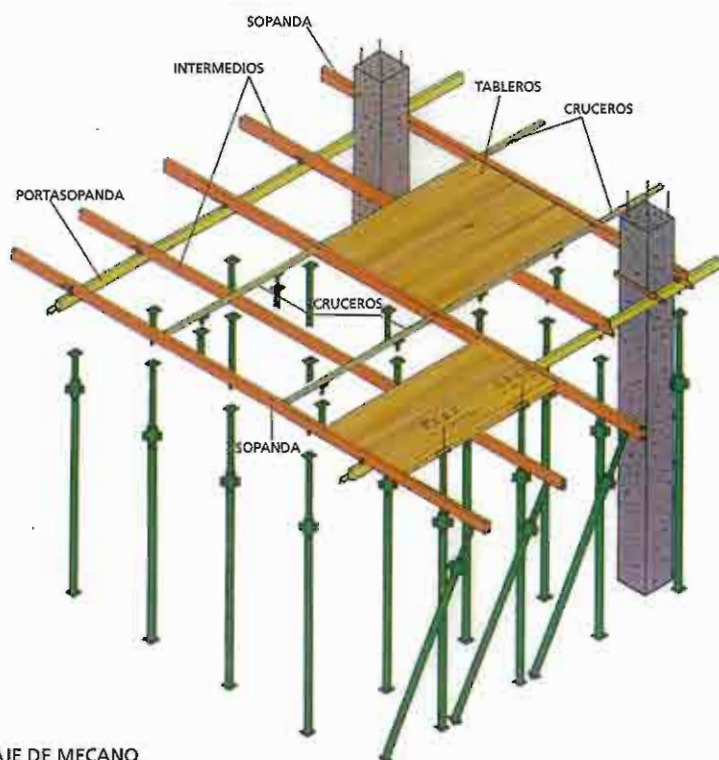

MONTAJE DE MECANO

FORJADO PLANO


Todos los componentes unen entre sí perfectamente.

No requiere mano de obra especializada.

No precisa ningún otro accesorio.

DESMONTAJE DEL MECANO


Desmontaje sencillo y rápido con recuperación del 83% de todos sus componentes.

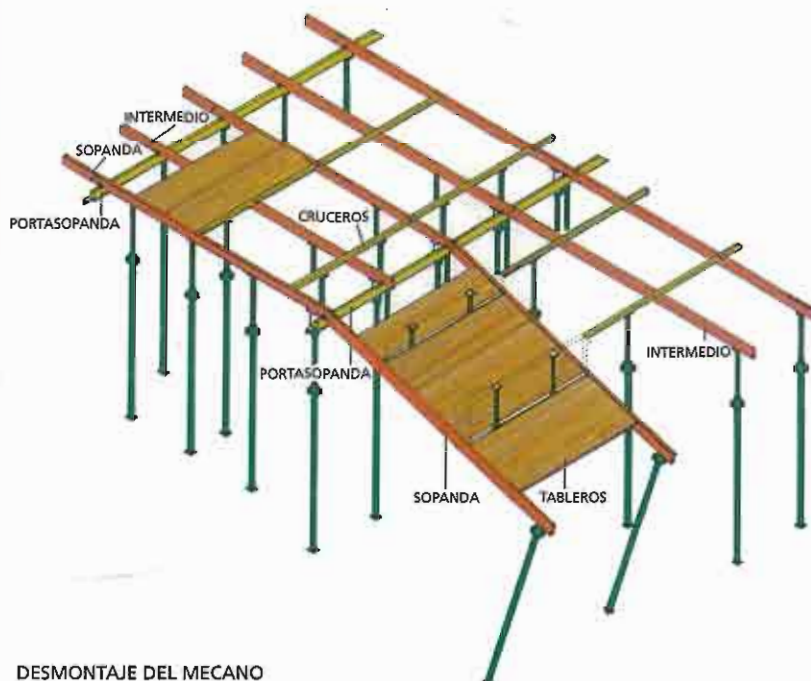

DESMONTAJE DEL MECANO


MONTAJE JACENA PLANA

Se utilizarán los mismos componentes que en el forjado plano, con el cabezal direccional, se pueden conseguir todas las direcciones.

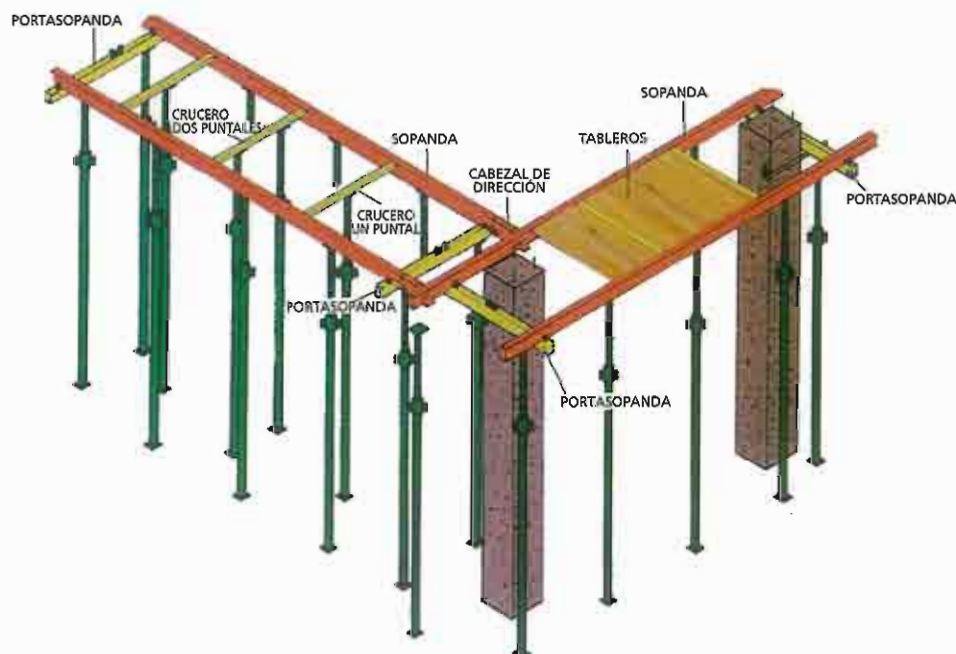

MONTAJE DE JACENA PLANA
DESPLAZABLE A 90°

SEGURO Y RÁPIDO

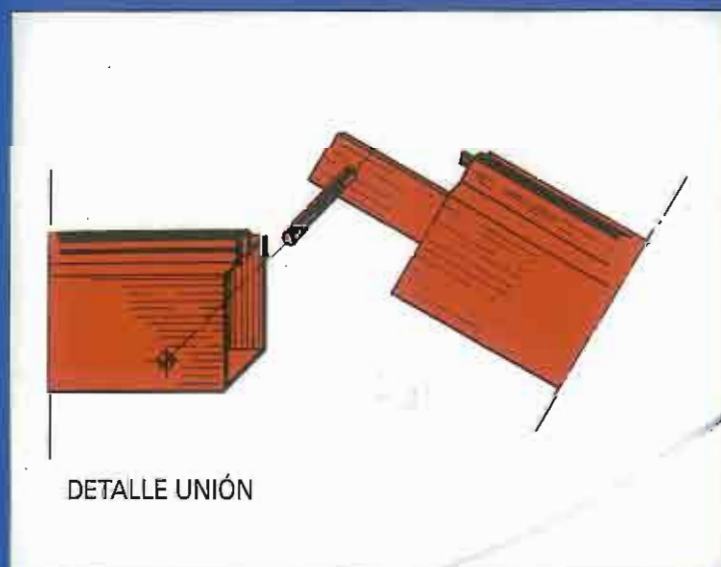

DETALLE UNIÓN

El sistema de unión del mecano una vez montado, evita que ninguno de sus componentes pueda salirse de su alojamiento.

RESISTENTE



El perfil conformado en forma de T para las sopandas le da una mayor rigidez y resistencia pudiendo soportar 1.300 kg./m^2 .

ACABADO

El ensamblaje entre todos sus componentes es perfecto debido a la calidad de todas sus piezas.

Ágil, práctico, seguro y eficaz.



VISTA INTERIOR DEL MECANO



Como puede observarse el ensamblaje es perfecto y el acabado ideal.

Con el mecano **TAME** se consiguen grandes prestaciones eliminando considerablemente la mano de obra.

El mecano se adapta perfectamente a cualquier superficie de obra.



PARA-PASTAS

Complemento ideal para el mecano **TAME**.

Se fabrican en 1, 2 y 3 mt. x 0,30 m. de altura. Sus cartabones son plegables y van siempre unidos a la chapa lo que evita colocarlos cada vez que se empleen y también puedan perderse.



DISTRIBUIDOR:



ENCOFRADOS CIRCULARES Y MIXTOS

CANGREJO DE UNIÓN



Polígono Industrial El Saco, parcela III
 Teléfonos 976 10 00 01 - 976 10 11 06
 Fax 976 79 06 17
 50172 Alfajarín (Zaragoza)
 e-mail: tameencofrados@infonegocio.com

CARACTERÍSTICAS		
MEDIDAS	Nº CANGREJOS UNIÓN	GRUESO CHAPA
De 3000 x 200 A 3000 x 450	7 a cada lado	2 MM
De 3000 x 500 A 3000 x 550	9 a cada lado	2 MM
De 3000 x 600 A 3000 x 650	10 a cada lado	2 MM
De 3000 x 700 en adelante se fabrican con  de 60 fuerte y tornillos de unión	10 a cada lado	2 MM



TAME, S.L.

ENCOFRADOS METÁLICOS PARA FABRICACIÓN DE PILARES



CHAVETA Y
BULÓN DE AMARRE



Polígono Industrial El Saco, parcela III
Teléfonos 976 10 00 01 - 976 10 11 06
Fax 976 79 06 17
50172 Alfajarín (Zaragoza)
e-mail: tameencofrados@infonegocio.com

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN								
LONGITUD	3.000 mm	2.700 mm	2.600 mm	2.500 mm	1.500 mm	1.250 mm	ANCHO UTIL (mm)	
							MÁX.	MIN
ANCHURAS STÁNDAR	500 mm.	500 mm.	500 mm.	500 mm	500 mm.	500 mm	450	250
	450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm	450 mm.	450 mm	400	250
	400 mm.	400 mm.	400 mm.	400 mm	400 mm.	400 mm	350	250
	350 mm.	350 mm.	350 mm.	350 mm	350 mm.	350 mm	300	200
	300 mm.	300 mm.	300 mm.	300 mm	300 mm.	300 mm	250	150
	250 mm.	250 mm.	250 mm.	250 mm	250 mm.	250 mm	200	150
ANCHURAS ESPECIALES REFORZADAS	800 mm.	800 mm.	800 mm.	800 mm	800 mm.	800 mm	750	450
	750 mm.	750 mm.	750 mm.	750 mm	750 mm.	750 mm	700	400
	700 mm.	700 mm.	700 mm.	700 mm	700 mm.	700 mm	650	350
	650 mm.	650 mm.	650 mm.	650 mm	650 mm.	650 mm	600	250
	600 mm.	600 mm.	600 mm.	600 mm	600 mm.	600 mm	550	250
	550 mm.	550 mm.	550 mm.	550 mm	550 mm.	550 mm	500	200



TAME, S.L.

PARA PASTAS CON CARTABONES PLEGABLES



CERROJO DE UNIÓN



CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

LONGITUD	ANCHURA	PESO	Nº CARTABONES
3.000 mm	300 mm	29 Kg.	4
	350 mm	33 Kg.	
	400 mm	37 Kg.	
2.000 mm	300 mm	21 Kg.	3
	350 mm	24 Kg.	
	400 mm	26 Kg.	
1.000 mm	300 mm	11 Kg.	2
	350 mm	13 Kg.	
	400 mm	15 Kg.	



TAME, S.L.

TRANSPALETA TUBULAR

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

T.P. 12 DE 1.100 ANCHURA UTIL - CARGA = 1.500 K.

T.P. 13 DE 1.200 ANCHURA UTIL - CARGA = 1.500 K.

**SU SOLUCIÓN EN
LA OBRA PARA
TRANSPORTAR PALES**

**ROBUSTAS
MANEJABLES DE
FÁCIL MANIOBRA**



DESCRIPCION		TP-12	TP-13
CAPACIDAD DE CARGA		1.500 kg.	1.500 kg.
ELEVACION MAXIMA DE LA CARGA		200 mm.	200 mm.
ANCHURA MAXIMA DEL PALET		1.000 mm.	1.200 mm.
ANCHURA MAXIMA DEL PALET	ANCHO	1.435 mm.	1.635 mm.
	LARGO	1.400 mm.	1.400 mm.
PESO		158 kg.	160 kg.



S E R I E P R O F E S I O N A L



TAME, S.L.

PLATAFORMAS



**PLATAFORMAS
NORMALES
FIJAS**

**PLATAFORMAS
CON TRAMPILLA
BASCULANTE**



**PLATAFORMAS ABATIBLES
CON BARANDILLAS
PLEGABLES.
PARA FÁCIL TRANSPORTE Y
ALMACENAJE.**

FABRICACIÓN SEGÚN O.M. 28/8/70 Y O.M. 9/3/71

CARACTERÍSTICAS				
MODELOS DE PLATAFORMAS	MEDIDAS			
	ANCHO ÚTIL	LARGO	GUÍA SOPORTE	PESO
NORMAL	1,80 M.	1,56 M.	1,30 M.	175 Kg.
TRAMPILLA	1,80 M.	1,56 M.	1,30 M.	182 Kg.

Polígono Industrial El Saco, parcela III
Teléfonos 976 10 00 01 - 976 10 11 06
Fax 976 79 06 17
50172 Alfajarín (Zaragoza)
e-mail: tameencofrados@infonegocio.com

CON BARANDILLAS PLEGADAS,
PARA FÁCIL TRANSPORTE
Y ALMACENAJE.



PLATAFORMA
FIJA



PLATAFORMA
CON TRAMPILLA.



ENCOFRADOS CIRCULAR Y MIXTO.




GRUAS-PLUMA




TRANSPALETA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA

MONTAJE DEL MECANO

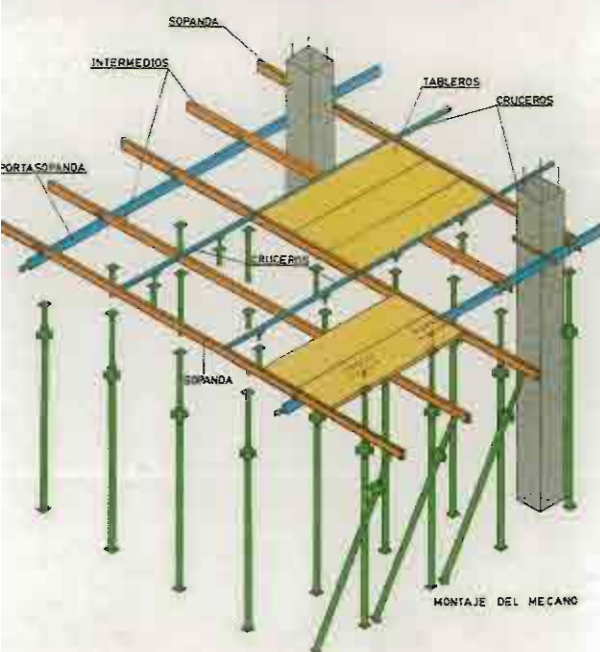

DESMONTAJE DEL MECANO

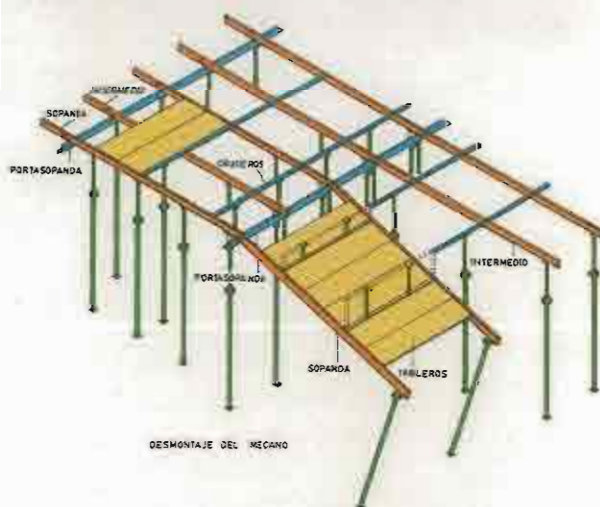


HORMIGONERA MOD. BT 300



MECANO RECUPERABLE

MONTAJE JACENA PLANA

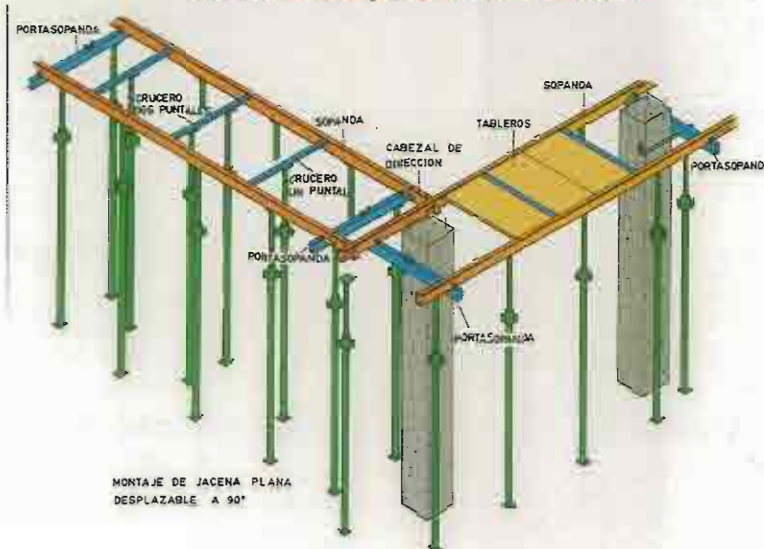




SEGURO Y RÁPIDO



TAME, S.L.
ZARAGOZA - ESPAÑA

Polígono Industrial El Saco, parcela III
Teléfonos 976 10 00 01 - 976 10 11 06
Fax 976 79 06 17
50172 Alfajarín (Zaragoza)
e-mail: tameencofrados@infonegocio.com

ENCOFRADOS MODULARES PATENTADOS

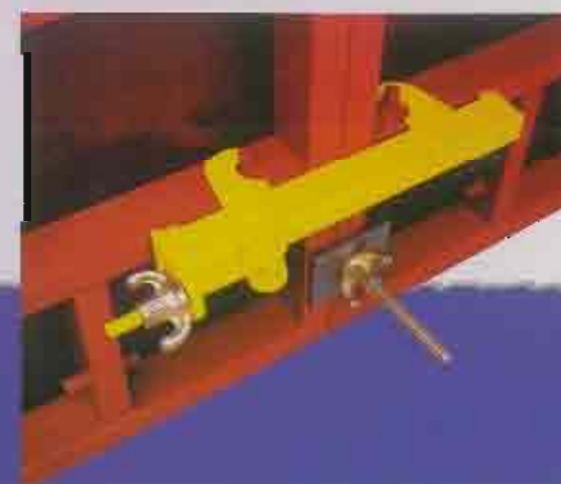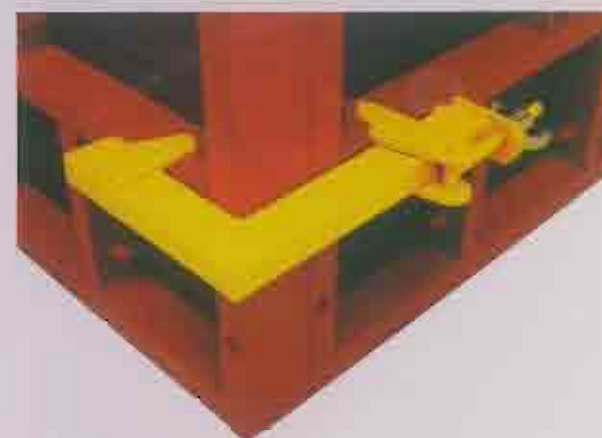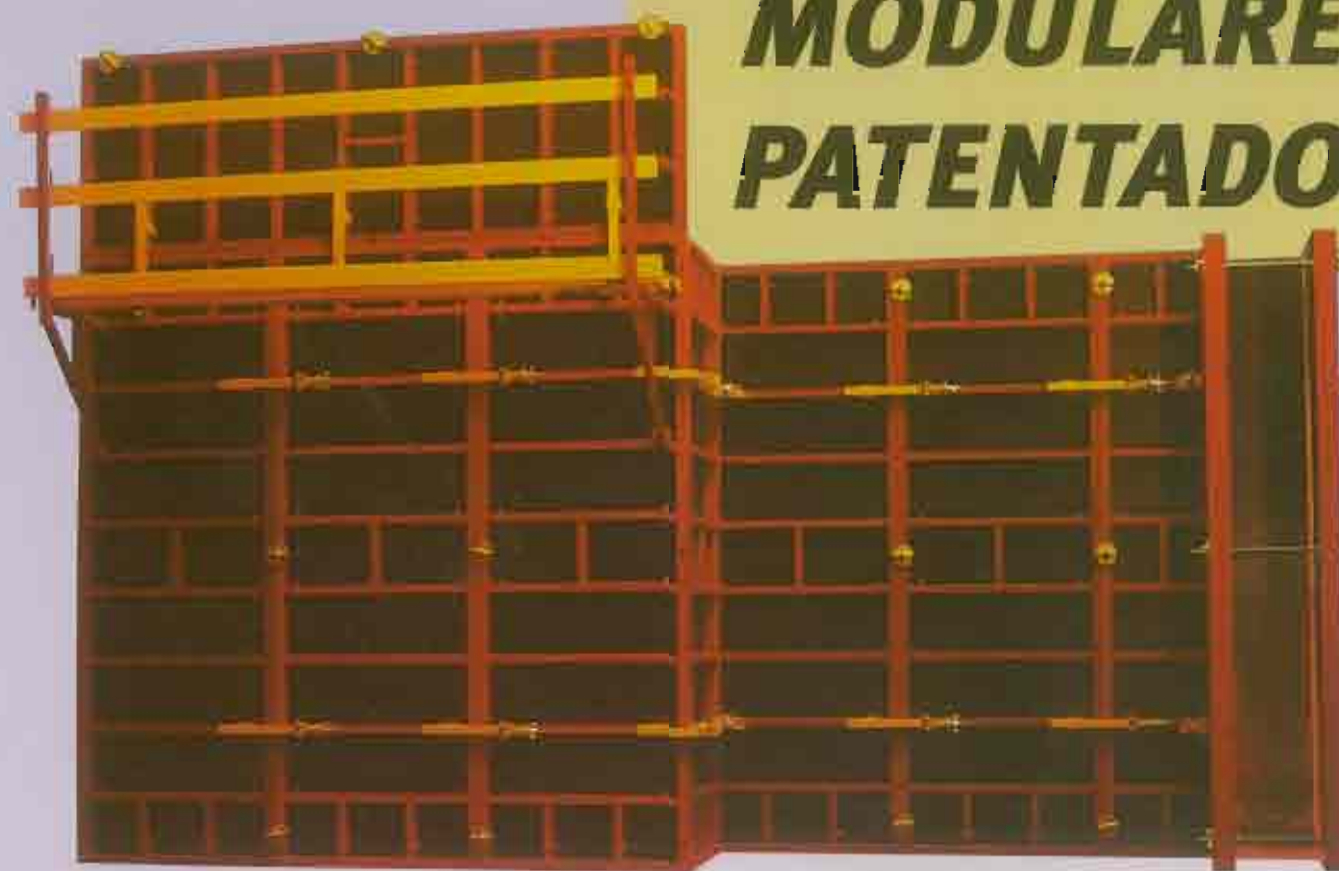

TAME, S.L.
ZARAGOZA - ESPAÑA