



PLATAFORMAS AÉREAS Y TRANSPORTES, S.L.

Un servicio de *altura*



PLATAFORMAS AÉREAS Y TRANSPORTES, S.L.

Un servicio de *altura*

Llámenos:
902 366 190

A CORUÑA

LUGO

NOIA

SANTIAGO

PONTEVEDRA

OUR

VIGO

GAG PLATAFORMAS AÉREAS Y TRANSPORTES, S.L.

Apdo. de Correos 160 • 36200 VIGO (ESPAÑA)
Telf.: 902 366 190 • Fax: 902 366 109
info@gagplataformas.com / www.gagplataformas.com



Seguridad Operativa

Revisión de cada plataforma cada quince días de trabajo.

Gran Parque

Constituído por primeras marcas mundiales.

Áreas de Aplicación

- Acondicionamiento de aire
- Contra incendios
- Carpintería metálica
- Constructoras
- Mantenimiento industrial
- Sellados
- Instaladores de cristal
- Instaladores de estanterías para almacenes
- Instalaciones eléctricas: seguridad, alumbrado
- Empresas de limpieza
- Rotulistas
- Etc...

Alquiler

En todas sus formulas, desde el alquiler para un día de trabajo como el alquiler a largo plazo. Disponemos de una flota de alquiler de mas de **200 unidades**, siendo pionero en Galicia y España en la adquisición de maquinas de dimensiones y alturas especiales. **Ofrecemos una solución para trabajar a cualquier altura y en cualquier circunstancia.** Consulte nuestro catalogo.

Venta

Tanto de maquinaria nueva como maquinaria usada y de ocasión

Asistencia Técnica


Disponemos de un amplio equipo humano y técnico formado para **dar la mejor asistencia en el menor tiempo**; para ello todos nuestros vehículos de asistencia están equipados con toda la herramienta y maquinaria necesaria para poder asistir cuando y donde sea necesario.

Formación

Conscientes del alto grado de importancia que tiene la formación de trabajadores en todos los aspectos de la vida laboral, ofrecemos a nuestros clientes cursos de formación en seguridad y manejo de las PEMP, adaptándonos a las **necesidades temporales y espaciales de nuestros clientes.**

Plataforma sobre camión

- Comodidad en el trabajo.
- Totalmente manejable.
- Perfectamente estable.
- Visibilidad panorámica a 360°.
- Polivalencia.

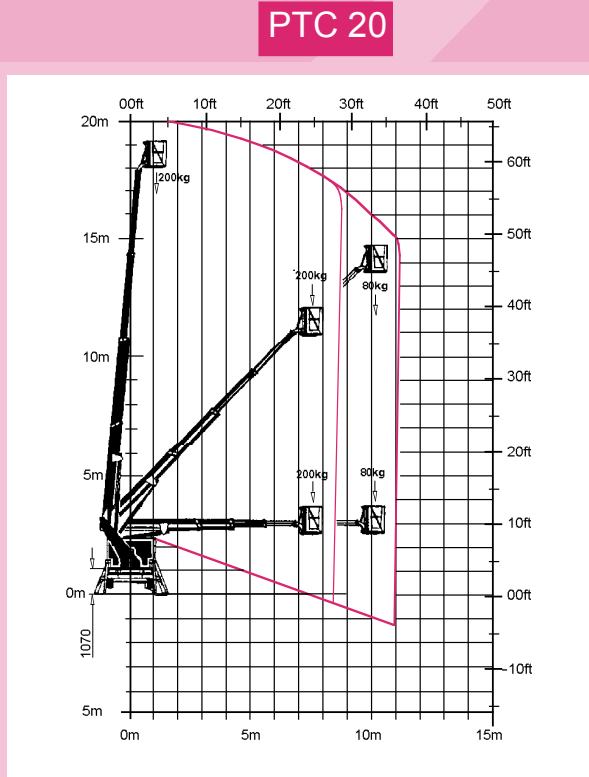


Modelo	PTC 20
Altura de trabajo (m.)	20
Altura a pie de hombre (m.)	18
Altura replegada (m.)	3,03
Alcance horizontal (m.)	11
Anchura (m.)	2,10
Longitud (m.)	6,95
Capacidad de carga (kg.)	200
Peso (kg.)	3260
Medidas de Plataforma (m)	1,40 x 0,70


Tijeras Eléctricas

- Gran capacidad de carga.
- Traslación a máxima altura.
- Ideal para trabajos interiores, con suelos bien pavimentados.


TE 8 COMP

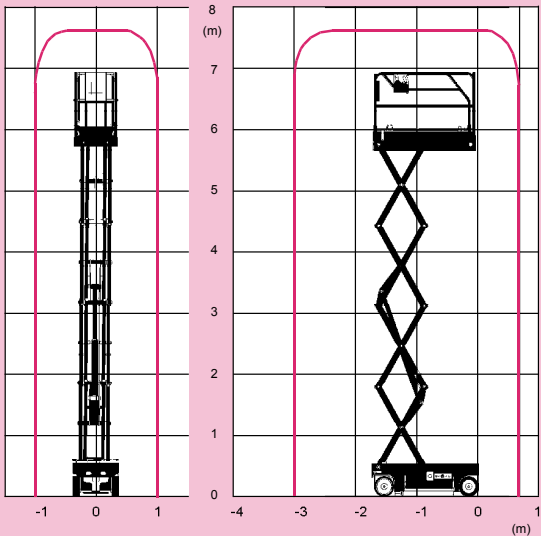


TE 8

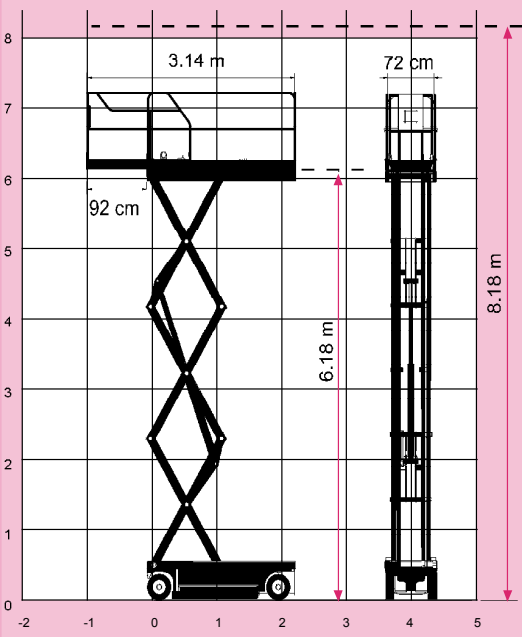


TE 10

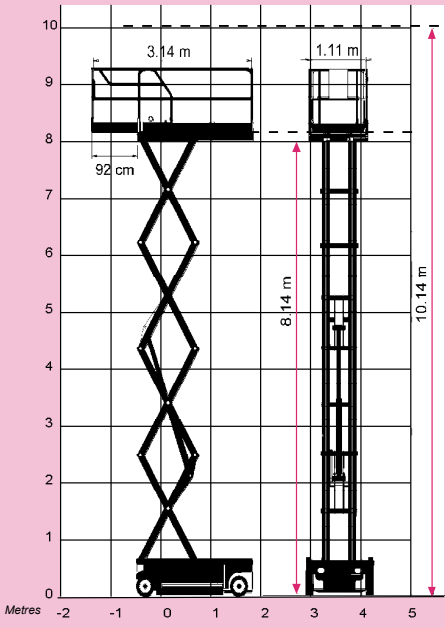


TE 10 COMP

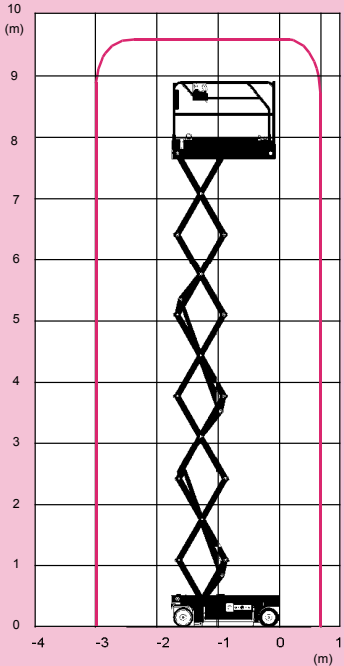


TE 12

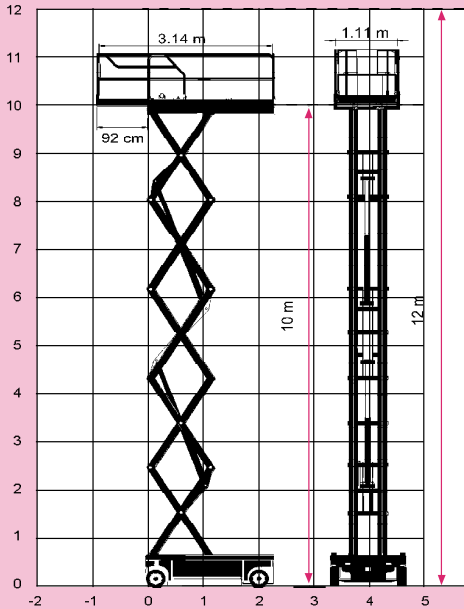

TE 23

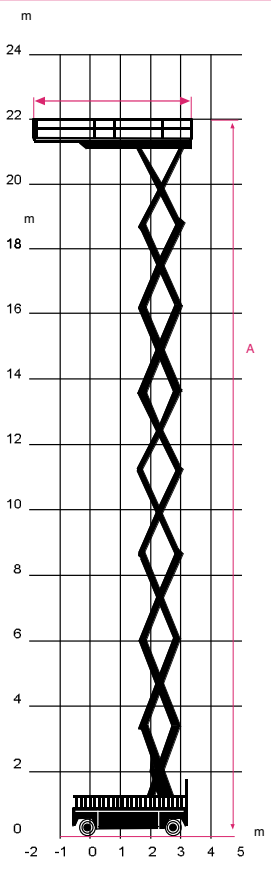

TE 14

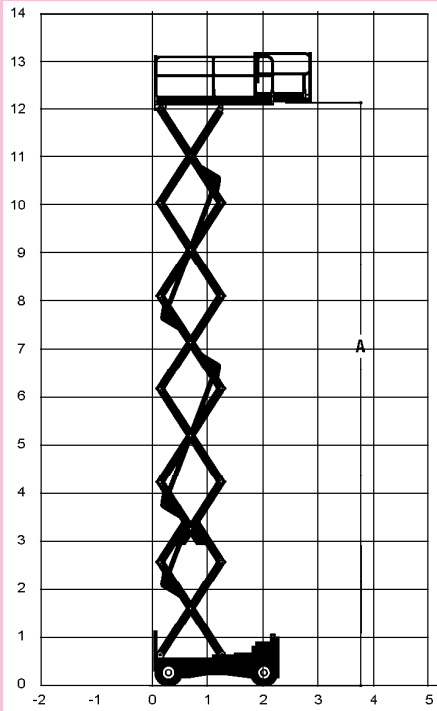


Modelo	TE 8 Comp	TE 8	TE 10	TE 10 COMP	TE 12	TE 14	TE 23
Altura de trabajo (m.)	7,70	8,18	10,14	9,75	12	14	23
Altura a pie de hombre (m.)	5,70	6,18	8,14	7,75	10	12,19	21
Altura replegada (m.)	2	1,99	2,26	2,33	2,38	3,11	3,83
Anchura (m.)	0,76	0,76	1,20	0,76	1,20	1,75	1,24
Longitud (m.)	1,73	2,31	2,31	2,30	2,31	3,10	5,37
Extensión	1,10	1,10	1,10	0,90	1,10	0,91	2,15
Capacidad de carga (kg.)	230	350	450	230	300	360	800
Peso (kg.)	1425	1730	2330	2155	2630	5270	13740
Medidas Plataforma (s/ext.)	1,73 x 0,76	2,30 x 0,80	2,30 x 1,20	2,30 x 0,76	2,30 x 1,20	2,92 x 1,65	5,10 x 1,17


Tijeras Diesel

- Gran capacidad de carga.
- Traslación a máxima altura.
- Ideal para trabajos exteriores, con suelos sin pavimentar.
- Versiones 4x4.


TD 10

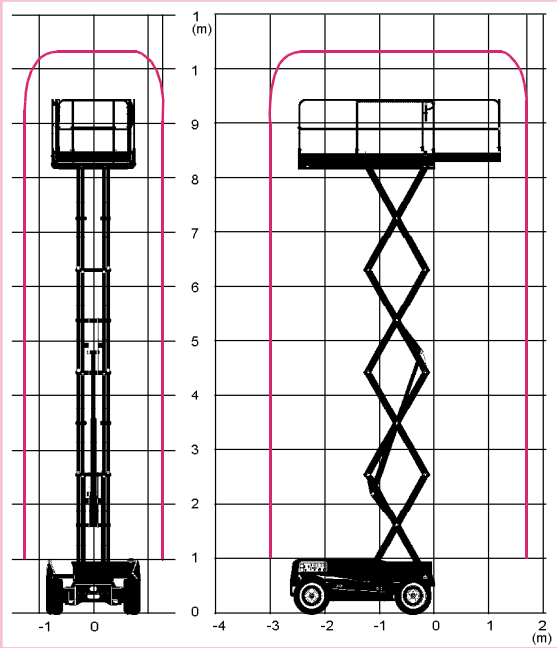


TD 12 Comp

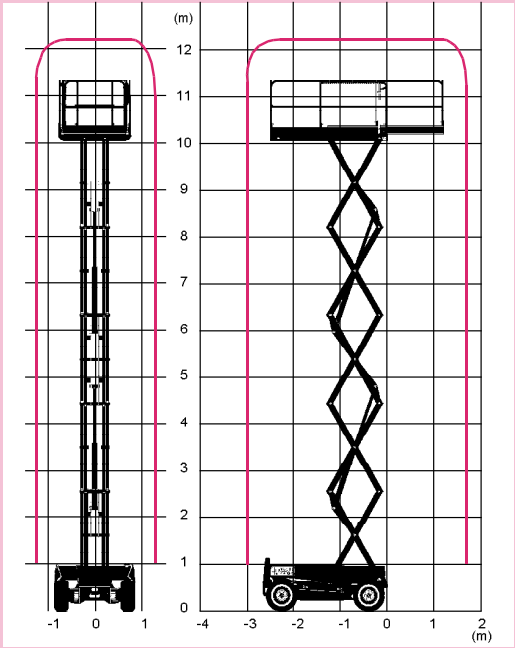


TD 12

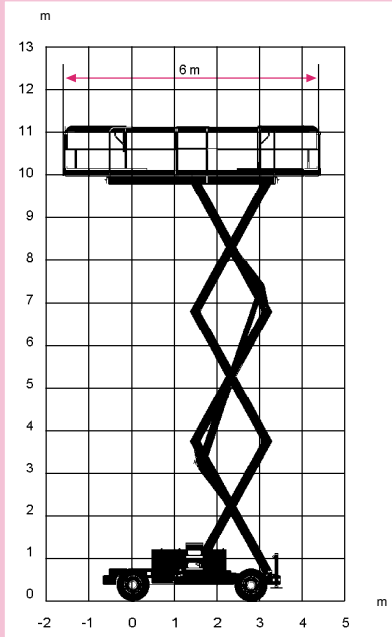


TD 14

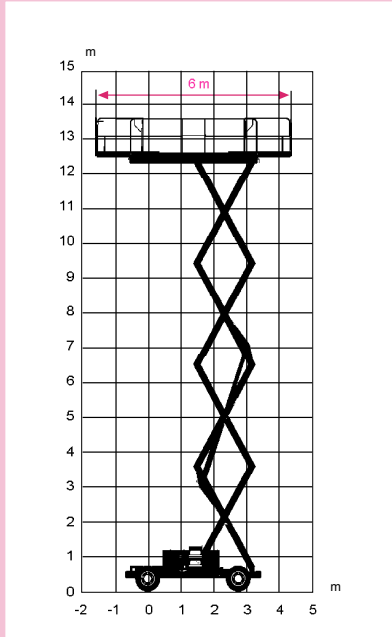


TD 15

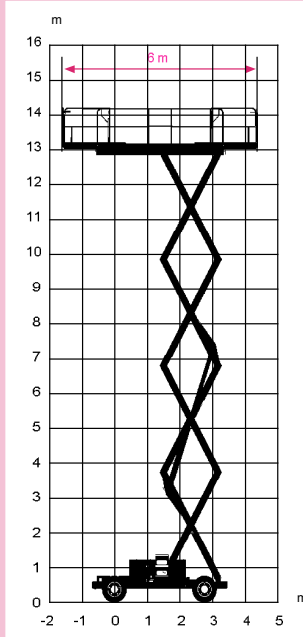


TD 17

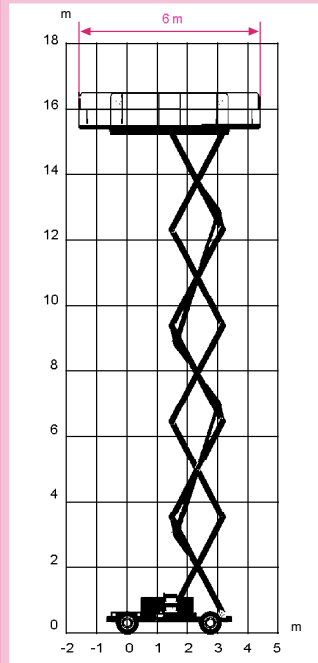


TD 18

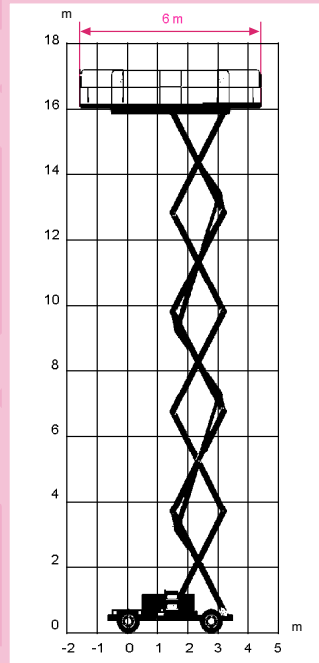

TD 23

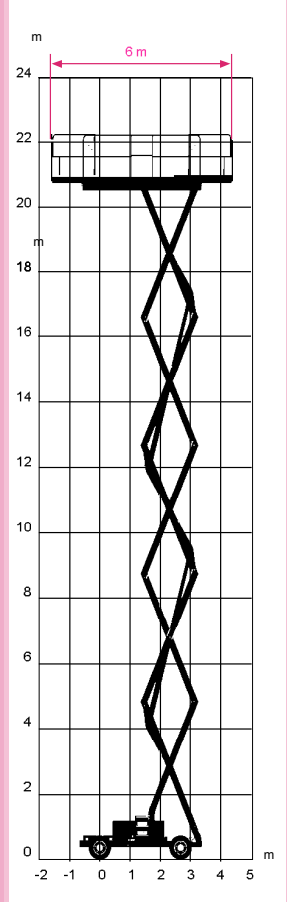

TD 26

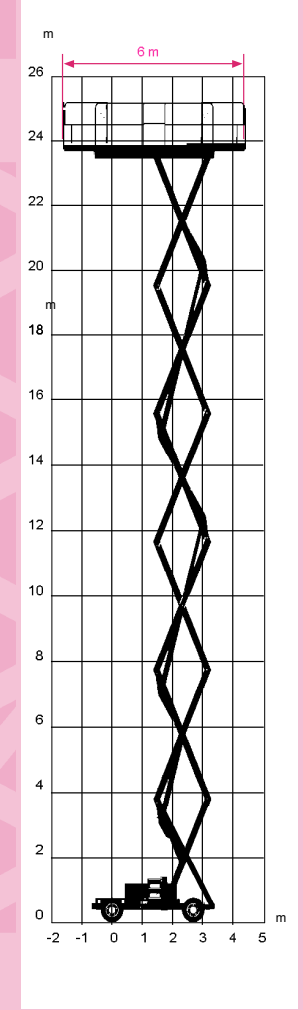


Modelo	TD 10	TD 12 Comp	TD 12	TD 14	TD 15	TD 17	TD 18	TD 23	TD 26
Altura de trabajo (m.)	10,20	12,15	12	14,90	15	17,04	18	22,50	26,50
Altura a pie de hombre (m.)	8,20	10,15	10	13,10	13	15,24	16	20,50	24,50
Altura replegada (m.)	2,37	2,54	2,57	2,89	2,75	3,03	2,96	4,10	4,23
Anchura (m.)	1,80	1,80	2,25	2,39	2,25	2,29	2,25	2,55	2,51
Longitud (m.)	2,65	2,65	4,12	3,81	4,12	4,70	4,12	5,70	5,77
Extensión	1,20	1,20	1	1,22	1	1,23	1	1,50	1,80
Capacidad de carga (kg.)	565	450	900	680	700	1134	600	1000	750
Peso (kg.)	3330	3830	5350	6900	6180	8200	7300	14800	16300
Medidas Plataforma (s/ext.)	2,50 x 1,54	2,50 x 1,54	3,97 x 1,80	3,81 x 2,18	3,97 x 1,80	4,27 x 1,80	3,97 x 1,80	5,30 x 2,50	5,35 x 2,50


Articuladas Eléctricas

- Alcance horizontal.
- Ideal para zonas de difícil acceso.
- Traslación a máxima altura.
- Ideal para trabajos interiores, con suelos bien pavimentados.
- 359° de giro de brazo.


AE 11

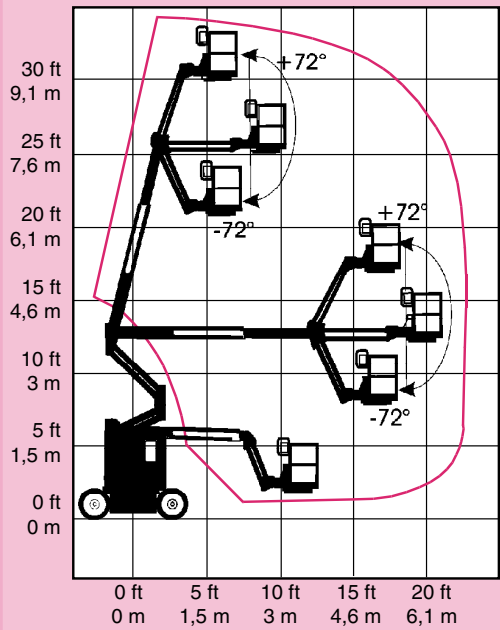


AE 12

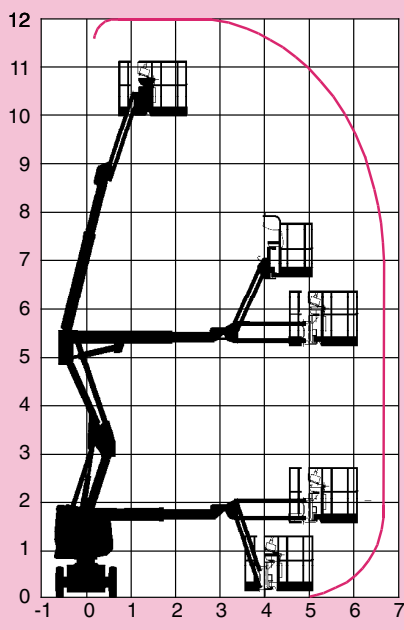


AE 14

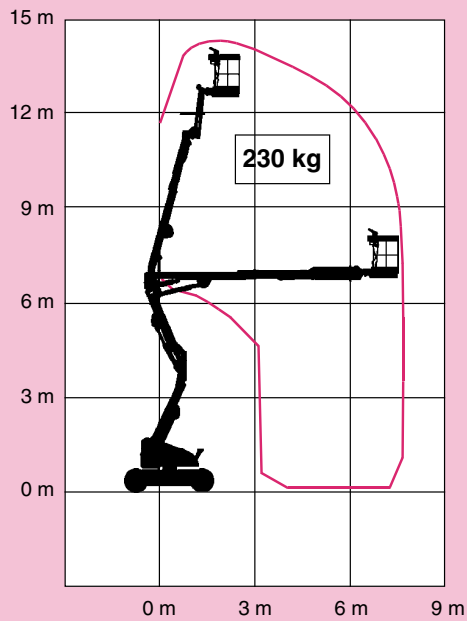

AE 15

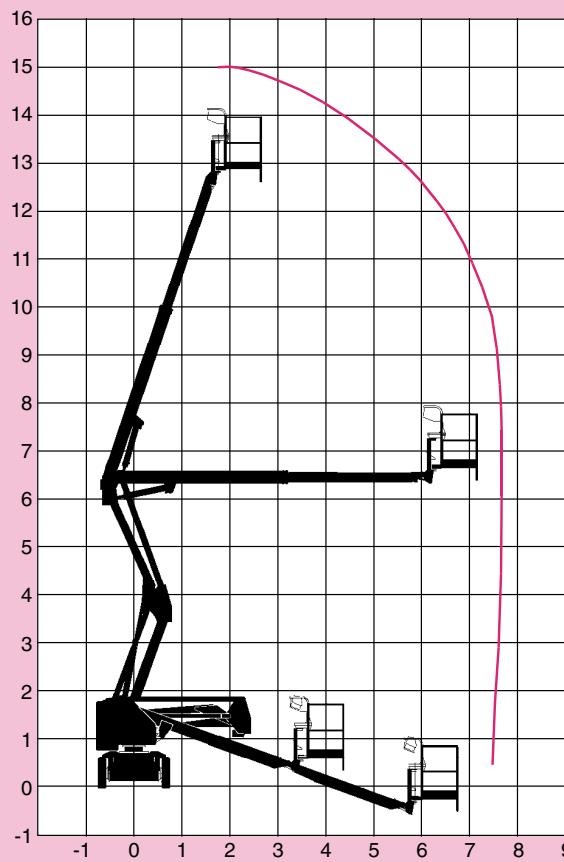

AE 20

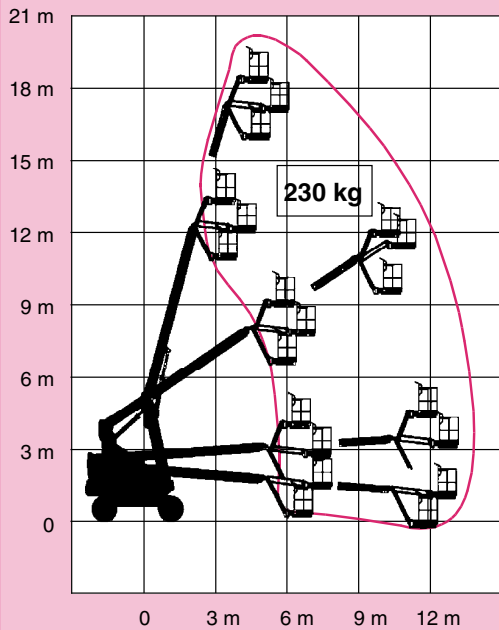


Modelo	AE 11	AE 12	AE 14	AE 15	AE 20
Altura de trabajo (m.)	11	12	14	15	20
Altura a pie de hombre (m.)	9,20	10	12,20	13	18,20
Altura replegada (m.)	2	2	2	1,97	2,60
Alcance horizontal (m.)	6,40	6,70	6,80	7,70	13,20
Anchura (m.)	1,20	1,34	1,50	1,50	2,40
Longitud (m.)	5,10	5,43	6,70	5,77	9,90
Capacidad de carga (kg.)	227	230	230	230	230
Peso (kg.)	6577	5800	6318	6600	6900
Medidas de Plataforma (m)	1,20 x 0,80	1,20 x 0,80	1,22 x 0,80	1,20 x 0,80	1,83 x 0,80

Ruedas antipinchazos.


Articuladas Diesel

- Alcance horizontal.
- Ideal para zonas de difícil acceso.
- Traslación a máxima altura.
- Ideal para trabajos exteriores, con suelos sin pavimentar.
- Versiones 4x4.
- 359° de giro de brazo.


AD 12

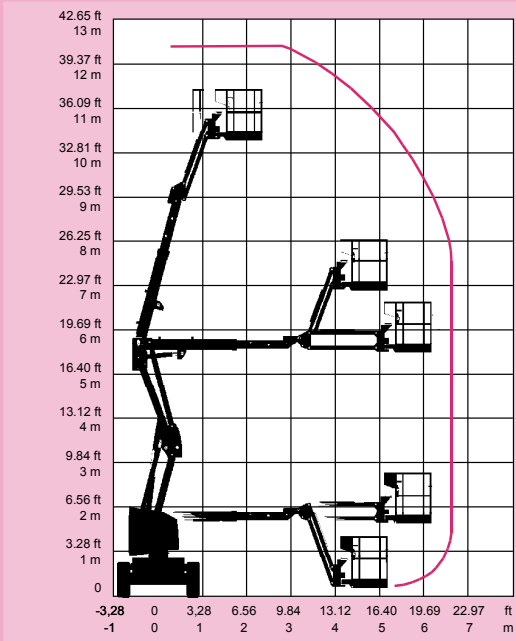


AD 16

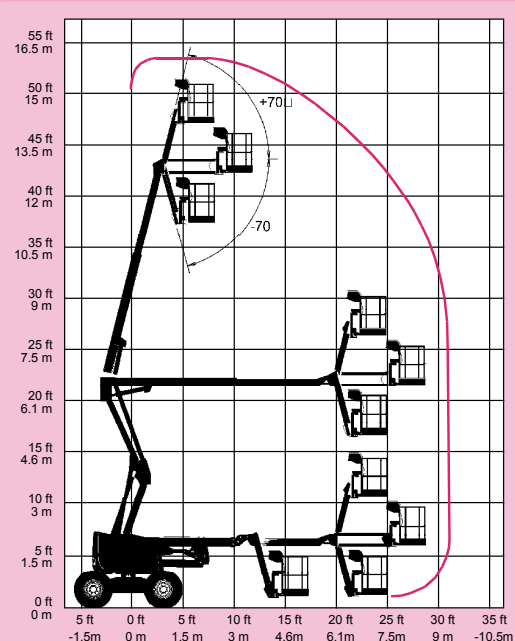


AD 18

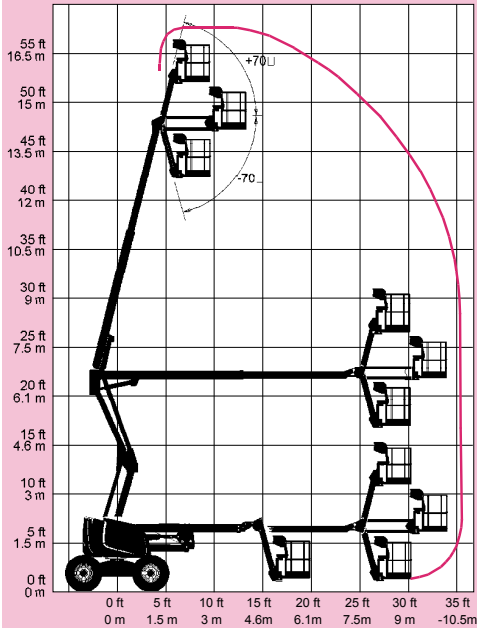


AD 20

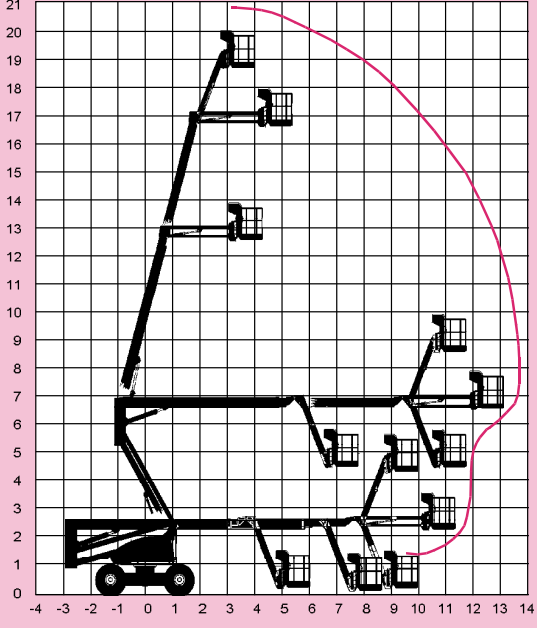


AD 26

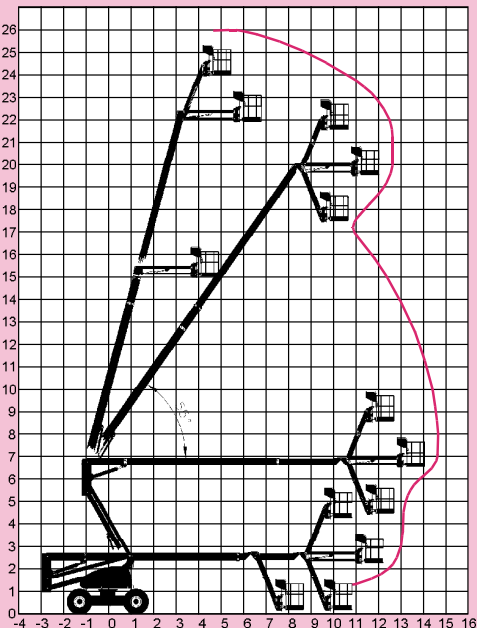

AD 32

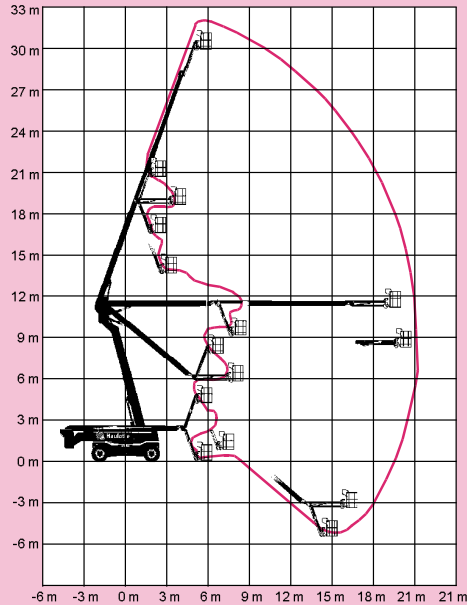

AD 40

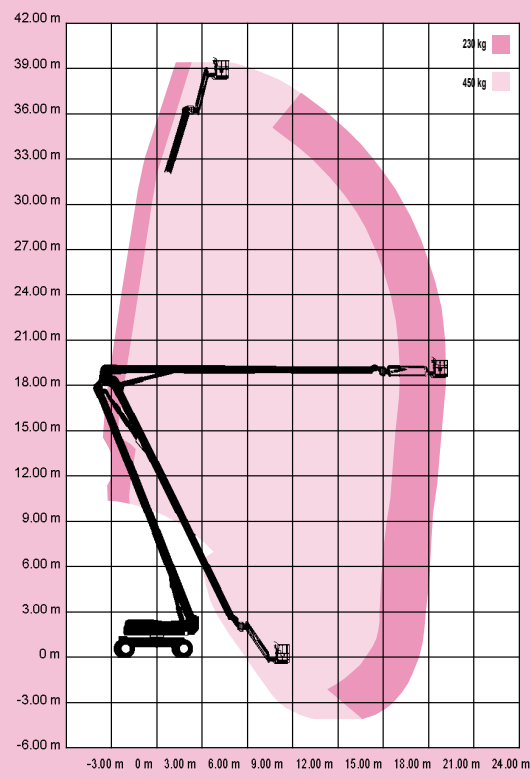


Modelo	AD 12	AD 16	AD 18	AD 20	AD 26	AD 32	AD 40
Altura de trabajo (m.)	12,30	16	17,30	20,65	26	32	40,10
Altura a pie de hombre (m.)	10,30	14	15,30	18,65	24	30	38,10
Altura replegada (m.)	2,14	2,20	2,20	2,67	2,67	2,70	3,05
Alcance horizontal (m.)	6,60	9,20	10,60	14	15,10	21	19,25
Anchura (m.)	1,85	2,30	2,30	2,38	2,38	2,50	2,49
Longitud (m.)	5,50	6,95	7,60	9	11,90	11,20	11,46
Capacidad de carga (kg.)	230	230	230	230	250	250	230/450
Peso (kg.)	5540	7100	8000	12260	14150	20900	19958
Medidas de Plataforma (m)	1,20 x 0,80	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	2,44 x 0,80	2,44 x 0,91


Telescópicas

- Máximo alcance horizontal.
- Ideal para zonas de difícil acceso.
- Traslación a máxima altura.
- Ideal para trabajos exteriores, con suelos sin pavimentar y con obstáculos.
- Versiones 4x4.
- 359° de giro de brazo.


T 16

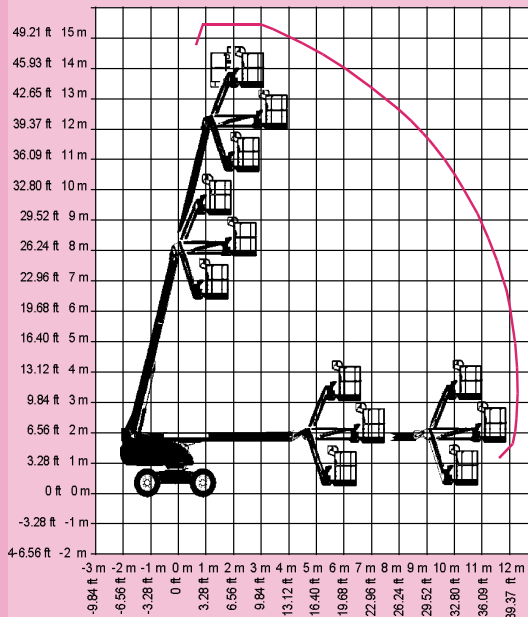


T 22

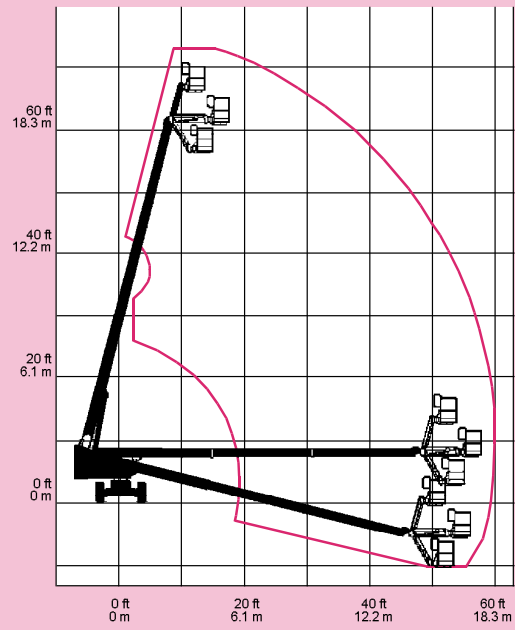


T 23

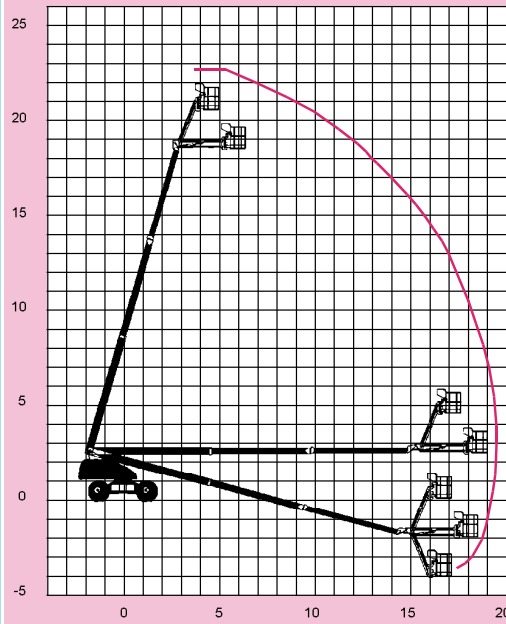


T 25

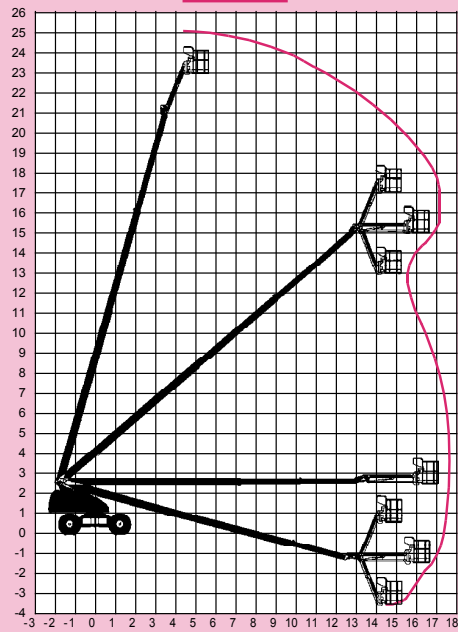


T 28

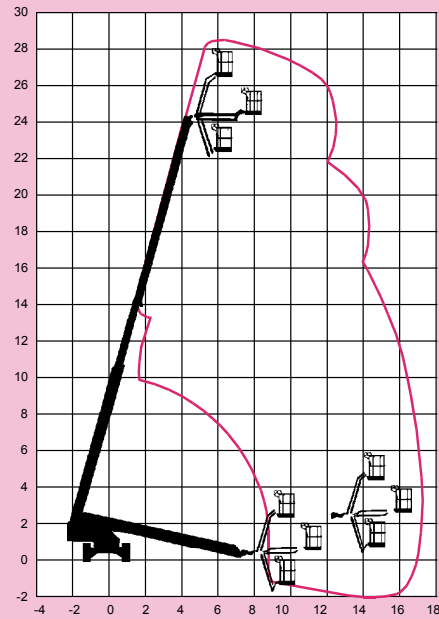

T 40

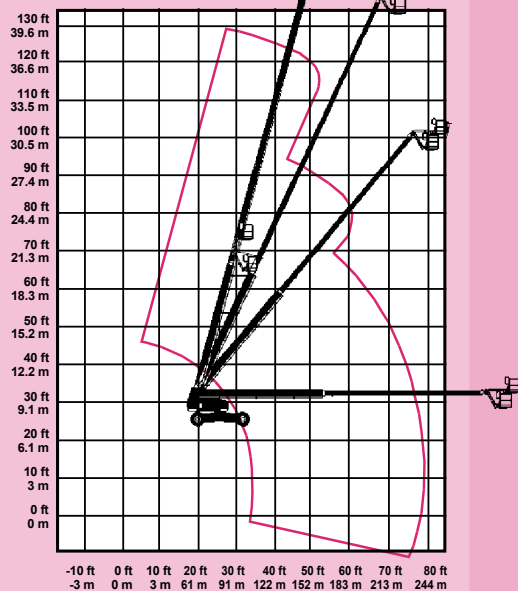

T 43

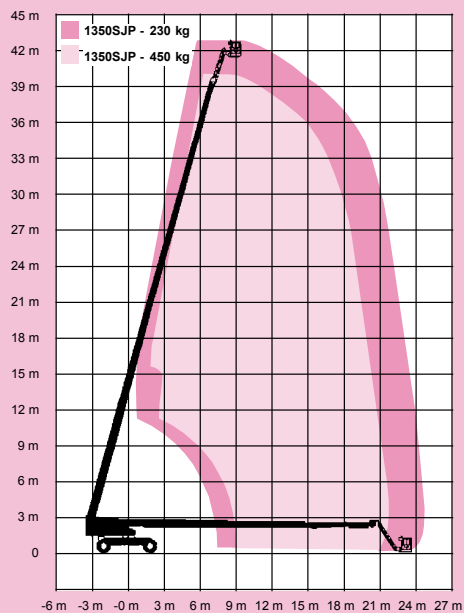


Modelo	T 16	T 22	T 23	T 25	T 28	T 40	T 43
Altura de trabajo (m.)	15,44	21,60	22,60	25	27,70	39,90	43,15
Altura a pie de hombre (m.)	13,44	19,80	20,60	23	25,90	38,10	41,15
Altura replegada (m.)	2,21	2,40	2,84	2,82	2,40	3,10	3,05
Alcance horizontal (m.)	12,30	17,20	19,50	17,30	23,40	24,40	24,38
Anchura (m.)	2,30	2,40	2,47	2,48	2,40	2,60	2,49
Longitud (m.)	6,71	9,40	10,40	12,87	12,40	12,20	11,86
Capacidad de carga (kg.)	230	227	250	250	227	227	230
Peso (kg.)	6800	12882	13640	13850	16226	19500	20300
Medidas de Plataforma (m)	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	2,44 x 0,91	2,44 x 0,91

Manipuladores Telescópicos


- Comodidad en el trabajo.
- Totalmente manejable.
- Perfectamente estable.
- Visibilidad panorámica a 360°.
- Polivalencia.
- 4 ruedas motrices y directrices.

MT 14

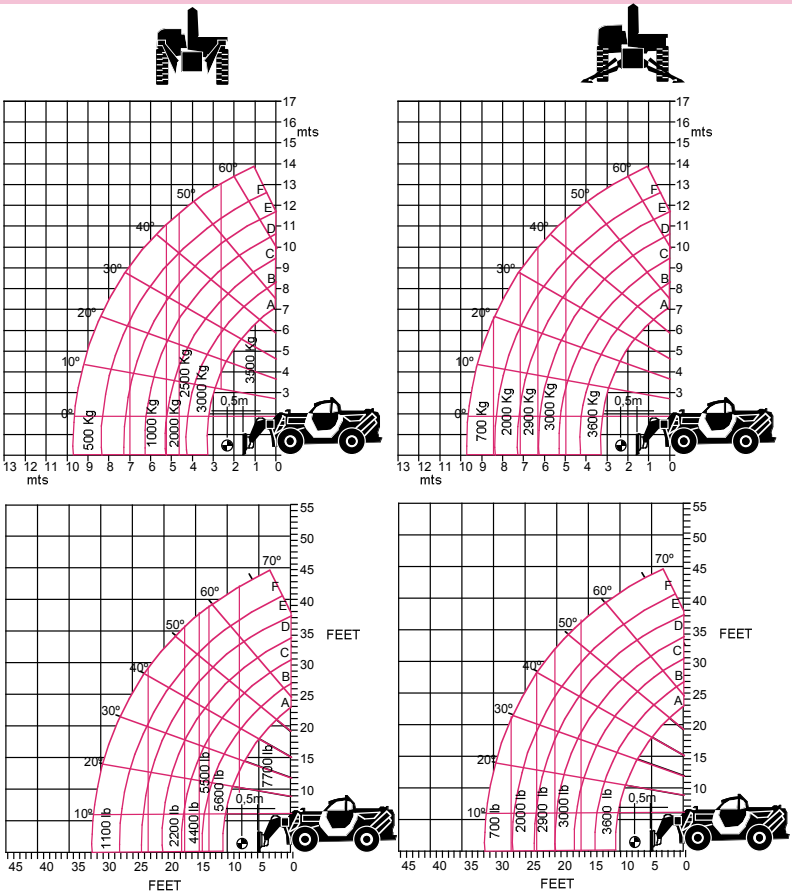


MT 17

Con estabilizadores extendidos

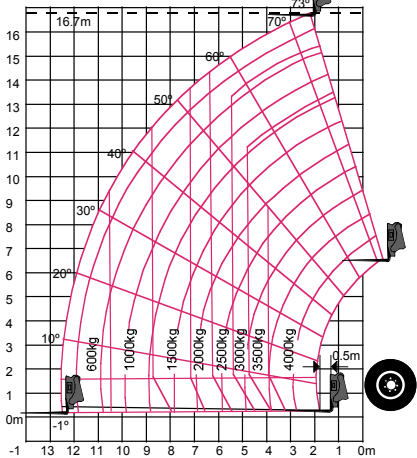

Con estabilizadores recogidos

(Ángulo de oscilación de nivelación de chasis + 9°)

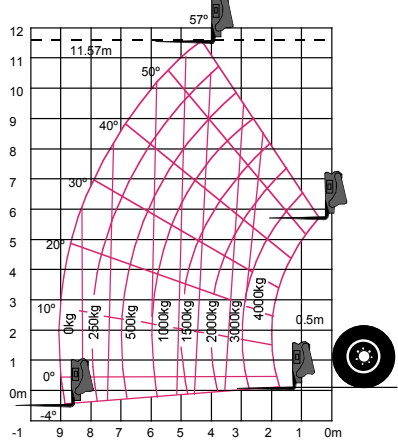


Modelo	MT 14	MT 17
Altura de elevación (m.)	14	17
Alcance horizontal (m.)	10	13
Altura replegada (m.)	2,58	2,58
Anchura (m.)	2,32	2,32
Velocidad máx. transl. (km/h.)	30	30
Largo máximo (m.)	6,38	6,53
Radio de giro exterior (m.)	4	4
Capacidad de carga (kg.)	3500	3000
Peso (kg.)	11450	11900


Plataforma sobre oruga

- Muy ligera y versátil.
- Ideal para zonas de difícil acceso.
- Adecuada tanto para trabajos interiores como exteriores.
- Alcance horizontal.
- 359° de giro de brazo.

AO 14

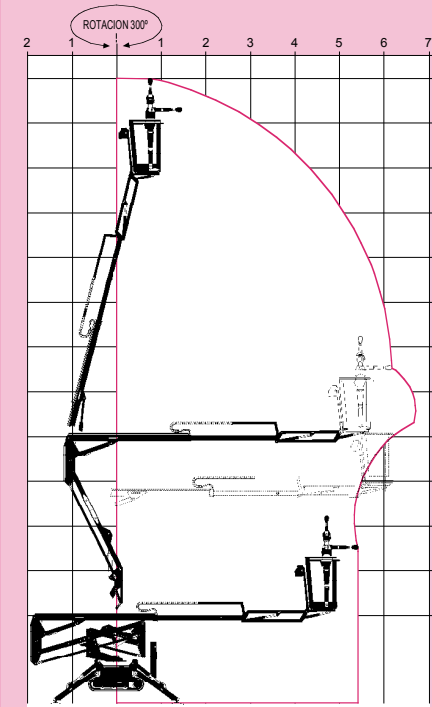

AO 23

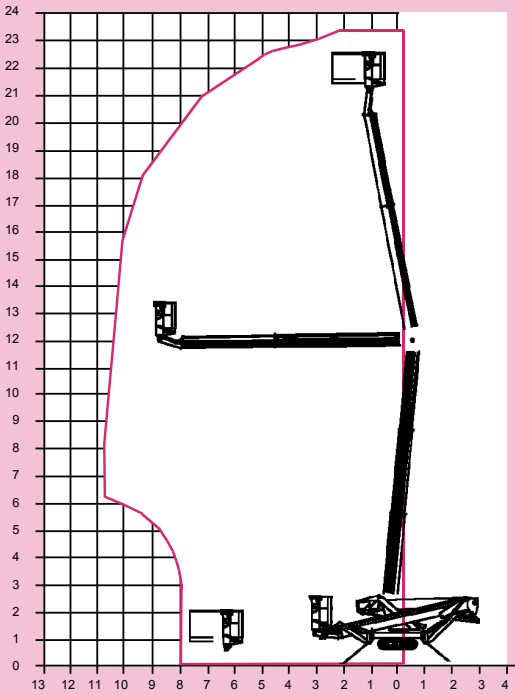

Modelo	AO 23	AO 14
Altura de trabajo (m.)	23	14
Altura a pie de hombre (m.)	21	11,94
Altura replegada (m.)	1,98	1,98
Alcance horizontal (m.)	10,80	7
Anchura (m.)	0,98	0,78
Longitud (m.)	6,30	3,98
Capacidad de carga (kg.)	200	200
Peso (kg.)	2600	1700
Medidas de Plataforma (m)	1,40 x 0,70	1,45 x 1,08

Ruedas antipinchazos.