



SISTEMAS INNOVADORES

**PARA ACCESOS
AUTOMATIZADOS**

nosotros le ofrecemos
todas las posibilidades

Las ideas son nuestra MATERIA PRIMA MÁS IMPORTANTE

GEZE fue constituida en 1863, como una de las primeras empresas de herrajes. Desde sus inicios, los empleados y directivos destacaron por una especial ambición por el desarrollo de nuevos productos y por su gran riqueza de ideas. Esta empresa familiar alemana, dirigida actualmente por Brigitte Voster-Alber, está entre los fabricantes de sistemas más innovadores en técnica de puertas y ventanas, siendo uno de los líderes mundiales del sector.

GEZE, Sistemas para Puertas Automáticas

¿Es posible que una puerta sea inteligente? Una puerta automática sí. No es fácil que una puerta abra y cierre en el momento preciso, automáticamente y con exactitud. Es cuestión de sistema y tecnología.

GEZE ofrece un sistema de puertas automáticas de contrastada fiabilidad, que responde a las más altas exigencias y a cualquier situación en la obra. Los sistemas de puertas automáticas **GEZE**, le abren todas las posibilidades. La activación inteligente y el accionamiento controlado por microprocesador, incluida la regulación de la secuencia de cierre, abren y cierran la puerta según necesidad. **GEZE** ofrece la solución ideal para cualquier deseo o necesidad: puertas giratorias, correderas de una o dos hojas, telescópicas, batientes, correderas semicirculares o circulares.

GEZE conoce sus prioridades: En seguridad y confort, los sistemas de puertas automáticas no dejan deseos incumplidos. El confort comienza en la instalación. Los automatismos **GEZE** son de fácil montaje y destacan, también después de los años, por su funcionamiento seguro y reducido mantenimiento.



Sede central en Leonberg



certificado de
calidad ISO 9001



miembro TOR 100, empresas
innovadoras de Alemania

PRESENTACIÓN

Le “Abre todas las Puertas” hacia la **FUNCIONALIDAD y RENTABILIDAD**

Allí donde las infraestructuras abren camino a gran número de visitantes, se imponen ante todo los criterios de funcionalidad y rentabilidad.

Los automatismos EC-Drive de **GEZE**, suponen una solución innovadora para una planificación óptima de todos los detalles, ofreciendo ventajas convincentes junto a una excelente relación calidad-precio:

» Aplicación Universal

» Gran elegancia -

La carcasa oblicua y la sección compacta (sólo 14cm) ofrecen un diseño elegante

» Fiabilidad en todos los detalles

» Larga duración y bajo nivel

sonoro a través de la suspensión central de las hojas móviles para alta estabilidad de marcha,

consiguiendo un funcionamiento suave y silencioso

» Alto nivel de

seguridad gracias a la limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre. Apertura de emergencia con cortes eléctricos mediante alimentación de emergencia y unidad de emergencia mecánica

EC-DRIVE



- » Programador con display:
Autoaprendizaje en la puesta en
marcha, **gran variedad
de ajustes según los
requisitos específicos
de cada cliente**
y diagnósticos de estado




- » La utilización de la
**tecnología de última
generación** de control y
mando, aseguran un franqueo
cómodo, alta seguridad y conexión
de todo tipo de elementos de
control



Soluciones, Vd. elige:

- Apertura de farmacia con **bloqueo contra** cualquier intento de **forzar las hojas**
- Impulso prioritario **cierre antirrobo**
- **Paso en sentido único** durante el cierre del establecimiento
- Señal de **alarma**
- Sensor **antisabotaje**

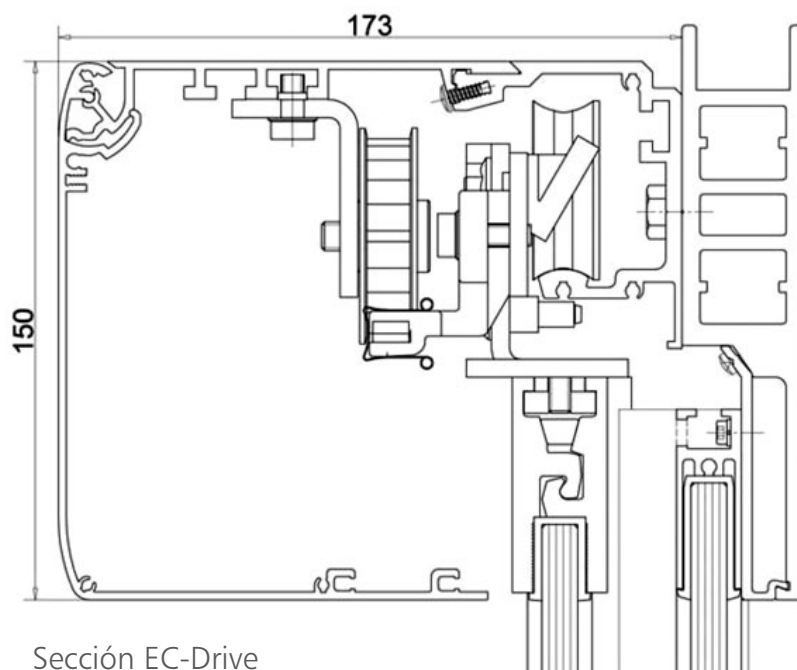

Sección EC-Drive

EC-DRIVE

Automatismos GEZE EC-Drive para:

- () 1 hoja móvil
- () 2 hojas móviles con perfilera a presión tipo
- () ESG preparada para acristalamiento de seguridad laminado de 5+5 mm
- () ESG preparada para acristalamiento de seguridad laminado de 6+6 mm
- () ISO preparada para acristalamiento de seguridad laminado 5+5
- () cristal de cámara de 22 mm acabado
- () lacado en color RAL estándar
- () lacado en color RAL especial
- () anodizado estándar o según muestra
- () Acero inoxidable

GEZE EC-Drive modular con sección compacta y herrajes ocultos hasta 240 Kg. para:

- para un ancho de paso libre de:
- () mm (700 mm x 3000 mm) x
- () mm de altura libre, (max. 3000 mm)



7cm

El paradigma de 7cm

LA PERFECCIÓN EN LA MÍNIMA EXPRESIÓN

No más largo que un cigarrillo, probablemente más corto que su dedo índice, quizás tan alto como un tacón de aguja – tan reducida es la gama *Slimdrive* de **GEZE**.

La línea de productos *Slimdrive* de **GEZE** le ofrece tecnología concentrada en construcción extraplana. Con la reducción del tamaño a sólo **7 cm** casi no hay límites a su creatividad.

» La reducida dimensión de 7cm permite:


- Que el automatismo se oculte en la fachada, resaltando la estética y transparencia de la misma
- Aumentar el espacio libre en altura
- Instalaciones en estructuras metálicas y fachadas ya existentes sin dificultad
- Deslizar con agilidad hojas de hasta 120Kg a 0,7m/s.

» El carril de deslizamiento cerrado, **reduce al mínimo el nivel sonoro**, optimiza la deslizabilidad y **aumenta la duración de la instalación**




» **Alto nivel de seguridad** gracias a limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre. Apertura de emergencia con cortes eléctricos mediante alimentación de emergencia y unidad de emergencia mecánica

» **Los materiales de alta calidad y avanzada tecnología** garantizan elevadas prestaciones en cualquier aplicación:

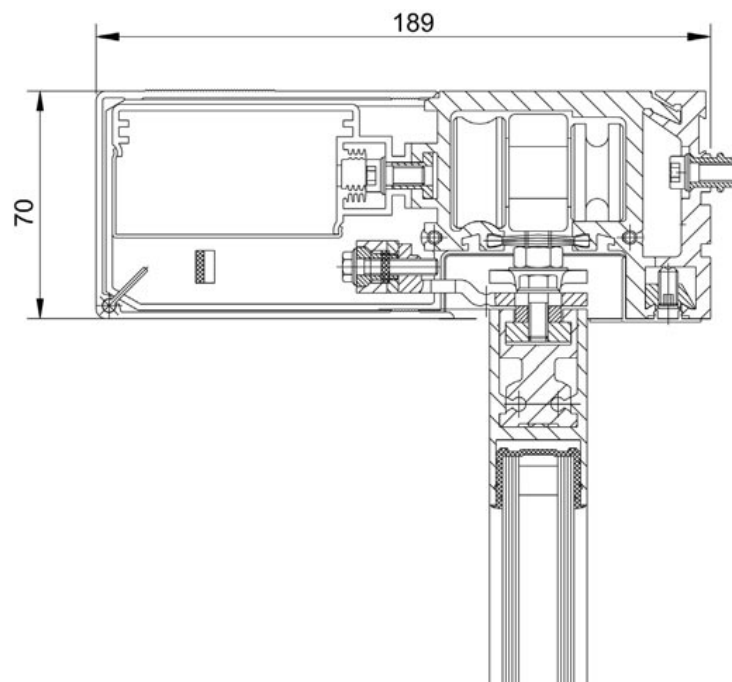

SLIMDRIVE SL

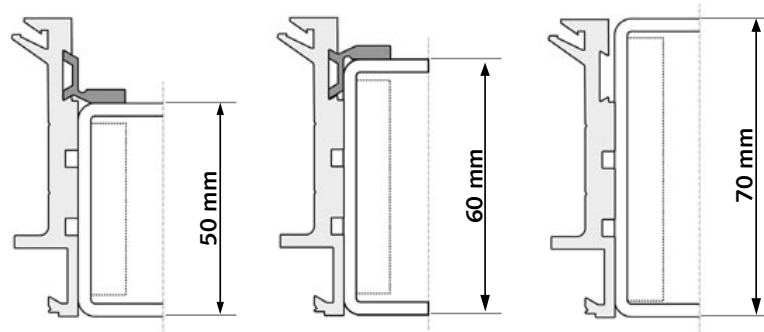

Aplicaciones SL

Gracias a su diseño vanguardista y reducido, es la solución ideal para la integración de automatismos en fachadas de aluminio con travesaño

de 50/60/70mm, ubicaciones con espacio reducido, o soluciones donde la estética ocupa un lugar de relevancia.

Podemos automatizar grandes accesos sin modificar las líneas de la fachada, sin crear soportes o estructuras especiales, para soportar el automatismo.

Automatismo

- Motor de corriente continua de alto rendimiento y bajo desgaste
- Mecanismo encapsulado particularmente silencioso
- Transmisión mediante correa dentada
- Carros sobre cojinetes de precisión. El peso de la hoja se distribuye sobre 2 carros de 4 ruedas cada uno a lo largo del carril de deslizamiento

Unidad de control

- Control mediante microprocesador de altas prestaciones de 16 bits con autoaprendizaje
- Detección permanente de la posición de la hoja gracias a la medición electrónica del trayecto
- Determinación del peso de la hoja mediante medición de aceleración
- Regulación del tiempo de permanencia en apertura (hasta 60 seg.)
- Conexión con dispositivo antirrobo
- Indicación óptica de los estados de la puerta en la unidad de control
- Indicación sonora de fallos
- Regulación individual de las velocidades de apertura y cierre
- Adaptación automática del tiempo de apertura a la frecuencia de paso

Soluciones, Vd. elige:

- Enlace central de alarma de incendios
- Cerrojo electromagnético para proteger las hojas contra apertura forzada.
- Apertura parcial
- Apertura de farmacia con bloqueo contra cualquier intento de forzar las hojas
- Impulso prioritario antirrobo
- Paso en sentido único durante el cierre del establecimiento
- Sensor Antivandalismo

Automatismo Geze Slimdrive SL de solo 7 cm de altura de automatismo hasta 240 Kg. para:

- () 1 hoja móvil
 - () 2 hojas móviles
- con perfilera a presión tipo
- () ESG preparada para acristalamiento de seguridad laminado de 5+5 mm y 6+6 mm
 - () ISO preparada para acristalamiento
 - () de seguridad laminado 5+5
 - () cristal de cámara de 22 mm acabado
 - () lacado en color RAL estándar
 - () lacado en color RAL especial
 - () anodizado estándar o según muestra
 - () Acero inoxidable para un ancho de paso libre de:
 - () mm (900 mm x 3000 mm) x
 - () mm de altura libre, (max. 3000 mm)

Nota: Disponible en toda la gama Slimdrive.



SL-FR Sistema homologado para su empleo en vías de emergencia y salvamento

Los automatismos **Slimdrive SL-FR** cuentan con un **sistema de seguridad de saneamiento de error (REDUNDANCIA)** que los hace aptos para su aplicación en vías de salida de emergencia y de socorro. El sistema redundante asegura que en caso de error de uno de los componentes principales del sistema, (Motor, microprocesador, batería, radar interior), la apertura automática de la puerta no puede ser impedida o retrasada. El sistema **FR** ofrece total libertad en el diseño de la estética de la puerta ya que no es necesario aplicar un sistema de perfilera perimetral antipánico.



Los automatismos GEZE están homologados con:

- Tecnología de doble motor libres de mantenimiento
- Radars con autodiagnóstico
- Supervisión constante de la batería
- Electrónica con doble circuito de seguridad.

La construcción del Slimdrive SL-FR está homologada para su utilización en vías de salida de emergencia y de socorro, de acuerdo con las directrices vigentes y normas de aplicación de **(AutSchR)**. Adicionalmente, el sistema corredero ha sido comprobado de acuerdo con **prEN 12650-1/2 y DIN V 18650-1/2 (2003)**.



CERTIFICADO DE CALIDAD NR. P-1098/99 PARA SL-FR DEL TÜV THÜRINGEN



Slimdrive SLT - SLT-FR LA REDUCCIÓN A LO ESENCIAL

GEZE abre las puertas a soluciones versátiles y crea espacio para la libertad de diseño. Nos encontramos ante una nueva dimensión de automatización de accesos, sin olvidar el confort y la seguridad.

El sistema de **7cm** también presenta la máxima calidad funcional. **GEZE Slimdrive SLT** es el automatismo para sistemas de corredera telescópica.


Slimdrive SLT se emplea en puertas correderas telescópicas de dos o cuatro hojas de cristal laminado de seguridad 5+5 o de doble cámara de 22mm, o en hojas de puertas todo vidrio (IGG) con los herrajes empotrados en el vidrio.

El pequeño de la serie mueve, con absoluta fiabilidad, puertas interiores y exteriores de hasta 280 Kg de peso total de las hojas, sin llamar la atención y permaneciendo casi invisible (7cm). *Slimdrive SLT* permite una anchura máxima de vano de 3600 mm. Con sus reducidas dimensiones permite el aprovechamiento óptimo del hueco de obra para aperturas de paso extremos.

SLT

Slimdrive SLT es sinónimo de seguridad. En caso de emergencia **7cm** pueden salvar una vida.

Slimdrive SLT una pequeña y vigorosa fracción de tecnología **GEZE** altamente concentrada, homologada para su empleo en vías de emergencia y salvamento.

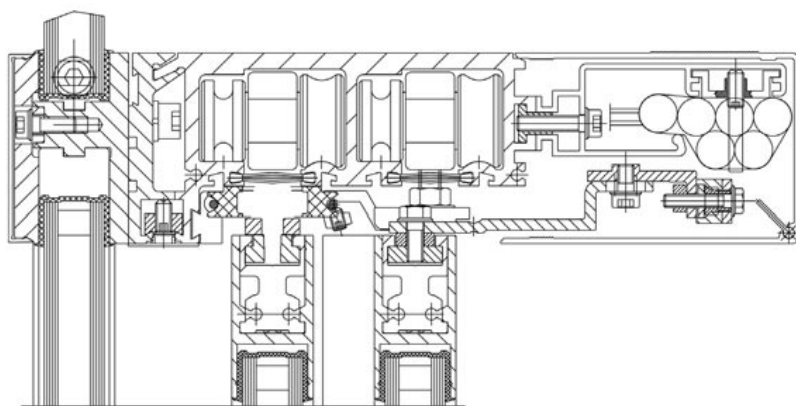

Puertas automáticas plegables: PERFECCIÓN EN UN MÍNIMO ESPACIO

Con el automatismo plegable Slimdrive SF, GEZE completa su gama de automatismos de 7cm de altura y ofrece máxima libertad en el diseño de accesos automatizados.

En caso de espacios reducidos, el automatismo Slimdrive SF consigue máximos pasos libres. La altura del automatismo de solo 7cm ofrece máximas ventajas sobre todo en reformas.

Slimdrive SF existe tanto en versión Standard como en versión FR con sistema de redundancia de doble motor homologado para salidas de emergencia y socorro

Características del producto:

Slimdrive SF / SF.FR es un sistema modular **autoportante**, que consta de carril de rodadura con motorización, cobertor, guía de acero inoxidable para pavimento, perfiles de entrega a obra, y hojas fabricadas en aluminio con perfilera ISO de alta estanqueidad, provistas de sistemas de seguridad antipinzamiento, para acristalamiento engomado de cristal laminado de seguridad 5+5 o cristal de cámara de 22 mm.

Tecnología:

La utilización de tecnología de microprocesador de última generación asegura un alto confort de funcionamiento así como de seguridad y ofrece la posibilidad de conexión de todo tipo de elementos de activación.

Seguridad:

El cierre seguro por la noche va a cargo del cerrojo electromecánico.

- Altura de automatismo 7cm
- Profundidad del automatismo 282mm
- El automatismo está completamente configurado



7cm – UNA SOLUCIÓN REDONDA


Al principio se encuentra la puerta, invita a los visitantes, se retira cediendo el paso con elegancia. La puerta transmite la primera impresión, es como una tarjeta de visita, y es importante que sea positiva. Tiene que ser elegante y con gran prestigio. Una puerta circular automática **GEZE** aquí, es lo acertado.

Características:

- Estética agradable y gran transparencia gracias al tamaño reducido del **automatismo de sólo 7cm**
- Máxima **luminosidad**
- Elevado **ahorro de espacio**


- Radio y altura a elección gracias a la división específica de **GEZE** de construcciones especiales.
- Hasta un **40% más de anchura útil de paso**
- **Dispositivo de seguridad** mediante sensores ópticos verticales
- En la variante -FR con apertura mecánica también con cortes eléctricos

- **Múltiples posibilidades de combinación y numerosas funciones opcionales permiten desarrollar al máximo su creatividad**

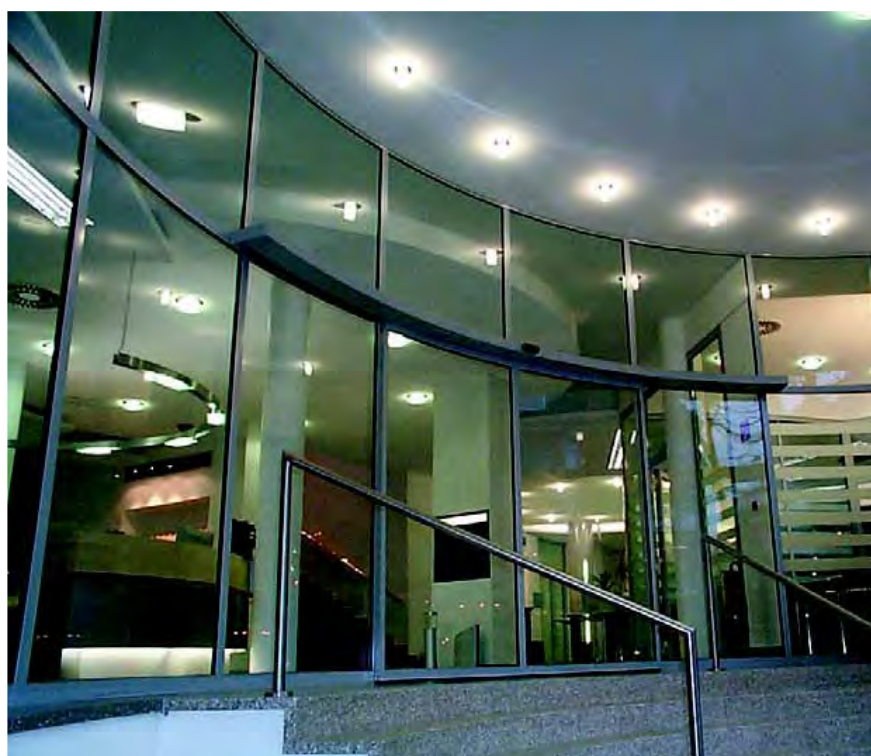

Puerta corredera curva semicircular Slimdrive SC

- Automatismo con revestimiento de banda circular para instalación semicircular y también de segmentos arqueados
- Para funcionamiento de puerta cancela, en combinación con puertas correderas lineales
- Disponible en las variantes semicircular y de arco rebajado
- Zona interna de techo libre (opcional)

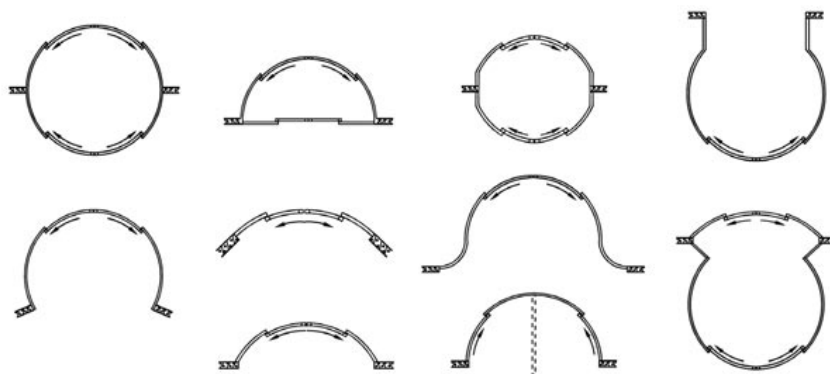

Puerta corredera cilindro Slimdrive SCR

- Puerta cancel en configuración circular de 360°
- Opciones:
 - Tejadillo
 - Iluminación
 - Revestimiento del pavimento.

TSA 325

PUERTA GIRATORIA GEZE



TSA 325 combina belleza arquitectónica con máxima funcionalidad. La puerta giratoria **GEZE** es la mejor solución para un acceso de gran tráfico, donde es necesaria una alta estanqueidad, aislando completamente el exterior del interior del local, contra ruido, polución, diferencias de temperatura etc. Manual, Servoasistida o Automática, sea cuál sea la necesidad, **GEZE** siempre ofrece una solución a su medida.



Características del producto:

- Perfiles de Aluminio Softline con cantos redondeados, delgados y estéticos
- Cualquier diámetro entre 1800 y 3600mm a elección
- Altura de paso libre hasta 3000mm, (por encima según consulta)
- Cierre nocturno de seguridad, también posible con anillo superior de **7cm** en puertas manuales
- Acabado superficies:
 - Todos los tonos RAL
 - Todos los tonos Anodizados (Según muestra)
 - Símil inox brillo y mate
 - Forrado en acero inoxidable.

Variantes / opciones

- Cierre nocturno de seguridad, mediante puertas curvas correderas manuales
- Tambores fijos en vidrio laminado de seguridad (5+5), o con paneles de aluminio aislados
- Tiradores de acero inoxidable standard o según muestra (Manuales)
- Iluminación (luces halógenas)
- Marco de la alfombrilla interior en acero inoxidable
- Diferentes alfombrillas interiores
- Techo impermeable con vertebrales
- Opción todo vidrio hasta altura de paso libre de 2600mm
- Automatización de suelo (Opción todo vidrio).

TSA 325

La seguridad en primer lugar PUEDE CONFIAR EN ELLO

Allí donde abrir y cerrar la puerta manualmente podría causar demasiadas molestias. Allí donde el ahorro energético es decisivo o allí donde la seguridad tiene prioridad. Es ahí donde los sistemas para puertas batientes automáticos **GEZE** hacen el trabajo y eliminan las barreras arquitectónicas. Esto es especialmente ventajoso en tiendas, centros comerciales, grandes almacenes, restaurantes, bancos, hospitales, farmacias y centros educativos. También en residencias de la tercera edad o lugares de paso para personas con movilidad reducida, edificios públicos, privados, aeropuertos, estaciones...

Confort:

Allí donde abrir y cerrar la puerta manualmente puede ser un obstáculo o una limitación, los sistemas para puertas batientes facilitan el acceso. También es una solución muy válida en accesos de espacio reducido.

Seguridad:

Allí donde la seguridad tiene prioridad, puede apostar sobre seguro con los sistemas para puertas batientes, ya que se pueden equipar con los mayores avances en sistemas de prevención y seguridad activos y pasivos.

Flexibilidad:

Los sistemas para puertas batientes son de fácil instalación, y se adaptan a cualquier tipo de ubicación, nueva o ya existente, sin necesidad de realizar reformas. Son aptos para puertas exteriores e interiores, construidas en cualquier material, madera, acero, plástico, aluminio, etc..., y combinables con cualquier sistema de control por ej. abrepuertas eléctrico, controles de acceso, sistemas de activación, etc.



BATIENTES

Automatismo electro-hidráulico para PUERTAS BATIENTES HASTA 250 Kg.

Su baza es la flexibilidad


El sistema *TSA 160* se adapta a los lugares de utilización. **Es idóneo tanto para construcciones nuevas como de renovación**, así como ya existentes. Apto para exteriores e interiores, el *TSA 160* **se ajusta perfectamente a cualquier material**, madera, acero, plástico, aluminio, etc.

Los automatismos electrohidráulicos de puertas batientes *TSA 160* garantizan en todas las puertas resultados absolutamente satisfactorios. La apertura se realiza mediante un sistema de bomba hidráulica y el cierre a través del sistema mecánico. El *TSA 160* pasa inadvertido, tanto acústica como visualmente. Es silencioso, gracias a su construcción antivibratoria.

Donde no se escatiman recursos es en la comodidad. Pueden combinarse con todas las posibilidades de activación conocidas, y ofrecen un sistema listo para conectar; si se desea, con control remoto por mando a distancia.

Las faltas de corriente tampoco son un problema para el TSA 160.

En estos casos la puerta se abre manualmente como cualquier otra puerta y se cierra automáticamente a través del sistema mecánico. Es posible abrir la puerta manualmente en cualquier momento, incluso cuando el funcionamiento automático está activado (Siempre que no esté instalado un cerrojo electromecánico).

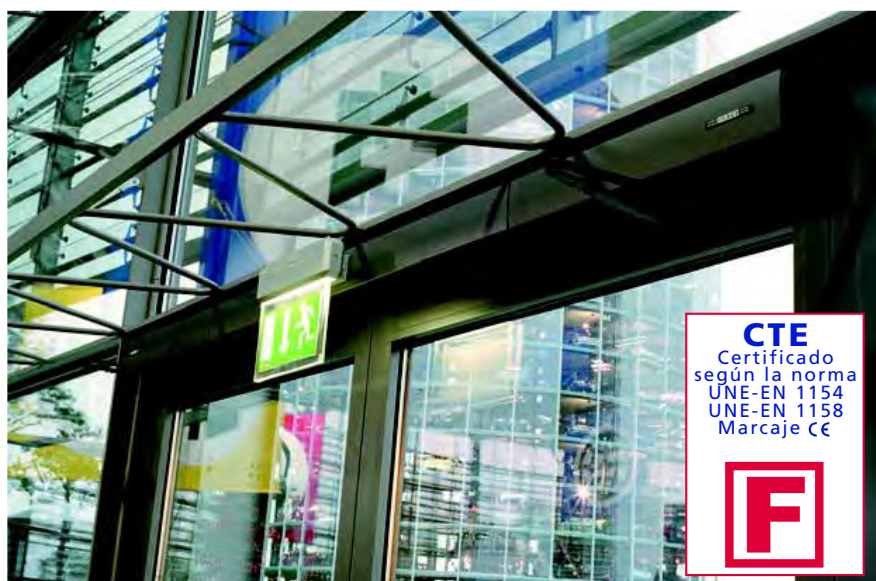

CTE
Certificado
según la norma
UNE-EN 1154
UNE-EN 1158
Marcaje CE



» El TSA 160 F está homologado para puertas cortafuegos

tanto de una hoja como de dos hojas (con placa de anclaje y pulsador de rearme).




Paso a la potencia.

El *TSA 160*, puede abrir puertas con un peso de hasta 250Kg/hoja, y anchura máxima hasta 1.400mm/hoja. Controla la apertura y el cierre perfectamente.


El *TSA 160* también es la combinación idónea y más convincente para puertas de dos hojas. En **GEZE** ofrecemos tres alternativas:

- » Control integrado de la secuencia de cierre tal y como se requiere en puertas cortafuegos
- » Dos automatismos independientes sincronizados, uno en cada hoja, unidos mediante un perfil de interconexión
- » Una alternativa económica *TSA 160 / TS-IS* que combina un automatismo *TSA 160* con un cierrapuertas hidráulico que cumple con la función de secuencia de cierre, apertura mantenida y cierre automático, tal y como se requiere en puertas cortafuegos. (Hoja activa automatizada y hoja pasiva manual).

VERSIÓN EMPUJE

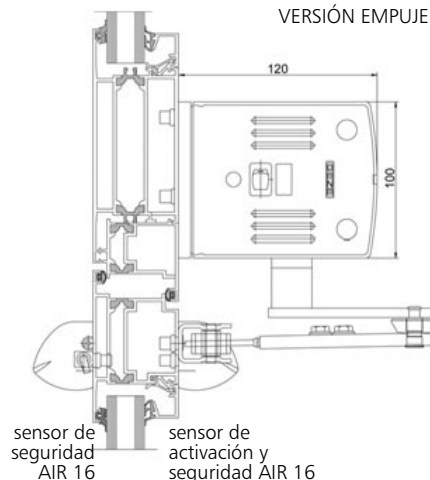

VERSIÓN TRACCIÓN

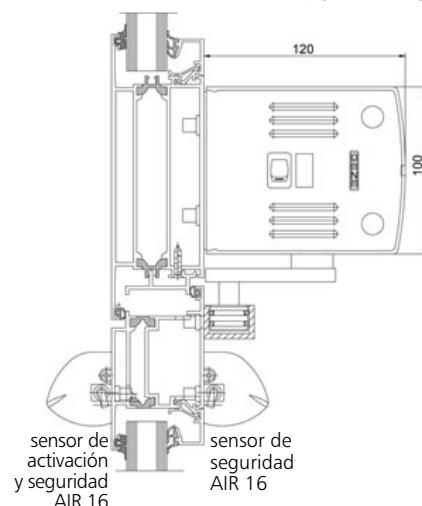



Automatismo electromecánico para puertas batientes hasta 230 Kg.

EMD / EMD-F

Automatismo electromecánico para puertas batientes de hasta 230 Kg. Homologado para puertas cortafuegos

Características

- Automatismo electromecánico de sólo 7cm de altura.
- Apto para puertas muy anchas y muy pesadas:
 - Ancho máximo 1400mm
 - Peso máximo por hoja: 180 Kg (EMD), 230 Kg (EMD-F)
 - Fuerza de cierre EN 3-6, EMD-F)
- Funcionamiento extremadamente silencioso
- Reconocimiento de obstáculos con opción de reapertura
- Diagnóstico de funcionamiento y histórico de errores
- Autoaprendizaje p.ej. reconocimiento de sensores de seguridad
- Todas las variantes de montaje:
 - lado bisagras o lado opuesto de bisagras, en hoja o en marco
- Homologado según DIN V 18650 y BGR 232
- Función de bajo consumo energético (DIN V 18650 y prEN 12650)
- Versión Slimdrive EMD-F homologado para su instalación en puertas cortafuegos y cortahumos, aprobado por DiB
- Conectable a todos los periféricos estándar (pulsadores, tarjetas de acceso, radares, sensores de seguridad etc.)
- Dimensiones ancho x alto x profanidad: 70x120x650mm
- Suministro de corriente para periféricos: 24 V DC, 1000 mA

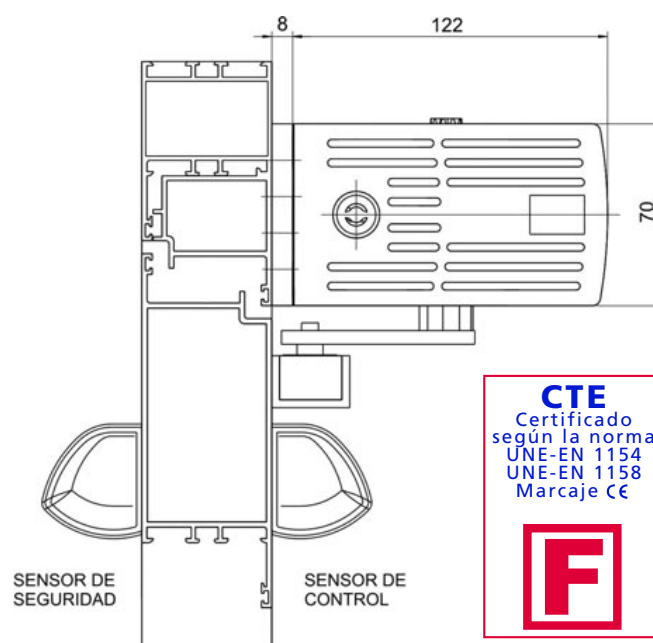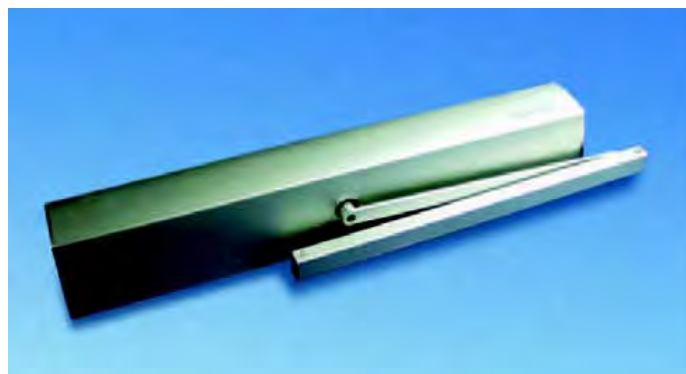

Campo de aplicación

- Automatismo electromecánico para todo tipo de puertas batientes de una o dos hojas
- Anchura máxima de hoja 1.400mm
- Para montaje DIN izquierda y DIN derecha
- Homologación para puertas cortafuegos y cortahumos (EMD-F)
- Ejecuciones con sistemas de secuencia de cierre para dos hojas





Automatismo electromecánico para PUERTAS BATIENTES Y DE VAIVÉN

Pequeño, casi invisible, silencioso y con la máxima fiabilidad. Durante años el sistema electromecánico *TSA 150* puede mover puertas interiores de hasta 100 Kg/hoja, de una y dos hojas sin problemas.

También para puertas interiores de vaivén de hasta 80Kg (*TSA 150 P*). La instalación del automatismo se efectúa en la parte superior del marco de la puerta, quedando totalmente oculto en el dintel, con sistema de tracción directa sobre el marco de la hoja (brazo oculto).



TSA 150

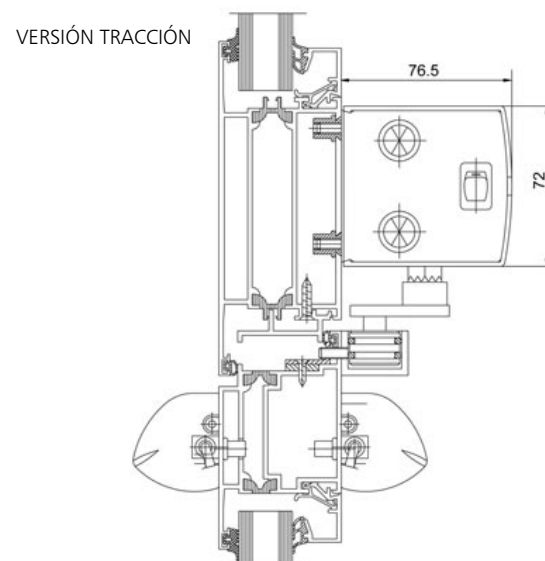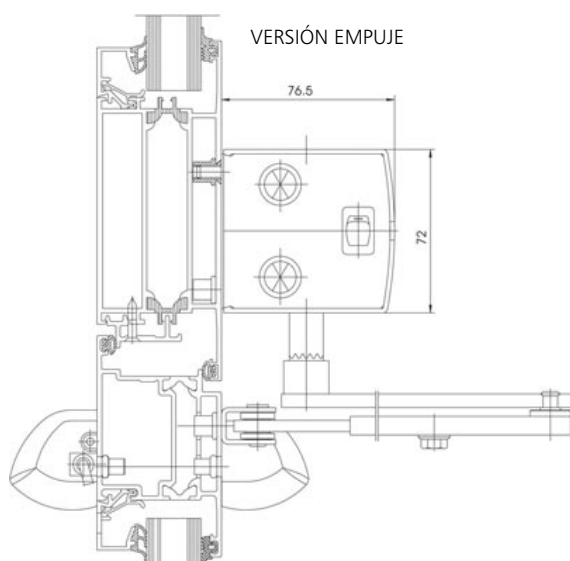

LA GAMA DE PERFILERÍA GEZE



Vista su puerta con belleza y funcionalidad a la carta

La perfilería es uno de los componentes clave para el buen funcionamiento y máxima duración de una puerta automática, y cumple con las más variadas exigencias.

Es el factor decisivo en la estética y la belleza de una puerta. También se encarga de aislar el interior del exterior contra ruidos, polución, diferencias térmicas, etc., y al mismo tiempo

protege a la puerta, y a los peatones. Salva vidas y ofrece seguridad en vías de emergencia, y puertas cortafuegos. En **GEZE**, todos los sistemas de perfilería **han sido desarrollados cuidando todos los detalles.** Gracias a nuestra amplia gama de soluciones, **podemos ofrecer un traje a medida a cada puerta,** adaptándose siempre a las características de cada situación.

La perfilería **GEZE**, siempre se adapta al entorno, cumpliendo con los requisitos estéticos, técnicos y funcionales de cada ubicación, combinando la robustez con la elegancia, afianzando la longevidad de la puerta.

PERFILERÍA

LA GAMA DE PERFILERÍA GEZE



ESG, la opción más versátil

todo cristal – Sistema de pinza a presión integrado en el automatismo. Se puede instalar opcionalmente con zócalo inferior. La pinza a presión permite la instalación instantánea del vidrio, al no tener que siliconarlo. Permite su instalación y su posterior reposición con enorme facilidad y bajo coste. Siempre con cristal laminado de seguridad de 5+5 o 6+6.

recercada - Utilizando el ventajoso sistema de pinza a presión, este tipo de perfilería permite recercar el cristal con perfiles de aluminio, ofreciendo una protección lateral a las hojas móviles de cristal, consiguiendo una mayor estanqueidad, y dando mayor protección a los usuarios. Sistema que destaca por su diseño depurado y sus reducidas dimensiones.

ISO, una apuesta por la estanqueidad funcional

Este sistema ha sido diseñado exclusivamente por **GEZE**, para albergar **crystal de cámara** de alta estanqueidad de 22mm. Su diseño atractivo y su funcionalidad, combinan una perfilería exclusiva para automatismos, y el más alto nivel de estanqueidad del mercado.

Existe una gran variedad de soluciones específicas para cada tipo de situación sea cual sea el entorno de la puerta. Nuestro departamento técnico desarrolla soluciones a medida.



PERFILERÍA



Perfilería antipánico

GEZE dispone de diferentes soluciones de perfilera antipánico que ofrecen la máxima seguridad en salidas de emergencia sin alterar ni un ápice su funcionalidad. Dependiendo de las dimensiones y exigencias de la ubicación, disponemos de diferentes opciones para acristalar con cristal laminado de seguridad 5+5 o cristal de cámara de 22mm.

Gracias a la robustez y gran fiabilidad de los herrajes antipánico **GEZE**,

Todos los sistemas de perfilera GEZE, se instalan con gomas a presión entre el perfil y el cristal, lo que proporciona una gran calidad de acabado, una fácil instalación y sustitución sin tener que utilizar siliconas, y la máxima seguridad lateral para el cristal.

podemos automatizar accesos con perfilera antipánico de grandes dimensiones (hasta 2500 x 2500 mm de ancho x alto de paso libre).

Disponemos de soluciones completas para todo el acceso. Consulte a nuestro departamento técnico.

La versatilidad de estos sistemas, ofrece la máxima seguridad en vías de evacuación. Además, es la solución óptima para accesos donde ocasionalmente hay que manejar objetos de gran volumen (vehículos, máquinas, mobiliario, etc.).

Soluciones universales para cualquier tipo de perfilera.

GEZE dispone de soluciones universales que permiten adaptar cualquier tipo de perfilera existente en el mercado, a nuestros sistemas de automatismos con la máxima facilidad. Sin alterar la propia estética de la perfilera y aumentando sus niveles de estanqueidad.



Proyecto	Lugar	País	Arquitecto	Productos
Nueva terminal T4 del Aeropuerto Madrid Barajas	Madrid	España	Richard Rogers / Estudio Lamela	ECONODRIVE, TSA 360, TSA 160-IS, TSA 160, TS 4000, TS 550
Módulo M5 Aeropuerto de Barcelona	Barcelona	España	Ricardo Bofill	ECONODRIVE, TSA 160 IS, TS 160, TS 1500
Torre Agbar	Barcelona	España	Jean Nouvel	ECONDRIVE, SLIMDRIVE SEMICIRCULAR SC
Ciudad Financiera del Banco Santander	Madrid	España	Alfonso Millanes & Typsa	TSA 325, SLIMDRIVE SL, TS550, BOXER
Palau de las Artes y las Ciencias	Valencia	España	Santiago Calatrava	TS 5000 SISTEMAS, TS 3000 V, TS 2000 V
Catedral de Granada	Granada	España		SLIMDRIVE SL MGG
Hotel Hesperia Tower	Barcelona	España	Richard Rogers	TSA 160 INVERS, SLIMDRIVE SLT-FR, E205
Museo Reina Sofia	Madrid	España	Jean Nouvel	SLIMDRIVE SL MGG
Museo del Prado	Madrid	España	Rafael Moreno	SL-BO, SCR-FR, SL-FR, TS 4000 TANDEM
Centro Comercial Diagonal Mar	Barcelona	España	Hines	TS 5000 IS, TS 5000 L IS, TS 4000, TS 3000
Centro Comercial Portimao	Portimao	Portugal	Sonae	SLIMDRIVE SL-BO
Forum 2004, Centro de Convenciones	Barcelona	España	Josep Lluís Mateo	TS 550, TS 5000 E-IS, TS 5000 IS, TS 2000 V, TS 3000 V
Sede Central Endesa	Madrid	España	Rafael de La-Hoz Catanys	TS 490 N, TS 3000 V, TS 2000 V, TS 1500
Funicular Do Porto	O Porto	Portugal	Adalberto Dias	SLIMDRIVE SL IGG
Estación del Ave de Zaragoza	Zaragoza	España	Felix Arranz	TS 5000, TS 5000 IS, TS 5000 E-IS, TS 2000 V, TS 3000 V
Estadio de Fútbol "José Alvalade Siglo XXI"	Lisboa	Portugal	Tomás Taveira	SLIMDRIVE SL-BO
Casa de la Mar	A coruña	España	Miguel Angel Calvo	SLIMDRIVE SLT, TS 5000, TS 3000 V
Clínica Quirón	Barcelona	España		TS 5000, TS 3000 V, TS 5000 IS
Hospital Nueva Maternidad Gregorio Marañón	Madrid	España	Rafael Moneo	SLIMDRIVE SL, TSA 160, TSA 150 P
Museo del Mar	A Coruña	España	César Portela	TS 1500 G, TS 5000, TS 5000 IS
Fundación Canal Isabel 2ª	Madrid	España	Gerardo Salvador	TS 5000, TS 5000 IS, TS 3000 V
Auditorio de Tenerife	Tenerife	España	Santiago Calatrava	TS 5000, TS 3000 V
Ciudad de las Ciencias	Valencia	España	Santiago Calatrava	TS 2000, TS 5000 IS
Auditorio Torrent	Valencia	España	Camilo Grau Garcia	TS 3000 V, TS 2000 V
Museo Ivam	Valencia	España	Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Sanaa	ECONODRIVE EL
Gran Teatro del Liceu	Barcelona	España		ECONODRIVE EL , TS 550
Casa das Artes – Casa de Mudás	Madeira	Portugal	Paolo Caleo	SISTEMA IGG, TS 550
Concesionarios Toyota		España		SLIMDRIVE SL-BO, SLIMDRIVE SL
Lidl Supermercados		Europa		SLIMDRIVE SL, SL-FR, SL-BO, ECONODRIVE EL, EL-FR, EL-BO
Electronic Arts	Londres	Inglaterra	Sir Norman Foster & Partners	SISTEMAS IGG, SLIMRIVE SCR, SL, E 580, RWA, PERLAN, TS 5000, TS 550
Aeropuerto de Colonia Bonn	Colonia	Alemania	Helmut Jahn	SISTEMAS IGG, SLIMRIVE SL, TS 5000, TSA 160, TSA 150, PERKEO
Airport Center "Mac" Munich	Munich	Alemania	Jahn & Murphy, Usa, Alba, Grünwald; Assmann, Cronauer, Walter, München	TS 4000, TS 5000 SISTEMAS, SLIMDRIVE SL, MSW, IGG
Sony Center	Berlin	Alemania	Helmut Jahn	TS 550, TS 4000, TS 5000 SISTEMAS, SLIMDRIVE SL CON IGG
Allianz Arena	Munich	Alemania	Herzog & de Meuron	TZ 220, E 250, TS 5000 Sistemas, TSA 160 Sistemas, Econodrive EL
Edificio Copa América	Valencia	España	David Chipperfield y Fermín Vázquez	TS 500 NV



Tecnología de cierrapuertas

Sistema de cierrapuertas homologados CE según CTE y normativa europea en vigor, fiables para cualquier puerta.



Puertas automáticas peatonales

Sistemas de puertas automáticas peatonales con máxima fiabilidad para todo tipo de accesos y necesidades.



Sistemas de ventilación

Sistemas flexibles de apertura para ventanas y lucernarios en edificios.



Sistemas de vidrio

Soluciones únicas para fachadas y puertas.
GEZE IGG - Sistema de vidrio integrado.



Tecnología de seguridad

Sistemas de salidas de emergencia integrados y con comunicación por bus e instalaciones de evacuación de humo y calor y técnica de seguridad.



Servicios

Consultas, asistencia y formación.

Distribuidor oficial

Asistencia técnica PERSONALIZADA


GEZE ofrece hoy los estándares de mañana.

GEZE es su colaborador profesional en todas las tareas de mantenimiento: desde la planificación de un proyecto, su ejecución, y en caso de avería, hasta su modernización.

Con **GEZE**, Ud. siempre está en buenas manos.



GEZE Service cuenta con una larga experiencia



ASESORAMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS

902 194 036

Con **GEZE** puede contar con asesoramiento profesional nivel nacional e internacional

»Un equipo de 98 asesores de proyecto está a su disposición en toda Europa

Con **GEZE** ahorra tiempo

»Ahorre tiempo con una única persona de contacto que le asesora desde la planificación hasta la finalización del proyecto. **GEZE** está a su disposición en su oficina y también en la obra

Con **GEZE** ahorra costes

»Ahorre costes através de nuestra coordinación entre industriales en fase de ejecución

Con **GEZE** gana confianza

»Gane confianza y seguridad con **GEZE**. le informamos sobre las diversas legislaciones y directivas vigentes en cada aplicación.

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA Y AVERÍAS

902 327 430

Rapidez y Flexibilidad

- »Ayuda rápida y flexible en caso de avería
- »Mantenimiento concertado de puertas, ventanas y sistemas de seguridad
- »Tiempos de reacción cortos debido a nuestra amplia red de servicio asistencia técnica

Innovador y Personalizado

- »Nuestro servicio técnico está equipado con herramientas de última tecnología
- »La mejor solución según sus necesidades - Paquetes de mantenimiento personalizados
- »Mayor confort y eficiencia con sistemas tecnológicos de información para el mantenimiento

Profesional y Rentable

- »Asesores de mantenimiento están a su disposición para sus consultas
- »Técnicos formados y certificados se encargan de un funcionamiento rápido y preciso
- »Atractiva relación calidad-precio con servicios adicionales