



Piera Ecocerámica: Construir de otro modo

CATÁLOGO 2011/1

LADRILLOS CARAVISTA
ADOQUINES CERÁMICOS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
DE FACHADAS VENTILADAS



INNOVACIÓN RESPONSABLE

Piera Ecocerámica

- ☞ Pioneros en la fabricación de ladrillo con BIOGAS
- ☞ Producción sostenible: ahorro de la emisión de 17.000 toneladas de CO₂ anuales
- ☞ Ladrillos cara vista y adoquines más ecológicos

04 - 11

12 - 15

16

17 - 24

25 - 32

33 - 35

36 - 38

39

40

41

42

INTRODUCCIÓN

Responsabilidad medioambiental	04
Producción ecológica con biogás	06

Programa Ecopuntos / Ecocerificado	08
Piera Ecocerámica y Sistema Estructura	10

NUEVOS PRODUCTOS



Oxford Flaseado	13
Venecia Flaseado	13
Pompeya Manual	14
Mykonos Hidrofugado	14

Volga Hidrofugado	14
Adoquín Venecia	15
Adoquín Oxford	15

ÍNDICE PRODUCTOS

ECO KLINKER Y BAJA ABSORCIÓN

Eco Klinker PADUA	17
Eco Klinker VENECIA	18
Eco Klinker SIENA	19
Eco Klinker TUNDRA	20

Eco Klinker ROJO	21
Eco Klinker MARRÓN	22
Eco Klinker GRIS	23
SAHARA	24

HIDROFUGADOS

Rojo	25
M3	26
Gris	27
Marrón	28

Teneré	29
Nilo	30
Salmón	31
Cubik	32

ECOMANUAL HIDROFUGADO

Ecomanual Rojo	33
Ecomanual Claro	34

Ecomanual Levante	35
-------------------	----

ADOQUÍN CERÁMICO ECO KLINKER

Adoquín cerámico: Pavimento de calidad	36
---	----

Brick Barcelona® Rojo, Marrón, Gris, Venecia y Sahara	38
--	----

BOTELLERO

FLEXBRICK

PIEZAS ESPECIALES

DELEGACIONES COMERCIALES

Responsabilidad medioambiental, calidad e innovación



Asimismo, supone la presentación oficial de la nueva marca, Piera Ecocerámica, bajo la cual se integran los productos fabricados en los centros productivos de Cerámica Piera y Cerámica Pierola. La nueva marca refleja el firme compromiso de ambas compañías con la responsabilidad medioambiental, la calidad y la innovación. Piera Ecocerámica son productos únicos en el sector de los materiales cerámicos.



Vista interior de una de las plantas de producción de Piera Ecocerámica

El catálogo de productos que tiene en sus manos es el resultado del esfuerzo del equipo humano de Piera Ecocerámica. Es un manual de consulta para los profesionales de la arquitectura y la construcción, que pueden conocer así la completa gama de ladrillos caravista y adoquines cerámicos de Piera Ecocerámica.



Vistas de las plantas de producción de Piera Ecocerámica (Cerámica Piera y Cerámica Pierola)

El mejor ejemplo de nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental lo encontramos en la utilización, como combustible principal en nuestros procesos productivos, del biogás. El biogás es una fuente de energía limpia que extraemos del vertedero de Can Mata, próximo a nuestras instalaciones, y que hemos logrado aplicar en los procesos industriales, lo que supone una iniciativa pionera y exitosa en Europa.

Además de ser productos ecológicamente eficientes, la inversión en I+D+i nos permite ofrecer un extenso catálogo de productos. Como ejemplo de esta voluntad de innovación, le ofrecemos una gran cantidad de referencias de ladrillo caravista compatibles con los sistemas de construcción de fachada ventilada Structura, una práctica cada vez más habitual por sus prestaciones en eficiencia energética y aislamiento térmico y acústico.

Con casi 45 años de presencia en el sector de la producción de materiales cerámicos, Piera Eco Cerámica ofrece una activa política de atención al cliente y de servicio postventa basada en su experiencia, como proveedor, de todo tipo de proyectos constructivos y arquitectónicos.

Esperamos que este catálogo responda a sus necesidades profesionales y, por supuesto, reiteramos el compromiso de todo el equipo humano de Piera Ecocerámica por ofrecerle los mejores productos y un servicio adaptado a sus necesidades.



El Director General de Piera Ecocerámica, recibe el Premio Europeo de Medio Ambiente de manos del Príncipe de Asturias



Producción ecológica con biogás

Las características ecológicas de los materiales cerámicos fabricados por Piera Ecocerámica es uno de sus principales valores diferenciales, tanto por las propiedades naturales intrínsecas de la cerámica como por su innovador método de producción, pionero en Europa, que utiliza el biogás como principal combustible.

El proceso de fabricación

El biogás es un combustible limpio, que disminuye la contaminación ambiental en todo el proceso industrial, y cuyo resultado final es un producto ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

El biogás, garantía de ahorro energético

- Gracias a la utilización del biogás, Piera Ecocerámica evita la emisión a la atmósfera de unas 16.700 Tm/año de CO₂ además de otros gases de efecto invernadero o destructores de la capa de ozono.
- Actualmente, el biogás representa el 60% de la energía consumida en las plantas de producción de Piera Ecocerámica y el objetivo de la compañía es seguir incrementando este porcentaje paulatinamente.



Estación de regulación de biogás en el vertedero de Can Mata



Quemadores de biogás en la planta de Piera Ecocerámica

El biogás que emplea Piera Ecocerámica proviene del tratamiento de los residuos orgánicos enterrados bajo capas de arcilla en el vertedero de Can Mata, ubicado en Hostalets de Pierola.

Extraído, tratado y transportado convenientemente, el biogás es utilizado en las plantas de producción de Piera Ecocerámica para la fabricación de ladrillos caravista y adoquines cerámicos de la máxima calidad.

Piera Ecocerámica, producción eficiente y tecnológicamente innovadora

Los procesos de producción de Piera Ecocerámica se caracterizan por su eficiencia e innovación tecnológica con tres centros de producción. Piera Ecocerámica integra la división cerámica del Grupo Puigfel, uno de los principales del sector de la construcción en Cataluña que agrupa a diversas empresas de servicios y materiales.

Este es el volumen de producción de cada uno de los centros

	Centros de producción	Volumen productivo
PIERA ECOCERÁMICA	Cerámica Piera 1	30 millones Uds./año
	Cerámica Piera 2	32 millones Uds./año
	Cerámica Pierola	42 millones Uds./año

Ejemplo de inversión en I+D+i

La inversión en I+D+i es una de las prioridades de la estrategia empresarial de la compañía. De hecho, la inversión total que ha supuesto el proyecto del biogás asciende a 9 millones de euros. El resultado directo es que se evita la combustión de 5 millones de metros cúbicos al año de gas natural u otro combustible, es decir, dejan de emitirse a la atmósfera casi 17.000 toneladas métricas de CO₂ al año.



Entrada de canalización del biogás a los hornos de Piera Ecocerámica



Estación de tratamiento del biogás

Además del proyecto del biogás, gracias a las inversiones en I+D+i Piera Ecocerámica ofrece al mercado productos innovadores como el Ecomanual Piera, un ladrillo manual que ha supuesto un salto cualitativo importante en relación al ladrillo caravista tradicional.

Comprometidos con la innovación en la construcción

Membre de: **imat** Centre Tecnològic de la Construcció
Piera Ecocerámica es patrón del Centro Tecnológico de la Construcción IMAT, impulsado por el ITEC, una entidad que promueve la investigación en distintos ámbitos relacionados con el sector de la construcción: materiales y soluciones constructivas, tecnología, medio ambiente, prospectiva e internacionalización.

PIERA ECOCERÁMICA ES UNA EMPRESA RESPONSABLE, COMPROMETIDA CON LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Piera Ecocerámica se ha adherido a la Fundación Empresa y Clima, entidad cuya creación fue tutelada por la Cámara de Comercio de Barcelona y que tiene por objeto ayudar a las empresas a afrontar la problemática y los retos exigidos por la normativa ambiental y de cambio climático.

Reconocimientos a un modelo empresarial sostenible

- Accésit en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, organizados por la Fundación Entorno 2005/2006.
- Premio Energía, otorgado por el Institut Català de l'Energia en 2004.

Ahorrar CO₂ tiene premio con el programa ECOPUNTOS

Cada vez que se incluyen los productos de Piera Ecocerámica y el sistema de construcción Structura de fachada ventilada y autoportante en proyectos de construcción se está contribuyendo al ahorro de emisiones de CO₂ gracias al sistema de producción con biogás, pionero en toda Europa (ver páginas 6 y 7).

Para reconocer la confianza de los profesionales, Piera Ecocerámica ha lanzado el Programa ECOPUNTOS, dirigido a arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos de edificación, ingenieros de caminos, canales y puertos e ingenieros técnicos de obras públicas. Además de recompensar su fidelidad, el Programa ECOPUNTOS busca promover la construcción sostenible entre estos colectivos profesionales.

Los ECOPUNTOS se corresponden con los kilogramos de CO₂ que se dejan de emitir a la atmósfera gracias a la producción con biogás de los ladrillos caravista y/o adoquines cerámicos que se han prescrito para el proyecto.

¿Qué son los ECOREGALOS?

Los ECOREGALOS son obsequios con sello ecológico que comparten la filosofía sostenible y de responsabilidad medioambiental que promueve Piera Ecocerámica como estancias en hoteles rurales de cultura *slow*, alta gastronomía con certificación ecológica, hoteles de marca Biosphere y novedades editoriales de arquitectura sostenible, entre otros.

El catálogo de ECOREGALOS ha contado con la participación de empresas que han sido seleccionadas porque comparten con Piera Ecocerámica el compromiso con el medio ambiente y fomentan un consumo responsable.

¿Cómo se participa en el Programa ECOPUNTOS?

Participar es totalmente gratuito. El procedimiento es muy sencillo, ya que simplemente debe darse de alta a través del formulario de participación que se encuentra en la web corporativa www.pieraecoceramica.es.

Para más información sobre el Programa ECOPUNTOS:

Tel. 902 10 42 60
ecopuntos@pieraecoceramica.es
www.pieraecoceramica.es



Ahorrar CO₂ tiene premio

¿Cómo funciona el Programa ECOPUNTOS?

Cada vez que un profesional inscrito en el programa proyecte con los productos cerámicos de Piera Ecocerámica o con el sistema de construcción Structura de fachada ventilada y autoportante, recibirá ECOPUNTOS que podrá acumular y cambiar posteriormente por ECOREGALOS. Si además el proyecto contempla la solución constructiva Structura, se obtendrán puntos adicionales.

Consigue el Ecocertificado de Piera Ecocerámica

El Ecocertificado de Piera Ecocerámica es una iniciativa dirigida a los estudios de arquitectura, empresas constructoras, promotoras y de project management, que utilizan los productos cerámicos de nuestra marca en sus obras y que, con ello, contribuyen activamente al ahorro de emisiones de CO₂.

En el Ecocertificado se plasmará la información sobre el ahorro exacto en emisiones de CO₂ para cada obra a la que ha contribuido la empresa o profesional solicitante, al haber elegido los productos de Piera Ecocerámica.

Toda la información sobre cómo obtener el Ecocertificado, puede consultarse en www.pieraecoceramica.es.

Servicio al cliente y soluciones integrales

La vocación de servicio es uno de los valores de nuestra compañía, con el objetivo de adaptarnos en cada momento a las necesidades de los profesionales.



En este sentido, en Piera Ecocerámica no sólo fabricamos productos y materiales de calidad sino que complementamos la oferta con un servicio de atención al cliente, que incluye asesoramiento técnico y servicio post-venta.

Piera Ecocerámica tiene capacidad también para personalizar sus productos en función de las necesidades o exigencias de los profesionales y también ofrece la posibilidad de realizar el proyecto en el caso del sistema de construcción Structura.

Ampliación de la web con más recursos técnicos

Hemos ampliado la web de Piera Ecocerámica durante 2010 para profundizar y desarrollar, de forma específica, la sección de información técnica y comercial, convirtiéndola en una herramienta de consulta práctica para los profesionales que confían en nuestros productos. En este apartado de información técnica, puede consultarse, entre otros, el catálogo en formato Presto, una biblioteca de detalles constructivos o manuales de instrucciones para la colocación de los productos.



Piera Ecocerámica y Sistema Structura para fachadas autoportantes y ventiladas

El catálogo de ladrillos caravista de Piera Ecocerámica es, por su variedad de gamas, modelos y prestaciones, idóneo para la aplicación de los sistemas de construcción de fachada autoportante y ventilada Structura.

¿En qué consiste el sistema Structura?

Impulsada por las empresas españolas fabricantes de ladrillo caravista integradas en Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas), Structura es la marca bajo la cual se agrupan los sistemas constructivos de fachadas autoportantes y ventiladas con ladrillo caravista.

La principal variación que presentan las fachadas autoportantes y ventiladas con Sistema Structura respecto a los cerramientos tradicionales de ladrillo caravista es que la hoja exterior (cerramiento) no carga sobre la estructura del edificio.

En el caso de las fachadas autoportantes, en el espacio intermedio se instala un aislante térmico. En el caso de las fachadas ventiladas, se crea una cámara de aire con ventilación y drenaje.

Las fachadas autoportantes y ventiladas Structura consisten en la aplicación del Geo-Hydrol Advanced System, una nueva técnica de construcción que permite mejorar notablemente el resultado final del revestimiento de fachadas con ladrillo.

Tanto la fachada autoportante como la ventilada están recogidas en el Código Técnico de la Edificación y cumplen con las exigencias de calidad de la nueva normativa.

La fachada autoportante


La fachada autoportante consiste en separar la hoja exterior del cerramiento de la estructura del edificio para permitir el paso de una cámara continua con aislamiento. En este sistema se logra la estabilidad frente a las acciones horizontales mediante dispositivos de anclaje de acero inoxidable a la estructura. Estos dispositivos tienen doble libertad de movimiento para evitar cualquier riesgo de fisura por incompatibilidad de deformaciones o acumulación de tensión.

En este tipo de fachada, el peso propio se transmite en su totalidad a la planta de arranque, sin necesidad de ningún apoyo específico ni perfilería auxiliar en plantas intermedias. Todo ello se traduce en una extraordinaria economía de medios y facilidad de ejecución.

La fachada ventilada

La solución constructiva de la fachada ventilada consiste en crear una cámara de aire con ventilación y drenaje, interpuesta entre la hoja exterior (cerramiento) y la hoja interior, para mejorar su comportamiento higrotérmico.

La parte esencial de la fachada ventilada es la cámara de aire, que debe ser objeto de dimensionado, puesto que precisa un ancho suficiente para que sea posible la circulación de aire en su interior por efecto Venturi. La entrada y salida de aire en la cámara se consigue disponiendo llagas huecas en las zonas superior e inferior de la fachada.

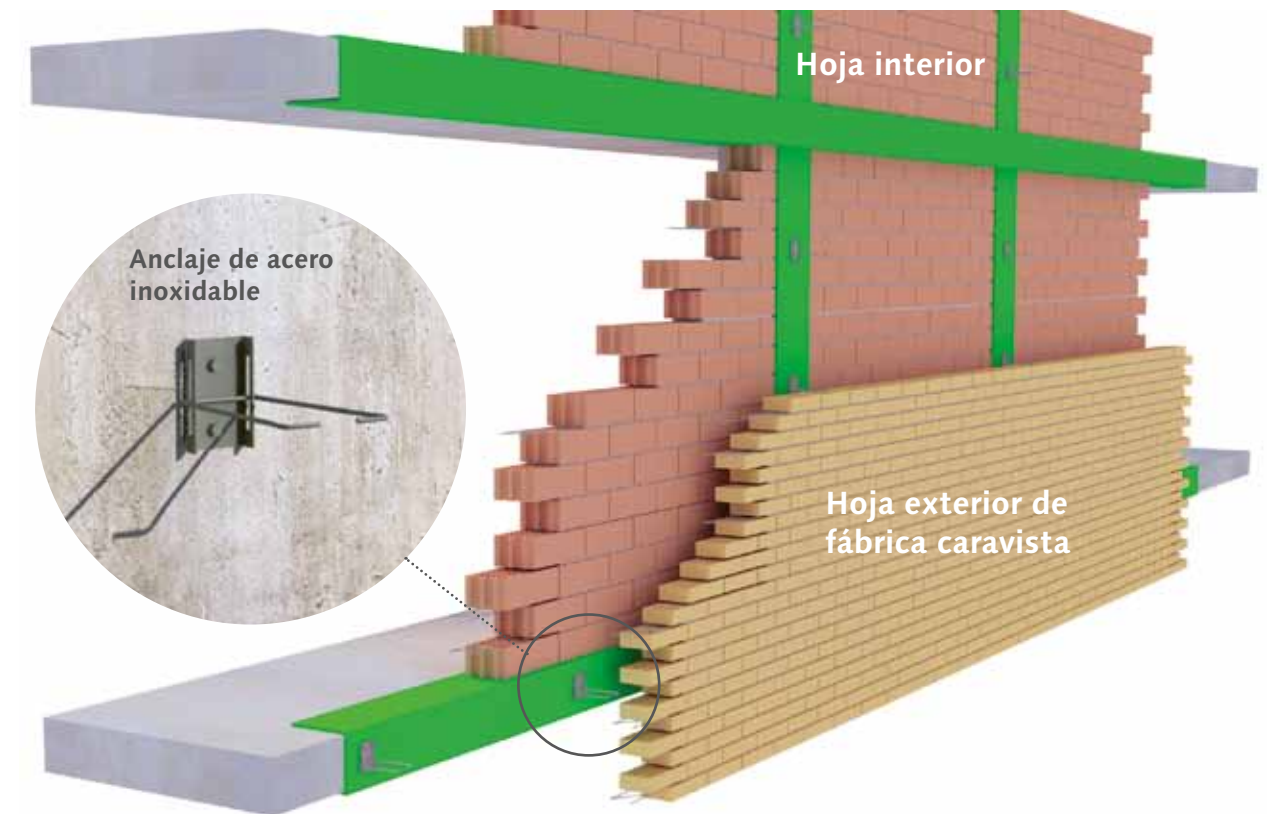

Piera Ecocerámica realza los valores de la fachada ventilada

Los sistemas de fachada ventilada ofrecen unas extraordinarias prestaciones técnicas. Los ladrillos caravista de Piera Ecocerámica, además de mantener estas prestaciones técnicas, aportan valor añadido en cuanto a calidad estética.

Los materiales de Piera Ecocerámica están fabricados con arcillas de gran calidad y, gracias a ello, el resultado final es un ladrillo caravista reconocible, que mantiene los colores vivos de la materia prima natural en todas sus gamas y modelos.

TODA LA GAMA DE LADRILLOS CARAVISTA DE PIERA ECOCERÁMICA ES COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA VENTILADA

Las ventajas de las fachadas autoportantes y ventiladas

• AHORRO ENERGÉTICO

El sistema genera un ahorro de entre un 25 y un 40% respecto a métodos de construcción de fachada tradicionales. Es así gracias a que, en los meses cálidos, disminuye la absorción de calor y, en los meses fríos, logra una menor dispersión del calor.

• DURABILIDAD

Evita las humedades y las eflorescencias en las paredes exteriores y da estabilidad a la estructura y al muro soporte. Es un sistema insensible a la corrosión provocada por la contaminación.

• EXCEPCIONAL EN REHABILITACIONES

La fachada ventilada es aplicable sobre revoques existentes mejorando notablemente el aislamiento térmico y acústico inicial.

• MEJORA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

Se logra un excelente aislamiento acústico y la humedad presente en el interior se logra dispersar.

• GARANTÍA DE IMPERMEABILIDAD

El drenaje y la evacuación de agua fuera de la fachada están garantizados por los surcos de escape.

• MAYOR AISLAMIENTO ACÚSTICO

El ruido aéreo se puede reducir en torno a 9 dB.



Nuevos productos, mayores posibilidades

FACHADAS

Nuevos acabados para ladrillo cara vista y adoquín cerámico

Fruto de nuestra apuesta por el desarrollo y la investigación, Piera Ecocerámica presenta sus **nuevos acabados para ladrillo cara vista y adoquín cerámico**. Colores que se adaptan a los nuevos tiempos y tendencias y que proporcionan a sus proyectos acabados modernos e intemporales, con la calidad y eficiencia que aportan los productos cerámicos.

PAVIMENTOS

Nuevas fachadas flaseadas

OXFORD flaseado



DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5
	24 x 11,5 x 5



venecia flaseado



DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso
Medidas (cm)	27,6 x 13,3 x 5/6
	24 x 11,5 x 5





Nuevas fachadas



POMPEYA MANUAL

DATOS TÉCNICOS

Textura	Manual
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 4,4 23,8 x 11,4 x 3,7



MYKONOS HIDROFUGADO

DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5 24 x 11,5 x 5



VOLGA HIDROFUGADO

DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5 24 x 11,5 x 5




Nuevos pavimentos



Adoquín VENECIA

DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso y rústico
Medidas (cm)	5 x 10 x 10 5 x 10 x 20

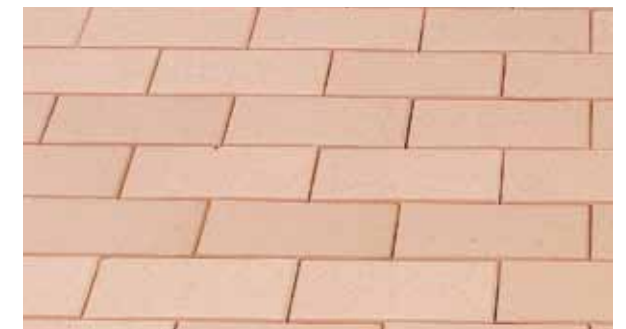

Adoquín OXFORD

DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso y rústico
Medidas (cm)	5 x 10 x 10 5 x 10 x 20





Nuestros productos

17 - 24

ECO KLINKER Y BAJA ABSORCIÓN



25 - 32

HIDROFUGADOS



33 - 35

ECOMANUAL HIDROFUGADO



36 - 38

ADOQUÍN CERÁMICO ECO KLINKER




39

BOTELLERO



40

FLEXBRICK



41

PIEZAS ESPECIALES



El catálogo de Piera Ecocerámica

Los ladrillos caravista y adoquines cerámicos fabricados y comercializados por Piera Ecocerámica pueden adaptarse a todas las necesidades constructivas de los profesionales del sector. En total, suman más de 200 referencias entre formatos y piezas complementarias.

Gracias a sus canteras de arcilla propias, Piera Ecocerámica ofrece al mercado una amplia gama de diferentes productos de ladrillos caravista y adoquín cerámico. En concreto, cuenta con las siguientes variedades:

- Tradicional
- Klinker
- Baja absorción
- Hidrofugados
- Manual
- Adoquín
- Botellero
- Flexbrick
- Piezas especiales


Los productos de Piera Ecocerámica pueden encontrarse en diferentes texturas (rústicas, lisas, artesanas, rugosas y biseladas) y colores (tradicionales, inéditos, fusionados, tonificados y destonificados).

Además, Piera Ecocerámica puede ofrecer a sus clientes una amplia gama de piezas especiales, bajo pedido, de modo que el abanico de posibilidades que se ofrece cubre todas las necesidades.

"Piera Ecocerámica ofrece más de 200 referencias diferentes de producto por formato en ladrillo caravista y adoquín cerámico"

Piera
ECO · CERÁMICA

Eco Klinker PADUA

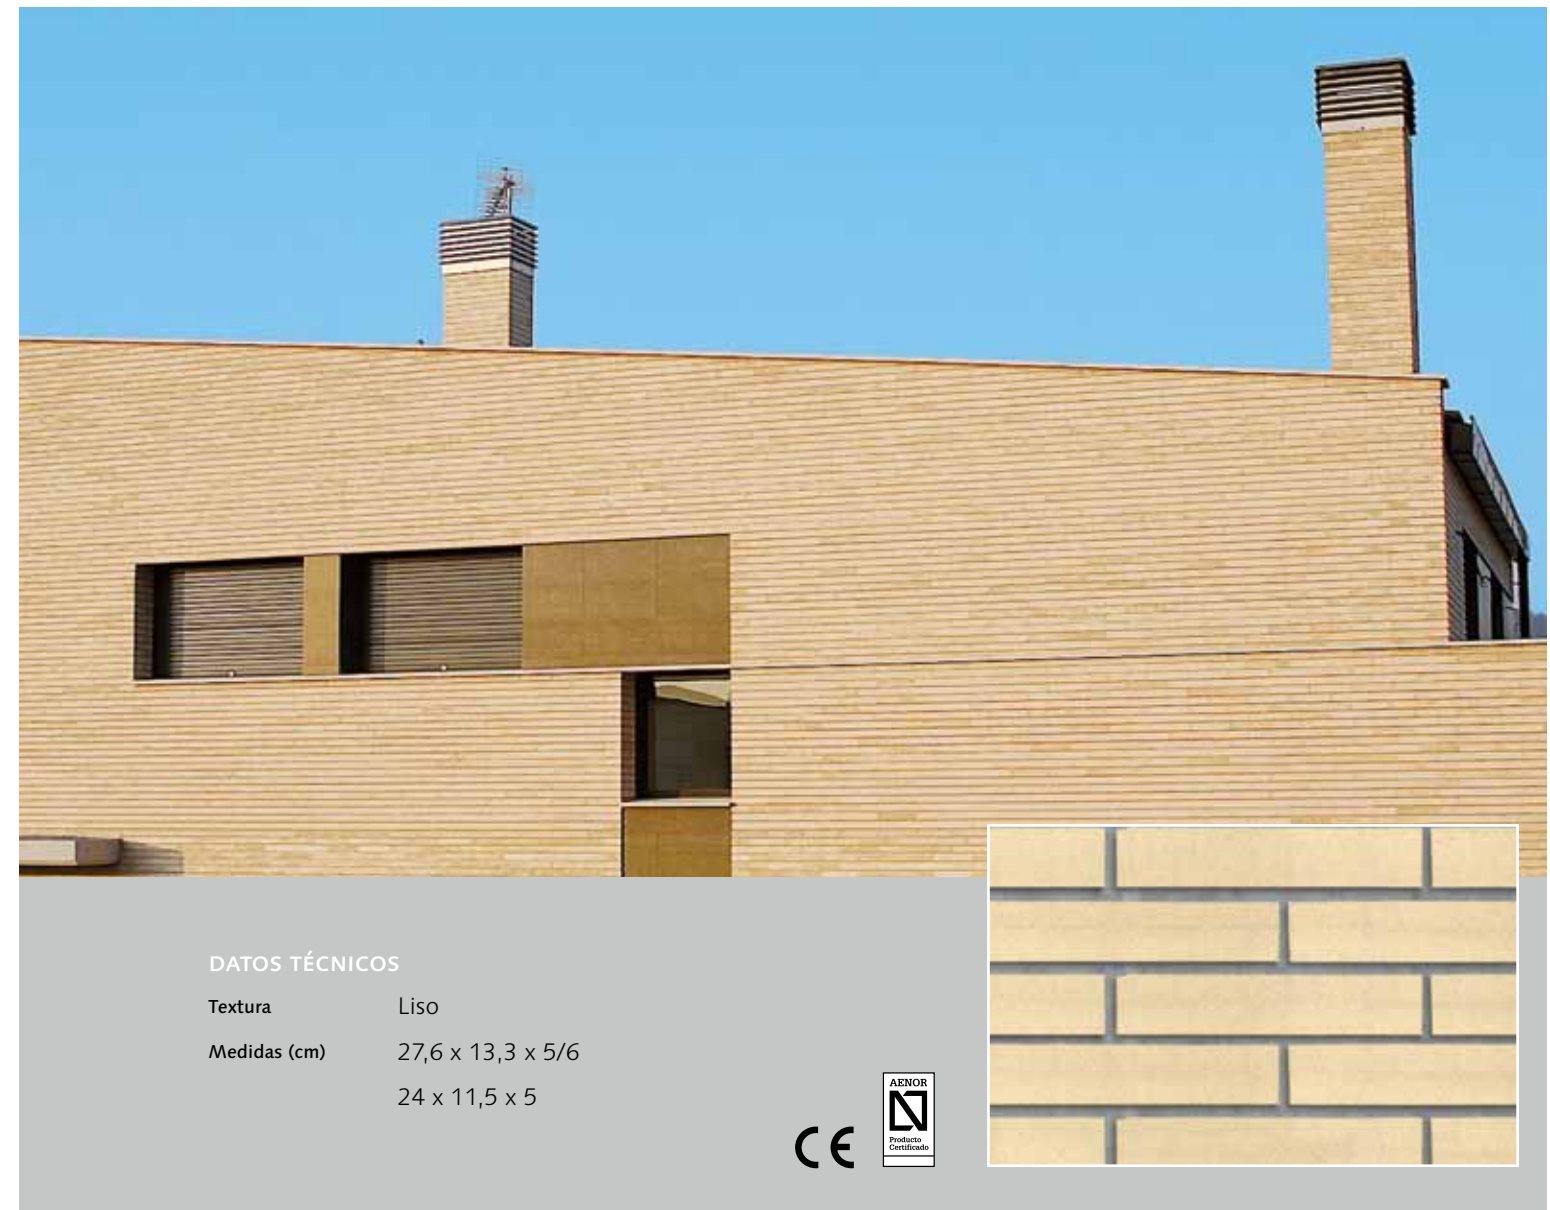

DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso
Medidas (cm)	27,6 x 13,3 x 5/6
	24 x 11,5 x 5



Serie Italiana **Piera**
ECO · CERÁMICA



Eco Klinker VENECIA

Arcillas seleccionadas cocidas hasta el umbral de la fusión, crean un producto inalterable e imperecedero con mínima absorción de agua y alta resistencia a la compresión.



DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico y Liso
Medidas (cm)	27,6 x 13,3 x 5/6 24 x 11,5 x 5



Serie Italiana **PiERA**
ECO · CERAMICA

Eco Klinker SIENA



Montcada i Reixach, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso
Medidas (cm)	27,6 x 13,3 x 5/6 24 x 11,5 x 5



Serie Italiana **PiERA**
ECO · CERAMICA



Eco Klinker TUNDRA

Klinker de nueva generación, de gran sobriedad cromática y polivalencia en fachada.



DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso
Medidas (cm)	27,6 x 13,3 x 5/6 24 x 11,5 x 5



Eco Klinker ROJO

La perfección clásica del rojo tradicional. Color más intenso por su alta temperatura de cocción, más resistencia y menor absorción.



DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico y Liso
Medidas (cm)	27,6 x 13,3 x 5/6 24 x 11,5 x 5





Eco Klinker MARRÓN



DATOS TÉCNICOS

Textura Rústico y Liso
Medidas (cm) 27,6 x 13,3 x 5/6
24 x 11,5 x 5



Eco Klinker GRIS



DATOS TÉCNICOS

Textura Rústico y Liso
Medidas (cm) 27,6 x 13,3 x 5/6
24 x 11,5 x 5





Sahara

Alta resistencia mecánica. Su elegante destonificación y riqueza cromática marcan la diferencia.



DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico
Medidas (cm)	27,6 x 13,3 x 5/6
	24 x 11,5 x 5/6



Rojo



Montcada i Reixach, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico y Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5/6/7,5
	24 x 11,5 x 5



M3

Concebido para paredes de carga, ladrillo de alta resistencia a la compresión y superior aislamiento acústico, con una original y elegante textura rugosa.



Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	M3
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5
	24 x 11,5 x 5



Gris

Color natural a base de arcillas y minerales específicos que lo hacen inalterable.



Sabadell, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico y Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5/6/7,5
	24 x 11,5 x 5



Marrón



Sant Cugat, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico y Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5/6/7,5 24 x 11,5 x 5



Teneré

Ladrillo profundamente mediterráneo,
de colores cálidos y suave destonificación.



Sarriguren, Navarra

DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico y Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 5/6/7,5 24 x 11,5 x 5





Nilo

Ladrillo de gran neutralidad cromática, compatible con cualquier diseño de fachada. Perfecto para la fusión del ladrillo tradicional con la decoración más vanguardista.



DATOS TÉCNICOS

Textura Rústico y Liso
Medidas (cm) 28 x 13,5 x 5/6/7,5
24 x 11,5 x 5



Salmón

Ladrillo de gran neutralidad cromática, compatible con cualquier diseño de fachada. Perfecto para la fusión del ladrillo tradicional con la decoración más vanguardista.



DATOS TÉCNICOS

Textura Rústico y Liso
Medidas (cm) 28 x 13,5 x 5/6/7,5
24 x 11,5 x 5





Cubik diseño de Joan Pascual (Arquitecto)

Un formato, una nueva dimensión estética.

Moderno y de rápida ejecución, con grandes posibilidades creativas.



DATOS TÉCNICOS

Textura	Rústico y Liso
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 12
Colores	Nilo, Teneré, Salmón, Rojo, Sahara, Marrón y Gris



Sant Cugat, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	Manual
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 4,4 23,8 x 11,4 x 3,7



Rojo



Sahara



Teneré





Ecomanual Claro



Zaragoza

DATOS TÉCNICOS

Textura	Manual
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 4,4
	23,8 x 11,4 x 3,7



Ecomanual Levante



Llíria, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	Manual
Medidas (cm)	28 x 13,5 x 4,4
	23,8 x 11,4 x 3,7





Adoquín cerámico

Pavimento de calidad para los entornos urbanos



NUEVOS CAMINOS EN URBANISMO

Variedad en el color y belleza estética


En el catálogo de adoquines cerámicos se pueden encontrar diversas gamas de color (Rojo, Gris, Marrón, Sahara y las nuevas Oxford y Venecia), distintos acabados (liso, liso biselado, rústico y rústico biselado) y hasta cinco medidas diferentes.

En total, son más de 40 modelos diferentes de adoquín cerámico de una gran belleza estética que se adaptan a todas las necesidades.

Resistencia

El conjunto de la gama de adoquines de Piera Ecocerámica ofrece excelentes prestaciones técnicas en aspectos como la resistencia al tráfico pesado y a las heladas o la baja absorción de agua (por debajo del 8%), lo que les permite superar ampliamente la normativa europea de ensayos para adoquines UNE EN1344.

El adoquín cerámico de Piera Ecocerámica es un material idóneo para todo tipo de pavimentos urbanos. No solo aporta un indudable valor estético, sino que ofrece también una alta rentabilidad puesto que requiere unos niveles mínimos de mantenimiento y tiene una buena relación coste-rendimiento.



Fácil colocación

Para su colocación, el adoquín cerámico no requiere de mano de obra cualificada, ni herramientas especiales ni condiciones de temperatura ambiente concretas.

Ecológicos

Al igual que el resto de materiales fabricados por Piera Ecocerámica, los adoquines cerámicos están producidos utilizando como principal fuente de energía el biogás, un combustible limpio que permite un ahorro medio del 60% de las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

VARIEDAD EN COLOR
BELLEZA ESTÉTICA
RESISTENCIA
FÁCIL COLOCACIÓN
ECOLÓGICOS



PiERA
ECO · CERÁMICA



Adoquín Eco Klinker Brick Barcelona®

Botellero

La solución perfecta para su bodega. Para aprovechar todo su espacio de una forma decorativa y cómoda sin necesidad de obra ni herramientas.



Terrassa, Barcelona

DATOS TÉCNICOS

Textura	Liso/Rústico; Liso Biselado/Rústico Biselado
Medidas (cm)	5 x 10 x 10 / 5 x 10 x 20
Colores	Rojo, Marrón, Gris, Venecia y Sahara



DATOS TÉCNICOS

Modelo	2 huecos	Peso	4,14 Kg
Profundidad	245 mm	Piezas m²	40 Uds.
Ancho	230 mm	Piezas/Palet	160 Uds.
Alto	130 mm		

*Stock-Duplex, se presenta en "pack" retractilado de 3 unidades (para 6 botellas).



PiERA
ECO · CERÁMICA



**STOCK
DUPLEX**

PiERA
ECO · CERÁMICA

Nuevo sistema constructivo Flexbrick



Flexbrick es un método constructivo industrializado, que combina innovación con tecnología para cubrir grandes superficies desenrollando "alfombras cerámicas" sobre cualquier terreno.

RAPIDEZ DE COLOCACIÓN
FACILIDAD DE EJECUCIÓN
CALIDAD TÉCNICA Y ESTÉTICA
GARANTÍA DEL ACABADO FINAL
SIN SORPRESAS NI CONTRATIEMPOS



Las ventajas de un sistema industrializado

El sistema Flexbrick permite la construcción de pavimentos, fachadas y cubiertas con paneles cerámicos prefabricados, que superan la tradicional colocación pieza a pieza.

Gracias a sus múltiples usos, Flexbrick además puede adaptarse para ofrecer a arquitectos y diseñadores de obra soluciones individuales para cada uno de sus proyectos.



Flexbrick es un tejido cerámico compuesto por una estructura flexible metálica donde se disponen las piezas cerámicas. Su gran flexibilidad permite que se pueden colocar y transportar mediante bobinas y palets.

PiERA
ECO · CERÁMICA

Piezas especiales

Nuestras posibilidades de fabricación se adaptan a cualquier necesidad de su proyecto: fabricamos sus piezas especiales por encargo.



PiERA
ECO · CERÁMICA

DCPAL, red comercial de Piera Ecocerámica

DCPAL es la red comercial de Piera Ecocerámica

DCPAL pone a su disposición, desde nuestra consolidada red comercial, un equipo de gestión con experiencia que le asegura el mejor servicio pre y post venta.

Partiendo de una gestión profesional de sus necesidades de materiales para la construcción, DCPAL le ofrece un asesoramiento cualificado gracias a sus profesionales con más de 15 años de experiencia.

Las delegaciones repartidas por el territorio nacional vertebran la acción comercializadora de DCPAL.
En la página siguiente encontrará sus datos de contacto.

Una oferta comercial a la medida

VENTA

DCPAL gestiona todo lo relacionado con la venta de los productos de Piera Ecocerámica.

POSTVENTA

Tras la venta, DCPAL realiza un seguimiento exhaustivo de la evolución de la obra, ofreciendo todo el apoyo necesario para su óptima ejecución.

CENTRO LOGÍSTICO ESTRATÉGICO

DCPAL cuenta con centros logísticos estratégicos para la distribución rápida y eficaz de los materiales de construcción que usted adquiera.



CENTRAL • DCPAL

BARCELONA

Telf. 93 586 30 24
Fax 93 592 98 03
dcpal@dcpal.com

ÁLAVA

Sergio Urberuaga Musitu
Móvil 671 066 576
piera@urbetek.com

ALBACETE

Dámaso Martínez Milla
Móvil 695 672 674
Telf. 967 664 555
Fax 967 512 097
damasomilla@gmail.com

ALICANTE/MURCIA

Tejas y Ladrillos Otoniel S.L.
Móvil 670 86 09 51
607 40 02 74
Telf. 965 10 53 22
otoniel@otoniel.es

ANDALUCÍA

Francisco Domínguez Cano
Móvil 639 67 74 19
cisco-one@cisco-one.com

ARAGÓN

Miguel Angel Gonzalez Egocheaga
Móvil 616 449 862
gonzalezegocheaga@gmail.com

ASTURIAS

Raúl E. García Peláez
Móvil 606 29 92 31
Telf. 985 36 19 23

CANARIAS

Grupo CHMC
Telf. 922 782 134
Fax 922 782 134
ifc@grupochmc.com

CASTELLÓN/VALENCIA

Juan Manuel Martín Mateo
Móvil 638 034 566
jmamartin@gmail.com

MADRID/CASTILLA-LEÓN

Julio A. Manzano Legido
Móvil 610 874 465
jmanzano@brizogres.es

GUIPUZCOA/LA RIOJA

NAVARRA/VIZCAIA/CANTABRIA

Iñaki Pascual Garcia
Móvil 660 976 181
ipamacon@terra.es