



Trenza Metal

Aplicaciones modulares

Catálogo Técnico



TRENZA METAL

FABRICACIÓN DE
REJA TRENZADA
Y APLICACIONES
PARA ARQUITECTURA
Y URBANISMO

Aplicaciones modulares

Catálogo Técnico



FABRICACIÓN DE
REJA TRENZADA
Y APLICACIONES
PARA ARQUITECTURA
Y URBANISMO

PRESENTACIÓN _____ 4

PRODUCTOS _____

URBANISMO _____ 13

BARANDILLAS URBANAS _____ 15

EDIFICACIÓN _____ 43

BALCONES / ANTEPECHOS _____ 45

VERJAS _____ 61

ACABADOS _____ 83

PRODUCTO BÁSICO _____ 87

REJERÍA _____ 89

GESTIÓN _____ 107

OTROS PRODUCTOS TRENZA METAL ÁREA _____ 111

Trenza Metal

Un nuevo tipo de entramado metálico, muy robusto, elaborado con pletinas de acero laminado en caliente.

Trenza Metal ha desarrollado una amplia gama de tejidos que fabrica con tecnología y patente propia.





TRENZA METAL

La reja Trenza Metal se fabrica en una extensa gama de modelos para su aplicación en arquitectura y urbanismo

Rejería trenzada.
Solidez para construir. Libertad para proyectar.



Trenza Metal se suministra a cerrajeros y empresas de transformación en paños debidamente protegidos contra la oxidación.

Trenza Metal ofrece además una amplia gama de productos acabados de alta calidad que se caracterizan por su fácil gestión técnica, suministro y montaje.



Trenza Metal

Cualidades artesanas que hoy recupera la industria.

**Trenza Metal.
Un robusto entramado metálico,
fabricado con acero laminado en
caliente. Sin soldaduras.**



Los materiales se entrelazan sin soldar para tejer un robusto entramado metálico, especialmente adecuado para su aplicación en arquitectura y urbanismo. Un extenso catálogo permite elegir entre distintos tejidos, colores y acabados.



Trenza Metal pone a disposición de los profesionales no sólo una extensa gama de soluciones técnicas, sino también amplitud de recursos expresivos, distintos grados de permeabilidad visual y capacidad de integración ambiental.



Aplicaciones modulares

Barandillas
Balcones
Verjas
Celosías



Aplicaciones para arquitectura y urbanismo. Sistemas modulares funcionales, listos para instalar, con múltiples prestaciones y de rigurosa calidad.

Ergonomía. Funcionalidad.
Señalización básica.
Sistemas modulares de fácil gestión, instalación y mantenimiento.
Sostenibilidad. Economía y larga duración.
Galvanización en caliente y protección superficial en poliéster al horno.
Asesoría técnica.



Urbanismo

BARANDILLAS URBANAS

Serie BT

Modelo BTL / BTL-L	16
Modelo BTA N / BTA N-L	18
Modelo BTS / BTS-L	20
Modelo BTV / BTV-L	22
Modelo BTQ	24

Serie BP

Modelo BPA N / BPA N-L	26
Modelo BPS / BPS-L	28
Modelo BPV / BPV-L	30
Modelo BPQ	32

Series y modelos	34
------------------	----

Características del sistema	36
-----------------------------	----


Características técnicas del sistema	38
--------------------------------------	----

Normas y especificaciones	40
---------------------------	----




*Altura total de barandilla instalada: 0,875 m.

Cuerpo Ref.: BTL

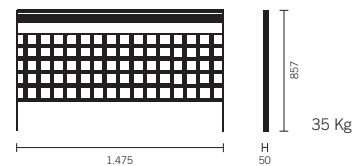

Cuerpo Ref.: BTL-L

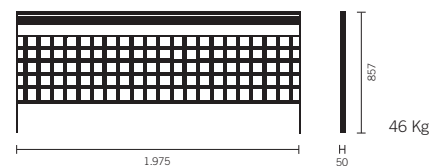

Trama a ejes de pletina: 94 x 94 mm
Pletina de trenzado: 25 x 6 mm
Hueco libre: 69 x 69 mm

Medidas en mm.

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.









*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BTA N

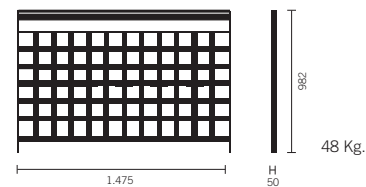

Cuerpo Ref.: BTA N-L

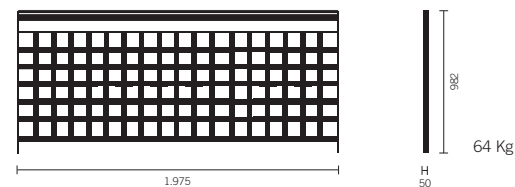

Trama a ejes de pletina: 125 x 125 mm

Pletina de trenzado: 35 x 6 mm

Hueco libre: 90 x 90 mm

Medidas en mm.

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.









*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BTS

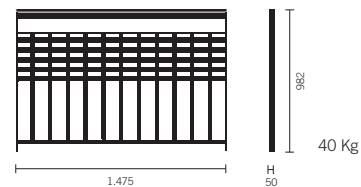

Cuerpo Ref.: BTS-L

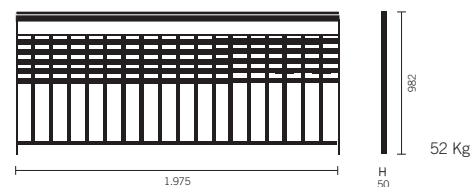

Trama a ejes de pletina: 125 x 68 mm
Pletina de trenzado: 35 x 6 mm / 25 x 6 mm
Hueco libre: 100 x 33 mm

Medidas en mm.

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.









*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BTV

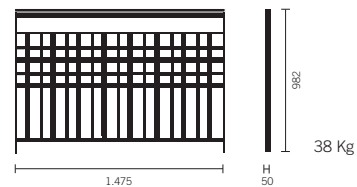

Cuerpo Ref.: BTV-L

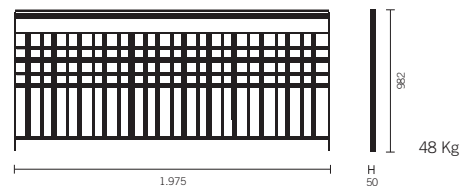

Trama a ejes de pletina: 104 x 84 mm
Pletina de trenzado: 35 x 4 mm / 16 x 6 mm
Hueco libre: variable

Medidas en mm.

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.








*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BTQ

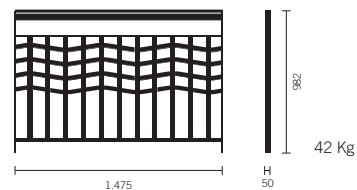

Trama a ejes de pletina: 125 x 94 mm
Pletina de trenzado: 30 x 6 mm
Hueco libre: 95 x 64 mm

Medidas en mm.

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.









*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BPA N

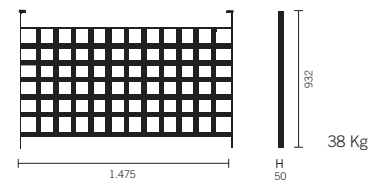

Cuerpo Ref.: BPA N-L

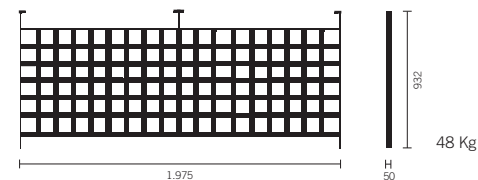

Trama a ejes de pletina: 125 x 125 mm

Pletina de trenzado: 35 x 6 mm

Hueco libre: 90 x 90 mm

Medidas en mm.

Pasamanos

Ref.: P-LAC, P-INOX, PM-IROK, PM-CAST

Pasamanos en madera o acero inoxidable.

± ø50 (ver pág. 37)

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.









*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BPS

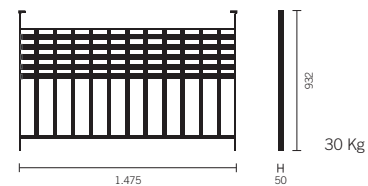

Cuerpo Ref.: BPS-L

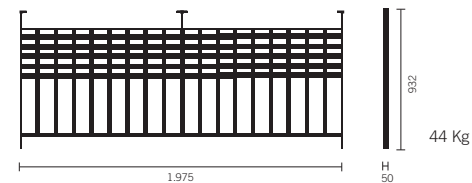

Trama a ejes de pletina: 125 x 68 mm
Pletina de trenzado: 35 x 6 mm / 25 x 6
Hueco libre: 100 x 33 mm

Medidas en mm.

Pasamanos

Ref.: P-LAC, P-INOX, PM-IROK, PM-CAST

Pasamanos en madera o acero inoxidable.

± ø50 (ver pág. 37)

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.









*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BPV

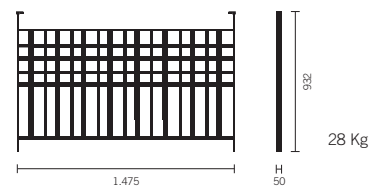

Cuerpo Ref.: BPV-L

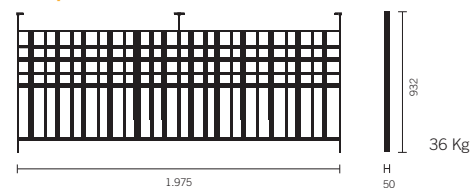

Trama a ejes de pletina: 104 x 84 mm
Pletina de trenzado: 35 x 4 mm / 16 x 6 mm
Hueco libre: variable

Medidas en mm.

Pasamanos

Ref.: P-LAC, P-INOX, PM-IROK, PM-CAST

Pasamanos en madera o acero inoxidable.

— ± ø50 (ver pág. 37)

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.








*Altura total de barandilla instalada: 1 m.

Cuerpo Ref.: BPQ

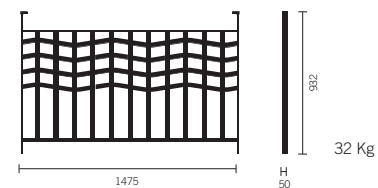

Trama a ejes de pletina: 125 x 94 mm

Pletina de Trenzado: 30 x 6 mm

Hueco libre: 95 x 64 mm

Medidas en mm.

Pasamanos

Ref.: P-LAC, P-INOX, PM-IROK, PM-CAST

Pasamanos en madera o acero inoxidable.

— ± 50 (ver pág. 37)

Pie Ref.: PBR

Pie de anclaje para recibir en hormigón.



Pie Ref.: PBF

Pie de anclaje para atornillar a costado.



Pie Ref.: PBT

Pie de anclaje para atornillar a solera.





Serie BT


Barandilla por tramos independientes y pasamanos integrado en el cuerpo.



Modelo BTL



Modelo BTA N



Modelo BTS




Modelo BTV



Modelo BTQ





Modelo BPA N



Modelo BPS



Modelo BPV



Modelo BPQ

Serie BP

Barandilla con pasamanos continuo e independiente del cuerpo.



Pasamanos de la serie BT

Pasamanos integrado de alta resistencia. Perfil macizo, media caña de laminación en caliente de 8 mm de espesor, reforzado con costilla maciza de 60 x 5 mm. Soporta grandes cargas sin deformarse, no se oxida por condensación y no presenta soldaduras a la vista.

Protección de superficie

Acabado forja en distintos colores sobre baño de zinc.

Tratamiento anticorrosión

Galvanizado en caliente con espesor mínimo 70 µm de zinc.

Cuerpos

Cuerpo, independiente del pie de anclaje, elaborado con reja trenzada firmemente soldada al bastidor.

Tornillos

Tornillos normalizados protegidos con roblones de seguridad.

Roblones

Elementos de seguridad que ocultan los tornillos y proporcionan protección antivandálica.

Pies de anclaje

Elementos independientes y que se combinan para adaptarse a diferentes suelos, desniveles y trazados en curva.



Pasamanos de la serie BP

La serie BP ofrece pasamanos independientes en acero, acero inox., madera de iroko y castaño.

Materiales de pasamanos

Ref.: P-LAC

Acero galvanizado y lacado en forja.

Colores: blanco, ferrita, rojo teja, verde, gris acero y negro forja.



Ref.: P-INOX

Acero inoxidable.



Ref.: PM-IROK

Madera de iroko.



Ref.: PM-CAST

Madera de castaño.

Elementos macizos

Todos los elementos son macizos.

No hay tubos ni perfiles de laminación en frío.


Pasamanos para minusválidos

- Pasamanos continuo y adaptable a todas las series y modelos de barandilla urbana.
- Soportes estándar para plano horizontal y especiales para planos inclinados.
- Presentado en variedad de materiales: Tubo inox., madera, etc.

Soporte central


Ref.: SPM-C

Galvanizado y lacado

**Soporte lateral izquierdo**


Ref.: SPM-L-IZQ

Galvanizado y lacado

**Soporte lateral derecho**

Ref.: SPM-L-DCHA

Galvanizado y lacado



Modulación - Replanteo

1.500 mm y 2.000 mm a ejes de pie de anclaje.

Serie BT		
Modelo	1.500 mm	2.000 mm
BTL	•	•
BTA N	•	•
BTS	•	•
BTV	•	•
BTQ	•	

Serie BP		
Modelo	1.500 mm	2.000 mm
BPA N	•	•
BPS	•	•
BPV	•	•
BPQ	•	

En extremos de tramo reservar 100 mm libres desde el eje del pie de remate.

*Para modulaciones especiales, consultar con nuestra Oficina Técnica.


Adaptación a curvas

Cuerpos rectos y pie estándar para trazados con radio mayor de 15 m aprovechando la tolerancia de 4° en cada pie de anclaje.

Pies de anclaje de sección trapezoidal a medida para adaptación a trazados curvos con cuerpos estándar rectos.

Cuerpos especiales de barandilla curvos, radio mínimo de 1,5 m y con la longitud deseada.

Intervalos angulares de utilización de los distintos tipos de pies:



Desviación asumible según tipo de pie en tamaño lineal de barandillas:

- Pie de esquina $K = 90^\circ$
- Pie de esquina de ángulo variable $K = 49^\circ - 86^\circ$
- Pie trapezoidal $K = 4^\circ - 49^\circ$
- Pie de enlace $K < 4^\circ$



Pie de esquina.



Pie de enlace trapezoidal para adaptación a curvas.




Adaptación a pendientes

Los elementos transversales del cuerpo de barandilla (paralelos al suelo) se adaptan a la pendiente del terreno formando con los elementos verticales un ángulo variable de hasta 30°.

Ajustable a pendientes continuas o variables por tramos.

De uso en rampas y taludes.



Tipos de instalación


Desmontable:

- El pie es atornillado a la solera
- Se desmontan los cuerpos y los pies de anclaje


Semidesmontable:

- El pie de anclaje se recibe en hormigón
- Se desmontan sólo los cuerpos de barandilla


Tipos de pie de anclaje




Serie PBT
Pies para atornillar a solera.




Serie PBM
Pies a medida para atornillar a forjado.



Serie PBC
Pies a medida para atornillar a borde de forjado.



Serie PBF
Pies para atornillar a canto de forjado.




Serie PBR
Pies para recibir en solera.

Todos los pies de anclaje están resueltos con placas de 10 mm de espesor y vástago macizo de 50 x 25 mm.

Tornillos roblonados


Elementos normalizados para la correcta sujeción de cuerpos de barandilla a pies de anclaje y éstos a solera o forjado.

Protegidos con roblones de seguridad, mecanizados en acero, proporcionan a las unidades atornilladas protección antivandálica. Esta pieza puede ser de acero inox, o hierro zincado, pero siempre imprimada y con el mismo acabado que el resto de elementos.




Ref.: TTR-M12-E

Unión entre elementos. Enlace.



Ref.: TTR-M12-R

Unión entre elementos. Remate.




Ref.: TTR-M12-C

Unión entre elementos. Enlace trapezoidal.



Ref.: TTM-M10

Fijación a solera (hormigón).

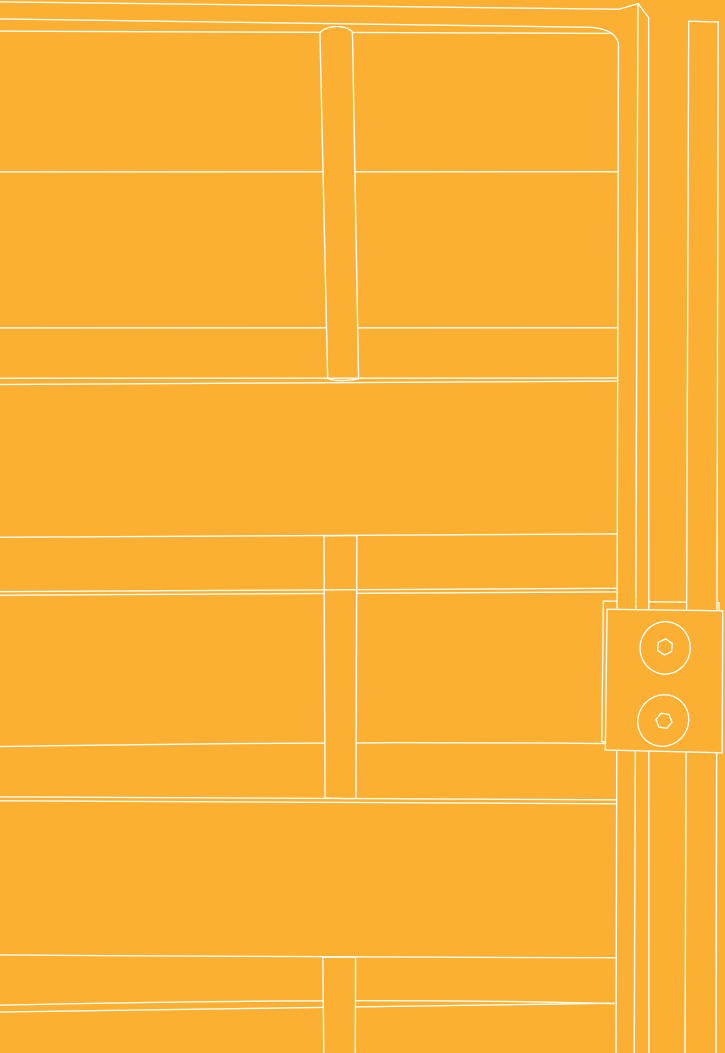

Edificación

BALCONES LINEALES

Modelos

BAL-ROT V	46
BAL-ROT B	48
BAL-ROT S	50
BAL-ROT R	52

ANTEPECHOS LINEALES

Modelos

BAL-ROT V-A60	54
BAL-ROT B-A60	54
BAL-ROT S-A60	55
BAL-ROT R-A60	55


OTROS MODELOS	56
---------------	----

Características del sistema	58
-----------------------------	----

Normas y especificaciones	60
---------------------------	----



Ref. BAL-ROT V

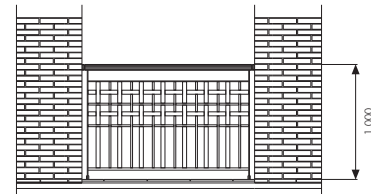

Ref. de reja Trenzametal incorporada:
B 94 16 35 - TH



Incluye:

Rótulas BAL-ROT

Tornillería de anclaje

Bolsa de protección en obra

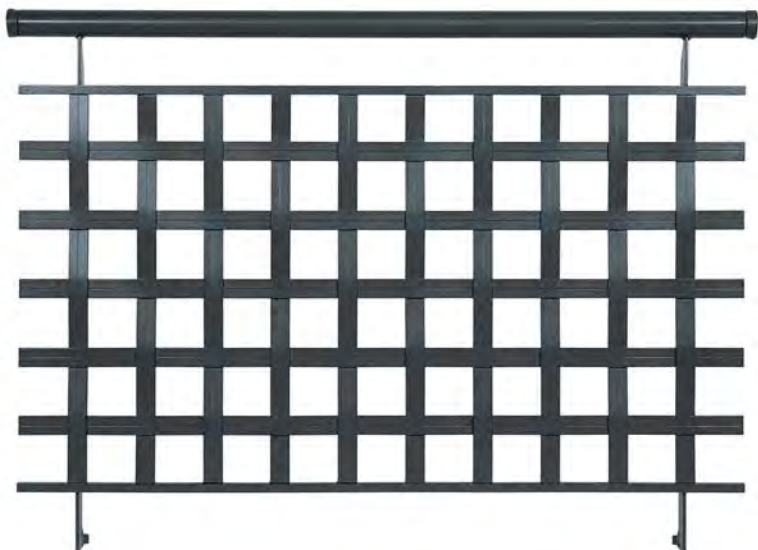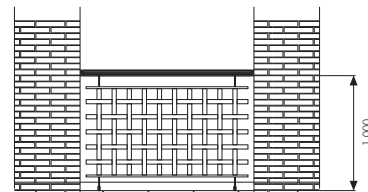

**Ref. BAL-ROT B**

Ref. de reja Trenzametal incorporada:
125 35 6


Incluye:

Rótulas BAL-ROT

Tornillería de anclaje

Bolsa de protección en obra

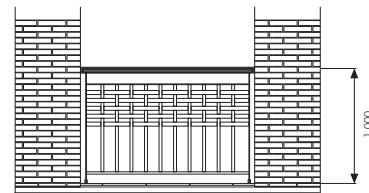

**Ref. BAL-ROT S**

Ref. de reja Trenzametal incorporada:
SV 68 125 25 35


Incluye:

Rótulas BAL-ROT


Tornillería de anclaje

Bolsa de protección en obra



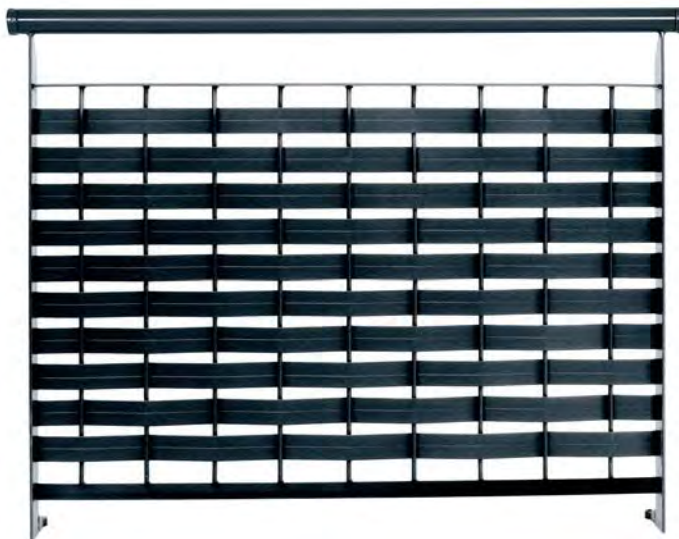

Ref. BAL-ROT R

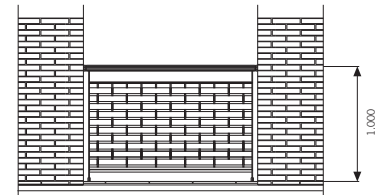

Ref. de reja Trenzametal incorporada:
68 125 50 R10


Incluye:

Rótulas BAL-ROT


Tornillería de anclaje

Bolsa de protección en obra



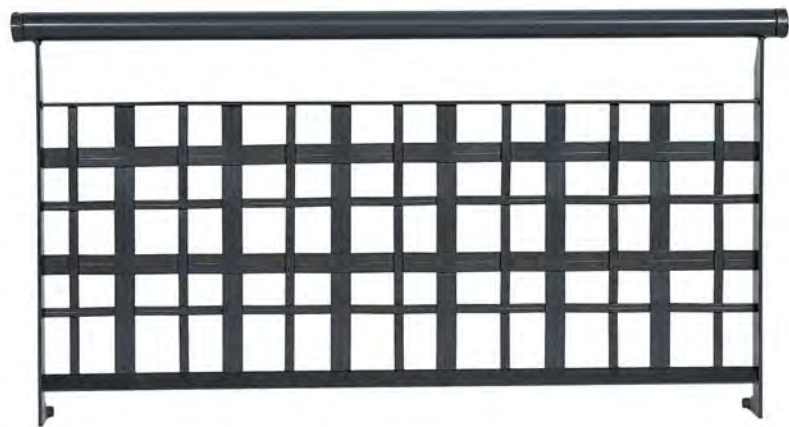

Ref. BAL-ROT V-A60




Incluyen:
Rótulas BAL-ROT
Tornillería de anclaje
Bolsa de protección en obra


Ref. BAL-ROT B-A60



Incluyen:
Rótulas BAL-ROT
Tornillería de anclaje
Bolsa de protección en obra

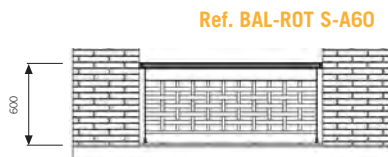

Incluyen:
Rótulas BAL-ROT
Tornillería de anclaje
Bolsa de protección en obra

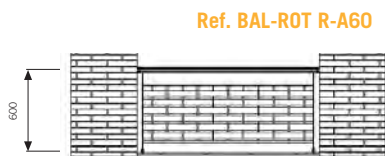

Incluyen:
Rótulas BAL-ROT
Tornillería de anclaje
Bolsa de protección en obra



Otros modelos

Para balcones y antepechos con otros modelos de reja trenzada consultar a nuestra Oficina Técnica.





Pasamanos tubular
Pasamanos integrado de alta resistencia.
Soporta grandes cargas sin deformarse, no se oxida por condensación y no presenta soldaduras a la vista.

Fijación a muro
Rótula BalRot estanca con tolerancia en 3 ejes.


Cuerpos
Cuerpo elaborado con reja trenzada firmemente soldada al bastidor.

Protección de superficie
Acabado forja en distintos colores sobre baño de zinc.
Tratamiento anticorrosión
Galvanizado en caliente con espesor mínimo 70 µm de zinc.

Elementos macizos
Bastidor y reja trenzada de laminación en caliente.

Pies de anclaje
Pies integrados para fijación con tornillo oculto.

Tornillos
Tornillos normalizados de alta seguridad.

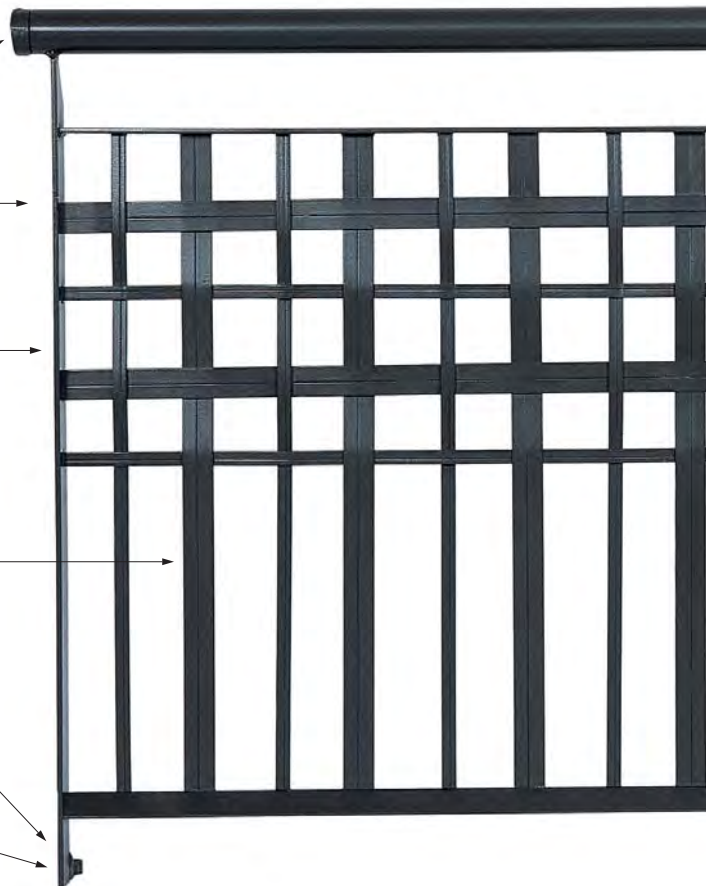

Cualidades del Sistema BAL-ROT

El Sistema BAL-ROT aporta máxima seguridad y rapidez en el montaje sobre obra terminada. Versatilidad, adaptabilidad y fuerza en un producto que llega a la obra completamente terminado, con todos sus accesorios de fijación y montaje, realizado a medida, embolsado y listo para instalar sobre fábrica sin requerir ninguna especialización de los operarios montadores.




**Desplazar linealmente la rótula para acomodarse al hueco.
Girar para encontrar el punto de fijación óptimo.**

La rótula BAL-ROT de fijación al muro es la clave del sistema.
Se trata de un anclaje telescópico estanco para pasamanos tubulares que aporta dos ventajas:


- Tolerancia longitudinal a lo ancho

para obviar pequeños errores de medición o irregularidades en el muro.

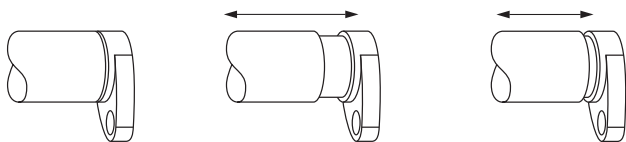

- Libertad de posicionamiento del anclaje

para poder salvar las llagas del ladrillo, buscar el punto más resistente, etc.

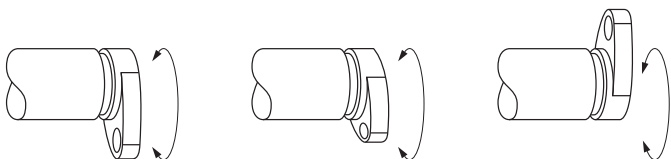

Rótula BAL-ROT

La clave del sistema de anclaje.
Sin obra ni soldadura



Materiales

Todos los materiales son perfiles macizos de laminación en caliente de **ACERO CALIDAD S-275-JR UNE-EN 10025**.

Tratamiento anticorrosión y acabados**Canal de fluidos**

Galvanizado interno en superficies solapadas debido al canal que permite la evacuación de gases y la penetración del zinc en la cámara de solapamiento.

Tratamiento

Sistema Dúplex de acuerdo a la norma **UNE-EN 13438**.

Protección mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante. Tratamiento de desengrase y fosfatado. Lacado al horno con poliéster ferrotecturado. Máxima adherencia del revestimiento exterior.

-Tratamiento anticorrosión

Galvanizado en caliente por inmersión.

- Espesor mínimo del baño de zinc: 70 µm.

- Norma UNE-EN ISO 1461.

-Tratamiento de adherencia

Desengrase ácido. Fosfatado amorfo.

-Acabado superficial

Poliéster de aplicación en polvo (>80µm).

Alta calidad y prestaciones a la intemperie.

Poliéster ferrotecturado en seis colores: blanco, ferrita, rojo teja, verde, gris acero y negro forja.

Normativa**General del producto**

- **EXCELENTE** según normas:

UNE 85238 "Barandillas. Métodos de ensayo"
UNE 85240 "Barandillas. Clasificación"

- **UNE 85237 "Barandillas. Condiciones generales de seguridad"**

Anclaje e instalación

Pies de anclaje y tornillos de seguridad (acero inox. o zincado), según norma **UNE 85239 "Barandillas. Características de los anclajes, condiciones de suministro y de instalación en obra"**.

VERJAS MODULARES

Modelos

Serie Básica
Serie Decó
Serie Temática

62
66
70

Sistemas

Sistema TPR
Sistema TME


80
81

Normas y especificaciones

82

**Referencia****Malla****Sistema TPR****125 20 8**

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
 Pletina: 20 x 8 mm
 Hueco libre: 105 x 105 mm
 Transparencia: 71%



TPR X 125 20 8 / 2 x 0,75 m

125 25 6

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
 Pletina: 25 x 6 mm
 Hueco libre: 100 x 100 mm
 Transparencia: 64%



TPR X 125 25 6 / 2 x 0,75 m

125 30 6


Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
 Pletina: 30 x 6 mm
 Hueco libre: 95 x 95 mm
 Transparencia: 58%



TPR X 125 30 6 / 2 x 0,75 m

125 35 6


Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
 Pletina: 35 x 6 mm
 Hueco libre: 90 x 90 mm
 Transparencia: 52%




TPR X 125 35 6 / 2 x 0,75 m

125 45 6


Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
 Pletina: 45 x 6 mm
 Hueco libre: 80 x 80 mm
 Transparencia: 41%




TPR X 125 45 6 / 2 x 0,75 m




TPR La 125 20 8 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 125 20 8 / 1,5 x 2 m




TPR La 125 25 6 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 125 25 6 / 1,5 x 2 m




TPR La 125 30 6 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 125 30 6 / 1,5 x 2 m




TPR La 125 35 6 / 2 x 1,5 m



TPR Lv 125 35 6 / 1,5 x 2 m




TPR La 125 45 6 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 125 45 6 / 1,5 x 2 m

Sistema TME




TME EC 125 20 8 / 3 x 0,75 m



TME EA 125 20 8 / 3 x 1,5 m




TME EC 125 25 6 / 3 x 0,75 m



TME EA 125 25 6 / 3 x 1,5 m




TME EC 125 30 6 / 3 x 0,75 m



TME EA 125 30 6 / 3 x 1,5 m




TME EC 125 35 6 / 3 x 0,75 m



TME EA 125 35 6 / 3 x 1,5 m





TME EC 125 45 6 / 3 x 0,75 m



TME EA 125 45 6 / 3 x 1,5 m

**Referencia****Malla****Sistema TPR****94 16 6**

Distancia entre ejes: 94 x 94 mm.
Pletina: 16 x 6 mm.
Hueco libre: 78 x 78 mm.
Transparencia: 69%



TPR X 94 16 6 / 2 x 0,75 m

94 25 6

Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Pletina: 25 x 6 mm
Hueco libre: 69 x 69 mm
Transparencia: 54%



TPR X 94 25 6 / 2 x 0,75 m

94 40 4



Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Pletina: 40 x 4 mm
Hueco libre: 54 x 54 mm
Transparencia: 33%



TPR X 94 40 4 / 2 x 0,75 m

68 20 4

Distancia entre ejes: 68 x 68 mm
Pletina: 20 x 4 mm
Hueco libre: 48 x 48 mm
Transparencia: 50%




TPR X 68 20 4 / 2 x 0,75 m

68 30 4


Distancia entre ejes: 68 x 68 mm
Pletina: 30 x 4 mm
Hueco libre: 38 x 38 mm
Transparencia: 31%




TPR X 68 30 4 / 2 x 0,75 m




TPR La 94 16 6 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 94 16 6 / 1,5 x 2 m




TPR La 94 25 6 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 94 25 6 / 1,5 x 2 m




TPR La 94 40 4 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 94 40 4 / 1,5 x 2 m




TPR La 68 20 4 / 2 x 1,5 m



TPR Lv 68 20 4 / 1,5 x 2 m



TPR La 68 30 4 / 2 x 1,5 m




TPR Lv 68 30 4 / 1,5 x 2 m


Sistema TME




TME EC 94 16 6 / 3 x 0,75 m




TME EA 94 16 6 / 3 x 1,5 m




TME EC 94 25 6 / 3 x 0,75 m




TME EA 94 25 6 / 3 x 1,5 m




TME EC 94 40 4 / 3 x 0,75 m




TME EA 94 40 4 / 3 x 1,5 m




TME EC 68 20 4 / 3 x 0,75 m



TME EA 68 20 4 / 3 x 1,5 m



TME EC 68 30 4 / 3 x 0,75 m



TME EA 68 30 4 / 3 x 1,5 m

**Referencia****Malla****Sistema TPR****68 125 40 4**



Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
 Pletina: 40 x 4 mm
 Hueco libre: 85 x 28 mm
 Transparencia: 28%



TPR X 68 125 40 4 / 2,00 x 0,75 m.

68 125 50 30


Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
 Pletina: 50 x 4 / 30 x 4 mm
 Hueco libre: 95 x 18 mm
 Transparencia: 20%




TPR X 68 125 50 30 / 2,00 x 0,75 m.

SV 68 125 25 35


Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
 Pletina: 25 x 6 / 35 x 4 mm
 Hueco entre barras: 100 x 33 mm




TPR X SV 68 125 25 35 / 2,00 x 0,75 m.



TPR La 68 125 40 4 / 2 x 1,5 m




TPR La 68 125 50 30 / 2 x 1,5 m




TPR La SV 68 125 25 35 / 2 x 1,5 m

Sistema TME




TME EC 68 125 40 4 / 3 x 0,75 m




TME EA 68 125 40 4 / 3 x 1,5 m




TME EC 68 125 50 30 / 3 x 0,75 m



TME EA 68 125 50 30 / 3 x 1,5 m




TME EC SV 68 125 25 35 / 3 x 0,75 m



TME EA SV 68 125 25 35 / 3 x 1,5 m

**Referencia****Malla****Sistema TPR****V 94 16 35 TC**


Distancia entre ejes: 104 x 84 mm
 Pletina: 35 x 4 / 16 x 6 mm
 Transparencia: 53%




TPR X V 94 16 35 TC / 2 x 0,75 m

V 94 16 35 TH


Distancia entre ejes: 104 x 84 mm
 Pletina: 35 x 4 / 16 x 6 mm




TPR X V 94 16 35 TH / 2 x 0,75 m



TPR La V 94 16 35 TC / 2 x 1,5 m




TPR Lv V 94 16 35 TC / 1,5 x 2 m




TPR La V 94 16 35 TH / 2 x 1,5 m


Sistema TME




TME EC V 94 16 35 TC / 3 x 0,75 m



TME EA V 94 16 35 TC / 3 x 1,5 m




TME EC V 94 16 35 TH / 3 x 0,75 m



TME EA V 94 16 35 TH / 3 x 1,5 m

**Referencia****Q 125 30 6**


Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
 Pletina: 30 x 6 mm
 Hueco libre: 95 x 95 mm
 Transparencia: 58%

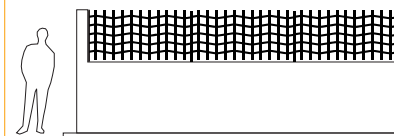Malla**Sistema TPR**


TPR C Q 125 30 6 / 1,5 x 0,75 m

PQ 125 30 6


Distancia entre ejes:
 125 x 125 / 125 x 68 mm
 Pletina: 30 x 6 mm




TPR C PQ 125 30 6 / 1,5 x 0,75 m




TPR V Q 125 30 6 / 1,5 x 1,5 m



TPR Lv Q 125 30 6 / 1,5 x 2 m



TPR V PQ 125 30 6 / 1,5 x 1,5 m




TPR Lv PQ 125 30 6 / 1,5 x 2 m

**Referencia****68 125 50 R10**

Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
 Pletina: 50 x 4 mm
 Varilla red.: 10 mm
 Hueco libre: 115 x 18 mm
 Transparencia: 24%

Malla**Sistema TPR**

TPR X 68 125 50 R10 / 2 x 0,75 m




TPR La 68 125 50 R10 / 2 x 1,5 m

Sistema TME



TME EC 68 125 50 R10 / 3 x 0,75 m



TME EA 68 125 50 R10 / 3 x 1,5 m



Urbanización (Cantabria). Ref.125 35 6



Hotel Selenza de Estepona (Málaga). Ref.125 45 6



Estación AVE (Toledo). Ref.125 35 6





Vivienda unifamiliar (Zamora). Ref.125 30 6




Sistema TPR

Verja continua con montantes metálicos.

Numerosos modelos de reja trenzada con gran capacidad de adaptación al trazado de la obra. Ofrece soluciones para salvar banqueros, curvas y planos inclinados. Distintos sistemas de anclaje. Presenta dos tipos de enlaces metálicos.


Formatos de módulos



2 x 1,5 m



1,5 x 2 m



2 x 0,75 m




1,5 x 1,5 m




1,5 x 0,75 m


1-1. Estándar. Cierre con grapas regulables



1-2. Opcional. Cierre con uniones roblonadas



Tipos de módulos



Estándar


L
Puntas libres
(marco oculto)



Opcional

M
Puntas
enmarcadas

Tipos de módulos



M
Puntas enmarcadas

Tipos de postes



P
Pletina



P
Pletina




T
T compuesta



E
Estructural


Tipos de anclaje



Estándar
A
Atornillado
a muro




Opcional
R
Recibido
en hormigón




Opcional
S
Soldado
a placa


Tipos de anclaje. Disponibles para todos los tipos de postes.



A
Atornillado
a muro



R
Recibido
en hormigón



S
Soldado
a placa

Sistema TME

Verja entre pilastras de obra.

Se presenta en módulos de puntas libres y rigidizador oculto. Se fijan a pilastras de obra mediante estribos de fundición con sistema de corredera extensible.

Formatos de módulos




3 x 1,50 m



3 x 0,75 m


Cierre con Estribos de Fundición



Hueco libre entre pilastras



3,20 x 1,50 m



3,20 x 0,75 m

Materiales

Todos los materiales son perfiles macizos de laminación en caliente de ACERO CALIDAD S-275-JR UNE-EN 10025.

Tratamiento anticorrosión y acabados**Canal de fluidos**

Galvanizado interno en superficies solapadas debido al canal que permite la evacuación de gases y la penetración del zinc en la cámara de solapamiento.

Tratamiento

Sistema Dúplex de acuerdo a la norma UNE-EN 13438.

Protección mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante. Tratamiento de desengrase y fosfatado. Lacado al horno con poliéster ferrottexturado. Máxima adherencia del revestimiento exterior.

-Tratamiento anticorrosión

Galvanizado en caliente por inmersión.

- Espesor mínimo del baño de zinc: 70 µm.

- Norma UNE-EN ISO 1461.

-Tratamiento de adherencia

Desengrase ácido. Fosfatado amorfo.

-Acabado superficial

Poliéster de aplicación en polvo (>80µm).

Alta calidad y prestaciones a la intemperie.

Poliéster ferrottexturado en seis colores: blanco, ferrita, rojo teja, verde, gris acero y negro forja.

ACABADOS

Acabados

84

Acabados

Los productos Trenza Metal
están protegidos contra la
corrosión mediante
galvanizado en caliente

Acabado exterior a la carta.

Máxima resistencia y variedad de acabados en color y textura

BLANCO
Cod. C05



FERRITA
Cod. C07



ROJO
TEJA
Cod. C08



VERDE
Cod. C06



GRIS
ACERO
Cod. C02



NEGRO
FORJA
Cod. C01





Sistema Duplex de acuerdo a la norma UNE-EN 13438

Protección mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante. Tratamiento de desengrase y fosfatado. Lacado al horno con poliéster ferrotextrurado. **Máxima adherencia del revestimiento exterior.**

Acabados

Poliéster ferrotextrurado en seis colores: blanco, ferrita, rojo teja, verde, gris acero y negro forja.

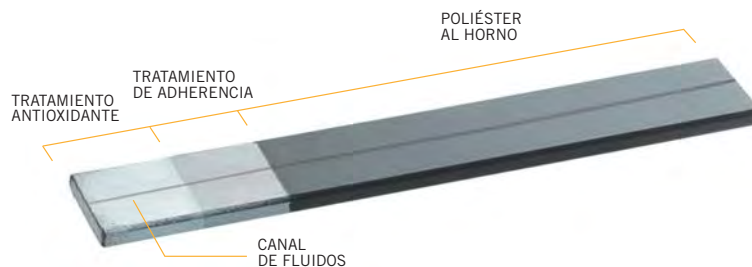

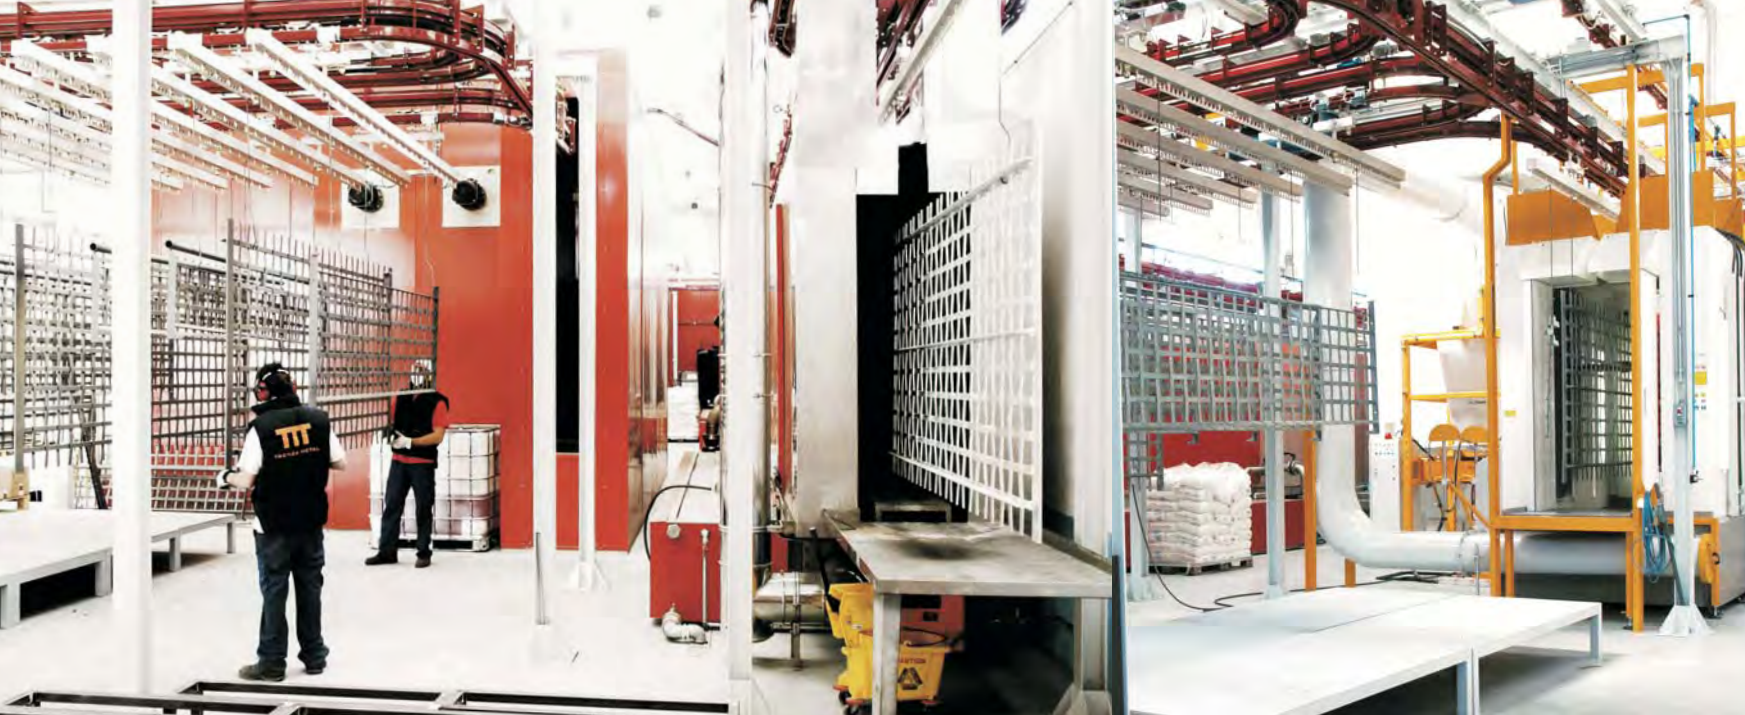

La reja trenzada se elabora entrelazando pletinas de acero al carbono. Las pletinas, provistas de un **canal de fluido** que permite la evacuación de gases y la penetración de zinc en la cámara de solapamiento, son sometidas a un exhaustivo **control de calidad** de la protección del galvanizado en caliente. Trenza Metal aplica un tratamiento de acabado final a todos sus productos, con la **tecnología más avanzada** y con la calidad máxima disponible actualmente en el mercado.

Para este tratamiento final, Trenza Metal cuenta con una **línea de pintura en polvo** en la cual el material a lo largo del recorrido, unos 80 metros, pasa por cuatro etapas: **túnel de tratamiento** donde el producto es sometido a un desengrase ácido y a un fosfatado "amorfo" para una buena adherencia de la pintura, **horno de secado**, **cabina de pintura** con pintura en polvo de poliéster y por último el **horno de polimerizado** a 200° C para un óptimo acabado.



Producto Básico

REJERÍA

Modelos

Serie Básica
Serie Decó
Serie Temática

90
94
98

Manipulados


104

Rejería



Serie Básica - 125

Ref. 125 20 8




Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 20 x 8 mm
Hueco libre: 105 x 105 mm
Transparencia: 71 %

Formatos estándar:




La: 2 x 1,5 m / 56 Kg
Lv: 1,5 x 2 m / 56 Kg
X: 2 x 0,75 m / 27 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 41 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 20 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 125 25 6




Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 25 x 6 mm
Hueco libre: 100 x 100 mm
Transparencia: 64 %

Formatos estándar:



La: 2 x 1,5 m / 53 Kg
Lv: 1,5 x 2 m / 53 Kg
X: 2 x 0,75 m / 26 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 39 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 19 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 125 30 6




Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 30 x 6 mm
Hueco libre: 95 x 95 mm
Transparencia: 58 %

Formatos estándar:




La: 2 x 1,5 m / 63 Kg
Lv: 1,5 x 2 m / 63 Kg
X: 2 x 0,75 m / 31 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 48 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 22 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 125 35 6




Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 35 x 6 mm
Hueco libre: 90 x 90 mm
Transparencia: 52 %

Formatos estándar:




La: 2 x 1,5 m / 73 Kg
Lv: 1,5 x 2 m / 73 Kg
X: 2 x 0,75 m / 37 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 55 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 26 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 125 45 6




Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 45 x 6 mm
Hueco libre: 80 x 80 mm
Transparencia: 41 %

Formatos estándar:



La: 2 x 1,5 m / 95 Kg
Lv: 1,5 x 2 m / 95 Kg
X: 2 x 0,75 m / 48 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 71 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 34 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Serie Básica - 94

Ref. 94 16 6




Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Pletina: 16 x 6 mm
Hueco libre: 78 x 78 mm
Transparencia: 69 %

Formatos estándar:




La: 1,97 x 1,5 m / 46 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 46 Kg
X: 1,97 x 0,75 m / 22 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 34 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 17 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 94 25 6




Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Pletina: 25 x 6 mm
Hueco libre: 69 x 69 mm
Transparencia: 54 %

Formatos estándar:




La: 1,97 x 1,5 m / 71 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 71 Kg
X: 1,97 x 0,75 m / 35 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 54 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 26 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 94 40 4




Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Pletina: 40 x 4 mm
Hueco libre: 54 x 54 mm
Transparencia: 33 %

Formatos estándar:




La: 1,97 x 1,5 m / 76 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 76 Kg
X: 1,97 x 0,75 m / 37 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 57 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 27 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 68 20 4




Distancia entre ejes: 68 x 68 mm
Pletina: 20 x 4 mm
Hueco libre: 48 x 48 mm
Transparencia: 50 %

Formatos estándar:




La: 1,97 x 1,5 / 53 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 53 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 40 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 20 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 68 30 4




Distancia entre ejes: 68 x 68 mm
Pletina: 30 x 4 mm
Hueco libre: 38 x 38 mm
Transparencia: 31 %

Formatos estándar:



La: 1,97 x 1,5 m / 80 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 80 Kg
X: 1,97 x 0,75 m / 40 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 61 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 29 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La



Ref. 125 68 40 4




Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
Pletina: 40 x 4 mm
Hueco libre: 85 x 28 mm
Transparencia: 28 %

Formatos estándar:



La: 1,97 x 1,5 m / 80 Kg
Lv: 1,5 m x 2 m / 80 Kg
X: 1,97 x 0,75 m / 40 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 60 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 30 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 68 125 40 4




Distancia entre ejes: 68 x 125 mm
Pletina: 40 x 4 mm
Hueco libre: 28 x 85 mm
Transparencia: 28 %

Formatos estándar:




La: 2 x 1,5 m / 81 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 81 Kg
X: 2,00 x 0,75 m / 40 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 61 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 30 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 68 125 50 30




Distancia entre ejes: 68 x 125 mm
Pletinas: 50 x 4 mm / 30 x 4 mm
Hueco libre entre barras: 18 x 95 mm
Transparencia: 20 %

Formatos estándar:



La: 2 x 1,5 m / 87 Kg
X: 2 x 0,75 m / 44 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 65 Kg



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. SV 68 125 25 35




Distancia entre ejes: 68 x 125 mm
Pletina: 25 x 6 mm / 35 x 4 mm
Hueco entre barras verticales: 100 x 33 mm


Formatos estándar:



La: 2 x 1,5 m / 49 Kg
X: 2 x 0,75 m / 24 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 37 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 18 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La



*Ejemplo correspondiente al formato X



Ref. V 94 16 35 - TC




Distancia entre ejes: 104 / 84 mm
Pletina: 16 x 6 mm / 35 x 4 mm
Hueco libre: Irregular

Formatos estándar:



La: 1,97 x 1,5 m / 73Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 73 Kg
X: 1,97 x 0,75 m / 37 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 56 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 28 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. V 94 16 35 - TH




Distancia entre ejes: 104 / 84 mm
Pletina: 16 x 6 mm / 35 x 4 mm
Hueco libre: Irregular


Formatos estándar:



La: 1,97 x 1,5 m / 64 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 69 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 49 Kg
X: 1,97 x 0,75 m / 23 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 18 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La



*Ejemplo correspondiente al formato Lv



*Ejemplo correspondiente al formato X



Ref. 94 RT 8




Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Varilla redonda: 3 de 8 mm
Hueco libre: 70 x 70 mm
Transparencia: 55 %

Formatos estándar:



La: 1,97 x 1,5 m / 72 Kg
Lv: 1,5 x 1,97 m / 72 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 53 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 26 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La

Ref. 94 R8 P25 6




Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Varilla redonda: 3 de 8 mm
Pletina: 25 x 6 mm
Hueco libre: 70 x 70 mm
Transparencia: 55%

Formatos estándar:



La: 1,97 x 1,5 m / 73 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 54 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 26 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato La



Ref. Q 125 30 6




Trama a ejes de pletina: 125 / 125 mm
Pletina: 30 x 6 mm
Hueco libre: 95 x 95 mm

Formatos estándar:



Lv: 1,5 x 1,97 m / 63 Kg
V: 1,5 x 1,47 m / 48 Kg
C: 1,5 x 0,75 m / 22 Kg
K: Variable



*Ejemplo correspondiente al formato V



Ref. PQ 125 30 6

Trama a ejes de pletina: 125 / 68 mm

Pletina: 30 x 6 mm


Hueco libre: 95 x 38 mm

Formatos estándar:




V: 1,5 x 1,47 m / 51 Kg

C: 1,5 x 0,75 m / 26 Kg



*Ejemplo correspondiente al formato V



*Ejemplo correspondiente al formato C

Ref. PQ 125 30 6 B

Trama a ejes de pletina: 125 / 68 mm


Pletina: 30 x 6 mm

Hueco libre: 95 x 38 mm

Formato estándar:



V: 1,5 x 1,47 m / 50 Kg





Ref. 68 125 50 R10



Distancia entre ejes: 68 x 125 mm
Pletina: 50 x 4 mm
Varilla redonda: 10 mm
Hueco libre entre barras: 18 x 115 mm
Transparencia: 24 %

Formatos estándar:



La: 2 x 1,5 m / 80 Kg
X: 2 x 0,75 m / 40 Kg
V: 1,5 x 1,5 m / 60 Kg



*Ejemplo correspondiente al formato La



Oceania

Africa

Asia

Europa

América

Galleria

Manipulados de la reja trenzada

El manipulado de los paños de reja trenzada Trenzametal® es sencillo. Se puede aplicar todo tipo de técnicas de carpintería metálica: soldadura de electrodo o de hilo, corte con cizalla, radial, sierra de disco, plegado, etc.

Al tratarse de un material macizo y con espesores a partir de 4 mm, se puede soldar con muy buen resultado a todo tipo de bastidores macizos y a tubos estructurales de espesores a partir de 1,5 mm.




Recercados

Trenza Metal admite cualquier tipo de bastidor. A continuación describimos algunas posibilidades

Recercados simples


Con pletina De canto

1




Plana

2




Con perfil en H

3




Con perfil en T Interior

4




Exterior

5




Con perfil en U Abierto

6




Lateral

7




Con cuadradillo macizo

8



Con angular Interior

9




Exterior

10



Con tubo estructural

11




Soluciones para el anclaje


Recercados compuestos

Con angular y contramarco
De pletina


De angular




Con doble pletina



Remate con tubo




Remate con angular (vierteaguas)




Recercados con puntas libres


Marco oculto (rigidizador) y puntas libres en bordes superior e inferior




Marco oculto (rigidizador) Puntas libres en cuatro bordes.




Marco oculto (rigidizador) lateral con angular. Puntas libres superior e inferior.




Con taladro directo en el marco para atornillar.




Con taladro y casquillo desplazados del eje del marco para atornillar.




Con oreja. Taladro y casquillo para atornillar.




Con taladro directo en el ángulo para atornillar




Marco plegado con taladro y casquillo en el eje para atornillar.




Con oreja y taladro para atornillar. Unión roblonada sobre cabeza de tornillo




Con espigo para recibir con resina



Con placa de anclaje para atornillar.



Con cartela y casquillo para atornillar a suelo.



GESTIÓN

Gestión y suministro

108

**Trenza Metal presta
servicio técnico gratuito a
los profesionales de la
arquitectura**

Gestión Técnica.

Información precisa de nuestros productos en ficheros editables para gestionar su proyecto.

- Gráficos DWG
- Memoria descriptiva
- Unidades valoradas



Oficina Técnica.

Trenza Metal tiene una larga experiencia en la aplicación de sus productos en obras y ofrece gratuitamente sus servicios técnicos a arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, cerrajeros y técnicos municipales. Más de 1.500 instalaciones avalan el prestigio creciente de nuestra empresa y la fiabilidad de los productos y sistemas.



Suministro

Trenza Metal embala minuciosamente todos sus productos, utilizando las protecciones adecuadas para que el material pueda ser transportado con las máximas garantías.



TRENZA METAL ÁREA

OTROS PRODUCTOS

Natural Faber®	112
ZigMetal®	114
TubMetal®	118



**Nuevas aplicaciones
para arquitectura y
urbanismo.**

Productos Natural Faber®.



Aplicaciones modulares

Hitos
Barreras



Natural Faber, marca de mobiliario urbano y protecciones para edificación.

En su primera propuesta **Natural Faber** nos presenta **Elipso**, hitos y barreras. Un nuevo concepto de mobiliario urbano basado en la naturalidad y sencillez de formas, que combina funcionalidad y riqueza expresiva.



**Nuevas aplicaciones
para arquitectura, urbanismo
y jardinería**

Productos ZigMetal®.



Aplicaciones modulares

Barandillas
Barreras
Hitos
Bordes de jardín
Protecciones sobre muro
Antepechos



ZigMetal, línea de productos para arquitectura, urbanismo y mobiliario urbano. Hablamos de sistemas modulares, funcionales, abierto, listos para instalar, que ofrecen múltiples prestaciones y rigurosa calidad.

La línea **ZigMetal** se completa con la fabricación de novedosos modelos de barandilla, barrera, bolardos, bordes de jardín, protecciones sobre muro y antepechos.

Al igual que los productos **Trenza Metal**, todos los productos **ZigMetal** están fabricados a partir de pletinas de acero al carbono laminado, pero en este caso los materiales no se entrelazan sino que se pliegan, aportando así movimiento, plasticidad y frescura.




Sistemas modulares de fácil gestión, instalación y mantenimiento.
Economía y larga duración.
Galvanización en caliente y protección superficial en poliéster al horno.
Suministro inmediato.
Asesoría técnica.





**Nuevas aplicaciones
para arquitectura y
urbanismo.**

Productos Tub Metal®.

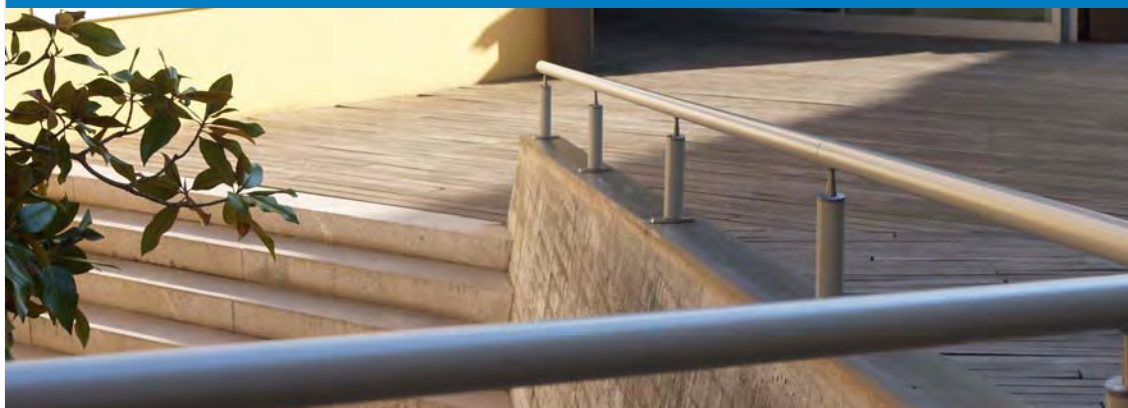

Aplicaciones modulares

Barandillas
Vallas
Pasamanos
Balcones
Antepechos
Mamparas
etc...



Tub Metal, nuevo sistema de vallas, barandillas, pasamanos, balcones y antepechos fabricado en aluminio para cumplir con las exigencias estéticas del mercado.

Un diseño actual y funcional basado en la sencillez y la elegancia de las formas puras que ofrece una amplia variedad de configuraciones y estilos.

Las propiedades del aluminio, junto con la calidad del diseño de nuestras aplicaciones, convierten al sistema **Tub Metal** en una solución ideal para componer espacios con la máxima solidez, seguridad y durabilidad.



Cristal y paneles fenólicos

Las barandillas Tub Metal combinan a la perfección tanto con cristal como con paneles fenólicos en multitud de colores.



ESPAÑA / PORTUGAL

Trenza Metal Área
Avenida Requejo 21, 2ª planta
49012 Zamora.

ESPAÑA
Tel.: (+34) 980 509 219
Fax: (+34) 980 530 692
e-mail: info@trenzametal.com

DEUTSCHLAND

Trenza Metal Área
Friedrichstraße 50
10117 Berlin

DEUTSCHLAND
Tel.: +49-30-20659-414
Fax: +49-30-20659-200
e-mail: info.de@trenzametal.com

FRANCE

Trenza Metal Área
Le Dôme
1, rue de La Haye – BP 12910
95731 ROISSY CDG CEDEX
FRANCE
Tél.: +33 (0)1 49 19 21 75
Fax: +33 (0)1 49 19 21 00
e-mail: info.fr@trenzametal.com

ITALIA

Trenza Metal Área
Viale Luca Gaurico, 9/11
00143 Roma
ITALIA
Tel.: +39 06 5483 2835
Fax: +39 06 5483 4000
e-mail: info.it@trenzametal.com

www.trenzametalarea.com



SOLICITUD GRATUITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS TRENZA METAL ÁREA

Si desea recibir

CATÁLOGOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS TRENZA METAL ÁREA rellene y envíe esta solicitud al

FAX 980 530 692



- ☐ Catálogos y tarifas Trenza Metal
- ☐ Catálogos y tarifas ZigMetal
- ☐ Catálogos y tarifas Natural Faber
- ☐ Catálogos y tarifas Tub Metal



TRENZA METAL ÁREA

Si desea hacer cualquier otra consulta gustosamente le atenderemos en nuestra

OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

902 114 142

info@trenzametal.com

o a través de correo ordinario, dirigiéndose a: **Trenza Metal Área
Avda. Requejo 21, 2ª planta
49012 Zamora (España)**

Empresa

Actividad

Persona de contacto

Cargo

Dirección

Tel.

Fax

e-mail

TRENZA METAL ÁREA - PROYECTOS SINGULARES

Trenza Metal Área investiga constantemente sobre nuevos materiales y técnicas de fabricación para desarrollar productos y aplicaciones para arquitectura y urbanismo. Además colabora con arquitectos, ingenieros y diseñadores produciendo proyectos singulares en acero, aluminio, polietileno y hormigón. Contacte directamente con nuestra dirección técnica para consultar las posibilidades de producción de su proyecto.



TRENZA METAL ÁREA

Solicite gratuitamente nuestros
catálogos técnicos de productos
enviando el cupón adjunto en el
interior.



ESPAÑA

Trenza Metal Área
Avenida Requejo 21, 2ª planta
49012 Zamora.

ESPAÑA

Tel.: (+34) 980 509 219
Fax: (+34) 980 530 692
e-mail: info@trenzametall.com

www.trenzametall.com
www.trenzametallarea.com

DEUTSCHLAND

Trenza Metal Área
Friedrichstraße 50
10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel.: +49-30-20659-414
Fax: +49-30-20659-200
e-mail: info.de@trenzametall.com

FRANCE

Trenza Metal Área
Le Dôme
1, rue de La Haye – BP 12910
95731 ROISSY CDG CEDEX
FRANCE

Tél.: +33 (0)1 49 19 21 75
Fax: +33 (0)1 49 19 21 00
e-mail: info.fr@trenzametall.com

ITALIA

Trenza Metal Área
Viale Luca Gaurico, 9/11
00143 Roma
ITALIA

Tel.: +39 06 5483 2835
Fax: +39 06 5483 4000
e-mail: info.it@trenzametall.com

