



NATURAL FABER


elipso
hitos y barreras




Hito ELIPSO

Dimensiones

Hitos fijos




Ref. H-ELP-C




Ref. H-ELP-L

Hitos extraíbles



Hito extraíble
Ref. H-ELP-C-EXT

Caja de embutir
Ref. CJ-EXT



Hito extraíble
Ref. H-ELP-L-EXT

Caja de embutir
Ref. CJ-EXT

Medidas en mm

Descripción básica

Hitos de acero en dos alturas. De $\varnothing 80$ mm y 2 mm de espesor y remate superior en fundición de aluminio.

Anclaje: pie para recibir en solera mediante broca de vaso $\varnothing > 60$ mm.

Otras opciones: ver página 9.

Colores:

- ☐ Blanco
- ☒ Gris acero
- ☒ Negro forja

Todos los productos de este catálogo están protegidos mediante Registro de Diseño Industrial Comunitario.






Hito especial ELIPSO

Dimensiones


Hito fijo alto contraste



La pieza superior de 100 mm de altura con color diferente al montante cumple con la ordenanza francesa del 15 de enero del 2007, para una mejor visibilidad del elemento.



Hito extraíble alto contraste



*La parte contrastada consiste en un elemento integrado en el cuerpo, respetando las formas y lacado directamente en un color diferente.

Descripción básica

Hito de acero de $\varnothing 80$ mm y 2 mm de espesor y remate superior en fundición de aluminio.

Anclaje: pie para recibir en solera mediante broca de vaso $\varnothing > 60$ mm.

Otras opciones: ver página 9.

Colores:

- ☐ Blanco
- ☒ Gris acero
- ☒ Negro forja

Todos los productos de este catálogo están protegidos mediante Registro de Diseño Industrial Comunitario.




Medidas en mm





Barrera ELIPSO

Dimensiones

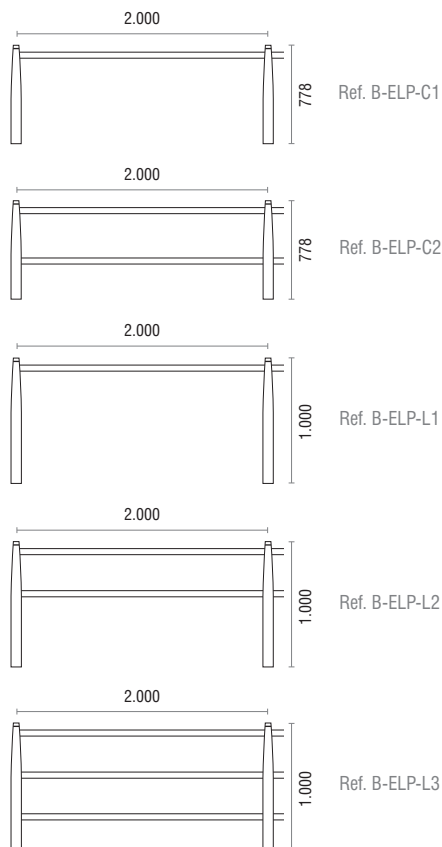

Componentes

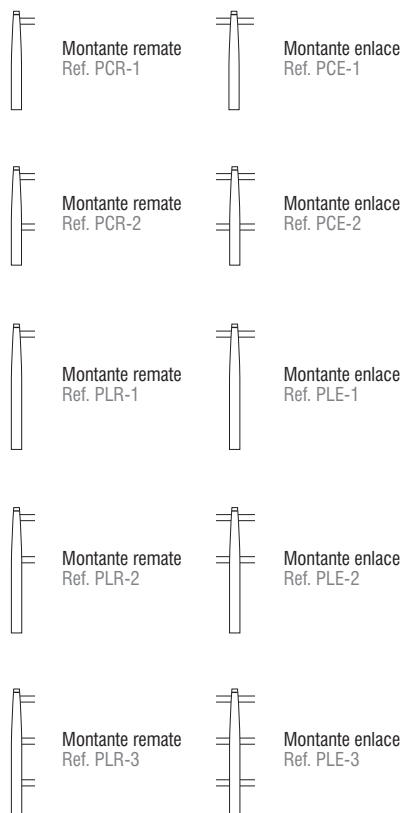

Descripción básica

Barreras de acero en dos alturas. Montante de $\varnothing 80$ mm y 2 mm de espesor macizados en poliuretano y remate superior en fundición de aluminio. Largueros en tubo $\varnothing 50$ mm y 1,5 mm de espesor.

Anclaje: pie para recibir en solera mediante broca de vaso $\varnothing > 60$ mm.

Otras opciones: ver página 9.

Colores:

Montantes

- ☐ Blanco
- ☒ Gris acero
- ☒ Negro forja

Largueros

- ☒ Inox
- ☐ Blanco
- ☒ Gris acero
- ☒ Negro forja



Medidas en mm

Todos los productos de este catálogo están protegidos mediante Registro de Diseño Industrial Comunitario.



Gancho para cadena

Existe la opción de añadir al hito en cualquiera de los modelos y alturas disponibles un gancho para la colocación de cadenas delimitadoras de espacios.

Se suministra con cadena o sin ella.

• **Gancho** de acero inox. anclado al montante mediante tres tornillos de gran resistencia.

Ref.: (...) -G

• **Cadena**

Ref.: (...) -C



Peana de sujeción

Peana que permite la movilidad del hito sin necesidad de anclaje al suelo.

Se oferta en dos tipos de materiales:

• **Acero al carbono**

Ref.: (...) -M-Fe



• **GeoSillex®**. Peana personalizada mediante grabado en bajorrelieve.

Ref.: (...) -M-GS



Macizado con poliuretano

En este caso el hito se rellena con poliuretano para proporcionarle mayor resistencia.

Ref.: (...) -P



Escudo

Elemento estampado en bajorrelieve con el motivo que se desee.

Ref.: (...) -ES

Pedido mínimo: 500 unidades




Incrementos opcionales

Sistema extraíble

Compuesto de:

• **Hito o montante de barrera** con mecanismo oculto de enclavamiento en la caja y extracción mediante llave especial.

Ref.: (...) -EXT



• **Caja** de acero galvanizado para embutir en solera.

Ref.: CJ-EXT (común a todos los modelos)



*Todos los productos de este catálogo están protegidos mediante Registro de Diseño Industrial Comunitario.

Acabados

Máxima resistencia y variedad de acabados en color y textura

Materiales

- Tubo de ACERO CALIDAD S-275-JR.
- Tapa Zamak (aleación compuesta principalmente de zinc y aluminio con algo de cobre y magnesio).
- Tubo inox calidad AISI-316.

Tratamiento

Sistema Duplex de acuerdo a la norma UNE-EN 13438

Protección mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante. Tratamiento de desengrase y fosfatado.

Lacado al horno con poliéster ferrotecturado. Máxima adherencia del revestimiento exterior.

· *Tratamiento anticorrosión*

Galvanizado en caliente por inmersión.

- Espesor mínimo del baño de zinc: 70 μm .

- Norma UNE-EN ISO 1461.

· *Tratamiento de adherencia*

Desengrase ácido. Fosfatado amorfo.

· *Acabado superficial*

Poliéster de aplicación en polvo ferrotecturado ($>80\mu\text{m}$) en tres colores: blanco, gris acero y negro forja.


Alta calidad y prestaciones a la intemperie.



Otros productos Trenza Metal Área



TRENZA METAL ÁREA



TRENZA METAL. Un entramado metálico diseñado para su aplicación en arquitectura y urbanismo. Barandillas, balcones, verjas y celosías.
www.trenzametal.com



ZIGMETAL. Línea de productos para arquitectura, urbanismo y jardinería. Barandillas, barreras, hitos, bordes de jardín, protecciones sobre muro, antepechos y tapices colgantes.
www.zigmetal.com



TUB METAL
nex protecciones en aluminio tubular para edificación y urbanismo.
numen protecciones modulares de aluminio para arquitectura.
www.tubmetal.com





NATURAL FABER



TRENZA METAL ÁREA

ESPAÑA

Trenza Metal Área
Avenida Requejo 21, 2ª planta
49012 Zamora.

ESPAÑA

Tel.: (+34) 980 509 219
Fax: (+34) 980 530 692
e-mail: info@trenzametallarea.com

**Oficina Técnica de
Atención al Cliente**

902 114 142

www.naturalfaber.com

www.trenzametallarea.com

DEUTSCHLAND

Trenza Metal Área
Friedrichstraße 50
10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel.: +49-30-20659-414
Fax: +49-30-20659-200
e-mail: info.de@trenzametallarea.com

FRANCE

Trenza Metal Área
Le Dôme
1, rue de La Haye – BP 12910
95731 ROISSY CDG CEDEX
FRANCE

Tel.: +33 (0)1 49 19 21 75
Fax: +33 (0)1 49 19 21 00
e-mail: info.fr@trenzametallarea.com

ITALIA

Trenza Metal Área
Viale Luca Gaurico, 9/11
00143 Roma
ITALIA

Tel.: +39 06 5483 2835
Fax: +39 06 5483 4000
e-mail: info.it@trenzametallarea.com