



Axolute Air. La revolución sutil de BTicino.

bticino



Air. Esencial, delicada y refinada.

Axolute **Air**

3,5 mm de sutileza ■

Líneas racionales ■

Teclas Axolute brillantes: blanco, tech y antracita ■

Concepto Axolute ^{Air}

AXOLUTE AIR, la nueva y ultrasutil gama de AXOLUTE en línea con las modernas tendencias del diseño.

- Es sutil: sólo 3,5 mm
- Es metálica
- Es AXOLUTE
- Se combina con los mecanismos AXOLUTE acabado brillante



Blanco Axolute



Blanco opaco



Tech




Antracita

Instalación Axolute^{Air}

Pasos

Referencias

- 1 Utiliza la caja BTicino



503E - PB503
(consultar el catálogo para las referencias de cajas de otras modularidades)

- 2 Utiliza los soportes dedicados AXOLUTE AIR




H4703W - H4704W - HA4706W - H4726W


- 3 Utiliza mecanismos axiales AXOLUTE para mantener perfectamente plano el punto de luz




Interruptores
1P 16 AX
250 Vac



Conmutadores
1P 16 AX
250 Vac



Cruzamientos
1P
16 A 250 Vac



- 4 Completa tu instalación con todas las funciones del catálogo AXOLUTE




Todas las referencias presentes en el catálogo.

- 5 Termina el trabajo instalando las placas AXOLUTE AIR



Mira las páginas siguientes para las referencias de la gama de placas.

Gama de placas

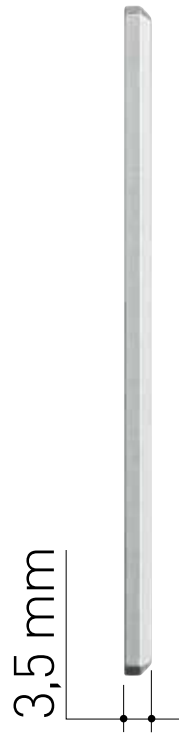

MONOCROMÁTICAS



BLANCO AXOLUTE - HD



TECH - HC




ANTRACITA - HS

BLANCO OPACO



BLANCO OPACO - AW

Personaliza tu placa

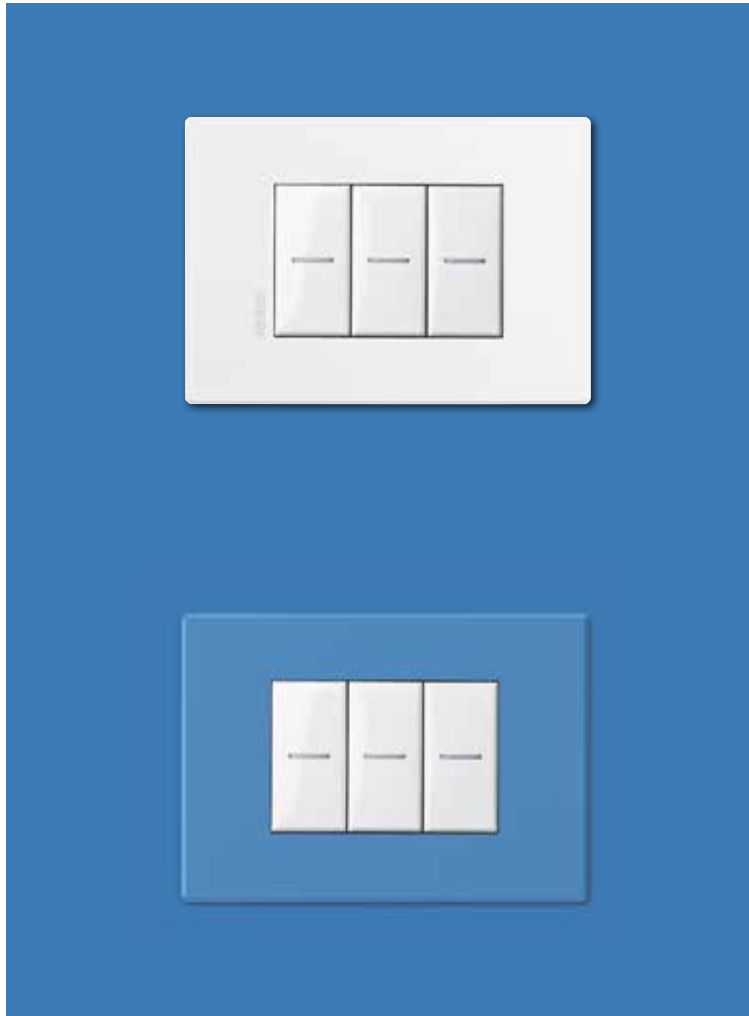

PLACA BLANCO OPACO PINTADA

CONSEJOS PARA EL USO.

La placa BLANCO OPACO puede ser pintada.

PINTURA

La pintura blanco opaco de la placa - AW - se puede utilizar como base. Antes de pintarla con la misma pintura que la de la casa, se aconseja un ligero lijado/opacado de la superficie para una mayor fijación. Se aconseja utilizar productos ricos en resina (p.e. esmaltes al agua).

Nota

- Los mecanismos no se deben pintar
- Pintar la placa de manera separada y montarla cuando esté seca

LIMPIEZA DE LA PLACA

Se aconseja el uso de detergentes de base acuosa. Se desaconseja el uso de alcohol etílico o de otros disolventes que puedan dañar o debilitar la pintura.

Tabla de selección de referencias



Modularidad placa	2	3	4	6	3+3
Caja de albañilería	 503E	 503E	 504E	 506L	 506E
tabique hueco	 PB503	 PB503	 PB504	 PB506	 PB526
Soporte	 H4703W	 H4703W*	 H4704W	 H4706W	 H4726W
Punto de luz					

MONOCROMÁTICAS

Blanco AXOLUTE	HW4819HD	HW4803HD	HW4804HD	HW4806HD	HW4826HDN
Tech	HW4819HC	HW4803HC	HW4804HC	HW4806HC	HW4826HCN
Antracita	HW4819HS	HW4803HS	HW4804HS	HW4806HS	HW4826HSN

BLANCO OPACO

Blanco opaco	HW4819AW	HW4803AW	HW4804AW	HW4806AW	HW4826AWN
--------------	----------	----------	----------	----------	-----------

* Módulo ciego con pre fractura: a retirar si se instalan 3 módulos.



Nota: para la extracción de las placas instaladas, se aconseja el uso del correspondiente accesorio con ventosas, ref. H4802KY.

Ref. H4802KY



www.bticino.es