

LÍNEA ECOBASIC

Dicroicas Led

sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED ECOBASIC 12 V


Luz Cálida

Máxima calidad con 3 años de garantía. Potencia luminosa de 330 lúmenes en ángulo de 35°.
Luz cálida 2800K.

Uso muy recomendado en falsos techos, como pasillos, baños y aseos, portales y ascensores.

Electrónica compatible con transformadores magnéticos.

Mismo tamaño que un halógeno tradicional

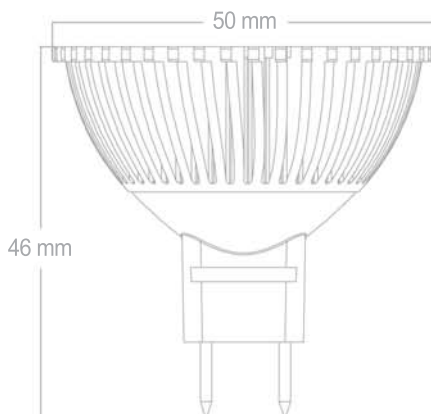

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED	Chip Edison TW
12 V	Voltaje: 12V AC/DC
 G 5.3	Base: MR-16 / GU 5.3
 Ø 50	Diámetro 50 mm
 h 46	Altura 46 mm

DATOS DE CONSUMO

6W	Potencia 6 W
-----------	--------------

DATOS DE ILUMINACIÓN

 35°	Ángulo de iluminación 35°
	No regulable en intensidad
330 L	330 Lúmenes
 2800K	Temperatura de luz: 2800K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA

3 años	3 años de Garantía
	Conforme legislación europea
RoHS	RoHS

PVP
13.50 €

www.sustituirhalogenosporled.com


DICROICA LED ECOBASIC 12 V

Luz Fría

Máxima calidad con 3 años de garantía. Potencia luminosa de 360 lúmenes en ángulo de 35°.
Luz fría 5500K.

Uso muy recomendado en falsos techos, como pasillos, baños y aseos, portales y ascensores.

Electrónica compatible con transformadores magnéticos.

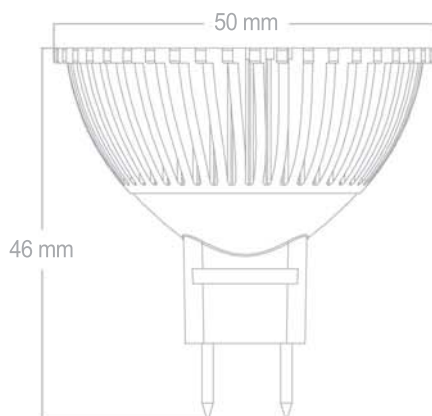

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED	Chip Edison TW
12 V	Voltaje: 12V AC/DC
 G 5.3	Base: MR-16 / GU 5.3
 Ø 50	Diámetro 50 mm
 h 46	Altura 46 mm

DATOS DE CONSUMO

6W	Potencia 6 W
-----------	--------------

DATOS DE ILUMINACIÓN

 35°	Ángulo de iluminación 35°
	No regulable en intensidad
360 L	360 Lúmenes
 5500K	Temperatura de luz: 5500K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA

3 años	3 años de Garantía
	Conforme legislación europea
RoHS	RoHS

PVP
13.50 €

www.sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED ECOBASIC 220 V

Luz Cálida

Máxima calidad con 3 años de garantía. Regulable en intensidad y potencia luminosa de 330 lúmenes en ángulo de 35°. Luz cálida 2800K.

Uso muy recomendado para tiras de focos y apliques de focos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED	Chip Edison TW
220 V	Voltaje: 220V AC
 GU-10	Base: GU-10
 Ø 50	Diámetro 50 mm
 h 54	Altura 54 mm

DATOS DE CONSUMO

6W	Potencia 6 W
-----------	--------------

DATOS DE ILUMINACIÓN

 35°	Ángulo de iluminación 35°
	Regulable en intensidad
330 L	330 Lúmenes
 2800K	Temperatura de luz: 2800K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA

3 años	3 años de Garantía
	Conforme legislación europea
RoHS	RoHS

PVP
16.50 €

www.sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED ECOBASIC 220 V

Luz Fría

Máxima calidad con 3 años de garantía. Regulable en intensidad y potencia luminosa de 360 lúmenes en ángulo de 35°. Luz fría 5500K.

Uso muy recomendado para tiras de focos y apliques de focos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED	Chip Edison TW
220 V	Voltaje: 220V AC
 GU-10	Base: GU-10
 Ø 50	Diámetro 50 mm
 h 54	Altura 54 mm

DATOS DE CONSUMO

6W	Potencia 6 W
-----------	--------------

DATOS DE ILUMINACIÓN

 35°	Ángulo de iluminación 35°
	Regulable en intensidad
360 L	360 Lúmenes
 5500K	Temperatura de luz: 5500K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA

3 años	3 años de Garantía
	Conforme legislación europea
RoHS	RoHS

PVP
16.50 €

www.sustituirhalogenosporled.com

LÍNEA LUX


Dicroicas Led

sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED LUX 12 V MR-11 / GU 4

Luz Cálida

Máxima calidad con 3 años de garantía. Potencia luminosa de 210 lúmenes en ángulo de 30°.
Uso muy recomendado para iluminación led decorativa en estanterías, falsos techos, vitrinas...
Electrónica compatible con transformadores electrónicos y magnéticos.

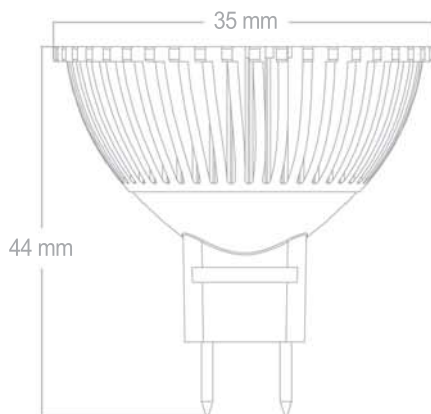

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 12V AC/DC



Base: MR-11 / GU 4



Diámetro 35 mm



Altura 44 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 3 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 30°



No regulable en intensidad



210 Lúmenes



Temperatura de luz: 3000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
12.95 €

www.sustituirhalogenosporled.com


DICROICA LED LUX 12 V

Acabado Oro - Luz Cálida

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 340 lúmenes en ángulo de iluminación de 45°. Luz cálida 3000K.

Uso muy recomendado en falsos techos, como pasillos, baños y aseos, portales y ascensores.

Electrónica compatible con transformadores electrónicos y magnéticos.

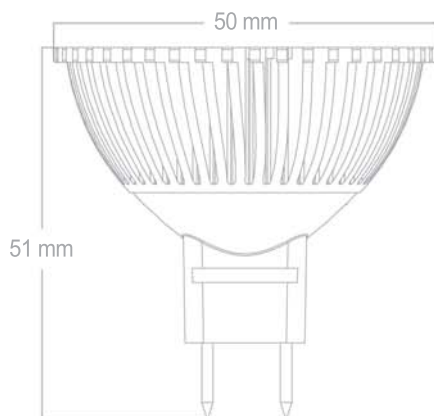

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 12V AC/DC



Base: MR-16 / GU 5.3



Diámetro 50 mm



Altura 51 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



340 Lúmenes



Temperatura de luz: 3000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
19.95 €

www.sustituirhalogenosporled.com


DICROICA LED LUX 12 V

Acabado Oro - Luz Fría

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 380 lúmenes en ángulo de iluminación de 45°. Luz fría 6000K.

Uso muy recomendado en falsos techos, como pasillos, baños y aseos, portales y ascensores.

Electrónica compatible con transformadores electrónicos y magnéticos.

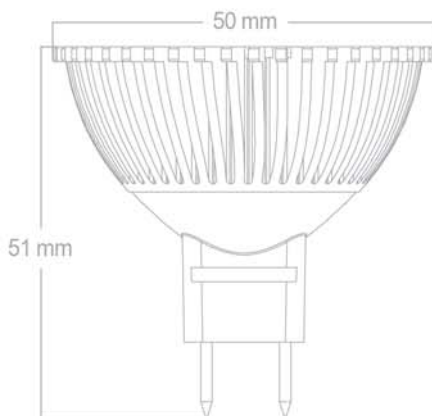

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 12V AC/DC



Base: MR-16 / GU 5.3



Diámetro 50 mm



Altura 51 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



380 Lúmenes



Temperatura de luz: 6000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
19.95 €


www.sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED LUX 220 V

Acabado Oro - Luz Cálida

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 340 lúmenes en ángulo de 45°. Luz cálida 3000K.

Uso muy recomendado para tiras de focos y apliques de focos.

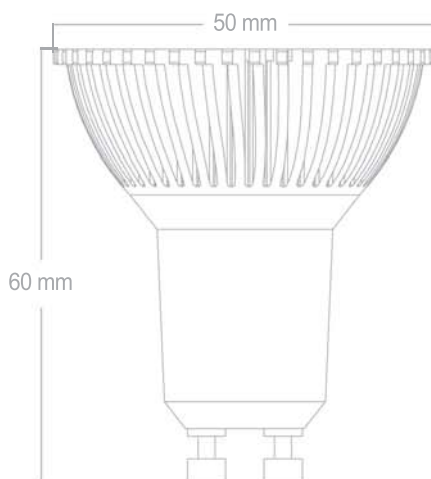

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 220V AC



Base: GU-10



Diámetro 50 mm



Altura 60 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



340 Lúmenes



Temperatura de luz: 3000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
21.95 €

www.sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED LUX 220 V

Acabado Oro - Luz Fría

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 380 lúmenes en ángulo de 45°. Luz fría 6000K.

Uso muy recomendado para tiras de focos y apliques de focos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 220V AC



Base: GU-10



Diámetro 50 mm



Altura 60 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



380 Lúmenes



Temperatura de luz: 6000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
21.95 €

www.sustituirhalogenosporled.com


DICROICA LED LUX 12 V

Acabado Plata - Luz Cálida

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 340 lúmenes en ángulo de iluminación de 45°. Luz cálida 3000K.

Uso muy recomendado en falsos techos, como pasillos, baños y aseos, portales y ascensores.

Electrónica compatible con transformadores electrónicos y magnéticos.

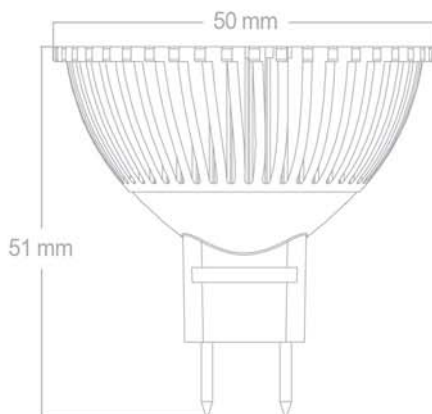

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 12V AC/DC



Base: MR-16 / GU 5.3



Diámetro 50 mm



Altura 51 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



340 Lúmenes



Temperatura de luz: 3000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
19.95 €

www.sustituirhalogenosporled.com


DICROICA LED LUX 12 V

Acabado Plata - Luz Fría

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 380 lúmenes en ángulo de iluminación de 45°. Luz fría 6000K.

Uso muy recomendado en falsos techos, como pasillos, baños y aseos, portales y ascensores.

Electrónica compatible con transformadores electrónicos y magnéticos.

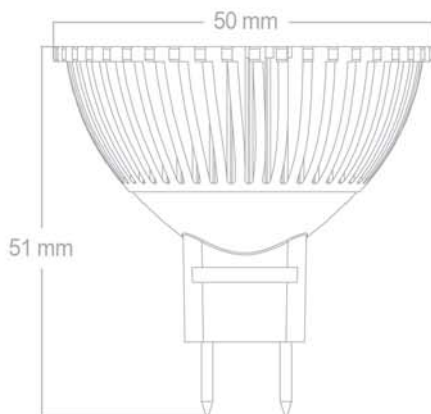

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 12V AC/DC



Base: MR-16 / GU 5.3



Diámetro 50 mm



Altura 51 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



380 Lúmenes



Temperatura de luz: 6000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
19.95 €


www.sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED LUX 220 V

Acabado Plata - Luz Cálida

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 340 lúmenes en ángulo de 45°. Luz cálida 3000K.

Uso muy recomendado para tiras de focos y apliques de focos.

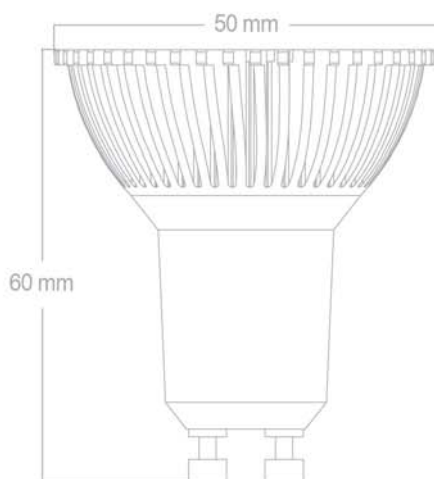

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 220V AC



Base: GU-10



Diámetro 50 mm



Altura 60 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



340 Lúmenes



Temperatura de luz: 3000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
21.95 €


www.sustituirhalogenosporled.com

DICROICA LED LUX 220 V

Acabado Plata - Luz Fría

Máxima calidad con 3 años de garantía. 100% Regulable en intensidad y potencia luminosa de 380 lúmenes en ángulo de 45°. Luz fría 6000K.

Uso muy recomendado para tiras de focos y apliques de focos.

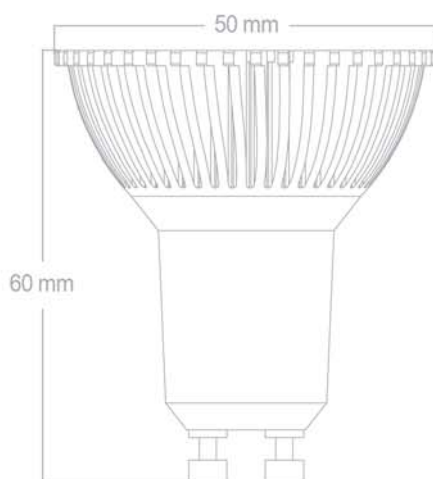

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chip CREE XPE



Voltaje: 220V AC



Base: GU-10



Diámetro 50 mm



Altura 60 mm

DATOS DE CONSUMO



Potencia 5 W

DATOS DE ILUMINACIÓN



Ángulo de iluminación 45°



Regulable en intensidad



380 Lúmenes



Temperatura de luz: 6000K

CERTIFICADOS Y GARANTÍA



3 años de Garantía



Conforme legislación europea



RoHS

PVP
21.95 €

www.sustituirhalogenosporled.com