

SPECIALS

OFERTAS Y NOVEDADES



una cuestión de confianza

POTENTE Y COMPACTA.

La nueva taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 Quick

OFERTA ESPECIAL

BS 18 Quick
incluye 3 baterías
de 18 V/2,0 Ah

Nº ped. 602217500
Más información en página 09.

239,95
P.V.R.*

NUEVO

ADECUADO:
adaptador para atornillar
en ángulo de cambio rápido

Nº ped. 627261000



29,95
P.V.R.*

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

MUY SENCILLO: PICK+MIX

MÁXIMA LIBERTAD PARA USTED.



ELIJA INDIVIDUALMENTE LO QUE NECESITE:

1. Usted elige su Máquina
2. Usted elige sus baterías y cargador
3. Usted elige sus soluciones de transporte y almacenamiento
4. Usted se beneficia múltiples veces:

¡Porque sólo paga las máquinas, baterías, cargadores y posibilidades de transporte que realmente necesita!
Ni más, ni menos.

Todas las máquinas** y sets básicos se pueden adquirir con un separador adecuado para su Metaloc. Pregunte a su Distribuidor Metabo.



EN OFERTA

¡BIEN COMBINADO – LINTERNA DE BATERÍA O PROYECTOR PARA OBRAS DE BATERÍA DE REGALO!

Si usted compra 2 carcassas y un set básico, recibirá gratuitamente nuestra linterna de batería SLA 14.4-18 LED.

Si usted compra mínimo 3 carcassas y un set básico, recibirá gratuitamente nuestro proyector para obras de batería BSA 14.4-18 LED.

Esta oferta sólo es válida para máquinas de esta oferta Pick+Mix.

Máquinas carcasa (se suministran sin batería ni cargador)

cada una P.V.R.* **174,95**



Chaqueta calefactable HJA 14.4 - 18
Nº ped. según talla más información en pág.7



Taladradora atornilladora de batería BS 18 LT
Nº ped. 6.02102.89



Taladradora de percusión de batería SB 18 LT
Nº ped. 6.02103.89



Atornilladora de batería RE 18 LTX 6
Nº ped. 6.00261.89

cada una P.V.R.* **204,95**




Taladradora atornilladora de batería BS 18 LT Quick
Nº ped. 6.02104.89




Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX Impuls
Nº ped. 6.02191.89



Versión percutora SB 18 LTX Impuls
Nº ped. 6.02192.89




Atornilladores de impacto de batería SSW 18 LTX 200
Nº ped. 6.02195.89



Amoladora angular de batería W 18 LTX Quick 115 (mm)
Nº ped. 6.02174.89



Sierra circular de batería KSA 18 LTX
Nº ped. 6.02268.89




Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
Nº ped. 6.02269.85



Amoladora angular de batería W 18 LTX 125 Quick Inox
Nº ped. 6.00174.95



Amoladora de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick
Nº ped. 6.01306.89



Amoladora angular de batería W 18 LTX 150 Quick
Nº ped. 6.00404.89

cada una P.V.R.* **254,95**




Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX Quick
Nº ped. 6.02193.89



Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX Quick
Nº ped. 6.02200.89



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL (Motor Brushless)
Nº ped. 6.02205.89



Sierra de calar de batería STA 18 LTX
Nº ped. 6.02209.89



Amoladora recta de batería GA 18 LTX
Nº ped. 6.00638.89

cada una P.V.R.* **284,95**



Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Quick (Motor Brushless)
Nº ped. 6.02197.89



Versión Percutora SB 18 LTX BL Quick (Motor Brushless)
Nº ped. 6.02199.89



Martillo perforador de batería BHA 18 LTX
Nº ped. 6.00203.89



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX
Nº ped. 6.00210.89



Sierra de calar de batería STA 18 LTX 140
Nº ped. 6.01405.89

cada una P.V.R.* **284,95**



Cortasetos de batería AHS 18-55 LTX
Nº ped. 6.00463.85



Lámpara de mano de batería ULA 14.4-18 LED
Nº ped. 6.00369.00



Linterna de batería SLA 14.4-18 LED
Nº ped. 6.00370.00



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 600
Nº ped. 6.02199.89



Amoladora recta de batería GA 18 LTX
Nº ped. 6.00638.89

NUEVO



Tronzadora ingletadora telescópica KGS 18 LTX 216
Nº ped. 6.19001.85



Tronzadora ingletadora KS 18 LTX 216
Nº ped. 6.19000.85



Amoladora recta de batería GA 18 LTX G
Nº ped. 6.00639.85



Satinadora de batería S 18 LTX 115
Nº ped. 6.00154.85



Lijadora de banda en punta de batería BF 18 LTX 90
Nº ped. 6.00321.85

Baterías y cargadores

Batería 18V/2.0 Ah
Nº ped. 6.25596.00
P.V.R.* **79,95***



Batería 18V/4.0 Ah
Nº ped. 6.25591.00
P.V.R.* **119,95***



Batería 18V/5.2 Ah
Nº ped. 6.25592.00
P.V.R.* **164,95***

Cargador rápido ASC Ultra
Nº ped. 6.27265.00
P.V.R.* **129,95***



Cargador ASC 20 - 36 V
Nº ped. 6.27044.00
P.V.R.* **44,95***



Cargador PA USB-LED
2 puertos USB, una conexión de 12V, y luz LED. Para usar con baterías de 14,4 - 18 V.
Nº ped. 6.00288.00
P.V.R.* **39,95***

Combos / Sets de baterías y cargador



Set baterías: 2 x 5.2 Ah
3 x baterías de 5.2 Ah
1 x cargador ASC 30 - 36 V
Nº ped. 6.85051.00
P.V.R.* **269,95***



Set baterías: 3 x 5.2 Ah
3 x baterías de 5.2 Ah
1 x cargador ASC 30 - 36 V
Nº ped. 6.85049.00
P.V.R.* **364,95***



Set baterías: 5.2 Ah y ASC Ultra
3 x baterías de 5.2 Ah
1 x cargador ASC Ultra
Nº ped. 6.85061.00
P.V.R.* **394,95***



Set bat.: 2 x 4.0 Ah
2 x baterías 4.0 Ah
1 x cargador ASC 30 - 36 V
Nº ped. 6.85050.00
P.V.R.* **179,95***



Set bat.: 3 x 4.0 Ah
3 x baterías de 4.0 Ah
1 x cargador ASC 30 - 36 V
Nº ped. 6.85049.00
P.V.R.* **264,95***



Set bat.: 3 x 2.0 Ah
3 x baterías de 2.0 Ah
1 x cargador ASC 30 - 36 V
Nº ped. Consultar
P.V.R.* **194,95***

Transporte y almacenamiento



Metaloc tamaño II (vacío)
Nº ped. 6.26431.00
P.V.R.* **29,95***



Metaloc tamaño IV (vacío)
Nº ped. 6.26433.00
P.V.R.* **39,95***



Metaloc tamaño II (incl. separador de material)
Nº ped. 6.26449.00
P.V.R.* **44,95***



Metaloc tamaño III (vacío)
Nº ped. 6.26432.00
P.V.R.* **34,95***



Bolsa para herramientas Grande
Nº ped. 6.57007.00
P.V.R.* **34,95***



Bolsa para herramientas Pequeña
Nº ped. 6.57006.00
P.V.R.* **19,95***

Accesorios



Radio cargador de baterías, a batería, RS 14.4 - 18
Nº ped. 6.02106.00
P.V.R.* **204,95***



Proyector de obra para baterías BSA 14.4 - 18 LED
Nº ped. 6.02111.85
P.V.R.* **174,95***



Soporte para proyector
Nº ped. 6.23729.00
P.V.R.* **174,95***



Adaptador de par de giro Power X3
Para todas las máquinas LTX Quick y LTX BL Quick
Nº ped. 6.27256.00
P.V.R.* **169,95***



Adaptador para atornillar en ángulo de cambio rápido Quick
Para todas las máquinas LTX Quick y LTX BL Quick
Nº ped. 6.27242.00
P.V.R.* **60,95***

**Excepciones: sierra de sable de batería, radio para obras de batería, proyector de obra de batería, satinadora de batería, lijadora de soldaduras en ángulo de batería, lijadora de cinta para tubos de batería, amoladora angular de batería W 18 LTX 125 Inox, lijadora de banda de batería, amoladora recta de batería GA 18 LTX G, lámpara de mano de batería, linterna de batería, cortasetos de batería, accesorios.

Estimados profesionales:

2014 fue un año bueno e importante para nosotros en Metabo – entre otros, porque introducimos en el mercado la nueva generación de nuestras amoladoras angulares compactas. Hubo una respuesta positiva tanto por parte de los distribuidores, como de los profesionales y la industria. Esto es para nosotros la confirmación y el incentivo para continuar estableciendo nuevos estándares.

En la gama de baterías continuamos

"A la batería le pertenece el futuro."

persistentemente con nuestra visión de la obra sin cable, porque a la batería le pertenece el futuro – y cuanto antes se comience, más pronto se obtiene el beneficio de las evidentes ventajas de movilidad que ofrece esta tecnología. Nuestra única tecnología Ultra-M le garantiza una compatibilidad ilimitada entre la máquina, la batería y el cargador. Con Metabo como socio, hoy puede resolver sin cable casi todas las tareas, y nuestros desarrolladores trabajan constantemente en nuevas soluciones excelentes.

El último ejemplo: nuestras tronzadoras de batería. Más móviles, flexibles y precisas que nunca. Otra novedad destacada es el nuevo adaptador Power de batería de Metabo. ¡Como multicargador, proporciona energía en todas partes para teléfonos móviles o tabletas con sus puertos USB de alta potencia – o en el invierno incluso para nuestra nueva chaqueta calefactable de batería! Y con Pick+Mix ahora puede seleccionar en la clase de máquinas de 10,8 voltios lo que realmente necesita. ¡Esto le permite ahorrar dinero!

Un nuevo año productivo y exitoso les desea




Contenido temas principales

Batería	Página 2-11
Martillos	Página 12-14
Máquinas Inox	Página 15
Taladradoras	Página 16-17
Amoladoras angulares	Página 18-27
Sierras	Página 28-35
Aire comprimido	Página 36-37
Bombas	Página 38
Cortasetos	Página 39

EL SISTEMA DE BATERÍAS DE METABO: UNA DECISIÓN PARA EL FUTURO.

Nuestra meta – su máxima independencia.

El ambicioso objetivo de nuestros esfuerzos es "la obra sin cable". Esto significa para usted la máxima libertad al atornillar, perforar, serrar, rectificar, tronzar...

El futuro le pertenece al interfaz de 18 V que hace posible una gran potencia y una amplia gama de soluciones.

La ventaja más importante para usted: ¡la compatibilidad ilimitada! Desde 2009, las baterías de cada generación Metabo son adecuadas para todas las máquinas de Metabo de su clase de voltios y cada cargador de Metabo carga todas las baterías del correspondiente tamaño. Esto le permite estar del lado seguro, con Metabo, incluso en el futuro.

Total flexibilidad

Ya casi es imposible ofrecer más: ¡con nuestro sistema Pick+Mix, elija lo que necesita de entre numerosas máquinas, baterías y cargadores, accesorios, maletines y bolsas! **Y ahorre dinero:** ¡compre exactamente lo que necesita! **Ni más, ni menos.** Encontrará el configurador de Pick+Mix en pickmix.metabo-service.com



POTENTE, FLEXIBLE, VERSÁTIL: COMPETENCIA DE BATERÍA DE METABO.



100 % de compatibilidad
Para todas las máquinas de batería de Metabo actuales y futuras de la correspondiente clase de voltios.



Tecnología Ultra-M
Perfecta interacción de la máquina, la batería y el cargador.



Garantía de 3 años
para la batería para todas las baterías Li-Ion.


PARA CADA APLICACIÓN, EL MOTOR ÓPTIMO:
LTX / LTX BRUSHLESS

LTX:

Potencia máxima – con el único motor 4P de Metabo

LTX Brushless:

Máxima universalidad y eficacia en los trabajos gracias al motor Brushless de Metabo



El sistema Quick de Metabo:

Versátil y cómodo

Trabajo rápido y eficiente gracias al cambio sin herramientas de los diferentes accesorios, para diferentes trabajos.

Taladradoras atornilladoras de batería de 18 voltios y taladradoras de percusión de batería

Máxima potencia: LTX

55/110 Nm - 1.700/min



BS 18 LTX Quick
+ batería 4,0 Ah
valor neto regalo 120,95 €

Oferta
Nº ped. 602193500
399,95
P.V.R.*

Máxima versatilidad: LTX Brushless

44/90 Nm - 2.050/min

Tecnología Brushless



SB 18 LTX BL Quick
+ batería 4,0 Ah
valor neto regalo 120,95 €

Oferta
Nº ped. 602193500
399,95
P.V.R.*

Oferta
Nº ped. 602193500
399,95
P.V.R.*

Suministro estándar

2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), portabrocas de cierre rápido, portapuntas de sujeción rápida, empuñadura adicional, gancho para cinturón y depósito de puntas, cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional

Datos técnicos	BS 18 LTX Quick	SB 18 LTX Quick (Ilustr.)	BS 18 LTX BL Quick (Ilustr.)	SB 18 LTX BL Quick
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Par de giro máx. blando / duro	55 / 110 Nm	55 / 110 Nm	44 / 90 Nm	44 / 90 Nm
Ø de perforación en madera/acero/hormigón	65 mm/13 mm/-	65 mm/13 mm/16 mm	50 mm/13 mm/-	50 mm/13 mm/16 mm
Peso (con batería)	2 kg	2,1 kg	1,9 kg	2 kg

CHAQUETA DE CALEFACCIÓN DE BATERÍA Y ADAPTADOR POWER DE BATERÍA: NUEVOS DESTACADOS EN NUESTRA GAMA DE BATERÍAS.

Chaqueta de calefacción de batería de 14,4-18 voltios

NUEVO

Para el trabajo y el tiempo de ocio – cálida, confortable y resistente a la intemperie HJA 14.4-18

- Extremadamente duradera gracias al material resistente a la rotura, al viento y al agua
- Equipamiento cómodo de forro polar con numerosos bolsillos y capucha oculta en el cuello
- Cinco zonas de calefacción que se pueden calentar selectivamente en tres niveles de calefacción
- Durante el calentamiento se pueden cargar con el adaptador Power aparatos USB al mismo tiempo.

5 zonas de calefacción



Calor agradable con una carga de la batería:

18 V/5,2 Ah: todas las zonas/nivel 1 (mínimo): 18 horas
todas las zonas/nivel 3 (alto): 6 horas
18 V/2,0 Ah: todas las zonas/nivel 1 (mínimo): 7 horas
todas las zonas/nivel 3 (alto): 2 horas

Chaqueta. Talla:	Nº ped.
XS	657015000
S	657014000
M	657009000
L	657010000
XL	657011000
XXL	657012000
XXXL	657013000
Suministro estándar	Adaptador Power de la batería PA 14,4-18 LED-USB, sin batería, sin cargador

Oferta
Nº ped. según la talla
174,95
P.V.R.*

Chaqueta SET. Talla:	Nº ped.
XS	690848000
S	690847000
M	690839000
L	690840000
XL	690841000
XXL	690842000
XXXL	690846000
Suministro estándar	Adaptador Power de la batería PA 14,4-18 LED-USB, 1 batería Li-Power (18 V/ 2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Oferta
Nº ped. según la talla
249,95
P.V.R.*

Adaptador Power de la batería de 14,4-18 voltios

PA 14.4-18 LED-USB

- Dos conexiones USB rápidas para cargar y operar aparatos USB, p.ej. Smartphones, tabletas, reproductores MP3 (corriente de carga 2 A)
- Conexión para la chaqueta de calefacción de Metabo
- Luz LED clara para el alcance corto
- El sistema de batería de Metabo: funcionamiento con todas las baterías de asiento deslizante Li-Power de 14,4 y 18 voltios
- Máx. duración de la iluminación (LED)
18 V/2,0 Ah = 21,2 h
18 V/4,0 Ah = 42,4 h
18 V/5,2 Ah = 55,1 h



Número de cargas por batería*:

	Reproductor MP3	Smartphones	Tabletas
18 V / 2,0 Ah	25	4	1
18 V / 5,2 Ah	66	10	2

Oferta
Nº ped. 600280900
39,95
P.V.R.*

Suministro estándar
sin batería,
sin cargador

* ensayos internos – las especificaciones sólo sirven para la orientación aproximada.

TALADRADORA ATORNILLADORA DE BATERÍA DE 18 VOLTIOS: PLENA POTENCIA – BAJO PRECIO.

OFERTA: 18 V AL PRECIO DE 14,4 V

Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 Li

- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Baterías con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga



Oferta

Nº ped. 602116500
199,95
P.V.R.*

Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido, 2 baterías Li-Power (18 V/1,5 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional

Datos técnicos	BS 18 Li
Revoluc. marcha en vacío	0-450/0-1.650/min
Par de giro máx. duro	48 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación madera	20 mm
Peso (con batería)	1,5 kg

OFERTA COMBO 1: 3 BATERIAS

Combo 1: W 18 LTX + BS 18 Li (incluye cargador y 2 baterías de 18V y 1,5 Ah) + 1 batería de 18V y 4,0 Ah



W 18 LTX 125 Quick

Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, filtro de polvo, sin batería, sin cargador

BS 18 Li

Suministro estándar 2 baterías de 18 V y 1,5 Ah, cargador

Nº ped. Consultar
389,95 P.V.R.*

OFERTA COMBO 2: 3 BATERIAS

Combo 2: BSA 14.4-18 + BS 18 Li (incluye cargador y 2 baterías de 18V y 1,5 Ah) + 1 batería de 18V y 4,0 Ah



BSA 14.4-18 LED

Suministro estándar sin batería, sin cargador

BS 18 Li

Suministro estándar 2 baterías de 18 V y 1,5 Ah, cargador

Nº ped. Consultar
389,95 P.V.R.*

Juego de baterías de 18 voltios

Combo 2.1.3 18 V

- Taladradora de percusión de batería SB 18 LT: mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 200: trabajar con mínimos contragolpes con par de giro extremadamente alto



Suministro estándar

Taladradora de percusión de batería SB 18 LT, atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 200, 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador ASC 30-36 V, MetaLoc III

Nº ped. 685033000
449,95 P.V.R.*

LA NUEVA TALADRADORA ATORNILLADORA DE BATERÍA DE 18 VOLTIOS: POTENTE Y COMPACTA.

OFERTA ESPECIAL

NUEVO

Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 Quick



- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas



Suministro estándar
Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador LC 60 Plus, maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V, 2,0 Ah.

Oferta

Nº ped. 602117500
239,95
P.V.R.*

Datos técnicos	BS 18 Quick
Revoluc. marcha en vacío	0-450 / 0-1.600 / min
Par de giro máx. duro	48 Nm
Ø máx. de perforación en acero	10 mm
madera	20 mm
Peso (con batería)	1,3 kg



El sistema Quick de Metabo:

Versátil y cómoda

Trabajo rápido y eficiente gracias al cambio sin herramientas de los diferentes accesorios, para diferentes trabajos.

Accesorios recomendados

Adaptador de cambio rápido para atornillar en ángulo para BS 18 Quick

- Para taladrar y atornillar en lugares de difícil acceso.
- Alojamiento magnético para puntas con vástago hexagonal 1/4" (6,35mm)



Nº ped. 627261000
29,95 P.V.R.*

Accesorios recomendados

Juego de puntas

- Puntas diamantadas torsión de primera calidad
- Robustas, pequeñas y compactas (medidas 85x55x165 mm)
- Cierre magnético fuerte para un acceso rápido
- Lazo para cinturón: ancho 55 mm

Suministro estándar

3 x puntas diamantadas torsión (PZ 2 x 1, TX 20 x 1, TX 25 x 1)



Nº ped. 626690000
10,95 P.V.R.*

Caja de puntas

- de 29 piezas; puntas S 2; L = 25 mm (21 un.); L = 50 mm (6 un.)
- 1 x adaptador
- 1 x portapuntas magnético de cambio rápido



Nº ped. 626710000
19,95 P.V.R.*

Caja de puntas

- de 32 piezas; puntas S 2; L = 25 mm (30 un.)
- 1 x adaptador
- 1 x portapuntas magnético de cambio rápido



Nº ped. 626700000
14,95 P.V.R.*

Caja de puntas

- de 71 piezas; puntas S 2; L = 25 mm (60 un.); L = 75 mm (9 un.)
- 1 adaptador magnético rápido y un adaptador con imán



Nº ped. 626704000
32,95 P.V.R.*

PICK+MIX DE 10,8 VOLTIOS:

MÁXIMA LIBERTAD INDIVIDUAL PARA USTED.

NUEVO



ELIJA INDIVIDUALMENTE LO QUE NECESITE:

1. Usted elige su máquina
2. Usted elige sus baterías y su cargador
3. Usted elige sus soluciones de transporte y almacenamiento
4. Usted se beneficia múltiples veces:

(Porque sólo paga las máquinas, baterías, cargadores y posibilidades de transporte que necesite)
Ni más, ni menos.

Todas las máquinas y sets básicos se pueden adquirir con un separador adecuado para su MetaLoc. Pregunte a su Distribuidor Metabo.



Máquinas

PowerMaxx BS
Nº ped. 600070000
229,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx BS Quick Basic
Nº ped. 600090000
109,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx SSD
Nº ped. 600090000
89,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx ASE
Nº ped. 600200000
119,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx RC
Nº ped. 600100000
79,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx SLA LED
Nº ped. 600300000
54,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx ULA LED
Nº ped. 600300000
44,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx LED
Nº ped. 600300000
34,95 P.V.R. (*)

**Excepciones: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

Baterías y cargadores

Batería 10,8V/2,0 Ah
Nº ped. 626430000
29,95 eur P.V.R. (*)

Batería 10,8V/4,0 Ah
Nº ped. 626430000
59,95 eur P.V.R. (*)

Batería 10,8V/5,2 Ah
Nº ped. 626430000
79,95 eur P.V.R. (*)

Cargador LC 40
Nº ped. 627064000
29,95 eur P.V.R. (*)

Set básico 2 x 2,0 Ah
2x baterías de 2,0 Ah
1x cargador LC 40
Nº ped. 685066000
69,95 eur P.V.R. (*)

Set básico 1 x 2,0 Ah + 1 x 5,2 Ah
1x batería de 2,0 Ah
1x batería de 5,2 Ah
1x cargador LC 40
Nº ped. 685067000
119,95 eur P.V.R. (*)



Transporte y almacenamiento

MetaLoc tamaño II (vacío)
Nº ped. 626431000
29,95 eur P.V.R. (*)

MetaLoc tamaño II (incl. separador de material)
Nº ped. 626449000
44,95 eur P.V.R. (*)

MetaLoc tamaño III (vacío)
Nº ped. 626432000
34,95 eur P.V.R. (*)

MetaLoc tamaño IV (vacío)
Nº ped. 626433000
39,95 eur P.V.R. (*)

Bolsa para herramientas pequeña
Nº ped. 657006000
19,95 eur P.V.R. (*)

Bolsa para herramientas grande
Nº ped. 657007000
24,95 eur P.V.R. (*)

TALADRADORAS ATORNILLADORAS COMPACTAS DE 10,8 VOLTIOS:

EXTREMADAMENTE CORTAS, EXTREMADAMENTE VERSÁTILES.

Taladradoras atornilladoras de 10,8 voltios

- Diseño extremadamente corto para múltiples usos
- El sistema Quick de Metabo: máxima versatilidad y comodidad. Trabajo rápido y eficiente gracias al cambio sin herramientas entre las diferentes aplicaciones (modelos Quick)
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar
- Adaptador angular de cambio rápido, para taladrar y atornillar en lugares de difícil acceso.

PowerMaxx BS Basic



Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº ped. 600090000
144,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx BS Quick Basic

Suministro estándar
Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº ped. 600100000
199,95 P.V.R. (*)

PowerMaxx BS Quick Pro



Suministro estándar
Portabrocas de cambio rápido, adaptador angular de cambio rápido, gancho para cinturón, batería Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), batería Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº ped. 600157500
229,95 P.V.R. (*)

Datos técnicos	PowerMaxx BS Quick Pro	PowerMaxx BS Quick Basic	PowerMaxx BS Basic
Revoluciones marcha en vacío	0-360 / 0-1.400 /min		
Par de giro máx. duro	34 Nm		
Ø de perforación en acero	10 mm		
Ø de perforación madera	22 mm		
Peso	0,8 kg		

Combo de máquinas de batería de 10,8 voltios

Combo 2.2 10.8 V BS + SSD



Nº ped. 685065000
219,95 P.V.R. (*)

Suministro estándar
Taladradora atornilladora de batería PowerMaxx BS, atornilladora de impacto de batería PowerMaxx SSD, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, bolsa.

Combo de máquinas de batería de 10,8 voltios

Combo 2.2 10.8 V Quick Pro



Nº ped. 685094000
364,95 P.V.R. (*)

Suministro estándar
Taladradora atornilladora de batería PowerMaxx BS Quick, sierra de sable de batería PowerMaxx ASE, portabrocas de cierre rápido, adaptador angular de cambio rápido, batería Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), batería Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), cargador LC 40, MetaLoc III

OFERTA ESPECIAL

El taller portátil PowerMaxx BS Basic Set



Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional, juego de accesorios de 45 piezas

Nº ped. 600000870
164,95 P.V.R. (*)

MARTILLOS SDS-PLUS:

POTENCIAS PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

Martillos combinados

Martillo combinado electrónico de 800 vatios KHE 3251 Martillo combinado de batería de 36 V KHA 36 LTX

- De pocas vibraciones gracias a VibraTech (MVT) de Metabo
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca para un trabajo seguro
- Quick de Metabo: cambio rápido entre portabrocas de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Nº ped. 600659000	Nº ped. 600795510	Nº ped. 600795500
419,95 P.V.R.*	679,95 P.V.R.*	839,95 P.V.R.*

Datos técnicos	KHE 3251	KHA 36 LTX
Ø de perforación en hormigón	32 mm	32 mm
acero	13 mm	13 mm
madera blanda	35 mm	30 mm
Max. energía de impacto indiv. (EPTA)	3,1 J	3,1 J
Potencia de golpe	222 J/s	226 J/s
Alojamiento de herramienta	SDS-plus	SDS-plus
Peso (con cable de red/sin batería)	3,6 kg	4,9 kg

Martillo combinado de batería de 18 voltios

KHA 18 LTX

- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca para un trabajo seguro
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

¡La mejor velocidad de perforación de su clase!

Nº ped. 600210500
544,95 P.V.R.*

Datos técnicos	KHA 18 LTX
Ø de perforación en hormigón	24 mm
acero	13 mm
madera blanda	25 mm
Max. energía de impacto indiv. (EPTA)	2,2 J
Potencia de golpe	164 J/s
Alojamiento de herramienta	SDS-plus
Peso (con batería)	2,9 kg

Martillos multiusos electrónicos de 725 vatios

UHE 2450 Multi

- Cambio rápido Quick de Metabo
- Engranaje de dos velocidades
- Electrónica Vario (V)
- Ø en hormigón 24 mm
- 2,4 J

Nº ped. 600696510
269,95 P.V.R.*

Suministro estándar
portabrocas para herra. con extremo de inserción SDS-Plus, portabrocas de sujeción rápida para herra. con vástago cilíndrico, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de ajuste rápido, maletín profesional

OFERTA ESPECIAL

Taladradora percutora de 850 vatios SBE 850

- Motor Marathon de Metabo
- Embrague de seguridad
- Ø en hormigón 20 mm
- Par 14 - 36 Nm

Nº ped. 60084290
159,95* P.V.R.*

Suministro estándar
portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad, maletín profesional

Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS!



Broca de martillo de metal duro

SDS-plus »Pro 4«

¡Máxima velocidad de perforación!

El nuevo martillo perforador SDS-plus »Pro 4« establece nuevos estándares de potencia:

- Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y la transmisión de golpe mejorada
- Mayor estabilidad y duración de la punta de centrado

Ideal también para martillos perforadores de batería.

Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Nº ped.	P.V.R. (*)
6	50	110	631824000	2,49
6	100	160	631825000	2,95
6	150	210	631826000	3,95
6	200	260	631866000	5,49
8	50	110	631832000	3,19
8	100	160	631833000	3,39
8	150	210	631834000	3,95
8	200	260	631835000	5,95
8	250	310	625229000	6,95
10	100	160	631838000	3,95
10	150	210	631839000	4,49
10	200	260	631840000	6,19
10	250	310	631841000	7,29
10	390	450	630519000	13,95
12	110	160	631844000	4,59
12	160	210	631845000	5,49
12	210	260	631846000	7,19
12	310	360	625254000	12,29
12	400	450	630526000	13,29
14	160	210	631850000	7,95
14	210	260	631851000	8,95
14	260	310	631852000	12,29
14	400	450	631801000	15,95

SDS-plus »Pro 4«



Power Breakers

Producen microroturas en el material a perforar, para una velocidad de perforación sensiblemente mejorada.



Guía de refuerzo ampliada

en golpes de refuerzo, la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo en hierro se reduce considerablemente.



Punta de centrado

El centrado preciso evita el desvío en superficies lisas



Espiral Vario KVS

(KVS = espiral con núcleo reforzado)
Fricción reducida gracias a los anchos de dorso frontales más estrechos y los anchos de dorso posteriores reforzados. Velocidad de perforación sensiblemente mejorada y alta resistencia a la rotura.

OFERTA ESPECIAL

Bolso de rodillos SDS-Plus »Pro 4«, de 7 piezas



Suministro estándar
2 uds Ø 6x160mm; 2 uds Ø 8x160mm; 1 ud x Ø 8x210 mm; 1 ud Ø 10x160 mm; 1 ud Ø 10x210mm; 1 ud Ø 12x210 mm

Nº ped. 631715000
33,95 P.V.R.*

Caja de brocas SDS-plus, de 4 piezas

- Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
- Buena potencia de perforación con buena duración
- Para hormigón, mampostería, piedra natural

Suministro estándar
Ø 5, 6, 8, 10 mm, longitud = 160 mm

Nº ped. 625580000
12,95 P.V.R.*

Juego de brocas/cinceles SDS-plus, de 5 piezas



Suministro estándar
respectivamente 1 broca de martillo Ø 6, 8, 10 mm, 1 cincel puntiagudo y 1 cincel plano

Nº ped. 630477000
29,95 P.V.R.*

LOS NUEVOS MARTILLOS SDS-MAX: MARTILLOS MULTIUSOS CON SISTEMA DE ANTIVIBRACIÓN.

Martillo combinado electrónico de 1.010 vatios

KHE 5-40

- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones, protegen la salud
- Electrónica de onda plana
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Arranque electrón. suave, centraje preciso
- Embrague de seguridad
- S-automatic de Metabo

Nº ped. 600687000

549,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	KHE 5-40
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm
Hormigón con coronas de fresado	55 mm
Hormigón con coronas de perforación	90 mm
Máx. energía de impacto indiv. (EPTA)	7,5 J
Nº máx. de golpes	3.200 /min
Potencia de golpe	400 J/s
Alojamiento de herramienta	SDS-max
Peso (sin cable de red)	6,2 kg

Suministro estándar
empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, tope de profundidad, lubricante para el extremo de inserción de la herramienta, paño de limpieza, maletín profesional

Martillo cincelador electrónico de 1.300 vatios

MHE 5

- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
- Electrónica de onda plana
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Rueda de regulac.: preselección revoluciones
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo

Nº ped. 600686000

479,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	MHE 5
Máx. energía de impacto indiv. (EPTA)	8,6 J
Nº máx. de golpes	3.000 /min
Potencia de golpe	430 J/s
Alojamiento de herramienta	SDS-max
Peso (sin cable de red)	6,6 kg

Suministro estándar
Empuñadura de arco, lubricante para el extremo de inserción, paño de limpieza, maletín profesional

OFERTA ESPECIAL

Juego de brocas y cincelos SDS-max en bolso

Brocas de martillo SDS-max »pro 4«

- Velocidad de perforación muy alta en hormigón y hormigón armado
- Vida útil muy larga

Cincelos SDS-max:

- Acero para templar de alta calidad
- Adequado incluso para reafilar

Oferta

Nº ped. 690797000

135,95 P.V.R.*

Suministro estándar
2 brocas de martillo SDS-max »Pro 4« (20x530 mm; 25x620 mm), 2 cincelos puntiagudos (400 mm), 2 cincelos planos (400 mm), 1 cincel ancho, 1 bolso grande para herramientas

Accesorios recomendados

Juego de cincelos SDS-max, de 2 piezas

- Acero para templar de alta calidad
- Adequado incluso para reafilar
- Para trabajos generales de cincelado y de rotura de mampostería, hormigón y rocas sueltas

Suministro estándar
1 cincel puntiagudo (longitud 360 mm), 1 cincel plano (25 x 360 mm)

Nº ped. 623309000

19,95 P.V.R.*

Inox

Grandes ofertas de

MÁQUINAS INOX

Lijadora de soldaduras en ángulo

Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 1.200 vatios
KNSE 12-150

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros, llave hexagonal, 1 disco compacto de vellón (150x25,4 mm; medio), caja de transporte de chapa de acero

Nº ped. 602133610

749,95 P.V.R.*

Lijadora de cinta para tubos

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 1.200 vatios
RBE 12-180

Suministro estándar

10 bandas de lijar circonio (40x760mm; P80), empuñadura adicional, caja de transporte de chapa de acero

Nº ped. 602132510

1179,95 P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Satinadora de 1.200 vatios
SE 12-115 Set

Suministro estándar
Empuñadura adicional, 3 anillos distanciadores para cilindros angostos, 1 cilindro de expansión (Ø90x100mm), 3 cintas abrasivas (Ø90x100mm; P80), 1 rueda abrasiva de vellón (Ø105x100mm; P280), 1 rueda abrasiva de láminas (Ø105x100mm; P80), 1 rueda abrasiva de láminas vellón (Ø105x50mm; P180), caja de transporte de chapa de acero

Nº ped. 602115500

599,95 P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.550 vatios
WEV 15-125 Quick Inox Set

Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, 2 discos de lijar de láminas combinados (medios), disco compacto de vellón Unizendo, plato de apoyo "Metabo Piramidal" con velcro (Ø 125 mm), plato de apoyo con velcro (blando, Ø 125 mm), 15 hojas de lijar "Metabo Piramidal" (5 A30/5 A45/5 A65), vellón abrasivo con velcro P280, maletín de transporte de chapa de acero

Nº ped. 600572500

299,95 P.V.R.*

Gama INOX con batería

Único proveedor de una gama INOX de batería



18V

** Suministro sin acumulador y sin cargador

BF 18 LTX 90 **

429,95

P.V.R. (*)

Nº ped. 600321700

S 18 LTX 115 **

429,95

P.V.R. (*)

Nº ped. 600540500

W 18 LTX 125

Quick Inox **

259,95

P.V.R. (*)

Nº ped. 600174500

RB 18 LTX 60 **

594,95

P.V.R. (*)

Nº ped. 600182000

KNS 18 LTX 150 **

594,95

P.V.R. (*)

Nº ped. 600191800



LAS NUEVAS TALADRADORAS DE METABO. MÁS PRECISAS Y CÓMODAS.

Parada del husillo
para un cambio cómodo de la herramienta con una mano

Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Diseño especialmente compacto
con medida pequeña entre vértices, por lo que es muy cómoda

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top:
reajuste automático al perforar, para un resultado exacto de taladrado

Centrado exacto de la herramienta de inserción
gracias al husillo de taladrado alojado en rodamiento de agujas



Óptima gama de revoluciones
para el taladrado preciso en metal

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top: precisión sin igual.

- Centrado de alta precisión gracias a las mordazas de sujeción, los casquillos guía y el cuerpo del portabrocas templados y rectificadas,
- Reajuste automático y sujeción especialmente firme de la broca gracias al seguro de fuerza tensora elástica.
- Resistente a los impactos y sin llave, para un cambio rápido de herramientas
- Larga vida útil gracias a la doble protección contra polvo

Producción propia de Metabo. El estricto control de todo el proceso de fabricación en Nürtingen es la garantía de la calidad real y la máxima precisión de Metabo.



¡NUEVA GAMA!

Taladradoras

Taladradora electrónica de 500 vatios BE 500/6

Taladradora electrónica de 500 vatios BE 500/10

Taladradora electrónica de 600 vatios BE 600/13-2



• Gama óptima de revoluciones para taladrar con precisión en acero de hasta Ø 6 mm

• Gama óptima de revoluciones para taladrar con precisión en acero de hasta Ø 10 mm

• Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero

• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Nº ped. 600343009

229,95 P.V.R.*

Nº ped. 600353009

229,95 P.V.R.*

Nº ped. 600353000

289,95 P.V.R.*

Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top, empuñadura adicional, llave de portabrocas.

Datos técnicos	BE 600/13-2	BE 500/10	BE 500/6
Ø máx. de perforación en acero	13 mm / 8 mm	10 mm	6 mm
Revoluc. marcha en vacío	0-750 / 0-2.500 /min	0-1.600 /min	0-4.500 /min
Par de giro máx.	31 Nm	16 Nm	8 Nm
Ø del cuello del husillo	43 mm	43 mm	43 mm
Capacidad del portabrocas	1-13 mm	1-13 mm	1-10 mm
Peso (sin cable de red)	1,9 kg	1,8 kg	1,5 kg

Taladradora de batería

Taladradora de batería de 18 voltios BE 18 LTX 6

- Taladradora de batería de giro rápido con diseño cómodo y alta precisión para taladrar metal
- Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos, p.ej. empuñadura adicional
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top, molde separador MetaLoc, llave del portabrocas, sin batería, sin cargador

Nº ped. 600261000

204,95 P.V.R.*

Datos técnicos	BE 18 LTX 6
Ø de perforación en acero	6 mm
Revoluc. marcha en vacío	0-4.000 /min
Par de giro máx.	4 Nm
Ø del cuello del husillo	43 mm
Capacidad del portabrocas	1-10 mm
Peso (con batería)	1,7 kg



Accesorios recomendados

Broca espiral de precisión de acero aleado con cobalto, para esfuerzos extraordinarios.

Estuche de brocas HSS-Co

- De 6 piezas, en estuche plástico
- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Nº ped. 62719000

14,95 P.V.R.*

Estuche de brocas HSS-Co

- De 19 piezas, en robusto estuche plástico
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Nº ped. 62712000

65,95 P.V.R.*



AMOLADORAS ANGULARES COMPACTAS.

MÁXIMA POTENCIA. DURABILIDAD INIGUALABLE.

Probablemente conoce este problema: muchas amoladoras angulares a menudo llegan a su límite en aplicaciones intensas: se calientan, sobrecalientan o incluso se funden.

Ahora su máquina ya no le pondrá límites. Nuestras nuevas amoladoras angulares pequeñas continúan allí donde otras se dan por vencidas. Desde la máquina de 900 vatios hasta la amoladora angular compacta de 1.700 vatios, la primera a nivel mundial, que con máxima potencia y diseño muy pequeño, establece nuevos estándares en cuanto a productividad, vida útil y ergonomía.

M-Calibur,
el turbo de potencia cerámico:
abrasión del material un 250 % más
rápida, vida útil un 250 % más larga.



MADE IN GERMANY

NOVEDAD
MUNDIAL

1.700 W

Ranuras de ventilación
exclusivamente en la parte
posterior: no es posible taponarlas,
para una vida útil sin igual,
incluso en aplicaciones extremas
en un nuevo nivel de potencia.

Nuevo motor Marathon de Metabo:
hasta un 50 % más de revoluciones,
hasta un 20 % más de potencia
suministrada máxima

Máxima productividad:
gracias a la máxima capacidad de
sobrecarga y máxima potencia

Ergonomía perfeccionada:
peso notablemente menor y circunferencia
de la empuñadura reducida, para un trabajo
sin fatiga



TAN PERSEVERANTE COMO
USTED. MÁS POTENTE QUE NUNCA.

La nueva generación del motor Marathon.

- Nueva y optimizada rejilla protectora contra el flujo de polvo que directamente transporta hacia fuera de la máquina las partículas de polvo y protege aún mejor el bobinado.
- Capacidad de sobrecarga en un 20 % mayor gracias al nuevo concepto de ventilación

Importante plus de longevidad: sin tapar – gracias a las ranuras de ventilación en la parte posterior



PELÍCULA DEL MOTOR
MARATHON

Puede ver una animación 3 D:
simplemente escanee el código QR



¡Hasta un 20 % más de
potencia suministrada!

Así usted llega más rápido a su meta.

¡Hasta un 50 %
más de par de giro!

Revoluciones constantes bajo carga
para una productividad única.

Potencia suministrada máxima 2**



Par de giro máximo (en P2 máx.)**




** comparado con la competencia relevante.

¡GAMA COMPLETAMENTE NUEVA!

Probada por décadas: la única protección anti-contragolpe realmente fiable

¡Máxima seguridad!



Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: Desacoplamiento mecánico directo, parada inmediata cuando se bloquea el disco.

- Máxima protección del usuario: sin contragolpe al bloquearse el disco
- Máxima productividad: continuar el trabajo directamente tras el bloqueo

Único de Metabo, desde 1966



AMOLADORAS ANGULARES COMPACTAS HASTA 1.700 VATIOS: PARA CADA APLICACIÓN, LA ELECCIÓN PERFECTA.

Serie de 1.550 vatios

Las potentes – serie de 1.550 vatios

• Vida útil máxima, rápido avance del trabajo, incluso en aplicaciones extremas: amoladoras angulares de gran capacidad, muy robustas, con la mayor potencia de su clase. Perfectas para trabajos intensos de tronzo y desbaste en uso continuo.

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Nº ped. 600448000

179,95 P.V.R.*

Nº ped. 600468000

189,95 P.V.R.*

Nº ped. 600492000

184,95 P.V.R.*



Autobalancer

Datos técnicos	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick (ilustr.)	WEA 15-125 Quick
Ø de los discos	125 mm	125 mm	125 mm
Potencia absorbida	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Potencia suministrada	940 W	940 W	940 W
Revoluc. marcha en vacío	11.000/min	2.800-11.000/min	11.000/min
Par de giro	3,5 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Electrónica	TC	VTC	TC
Regulación de las revoluciones			
Autobalancer			

Serie de 900 vatios

La manejable – W 9-125 Quick

• Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con la circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional

Nº ped. 600374000

114,95 P.V.R.*

Datos técnicos	W 9-125 Quick
Ø de los discos	125 mm
Potencia absorbida	900 W
Potencia suministrada	550 W
Revoluc. marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	2,5 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg

Serie de 1.000 vatios

La flexible – WEV 10-125 Quick

• Amoladora angular compacta con ajuste de revoluciones y la circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional

Nº ped. 600380000

164,95 P.V.R.*

Datos técnicos	WEV 10-125 Quick
Ø de los discos	125 mm
Potencia absorbida	1.000 W
Potencia suministrada	590 W
Revoluc. marcha en vacío	2.800-10.500/min
Par de giro	2,7 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg

Serie de 1.250 vatios

Los portentos de duración, la serie de 1.250 vatios

• Larga vida útil, incluso en aplicaciones extremas: amoladoras angulares potentes y robustas con la mayor potencia en su clase de vatios.

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Nº ped. 600398000

169,95 P.V.R.*

Datos técnicos	W 12-125 Quick	WA 12-125 Quick	WBA 12-125 Quick (ilustr.)
Ø de los discos	125 mm	125 mm	125 mm
Potencia absorbida	1.250 W	1.250 W	1.250 W
Potencia suministrada	780 W	780 W	780 W
Revoluc. marcha en vacío	11.000/min	11.000/min	11.000/min
Par de giro	3,4 Nm	3,4 Nm	3,4 Nm
Peso (sin cable de red)	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Freno de disco			
Autobalancer			

Autobalancer

Nº ped. 600422000

174,95 P.V.R.*

Autobalancer

Nº ped. 600436000

184,95 P.V.R.*

Serie de 1.700 vatios

Los portentos de productividad, serie de 1.700 vatios

• Máxima potencia y duración sin igual: la primera amoladora angular compacta de 1700 vatios. Para rendimientos máximos en abrasión del material, eficiencia y productividad.

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

NOVEDAD MUNDIAL
1.700 W



Autobalancer

Nº ped. 600594000

219,95 P.V.R.*

Autobalancer

Nº ped. 600548000

239,95 P.V.R.*

Datos técnicos	WEA 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick (ilustr.)
Ø de los discos	125 mm	125 mm
Potencia absorbida	1.700 W	1.700 W
Potencia suministrada	1.040 W	1.040 W
Revoluc. marcha en vacío	11.000/min	11.000/min
Par de giro	3,7 Nm	3,7 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg	2,7 kg
Freno de disco		
Interruptor Paddle		
Autobalancer		



Autobalancer

- 50 % menos de vibraciones mano-brazo
- Vida útil más larga de la máquina
- Doble duración de los discos abrasivos

Otras características de nuestras amoladoras angulares compactas

- Sistema Quick
 - Cambio ultrarrápido del disco sin herramienta
 - Funciona siempre y bajo cualquier condición
- 1. Desconectar la máquina
- 2. Presionar el botón rojo del husillo M-Quick durante la marcha en inercia del disco
- 3. La tuerca de sujeción Quick se afloja automáticamente con media vuelta

- Freno de disco de Metabo patentado
 - Sistema de frenado más rápido, máxima protección del usuario (2 seg.)
 - Único sistema con 100 % de eficacia, incluso en caso de corte de corriente

ACCESORIOS CON SISTEMA: POTENCIA "EXTRA" PARA AMOLADORAS ANGULARES.

Discos de tronzar y desbastar M-Calibur

**Ahorro de costes sin igual:
discos de tronzar y desbastar
M-Calibur**

NUEVO

- **Reducción extrema de los costes salariales:** abrasión del material hasta un 250% más rápida con discos de desbastar y avance del tronzado significativamente más rápido con discos de tronzar que con discos de alto rendimiento convencionales
- **Costes de discos significativamente más bajos:** abrasión total un 250% mayor por disco de desbastar y hasta un 250% más de tronzado por disco de tronzar que con otros discos de alto rendimiento
- **Amplia gama de aplicaciones:** tecnología y ligadura especiales del grano abrasivo cerámico garantizan una máxima productividad en todas las aplicaciones de acero y acero Inox

«M-Calibur» Inox

Clase de calidad	Dímetro x grosor x orificio / mm	Modelo	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
CA 46-U M-Calibur	115 x 1,6 x 22,23		1/25	616285000	4,09
CA 46-U M-Calibur	125 x 1,6 x 22,23		1/25	616286000	4,49
CA 36-O M-Calibur	115 x 7,0 x 22,23		1/25	616290000	9,95
CA 36-O M-Calibur	125 x 7,0 x 22,23		1/25	616291000	10,95

Discos de tronzar Inox HydroResist Flexiarapid Super/Combinator

**Nuevas maravillas duraderas:
disco de tronzar Flexiarapid Super/Combinator con fórmula HydroResist.**

Los discos abrasivos ligados a base de resina sintética envejecen y pierden su rendimiento con el paso del tiempo, incluso si no se utilizan. La nueva fórmula desarrollada HydroResist, actúa contra este proceso y asegura el rendimiento de los discos durante mucho tiempo.

- **Más duraderos:** aumenta la durabilidad del disco – incluso con gran humedad en el ambiente
- **Menores costes de reposición:** 10 % más de cortes de tronzado (por disco) gracias a la nueva fórmula desarrollada para una unión óptima de grano y ligadura.

Reducción del proceso de envejecimiento

«Flexiarapid Super» Inox HydroResist

Clase de calidad	Dímetro x grosor x orificio / mm	Modelo	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 0,8 x 22,23		1/50	616208000	2,05
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23		1/25	616216000	1,55
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23		1/25	616217000	1,55
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23		1/25	616218000	1,55
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23		1/25	616219000	1,55
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 0,8 x 22,23		1/50	616220000	2,15
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 1 x 22,23		1/25	616220000	1,65
A 46-U Flexiarapid Super	125 x 1,6 x 22,23		1/25	616222000	1,65
A 46-U Flexiarapid Super	150 x 1,6 x 22,23		1/25	616224000	2,89
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23		1/25	616226000	3,09
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23		1/25	616227000	3,09
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23		1/25	616228000	4,09
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23		1/25	616229000	4,09

«Combinator» Inox HydroResist

Clase de calidad	Dímetro x grosor x orificio / mm	Modelo	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
A 46-U Combinator Inox	115 x 1,9 x 22,23		1/25	616500000	2,59
A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23		1/25	616501000	3,09

Máxima productividad con los correctos



OFERTA ESPECIAL



- **Resultados sobresalientes:** en el rectificado de superficies y bordes de acero y acero Inox
- **Gracias a la alta estabilidad,** son muy apropiados para trabajos extremos de rectificado, tales como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.

Disco abrasivo de láminas de grano cerámico «Flexiamant Super»

Dímetro x orificio / mm	Grano	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
115 x 22,23	P 40	1/10	626166000	5,19
115 x 22,23	P 60	1/10	626167000	5,19
115 x 22,23	P 80	1/10	626168000	5,19



- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado

Discos abrasivos de láminas de corindón de circonio «Novoflex»

Dímetro x orificio / mm	Grano	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
115 x 22,23	P 40	1/10	623175000	2,59
115 x 22,23	P 60	1/10	623176000	2,59
115 x 22,23	P 80	1/10	623177000	2,59
115 x 22,23	P 120	1/10	623178000	2,59



- **Resultados sobresalientes:** en el rectificado de superficies y bordes de acero y acero Inox
- **Gracias a la alta estabilidad,** son muy apropiados para trabajos extremos de rectificado, tales como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.

Disco de fibra de grano cerámico

Dímetro x orificio / mm	Grano	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
115 x 22,23	P 24	1/25	626150000	2,39
115 x 22,23	P 36	1/25	626151000	2,09
115 x 22,23	P 60	1/25	626152000	1,59
115 x 22,23	P 80	1/25	626153000	1,39

OFERTA ESPECIAL

Disco de tronzar «Novorapid»
Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm, acero, forma 41



- **Disco de tronzar delgado para el tratamiento general de metal;** especial para materiales de paredes delgadas, como p.ej. tubos, chapas, perfiles, alambres, etc.

Oferta

Nº ped. 616500000

1,19

P.V.R. * Unidad

10 x discos de tronzar
Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, en lata



- **Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.**

Oferta

Nº ped. 616399000

13,39

P.V.R. * Lata de 10 discos

Accesorios

Cubierta protectora de la tronzadora a muela CED 125 para tronzar

- Cubierta protectora con conexión de aspiración, con función de inmersión y canal de flujo del material optimizado para un tronzado especialmente libre de polvo en áreas interiores y exteriores

Nº ped. 626730000

113,95

P.V.R. *

Cubierta protectora de la tronzadora a muela CED 125 Plus para tronzar

- Características como CED 125. Adicionalmente: mesa de chapa con rodillos guía para un avance fácil, exacto; protege las superficies sensibles contra rayaduras

Nº ped. 626731000

144,95

P.V.R. *

Cubierta protectora de aspiración GED 125 para rectificar superficies

- Rápido montaje sin herramientas, de la cubierta de aspiración en una amoladora angular apropiada

Nº ped. 626732000

82,95

P.V.R. *

Cubierta protectora de tronzado de clip 125 mm

- Para trabajar con discos de tronzar (ligados)

Nº ped. 630352000

7,29

P.V.R. *

Asa de múltiples posiciones para la empuñadura adicional

- El asa de 180° posibilita un ajuste individual, continuo de la segunda posición de la empuñadura, para un trabajo sin fatiga, ergonómico, p.ej. en trabajos de tronzado o para zurdos
- Al cambiar las posiciones de trabajo, se puede ajustar la empuñadura adicional sin herramientas
- La robusta forma hexagonal permite plegar la empuñadura adicional hacia atrás, para un trabajo bimanual, seguro, en espacios estrechos

Nº ped. 627362000

12,39


P.V.R. *

AMOLADORA ANGULAR DE CABEZA PLANA: LA SOLUCIÓN PARA ÁNGULOS ESTRECHOS.

Por fin la adecuada,
para allí donde se
estrecha



- Trabajo rápido en ángulos estrechos de hasta 43° gracias a la cabeza del engranaje extremadamente plana
- Mayor productividad: hasta un 66 % de ahorro de tiempo
- Trabaja sin fatiga incluso en costuras de soldadura en posiciones incómodas gracias a la empuñadura delgada
- Trabajo seguro gracias a la cabeza plana del engranaje – para un trabajo conforme incluso en los ángulos más estrechos
- Calidad excelente y rapidez de trabajo mayor gracias a los accesorios especialmente adecuados



Con diseño patentado del engranaje

Accesorios competentes

	Grano	Dimensiones	N° ped.	P.V.R. (*)
	P 60	125x22,23 mm	626460000	9,29
	P 80	125x22,23 mm	626461000	9,29
	P 40	125x8x22,23 mm	626470000	32,95
	P 60	125x8x22,23 mm	626471000	32,95
	muy blando	125x6x22,23 mm	626482000	27,95
	muy duro	125x6x22,23 mm	626483000	27,95

Amoladora angular de cabeza plana

Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 voltios
WF 18 LTX 125 Quick

Amoladora angular de cabeza plana electrónica de 910 vatios
WEF 9-125 Quick



Suministro estándar

1 disco abrasivo de láminas "Flexiamant Super Convex" (125 mm, P 60), cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, filtro de polvo, 2 baterías Li-Power (18V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo 1 batería de 18 V y 4,0 Ah.

N° ped. 601306500

549,95 P.V.R.*



N° ped. 613080000

269,95 P.V.R.*



Datos técnicos	WF 18 LTX 125 Quick	WEF 9-125 Quick
Batería	5,2 Ah / 18 V	—
Ø de los discos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.000 /min	10.000 /min
Ángulo mínimo de accesibilidad	43°	43°
Hueco mínimo de accesibilidad	66 x 110 mm	66 x 110 mm
Revoluc. bajo carga nominal	7.000 /min	8.200 /min
Rosca de husillo	M 14	M 14
Peso (con batería/sin cable de red)	2,4 kg	2,1 kg

Disponible también con interruptor Paddle con función de hombre muerto:
WEFP 9125 Quick (613069000)

WF 18 LTX 125 Quick +
10 x discos abrasivos de láminas
»Flexiamant Super Convex«
(125mm, P60)



Oferta
N° ped. 609770000
594,95 P.V.R.*

WEF 9-125 Quick +
10 x discos abrasivos de láminas
»Flexiamant Super Convex«
(125mm, P60)



Oferta
N° ped. 609770000
314,95 P.V.R.*

AMOLADORAS ANGULARES Y AMOLADORAS RECTAS: POTENTES Y ROBUSTAS.

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.010 vatios
WQ 1000



Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional

Oferta
N° ped. 620035510
109,95 P.V.R.*

Datos técnicos	WQ 1000
Ø de los discos	125 mm
Potencia absorbida	1.010 W
Potencia suministrada	600 W
Revoluc. marcha en vacío	10.000/min
Par de giro	3 Nm
Peso (sin cable de red)	1,8 kg

Accesorios recomendados para las amoladoras rectas

Juego de fresas de metal duro

- Vástago 6 mm
- de 5 piezas

N° ped. 628403000
79,95 P.V.R.*

Juego de fresas de metal duro

- Vástago 6 mm
- de 10 piezas

N° ped. 628404000
208,95 P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.400 vatios
WQ 1400

Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional

Oferta
N° ped. 600346510
129,95 P.V.R.*

Datos técnicos	WQ 1400
Ø de los discos	125 mm
Potencia absorbida	1.400 W
Potencia suministrada	800 W
Revoluc. marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	3,3 Nm
Peso (sin cable de red)	1,9 kg

Amoladora recta de 710 vatios

GE 710 Plus
GEP 710 Plus (HM)

- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción
- HM - interruptor hombre muerto



Suministro estándar
Pinza de sujeción 6 mm, caperuza protectora, 1 llave de boca

Datos técnicos	GE 710 Plus (ilustr.)	GEP 710 Plus
Revoluc. marcha en vacío	10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min
Potencia absorbida	710 W	710 W
Potencia suministrada	430 W	430 W
Peso (sin cable de red)	1,6 kg	1,6 kg

Interruptor Paddle con función de hombre muerto

Amoladora angular de 950 vatios

GE 950 G Plus
GEP 950 G Plus (HM)

- Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario
- Inmovilización del eje para un cambio sencillo de la herramienta
- Desconexión de seguridad electrónica del motor, cuando se bloquea la herramienta de inserción
- HM - interruptor hombre muerto



Suministro estándar
Pinza de sujeción 6 mm, caperuza protectora de goma, empuñadura adicional, 1 llave de boca

Datos técnicos	GE 950 G Plus (ilustr.)	GEP 950 G Plus
Revoluc. marcha en vacío	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Potencia absorbida	950 W	950 W
Potencia suministrada	510 W	510 W
Peso (sin cable de red)	1,7 kg	1,7 kg

Interruptor Paddle con función de hombre muerto

HACER MÁS POTENTE LO QUE YA LO ES: LAS AMOLADORAS ANGULARES GRANDES.

NUEVO

Vida útil más larga gracias a la innovadora tecnología de conmutador

- Hasta un 100% de vida útil mayor del motor incluso en aplicaciones extremas
- Mayor robustez
- Capacidad de sobrecarga mejorada

NUEVO

Amoladora angular de 2.200 vatios

W 22-230 MVT (HM)
WE 22-230 MVT

- Motor Marathon de Metabo
- VibraTech (MVT) de Metabo
- Desconexión de seguridad electrónica cuando se bloquea el disco (WE 22)
- Protección electrónica contra sobrecargas (WE 22)
- Interruptor de hombre muerto (W 22)
- Empuñadura girable



Nº ped. 606462260
159,95 P.V.R.*

Nº ped. 606464000
169,95 P.V.R.*

Datos técnicos	W 22-230 MVT	WE 22-230 MVT
Ø de los discos	230 mm	230 mm
Revoluc. en vacío	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	14 Nm	14 Nm
Peso (sin cable de red)	5,8 kg	5,8 kg

Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, llave de dos agujeros

Amoladora angular de 2.400 vatios

WE 24-230 MVT
WEA 24-230 MVT Quick

- Motor Marathon de Metabo
- VibraTech (MVT) de Metabo
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Cubierta protectora ajustable sin necesidad de herramientas
- Desconexión de seguridad electrónica cuando se bloquea el disco
- Empuñadura principal girable



Regalo solo con WE 24-230 MVT)

Nº ped. 606489900
189,95 P.V.R.*

Nº ped. 606472900
239,95 P.V.R.*

Datos técnicos	WE 24-230 MVT	WEA 24-230 MVT Quick (ilustr.)
Ø de los discos	230 mm	230 mm
Revoluc. marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	17 Nm	17 Nm
Peso (sin cable de red)	5,8 kg	5,9 kg
Autobalancer Quick	*	*

Suministro estándar WE 24-230 MVT
cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, llave de dos agujeros. Regalo: 1 reloj.

Suministro estándar WEA 24-230 MVT Quick
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Amoladora angular de 2.600 vatios

WE 26-230 MVT Quick
WEA 26-230 MVT Quick

- Motor Marathon de Metabo
- VibraTech (MVT) de Metabo
- Desconexión de seguridad electrónica cuando se bloquea el disco
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas
- Cubierta protectora ajustable sin necesidad de herramientas
- Empuñadura principal girable



Nº ped. 606475000
284,95 P.V.R.*

Nº ped. 606478000
304,95 P.V.R.*

Datos técnicos	WE 26-230 MVT Quick	WEA 26-230 MVT Quick (ilustr.)
Ø de los discos	230 mm	230 mm
Revoluc. marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	18 Nm	18 Nm
Peso (sin cable de red)	6,3 kg	6,4 kg
Autobalancer	*	*

Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Máxima productividad con los correctos

ACCESORIOS!



Discos tronzar y desbastar

Discos de tronzar »Flexiamant Super« acero

- Potencia de corte extremadamente alta con larga duración gracias a los corindones especiales

Clase de calidad	Díámetro x Grosor x perforación mm	Modelo	Nº máx. revol.	Unidad de venta / Unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
A 36-T	230 x 2,5 x 22,23	—	6.600	1/25	616103000	2,95
A 36-T	230 x 2,5 x 22,23	—	6.600	1/25	616115000	3,49

Discos de tronzar »Flexiarapid Super« Inox HydroResist

- Los discos superfinos de gran rendimiento, especiales para el tratamiento del Inox
- Máx. potencia de corte con duración muy alta gracias a los corindones especiales

Clase de calidad	Díámetro x Grosor x perforación mm	Modelo	Nº máx. revol.	Unidad de venta / Unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23	—	6.600	1/25	616228000	4,09
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23	—	6.600	1/25	616229000	4,09

Discos de tronzar »Flexiarapid« Inox

- Disco delgado de gran rendimiento, para el tratamiento del Inox
- Potencia de corte muy alta con alta duración

Clase de calidad	Díámetro x Grosor x perforación mm	Modelo	Nº máx. revol.	Unidad de venta / Unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
A 30-R	230 x 1,9 x 22,23	—	6.600	1/25	616185000	3,09

Discos de desbastar »Flexiamant Super« acero

- Disco universal para todo el tratamiento del metal
- Buena potencia de abrasión y período en servicio extremadamente largo

Clase de calidad	Díámetro x Grosor x perforación mm	Modelo	Nº máx. revol.	Unidad de venta / Unidad de embalaje	Nº ped.	P.V.R. (*)
A 24-T	230 x 8 x 22,23	—	6.600	1/10	616279000	5,19

Tuerca de sujeción Quick M 14

- Para todas las amoladoras angulares grandes
- Eje rosca M 14

Nº ped. 630800000
30,95 P.V.R.*



Amoladora angular de 2200 vatios

Set WX 2200-230



Suministro estándar WX 2200-230

cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

Nº ped. 606397000 + maletín + disco
159,95 P.V.R.*

Datos técnicos	WX 2200-230	W 820-125
Ø de los discos	230 mm	125 mm
Potencia absorbida	2.200 W	820 W
Potencia suministrada	1.500 W	510 W
Revoluc. marcha en vacío	6.600 /min	10.000 /min
Par de giro	17 Nm	1,8 Nm
Peso (sin cable de red)	5,8 kg	2 kg

Combo amoladora angular WX 2200-230 + W 820-125

Nº ped. 606079000
189,95 P.V.R.*

Ahorro Set: 14,95 P.V.R. (*)



Suministro estándar COMBO-SET
cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave de dos agujeros, maletín profesional



Sobre el desarrollo de Metabo
Dr. Andreas Siemer y
Volker Siegle, Gestión y
Desarrollo de productos Metabo

"Siguiendo nuestra visión de la obra sin cable, hemos desarrollado las primeras tronadoras de batería integrales en la clase de 18 voltios. Con esto, le ofrecemos por primera vez la potencia, la precisión y el equipamiento de máquinas de red con la ventaja de la movilidad."

TRONZADORAS: LA NUEVA GENERACIÓN.

MÁS MÓVILES, FLEXIBLES Y PRECISAS QUE NUNCA.

Como líderes del mercado en Europa de tronadoras, hemos mejorado aún más lo bueno y desarrollado 7 modelos innovadores.

Un máximo en libertad ofrecen las dos potentes tronadoras de batería, cuya capacidad de corte es comparable con las máquinas de red. Con una velocidad de marcha en vacío de 4.200 r.p.m. y baterías duraderas de 5.2 Ah, puede serrar fácilmente, p.ej., hasta 400 cortes en laminado.

TAN PRODUCTIVAS COMO NUNCA ANTES: LAS NUEVAS TRONZADORAS

Movilidad óptima

- Peso ligero compacto
- Asa de transporte ergonómica para un transporte fácil, con una mano

Corte exacto

- Luz de trabajo más clara con LED triple
- Indicación láser más precisa en la posición frontal
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Trabajo limpio

- Embudo colector de virutas integrado con canal de polvo mejorado
- Aspiración aún más efectiva, tanto con saco de polvo como con aspirador

Flexibilidad total

- Ensanche de mesa de extensión continua, desmontable para colocar paneles largos, listones, etc.



Láser y luz de trabajo LED con desconexión automática para ahorrar energía.
Esto significa que no se ocasiona ninguna descarga involuntaria de la batería.

La protección eléctrica contra sobrecarga
protege al motor y a las células de la batería contra la sobrecarga

El motor de alto par de giro y capacidad de sobrecarga de Metabo proporciona revoluciones altas (4.200 /min). Esto permite una alta velocidad de corte (47,5m/seg). Comparable con tronadoras de red.

Hasta 400 cortes por carga de batería gracias a la batería de 5.2 Ah.

Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos para una alta seguridad del usuario y productividad



Tronzadora de batería KGS 18 LTX 216

Aspiración interna efectiva de virutas para un trabajo limpio, totalmente independiente.

¡NUEVAS TRONZADORAS DE BATERÍA!

TRONZADORA CON REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD:
PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE APLICACIONES.

NUEVO

Potencia de corte sobresaliente

Tanto en la velocidad, como también en el número de cortes por carga de batería, las tronadoras de batería de Metabo logran, comparado con la competencia, valores hasta el doble de mayores.

Velocidad de corte comparable con tronadoras de red: 47,5 m/seg.

Número de cortes impresionante por carga de batería:

Madera escuadrada blanda KVH 60 x 60 mm	Laminado 195 x 8 mm	Entarimado madera dura 140 x 22 mm	Listones para terraza WPC 145 x 22 mm
200 cortes = 60 lfm. Pared de tablonera madera	400 cortes = 390 m² Superficie de suelo	180 cortes = 80 m² Superficie de suelo	160 cortes = 55 m² Superficie de suelo

18 V / 5,2 Ah

Tronzadora de batería de 18 voltios

KGS 18 LTX 216 telescópica

- Potente tronadora-inglesadora de batería para trabajos de montaje con alto rendimiento de corte
- Muy buena para serrar paneles de hasta 305 mm de ancho y madera escuadrada de hasta 6 cm de grosor
- Alto número de cortes por carga de batería gracias a la batería de 5,2 Ah
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de tronzar, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, saco colector de virutas, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Regalo al comprar la versión 619001650, 1 batería de 18V y 4,0 Ah.

Datos técnicos	KGS 18 LTX 216
Dimensiones (L x An x Al)	760 x 475 x 340 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 / 205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	65 / 36 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso (con batería)	13,8 kg

Nº ped. 619001650
649,95 P.V.R.*

Disponible:
versión "carcasa" (máquina suministrada sin baterías ni cargador. Ver página 5.

Aspiración interna efectiva de virutas



Tronzadora de batería de 18 voltios

KS 18 LTX 216

- Potente tronadora-inglesadora de batería para trabajos de montaje con alto rendimiento de corte
- Muy adecuada para serrar listones
- Alto número de cortes por carga de batería gracias a la batería de 5,2 Ah
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de tronzar, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, saco colector de virutas, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Regalo al comprar la versión 619000650, 1 batería de 18V y 4,0 Ah.

Datos técnicos	KS 18 LTX 216
Dimensiones (L x An x Al)	475 x 465 x 325 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	120 / 80 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	60 / 45 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso (con batería)	9,6 kg

Nº ped. 619000650
549,95 P.V.R.*

Disponible:
versión "carcasa" (máquina suministrada sin baterías ni cargador. Ver página 5.

Aspiración interna efectiva de virutas



Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje

Motor de alta potencia para una máxima fuerza de arrastre, incluso en piezas de trabajo duras

Gran gama de revoluciones de 2.500 - 5.500 /min para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para serrar perfiles de aluminio y plásticos.

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga.

Hoja de sierra para máximas exigencias »multi cut« (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y larga duración, p.ej. en laminado y perfiles de aluminio.



Hoja de sierra circular »multi cut classic«

hoja de sierra para máximas exigencias con geometría especial del diente de serrar 60 D plano/trapezoidal
• Resultados de corte muy limpios
• Ideal para perfiles de aluminio y de plástico, materiales de madera como laminado.
• Duración significativamente más alta comparado con hojas de sierra de diente intercambiable convencionales



Tronzadora de 1.700 vatios

KGSV 216 M telescópica

- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Con arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Motor de alta potencia

incl. hoja de sierra de dientes finos

Nº ped. 619261000
339,95 P.V.R.*

Datos técnicos	KGSV 216 M
Dimensiones (L x An x Al)	760 x 475 x 340 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 / 205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	65 / 36 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso	13,5 kg

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de tronzar, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, saco colector de virutas



NUEVAS TRONZADORAS-INGLETADORAS DE METABO: TODO PARA EL CORTE PERFECTO.

NUEVO

Tronzadora de 2.000 vatios

KGS 305 M telescópica

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 mm de ancho y madera escuadrada de hasta 10 cm grosor
- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Limitación de la corriente de arranque
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

¡Maderas escuadradas hasta un grosor de 10 cm!



Nº ped. 619305000
569,95 P.V.R.*



Datos técnicos	KGS 305 M
Dimensiones (L x An x Al)	850 x 515 x 615 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	105 mm/67 mm
Hoja de sierra	Ø 305 x 30 mm
Peso	19,6 kg

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de tronzar, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, saco colector de virutas

Tronzadora de 1.500 vatios

KGS 216 M telescópica

- Muy buena para serrar paneles de hasta 305 mm de ancho y madera escuadrada de hasta 6 cm de grosor
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano



Nº ped. 619206000
239,95 P.V.R.*



Datos técnicos	KGS 216 M
Dimensiones (L x An x Al)	760 x 475 x 340 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	65 mm/36 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso	13,5 kg

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (40 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de tronzar, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, saco colector de virutas

Tronzadora de 1.350 vatios

KS 216 M Lasercut

- Muy adecuada para serrar listones
- Peso ligero compacto

Suministro estándar
Hoja de sierra de metal duro (40 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de tronzar, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, saco colector de virutas



Nº ped. 619216000
149,95 P.V.R.*



Datos técnicos	KS 216 M Lasercut
Dimensiones (L x An x Al)	475 x 465 x 285 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	120 mm/80 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	60 mm/45 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso	9,4 kg

Tronzadora de 1.800 vatios

KGS 254 M telescópica

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 mm de ancho y madera escuadrada de hasta 8 cm de grosor
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (48 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de tronzar, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, saco colector de virutas



Nº ped. 602540000
359,95 P.V.R.*



Datos técnicos	KGS 254 M
Dimensiones (L x An x Al)	790 x 515 x 515 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	92 mm/47 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	16,3 kg

Máxima productividad
con los adecuados

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



OFERTA: HOJAS DE SIERRA

»precision cut classic« para cortes limpios en madera dura y blanda	Nº ped.	P.V.R. (*)
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 DI, 5° neg.	628060000	19,95
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 DI, 5° neg.	628061000	21,95
Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 DI, 5° neg.	628064000	29,95
NUEVO		
»precision cut classic« optimizadas para tronzadoras de batería	Nº ped.	P.V.R. (*)
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 DI, 5°	628065000	23,95
NUEVO		
»multi cut« para cortes extremadamente limpios en madera dura y blanda, duración máxima también en aluminio y laminado	Nº ped.	P.V.R. (*)
Ø 216 »classic« HW/CT 216 x 30, 60 DP/DT, 5° neg.	628066000	40,95
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 DP/DT, 5° neg.	628223000	71,95
Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 DP/DT, 5° neg.	628091000	91,95
NUEVO		

... MÁS ¡DESCUENTO EN SOPORTES Y/O ASPIRADORES! al comprar una de las tronzadora-ingletadoras ofertadas en las páginas 30 a 32

¡Beneficiarse con Metabo! Con los soportes de máquina y aspiradores perfectamente combinados obtendrá el máximo de productividad!

Soporte de máquina UMS

Campaña
Nº ped. 6.31317.00
79,95*
P.V.R.



Soporte de máquina
KSU 250 Mobil
Longitud total 150-250 cm

Campaña
Nº ped. 6.31318.00
264,95*
P.V.R.



Aspirador universal de 1.400 vatios ASR 25 L SC

- Con succión electromagnética y conexión automática

Suministro estándar:
manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), pieza intermedia de empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 cartuchos de filtro de poliéster (clase M), bolsa de filtro de vellón, tobera para ranuras, tobera universal

Campaña
Nº ped. 6.02024.00
419,95*
P.V.R.



Aspirador universal de 1.250 vatios ASA 25 L PC

- Con limpieza manual del filtro y conexión automática

Suministro estándar:
manguera de aspiración (Ø 32 mm / 3,5 m), pieza intermedia para empuñadura, 2 tubos de aspiración de aluminio, filtro plegable de poliéster, bolsa de filtro PE, bolsa de filtro de vellón, tobera para ranuras, tobera para suelo (ancho 300 mm), tobera de aspiración (ancho 120 mm), tobera de cepillo, soporte de cable/manguera

Campaña
Nº ped. 6.02014.00
189,95*
P.V.R.



Aspirador universal de 1.200 vatios

- Con conexión automática

Suministro estándar:
manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), pieza intermedia para empuñadura, 2 tubos de aspiración, filtro plegable de celulosa, tobera para juntas, soporte de tubo, tobera para suelo (ancho 260 mm), tobera de aspiración (ancho 120 mm)

Campaña
Nº ped. 6.02013.00
159,95*
P.V.R.



Datos técnicos	ASR 25 L SC	ASA 25 L PC	ASA 32 L
Máx. caudal de aire	3.660 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min
Depresión	248 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Volumen del depósito	25 l	25 l	32 l
Peso	11 kg	8,3 kg	7 kg

SIERRAS CIRCULARES DE MESA MÓVILES: TODO PARA EL CORTE PERFECTO.


Ventajas de nuestras sierras circulares de mesa

Las sierras circulares de mesa móviles más ligeras

¡Montaje en
solamente
15 segundos!



Peso en comparación

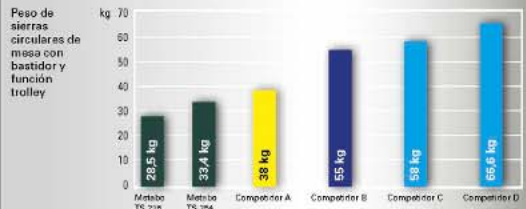

Gracias a su diseño compacto, las sierras circulares de mesa con función trolley de Metabo se pueden transportar fácilmente y guardar ahorrando espacio.

Sierras circulares de mesa de 1.500 vatios

TS 216 con bastidor y función trolley

NUEVO



- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patente solicitada); desplegado en pocos segundos, estabilidad segura (sólo TS 216)
- Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande
- Aspiración de virutas en 2 puntos para un trabajo limpio

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (30 dientes), tope paralelo, tope angular, prolongación de mesa, ensanche de mesa (izquierda + derecha), dispositivo aspirador de virutas, cable de goma (3 m), barra deslizable



Suministro estándar adicional
TS 216:
Bastidor, ruedas de goma dura

TS 216 Floor

NUEVO



Nº ped. 600670000
629,95 P.V.R.*

Nº ped. 600670003
734,95 P.V.R.*

Datos técnicos	TS 216 Floor	TS 216
Dimensiones (L x An x Al)	670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm
Altura máx. de corte 90°/45°	63 mm/43 mm	63 mm/43 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	425 mm	425 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Peso	23,2 kg	28,5 kg

Sierra circular de mesa de 2.000 vatios

TS 254 con bastidor y función trolley

- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patente solicitada); desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
- Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande
- Aspiración de virutas en 2 puntos para un trabajo limpio



Altura de corte hasta 87 cm



Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes), bastidor, ruedas de goma dura, tope paralelo, tope angular, prolongación mesa, ensanche mesa (derecha), depósito hoja de sierra, dispositivo aspirador de virutas, cable de goma (3 m), barra deslizable

Nº ped. 600680000
839,95 P.V.R.*

Datos técnicos	TS 254
Dimensiones (L x An x Al)	740 x 750 x 355 mm
Altura máx. de corte 90°/45°	87 mm/50 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	630 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	33,4 kg

Máxima productividad
con los adecuados

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



OFERTA: HOJAS DE SIERRA

»precision cut«
para cortes limpios en madera dura y blanda



Ø 216 «precision cut» HW/CT, 216 x 30, 30 WZ, 22°

Oferta
Nº ped. 628062000
29,95 P.V.R.*



Ø 254 HW/CT 254 x 30, 40 WZ, 20°

Oferta
Nº ped. 628059000
43,95 P.V.R.*

»multi cut«
para cortes extremadamente limpios en madera dura y blanda, duración máxima también en aluminio y laminado



Ø 216 HW/CT 216 x 30, 64 FZ/TZ, 10°

Oferta
Nº ped. 628063000
81,95 P.V.R.*



Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5°

Oferta
Nº ped. 628093000
61,95 P.V.R.*



... **MÁS ¡DESCUENTO EN ASPIRADORES!**
al comprar una de las sierras circulares de mesa ofertadas en la página 34

Aspirador universal de 1.400 vatios ASR 25 L SC

- Con succión electromagnética y conexión automática



Campaña
Nº ped. 6.02024.00
419,95* P.V.R.*

Suministro estándar:

manguera de aspiración (Ø 35 mm/3,2 m), pieza intermedia para empujadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 cartuchos de filtro de poliéster (clase M), bolsa de filtro de vellón, tobera para ranuras, tobera universal

Datos técnicos	ASR 25 L SC
Máx. caudal de aire	3.680 l/min
Depresión	248 hPa (mbar)
Volumen del depósito	25 l
Peso	11 kg

Aspirador universal de 1.250 vatios ASA 25 L PC

- Con limpieza manual del filtro y conexión automática



Campaña
Nº ped. 6.02014.00
189,95* P.V.R.*

Suministro estándar:

manguera de aspiración (Ø 32 mm/3,5 m), pieza intermedia para empujadura, 2 tubos de aspiración de aluminio, filtro plegable de poliéster, bolsa de filtro PE, bolsa de filtro de vellón, tobera para ranuras, tobera para suelo (ancho 300 mm), tobera de aspiración (ancho 120 mm), tobera de cepillo, soporte de cable/manguera

Datos técnicos	ASA 25 L PC
Máx. caudal de aire	3.600 l/min
Depresión	210 hPa (mbar)
Volumen del depósito	25 l
Peso	8,3 kg

Aspirador universal de 1.200 vatios ASA 32 L

- Con conexión automática



Campaña
Nº ped. 6.02013.00
159,95* P.V.R.*

Suministro estándar:

manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), pieza intermedia para empujadura, 2 tubos de aspiración, filtro plegable de celulosa, tobera para juntas, soporte de tubo, tobera para suelo (ancho 260 mm), tobera de aspiración (ancho 120 mm)

Datos técnicos	ASA 32 L
Máx. caudal de aire	3.600 l/min
Depresión	200 hPa (mbar)
Volumen del depósito	32 l
Peso	7 kg

ROBUSTOS, POTENTES, DURADEROS: LOS COMPRESORES DE METABO.

Convincentes ventajas de servicio

10 años de garantía de la caldera contra oxidación
3 años de garantía XXL
8 años de garantía para repuestos

Compresores de la clase Basic

Ligeros y compactos
Basic 250-24 W
Basic 250-50 W

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Nº ped.	601533000	601534000
114,95	149,95	
P.V.R.*	P.V.R.*	

Datos técnicos

	Basic 250-24 W (ilustr.)	Basic 250-50 W
Potencia de aspiración	200 l/min	200 l/min
Capacidad de llenado	110 l/min	110 l/min
Tamaño de la caldera	24 l	50 l
Presión máxima	8 bar	8 bar
Peso	27 kg	32 kg

Compresor de la clase Basic sin lubricación

Ligero y compacto
Basic 250-24 W OF

- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de servicio
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Nº ped. 601532000
129,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	Basic 250-24 W OF
Potencia de aspiración	220 l/min
Capacidad de llenado	120 l/min
Tamaño de la caldera	24 l
Presión máxima	8 bar
Peso	24 kg

Compresores de la clase Mega

Potentes y cómodos
Mega 350-50 W / 350-100 W
Mega 700-90 D

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubricador por niebla aceitosa

Nº ped.	6.01539.00	6.01538.00	6.01542.00
444,95	479,95	1049,95	
P.V.R.*	P.V.R.*	P.V.R.*	

Datos técnicos

	Mega 350-50 W 230-Volt corriente alterna	Mega 350-100 W corriente monofásica	Mega 700-90 D Corriente trifásica 400 voltios (ilustr.)
Potencia de aspiración	400 l/min	320 l/min	650 l/min
Capacidad de llenado	300 l/min	250 l/min	520 l/min
Tamaño de la caldera	50 l	90 l	90 l
Presión máxima	10 bar	10 bar	11 bar
Peso	73 kg	69 kg	119 kg

POTENTES, ROBUSTAS Y COMPACTAS: LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS DE METABO.

Atornillador de impacto neumático

DSSW 930 1/2"

+ Inflador,
+ vasos
+ manguera

Nº ped. 601540000
199,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	DSSW 930-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	9 l/s
Par alojamiento	930 Nm
Peso	1,8 kg

Atornillador de impacto neumático

DSSW 360 Set 1/2"

Nº ped. 604118500
74,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	DSSW 360-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	6 l/s
Par alojamiento	360 Nm
Peso	2,0 kg

Atornilladores de carraca neumáticos

DRS 95-1/2"

Nº ped. 601553000
124,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	DRS 95-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	450 l/min
Par de giro de aflojamiento	95 Nm
Peso	1,2 kg

Amoladora recta neumática

DG 700

Nº ped. 601554000
124,95 P.V.R.*

DG 700 L

Nº ped. 601555000
149,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	DG 700	DG 700 L
Presión de trabajo	6,2 bar	6,2 bar
Demanda de aire	600 l/min	600 l/min
Revoluciones	22.000/min	22.000/min
Peso	0,83 kg	1,3 kg

Amoladora angular neumática

DW 125 Quick

Nº ped. 601557000
219,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	DW 125 Quick
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	500 l/min
Revoluc. marcha en vacío	10.000/min
Peso	2 kg

Martillo cincelador neumático

DMH 30 Set incl. 4 cinceles

Nº ped. 604115500
74,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	DMH 30 Set
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	280 l/min
Número de golpes	3.000/min
Peso	2 kg

Inflador neumático para neumáticos

RF 60

Nº ped. 602233000
31,95 P.V.R.*

RF 60 G calibrado autorizado

Nº ped. 602234000
41,95 P.V.R.*

RF 60 G (ilustr.) calibrado oficial

Nº ped. 602235000
84,95 P.V.R.*

RF 80 D con manómetro digital

Nº ped. 602236000
104,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	RF 60	RF 60 G	RF 60 G	RF 80 D
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera	36 cm	36 cm	100 cm	100 cm
Peso	0,46 kg	0,46 kg	0,56 kg	0,56 kg

Set accesorios para aire comprimido

LPZ 4 Set

Nº ped. 601585000
41,95 P.V.R.*

Suministro estándar
Compuesto de pistola de soplado, medidor para la presión de los neumáticos, pistola pulverizadora de pintura con vaso alimentador y manguera espiral PA

Pistolas de soplado neumáticas

BP 200 (ilustr.)

Nº ped. 601581000
13,95 P.V.R.*

BP 210

Nº ped. 601580000
10,95 P.V.R.*

BP 500

Nº ped. 601582000
15,95 P.V.R.*

BPA 15

Nº ped. 601583000
15,95 P.V.R.*

Datos técnicos

	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Presión de trabajo	3 - 8 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar
Demanda de aire	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	295 l/min
Peso	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Característica	con prolongación de 210 mm	con prolongación de 210 mm	con prolongación de 500 mm	Modelo de aluminio

PARA CADA APLICACIÓN, LA SOLUCIÓN ADECUADA: TECNOLOGÍA HIDRÁULICA Y DE BOMBEO DE METABO.

Bombas de jardín

Bomba de jardín de 0,6 CV, P 2000 G y bomba de jardín 1,2 CV, P 3300 G

- Para aspirar, bombear, para vaciados o también hacer circular el agua limpia
- Riego de jardines
- Extracción de agua subterránea



Nº ped. 600962000

74,95

P.V.R.*

Nº ped. 600963000

104,95

P.V.R.*


Datos técnicos	P 2000 G	P 3300 G
Potencia absorbida / CV	450 W / 0,6 CV	900 W / 1,2 CV
Carcasa de bomba	fundición	fundición
Caudal máximo	2000 l/h	3300 l/h
Altura máx. de aspiración	8 m	8 m
Altura máx. de empuje	30 m	45 m
Presión máx.	3 bar	4,5 bar



Bomba sumergibles agua sucia

Bomba sumergible en agua sucia de 0,6 CV, PS 7500

- Para aspirar, bombear, para vaciados o también hacer circular el agua en cubas, charcas, piscinas o sótanos inundados
- Riego de jardines y céspedes desde depósitos de agua
- Interruptor del flotador, activa el funcionamiento automático
- Regulación de nivel del interruptor del flotador
- Pieza de conexión angular con multi-adaptador



Nº ped. 80250750000

119,95

P.V.R.*

Datos técnicos	PS 7500
Tamaño de grano máx.	30 mm
Potencia absorbida / CV	450 W / 0,6 CV
Carcasa de bomba	plástico resistente
Altura máx. de empuje	5 m
Profundidad máx. inmersión	5 m
presión máx.	0,5 bar
Cable de conexión	10 m

Bomba sumergible combinada

Bomba sumergible combinada 1 CV, TPS 14000 S Combi

- Para aspirar, bombear, para vaciados o también hacer circular el agua en cubas, charcas, piscinas o sótanos inundados
- Riego de jardines y céspedes desde depósitos de agua
- Aspiración plana hasta 1 mm (modo de bomba sumergible para agua limpia)
- Interruptor del flotador para activar el funcionamiento automático



Aspiración plana hasta 1 mm

Nº ped. 80251400000

169,95

P.V.R.*

Datos técnicos	TPS 14000 S Combi
Potencia absorbida / CV	770 W / 1 CV
Carcasa de bomba	plástico resistente
Caudal máximo	14000 l/h
Altura máx. de empuje	8,5 m
Profundidad máx. inmersión	45 m
Presión máx.	4,5 bar
Cable de conexión	10 m

CORTASETOS DE METABO: MÁXIMA POTENCIA DE CORTE.

Cuchilla con una durabilidad tres veces mayor

- Cuchilla con geometría nueva para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una **durabilidad en un 200 % superior**
- El recubrimiento 3 veces mayor proporciona una alta estabilidad y un desgaste mínimo
- Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados al diamante en un ángulo de 30°
- Alta potencia de corte gracias al engranaje reductor de dos niveles (AHS/HS 88)



VENTAJA DEL SET

Cortasetos de batería AHS 18-55 V + taladradora atornilladora de batería BS 18 Li

Suministro estándar BS 18 Li Portabrocas de cierre rápido 13 mm, 2 baterías Li-Power (18 V/3,0 Ah), cargador ASC 30-36 V, «AIR COOLED», maletín profesional

Suministro estándar AHS 18-55 V Protección antichoque, envase de conservación

Nº ped. 800756000

419,95

P.V.R.*

Cortasetos de batería

- Alta potencia de corte gracias al engranaje reductor de dos niveles
- Seguridad gracias a la parada rápida electrónica de la cuchilla (en 0,3 segundos)



344,95
P.V.R. (*)
Nº ped. 602177000

394,95
P.V.R. (*)
Nº ped. 602177000

474,95
P.V.R. (*)
Nº ped. 602208000

284,95
P.V.R. (*)
Nº ped. 600463000

Datos técnicos	AHS 36 V	AHS 36 V	AHS 36-65 V	AHS 18-55 V (ilustr.)
Potencia de corte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Longitud de corte	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Tensión de la batería	36 V	36 V	36 V	18 V
Peso (con batería)	3,9 kg	3,9 kg	4,1 kg	3,9 kg
Suministro estándar	Batería Li-Power (36 V/1,5 Ah), cargador ASC 30-36 V «AIR COOLED», estuche de almacenamiento	2 baterías Li-Power (36 V/1,5 Ah), cargador ASC 30-36 V «AIR COOLED», estuche de almacenamiento	2 baterías Li-Power (36 V/1,5 Ah), cargador rápido ASC Ultra, estuche de almacenamiento	Caja de almacenamiento, sin batería, sin cargador

Cortasetos de cable

- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquea por cuerpos extraños



Suministro estándar	194,95 P.V.R. (*) Nº ped. 600756000	209,95 P.V.R. (*) Nº ped. 600756000	214,95 P.V.R. (*) Nº ped. 600756000	309,95 P.V.R. (*) Nº ped. 600805000	319,95 P.V.R. (*) Nº ped. 600805000	324,95 P.V.R. (*) Nº ped. 600805000
Datos técnicos	HS 8745	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865 (ilustr.)	HS 8875
Potencia de corte	20 mm	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Longitud de corte	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Número de cortes en marcha en vacío	3.100/min	3.100/min	3.100/min	2.900/min	2.900/min	2.900/min
Potencia absorbida	560 W	560 W	560 W	660 W	660 W	660 W
Peso (sin cable de red)	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

¡PARTICIPE!

¡Compre una máquina y llévase un reloj de regalo!

Por cada máquina que compre, de las 6 incluidas en esta campaña, recibirá de regalo un reloj** valorado en 39,00 €* (46,41 € IVA incl.). Disponible a partir del 1 de febrero de 2015.

Taladradora atornilladora percutora SB 18 LT

18 V, 4,0 Ah, par 34/60 Nm

Suministro estándar

Portabrocas cierre rápido, gancho cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador ASC 30-36 V "AIR COOLED", maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18V 4,0 Ah

Nº ped. 602103500

369,95

P.V.R.*



Martillo combinado electrónico KHE 2444

800 vatios, Ø en hormigón 24 mm

Suministro estándar:

portabrocas para acces. inserción SDS-plus, empuñadura adicional, tope de profundidad, maletín profesional

Nº ped. 6.06154.00

149,95

P.V.R.*



GRATIS

Martillo combinado electrónico KHE 2851

1010 vatios, Ø en hormigón 28 mm,

Suministro estándar

Portabrocas para acces. inserción SDS-plus, portabr. sujeción rápida para acces. con vástago cilíndrico, empuñadura adicional, tope profundidad, maletín profesional

Nº ped. 600657000

249,95

P.V.R.*



Lijadora excéntrica electrónica SXE 450 TurboTec

350 vatios, Ø plato 150 mm

Suministro estándar

Plato de apoyo con enganche velcro, llave hexag., empuñad. adicional desmontable, cartucho colector de polvo, 1 filtro plegado

Nº ped. 600129000

249,95

P.V.R.*

Taladradora percutora SBE 1000

1000 vatios, Ø en hormigón 20 mm

Suministro estándar:

portabrocas sujeción rápida Futuro-plus, empuñadura adicional, tope de profundidad, maletín profesional

Nº ped. 6.00866.50

199,95

P.V.R.*

Amoladora angular WE 24-230 MVT

2400 vatios, Ø disco 230 mm

Suministro estándar

cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, llave de dos agujeros

Nº ped. 6.06469.00

189,95

P.V.R.*

Su distribuidor Metabo:

XXL
3 YEARS
WARRANTY

La garantía de tres años de Metabo
Le ofrecemos la garantía extra larga XXL de Metabo en todos nuestros productos. Simplemente registre su máquina en nuestra página web dentro de las 4 semanas tras la adquisición. Inmediatamente su garantía normal quedará extendida a 3 años. Registrar en: www.metabo.com/xxl

Herramientas Metabo S.A.U.
P. I. Prado del Espino, C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: +34 91 632 47 40
Fax: +34 91 632 47 53
www.metabo.es



metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS