



- **Fabricación**
- **Venta**
- **Alquiler**
- **Servicio / Mantenimiento**
- **EPIs**
- **Consumibles**
- **Planes de seguridad**
- **Toma de muestras**

www.smhproducts.es





DECON 154

AMPLIO Y CONFORME A LA
NUEVA NORMATIVA
EUROPEA

- 5 compartimentos
- Doble eje
- 2 duchas

Página 7



SPEEDTENT

Amplia gama
de estructuras
Varios formatos

Página 11



PHANTOM VISION

Nueva máscara especial
Retirada de amianto

Página 21



HTC

Lijador de bordes
kit completo

Página 18



Fibrecheck FC3

Contador óptico de fibras
al instante

Página 22



WSM50

Inhibidor de fibras
para proyectado

Página 23



PULVERIZADOR DE NIEBLA DF MINI

Herramienta ideal para
reducción de polvo

Página 23



POLYASIM

Líquido polyane
para pulverizar

Página 28

Todos los precios son validos en la fecha de publicación

UNIDADES DESCONTAMINACIÓN MÓVILES

Descripción 4

Decon 150 5

Decon 151-152 6

Decon 154 7

UNIDADES DE DESCONTAMINACIÓN DESMONTABLES

Descontaminación Personal 8

Descontaminación Materiales 9

DUCHA FLEXIBLE

Transitent 10

Speedtent 11

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Para 3 Compartimentos 13

Para 5 Compartimentos 14

EXTRACTORES DE AGUA 15

Características Técnicas 16

ASPIRADORAS FILTRO HEPA

Numatic / Kerstar 17

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

Control del Polvo 18

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

HTC 19

Flex 20

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Filtración Pasiva 21

Ventilación Asistida 22

EQUIPOS Y MATERIALES DE CONTROL 23

FIJACIÓN DE FIBRAS 24

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 25

PLATAFORMAS ACCESO EN ALTURA 26

PROTECCIÓN DE CABEZA Y CUERPO 27

PROTECCIÓN DE MANOS - HIGIENE 28

CONFINAMIENTO 29

SACAS CONTENEDORES BOLSAS Y ADHESIVOS 30

ALQUILER DE EQUIPOS 31

CONOCÉNOS 32

DECON 151 WC



Cumple con las especificaciones INSHT RD 396/06 que comprende:

- Aspirador con filtro HEPA
- Duchas agua caliente y fría y sistema de tratamiento para evitar el vertido de fibras de amianto
- Contenedor de residuos
- Taquillas de almacenaje con enchufes para las máscaras motorizadas
- Lavabo, perchas en zona sucia, ducha y limpia
- Butacas en zona sucia y limpia

FICHA TÉCNICA UNIDADES MOVILES SMH

Modelos	150	151 3wc	151-4	152	154
Nº de compartimentos (excepto WC)	3	3	4	5	5
Nº de duchas	1	1	2	2	2
Altura exterior (mm)	2 710	2 810	2 810	2 810	2 550
Ancho (mm)	1 400	1 800	1 800	1 800	2 200
Longitud total (mm)	4 200	4 500	4 500	4 500	6 300
Longitud interior (mm)	3 200	4 000	4 000	4 000	5 000
Peso (Kg)	720	900	950	950	1 500
Nº Ejes	1	1	1	1	2
Taquillas con enchufes	4	6	6	6	8
WC	1	0	0	1	
Depósitos de agua (l)	1x120	1x120	1x120	1x120	1x250
Calefacción de gas	1	1	1	1	2

- Esta nueva gama de fabricación de caravanas móviles de SMH es el resultado de una larga experiencia en los trabajos de eliminación de amianto no friable. Estas unidades son utilizadas y apreciadas en toda Europa y cuentan con la homologación aprobada.

Fabricado con paneles de aislamiento de fibra de vidrio que son robustos y soportan los rigores de las obras de construcción.

- De peso ligero, instalados en un chasis galvanizado de uno o dos ejes para mejorar su manejo. Estas unidades son completamente descontaminables (suelo de poliéster liso e inoxidable y esquinas redondeadas) y cada zona conectada al compartimento de filtración de agua de 5µ.
- Completamente autónoma o conectada a un suministro de agua y una fuente de energía, la gama de caravanas móviles SMH se componen de un compartimento limpio con taquillas de almacenamiento y tomas de energía para recargar las baterías, uno o dos compartimentos de ducha separados y un compartimento sucio, cuentan con un extractor de aire con filtro absoluto de 500 m³/h mínimo permitiendo las renovaciones de aire requeridas.
- Como fabricante, SMH puede concebir igualmente caravanas según sus necesidades y requisitos de construcción. Un gran número de opciones están disponibles:
 - Tanque de agua
 - Generador
 - WC
 - Comedor
 - Sistemas de filtración específicos ...,
 - Etc ...



DECON 150

D-CON 150





El pequeño de la gama, el Decon 150 ofrece las ventajas de sus hermanos mayores en términos de autonomía (depósito de agua, grupo electrógeno...) todo con un peso de solo 700 Kg.

Acondicionado para responder a las obligaciones de la descontaminación de amianto y retirada de plomo, esta caravana ligera y compacta podrá acompañarle en todas sus obras.




150

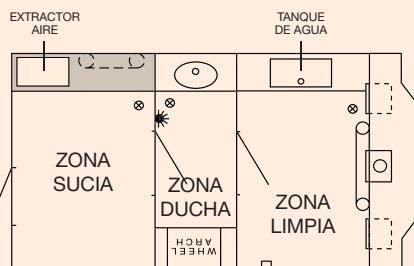


DECON 151 - 152

LEYENDA	Interruptor	Ducha	Bombona de gas	Sifon
	Drenaje	Radiador eléctrico	Lavabo	Banco con armario
	Armario	NPU	Calentador aguagases	Reserva
		Extrac de aire Filtro hepa		


151-3W: 3 compartimentos /1 ducha + WC

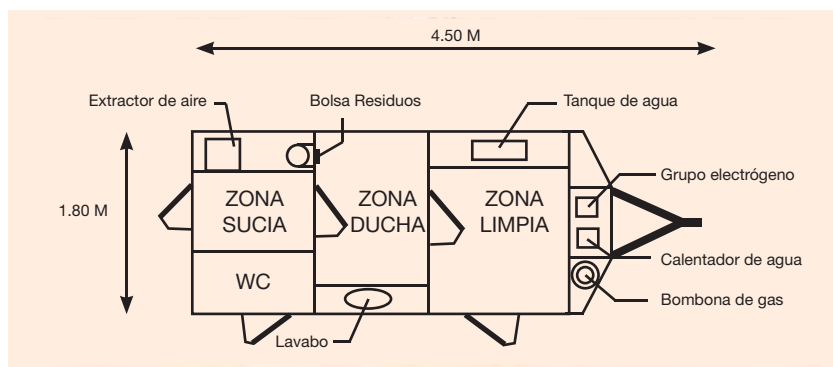

151-4: Caravana diseñada especialmente según la normativa francesa 8/4/2013

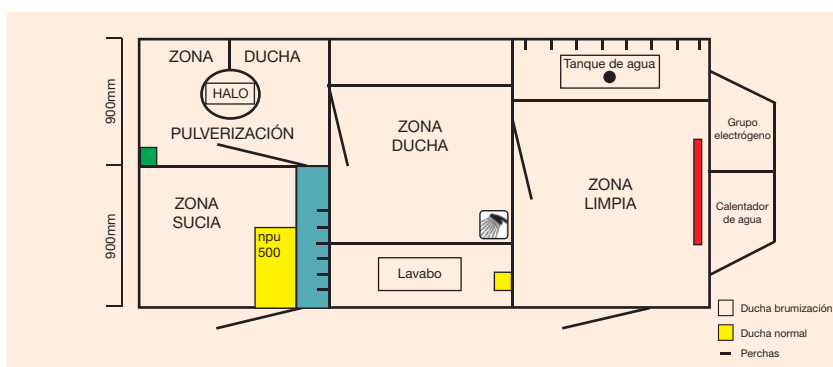


- 2 duchas sucesivas la primera por pulverización
- Tanque de agua
- Grupo electrógeno
- Completamente autónomo




152: 5 compartimentos /2 duchas sobre 1 solo eje

Plano
152
DECON
AUTONOMO 5
COMPARTIMENTOS
SIN BAÑO

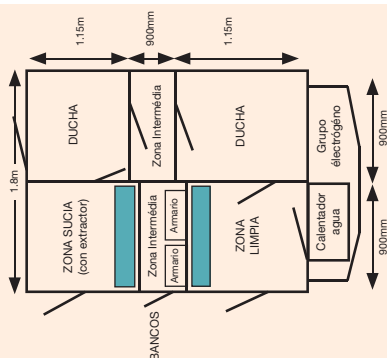


DECON 154 DOBLE EJE

- Doble eje
- Ancho, espacioso
- 2 duchas
- Completamente autónomo

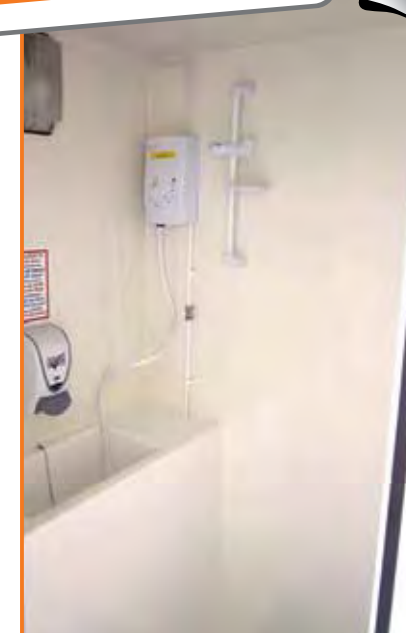

Totalmente autónomo o conectado a un suministro de agua y electricidad, la última incorporación a la gama, Decon SMH 154 doble eje se compone de un compartimento con taquillas y enchufes para recargar las baterías, dos compartimentos de ducha, separados por espacio intermedio y un compartimento sucio, todos ellos con depresión de aire de filtración absoluta de 500 m³ / h para garantizar la renovación de aire requerida.

DECON 154 - 5 compartimentos

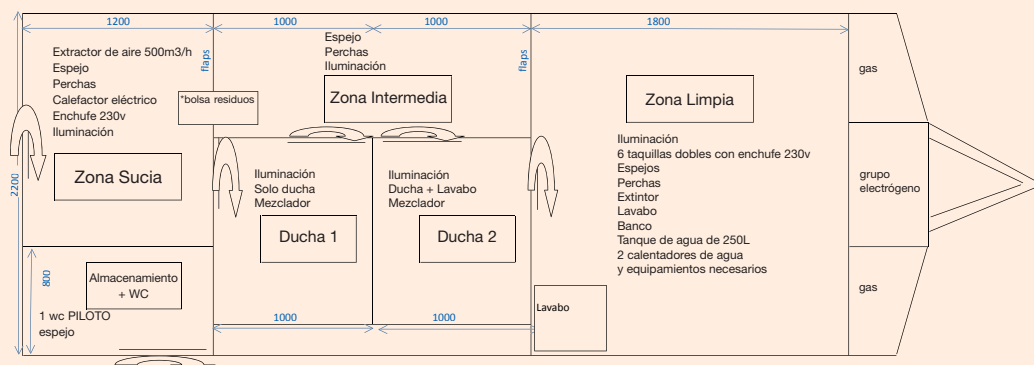

DESCONTAMINACIÓN PERSONAL

**DESMONTABLE
TODO ALUMINIO**
Muy ligera y
polivalente



EXCEL LITE: Robusta y práctica


3 compartimentos



5 compartimentos




INTERIOR ALUMINIO



- Dimensiones posibles en 75x75 / 100x100 (mod. standard) / 120x120 / 100x200
- Puertas con rejillas o flaps antiretorno
- Techos translúcidos
- Grifos

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

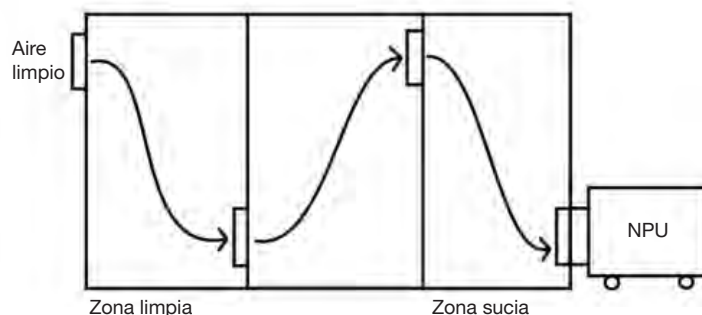

DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES

2 COMPARTIMENTOS

La esclusa es utilizada para la descontaminación de las sacas y demás materiales. Al interior de la esclusa, el primer compartimento es utilizado para lavar el material contaminado que será reacondicionado y/o definitivamente empaquetado después en el segundo compartimento. Una sola puerta de entrada es utilizada a la vez a fin de separar bien las zonas.

**LIGERAS,
FÁCIL Y RÁPIDO
MONTAJE**



ACCESORIOS

- KIT de conexiones



PERCHAS



ESPEJO



TRANSITENT

La ducha flexible Transient se instala en 20 minutos, ensamblando la estructura y poniendo sobre ella la tienda para formar una esclusa resistente.

Esta esclusa se puede usar para formar un túnel de acceso a una unidad de descontaminación, burbuja, etc...

Características:


- Rápida
- Disponible en 1, 2 o 3 compartimientos
- Portatil
- Estructura reutilizable



Referencia	Denominación	Compartimentos	Dimensiones (m)	Peso (Kg)	Peso CAJA	Ud. Por caja	Cant. Por Pallet
SM5351	Transient 90	3	0,90x0,90x18	5		3	48
SM5356	Transient 1 m	3	1x1x2	6		3	48
SM5352	Estructura 90	3	0,90x0,90x18	9		1	30
SMF25632	Estructura 1 m	3	1x1x2	10		1	30



Kit ducha
Bandeja de aluminio



SPEEDTENT

La ducha flexible Speedtent tiene la ventaja de ofrecer una amplia gama de estructuras. El marco está disponible en varios formatos a fin de cumplir con todas las configuraciones de las obras, incluyendo pasillos en apartamentos.

Speedtent se instala en menos de 10 min. La estructura se compone de dos bases y 4 marcos y puede ser utilizado como esclusa de 1, 2 o 3 compartimentos.


La ducha se instala fácilmente mediante clips elásticos.

Características:

- Montaje con clips
- Puertas con cierre de cremallera
- Estructura reutilizable
- Varias dimensiones
- Montaje muy rápido



Referencia	Denominacion	Comp.	Dimensones (m)	Peso (Kg)	Peso CAJA	Cant. Por caja	Cant. Por Pallet
SM53565	Speedtent 74	3	0,74x0,74x2	4	20	5	52
SM53526	Speedtent 1 m	1	1x1x2	2	16	8	96
SM53528	Speedtent 1 m	3	1x1x2	6	24	4	48
SM53581	Speedtent Cube 74	1	0,74x0,74x2	6,5	20	3	30
SM53584	Speedtent 1 m cube	1	1x1x2	8	24	3	30
SM53530	Speed compacto – Marco 1 m saca con ruedas transporte		1x1x2	25	-	10	20

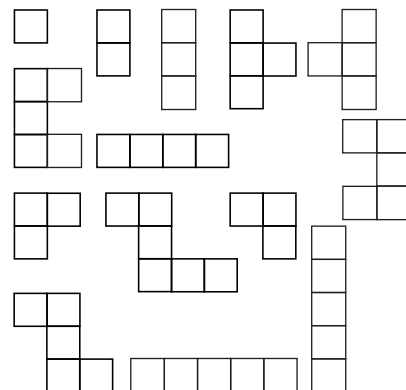

SUPERTENT

La Supertent representa una nueva y mejorada versión de la Transient tradicional, dando una imagen más profesional debido a su D-Door con cremallera para cerrar el compartimento.

Usada por constructoras que quieren mantener altos estándares en todos los aspectos.

Características:


- Rápida
- Disponible en 1, 2 o 3 compartimientos
- Portatil
- Estructura reutilizable



Referencia	Denominación	Compartimentos	Dimensiones (m)	Peso (Kg)	Peso CAJA	Ud. Por caja	Cant. Por Pallet
SM5351	Supertent 90	3	0,90x0,90x18	5	25	5	48
SM5356	Transient 1 m	3	1x1x2	6	24	4	48
SM5352	Estructura 90	3	0,90x0,90x18	9	90	10	30
SMF25632	Estructura 1 m	3	1x1x2	10	100	10	30



Kit ducha
Bandeja de aluminio



PARA UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN 3 COMPARTIMENTOS

Sistema de filtración - SF



UCF 100 litros - autónomo



UCF 125 directo



Características:

- Resistente, ligero y autónomo
- Adecuado para los sistemas de agua o de forma independiente a través del depósito integrado
- Exterior de polipropileno que garantiza robustez y fiabilidad
- Filtración integrada para evitar conexiones no deseadas, contaminando la bomba limpia y asegurando un transporte más fácil.
- Equipado con filtros de agua de anillos sin costura, más económicos
- Calentador de agua instantáneo UCF125-D para proporcionar una velocidad de calentamiento muy rápida.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Modelos	SF	WMS 100	WMS 125 directo	UCF 160-2300	WMS 250
Nº de	3	3	4	5	5
Dimensión LxIxH	35x50x48	96x52x71	96x52x71	75x70x125	153x52x71
Peso	13 kg	32 kg	35 kg	85 kg	48 kg
Capacidad	N/A	100 litros	100 litros	160 litros	250 litros
Voltaje	230 V	230 V	2 x 230 V	230 V	2 x 230 V
Amperaje	1.5 A	14 A	2 x 14 A	16 A	2 x 14 A
Consumo	1000w	3,4 kw	2 x 3,4 kw	2 kw	2 x 3,4 kw
Bomba ducha	N/A	24V, 12,5 l/min	24V, 12,5 l/min	Red presión	24V, 12,5 l/min
Bomba sucia	24 V, 28,5 l/min	24 V, 18,9 l/min	24 V, 18,9 l/min	24 V, 2 x 28,5 l/min	24 V, 18,9 l/min

PARA UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN 5 COMPARTIMENTOS

ROBUSTO, GRIFO REMOTO Y GRAN CAPACIDAD:

Estas unidades están especialmente diseñados para unidades de descontaminación de 5 compartimentos que requieren mucha presión de agua sobre la presión de red.

Ajuste de temperatura en el grifo de ducha y dos bombas de alta capacidad que aseguran la filtración de aguas residuales antes de su descarga al alcantarillado.

UCF 250-230v



UCF 160-230v



FILTRO 10 o 20 PULGADAS



BOTE 10 PULGADAS



UCF 250 – 230v



RACOR DE AGUA



CABLE 220v



GRIFO



NPU 300



NPU 500



NPU 850



NPU 2000 - 380



NPU 2000 - 457



NPU 5000 Filtración simple



NPU 4000 Filtración doble



FILTROS HEPA + PREFILTROS




TUBOS FLEXIBLES DE ASPIRACIÓN



(Disponible en diámetro 152, 305 y 406)

Spigot de conexión



(Disponible en diámetro 152, 305 y 406)

Referencias			
	TIPO	DIMENSIONES	REF.
FILTROS HEPA H13	NPU300/500/850	305x305x70	HPS300
	NPU1500/2000	380x380x292	HPS250
	NPU5000 SMH	610x610x292	AA1493200201
	NPU8000	610x915x292	AA1106600211

Referencias			
	TIPO	DIMENSIONES	REF.
PRE FILTROS	NPU300/500/800	295x295x47	PF300
	NPU1500/2000	372x372x98	PFS150
	NPU2500 SMH	448x448x98	PFS250
	NPU4000 SMH	596x596x98	PF4000
	NPU5000 SMH	595x595x44	PF5000
	NPU8000	595x895x95	PF4000

EXTRACTORES UNIDADES DE PRESIÓN NEGATIVA (NPU's) 16

Características técnicas							
SMH - NPU CARACTERÍSTICAS	NPU 300	NPU 500	NPU 850	NPU 2000	NPU 2000	NPU 5000	NPU 4000
Longitud mm	300	400	460	920	850	850	1140
Ancho mm	375	380	380	460	530	700	700
Alto mm	450	400	400	620	620	700	1000
Cajas	1	1	1	2	1	1	2
Peso (kg)	13	15	18	50	50	70	85
Motor	1	1	1	1	1	2	2
Potencia (W)	71	160	160	1000	1000	2x1000	2x1000
Voltaje	110	220	220	220/110	220/110	220/110	220
Amperaje	6	6	7	14	14	14'28	15
Flujo de aire (m3/h)	128	700	900	3000	3000	6000	6000
Flujo de aire filtros (m3/h)		580	833	1500	2000	5500	3800
Pre-filtros (mm)	296x296x47	290x290x44	290x290x44	370x370x95	450x450x95	595x595x95	595x595x95
Filtro Intermedio (mm)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
Filtro HEPA (mm)	305X305X68	305X305X68	305X305X68	380x380x292	457x457x292	610x610x292	610x610x292
Spigot		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tamaño Conductos (mm)		150	150	300	300	400	400
Controlador Velocidad	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Barómetro (Pascal)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cronómetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Interruptor encendido / apagado	1	1	1	1	1	2	2
Diferencial (30Ma)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Novedad:
Extractor 300 m3/h, 12 volt
Para unidad de descontaminación
desmontable

NPU 300



NUMATIC

HZ 250



Carcasa metálica.
Potencia: 230V
50/60 Hz
Capacidad 8l

HZDQ 570-2



Carcasa metálica.
Doble motor.
Potencia 230V
50/60 Hz
Capacidad 23l

HZDQ 750-2



Carcasa metálica.
Doble motor.
Potencia 230V
50/60 Hz
Capacidad 35l

* Todas incluyen: 10 bolsas, un prefiltro de tela y un filtro HEPA

1100w/20L
(pharaph 201)1250w/50L
(pharaph 501)Aspiradora
de agua
con bomba
represora

Ref. bolsas

ASB15 - 1C - HZ250

ASB25 - 2B - HZ350

ASB35 - 2B - HZ350

ASB45 - 3B - HZQ450/570

ASB75 - 4B - HZQ750/752

Filtro HEPA

PSF250 - HZ250/350

PFS450 - HZQ450/570/750

HNM250 - HZQ200/250

HNM570 - HZQ570/750



Manguera



Accesorios



CONTROL DEL POLVO

Esta gama de aspiradoras ha sido especialmente diseñada para la aspiración directa sobre máquinas tales como taladros, lijadoras y amoladoras. Todas estas aspiradoras están equipadas con un sistema de ciclón que le permite enviar el polvo directamente en el tanque evitando una obstrucción demasiado rápida de los filtros. Poseen un indicador de obstrucción de filtro se utiliza para desatascar el sistema manualmente si es necesario. Todos los modelos son previstos ya sea en embolsado directo (Serie C) o de tanque (serie a). La serie 3800 Twin cuenta con más de un pre-separador.

Caract.	DC2900 C
H x l x L	107x42x51cm
Peso	19 kg
Capacidad	Saco 20 l
Flujo/Diam	190 m3/h – 38
Fuerza	230 V / 1400 W



RECOMENDACIONES DE USO 2800C

- Taladro, amoladora, lijadora (orbital)
- Utilice discos de diámetro 125
- Sitio de limpieza de obras

Caract.	DC3800 C
H x l x L	145x60x70cm
Peso	35 kg
Capacidad	Saco 20 l
Flujo/Diam	320 m3/h – 50
Fuerza	230 V / 2800 W



RECOMENDACIONES DE USO DC3800C

- Lijadoras, amoladoras con disco diam. 250
- Volumen de polvo significativo
- Tiempo de trabajo moderado de diam 250.

Caract.	DC3800 C Twin Turbo
H x l x L	140x60x97cm
Peso	81 kg
Capacidad	2 Sacos 40 l
Flujo/Diam	260 m3/h – 50
Fuerza	380 V / 4CV



RECOMENDACIONES DE USO

DC3800C Twin Turbo

- Lijadoras, amoladoras con un volumen de polvo y tiempo de trabajo importante

Caract.	DC5800 C PTFE
H x l x L	192x76x115cm
Peso	180 kg
Capacidad	60/75 l
Flujo/Diam	475 m3/h – 76
Fuerza	380 V / 18,5 CV



RECOMENDACIONES DE USO 5800 PTEE

- Lijadoras, amoladoras con un volumen de polvo y tiempo de trabajo muy importante

HTC

Las lijadoras, amoladoras y HTC están diseñados para eliminar el suelo, los defectos de moldeo y juntas de hormigonado. Tres modelos de la gama Greyline fueron seleccionados para la operación en circuito cerrado (conectado a una aspiradora HEPA): el GL270, GL400 y GL550. HTC también ofrece 3 aspiradoras HEPA perfectamente calibrados para sus rectificaciones el GL35D, el GL40D y el nuevo 80iD con pre-separador integrado.

LIJADORES / BORDEADORES DE SUELO

Modelos	GL270	GL400	GL550
Potencia	230 v - 1,5 kw	380 v - 4kw	380v -7,5 kw
Diam. lijado	270 mm	400 mm	3X230mm
Peso	53 kg	78 kg	131 kg
Aspi/accesorios recomendados	GL26D		
KIT Bordeador 270*	GL40D	GL35D	GL80 Id

VENTAJAS

- Chasis robusto
- Elementos separables para facilitar el transporte
- Tapa desmontable
- 3 herramientas estándar a elección



ASPIRADORAS T.H.E.

Modelos	G 35 D	GL40D	GL80 Id
Potencia	230 v - 3,3 kw	380 v - 4kw	380v -7,5 kw
Flujo de aire	560 m3/h	420 m3/h	700 m3/h
Peso	59 kg	169 kg	260 kg
Aspi/accesorios recomendados	GL270		
KIT Bordeador		GL450	GL550

Ventajas:

- Muy práctico
- Muy sencillo de utilizar
- Sistema Longopac (uso + fácil y + largo de las bolsas)
- Multifuncional
- Sonido bajo



HTC



FOTO KIT BORDEADOR 270

Lijar los bordes es un juego de niños. El kit de accesorios para bordes transforma el HTC Greyline 270 en un efectivo bordeador en cuestión de minutos.

-  EZ GL 0 VIOLETA
-  EZ GL 1 PLATA
-  EZ GL 2 ORO

Aplicaciones: saneamiento de hormigón preparación y renovación de suelos.

Acc.	
EZ GL Violeta	Violeta OSS
EZ GL Violeta	Violeta ODS
EZ GL Plata	Plata OSS
EZ GL Plata	Plata ODS
EZ GL Oro	Oro OSS
EZ GL Oro	Oro ODS

FLEX

La gama FLEX incluye lijadoras, amoladoras, fresadoras diseñadas para el tratamiento de parches de concreto y decapado de pinturas. Esta gama es particularmente adecuado para la retirada de amianto y la eliminación de la pintura con plomo a través del sistema Clean'Air. El aire de refrigeración no es aspirado por las aberturas de aspiración para evitar el ensuciamiento del motor. Con la conexión una aspiradora HEPA, el aire es siempre limpio! Para el tratamiento especial de los techos, paredes y suelos, un sistema específico camión llamado "gacela" ayuda al operador a alcanzar la altura del techo sin esfuerzo.

LDK1710FR

Diam. trabajo	125 mm
Peso	2,4 kg
Fuerza	1400w – 10000t/mm



RECOMENDACIONES DE USO:

- Para lijar superficies de metal, de piedra, de hormigón y de cemento. Decapaje de pinturas. Equipado con sistema Clean'Air y empuñadura Soft'Vib.

LG0170FR

Diam. trabajo	170 mm
Peso	3,9 kg
Fuerza	1500w – 7500t/mn



RECOMENDACIONES DE USO:

- Para decapar en un tiempo record.

LI1506VR

Profundidad	0 a 5 mm
Peso	3,9 kg
Diam. trabajo	120 mm
Fuerza	1200w - max 5600t/mn



RECOMENDACIONES DE USO

DC3800C Twin Turbo

- Lijadoras, amoladoras con un volumen de polvo y tiempo de trabajo importante.

GIRAFON WST1000

Profundidad	125 mm
Peso	5,5 kg
Diam. trabajo	1330 a 1730 mm
Fuerza	1200w - max 5600t/mm



RECOMENDACIONES DE USO 5800 PTEE

- Lijadoras, amoladoras con un volumen de polvo y tiempo de trabajo muy importante.

Venta, mantenimiento y prueba de equipos de protección individual utilizados en operaciones que impliquen un riesgo de exposición al amianto. Como distribuidor autorizado de Scott Safety y Evergard, ofrecemos una amplia gama de equipos de protección individual de acuerdo con el nivel de polvo que se encuentre en sus obras.

FILTRACIÓN PASIVA – nivel de polvo 1 (< al VLP)

En una exposición cuyo valor de polvo es menor que el valor límite de exposición ocupacional, y en función de la evaluación de riesgos realizada por el empleador, elegir entre media máscara desechable, máscara completa TM2P, TH3P o TM3P. El uso de máscaras desechables FFP3 se limita a las intervenciones previstas en el artículo R. 4412 - 144 y un período de menos de quince minutos.

Mascarilla desechable
plegable FFP3



Mascarilla desechable
moldeada FFP3



Mascarilla desechable
plegable FFP1



Mascarilla desechable
moldeada FFP1



Mascarilla desechable
plegable FFP2



Mascarilla desechable
moldeada FFP2



Mascarilla desechable
moldeada FFP2



Mascarilla desechable
moldeada FFP2



Media máscara
Pro - 1



Media máscara
Pro - 2



Filtro A1



Filtro P3



Máscara facial completa
MF2002



Media máscara PROFILE 40
MSC115



Media máscara ARCO
MRC210



Ventilación asistida I – Nivel de polvo 2 (>VLP y <60 veces VLP)

Una exposición de polvo en la que el valor es mayor que o igual que el valor más bajo y la exposición ocupacional a 60 veces el valor límite de exposición ocupacional, y en función de la evaluación de riesgos realizada por el empleador, ya sea:

- 1 ABR filtro de ventilación TM3P con máscara completa para asegurar una presión permanente dentro de la máscara y cuyo caudal mínimo es de 160 l/min.
- 1 ABR aislamiento de suministro de aire comprimido respirable con la demanda de presión positiva con máscara completa permitiendo atender los casos en que deba ser superior a 300 l/min.

**KIT PROFLOW SC
& Máscara Vision 2**
SM6493

Batería 8h

**Cargador
Inteligente**



Filtro PF10P
SM5267



**Máscara
Vision 2**



Ventilación asistida II – Nivel de polvo 2

Batería 8 horas



Cargador



**Tapas de
protección**



PHANTOM VISION

Su impermeabilización permite su utilización en las duchas de descontaminación

Pack batería ligera y larga duración, 8 horas de autonomía

Motor de alto rendimiento
Flujo de aire de 160 l/m.

Alto nivel de confort y un diseño mejorado para el usuario

Campo de visión panorámico sin distorsión de la pantalla



Ref. SM6032

Monitor CM3



Autoconmutador



Crontrolador y transmisor telefónico



GENERADORES DE HUMO

COLT

Stagemaster 1200 - 500m³/h
1500 - 700m³/h

Fibrecheck FC3

El Fibrecheck™ FC3 es un equipo de control portátil que analiza con un láser óptico en tiempo real y detecta la presencia de partículas y fibras de amianto en particular.

Se utiliza en zonas donde el amianto está presente para evaluar la concentración de fibras en las zonas de confinamiento y verificar la concentración en áreas donde el amianto se encuentra en malas condiciones.



Bomba Airless Titan 450



Bomba Airless Titan 850

Bomba Airless Titan 1650

Pulverizador manual 5 l



Surfactante verde y transparente



INHIBIDOR DE Fibras



INHIBIDOR DE FIBRAS

• Este dispositivo se utiliza desde hace más de 20 años en el Reino Unido, permite humedecer los revestimientos y calorifugados a fin de reducir al máximo la emisión de fibras durante el trabajo de retirada. Los revestimientos son impregnados en el núcleo gracias a la inyección del surfactante a través de agujas de acero huecas para facilitar la fase de extracción y permitiendo una tasa de formación de polvo reducido significativamente.

Hilo de la aguja (x5)



ABATIMIENTO DE POLVO

DF MINI

Se suministra con 3 tipos de boquillas, reserva de agua 70l, peso 70kg (sin agua)



	ALCANCE	AUTONOMÍA	COBERTURA
Largo	8m	1h20'	83m2
Medio	7m	2h25'	64m2
Corto	5m	5h18'	33m2



DF SMART

Flujo de aire 90 m3/min, peso 77 kg, No. boquillas 12

Especificaciones	DF SMART 2.2
Conexión eléctrica	2P+T 16AIP67
Motor del ventilador	2.2 kW 230 V - 50 Hz
Numero - Tipo de aspas	6 - aluminio
Flujo de aire	90 m3/min
Numero de boquillas	12
Alcance (sin viento)	10 m
Dimensiones LxIxH	985x785x835 mm
Peso	77 kg
Angulo de inclinación	10° - 50°

KIT PULVERIZACIÓN

1/Kit pulverizador a presión + 20 boquillas en línea (B/Mob/20B)

Carro móvil sobre ruedas, equipado con una bomba de alta presión de 2 litros 70 bar

conductos de 3 pistones de cerámica + manómetro
filtro 5 micras + temporizador

Kit de nebulización de 20 boquillas con 20 puertas,
1 extremo de la boquilla de la línea + 20 boquillas Tipo

2 con antigoteo acero inoxidable + 25 m tubo + cortador de tubo



2/Kit 20 boquillas con carcasa (B/FOG/20B)

Caja equipada con una bomba de 2 litros axial de alta presión 60 bar metálico aerodinámico,

Conductos de 3 pistones de cerámica + filtro de 5 micras + temporizador + 1 Sensor de falta de agua,

Electroválvula de baja presión + 1 electroválvula de alta presión

1 ventilador de refrigeración + interruptor térmico 230v

Kit de nebulización 20 boquillas con 20 puertas, 1 extremo de la boquilla de la línea

20 boquillas tipo 2 con antigoteo de acero inoxidable + 15 m de tubo

19 barras tubo rígido precortadas, cortador de tubo

Consúltenos para un presupuesto personalizado en función de sus necesidades

Una gama de Plataformas Individuales Rodantes Ligeras (P.I.R.L.) y Andamios de Aluminio que cumplen con las normas en vigor para trabajos en todas las alturas de hasta 7,80 m.

Gazelle



Gazelle

Altura max trabajo 3 m

4 alturas de suelo 0,65 m
0,75 m
0,85 m
1 m

Largo 0,65 m

Suelo especial 0,86 mx
0,48 m

Carga Útil 150 Kg

Rolly 2

Altura max trabajo 3,80 m

Altura max. trabajo – 2 modelos 2,90 m / 3,80 m

Configuración trabajo 2,30-3,80 trabajo (cada 0,30 m)

Dimensiones Alto 1,50 m - Alto 0,68 m
Suelo Alum / madera con rodapié de aluminio integrado.
Soportes anti-deslizamiento

Peso 10 kg

Superficie útil 1,35 x 0,46 m

Capacidad de carga 150 kg

Ruedas Con freno diam. 125 mm

Diámetro cantidades de acero galvanizado. 30 mm

PIRL



Plataformas Individuales Rodantes Ligeras (P.I.R.L.)



BOSS 850

0,85 m de L

3 Alturas:

Carga de

BOSS 1450

1,45 m de L

1,80 m / 2,50 m / 3,20 m

275 Kg / escalón

ROLLY 2



Instalación rápida, muy pocos componentes a ensamblar.

Estabilizadores paso

Transportable por un operario

Paso por puertas de 0,73 largo1 x 2,04 m ancho.

MINIMAXO

0,70 m de largo

1,80 m de alto

Base plegable

3,80 m / 5,70 m / 7,80 m



SECURIPLAC

El kit Alu SECURIPLAC comprende:

- 3 Planchas de 3M (15kg)
- 4 mosquetones
- 10 Arandelas
- 3 Pletinas de bloqueo



Asociado con un arnés y cuerda de protección contra caídas, el Sécuriplac ofrece una pasarela asegurada al techo.

Por su sistema simple y rápido, la fijación del Sécuriplac se realiza sin necesidad de herramientas especiales.

GENIE LIFT

Altura de 1,80 m a 7,80 m



CONSÚLTENOS

Genie SLC

Altura de 3,90 m a 7,30 m

Capacidad de carga 295 kg



CONSÚLTENOS

Genie SLA

Altura de 2 m a 7,94 m

Capacidad de carga 454 kg a 295 kg



Diable elevator LL



CONSÚLTENOS

GENIE Hoist

Disp. en 3,80 m ou 5,60 m



CONSÚLTENOS

Plataforma AWP

Altura de 8,10 m a 14,30 m



Tijeras Série Boss X

CONSÚLTENOS



Plataforma remolcable GENIE

De 12 m à 17 m



Plataforma remolcable DINOLIFT

De 10 m à 26 m



Buzos de trabajo



DISPONIBLE EN STOCK:

Nueva gama EVERGARD
con costuras selladas,
ajuste elástico en cuello,
tobillos y muñecas.

Clase III Tipo 5-6

Disponibile en blanco, azul y rojo

Tallas XI y XXL

Kit interior desechables de algodón



Kit ropa interior desechable de polietileno



Cubrebotas



Ref.	Denominación
SP153	Buzo Evergard tipo 5-6 blanco, azul y rojo, clase III. Talla XL-XXL
SP164	Buzo Tygard tipo 4,5,6 blanco XL-XXL
SMP146	Kit ropa interior PP
SMP112	Toallas PP 70x100cm (bolsa 20)
SMP148	Cubrebotas PP par (bolsa 10 pares)
SMP147	Kit ropa interior algodón

Casco de seguridad



Protección auditiva



Gafas de seguridad



Guante docker



Guante recubierto en plama látex



Guante nitrilo algodón interior



Guante poliuretano dorso poliester



Guante de látex natural bicolor



Toallitas desinfectantes limpieza 100 ud



Toallitas desinfectantes limpieza 500 ud



Trapos adherentes limpieza superficies



Trapos de algodón limpieza superficies



PROTECCIÓN DE MANOS E HIGIENE

Ref.	Denominación
SM52818	Guante de cuero
SM6T3	Guante recubierto palma látex
SM10T3	Guante nitrilo interior algodón
SM12T3	Guante poliuretano dorso poliester
SMLA	Guante látex natural bicolor
SG150	Guante desechable nitrilo fino azul sin polvo 2mm

PROTECCIÓN DE MANOS E HIGIENE

Ref.	Denominación
CT100	Bote 100 toallitas desinfectantes
CT500	Bote 500 toallitas desinfectantes
CT094	Trapos adherentes limpieza de superficies
CT095	Trapos algodón limpieza de superficies

Film de polietileno negro
400 galgas - 4x50 m



Film transparente



Film de tubería



Ventana de visión



Líquido polietileno para pulverizar: Bote 10 kg



Polyhanger



SPRAY ADHESIVO




ESPUMA DE POLIURETANO



REF.	Denominación
PPF120	Film negro 400 galgas 4x50m
PPF125	Film transparente 800 galgas 3x40m
PPF620	Film transparente 400 galgas 6x20m
PPF132	Film de tubería 12" - diámetro 32cm
PPF195	Film de tubería 19" - diámetro 50cm
PPF6201	Film estirable transparente paletizar
PPF6202	Film estirable negro paletizar

REF.	Denominación
SM11515	Ventana visión
PL0232	Líquido polietileno para pulverizar 10kg
CT080	Spray adhesivo
CT090	Spray de poliuretano
POLI3	Polyhanger 3 x100
POLI4	Polyhanger 4 x 100

Cinta americana PVC



Baliza de señalización



Pegatinas adhesivas logo amianto



Carteles de señalización



Big bag 1 ton



Sacras de placas



Saca contenedor



Bolsas de residuos con logo amianto - 80x110cm



Glovebags horizontal y vertical



Mini bag rafia bolsa interior logos amianto - 70x110cm



REF.	Denominacion
CT075	Cinta americana gris PVC 2"
CT078	Cinta americana gris PVC 3"
BN070	Cinta adhesiva con logo oficial amianto 50x132m
BN063	Cinta de balizamiento prohibido el paso - 250m
BN060	Pegatinas adhesivas logo amianto 100 uds
BN149	Cartel "Prohibido el paso - Amianto" - A3
BN151	Cartel prohibido comer - A3
BN152	Cartel prohibido fumar - A3
BN153	Cartel uso obligatorio de protección respiratoria - A3
BN154	Cartel uso obligatorio de buzos - A3
BN155	Cartel uso obligatorio de guantes - A3
BN156	Cartel uso obligatorio de casco - A3
BN158	Cartel obligatorio ducharse - A3

REF.	Denominacion
SM159	Big bag 1000kg 90x90x100cm - logos amianto - 1m3
SM259	Saca de placas 320x120x30cm - logos amianto - 1,15m3
SC350	Saca contenedor 350x170x115cm - logos amianto - 7m3
SC620	Saca contenedor 620x240x115cm - logos amianto - 17m3
SMG254	Glovebag QT10 - horizontal - d.254mm
SMG355	Glovebag Qt14 - horizontal - d.355mm
SMH457	Glovebag QT18 - horizontal - d.457mm
SMG762	Glovebag QT30 - horizontal - d.762mm
SMG100	Glovebag V10 - vertical - d.254mm
SMV240	Glovebag V24 - vertical - d.609mm

SMH le ofrece una gama completa y nueva de equipos para obras de retirada de amianto.

Todos nuestros equipos son sistemáticamente revisados.

PRECIOS DE ALQUILER POR DIA EN EUROS			
CÓDIGOS	EQUIPOS	DURACIÓN 0/30 DIAS	DURACIÓN + 30 DIAS
HR151	Unidad de descontaminación movil 3 comp. generador eléctrico, depósito 120L, filtración de agua	85,00	62,00
HR256	Unidad de descontaminacion desmontable 3 compartimentos, calentador/filtración agua + depresor	43,80	34,60
HR154	Unidad de descontaminación desmontable 5 compartimentos, 2 calentadores/filtración agua + depresor	63,35	53,60
HRD500	Depresor de aire 700 m3/h	11,00	8,70
HR1500	Depresor de aire 2500 m3/h	23,00	18,00
HR2000	Depresor de aire 3000 m3/h	30,00	23,75
HR4000	Depresor de aire 6000 m3/h	38,00	30,50
HRWMS	Equipo de regulación y filtración de agua	19,00	15,00
HRE	Esclusa de materiales completa	44,00	35,00
HRPS30	Sistema de filtración de agua manual PS30 - 3 filtros	12,40	9,50
HRM	Monitor de presión CM3	14,00	11,00
HRCT4	Generador de humo Colt	12,50	11,25
HRPSU	PSU aviso de emergencia	15,30	13,75
HR250	Aspiradora Numatic HZ250	9,50	7,60
HR450	Aspiradora Numatic HZQ570	10,75	8,60
HR752	Aspiradora Numatic HZQ750	12,50	9,85

* Duración de alquiler mínimo 4 días

** El cliente debe devolver los equipos completamente descontaminados, embalados y sin prefiltros.

*** Los prefiltros de aire y los filtros de agua están incluidos

**** Dias facturables de Lunes a Viernes


FABRICACIÓN

ALQUILER

VENTA

**SERVICIO Y
MANTENIMIENTO**

Por más de 46 años SMH se ha especializado en el diseño, fabricación y suministro de equipos y consumibles para la retirada de amianto.

Nuestra actividad principal es la fabricación de equipos para la descontaminación en actividades de retirada de amianto, de plomo y la Industria Nuclear en Europa.

Desde nuestra fábrica en South Shields - Newcastle y con 10 sucursales de venta y alquiler en Inglaterra y en Francia, servimos a nuestros clientes gracias a nuestra cercanía y nuestro profesionalismo.


Como fabricante, nos ponemos a su disposición para estudiar todos los proyectos en particular según las características de sus obras.

Las agencias de alquiler SMH se han convertido en el principal centro de mantenimiento y control para todos los equipos utilizados en la descontaminación de amianto.

Los equipos de respiración forman una parte muy importante de nuestra actividad debido a la venta y control de máscaras, gracias un equipo de especialistas capacitados por los propios fabricantes.

Estudio y diseño de proyectos basados en las características de sus obras.

AMIANTO

CONSTRUCCIÓN


ALQUILER

- Caravanas de descontaminación móviles y fijas
- Extractores de aire
- Unidades de descontaminación desmontables
- Sistemas de tratamiento y filtración de agua
- Aspiradoras con filtro absoluto HEPA
- Plataformas elevadoras
- Centrales de tratamiento de aire

MANTENIMIENTO


- Control de las máscaras según las recomendaciones CE
- Prueba de fugas mediante la prueba DOP
- Prueba eléctrica
- Calibración monitores de presión
- Centro de Servicio Autorizado Scott
- Pruebas de contención
- Control central de aire respirable

OTROS

- Planes de seguridad
- Toma de muestras. Control personal y ambiental
- Registro de empresas en el R.E.R.A
- Recurso preventivo. Supervisión y vigilancia de obras
- Formación teórica y práctica

INDUSTRIA

NAVAL

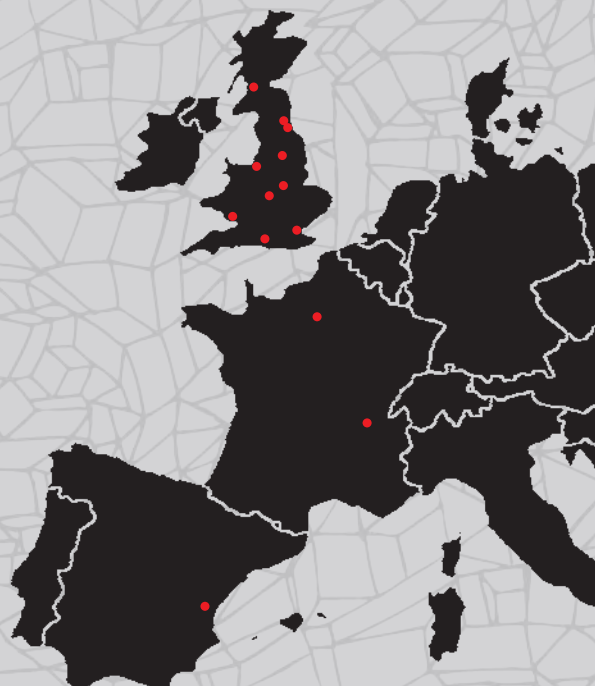SMH Products Ltd Head Office
SMH House, Maxwell Street
SOUTH SHIELDS NE33 4PU
Tel: +44 (0)191 456 6000
Fax: +44 (0)191 456 7777
www.smhproducts.com

SMH Products Ltd Glasgow
115 Boden Street
GLASGOW G40 3QF
Tel: +44 (0)141 556 6600
Fax: +44 (0)141 556 6677

SMH Products Ltd Washington
Unit 10, Sedling Road
Wear Industrial Estate
WASHINGTON NE38 9BZ
Tel: +44 (0)191 456 6002
Fax: +44 (0)191 456 6060

SMH Products Ltd St Helens
121 Birchley Street
ST HELENS WA10 1HU
Tel: +44 (0)1744 26660
Fax: +44 (0)1744 26666

SMH Products Ltd Nottingham
Unit C3, Field Industrial Estate
Clover Street, Kirby-in-Ashfield
NOTTINGHAM NG17 7LH
Tel: +44 (0)1623 720121
Fax: +44 (0)1623 886980

SMH Products Ltd Leeds
Unit 8A, Beeston Royds Industrial Estate
Royds Farm Road
LEEDS LS12 6DX
Tel: +44 (0)113 2799003
Fax: +44 (0)113 2793177

SMH Products Ltd Birmingham
Drews Lane Industrial Estate
BIRMINGHAM B8 2SL
Tel: +44 (0)121 328 6000
Fax: +44 (0)121 328 6800

SMH Products Ltd London
Unit 3, Childerditch Industrial Park
Childerditch Hall Drive
Childerditch, Nr. Brentwood
ESSEX CM13 3HD
Tel: +44 (0)1277 810035
Fax: +44 (0)1277 810036

SMH Products Ltd Southampton
Unit 5, Budds Lane, Romsey
HAMPSHIRE SO51 0HA
Tel: +44 (0)1794 52 4000
Fax: +44 (0)1794 52 4400

SMH Products Ltd Cardiff
Unit 8A, Curran Industrial Estate
Curran Road
CARDIFF CF10 5DF
Tel: +44 (0)2920 780790
Fax: +44 (0)2920 780791

SMH Products Ltd France
Lieu Dit "La Fontaine"
28630 Berchères Les Pierres
FRANCE
Tel: +33 (0)2 37 26 00 25
Fax: +33 (0)2 37 26 02 38

SMH Products Pty Ltd Australia
C/O Norman Carriers
Barnes Road, Altona North
MELBOURNE VIC3025
Tel: +61 (0)3 9391 0803
Fax: +61 (0)3 9391 8600

SMH Products, S.L.

Parque Empresarial Turianova -

46181 Benisanó - VALENCIA

Tél. : 963 141 973 - Fax : 960 800 256

www.smhproducts.es - ventas@smhproducts.com