


PF-ALU/CER

SISTEMA DE ANCLAJES PARA FACHADAS VENTILADAS

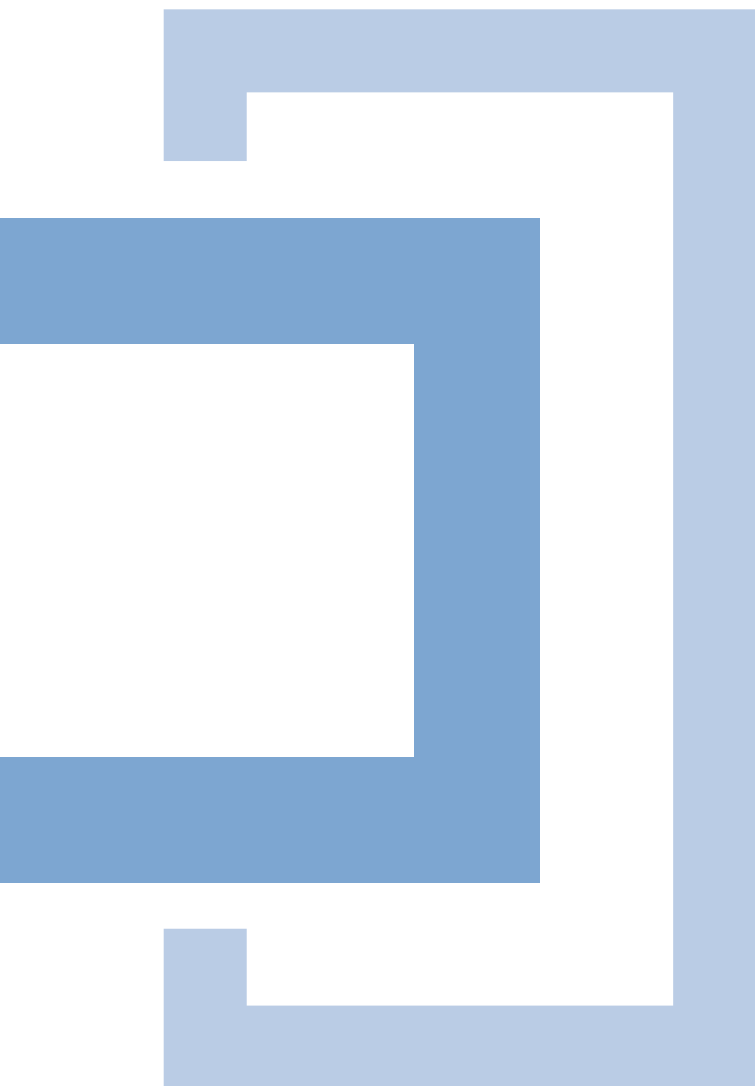

sistema **masa**

FICHA TÉCNICA

Acero inoxidable aleación AEX-120/250 A2 estándar [A4 a pedido]

Límite elástico [N/mm ²]	260
Módulo de elasticidad [N/mm ²]	210.000
Módulo de elasticidad transversal [N/mm ²]	81.000
Coefficiente de Poisson	.0.3
Coefficiente de dilatación térmica [1/C]	1.2 · 10 ⁻⁵
Densidad [Kg/m ³]	7.850


Aluminio EN AW - 6005 A

Forma del producto	Perfiles Extruidos
Límite elástico con 0.2 de deformación [N/mm]	225
Resistencia última [N/mm]	270
Alargamiento mínimo	.8
Módulo de elasticidad [N/mm]	70.000
Módulo de elasticidad transversal [N/mm]	27.000
Coefficiente de Poisson	.0.3
Coefficiente de dilatación térmica [1/C]	23 · 10 ⁻⁵
Densidad [Kg/m ³]	2.700



DESCRIPCIÓN

Anclaje solidario al perfil PF-ALU consistente en una pletina simple mecanizada y diseñada específicamente para aplacados porcelánicos, de 8 a 15 mm de espesor, reteniendo las placas frontalmente de forma casi oculta, ya que se ofrece como opción suministrarlas con el RAL del aplacado a soportar.


Anclaje de gran versatilidad ya que permite la reposición de las placas y/o su sustitución con una gran simplicidad manteniendo siempre la unión de forma mecánica. El sistema viene provisto de un muelle de acero inoxidable que junto con el casquillo mantendrá las placas exentas de vibraciones y/o movimientos. Su presentación es en dos versiones, GR-CER-46 y 100, en función del tamaño y la disposición de las placas a soportar.



GR-CER-100



GR-CER-46



Sistema diseñado para la solución de aplacados con materiales de pequeño espesor o en donde la mecanización no es recomendable.

Óptimo para aplacados con piezas en posición horizontal y colocación con ambas juntas continuas (alternativa en traba al 50% en piezas de grandes dimensiones).

Como alternativa el sistema PF-ALU/CER permite colocación de piezas en posición vertical trabadas.


- *Espesor de placas - a partir de 5 mm; máximo: 20 mm.*
- *Junta mínima recomendada: 6 mm horizontal y 3 mm en vertical.*
- *SIN MECANIZACIÓN.*

PF-ALU/CER

SISTEMA DE ANCLAJES PARA FACHADAS VENTILADAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

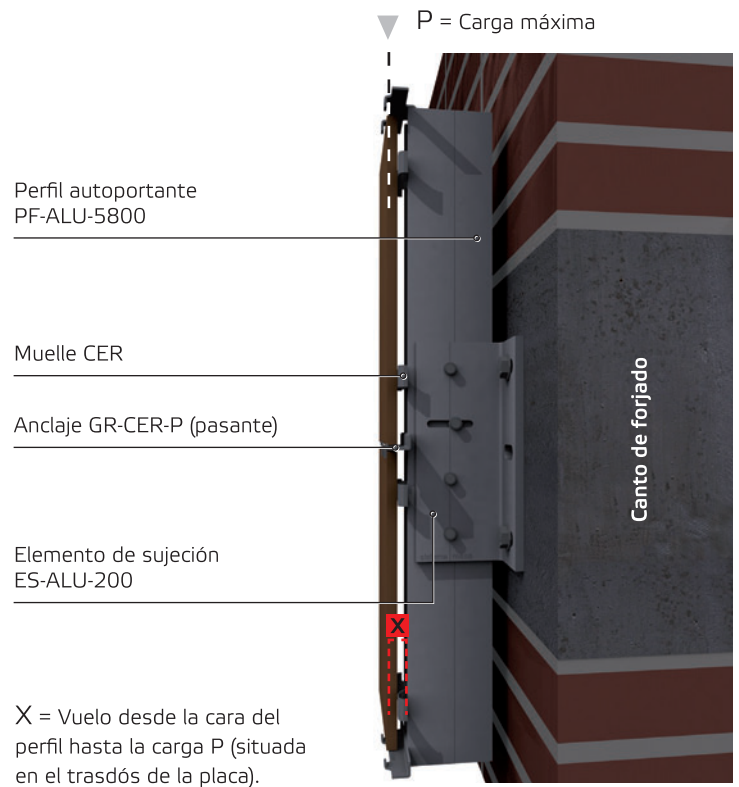

X = Vuelo desde la cara del perfil hasta la carga P (situada en el trasdós de la placa).


MODALIDAD DE ANCLAJES PF-ALU/CER



GR-CER-100-TSE



GR-CER-100-TS

GR-CER-100-**PS**

CASQUILLO CER-100



CASQUILLO CER-46



GR-CER-TI

OFICINA TÉCNICA: info@sistemamasa.com



Calle Praga, Edificio 3 Nave 6.
Polígono Industrial Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
T. 902 026 216
F. 935 889 233
info@sistemamasa.com
www.sistemamasa.com

