

SISTEMA OCULTO

El sistema JAMA166 está constituido por una serie de perfiles y piezas de aluminio que se unen mediante fijaciones atornilladas.


La parte exterior de dicho montaje soporta la superficie aplacada mientras que la interior se une a la pared de la edificación mediante tornillos de acero inoxidable y tacos



Oficinas - Pamplona

166

Ficha Técnica

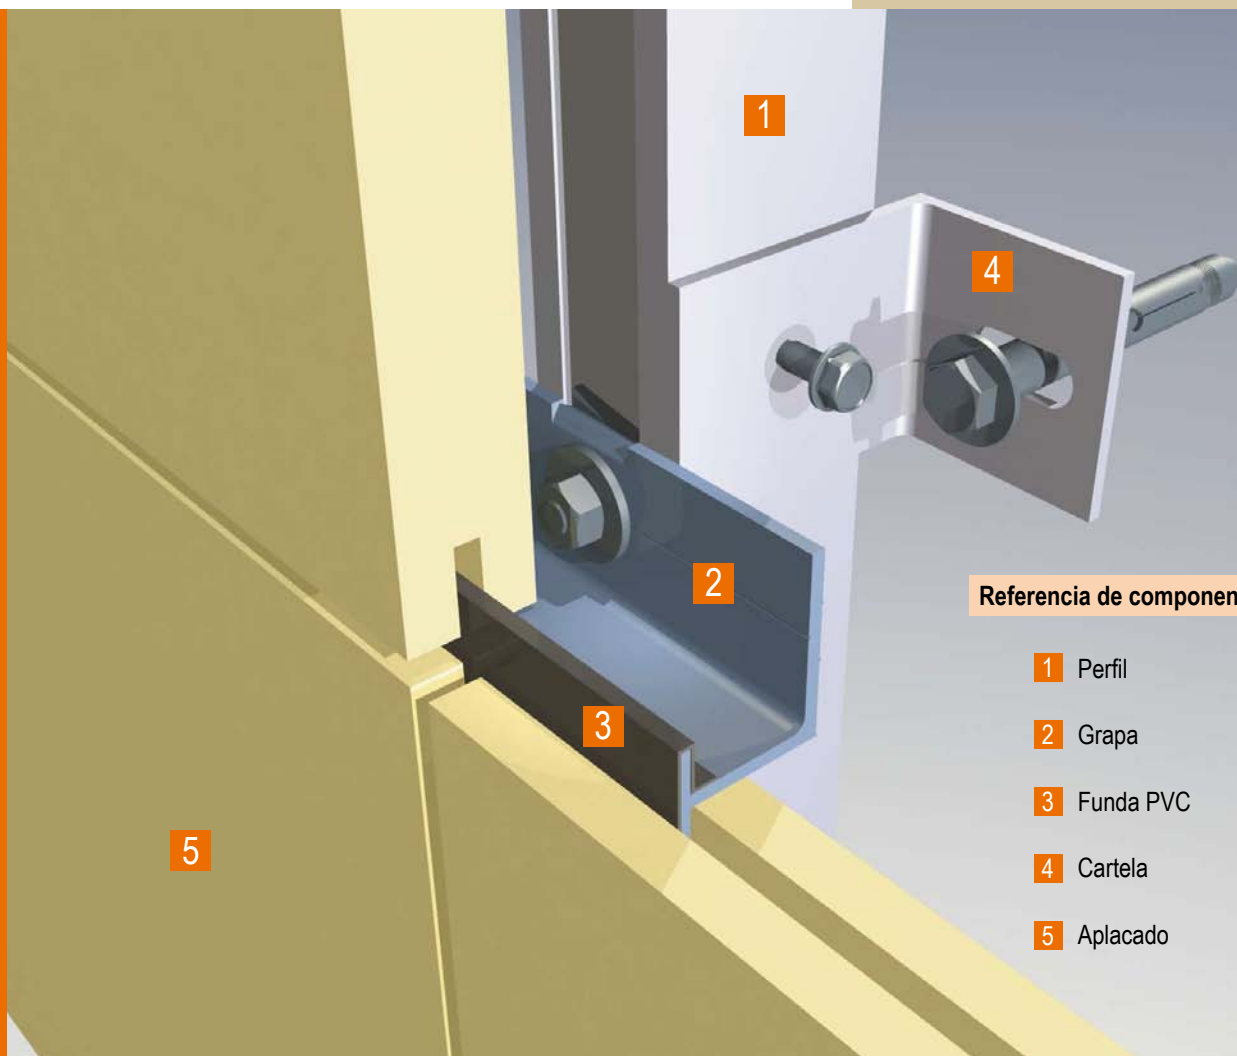

Referencia de componentes

- 1 Perfil
- 2 Grapa
- 3 Funda PVC
- 4 Cartela
- 5 Aplacado

Ventajas del Sistema

Este sistema de construcción permite el montaje de fachadas ventiladas adaptándose a cualquier tipo de construcción de una forma sencilla y rápida, gracias a la modularidad de sus componentes permitiendo utilizar todo tipo de materiales para revestimiento de un grosor superior a 10mm.

El sistema JAMA166 reporta una serie de ventajas, en cuanto a elementos constructivos se refiere, así como ventajas de mantenimiento y durabilidad. La sujeción de los distintos revestimientos se hace mediante una

grapa que se introduce en las ranura previamente mecanizadas que aseguran una distribución uniforme de esfuerzos, y que permiten admitir regulaciones tanto horizontales como verticales. Esto nos permite contar con una fachada, sobre la que podemos actuar en todo momento, para cualquier tipo de reparación o cambio de revestimiento. Cada placa del revestimiento es registrable y nos permite, ante cualquier incidencia, cambiar de aplacado, sin ningún tipo de inconveniente en cualquier momento.

