

JAMA

VENTILATED FAÇADE SYSTEM

Los últimos años han conocido un notable auge en la producción de nuevos materiales cerámicos para revestimientos, que han confirmado su expansión con sus usos en fachadas y especialmente en sistemas constructivos de Fachadas Ventiladas. Por otro lado, y al mismo tiempo, las exigencias en la edificación y la consiguiente aplicación del CTE, implican un mayor y mejor uso de este tipo de materiales.


Y en este sentido UTFIRVE ha desarrollado el Sistema JAMA 623 constituido por una serie de perfiles y piezas de aluminio y acero inoxidable unidos mediante fijaciones atornilladas, dónde el aplacado exterior va apoyado y pegado logrando una total estabilidad y seguridad del conjunto. La estructura interior se une a la pared de la edificación mediante tornillos de acero inoxidable y tacos.



Hotel Radisson- México D.F.

623

Ficha Técnica

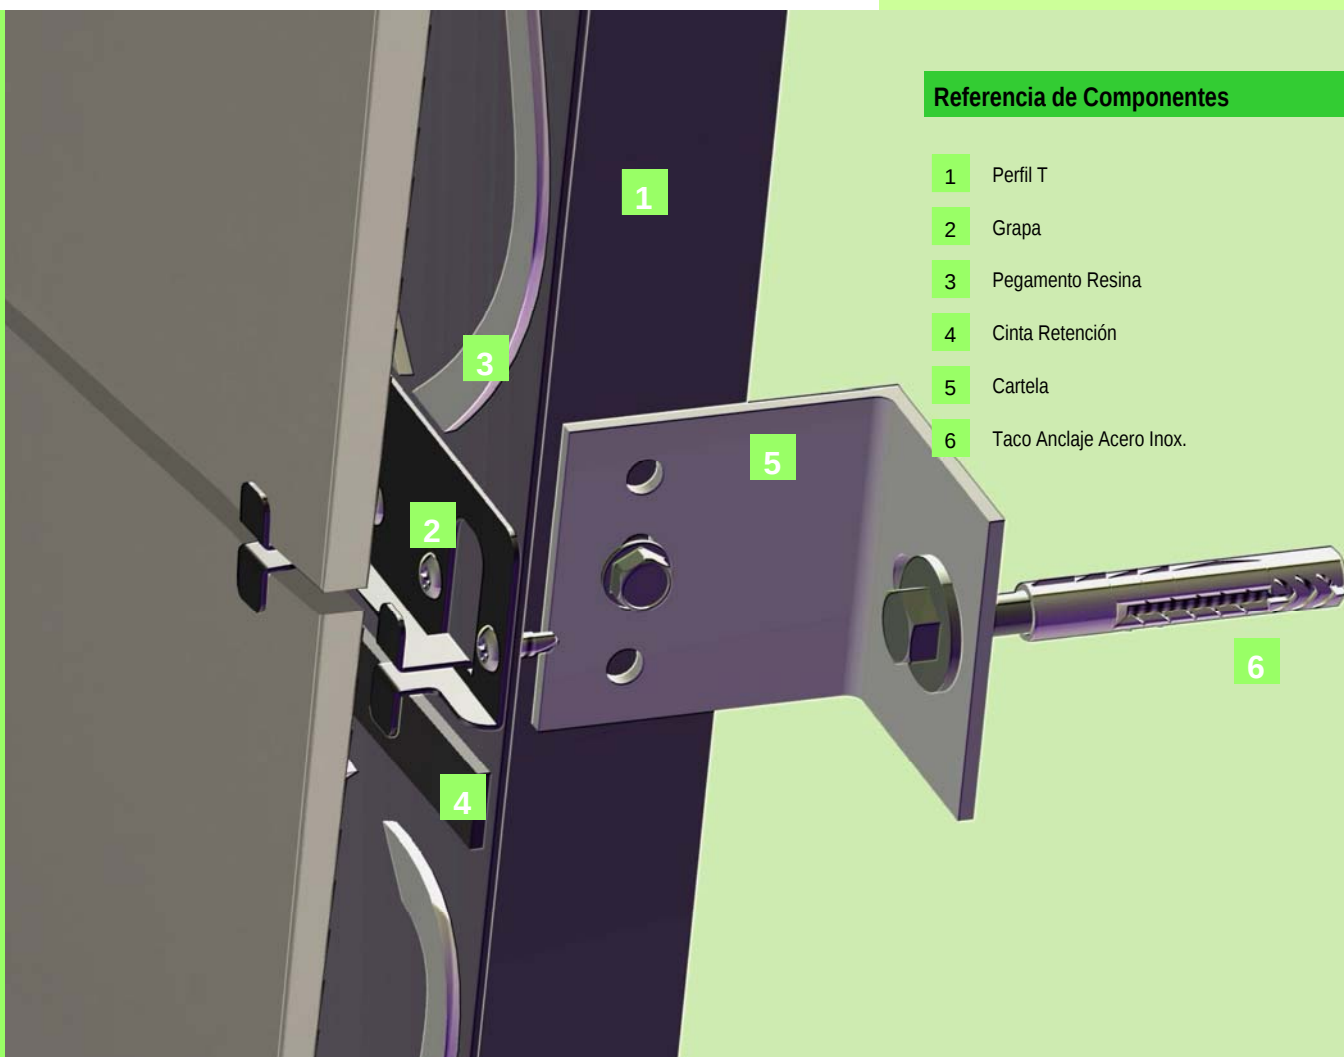

Referencia de Componentes

- 1 Perfil T
- 2 Grapa
- 3 Pegamento Resina
- 4 Cinta Retención
- 5 Cartela
- 6 Taco Anclaje Acero Inox.

Ventajas del Sistema

Este sistema de construcción permite el montaje de fachadas ventiladas adaptándose a cualquier tipo de construcción de una forma sencilla y rápida. Todos los componentes que se van a instalar en una fachada ventilada con el Sistema JAMA 623 pasan todos los controles de calidad pertinentes para asegurar la durabilidad y la fiabilidad de estos.

La Fachada Ventilada, es una solución constructiva que permite revestir el exterior de una fachada con distintos tipos de recubrimientos, siendo su función principal, la separación física del ambiente interior y exterior del edificio. Esta solución constructiva, aporta al edificio en general una serie de mejoras que aparecen por contar con un edificio con fachada ventilada transformándolo en una edificación sostenible.

DISTRIBUIDO POR:

SISTEMA DE FIJACIÓN VISTO.

En el sistema de fijación visible o visto, se utiliza un tipo de grapa para sujetar las piezas del aplacado a la perfilera cuyas pestañas son visibles exteriormente. Estas grapas son de acero inoxidable y se pueden lacar del mismo color que el aplacado, con el objetivo de reducir el impacto visual y estético. Es un sistema de menor coste con respecto al de fijación oculta al no necesitar mecanizar las piezas del recubrimiento.

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA.

La ventaja de los sistemas de fijación oculta es que los anclajes utilizados para soportar las piezas del aplacado no son visibles desde el exterior. Para conseguir este efecto las piezas se deben mecanizar en sus cantos inferior y superior, donde alojaremos las pestañas de las grapas para sujetarlas a la perfilera.



Edificio Viviendas- Detalle fachada

www.utfirve.com
info@utfirve.com