


GreenSet® Club

La superficie Club es un pavimento de resina sintética para pistas indoor y outdoor con el acabado de Grand Prix pero con una capa menos que lo hace más económico.

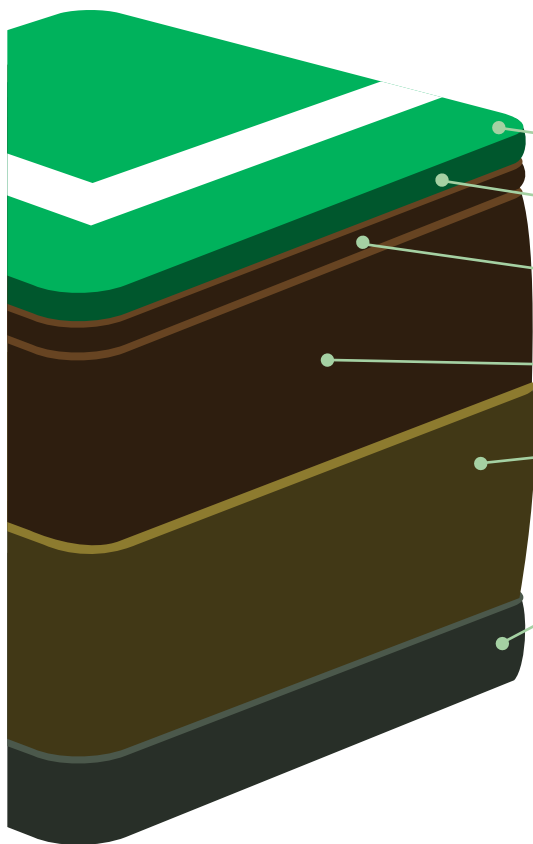

6. Superficie de Juego GreenSet® Club en 2 capas
5. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/6 y 3 cm. de espesor.
4. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/10 o 0/12 y 4 cm. de espesor.
3. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas con espesor de 15 cm.
2. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas con espesor de 20 cm.
1. Suelo natural compactado

Superficie de juego

Composición

Ligantes: copolímero de éster vinílico, copolímero de éster acrílico.

Carga mineral principal: Sílice.

Colorante: En la masa por pigmentos estables a la luz.

Fabricación: Nuestras propias fábricas en Francia.

Capas

- 1.- Capa Greenset® Base Color
- 2.- Capa Greenset® Base (sólo para lugar de fuerte uso)
- 3.- Capa Greenset® Finish

Características del producto Club

- * Colorido : Verde claro y oscuro, Terracota claro y oscuro, Azul claro y oscuro. Otros consultar.
- * Envasado: Bidones etiquetados GreenSet de 25 l.-35Kg.
- * Ensayos de Laboratorio: Francia
Laboratorio Central de Suelos Deportivos, P.V. nº 26713 del 26-10-1983. Ensayos realizados para comprobaciones de deslizamiento, elasticidad, flexibilidad y abrasión.

Nota: El producto es aplicado directamente del envase sin manipulación ni modificación del mismo. (misma densidad y mismo extracto seco).

Características de la aplicación

- * Excavación: La tierra vegetal será retirada. En desmonte salvo excepciones
- * Terreno natural soporte: Pendiente(s) final (es). Compactación tipo carreteras
- * Drenaje, evacuación de aguas: Si es necesario, colocar desagües en periferia
- * Cimientos: Grava natural y capa de acabado de zahorras finas. Compactación de tipo carretera.
- * Soporte: 2 capas de aglomerado asfáltico bituminoso en caliente. Colocació mediante un finisher.
- * Bordillos: Recomendables, pero no obligatorios.
- * Marcaje de líneas: Resina GreenSet exclusivamente.
- * Valla de cerramiento: Terminada antes de la aplicación del revestimiento.
- * Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización del asfalto y aplicación del revestimiento

Temperatura mínima al aire libre 12º C al sol durante el día, 8º C durante la noche. Sala cubierta 15º C día y noche.
Soporte limpio (sin manchas de gasoil,grasa, etc...)

Garantía (salvo en casos de fuerza mayor.)

Garantía de la superficie de juego ante:

- * Falso bote de la pelota.
- * La desadherencia de la capa de juego.
- * La disgregación de la superficie.
- * La desaparición de la capa de juego.

Duración 3 años. No están incluidas en la garantía las microfisuraciones, fisuras pequeñas u otros pequeños defectos que no convierten a la superficie en impracticable para el propio juego.

Mantenimiento




Retirar las hojas regularmente



Barrido y lavado si es necesario

Re·3

Preveer una renovación cada 3 años

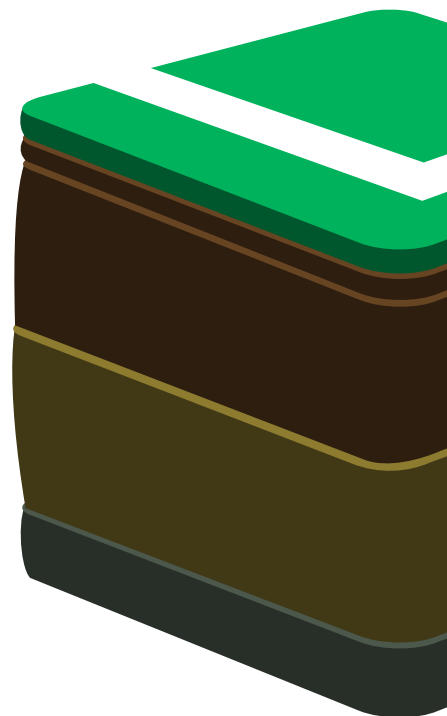

GreenSet®

Para más información póngase en contacto con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderle.

GreenSet® Worldwide.

Dr.August Pi i Sunyer 12, 2º 9º - 08034 Barcelona - España - Telf.: +34 93 206 61 42 - Fax: +34 93 204 70 96
web: www.greenset.net - email: info@greenset.net