
Der Große Häfele

Exklusiv: StarTec Programm.

1

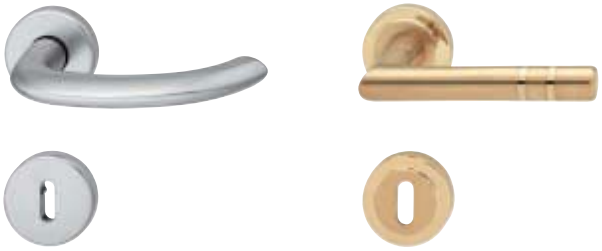

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich

StarTec 1.15
Bisschop..... 1.84
Colombo..... 1.123
FSB 1.131
Hewi 1.196
Hoppe 1.203
Jado 1.276
Scheitter 1.308
Valli&Valli 1.333
Sonstige 1.359

2



F

Türdrücker-Garnituren

für den Objektbereich

– StarTec..... 2.6
– FSB..... 2.37
– Hewi 2.57
– Hoppe..... 2.64
– Ogro 2.88
– Vieler..... 2.98
– Sonstige..... 2.100

für Rohrrahmentüren

– StarTec 2.119
– Sonstige 2.128

3



F

Schutzbeschläge für Abschlusstüren

Schutzbeschläge

– StarTec..... 3.8
– Bisschop..... 3.12
– FSB..... 3.21
– Hoppe..... 3.27
– Jado 3.68
– Scheitter 3.72
– Sonstige..... 3.92

Kombischutzbeschläge

– Hoppe 3.102

Schutzrosetten

– StarTec, FSB, Hewi, Hoppe 3.108

Türgriffe

– StarTec, FSB, Hewi, Hoppe 3.115

Halbgarnituren innen

– Hoppe 3.145

4



F

Schließtechnik

Türschlösser

– Einsteckschlösser..... 4.4
– Motor-Einsteck-schlösser..... 4.106

Mehrfach-verriegelungen 4.119

Schließzylinder.....4.166
– Einzelschließungen.....4.169
– Schließanlagen.....4.183
Elektro-Türöffner 4.202
Beschlagsysteme für Fluchttüren.....4.215
Sicherheitstechnik.....4.282
Türriegel.....4.300

5



Elektronisches Schließsystem Dialock

Die Komponenten des Identifikations- und Schließsystems Dialock sind im Spezialkatalog Dialock zu finden.
Weitere Informationen Seiten V.6 und V.7 in diesem Katalog.

6



Türbänder

Einbohrbänder 6.6
Aufschraubbänder 6.66
Renovierbänder.....6.77
Federbänder 6.78
Pendeltürbänder 6.80
Verdeckt liegende Türbänder.....6.84
Objekttürbänder.....6.94
Umrüstbänder für Objekttüren.....6.123
Aufnahmeelemente 6.126

7




F

Türschließer

StarTec 7.5
Dorma.....7.27
Geze 7.101
G-U.....7.158
Hekatron 7.159

DGH-B 2006, HDE, 09/06





Dichtungen und Schwellen

Automatische Türdichtungen 8.2
Bürstendichtungen 8.15
Falzdichtungen 8.16
Türschwellen 8.20

8





Schiebetürbeschläge

für Holz-Schiebetüren 9.7
für Glas-Schiebetüren 9.75
für Holz- und Rahmentüren 9.154
für Falt- und Harmonikawände aus Holz 9.214
für Schiebewände aus Holz 9.218
für Schiebewände aus Glas 9.225
für Falt- und Schiebeläden 9.234
für Schiebefenster 9.269
Schiebetür-Muschelgriffe 9.273

9





Glastürbeschläge NEW Product

für Innentüren im Wohnbereich 10.3
für Innentüren im Objektbereich 10.19
für Pendeltüren 10.40

10





Sanitärbeschläge NEW Product

für Duschkabinen – AquaSys 11.2
gewerbliche Bad-Ausstattung 11.11

Weitere Beschläge zur Badausstattung im DGH-Möbelbeschläge und im Internet.

11





Fenstergriffe

StarTec 12.10
Bisschop 12.13
FSB 12.22
Hewi 12.34
Hoppe 12.36
Jado 12.51
Scheitter 12.54
Sonstige 12.58

12





Zubehör rund um die Tür

Briefeinwürfe 13.4
Klingelplatten 13.8
Türklopfer 13.10
Türspione 13.12
Hausnummern 13.14
Schalldämm-Matte 13.15
Lüftungsgitter 13.16
Symbole 13.23
Bodentürpuffer 13.26
Wandtürpuffer 13.39
Türfeststeller 13.44
Türhalter 13.51
Handläufe 13.52
Handlaufstützen 13.59
Trennwandstützen 13.65

13

Indexverzeichnisse

Modellnamen ..... in diesem Katalog, Seite M.0
Produktbezeichnungen ..... in diesem Katalog, Seite P.0
StarTec Sortiment (Häfele Selection) ..... siehe Anhang, Seite 1
Vitaflex Sortiment (Komfortwohnen) ..... siehe Anhang
Farbtafel ..... siehe Anhang

Artikel und Preise ..... siehe Anhang, Seite 4

DGH-B 2006, HDE, 09/06



Sibylle Thierer, Unternehmensleiterin

Herstellerneutral.

Moderne Bauten sind intelligent und haben eine emotionale Ausstrahlung. Als lebendige, interaktive Zentren erbringen sie wichtige Dienstleistungen für Menschen. Sie stellen ein interdisziplinäres Werk von Spezialisten dar. Standortstrategen bringen ihre Weitsicht ein, Politiker sorgen für Richtlinien und Ordnung, Investoren errechnen die Ertragskraft, Umweltspezialisten nehmen ihre Verantwortung wahr, Designer erfüllen hohe Ansprüche an die Baugestaltung, Architekten integrieren Stil, Funktion, Wissenschaft und Kunst, Planer übernehmen das professionelle Baumanagement und Ingenieure sind verantwortlich für Infrastruktur, Technik und Sicherheit.

Häfele ist der Partner für Beschläge am Bau, im Innenausbau, für Schließanlagen und Zutrittskontrollsysteme, eben für Objektbeschläge. Häfele bringt mit seinen Produkten und Systemen Funktionalität in Gebäude, Räume und Einrichtungen. Mit immer wieder neuartigen, intelligenten Lösungen hilft Häfele den Architekten und Designern, ihre Visionen zur verwirklichen. Funktionalität am Objekt ist stets mit besonderen Aspekten wie Design, Sicherheit, Komfort, Effizienz, Ordnung oder Wohlbefinden verbunden. Die individuellen Ansprüche an die Funktionalität verlangen nach vernetztem Denken und verbinden Spezialisten. Als langjähriger Partner von Architekten, Designern, Innenarchitekten, Planern und Verarbeitern hat Häfele schon immer das „Miteinander“ gefördert.

Der vorliegende Katalog, Der Große Häfele für Bau- und Objektbeschläge, ist ein starker Beitrag zur Optimierung der Funktionalität am Objekt.

Die schnellsten Wege zum gesuchten Produkt.

Suche nach Verzeichnissen: wenn Sie etwas Unbestimmtes suchen.

1. Gesamtinhaltsübersicht — Seiten V.0 + V.1

2. Inhaltsverzeichnis der jeweiligen Produktgruppe

Farbcode	Produktgruppe	Inhaltsverzeichnis
1	Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	1.0 – 1.377
2	Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	2.0 – 2.133
3	Schutzbeschläge für Abschlusstüren	3.0 – 3.151
4	Schließtechnik	4.0 – 4.315
5	Elektronisches Schließsystem Dialock	siehe Spezialkatalog Dialock
6	Türbänder	6.0 – 6.131
7	Türschließer	7.0 – 7.161
8	Dichtungen und Schwellen	8.0 – 8.23
9	Schiebetürbeschläge	9.0 – 9.279
10	Glastürbeschläge	10.0 – 10.49
11	Sanitärbeschläge	11.0 – 11.31
12	Fenstergriffe	12.0 – 12.59
13	Zubehör rund um die Tür	13.0 – 13.65

3. Anwendungsmatrix
Für diverse Produkte — Siehe Inhaltsverzeichnisse

Suche nach Stichworten, Themen und Artikelnummern: wenn Sie etwas Bestimmtes suchen.

Modellname	Index in diesem Katalog M.0 – M.5
Produktbezeichnung	Index in diesem Katalog P.0 – P.6
StarTec Sortiment (Häfele Selection)	Index im Anhang
Vitaflex Sortiment (Komfortwohnen)	Index im Anhang
Artikelnummer (mit Preisen)	Index im Anhang

Mindestbestellmenge: 1 Stück
Ausnahmen sind der Produktbeschreibung zu entnehmen.

Farbvarianten
Eine Farbtafel im Anhang gibt eine Vorstellung der Farbtöne.

Symbolsprache

top| comfort Das Top Comfort Symbol bedeutet, dass die bezeichneten Artikel in hoher Qualität ab 1 Stück nach Maß und montagefertig geliefert werden.

GAEB Das GAEB Symbol bedeutet, dass für die bezeichneten Artikel Ausschreibungstexte unter www.hafele.com abrufbar sind.

Das Montage Symbol bedeutet, dass für die bezeichneten Artikel Montageanleitungen unter www.hafele.com abrufbar sind.

Die neuen Häfele Sortimente in diesem Katalog: StarTec und Aquasys.

Das Häfele StarTec Sortiment ist die bedeutendste der vier Säulen, die das gesamte Häfele Objektbeschläge-Angebot bilden. Im vorliegenden Katalog finden sich Bau- und Objektbeschläge der Häfele Marke StarTec – über alle Produktgruppen verteilt – auf insgesamt 214 Seiten. StarTec Beschläge zeichnen sich durch hohe Qualität aus und gewährleisten damit langjährige Garantien. Sie haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sind in allen gängigen Normen und ab Lager lieferbar.

Für das StarTec Sortiment gelten zudem alle bewährten Häfele Dienstleistungen. Zusätzlich zur kundenfreundlichen Darstellung des StarTec Sortiments in diesem Katalog und zur zuverlässigen Just-in-time-Lieferung profitieren Häfele Kunden von der professionellen Beratung durch Häfele





Spezialisten, von den 10 regionalen Design-Centern in Deutschland und in den wichtigsten Märkten. Der individuelle Support umfasst zum Beispiel die Bemusterung von Angeboten, die Erstellung von neutralen Ausschreibungen und die Erarbeitung von Schließplänen. Das StarTec Sortiment ist ein umfassendes Basisprogramm rund um die Tür, das sich aus Baubeschlägen zusammensetzt, die von Häfele nach strengen Richtlinien geprüft und ausgewählt werden. Das Indexverzeichnis im Anhang zu diesem Katalog zeigt die Breite des Sortiments. Es beinhaltet Türdrücker-Garnituren, Tür- und Fenstergriffe, Türschlösser und Türriegel, Türbänder, Türschließer, Schiebetürbeschläge, Beschläge für Glastüren und das entsprechende Zubehör.

Indexverzeichnis im Anhang

Häfele Aquasys steht für Sanitärbeschläge. Das Aquasys Sortiment umfasst Beschläge und Ausstattungselemente für die optimale Funktionalität in gewerblichen und privaten Nassräumen. Mit diesem neuen Sortiment eröffnet Häfele seinen Kunden ein neues Geschäftsfeld.



Die Kriterien für die Sortimentsgestaltung sind ähnlich wie beim erfolgreichen StarTec Programm. Aquasys Beschläge und Ausstattungselemente zeichnen sich durch hohe Qualität aus und gewährleisten langjährige Garantien. Sie haben ein interessantes Preis-Leistungsverhältnis und sind in allen gängigen Normen ab Lager lieferbar. Bei der Prüfung und Auswahl der Aquasys Produkte steht noch ein anderer Aspekt im Vordergrund: die Befestigungstechnik. Aquasys Produkte sollen sich nicht nur mit Schrauben befestigen lassen, sondern auch durch Kleben. Die Klebetechnik ist mit ausschlaggebend. Häfele möchte die Marke Aquasys neben andern wichtigen Merkmalen auch durch das Attribut „kein Bohren“ profilieren. Mit dem Argument „kleben statt bohren“ bietet Häfele seinen Kunden einen Produktvorteil, der viele Bauherren, Hausbesitzer und Mieter überzeugt.

Unter der Produktgruppe 11, Sanitärbeschläge, in diesem Katalog findet sich ein Auszug aus dem Häfele Aquasys Sortiment: Beschläge und Ausstattungselemente, die eher für gewerbliche Nassräume gedacht sind. Die Aquasys Beschläge und Ausstattungselemente für Nassräume im privaten Bereich sind im Katalog, Der Große Häfele für Möbelbeschläge, zu finden.

11 Produkt-Gruppe Sanitärbeschläge

Das neue Thema in diesem Katalog: Komfortwohnen.

Hinter dem Begriff „Komfortwohnen“ versteckt sich das Bewusstsein für völlig neue Ansprüche im Wohnbereich. Die Kriterien für die Funktionalität der Einrichtungen orientieren sich an Zielgruppen wie Kindern, Menschen mit Behinderung, älteren Menschen, anspruchsvollen Menschen etc.

Mit kreativen Beschlaglösungen kann die Lebensqualität in allen Wohnbereichen deutlich verbessert werden. Häfele hat sich frühzeitig mit dem Thema barrierefreies Wohnen befasst und ein eindrückliches Sortiment an speziellen Bau- und Möbelbeschlägen entwickelt, damit das Wohnen für alle gleich komfortabel gestaltet werden kann.

Die Häfele Marke Vitaflex steht heute für den Pioniergeist von Häfele, für die Solidarität unter verschiedenen Bewohnergruppen, für neuartige und raffinierte Beschlagsysteme für alle Bereiche des Wohnens und Arbeitens: Küche, Bad, Schlaf- und Wohnräume, Eingang, Flur und Büro. Vitaflex steht aber auch für professionelle Beratung, für Unterstützung bei der Planung und für engagierten Service bei der Realisation.

In diesem Katalog ist das aktuelle Vitaflex Sortiment dokumentiert. Da diese Spezialbeschläge unter den verschiedenen Produktgruppen zu finden sind, gibt es den Vitaflex Index im Anhang zu diesem Katalog.





Barrierefreie Einrichtung: Kleiderschrank mit integriertem Kleiderlift.



Für Groß und Klein: Elektrisch verstellbare Arbeitsplatten, Oberschränke und Auszüge.



Ausstattungselemente für mehr Sicherheit und Komfort im Badezimmer.



Pflegebett mit einstellbarem Lattenrost, Schutzrohren und hochklappbarem Seitenschutz

Indexverzeichnis im Anhang

Vitaflex

Das elektronische Identifikations- und Schließsystem aus der Häfele Entwicklung und Produktion: Dialock.

Technologie.
Dialock ist ein berührungsloses, verschleißfreies Identifikations- und Schließsystem auf der Basis der passiven Transponder-Technologie. Diese Transponder arbeiten ohne eigene Stromversorgung und sind dadurch erheblich günstiger, ausfallsicherer und benötigen keine Wartung. Im Gegensatz zu Magnet- und Chipkarten funktionieren Dialock Transponder kontaktlos und nutzen sich deshalb auch nicht ab.


Die Identifikationsdaten werden zwischen Transponder-Schlüssel und Tür- bzw. Wandterminal per Radiowellen abhör- und fälschungssicher übertragen. Ein eingeschaltetes Terminal sendet periodisch elektromagnetische Impulse. Der Transponder, der sich dem Terminal nähert, nimmt die elektromagnetische Energie auf und sendet einen Funkimpuls, mit dem die Zutrittsdaten vom Transponder zum Terminal gelangen. Im Terminal werden die Daten auf Gültigkeit geprüft und der Zutritt freigegeben. Das gleiche Prinzip gilt für den Datenaustausch zwischen einem Datentransfergerät oder einer Programmierstation und einem Transponder-Schlüssel. Die Leseeinheiten sind netz- oder batteriebetrieben.

Vorteile.
Der Erfolg des Systems Dialock in den Branchen Einzelhandel, Hotels & Resorts, Industrie- & Bürogebäude, Kliniken & Seniorenresidenzen ist auf seine überlegenen Vorteile zurückzuführen. Mit dem System Dialock lassen sich vielfältige Organisationsaufgaben lösen.

Durch die Mikrotechnik der Transponder-Technologie gibt es kreative Möglichkeiten der Dialock Schlüsselgestaltung. Ein Dialock-System kann den sich ändernden Erfordernissen ständig angepasst werden. Mit einem Dialock-System lässt sich indirekte und direkte Wertschöpfung erzielen. Das System erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Durch die berührungslose Übermittlung der Identifikationsdaten ist die Wahrnehmung der Schließfunktionen besonders einfach, insbesondere auch für Kinder, Kranke und ältere Personen.

Entscheidungs-, Planungs- und Verarbeitungshilfen.
Das System Dialock ist hervorragend dokumentiert. Entscheidern und Fachplanern stehen vier branchenorientierte Handbücher zur Verfügung. Für Fachplaner und Verarbeiter gibt es zusätzlich einen komfortablen Katalog mit allen Systemkomponenten im Häfele Format.



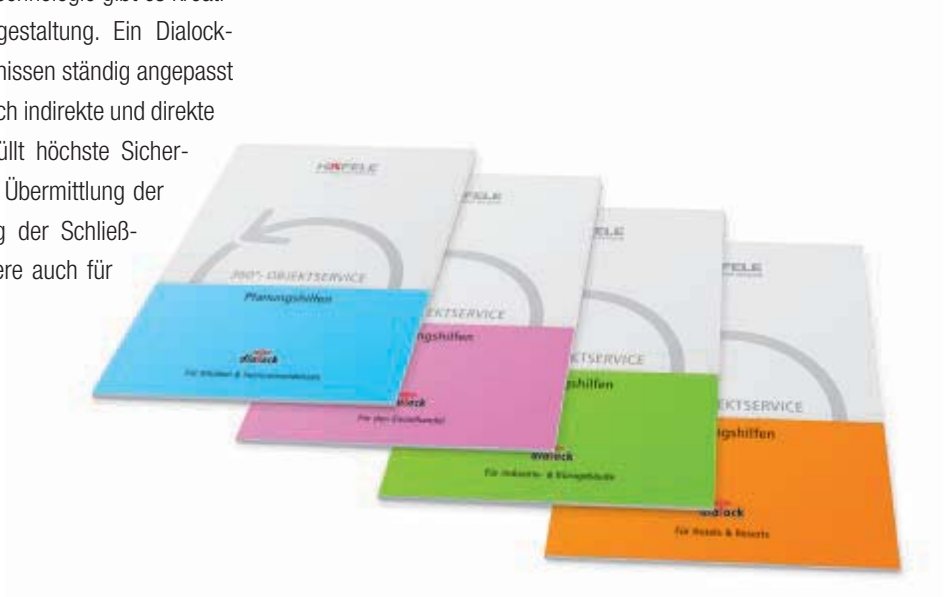



Dialock Anwendung: Innentüren



Dialock Anwendung: Sprech- und Videoanlagen



Dialock Anwendung: Energiesparen



Dialock Anwendung: Zeiterfassung



Dialock Anwendung: Kassensysteme



Dialock Anwendung: Solarien



Dialock Anwendung: Patientenschutzsysteme



Dialock Anwendung: Büromöbel



Dialock Anwendung: Ausstellungsvitrinen

Der umfassende Häfele Service für Verarbeiter: Baubeschläge so komfortabel einkaufen wie Möbelbeschläge.

Im vorliegenden Katalog, Der Große Häfele für Bau- und Objektbeschläge 2007, wurden zum ersten Mal alle mechanischen Häfele Beschläge und Beschlagsysteme dieses Bereichs in einem einzigen Werk katalogisiert und mit einer kundenfreundlichen Struktur, mit Abbildungen, technischen Zeichnungen und Beschreibungen versehen, die das Auswählen und Bestellen einfach machen. Häfele hat seine ganze Erfahrung im Gestalten von technischen Katalogen eingebracht, sodass der Umfang von 1.800 Seiten nicht Last, sondern Lust vermittelt. Fachleute werden Spaß daran haben, in diesem umfassenden Nachschlagewerk zu blättern, nach Ideen zu suchen oder gezielt Produkte zu bestellen. Obwohl das katalogisierte Sortiment an Bau- und Objektbeschlägen rund 50.000 Artikel umfasst, liefert Häfele auf Wunsch auch Sonderbeschläge nach Maß.



Das Besondere an den katalogisierten Häfele Sortimenten ist, dass sie zum größten Teil ab Lager lieferbar sind. Die Bewirtschaftung von zentralen Lägern für große Sortimente, das kundenorientierte Bereitstellen und Abpacken, die professionelle Versandlogistik und die zuverlässige Just-in-time-Lieferung gehören zu den Kernkompetenzen von Häfele.



Das Häfele Zentrallager in Nagold/Deutschland hat eine Kapazität von 45.000 Palettenplätzen. Täglich werden 100 bis 120 Tonnen Ware eingelagert und mittels rund 4.000 Sendungen wieder ausgelagert.

Die weiteren einzigartigen Häfele Dienstleistungen kennen die Kunden aus dem Bereich Möbelbeschlag. Dazu gehört auch der beliebte Häfele Internet-Service: rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. In Deutschland und in andern wichtigen Märkten können Häfele Kunden jederzeit in Online-Katalogen recherchieren und online bestellen. E@sylink ist der Begriff für den Häfele Online-Service.

e@sy link

Der Häfele 360°-Objektservice für Entscheider.



Der Häfele Objektservice für Investoren, Bauherren, Architekten und Betreiber ist umfassend. Häfele hat die Übersicht über das weltweite Angebot an Beschlagsystemen für die funktionale Einrichtung von Objekten und große internationale Erfahrung im Betreuen von Objekten jeder Dimension. Die Objektbegleitung erfolgt durch ausgewiesene Häfele Objektmanager: von der Ideenphase bis zur Übergabe, bis der Häfele-After-Sales-Service einsetzt. Häfele konzipiert für Gebäude ganzheitlich, berät herstellerneutral, bringt neue Ideen ein, bemustert Vorschläge, beschafft Beschläge aus aller Welt, kalkuliert und koordiniert mit Fachplanern und Verarbeitern. Das Angebot beinhaltet designorientierte Beschlaglösungen für jede Art von Tür und Tor, für jede Art von Innenausbau, Einrichtung und Möbel sowie die elektronische und mechanische Schließtechnik, die Identifikation, die Zutrittskontrolle, das Abbuchen von Gebühren und das Management von intelligenten Schlüsseln.

Der Häfele 360°-Objektservice für Planer.



Häfele bietet den Planern in den Bereichen Baubeschlag-, Möbelbeschlag- und Schließtechnik einen umfassenden Objektservice an. Zum Dienstleistungspaket gehören Planungshandbücher für verschiedene Beschlagsysteme und verschiedene Branchen, themenbezogene Fachseminare und andere Planungshilfen wie der Häfele TEC-Service mit Ausschreibungstexten, Montageanleitungen, Sicherheitsdaten, technischen Daten, Zertifikate, Normen und Vorschriften, der auf www.hafele.com zu finden ist. Selbstverständlich können Fachplaner auch die persönliche Unterstützung durch Häfele Objektmanager beanspruchen, die über große Erfahrung verfügen und Beispiele zum Vergleich herbeiziehen können.

360°-OBJEKTSERVICE

Die Häfele Verkaufsbüros und Design-Center in Deutschland.

Hauptverwaltung
Häfele GmbH & Co KG
Beschlagtechnik
Postfach 1237
Adolf-Häfele-Straße 1
D-72202 Nagold

Tel. +49 (0)74 52/95-0
Fax +49 (0)74 52/95-2 00
www.haefele.de
info@haefele.de



Postleitzahlen von	bis	VB
01006	02999	7
03042	03229	3
03238	09669	7
10083	15913	3
15926	15938	7
16225	16949	3
17033	17219	1
17235	17379	3
17389	21739	1
21745	21789	2
22039	25999	1
26007	31868	2
32001	32457	4
32469		2
32479	33829	4
34001	34359	6
34369	34399	2
34414	34439	4
34454	36399	6
36404	36469	7
37001	37199	2

Postleitzahlen von	bis	VB
37201	37299	6
37308	37359	7
37412	39649	2
40001	42929	5
44001	47669	4
47707	47929	5
48001	49328	4
49356	49459	2
49477	49638	4
49661	49699	2
49716	49849	4
50101	55099	5
55116	55299	6
55411	55576	5
55578		6
55583	56869	5
57001	57489	6
57505	58135	5
58208	58239	6
58240	58579	5
58581	58849	6

Postleitzahlen von	bis	VB
59001	59609	4
59755	63699	6
63701	63939	8
64201	65936	6
66001	67551	5
67574	67575	6
67577		5
67578	67580	6
67582		5
67583	67585	6
67586	67592	5
67593	67596	6
67598	68309	5
68519		6
68526	68549	5
68601	68649	6
68723	69259	5
69412	69518	6
70001	74869	9
74889		5
74900	74906	9

Postleitzahlen von	bis	VB
74909	74939	5
75004	76709	9
76726	76891	5
77601	79879	9
80001	86709	10
86711	86759	8
86798	87789	10
88004	89299	9
89312	89449	10
89501	89619	9
90001	93199	8
93309	93359	10
93401	94379	8
94405	94439	10
94441	96489	8
96515	96529	7
97002	97896	8
97900		9
97901	97909	8
97922	97999	9
98527	99999	7

1 VB Kaltenkirchen
Häfele GmbH & Co KG
Carl-Benz-Strasse 11
24568 Kaltenkirchen
Tel. +49 (0)41 91/9 53-0
Fax +49 (0)41 91/9 53-28
vb-kaltenkirchen@haefele.de

2 VB Hannover
Häfele GmbH & Co KG
Oldenburger Allee 9
30659 Hannover
Tel. +49 (0) 511/61 01 91-0
Fax +49 (0) 511/61 01 91-99
vb-hannover@haefele.de

3 VB Berlin
Häfele GmbH & Co KG
Schichauweg 50
12307 Berlin
Tel. +49 (0) 30/72 39 52-0
Fax +49 (0)30/72 39 52-99
vb-berlin@haefele.de

4 VB Münster
Häfele GmbH & Co KG
Gustav-Stresemann-Weg 54
48155 Münster
Tel. +49 (0) 2 51/6 09 56-0
Fax +49 (0)2 51/6 09 56-99
vb-muenster@haefele.de

5 VB Köln
Häfele GmbH & Co KG
Kelvinstraße 14
50996 Köln
Tel. +49 (0) 22 36/39 94-0
Fax +49 (0) 22 36/39 94 99
vb-koeln@haefele.de

6 VB Wetzlar
Häfele GmbH & Co KG
Berliner Straße 22 A
35614 Asslar
Tel. +49 (0) 64 41/87 05-0
Fax +49 (0) 64 41/87 05-199
vb-wetzlar@haefele.de

7 VB Naumburg
Häfele GmbH & Co KG
Am Hohen Stein 4
06618 Naumburg
Tel. +49 (0) 34 45/77 90-0
Fax +49 (0) 34 45/77 90-99
vb-naumburg@haefele.de

8 VB Nürnberg
Häfele GmbH & Co KG
Limbacher Str. 12E
91126 Schwabach
Tel. +49 (0) 91 22/93 18-0
Fax +49 (0) 91 22/93 18-99
vb-nuernberg@haefele.de

9 VB Baden-Württemberg
Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold
Tel. +49 (0) 74 52/95-301
Fax +49 (0)74 52/95-387
vb-bw@haefele.de

10 VB München
Häfele GmbH & Co KG
Bretonischer Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel. +49 (0) 89/46 14 63
Fax +49 (0)89/4 61 46-4 00
vb-muenchen@haefele.de

VB Frankfurt
Im Jahr 2007 eröffnet
Häfele in Frankfurt am Main
ein neues Verkaufsbüro
mit Design-Center.



Die Häfele Hauptverwaltung in Nagold ist gleichzeitig der Sitz des Verkaufsbüros und des Design-Centers für die Kunden aus Baden-Württemberg.



In den Häfele Design-Centern können Häfele Kunden sich beraten lassen, die Bau- und Objektbeschläge besichtigen, anfassen und ausprobieren.



In den Häfele Design-Centern treffen sich Bauherren, Architekten, Designer, Planer und Verarbeiter für gemeinsame Entscheidungen.

Die regionalen Häfele Design-Center organisieren unter dem Titel „Häfele Forum“ Workshops zu aktuellen Themen für kleinere Interessentengruppen und jährlich eine Ausstellung mit den aktuellen Beschlägeneuheiten.

HÄFELE FORUM

Häfele Worldwide bedeutet rund 40 Vertriebsgesellschaften.

Europa

Hauptsitz Deutschland
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold
Tel. +49 (0)74 52 / 95-0
Fax +49 (0)74 52 / 95-2 00
info@haefele.de

Belgien
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Tel. +32 (0)52 / 45 01 14
Fax +32 (0)52 / 45 01 51
info@hafele.be

Dänemark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Tel. +45 97 / 51 15 22
Fax +45 97 / 51 12 13
info@haefele.dk

Finnland
Häfele GmbH & Co KG
Helapalvelu
15200 Lahti
Tel. +3 58 (0)3 / 8 77 77-0
Fax +3 58 (0)3 / 8 77 77-88
info@hafele-fi.com

Frankreich
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Tel. +33 (0)1 / 30 40 54 50
Fax +33 (0)1 / 30 40 54 61
info@hafele.fr

Griechenland
Häfele GmbH & Co KG
Information Office
15124 Maroussi
Tel. +30 2 10 / 6 17 95 44
Fax +30 2 10 / 6 17 95 45
info@hafele.gr

Großbritannien
Häfele U.K. Ltd.
Rugby, Warks. CV211RD
Tel. +44 (0)17 88 / 54 20 20
Fax +44 (0)17 88 / 54 44 40
info@hafele.co.uk

Irland
Häfele Ireland Ltd.
Kilcoole, Co. Wicklow
Tel. +3 53 (0)1 / 2 87 34 88
Fax +3 53 (0)1 / 2 87 35 63
info@hafele.ie

Italien
Häfele Italia s.r.l.
20030 Lentate S.S. -MI-
Tel. +39 03 62 / 57 74-1
Fax +39 03 62 / 57 74-4 77
info@hafele.it

Niederlande
Häfele Nederland BV
7333 NZ Apeldoorn
Tel. +31 (0)55 / 5 38 46 00
Fax +31 (0)55 / 5 42 49 50
info@hafele.nl

Österreich
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Tel. +43 (0)62 29 / 3 90 39-0
Fax +43 (0)62 29 / 3 90 39-30
info@haefele.at

Polen
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-090 Dlugoleka
Tel. +48 (0)71 / 3 15 32 42
Fax +48 (0)71 / 3 15 32 62
info@hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4470-177 Maia
Tel. +3 51 (0)22 / 9 47 55 96
Fax +3 51 (0)22 / 9 48 15 74

Rumänien
Häfele GmbH & Co KG
Reprezentanta în România
RO-500283 Brasov
Tel. +40 (0) 3 68 / 41 50 39
Fax +40 (0) 2 68 / 41 00 84
hdevb-rom@haefele.de

Schweden
Häfele GmbH & Co KG
Försäljningskontor
38240 Nybro
Tel. +46 (0)4 81 / 1 86 50
Fax +46 (0)4 81 / 1 86 48

Schweiz
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 / 6 86 82 20
Fax +41 (0)71 / 6 86 82 82
info@haefele.ch

Spanien
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Tel. +34 91 / 6 44 80 21
Fax +34 91 / 6 44 80 28
info@hafele.es

Türkei
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776, Ümraniye, Istanbul
Tel. +90 (0)2 16 / 5 28 59 00
Fax +90 (0)2 16 / 5 28 59 30
info@hafele.com.tr

Afrika

Südafrika
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Sundowner 2161
Tel. +27 (0)11 / 7 94 40 89
Fax +27 (0)11 / 7 94 14 90
info@hafele.co.za

Amerika

Argentinien
Häfele Argentina S.A.
C 1416 AJG Buenos Aires
Tel. +54 (0)11 / 63 47 26 00
Fax +54 (0)11 / 63 47 26 26
info@haefele.com.ar

Brasilien
Häfele Brasil Ltda.
06465-120 Barueri-SP
Tel. +55 (0)11 / 41 96 69 00
Fax +55 (0)11 / 41 96 69 09
info@hafele.com.br

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes - Santiago de Chile
Tel. +56 (0)2 / 3 56 43 63
Fax +56 (0)2 / 3 56 45 40
hafelechile@vtr.net

Kanada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Tel. +1 9 05 / 3 36 66 08
Fax +1 9 05 / 3 19 44 46
info_can@hafeleamericas.com

Mexiko
Häfele de México S.A. de C.V.
El Marqués, Querétaro, México.
Tel. +52 (0)4 42 / 2 96 86 00
Fax +52 (0)4 42 / 2 96 86 20
hmxinfomexico@hafele.com.mx

USA
Häfele America Co
Archdale, N.C. 27263
Tel. +1 3 36 / 4 34 23 22
Fax +1 3 36 / 4 31 38 31
info_us@hafeleamericas.com

Australien, Neuseeland

Australien
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Tel. +61 (0)3 / 92 12 20 00
Fax +61 (0)3 / 92 12 20 01
info@hafele.com.au

Neuseeland
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Tel. +64 (0)9 / 2 74 20 40
Fax +64 (0)9 / 2 74 20 41
info@hafele.co.nz

Mittlerer Osten

Dubai
Häfele GmbH & Co KG
Dubai Representative Office
Dubai/U.A.E.
Tel. +9 71 (0)4 / 2 84 44 06
Fax +9 71 (0)4 / 2 86 08 49

Fernost

China
Hafele China Co., Ltd.
101318 Beijing
Tel. +86 (0)10 / 80 48 26 86
Fax +86 (0)10 / 80 48 28 85
info_bj@hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG
HK Representative Office
Hong Kong
Tel. +8 52 / 23 68 64 33
Fax +8 52 / 23 68 99 72
info_hk@hafele.com.cn

Indien
Häfele India Private Limited
Mumbai 400 099
Tel. +91 (0)22 / 56 95 09 20
Fax +91 (0)22 / 56 95 09 22
info@hafeleindia.com

Indonesien
P.T. Häfele Indotama
Tangerang 15314
Tel. +62 (0)21 / 75 87 88 88
Fax +62 (0)21 / 75 87 77 77
info@hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806
Tel. +81 (0)45 / 8 28 31 17
Fax +81 (0)45 / 8 27 20 37
info@hafele.co.jp

Malaysia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 (0)3 / 55 69 25 26
Fax +60 (0)3 / 55 69 35 26
info@hafele.po.my

Philippinen
Häfele Philippines Inc.
Manggahan Pasig City 1611
Metro Manila
Tel. +63 (0)2 / 6 81 53 52
Fax +63 (0)2 / 6 81 53 41
info@hafele.com.ph

Singapur
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 159630
Tel. +65 / 62 97 56 55
Fax +65 / 62 97 58 55
info@hafele.com.sg

Südkorea
Häfele Korea Inc.
659 Jinu-ri, Dochuk-myon,
Gwangju-city, Gyeonggi-do
Tel. +82 (0)31 / 7 60 76 00
Fax +82 (0)31 / 7 60 76 09
info@hafele.co.kr

Taiwan
Häfele Taiwan Ltd.
Taipei County 284, Taiwan (R.O.C.)
Tel. +8 86 (0)2 / 22 98 00 30
Fax +8 86 (0)2 / 22 98 00 31
info@haefele.com.tw

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
57 Soi Sukhumvit 64
Bangkok 10260
Tel. +66 (0)2 / 7 41 71 71
Fax +66 (0)2 / 7 41 72 72
Info@hafele.co.th

Vietnam
Liaison Office of
Häfele Singapore Pte Ltd.
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (0)8 / 9 30 57 70
Fax +84 (0)8 / 9 30 57 71
Info@hafele.com.vn

Das internationale Häfele Leistungsangebot für Architekten und Designer.

Der 360°-Objektservice von Häfele für Architekten und Designer beinhaltet die Unterstützung durch Häfele Objektmanager vor Ort und in den10 regionalen Design-Centern in Deutschland. Das individuelle Serviceangebot reicht von der Beratungsleistung bis zur konkreten Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung, Planung und Realisierung.

Themenbeispiele für Planungssupport:

- Automatiktüren
- Barrierefreies Wohnen
- Beschilderungen
- Büromöbel-Beschlagtechnik
- Design-Sonderlösungen
- Fluchtwegsicherung und Notausgänge
- Funktionalität in der Küche
- Funktions-Sonderlösungen
- Garderoben
- Glasschiebetüren im Innenausbau
- Glastrennwandanlagen
- Handläufe
- Leit- und Orientierungssysteme
- Lichttechnik im Möbel
- Nasszellen-Beschlagtechnik
- Patientenschutzsysteme
- Schiebetüren im Innenausbau
- Schiebetüren im Möbel
- Schließanlagen am Bau
- Schließanlagen im Möbel
- Schließsysteme elektronisch
- Schließsysteme elektronisch/mechanisch kombiniert
- Türkommunikationstechnik
- Zugangskontrolle zum Gebäude
- Zugriffskontrolle im Möbel
- Zutrittskontrolle im Gebäude



Themenbeispiele für Beratungsleistungen:

- Ausschreibungstexte
- Bedarfsanalysen
- Bemusterungen
- Fluchtwegsicherung
- Herstellen von Querverbindungen
- Ideenfindung
- Leistungsverzeichnisse
- Optimierung der Funktionalität
- ROI Schätzungen

Häfele Serviceline
für Architekten und Designer
+49 (0)74 52 / 95 888

Produktgruppe 1
Türdrücker-Garnituren
für den Wohnbereich





DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.





DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Information

Seite

Modell-Übersicht 1.4
Information zu
– Oberflächenschutz Resista® 1.12
– Werkstoff AluGrau® 1.13
– Norm DIN links, rechts 1.14

StarTec



Edelstahl (fest-drehbar gelagerte Modelle) 1.15
Einzelteile Edelstahl (für fest-drehbar gelagerte Modelle) 1.18
Edelstahl 1.19
Einzelteile Edelstahl 1.52
Messing 1.57
Einzelteile Messing 1.77
Zinkdruckguss 1.76
Montagezubehör 1.82

Bisschop



Messing, Einzelteile 1.84
Montagezubehör 1.122

Colombo



Messing 1.123
Zinkdruckguss 1.124
Montagezubehör 1.130

FSB



Edelstahl 1.131
Einzelteile Edelstahl 1.150
Aluminium 1.158
Einzelteile Aluminium 1.182
AluGrau® 1.192
Einzelteile AluGrau® 1.194
Montagezubehör 1.195

Hewi



Polyamid 1.196
Einzelteile Polyamid 1.200
Montagezubehör 1.202

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Hoppe





Seite

Edelstahl 1.203
Einzelteile Edelstahl 1.219
Aluminium 1.220
Einzelteile Aluminium 1.245
Messing 1.249
Montagezubehör 1.275

Jado





Messing 1.276
Zinkdruckguss 1.305
Montagezubehör 1.306

Scheitter





Stahl/Messing gefärbt, Einzelteile 1.308
Schmiedeisen, Einzelteile 1.324
Montagezubehör 1.332

Valli&Valli





Messing 1.333
Zinkdruckguss 1.354

Sonstige





Aluminium 1.359, 1.370
Einzelteile Aluminium 1.365
Montagezubehör 1.369
Polyamid 1.374




Zu verschiedenen Türdrücker-Garnituren
erhalten Sie passende Fenstergriffe,
siehe Produktgruppe 12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Edelstahl

1


Seite 1.15


1.16


1.17


1.19


1.20


1.23


1.24


1.25


1.26


1.27


1.28


1.29


1.30


1.31


1.32


1.33


1.36


1.37


1.40


1.41


1.42


1.43


1.44


1.45


1.46


1.47


1.48


1.49


1.50


1.51


1.131


1.132


1.133


1.134


1.135


1.136


1.137


1.138


1.139


1.140


1.141


1.142


1.143


1.144


1.145


1.146


1.147


1.148


1.149


1.203


1.204


1.205


1.206


1.207


1.209


1.211


1.213


1.214


1.215


1.216


1.217


1.218


1.21


1.22


1.34


1.35


1.38


1.39


1.208


1.210


1.212

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aluminium


Seite 1.158


1.159


1.160


1.161


1.162


1.163


1.164


1.165


1.166


1.167


1.168


1.169


1.170


1.171


1.172


1.173


1.174


1.175


1.176


1.177


1.178


1.179


1.180


1.220


1.221


1.223


1.226


1.229


1.231


1.233


1.234


1.236


1.238


1.241


1.243


1.361


1.362


1.364


1.370


1.371


1.372


1.373


1.92


1.93


1.181


1.222


1.224


1.225


1.227


1.228


1.230


1.232


1.235


1.237


1.239


1.240


1.242


1.244


1.359


1.360


1.363

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Messing


Seite 1.57


1.58


1.60


1.61


1.62


1.63


1.64


1.65


1.66


1.67


1.68


1.69


1.70


1.71


1.72


1.73


1.74


1.75


1.88


1.90


1.92


1.94


1.102


1.108


1.112


1.116


1.120


1.123


1.250


1.251


1.253


1.254


1.255


1.257


1.258


1.260


1.261


1.263


1.265


1.267


1.269


1.271


1.276


1.277


1.280


1.281


1.282


1.287


1.288


1.290


1.291


1.292


1.293


1.294


1.296


1.297


1.298


1.299


1.300


1.302


1.304


1.333


1.334


1.335


1.336


1.337


1.339


1.340


1.341


1.342


1.345


1.347


1.348


1.349


1.350


1.351


1.352


1.353

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Seite 1.59


1.84


1.86


1.96


1.98


1.100


1.104


1.106


1.110


1.114


1.118


1.249


1.252


1.256


1.259


1.262


1.264


1.266


1.268


1.270


1.272


1.273


1.274


1.278


1.279


1.283


1.284


1.286


1.289


1.295


1.301


1.303


1.338


1.343


1.344


1.346

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Messing gefärbt


Seite 1.310


1.312


1.316


1.314


1.318


1.320


1.322

Zinkdruckguss


1.76


1.124


1.126


1.127


1.128


1.129


1.305


1.354


1.355


1.356


1.357


1.358


1.125

DGHB 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stahl gefärbt


Seite 1.310


1.312


1.316


1.316


1.308


1.314


1.318


1.318


1.320


1.322

Schmiedeisen


1.324


1.326


1.328


1.330

Polyamid


1.196


1.374


1.197


1.375


1.376

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

HÄFELE
AUF NEUEN WEGEN

FÜR INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE

Der individuelle Anspruch einer Wohnungseinrichtung spiegelt sich in der Auswahl von verwendeten Materialien, Formen und Farben wider. Die Ausstrahlung von Räumen hängt von geschmacklichen Ambitionen und funktionalen Aspekten ab. Den ersten Eindruck vermittelt dabei der Drücker an der Tür.

Auf den folgenden Seiten stehen Ihnen Türdrücker in vielfältigen Formen und Materialien zur Auswahl. Alle Türdrücker sind hochwertige Qualitätsprodukte. Sie garantieren eine perfekte und dauerhafte Funktion bei anspruchsvoller Optik. Runden Sie das Ambiente ab und setzen Sie Türdrücker mit passenden Fenstergriffen im gleichen Design ein.

Mit Qualitätstürdrückern haben Sie den ganz persönlichen Stil im Griff.













Resista®

Diese Hoppe-Beschläge sind mit einer speziellen Schutzschicht ausgestattet, die auf das Basismaterial aufgetragen ist. Sie sorgt für eine besonders harte und verschleißfeste Oberfläche, so dass die Beschläge selbst einer überdurchschnittlichen Beanspruchung mühelos genügen.
Beschläge mit Resista®-Oberflächenschutz sind vor allem für **küstennahe Gebiete** und **stark besuchte, öffentliche Gebäude** geeignet, z. B. Geschäfte, Hotels, Verwaltungsgebäude.

Vorteile auf einen Blick

- kratzfest
- sicher vor Witterungseinflüssen wie z. B. Regen, Ozon, Salzluft
- korrosions- und anlaufbeständig
- UV-beständig
- lang anhaltender, messingfarbener Glanz
- konstante und gleichmäßige Oberflächenfarbe
- pflegeleicht: Verschmutzungen lassen sich mit Wasser und einem weichen Tuch entfernen.





Ultra Finish

Bei diesem Veredelungsverfahren, exklusiv von Jado, können Oberflächen extrem belastbar gemacht werden. In einem physikalischen Prozess wird in einer Vakuumkammer eine (Hartstoff-)Beschichtung aufgedampft.
Damit erhalten Sie hoch veredelte Produkte, die sich im Alltagsgebrauch auch gegen widrigste Bedingungen durchsetzen:

- überdurchschnittlich abriebfest
- hohe Kratzbelastbarkeit
- extrem korrosionsbeständig
- resistent gegen Farbveränderungen
- widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungsmittel





DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PVD – Dauerhafter Glanz ohne Pflege

PVD (Physical Vapor Deposition) wurde in der Weltraumforschung entwickelt. Bei diesem Verfahren wird in einer Vakuumkammer bei Unterdruck eine Hartstoffbeschichtung – in diesem Fall Zirkonium – auf das Messing aufgedampft. Diese Beschichtung zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Abriebfestigkeit und Kratzbeständigkeit aus. Sie ist außerdem korrosions- und oxidationsbeständig – und selbstverständlich bleibt der goldene Messingfarbton dauerhaft erhalten. Auch die vernickelten Messingoberflächen behalten ihren typischen Farbton, der große Ähnlichkeit mit dem Trendmaterial Edelstahl hat, aber „wärmer“ wirkt.

Dank PVD-Beschichtung kann den Messing-Türgriff-Garnituren auch hohe Luftfeuchtigkeit nichts anhaben – sie behalten ihre glänzende Ausstrahlung auch dort, wo aggressivere klimatische Bedingungen herrschen, beispielsweise am Meer. Deshalb können sie auch in südlichen Ländern problemlos für Innentüren im Wohnbereich verwendet werden.



AluGrau®

Dieses neue Material von FSB mit höheren Silizium-Anteil macht die Aluminium-Beschläge durch die härtere Legierung noch gebrauchstüchtiger.
Die graue lebendige Kristallstruktur der Oberfläche signalisiert einen ganz eigenständigen, von Werkstück zu Werkstück leicht variierenden ästhetischen Anspruch. Der durch die Anodisierung erzielte silbrig graue Farbton verleiht den Beschlägen Ihren besonderen Charakter, die größere Härte steigert deutlich den Gebrauchswert. Schattierungen und „Pigmentierungen“ übertragen die Materialstruktur nach außen.




DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Türrichtung – links oder rechts

Die Türrichtung (links/rechts) wird nach DIN 107 folgendermaßen bestimmt:

- Sichtbarer Sitz der Türbänder links: **(DIN) links**
- Sichtbarer Sitz der Türbänder rechts: **(DIN) rechts**

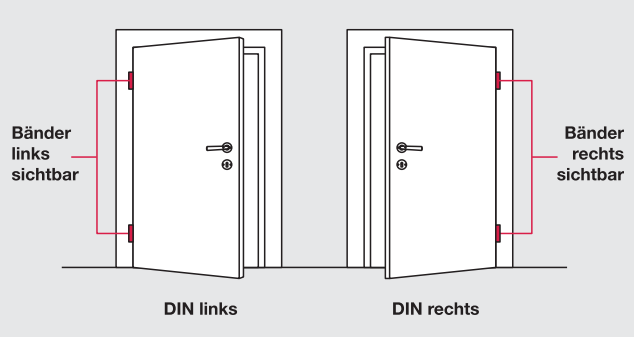

Bei Wechselgarnituren ist bei **asymmetrischer** Türdrückerform eine Unterscheidung nach rechts/links notwendig. Hier muss die Türrichtung beachtet werden.


Beispiele asymmetrischer Türdrückerform




Beispiele symmetrischer Türdrückerform



Drückerrichtung

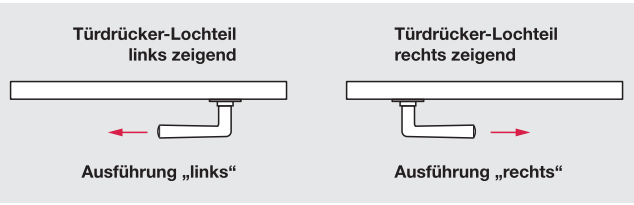

Öffnungsrichtung

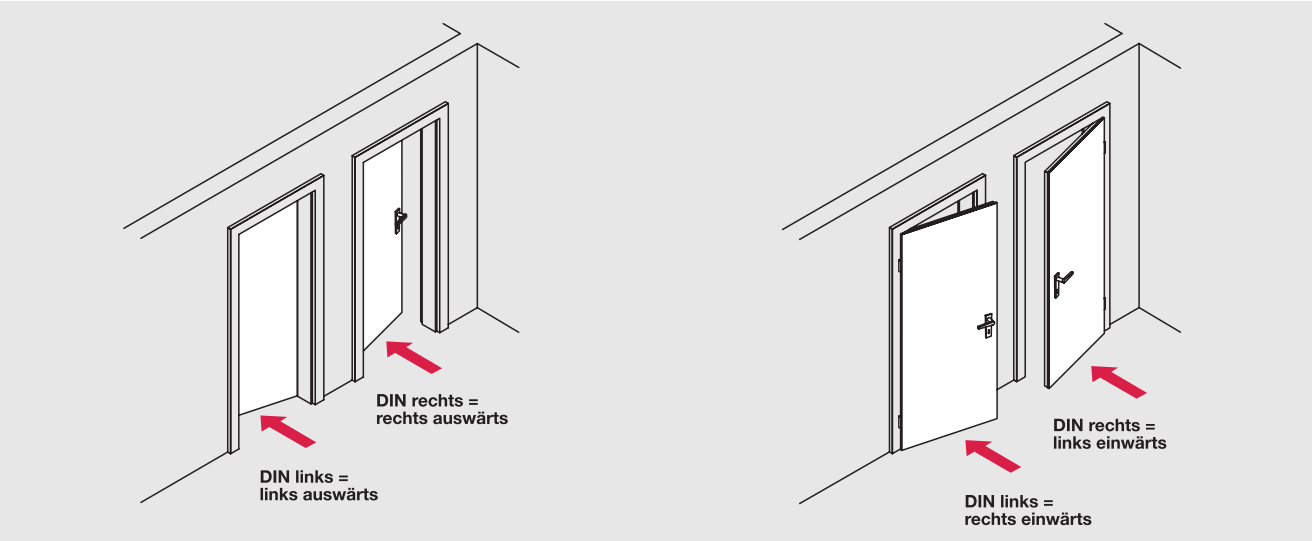


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sandra





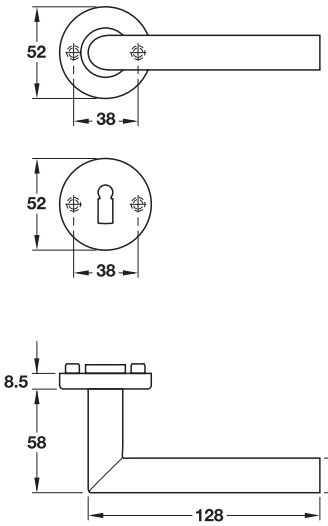

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.91.220
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.92.220
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.93.220
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	links rechts	902.95.220 902.96.220

Einzelteile	▸ Seite BB 1.18
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.10, BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


GAEB


Saria









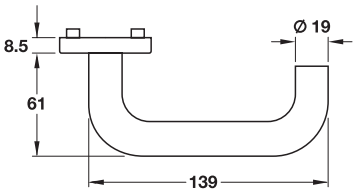

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.91.240
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.92.240
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.93.240
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	links rechts	902.95.240 902.96.240


Einzelteile	▸ Seite BB 1.18
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.10, BB 12.12


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Sofea









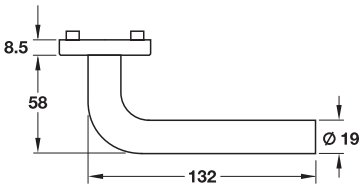

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.91.230
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.92.230
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 2 Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	–	902.93.230
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 45	links rechts	902.95.230 902.96.230

Einzelteile	▸ Seite BB 1.18
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.10, BB 12.12


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

→ für Sandra, Saria und Sofea

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhalte-mechanik
- Oberfläche: matt
- Durchmesser: 52 mm
- Dicke: 8,5 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial und Schrauben: für Kunststoffunterkonstruktion Spanplattenschrauben 4 x 50 mm, für Stahlunterkonstruktion Gewindeschrauben M4 x 50 mm im Lieferumfang enthalten.

	mit Kunststoffunter-konstruktion	mit Stahlunter-konstruktion
BB-Rosetten (ovale Lochung)		
	902.51.012	–
BB-Rosetten		
	902.51.014	–
PZ-Rosetten		
	902.52.012	–
WC-Rosetten (ohne WC-Riegel)		
	902.53.012	–
WC-Rosetten (mit Schauscheibe rot/weiß)		
	902.54.012	–
Behinderten-WC-Rosetten (mit Schauscheibe rot/weiß/grün)		
		902.54.120
Blind-Rosetten		
	902.55.012	–

Abpackung: 1 Paar

Türdrücker-Garnituren: Sandra, Saria, Sofea ▸ Seite BB 1.15, BB 1.16, BB 1.17

Einzelteile der Garnituren: WC-Riegel

	für Türdicke mm	matt
WC-Riegel		
	Rosetten: 35 – 46	902.53.970
	Rosetten: 47 – 60	902.53.971

Abpackung: 1 Stück


Montagezubehör ▸ Seite. BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Laura





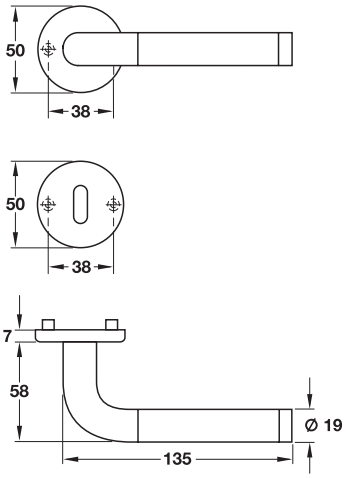

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.292
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.292
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.292
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.292 902.96.292


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Leila











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.372
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.372
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.372
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.372 902.96.372

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Leila



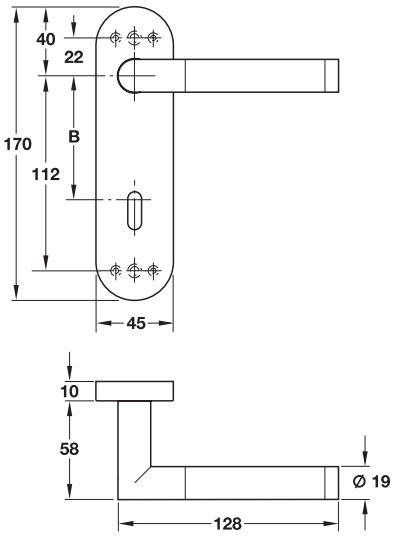

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Kurzschild integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.91.022
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.92.022
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	78	38 – 42	–	902.93.022
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	links rechts	902.95.022 902.96.022

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

GAEB

Leila



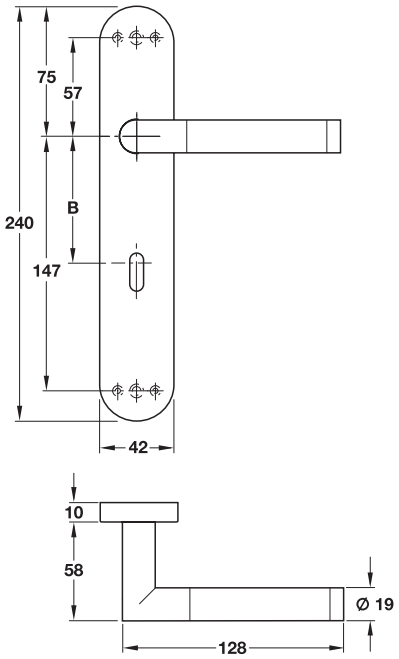

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Langschild integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.91.024
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.92.024
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	78	38 – 42	–	902.93.024
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 Türknopf auf PZ-Langschild 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	links	902.95.024
				rechts	902.96.024


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lenja





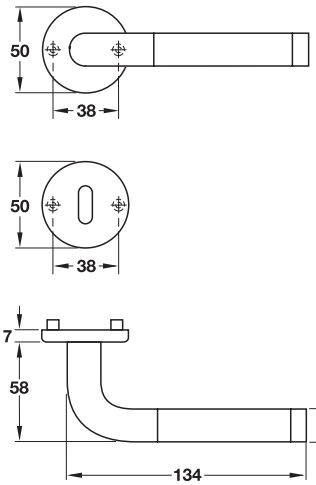

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt/Buche
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.990
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.990
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.990
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.990
			rechts	902.96.990


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Magda





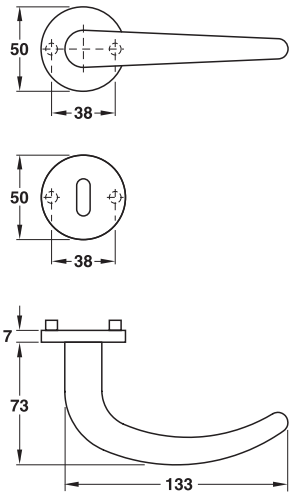

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.094
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.094
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.094
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.094
			rechts	902.96.094


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Maria





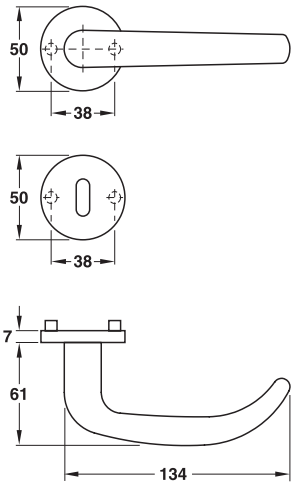

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.092
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.092
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.092
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.092
			rechts	902.96.092

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

GAEB

Marta





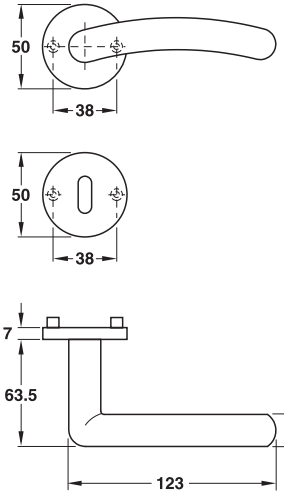

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.046
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.046
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.046
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.046 902.96.046


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Melissa





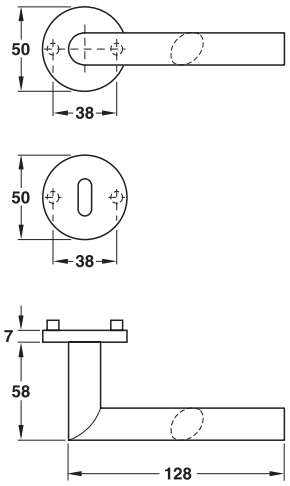

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.082
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.082
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.082
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.082
			rechts	902.96.082


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mona





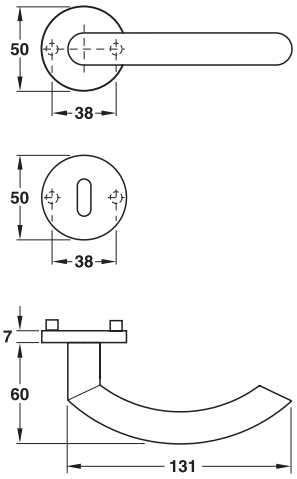

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.044
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.044
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.044
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.044 902.96.044


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sabrina





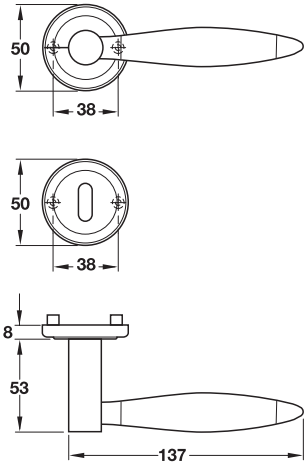

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.401
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.401
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.401
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.401 902.96.401

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


GAEB


Sascia











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.941
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.941
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.941
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.941 902.96.941


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Serena





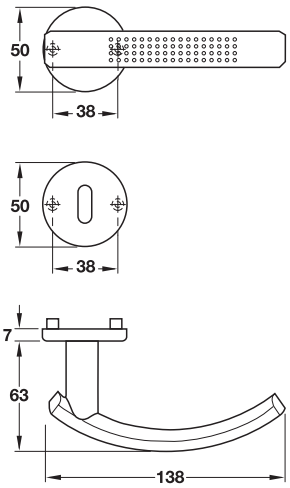

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.470
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.470
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.470
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.470 902.96.470


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sinea





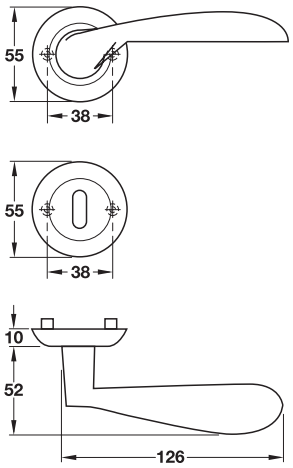

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.290
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.290
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.290
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.290
			rechts	902.96.290


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sissia





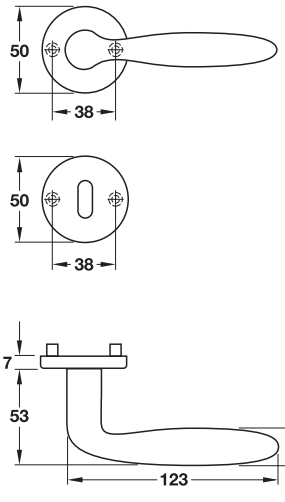

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.370
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.370
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.370
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.370 902.96.370

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sissia



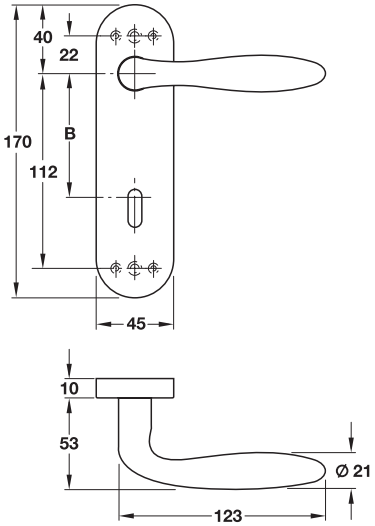

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Kurzschild integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.91.002
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.92.002
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	78	38 – 42	–	902.93.002
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	links rechts	902.95.002 902.96.002

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sissia



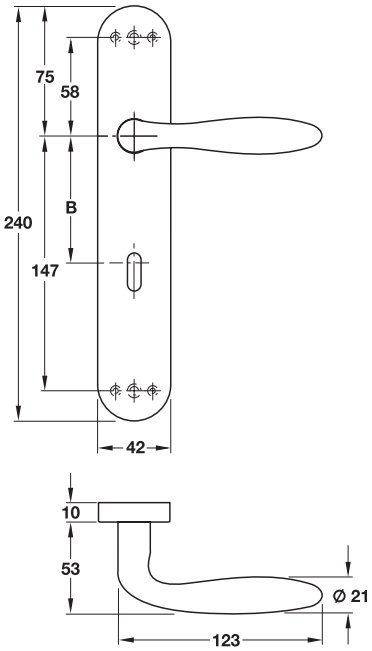

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Langschild integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.91.004
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.92.004
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	78	38 – 42	–	902.93.004
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 Türknopf auf PZ-Langschild 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	links rechts	902.95.004 902.96.004


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Steffa





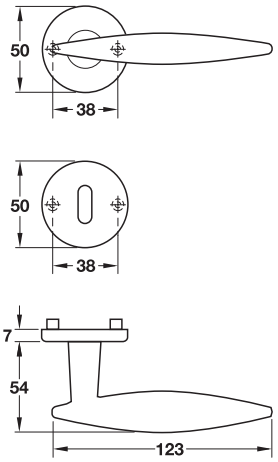

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.950
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.950
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.950
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.950
			rechts	902.96.950


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stellia





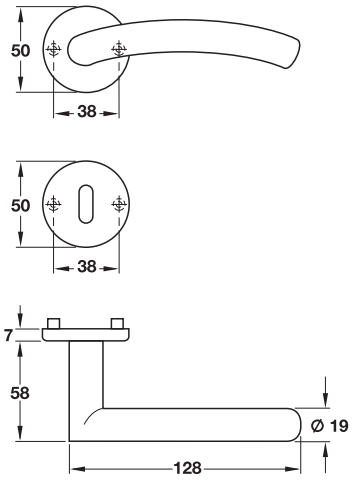

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.490
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.490
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.490
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.490
			rechts	902.96.490

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stellia



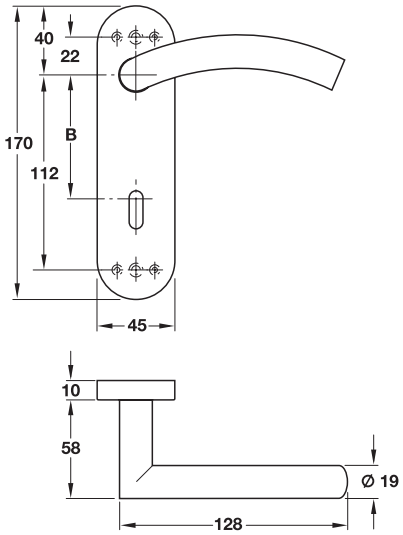

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Kurzschild integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.91.012
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.92.012
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	78	38 – 42	–	902.93.012
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	links rechts	902.95.012 902.96.012

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stellia



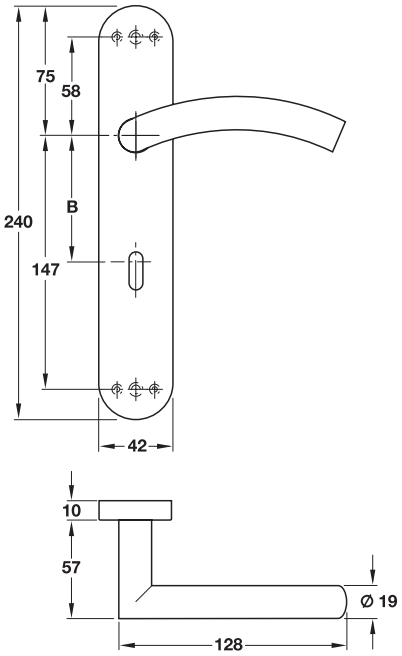

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Langschild integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.91.014
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	902.92.014
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	78	38 – 42	–	902.93.014
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 Türknopf auf PZ-Langschild 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	links rechts	902.95.014 902.96.014

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Susanna



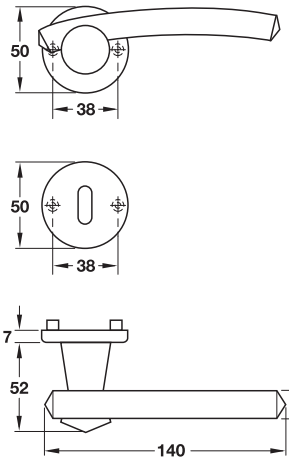

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.720
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.720
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.720
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.720 902.96.720


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Valeria





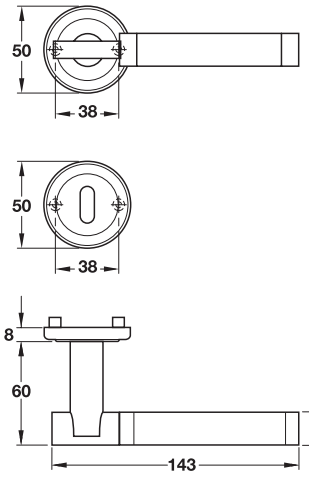

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.651
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.651
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.651
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.651
			rechts	902.96.651


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

GAEB

Vanessa

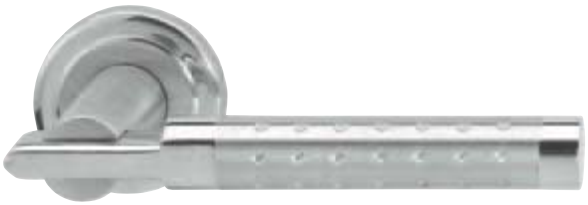



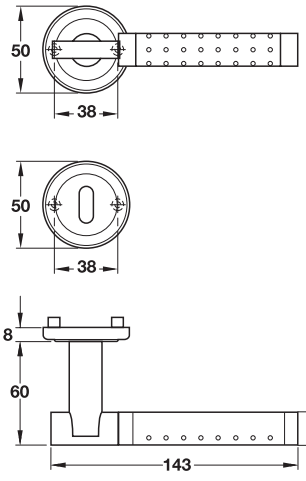

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.641
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.641
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.641
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.641
			rechts	902.96.641


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Varna





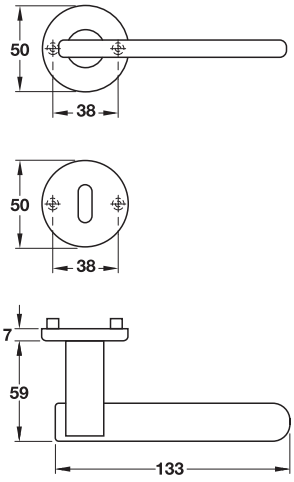

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.630
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.630
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.630
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.630
			rechts	902.96.630


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vectoria





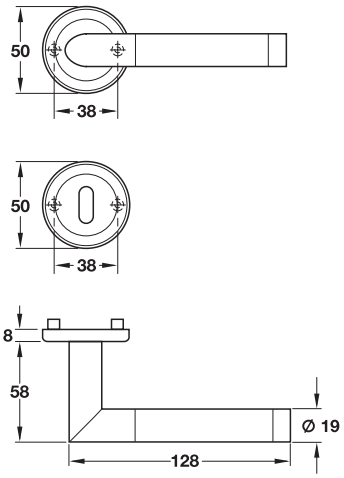

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.481
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.481
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.481
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.481 902.96.481


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Velcia





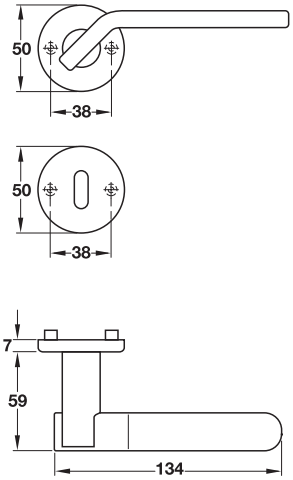

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.460
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.460
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.460
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.460 902.96.460

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

GAEB

Vennia






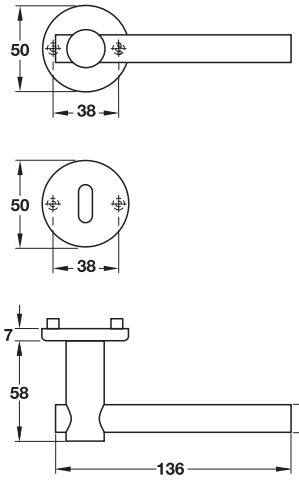

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.660
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.660
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.660
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.660 902.96.660


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vera





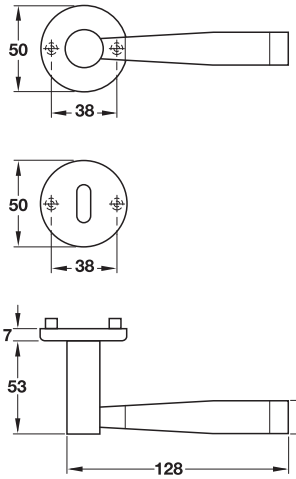

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.450
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.450
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.450
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.450
			rechts	902.96.450


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Villea





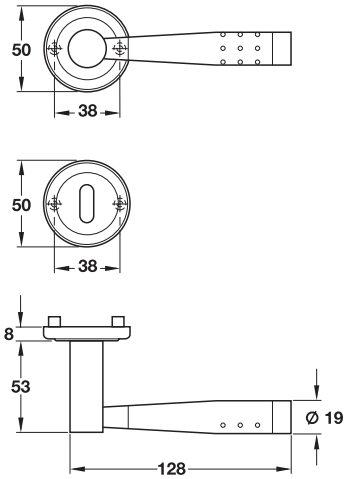

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.441
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.441
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.441
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.441 902.96.441


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vilma





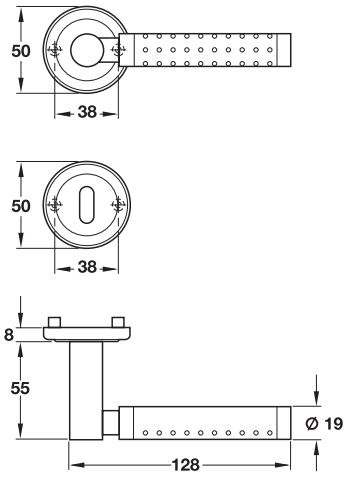

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.501
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.501
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.501
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.501
			rechts	902.96.501

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


GAEB


Vincia











- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42		902.91.590
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42		902.92.590
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42		902.93.590
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	902.95.590
			rechts	902.96.590


Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Virginia





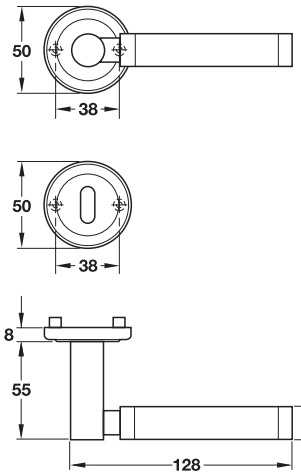

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.91.671
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.92.671
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	902.93.671
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links rechts	902.95.671 902.96.671

Einzelteile	▸ Seite BB 1.52
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Rosette, Kurzschild und Langschild integriert, mit Vierkantnuss 8 mm

	Modell	Ausführung	poliert/matt	matt	poliert
	Laura	–	902.30.292	–	–
	Leila	–	902.30.372	–	–
	Sabrina	–	902.30.401	–	–
	Sandra	–	–	902.30.222	902.30.223
	Saria	–	–	902.30.242	902.30.243
	Sissia	–	–	902.30.370	–
	Sofea	–	–	902.30.232	902.30.233
	Stellia	links	–	902.31.490	–
		rechts	–	902.32.490	–
	Vanessa	–	902.30.691	–	–
	Vennia	–	–	902.30.660	–
	Vera	–	–	902.30.450	–
	Villea	–	902.30.681	–	–
	Virginia	–	902.30.671	–	–

Abpackung: 1 Stück

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

→ mit Kunststoffunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Rosette integriert
- Oberfläche: matt
- Durchmesser: 50 mm
- Dicke: 7 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M4 x 40 mm im Lieferumfang enthalten.

	Artikel-Nr.
Drückerrosetten	
	902.50.016
BB-Rosetten (ovale Lochung)	
	902.51.016
PZ-Rosetten	
	902.52.016
WC-Rosetten (ohne WC-Riegel)	
	902.53.016
Blind-Rosetten	
	902.55.016


Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

→ mit Stahlunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Rosette integriert
- Oberfläche: matt
- Durchmesser: 52 mm
- Dicke: 8,5 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Gewindeschrauben M4 x 50 mm DIN 965 im Lieferumfang enthalten.

	Artikel-Nr.
Drückerrosetten	
	902.50.032
BB-Rosetten (ovale Lochung)	
	902.51.032
PZ-Rosetten	
	902.52.032
WC-Rosetten (mit Schauscheibe rot/weiß)	
	902.54.032
Behinderten-WC-Rosetten (mit Schauscheibe rot/weiß/grün)	
	902.54.120
Blind-Rosetten	
	902.55.032

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Kurzschilder

→ mit Kunststoffunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Kurzschild integriert
- Oberfläche: matt
- Maße: Höhe 170 mm, Breite 45 mm, Dicke 10 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M4 x 50 mm im Lieferumfang enthalten.

	Entfernung mm	Artikel-Nr.
BB-Kurzschilder (ovale Lochung)		
	72	902.61.092
PZ-Kurzschilder		
	72	902.62.092
WC-Kurzschilder (ohne WC-Riegel)		
	78	902.63.092
Blind-Kurzschilder		
	–	902.60.092

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

Einzelteile der Garnituren: Langschilder

→ mit Kunststoffunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Langschild integriert
- Oberfläche: matt
- Maße: Höhe 240 mm, Breite 42 mm, Dicke 10 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M4 x 50 mm im Lieferumfang enthalten.

	Entfernung mm	Artikel-Nr.
BB-Langschilder (ovale Lochung)		
	72	902.65.220
PZ-Langschilder		
	72	902.66.220
WC-Langschilder (ohne WC-Riegel)		
	78	902.67.220
Blind-Langschilder		
	–	902.64.220

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

→ mit Kunststoffunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Rosette integriert
- Oberfläche: matt/poliert
- Durchmesser: 50 mm
- Dicke: 8 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M4 x 40 mm im Lieferumfang enthalten.

	Artikel-Nr.
Drückerrosetten	
	902.50.022
BB-Rosetten (ovale Lochung)	
	902.51.022
PZ-Rosetten	
	902.52.022
WC-Rosetten (ohne WC-Riegel)	
	902.53.022
Blind-Rosetten	
	902.55.022

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

Einzelteile der Garnituren: Langschilder

→ mit Kunststoffunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Langschild integriert
- Oberfläche: matt/poliert
- Maße: Höhe 240 mm, Breite 42 mm, Dicke 12 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M4 x 50 mm im Lieferumfang enthalten.

	Entfernung mm	Artikel-Nr.
BB-Langschilder (ovale Lochung)		
	72 mm	902.65.221
PZ-Langschilder		
	72 mm	902.66.221
WC-Langschilder (ohne WC-Riegel)		
	78 mm	902.67.221
Blind-Langschilder		
	–	902.64.221

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: WC-Riegel

	Werkstoff	Oberfläche	Maße mm	für Türdicke mm	Artikel-Nr.
WC-Riegel					
	Edelstahl	matt	Riegelolive: 27 x 17	Rosetten: 35 – 46 Schilder: 28 – 40	902.53.970
				Rosetten: 47 – 60 Schilder: 40 – 53	902.53.971
	Messing	verchromt poliert	–	Rosetten: 37 – 46	900.53.970

Abpackung: 1 Stück

Einzelteile der Garnituren: Türknopf

	Werkstoff	Oberfläche	Durchmesser mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Türknopf					
	Edelstahl	matt	50 mm	ohne Rosette, drehbar, mit Vierkantnuss 8 mm	903.00.740

Abpackung: 1 Stück


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Laetitia





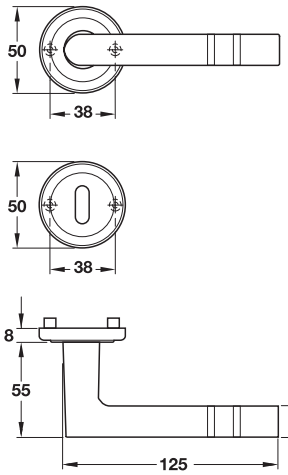

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt/poliert PVD beschichtet	vernickelt matt/ vernickelt poliert PVD beschichtet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.025	900.91.026
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.025	900.92.026
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.025	900.93.026
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.025	900.95.026
			rechts	900.96.025	900.96.026

Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

GAEB

Laria





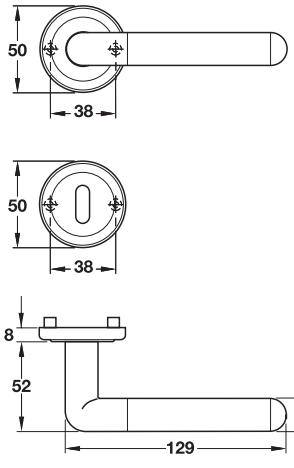

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.072
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.072
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.072
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.072
			rechts	900.96.072

Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Laria



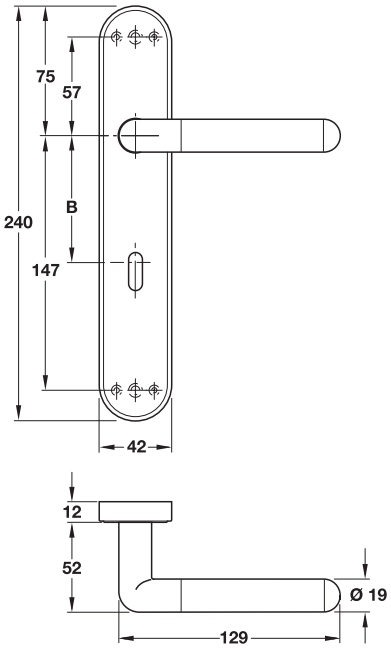

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Langschild integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	900.91.082
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	–	900.92.082
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsset 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	78	38 – 42	–	900.93.082
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 Türknopf auf Langschild 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 50 mm	72	38 – 42	links	900.95.082
				rechts	900.96.082

Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


GAEB


Laurina











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt/poliert PVD beschichtet	vernickelt matt/ vernickelt poliert PVD beschichtet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.005	900.91.006
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.005	900.92.006
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.005	900.93.006
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.005	900.95.006
			rechts	900.96.005	900.96.006


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Leva





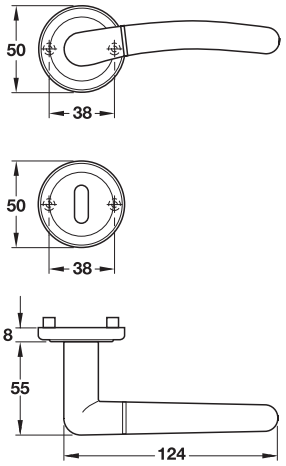

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt/poliert PVD beschichtet	vernickelt matt/ vernickelt poliert PVD beschichtet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.035	900.91.036
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.035	900.92.036
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.035	900.93.036
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.035	900.95.036
			rechts	900.96.035	900.96.036

Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

GAEB

Lexia





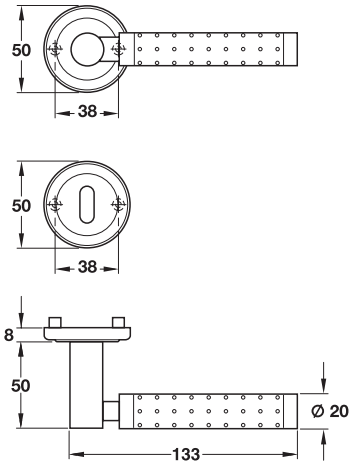

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.132
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.132
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.132
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.132
			rechts	900.96.132


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lia





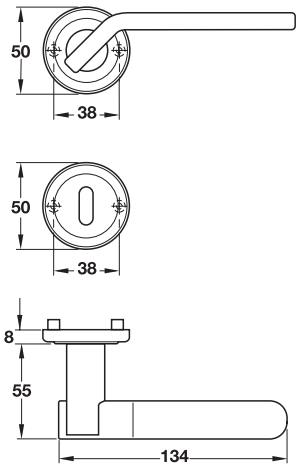

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.192
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.192
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.192
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.192
			rechts	900.96.192


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Liana












- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert PVD beschichtet	vernickelt matt PVD beschichtet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.355	900.91.356
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.355	900.92.356
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.355	900.93.356
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.355	900.95.356
			rechts	900.96.355	900.96.356


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linda





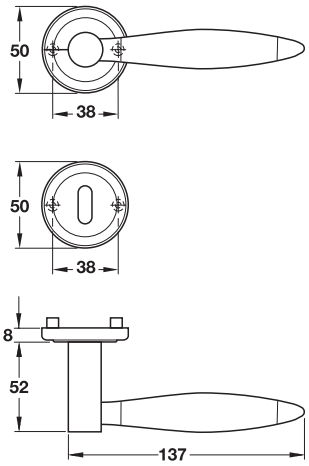

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.212
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.212
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.212
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.212
			rechts	900.96.212


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Lioba











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert PVD beschichtet	vernickelt matt PVD beschichtet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.365	900.91.366
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.365	900.92.366
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.365	900.93.366
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.365	900.95.366
			rechts	900.96.365	900.96.366

Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lisa



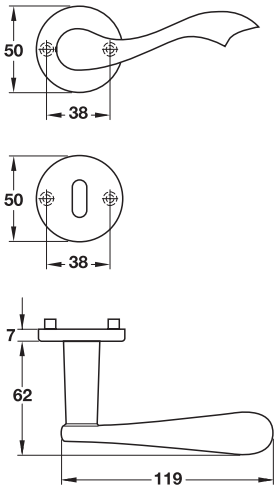

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert PVD beschichtet	vernickelt matt PVD beschichtet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.375	900.91.376
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.375	900.92.376
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.375	900.93.376
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.375	900.95.376
			rechts	900.96.375	900.96.376


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Londa





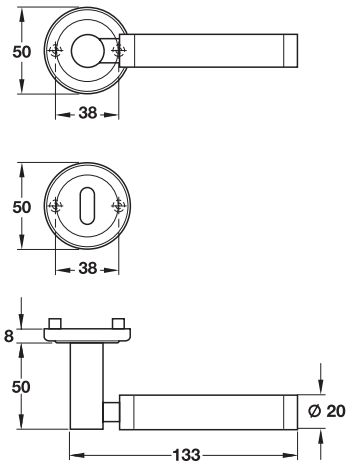

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.122
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.122
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.122
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.122
			rechts	900.96.122


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Lorentia









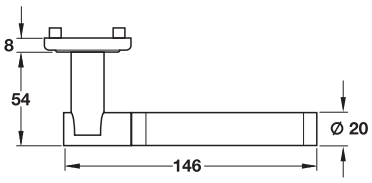

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.152
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.152
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.152
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.152
			rechts	900.96.152


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Loretta





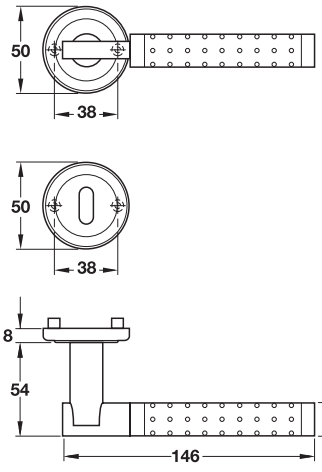

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.162
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.162
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.162
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.162
			rechts	900.96.162


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Luciana





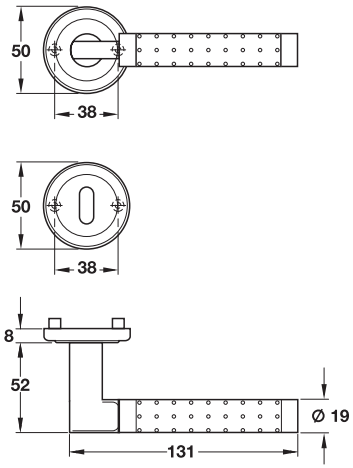

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.102
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.102
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.102
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.102
			rechts	900.96.102


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Luisa





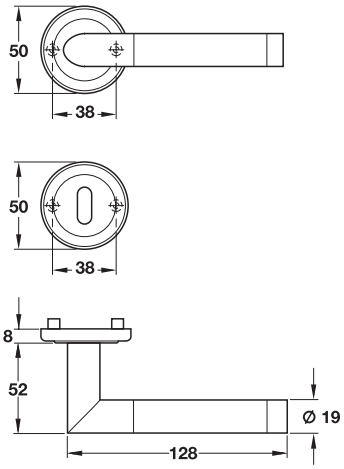

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.062
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.062
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.062
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.062
			rechts	900.96.062


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Luzilla





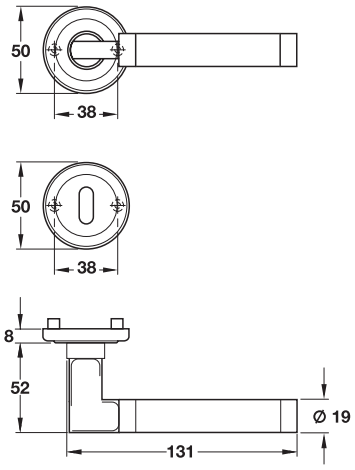

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.092
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.092
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.092
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.092
			rechts	900.96.092

Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

GAEB

Lydia





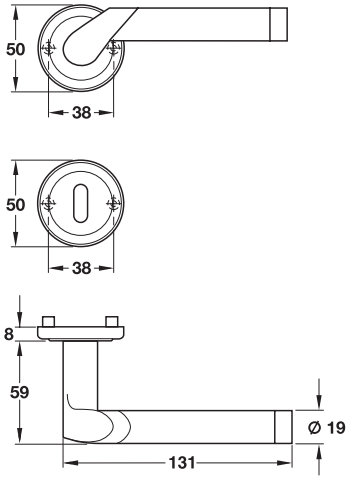

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.052
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.052
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.052
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.052
			rechts	900.96.052


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Milva





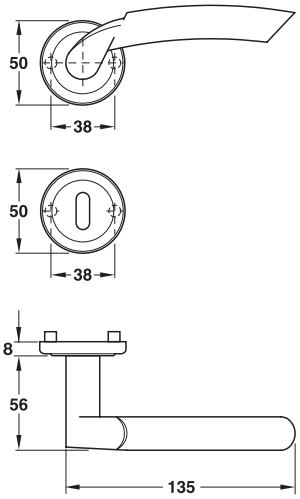

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt/poliert PVD beschichtet	vernickelt matt/ vernickelt poliert PVD beschichtet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.415	900.91.416
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.415	900.92.416
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.415	900.93.416
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.415	900.95.416
			rechts	900.96.415	900.96.416


Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lilja





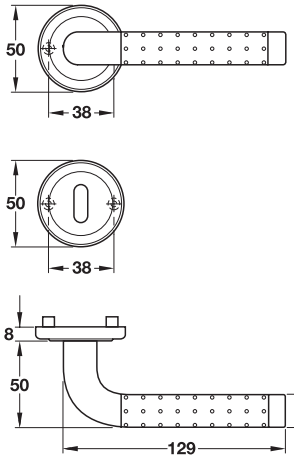

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.91.172
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.92.172
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	–	900.93.172
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	links	900.95.172
			rechts	900.96.172

Einzelteile	▸ Seite BB 1.77
Montagezubehör für abweichende Türdicken, abgesetzte Wechselstifte und Adapter für Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Rosette integriert, mit Vierkantnuss 8 mm

	Modell	Ausführung	matt/poliert PVD beschichtet	vernickelt matt/poliert PVD beschichtet	poliert PVD beschichtet	vernickelt matt PVD beschichtet	verchromt poliert/ Edelstahl matt	poliert (PVD)
Werkstoff Messing								
	Leva	links	900.30.035	900.30.036	–	–	–	–
		rechts	900.30.045	900.30.046	–	–	–	–
	Liana	–	–	–	900.30.355	900.30.356	–	–
Werkstoff Messing/Edelstahl								
	Laria	–	–	–	–	–	900.30.802	–
	Lorentia	–	–	–	–	–	900.30.152	–
Werkstoff Edelstahl								
	Sandra	–	–	–	–	–	–	902.30.228
	Saria	–	–	–	–	–	–	902.30.248
	Sofea	–	–	–	–	–	–	902.30.238

Abpackung: 1 Stück

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

GAEB

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Rosette integriert
- Dicke: 7 mm bei einfarbigen Rosetten, 8 mm bei zweifarbigen Rosetten
- Durchmesser: 50 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M4 x 40 mm im Lieferumfang enthalten.


	poliert PVD beschichtet	matt/poliert PVD beschichtet	vernickelt matt PVD beschichtet	vernickelt matt/poliert PVD beschichtet
Drückerrosetten				
	900.50.465	900.50.485	900.50.475	900.50.495
BB-Rosetten (ovale Lochung)				
	900.51.465	900.51.485	900.51.475	900.51.495
PZ-Rosetten				
	900.52.465	900.52.485	900.52.475	900.52.495
WC-Rosetten (ohne WC-Riegel)				
	900.53.465	900.53.485	900.53.475	900.53.495
Blind-Rosetten				
	900.55.465	900.55.485	900.55.475	900.55.495

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: WC-Riegel

	für Türdicke mm	Ausführung	poliert PVD beschichtet	vernickelt matt PVD beschichtet
WC-Riegel				
	37 – 46	–	900.53.971	900.53.972

Abpackung: 1 Stück

Einzelteile der Garnituren: Türknopf

	für Türdicke mm	Ausführung	poliert PVD beschichtet	vernickelt matt PVD beschichtet
Türknopf				
	–	ohne Rosette drehbar, mit Vierkantnuss 8 mm	901.00.331	901.00.336

Abpackung: 1 Stück

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

→ mit Kunststoffunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Rosette integriert
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt/poliert
- Dicke: 8 mm
- Durchmesser: 50 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M 4 x 40 mm im Lieferumfang enthalten.
Für Türdrücker-Garnituren Messing verchromt/Edelstahl matt werden Edelstahlrosetten und -schilder verwendet.

	Artikel-Nr.
Drückerrosetten	
	902.50.022
BB-Rosetten (ovale Lochung)	
	902.51.022
PZ-Rosetten	
	902.52.022
WC-Rosetten (ohne WC-Riegel)	
	902.53.022
Blind-Rosetten	
	902.55.022

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

Einzelteile der Garnituren: Langschilder

→ mit Kunststoffunterkonstruktion

- Einsatzbereich: für StarTec-Modelle mit Hochhaltemechanik in Langschild integriert
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt/poliert
- Maße: Höhe 240 mm, Breite 42 mm, Dicke 12 mm
- für Türdicke: 38 – 42 mm

Hinweis
Befestigungsmaterial: Hülsenschrauben M4 x 50 mm im Lieferumfang enthalten.
Für Türdrücker-Garnituren Messing verchromt/Edelstahl matt werden Edelstahlrosetten und -schilder verwendet.

	Entfernung mm	Artikel-Nr.
BB-Langschilder (ovale Lochung)		
	72	902.65.221
PZ-Langschilder		
	72	902.66.221
WC-Langschilder (ohne WC-Riegel)		
	78	902.67.221
Blind-Langschilder		
	–	902.64.221

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: WC-Riegel

	Werkstoff	Oberfläche	für Türdicke mm	Artikel-Nr.
WC-Riegel				
	Messing	verchromt poliert	Rosetten: 37 – 46	900.53.970

Abpackung: 1 Stück

Einzelteile der Garnituren: Türknopf

	Werkstoff	Durchmesser mm	Oberfläche	Ausführung	Artikel-Nr.
Türknopf					
	Edelstahl	∅ 52 mm	matt	ohne Rosette drehbar, mit Vierkantnuss 8 mm	903.00.740

Abpackung: 1 Stück

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.82


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

GAEB

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm






Länge L mm	Artikel-Nr.
96	909.46.025
100	909.46.028
105	909.46.030
110	909.46.031
130	909.46.035


→ Wechselstift 8 mm, M12






Länge L mm	Artikel-Nr.
80	909.46.040
89	909.46.041
99	909.46.042
125	909.46.043


→ Wechselstift 8/10 mm, M12

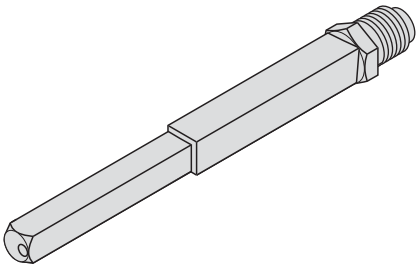




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
103	909.46.050

→ Wechselstift 8 mm







- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
11,5 – 16,5	60	909.46.106
17,0 – 22,0	71	909.46.107
22,5 – 27,5	82	909.46.108

→ Wechselstift 8/10 mm






- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
11,5 – 16,5	60	909.46.116
17,0 – 22,0	71	909.46.117
22,5 – 27,5	82	909.46.118

Montage







Loch Richtung
Inbusschraube
Türdrücker

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Drückerstift 8 mm auf Platte



für Rosettengarnitur



für Schildgarnitur

Montage
Einseitige Befestigung auf Blindflügel

	Artikel-Nr.
für Rosettengarnitur	909.46.060
für Schildgarnitur	909.46.061

Befestigungsmaterial


→ Ausgleichshülse



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank

Ausgleich mm	Artikel-Nr.
von 7 auf 8	909.40.500
von 8 auf 9	909.40.501
von 8 auf 10	909.40.502


→ Adapter für Türdrücker-Lochteil



- Einsatzbereich: für Montage von Türdrücker-Lochteilen StarTec an Glastür-Schlössern und Dialock-Terminals
- Werkstoff: Kunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	909.46.020
schwarz	909.46.021

→ Gewindeschraube M4, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
50	020.07.073
60	020.07.075
70	020.07.077
80	020.07.079

→ Innensechskantschraube M6




Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
6	909.46.090


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1


Art Deco 1870/8067



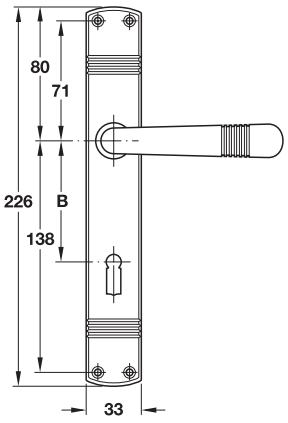



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	Blausilber chrom matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	900.91.411	900.91.412
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	900.92.411	900.92.412
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	35 – 50	–	900.93.411	900.93.412
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	36 – 48	links	900.95.411	900.95.412
				rechts	900.96.411	900.96.412

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	poliert	Blausilber chrom matt
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.191	900.29.192
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.191	900.31.192
			rechts	900.31.201	900.31.202
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.121	900.61.122
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.121	900.62.122
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.121	900.63.122
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.321	900.70.322
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.185	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

Banane 1901/8027



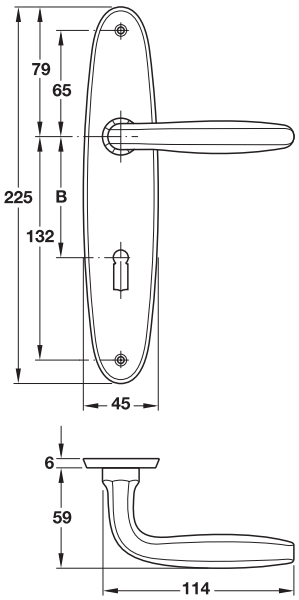

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	verchromt poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	38 – 53	–	900.91.421	900.91.423
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	38 – 53	–	900.92.421	900.92.423
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	38 – 52	–	900.93.421	900.93.423
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	36 – 48	links	900.95.421	900.95.423
				rechts	900.96.421	900.96.423

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.14

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	verchromt poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.231	900.29.233
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.231	900.31.233
			rechts	900.31.241	900.31.243
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.131	900.61.133
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.131	900.62.133
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.131	900.63.133
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.331	900.70.333
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.185	


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Bauhaus Potsdam 1924/44/644





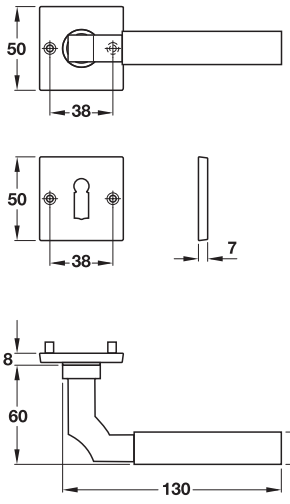

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.81.221	901.81.227	901.81.222	901.81.226
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.82.221	901.82.227	901.82.222	901.82.226
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.83.221	901.83.227	901.83.222	901.83.226
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	links	901.85.221	901.85.227	901.85.222	901.85.226
			rechts	901.86.221	901.86.227	901.86.222	901.86.226

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.061	900.29.067	900.29.062	900.29.066
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.971	900.31.977	900.31.972	900.31.976
			rechts	900.31.981	900.31.987	900.31.982	900.31.986
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.50.141	900.50.142	900.50.143	900.50.144
	1 Drückerrosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.50.181	900.50.182	900.50.183	900.50.184
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–	900.51.241	900.51.242	900.51.243	900.51.244
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.52.241	900.52.242	900.52.243	900.52.244
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–	900.53.201	900.53.205	900.53.203	900.53.204
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	–	900.54.201	900.54.205	900.54.203	900.54.204
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.441	900.70.445	900.70.443	900.70.444
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190			
	1 Hülsenschraube M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	909.90.145	909.90.345	909.90.245	909.90.445


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Bauhaus Berlin 1923/44/644







Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Aus-führung	poliert	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.81.211	901.81.217	901.81.212	901.81.216
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.82.211	901.82.217	901.82.212	901.82.216
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.83.211	901.83.217	901.83.212	901.83.216
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	links	901.85.211	901.85.217	901.85.212	901.85.216
			rechts	901.86.211	901.86.217	901.86.212	901.86.216

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.051	900.29.057	900.29.052	900.29.056
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.951	900.31.957	900.31.952	900.31.956
			rechts	900.31.961	900.31.967	900.31.962	900.31.966
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.50.141	900.50.142	900.50.143	900.50.144
	1 Drückerrosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.50.181	900.50.182	900.50.183	900.50.184
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–	900.51.241	900.51.242	900.51.243	900.51.244
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.52.241	900.52.242	900.52.243	900.52.244
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–	900.53.201	900.53.205	900.53.203	900.53.204
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	–	900.54.201	900.54.205	900.54.203	900.54.204
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.441	900.70.445	900.70.443	900.70.444
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190			
	1 Hülsenschraube M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	909.90.145	909.90.345	909.90.245	909.90.445


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Bauhaus Weimar 1920/7/607





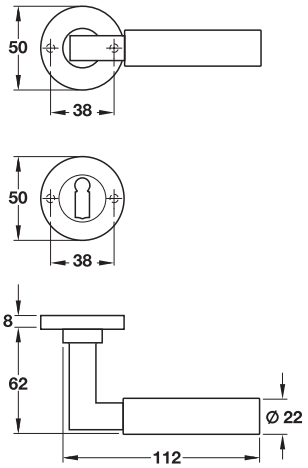

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	vernickelt matt	vernickelt poliert	poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	900.91.614	900.91.612	900.91.611
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	900.92.614	900.92.612	900.92.611
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 42	–	900.93.614	900.93.612	900.93.611
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	links	900.95.614	900.95.612	900.95.611
			rechts	900.96.614	900.96.612	900.96.611

Bestellhinweis
Dieses Modell kann in allen Oberflächen auch in Feuerschutzausführung nach DIN 18273 geliefert werden.

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.15

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	vernickelt matt	vernickelt poliert	poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.314	900.29.312	900.29.311
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.314	900.31.312	900.31.311
			rechts	900.31.324	900.31.322	900.31.321
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.50.164	900.50.162	900.50.161
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–	900.51.264	900.51.262	900.51.261
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.52.264	900.52.262	900.52.261
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–	900.53.204	900.53.205	900.53.201
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	–	900.54.204	900.54.205	900.54.201
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.434	900.70.432	900.70.431
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–		909.85.190	
	1 Hülsenschraube M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–		909.91.045	


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Bauhaus Weimar 1920/44/644





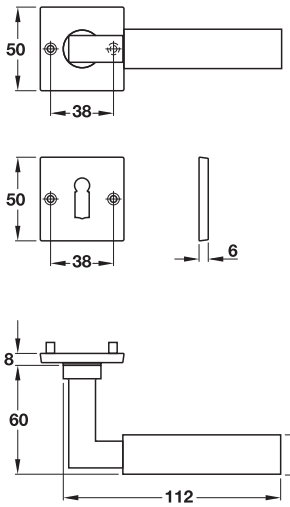

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 45	–	900.91.471	900.91.472	900.91.473	900.91.474
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 45	–	900.92.471	900.92.472	900.92.473	900.92.474
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 44	–	900.93.471	900.93.472	900.93.473	900.93.474
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 45	links	900.95.471	900.95.472	900.95.473	900.95.474
			rechts	900.96.471	900.96.472	900.96.473	900.96.474

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.15

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.311	900.29.312	900.29.313	900.29.314
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.311	900.31.312	900.31.313	900.31.314
			rechts	900.31.321	900.31.322	900.31.323	900.31.324
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.50.141	900.50.142	900.50.143	900.50.144
	1 Drückerrosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.50.181	900.50.182	900.50.183	900.50.184
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–	900.51.241	900.51.242	900.51.243	900.51.244
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.52.241	900.52.242	900.52.243	900.52.244
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–	900.53.201	900.53.205	900.53.203	900.53.204
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	–	900.54.201	900.54.205	900.54.203	900.54.204
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.441	900.70.445	900.70.443	900.70.444
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190			
	1 Hülsenschraube M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	909.90.145	909.90.345	909.90.245	909.90.445

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

Bauhaus Weimar 1920/8004



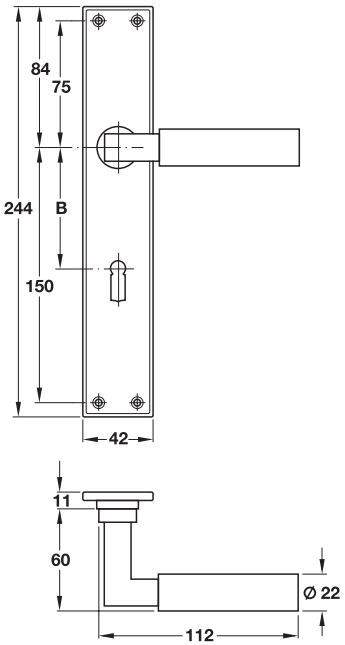

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	vernickelt poliert	verchromt poliert	poliert	vernickelt matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	30 – 45	–	900.91.482	900.91.483	900.91.481	900.91.484
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	30 – 45	–	900.92.482	900.92.483	900.92.481	900.92.484
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	36 – 52	–	900.93.482	900.93.483	900.93.481	900.93.484
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	34 – 48	links	900.95.482	900.95.483	900.95.481	900.95.484
				rechts	900.96.482	900.96.483	900.96.481	900.96.484

Bestellhinweis
Dieses Modell kann in allen Oberflächen auch in Feuerschutzausführung nach DIN 18273 geliefert werden.

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.15

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	vernickelt poliert	verchromt poliert	poliert	vernickelt matt
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.312	900.29.313	900.29.311	900.29.314
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.312	900.31.313	900.31.311	900.31.314
			rechts	900.31.322	900.31.323	900.31.321	900.31.324
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.162	900.61.163	900.61.161	900.61.164
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.162	900.62.163	900.62.161	900.62.164
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.162	900.63.163	900.63.161	900.63.164
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.362	900.70.363	900.70.361	900.70.364
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190			


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Dresden 1865/865



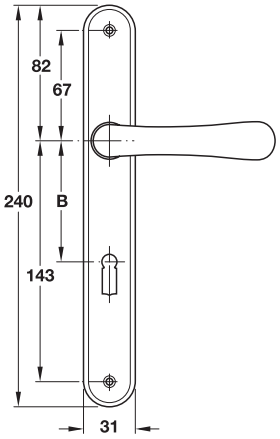



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	vernickelt poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	900.91.451	900.91.452
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	900.92.451	900.92.452
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	35 – 50	–	900.93.451	900.93.452
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	36 – 52	links	900.95.451	900.95.452
				rechts	900.96.451	900.96.452

Bestellhinweis
Dieses Modell kann in allen Oberflächen auch in Feuerschutzausführung nach DIN 18273 geliefert werden.

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.16

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	poliert	vernickelt poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.271	900.29.272
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.271	900.31.272
			rechts	900.31.281	900.31.282
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.151	900.61.152
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.151	900.62.152
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.151	900.63.152
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.351	900.70.352
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190	


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Flandern 7246/8246



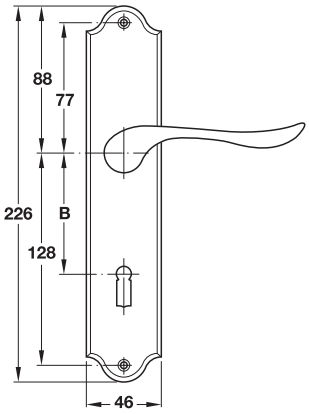



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.








	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	braun durchgerieben
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	37 – 50	–	900.91.441	900.91.442
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	37 – 50	–	900.92.441	900.92.442
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	37 – 50	–	900.93.441	900.93.442
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	36 – 52	links	900.95.441	900.95.442
				rechts	900.96.441	900.96.442

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	braun durchgerieben
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.251	900.29.252
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.251	900.31.252
			rechts	900.31.261	900.31.262
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.141	900.61.142
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.141	900.62.142
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.141	900.63.142
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.341	900.70.342
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190	


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Frankfurter Norm 1925/46/646





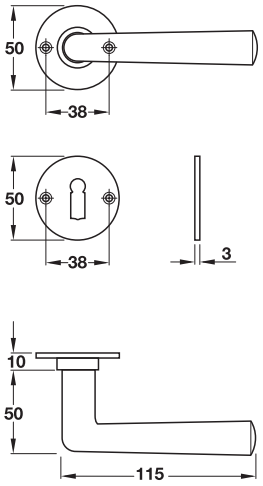

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt	poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	37 – 45	–	901.81.237	901.81.232	901.81.236	901.81.231
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	37 – 45	–	901.82.237	901.82.232	901.82.236	901.82.231
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	37 – 44	–	901.83.237	901.83.232	901.83.236	901.83.231
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	37 – 45	links	901.85.237	901.85.232	901.85.236	901.85.231
			rechts	901.86.237	901.86.232	901.86.236	901.86.231

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	vernickelt poliert	verchromt poliert	vernickelt matt	poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.077	900.29.072	900.29.076	900.29.071
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.32.007	900.32.002	900.32.006	900.32.001
			rechts	900.32.017	900.32.012	900.32.016	900.32.011
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.50.152	900.50.153	900.50.156	900.50.151
	1 Drückerrosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.50.192	900.50.193	900.50.196	900.50.191
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–	900.51.252	900.51.253	900.51.256	900.51.251
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur	–	900.52.252	900.52.253	900.52.256	900.52.251
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–	900.53.205	900.53.203	900.53.204	900.53.201
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	–	900.54.205	900.54.203	900.54.204	900.54.201
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.425	900.70.423	900.70.424	900.70.421
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190			
	1 Hülsenschraube M4 x 40 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	909.90.340	909.90.240	909.90.335	909.90.140

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Galerie 1895/850



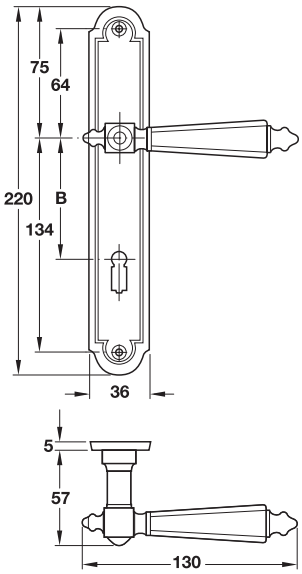

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	900.91.461
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	900.92.461
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	36 – 50	–	900.93.461
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	36 – 52	links	900.95.461
				rechts	900.96.461

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.17

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.291
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.291
			rechts	900.31.301
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.111
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.111
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.111
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.311
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Gent 1820/8002



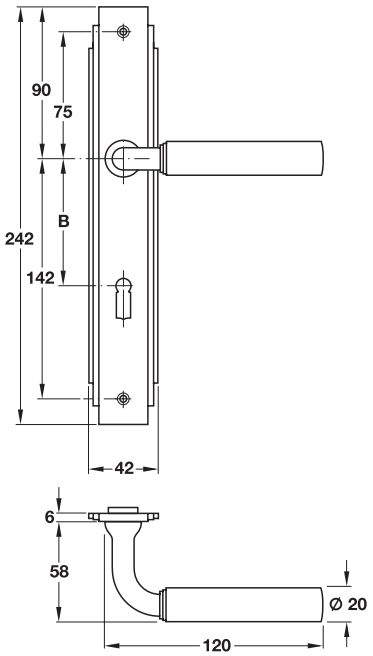

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert	poliert	vernickelt matt	vernickelt poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	901.81.002	901.81.001	901.81.006	901.81.007
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	35 – 50	–	901.82.002	901.82.001	901.82.006	901.82.007
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	36 – 50	–	901.83.002	901.83.001	901.83.006	901.83.007
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	36 – 52	links	901.85.002	901.85.001	901.85.006	901.85.007
				rechts	901.86.002	901.86.001	901.86.006	901.86.007

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Fenstergriff lieferbar.

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	verchromt poliert	poliert	vernickelt matt	vernickelt poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.012	900.29.011	900.29.016	900.29.017
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.512	900.31.511	900.31.516	900.31.517
			rechts	900.31.522	900.31.521	900.31.526	900.31.527
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.082	900.61.081	900.61.086	900.61.087
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.082	900.62.081	900.62.086	900.62.087
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.082	900.63.081	900.63.086	900.63.087
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.122	900.70.121	900.70.126	900.70.127
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.185			

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gropius Ebenholz 1935/7/607





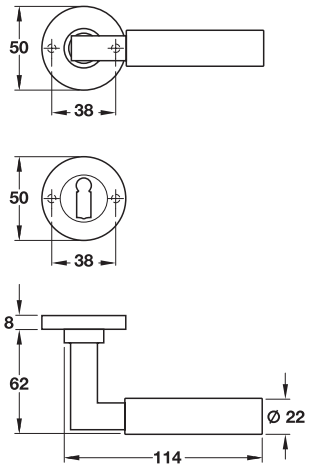

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	vernickelt matt/ Ebenholz	vernickelt poliert/ Ebenholz	verchromt poliert/ Ebenholz
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.81.196	901.81.197	901.81.192
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	–	901.82.196	901.82.197	901.82.192
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 42	–	901.83.196	901.83.197	901.83.192
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	links	901.85.196	901.85.197	901.85.192
			rechts	901.86.196	901.86.197	901.86.192

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	vernickelt matt/ Ebenholz	vernickelt poliert/ Ebenholz	verchromt poliert/ Ebenholz
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.046	900.29.047	900.29.042
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.076	900.31.077	900.31.072
			rechts	900.31.086	900.31.087	900.31.082
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.50.164	900.50.162	900.50.163
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–	900.51.264	900.51.262	900.51.263
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.52.264	900.52.262	900.52.263
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–	900.53.204	900.53.205	900.53.203
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	–	900.54.204	900.54.205	900.54.203
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.434	900.70.432	900.70.433
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–		909.85.190	
	1 Hülsenschraube M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–		909.91.045	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Hochkantoval 1929/8024



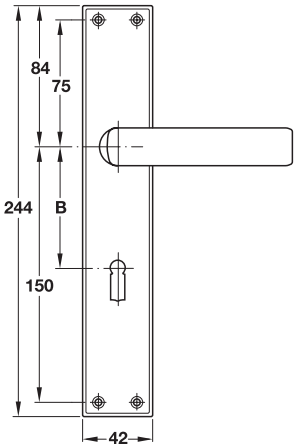



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Aus-führung	poliert	vernickelt matt	verchromt poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	30 – 45	–	900.81.091	900.81.094	900.81.093
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	30 – 45	–	900.82.091	900.82.094	900.82.093
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	36 – 45	–	900.83.091	900.83.094	900.83.093
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	34 – 48	links	900.85.091	900.85.094	900.85.093
				rechts	900.86.091	900.86.094	900.86.093

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.18

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	vernickelt matt	verchromt poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.091	900.29.094	900.29.093
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.091	900.31.094	900.31.093
			rechts	900.31.101	900.31.104	900.31.103
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.091	900.61.094	900.61.093
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.091	900.62.094	900.62.093
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.091	900.63.094	900.63.093
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.091	900.70.094	900.70.093
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190		


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Jugendstil 1890/18/618











- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß, Palisander oder Ebenholz

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Aus-führung	poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Palisander	poliert, Ebenholz
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Holzschrauben 3,0 x 16 mm	30 – 45	–	900.91.382	900.91.381	900.91.383	900.91.384
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Holzschrauben 3,0 x 16 mm	30 – 45	–	900.92.382	900.92.381	900.92.383	900.92.384
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 67 mm 8 Holzschrauben 3,0 x 16 mm	36 – 44	–	900.93.382	900.93.381	900.93.383	900.93.384
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Holzschrauben 3,0 x 16 mm	34 – 50	links	900.95.382	900.95.381	900.95.383	900.95.384
			rechts	900.96.382	900.96.381	900.96.383	900.96.384

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe ▸ Seite BB 12.19

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Palisander	poliert, Ebenholz
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.132	900.29.131	900.29.133	900.29.134
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.132	900.31.131	900.31.133	900.31.134
			rechts	900.31.142	900.31.141	900.31.143	900.31.144
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.50.111			
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–	900.51.211			
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.52.211			
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–	900.53.201			
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	–	900.54.201			
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.411			
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190			


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Jugendstil 1890/850




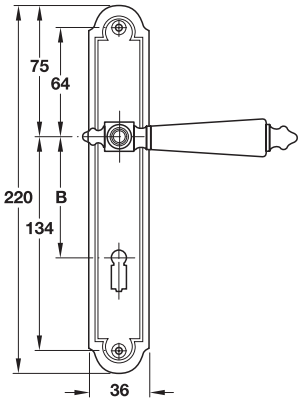



- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß, Palisander oder Ebenholz

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Palisander	poliert, Ebenholz
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	32 – 52	–	900.91.372	900.91.371	900.91.373	900.91.374
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	32 – 52	–	900.92.372	900.92.371	900.92.373	900.92.374
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	78	36 – 52	–	900.93.372	900.93.371	900.93.373	900.93.374
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	72	36 – 52	links	900.95.372	900.95.371	900.95.373	900.95.374
				rechts	900.96.372	900.96.371	900.96.373	900.96.374

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.19

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Palisander	poliert, Ebenholz
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.132	900.29.131	900.29.133	900.29.134
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.132	900.31.131	900.31.133	900.31.134
			rechts	900.31.142	900.31.141	900.31.143	900.31.144
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.111			
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.111			
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.111			
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.311			
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.190			


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Jugendstil 1900/19/619





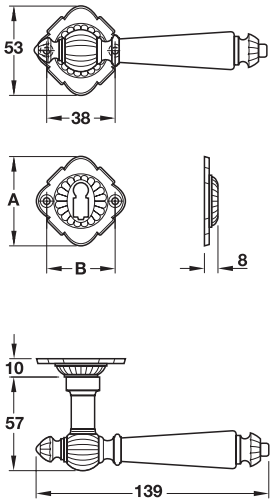

Maß A: BB = 53, PZ = 64, WC = 53
Maß B: BB = 38, PZ = 55, WC = 38

- Werkstoff: Messing
  Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß oder Ebenholz

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	30 – 45	–	900.91.362	900.91.361	900.91.364
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	30 – 45	–	900.92.362	900.92.361	900.92.364
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 67 mm 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	36 – 44	–	900.93.362	900.93.361	900.93.364
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Holzschrauben 3,5 x 16 mm	34 – 52	links	900.95.362	900.95.361	900.95.364
			rechts	900.96.362	900.96.361	900.96.364

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.20

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.112	900.29.111	900.29.114
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.31.112	900.31.111	900.31.114
			rechts	900.31.122	900.31.121	900.31.124
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–		900.50.101	
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	–		900.51.201	
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–		900.52.201	
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	–		900.53.201	
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 67 mm	WC-Garnitur	–		900.54.201	
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	–		900.70.411	
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	PZ-Wechselgarnitur	–		909.85.190	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modern Art Ebenholz 1910/8027



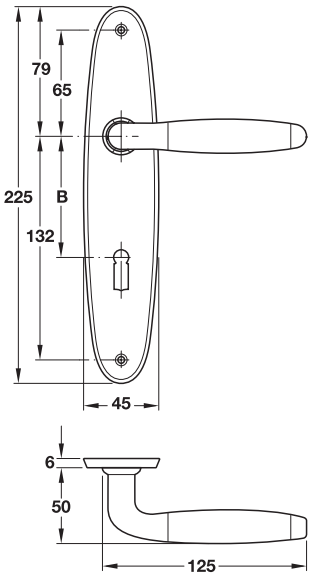

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert	poliert	vernickelt matt	vernickelt poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 1,6 mm	72	38 – 53	–	901.81.242	901.81.241	901.81.246	901.81.247
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 1,6 mm	72	38 – 53	–	901.82.242	901.82.241	901.82.246	901.82.247
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 1,6 mm	78	38 – 52	–	901.83.242	901.83.241	901.83.246	901.83.247
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 1,6 mm	72	36 – 48	links	901.85.242	901.85.241	901.85.246	901.85.247
				rechts	901.86.242	901.86.241	901.86.246	901.86.247

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Fenstergriff lieferbar.

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	verchromt poliert	poliert	vernickelt matt	vernickelt poliert
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	900.29.082	900.29.081	900.29.086	900.29.087
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	links	900.32.022	900.32.021	900.32.026	900.32.027
			rechts	900.32.032	900.32.031	900.32.036	900.32.037
	1 Paar BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	900.61.133	900.61.131	900.61.136	900.61.137
	1 Paar PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	900.62.133	900.62.131	900.62.136	900.62.137
	1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	900.63.133	900.63.131	900.63.136	900.63.137
	1 Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	900.70.333	900.70.331	900.70.336	900.70.337
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.85.185			


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Prestige 1840/37/67












Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert	matt	verchromt poliert	vernickelt matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	900.91.401	900.91.402	900.91.403	900.91.404
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	900.92.401	900.92.402	900.92.403	900.92.404
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Paar Drückerrosetten bzw. WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Riegelolive 1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	38 – 44	–	900.93.401	900.93.402	900.93.403	900.93.404
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	37 – 45	links	900.95.401	900.95.402	900.95.403	900.95.404
			rechts	900.96.401	900.96.402	900.96.403	900.96.404

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.122
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.21

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	poliert	matt	verchromt poliert	vernickelt matt
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	900.29.171	900.29.172	900.29.173	900.29.174
	1 Türdrücker-Lochteil	PZ-Wechselgarnitur	900.31.171	900.31.172	900.31.173	900.31.174
			900.31.181	900.31.182	900.31.183	900.31.184
	1 Paar Drücker- bzw. WC-Rosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	900.50.121	900.50.122	900.50.123	900.50.124
	1 Paar BB-Rosetten	BB-Garnitur	900.51.221	900.51.222	900.51.223	900.51.224
	1 Paar PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	900.52.221	900.52.222	900.52.223	900.52.224
	1 Riegelolive	WC-Garnitur	900.53.201	900.53.202	900.53.203	900.53.204
	1 Schlitzkopf mit Verriegelungsstift 8 x 62 mm	WC-Garnitur	900.54.201	900.54.202	900.54.203	900.54.204
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	900.70.421	900.70.422	900.70.423	900.70.424
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	PZ-Wechselgarnitur	909.85.185			
	1 Hülsenschraube M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	909.91.045			


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm

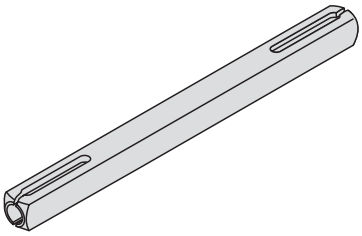





- Einsatzbereich: für die Fertigung eines Türdrücker-Paares aus 2 Türdrücker-Lochteilen

Länge L mm	Artikel-Nr.
100	909.94.900
110	909.94.910
120	909.94.920
130	909.94.930

→ Wechselstift 8 mm, M12






Länge L mm	Artikel-Nr.
85	909.85.185
90	909.85.190
100	909.85.191
110	909.85.192

Befestigungsmaterial

→ Hülsenschraube M4



- Werkstoff: Messing


Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
blank (natur matt)	
40	909.91.040
45	909.91.045
50	909.91.050
poliert	
40	909.90.140
45	909.90.145
50	909.90.150
verchromt poliert	
40	909.90.240
45	909.90.245
50	909.90.250
vernickelt matt	
40	909.90.335
45	909.90.445
50	909.90.555
vernickelt poliert	
40	909.90.340
45	909.90.345
50	909.90.350


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Sirio CD 11











- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt matt	verchromt poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.91.539	900.91.535
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.92.539	900.92.535
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.93.539	900.93.535
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	links	900.95.539	900.95.535
			rechts	900.96.539	900.96.535


Montagezubehör für abweichende Türdicken ▸ Seite BB 1.130


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Robot CD 41











- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Finish Messing poliert	vernickelt matt	verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.91.517	900.91.518	900.91.519
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.92.517	900.92.518	900.92.519
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.93.517	900.93.518	900.93.519
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	links	900.95.517	900.95.518	900.95.519
			rechts	900.96.517	900.96.518	900.96.519


Montagezubehör für abweichende Türdicken ▸ Seite BB 1.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Robot CD 41 LS



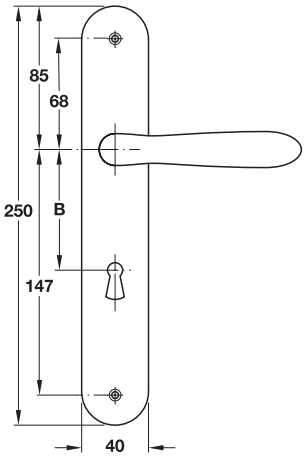



- Lagerung: Türdrücker im Langschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltermechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	vergoldet (24 Karat)	verchromt matt	verchromt poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben	72	36 – 42	–	900.91.571	900.91.572	900.91.574
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben	72	36 – 42	–	900.92.571	900.92.572	900.92.574
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben	78	36 – 42	–	900.93.571	900.93.572	900.93.574
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit PZ-Langschild, links oder rechts 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 125 mm 4 Holzschrauben	72	36 – 42	links	900.95.571	900.95.572	900.95.574
				rechts	900.96.571	900.96.572	900.96.574

Montagezubehör für abweichende Türdicken ▸ Seite BB 1.130


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Tailla LC 51





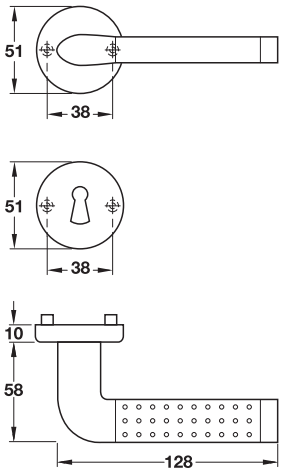

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.81.584
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.82.584
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.83.584
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	links	900.85.584
			rechts	900.86.584


Montagezubehör für abweichende Türdicken ▸ Seite BB 1.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Taipan LC 11






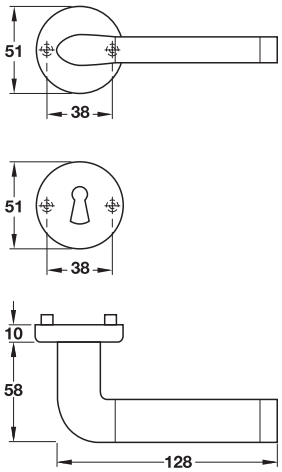

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt	verchromt matt/ vernickelt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.81.564	900.81.566
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.82.564	900.82.566
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.83.564	900.83.566
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	links	900.85.564	900.85.566
			rechts	900.86.564	900.86.566


Montagezubehör für abweichende Türdicken ▸ Seite BB 1.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Talita LC 21





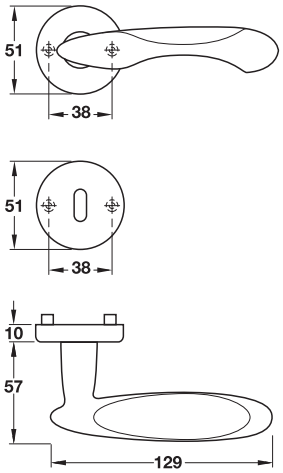

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt	verchromt matt/ vernickelt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	901.91.272	901.91.274
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	901.92.272	901.92.274
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	901.93.272	901.93.274
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	links	901.95.272	901.95.274
			rechts	901.96.272	901.96.274


Montagezubehör für abweichende Türdicken ▸ Seite BB 1.130


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Tempo CD 61











- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.81.574
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.82.574
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	–	900.83.574
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	36 – 42	links	900.85.574
			rechts	900.86.574


Montagezubehör für abweichende Türdicken ▸ Seite BB 1.130


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm

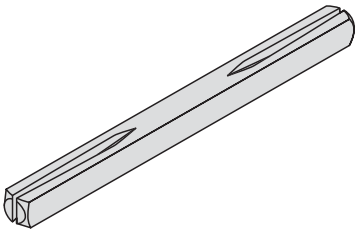





- Einsatzbereich: für alle Garnituren

Länge L mm	Artikel-Nr.
114	909.80.314
125	909.80.325
140	909.80.340
160	909.80.360
180	909.80.380

→ Wechselstift 8 mm, M12

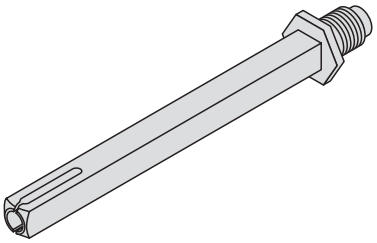



- Einsatzbereich: für alle Rosetten-Garnituren


Länge L mm	Artikel-Nr.
120	909.85.310
130	909.85.311
140	909.85.312
160	909.85.314

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1005/1731/1735





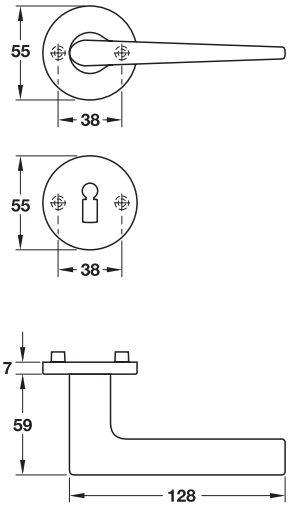

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.000
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.000
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.000
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.000

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.158
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1015/1731/1735





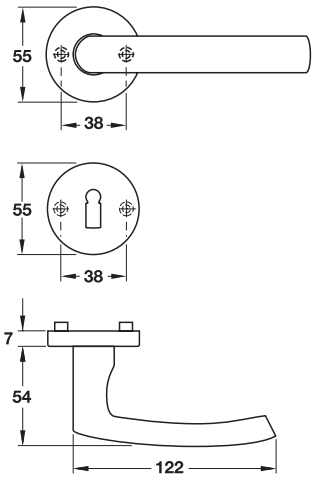

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.034
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.034
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.034
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.034


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.159
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1023/1731/1735





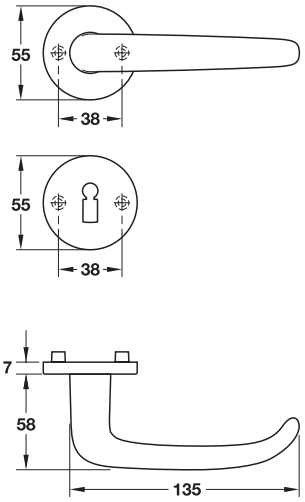

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.010
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.010
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.010
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.010

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.161
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.38
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.23


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 1025/1707/1708











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.91.160
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.92.160
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	902.93.160
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	902.95.160
			rechts	902.96.160


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.162
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1028/1707/1708





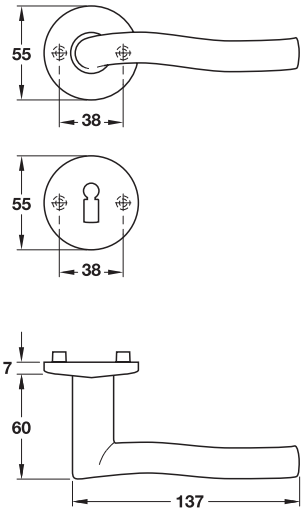

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.91.170
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.92.170
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	902.93.170
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links rechts	902.95.170 902.96.170

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.165
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 1070/1731/1735











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.110
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.110
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.110
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.110


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.169
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.44
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.22

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1075/1731/1735





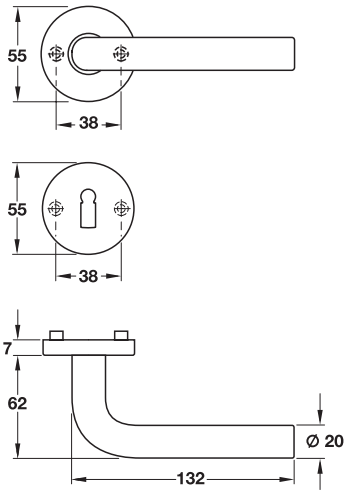

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.066
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.066
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.066
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.066

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.170
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.45


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 1076/1731/1735









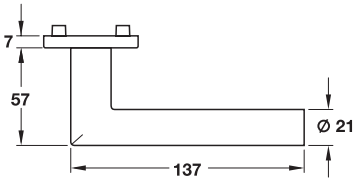

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.020
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.020
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.020
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.020


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.171
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.45
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.26


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1089/1731/1735











- Werkstoff: Griffstück und Rosetten aus Edelstahl, Kniestück/Ansatzführung und Endkappe aus Aluminium
- Oberfläche: Griffstück und Rosetten matt, Kniestück/Ansatzführung und Endkappe silberfarbig eloxiert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt/silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.200
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.200
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.200
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.200

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.26


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 1102/1731/1735











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.250
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.250
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.250
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.250


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.174
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.23

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1107/1707/1708





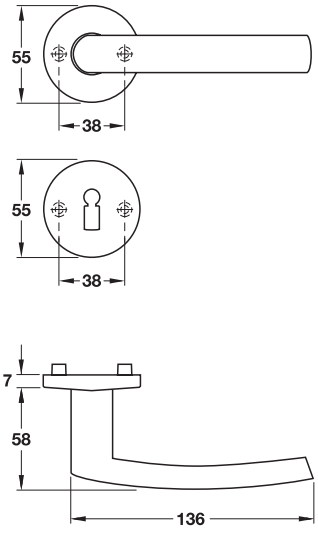

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.120
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.120
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.120
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.120

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.175
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.41
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.24


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1108/1707/1708





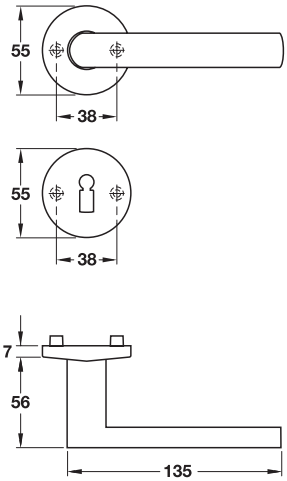

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.130
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.130
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.130
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.130


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.176
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1119/1731/1735





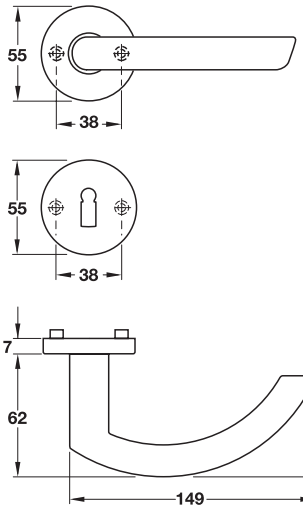

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.91.084
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.92.084
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	902.93.084
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links rechts	902.95.084 902.96.084

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 1126/1731/1735











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.91.050
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	902.92.050
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	902.93.050
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links rechts	902.95.050 902.96.050


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1146/1731/1735









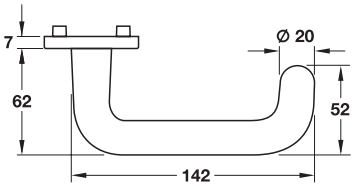

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.060
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.060
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.060
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.060

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.178
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.42
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.24


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1147/1731/1735





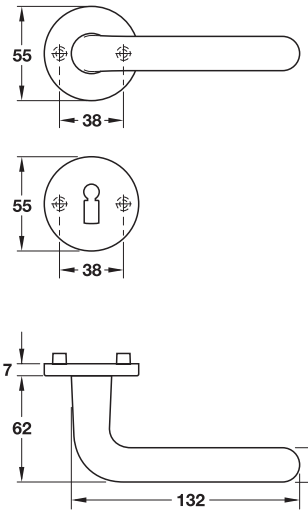

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.070
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.070
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.070
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.070


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.179
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.25


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1171/1731/1735









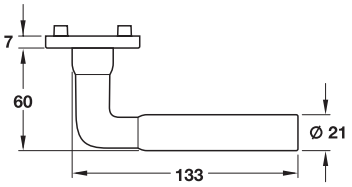

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.080
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.080
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.080
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.080

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.25


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1173/1731/1735





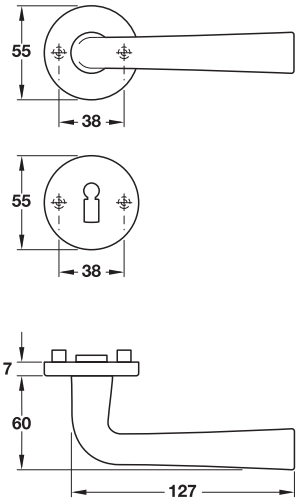

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.100
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.100
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker-Lochteile mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.100
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.100


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Modell aus Aluminium	▸ Seite BB 1.180
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriff	▸ Seite BB 12.25

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1176/1731/1735





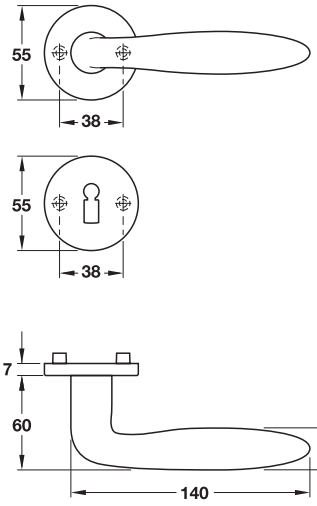

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.090
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.090
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.090
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.090

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.150
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Langschild 1410




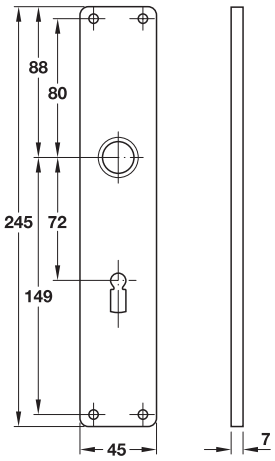

BB-Langschild

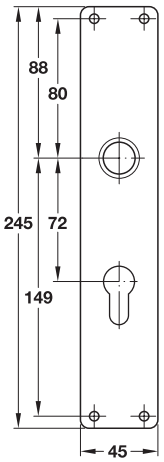

PZ-Langschild

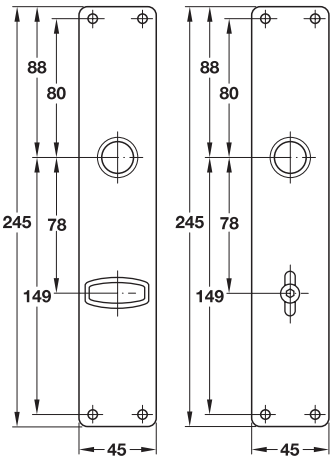


WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung sichtbar


Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder Spanplattenschrauben	–	902.65.010
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder Spanplattenschrauben	–	902.66.010
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe Spanplattenschrauben	38–42	902.67.010

Langschild 1410 03




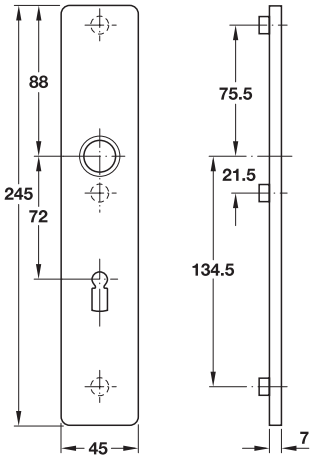

BB-Langschild



PZ-Langschild

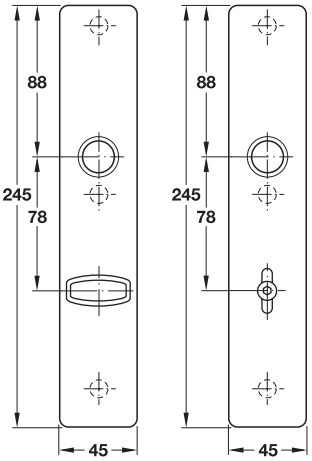

WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung verdeckt,
  3 Stützknocken im Anschraubbereich


Hinweis
Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	902.65.050
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	902.66.050
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	38–42	902.67.050


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Langschild 1418




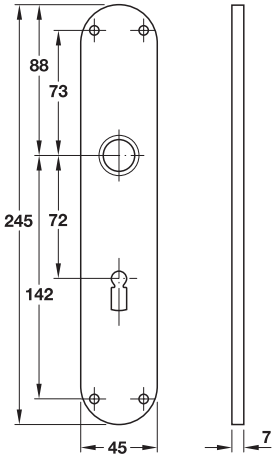

BB-Langschild

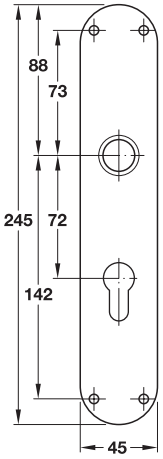

PZ-Langschild

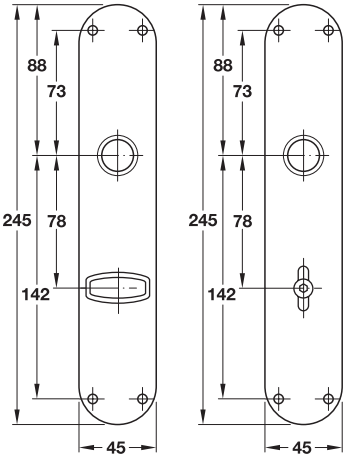


WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung sichtbar


Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder Spanplattenschrauben	–	902.65.020
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder Spanplattenschrauben	–	902.66.020
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe Spanplattenschrauben	38–42	902.67.020

Langschild 1418 03




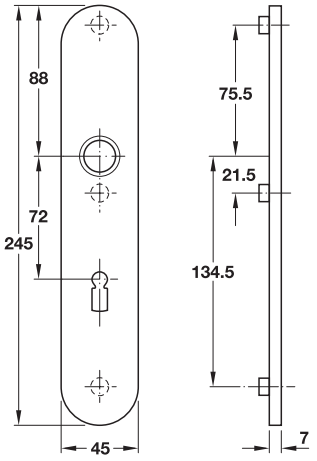

BB-Langschild



PZ-Langschild

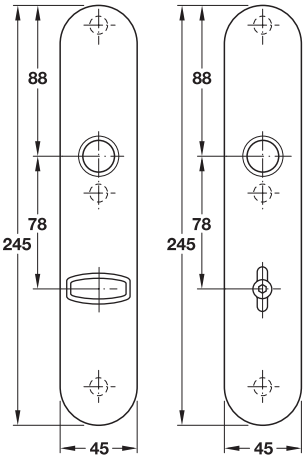

WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung verdeckt,
  3 Stützknocken im Anschraubbereich

Hinweis
Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	902.65.060
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	902.66.060
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	38–42	902.67.060


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	matt	matt, Kniestück und Endkappe aus Aluminium
	1005	Türdrücker	1 Paar	902.20.210	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.210	–
	1015	Türdrücker	1 Paar	902.20.208	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.208	–
	1023	Türdrücker	1 Paar	902.20.220	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.220	–
	1025	Türdrücker	1 Paar	902.20.410	–
		Lochteil links	1 Stück	903.41.610	–
		Lochteil rechts	1 Stück	903.42.610	–
	1028	Türdrücker	1 Paar	902.20.420	–
		Lochteil links	1 Stück	903.41.620	–
		Lochteil rechts	1 Stück	903.42.620	–
	1070	Türdrücker	1 Paar	902.20.330	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.330	–
	1075	Türdrücker	1 Paar	902.20.204	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.204	–
	1076	Türdrücker	1 Paar	902.20.230	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.230	–
	1089	Türdrücker	1 Paar	–	902.20.430
		Lochteil	1 Stück	–	903.41.630
	1102	Türdrücker	1 Paar	902.20.250	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.250	–
	1107	Türdrücker	1 Paar	902.20.350	–
		Lochteil	1 Stück	903.31.341	–
	1108	Türdrücker	1 Paar	902.20.360	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.360	–
	1119	Türdrücker	1 Paar	902.20.212	–
		Lochteil links	1 Stück	902.31.212	–
		Lochteil rechts	1 Stück	902.32.212	–
	1126	Türdrücker	1 Paar	902.20.270	–
		Lochteil links	1 Stück	902.31.270	–
		Lochteil rechts	1 Stück	902.32.270	–
	1146	Türdrücker	1 Paar	902.20.280	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.280	–
	1147	Türdrücker	1 Paar	902.20.290	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.290	–
	1171	Türdrücker	1 Paar	902.20.300	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.300	–
	1173	Türdrücker	1 Paar	902.20.320	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.320	–
	1176	Türdrücker	1 Paar	902.20.310	–
		Lochteil	1 Stück	902.30.310	–

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	matt	silberfarben eloxiert
Drückerrosetten					
	1731	1005, 1015, 1023, 1070, 1075, 1076, 1089, 1102, 1119, 1126, 1146, 1147, 1171, 1173, 1176	1 Paar	902.50.000	–
			1 Stück	902.50.500	–
	1707	1025, 1028, 1107, 1108	1 Paar	902.50.050	–
			1 Stück	902.50.550	–
BB-Rosetten					–
	1735	1005, 1015, 1023, 1070, 1075, 1076, 1089, 1102, 1119, 1126, 1146, 1147, 1171, 1173, 1176	1 Paar	902.51.000	–
	1708	1025, 1028, 1107, 1108	1 Paar	902.51.050	–
PZ-Rosetten					–
	1735	1005, 1015, 1023, 1070, 1075, 1076, 1089, 1102, 1119, 1126, 1146, 1147, 1171, 1173, 1176	1 Paar	902.52.000	–
	1708	1025, 1028, 1107, 1108	1 Paar	902.52.050	–
WC-Rosetten					–
	1735 0054	1005, 1015, 1023, 1070, 1075, 1076, 1089, 1102, 1119, 1126, 1146, 1147, 1171, 1173, 1176	1 Paar	902.53.000	–
	1708 7554	1025, 1028, 1107, 1108	1 Paar	902.53.050	–
Notentriegelungsschlüssel 3464					
	3464	–	1 Stück	–	904.54.901


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türknöpfe

	Modell	verwendet bei Türdrücker	matt
	2302 06	1023, 1070, 1075, 1089, 1119, 1126, 1146, 1147, 1171, 1176	902.70.010
	2329 06	1005, 1015, 1076, 1102, 1173	902.70.000
	2380 06	1025, 1028, 1107, 1108	902.70.020

Abpackung: 1 Stück

Montage




Verschraubung von Gegenseite,
Modell 06

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör

→ WC-Rosette 1735 0054






Lieferumfang
1 Paar WC-Rosetten
2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 35 mm

für Türdicke mm	matt
30	902.53.110

→ Blindrosette 1735






Lieferumfang
1 Paar Blindrosetten
2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm

	matt
Blindrosette 1735	902.54.000

→ Drückerrosette 1758






Lieferumfang
1 Drückerrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	matt
Drückerrosette 1758	902.50.030

→ PZ-Rosette 1757






Lieferumfang
1 Zylinderrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	matt
PZ-Rosette 1757	902.52.020

→ Blindrosette 1757






Lieferumfang
1 Blindrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	matt
Blindrosette 1757	902.55.020

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Knopf-Lochteil 0802






Ausführung	matt
Knopf-Lochteil 8 mm	902.38.200

→ Knopf-Lochteil 0829






Ausführung	matt
Knopf-Lochteil 8 mm	902.38.210


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Türknopf 2302





Modell 2302 05




Modell 2303 06


Modell	Montage	matt
2302 05	Verschraubung einseitig	902.70.012
2302 06	Verschraubung von Gegenseite	902.70.010

→ Türknopf 2329






Modell 2329 05




Modell 2329 06

Modell	Montage	matt
2329 05	Verschraubung einseitig	902.70.002
2329 06	Verschraubung von Gegenseite	902.70.000


Montage Türknöpfe



Verschraubung einseitig,
Modell 05



Verschraubung von Gegenseite,
Modell 06

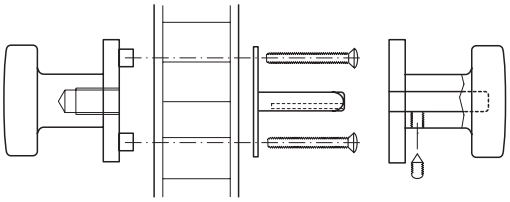

Verschraubung beidseitig,
Kombination Modell 05 und 06


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1005/1731/1735





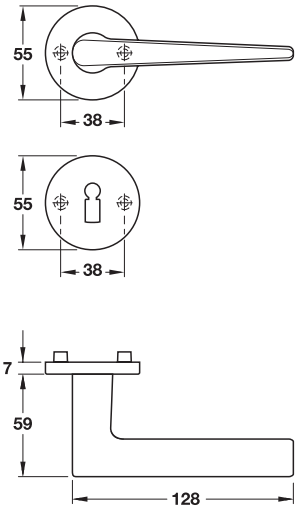

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.001
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.001
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.001
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.001


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.131
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.29

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1015/1731/1735





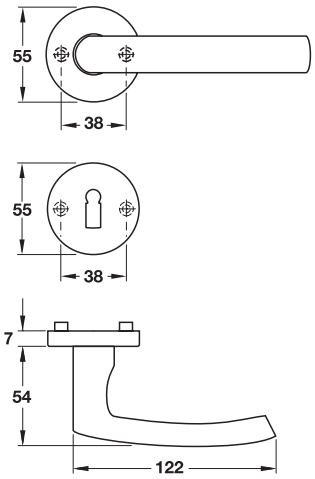

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.451
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.451
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.451
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.451

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.132
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1020/1731/1735





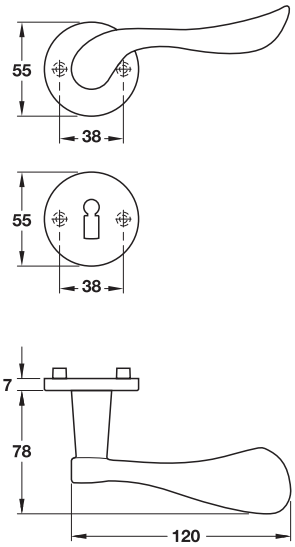

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	messingfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.011	904.91.012	904.91.013
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.011	904.92.012	904.92.013
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.011	904.93.012	904.93.013
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.011	904.95.012	904.95.013
			rechts	904.96.011	904.96.012	904.96.013


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.27

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1023/1731/1735





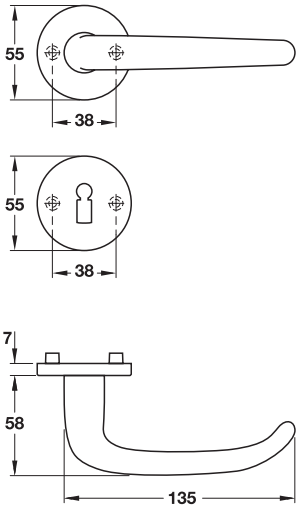

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.021	904.91.022
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.021	904.92.022
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.021	904.93.022
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.021	904.95.022

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.133
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.47
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.28


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1025/1707/1708

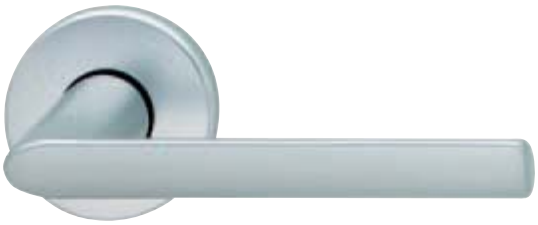



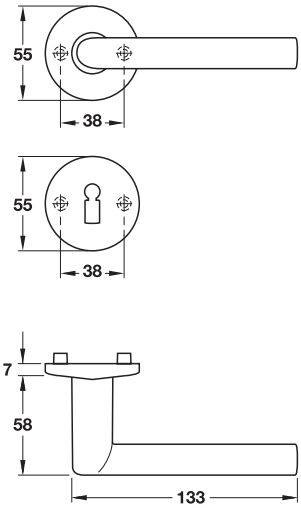

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.031
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.031
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.031
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.031
			rechts	904.96.031


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.134
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.29

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1026/1707/1708





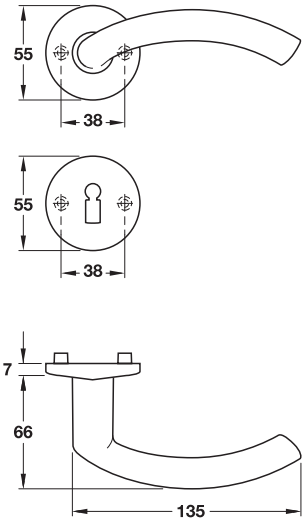

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.041
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.041
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.041
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.041
			rechts	904.96.041

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.29


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1027/1731/1735





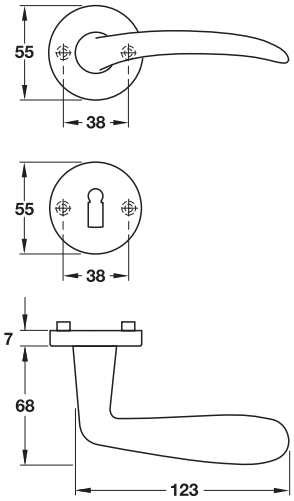

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.461
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.461
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.461
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.461
			rechts	904.96.461


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1028/1707/1708











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.051
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.051
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.051
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.051
			rechts	904.96.051

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.135
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.29


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1029/1707/1708





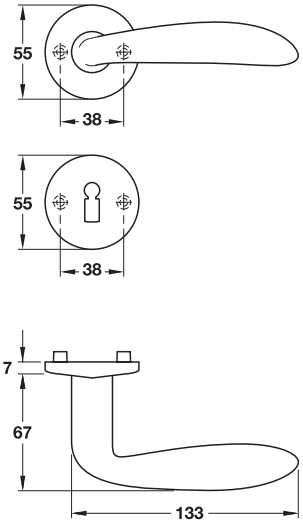

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.061
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.061
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.061
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.061
			rechts	904.96.061


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1051/1731/1735











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.071	904.91.072
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.071	904.92.072
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.071	904.93.072
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.071	904.95.072
			rechts	904.96.071	904.96.072

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1057/1731/1735





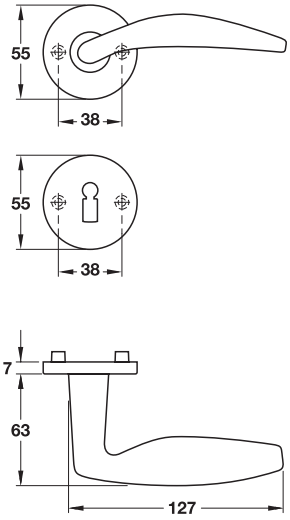

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.91.081
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	–	904.92.081
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	–	904.93.081
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	links	904.95.081
			rechts	904.96.081


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1070/1731/1735





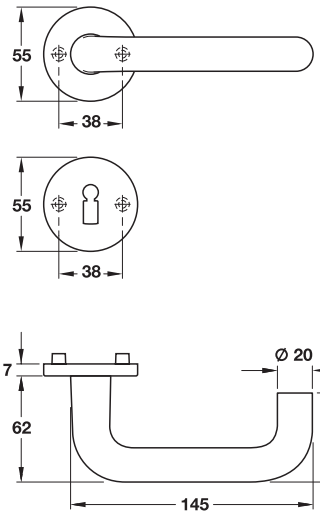

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.191
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.191
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.191
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.191


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.136
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.50, BB 2.52
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1075/1731/1735





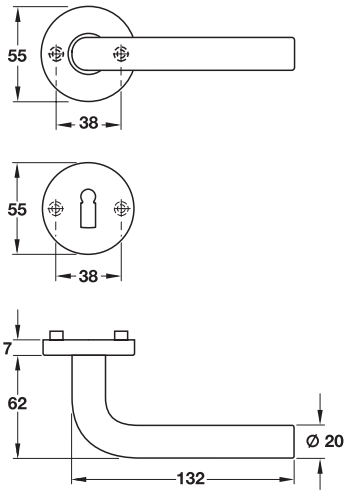

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.471
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.471
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.471
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.471


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.137
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.53


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1076/1731/1735









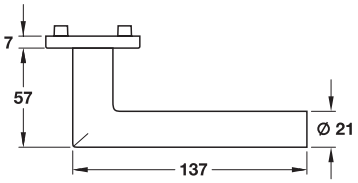

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.091
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.091
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.091
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.091

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.138
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.53
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 1080/1731/1735









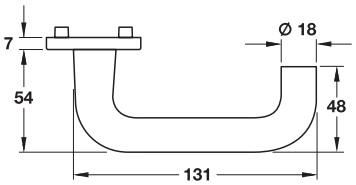

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.931
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker-Lochteile mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.931
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.931
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.931


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1089/1731/1735











- Werkstoff: Griffstück aus Edelstahl, Kniestück/Ansatzführung/Rosetten und Endkappe aus Aluminium
- Oberfläche: Griffstück matt, Kniestück/Ansatzführung/Rosetten und Endkappe silberfarbig eloxiert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt/silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.91.180
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.92.180
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	902.93.180
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	902.95.180

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.26


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1102/1731/1735





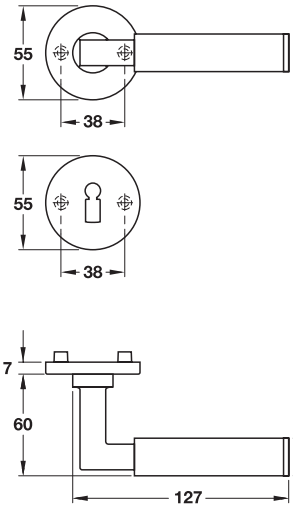

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	silberfarben eloxiert, Griffstück aus Edelharz, schwarz
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.131	904.91.132
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.131	904.92.132
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.131	904.93.132
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.131	904.95.132


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.140
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.29


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1107/1707/1708











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.881
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mmn	37 – 41	904.92.881
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.881
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.881

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.141
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.49
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.30


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1108/1707/1708

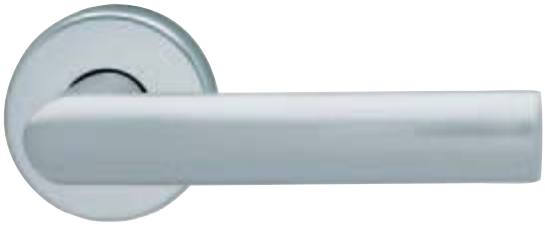



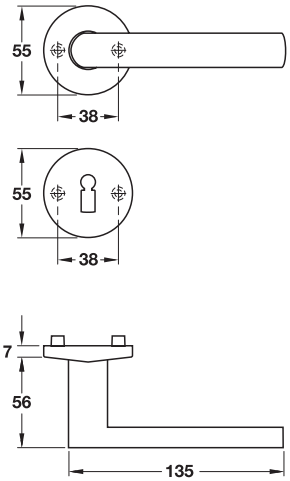

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.891
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.891
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Außenrosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.891
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.891


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.142
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.30

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1144/1731/1735





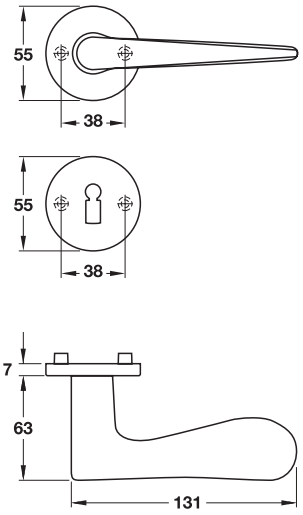

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.141
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.141
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.141
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.141

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.30


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 1146/1731/1735









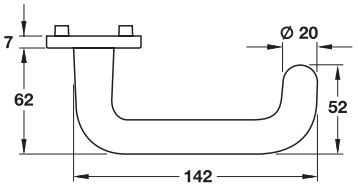

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.151
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.151
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.151
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.151


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.145
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.50
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 1147/1731/1735











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.161
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.161
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.161
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.161

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.146
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1173/1731/1735





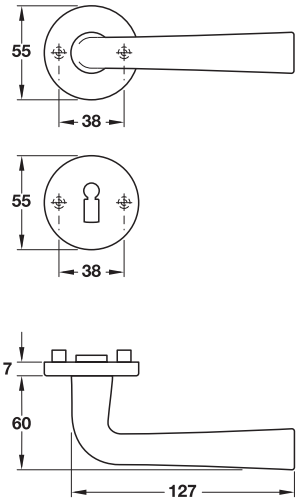

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.941
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.941
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.941
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.941

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.148
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1191/1491



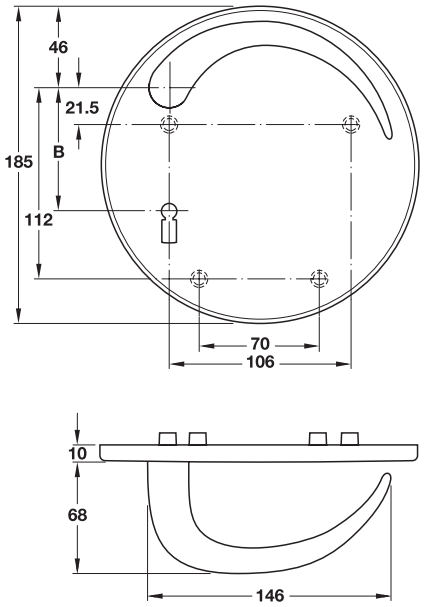

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Türschilder 4 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	41 – 45	–	904.91.181
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Türschilder 4 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	41 – 45	–	904.92.181
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Türschilder mit Innenschild links oder rechts und Verriegelungsstift 8 mm 4 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	78	41 – 42	links	904.93.181
				rechts	904.94.181
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Türschild links oder rechts 1 Knopf-Rundschild links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 85 mm 4 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	links	904.95.181
				rechts	904.96.181

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.182.
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.30


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Kurzschild 1450 03






BB-Kurzschild





PZ-Kurzschild

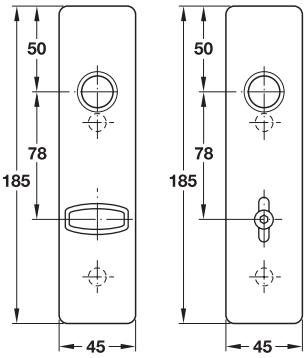

WC-Kurzschild


- Ausführung: Verschraubung verdeckt,
  2 Stützknocken im Anschraubbereich

Hinweis
Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Kurzschild	1 Paar BB-Kurzschilder 2 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.61.051
PZ-Kurzschild	1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.62.051
WC-Kurzschild	1 WC-Innen-Kurzschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Kurzschild mit Schauscheibe 2 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	38–42	904.63.051


Kurzschild 1451 03






BB-Kurzschild





PZ-Kurzschild

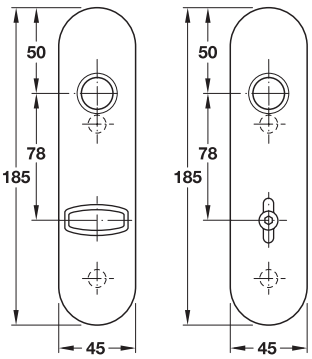

WC-Kurzschild

- Ausführung: Verschraubung verdeckt,
  2 Stützknocken im Anschraubbereich


Hinweis
Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert
BB-Kurzschild	1 Paar BB-Kurzschilder 2 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.61.061	904.61.062
PZ-Kurzschild	1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.62.061	904.62.062
WC-Kurzschild	1 WC-Innen-Kurzschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Kurzschild mit Schauscheibe 2 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	38–42	904.63.061	904.63.062


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Langschild 1410




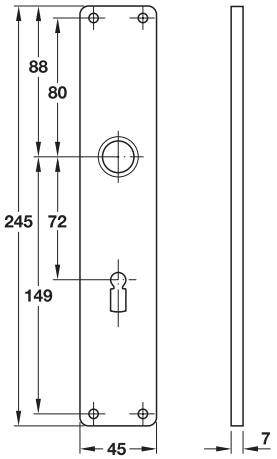

BB-Langschild

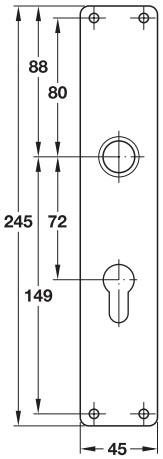

PZ-Langschild

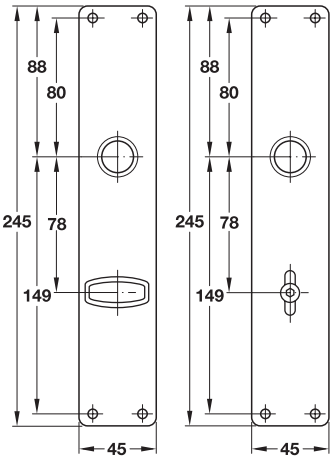


WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung sichtbar


Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilber-farben elo-xiert
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder Spanplattenschrauben	–	904.65.011	904.65.012
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder Spanplattenschrauben	–	904.66.011	904.66.012
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe Spanplattenschrauben	38–42	904.67.011	904.67.012

Langschild 1410 03




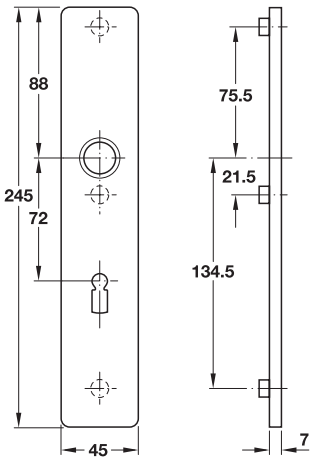

BB-Langschild



PZ-Langschild

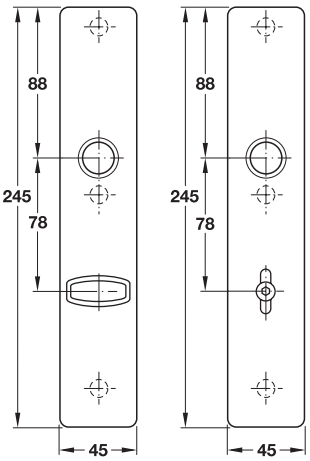

WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung verdeckt,
  3 Stützknocken im Anschraubbereich


Hinweis
Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.65.051
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.66.051
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	38–42	904.67.051


DGH-B 2006; HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Langschild 1418




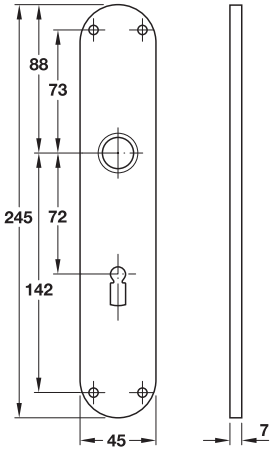

BB-Langschild

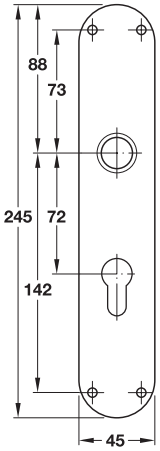

PZ-Langschild

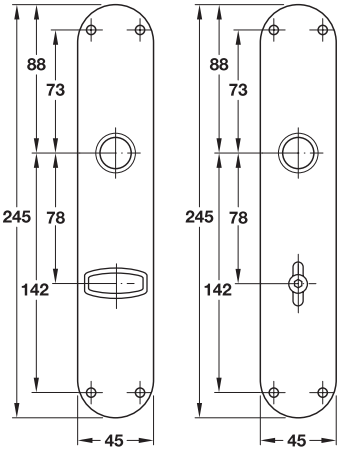


WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung sichtbar


Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	messingfar-ben eloxiert
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder Spanplattenschrauben	–	904.65.021	904.65.022	904.65.023
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder Spanplattenschrauben	–	904.66.021	904.66.022	904.66.023
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe Spanplattenschrauben	38–42	904.67.021	904.67.022	904.67.023

Langschild 1418 03




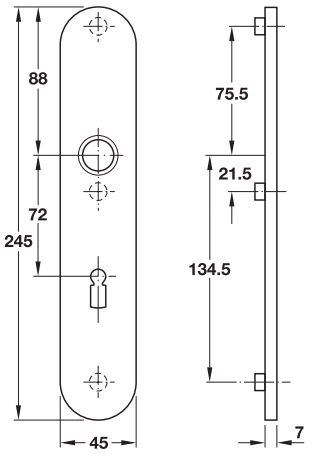

BB-Langschild



PZ-Langschild

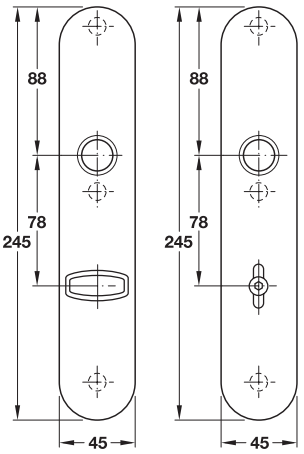

WC-Langschild

- Ausführung: Verschraubung verdeckt,
  3 Stützknocken im Anschraubbereich

Hinweis
Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

Ausführung	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Langschild	1 Paar BB-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.65.061
PZ-Langschild	1 Paar PZ-Langschilder 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	36–45	904.66.061
WC-Langschild	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 mm 1 WC-Außen-Langschild mit Schauscheibe 3 Spezial-Hülsenschrauben M5 x 45 mm	38–42	904.67.061


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Knopflangschilder

- Ausführung: Verschraubung sichtbar, Knopfhals mit Innengewinde M12 zur Aufnahme des Wechselstiftes

→ Knopflangschild 1970



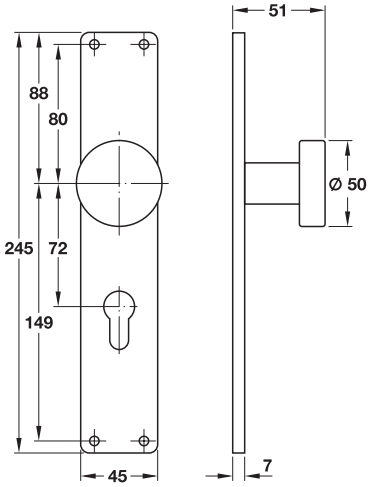


Lieferumfang
1 PZ-Knopflangschild
Spanplattenschrauben

	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert
Knopflangschild	904.76.011	904.76.012

→ Knopflangschild 1927



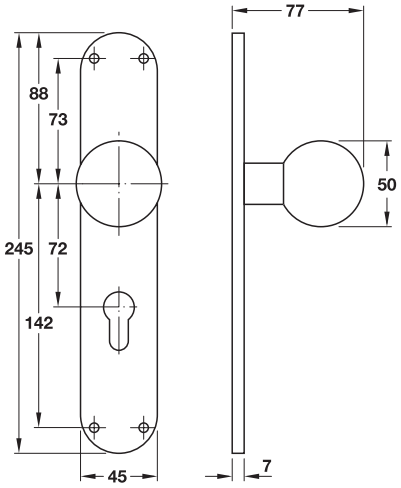

Lieferumfang
1 PZ-Knopflangschild
Spanplattenschrauben

	silberfarben eloxiert
Knopflangschild	904.76.021

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	messingfarben eloxiert	silberfarben eloxiert, Griffstück aus Edelharz, schwarz
	1005	Türdrücker	1 Paar	904.20.001	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.001	–	–	–
	1015	Türdrücker	1 Paar	904.20.616	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.616	–	–	–
	1020	Türdrücker	1 Paar	904.20.011	904.20.012	904.20.013	–
		Lochteil links	1 Stück	904.35.011	904.35.012	904.35.013	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.36.011	904.36.012	904.36.013	–
	1023	Türdrücker	1 Paar	904.20.021	904.20.022	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.021	904.30.022	–	–
	1025	Türdrücker	1 Paar	904.20.031	–	–	–
		Lochteil links	1 Stück	904.31.031	–	–	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.32.031	–	–	–
	1026	Türdrücker	1 Paar	904.20.041	–	–	–
		Lochteil links	1 Stück	904.31.041	–	–	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.32.041	–	–	–
	1027	Türdrücker	1 Paar	904.20.171	–	–	–
		Lochteil links	1 Stück	904.31.171	–	–	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.32.171	–	–	–
	1028	Türdrücker	1 Paar	904.20.051	–	–	–
		Lochteil links	1 Stück	904.31.051	–	–	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.32.051	–	–	–
	1029	Türdrücker	1 Paar	904.20.061	–	–	–
		Lochteil links	1 Stück	904.31.061	–	–	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.32.061	–	–	–
	1051	Türdrücker	1 Paar	904.20.071	904.20.072	–	–
		Lochteil links	1 Stück	904.35.071	904.35.072	–	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.36.071	904.36.072	–	–
	1057	Türdrücker	1 Paar	904.20.081	–	–	–
		Lochteil links	1 Stück	904.31.081	–	–	–
		Lochteil rechts	1 Stück	904.32.081	–	–	–
	1070	Türdrücker	1 Paar	904.20.191	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.191	–	–	–
	1075	Türdrücker	1 Paar	904.20.451	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.451	–	–	–
	1076	Türdrücker	1 Paar	904.20.091	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.091	–	–	–
	1080	Türdrücker	1 Paar	904.20.221	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.221	–	–	–
	1102	Türdrücker	1 Paar	904.20.131	–	–	904.20.132
		Lochteil	1 Stück	904.30.131	–	–	904.30.132
	1107	Türdrücker	1 Paar	904.20.341	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	905.31.341	–	–	–
	1108	Türdrücker	1 Paar	904.20.351	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	905.41.351	–	–	–
	1144	Türdrücker	1 Paar	904.20.141	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.141	–	–	–
	1146	Türdrücker	1 Paar	904.20.151	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.151	–	–	–
	1147	Türdrücker	1 Paar	904.20.161	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.161	–	–	–
	1173	Türdrücker	1 Paar	904.20.471	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.471	–	–	–

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	messingfarben eloxiert
Drückerrosetten						
	1731	1005, 1015, 1020, 1023, 1027, 1051, 1057, 1070, 1075, 1076, 1080, 1102, 1144, 1146, 1147, 1173	1 Paar	904.50.001	904.50.002	904.50.003
			1 Stück	904.50.501	904.50.502	904.50.503
	1707	1025, 1026, 1028, 1029, 1107, 1108	1 Paar	904.50.011	–	–
			1 Stück	904.50.511	–	–
BB-Rosetten						
	1735	1005, 1015, 1020, 1023, 1027, 1051, 1057, 1070, 1075, 1076, 1080, 1102, 1144, 1146, 1147, 1173	1 Paar	904.51.001	904.51.002	904.51.003
	1708	1025, 1026, 1028, 1029, 1107, 1108	1 Paar	904.51.011	–	–
PZ-Rosetten						
	1735	1005, 1015, 1020, 1023, 1027, 1051, 1057, 1070, 1075, 1076, 1080, 1102, 1144, 1146, 1147, 1173	1 Paar	904.52.001	904.52.002	904.52.003
	1708	1025, 1026, 1028, 1029, 1107, 1108	1 Paar	904.52.011	–	–
WC-Rosetten						
	1735 0054	1005, 1015, 1020, 1023, 1027, 1051, 1057, 1070, 1075, 1076, 1080, 1102, 1144, 1146, 1147, 1173	1 Paar	904.53.001	904.53.002	904.53.003
	1708 7554	1025, 1026, 1028, 1029, 1107, 1108	1 Paar	904.53.011	–	–
Notentriegelungsschlüssel 3464						
	3464	–	1 Stück	905.54.901	–	–


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türknöpfe

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Ausführung	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	messingfarben eloxiert
	2302 06	1023, 1027, 1057, 1070, 1075, 1146, 1147	–	904.70.121	904.70.122	–
	2326 06	1025, 1026, 1028, 1029	links	904.70.131	–	–
			rechts	904.70.181	–	–
	2306 06	1020, 1051	–	904.70.211	904.70.212	904.70.213
	2329 06	1005, 1015, 1076, 1080, 1102, 1173	–	904.70.101	–	–
	2374 06	1144	–	904.70.141	–	–
	2380 06	1107, 1108	–	904.70.901	–	–

Abpackung: 1 Stück

Montage




Verschraubung von Gegenseite,
Modell 06

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör

→ WC-Rosette 1735 0054






Lieferumfang
1 Paar WC-Rosetten
2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 35 mm

für Türdicke mm	silberfarben eloxiert
30	904.53.111

→ Blindrosette 1735






Lieferumfang
1 Paar Blindrosetten
2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm

	silberfarben eloxiert
Blindrosette 1735	904.54.001

→ Drückerrosette 1758






Lieferumfang
1 Drückerrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	silberfarben eloxiert
Drückerrosette 1758	904.50.051

→ PZ-Rosette 1757






Lieferumfang
1 Zylinderrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	silberfarben eloxiert
PZ-Rosette 1757	904.52.041

→ Blindrosette 1757






Lieferumfang
1 Blindrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	silberfarben eloxiert
Blindrosette 1757	904.55.041

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Knopf-Lochteil 0802






Ausführung	silberfarben eloxiert
Knopf-Lochteil 8 mm	904.38.201

→ Knopf-Lochteil 0829






Ausführung	silberfarben eloxiert
Knopf-Lochteil 8 mm	904.38.211

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Türknopf 2302






Modell 2302 05 Modell 2302 05

Modell	Montage	silberfarben eloxiert
2302 05	Verschraubung einseitig	904.70.191
2302 06	Verschraubung von Gegenseite	904.70.121

→ Türknopf 2329







Modell 2329 05 Modell 2329 06

Modell	Montage	silberfarben eloxiert
2329 05	Verschraubung einseitig	904.70.161
2329 06	Verschraubung von Gegenseite	904.70.101


Montage Türknöpfe



Verschraubung einseitig, Modell 05



Verschraubung von Gegenseite, Modell 06

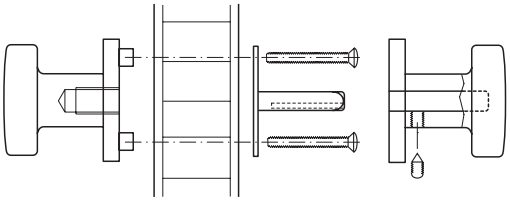

Verschraubung beidseitig, Kombination Modell 05 und 06


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 1078/1731/1735





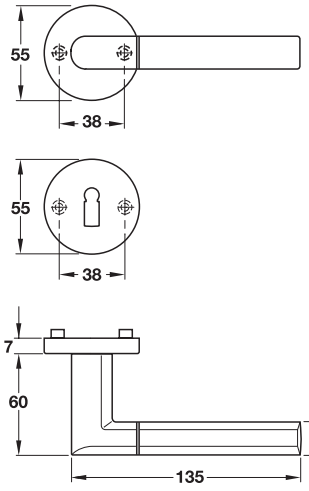

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	grau
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.91.145
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.92.145
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.145
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.145

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.194
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195
Modell aus Aluminium Grau für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.54

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 1078/1731/1735 mit Applikation



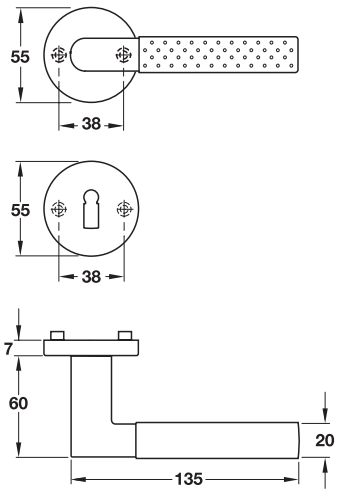

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	grau
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	36 – 41	904.91.185
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	36 – 41	904.92.185
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	38 – 41	904.93.185
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben DIN 965, M5 x 45 mm 2 Blechschrauben DIN 7983, 4,2 x 45 mm	37 – 41	904.95.185

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.194
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.195

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
	1078	Türdrücker	1 Paar	904.20.035
		Lochteil	1 Stück	904.30.035
	1063	Türdrücker mit Applikation	1 Paar	904.20.125
		Lochteil mit Applikation	1 Stück	904.30.125

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	Artikel-Nr.
Drückerrosetten				
	1731	1078	1 Paar	904.50.025
			1 Stück	904.50.525
BB-Rosetten				
	1735	1078	1 Paar	904.51.025
PZ-Rosetten				
	1735	1078	1 Paar	904.52.025
WC-Rosetten				
	1735 0054	1078	1 Paar	904.53.025


Einzelteile der Garnituren: Türknopf

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	Artikel-Nr.
Türknopf				
	2377	1078	1 Stück	904.70.005

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm



- Einsatzbereich: für die Verbindung von 2 Türdrücker-Lochteilen


Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
90	909.76.190
100	909.76.200
120	909.76.215


→ Wechselstift 8 mm



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
85	909.85.790
95	909.85.792
105	909.85.795
115	909.85.815
125	909.85.827

→ Wechselstift 8 mm







- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
22,5 – 31,5	60	909.77.560
32,5 – 41,5	70	909.77.570
42,5 – 51,5	80	909.77.580

→ Wechselstift 8/10 mm






- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
27,0 – 36,0	65	909.86.765
32,5 – 41,5	70	909.86.770
42,5 – 51,5	80	909.86.780


Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.91.745
55	909.91.755
65	909.91.765
75	909.91.775

→ Blechschraube ∅ 4,2 mm, DIN 7983



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	028.02.133
50	909.90.746
55	909.90.747
60	909.90.748
65	909.90.749
70	909.90.752
75	909.90.753
80	909.90.754


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 111E-305.20E-306.23











- Lagerung: einstellbares, wartungsfreies Gleitlager, Federbolzenverbindung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.96.1**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.96.3**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.96.5**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf nicht drehbar 1 Wechselstift 8 x 95,5 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Spanplattenschrauben 4 x 60 mm 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.96.7**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.




13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarinblau | 80 kaffeebraun | 90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß


Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.57
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 111E-230.20E



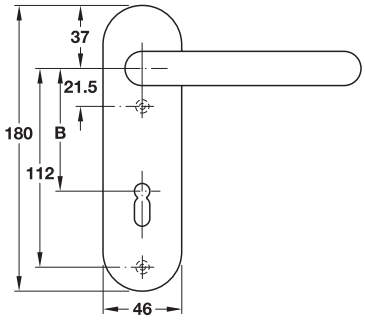



- Lagerung: einstellbares, wartungsfreies Gleitlager, Federbolzenverbindung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	72	38,1 – 43,0	908.95.1**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	72	38,1 – 43,0	908.95.3**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	78	38,1 – 43,0	908.95.5**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
80 kaffeebraun
90 tiefschwarz
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.59
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell 111.23E-305.23E-306.23











- Lagerung: einstellbares, wartungsfreies Gleitlager, Federbolzenverbindung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.98.1**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.98.3**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.98.5**
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf nicht drehbar 1 Wechselstift 8 x 95,5 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Spanplattenschrauben 4 x 60 mm 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.98.7**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.




13 rapsgelb · 33 rubinrot · 50 stahlblau · 53 ultramarinblau · 80 kaffeebraun · 90 tiefschwarz · 92 anthrazitgrau · 95 felsgrau · 97 lichtgrau · 99 reinweiß


Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.58
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 111.23E-230.23E



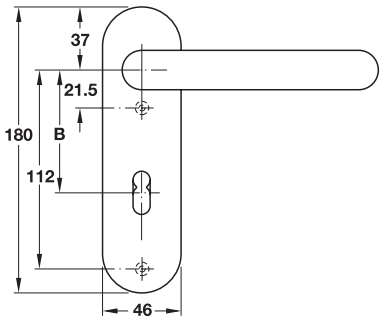



- Lagerung: einstellbares, wartungsfreies Gleitlager, Federbolzenverbindung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	72	38,1 – 43,0	908.97.1**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	72	38,1 – 43,0	908.97.3**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	78	38,1 – 43,0	908.97.5**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13	33	50	53	80	90	92	95	97	99
rapsgelb	rubinrot	stahlblau	ultramarinblau	kaffeebraun	tiefschwarz	anthrazitgrau	felsgrau	lichtgrau	reinweiß

Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.59
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
	111E	Türdrücker	1 Paar	908.00.7**
	111ELT	Lochteil	1 Stück	908.32.7**
	111.23E	Türdrücker	1 Paar	908.00.8**
	111.23ELT	Lochteil	1 Stück	908.32.8**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	Artikel-Nr.
Drückerrosetten				
	305.20E	111E	1 Paar	908.50.3**
			1 Stück	908.50.8**
	305.23E	111.23E	1 Paar	908.50.4**
			1 Stück	908.50.9**
BB-Rosetten				
	306.23	111E, 111.23E	1 Paar	908.51.1**
PZ-Rosetten				
	306.23	111E, 111.23E	1 Paar	908.52.1**
WC-Rosetten				
	306.23NR	111E, 111.23E	1 Paar	908.53.1**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
80 kaffeebraun
90 tiefschwarz
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Kurzschilder

	Entfernung B mm	Modell	verwendet bei Türdrücker	Artikel-Nr.
BB-Kurzschilder				
	72	230.20E	111E	908.61.7**
		230.23E	111.23E	908.61.8**
PZ-Kurzschilder				
	72	230.20E	111E	908.62.7**
		230.23E	111.23E	908.62.8**
WC-Kurzschilder				
	78	230.20ENR	111E	908.63.7**
		230.23ENR	111.23E	908.63.8**

Abpackung: 1 Paar


Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13 rapsgelb	33 rubinrot	50 stahlblau	53 ultramarinblau	80 kaffeebraun	90 tiefschwarz	92 anthrazitgrau	95 felsgrau	97 lichtgrau	99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm
E-Technik



- Einsatzbereich: zum Verbinden von 2 Türdrücker-Lochteilen

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
106	909.73.806
116	909.73.816

→ Wechselstift 8 mm
E-Technik




- Einsatzbereich: zum Verbinden von feststehenden Knöpfen mit Türdrücker-Lochteilen

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
95,5	909.85.901
105,5	909.85.902
115,5	909.85.903

Befestigungsmaterial

→ Spanplattenschraube ∅ 4 mm




Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.90.845
50	015.33.900
55	909.90.655
60	909.90.660

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS





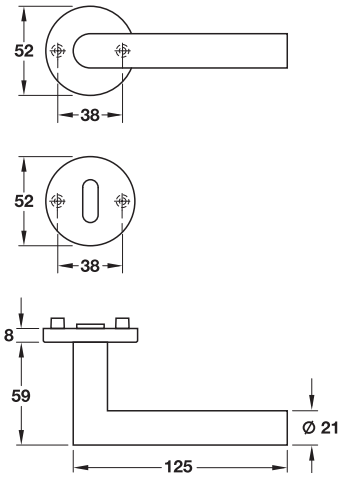

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.710
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.710
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.710
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.031


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.219
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.220
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.64
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.27
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Antwerpen E1420Z/42KV/42KVS





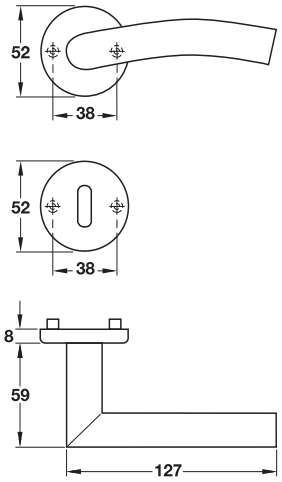

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	902.91.412
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	902.92.412
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	902.93.412
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	902.95.412
			rechts	902.96.412


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bilbao E1365Z/42KV/42KVS





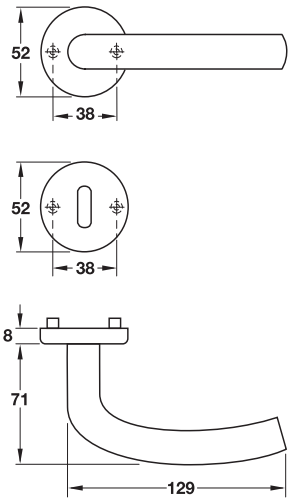

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.390
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.390
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.390

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.65
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.27


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Bonn E150Z/42KV/42KVS





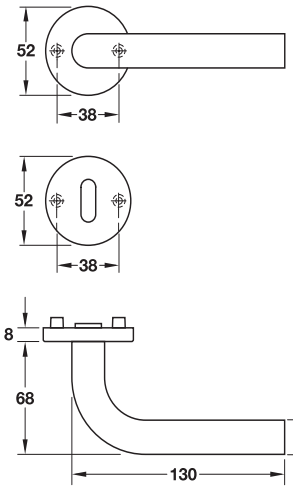

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.730
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.730
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.730
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.033


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.219
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.223
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.66
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Cardiff E1850Z/42KV/42KVS





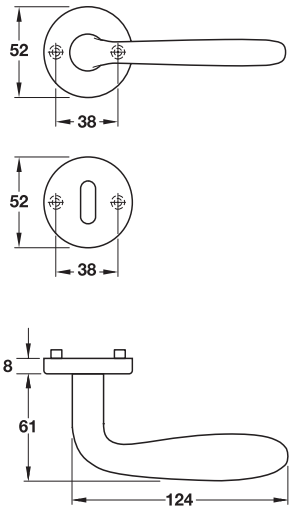

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.752
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.752
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.752
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.95.752


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.37

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Cardiff E1850Z/302



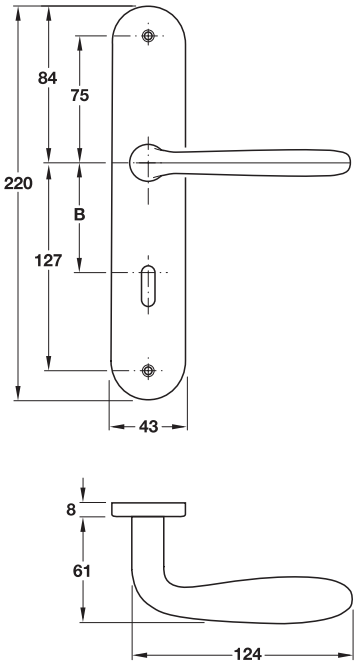

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	902.91.754
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	902.92.754
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	902.93.754
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	902.95.754


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.37

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Denver E1310Z/42KV/42KVS





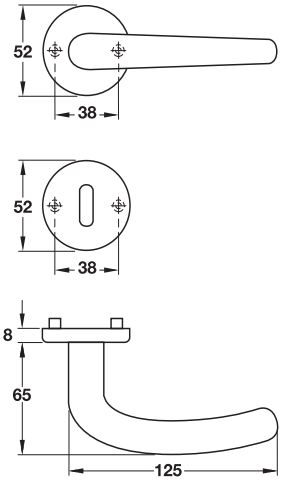

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.394
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.394
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.394
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.95.394


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Denver E1310Z/302



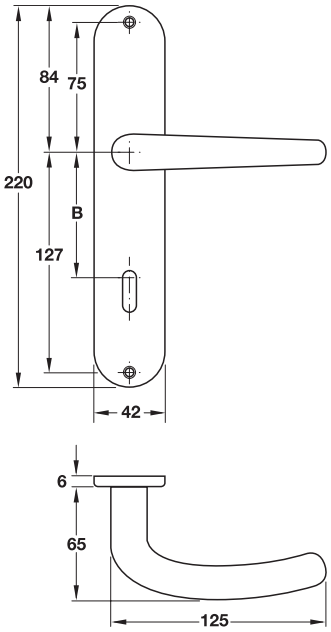

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	902.91.396
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	902.92.396
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	902.93.396
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	902.95.396


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Göteborg E1410Z/42KV/42KVS





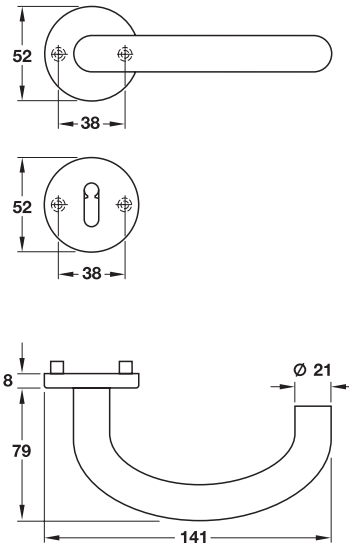

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.054
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.054
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.054
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.95.054


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Göteborg E1410Z/302



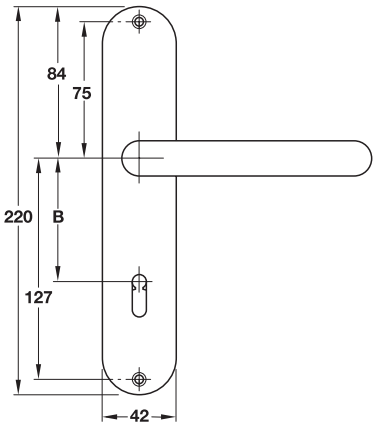



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	902.91.052
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	902.92.052
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	902.93.052
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	72	37 – 42	902.95.052


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Helsingborg E1730Z/42KV/42KVS





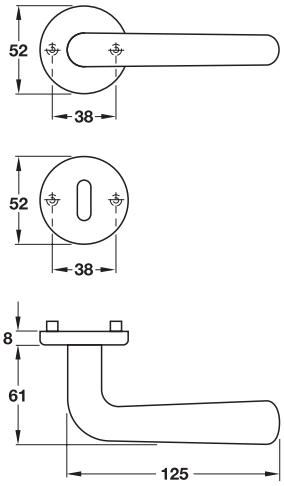

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.404
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.404
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.404
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.95.404

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.37


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Las Vegas E1440Z/42KV/42KVS





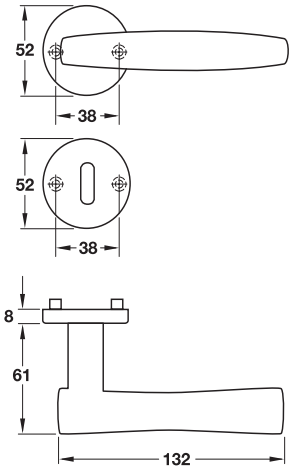

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.384
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.384
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.384


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.219
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E138Z/42KV/42KVS





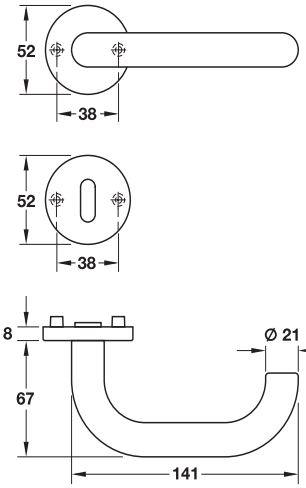

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.740
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.740
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.740
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.032

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.219
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.234
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.260
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.68
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.29
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.37


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

San Francisco E1300Z/42KV/42KVS





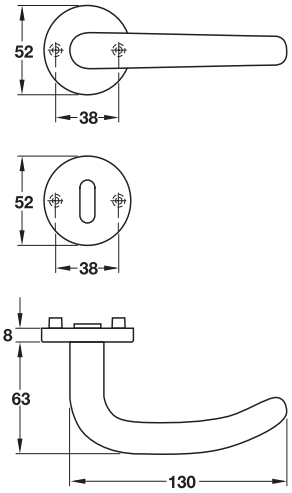

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.742
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.742
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.742
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.036


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.219
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.70
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.38

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Trondheim E1430Z/42KV/42KVS





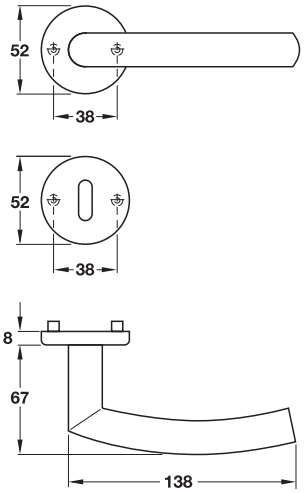

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.398
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.398
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.398
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.95.398


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.71
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.38

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona E1800Z/42KV/42KVS





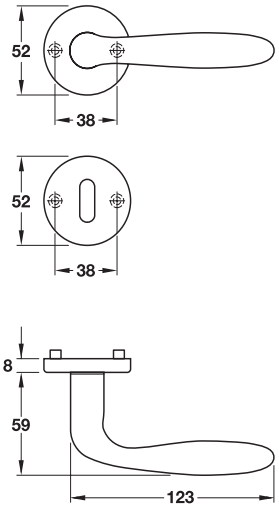

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.91.700
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.92.700
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	902.93.700
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.034

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.219
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.241
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.269
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.73
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.34
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.39

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	matt
	Amsterdam E1400Z	Türdrücker	1 Paar	902.20.710
		Lochteil	1 Stück	903.30.431
	Bonn E150Z	Türdrücker	1 Paar	902.20.730
		Lochteil	1 Stück	903.30.421
	Las Vegas E1440Z	Türdrücker	1 Paar	902.20.384
		Lochteil	1 Stück	–
	Paris E138Z	Türdrücker	1 Paar	902.20.740
		Lochteil	1 Stück	903.30.411
	San Francisco E1300Z	Türdrücker	1 Paar	902.20.590
		Lochteil	1 Stück	903.30.470
	Verona E1800Z	Türdrücker	1 Paar	902.20.700
		Lochteil	1 Stück	903.30.441

Einzelteile der Garnituren: Rosetten


	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	matt
Drückerrosetten				
	42KV	Amsterdam E1400Z, Bonn E150Z, Las Vegas E1440Z, Paris E138Z, San Francisco E1300Z, Verona E1800Z	1 Paar	902.50.710
BB-Rosetten				
	42KVS	Amsterdam E1400Z, Bonn E150Z, Las Vegas E1440Z, Paris E138Z, San Francisco E1300Z, Verona E1800Z	1 Paar	902.51.710
PZ-Rosetten				
	42KVS	Amsterdam E1400Z, Bonn E150Z, Las Vegas E1440Z, Paris E138Z, San Francisco E1300Z, Verona E1800Z	1 Paar	902.52.710
WC-Rosetten				
	42KVS SK-OL	Amsterdam E1400Z, Bonn E150Z, Las Vegas E1440Z, Paris E138Z, San Francisco E1300Z, Verona E1800Z	1 Paar	902.53.710

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam 1400/42KV/42KVS





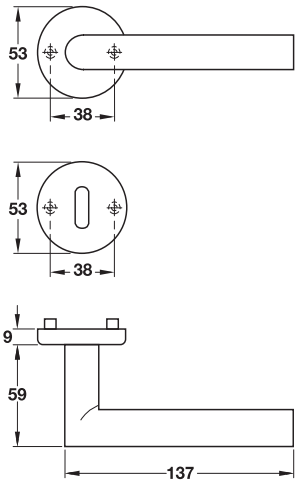

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	silberfarben eloxiert, Griffstück Edelstahl matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.91.961	904.91.134
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.92.961	904.92.134
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.93.961	904.93.134
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.95.961	–

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.203
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.76
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.36
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.40

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Atlanta 1530/42KV/42KVS



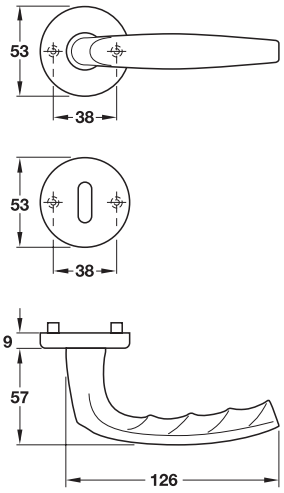

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.91.311	904.91.319
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.92.311	904.92.319
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.93.311	904.93.319
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.95.311	904.95.319

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.251
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.40


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Atlanta 1530/273P



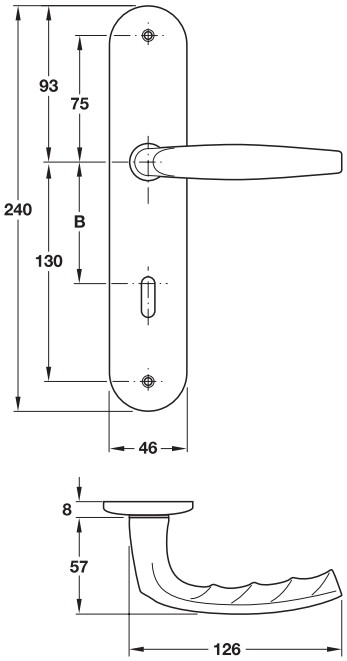

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.91.261	904.91.269
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.92.261	904.92.269
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.261	904.93.269
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.95.261	904.95.269


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.252
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.40


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Bonn 150L/42KV/42KVS











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.91.381	904.91.382
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.92.381	904.92.382
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.93.381	904.93.382
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.95.381	904.95.382


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.206
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.77
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.41

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Frankfurt 117L/201KP







Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.91.271	904.91.272	904.91.274
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.92.271	904.92.272	904.92.274
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.271	904.93.272	904.93.274
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopfkurzschild 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.95.271	904.95.272	904.95.274


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Frankfurt 117L/201SP



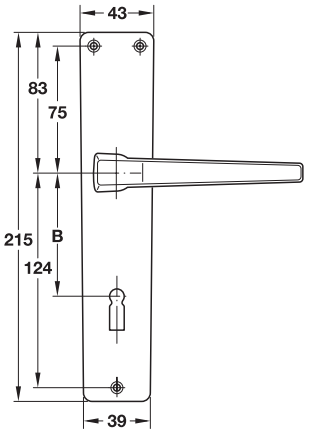



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 6 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	27 – 47	904.91.291	904.91.292	904.91.294
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 6 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	27 – 47	904.92.291	904.92.292	904.92.294
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 6 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.291	904.93.292	904.93.294
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 6 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 57	904.95.291	904.95.292	904.95.294
	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 3 Gewindestifte/Hutmuttern M4 x 40 mm	72	37 – 47	904.97.291	904.97.292	904.97.294

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


London 113/42KV/42KVS











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.91.201
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.92.201
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.93.201
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.95.201


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.38
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.43

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London 113/202KP







Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	goldfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.91.221	904.91.222	904.91.223	904.91.224
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.92.221	904.92.222	904.92.223	904.92.224
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.221	904.93.222	904.93.223	904.93.224
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.95.221	904.95.222	904.95.223	904.95.224


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.38
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.43

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London 113/202SP



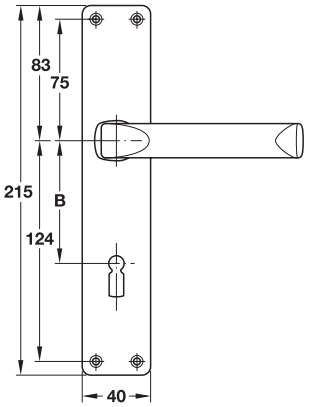



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	goldfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	27 – 47	904.91.251	904.91.252	904.91.253	904.91.254
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	27 – 47	904.92.251	904.92.252	904.92.253	904.92.254
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.251	904.93.252	904.93.253	904.93.254
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.95.251	904.95.252	904.95.253	904.95.254
	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 3 Gewindestifte/Hutmuttern M4 x 40 mm 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.97.251	904.97.252	904.97.253	904.97.254


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.38
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.43

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Luxembourg 199/42KV/42KVS





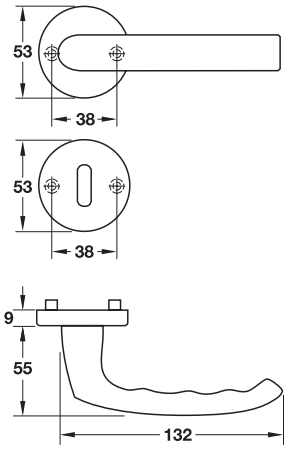

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.81.221	905.81.229
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.82.221	905.82.229
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.83.221	905.83.229
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 47	905.85.221	905.85.229


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.44

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Luxembourg 199/273P



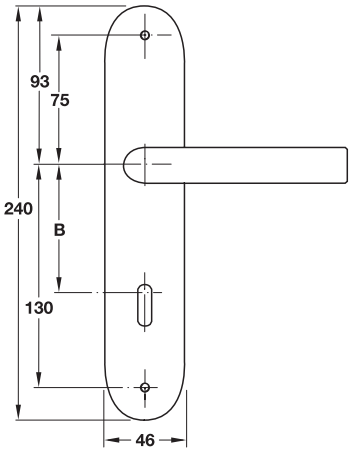



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.81.241	905.81.249
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.82.241	905.82.249
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	905.83.241	905.83.249
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	905.85.241	905.85.249


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.44

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Marseille 1138/42KV/42KVS





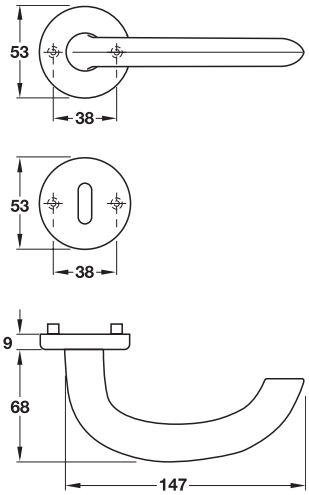

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.91.171	904.91.170
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.92.171	904.92.170
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.93.171	904.93.170
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.95.171	904.95.170

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.79
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.42
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.44

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Marseille 1138/273P



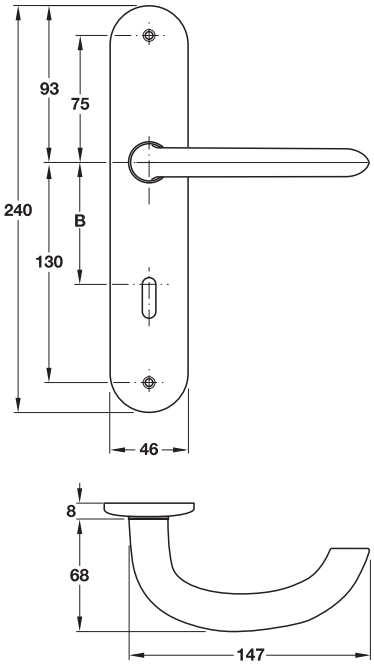

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.91.921	904.91.929
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.92.921	904.92.929
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.921	904.93.929
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.95.921	904.95.929


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.80
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.42
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.44

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Melbourne 1672/19KV/19KVS






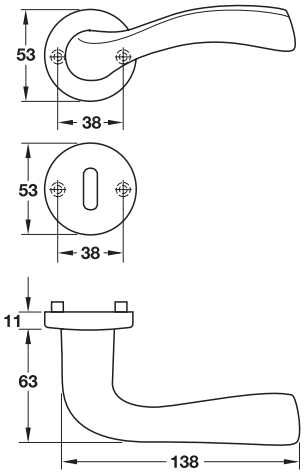

- Lagerung: Rosette mit Rückholfeder-Mechanismus und Stützzapfen

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	silberfarben eloxiert	stahlfarben matt eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	904.91.301	904.91.309
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	904.92.301	904.92.309
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	904.93.301	904.93.309
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	904.95.301	904.95.309
			rechts	904.96.301	904.96.309


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris 138L/42KV/42KVS





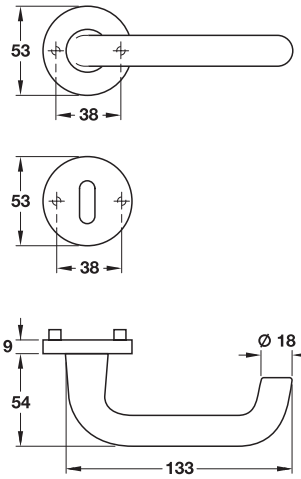

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.91.331	904.91.332	904.91.334
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.92.331	904.92.332	904.92.334
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.93.331	904.93.332	904.93.334
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.95.331	904.95.332	904.95.334

Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.215
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.260
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.81
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.46
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.45

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris 138L/300K



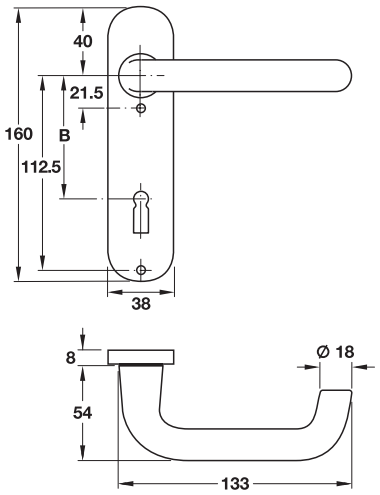

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.91.571
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.92.571
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.571

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.46
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.45


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Stockholm 1140/42KV/42KVS





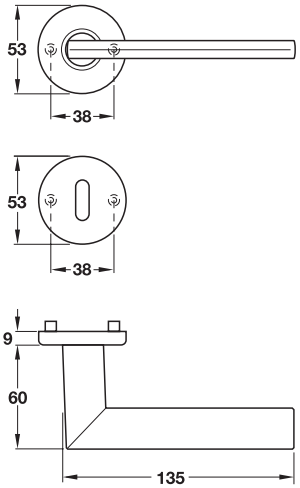

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.81.039
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.82.039
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.83.039
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.85.039

Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.83
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.51
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stockholm 1140/273P



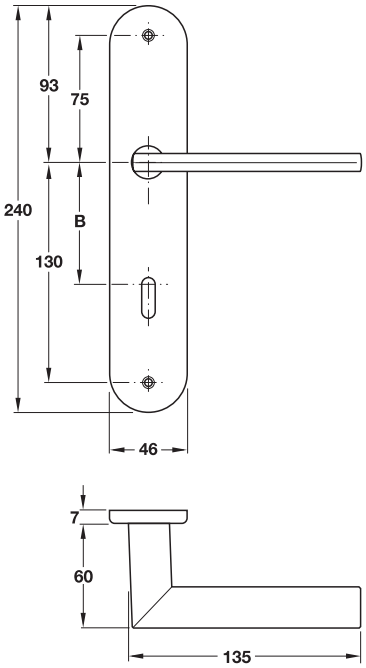

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.81.041
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.82.041
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	905.83.041
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	905.85.041


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.84
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.51
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tokyo 1710/42KV/42KVS





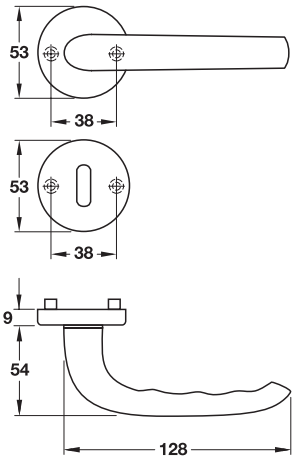

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert	bronze-farben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.81.201	905.81.202	905.81.209	905.81.204
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.82.201	905.82.202	905.82.209	905.82.204
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.83.201	905.83.202	905.83.209	905.83.204
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.85.201	905.85.202	905.85.209	905.85.204


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.267
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.53
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tokyo 1710/273KP



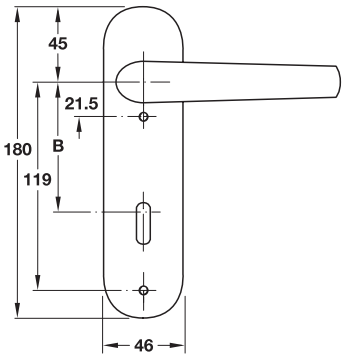



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.91.371	904.91.372	904.91.379	904.91.374
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.92.371	904.92.372	904.92.379	904.92.374
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.371	904.93.372	904.93.379	904.93.374
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopfkurzschild 1 Gewindeschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.95.371	904.95.372	904.95.379	904.95.374


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.53
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tokyo 1710/273P



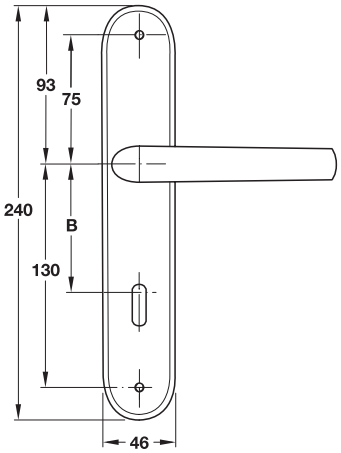



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.81.211	905.81.212	905.81.219	905.81.214
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.82.211	905.82.212	905.82.219	905.82.214
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	905.83.211	905.83.212	905.83.219	905.83.214
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	905.85.211	905.85.212	905.85.219	905.85.214


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.267
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.53
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona 1510/42KV/42KVS





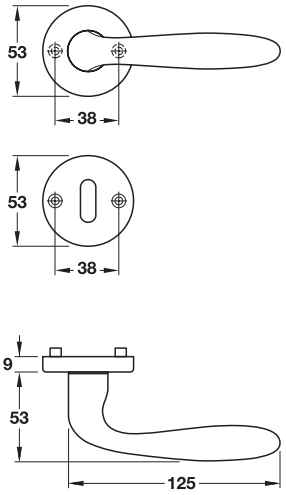

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert	bronze-farben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.91.391	904.91.392	904.91.399	904.91.394
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.92.391	904.92.392	904.92.399	904.92.394
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.93.391	904.93.392	904.93.399	904.93.394
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	904.95.391	904.95.392	904.95.399	904.95.394


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.218
Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.269
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.54
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.47


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Verona 1510/273P



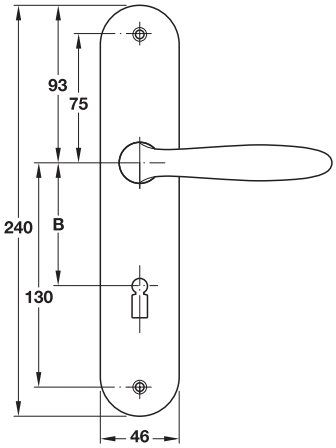



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.91.401	904.91.402	904.91.409	904.91.404
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	904.92.401	904.92.402	904.92.409	904.92.404
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	904.93.401	904.93.402	904.93.409	904.93.404
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	904.95.401	904.95.402	–	904.95.404


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.270
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.54
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.47

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitoria 1515/42KV/42KVS





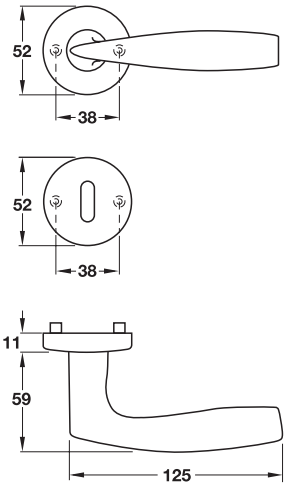

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.81.071
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.82.071
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.83.071
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	905.85.071


Einzelteile Türdrücker-Garnituren	▸ Seite BB 1.245
Modell in Messing	▸ Seite BB 1.271
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.56
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.47

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Vitoria 1515/302



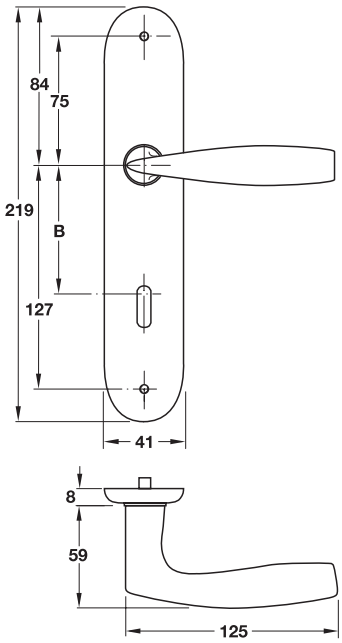

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.81.081
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	905.82.081
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	905.83.081
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 42	905.85.081

Modell in Messing	▸ Seite BB 1.272
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.56
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.47

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	goldfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
	Amsterdam 1400	Türdrücker	1 Paar	904.20.331	–	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.331	–	–	–	–
	Atlanta 1530	Türdrücker	1 Paar	–	–	–	–	904.20.509
		Lochteil	1 Stück	–	–	–	–	–
	Bonn 150L	Türdrücker	1 Paar	904.20.241	904.20.242	–	–	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.241	904.30.242	–	–	–
	Frankfurt 117L	Türdrücker	1 Paar	904.20.211	904.20.212	–	904.20.214	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.211	904.30.212	–	904.30.214	–
	London 113	Türdrücker	1 Paar	904.20.201	904.20.202	904.20.203	904.20.204	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.201	904.30.202	904.30.203	904.30.204	–
	Luxem-bourg 199	Türdrücker	1 Paar	904.20.421	–	–	–	904.20.429
		Lochteil	1 Stück	904.30.421	–	–	–	904.30.429
	Paris 138L	Türdrücker	1 Paar	904.20.231	904.20.232	–	904.20.234	–
		Lochteil	1 Stück	904.30.231	904.30.232	–	904.30.234	–
	Tokyo 1710	Türdrücker	1 Paar	–	–	–	904.20.374	904.20.379
		Lochteil	1 Stück	–	–	–	904.30.374	904.30.379
	Verona 1510	Türdrücker	1 Paar	904.20.321	904.20.322	–	904.20.324	904.20.329
		Lochteil	1 Stück	904.30.321	904.30.322	–	904.30.324	904.30.329

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	bronzefarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
Drückerrosetten							
	42KV	Amsterdam 1400, Bonn 150L, London 113, Luxembourg 199, Paris 138L, Tokyo 1710, Verona 1510	1 Paar	904.50.221	904.50.222	904.50.224	904.50.229
			1 Stück	904.50.621	904.50.622	904.50.624	904.50.629
BB-Rosetten							
	42KVS	Amsterdam 1400, Bonn 150L, London 113, Luxembourg 199, Paris 138L, Tokyo 1710, Verona 1510	1 Paar	904.51.221	904.51.222	904.51.224	904.51.229
PZ-Rosetten							
	42KVS	Amsterdam 1400, Bonn 150L, London 113, Luxembourg 199, Paris 138L, Tokyo 1710, Verona 1510	1 Paar	904.52.221	904.52.222	904.52.224	904.52.229
WC-Rosetten							
	42KVS SK-OL	Amsterdam 1400, Bonn 150L, London 113, Luxembourg 199, Paris 138L, Tokyo 1710, Verona 1510	1 Paar	904.53.221	904.53.222	904.53.224	904.53.229

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türschilder

	Entfernung B mm	Modell	verwendet bei Türdrücker	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert	goldfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Kurzschilder								
	72	201KP (ohne Abb.)	Frankfurt 117L	904.61.231	904.61.232	904.61.234	–	–
		202KP (Abb.)	London 113	904.61.201	904.61.202	904.61.204	904.61.203	–
	72	300K	Paris 138L	904.61.281	–	904.61.374	–	904.61.379
PZ-Kurzschilder								
	72	201KP (ohne Abb.)	Frankfurt 117L	904.62.231	904.62.232	904.62.234	–	–
		202KP (Abb.)	London 113	904.62.201	904.62.202	904.62.204	904.62.203	–
	72	300K	Paris 138L	904.62.281	–	904.62.374	–	904.62.379
WC-Kurzschilder								
	78	201KP (ohne Abb.)	Frankfurt 117L	904.63.231	904.63.232	904.63.234	–	–
		202KP (Abb.)	London 113	904.63.201	904.63.202	904.63.204	904.63.203	–
	78	300K	Paris 138L	904.63.281	–	904.63.374	–	904.63.379

DGH-? 2006, HDE, 11/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Entfernung B mm	Modell	verwendet bei Türdrücker	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert	goldfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
BB-Langschilder								
	72	201SP (ohne Abb.)	Frankfurt 117L	904.66.231	904.66.232	904.66.234	–	–
		202SP (Abb.)	London 113	904.66.211	904.66.212	904.66.214	–	–
	72	273P	Luxembourg 199, Tokyo 1710, Verona 1510	904.66.321	904.66.322	904.66.324	–	904.66.329
PZ-Langschilder								
	72	201SP (ohne Abb.)	Frankfurt 117L	904.67.231	904.67.232	904.67.234	–	–
		202SP (Abb.)	London 113	904.67.211	904.67.212	904.67.214	–	–
	72	273P	Luxembourg 199, Tokyo 1710, Verona 1510	904.67.321	904.67.322	904.67.324	–	904.67.329


DGH-? 2006, HDE, 11/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Entfernung B mm	Modell	verwendet bei Türdrücker	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert	goldfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
WC-Langschilder								
	78	201SP (ohne Abb.)	Frankfurt 117L	904.68.231	904.68.232	904.68.234	–	–
		202SP (Abb.)	London 113	904.68.211	904.68.212	904.68.214	–	–
	78	273P	Luxembourg 199, Tokyo 1710, Verona 1510	904.68.321	904.68.322	904.68.324	–	904.68.329

Zubehör

→ Türknopf 50






- Einsatzbereich: für Zimmertüren

	Stiftlänge mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Knopf-Stiftteil 8 mm	100	904.70.531	904.70.532
Knopf-Lochteil 8 mm		904.70.541	904.70.542

→ Türknopf 54






- Einsatzbereich: für Zimmertüren

	Stiftlänge mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Knopf-Stiftteil 8 mm	100	904.70.561	904.70.562
Knopf-Lochteil 8 mm		904.70.571	904.70.572

→ Türknopf 64






- Einsatzbereich: für Haus-Abschlusstüren

	Stiftlänge mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Knopf-Stiftteil 10 mm	120	904.70.601	904.70.602
Knopf-Lochteil 10 mm		904.70.611	904.70.612

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Almeria M166SN/2700



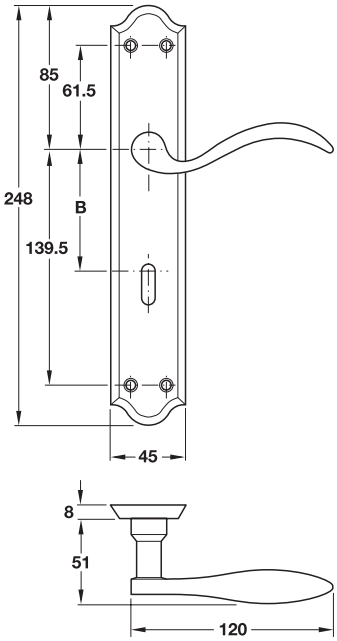

- Lagerung: Türdrücker im Langschild fest-drehbar gelagert, mit Rückholfeder

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.81.108
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.82.108
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	links	900.83.108
				rechts	900.84.108

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Athinai M156/19KV/19KVS





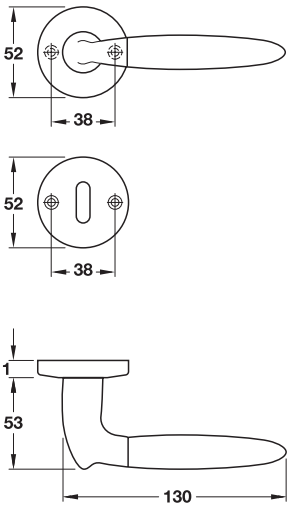

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt/ Aluminium stahlfarben	verchromt/ verchromt matt	poliert/ verchromt	verchromt matt/ Buche
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.81.360	900.81.362	900.81.361	900.81.363
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.82.360	900.82.362	900.82.361	900.82.363
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 75 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.83.360	900.83.362	900.83.361	900.83.363
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	900.85.360	900.85.362	900.85.361	900.85.363
			rechts	900.86.360	900.86.362	900.86.361	900.86.363


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Atlanta M1530/19KV/19KVS






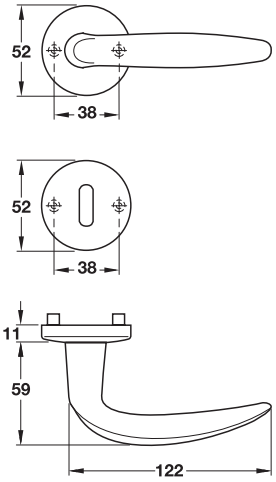

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt	verchromt satiniert	poliert	poliert-Resista®
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.91.112	900.91.114	900.91.115	900.91.113
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.92.112	900.92.114	900.92.115	900.92.113
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.93.112	900.93.114	900.93.115	900.93.113
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	900.95.112	900.95.114	900.95.115	900.95.113
			rechts	900.96.112	900.96.114	900.96.115	900.96.113


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.221
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.58, BB 3.59
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.48

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Atlanta M1530/302



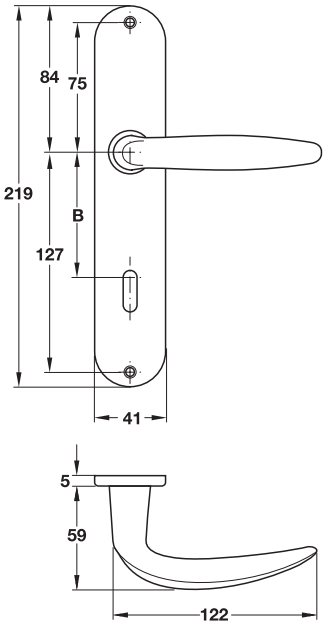

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	verchromt	verchromt satiniert	poliert	poliert-Resista®
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.91.242	900.91.244	900.91.245	900.91.243
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.92.242	900.92.244	900.92.245	900.92.243
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	900.93.242	900.93.244	900.93.245	900.93.243
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.95.242	900.95.244	900.95.245	900.95.243


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.222
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.58, BB 3.59
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.48

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bergen M1602/19KV/19KVS





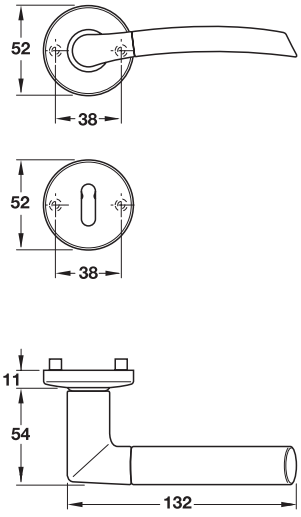

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt/ Aluminium stahlfarben	poliert/matt	matt/ Aluminium stahlfarben
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.81.071	900.81.072	900.81.070
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.82.071	900.82.072	900.82.070
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.83.071	900.83.072	900.83.070
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	900.85.071	900.85.072	900.85.070
			rechts	900.86.071	900.86.072	900.86.070

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Cagliari M1661/42KV/42KVS






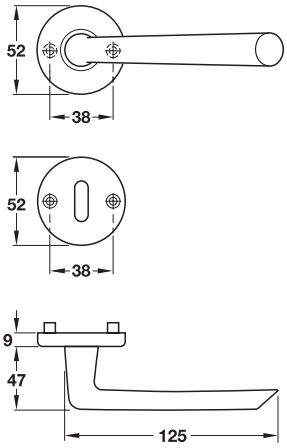

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Rückholfeder

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	poliert	verchromt satiniert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.81.038	900.81.034
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.82.038	900.82.034
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.83.038	900.83.034


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Capri M1950/15KV/15KVS





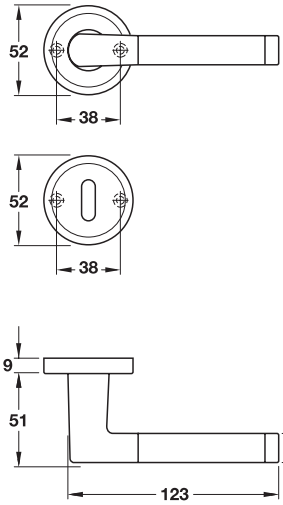

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt/ Edelstahl matt	matt/ Edelstahl matt	poliert/ verchromt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.81.352	900.81.350	900.81.351
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.82.352	900.82.350	900.82.351
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.83.352	900.83.350	900.83.351
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.85.352	900.85.350	900.85.351


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Caracas M112SLN/2021



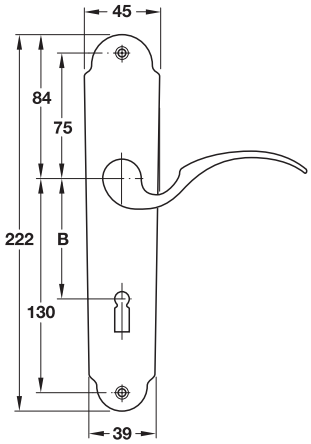



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	brüniert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.91.593	900.91.594
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.92.593	900.92.594
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	–	900.93.593	900.93.594
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	links	900.95.593	900.95.594
				rechts	900.96.593	900.96.594


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Cortina M195/15KV/15KVS





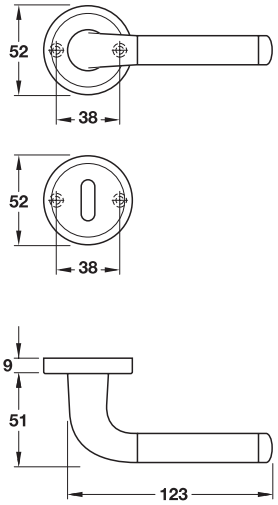

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt/ Edelstahl matt	matt/ Edelstahl matt	poliert/ verchromt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.81.342	900.81.340	900.81.341
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.82.342	900.82.340	900.82.341
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.83.342	900.83.340	900.83.341
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.85.342	900.85.340	900.85.341


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Genova M1535/19KV/19KVS



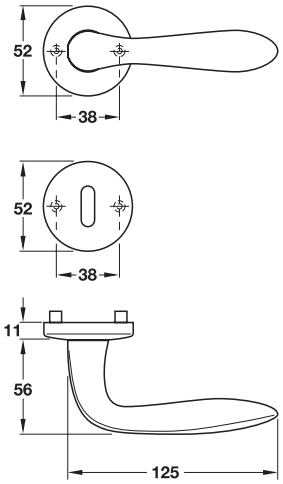

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt satiniert/ verchromt	messingfarben satiniert/ poliert-Resista®
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	901.81.174	901.81.175
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	901.82.174	901.82.175
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	901.83.174	901.83.175
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	901.85.174	901.85.175
			rechts	901.86.174	901.86.175

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.48

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Genova M1535/265



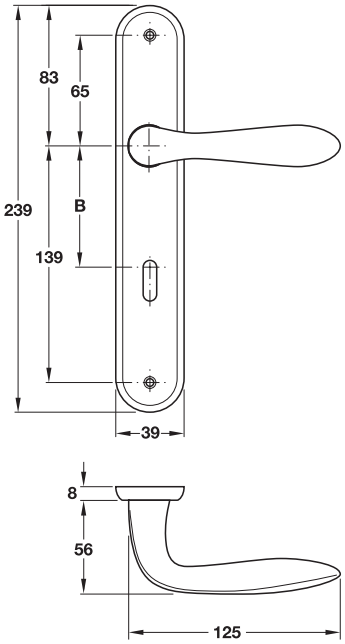

- Lagerung: mit Rückholfeder

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt satiniert/ verchromt	messingfarben satiniert/ poliert-Resista®
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	901.81.184	901.81.185
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	901.82.184	901.82.185
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	–	901.83.184	901.83.185
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	links	901.85.184	901.85.185
				rechts	901.86.184	901.86.185

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.48


DGH-B 2006; HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Paris M138L/42KV/42KVS





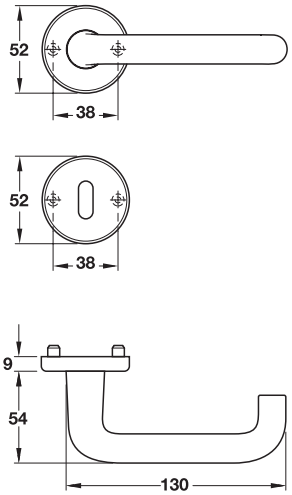

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.91.601
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.92.601
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.93.601
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.95.601


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.215
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.234


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Phoenix M1640/19KV/19KVS











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt/ verchromt matt	poliert/matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.81.290	900.81.291
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.82.290	900.82.291
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 75 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.83.290	900.83.291
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	900.85.290	900.85.291
			rechts	900.86.290	900.86.291

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Phoenix M1640/343



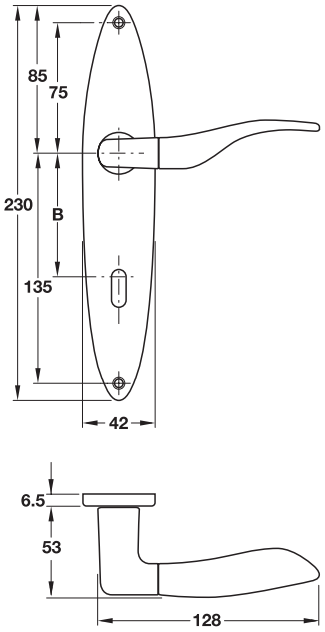

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt/ verchromt matt	poliert/matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.81.300	900.81.301
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.82.300	900.82.301
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	–	900.83.300	900.83.301
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	links	900.85.300	900.85.301
				rechts	900.86.300	900.86.301


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rodos M1603/19KV/19KVS





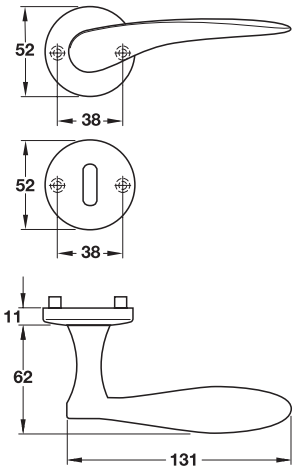

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosetten integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert	verchromt	verchromt matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.81.405	900.81.402	900.81.404
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.82.405	900.82.402	900.82.404
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.83.405	900.83.402	900.83.404
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	900.85.405	900.85.402	900.85.404
			rechts	900.86.405	900.86.402	900.86.404


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Rodos M1603/2135



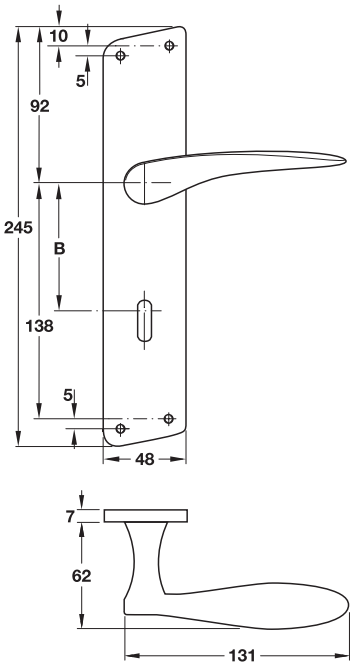

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	verchromt	verchromt matt
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.81.325	900.81.322	900.81.324
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.82.325	900.82.322	900.82.324
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker links oder rechts, mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	links	900.83.325	900.83.322	900.83.324
				rechts	900.84.325	900.84.322	900.84.324
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	links	900.85.325	900.85.322	900.85.324
				rechts	900.86.325	900.86.322	900.86.324


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Santiago M1740/42KV/42KVS






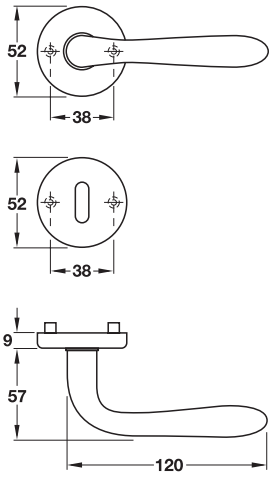

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Rückholfeder

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	poliert	verchromt satiniert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.81.048	900.81.044
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.82.048	900.82.044
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.83.048	900.83.044


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Santiago M1740/332



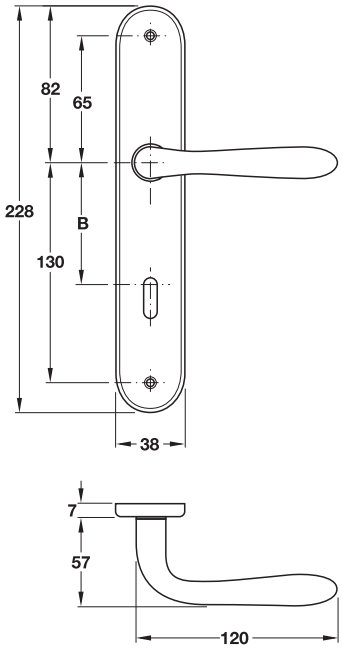

- Lagerung: Türdrücker im Langschild fest-drehbar gelagert, mit Rückholfeder

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	verchromt satiniert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.81.068	900.81.064
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.82.068	900.82.064
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	links	900.83.068	900.83.064
				rechts	900.84.068	900.84.064


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tokyo M1710RH/42KV/42KVS





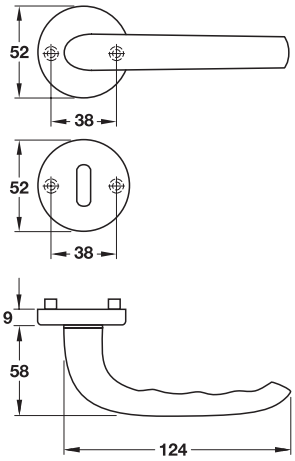

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	poliert	verchromt satiniert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.81.008	900.81.004
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.82.008	900.82.004
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.83.008	900.83.004


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.238


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Tokyo M1710RH/265




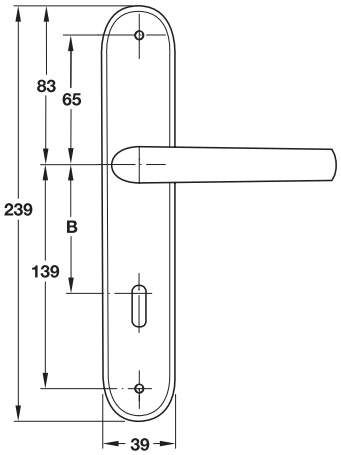



- Lagerung: Türdrücker im Langschild fest-drehbar gelagert, mit Rückholfeder

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert	verchromt satiniert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.81.018	900.81.014
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.82.018	900.82.014
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	900.83.018	900.83.014


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.240

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona M151/42KV/42KVS





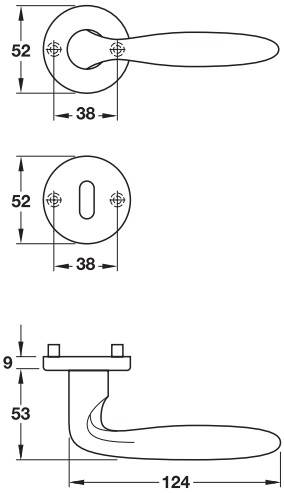

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt satiniert	verchromt	poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.81.874	900.81.875	900.81.871
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.82.874	900.82.875	900.82.871
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.83.874	900.83.875	900.83.871
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	900.85.874	900.85.875	900.85.871


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 1.218
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.241
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.62, BB 3.63
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.49


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Verona M151/302



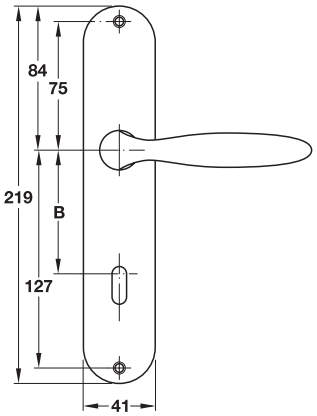



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	verchromt	verchromt satiniert	poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.81.885	900.81.884	900.81.881
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.82.885	900.82.884	900.82.881
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	900.83.885	900.83.884	900.83.881
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	900.85.885	900.85.884	900.85.881


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.242
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.62, BB 3.63
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.49

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitoria M1515/19KV/19KVS





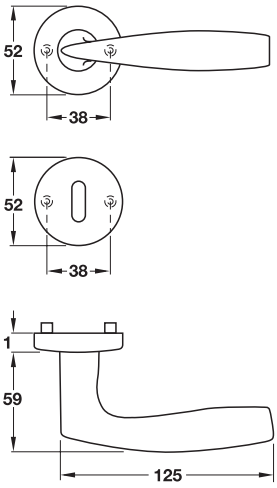

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert	poliert-Resista®	verchromt	verchromt satiniert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.91.428	900.91.425	900.91.422	900.91.424
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.92.428	900.92.425	900.92.422	900.92.424
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	–	900.93.428	900.93.425	900.93.422	900.93.424
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 4 selbstschneidende Gewindeschrauben 4 x 45 mm	37 – 42	links	900.95.428	900.95.425	900.95.422	900.95.424
			rechts	900.96.428	900.96.425	900.96.422	900.96.424


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 1.243
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.64, BB 3.65

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Vitoria M1515/302



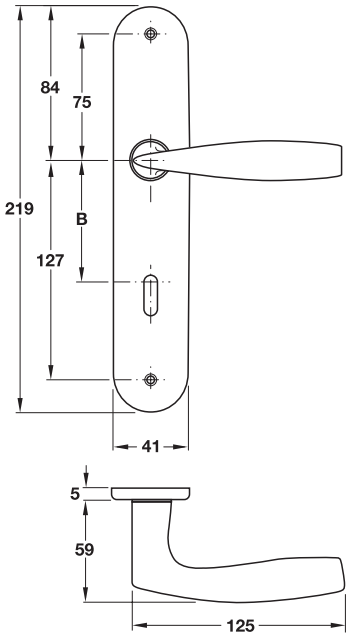

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	poliert-Resista®	verchromt	verchromt satiniert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.91.438	900.91.435	900.91.432	900.91.434
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.92.438	900.92.435	900.92.432	900.92.434
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	–	900.93.438	900.93.435	900.93.432	900.93.434
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	links	900.95.438	900.95.435	900.95.432	900.95.434
				rechts	900.96.438	900.96.435	900.96.432	900.96.434


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Modell in Aluminium	▸ Seite .BB 1.244
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.64, BB 3.65

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Weimar M112SLN/2007



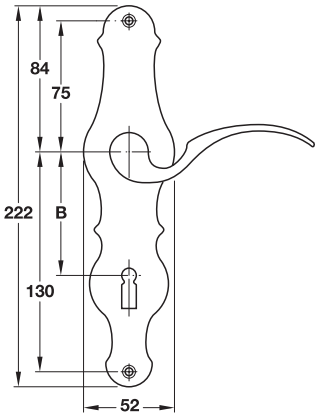



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	brüniert	poliert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.91.584	900.91.583
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.92.584	900.92.583
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	–	900.93.584	900.93.583
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 70 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	links	900.95.584	900.95.583
				rechts	900.96.584	900.96.583


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Wien M123/2021



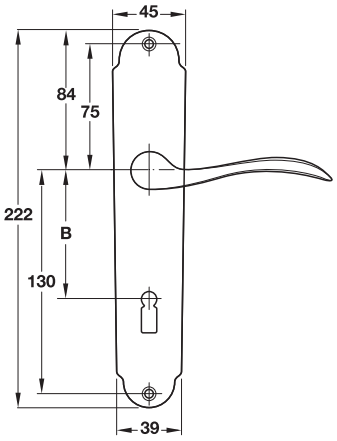



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	brüniert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.81.781	900.81.782
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	–	900.82.781	900.82.782
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	78	37 – 42	–	900.83.781	900.83.782
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm, vormontiert auf Knopflangschild 4 Spanplattenschrauben 3,5 x 20 mm	72	37 – 47	links	900.85.781	900.85.782
				rechts	900.86.781	900.86.782

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.275

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm




- Einsatzbereich: für die Fertigung eines Türdrücker-Paares aus 2 Türdrücker-Lochteilen

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
100	909.79.600
110	909.79.610
120	909.79.620
140	909.79.640
160	909.79.660

→ Wechselstift 8 mm







- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
7 – 27	70	909.89.573
27 – 47	90	909.89.575

→ Wechselstift 10 mm






- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
17 – 37	80	909.89.480
37 – 57	100	909.89.500


Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube ∅ 4 mm



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.91.845
50	909.91.850
55	909.91.855

→ Gewindeschraube M5, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.77.045
50	909.77.050
55	909.77.055
60	909.77.060
65	909.77.065
70	909.77.070
75	909.77.075
80	909.77.080
85	909.77.085
90	909.77.090
95	909.77.095


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Avance 397/961





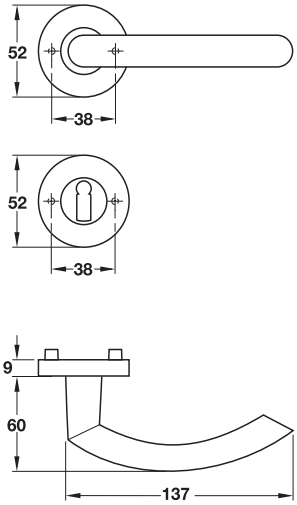

- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt poliert	Velourchrom	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.91.011	900.91.014	900.91.018
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.92.011	900.92.014	900.92.018
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.93.011	900.93.014	900.93.018
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.95.011	900.95.014	900.95.018


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Bauhaus R 402/963











- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt poliert	vernickelt poliert	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.81.051	900.81.059	900.81.055
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.82.051	900.82.059	900.82.055
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 8 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.83.051	900.83.059	900.83.055
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.85.051	900.85.059	900.85.055


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.51


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Belle Epoque S 933/983



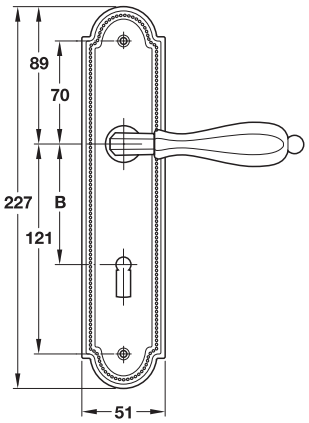



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert	Antik Nickel
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.91.188	900.91.181
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.92.188	900.92.181
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	900.93.188	900.93.181
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	900.95.188	900.95.181
				rechts	900.96.188	900.96.181

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.51

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Belvedere 908/988



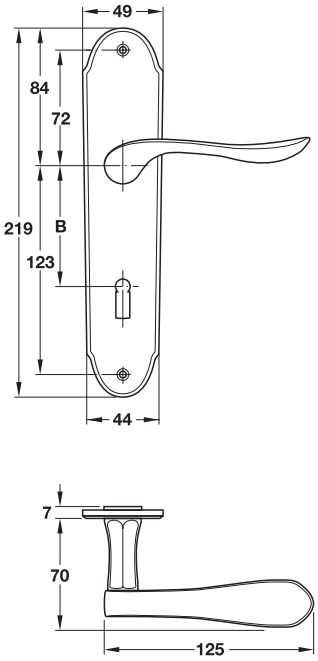

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.91.105
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.92.105
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	900.93.105
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links rechts	900.95.105 900.96.105

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Bizet 445/361












- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	vernickelt matt/ verchromt poliert	Velourchrom
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.81.023	901.81.024
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.82.023	901.82.024
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.83.023	901.83.024
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.85.023	901.85.024


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306
Fenstergriffe ▸ Seite BB 12.52

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bugatti R 949/992





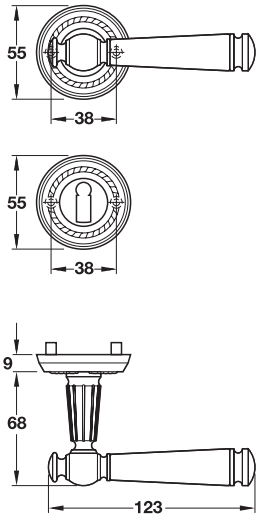

- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan schwarz	poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan weiß	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.91.097	900.91.096	900.91.090
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.92.097	900.92.096	900.92.090
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.93.097	900.93.096	900.93.090
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.95.097	900.95.096	900.95.090

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.52


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Bugatti R 949/992





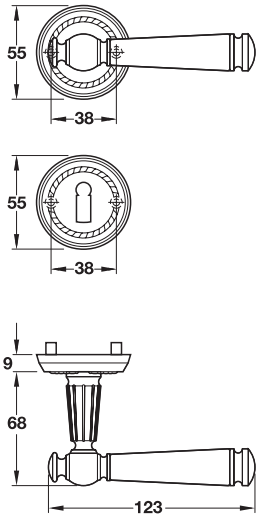

- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit fest-drehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnell-befestigung durch eine Sicherungs-feder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt poliert	verchromt poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan weiß	verchromt poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan schwarz
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.91.100	900.91.101	900.91.093
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.92.100	900.92.101	900.92.093
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.93.100	900.93.101	900.93.093
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	900.95.100	900.95.101	900.95.093


Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Fenstergriff lieferbar.


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bugatti S 949/959



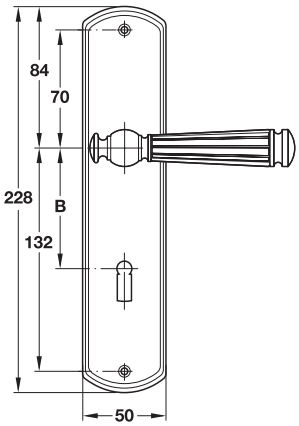



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Aus-führung	poliert	poliert, Griff-stück aus Limoges-Porzellan weiß	poliert, Griff-stück aus Limoges-Porzellan schwarz
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	901.91.771	901.91.777	901.91.773
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	901.92.771	901.92.777	901.92.773
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	901.93.771	901.93.777	901.93.773
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	901.95.771	901.95.777	901.95.773
				rechts	901.96.771	901.96.777	901.96.773


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.52


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Bugatti S 949/990



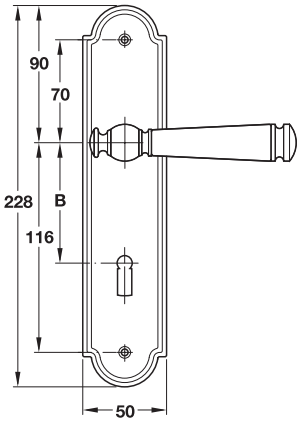



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan weiß	poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan schwarz	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.91.206	900.91.207	900.91.209
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.92.206	900.92.207	900.92.209
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	900.93.206	900.93.207	900.93.209
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	900.95.206	900.95.207	900.95.209
				rechts	900.96.206	900.96.207	900.96.209


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.52

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bugatti S 949/990



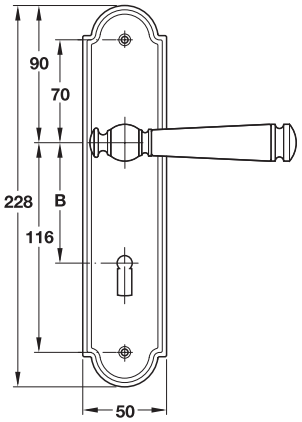



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Aus-führung	verchromt poliert	verchromt poliert, Griff-stück aus Limoges-Porzellan weiß	verchromt poliert, Griff-stück aus Limoges-Porzellan schwarz
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.91.210	900.91.214	900.91.203
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.92.210	900.92.214	900.92.203
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	900.93.210	900.93.214	900.93.203
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	900.95.210	900.95.214	900.95.203
				rechts	900.96.210	900.96.214	900.96.203


Bestellhinweis
Auf Anfrage auch als Fenstergriff lieferbar.


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Chopin 414/353



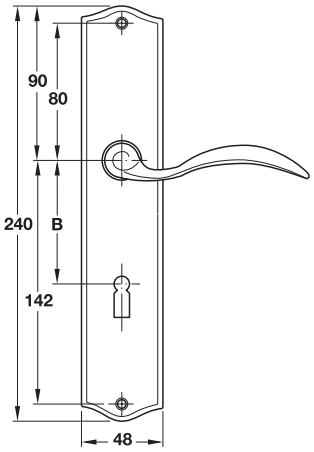



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	901.81.685
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	901.82.685
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	901.83.685
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	901.85.685
				rechts	901.86.685


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Conform 380/961












- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Velourchrom/ verchromt poliert	Velourchrom
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	–	900.81.821	900.81.824
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	–	900.82.821	900.82.824
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	–	900.83.821	900.83.824
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	links	900.85.821	900.85.824
			rechts	900.86.821	900.86.824

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Escalier R 900/993












- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Antik Nickel	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.91.500	901.91.501
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.92.500	901.92.501
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.93.500	901.93.501
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.95.500	901.95.501


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Escalier S 900/959



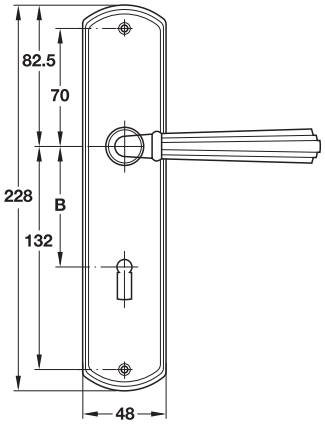



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Antik Nickel	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	901.91.490	901.91.491
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	901.92.490	901.92.491
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	901.93.490	901.93.491
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	901.95.490	901.95.491
				rechts	901.96.490	901.96.491

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Golf 478/341






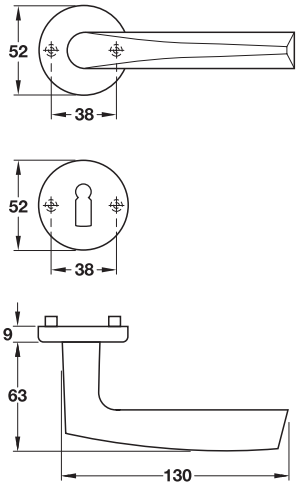

- Lagerung: Rosette mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Velourchrom	vernickelt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	901.91.304	901.91.306
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	901.92.304	901.92.306
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	901.93.304	901.93.306
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	901.95.304	901.95.306


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

IQ Carre 373/371





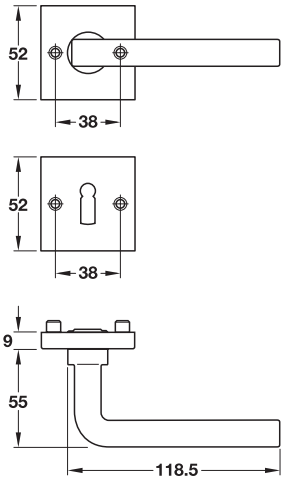

- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Velourchrom	verchromt poliert	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.91.524	901.91.522	901.91.521
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.92.524	901.92.522	901.92.521
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.93.524	901.93.522	901.93.521
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.95.524	901.95.522	901.95.521

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Lighthouse 428/428












- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Antik Nickel	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.91.540	901.91.545
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.92.540	901.92.545
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.93.540	901.93.545
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.95.540	901.95.545


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Meteor 463/361











- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.81.044
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.82.044
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.83.044
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.85.044

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Montparnasse R 416/391











- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	vernickelt matt	verchromt poliert	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.91.556	901.91.552	901.91.551
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.92.556	901.92.552	901.92.551
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.93.556	901.93.552	901.93.551
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.95.556	901.95.552	901.95.551


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.70
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.53

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montparnasse S 416/354



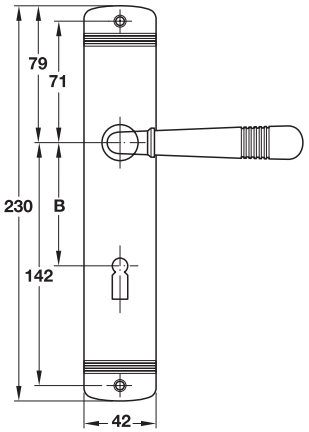



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	901.81.675	901.81.671	901.81.676
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	901.82.675	901.82.671	901.82.676
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	901.83.675	901.83.671	901.83.676
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	901.85.675	901.85.671	901.85.676

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.70
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.53


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

New Castell 423/391





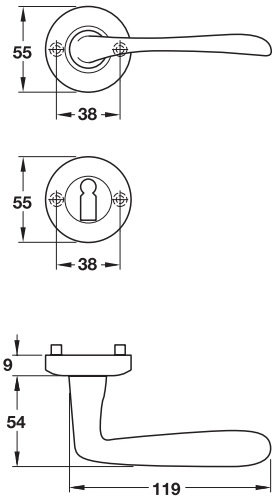

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	vernickelt matt/ verchromt poliert	Velourchrom	poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.81.033	901.81.034	901.81.031
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.82.033	901.82.034	901.82.031
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.83.033	901.83.034	901.83.031
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	links	901.85.033	901.85.034	901.85.031
			rechts	901.86.033	901.86.034	901.86.031


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

New Komet 466/391





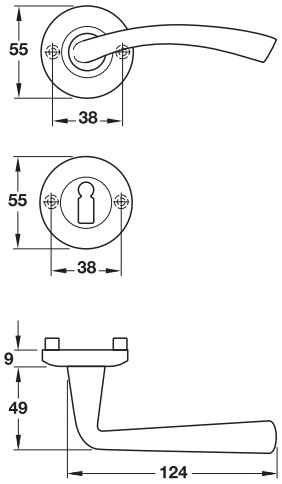

- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert	Velourchrom	vernickelt matt/ verchromt poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.81.085	901.81.081	901.81.083
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.82.085	901.82.081	901.82.083
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.83.085	901.83.081	901.83.083
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	links	901.85.085	901.85.081	901.85.083
			rechts	901.86.085	901.86.081	901.86.083

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


New Orbis 444/391











- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	verchromt poliert/ Edelstahl matt	poliert/ verchromt poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.81.054	901.81.050
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.82.054	901.82.050
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.83.054	901.83.050
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	901.85.054	901.85.050


Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.69
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.53


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Padua 467/391









- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	vernickelt matt/ verchromt poliert	poliert	Velourchrom
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.81.073	901.81.075	901.81.074
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.82.073	901.82.075	901.82.074
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.83.073	901.83.075	901.83.074
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	links	901.85.073	901.85.075	901.85.074
			rechts	901.86.073	901.86.075	901.86.074

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Pure 368/373





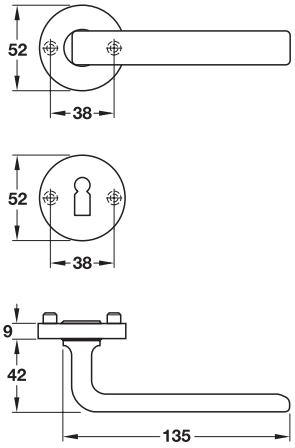

- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Velourchrom	verchromt poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.91.744	901.91.742
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.92.744	901.92.742
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.93.744	901.93.742
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.95.744	901.95.742

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schönbrunn 901/951



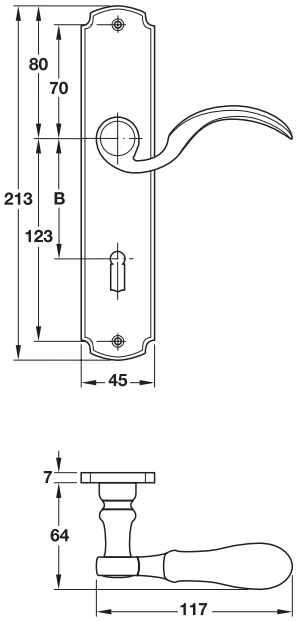

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.91.148
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.92.148
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	900.93.148
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	900.95.148
				rechts	900.96.148

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.306
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1

Skyline 462/361









- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt	poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.81.064	901.81.067
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.82.064	901.82.067
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	–	901.83.064	901.83.067
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm	38 – 42	links	901.85.064	901.85.067
			rechts	901.86.064	901.86.067


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Space 408/342



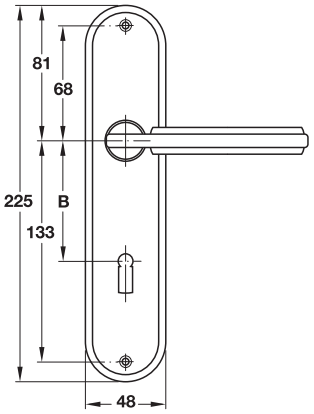



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Velourchrom	poliert/ verchromt poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.91.124	900.91.120
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 52	–	900.92.124	900.92.120
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	78	38 – 42	–	900.93.124	900.93.120
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 20 mm	72	38 – 42	links	900.95.124	900.95.120
				rechts	900.96.124	900.96.120

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Venus 376/991





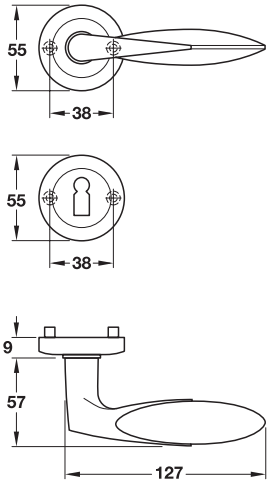

- Lagerung: Ja-Tec-Unterkonstruktion mit festdrehbarer Drückerführung inkl. Hochhaltefeder und Drückerschnellbefestigung durch eine Sicherungsfeder
- Norm: **geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchsklasse 4**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Velourchrom	verchromt poliert	Ultra Steel, PVD beschichtet Finish Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.91.784	901.91.782	901.91.783
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.92.784	901.92.782	901.92.783
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.93.784	901.93.782	901.93.783
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	38 – 42	901.95.784	901.95.782	901.95.783


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Polar 470/341





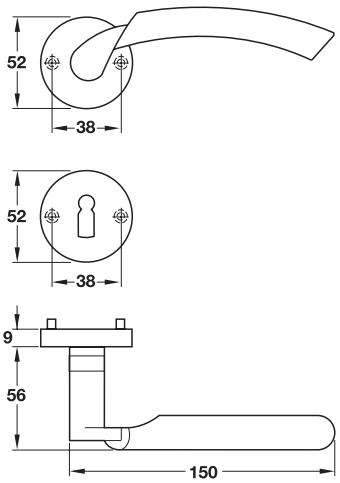

- Lagerung: Rosette mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Velourchrom	vernickelt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	–	900.81.084	900.81.087
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	–	900.82.084	900.82.087
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	–	900.83.084	900.83.087
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf mit Fächerscheibe und Adapterring 1 Knopfrosette 1 Wechselstift 8 x 58 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4,0 x 55 mm	38 – 42	links	900.85.084	900.85.087
			rechts	900.86.084	900.86.087


Montagezubehör ▸ Seite BB 1.306

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm



- Einsatzbereich: für die Fertigung eines Türdrücker-Paares aus 2 Türdrücker-Lochteilen

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
80	909.95.680
95	909.95.695
120	909.95.720
150	909.95.750


→ Drückerstift 8/10/8 mm



- Einsatzbereich: für die Fertigung eines Türdrücker-Paares aus 2 Türdrücker-Lochteilen


Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
95	909.89.395
120	909.89.420

→ Wechselstift 8 mm, M12



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
58	909.89.758
68	909.89.768
78	909.89.778
88	909.89.788


→ Wechselstift 8/10 mm, M12




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
78	909.89.878
88	909.89.888
98	909.89.898

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Wechselstift 8 mm







- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
18 – 24	62	909.87.040
48 – 54	92	909.87.050

→ Wechselstift 8/10 mm






- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
18 – 24	62	909.87.070
48 – 54	92	909.87.080

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5




Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.90.000
50	909.90.002
55	909.90.003
60	909.90.004
65	909.90.005
70	909.90.006
75	909.90.007
80	909.90.008


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 186Z/230Z



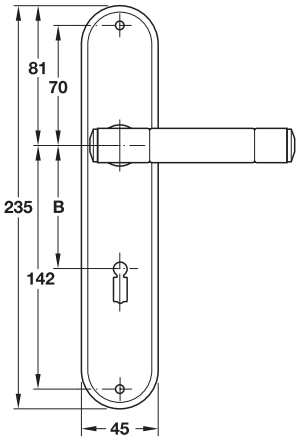



- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	901.91.051
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	901.92.051
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	901.93.051
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 59	901.95.051

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.332

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Stahl grau gefärbt
	2 Türdrücker-Lochteile	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.31.051
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	901.61.051
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.62.051
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	901.63.051
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	901.64.051
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	901.71.051
	1 Drückerstift 8 x 90 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	909.80.509
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	909.84.560


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 185Z/284/285
mit sichtbarer Verschraubung









- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 Drückerrosetten 2 BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.91.181	901.91.183
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 Drückerrosetten 2 PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.92.181	901.92.183
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 Drückerrosetten 1 WC-Innenrosette 1 WC-Außenrosette ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.93.181	901.93.183
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 66 mm 2 PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.95.181	901.95.183

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.54

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	2 Türdrücker-Lochteile	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	901.31.081	901.31.083
	2 Drückerrosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.50.041	901.50.043
	2 BB-Rosetten	BB-Garnitur	901.51.041	901.51.043
	2 PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.52.041	901.52.043
	1 WC-Innenrosette mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	901.53.041	901.53.043
	1 WC-Außenrosette ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	901.54.041	901.54.043
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	901.70.041	901.70.043
	1 Drückerstift 8 x 90 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	909.80.509	
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	909.84.560	
	4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	909.91.451	909.91.453


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 185Z/286/287
mit verdeckter Verschraubung





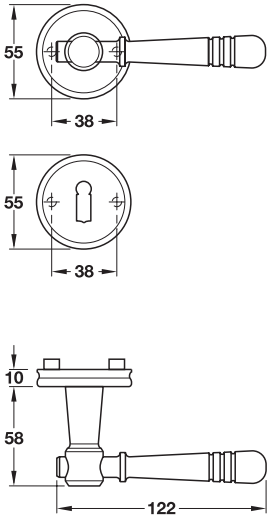

- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 Drückerrosetten 2 BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	901.91.281	901.91.283
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 Drückerrosetten 2 PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	901.92.281	901.92.283
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 Drückerrosetten 1 WC-Innenrosette 1 WC-Außenrosette ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	40 – 42	901.93.281	901.93.283

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.54

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	2 Türdrücker-Lochteile	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	901.31.081	901.31.083
	2 Drückerrosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	901.50.081	901.50.083
	2 BB-Rosetten	BB-Garnitur	901.51.081	901.51.083
	2 PZ-Rosetten	PZ-Garnitur	901.52.081	901.52.083
	1 WC-Innenrosette mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	901.53.081	901.53.083
	1 WC-Außenrosette ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	901.54.081	901.54.083
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	909.80.510	
	4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	015.31.906	


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 185Z/235




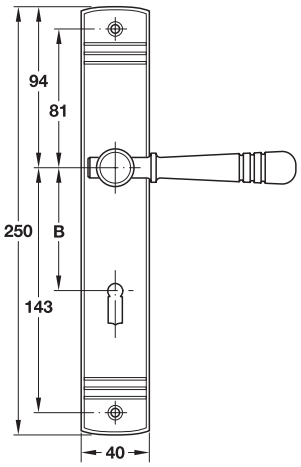



- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	901.91.081	901.91.083
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	901.92.081	901.92.083
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	901.93.081	901.93.083

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.54

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile

		verwendbar für	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	2 Türdrücker-Lochteile	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	901.31.081	901.31.083
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	901.61.081	901.61.083
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur	901.62.081	901.62.083
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	901.63.081	901.63.083
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	901.64.081	901.64.083
	1 Drückerstift 8 x 90 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	909.80.509	


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 184Z/284/285





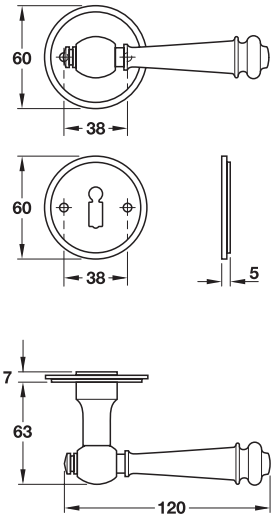

- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt	Stahl schwarz matt lackiert	Messing gefärbt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 Drückerrosetten 2 BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.91.141	901.91.142	901.91.143
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 Drückerrosetten 2 PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.92.141	901.92.142	901.92.143
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 Drückerrosetten 1 WC-Innenrosette 1 WC-Außenrosette ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.93.141	901.93.142	901.93.143
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 66 mm 2 PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	40 – 45	901.95.141	901.95.142	901.95.143

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.72, BB 3.74
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.55

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Stahl grau gefärbt	Stahl schwarz matt lackiert	Messing gefärbt
	2 Türdrücker-Lochteile	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.31.041	901.31.042	901.31.043
	2 Drückerrosetten	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.50.041	901.50.042	901.50.043
	2 BB-Rosetten	BB-Garnitur	901.51.041	901.51.042	901.51.043
	2 PZ-Rosetten	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.52.041	901.52.042	901.52.043
	1 WC-Innenrosette mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	901.53.041	901.53.042	901.53.043
	1 WC-Außenrosette ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	901.54.041	901.54.042	901.54.043
	1 Türknopf auf Rosette	PZ-Wechselgarnitur	901.70.041	901.70.042	901.70.043
	1 Drückerstift 8 x 90 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur		909.80.509	
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur		909.84.560	
	4 Hülsenschrauben M4 x 45 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	909.91.451	909.91.450	909.91.453


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 184Z/231Z



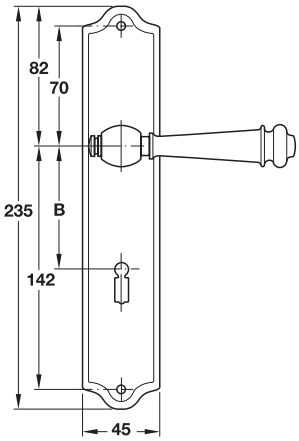



- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt	Stahl schwarz matt lackiert	Messing gefärbt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	901.91.041	901.91.042	901.91.043
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	901.92.041	901.92.042	901.92.043
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 90 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	901.93.041	901.93.042	901.93.043
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 59	901.95.041	901.95.042	901.95.043

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.72, BB 3.74
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.55

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile


		verwendbar für	Stahl grau gefärbt	Stahl schwarz matt lackiert	Messing gefärbt
	2 Türdrücker-Lochteile	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.31.041	901.31.042	901.31.043
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	901.61.041	901.61.042	901.61.043
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	901.62.041	901.62.042	901.62.043
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	901.63.041	901.63.042	901.63.043
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	901.64.041	901.64.042	901.64.043
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	901.71.041	901.71.042	901.71.043
	1 Drückerstift 8 x 90 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur		909.80.509	
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur		909.84.560	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 191Z/292Z



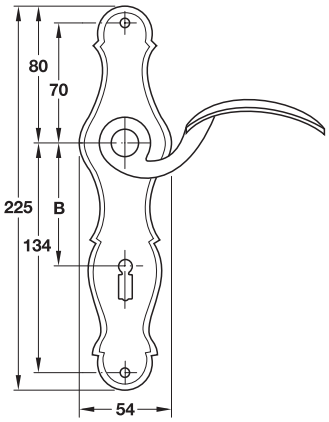



- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
BB-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.91.061	901.91.063
PZ-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.92.061	901.92.063
WC-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 90 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	–	901.93.061	901.93.063
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 59	links	901.95.061	901.95.063
				rechts	901.96.061	901.96.063

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.332

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	1 Türdrücker-Lochteil	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	links	901.31.061	901.31.063
			rechts	901.32.061	901.32.063
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	901.61.061	901.61.063
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur	–	901.62.061	901.62.063
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	–	901.63.061	901.63.063
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	901.64.061	901.64.063
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	901.71.061	901.71.063
	1 Drückerstift 8 x 90 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	909.80.509	
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.84.560	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 194Z/291Z



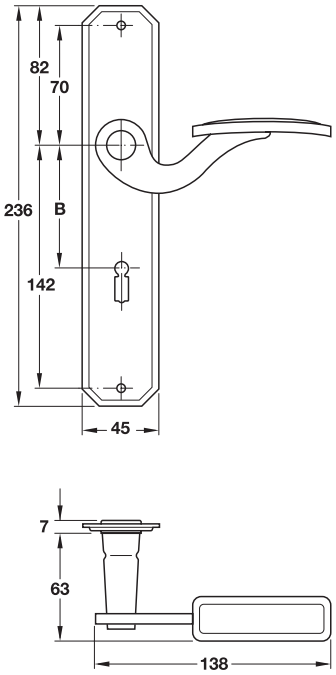

- Oberfläche: korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
BB-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.91.071	901.91.073
PZ-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 90 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.92.071	901.92.073
WC-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 90 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	–	901.93.071	901.93.073
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 59	links	901.95.071	901.95.073
				rechts	901.96.071	901.96.073

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.76, BB 3.78

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	1 Türdrücker-Lochteil	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	links	901.31.071	901.31.073
			rechts	901.32.071	901.32.073
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	901.61.071	901.61.073
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	901.62.071	901.62.073
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	–	901.63.071	901.63.073
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	901.64.071	901.64.073
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	901.71.071	901.71.073
	1 Drückerstift 8 x 90 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	909.80.509	
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.84.560	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 182Z/272Z



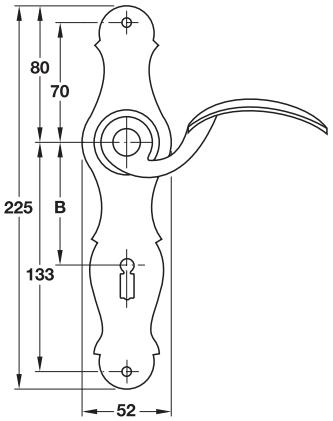



- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	geschmiedet
BB-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.91.030
PZ-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.92.030
WC-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	–	901.93.030
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	35 – 52	links	901.95.030
				rechts	901.96.030

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	geschmiedet
	1 Türdrücker-Lochteil	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	links	901.31.030
			rechts	901.32.030
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	901.61.030
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	901.62.030
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	–	901.63.030
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	901.64.030
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	901.71.030
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	909.80.510
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.84.560


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 112Z/208Z



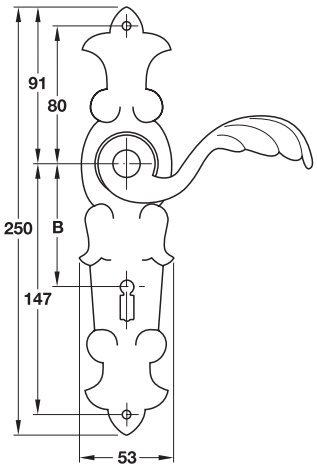



- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	geschmiedet
BB-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.91.010
PZ-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.92.010
WC-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	–	901.93.010
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	35 – 52	links	901.95.010
				rechts	901.96.010

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.80, BB 3.82
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	geschmiedet
	1 Türdrücker-Lochteil	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	links	901.31.010
			rechts	901.32.010
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	901.61.000
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	901.62.000
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	–	901.63.000
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	901.64.000
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	901.71.000
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	909.80.510
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.84.560


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 108Z/208Z



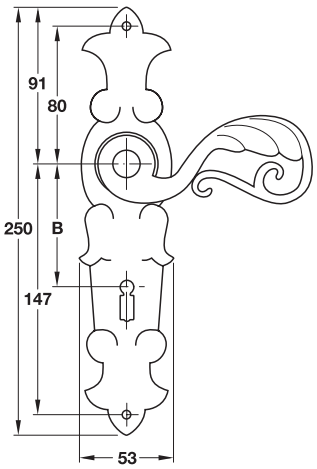



- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	geschmiedet
BB-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.91.000
PZ-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.92.000
WC-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	–	901.93.000
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	35 – 52	links	901.95.000
				rechts	901.96.000

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.84, BB 3.86
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	geschmiedet
	1 Türdrücker-Lochteil	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	links	901.31.000
			rechts	901.32.000
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	901.61.000
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	901.62.000
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	–	901.63.000
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	901.64.000
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	901.71.000
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	909.80.510
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.84.560


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell 170Z/270Z



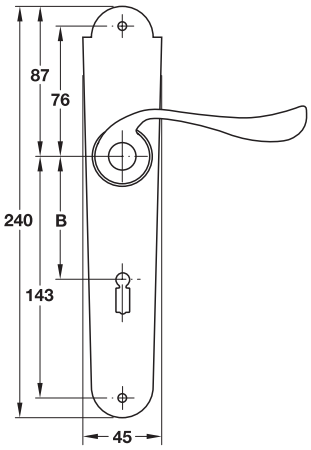



- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	geschmiedet
BB-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 BB-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.91.020
PZ-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 2 PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	38 – 58	–	901.92.020
WC-Garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 WC-Innen-Langschild 1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	78	40 – 48	–	901.93.020
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 66 mm 4 Holzschrauben 4 x 20 mm	72	35 – 52	links	901.95.020
				rechts	901.96.020

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.332
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.88
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	geschmiedet
	1 Türdrücker-Lochteil	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	links	901.31.020
			rechts	901.32.020
	2 BB-Langschilder	BB-Garnitur	–	901.61.020
	2 PZ-Langschilder	PZ-Garnitur PZ-Wechselgarnitur	–	901.62.020
	1 WC-Innen-Langschild mit Verriegelungsstift 8 x 65 mm	WC-Garnitur	–	901.63.020
	1 WC-Außen-Langschild ohne Schauscheibe	WC-Garnitur	–	901.64.020
	1 PZ-Knopflangschild	PZ-Wechselgarnitur	–	901.71.020
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	BB-Garnitur PZ-Garnitur WC-Garnitur	–	909.80.510
	1 Wechselstift 8 x 66 mm mit Gewindestift M6 x 35 mm	PZ-Wechselgarnitur	–	909.84.560

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1


Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm
mit beidseitiger exzentrischer Bohrung




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
90	909.80.509
100	909.80.510
120	909.80.512
140	909.80.514

→ Wechselstift 8 mm, M6
mit exzentrischer Bohrung



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
66	909.84.560
70	909.84.570
90	909.84.590
110	909.84.610
130	909.84.630


→ Wechselstift 8 mm
mit exzentrischer Bohrung



- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
60	909.89.660
70	909.89.661
80	909.89.662

→ Wechselstift 10 mm
mit exzentrischer Bohrung




- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
70	909.89.670
80	909.89.680
90	909.89.690

Befestigungsmaterial

→ Hülsenschraube M4



Schraubenlänge mm	stahlgrau	messing-farben	schwarz matt
40	909.91.441	909.91.452	909.91.400
45	909.91.451	909.91.453	909.91.450
50	909.91.461	909.91.454	909.91.455

→ Spanplattenschraube ∅ 4 mm




Schraubenlänge mm	verzinkt
40	015.31.880
45	015.31.899
50	015.31.906
55	015.31.808
60	015.41.920

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Capriccio H1032





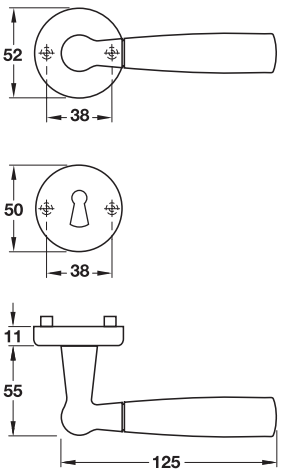

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45	30 – 45	–	901.91.472
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45	30 – 45	–	901.92.472
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drücker-Stift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.472
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.472
			rechts	901.96.472


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Dido H1026











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45	38 – 45	–	901.91.464
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45	38 – 45	–	901.92.464
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drücker-Stift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	901.93.464
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	links	901.95.464
			rechts	901.96.464

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Erica H1723







- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.625
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.625
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.625
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.625
			rechts	901.96.625


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Falstaff H1740






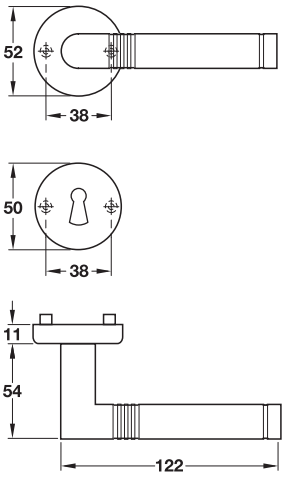

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt matt	matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.91.824	900.91.825
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.92.824	900.92.825
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.93.824	900.93.825
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.95.824	900.95.825
			rechts	900.96.824	900.96.825


Bestellhinweis
Dieses Modell kann in beiden Oberflächen auch in Feuerschutzausführung nach DIN 18273 geliefert werden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gardenia H1736





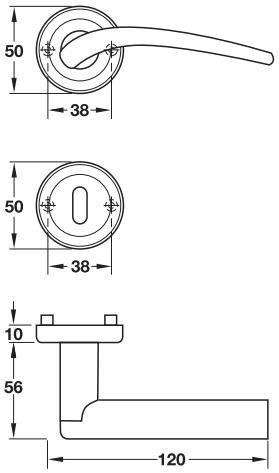

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	900.81.615
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	900.82.615
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	900.83.615
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	links	900.85.615
			rechts	900.86.615


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Germana H165



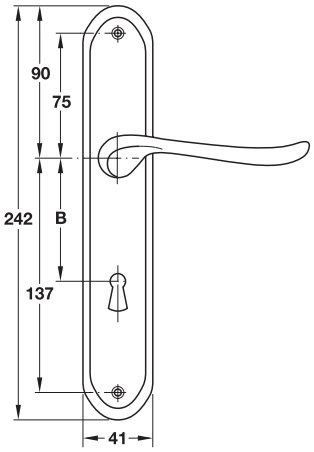



- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	braun durchgerieben
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.91.861	900.91.862
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.92.861	900.92.862
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsset mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	78	30 – 45	–	900.93.861	900.93.862
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit PZ-Langschild, links oder rechts 1 Türknopf auf PZ-Langschild 1 Wechselstift 8 x 100 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	links	900.95.861	900.95.862
				rechts	900.96.861	900.96.862


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Isabeau H186











- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.91.725	900.91.721
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.92.725	900.92.721
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.93.725	900.93.721
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.95.725	900.95.721
			rechts	900.96.725	900.96.721


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Linea Lilla H412





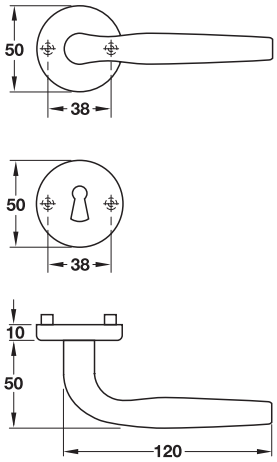

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.674
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.674
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.674
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.674
			rechts	901.96.674

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linea Magenta H4734





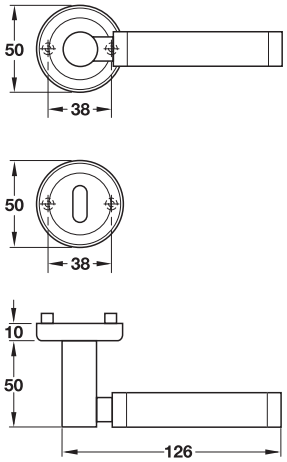

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.81.805
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.82.805
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.83.805
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.85.805
			rechts	900.86.805


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Linea Rhodamine H4705












- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert/verchromt poliert
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.91.791
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.92.791
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosette ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.93.791
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.95.791
			rechts	900.96.791


Bestellhinweis
Dieses Modell kann in der Oberfläche Messing verchromt poliert/Edelstahl matt auch in Feuerschutzausführung nach DIN 18273 geliefert werden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linea Rhodamine H4705



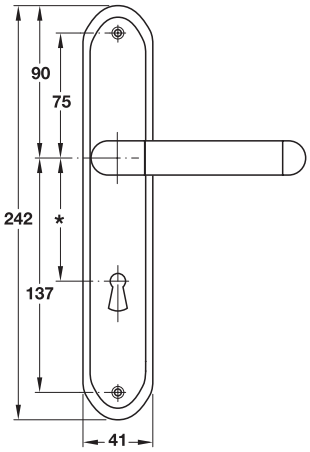



- Lagerung: Drücker in Langschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	vernickelt poliert/ vernickelt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.91.797
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.92.797
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsset mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	78	30 – 45	–	900.93.797
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit PZ-Langschild, links oder rechts 1 Türknopf auf PZ-Langschild 1 Wechselstift 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	links	900.95.797
				rechts	900.96.797

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Linea Violet H4704



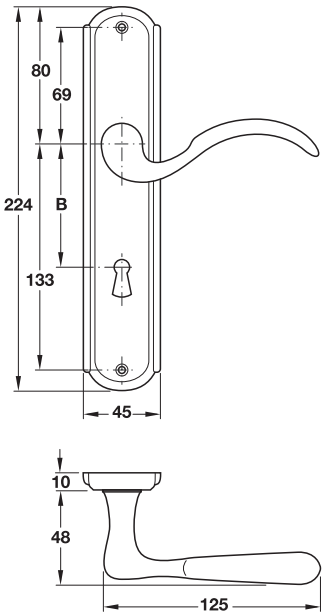

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.91.828
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.92.828
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsset mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	78	30 – 45	–	900.93.828
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit PZ-Langschild, rechts oder links 1 Türknopf auf PZ-Langschild 1 Wechselstift 8 x 100 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	links	900.96.828
				rechts	900.95.828

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linea White H4730





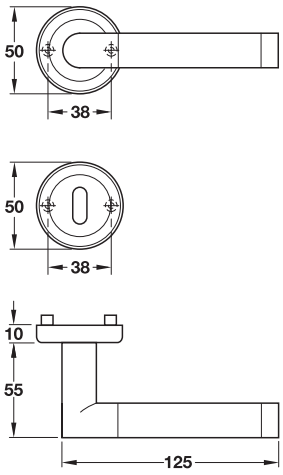

- Lagerung: Drücker in Rosetten fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.81.622	900.81.625
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.82.622	900.82.625
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.83.622	900.83.625
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.85.622	900.85.625
			rechts	900.86.622	900.86.625

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Linea White H4730



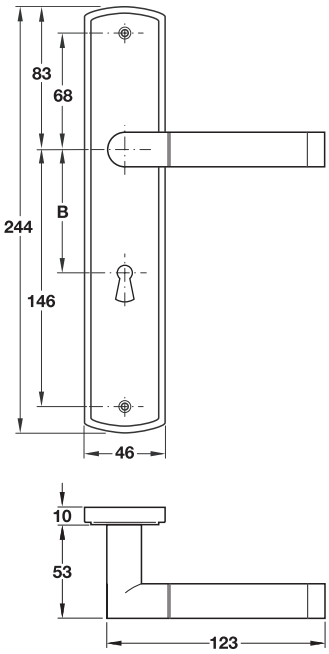

- Lagerung: Drücker in Langschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar BB-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.81.624
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar PZ-Langschilder 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	–	900.82.624
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar WC-Langschilder ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsset mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	78	30 – 45	–	900.83.624
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit PZ-Langschild, links oder rechts 1 Türknopf auf PZ-Langschild 1 Wechselstift 4 Holzschrauben 3,5 x 22 mm	72	30 – 45	links	900.85.624
				rechts	900.86.624

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lolita H1024





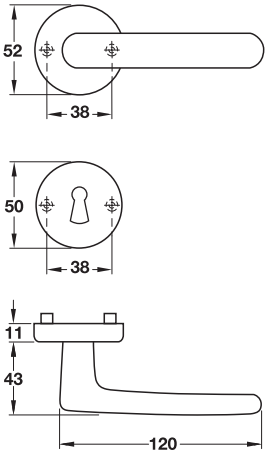

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.454
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.454
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drücker-Stift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.454
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.454
			rechts	901.96.454


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Malva H1735





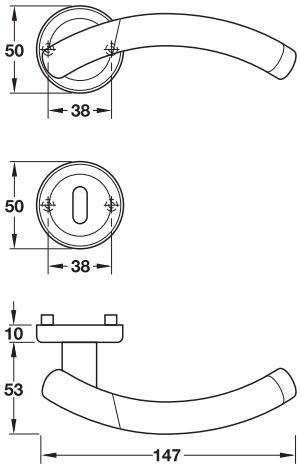

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.604	901.91.605
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.604	901.92.605
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.604	901.93.605
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.604	901.95.605
			rechts	901.96.604	901.96.605

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mizar H198





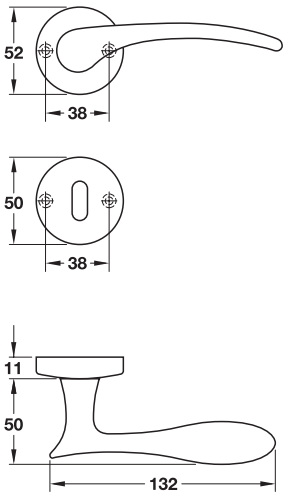

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	poliert	verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.611	901.91.614
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.611	901.92.614
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.611	901.93.614
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.611	901.95.614
			rechts	901.96.611	901.96.614


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Petunia H1724











- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.635
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.635
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.635
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 1 Wechselstift 8 x 100 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.635
			rechts	901.96.635

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Renard H1745





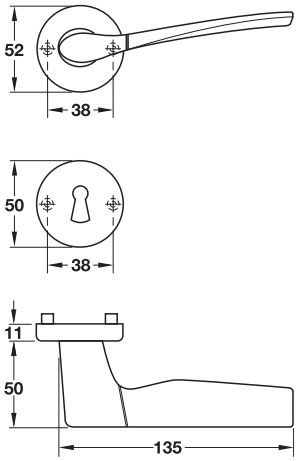

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.295
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.295
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.295
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.295
			rechts	901.96.295


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Sarissa H163











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert	poliert	verchromt poliert/ verchromt matt	verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45.	–	900.91.655	900.91.651	900.91.652	900.91.654
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45.	–	900.92.655	900.92.651	900.92.652	900.92.654
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45.	–	900.93.655	900.93.651	900.93.652	900.93.654
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45.	links	900.95.655	900.95.651	900.95.652	900.96.654
			rechts	900.96.655	900.96.651	900.96.652	900.91.654

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

West H1015





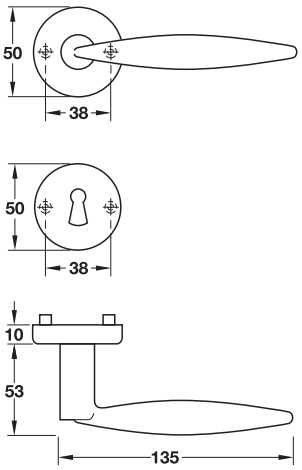

- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt	poliert/matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.91.705	901.91.709
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.92.705	901.92.709
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	901.93.705	901.93.709
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	901.95.705	901.95.709
			rechts	901.96.705	901.96.709

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linea Coral H4742





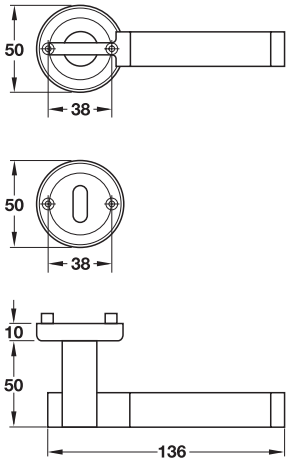

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt/poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	901.91.565
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	901.92.565
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	901.93.565
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 90 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	links	901.95.565
			rechts	901.96.565

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linea Grey H4707





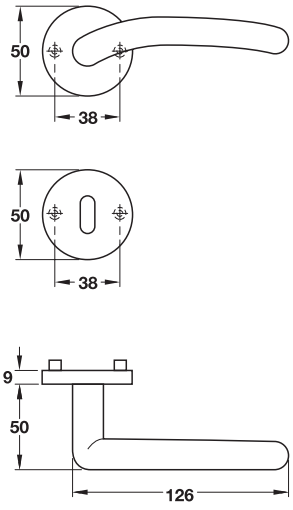

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt matt	verchromt poliert	schwarz vernickelt/ vergoldet	vergoldet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.91.806	900.91.805	900.91.803	900.91.801
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.92.806	900.92.805	900.92.803	900.92.801
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.93.806	900.93.805	900.93.803	900.93.801
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.95.806	900.95.805	900.95.803	900.95.801
			rechts	900.96.806	900.96.805	900.96.803	900.96.801


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Linea Pink H44












- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt matt	vergoldet
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.91.646	900.91.641
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.92.646	900.92.641
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.93.646	900.93.641
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.95.646	900.95.641
			rechts	900.96.646	900.96.641

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linea Rhodamine H4705





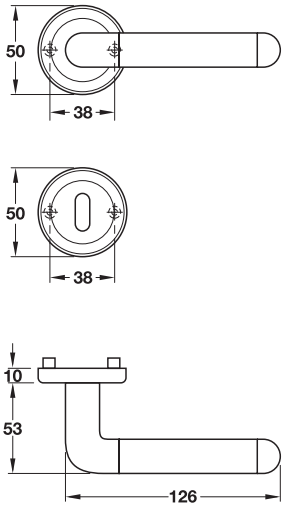

- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.91.795
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.92.795
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	–	900.93.795
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	30 – 45	links	900.95.795
			rechts	900.96.795


Bestellhinweis
Dieses Modell kann in der Oberfläche Messing verchromt poliert/Edelstahl matt auch in Feuerschutzausführung nach DIN 18273 geliefert werden.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Polis II H1038











- Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ verchromt matt
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	901.91.482
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	901.92.482
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drücker-Stift 8 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	–	901.93.482
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette, links oder rechts 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 45	links	901.95.482
			rechts	901.96.482

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 TW-KS







Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 m 1 Paar BB-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 42	904.91.531	904.91.532
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker miit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 42	904.92.531	904.92.532
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	78	38 – 42	904.93.531	904.93.532
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 42	904.95.531	904.95.532


Einzelteile	▸ Seite BB 1.365
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.369
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.92

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 TW-LS



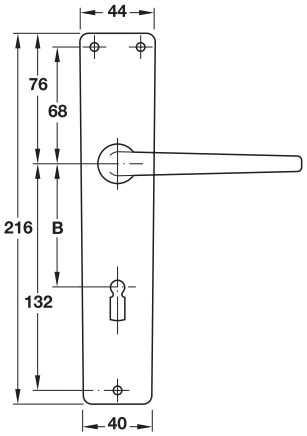



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Langschilder 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 45	904.91.541	904.91.542
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Langschilder 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 45	904.92.541	904.92.542
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	78	38 – 42	904.93.541	904.93.542
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Langschild 1 PZ-Knopflangschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 45	904.95.541	904.95.542


Einzelteile	▸ Seite BB 1.365
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.369
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.93, BB 3.94, BB 3.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell A91.31 TW-R












Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 40	904.91.561	904.91.562
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 40	904.92.561	904.92.562
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 40	904.93.561	904.93.562
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 40	904.95.561	904.95.562

Einzelteile	▸ Seite BB 1.365
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.369
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.117


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell A91.34 TW-R





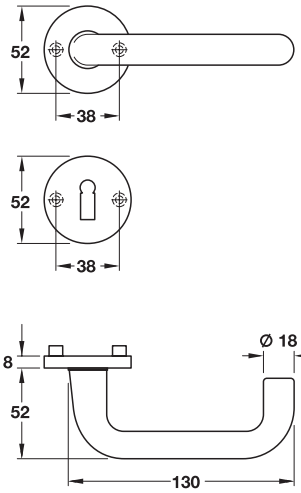

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 40	904.91.521	904.91.522
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 40	904.92.521	904.92.522
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 40	904.93.521	904.93.522
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 40	904.95.521	904.95.522


Einzelteile	▸ Seite BB 1.365
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.369
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.118
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.95, BB 3.97, BB 3.98, BB 3.99, BB 3.100

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.34 TW-KS







Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 42	904.91.511	904.91.512
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 42	904.92.511	904.92.512
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	78	38 – 42	904.93.511	904.93.512
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 2 Spanplattenschrauben 3,5 x 17 mm	72	38 – 42	904.95.511	904.95.512

Einzelteile	▸ Seite BB 1.365
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.369
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.118
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.97, BB 3.98


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell A91.38 TW-R





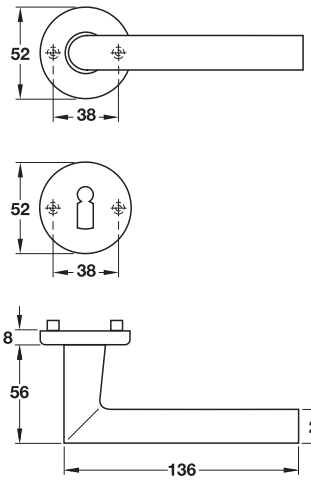

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 40	904.91.871	904.91.872
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 40	904.92.871	904.92.872
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 40	904.93.871	904.93.872
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm	38 – 40	904.95.871	904.95.872

Einzelteile	▸ Seite BB 1.365
Montagezubehör	▸ Seite BB 1.369
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.116

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
	A91.12 TW	Türdrücker	1 Paar	904.20.521	904.20.522
		Lochteil	1 Stück	904.30.521	904.30.522
	A91.31 TW	Türdrücker	1 Paar	904.20.531	904.20.532
		Lochteil	1 Stück	904.30.531	904.30.532
	A91.34 TW	Türdrücker	1 Paar	904.20.511	904.20.512
		Lochteil	1 Stück	904.30.511	904.30.512
	A91.38 TW	Türdrücker	1 Paar	904.20.541	904.20.542
		Lochteil	1 Stück	904.30.541	904.30.542

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.369

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Drückerrosetten				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	1 Paar	904.50.251	904.50.252
BB-Rosetten				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	1 Paar	904.51.251	904.51.252
PZ-Rosetten				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	1 Paar	904.52.251	904.52.252
WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 x 70 mm				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	1 Paar	904.53.251	904.53.252

Einzelteile der Garnituren: Türknopf

	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Türknopf auf Rosette				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	1 Stück	904.70.251	904.70.252

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.369

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türschilder

	verwendet bei Türdrücker	Entfernung B mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
BB-Kurzschilder				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	72	904.61.511	904.61.512
PZ-Kurzschilder				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	72	904.62.511	904.62.512
WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 x 65 mm				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	78	904.63.511	904.63.512
BB-Langschilder				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	72	904.66.511	904.66.512
PZ-Langschilder				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	72	904.67.511	904.67.512
WC-Langschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 x 65 mm				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	78	904.68.511	904.68.512

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.369

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Knopfschilder

	verwendet bei Türdrücker	Entfernung B mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
PZ-Knopfkurzschild				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	72	904.72.511	904.72.512
PZ-Knopflangschild				
	A91.12 TW, A91.31 TW, A91.34 TW, A91.38 TW	72	904.77.511	904.77.512


Abpackung: 1 Stück

Montagezubehör ▸ Seite BB 1.369

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Wechselstift 8 mm, M6



für Türdicke mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
38 – 42	80	909.84.380

Befestigungsmaterial


→ Hülsenschraube M4



- Einsatzbereich: für Drücker-, BB- und PZ-Rosetten

für Türdicke mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
35 – 40	40	909.97.340
41 – 45	45	909.97.345
46 – 50	50	909.97.350

→ Gewindeschraube M4




- Einsatzbereich: für Knopf- und WC-Rosetten

für Türdicke mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
38 – 42	45	909.93.845

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.





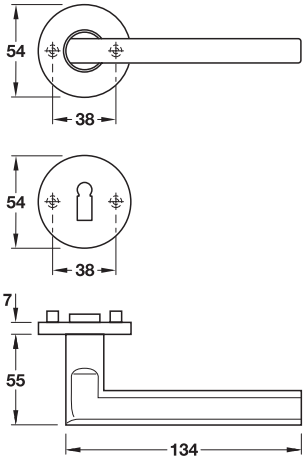

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.91.421
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.92.421
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 WC-Innenrosette 1 WC-Außenrosette mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.93.421
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.95.421

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.





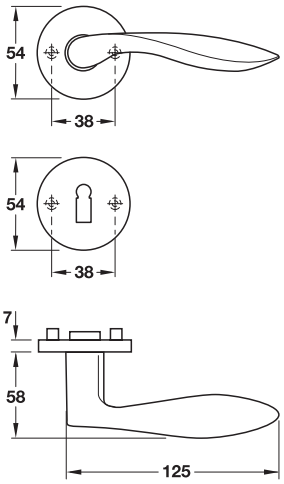

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.91.431
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.92.431
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 WC-Innenrosette 1 WC-Außenrosette mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.93.431
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.95.431

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.





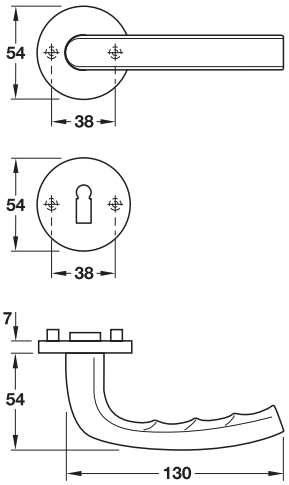


Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.91.441
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.92.441
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 WC-Innenrosette 1 WC-Außenrosette mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.93.441
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.95.441

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



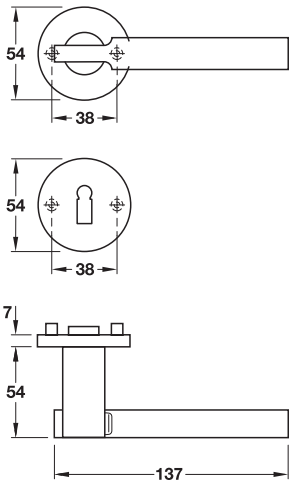

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.91.401
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.92.401
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker 1 Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 WC-Innenrosette 1 WC-Außenrosette mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Hülsenschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.93.401
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm	38 – 42	905.95.401


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


1


Modell K94.20 TW-R











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	ohne Stahlkern	907.35.3**
			mit Stahlkern	907.35.4**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	ohne Stahlkern	907.36.3**
			mit Stahlkern	907.36.4**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	ohne Stahlkern	907.37.3**
			mit Stahlkern	907.37.4**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 1 Wechselstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	links, ohne Stahlkern	907.39.3**
			links, mit Stahlkern	907.39.4**
			rechts, ohne Stahlkern	907.40.3**
			rechts, mit Stahlkern	907.40.4**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.





00	03	07	11	13	15	23	24	25	42
weiß	grau	schwarz	gelb	blau	rot	dunkelblau	dunkelgrün	bordeaux	mittelbraun

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell K94.20 TW-KS



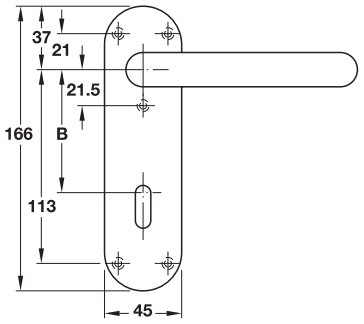



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 BB-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 4 Spanplattenschrauben 3 x 16 mm	72	38 – 42	ohne Stahlkern	907.35.5**
				mit Stahlkern	907.35.6**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 PZ-Kurzschilder 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 4 Spanplattenschrauben 3 x 16 mm	72	38 – 42	ohne Stahlkern	907.36.5**
				mit Stahlkern	907.36.6**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 1 Hülsenschraube M4 x 45 mm 4 Spanplattenschrauben 3 x 16 mm	78	38 – 42	ohne Stahlkern	907.37.5**
				mit Stahlkern	907.37.6**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.




00	03	07	11	13	15	23	24	25	42
weiß	grau	schwarz	gelb	blau	rot	dunkelblau	dunkelgrün	bordeaux	mittelbraun


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Modell K94.20 TW-LS



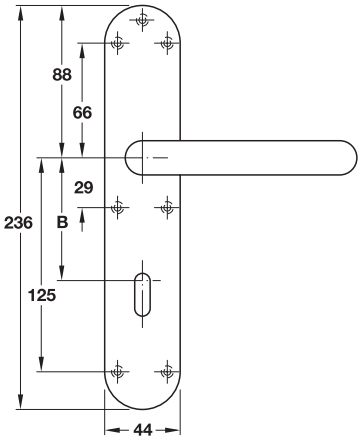



Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 BB-Langschilder 6 Spanplattenschrauben 3 x 16 mm	72	38 – 42	ohne Stahlkern	907.35.7**
				mit Stahlkern	907.35.8**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 PZ-Langschilder 6 Spanplattenschrauben 3 x 16 mm	72	38 – 42	ohne Stahlkern	907.36.7**
				mit Stahlkern	907.36.8**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Langschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 6 Spanplattenschrauben 3 x 16 mm	78	38 – 42	ohne Stahlkern	907.37.7**
				mit Stahlkern	907.37.8**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


00	03	07	11	13	15	23	24	25	42
weiß	grau	schwarz	gelb	blau	rot	dunkelblau	dunkelgrün	bordeaux	mittelbraun


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell K94.23 TW-R











Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	ohne Stahlkern	907.45.3**
			mit Stahlkern	907.45.4**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	ohne Stahlkern	907.46.3**
			mit Stahlkern	907.46.4**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	ohne Stahlkern	907.47.3**
			mit Stahlkern	907.47.4**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Drückerrosette 1 Türknopf 1 Paar PZ-Rosetten 1 Wechselstift 8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38 – 42	links, ohne Stahlkern	907.48.3**
			links, mit Stahlkern	907.48.5**
			rechts, ohne Stahlkern	907.48.4**
			rechts, mit Stahlkern	907.48.6**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



00	03	07	11	13	15	23	24	25	42
weiß	grau	schwarz	gelb	blau	rot	dunkelblau	dunkelgrün	bordeaux	mittelbraun

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 2
Türdrücker-Garnituren
für den Objektbereich



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Modell-Übersicht 2.2
Information zu
– Objektbeschläge StarTec 2.4

StarTec



Türdrücker-Garnituren
– Edelstahl 2.6
– Einzelteile Edelstahl 2.32
– Montagezubehör 2.35

Rohrrahmentüren
– Edelstahl 2.119
– Einzelteile Edelstahl 2.123
– Montagezubehör 2.126

FSB



Edelstahl 2.37
Aluminium 2.46
AluGrau® 2.54
Montagezubehör 2.55

Hewi



Polyamid 2.57
Einzelteile Polyamid 2.61
Montagezubehör 2.63

Hoppe



Edelstahl 2.64
Einzelteile Edelstahl 2.74
Aluminium 2.76
Einzelteile Aluminium 2.85
Montagezubehör 2.87

Ogro

Vieler



Ogro
– Edelstahl 2.88
– Einzelteile Edelstahl 2.89
– Aluminium 2.92
– Einzelteile Aluminium 2.93
– Montagezubehör 2.96

Vieler
– Edelstahl 2.98
– Montagezubehör 2.99

Sonstige



Türdrücker-Garnituren
– Edelstahl 2.100
– Einzelteile Edelstahl 2.112
– Montagezubehör 2.113
– Polyamid 2.114
– Aluminium 2.115

Rohrrahmentüren
– Edelstahl 2.128
– Einzelteile Edelstahl 2.131
– Montagezubehör 2.133

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Reg02_DGH-BB_Modell-Uebersicht_Seite4.fm Page 4 Friday, July 14, 2006 5:08 PM

Edelstahl


Seite 2.6


2.9


2.12


2.15


2.18


2.21


2.24


2.27


2.29


2.37


2.38


2.40


2.41


2.42


2.44


2.45


2.64


2.65


2.66


2.68


2.70


2.71


2.73


2.88


2.88


2.88


2.88


2.98


2.98


2.98


2.98


2.100


2.102


2.104


2.106


2.108


2.110


2.119


2.120


2.121


2.122


2.128


2.129


2.130


2.7


2.8


2.10


2.11


2.13


2.14


2.16


2.17


2.19


2.20


2.22


2.23


2.25


2.26


2.28


2.30


2.31


2.39


2.43


2.67


2.69


2.72

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Edelstahl


Seite 2.90


2.90


2.91


2.90


2.90


2.91


2.101


2.103


2.105


2.107


2.109


2.111

Aluminium


2.46


2.47


2.49


2.50


2.52


2.53


2.76


2.77


2.79


2.81


2.83


2.92


2.92


2.92


2.92


2.115


2.116


2.117


2.118


2.54


2.48


2.51


2.78


2.80


2.82


2.84


2.94


2.94


2.95


2.94


2.94


2.95

Polyamid


2.57


2.60


2.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

StarTec – Die Marke für hochwertige Objektbeschläge

Im Objektbereich sind Türdrücker-Garnituren besonders starken Anforderungen ausgesetzt, somit sind hochwertige Beschläge gefordert, die den Belastungen standhalten.
Die Modelle der StarTec-Serie sind hierfür gut geeignet.

Eigenmarke mit DIN-Zertifikat
Wie das Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) ausweist, werden StarTec-Objekt-Türdrücker internationalen Normansprüchen gerecht. (siehe Seite BB 2.4)

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906
Benutzungskategorie 4 (höchste Stufe)

Benutzungs-kategorie	Definition	Einsatzgebiet
4	Häufige Benutzung, hohe Wahrscheinlichkeit von Gewaltanwendung oder Sachbeschädigung	Kasernen, Sportstadien, Krankenhäusern, Schulen, öffentliche Toiletten
3	Häufige Benutzung, hohes Risiko falscher Anwendung	Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr (z.B. öffentliche Verwaltungen, Seniorenheime)
2	mittlere Benutzung, gewisses Risiko falscher Anwendung	Innentüren in Bürogebäuden
1	mittlere Benutzung, geringes Risiko falscher Anwendung	Innentüren in Wohnhäusern

Geprüft und zertifiziert nach Feuerschutznorm DIN 18273
(Türdrücker-Garnituren für Feuerschutz- und Rauchschutztüren)
Jedes Modell von StarTec im Objektbereich ist also auch als Feuerschutz-Garnitur erhältlich.

Hohe Qualität in Konstruktion und Design

- Unterkonstruktion aus Stahl
- fest-drehbare Lagerung des Türdrückers in Rosette oder Schild Sorgt für eine stabile, zugleich aber bewegliche Verbindung von Drücker und Unterkonstruktion
- mit integrierter Hochhaltemechanik (Hochhaltefeder)
- reiche Auswahl an Design-Modellen

Zertifizierte StarTec-Modelle

Zertifiziert sind sämtliche Rosetten-, Kurz- und Breitschild-Garnituren der folgenden Modelle:

PHD 4101



PHD 4102



PHD 4103



PHD 4104



PHD 4105



PHD 4106



PHD 4107



PHD 4108



PHD 4109



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PIV
Prüfinstitut
Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41
D - 42551 Velbert
Telefon +49 (0) 20 51 / 95 06-5
Telefax +49 (0) 20 51 / 95 06-69
eMail: piv.velbert@t-online.de

Prüfzeugnis Nr. 29-15/04 H
DIN EN 1906
Ausgabe Mai 2002

Der Firma	Häfele GmbH&Co.KG 72192 Nagold
wird bescheinigt, daß sie am	14. Dezember 2004
die Anforderungen der DIN EN 1906	*entsprechend Klassifizierungsschlüssel (nachstehend)*
für das Produkt	STARTEC Objekt Türdrücker
mit den Artikelnummern entsprechend Übersichtsmatrix	Nr. 001
in der Ausführung	Kurzschildgarnitur, Rosettengarnitur, Langschildgarnitur
erfüllt hat.	

Die Klassifizierung nach Abschnitt 4 der DIN EN 1906 ist in den relevanten schriftlichen Unterlagen zu Türdrückergarnituren auf dem Etikett oder auf der Verpackung anzugeben oder durch Kennzeichnung auf dem Produkt oder nach den beiden aufgeführten Verfahrensweisen vorzunehmen.

	Klassifizierungsschlüssel entsprechend DIN EN 1906							
Position	1	2	3	4	5	6	7	8
	Benutzungskategorie	Prüfzyklen-Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchsicherheit	Ausführungsart
Klasse	4	7	—	0	1	4	0	A

Kennzeichnung entsprechend gleichlautendem Prüfbericht Nr. 29-15/04

Prüfstelle	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstr. 41 D-42551 Velbert

42551 Velbert, den 19. September 2005

H.-J. Kirchhoff
Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt.
Bei Farbkopien muß der Unterschied zum Original dargestellt sein.
Mißachtung bedeutet Urkundenfälschung.

Institutsleitung:
Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing.

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen


DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle für DIN V 18054, 18103, DIN V ENV 1627 ff, DIN 18252, 18257
Prüfstelle für DIN 18251
RAL-Prüfstelle für RAL-RG 607 ff (Schlösser und Beschläge)
BAU-BG-Prüfstelle für DIN 4422 (Fahrwerkrollen)

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4101





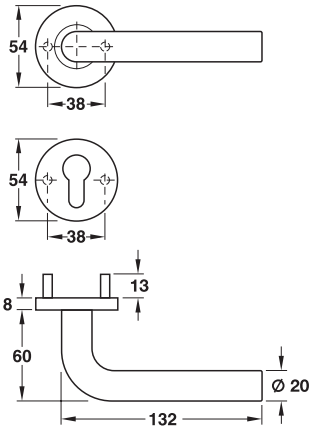

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.910
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.910
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.910
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.910
		rechts	36 – 50	903.96.910
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.911
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.911
		rechts	36 – 50	903.96.911

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.119
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4101



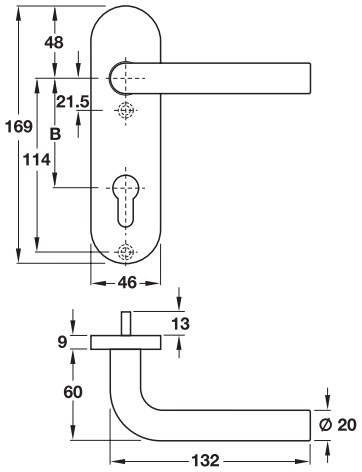

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.912
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.912
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.912
		rechts	78	37 – 46	903.94.912
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.912
		rechts	72	36 – 50	903.96.912
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.913
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.913
		rechts	72	36 – 50	903.96.913

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.119
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006; HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4101



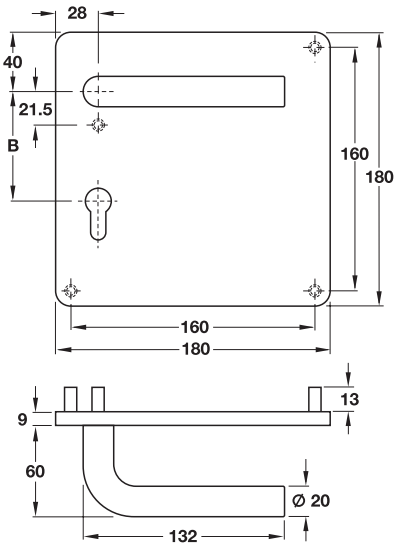

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.914
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.914
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.914
		rechts	78	37 – 46	903.94.914
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.914
		rechts	72	36 – 50	903.96.914
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.915
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.915
		rechts	72	36 – 50	903.96.915


Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.119
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4102





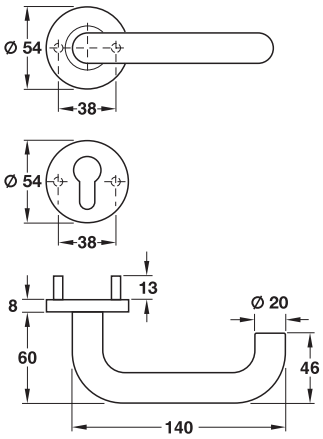

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.920
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.920
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.920
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.920
		rechts	36 – 50	903.96.920
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.921
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.921
		rechts	36 – 50	903.96.921

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.120
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4102



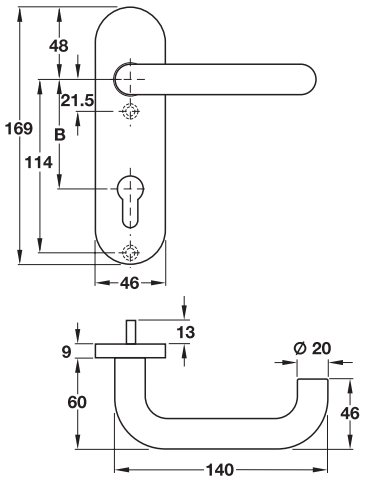

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.922
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.922
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.922
		rechts	78	37 – 46	903.94.922
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.922
		rechts	72	36 – 50	903.96.922
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.923
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.923
		rechts	72	36 – 50	903.96.923

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.120
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4102



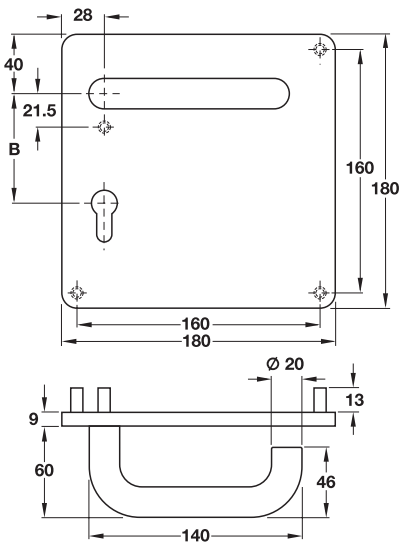

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.924
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.924
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.924
		rechts	78	37 – 46	903.94.924
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.924
		rechts	72	36 – 50	903.96.924
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.925
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.925
		rechts	72	36 – 50	903.96.925


Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.120
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4103





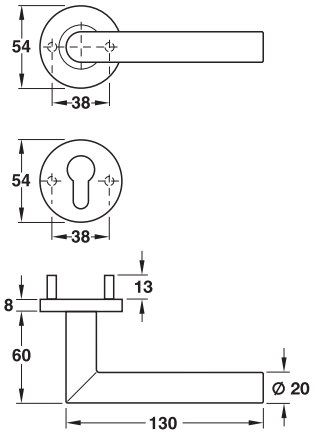

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.930
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.930
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.930
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.930
		rechts	36 – 50	903.96.930
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.931
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.931
		rechts	36 – 50	903.96.931

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.121
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4103



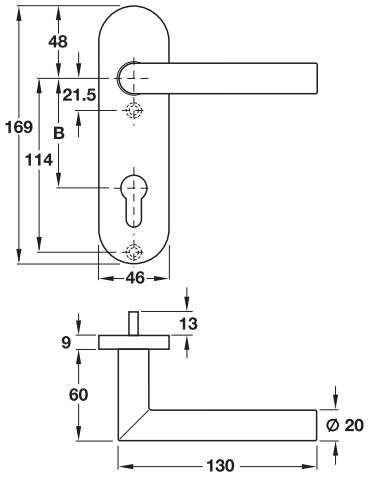

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.932
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.932
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.932
		rechts	78	37 – 46	903.94.932
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.932
		rechts	72	36 – 50	903.96.932
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.933
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.933
		rechts	72	36 – 50	903.96.933

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.121
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4103



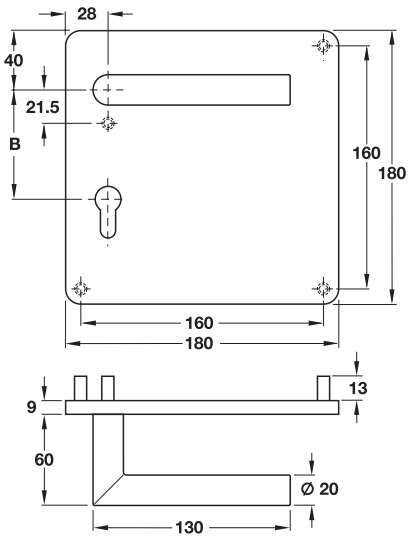

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.934
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.934
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.934
		rechts	78	37 – 46	903.94.934
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.934
		rechts	72	36 – 50	903.96.934
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.935
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.935
		rechts	72	36 – 50	903.96.935


Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 12.121
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4104





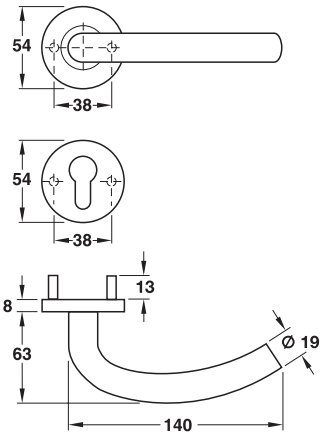

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.940
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.940
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.940
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.940
		rechts	36 – 50	903.96.940
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.941
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.941
		rechts	36 – 50	903.96.941

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4104



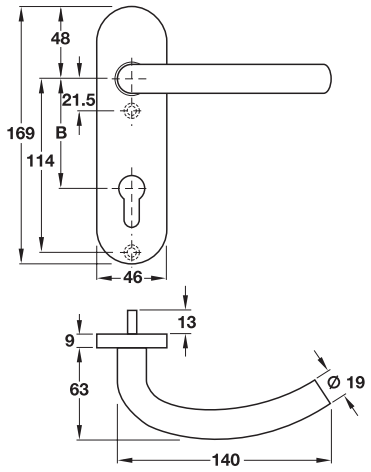

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.942
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.942
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.942
		rechts	78	37 – 46	903.94.942
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.942
		rechts	72	36 – 50	903.96.942
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.943
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.943
		rechts	72	36 – 50	903.96.943

Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4104



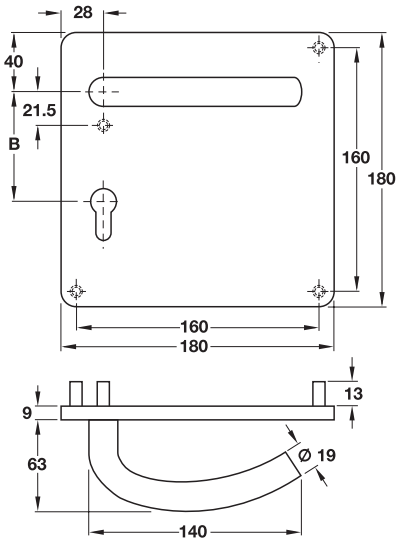

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.944
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.944
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.944
		rechts	78	37 – 46	903.94.944
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.944
		rechts	72	36 – 50	903.96.944
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.945
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.945
		rechts	72	36 – 50	903.96.945


Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4105





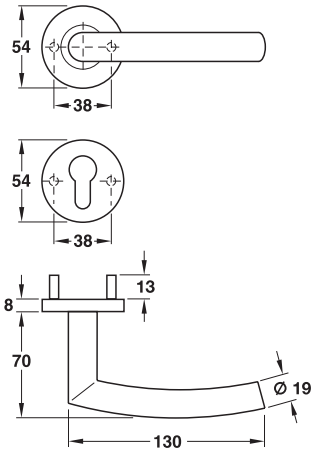

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.950
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.950
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.950
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.950
		rechts	36 – 50	903.96.950
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.951
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.951
		rechts	36 – 50	903.96.951

Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4105



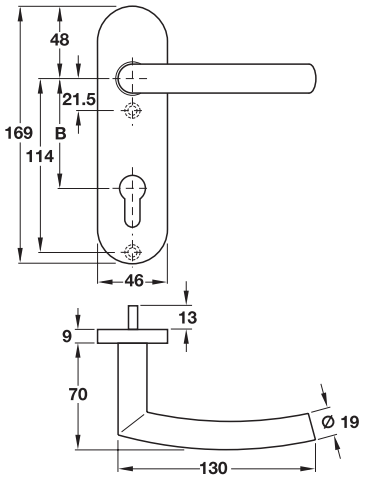

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.952
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.952
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.952
		rechts	78	37 – 46	903.94.952
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.952
		rechts	72	36 – 50	903.96.952
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.953
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.953
		rechts	72	36 – 50	903.96.953

Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4105



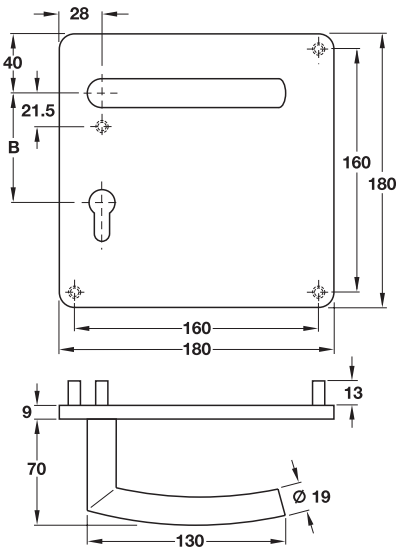

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.954
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.954
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.954
		rechts	78	37 – 46	903.94.954
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.954
		rechts	72	36 – 50	903.96.954
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.955
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.955
		rechts	72	36 – 50	903.96.955


Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4106





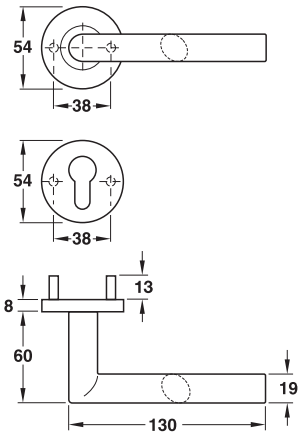

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.960
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.960
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.960
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.960
		rechts	36 – 50	903.96.960
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.961
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.961
		rechts	36 – 50	903.96.961

Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4106



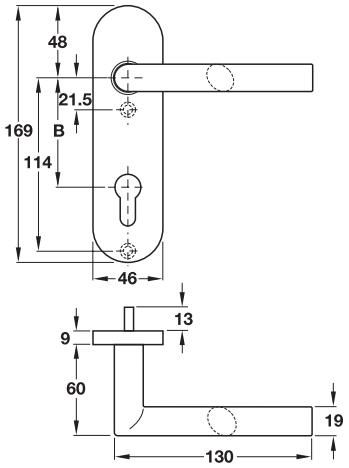

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.962
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.962
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.962
		rechts	78	37 – 46	903.94.962
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.962
		rechts	72	36 – 50	903.96.962
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.963
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.963
		rechts	72	36 – 50	903.96.963

Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4106



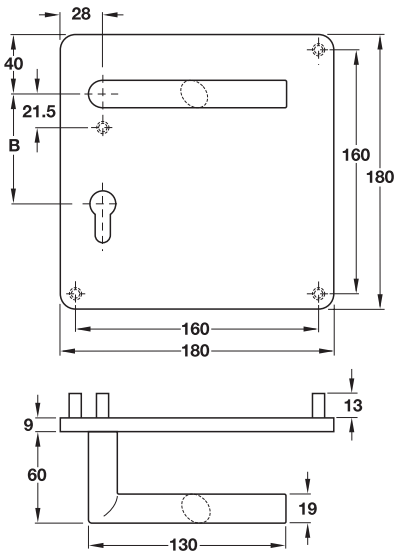

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.964
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.964
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.964
		rechts	78	37 – 46	903.94.964
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.964
		rechts	72	36 – 50	903.96.964
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.965
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.965
		rechts	72	36 – 50	903.96.965


Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4107





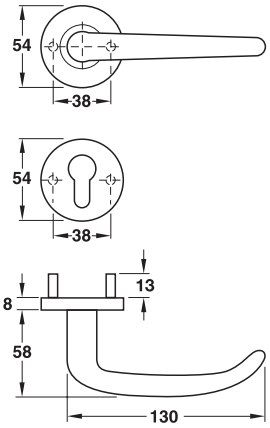

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.970
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.970
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.970
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.970
		rechts	36 – 50	903.96.970
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.971
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.971
		rechts	36 – 50	903.96.971

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4107



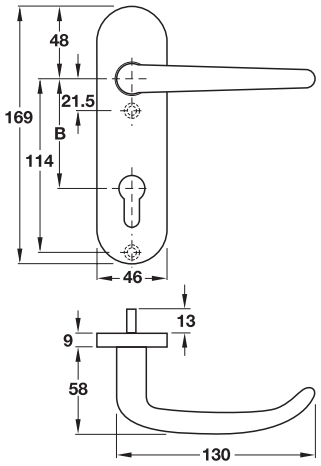

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.972
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.972
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.972
		rechts	78	37 – 46	903.94.972
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.972
		rechts	72	36 – 50	903.96.972
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.973
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.973
		rechts	72	36 – 50	903.96.973

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4107



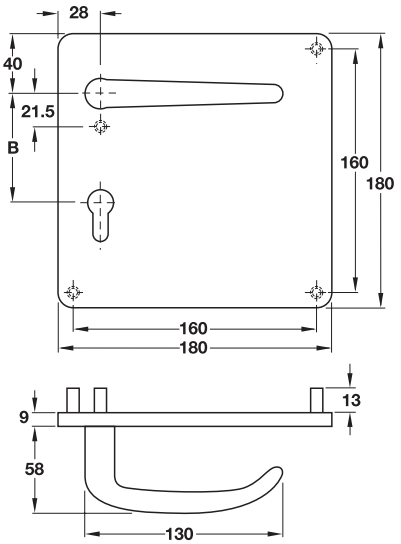

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.974
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.974
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.974
		rechts	78	37 – 46	903.94.974
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.974
		rechts	72	36 – 50	903.96.974
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.975
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.975
		rechts	72	36 – 50	903.96.975


Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4108





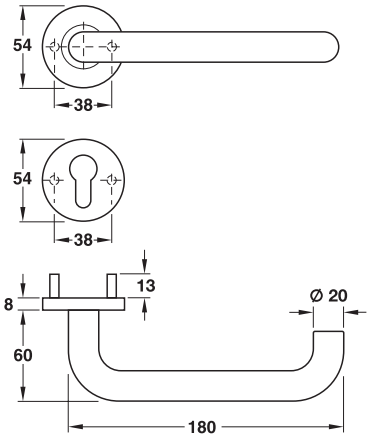

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.980
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.980
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.980
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.980
		rechts	36 – 50	903.96.980
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.981
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.981
		rechts	36 – 50	903.96.981

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4108



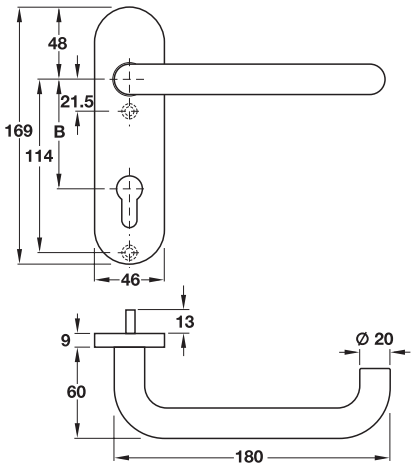

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.982
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.982
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.982
		rechts	78	37 – 46	903.94.982
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.982
		rechts	72	36 – 50	903.96.982
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.983
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.983
		rechts	72	36 – 50	903.96.983


Einzelteile ▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4109





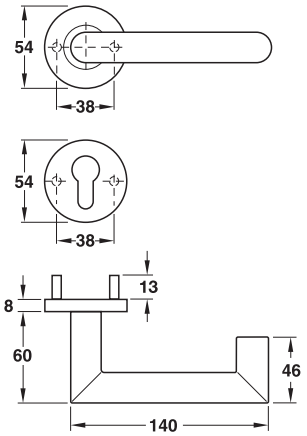

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.91.990
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 52	903.92.990
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 46	903.93.990
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.990
		rechts	36 – 50	903.96.990
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	37 – 50	903.92.991
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	36 – 50	903.95.991
		rechts	36 – 50	903.96.991

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.121

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4109



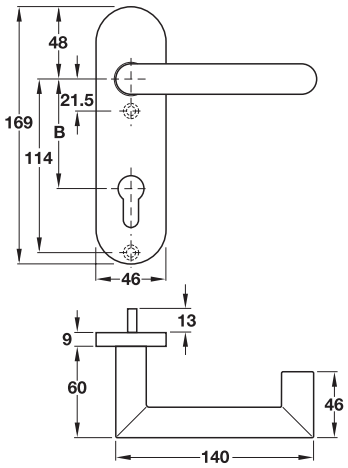

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.992
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.992
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.992
		rechts	78	37 – 46	903.94.992
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.992
		rechts	72	36 – 50	903.96.992
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.993
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.993
		rechts	72	36 – 50	903.96.993

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.121

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4109



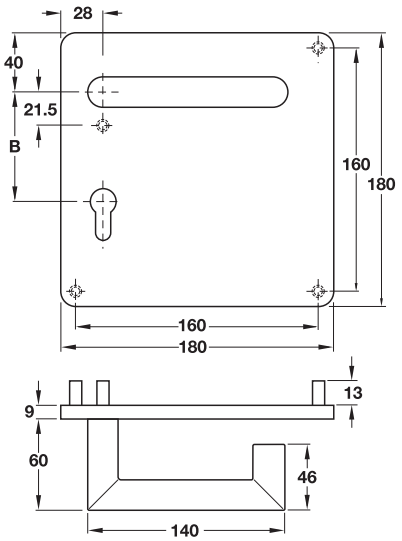

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Breitschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-4/7, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Ausführung	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.91.994
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 8 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 52	903.92.994
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile links oder rechts, mit 2 WC-Breitschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 110 mm 2 Verriegelungsstifte 8 x 60 mm, 8 x 65 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	78	37 – 46	903.93.994
		rechts	78	37 – 46	903.94.994
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.994
		rechts	72	36 – 50	903.96.994
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Breitschildern und Drückerstift 9 x 110 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	–	72	37 – 50	903.92.995
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit PZ-Breitschild 1 PZ-Knopfbreitschild mit Wechselstift 9 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	links	72	36 – 50	903.95.995
		rechts	72	36 – 50	903.96.995

Einzelteile	▸ Seite BB 2.32
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.35
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.121


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbgarnitur

- Oberfläche: matt

→ mit Flachknopf auf runder Rosette






Ausführung	Artikel-Nr.
Feuerschutztüren	
fest, mit Innengewinde M10	903.70.728
drehbar, mit Vierkantnuss 9 mm	903.70.730

→ mit Kugelknopf auf runder Rosette




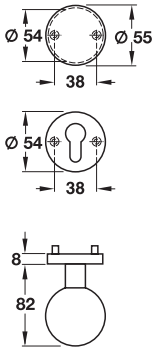

Ausführung	Artikel-Nr.
Feuerschutztüren	
fest, mit Innengewinde M10	903.70.724
drehbar, mit Vierkantnuss 9 mm	903.70.726

→ mit Kugelknopf gekröpft auf runder Rosette




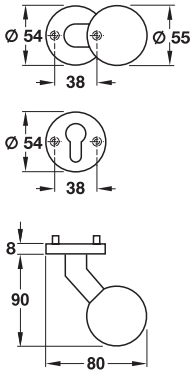

Ausführung	Artikel-Nr.
Feuerschutztüren	
fest, mit Innengewinde M10	903.70.720
drehbar, mit Vierkantnuss 9 mm	903.70.722

→ Modell PDH 4102



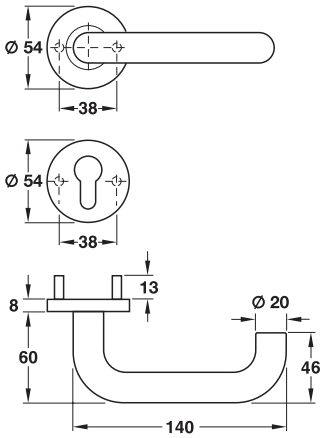

Ausführung	Artikel-Nr.
Objektbereich	
links, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.032
rechts, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.034
Feuerschutztüren	
links, mit Vierkantnuss 9 mm	903.70.732
rechts, mit Vierkantnuss 9 mm	903.70.734

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör

- Oberfläche: matt

→ Flachknopf auf runder Rosette






Ausführung	Artikel-Nr.
fest, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.028
drehbar, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.030

→ Kugelknopf auf runder Rosette






Ausführung	Artikel-Nr.
fest, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.024
drehbar, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.026

→ Kugelknopf gekröpft auf runder Rosette






Ausführung	Artikel-Nr.
fest, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.020
drehbar, mit Vierkantnuss 8 mm	903.70.022

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ PZ-Rosetten






Lieferumfang
1 Paar PZ-Rosetten
2 Gewindeschrauben M4 × 50 mm

Türdicke mm	Artikel-Nr.
37 – 52	903.80.711

→ Blindrosetten






Lieferumfang
1 Paar Blindrosetten
2 Gewindeschrauben M4 × 50 mm

Türdicke mm	Artikel-Nr.
37 – 52	903.80.708

→ WC-Rosetten






- Ausführung: Außenrosette mit Schauscheibe

Lieferumfang
1 Paar WC-Rosetten
1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm
1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm
2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm

Türdicke mm	Artikel-Nr.
37 – 46	903.54.042

→ Behinderten-WC-Rosetten





- Ausführung: Außenrosette mit Schauscheibe

Lieferumfang
1 Paar WC-Rosetten
1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm
1 Verriegelungsstift 8 x 65 mm
2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm


Türdicke mm	Artikel-Nr.
37 – 46	903.54.040


Montagezubehör ▸ Seite BB 2.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
Objektbereich: 36 – 65, Rohrrahmentüren: 36 – 58	110	909.35.011
Objektbereich: 66 – 80 Rohrrahmentüren: 59 – 78	130	909.35.013
Objektbereich: 81 – 100 Rohrrahmentüren: 79 – 98	150	909.35.015

→ Drückerstift 9 mm

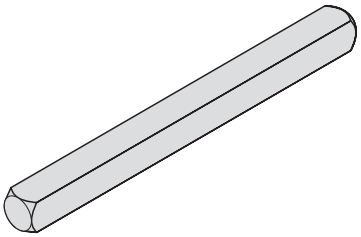





- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
Objektbereich: 36 – 65, Rohrrahmentüren: 36 – 58	110	909.35.111
Objektbereich: 66 – 80 Rohrrahmentüren: 59 – 78	130	909.35.113
Objektbereich: 81 – 100 Rohrrahmentüren: 79 – 98	150	909.35.115


→ Wechselstift 8 mm, M10






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
36 – 50	70	909.35.507
51 – 70	90	909.35.509
71 – 90	110	909.35.511

→ Wechselstift 9 mm, M10






- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
36 – 50	70	909.35.607
51 – 70	90	909.35.609
71 – 90	110	909.35.611

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Drückerstift 9 mm
mittig geteilt

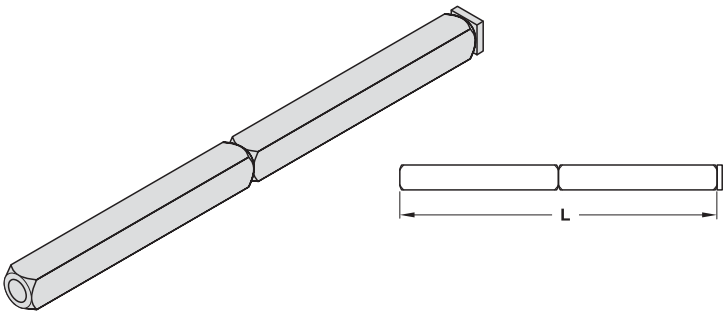


- Einsatzbereich: für Schlösser mit Panikfunktion

Hinweis
individuell ablängbar

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
28 – 70	110	909.35.311
44 – 90	130	909.35.313

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M4, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
50	020.07.073
60	020.07.075
70	020.07.077
80	020.07.079

Edelstahl-Reinigungs- und Pflegespray Häfele



- Einsatzbereich: entfernt problemlos Kalk, Fett und ähnliche Verschmutzungen schnell und gründlich von Edelstahl-Oberflächen,
die behandelten Oberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen und werden durch einen festhaftenden, Wasser- und Schmutz abweisenden Pflegefilm anhaltend gegen Oxidation und Umweltablagerungen geschützt,
keine Fingerabdrücke mehr auf Oberflächen,
statische Aufladung wird vermindert,
Lacke werden nicht angegriffen,
frei von umweltbelastenden Stoffen,
universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich, z. B. für Edelstahlbeschläge, Balkongeländer, Handläufe, Verkleidungen, Möbel, Küchengeräte, Spülen, Kachelöfen


Inhalt	Artikel-Nr.
400 ml	003.52.810


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7216











- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.21.088
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.22.088
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	903.23.088
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.25.088
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.22.288
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.25.288

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.46
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.26, BB 12.22


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7223











- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.21.011
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.22.011
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	903.23.011
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.25.011
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.22.211
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.25.211


Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.47
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.133
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.23

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7223



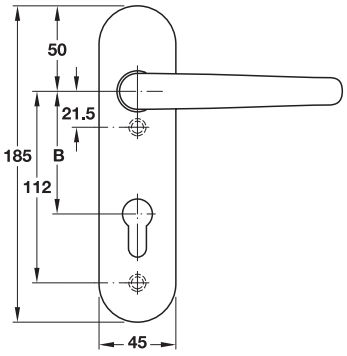



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	903.21.041
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	903.22.041
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 WC-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm und 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	78	38 – 41	903.23.041
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	903.25.041
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	903.22.241
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 9 x 100 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	903.25.241

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.48
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.23


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7235











- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.21.087
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.22.087
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	903.23.087
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.25.087
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.22.287
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.25.287

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Montagezubehör ▸ Seite BB 2.55

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7240





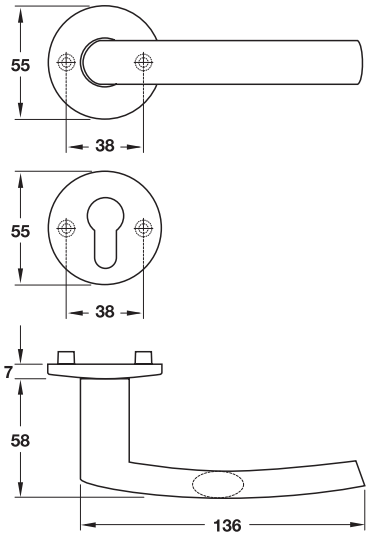

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	37 – 41	903.21.024
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	37 – 41	903.22.024
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	903.23.024
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	37 – 41	903.25.024
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.22.224
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.25.224


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.49
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.24


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7246











- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.21.012
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.22.012
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	903.23.012
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.25.012
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.22.212
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.25.212


Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.50
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.145
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7246



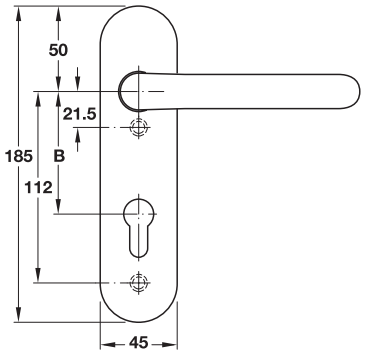



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	903.21.042
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	903.22.042
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 WC-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm und 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	78	38 – 41	903.23.042
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	903.25.042
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	903.22.242
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 9 x 100 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	903.25.242

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.51
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.24


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7270











- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.21.020
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.22.020
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	903.23.020
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.25.020
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.22.220
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.25.220


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.52
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.136
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.22


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7276









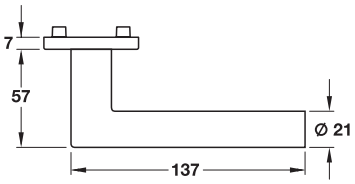

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.21.016
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.22.016
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	903.23.016
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	903.25.016
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.22.216
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	903.25.216

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Aluminium	▸ Seite BB 2.53
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.138
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.26, BB 12.22


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7216











- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.21.001
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.22.001
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	905.23.001
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.25.001
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.22.201
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.25.201

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.37
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7223











- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.21.011
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.22.011
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	905.23.011
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.25.011
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.22.211
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.25.211


Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.38
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.161
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.28

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7223



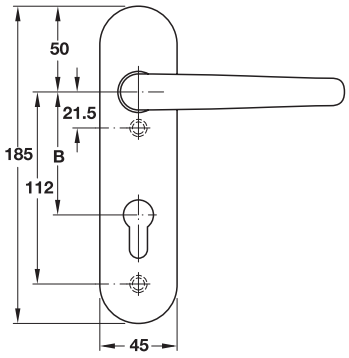



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	905.21.041
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	905.22.041
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 WC-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm und 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	78	38 – 42	905.23.041
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	905.25.041
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	905.22.241
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 9 x 100 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	905.25.241

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.39
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.28

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7240





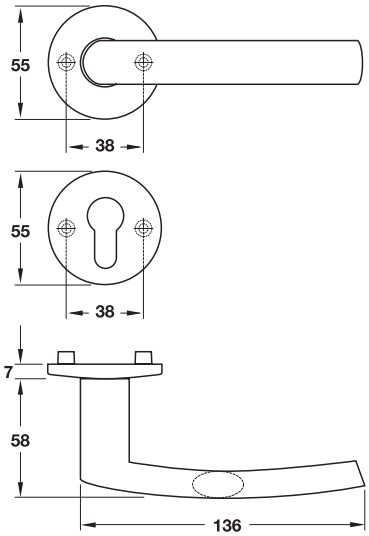

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)


Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.21.024
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.22.024
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	905.23.024
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.25.024
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.22.224
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.25.224


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.41
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.175
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.30


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7246

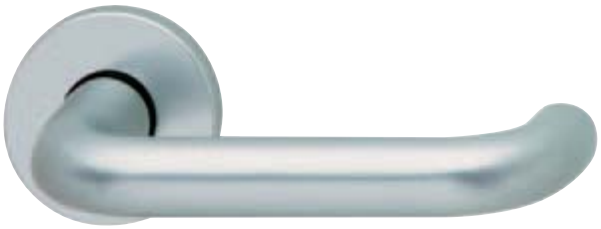









- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.21.012
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.22.012
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	905.23.012
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.25.012
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.22.212
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.25.212


Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.42
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.178
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31, BB 12.32

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7246



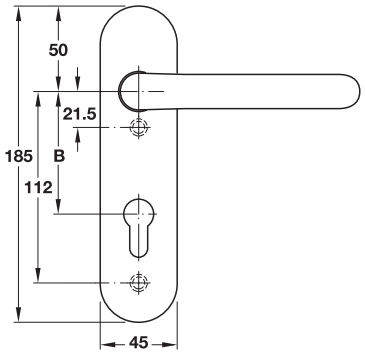



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	905.21.042
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	905.22.042
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 WC-Kurzschildern und Drückerstift 8 mm und 1 Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	78	38 – 42	905.23.042
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm	72	36 – 45	905.25.042
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	905.22.242
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild 1 Wechselstift 9 x 100 mm 2 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	72	46 – 55	905.25.242

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.43
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31, BB 12.32


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7270











- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.21.020
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.22.020
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	905.23.020
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.25.020
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.22.220
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.25.220


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.44
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.169
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.27


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 7276









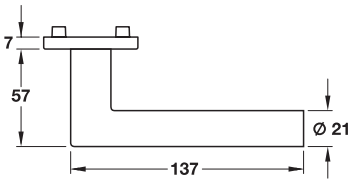

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.21.016
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.22.016
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	905.23.016
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.25.016
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.22.216
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.25.216

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 2.45
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.55
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.171
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.31

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7278





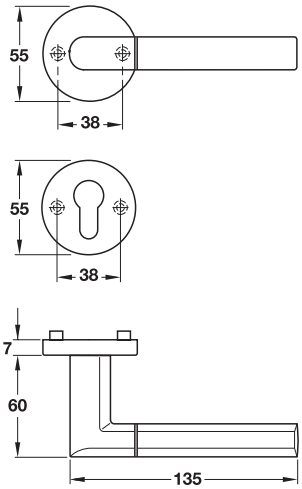

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: grau
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit SECURITAS-Ausgleichslager (AGL)

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar BB-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.21.035
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.22.035
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	38 – 41	905.23.035
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindesenkschrauben M5 x 45 mm 2 Blechschrauben 4,2 x 45 mm	36 – 45	905.25.035
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.22.235
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindesenkschrauben M5 x 55 mm	46 – 55	905.25.235


Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

Modell in Aluminium Grau für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.192
Montagezubehör ▸ Seite BB 2.55

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Wechselstift 8 mm



- Einsatzbereich: für die Verbindung von Türknopf mit Türdrücker-Lochteil

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
85	909.85.790
95	909.85.792
105	909.85.795
115	909.85.815
125	909.85.827


→ Wechselstift 9 mm




- Einsatzbereich: für die Verbindung von Türknopf mit Türdrücker-Lochteil

Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
85	909.88.190
95	909.89.200
105	909.89.210

→ Wechselstift 8 mm






- Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
22,5 – 31,5	60	909.77.560
32,5 – 41,5	70	909.77.570
42,5 – 51,5	80	909.77.580


Befestigungsmaterial

→ Spezial-Hülsenschraube M5




Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.92.645
55	909.92.655
65	909.92.665
75	909.92.675

→ Gewindesenkschraube M5, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.91.745
55	909.91.755
65	909.91.765
75	909.91.775

→ Blechschraube Ø 4,2 mm, DIN 7983



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	028.02.133
50	909.90.746
55	909.90.747
60	909.90.748
65	909.90.749
70	909.90.752
75	909.90.753
80	909.90.754

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Opernhaus, Sydney
Architektur: Jørn Utzon




Hotel Belvédère,
Scuol, Schweiz
Architektur:
Pedrini Roberto, Scuol

Modell 111R/305.20R/306.23





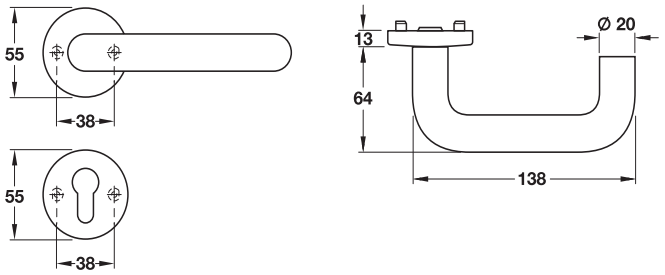

- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Lagerung: R-Technik: selbsteinstellendes, wartungsfreies Gleitlager mit Fettdepots, selbsttätig einrastende Festdrehbarlagerung mit Rundumverriegelung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	907.91.4**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	907.92.4**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	907.93.4**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopfstiftteil 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	907.95.4**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
80 kaffeebraun
90 tiefschwarz
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß


Einzelteile	▸ Seite BB 2.61
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.63
Schutzrosetten für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.111
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34, BB 12.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 111.23R/305.23R/306.23





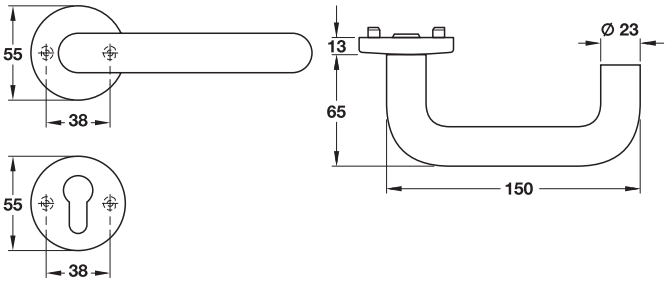

- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Lagerung: R-Technik: selbsteinstellendes, wartungsfreies Gleitlager mit Fettdepots, selbsttätig einrastende Festdrehbarlagerung mit Rundumverriegelung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	908.81.1**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	908.81.3**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	908.81.7**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopfstiftteil 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	908.82.1**
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 60 mm	48,0 – 58,0	908.81.5**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopfstiftteil 9 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 60 mm	48,1 – 58,0	908.82.5**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


13	33	50	53	80	90	92	95	97	99
rapsgelb	rubinrot	stahlblau	ultramarinblau	kaffeebraun	tiefschwarz	anthrazitgrau	felsgrau	lichtgrau	reinweiß

Einzelteile	▸ Seite BB 2.61
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.63
Schutzrosetten für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.111
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34, BB 12.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 111.23R/230.23R



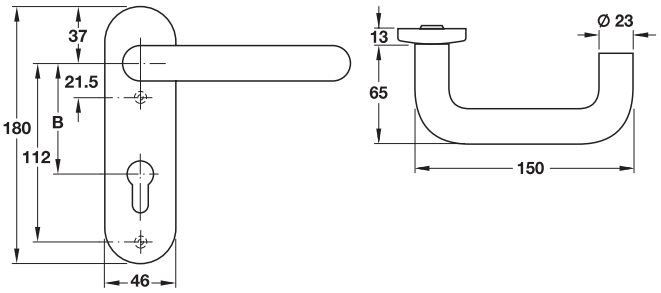

- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Lagerung: R-Technik: selbsteinstellendes, wartungsfreies Gleitlager mit Fettdepots, selbsttätig einrastende Festdrehbarlagerung mit Rundumverriegelung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	38,1 – 48,0	908.77.1**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	38,1 – 48,0	908.77.3**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	78	38,1 – 43,0	908.77.7**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopfstiftteil 8 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	38,1 – 48,0	908.78.1**
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 114 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 60 mm	72	48,0 – 58,0	908.77.5**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopfstiftteil 9 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 60 mm	72	48,1 – 58,0	908.78.5**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarinblau | 80 kaffeebraun | 90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß


Einzelteile	▸ Seite BB 2.61
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.63
Schutzrosetten für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.111
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34, BB 12.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 133R/305.23R/306.23





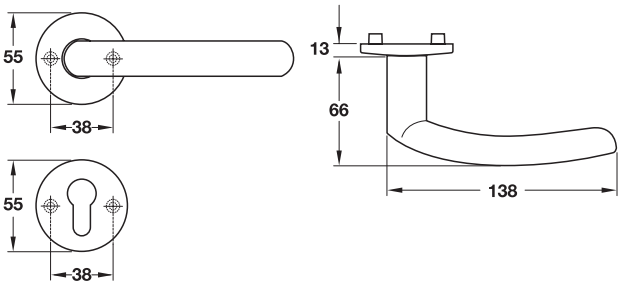

- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Lagerung: R-Technik: selbsteinstellendes, wartungsfreies Gleitlager mit Fettdepots, selbsttätig einrastende Festdrehbarlagerung mit Rundumverriegelung

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	–	908.28.5**
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	–	908.28.6**
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 104 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe, mit Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 43,0	–	908.28.9**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Türknopfstiftteil 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm und 2 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	38,1 – 48,0	links rechts	907.44.0** 907.44.1**
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 114 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 60 mm	48,0 – 58,0	–	908.28.7**
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Türknopfstiftteil 9 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 60 mm	48,1 – 58,0	links rechts	907.44.2** 907.44.3**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13	33	50	53	80	90	92	95	97	99
rapsgelb	rubinrot	stahlblau	ultramarinblau	kaffeebraun	tiefschwarz	anthrazitgrau	felsgrau	lichtgrau	reinweiß

Einzelteile	▸ Seite BB 2.61
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.63
Schutzrosetten für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.111
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.34, BB 12.35


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Objektbereich, Drückerstift 8 mm				
	111.23R	Türdrücker	1 Paar	908.00.1**
	111.23RLT	Lochteil	1 Stück	908.30.1**
	111.20R	Türdrücker	1 Paar	908.00.0**
	111.20RLT	Lochteil	1 Stück	908.30.0**
	133R	Türdrücker	1 Paar	908.00.6**
	133RLT	Lochteil	1 Stück	908.30.6**
Feuerschutztüren, Drückerstift 9 mm				
	111.23R	Türdrücker	1 Paar	908.11.1**
	111.23RLT	Lochteil	1 Stück	908.40.1**
	133R	Türdrücker	1 Paar	908.11.6**
	133RLT	Lochteil	1 Stück	908.40.6**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Artikel-Nr.
Drückerrosetten			
	305.20R	111.23R, 133R	908.50.1**
	305.23R	111R	907.50.9**
BB-Rosetten			
	306.23	111R, 111.23R, 133R	908.51.1**
PZ-Rosetten			
	306.23	111R, 11.23R, 133R	908.52.1**
	306.23FS	111R, 111.23R, 133R	908.56.1**
WC-Rosetten			
	306.23NR	111R, 111.23R, 133R	908.53.1**

Abpackung: 1 Paar

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarinblau | 80 kaffeebraun | 90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Kurzschilder

	Entfernung B mm	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	Artikel-Nr.
BB-Kurzschilder					
	72	230.23R	111.23R	1 Paar	908.61.2**
PZ-Kurzschilder					
	72	230.23R	111.23R	1 Paar	908.62.2**
				1 Stück	908.30.3**
WC-Kurzschilder					
	78	230.23RNR	111.23R	1 Paar	908.63.2**


Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13 rapsgelb	33 rubinrot	50 stahlblau	53 ultramarinblau	80 kaffeebraun	90 tiefschwarz	92 anthrazitgrau	95 felsgrau	97 lichtgrau	99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 oder 9 mm
R-Technik



- Einsatzbereich: zur Verbindung von Türdrücker-Lochteilen

für Türdicke mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
Drückerstift 8 mm		
38,1 – 48,0	104	909.74.410
48,1 – 58,0	114	909.74.411
58,1 – 68,0	124	909.74.412
68,1 – 78,0	134	909.74.413
Drückerstift 9 mm		
38,1 – 48,0	104	909.82.504
48,1 – 58,0	114	909.81.614
58,1 – 68,0	124	909.81.624
68,1 – 78,0	134	909.81.634

→ Drückerstift 8/10/8 mm
R-Technik, abgesetzt




- Einsatzbereich: zur Verbindung von Türdrücker-Lochteilen

für Türdicke mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
38,1 – 48,0	104	909.83.504
48,1 – 58,0	114	909.83.514
58,1 – 68,0	124	909.83.524
68,1 – 78,0	134	909.83.534
78,1 – 88,0	144	909.83.544
88,1 – 98,0	154	909.83.554


Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M4



für Türdicke mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
38,1 – 48,0	50	909.90.750
48,1 – 58,0	60	909.90.760
58,1 – 68,0	70	909.90.770
68,1 – 78,0	80	909.90.780
78,1 – 88,0	90	909.90.790

→ Spanplattenschraube ∅ 4 mm




für Türdicke mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
38,1 – 48,0	50	015.33.900
48,1 – 58,0	60	909.90.660

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam E1400F/42/42S (FS)





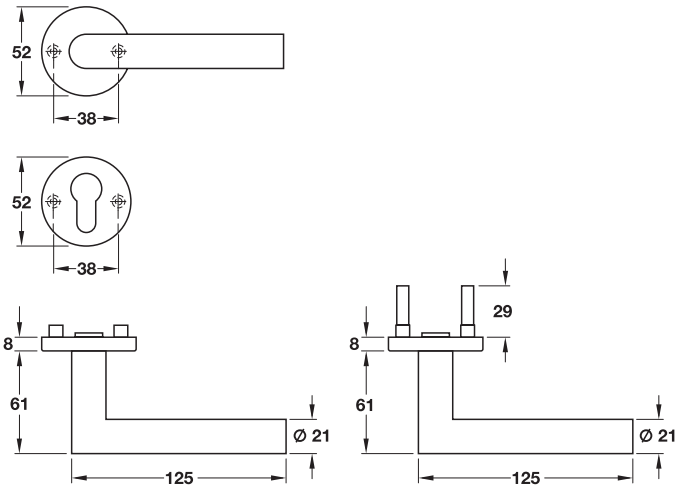

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E1400F/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E1400F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.81.031
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.82.031
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.83.031
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.031
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.82.231
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.85.231


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bilbao E1365F/42/42KVS (FS)





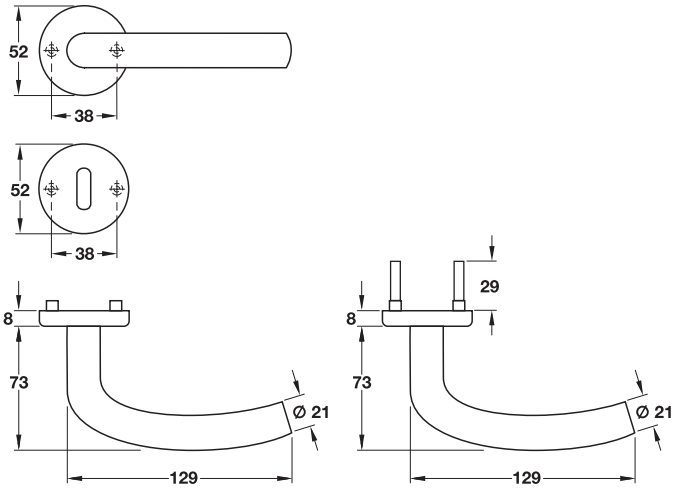

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Schlüsselrosette: Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E1365F/42/42KVS): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E1365F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.81.035
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.82.035
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.83.035
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.035
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.82.235
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.85.235


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.205

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bonn E150F/42/42S (FS)





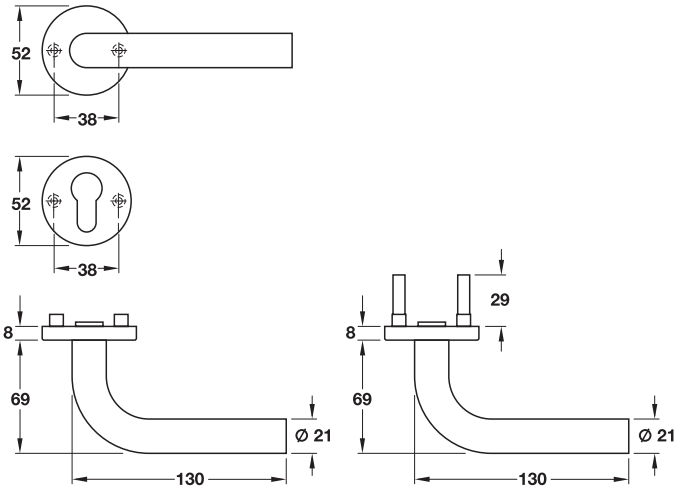

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E150F/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E150F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.81.033
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.82.033
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.83.033
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.033
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	40 – 65	903.82.233
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	40 – 65	903.85.233

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.206
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bonn E150F/353K (FS)



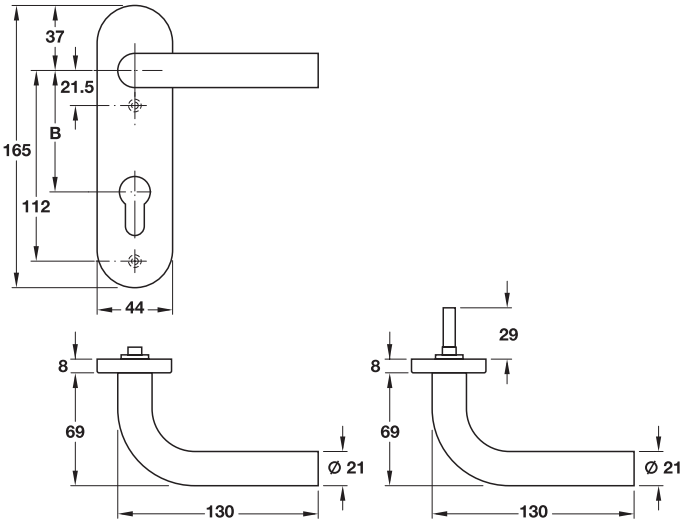

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E150F/353K): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Kurzschild-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E150F/353K FS): Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**,
  im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4,
  bei Feuerschutztüren nach DIN 18273

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.75.311
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.76.311
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	78	40 – 45	903.77.311
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.78.311
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	40 – 65	903.76.331
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 9 x 80 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	40 – 65	903.78.331


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E138F/42/42S (FS)





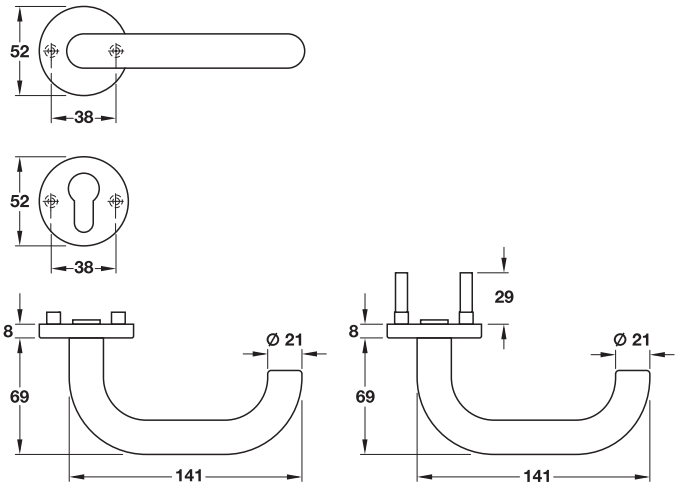

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E138/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E138/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.81.032
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.82.032
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.83.032
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.032
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.82.232
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.85.232

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.215
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.37

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E138F/353K (FS)



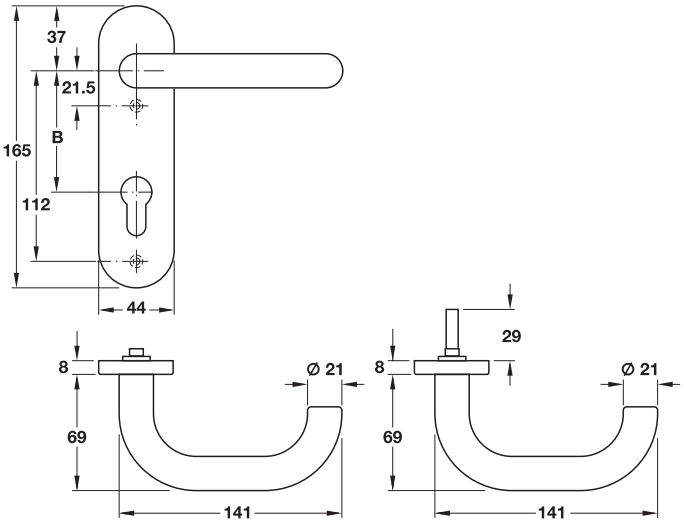

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E138F/353K): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Kurzschild-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E138F/353K FS): Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.75.111
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.76.111
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	78	40 – 45	903.77.111
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.78.111
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	903.76.131
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 9 x 80 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	903.78.131


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.37

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

San Francisco E1300F/42/42S (FS)





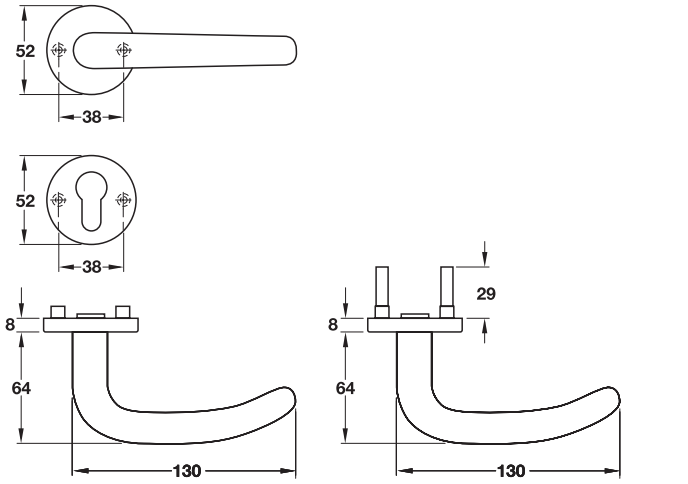

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E1300F/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E1300F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**,
  im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4,
  bei Feuerschutztüren nach DIN 18273

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.81.036
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.82.036
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.83.036
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.036
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.82.236
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.85.236


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.216
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.38

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Trondheim E1430F/42KV/42KVS (FS)





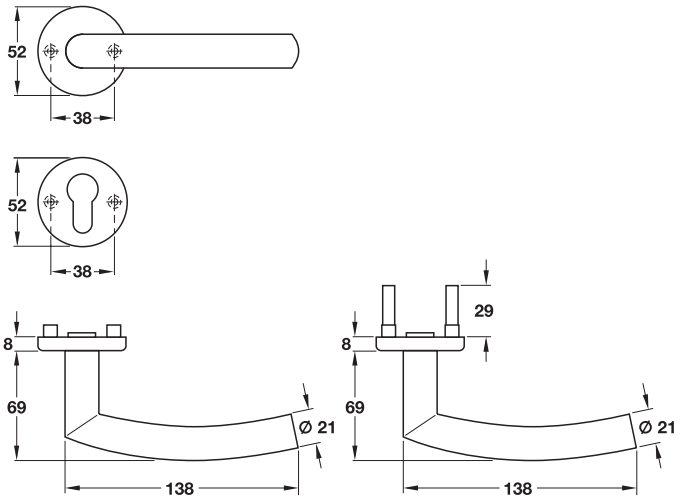

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (1430F/42KV/42KVS): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (1430F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.81.051
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.82.051
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.83.051
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.051
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	40 – 65	903.82.251
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	40 – 65	903.85.251

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.217
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.38

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Trondheim E1430F/353K (FS)



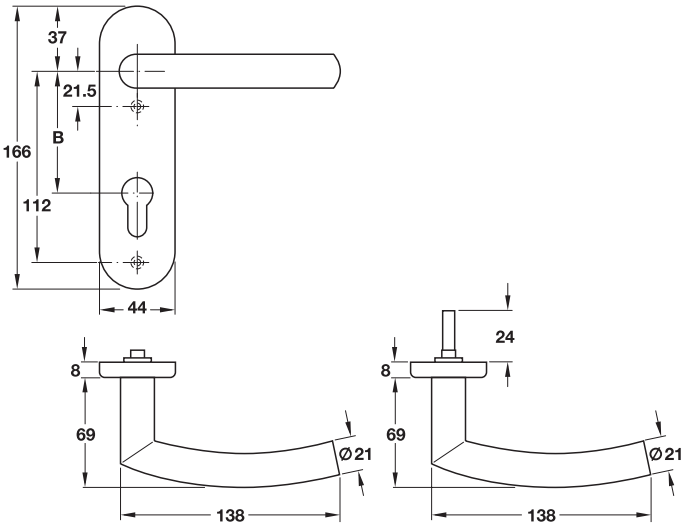

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (1430F/353K): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Kurzschild-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (1430F/353K FS): Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.75.171
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.76.171
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	78	40 – 45	903.77.171
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	903.78.171
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	40 – 65	903.76.181
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 9 x 80 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	40 – 65	903.78.181


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.38

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona E1800F/42/42S (FS)





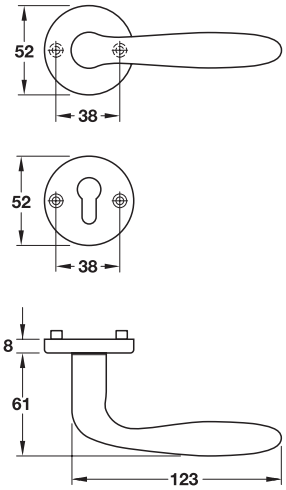

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (E1800F/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (E1800F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.81.034
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.82.034
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.83.034
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	903.85.034
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 145 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.82.234
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	903.85.234

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Edelstahl für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.218
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.39

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_02_074-075.fm Page 74 Thursday, July 13, 2006 6:34 PM

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	matt
	Amsterdam E1400F	Lochteil	1 Stück	903.30.431
	Bonn E150F	Lochteil	1 Stück	903.30.421
	Paris E138F	Lochteil	1 Stück	903.30.411
	San Francisco E1300F	Lochteil	1 Stück	903.30.470
	Verona E1800F	Lochteil	1 Stück	903.30.441

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	matt
Drückerrosetten				
	E42	Amsterdam E1400F, Bonn E150F, Paris E138F, San Francisco E1300F, Verona E1800F	1 Paar	903.50.311
			1 Stück	903.50.611
BB-Rosetten				
	E42S	Amsterdam E1400F, Bonn E150F, Paris E138F, San Francisco E1300F, Verona E1800F	1 Paar	903.51.311
PZ-Rosetten				
	E42S	Amsterdam E1400F, Bonn E150F, Paris E138F, San Francisco E1300F, Verona E1800F	1 Paar	903.52.311
WC-Rosetten				
	E42SK-OL	Amsterdam E1400F, Bonn E150F, Paris E138F, San Francisco E1300F, Verona E1800F	1 Paar	903.53.311

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_02_074-075.fm Page 75 Thursday, July 13, 2006 6:34 PM

Einzelteile der Garnituren: Kurzschilder


	Entfernung B mm	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	matt
BB-Kurzschilder					
	72	353K	Bonn E150F, Paris E138F	1 Paar	903.61.311
PZ-Kurzschilder					
	72	353K	Bonn E150F, Paris E138F	1 oder 5	903.62.311
WC-Kurzschilder					
	78	353K	Bonn E150F, Paris E138F	1 oder 2	903.63.311

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam 1400F/42/42S (FS)





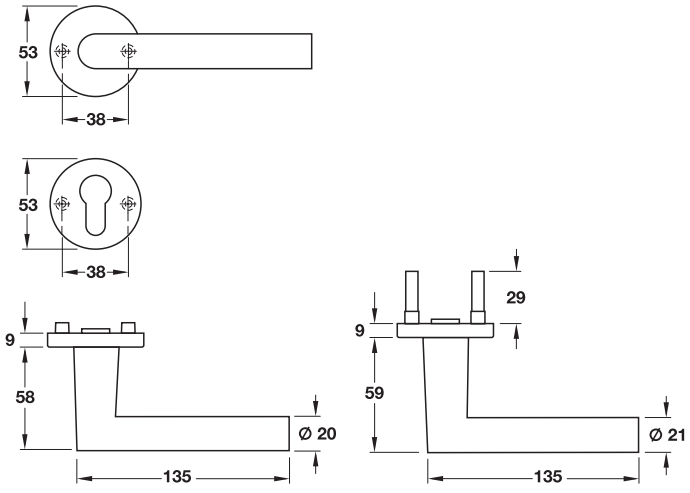

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert, natur matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (1400F/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (1400F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.81.033
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.82.033
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.83.033
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.85.033
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.82.233
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.85.233


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.220
Fenstergiffe	▸ Seite BB 12.40

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bonn 150F/42/42S (FS)





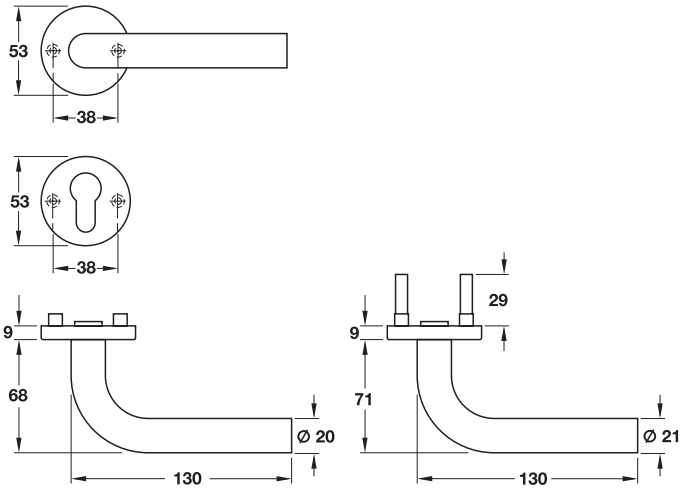

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert, natur matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (150F/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (150F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.81.032
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.82.032
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.83.032
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.85.032
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.82.232
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.85.232


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.223
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.41

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

2

Bonn 150F/353K (FS)



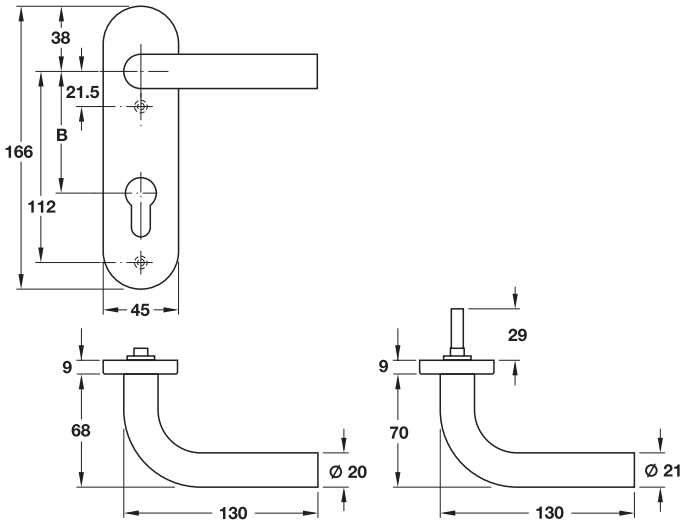

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert, natur matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (150F/353K): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Kurzschild-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (150F/353K FS): Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.75.311
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.76.311
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	78	40 – 45	905.77.311
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.78.311
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.76.331
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 9 x 80 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.78.331


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.41

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Marseille 1138F/42/42KS (FS)





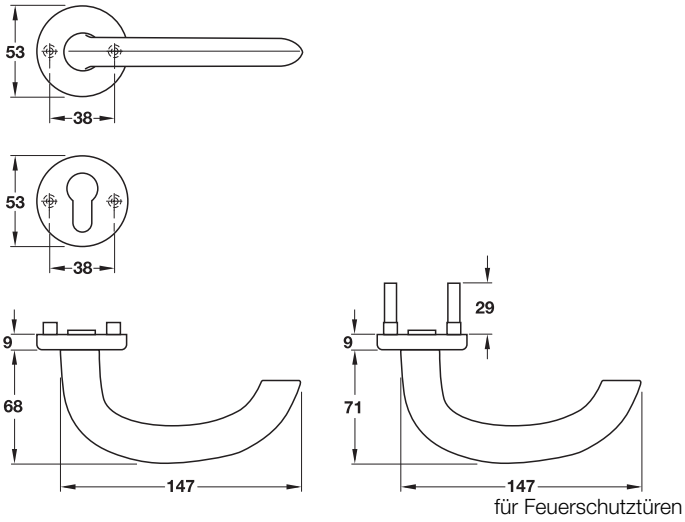

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Lagerung: Türen im Objektbereich (1138F/42/42KS): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (1138F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Türdicke mm	silberfarben eloxiert, natur matt	stahlfarben
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.81.011	905.81.019
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.82.011	905.82.019
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.83.011	905.83.019
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.85.011	905.85.019
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.82.021	905.82.029
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.85.021	905.85.029

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.231
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.44

DGH-B 2006; HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Marseille 1138F/353K (FS)



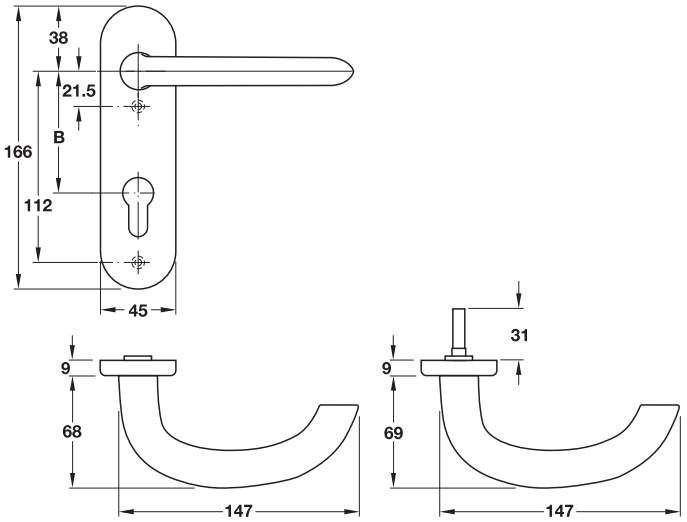

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Lagerung: Türen im Objektbereich (1138F/353K): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Kurzschild-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (1138F/353K FS): Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert, natur matt	stahlfarben
Objektbereich					
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.75.001	905.75.009
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.76.001	905.76.009
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	78	40 – 45	905.77.001	905.77.009
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.78.001	905.78.009
Feuerschutztüren					
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.76.011	905.76.019
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 9 x 80 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.78.011	905.78.019


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.44

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris 138F/42/42S (FS)





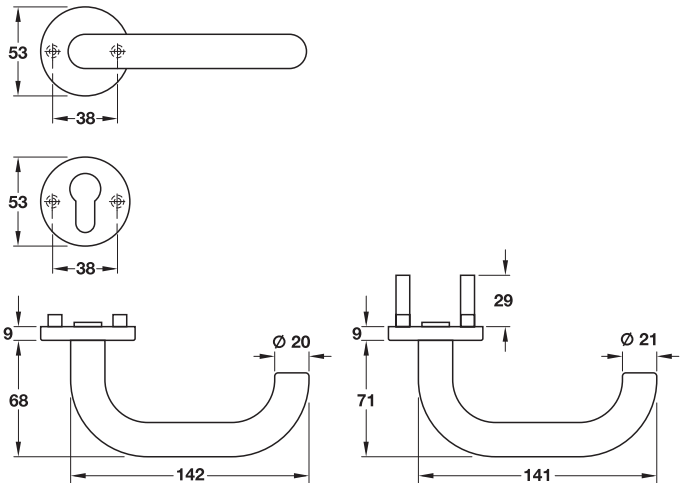

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert, natur matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (138F/42/42S): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (138F/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.81.031
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.82.031
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.83.031
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.85.031
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.82.231
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.85.231

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.234
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.45

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris 138F/353K (FS)



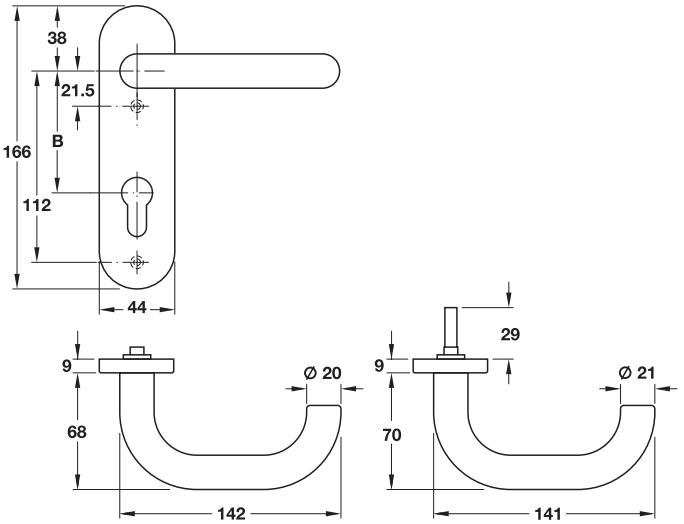

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert, natur matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (138F/353K): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Kurzschild-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (138F/353K FS): Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.75.111
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.76.111
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	78	40 – 45	905.77.111
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.78.111
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.76.131
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 9 x 80 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.78.131


Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.45

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stockholm 1140F/42/42KS (FS)





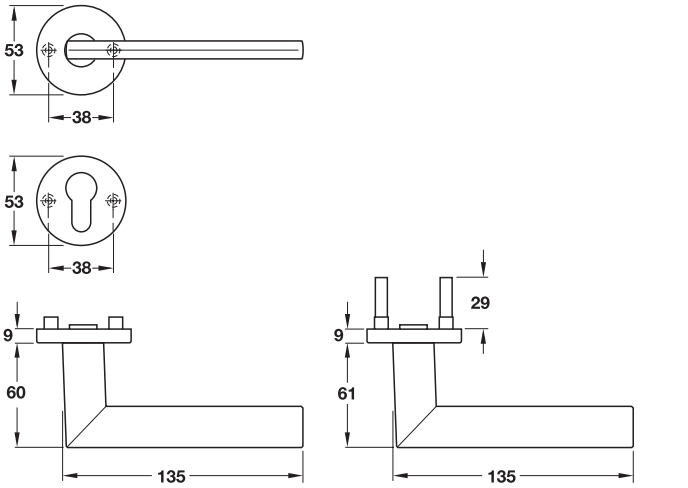

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert, natur matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (1140/42/42KS): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (1140/42/42S FS): Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.81.051
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.82.051
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.83.051
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	40 – 45	905.85.051
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.82.251
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit vormontiertem Wechselstift 9 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	45 – 65	905.85.251

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Modell in Aluminium für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.236
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stockholm 1140F/353K (FS)



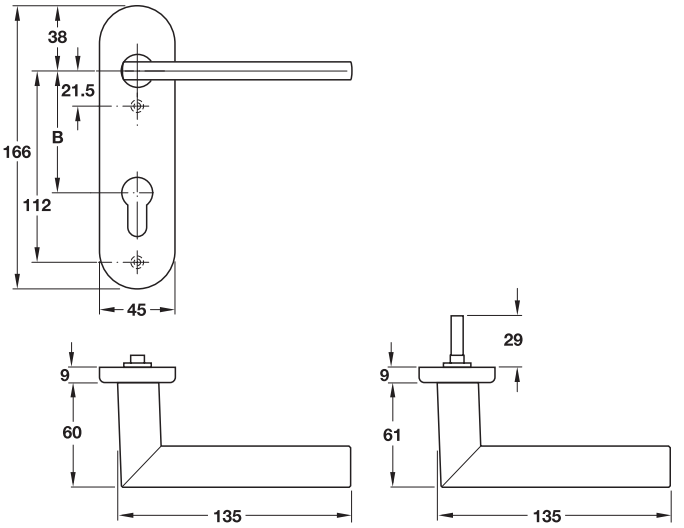

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert, natur matt
- Lagerung: Türen im Objektbereich (1140/353K): Türdrücker selbsttätig einrastend, im wartungsfreien Gleitlager der Kurzschild-Unterkonstruktion gelagert
  Feuerschutztüren (1140/353K FS): Türdrücker in Kurzschild fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906 Kat.4**, **bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar BB-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.81.061
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.82.061
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar WC-Kurzschilder mit Schauscheibe und Verriegelungsstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	78	40 – 45	905.83.061
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	72	40 – 45	905.85.061
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 125 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.82.261
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 Türknopf auf PZ-Kurzschild mit Wechselstift 9 x 80 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	72	45 – 65	905.85.261

Montagezubehör	▸ Seite BB 2.87
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	Abpackung	silberfarben eloxiert natur matt
	Amsterdam 1400F	Lochteil	1 Stück	905.30.431
	Bonn 150F	Lochteil	1 Stück	905.30.421
	Paris 138F	Lochteil	1 Stück	905.30.411

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	silberfarben eloxiert natur matt
Drückerrosetten				
	42	Amsterdam 1400F, Bonn 150F, Paris 138F	1 Paar	905.50.311
			1 Stück	905.50.611
BB-Rosetten				
	42S	Amsterdam 1400F, Bonn 150F, Paris 138F	1 Paar	905.51.311
PZ-Rosetten				
	42S	Amsterdam 1400F, Bonn 150F, Paris 138F	1 Paar	905.52.311
WC-Rosetten				
	42SK-OL	Amsterdam 1400F, Bonn 150F, Paris 138F	1 Paar	905.53.311

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile der Garnituren: Kurzschilder

	Entfernung B mm	Modell	verwendet bei Türdrücker	Abpackung	silberfarben eloxiert natur matt
BB-Kurzschilder					
	72	353K	Bonn 150F, Paris 138F	1 Paar	905.61.311
PZ-Kurzschilder					
	72	353K	Bonn 150F, Paris 138F	1 Paar 1 Stück	905.62.311 905.62.321
WC-Kurzschilder					
	78	353K	Bonn 150F, Paris 138F	1 Paar	905.63.311

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
105	909.61.105
115	909.61.115
125	909.61.125
135	909.61.135
145	909.61.145

→ Drückerstift 9 mm

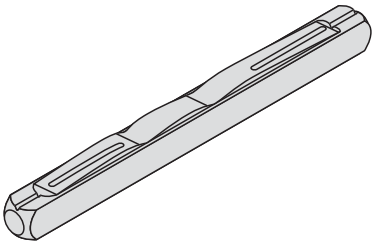


Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
125	909.63.125
135	909.63.135
145	909.63.145

→ Wechselstift 8 mm, M12 x 1,25



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
70	909.66.070
90	909.66.090
110	909.66.110


→ Wechselstift 9 mm, M12 x 1,25



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
80	909.67.180
100	909.67.200


Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M4, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.76.045
50	909.76.050
55	909.76.055

→ Gewindeschraube M5, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.77.045
50	909.77.050
55	909.77.055
60	909.77.060
65	909.77.065
70	909.77.070
75	909.77.075
80	909.77.080
85	909.77.085
90	909.77.090
95	909.77.095


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

2

ZS 8100/ZS 6500/ZS 6612





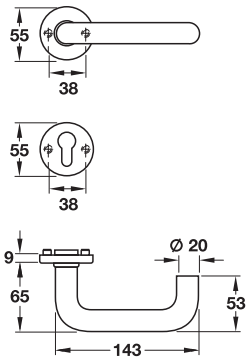

Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren


	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.021	–
PZ-Garnitur	903.92.021	903.92.221
WC-Garnitur	903.93.021	–
PZ-Wechselgarnitur	903.95.021	903.95.221

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ZS 8350/ZS 6500/ZS 6612





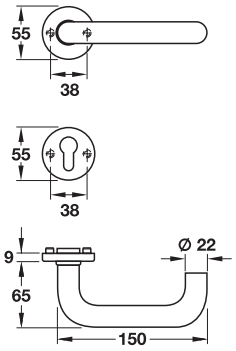

Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren


	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.025	–
PZ-Garnitur	903.92.025	903.92.225
WC-Garnitur	903.93.025	–
PZ-Wechselgarnitur	903.95.025	903.95.225

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ZS 8906/ZS 6500/ZS 6612





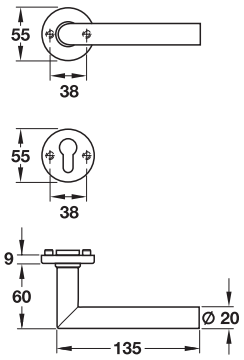

Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren


	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.029	–
PZ-Garnitur	903.92.029	903.92.229
WC-Garnitur	903.93.029	–
PZ-Wechselgarnitur	903.95.029	903.95.229

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ZS 8998/ZS 6500/ZS 6612





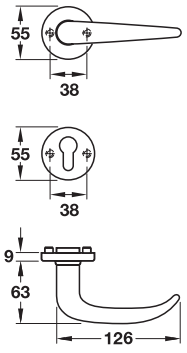

Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.031	–
PZ-Garnitur	903.92.031	903.92.231
WC-Garnitur	903.93.031	–
PZ-Wechselgarnitur	903.95.031	903.95.231

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

Einzelteile	▸ Seite BB 2.89
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.96






DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	matt
Objektbereich, Drückerstift 8 mm			
	ZS8100	Lochteil	903.41.210
	ZS8350	Lochteil	903.41.250
	ZS8906	Lochteil	903.41.290
	ZS8998	Lochteil	903.41.310
Feuerschutztüren, Drückerstift 9 mm			
	ZS8100FS	Lochteil	903.43.210
	ZS8350FS	Lochteil	903.43.250
	ZS8906FS	Lochteil	903.43.290
	ZS8998FS	Lochteil	903.43.310

Abpackung: 1 Stück

Einzelteile der Garnituren: Rosetten







	Modell	Ausführung	Abpackung	matt
Drückerrosetten				
	ZS6500	mit Stahlunterkonstruktion	1 Paar	903.50.101
			1 Stück	903.50.201
	ZK6500	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	903.50.102
			1 Stück	903.50.202
BB-Rosetten				
	ZS6612	mit Stahlunterkonstruktion	1 Paar	903.51.101
	ZK6612	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	903.51.102
PZ-Rosetten				
	ZS6612	mit Stahlunterkonstruktion	1 Paar	903.52.101
	ZK6612	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	903.52.102
WC-Rosetten				
	ZK7122	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	902.53.101
Blind-Rosetten				
	ZK6612	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	903.54.102

Bestellhinweis
Erforderliche Befestigungsschrauben (4 x 50 mm für Türdicke 38 – 43 mm, Artikel-Nr. 015.31.906) bitte extra bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_02_090-091.fm Page 90 Monday, July 24, 2006 5:11 PM







Einzelteile der Garnituren: Kurzschilder

	Modell	matt
BB-Kurzschilder		
	ZS7050K	903.61.100
	ZS7060K	903.61.200
PZ-Kurzschilder		
	ZS7050K	903.62.100
	ZS7060K	903.62.200
WC-Kurzschilder		
	ZS7050K	903.63.100
	ZS7060K	903.63.200

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.96

Einzelteile der Garnituren: Langschilder

	Modell	matt
BB-Langschilder		
	ZS7020L	903.61.110
	ZS7010L	903.61.210
PZ-Langschilder		
	ZS7020L	903.62.110
	ZS7010L	903.62.210
WC-Langschilder		
	ZS7020L	903.63.110
	ZS7010L	903.63.210

Abpackung: 1 Paar

Bestellhinweis




Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_02_090-091.fm Page 91 Monday, July 24, 2006 5:11 PM

Einzelteile der Garnituren: Breitschilder

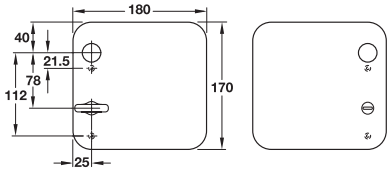	Modell	Ausführung	matt
BB-Breitschilder			
	ZS7600	–	903.61.120
PZ-Breitschilder			
	ZS7600	–	903.62.120
WC-Breitschilder			
	ZS7600	links	903.63.120
		rechts	903.63.220

Abpackung: 1 Paar

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.


Montagezubehör ▸ Seite BB 2.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

2

ZS 8100/ZS 6500/ZS 6612



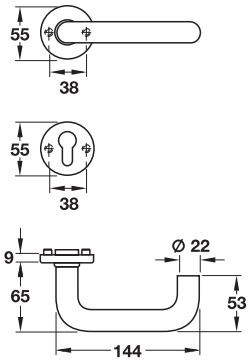


Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	905.91.022	–
PZ-Garnitur	905.92.022	905.92.222
WC-Garnitur	905.93.022	–
PZ-Wechselgarnitur	905.95.022	905.95.222

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ZS 8155/ZS 6500/ZS 6612



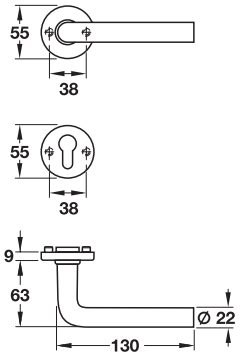

Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren


	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	905.91.024	–
PZ-Garnitur	905.92.024	905.92.224
WC-Garnitur	905.93.024	–
PZ-Wechselgarnitur	905.95.024	905.95.224

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ZS 8350/ZS 6500/ZS 6612





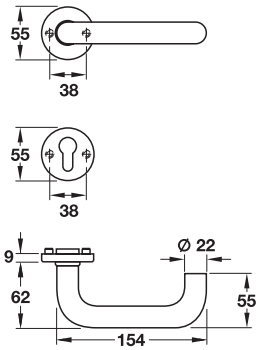


Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	905.91.025	–
PZ-Garnitur	905.92.025	905.92.225
WC-Garnitur	905.93.025	–
PZ-Wechselgarnitur	905.95.025	905.95.225

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ZS 8906/ZS 6500/ZS 6612





Hinweis
Bei Ogro-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 33 – 48 mm für den Objektbereich
- 45 – 58 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	905.91.029	–
PZ-Garnitur	905.92.029	905.92.229
WC-Garnitur	905.93.029	–
PZ-Wechselgarnitur	905.95.029	905.95.229

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

Einzelteile	▸ Seite BB 2.93
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.96






DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

	Modell	Ausführung	silberfarben eloxiert
Objektbereich, Drückerstift 8 mm			
	ZS8100	Lochteil	905.41.420
	ZS8155	Lochteil	905.41.440
	ZS8350	Lochteil	905.41.450
	ZS8906	Lochteil	905.41.490
Feuerschutztüren, Drückerstift 9 mm			
	ZS8100FS	Lochteil	905.43.420
	ZS8155FS	Lochteil	905.43.440
	ZS8350FS	Lochteil	905.43.450
	ZS8906FS	Lochteil	905.43.490

Abpackung: 1 Stück

Einzelteile der Garnituren: Rosetten







	Modell	Ausführung	Abpackung	silberfarben eloxiert
Drückerrosetten				
	ZS6500	mit Stahlunterkonstruktion	1 Paar	905.50.101
			1 Stück	905.50.201
	ZK6500	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	905.50.111
			1 Stück	905.50.211
BB-Rosetten				
	ZS6612	mit Stahlunterkonstruktion	1 Paar	905.51.101
	ZK6612	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	905.51.111
PZ-Rosetten				
	ZS6612	mit Stahlunterkonstruktion	1 Paar	905.52.101
	ZK6612	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	905.52.111
WC-Rosetten				
	ZK7122	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	904.53.411
Blind-Rosetten				
	ZK6612	mit Kunststoffunterkonstruktion	1 Paar	905.54.111

Bestellhinweis
Erforderliche Befestigungsschrauben (4 x 50 mm für Türdicke 38 – 43 mm, Artikel-Nr. 015.31.906) bitte extra bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

2







Einzelteile der Garnituren: Kurzschilder

	Modell	silberfarben eloxiert
BB-Kurzschilder		
	ZS7050K	905.61.100
	ZS7060K	905.61.200
PZ-Kurzschilder		
	ZS7050K	905.62.100
	ZS7060K	905.62.200
WC-Kurzschilder		
	ZS7050K	905.63.100
	ZS7060K	905.63.200

Abpackung: 1 Paar

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.96

Einzelteile der Garnituren: Langschilder

	Modell	silberfarben eloxiert
BB-Langschilder		
	ZS7020L	905.61.110
	ZS7010L	905.61.210
PZ-Langschilder		
	ZS7020L	905.62.110
	ZS7010L	905.62.210
WC-Langschilder		
	ZS7020L	905.63.110
	ZS7010L	905.63.210




Abpackung: 1 Paar

Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Breitschilder

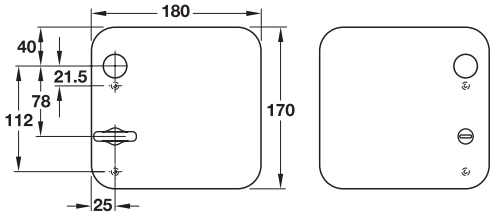	Modell	Ausführung	silberfarben eloxiert
BB-Breitschilder			
	ZS7600	–	905.61.120
PZ-Breitschilder			
	ZS7600	–	905.62.120
WC-Breitschilder			
	ZS7600	links	905.63.120
		rechts	905.63.220

Abpackung:. 1. Paar


Bestellhinweis
Beschläge für Profilrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift ZS 114, 8 mm



für Türdicke mm	für Türdicke bei Breitschildern mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
34 – 43	30 – 39	109*	909.80.810
44 – 53	40 – 49	119	909.80.819
54 – 63	50 – 59	129	909.80.829
64 – 73	60 – 69	139	909.80.839

Bestellhinweis
* bereits in Standard-Garnituren enthalten.


→ Drückerstift ZS 114 FS, 9 mm

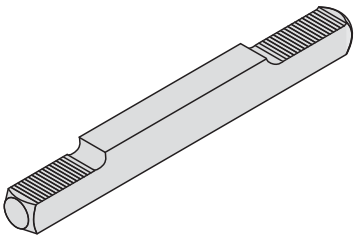

für Türdicke mm	für Türdicke bei Breitschildern mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
33 – 42	29 – 38	99	909.81.809
43 – 52	39 – 48	109*	909.81.810
53 – 62	49 – 58	119	909.81.819
63 – 72	59 – 68	129	909.81.829

Bestellhinweis
* bereits in Standard-Feuerschutzgarnituren enthalten.


→ Wechselstift ZS 115, 8 mm



für Türdicke mm	für Türdicke bei Breitschildern mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
20 – 39	16 – 35	85	909.85.805
40 – 49	36 – 45	95*	909.85.809
50 – 69	46 – 65	115	909.85.825
70 – 89	66 – 85	135	909.85.829

Bestellhinweis
* bereits in Standard-Wechselgarnituren enthalten.

→ Wechselstift ZS 115 FS, 9 mm




für Türdicke mm	für Türdicke bei Breitschildern mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
31 – 44	27 – 40	86	909.86.808
45 – 58	41 – 54	100*	909.86.810
59 – 72	55 – 68	114	909.86.814

Bestellhinweis
* bereits in Standard-Feuerschutz-Wechselgarnituren enthalten.

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5
lockerungsgeschützt



für Türdicke mm	für Türdicke bei Breitschildern mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
38 – 43	34 – 39	47	909.90.847
41 – 46	37 – 42	50	909.90.848
46 – 51	42 – 47	55	909.90.855
51 – 56	47 – 52	60	909.90.860
56 – 61	52 – 57	65	909.90.865
61 – 66	57 – 62	70	909.90.870
66 – 71	62 – 67	75	909.90.875

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Cheung Kong Center, Hongkong
Architektur: Cesar Pelli&Ass
(New Haven)/Hsin-Yieh




Jumeirah Hotel Resort
Complex, Dubai

HÄFELE

2

ER112



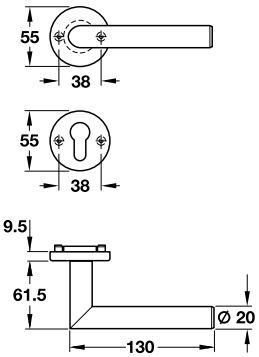


Hinweis
Bei Vieler-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 36 – 40 mm für den Objektbereich
- 46 – 50 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.000	–
PZ-Garnitur	903.92.000	903.92.200
WC-Garnitur	903.93.054	–
PZ-Wechselgarnitur, links	903.95.010	903.95.214
PZ-Wechselgarnitur, rechts	903.96.010	903.96.214

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ER121






Hinweis
Bei Vieler-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 36 – 40 mm für den Objektbereich
- 46 – 50 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.004	–
PZ-Garnitur	903.92.004	903.92.204
WC-Garnitur	903.93.004	–
PZ-Wechselgarnitur, links	903.95.014	903.95.218
PZ-Wechselgarnitur, rechts	903.96.014	903.96.218

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ER132



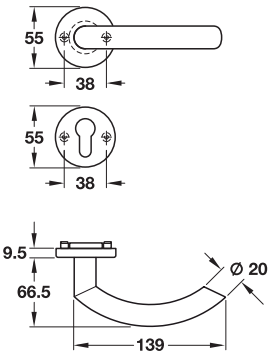


Hinweis
Bei Vieler-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 36 – 40 mm für den Objektbereich
- 46 – 50 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.052	–
PZ-Garnitur	903.92.052	903.92.232
WC-Garnitur	903.93.052	–
PZ-Wechselgarnitur, links	903.95.052	903.95.232
PZ-Wechselgarnitur, rechts	903.96.052	903.96.232

Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

ER522



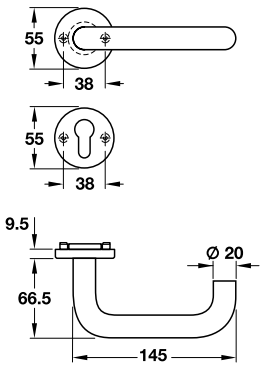

Hinweis
Bei Vieler-Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich sind Vierkantstifte und Schrauben folgender Türdicken im Lieferumfang enthalten:
- 36 – 40 mm für den Objektbereich
- 46 – 50 mm für Feuerschutztüren

	Objektbereich	Feuerschutztüren
BB-Garnitur	903.91.006	–
PZ-Garnitur	903.92.006	903.92.206
WC-Garnitur	903.93.056	–
PZ-Wechselgarnitur, links	903.95.016	903.95.216
PZ-Wechselgarnitur, rechts	903.96.016	903.96.216


Bestellhinweis
Beschläge für Rohrrahmentüren auf Anfrage lieferbar.

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.99

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm



Bestellhinweis
* bereits in Standard-Garnituren enthalten.

für Türdicke mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
36 – 40	110*	909.80.400
41 – 45	115	909.80.405
46 – 50	120	909.80.410
51 – 55	125	909.80.415
56 – 60	130	909.80.420
61 – 65	135	909.80.425
66 – 70	140	909.80.430
71 – 75	145	909.80.435
76 – 80	150	909.80.440


→ Drückerstift 9 mm



Bestellhinweis
* bereits in Standard-Garnituren enthalten.

für Türdicke mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
36 – 40	110	909.82.400
41 – 45	115	909.82.405
46 – 50	120*	909.82.410
51 – 55	125	909.82.415
56 – 60	130	909.82.420
61 – 65	135	909.82.425
66 – 70	140	909.82.430
71 – 75	145	909.82.435
76 – 80	150	909.82.440


→ Wechselstift 8 mm



Bestellhinweis
* bereits in Standard-Garnituren enthalten.

für Türdicke mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
36 – 40	70*	909.85.381
41 – 45	75	909.85.391
46 – 50	80	909.85.382
51 – 50	85	909.85.392
56 – 65	90	909.85.383
66 – 75	100	909.85.384

→ Wechselstift 9 mm




Bestellhinweis
* bereits in Standard-Garnituren enthalten.

für Türdicke mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
46 – 50	80*	909.87.382
51 – 55	85	909.87.392
56 – 60	90	909.87.383
61 – 65	95	909.87.393

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M4



Bestellhinweis
* bereits in Standard-Garnituren enthalten.


für Türdicke mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
35 – 37	46	909.93.546
38 – 40	49*	909.93.549
41 – 43	52	909.93.552
44 – 46	55	909.93.555
47 – 49	58	909.93.558
50 – 52	61	909.93.561
53 – 55	64	909.93.564
56 – 58	67	909.93.567
59 – 61	70	909.93.570
62 – 64	73	909.93.573
65 – 67	76	909.93.576
68 – 70	79	909.93.579

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3101





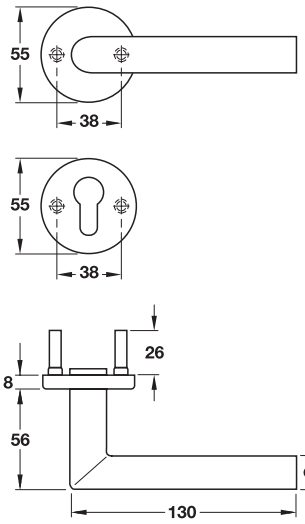

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik (ausgenommen Wechselgarnitur)
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.91.260
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.92.260
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.93.260
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.95.260

Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.130
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3101



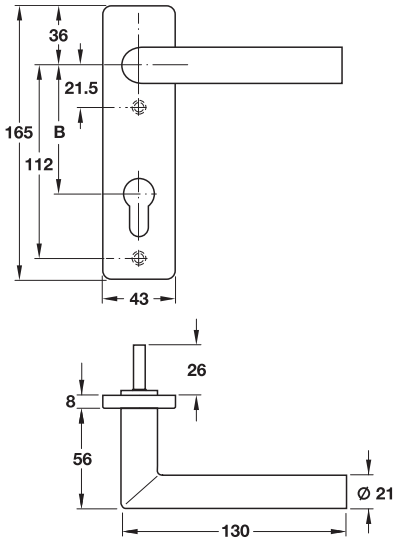

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik (ausgenommen Wechselgarnitur)
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38–45	902.91.264
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38–45	902.92.264
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	78	38–45	902.93.264
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38–45	902.95.264


Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.130
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58


DGH-B 2006; HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell PDH3102











- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik (ausgenommen Wechselgarnitur)
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.91.270
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.92.270
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.93.270
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38–45	902.95.270

Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3102



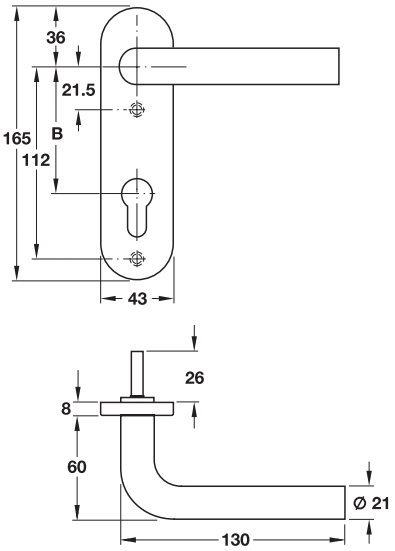

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik (ausgenommen Wechselgarnitur)
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38–45	902.91.272
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38–45	902.92.272
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	78	38–45	902.93.272
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38–45	902.95.272


Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell PDH3103











- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik (ausgenommen Wechselgarnitur)
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38 – 45	902.91.280
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38 – 45	902.92.280
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38 – 45	902.93.280
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	38 – 45	902.95.280

Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3103



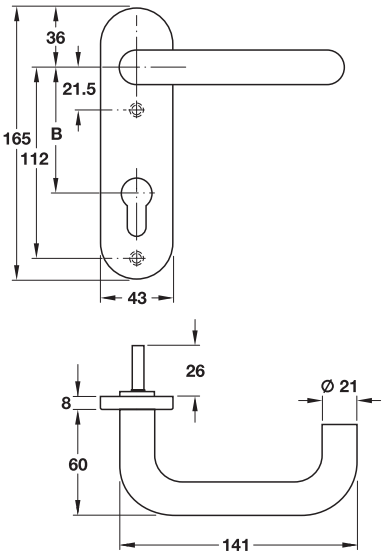

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik (ausgenommen Wechselgarnitur)
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38 – 45	902.91.282
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38 – 45	902.92.282
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	78	38 – 45	902.93.282
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm mit Gewindehülsen M5 x 30 mm	72	38 – 45	902.95.282


Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell PDH3104









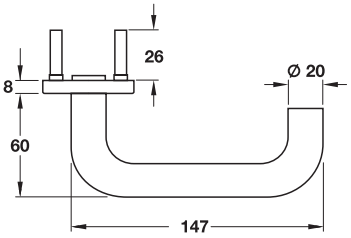

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Ausgleichslager
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.91.412
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.92.412
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.93.412
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 75 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.95.412
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	42 – 52	903.92.410
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	42 – 47	903.95.410

Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3104



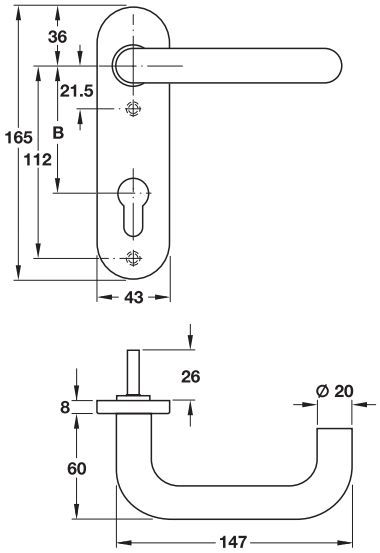

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Ausgleichslager
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutzgarnituren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.91.462
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.92.462
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	78	37 – 42	903.93.462
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 75 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.95.462
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	72	42 – 52	903.92.460
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	72	42 – 47	903.95.460


Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3105





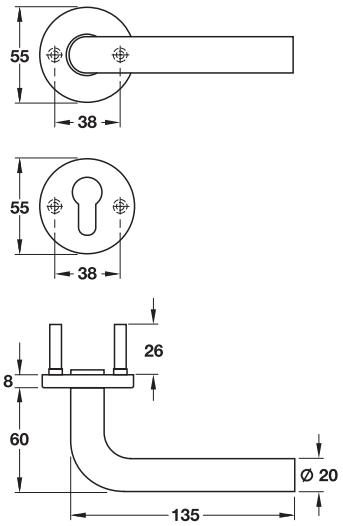

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Ausgleichslager
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.91.422
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.92.422
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.93.422
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 75 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.95.422
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	42 – 52	903.92.420
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	37 – 42	903.95.420

Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3105



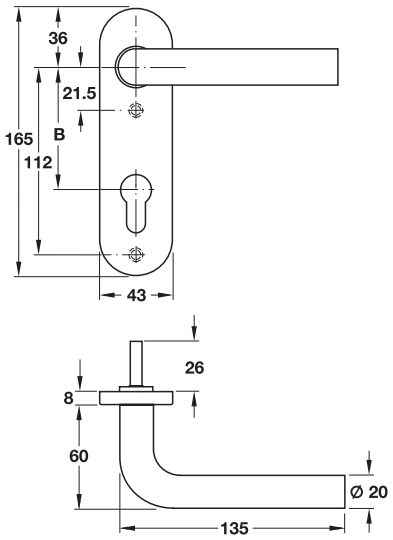

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Ausgleichslager
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.91.472
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.92.472
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	78	37 – 42	903.93.472
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 75 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.95.472
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	72	42 – 52	903.92.470
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	72	37 – 42	903.95.470


Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128, BB 2.129
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell PDH3106











- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Ausgleichslager
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.91.432
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.92.432
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.93.432
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 75 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	37 – 42	903.95.432
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	42 – 52	903.92.430
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	37 – 42	903.95.430

Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.130
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3106



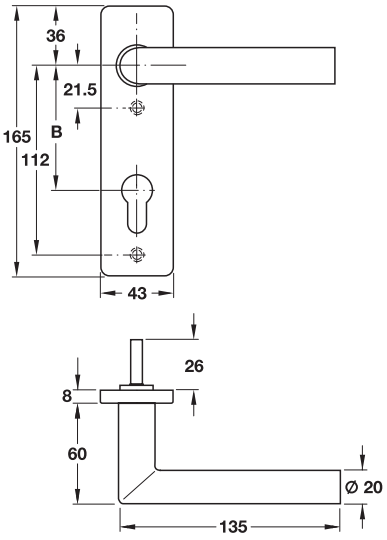

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker im Kurzschild fest-drehbar gelagert, mit Ausgleichslager
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 BB-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.91.486
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35	72	37 – 42	903.92.486
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 WC-Kurzschildern mit Schauscheibe und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 60 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	78	37 – 42	903.93.486
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 8 x 75 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm	72	37 – 42	903.95.486
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 PZ-Kurzschildern und Drückerstift 9 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	72	42 – 52	903.92.484
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild mit Wechselstift 9 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm	72	37 – 42	903.95.484

Einzelteile	▸ Seite BB 2.112
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.113
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.130
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt

→ PZ-Rosetten






Lieferumfang
1 Paar PZ-Rosetten
2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
38 – 45	902.52.004

→ Blindrosetten






Lieferumfang
1 Paar Blindrosetten
2 Gewindeschrauben M5 x 35 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
38 – 45	902.54.004

→ FS-Blindrosetten






Lieferumfang
1 Paar FS-Blindrosetten
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm


für Türdicke mm	Artikel-Nr.
42 – 52	903.54.014

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 52	100	909.61.400
52 – 67	115	909.61.401
67 – 82	130	909.61.402
82 – 97	145	909.61.403

→ Drückerstift 9 mm

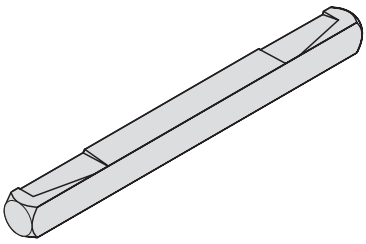





- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 52	100	909.61.410
52 – 67	115	909.61.411
67 – 82	130	909.61.412
82 – 97	145	909.61.413


→ Wechselstift 8 mm, M8






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 47	75	909.61.420
47 – 57	85	909.61.421
57 – 67	95	909.61.422
67 – 77	105	909.61.423
77 – 87	115	909.61.424
87 – 107	135	909.61.425

→ Wechselstift 9 mm, M8





- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren


für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 47	75	909.61.430
47 – 57	85	909.61.431
57 – 67	95	909.61.432
67 – 77	105	909.61.433
77 – 87	115	909.61.434
87 – 107	135	909.61.435

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3220





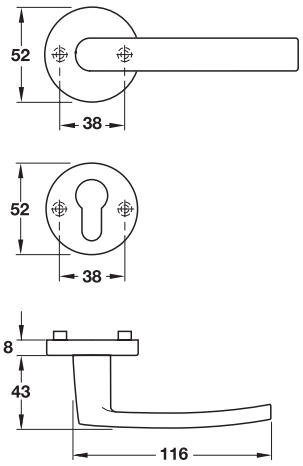

- Werkstoff: Aluminium, Unterkonstruktion Kunststoff
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906-3/7**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.21.071
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.22.071
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	–	905.23.071
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	links rechts	905.25.071 905.26.071

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3221





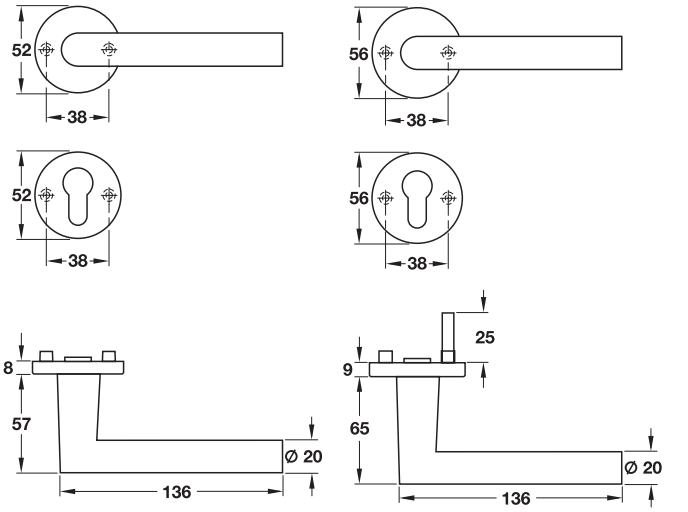

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium, Unterkonstruktion im Objektbereich Kunststoff, bei Feuerschutztüren Stahl
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, im Objektbereich mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutztüren nach DIN EN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm, 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.21.074
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm, 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.22.074
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm, 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	–	905.23.074
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts, 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm, 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	links rechts	905.25.074 905.26.074
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 55 mm	45 – 65	–	905.22.274
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar, 1 Wechselstift 9 x 90 mm 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 55 mm	45 – 60	–	905.25.274


Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.364

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3222





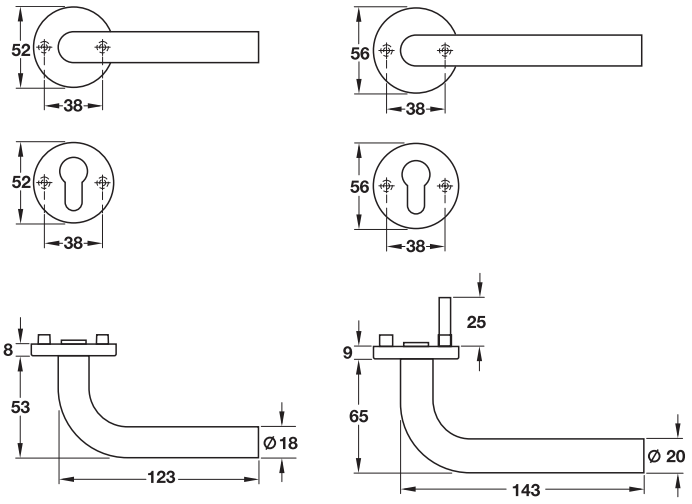

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium, Unterkonstruktion im Objektbereich Kunststoff, bei Feuerschutztüren Stahl
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, im Objektbereich mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7, bei Feuerschutztüren nach DIN EN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm, 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.21.072
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm, 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.22.072
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm, 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	–	905.23.072
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts, 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm, 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	links rechts	905.25.072 905.26.072
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 55 mm	45 – 65	–	905.22.272
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar, 1 Wechselstift 9 x 90 mm 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 55 mm	45 – 60	–	905.25.272


Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.361

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3223





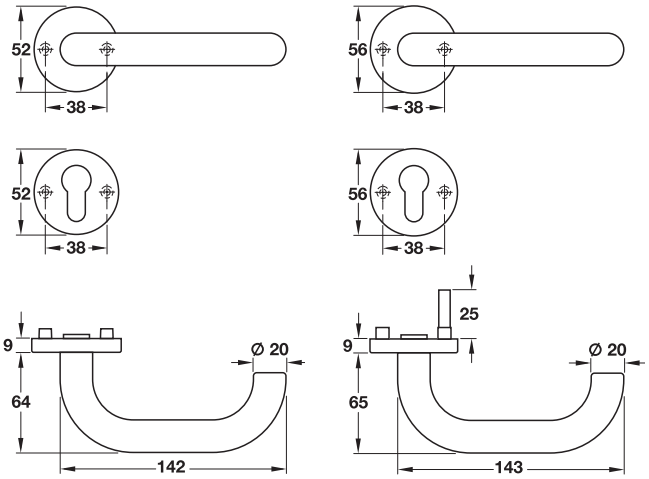

für Feuerschutztüren

- Werkstoff: Aluminium, Unterkonstruktion im Objektbereich Kunststoff, bei Feuerschutztüren Stahl
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, im Objektbereich mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**, **bei Feuerschutztüren nach DIN EN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
Objektbereich				
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm, 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.21.073
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 40 mm, 4 Gewindehülsen M4 x 22 mm	38 – 45	–	905.22.073
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 105 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 45 mm, 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	–	905.23.073
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts, 1 Wechselstift 8 x 80 mm 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M4 x 45 mm, 2 Gewindehülsen M4 x 12 mm	38 – 42	links rechts	905.25.073 905.26.073
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile, 1 Drückerstift 9 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 55 mm	45 – 65	–	905.22.273
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil, links und rechts verwendbar, 1 Wechselstift 9 x 90 mm 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 55 mm	45 – 60	–	905.25.273

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.362, BB 1.363

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PDH0301



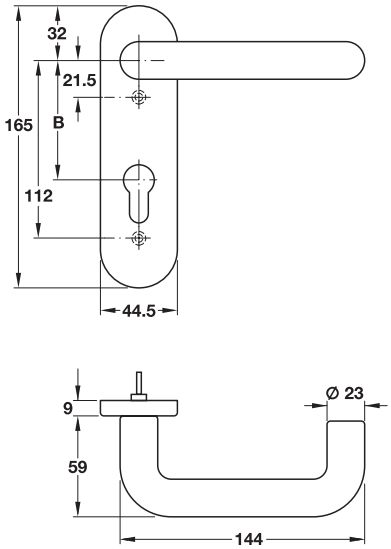

- Farbe: tiefschwarz
- Ausführung: in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkern-drücker mit Stahl-Unterteilen)
- Norm: **FS nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Feuerschutztüren				
PZ-Garnitur 	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 119 mm 1 Paar PZ-Kurzschilder 2 Hülsenschrauben M5 x 40 mm	72	40 – 66	907.43.412
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Kurzschild 1 PZ-Knopfkurzschild 1 Wechselstift 9 x 106 mm 2 Hülsenschrauben M5 x 40 mm	72	40 – 66	907.43.812


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4110









- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Befestigungsmaterial für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.013
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.213
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.113
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.313

EinzelteileTürdrücker	▸ Seite BB 2.123
Einzelteile	▸ Seite BB 2.124
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.126
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4111



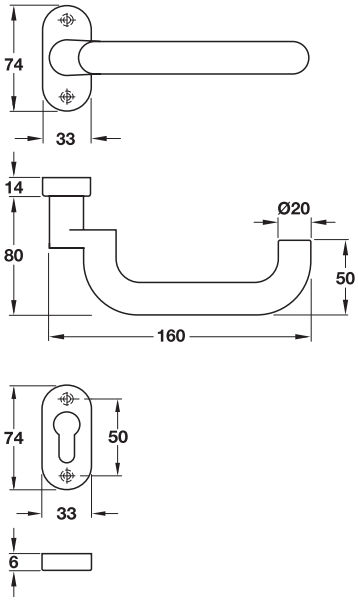

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**


Hinweis
Vierkantstifte und Befestigungsmaterial für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.014
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.214
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.114
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.314

Einzelteile Türdrücker	▸ Seite BB 2.123
Einzelteile	▸ Seite BB 2.124
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.126
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4112

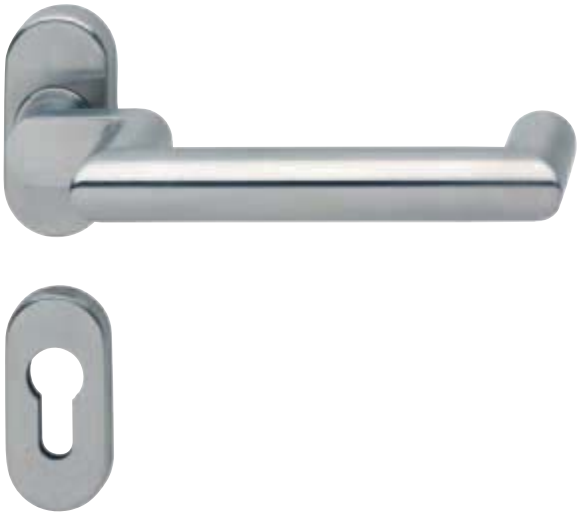

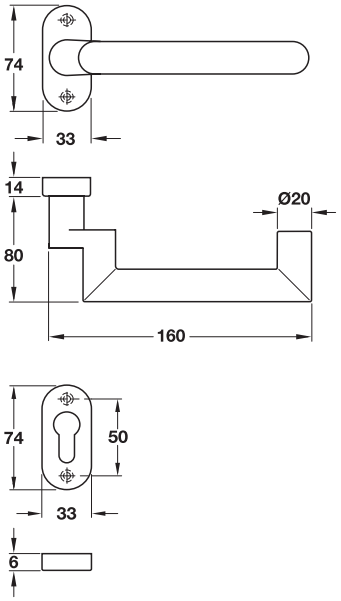

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Befestigungsmaterial für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.015
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.215
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.115
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.315


EinzelteileTürdrücker	▸ Seite BB 2.123
Einzelteile	▸ Seite BB 2.124
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.126
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.12, BB 2.29

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH4113





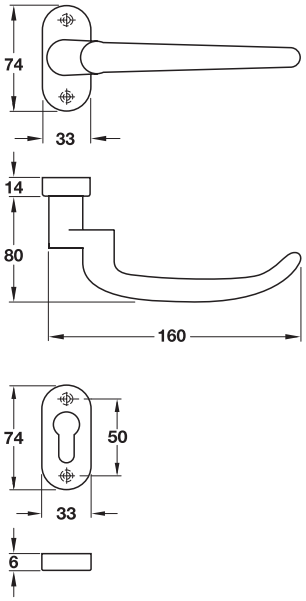

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Norm: **geprüft und zertifiziert, bei Feuerschutztüren nach DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Befestigungsmaterial für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.016
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.216
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 110 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	37 – 52	903.80.116
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 70 mm 1 Paar PZ-Rosetten 1 Satz Befestigungszubehör	36 – 50	903.80.316

EinzelteileTürdrücker	▸ Seite BB 2.123
Einzelteile	▸ Seite BB 2.124
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.126
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.24


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Anschlag: links oder rechts verwendbar

→ Türdrücker-Lochteil StarTec PDH4110






- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Ausführung	Artikel-Nr.
Türdrücker-Lochteil mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.506
Türdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.507

→ Türdrücker-Lochteil StarTec PDH4111






- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Ausführung	Artikel-Nr.
Türdrücker-Lochteil mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.508
Türdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.509

→ Türdrücker-Lochteil StarTec PDH4112






- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Ausführung	Artikel-Nr.
Türdrücker-Lochteil mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.510
Türdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.511

→ Türdrücker-Lochteil StarTec PDH4113





- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Ausführung	Artikel-Nr.
Türdrücker-Lochteil mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.512
Türdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.513

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör


- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Anschlag: links oder rechts verwendbar

2

GAEB

→ Knopfdrücker-Lochteil StarTec



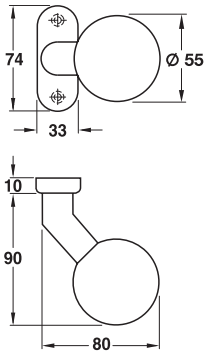


- Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik

Ausführung	Artikel-Nr.
Knopfdrücker-Lochteil mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.514
Knopfdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.515

→ Türknopf, fest




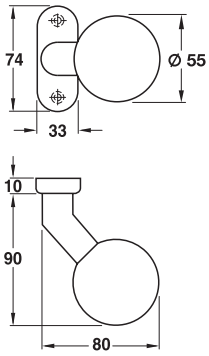

	Artikel-Nr.
Türknopf, fest	903.80.608

→ Türknopf, fest






	Artikel-Nr.
Türknopf, fest	903.80.609

Montagezubehör ▸ Seite BB 2.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ PZ-Cliprosette






	Artikel-Nr.
PZ-Cliprosette, oval	903.80.703

→ Blindrosette





	Artikel-Nr.
Blindrosette, oval	903.80.705


→ PZ-Schieberosette



Dicke D = 6 mm




Dicke D = 9 mm



Maß D mm	Artikel-Nr.
6	903.80.704
9	903.80.706

→ Schutzrosette





- Eigenschaften: mit Zylinderabdeckung, nur geeignet für 10 mm Zylinderüberstand


	Artikel-Nr.
Schutzrosette, oval	903.80.707


Montagezubehör ▸ Seite BB 2.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
Objektbereich: 36 – 65, Rohrrahmentüren: 36 – 58	110	909.35.011
Objektbereich: 66 – 80 Rohrrahmentüren: 59 – 78	130	909.35.013
Objektbereich: 81 – 100 Rohrrahmentüren: 79 – 98	150	909.35.015

→ Drückerstift 9 mm

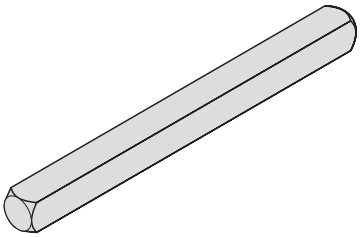





- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
Objektbereich: 36 – 65, Rohrrahmentüren: 36 – 58	110	909.35.111
Objektbereich: 66 – 80 Rohrrahmentüren: 59 – 78	130	909.35.113
Objektbereich: 81 – 100 Rohrrahmentüren: 79 – 98	150	909.35.115


→ Wechselstift 8 mm, M10






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
36 – 50	70	909.35.507
51 – 70	90	909.35.509
71 – 90	110	909.35.511

→ Wechselstift 9 mm, M10






- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
36 – 50	70	909.35.607
51 – 70	90	909.35.609
71 – 90	110	909.35.611

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Drückerstift 9 mm
mittig geteilt

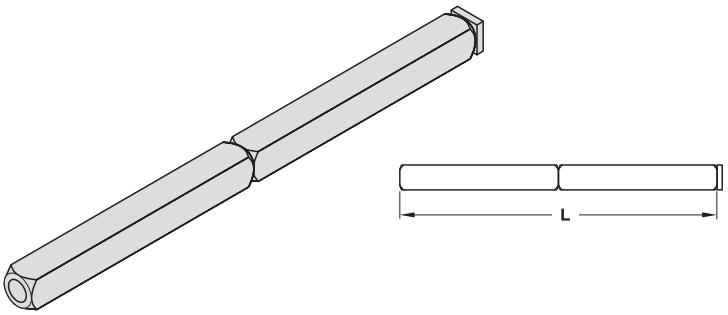


- Einsatzbereich: für Schlösser mit Panikfunktion

Hinweis
individuell ablängbar

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
28 – 70	110	909.35.311
44 – 90	130	909.35.313


Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M4, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
50	020.07.073
60	020.07.075
70	020.07.077
80	020.07.079

→ Spanplattenschraube mit Kunststoffbuchse



- Einsatzbereich: für Zubehör Rohrrahmentüren (Türdrücker-Lochteile, Türknöpfe und Rosetten)

Lieferumfang	Artikel-Nr.
2 Spanplattenschrauben 2 Kunststoffbuchsen	909.35.900

Edelstahl-Reinigungs- und Pflegespray Häfele




- Einsatzbereich: entfernt problemlos Kalk, Fett und ähnliche Verschmutzungen schnell und gründlich von Edelstahl-Oberflächen,
die behandelten Oberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen und werden durch einen festhaftenden, Wasser- und Schmutz abweisenden Pflegefilm anhaltend gegen Oxidation und Umweltablagerungen geschützt,
keine Fingerabdrücke mehr auf Oberflächen,
statische Aufladung wird vermindert,
Lacke werden nicht angegriffen,
frei von umweltbelastenden Stoffen,
universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich, z. B. für Edelstahlbeschläge, Balkongeländer, Handläufe, Verkleidungen, Möbel, Küchengeräte, Spülen, Kachelöfen

Inhalt	Artikel-Nr.
400 ml	003.52.810

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3107



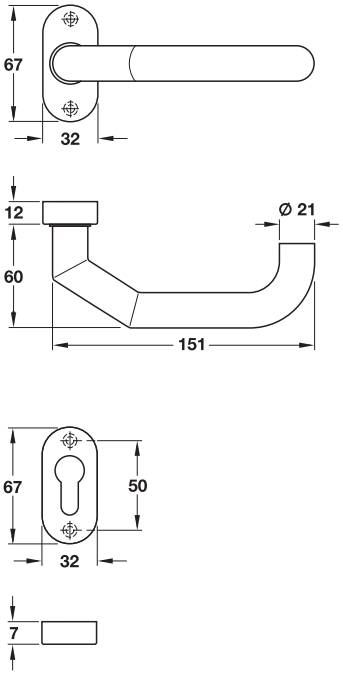

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl/Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**, **bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Befestigungsmaterial für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	37 – 52	903.80.000
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	47 – 57	903.80.200
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	37 – 52	903.80.100
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	47 – 57	903.80.300


Einzelteile Türdrücker	▸ Seite BB 2.131
Einzelteile	▸ Seite BB 2.132
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.133
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.102
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3108





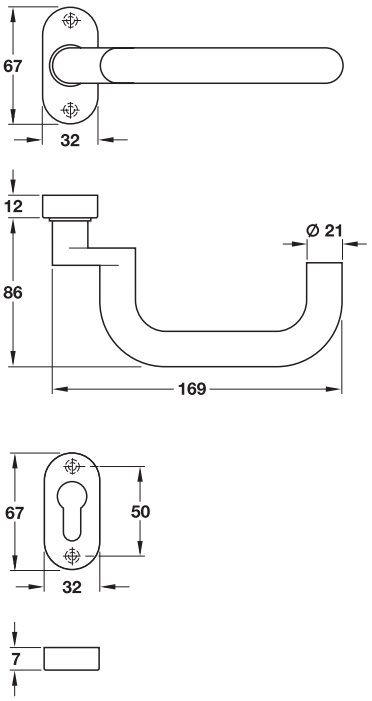

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl/Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**, **bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**


Hinweis
Vierkantstifte und Befestigungsmaterial für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	37 – 52	903.80.001
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	47 – 57	903.80.201
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	37 – 52	903.80.101
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	47 – 57	903.80.301

Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 2.131
Einzelteile	▸ Seite BB 2.132
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.133
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.102
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3109

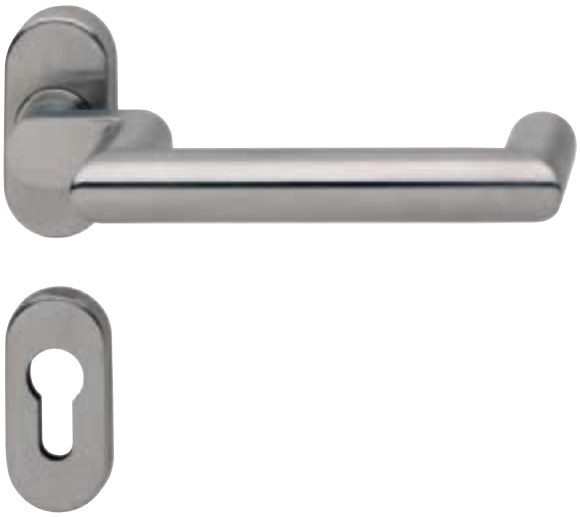

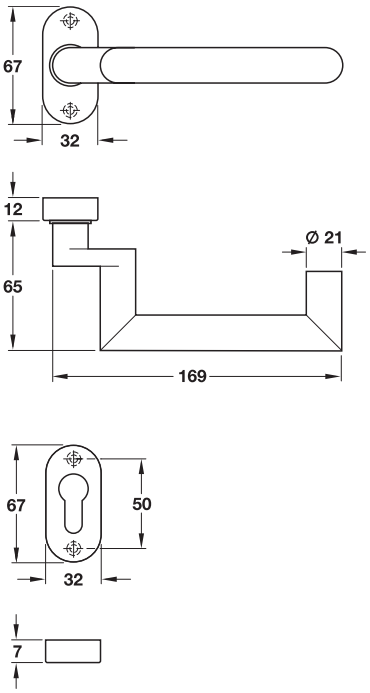

- Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl/Kunststoff
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert
- Norm: **geprüft und zertifiziert**, **im Objektbereich nach DIN EN 1906-3/7**, **bei Feuerschutztüren nach DIN EN 1906-4/7 und DIN 18273**

Hinweis
Vierkantstifte und Befestigungsmaterial für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
Objektbereich			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	37 – 52	903.80.002
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	47 – 57	903.80.202
Feuerschutztüren			
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 9 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	37 – 52	903.80.102
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil mit 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 9 x 85 mm 1 Paar PZ-Rosetten 8 Einnietmuttern 8 Senkkopfschrauben	47 – 57	903.80.302

Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 2.131
Einzelteile	▸ Seite BB 2.132
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.133
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.100, BB 2.101, BB 2.110, BB 2.111
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.58


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker, Zubehör

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- Anschlag: links oder rechts verwendbar

→ Türdrücker-Lochteil PDH 3107






Ausführung	Artikel-Nr.
Türdrücker-Lochteil, mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.500
Türdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung, mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.501

Bestellhinweis
Drückerstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

→ Türdrücker-Lochteil PDH 3108






Ausführung	Artikel-Nr.
Türdrücker-Lochteil, mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.502
Türdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung, mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.503

Bestellhinweis
Drückerstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

→ Türdrücker-Lochteil PDH 3109






Ausführung	Artikel-Nr.
Türdrücker-Lochteil, mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.504
Türdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung, mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.505

Bestellhinweis
Drückerstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

→ Knopfdrücker-Lochteil



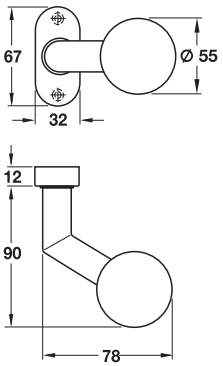

Ausführung	Artikel-Nr.
Knopfdrücker-Lochteil, mit Vierkantnuss 8 mm	903.80.601
Knopfdrücker-Lochteil Feuerschutz-Ausführung, mit Vierkantnuss 9 mm	903.80.602

Bestellhinweis
Drückerstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Zubehör	▸ Seite BB 2.132
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.133


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Anschlag: links oder rechts verwendbar

→ Türknopf, fest




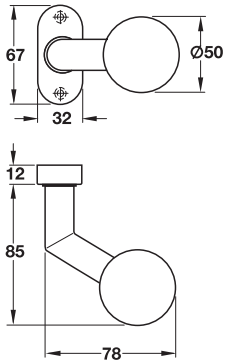

	Artikel-Nr.
	903.80.600

→ Türknopf, fest






	Artikel-Nr.
	903.80.603

→ PZ-Rosette






	Artikel-Nr.
	903.80.700

→ Blindrosette






	Artikel-Nr.
	903.80.702


Einzelteile Türdrücker	▸ Seite BB 2.131
Montagezubehör	▸ Seite BB 2.133

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Drückerstift 8 mm






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 52	100	909.61.400
52 – 67	115	909.61.401
67 – 82	130	909.61.402
82 – 97	145	909.61.403

→ Drückerstift 9 mm

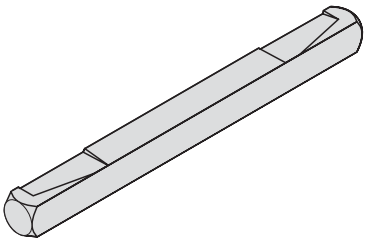





- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 52	100	909.61.410
52 – 67	115	909.61.411
67 – 82	130	909.61.412
82 – 97	145	909.61.413


→ Wechselstift 8 mm, M8






für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 47	75	909.61.420
47 – 57	85	909.61.421
57 – 67	95	909.61.422
67 – 77	105	909.61.423
77 – 87	115	909.61.424
87 – 107	135	909.61.425

→ Wechselstift 9 mm, M8






- Einsatzbereich: für Feuerschutztüren

für Türdicke mm	Länge L mm	Artikel-Nr.
37 – 47	75	909.61.430
47 – 57	85	909.61.431
57 – 67	95	909.61.432
67 – 77	105	909.61.433
77 – 87	115	909.61.434
87 – 107	135	909.61.435

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5 mit Einnietmutter



- Einsatzbereich: für Zubehör Rohrrahmentüren (Türdrücker-Lochteile, Türknöpfe und Rosetten), pro Halbgarnitur

Lieferumfang	Artikel-Nr.
4 Gewindeschrauben M5 x 16 mm 4 Einnietmuttern M5	909.08.600

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 3
Schutzbeschläge und Türgriffe für Abschlusstüren



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Modell-Übersicht 3.4
Information zu
– Kombi-Schutzbeschläge Hoppe 3.101

Schutzbeschläge für Abschlusstüren



StarTec
– Edelstahl 3.8

Bisschop
– Messing, Einzelteile 3.12
– Montagezubehör 3.20

FSB
– Edelstahl 3.21
– Aluminium 3.23
– Montagezubehör 3.25

Hoppe
– Edelstahl 3.27
– Aluminium 3.36
– Messing 3.58
– Montagezubehör 3.66

Jado
– Messing 3.68
– Montagezubehör 3.71

Scheitter
– Stahl/Messing gefärbt, Einzelteile 3.72
– Schmiedeisen, Einzelteile 3.80
– Montagezubehör 3.90

Sonstige
– Aluminium 3.92

Kombi-Schutzbeschläge



Hoppe 3.102

Schutzrosetten



StarTec
– Edelstahl 3.108

FSB
– Edelstahl 3.109
– Aluminium 3.110

Hewi
– Polyamid 3.111

Hoppe
– Edelstahl 3.112
– Aluminium 3.113
– Messing 3.114

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_002-003_IHV.fm Page 3 Monday, July 17, 2006 4:59 PM

Türgriffe



Seite

StarTec
– Edelstahl 3.115
– Montagezubehör 3.122

FSB
– Edelstahl 3.126
– Aluminium 3.132
– Montagezubehör Rohr-Stützen-System 3.131
– Montagezubehör 3.134

Hewi
– Polyamid 3.137
– Montagezubehör 3.138

Hoppe
– Edelstahl 3.139
– Aluminium 3.143
– Montagezubehör 3.144

Halbgarnituren innen



Hoppe
– Edelstahl 3.145

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schutzbeschläge Edelstahl


Seite 3.8


3.9


3.10


3.11


3.21


3.21


3.22


3.22


3.27


3.28


3.29


3.31


3.33


3.34


3.35

Schutzbeschläge Aluminium


3.23


3.24


3.36


3.37


3.38


3.39


3.40


3.41


3.42


3.44


3.46


3.48


3.50


3.51


3.52


3.53


3.54


3.55


3.56


3.57


3.92


3.93


3.94


3.95


3.96


3.97


3.98


3.99


3.100

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schutzbeschläge Messing


Seite 3.18


3.12


3.14


3.16


3.58


3.59


3.60


3.61


3.62


3.63


3.64


3.65


3.68


3.69


3.70

Schutzbeschläge Messing gefärbt


3.72


3.74


3.76


3.78

Schutzbeschläge Stahl gefärbt


3.72


3.74


3.76


3.78

Schutzbeschläge Schmiedeisen


3.80


3.82


3.84


3.86


3.88

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kombi-Schutzbeschläge Edelstahl


Seite 3.102


3.104


3.104


3.104

Kombi-Schutzbeschläge Aluminium


3.102


3.105


3.105


3.105

Kombi-Schutzbeschläge Messing


3.103


3.106


3.106


3.106


3.107

Schutzrosetten Edelstahl


3.108


3.108


3.109


3.109


3.109


3.109


3.112, 3.148


3.112, 3.148


3.112, 3.148

Schutzrosetten Aluminium


3.110


3.110


3.110


3.110


3.110


3.113, 3.149


3.113, 3.149


3.113, 3.149

Schutzrosetten Messing


3.114, 3.150


3.114, 3.150


3.114, 3.150

Schutzrosetten Polyamid


3.111


3.111

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türgriffe Edelstahl



Seite 3.115 | 3.115 | 3.115 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.117



3.117 | 3.117 | 3.118 | 3.118 | 3.119 | 3.119 | 3.120



3.120 | 3.121 | 3.121 | 3.126 | 3.126 | 3.126 | 3.126



3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.128 | 3.128 | 3.139 | 3.139



3.139 | 3.140 | 3.140 | 3.141 | 3.141 | 3.142

Türgriffe Aluminium



3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.133 | 3.133 | 3.143

Türgriffe Polyamid



3.137 | 3.137

Halbgarnituren innen Edelstahl




3.145 | 3.146 | 3.147

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell SB 100-LS



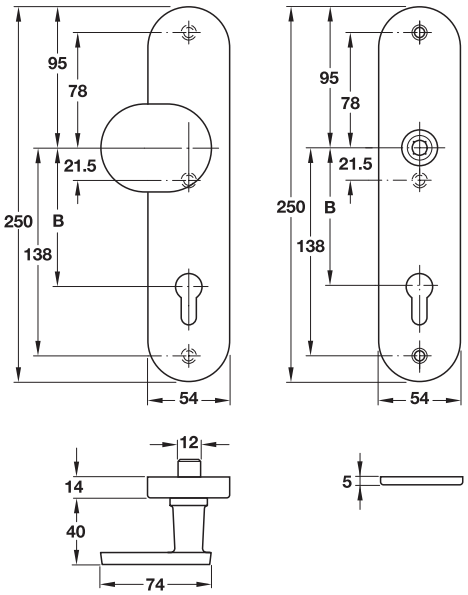

- Oberfläche: matt
- Sicherung: Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Dicke: Außenschild 14 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 8 x 72 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 40 mm 1 Gewindeschraube M6 x 45 mm	72	36 – 43,5	903.87.240
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 10 x 50 / 8 x 53 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 70 mm 1 Gewindeschraube M6 x 75 mm	92	67,5 – 73,5	903.87.242

Türdrücker-Lochteile ▸ Seite BB 1.52

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell SB 101-LS-ZA-ES2



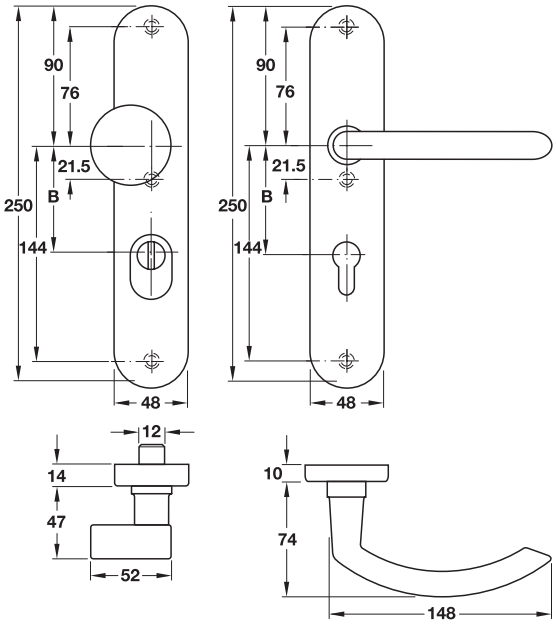

- Oberfläche: matt
- Widerstandsklasse: **ES2 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: Zylinderabdeckung im Außenschild überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 13 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 14 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	mit Türdrücker-Lochteil	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türknopf 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 8 x 87 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 45 mm 1 Gewindeschraube M6 x 55 mm	72	37 – 45	903.87.706	903.87.704
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türknopf 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 10 x 50 / 8 x 53 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 75 mm 1 Gewindeschraube M6 x 85 mm	92	67 – 75	903.87.718	903.87.716

Türdrücker-Lochteile ▸ Seite BB 1.52


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

3

Modell SB 102-LS-ZA-ES2



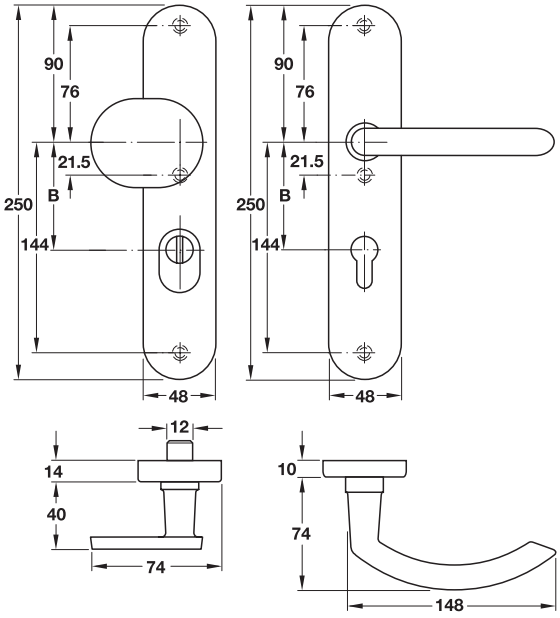

- Oberfläche: matt
- Widerstandsklasse: **ES2 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: Zylinderabdeckung im Außenschild überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 13 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 14 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	mit Türdrücker-Lochteil	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türknopf 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 8 x 87 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 45 mm 1 Gewindeschraube M6 x 55 mm	72	37 – 45	903.87.702	903.87.700
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türknopf 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 10 x 50 / 8 x 53 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 75 mm 1 Gewindeschraube M6 x 85 mm	92	67 – 75	903.87.714	903.87.712

Türdrücker-Lochteile ▸ Seite BB 1.52

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell SB 103-LS-ZA-ES2



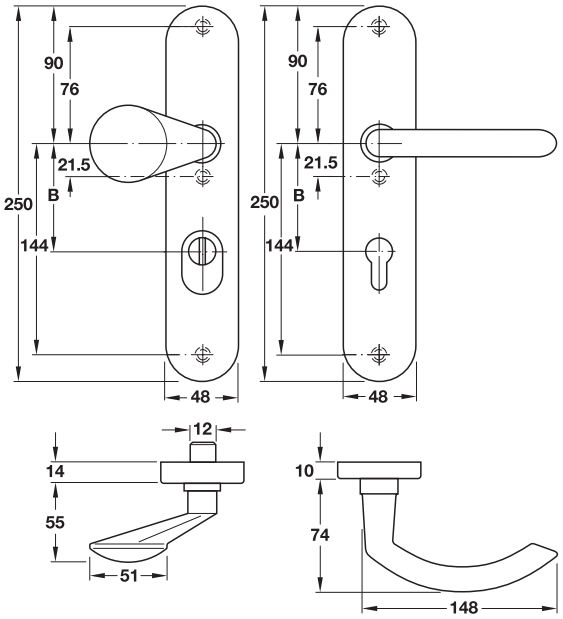

- Oberfläche: matt
- Widerstandsklasse: **ES2 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: Zylinderabdeckung im Außenschild überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 13 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 14 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	mit Türdrücker-Lochteil	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türknopf 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 8 x 87 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 45 mm 1 Gewindeschraube M6 x 55 mm	72	37 – 45	903.87.710	903.87.708
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türknopf 1 Adapter 1 Wechselstift M12, 10 x 50 / 8 x 53 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 75 mm 1 Gewindeschraube M6 x 85 mm	92	67 – 75	903.87.722	903.87.720

Türdrücker-Lochteile ▸ Seite BB 1.52

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Art Deco 8610/686R/1870




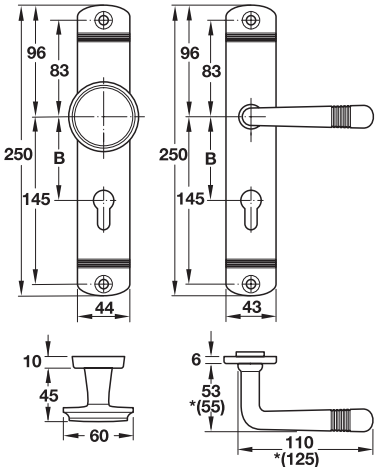

* für Haus-Abschlusstüren

- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz im Zylinderbereich durch integrierte Hartgussplatte
- Dicke: Außenschild 10 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	matt Blausilber Chrom
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 60 mm	72	32 – 48	links	900.81.951	900.81.952
				rechts	900.81.961	900.81.962
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker, links oder rechts mit Drückerstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 60 mm	72	27 – 47	links	900.82.951	900.82.952
				rechts	900.82.961	900.82.962
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 115 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 90 mm	92	60 – 76	links	900.83.951	900.83.952
				rechts	900.83.961	900.83.962
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker, links oder rechts mit Drückerstift 10 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 90 mm	92	45 – 76	links	900.84.951	900.84.952
				rechts	900.84.961	900.84.962

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.20
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.84
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	matt Blausilber Chrom
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.41.321	900.41.322
		Haus-Abschlusstüren	–	900.41.371	900.41.372
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.43.321	900.43.322
		Haus-Abschlusstüren	–	900.43.371	900.43.372
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.45.321	900.45.322
		Haus-Abschlusstüren	–	900.45.371	900.45.372
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	900.31.191	900.31.192
			rechts	900.31.201	900.31.202
		Haus-Abschlusstüren	links	900.36.191	900.36.192
			rechts	900.36.201	900.36.202
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	900.33.191	900.33.192
			rechts	900.33.201	900.33.202
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm	Haus-Abschlusstüren	links	900.39.191	900.39.192
			rechts	900.39.201	900.39.202
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.85.185	
	1 Wechselstift 10 x 115 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.85.115	
	1 Gewindeschraube M6 x 60 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.73.560	909.73.561
	1 Gewindeschraube M6 x 90 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.73.590	909.73.591

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Art Deco 8615/686R/KZS/1870



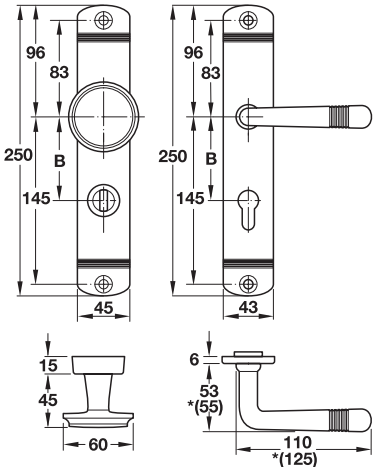

* für Haus-Abschlusstüren

- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 9–12 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	matt Blausilber Chrom
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 60 mm	72	32 – 46	links	900.81.971	900.81.972
				rechts	900.81.981	900.81.982
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker, links oder rechts mit Drückerstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 60 mm	72	22 – 42	links	900.82.971	900.82.972
				rechts	900.82.981	900.82.982
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 115 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 90 mm	92	60 – 76	links	900.83.971	900.83.972
				rechts	900.83.981	900.83.982
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker, links oder rechts mit Drückerstift 10 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 90 mm	92	40 – 73	links	900.84.971	900.84.972
				rechts	900.84.981	900.84.982

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.20
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.84
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	matt Blausilber Chrom
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.42.331	900.42.332
		Haus-Abschlusstüren	–	900.42.381	900.42.382
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.44.331	900.44.332
		Haus-Abschlusstüren	–	900.44.381	900.44.382
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.45.321	900.45.322
		Haus-Abschlusstüren	–	900.45.371	900.45.372
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	900.31.191	900.31.192
			rechts	900.31.201	900.31.202
		Haus-Abschlusstüren	links	900.36.191	900.36.192
			rechts	900.36.201	900.36.202
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	900.33.191	900.33.192
			rechts	900.33.201	900.33.202
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm	Haus-Abschlusstüren	links	900.39.191	900.39.192
			rechts	900.39.201	900.39.202
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.85.185	
	1 Wechselstift 10 x 115 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.85.115	
	1 Gewindeschraube M6 x 60 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.73.560	909.73.561
	1 Gewindeschraube M6 x 90 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.73.590	909.73.591

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bauhaus Weimar 8110/684/1920




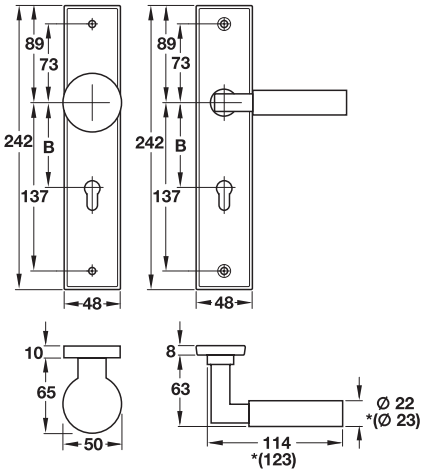

* für Haus-Abschlusstüren

- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz im Zylinderbereich durch integrierte Hartgussplatte
- Dicke: Außenschild 10 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	vernickelt matt	verchromt poliert
Wohnungs-Abschlusstüren								
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 55 mm	72	26 – 45	links	901.81.131	901.81.132	901.81.134	901.81.133
				rechts	901.81.141	901.81.142	901.81.144	901.81.143
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker, links oder rechts mit Drückerstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 55 mm	72	26 – 45	links	901.82.131	901.82.132	901.82.134	901.82.133
				rechts	901.82.141	901.82.142	901.82.144	901.82.143
Haus-Abschlusstüren								
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 115 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	54 – 69	links	901.83.131	901.83.132	901.83.134	901.83.133
				rechts	901.83.141	901.83.142	901.83.144	901.83.143
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker, links oder rechts mit Drückerstift 10 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	58 – 69	links	901.84.131	901.84.132	901.84.134	901.84.133
				rechts	901.84.141	901.84.142	901.84.144	901.84.143

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.20
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.92
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.15

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	vernickelt matt	verchromt poliert
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.42.341	900.42.342	900.42.344	900.42.343
		Haus-Abschlusstüren	–	900.42.391	900.42.392	900.42.394	900.42.393
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.44.341	900.44.342	900.44.344	900.44.343
		Haus-Abschlusstüren	–	900.44.391	900.44.392	900.44.394	900.44.393
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	900.45.341	900.45.342	900.45.344	900.45.343
		Haus-Abschlusstüren	–	900.45.391	900.45.392	900.45.394	900.45.393
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	900.31.311	900.31.312	900.31.314	900.31.313
			rechts	900.31.321	900.31.322	900.31.324	900.31.323
		Haus-Abschlusstüren	links	900.36.311	900.36.312	900.36.314	900.36.313
			rechts	900.36.321	900.36.322	900.36.324	900.36.323
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	900.33.311	900.33.312	900.33.314	900.33.313
			rechts	900.33.321	900.33.322	900.33.324	900.33.323
	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm	Haus-Abschlusstüren	links	900.39.211	900.39.212	900.39.214	900.39.213
			rechts	900.39.221	900.39.222	900.39.224	900.39.223
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.85.185			
	1 Wechselstift 10 x 115 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.85.115			
	1 Gewindeschraube M6 x 55 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.73.550	909.73.552	909.73.554	909.73.553
	1 Gewindeschraube M6 x 80 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.73.580	909.73.582	909.73.584	909.73.583

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bauhaus Weimar 684/444 N/1920



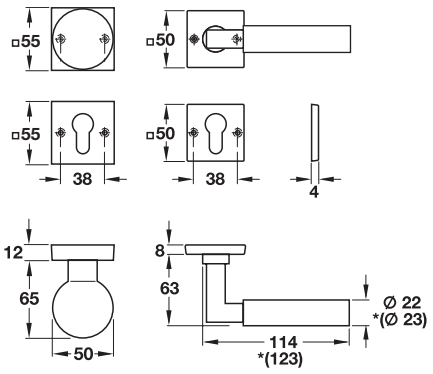

* für Haus-Abschlusstüren

- Sicherung: Außenrosetten mit Anbohrschutz im Zylinderbereich durch integrierte Hartgussplatte
- Dicke: Außenrosetten 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	vernickelt matt	verchromt poliert
Wohnungs-Abschlusstüren								
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türknopf auf Rosette 1 PZ-Außenrosette 1 Drückerrosette 1 PZ-Innenrosette 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 85 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 60 mm	72	32 – 45	links	901.81.311	901.81.317	901.81.316	901.81.312
				rechts	901.81.321	901.81.327	901.81.326	901.81.322
Haus-Abschlusstüren								
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türknopf auf Rosette 1 PZ-Außenrosette 1 Drückerrosette 1 PZ-Innenrosette 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 115 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 90 mm	92	54 – 69	links	901.83.311	901.83.317	901.83.316	901.83.312
				rechts	901.83.321	901.83.327	901.83.326	901.83.322

Bestellhinweis
Auch mit anderen Lochteilen lieferbar.

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.20
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.94
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.15

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	poliert	vernickelt poliert	vernickelt matt	verchromt poliert
	1 Türknopf auf Rosette	Wohnungs-Abschlusstüren Haus-Abschlusstüren	–	900.70.271	900.70.277	900.70.276	900.70.272
	1 PZ-Außenrosette	Wohnungs-Abschlusstüren Haus-Abschlusstüren	–	900.57.001	900.57.007	900.57.006	900.57.002
	1 Drückerrosette innen	Wohnungs-Abschlusstüren Haus-Abschlusstüren	–	900.50.291	900.50.297	900.50.296	900.50.292
	1 PZ-Innenrosette	Wohnungs-Abschlusstüren Haus-Abschlusstüren	–	900.58.011	900.58.017	900.58.016	900.58.012
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	900.31.311	900.31.312	900.31.314	900.31.313
			rechts	900.31.321	900.31.322	900.31.324	900.31.323
		Haus-Abschlusstüren	links	900.36.311	900.36.312	900.36.314	900.36.313
			rechts	900.36.321	900.36.322	900.36.324	900.36.323
	1 Wechselstift 8 x 85 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.85.185			
	1 Wechselstift 10 x 115 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.85.115			
	1 Gewindeschraube M5 x 60	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.73.461	909.73.467	909.73.466	909.73.462
	1 Gewindeschraube M5 x 90	Haus-Abschlusstüren	–	909.73.491	909.73.497	909.73.496	909.73.492

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Vierkantstifte

→ Wechselstift 8 mm, M12



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
85	909.85.185
90	909.85.190
100	909.85.191
110	909.85.192


→ Wechselstift 10 mm, M12



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
95	909.85.095
105	909.85.105
115	909.85.115

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M6




- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: poliert

Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
60	909.73.560
70	909.73.570
80	909.73.580
90	909.73.590
100	909.73.600

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7382 (Schutzklasse 2 + ZA)



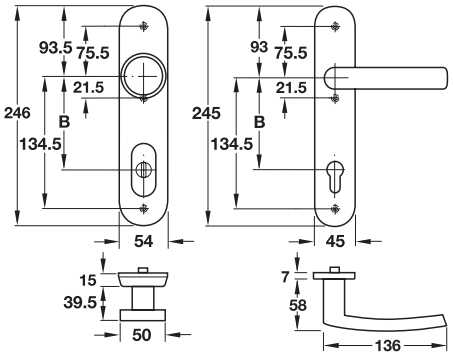

- Oberfläche: matt
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 16 mm ab Türblatt
- Dicke: Knopflangschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	mit Türdrücker-Lochteil	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 95 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 45 mm 1 Gewindeschraube M6 x 45 mm	72	40 – 42	903.87.410	903.88.410
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 125 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 72 mm 1 Gewindeschraube M6 x 72 mm	92	67 – 69	903.87.430	903.88.430

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.25
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 3.23
Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.152

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7384 (Schutzklasse 2 + ZA)



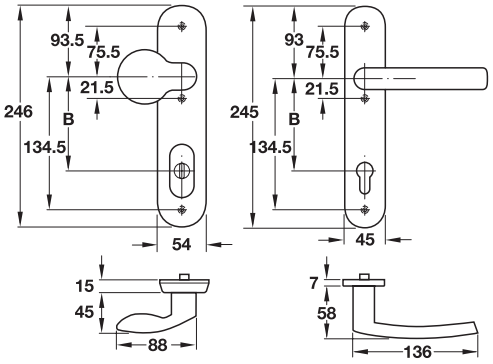

- Oberfläche: matt
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 16 mm ab Türblatt
- Dicke: Knopflangschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	mit Türdrücker-Lochteil	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 45 mm 1 Gewindeschraube M6 x 45 mm	72	40 – 42	903.87.460	903.88.460
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 120 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 72 mm 1 Gewindeschraube M6 x 72 mm	92	67 – 69	903.87.490	903.88.490

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.25
Modell in Aluminium	▸ Seite BB 3.24
Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.152

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7382 (Schutzklasse 2 + ZA)



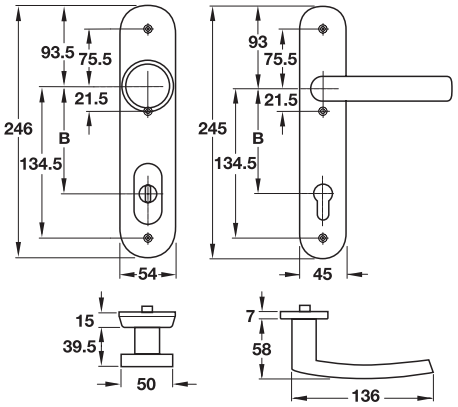

- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 16 mm ab Türblatt
- Dicke: Knopflangschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	mit Türdrücker-Lochteil	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 95 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 45 mm 1 Gewindeschraube M6 x 45 mm	72	40 – 42	905.87.411	905.88.411
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 125 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 72 mm 1 Gewindeschraube M6 x 72 mm	92	67 – 69	905.87.431	905.88.431

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.25
Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 3.21
Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.186

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 7384 (Schutzklasse 2 + ZA)



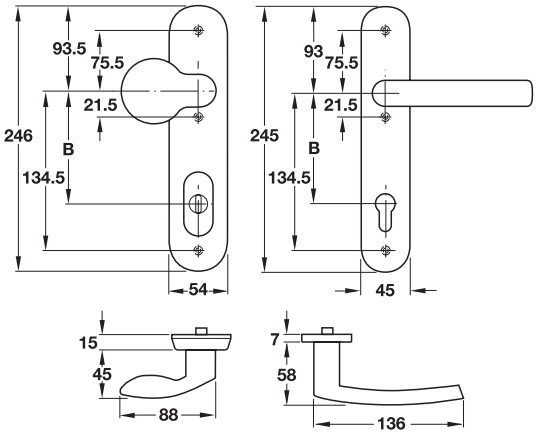

- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 16 mm ab Türblatt
- Dicke: Knopflangschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	mit Türdrücker-Lochteil	ohne Türdrücker-Lochteil
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 45 mm 1 Gewindeschraube M6 x 45 mm	72	40 – 42	905.87.461	905.88.461
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 120 mm 2 Gewindeschrauben M8 x 72 mm 1 Gewindeschraube M6 x 72 mm	92	67 – 69	905.87.491	905.88.491


Montagezubehör	▸ Seite BB 3.25
Modell in Edelstahl	▸ Seite BB 3.22
Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.186

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montageset

- Einsatzbereich: für Modell 7382 und Modell 7384


→ mit Wechselstift 8 oder 10 mm

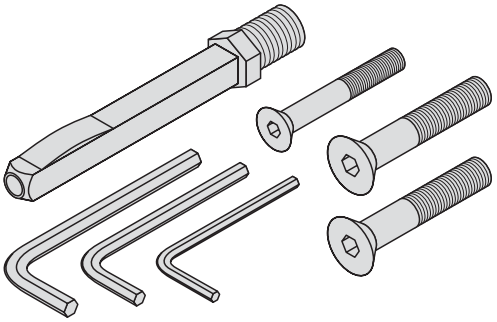

Lieferumfang
1 Wechselstift, mit Rolle M12 für drehbare Lagerung im Knopfhals
1 Gewindeschraube M6, DIN 7991
2 Gewindeschrauben M8, DIN 7991
1 Innensechskantschlüssel DIN 911-SW 3
1 Innensechskantschlüssel DIN 911-SW 4
1 Innensechskantschlüssel DIN 911-SW 5

für Türdicke mm	für Modell 7382	für Modell 7384
für Wohnungs-Abschlusstüren, Wechselstift 8 mm		
38 – 42	909.53.200	909.53.300
43 – 47	909.53.205	909.53.305
48 – 52	909.53.210	909.53.310
53 – 57	909.53.215	909.53.315
58 – 62	909.53.220	909.53.320
63 – 67	909.53.225	909.53.325
67 – 69	909.53.230	909.53.330
68 – 72	909.53.235	909.53.335
73 – 77	909.53.240	909.53.340
78 – 82	909.53.245	909.53.345
83 – 87	909.53.250	909.53.350
für Haus-Abschlusstüren, Wechselstift 10 mm		
38 – 42	909.59.200	909.59.300
43 – 47	909.59.205	909.59.305
48 – 52	909.59.210	909.59.310
53 – 57	909.59.215	909.59.315
58 – 62	909.59.220	909.59.320
63 – 67	909.59.225	909.59.325
67 – 69	909.59.230	909.59.330
68 – 72	909.59.235	909.59.335
73 – 77	909.59.240	909.59.340
78 – 82	909.59.245	909.59.345
83 – 87	909.59.250	909.59.350

→ mit Wechselstift 8/10 mm

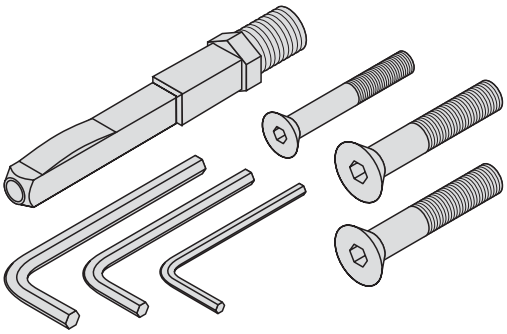


Lieferumfang
1 Wechselstift, mit Rolle M12 für drehbare Lagerung im Knopfhals
1 Gewindeschraube M6, DIN 7991
2 Gewindeschrauben M8, DIN 7991
1 Innensechskantschlüssel DIN 911-SW 3
1 Innensechskantschlüssel DIN 911-SW 4
1 Innensechskantschlüssel DIN 911-SW 5

für Türdicke mm	für Modell 7382	für Modell 7384
für Haus-Abschlusstüren, Wechselstift 8/10 mm		
38 – 42	909.58.500	909.58.600
43 – 47	909.58.505	909.58.605
48 – 52	909.58.510	909.58.610
53 – 57	909.58.515	909.58.615
58 – 62	909.58.520	909.58.620
63 – 67	909.58.525	909.58.625
67 – 69	909.58.530	909.58.630
68 – 72	909.58.535	909.58.635
73 – 77	909.58.540	909.58.640
78 – 82	909.58.545	909.58.645
83 – 87	909.58.550	909.58.650

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5, DIN 965



- Einsatzbereich: für Schutzrosetten

Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.91.745
55	909.91.755
65	909.91.765
72.5	909.91.772
75	909.91.775

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




INI Klinik, Hannover
SIAT Bauplanung
und Ingenieurleistungen
GmbH & Co. OHG



Hotel Resort Schwielowsee,
Petzow, Deutschland
Architektur:
PMPS GmbH, Potsdam

Amsterdam E86G/3331/3330/1400Z ES1 (SK2)



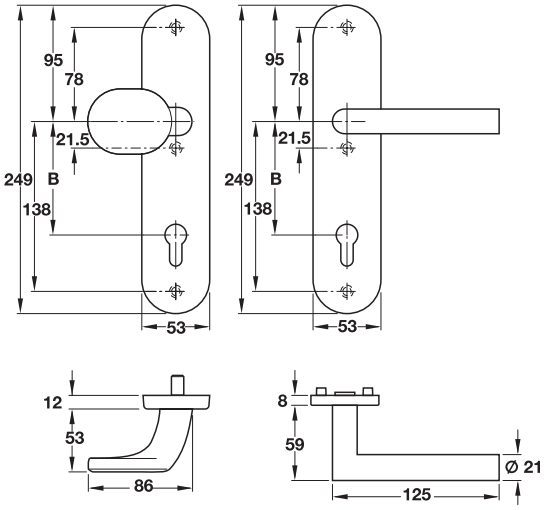

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.81.022
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.82.022
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.83.022
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.84.022

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam E86G/3332ZA/3330/1400Z ES1 (SK2)



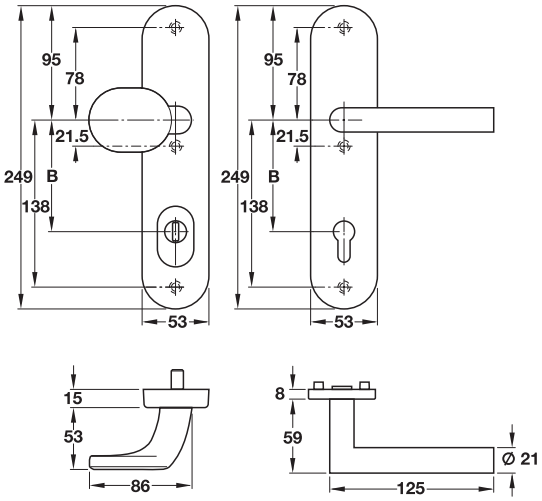

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Drückerstifte und Schrauben für Norm-Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.85.022
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.86.022
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.87.022
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.88.022

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E86G/3331/3330/138Z ES1 (SK2)



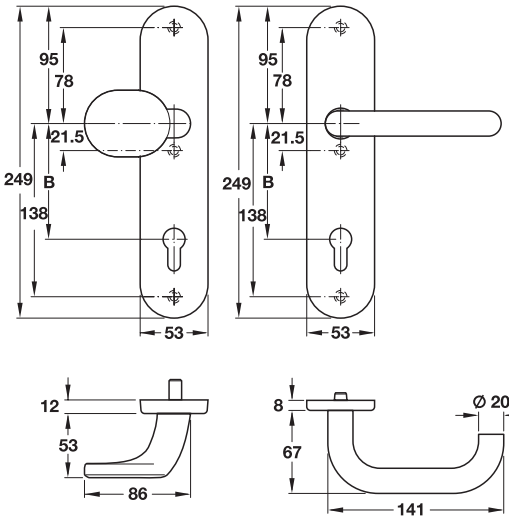

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.81.160
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.82.160
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.83.160
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.84.160

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.215

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Feuerschutz-Garnitur
Paris FS-E86G/3331/3330/138F ES1 (SK2)



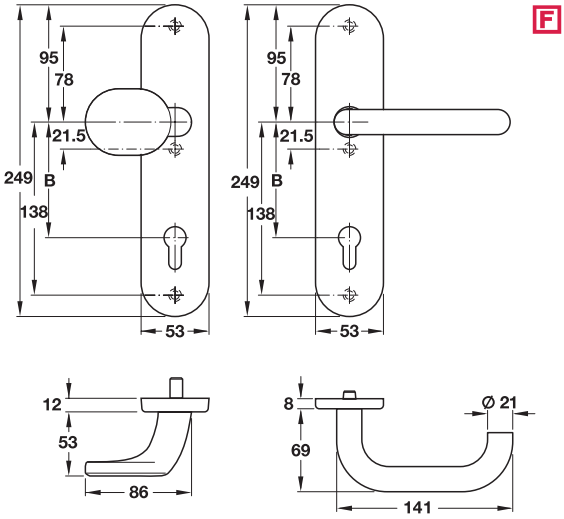

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257 und DIN 18273**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 9 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	902.81.170
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 9 x 125 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	902.82.170

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.215

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E86G/3332ZA/3330/138Z ES1 (SK2)



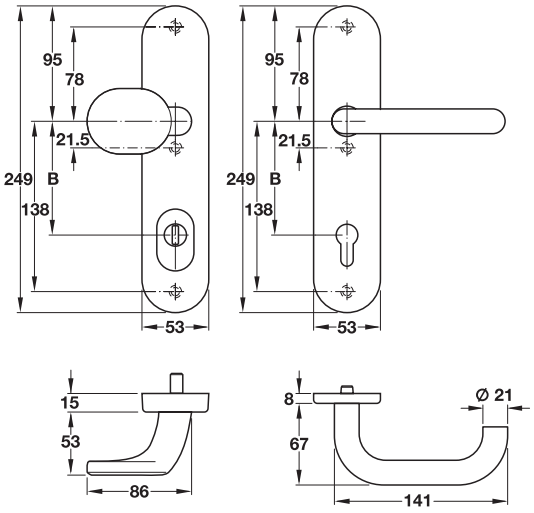

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur 	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.85.160
PZ-Garnitur 	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.86.160
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur 	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.87.160
PZ-Garnitur 	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.88.160

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.215

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Feuerschutz-Garnitur
Paris FS-E86G/3332ZA/3330/138F ES1 (SK2)



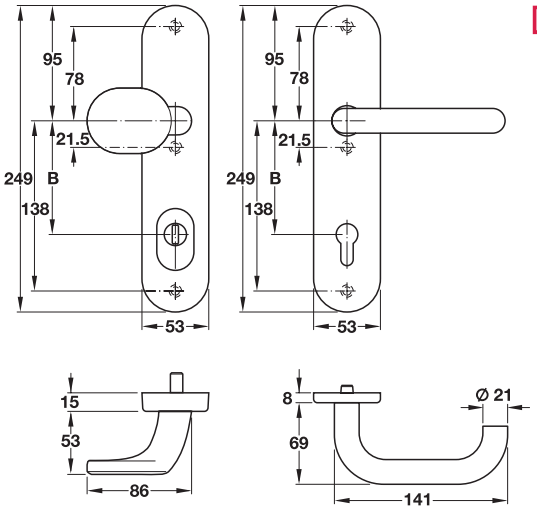

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257 und DIN 18273**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur 	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 9 x 70 mm 3 Gewindeschrauben	72	42 – 47	902.83.170
PZ-Garnitur 	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 9 x 125 mm 3 Gewindeschrauben	72	42 – 47	902.84.170


Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.215

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E86G/3332ZA/3330/138Z ES2 (SK3)



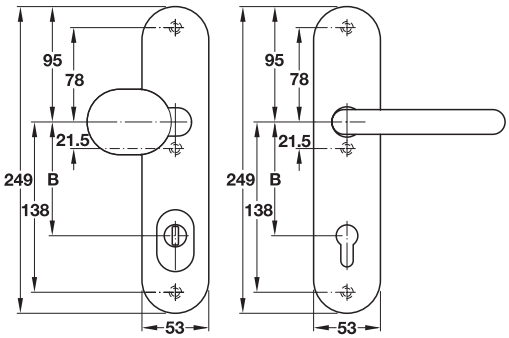

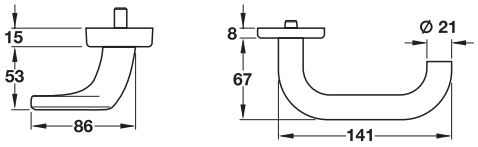

- Widerstandsklasse: **ES2 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.85.170
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.86.170
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.87.170
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.88.170

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.215

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona E86G/3331/3330/1800Z ES1 (SK2)



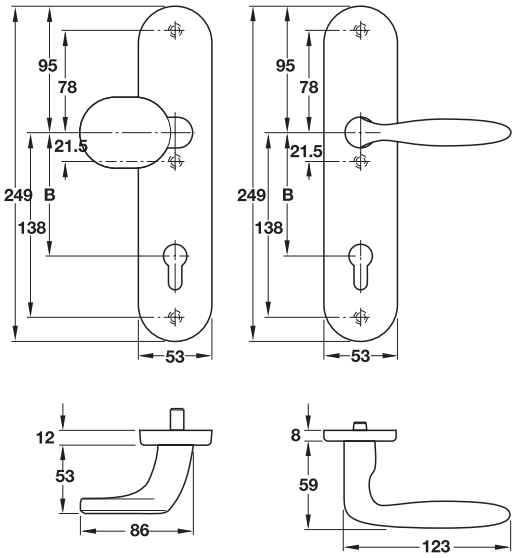

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.81.012
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.82.012
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.83.012
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.84.012

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.218

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona E86G/3332ZA/3330/1800Z ES1 (SK2)



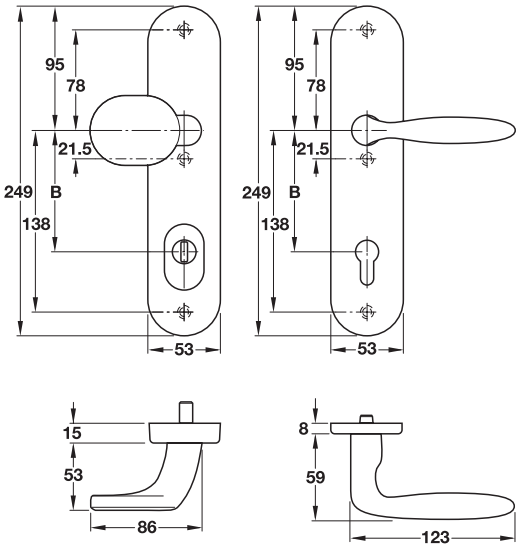

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.85.012
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	902.86.012
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.87.012
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	902.88.012

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.218

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam 86G/3331/3330/1400 ES1 (SK2)



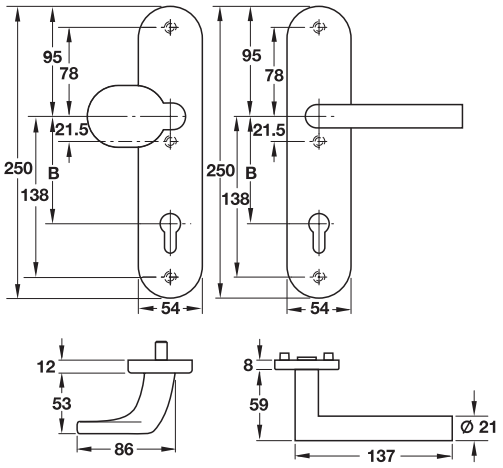

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.81.191
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.82.191
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.83.191
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.84.191

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.220

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam 86G/3332ZA/3330/1400 ES1 (SK2)



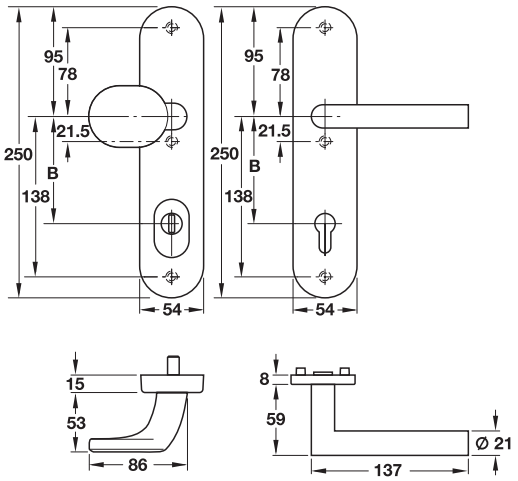

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.85.191
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.86.191
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.87.191
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.88.191

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.220

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London 54/2221A/2440/113 ES0 (SK1)



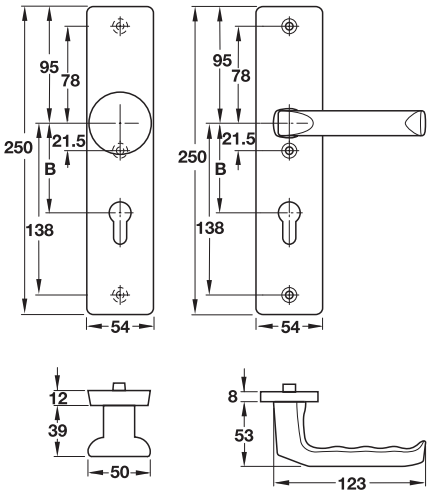

- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 80 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	904.81.071	904.81.072	904.81.074
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	904.82.071	904.82.072	904.82.074
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	904.83.071	904.83.072	904.83.074
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	904.84.071	904.84.072	904.84.074

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.226, BB 1.227, BB 1.228

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London 54/2222A/2440/113 ES0 (SK1)



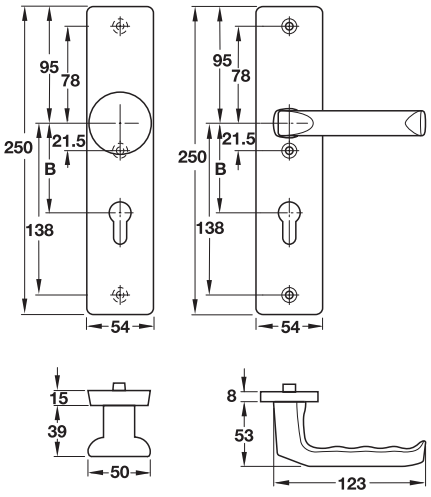

- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 80 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	904.81.571	904.81.572	904.81.574
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	904.82.571	904.82.572	904.82.574
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	904.83.571	904.83.572	904.83.574
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	904.84.571	904.84.572	904.84.574

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.226, BB 1.227, BB 1.228

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London 61G/2221/2220/113 ES1 (SK2)



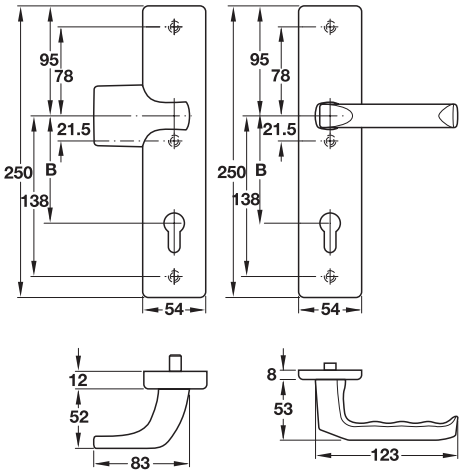

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.81.091	904.81.092	904.81.094
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.82.091	904.82.092	904.82.094
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.83.091	904.83.092	904.83.094
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.84.091	904.84.092	904.84.094

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.226, BB 1.227, BB 1.228

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London 61G/2222ZA/2220/113 ES1 (SK2)



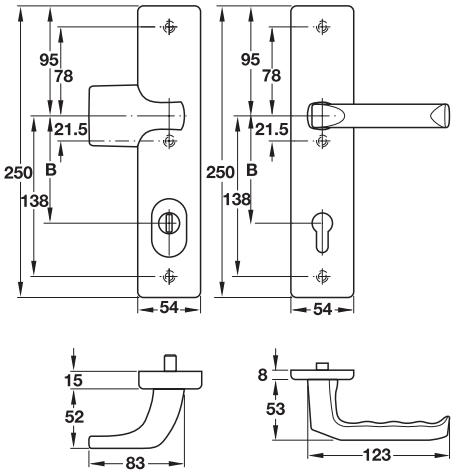

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.85.091	904.85.092	904.85.094
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.86.091	904.86.092	904.86.094
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.87.091	904.87.092	904.87.094
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.88.091	904.88.092	904.88.094

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.226, BB 1.227, BB 1.228

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Marseille 76G/3331/3440/1138 ES1 (SK2)



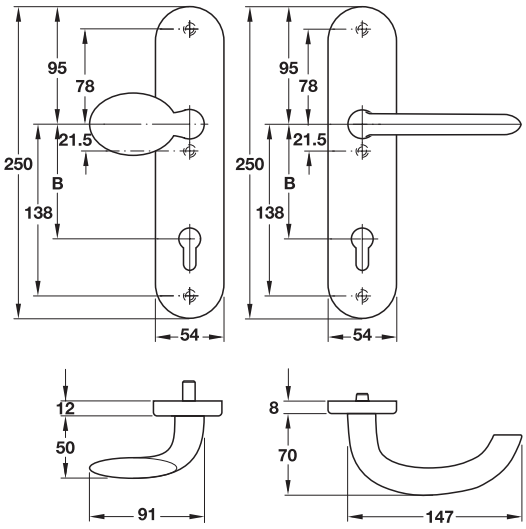

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.81.111
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Drücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.82.111
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.83.111
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Drücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.84.111

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.231, BB 1.232

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Feuerschutz-Garnitur
Marseille FS-76G/3331/3330/1138F ES1 (SK2)



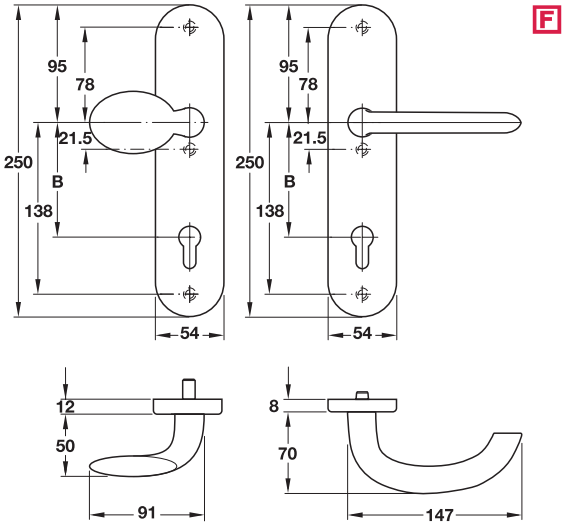

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257 und DIN 18273**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 9 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	905.78.021
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 125 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	905.76.021

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.231, BB 1.232

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Marseille 76G/3332ZA/3440/1138 ES1 (SK2)



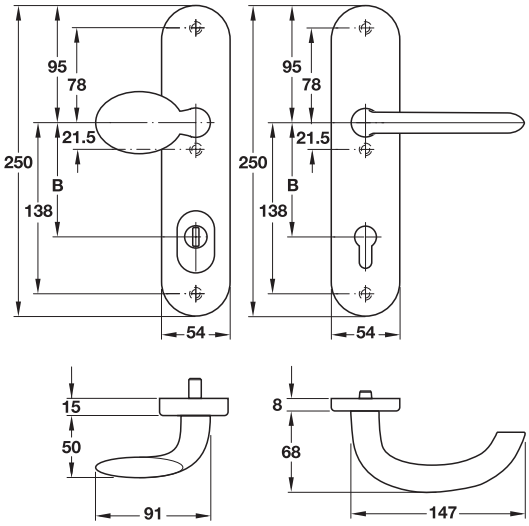

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10–18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.85.111
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.86.111
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.87.111
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.88.111

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.231, BB 1.232

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Feuerschutz-Garnitur
Marseille FS-76G/3332ZA/3330/1138F ES1 (SK2)



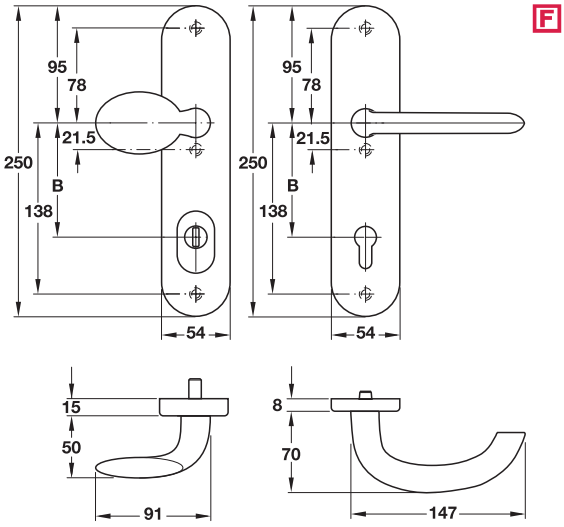

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257 und DIN 18273**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10–18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 9 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	905.78.031
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 125 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	905.76.031

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.231, BB 1.232

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris 86G/3331/3330/138L(138) ES1 (SK2)




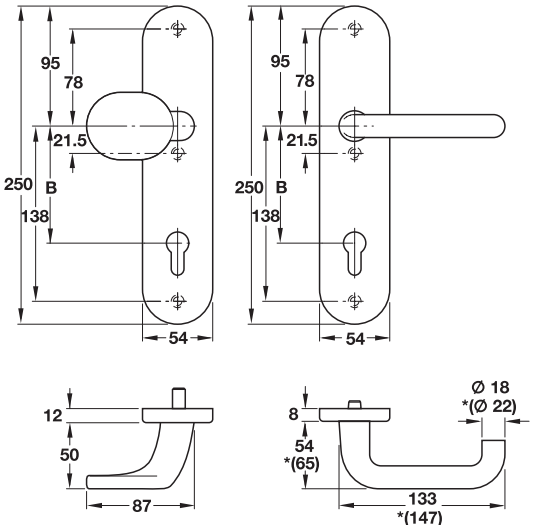

* für Haus-Abschlusstüren

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	bronze-farben eloxiert	weiß beschichtet
Wohnungs-Abschlusstüren							
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.81.161	904.81.162	904.81.164	904.81.169
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.82.161	904.82.162	904.82.164	904.82.169
Haus-Abschlusstüren							
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.83.161	904.83.162	904.83.164	904.83.169
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.84.161	904.84.162	904.84.164	904.84.169

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.234, BB 1.235

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Feuerschutz-Garnitur
Paris FS-86G/3331/3330/138F ES1 (SK2)



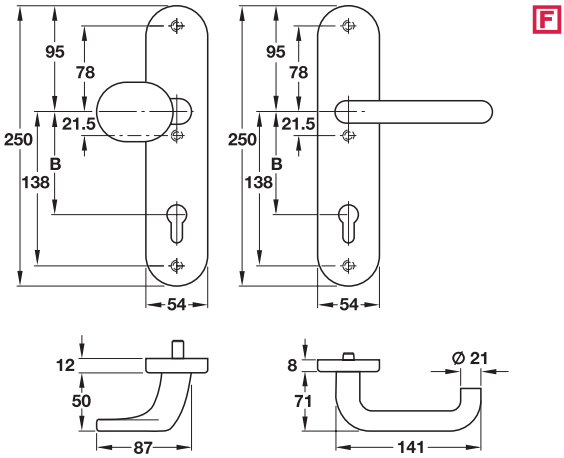

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257 und DIN 18273**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 9 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	904.81.271
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 125 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	904.82.271

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.234, BB 1.235

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris 86G/3332ZA/3330/138L(138) ES1 (SK2)



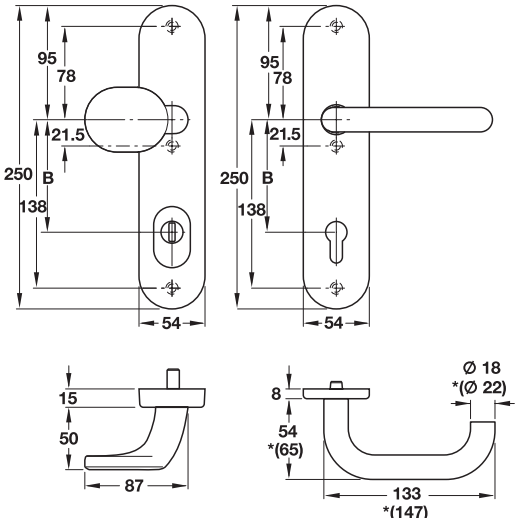

* für Haus-Abschlusstüren

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.85.161	904.85.162	904.85.164
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.86.161	904.86.162	904.86.164
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.87.161	904.87.162	904.87.164
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.88.161	904.88.162	904.88.164

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.234, BB 1.235

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Feuerschutz-Garnitur
Paris FS-86G/3332ZA/3330/138F ES1 (SK 2)



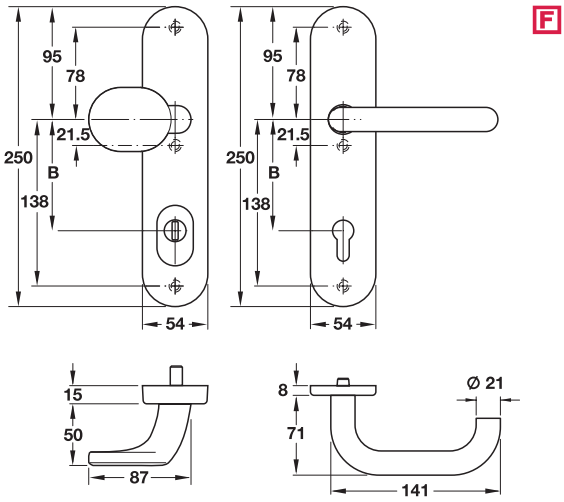

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257 und DIN 18273**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 9 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	904.83.271
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 9 x 125 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	42 – 47	904.84.271

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.234, BB 1.235

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris 86G/3332ZA/3330/138L(138) ES2 (SK3)



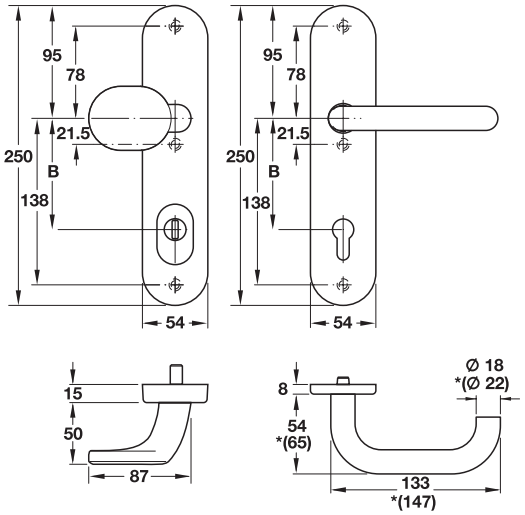

* für Haus-Abschlusstüren

- Widerstandsklasse: **ES2 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.85.171
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.86.171
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.87.171
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.88.171

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.234, BB 1.235

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stockholm 76G/3331/3440/1140 ES1 (SK2)

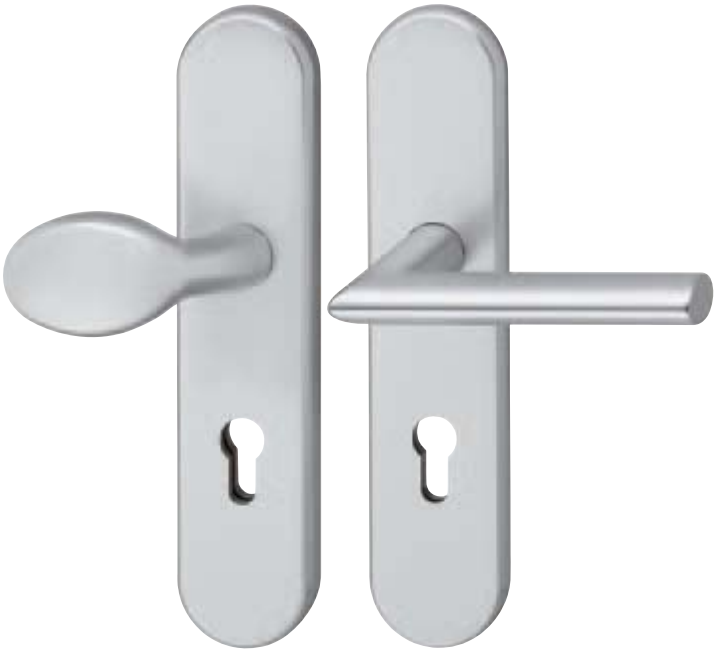

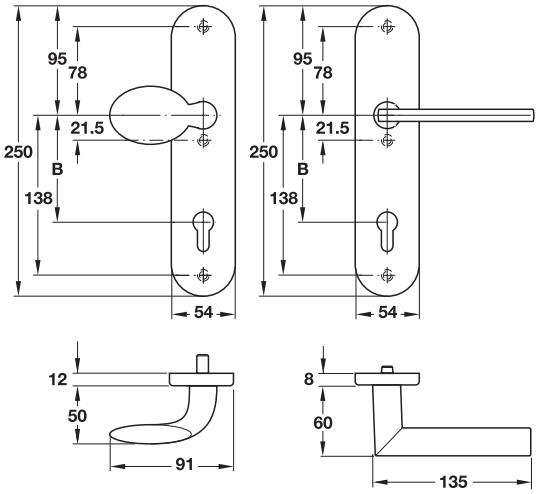

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.81.121
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Drücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.82.121
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.83.121
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Drücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.84.121

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.236, BB 1.237

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stockholm 76G/3332ZA/3440/1140 ES1 (SK2)



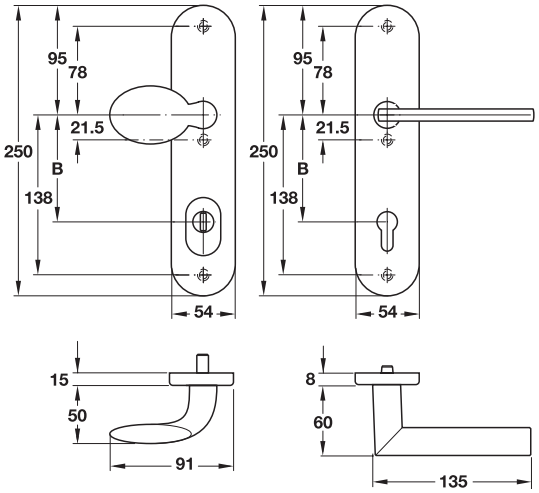

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.81.131
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.82.131
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.83.131
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.84.131

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.236, BB 1.237

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Tokyo 54/2221A/2440/1710



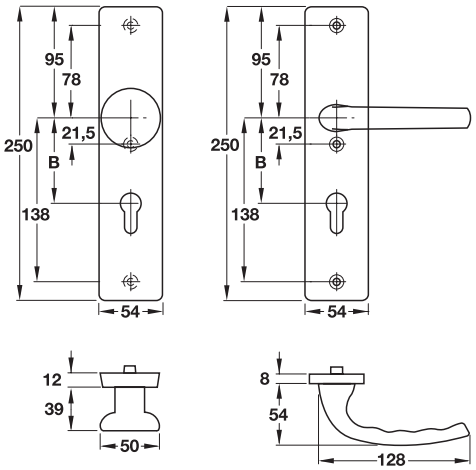

- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	904.81.011	904.81.012
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	904.82.011	904.82.012
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	904.83.011	904.83.012
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	904.84.011	904.84.012

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.238, BB 1.239, BB 1.240

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona 86G/3331/3330/1510 ES1 (SK2)



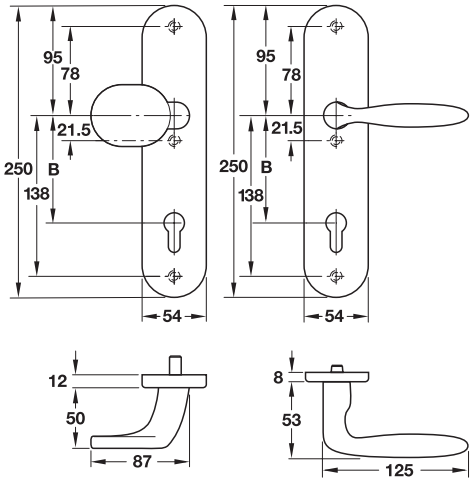

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.81.181	904.81.182	904.81.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.82.181	904.82.182	904.82.184
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.83.181	904.83.182	904.83.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.84.181	904.84.182	904.84.184

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.241, BB 1.242

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona 86G/3332ZA/3330/1510/ES1 (SK2)



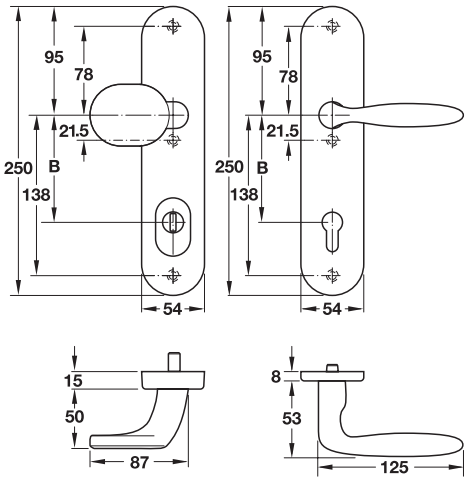

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.85.181	904.85.182	904.85.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	904.86.181	904.86.182	904.86.184
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.87.181	904.87.182	904.87.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	904.88.181	904.88.182	904.88.184

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.241, BB 1.242

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitoria 76G/3331/3440/1515 ES1 (SK2)



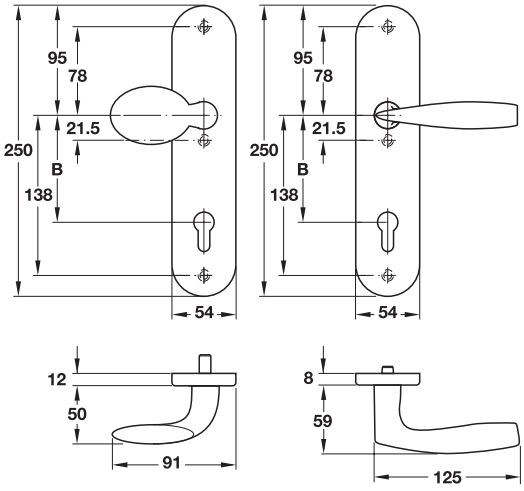

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	905.81.101
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Drücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	905.82.101
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	905.83.101
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Drücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	905.84.101

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.243, BB 1.244

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitoria 76G/3332ZA/3440/1515 ES1 (SK2)



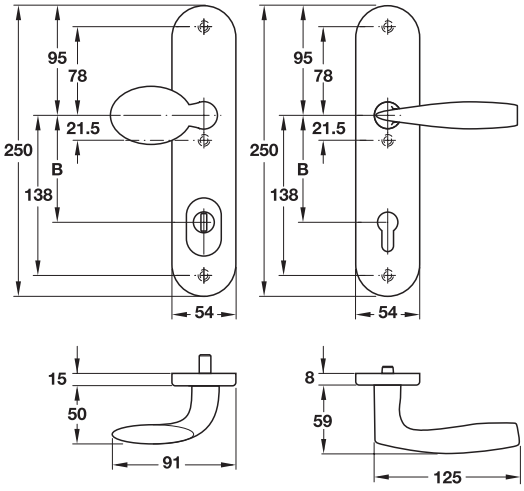

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	905.85.101
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	905.86.101
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	905.87.101
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	905.88.101

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.243, BB 1.244

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Atlanta M86G/3331/3330/1530 ES1 (SK2)



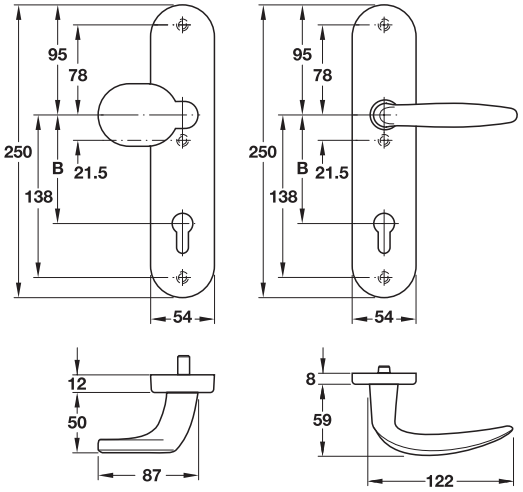

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert-Resista®	verchromt	verchromt satiniert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	901.81.285	901.81.282	901.81.284
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	901.82.285	901.82.282	901.82.284
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	901.83.285	901.83.282	901.83.284
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	901.84.285	901.84.282	901.84.284

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.251, BB 1.252

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Atlanta M86G/3332ZA/3330/1530 ES1 (SK2)



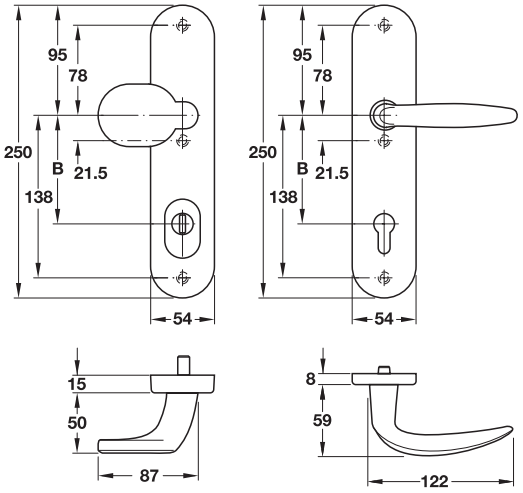

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert-Resista®	verchromt	verchromt satiniert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	901.85.285	901.85.282	901.85.284
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	901.86.285	901.86.282	901.86.284
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	901.87.285	901.87.282	901.87.284
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	901.88.285	901.88.282	901.88.284

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.251, BB 1.252

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Meran M57/371A/370/112SH ES1 (SK2)



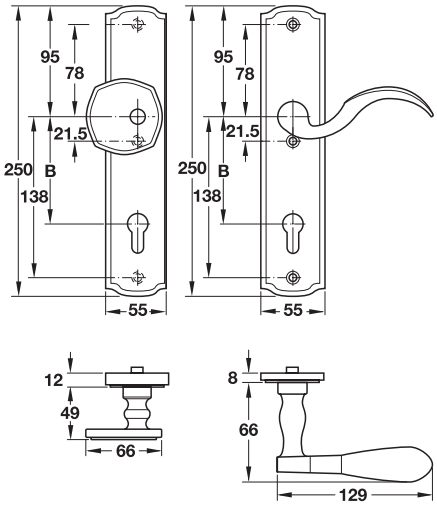

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert-Resista®	brüniert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 80 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	links	900.81.101	900.81.103
				rechts	900.81.601	900.81.603
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm, links oder rechts 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	37 – 42	links	900.82.101	900.82.103
				rechts	900.82.601	900.82.603
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	links	900.83.101	900.83.103
				rechts	900.83.601	900.83.603
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm, links oder rechts 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	67 – 72	links	900.84.101	900.84.103
				rechts	900.84.601	900.84.603

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Pisa M76G/361A/360/151



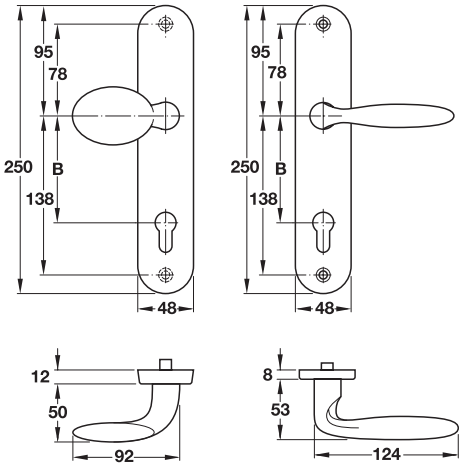

- Widerstandsklasse: **ES0 nach DIN 18257**
- Sicherung: Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz im Zylinderbereich
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert-Resista®	verchromt	verchromt matt
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	900.81.151	900.81.155	900.81.154
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	900.82.151	900.82.155	900.82.154
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	900.83.151	900.83.155	900.83.154
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	900.84.151	900.84.155	900.84.154

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verona M86G/3331/3330/151 ES1 (SK2)



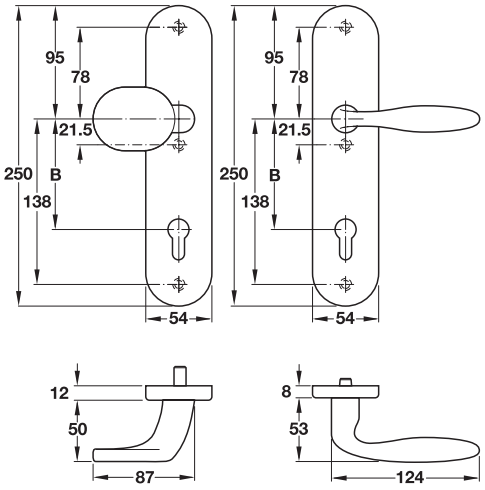

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert-Resista®	verchromt matt
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	900.81.181	900.81.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	900.82.181	900.82.184
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	900.83.181	900.83.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	900.84.181	900.84.184

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.269, BB 1.270

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verona M86G/3332ZA/3330/151 ES1 (SK2)



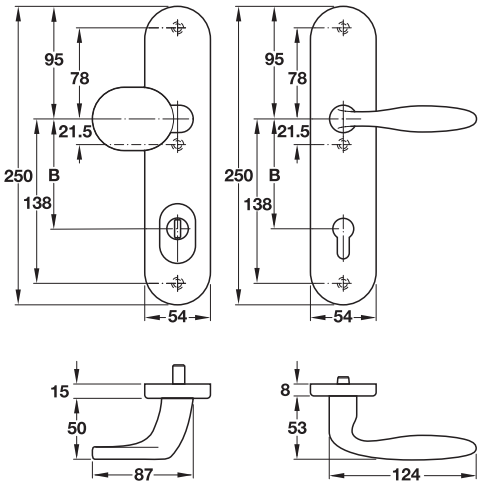

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert-Resista®	verchromt matt
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	900.85.181	900.85.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	900.86.181	900.86.184
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	900.87.181	900.87.184
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	900.88.181	900.88.184

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.269, BB 1.270

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitoria M86G/3331/3330/1515 ES1 (SK2)



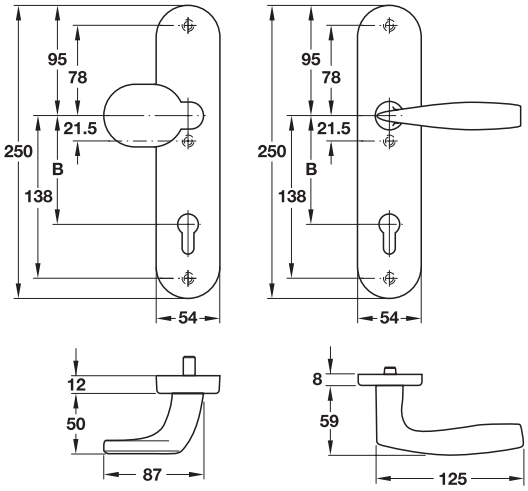

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert-Resista®	verchromt	verchromt satiniert
Wohnungs-Abschlusstüren							
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	links	901.81.275	901.81.272	901.81.274
				rechts	901.81.775	901.81.772	901.81.774
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	–	901.82.275	901.82.272	901.82.274
Haus-Abschlusstüren							
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	links	901.83.275	901.83.272	901.83.274
				rechts	901.83.775	901.83.772	901.83.774
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	–	901.84.275	901.84.272	901.84.274

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.271, BB 1.272

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitoria M86G/3332ZA/3330/1515 ES1 (SK2)



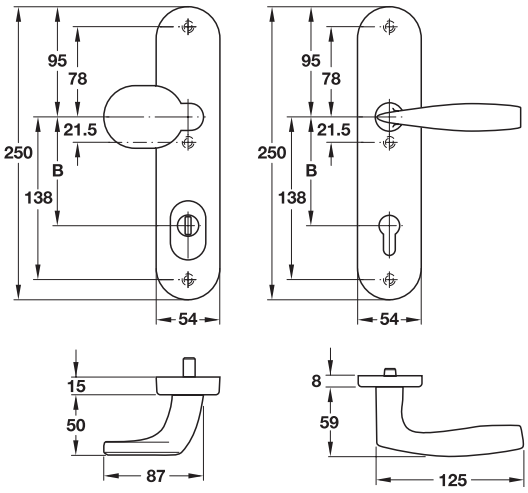

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert-Resista®	verchromt	verchromt satiniert
Wohnungs-Abschlusstüren							
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	links	901.85.275	901.85.272	901.85.274
				rechts	901.85.775	901.85.772	901.85.774
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 45 mm	72	37 – 42	–	901.86.275	901.86.272	901.86.274
Haus-Abschlusstüren							
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 100 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	links	901.87.275	901.87.272	901.87.274
				rechts	901.87.775	901.87.772	901.87.774
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 130 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	67 – 72	–	901.88.275	901.88.272	901.88.274

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.271, BB 1.272

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
100	909.79.600
110	909.79.610
120	909.79.620
140	909.79.640
160	909.79.660

→ Drückerstift 10 mm




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
120	909.62.120
130	909.62.130
140	909.62.140
150	909.62.150
160	909.62.160

→ Wechselstift 8 mm



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
70	909.67.071
80	909.67.081
100	909.67.101
120	909.67.121

→ Wechselstift 10 mm

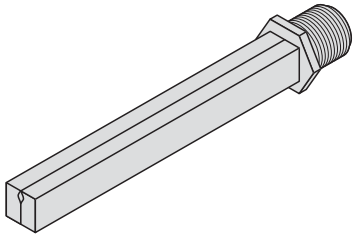


Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
80	909.68.081
100	909.68.101
120	909.68.121

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5, DIN 965



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
45	909.77.045
50	909.77.050
55	909.77.055
60	909.77.060
65	909.77.065
70	909.77.070
75	909.77.075
80	909.77.080
85	909.77.085
90	909.77.090
95	909.77.095


→ Gewindeschraube M6, DIN 966



Schrauben-länge mm	vernickelt	verchromt matt	goldfarben	braun
45	909.72.045	909.72.245	909.72.345	–
50	909.72.050	909.72.250	909.72.350	909.72.450
55	909.72.055	909.72.255	909.72.355	–
60	909.72.060	–	–	–
65	909.72.065	–	–	–
70	909.72.070	–	–	–
75	909.72.075	909.72.275	909.72.375	909.72.475
80	909.72.080	–	909.72.380	909.72.480

Montageset

→ mit Wechselstift 8 oder 10 mm

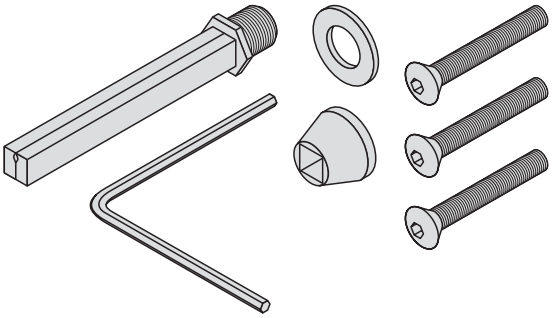

Lieferumfang
1 Wechselstift, mit Gewinde M12 für drehbare Lagerung im Knopfhals
3 Gewinde-Senkschrauben M6, DIN 965
1 Tellerfeder
1 Sechskant-Stiftschlüssel DIN SW3
1 Montagehülse für Wechselstift


- Einsatzbereich: für Schutzgarnituren ES1/ES1-ZA + ES2-ZA

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
für Wohnungs-Abschlusstüren, Wechselstift 8 mm	
37 – 42	909.60.001
42 – 47	909.60.002
47 – 52	909.60.003
52 – 57	909.60.004
57 – 62	909.60.005
62 – 67	909.60.006
67 – 72	909.60.007
72 – 77	909.60.008
77 – 82	909.60.009
82 – 87	909.60.010
87 – 92	909.60.011
für Haus-Abschlusstüren, Wechselstift 10 mm	
37 – 42	909.60.021
42 – 47	909.60.022
47 – 52	909.60.023
52 – 57	909.60.024
57 – 62	909.60.025
62 – 67	909.60.026
67 – 72	909.60.027
72 – 77	909.60.028
77 – 82	909.60.029
82 – 87	909.60.030
87 – 92	909.60.031

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 951/913 ZA



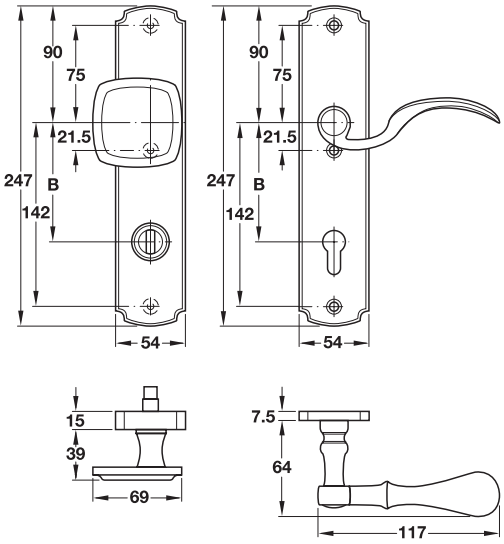

- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 7 – 11 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Ultra-Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf mit Befestigungs-Set 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 58 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	38 – 42	links	900.81.425
				rechts	900.82.425
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf mit Befestigungs-Set 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8/10 x 88 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	68 – 72	links	900.85.425
				rechts	900.86.425

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.71
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.301

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell 420/360/444 ES2



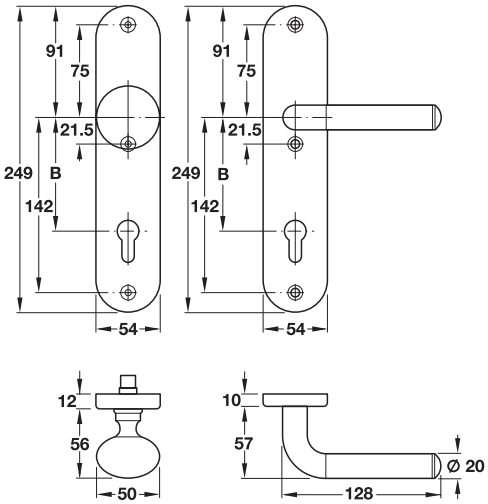

- Werkstoff: Außen: Messing, Innen: Messing oder Edelstahl
- Oberfläche: Außen: verchromt poliert oder poliert; Innen: verchromt poliert/ Edelstahl matt oder poliert/verchromt poliert
- Widerstandsklasse: **ES2 nach DIN 18257**
- Zylinderüberstand: 10 – 14 mm
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	verchromt poliert/ Edelstahl matt	poliert/ verchromt poliert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 58 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	36 – 40	links	901.71.654	901.71.650
				rechts	901.72.654	901.72.650
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8/10 x 88 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	66 – 76	links	901.75.654	901.75.650
				rechts	901.76.654	901.76.650

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.71
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.298
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.53

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 421/354/416 ES2



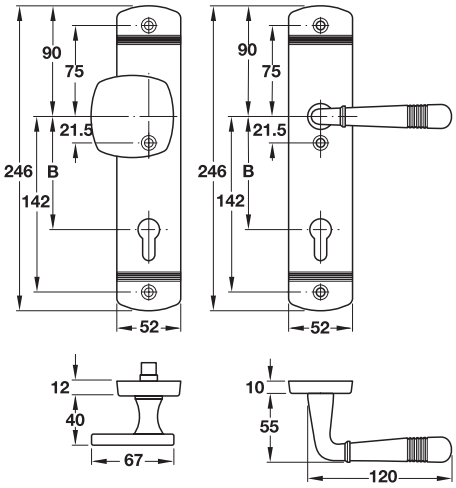

- Widerstandsklasse: **ES2 nach DIN 18257**
- Zylinderüberstand: 10 – 14 mm
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	poliert	verchromt poliert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 58 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	36 – 40	links	901.71.675	901.71.671
				rechts	901.72.675	901.72.671
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Außenschild 1 Türknopf 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil, links oder rechts 1 Wechselstift 8/10 x 88 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 75 mm	92	66 – 70	links	901.75.675	901.75.671
				rechts	901.76.675	901.76.671

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.71
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.295
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.53

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Vierkantstifte

→ Wechselstift 8 mm, M12



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
58	909.89.758
68	909.89.768
78	909.89.778
88	909.89.788


→ Wechselstift 8/10 mm, M12



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
78	909.89.878
88	909.89.888
98	909.89.898

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M6




- Werkstoff: Messing

Schraubenlänge mm	verchromt	poliert
50	909.71.750	909.71.850
65	909.71.765	909.71.865
70	909.71.770	909.71.870
75	909.71.775	909.71.875

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell Si-K231/12/184



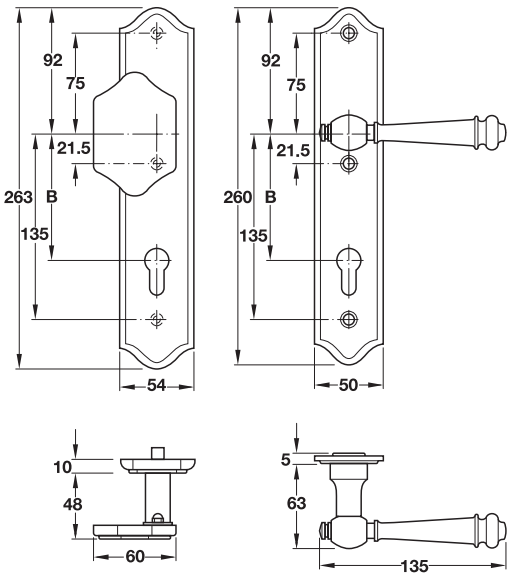

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz-Einsatz aus gehärtetem Stahl auf der ganzen Schildhöhe
- Dicke: Außenschild 10 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	901.81.561	901.81.563
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	901.83.561	901.83.563
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	901.85.561	901.85.563
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	901.87.561	901.87.563

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.316, BB 1.318
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.55

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	901.44.601	901.44.603
		Haus-Abschlusstüren	901.44.661	901.44.663
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	901.47.601	901.47.603
		Haus-Abschlusstüren	901.47.661	901.47.663
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	901.48.501	901.48.503
		Haus-Abschlusstüren	901.48.561	901.48.563
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	901.33.041	901.33.043
		Haus-Abschlusstüren	901.35.041	901.35.043
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	909.80.510	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 70 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	909.84.570	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	909.84.810	
	1 Gewindestift M6 x 37 mm mit Hülsenmutter	Wohnungs-Abschlusstüren	909.95.337	909.95.537
	1 Gewindestift M6 x 67 mm mit Hülsenmutter	Haus-Abschlusstüren	909.95.367	909.95.567

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell Si-K231/05/184 ES1



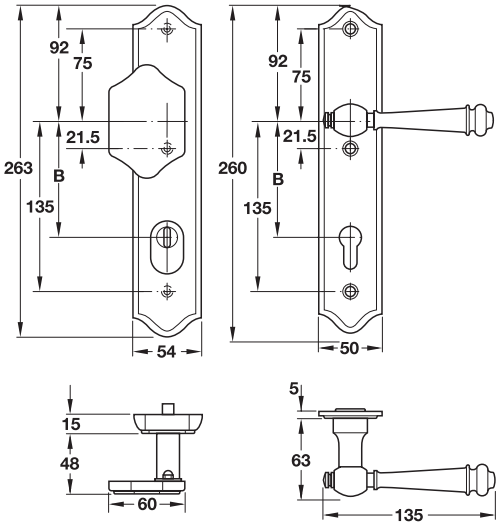

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz-Einsatz aus gehärtetem Stahl auf der ganzen Schildhöhe
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 14 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.





	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	901.81.501	901.81.503
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	901.83.501	901.83.503
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	901.85.501	901.85.503
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	901.87.501	901.87.503

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.316, BB 1.318
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.55

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	901.44.501	901.44.503
		Haus-Abschlusstüren	901.44.561	901.44.563
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	901.47.501	901.47.503
		Haus-Abschlusstüren	901.47.561	901.47.563
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	901.48.501	901.48.503
		Haus-Abschlusstüren	901.48.561	901.48.563
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	901.33.041	901.33.043
		Haus-Abschlusstüren	901.35.041	901.35.043
	1 Drückerstift 8 x 120 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	909.80.512	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	909.84.590	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	909.84.810	
	1 Gewindeschraube M6 x 50 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	909.91.350	909.91.550
	1 Gewindeschraube M6 x 70 mm	Haus-Abschlusstüren	909.91.370	909.91.570

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Modell Si-K291/12/194



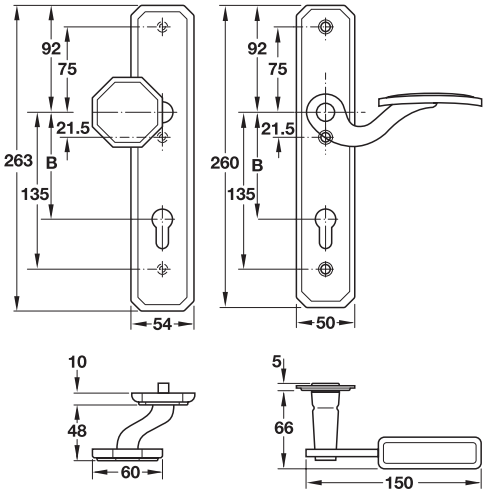

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz-Einsatz aus gehärtetem Stahl auf der ganzen Schildhöhe
- Dicke: Außenschild 10 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	links	901.81.461	901.81.463
				rechts	901.82.461	901.82.463
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	–	901.83.461	901.83.463
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	links	901.85.461	901.85.463
				rechts	901.86.461	901.86.463
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	–	901.87.461	901.87.463

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.322

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.41.801	901.41.803
			rechts	901.42.801	901.42.803
		Haus-Abschlusstüren	links	901.41.861	901.41.863
			rechts	901.42.861	901.42.863
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.47.801	901.47.803
		Haus-Abschlusstüren	–	901.47.861	901.47.863
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.48.701	901.48.703
		Haus-Abschlusstüren	–	901.48.761	901.48.763
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.33.071	901.33.073
			rechts	901.34.071	901.34.073
		Haus-Abschlusstüren	links	901.35.071	901.35.073
			rechts	901.36.071	901.36.073
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.80.510	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 70 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.84.570	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.84.810	
	1 Gewindestift M6 x 37 mm mit Hülsenmutter	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.95.337	909.95.537
	1 Gewindestift M6 x 67 mm mit Hülsenmutter	Haus-Abschlusstüren	–	909.95.367	909.95.567

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell Si-K291/05/194 ES1



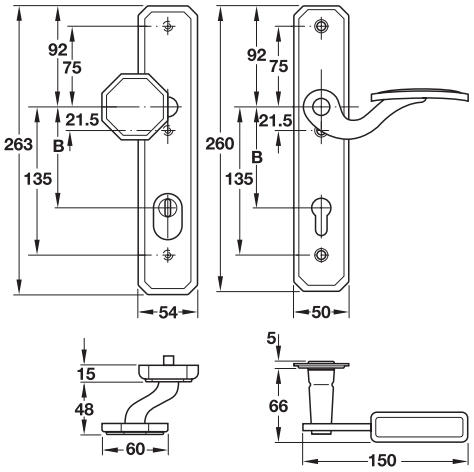

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz-Einsatz aus gehärtetem Stahl auf der ganzen Schildhöhe
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 14 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	links	901.81.401	901.81.403
				rechts	901.82.401	901.82.403
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 120 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	–	901.83.401	901.83.403
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	links	901.85.401	901.85.403
				rechts	901.86.401	901.86.403
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	–	901.87.401	901.87.403

Montagezubehör	▸ Seite .BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.322

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile


		verwendbar für	Ausführung	Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.41.701	901.41.703
			rechts	901.42.701	901.42.703
		Haus-Abschlusstüren	links	901.41.761	901.41.763
			rechts	901.42.761	901.42.763
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.47.701	901.47.703
		Haus-Abschlusstüren	–	901.47.761	901.47.763
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.48.701	901.48.703
		Haus-Abschlusstüren	–	901.48.761	901.48.763
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.33.071	901.33.073
			rechts	901.34.071	901.34.073
		Haus-Abschlusstüren	links	901.35.071	901.35.073
			rechts	901.36.071	901.36.073
	1 Drückerstift 8 x 120 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.80.512	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.84.590	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.84.810	
	1 Gewindeschraube M6 x 50 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.91.350	909.91.550
	1 Gewindeschraube M6 x 70 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.91.370	909.91.570

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

HÄFELE

Modell Si-K208/12/112



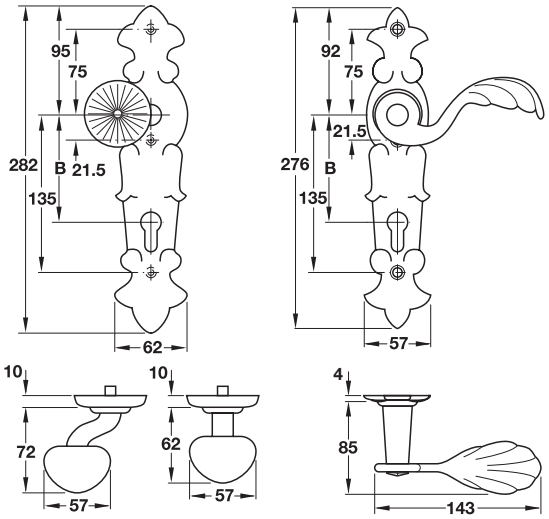

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz-Einsatz aus gehärtetem Stahl auf der ganzen Schildhöhe
- Dicke: Außenschild 10 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	links	901.81.260	901.81.760
				rechts	901.82.260	901.82.760
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	–	901.83.260	
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	links	901.85.260	901.85.760
				rechts	901.86.260	901.86.760
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	–	901.87.260	

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.326
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.41.200	–
			rechts	901.42.200	–
		Haus-Abschlusstüren	links	901.41.260	–
			rechts	901.42.260	–
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	gerade	–	901.44.200
		Haus-Abschlusstüren		–	901.44.260
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.47.200	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.47.260	
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.48.100	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.48.160	
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.33.010	
			rechts	901.34.010	
		Haus-Abschlusstüren	links	901.35.010	
			rechts	901.36.010	
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.80.510	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 70 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.84.570	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.84.810	
	1 Gewindestift M6 x 37 mm mit Hülsenmutter	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.95.137	
	1 Gewindestift M6 x 67 mm mit Hülsenmutter	Haus-Abschlusstüren	–	909.95.167	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell Si-K208/05/112 ES1



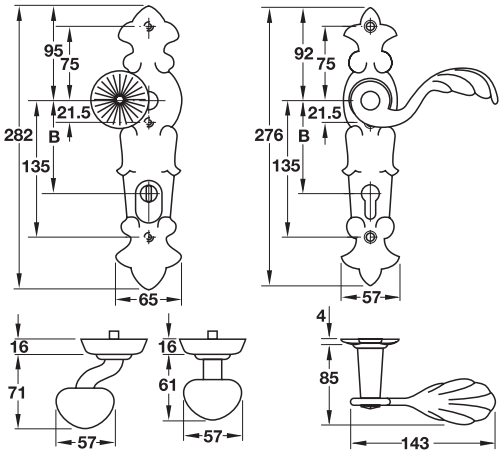

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 14 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 16 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	links	901.81.200	901.81.700
				rechts	901.82.200	901.82.700
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 120 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	–	901.83.200	
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	links	901.85.200	901.85.700
				rechts	901.86.200	901.86.700
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	–	901.87.200	

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.326
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.41.100	–
			rechts	901.42.100	–
		Haus-Abschlusstüren	links	901.41.160	–
			rechts	901.42.160	–
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	gerade	–	901.44.100
		Haus-Abschlusstüren		–	901.44.160
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.47.100	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.47.160	
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.48.100	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.48.160	
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.33.010	
			rechts	901.34.010	
		Haus-Abschlusstüren	links	901.35.010	
			rechts	901.36.010	
	1 Drückerstift 8 x 120 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.80.512	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.84.590	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.84.810	
	1 Gewindeschraube M6 x 50	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.91.150	
	1 Gewindeschraube M6 x 70	Haus-Abschlusstüren	–	909.91.170	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell Si-K208/12/108



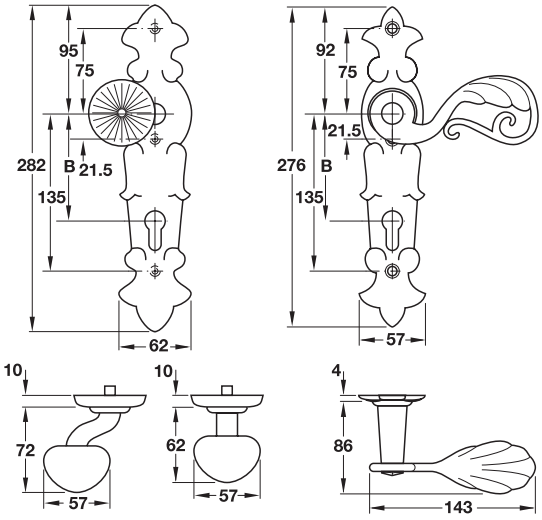

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz-Einsatz aus gehärtetem Stahl auf der ganzen Schildhöhe
- Dicke: Außenschild 10 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	links	901.81.160	901.81.660
				rechts	901.82.160	901.82.660
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	–	901.83.160	
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	links	901.85.160	901.85.660
				rechts	901.86.160	901.86.660
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	–	901.87.160	

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.328
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.41.200	–
			rechts	901.42.200	–
		Haus-Abschlusstüren	links	901.41.260	–
			rechts	901.42.260	–
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	gerade	–	901.44.200
		Haus-Abschlusstüren		–	901.44.260
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.47.200	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.47.260	
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.48.100	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.48.160	
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.33.000	
			rechts	901.34.000	
		Haus-Abschlusstüren	links	901.35.000	
			rechts	901.36.000	
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.80.510	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 70 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.84.570	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.84.810	
	1 Gewindestift M6 x 37 mm mit Hülsenmutter	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.95.137	
	1 Gewindestift M6 x 67 mm mit Hülsenmutter	Haus-Abschlusstüren	–	909.95.167	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell Si-K208/05/108 ES1



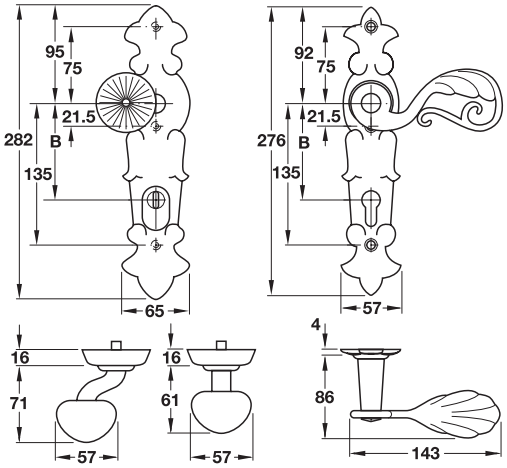

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinder-abdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 14 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 16 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	links	901.81.100	901.81.600
				rechts	901.82.100	901.82.600
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 120 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	40 – 49	–	901.83.100	
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	links	901.85.100	901.85.600
				rechts	901.86.100	901.86.600
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 70 mm	92	60 – 69	–	901.87.100	

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.328
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.41.100	–
			rechts	901.42.100	–
		Haus-Abschlusstüren	links	901.41.160	–
			rechts	901.42.160	–
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	gerade	–	901.44.100
		Haus-Abschlusstüren		–	901.44.160
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.47.100	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.47.160	
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.48.100	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.48.160	
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.33.000	
			rechts	901.34.000	
		Haus-Abschlusstüren	links	901.35.000	
			rechts	901.36.000	
	1 Drückerstift 8 x 120 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.80.512	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 90 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.84.590	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.84.810	
	1 Gewindeschraube M6 x 50	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.91.150	
	1 Gewindeschraube M6 x 70	Haus-Abschlusstüren	–	909.91.170	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell Si-K270/12/170



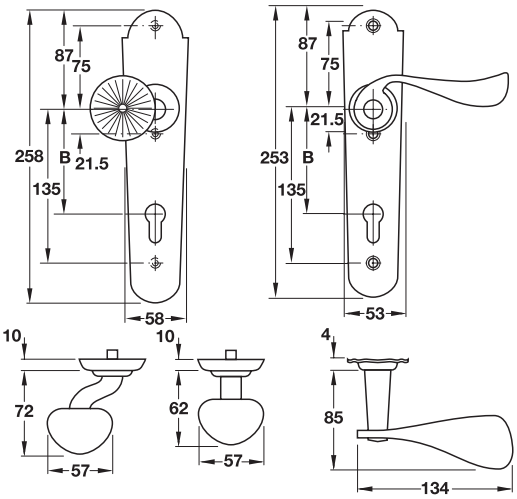

- Oberfläche: korrosionsgeschützt
- Sicherung: Außenschild mit Anbohrschutz-Einsatz aus gehärtetem Stahl auf der ganzen Schildhöhe
- Dicke: Außenschild 10 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.






	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 8 x 70 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	links	901.81.360	901.81.860
				rechts	901.82.360	901.82.860
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 8 x 100 mm 3 Gewindestifte M6 x 37 mm mit Hülsenmuttern	72	37 – 41	–	901.83.360	
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild links oder rechts 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts 1 Wechselstift 10 x 110 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	links	901.85.360	901.85.860
				rechts	901.86.360	901.86.860
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Türdrücker-Lochteil links 1 Türdrücker-Lochteil rechts 1 Drückerstift 10 x 140 mm 3 Gewindestifte M6 x 67 mm mit Hülsenmuttern	92	67 – 71	–	901.87.360	

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.90
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.330
Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.56, BB 12.57

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einzelteile

		verwendbar für	Ausführung	Knopf gekröpft	Knopf gerade
	1 PZ-Knopflangschild mit Gewindestift M6 x 35 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.41.400	–
			rechts	901.42.400	–
		Haus-Abschlusstüren	links	901.41.460	–
			rechts	901.42.460	–
	1 PZ-Knopflangschild	Wohnungs-Abschlusstüren	gerade	–	901.44.400
		Haus-Abschlusstüren	gerade	–	901.44.460
	1 PZ-Außenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.47.400	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.47.460	
	1 PZ-Innenschild	Wohnungs-Abschlusstüren	–	901.48.300	
		Haus-Abschlusstüren	–	901.48.360	
	1 Türdrücker-Lochteil	Wohnungs-Abschlusstüren	links	901.33.020	
			rechts	901.34.020	
		Haus-Abschlusstüren	links	901.35.020	
			rechts	901.36.020	
	1 Drückerstift 8 x 100 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.80.510	
	1 Drückerstift 10 x 140 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.81.014	
	1 Wechselstift 8 x 70 mm	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.84.570	
	1 Wechselstift 10 x 110 mm	Haus-Abschlusstüren	–	909.84.810	
	1 Gewindestift M6 x 37 mm mit Hülsenmutter	Wohnungs-Abschlusstüren	–	909.95.137	
	1 Gewindestift M6 x 67 mm mit Hülsenmutter	Haus-Abschlusstüren	–	909.95.167	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm
mit beidseitiger exzentrischer Bohrung




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
100	909.80.510
120	909.80.512
140	909.80.514

→ Drückerstift 10 mm
mit beidseitiger exzentrischer Bohrung




Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
100	909.81.010
120	909.81.012
140	909.81.014

→ Wechselstift 8 mm, M6
mit exzentrischer Bohrung



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
70	909.84.570
90	909.84.590
110	909.84.610


→ Wechselstift 10 mm, M6
mit exzentrischer Bohrung



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
70	909.84.770
90	909.84.790
110	909.84.810
130	909.84.830

Befestigungsmaterial


→ Gewindestift M6 mit Hülsenmutter



- Einsatzbereich: für Schutzbeschläge ohne Zylinder-Abdeckung

Stiftlänge mm	messing-farben	schwarz ausgerieben	stahlgrau
37	909.95.537	909.95.137	909.95.337
47	909.95.547	909.95.147	909.95.347
57	909.95.557	909.95.157	909.95.357
67	909.95.567	909.95.167	909.95.367
77	909.95.577	909.95.177	909.95.377

→ Gewindeschraube M6
mit Innensechskant SW4



- Einsatzbereich: für Schutzbeschläge mit Zylinder-Abdeckung

Schraubenlänge mm	messing-farben	schwarz ausgerieben	stahlgrau
50	909.91.550	909.91.150	909.91.350
60	909.91.560	909.91.160	909.91.360
70	909.91.570	909.91.170	909.91.370
80	909.91.580	909.91.180	909.91.380
90	909.91.590	909.91.190	909.91.390
100	909.91.600	909.91.200	909.91.395

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




Hotel Schwarzer Bock SAS,
Wiesbaden



Hotel Mariott, Seoul, Korea
Architektur:
Wilson & Associates

Modell A91.12 SB1-KS



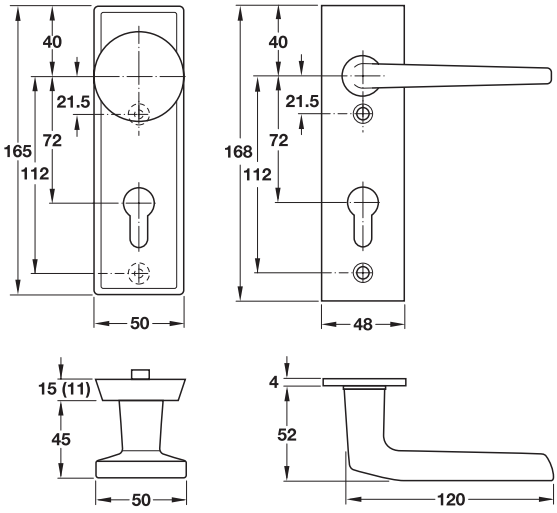

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Sicherung: Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Dicke: Außenschild 11 mm oder 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Dicke	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopfkurzschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 2 Gewindeschrauben	Außenschild 11 mm Gewindeschrauben M6 x 50 mm	38 – 42	904.81.211	904.81.212
		Außenschild 15 mm Gewindeschrauben M6 x 52 mm	38 – 42	904.81.711	904.81.712
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 2 Gewindeschrauben M6 x 50 mm	Außenschild 11 mm	38 – 42	904.82.211	904.82.212
		Außenschild 15 mm	38 – 42	904.82.711	904.82.712

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.359

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB2-LS



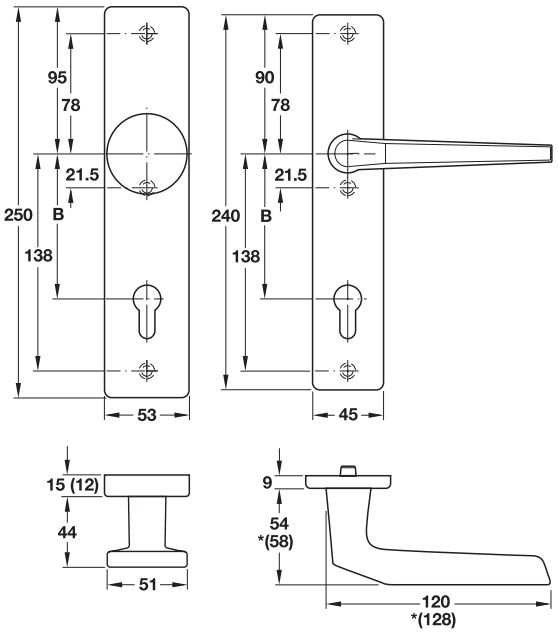

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Sicherung: Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Dicke: Außenschild 12 mm oder 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Dicke	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 3 Gewindeschrauben	Außenschild 12 mm 3 Gewindeschrauben	72	38 – 42	904.81.841	904.81.842
		Außenschild 15 mm 3 Gewindeschrauben	72	38 – 42	904.81.891	904.81.892
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben	Außenschild 12 mm	72	38 – 42	904.82.841	904.82.842
		Außenschild 15 mm	72	38 – 42	904.82.891	904.82.892
Haus-Abschlusstüren						
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 115 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	Außenschild 12 mm	92	68 – 72	904.83.841	904.83.842
		Außenschild 15 mm	92	68 – 72	904.83.891	904.83.892
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	Außenschild 12 mm	92	68 – 72	904.84.841	904.84.842
		Außenschild 15 mm	92	68 – 72	904.84.891	904.84.892

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.360

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB3-LS



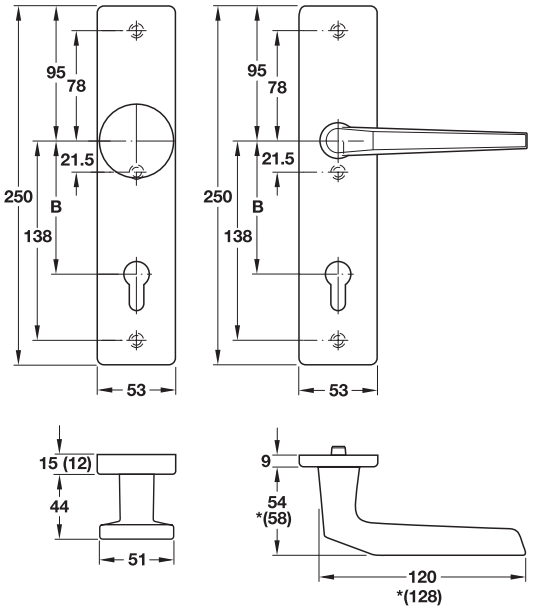

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Sicherung: Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Dicke: Außenschild 12 mm oder 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Dicke	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren						
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 3 Gewindeschrauben	Außenschild 12 mm Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	38 – 42	904.81.801	904.81.802
		Außenschild 15 mm Gewindeschrauben M6 x 52 mm	72	38 – 42	904.81.851	904.81.852
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben	Außenschild 12 mm Gewindeschrauben M6 x 50 mm	72	38 – 42	904.82.801	904.82.802
		Außenschild 15 mm Gewindeschrauben M6 x 52 mm	72	38 – 42	904.82.851	904.82.852
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 115 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	Außenschild 12 mm	92	68 – 70	904.83.801	904.83.802
		Außenschild 15 mm	92	68 – 70	904.83.851	904.83.852
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	Außenschild 12 mm	92	68 – 70	904.84.801	904.84.802
		Außenschild 15 mm	92	68 – 70	904.84.851	904.84.852

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.360

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB4-LS



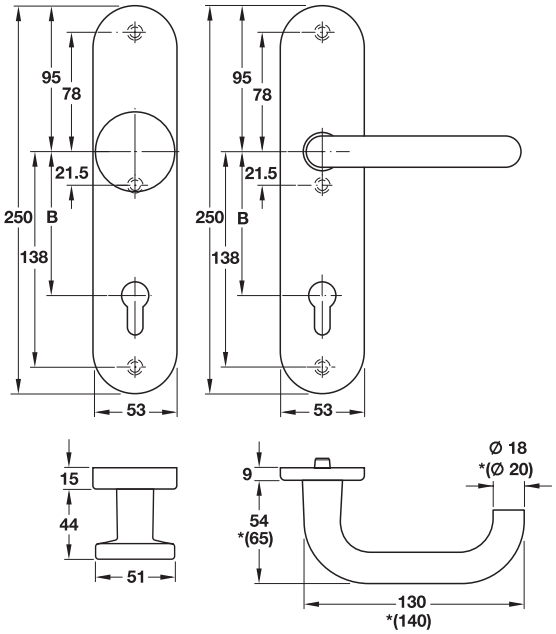

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Sicherung: Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 52 mm	72	38 – 42	904.81.861	904.81.862
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 52 mm	72	38 – 42	904.82.861	904.82.862
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 115 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	65 – 70	904.83.861	904.83.862
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 x 135 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	65 – 70	904.84.861	904.84.862

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.362

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB5-LS-ZA




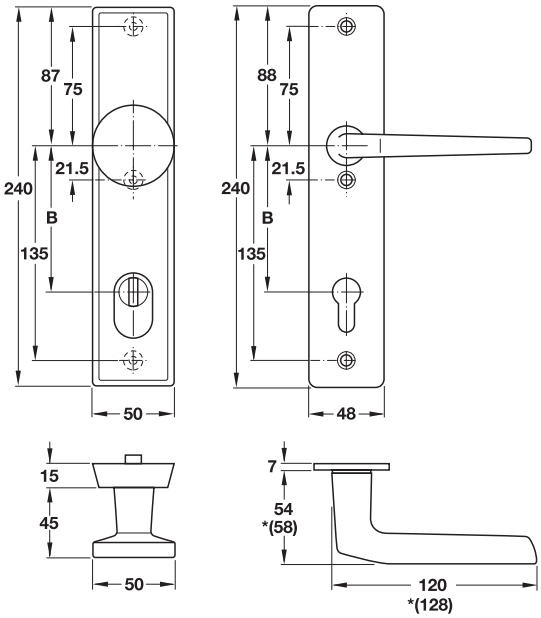

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Sicherung: Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 9–16 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 85 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 55 mm	72	38 – 42	904.85.311	904.85.312
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 55 mm	72	38 – 42	904.86.311	904.86.312
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechselgarnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 115 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	68 – 70	904.87.311	904.87.312
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm 3 Gewindeschrauben M6 x 80 mm	92	68 – 70	904.88.311	904.88.312

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.360

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB6-LS-ES1



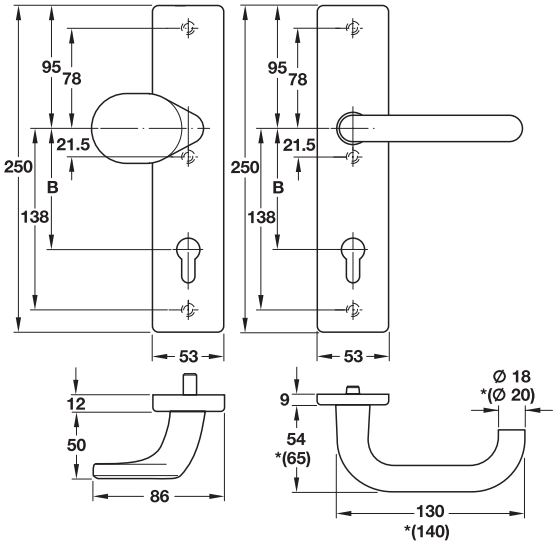

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 40 mm, 1 x M6 x 45 mm	72	38 – 42	904.81.821	904.81.822
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 40 mm, 1 x M6 x 45 mm	72	38 – 42	904.82.821	904.82.822
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 120 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 70 mm, 1 x M6 x 75 mm	92	66 – 70	904.83.821	904.83.822
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 70 mm, 1 x M6 x 75 mm	92	68 – 70	904.84.821	904.84.822

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.362, BB 1.363

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB7-LS-ZA-ES1



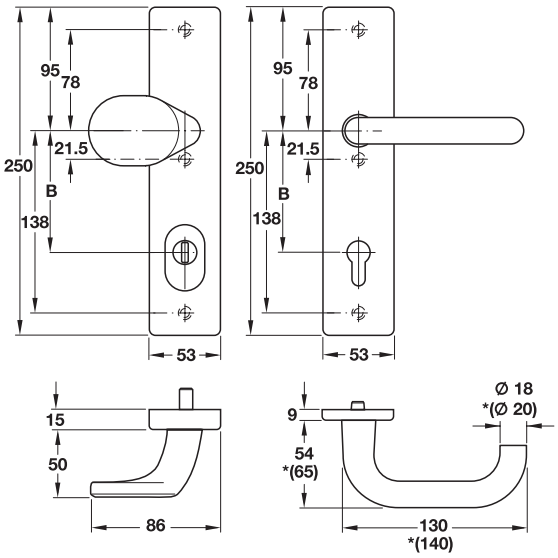

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10–13 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 45 mm, 1 x M6 x 50 mm	72	38 – 42	904.85.871	904.85.872
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 45 mm, 1 x M6 x 50 mm	72	38 – 42	904.86.871	904.86.872
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 115 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 75 mm, 1 x M6 x 80 mm	92	68 – 70	904.87.871	904.87.872
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 75 mm, 1 x M6 x 80 mm	92	68 – 70	904.88.871	904.88.872

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.362, BB 1.363

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB8-LS-ES1



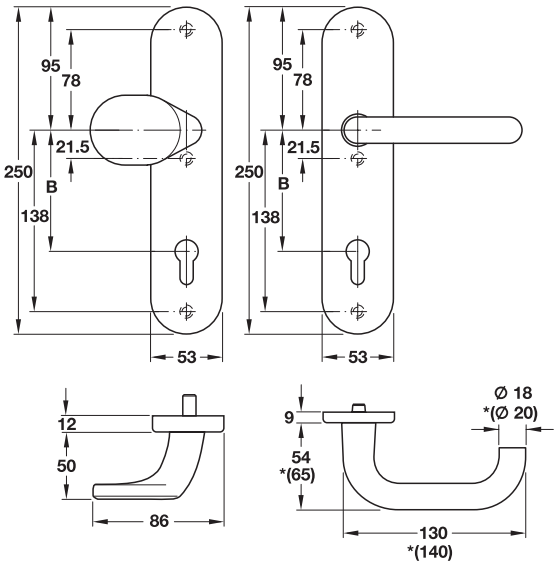

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Dicke: Außenschild 12 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.




	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 40 mm, 1 x M6 x 45 mm	72	40 – 42	904.81.831	904.81.832
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 40 mm, 1 x M6 x 45 mm	72	40 – 42	904.82.831	904.82.832
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 120 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 70 mm, 1 x M6 x 75 mm	92	68 – 70	904.83.831	904.83.832
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 70 mm, 1 x M6 x 75 mm	92	68 – 70	904.84.831	904.84.832

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.362

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell A91.12 SB9-LS-ZA-ES1



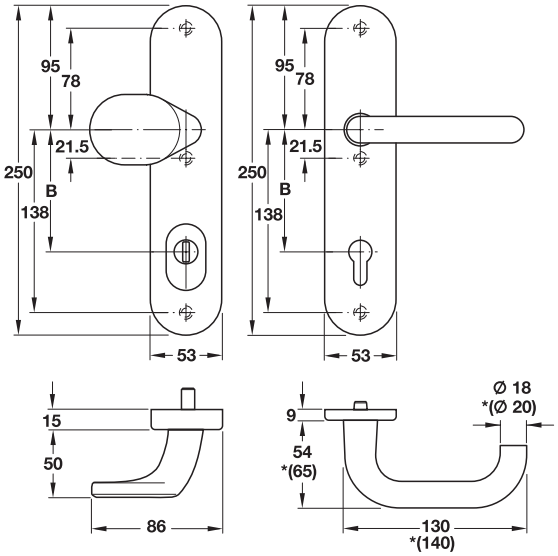

* für Haus-Abschlusstüren

- Oberfläche: silberfarben eloxiert, neusilberfarben eloxiert
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10–13 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 8 x 90 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 45 mm, 1 x M6 x 50 mm	72	38 – 42	904.85.881	904.85.882
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 45 mm, 1 x M6 x 50 mm	72	40 – 42	904.86.881	904.86.882
Haus-Abschlusstüren					
PZ-Wechsel-garnitur	1 PZ-Knopflangschild 1 Türdrücker-Lochteil 1 PZ-Innenschild 1 Wechselstift 10 x 120 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 75 mm, 1 x M6 x 80 mm	92	68 – 70	904.87.881	904.87.882
PZ-Garnitur	1 PZ-Außenschild 1 PZ-Innenschild 1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 10 mm 3 Gewindeschrauben: 2 x M6 x 75 mm, 1 x M6 x 80 mm	92	68 – 70	904.88.881	904.88.882

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.362

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kombi-Schutzbeschläge – nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Hoppe-Kombi-Schutzbeschläge der Widerstandsklasse ES1 (SK2) sind ausschließlich mit Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Diese Schutzbeschläge ermöglichen eine Ausstattung der Innenseite der Haus-/Wohnungs-Abschlusstür mit einer Rosetten-Garnitur anstatt der üblichen Langschildvariante und erlauben unterschiedliche Material- und Farbkombinationen auf der Türaußen- bzw. Türinnenseite.

Auswahl


Der komplette Kombi-Schutzbeschlag setzt sich aus zwei – separat zu bestellenden – Halbgarnituren zusammen. Für jede Halbgarnitur haben Sie die Wahl zwischen der Variante für eine Wohnungs-Abschlusstür (mit Wechselstift 8 mm) und für eine Haus-Abschlusstür (mit Wechselstift 10 mm).

Sicherheit

Der hohe Sicherheitsstandard bleibt bestehen: Die Kombination des Außenschildes mit der angebotenen Halbgarnitur innen erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse ES1 (einbruchhemmend) nach DIN 18257.
Werden Hoppe-Produkte mit „Fremdartikeln“ für ein Kombination vermischt, entfällt die Zusage der Zertifizierung.

Kombinationsbeispiele:

Außenschild	Halbgarnitur innen

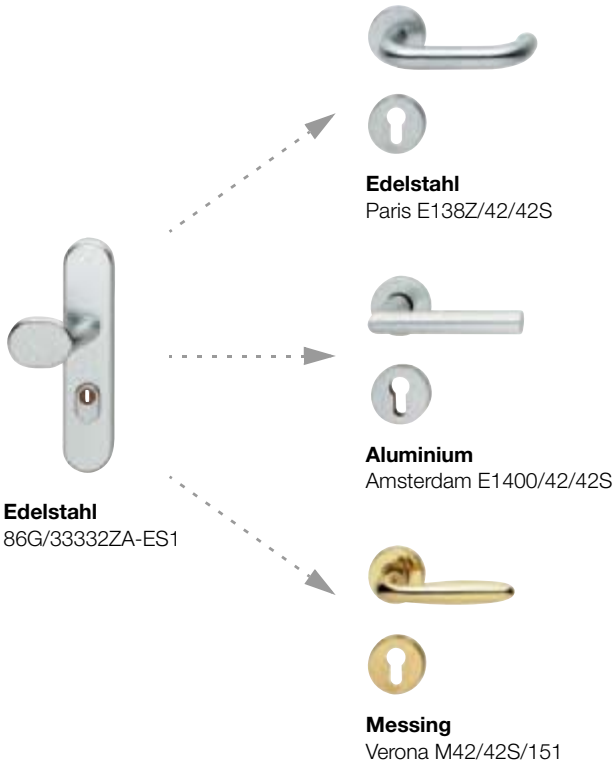


Edelstahl
86G/33332ZA-ES1

Edelstahl
Paris E138Z/42/42S

Aluminium
Amsterdam E1400/42/42S

Messing
Verona M42/42S/151

Außenschild	Halbgarnitur innen

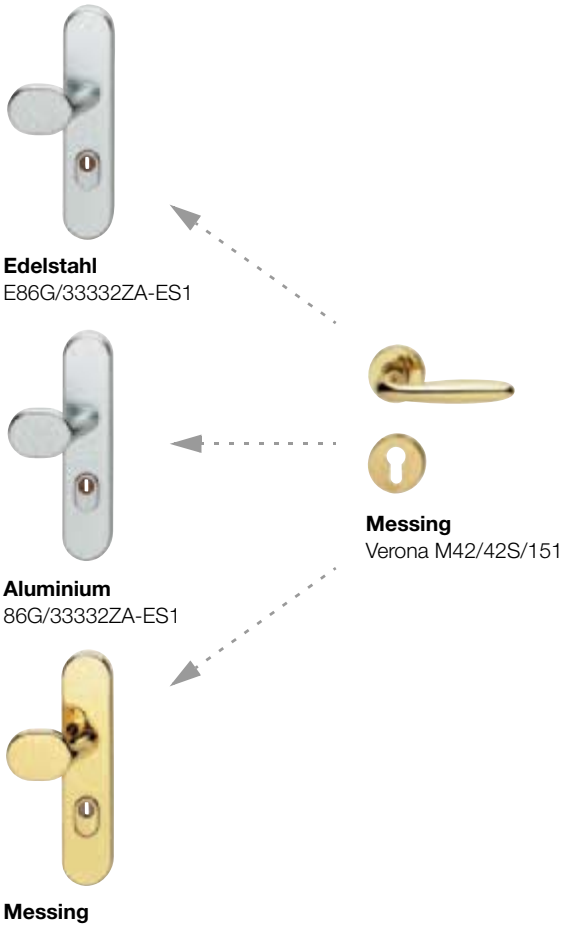

Edelstahl
E86G/33332ZA-ES1

Aluminium
86G/33332ZA-ES1


Messing
Verona M42/42S/151


Messing
M86G/33332ZA-ES1

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

E86G/3332ZA-ES1(Kombi-Schutz)







* für Haus-Abschlusstüren

- Werkstoff: Edelstahl
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder mit den angebotenen Halbgarnituren innen auf den Seiten BB 3.104 – BB 3.107 entspricht der Schutzklasse ES1.


Lieferumfang
1 PZ-Außenschild
1 Türknopf
1 Wechselstift 8 x 70 mm (Wohnungs-Abschlusstüren) oder 10 x 100 mm (Haus-Abschlusstüren)
4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm (Wohnungs-Abschlusstüren) oder M5 x 80 mm (Haus-Abschlusstüren)




Entfernung B mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren (Wechselstift 8 mm)		
72	37 – 42	902.75.560
Haus-Abschlusstüren (Wechselstift 10 mm)		
92	62 – 72	902.79.560

86G/3332ZA-ES1 (Kombi-Schutz)







* für Haus-Abschlusstüren

- Werkstoff: Aluminium
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder mit den angebotenen Halbgarnituren innen auf den Seiten BB 3.104 – BB 3.107 entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 PZ-Außenschild
1 Türknopf
1 Wechselstift 8 x 70 mm (Wohnungs-Abschlusstüren) oder 10 x 100 mm (Haus-Abschlusstüren)
4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm (Wohnungs-Abschlusstüren) oder M5 x 80 mm (Haus-Abschlusstüren)




Entfernung B mm	Türdicke mm	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren (Wechselstift 8 mm)		
72	37 – 42	904.75.561
Haus-Abschlusstüren (Wechselstift 10 mm)		
92	67 – 72	904.79.561

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

M86G/3332ZA-ES1 (SK2) (Kombi-Schutz)



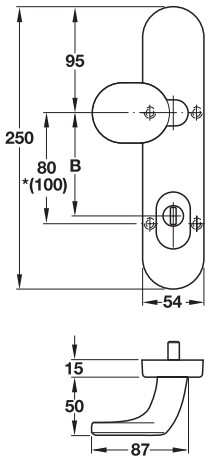

* für Haus-Abschlusstüren

- Werkstoff: Messing
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**
- Zylinderabdeckung: im Außenschild, überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt
- Dicke: Außenschild 15 mm

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder mit den angebotenen Halbgarnituren innen auf den Seiten BB 3.104 – BB 3.107 entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 PZ-Außenschild
1 Türknopf
1 Wechselstift 8 x 70 mm (Wohnungs-Abschlusstüren) oder 10 x 100 mm (Haus-Abschlusstüren)
4 Gewindeschrauben M5 x 50 mm (Wohnungs-Abschlusstüren) M5 x 80 mm (Haus-Abschlusstüren)



Entfernung B mm	Türdicke mm	poliert Resista®	verchromt poliert	verchromt matt
Wohnungs-Abschlusstüren (Wechselstift 8 mm)				
72	37 – 42	900.39.321	900.39.322	900.39.324
Haus-Abschlusstüren (Wechselstift 10 mm)				
92	67 – 72	900.69.321	900.69.322	900.69.324

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_104.fm Page 104 Tuesday, July 25, 2006 2:15 PM

Halbgarnitur innen Amsterdam E1400Z/42/42S (Kombi-Schutz)







- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette




	matt
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	902.92.838
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	902.98.838

Halbgarnitur innen Paris E138Z/42/42S (Kombi-Schutz)







- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette




	matt
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	902.92.808
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	902.98.808

Halbgarnitur innen Verona E1800Z/42/42S (Kombi-Schutz)







- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette



	matt
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	902.92.828
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	902.98.828

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_105.fm Page 105 Tuesday, July 25, 2006 2:38 PM

Halbgarnitur innen Amsterdam E1400/42/42S (Kombi-Schutz)







- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette




	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	904.92.968
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	904.98.968

Halbgarnitur innen Paris E138L (138) /42/42S (Kombi-Schutz)







* für Haus-Abschlusstüren

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette




	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	904.92.338
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	904.98.338

Halbgarnitur innen Verona E1510/42/42S (Kombi-Schutz)







- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette



	silberfarben eloxiert
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	904.92.398
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	904.98.398


Montagezubehör ▸ Seite. BB 3.66

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbgarnitur innen Athinai M156/42/42S (Kombi-Schutz)





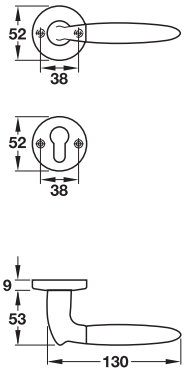

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette




	poliert/matt
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	900.92.787
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	900.98.787

Halbgarnitur innen Capri M1950Z/42/42S (Kombi-Schutz)





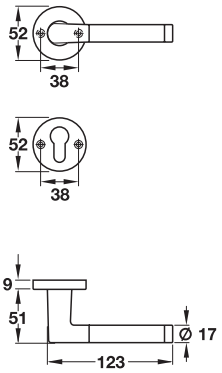

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette




	poliert/matt
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	900.92.118
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	900.98.118

Halbgarnitur innen Cortina M195Z/42/42S (Kombi-Schutz)





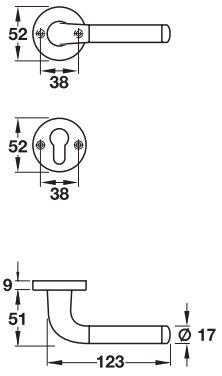

- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette



	poliert/matt
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)	
Halbgarnitur innen	900.92.088
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)	
Halbgarnitur innen	900.98.088


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_107.fm Page 107 Tuesday, July 25, 2006 2:42 PM

Halbgarnitur innen Verona M42/42S/151 (Kombi-Schutz)





- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

Hinweis
Nur die Kombination der Knopf-Außenschilder auf den Seiten BB 3.102, BB 3.103 mit den angebotenen Halbgarnituren innen entspricht der Schutzklasse ES1.

Lieferumfang
1 Türdrücker-Lochteil
1 Drückerrosette
1 PZ-Rosette



	poliert	verchromt poliert	verchromt matt
Wohnungs-Abschlusstüren (für Wechselstift 8 mm)			
Halbgarnitur innen	900.92.041	900.92.042	900.92.044
Haus-Abschlusstüren (für Wechselstift 10 mm)			
Halbgarnitur innen	900.98.041	900.98.042	900.98.044

3

Montagezubehör	▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.269


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten

- Oberfläche: matt gebürstet
- Türdicke: 65 – 72 mm
- Widerstandsklasse: **ES1 nach DIN 18257**

→ ohne Zylinderabdeckung






Lieferumfang
1 PZ-Außenrosette
1 PZ-Innenrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm

Dicke mm	Artikel-Nr.
11,5	902.59.210

→ mit Zylinderabdeckung






- Zylinder-abdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 16 mm ab Türblatt (Ausführung mit Zylinderabdeckung außen)

Lieferumfang
1 PZ-Außenrosette
1 PZ-Innenrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm

Dicke mm	Artikel-Nr.
11,5	902.59.220

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5
Zylinderkopf mit Innensechskant SW4



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
50	909.46.070
60	909.46.072
70	909.46.074
80	909.46.076
90	909.46.078


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten

- Oberfläche: matt

→ ohne Zylinderabdeckung 7392






- Türdicke: 67 – 69 mm

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.010
1 PZ-Außenrosette	10	902.57.010
1 PZ-Innenrosette	7	902.58.000
1 Gewindeschrauben M5 x 72,5 mm	–	909.91.772

→ ohne Zylinderabdeckung 7391






- Türdicke: 67 – 71 mm

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.020
1 PZ-Außenrosette	14	902.57.020
1 PZ-Innenrosette	7	902.58.000
1 Gewindeschrauben M5 x 72,5 mm	–	909.91.772

→ mit Zylinderabdeckung 7393






- Zylinder-abdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 15 mm ab Türblatt
- Türdicke: 67 – 71 mm

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.040
1 PZ-Außenrosette	15	902.57.040
1 PZ-Innenrosette	7	902.58.000
1 Gewindeschrauben M5 x 72,5 mm	–	909.91.772

→ mit Zylinderabdeckung 3246





- Zylinderab-deckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8 – 15 mm ab Türblatt

Lieferumfang
1 PZ-Außenrosette

Dicke mm	Artikel-Nr.
15	903.80.713

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.25


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten

- Oberfläche: silberfarben eloxiert

→ ohne Zylinderabdeckung 7392






- Türdicke: 67 – 69 mm

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.111
1 PZ-Außenrosette	10	904.57.111
1 PZ-Innenrosette	7	904.58.101
1 Gewindeschrauben M5 x 72,5 mm	–	909.91.772

→ ohne Zylinderabdeckung 7391







- Türdicke: 67 – 71 mm

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.121
1 PZ-Außenrosette	14	904.57.121
1 PZ-Innenrosette	7	904.58.101
1 Gewindeschrauben M5 x 72,5 mm	–	909.91.772

→ mit Zylinderabdeckung 7393

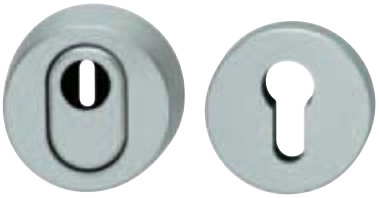




- Zylinder-abdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8–15 mm ab Türblatt
- Türdicke: 67 – 71 mm

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.141
1 PZ-Außenrosette	14	904.57.141
1 PZ-Innenrosette	7	904.58.101
1 Gewindeschrauben M5 x 72,5 mm	–	909.91.772

→ mit Zylinderabdeckung 3244






- Zylinder-abdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8–15 mm ab Türblatt

Lieferumfang
1 PZ-Außenrosette

Dicke mm	Artikel-Nr.
16	905.80.712

→ mit Zylinderabdeckung 3246





- Zylinder-abdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 8–15 mm ab Türblatt

Lieferumfang
1 PZ-Außenrosette

Dicke mm	Artikel-Nr.
15	905.80.713

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.25

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


PZ-Schutzrosetten

- Ausführung: in Polyamid-Stahlverbundbau, Außenrosette mit Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl
- Türdicke: 63 – 68 mm

Hinweis
Schutzrosetten entsprechen den Feuerschutzbestimmungen.

→ ohne Zylinderabdeckung 306.23ES






	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	908.59.1**
1 PZ-Außenrosette	13	908.57.1**
1 PZ-Innenrosette	13	908.58.1**
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.94.875

→ mit Zylinderabdeckung 306.23ESZ






- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10,5 – 15 mm ab Türblatt

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	908.59.4**
1 PZ-Außenrosette	17	908.57.4**
1 PZ-Innenrosette	13	908.58.1**
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.94.875

PZ-Distanzrosette





- Einsatzbereich: zur Überbrückung größerer Zylinderüberstände

Dicke mm	Artikel-Nr.
2	908.57.2**
3	908.57.5**


Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb	33 rubinrot	50 stahlblau	53 ultramarinblau	80 kaffeebraun	90 tiefschwarz	92 anthrazitgrau	95 felsgrau	97 lichtgrau	99 reinweiß

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
50	909.94.850
55	909.94.855
60	909.94.860
65	909.94.865
70	909.94.870
75	909.94.875
80	909.94.880
85	909.94.885


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten

- Ausführung: Außen- und Innenrosette mit Stahl-Unterkonstruktion, außen gehärteter Stahl
- Oberfläche: matt
- Türdicke: 67 – 72 mm

→ ohne Zylinderabdeckung E42NSA/E42S






	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.110
1 PZ-Außenrosette	12	902.57.110
1 PZ-Innenrosette	8	902.58.100
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

→ ohne Zylinderabdeckung E42NSB/E42S






	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.120
1 PZ-Außenrosette	15	902.57.120
1 PZ-Innenrosette	8	902.58.100
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

→ mit Zylinderabdeckung E42NSB-ZA/E42S





- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt (Ausführung mit Zylinder-Abdeckung außen)

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.140
1 PZ-Außenrosette	15	902.57.140
1 PZ-Innenrosette	8	902.58.100
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.203


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_113.fm Page 113 Tuesday, July 25, 2006 2:44 PM

PZ-Schutzrosetten


- Ausführung: Außen- und Innenrosette mit Stahl-Unterkonstruktion, außen gehärteter Stahl
- Türdicke: 67 – 72 mm

→ ohne Zylinderabdeckung 42NSA/42S




	Dicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.211	904.59.212	904.59.214
1 PZ-Außenrosette	12	904.57.211	904.57.212	904.57.214
1 PZ-Innenrosette	8	904.58.201	904.58.202	904.58.204
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–		909.77.075	

→ ohne Zylinderabdeckung 42NSB/42S



	Dicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.221	904.59.222	904.59.224
1 PZ-Außenrosette	15	904.57.221	904.57.222	904.57.224
1 PZ-Innenrosette	8	904.58.201	904.58.202	904.58.204
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–		909.77.075	

→ mit Zylinderabdeckung 42NSB-ZA/42S



- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt (Ausführung mit Zylinderabdeckung außen)

	Dicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.241	904.59.242	904.59.244
1 PZ-Außenrosette	15	904.57.241	904.57.242	904.57.244
1 PZ-Innenrosette	8	904.58.201	904.58.202	904.58.204
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–		909.77.075	

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten

- Ausführung: Außen- und Innenrosette mit Stahl-Unterkonstruktion, außen gehärteter Stahl
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: messingfarben poliert-Resista®
- Türdicke: 67 – 72 mm


→ ohne Zylinderabdeckung M42NSA/M42S






	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	900.59.511
1 PZ-Außenrosette	12	900.57.511
1 PZ-Innenrosette	8	900.58.501
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075


→ ohne Zylinderabdeckung M42NSB/M42S

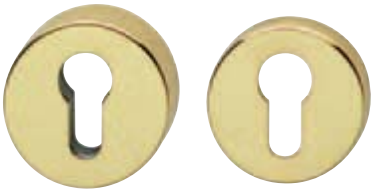




	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	900.59.521
1 PZ-Außenrosette	15	900.57.521
1 PZ-Innenrosette	8	900.58.501
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

→ mit Zylinderabdeckung M42NSB-ZA/M42S

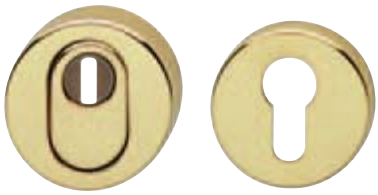



- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt (Ausführung mit Zylinderabdeckung außen)

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	900.59.541
1 PZ-Außenrosette	15	900.57.541
1 PZ-Innenrosette	8	900.58.501
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_115-121.fm Page 115 Tuesday, July 25, 2006 10:06 AM

Alfonso





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
25	325	75	300	903.00.393
	375		350	903.00.394
30	330	80	300	903.00.443
	380		350	903.00.444


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

GAEB

3

Aleco






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen schräg (45°)

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	85	300	105	903.00.453
	380		350		903.00.454

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

Alexandro





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	80	300	85	903.00.463
	380		350	105	903.00.464

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


B1de_03_115-121.fm Page 116 Tuesday, July 25, 2006 10:06 AM

GAEB

3

Georg






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	330	80	300	903.00.853
	380		350	903.00.863

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

Udo






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	80	300	145	903.00.953
	380		350		903.00.963

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

Adamo





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	80	300	110	903.02.973
	380		350	145	903.02.983


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_115-121.fm Page 117 Tuesday, July 25, 2006 10:06 AM

Victor





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	80	300	165	903.00.253
	380		350	190	903.00.263


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

GAEB

3

Daniel






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	80	300	225	903.02.953
	380		350	250	903.02.963

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

Alfredo



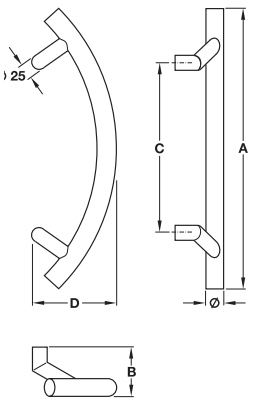

- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen schräg (120°)

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	450	80	300	120	903.00.473

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


B1de_03_115-121.fm Page 118 Tuesday, July 25, 2006 10:06 AM

GAEB

3

Amadeo






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	330	80	210	903.00.543
	350		250	903.00.544
	500		300	903.00.545

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

Antonio





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen schräg (60°)

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	80	210	67	903.00.553
	350		250		903.00.554
	500		300		903.00.555


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_115-121.fm Page 119 Tuesday, July 25, 2006 10:06 AM

Steven






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
25	300	75	200	903.00.403
	400		300	903.00.404
	500		300	903.00.405
	600		400	903.00.406
	800		600	903.00.408
	1000		800	903.00.410
	1200		1000	903.00.412
	1400		1200	903.00.414
	1600		1400	903.00.416
30	300	80	200	903.00.603
	400		300	903.00.604
	500		300	903.00.605
	600		400	903.00.606
	800		600	903.00.608
	1000		800	903.00.610
	1200		1000	903.00.612
	1400		1200	903.00.614
	1500		1300	903.00.615
	1600		1400	903.00.616
	1800		1600	903.00.618

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

Tim





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen schräg (60°)

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
25	300	75	200	63	903.00.503
	400		300		903.00.504
	500		300		903.00.505
	600		400		903.00.506
	800		600		903.00.508
	1000		800		903.00.510
	1200		1000		903.00.512
	1400		1200		903.00.514
	1600		1400		903.00.516
30	300	80	200	67	903.00.703
	400		300		903.00.704
	500		300		903.00.705
	600		400		903.00.706
	800		600		903.00.708
	1000		800		903.00.710
	1200		1000		903.00.712
	1400		1200		903.00.714
	1500		1300		903.00.715
	1600		1400		903.00.716
	1800		1600		903.00.718

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


B1de_03_115-121.fm Page 120 Tuesday, July 25, 2006 10:06 AM

GAEB

3

Alo






- Werkstoff: Griff und Stützen: Edelstahl, Mittelstück: Aluminium
- Oberfläche: Griff und Stützen: matt, Mittelstück: silberfarben eloxiert
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	330	80	210	903.00.483
	370		250	903.00.484

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

Benito





- Werkstoff: Griff und Stützen: Edelstahl, Mittelstück: Aluminium
- Oberfläche: Griff und Stützen: matt, Mittelstück: silberfarben eloxiert
- Ausführung: Stützen schräg (60°)

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	80	210	67	903.00.493
	370		250		903.00.494


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.122

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_115-121.fm Page 121 Tuesday, July 25, 2006 10:06 AM

Arno






- Oberfläche: matt
- Ausführung: nach vorn gebogen

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	365	80	300	903.00.562
	420		350	903.00.563
	485		400	903.00.564
	600		500	903.00.565
	725		600	903.00.566
	940		800	903.00.568
	1165	90	1000	903.00.570
	1380	95	1200	903.00.572
	1585	110	1400	903.00.574
	1785	120	1600	903.00.576
	1985	130	1800	903.00.578

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.124

Baldo



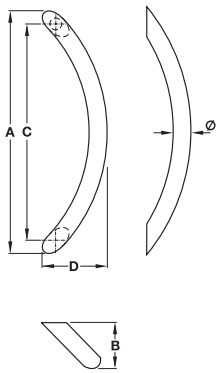

- Oberfläche: matt
- Ausführung: seitlich nach vorn gebogen

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	355	80	300	95	903.00.582
	405		350		903.00.583
	480		400		903.00.584
	590		500		903.00.585
	715		600		903.00.586
	940		800	100	903.00.588
	1160	90	1000	100	903.00.590
	1375	95	1200	115	903.00.592
	1575	110	1400	130	903.00.594
	1775	120	1600	135	903.00.596
	1975	130	1800	150	903.00.598

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.124

GAEB

3


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_122-125.fm Page 122 Tuesday, July 25, 2006 2:49 PM


Montageset

- Einsatzbereich: für Türgriffe StarTec mit geraden oder schrägen Stützen (60°) Ø 25 mm und Ø 30 mm

→ für Glastüren
für paarweise Montage



für gerade Stützen




für schräge Stützen (60°)

- Durchmesser Türbohrung 16 mm


für Türdicke mm	Artikel-Nr.
für gerade Stützen	
8 – 12	909.03.900
für schräge Stützen (60°)	
8	909.03.901
10	909.03.940
12	909.03.941

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Glastüren
für einseitige Montage (sichtbar)



für gerade Stützen




für schräge Stützen (60°)

- Durchmesser Türbohrung 16 mm


für Türdicke mm	Artikel-Nr.
für gerade Stützen	
8 – 12	909.03.902
für schräge Stützen (60°)	
8	909.03.950
10	909.03.951
12	909.03.952

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Holztüren
für einseitige Montage (unsichtbar) mit Rampamuffe



für gerade Stützen




für schräge Stützen (60°)

- Durchmesser Türbohrung 13,5 mm


	Artikel-Nr.
für gerade Stützen	909.03.910
für schräge Stützen (60°)	909.03.911

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Holztüren
für einseitige Montage (unsichtbar) mit Stockschraube



für gerade Stützen



für schräge Stützen (60°)


für Türdicke mm	Artikel-Nr.
für gerade Stützen	
40 – 62	909.03.920
≥62 mm	909.03.930
für schräge Stützen (60°)	
–	909.03.921

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_122-125.fm Page 123 Tuesday, July 25, 2006 2:49 PM

→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für paarweise Montage



für gerade Stützen



für schräge Stützen (60°)

- Durchmesser Türbohrung 12,5 mm


für Türdicke mm	Artikel-Nr.
für gerade Stützen	
38 – 42	909.03.870
43 – 47	909.03.871
48 – 52	909.03.872
53 – 57	909.03.873
58 – 62	909.03.874
63 – 67	909.03.875
für schräge Stützen (60°)	
45 – 70	909.03.160
60 – 85	909.03.170

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.


GAEB

3

→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (sichtbar)



für gerade Stützen




für schräge Stützen (60°)

- Durchmesser Türbohrung 12,5 mm


für Türdicke mm	Artikel-Nr.
für gerade Stützen	
40 – 44	909.03.880
45 – 49	909.03.881
50 – 54	909.03.882
55 – 59	909.03.883
60 – 64	909.03.884
65 – 69	909.03.885
für schräge Stützen (60°)	
45 – 70	909.03.836
55 – 85	909.03.835

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (unsichtbar)



für gerade Stützen



für schräge Stützen (60°)

- Gewinde-Durchmesser: 11,8 mm
- Ausführung: mit selbstschneidendem Gewinde
- Durchmesser Türbohrung 10 mm

	Artikel-Nr.
für gerade Stützen	909.04.800
für schräge Stützen (60°)	909.04.810


Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_122-125.fm Page 124 Tuesday, July 25, 2006 2:49 PM

Montageset für Türgriffe StarTec Arno und Baldo

→ für Glastüren
für paarweise Montage



GAEB


3

- Durchmesser Türbohrung 16 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
8	909.04.845
10	909.04.846
12	909.04.847

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Glastüren
für einseitige Montage (sichtbar)




- Durchmesser Türbohrung 16 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
8	909.04.840
10	909.04.841
12	909.04.842

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Holztüren
für einseitige Montage (unsichtbar) mit Rampamuffe




- Durchmesser Türbohrung 13,5 mm

	Artikel-Nr.
Montageset	909.04.850

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Holztüren
für einseitige Montage (unsichtbar) mit Stockschraube




	Artikel-Nr.
Montageset	909.04.851

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_122-125.fm Page 125 Tuesday, July 25, 2006 2:49 PM

→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für paarweise Montage



- Durchmesser Türbohrung 12,5 mm


für Türdicke mm	Artikel-Nr.
45 – 70	909.04.848
60 – 85	909.04.849

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

GAEB

3

→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (sichtbar)




- Durchmesser Türbohrung 12 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
45 – 70	909.04.843
60 – 85	909.04.844

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (unsichtbar)



- Gewinde-Durchmesser: 11,8 mm
- Ausführung: mit selbstschneidendem Gewinde
- Durchmesser Türbohrung 10 mm


	Artikel-Nr.
Montageset	909.04.852

Bestellhinweis
Pro Türgriff werden 2 Montagesets benötigt.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 6610






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
240	70	210	903.10.841

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6612






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
240	70	210	126	903.10.843

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6613






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
240	70	210	105	903.10.844

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6669





- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	385	80	350	903.14.831

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 6670






- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
25	235	80	200	903.02.821
	335		300	903.02.822
	385		350	903.02.823

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6501






- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
20	390	65	350	903.10.838

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6504





- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
20	390	65	350	92	903.10.839

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 6681






- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	400	80	150	903.10.816

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6630



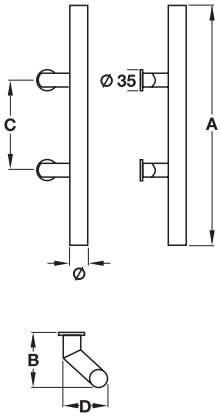

- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen schräg

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	400	80	150	75	903.10.817

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rohr-Stützen-System Modell 6801



- Werkstoff: Rohr und Stützen aus Edelstahl, Klemmelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Oberfläche: Rohr und Stützen matt
- Ausführung: Stützen aus Flachprofil mit Klemmelement

Funktion

Dieses Baukastensystem aus einem Rohr und verschiedenen Stützen ermöglicht dem Anwender vor Ort (z. B. auf der Baustelle) schnell und ohne großen Aufwand


- Türgriffe
- Griffsysteme
- Schutzstangen
- Wandhandläufe
- Handtuchhalter usw.

selbst zu vermessen, zu konfektionieren und zu montieren.
Rohre und Stützen werden sichtbar miteinander verschraubt.

Montage

Für Zuschnitt und Montage sind die Begriffe Rohrlänge und Maß A entscheidend. Das Maß A definiert den Befestigungsabstand von Mitte Schraubloch der ersten Stütze bis Mitte Schraubloch der zweiten Stütze. Die notwendige Rohrlänge ergibt sich aus der Summe des jeweiligen Maßes A zuzüglich bzw. abzüglich der im Folgenden angegebenen Differenzmaße.


Aus Stabilitätsgründen wird bei Rohrlängen über 1500 mm der Einsatz eines Verstärkungsrohrs empfohlen.




Nach dem Zuschnitt der Rohrlänge (Maß A ± Differenzmaß) werden die Stützen in die Rohrenden eingeführt und durch Verschraubung an der Kopfseite verspannt.




Maß A + 32 mm




Maß A – 40 mm




Maß A – 108 mm



Maß A – 4 mm



Maß A – 38 mm




Maß A – 74 mm

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Griffrohr, Modell 6801






Länge mm	Artikel-Nr.
3000	903.00.001

→ Stütze gerade, 90° nach innen gewinkelt, Modell 6715






Schraubloch-Durchmesser mm	Artikel-Nr.
8.5	903.00.011

→ Stütze gerade, 90° nach außen gewinkelt, Modell 6717






Schraubloch-Durchmesser mm	Artikel-Nr.
8.5	903.00.016

→ Stütze 45° gekröpft, 90° nach innen gewinkelt, Modell 6716






Schraubloch-Durchmesser mm	Ausführung	Artikel-Nr.
8.5	links	903.00.019
	rechts	903.00.020

→ Stütze für durchschlagende Türen, Modell 6718






Schraubloch-Durchmesser mm	Artikel-Nr.
8.5	903.00.018

→ Verstärkungsrohr







- Einsatzbereich: für Rohrlängen über 1500 mm oder bei besonderer Beanspruchung
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: feuerverzinkt

Länge mm	Artikel-Nr.
3000	903.00.021

Distanzhülse, Modell 6719





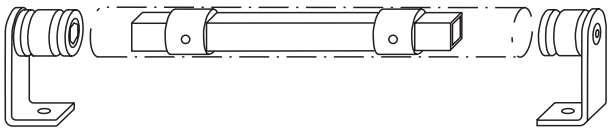


- Einsatzbereich: für Verstärkungsrohr
- Ausführung: mit Fixierschraube

Werkstoff	Artikel-Nr.
Kunststoff	903.00.026

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Befestigungsmaterial für Modell 6801


→ Gewindestift M8



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

Länge mm	Artikel-Nr.
80	909.40.040
100	909.40.050


→ Eisen-Holzgewindeschraube M8



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

Länge mm	Artikel-Nr.
40	909.40.150

→ Hutmutter M8




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	neusilberfarben eloxiert	909.40.250
Edelstahl	–	909.40.290

→ Hutmutter M8



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	neusilberfarben eloxiert	909.40.300
Edelstahl	–	909.40.350

→ Blindmutter M8



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: neusilberfarben eloxiert

Ausführung	Artikel-Nr.
mit Ansatz 12 mm	909.40.450


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_132-133.fm Page 132 Tuesday, July 25, 2006 3:35 PM

3

Modell 6602, 6670






- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: mit Stützrosetten

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
Modell 6602				
30	385	90	350	905.02.831
Modell 6670				
25	235	80	200	905.02.821
	335		300	905.02.822
	385		350	905.02.823

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6610






- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
240	70	210	905.10.841

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6611






- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Ausführung	Artikel-Nr.
240	70	210	55	links	905.10.832
				rechts	905.10.842

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6612





- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
240	70	210	126	905.10.843


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_132-133.fm Page 133 Tuesday, July 25, 2006 3:35 PM

Modell 6642






- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	400	71	150	905.10.835

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

Modell 6643





- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: Stützen schräg

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	400	70	150	68	905.10.836


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.134

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montageset

- Einsatzbereich: für Türgriffe FSB Modell 6610, 6611, 6612, 6613, 6642, 6643


→ für Glastüren
für paarweise Montage

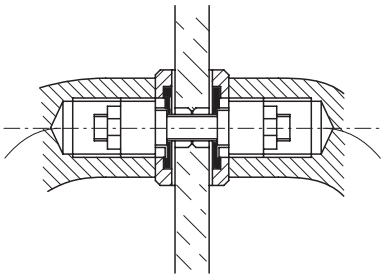

- Durchmesser Türbohrung 13 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	909.02.371


→ für Glastüren
für einseitige Montage (sichtbar)



- Durchmesser Türbohrung 18 mm

für Türdicke mm	Abdeckkappe: Edelstahl matt	Abdeckkappe: Aluminium silberfarben eloxiert
8 – 10	909.02.231	909.02.271


→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für paarweise Montage

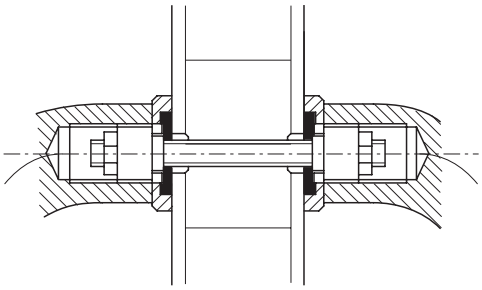

- Durchmesser Türbohrung 13 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
35 – 54	909.02.361
55 – 74	909.02.362
75 – 94	909.02.363

→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (sichtbar)

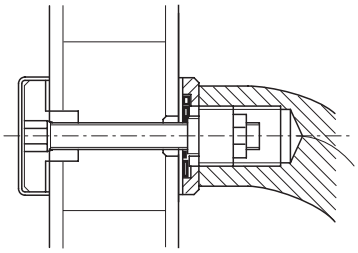


- Durchmesser Türbohrung 18 mm

für Türdicke mm	Abdeckkappe: Edelstahl matt	Abdeckkappe: Aluminium silberfarben eloxiert
35 – 44	909.02.221	909.02.261
45 – 54	909.02.222	909.02.262
55 – 64	909.02.223	909.02.263
65 – 74	909.02.224	909.02.264
75 – 84	909.02.225	909.02.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (unsichtbar)

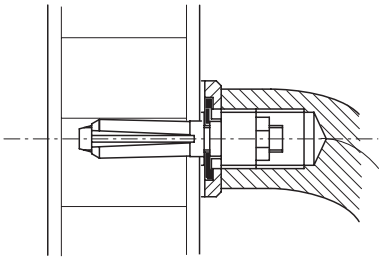

- Durchmesser Türbohrung 10,5 mm

Hinweis

Bei Holztüren ist die maximal mögliche Dübellänge zu wählen.




Maß X = Kammermaß

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
≥26	909.02.201
≥40	909.02.202
≥54	909.02.203

Montageset

- Einsatzbereich: für Türgriffe FSB Modell 6501, 6504, 6602, 6670, 6681, 6630, 6669


→ für Glastüren
für paarweise Montage

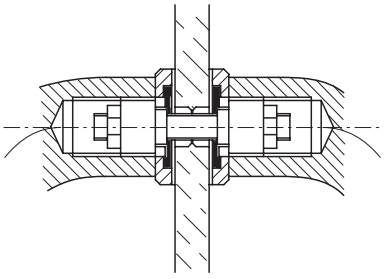

- Durchmesser Türbohrung 13 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	909.02.571

→ für Glastüren
für einseitige Montage (sichtbar)




- Durchmesser Türbohrung 18 mm

für Türdicke mm	Abdeckkappe: Edelstahl matt	Abdeckkappe: Aluminium silberfarben eloxiert
8 – 10	909.02.431	909.02.471

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für paarweise Montage

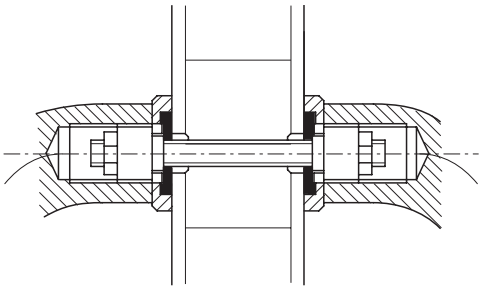

- Durchmesser Türbohrung 13 mm

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
35 – 54	909.02.561
55 – 74	909.02.562
75 – 94	909.02.563


→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (sichtbar)

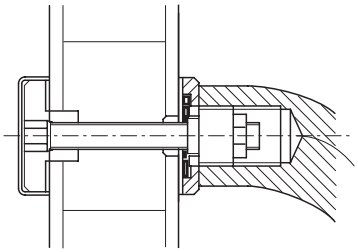

- Durchmesser Türbohrung 18 mm

für Türdicke mm	Abdeckkappe: Edelstahl matt	Abdeckkappe: Aluminium silberfarben eloxiert
35 – 44	909.02.421	909.02.461
45 – 54	909.02.422	909.02.462
55 – 64	909.02.423	909.02.463
65 – 74	909.02.424	909.02.464
75 – 84	909.02.425	909.02.465


→ für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
für einseitige Montage (unsichtbar)

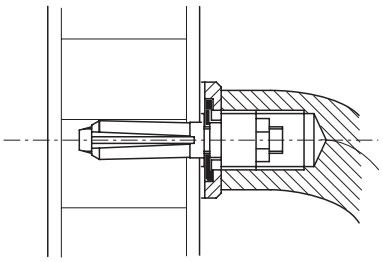

- Durchmesser Türbohrung 10,5 mm

Hinweis

Bei Holztüren ist die maximal mögliche Dübellänge zu wählen.




Maß X = Kammermaß

für Türdicke mm	Artikel-Nr.
≥26	909.02.401
≥40	909.02.402
≥54	909.02.403

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 550, 550.250, 550.33







Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
Modell 550				
30	203	85	173	908.01.8**
Modell 550.250				
30	280	85	250	908.02.8**
Modell 550.33				
33	333	85	300	908.03.8**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.138

Modell 550GK LT, 550.250GK LT, 550.33GK LT

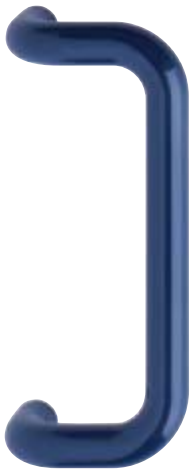




Durchmesser m	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
Modell 550GK LT					
30	240	85	210	120	908.07.8**
Modell 550.250GK LT					
30	280	85	250	130	908.08.8**
Modell 550.33GK LT					
33	333	85	300	145	908.09.8**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.138

Modell 550.300GKW LT, 550.33GKW LT





Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
Modell 550.300GKW LT					
30	330	85	300	163	908.15.8**
Modell 550.33GKW LT					
33	393	85	360	196	908.16.8**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.138

13 rapsgelb	33 rubinrot	50 stahlblau	53 ultramarinblau	80 kaffeebraun	90 tiefschwarz	92 anthrazitgrau	95 felsgrau	97 lichtgrau	99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montageset


→ für Glastüren
für paarweise Montage

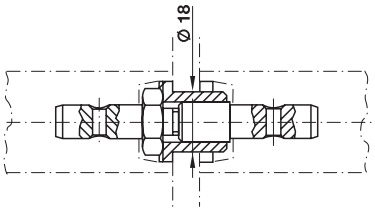


für Durchmesser Türbohrung 18 mm

für Türdicke mm	Modell	Artikel-Nr.
8 – 12	BA 8.08.12	909.07.020

→ für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
für paarweise Montage

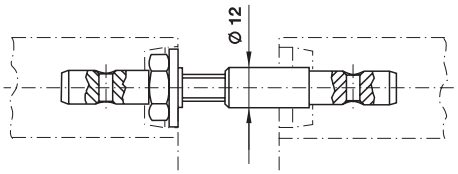


für Durchmesser Türbohrung 12 mm

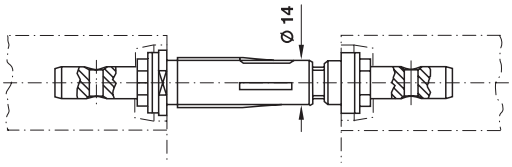

für Durchmesser Türbohrung 14 mm

für Türdicke mm	Durchmesser Türbohrung mm	Modell	Artikel-Nr.
12 – 20	12	BA 8.12.20	909.07.021
20 – 30			909.07.022
30 – 40			909.07.023
40 – 50			909.07.024
50 – 60			909.07.025
55 – 70	14	BA 5.55 – 70	909.07.011
70 – 85		BA 5.70 – 85	909.07.012

→ für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
für einseitige Montage (unsichtbar)

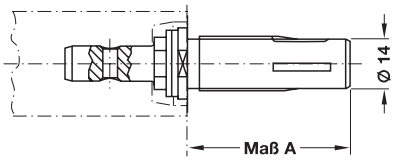

für Durchmesser Türbohrung 14 mm


für Türdicke mm	Maß A mm	Modell	Artikel-Nr.
40 – 50	32.5	BA 5.2	909.07.002
≥50	46	BA 5.1	909.07.001

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_139-142.fm Page 139 Tuesday, July 25, 2006 4:39 PM

Modell E5000, E5010





- Oberfläche: matt


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
Modell E5000				
25	325	78	300	903.01.530
	375		350	903.01.535
Modell E5010				
30	330	90	300	903.02.530
	380		350	903.02.535

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

Modell E5100, E5110





- Oberfläche: matt


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
Modell E5100					
25	325	78	300	100.5	903.03.530
	375		350		903.03.535
Modell E5110					
30	330	90	300	140	903.04.530
	380		350		903.04.535

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

Modell E5200, E5210





- Oberfläche: matt

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
Modell E5200					
25	325	78	300	158	903.05.530
	375		350	183	903.05.535
Modell E5210					
30	330	90	300	159	903.06.530
	380		350	184	903.06.535

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_139-142.fm Page 140 Tuesday, July 25, 2006 4:39 PM

Modell E5311





- Oberfläche: matt


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	330	90	300	159	903.02.430
	380		350	187	903.02.435

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

Modell E5011





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	400	90	300	903.02.240

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_139-142.fm Page 141 Tuesday, July 25, 2006 4:39 PM

Modell E5012





- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen schräg (45°)


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	400	90	300	108	903.02.340

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

Modell E5014



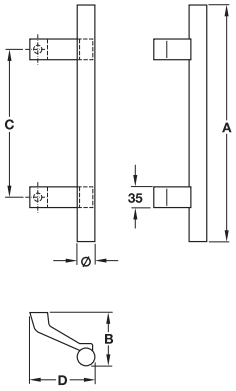

Stützen: Aluminium matt

Stützen: Aluminium kunststoffbeschichtet weiß, RAL 9016

- Werkstoff: Türgriff: Edelstahl, Stützen: Aluminium
- Oberfläche: Türgriff: matt, Stützen: matt oder kunststoffbeschichtet weiß, RAL 9016
- Ausführung: Stützen schräg (45°)

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Stützen: Aluminium matt	Stützen: Aluminium kunststoffbeschichtet weiß, RAL 9016
30	400	90	250	105	903.06.325	903.06.425
	500		300		903.06.330	903.06.430
	600		400		903.06.340	903.06.440
	800		560		903.06.356	903.06.456
	1000		700		903.06.370	903.06.470
	1200		900		903.06.390	903.06.490

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_139-142.fm Page 142 Tuesday, July 25, 2006 4:39 PM

Modell E5606





- Oberfläche: matt

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
408	55	250	35	903.06.925

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144


3

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_03_143.fm Page 143 Tuesday, July 25, 2006 5:02 PM

Modell 5000, 5010





- Oberfläche: Natur matt


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
Modell E5000				
25	325	78	300	905.02.230
	375		350	905.02.235
Modell E5010				
30	330	90	300	905.02.330
	380		350	905.02.335

Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

Modell 5004



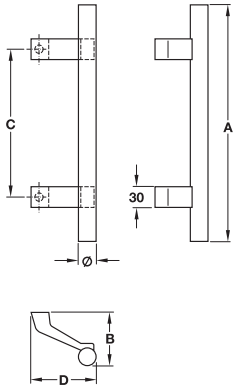

- Oberfläche: Natur matt oder Stahl matt
- Ausführung: Stützen schräg (45°)

Durch-messer mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Ausführung	Natur matt	Stahl matt
25	330	88	210	72	glatt	905.02.421	905.02.429
					mit Rille	905.02.521	905.02.529


Hinweis
Montageset BS-1102 ist im Lieferumfang enthalten.


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montageset


→ für Glastüren
für paarweise Montage





für Türdicke mm	Modell	Artikel-Nr.
8 – 12	BS-701/B	909.20.010


→ für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
für paarweise Montage




TD = Türdicke

für Türdicke mm	Modell	Artikel-Nr.
37 – 47	BS-501/B	909.20.110
57 – 67	BS-503/B	909.20.150
67 – 77	BS-504/B	909.20.170


→ für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
für einseitige Montage (unsichtbar)





für Türdicke mm	Modell	Artikel-Nr.
≥56	BS-201/B	909.20.810

→ für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
für einseitige Montage (unsichtbar)



für Türdicke mm	Modell	Artikel-Nr.
≥56	BS-1102	909.20.946


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Amsterdam E1400F/42 und E42S


→ für Türen mit Türgriff














- Einsatzbereich: für Türen mit Türgriff in Kombination mit Schutzrosetten
- Lagerung: Türdrücker-Lochteil fest-drehbar im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
- Montage: verdeckte Befestigung für Aluminium-, Kunststoff- und Holzprofile

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Maß X mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Halbgarnitur innen	1 Türdrücker-Lochteil mit Rosette 1 PZ-Rosette 1 Wechselstift für einseitig gebohrte Türen 8 x 70 mm 2 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	7 – 27	40 – 45	902.80.040
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Halbgarnitur innen	1 Türdrücker-Lochteil mit Rosette 1 PZ-Rosette 1 Wechselstift für einseitig gebohrte Türen 10 x 80 mm 2 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	17 – 37	67 – 72	902.80.440

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzrosetten	▸ Seite BB 3.148
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E138F/42 und E42S

→ für Türen mit Türgriff





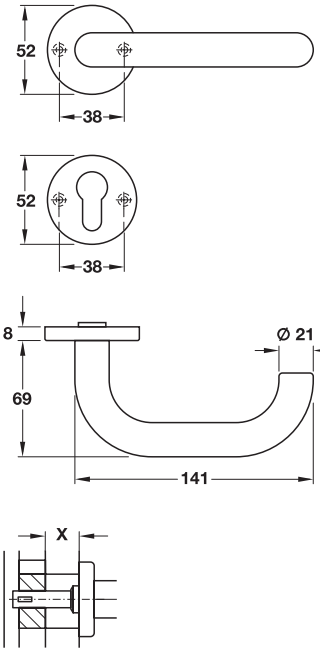

- Einsatzbereich: für Türen mit Türgriff in Kombination mit Schutzrosetten
- Lagerung: Türdrücker-Lochteil fest-drehbar im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
- Montage: verdeckte Befestigung für Aluminium-, Kunststoff- und Holzprofile

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Maß X mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Halbgarnitur innen	1 Türdrücker-Lochteil mit Rosette 1 PZ-Rosette 1 Wechselstift für einseitig gebohrte Türen 8 x 70 mm 2 Spanplattenschrauben 4,5 x 45 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	7 – 27	40 – 45	902.80.030
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Halbgarnitur innen	1 Türdrücker-Lochteil mit Rosette 1 PZ-Rosette 1 Wechselstift für einseitig gebohrte Türen 10 x 80 mm 2 Spanplattenschrauben 4,5 x 45 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	17 – 37	67 – 72	902.80.430

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzrosetten	▸ Seite BB 3.148
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verona E1800F/42 und E42S


→ für Türen mit Türgriff














- Einsatzbereich: für Türen mit Türgriff in Kombination mit Schutzrosetten
- Lagerung: Türdrücker-Lochteil fest-drehbar im wartungsfreien Gleitlager der Rosetten-Unterkonstruktion gelagert
- Montage: verdeckte Befestigung für Aluminium-, Kunststoff- und Holzprofile

Hinweis
Vierkantstifte und Schrauben für die angegebenen Türdicken sind im Lieferumfang der Garnituren enthalten.



	Lieferumfang	Maß X mm	Türdicke mm	matt
Wohnungs-Abschlusstüren				
PZ-Halbgarnitur innen	1 Türdrücker-Lochteil mit Rosette 1 PZ-Rosette 1 Wechselstift für einseitig gebohrte Türen 8 x 70 mm 2 Spanplattenschrauben 4,5 x 45 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm	7 – 27	40 – 45	902.80.050
Haus-Abschlusstüren				
PZ-Halbgarnitur innen	1 Türdrücker-Lochteil mit Rosette 1 PZ-Rosette 1 Wechselstift für einseitig gebohrte Türen 10 x 80 mm 2 Spanplattenschrauben 4,5 x 45 mm 2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	17 – 37	67 – 72	902.80.450

Montagezubehör	▸ Seite BB 1.275
Schutzrosetten	▸ Seite BB 3.148
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten

- Ausführung: Außen- und Innenrosette mit Stahl-Unterkonstruktion, außen gehärteter Stahl
- Oberfläche: matt
- Türdicke: 67 – 72 mm

→ ohne Zylinderabdeckung E42NSA/E42S






	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.110
1 PZ-Außenrosette	12	902.57.110
1 PZ-Innenrosette	8	902.58.100
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

→ ohne Zylinderabdeckung E42NSB/E42S






	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.120
1 PZ-Außenrosette	15	902.57.120
1 PZ-Innenrosette	8	902.58.100
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

→ mit Zylinderabdeckung E42NSB-ZA/E42S





- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt (Ausführung mit Zylinder-Abdeckung außen)

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	902.59.140
1 PZ-Außenrosette	15	902.57.140
1 PZ-Innenrosette	8	902.58.100
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075


Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.203

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten


- Ausführung: Außen- und Innenrosette mit Stahl-Unterkonstruktion, außen gehärteter Stahl
- Türdicke: 67 – 72 mm

→ ohne Zylinderabdeckung 42NSA/42S

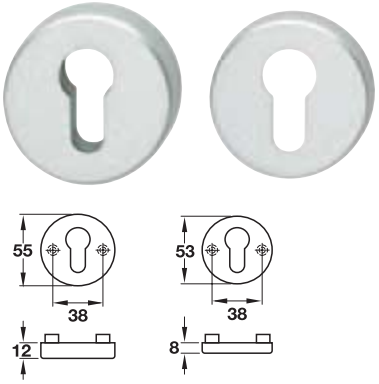


	Dicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.211	904.59.212	904.59.214
1 PZ-Außenrosette	12	904.57.211	904.57.212	904.57.214
1 PZ-Innenrosette	8	904.58.201	904.58.202	904.58.204
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–		909.77.075	

→ ohne Zylinderabdeckung 42NSB/42S

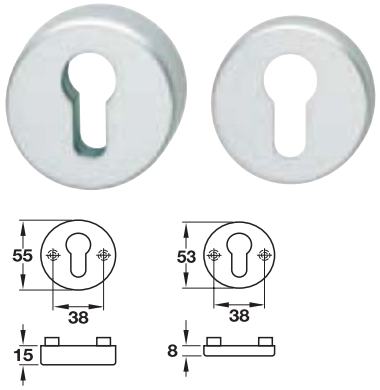

	Dicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.221	904.59.222	904.59.224
1 PZ-Außenrosette	15	904.57.221	904.57.222	904.57.224
1 PZ-Innenrosette	8	904.58.201	904.58.202	904.58.204
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–		909.77.075	

→ mit Zylinderabdeckung 42NSB-ZA/42S

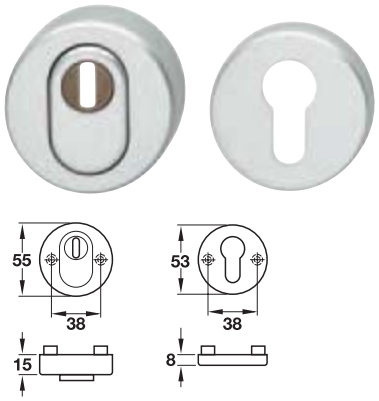

- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt (Ausführung mit Zylinderabdeckung außen)

	Dicke mm	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
Garnitur bestehend aus:	–	904.59.241	904.59.242	904.59.244
1 PZ-Außenrosette	15	904.57.241	904.57.242	904.57.244
1 PZ-Innenrosette	8	904.58.201	904.58.202	904.58.204
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–		909.77.075	

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schutzrosetten

- Ausführung: Außen- und Innenrosette mit Stahl-Unterkonstruktion, außen gehärteter Stahl
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: messingfarben poliert-Resista®
- Türdicke: 67 – 72 mm


→ ohne Zylinderabdeckung M42NSA/M42S






	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	900.59.511
1 PZ-Außenrosette	12	900.57.511
1 PZ-Innenrosette	8	900.58.501
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075


→ ohne Zylinderabdeckung M42NSB/M42S

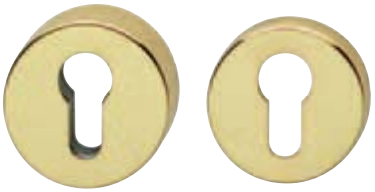




	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	900.59.521
1 PZ-Außenrosette	15	900.57.521
1 PZ-Innenrosette	8	900.58.501
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

→ mit Zylinderabdeckung M42NSB-ZA/M42S

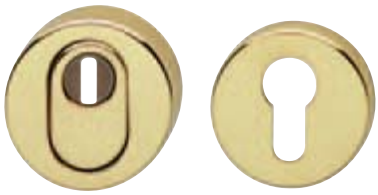



- Zylinderabdeckung: überbrückt eine vorstehende Zylinderlänge von 10 – 18 mm ab Türblatt (Ausführung mit Zylinderabdeckung außen)

	Dicke mm	Artikel-Nr.
Garnitur bestehend aus:	–	900.59.541
1 PZ-Außenrosette	15	900.57.541
1 PZ-Innenrosette	8	900.58.501
2 Gewindeschrauben M5 x 75 mm	–	909.77.075

Montagezubehör ▸ Seite BB 3.66

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Sparbank, Moskau
Weidleplan Consulting GmbH



Emirates Tower, Dubai
NORR Group Consultants
International Ltd.

Produktgruppe 4
Schließtechnik





DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Anwendungsmatrix für
– Einsteckschlösser für den Wohn- und Objektbereich 4.4
– Einsteckschlösser für den Flucht- und Panikbereich..... 4.69
– Mehrfachverriegelungen..... 4.119
– Schließzylinder..... 4.166
– Elektro-Türöffner..... 4.202
– Beschlagssysteme für Fluchttüren 4.215
– Sicherheitstechnik 4.282
– Türriegel 4.300

Information zu
– Einsteckschlösser..... 4.5
– Mehrfachverriegelungen StarTec..... 4.120
– Mehrfachverriegelungen G-U 4.129
– Mehrfachverriegelungen KFV 4.146
– Schließzylinder..... 4.167
– Schließzylinder, Normzylinder..... 4.168
– Schließzylinder, geschützte Einzelschließung..... 4.173
– Schließzylinder, Schließanlagen..... 4.180
– Schließzylinder, Schließanlagen CES..... 4.182
– Schließzylinder, Schließanlagen Kaba..... 4.189
– Schließzylinder, Schließanlagen Winkhaus..... 4.193
– Elektro-Türöffner..... 4.203
– Beschlagssysteme für Fluchttüren 4.216

Türschlösser




Einsteckschlösser für den Wohnbereich 4.8
Einsteckschlösser für Hausabschlusstüren 4.26
Fallen-Einsteckschlösser für den Wohnbereich 4.28
Riegel-Einsteckschlösser für den Wohnbereich..... 4.30
Einsteckschlösser für Schiebetüren für den Wohnbereich 4.31
Einsteckschlösser für Pendeltüren für den Wohnbereich..... 4.43
Stangeneinsteckschloss für den Wohnbereich..... 4.46
Kastenschloss für den Wohnbereich..... 4.50
Einsteckschlösser für den Objektbereich 4.52
Einsteckschlösser für den Flucht- und Panikbereich 4.70
Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlusstüren 4.87
Einsteckschlösser für Stahltüren 4.89
Einsteckschlösser für Rohrrahmentüren..... 4.90
Zubehör 4.117

Schließbleche




für gefälzte Türen..... 4.97
für ungefälzte Türen..... 4.104
für Rohrrahmentüren 4.96

Motor-Einsteckschlösser



Motor-Einsteckschloss 4.106
Zubehör 4.114

Mehrfachverriegelungen



StarTec..... 4.121
Zubehör StarTec..... 4.124
G-U..... 4.130
Zubehör G-U..... 4.137
KFV..... 4.147
Zubehör KFV..... 4.153
für den Flucht und Panikbereich BKS 4.158

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schließzylinder





Seite

für Normalprofil 4.169
für geschützte Einzelschließung 4.174
für Schließanlagen 4.183
Zubehör 4.200

Elektro-Türöffner



Elektro-Türöffner 4.205
Zubehör 4.209

Beschlagstechnik für Fluchttüren




Notausgangsverschlüsse mit Einsteckschloss BKS 4.224
Paniktürverschlüsse mit Einsteckschloss BKS 4.232
Notausgangsverschlüsse mit Mehrfachverriegelung BKS 4.248
Paniktürverschlüsse mit Mehrfachverriegelung BKS 4.256
Zubehör mit Mehrfachverriegelung BKS 4.264
Paniktürverschlüsse mit Einsteckschloss Dorma 4.272
Einzelteile Dorma 4.280

Sicherheitstechnik





für Türen 4.283
für Fenster und Fenstertüren 4.288
für Gitterroste 4.297
für Innenräume 4.298
Überfallen 4.299

Türriegel



mit einseitiger Verriegelung 4.301
mit beidseitiger Verriegelung 4.307
mit seitlicher Verriegelung 4.309
Zubehör 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


		Seite	Dornmass mm										Stulp mm						Schließart		
			25	30	35	40	45	50	55	60	65	80	16	18	20	22	24	30	BB	Bad/WC	PZ
für den Wohnbereich																					
	Klasse 1	4.8 – 4.9							■					■	■		■		■	■	
	Klasse 2	4.10 – 4.12							■					■	■		■		■	■	■
	mit Flüstercomfort	4.13 – 4.15							■						■		■		■	■	■
	mit Flüstercomfort, mit Sperrfalle	4.16							■	■	■	■					■		■		
	umstellbar	4.17 – 4.19							■						■		■		■	■	■
	für dünne Türen	4.20 – 4.21							■				■						■	■	
	für Innentüren mit Glasausschnitt	4.22 – 4.23	■	■	■	■	■								■				■		■
	mit schrägem Stulp	4.24									■	■			■			■	■		■
	für Nassräume	4.25							■						■		■				■
	mit zwei Dornmassen	4.26				■						■			■						■
	Fallen-Einsteckschloss	4.28 – 4.29							■					■	■		■				
	Riegel-Einsteckschloss	4.30							■						■					■	■
	Kastenschloss	4.50								■					■				■		■
für Hausabschlusstüren																					
	Einsteckschloss	4.27									■	■			■						■
für Schiebetüren																					
	mit Hakenfalle	4.31 – 4.34							■						■				■	■	■
	mit Zirkelriegel	4.35 – 4.40						■	■				■		■				■	■	■
	Stangen-Einsteckschloss	4.46 – 4.47								■			■						■	■	■
für Pendeltüren																					
	Fallen-Einsteckschloss	4.43 – 4.45							■							■	■				■
für den Objektbereich																					
	Klasse 3	4.52, 4.54 4.58 – 4.59 4.62 – 4.66							■	■	■	■			■		■		■	■	■
	Klasse 3, mit Flüstercomfort	4.53, 4.55							■	■					■					■	■
	Klasse 4	4.56 – 4.57							■	■	■				■		■			■	■
	Klasse 5	4.60 – 4.61							■	■	■				■		■			■	■
	Fallen-Einsteckschloss	4.68							■		■				■						■
	Riegel-Einsteckschloss	4.67							■		■				■						■

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Die Einsteckschlösser im vorliegenden Katalog werden verschiedenen Einsatzbereichen zugeordnet:

- für den Wohnbereich
- für Hausabschlusstüren
- für den Objektbereich
- für Blechtüren
- für Feuerschutzabschlüsse
- für Fluchtwege
- Rohrrahmenschlösser
- Motor-Einsteckschlösser
- Kastenschlösser

Schlossteile und Maße

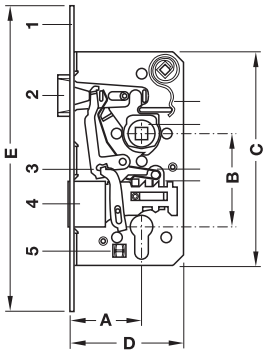



1 Stulp
2 Falle
3 Riegel
4 Schraubenführung für Profilzylinder
5 Zuhaltung
6 Zuhaltungsfeder
7 Wechsel
8 Drückernuss
9 Konterfeder


A Dornmaß
B Entfernung
C Kastenhöhe
D Kastenbreite
E Stulplänge
F Stulpbreite


Türrichtung

Je nach Drehrichtung einer Tür unterscheidet man Links- und Rechtstüren. Die Türrichtung bzw. Seitenbezeichnung nach DIN 107 wird folgendermaßen bestimmt:


- Sichtbarer Sitz der Türbänder links = DIN links
- Sichtbarer Sitz der Türbänder rechts = DIN rechts

Des Weiteren leiten sich gebräuchliche Bezeichnungen von der Begehrichtung ab.

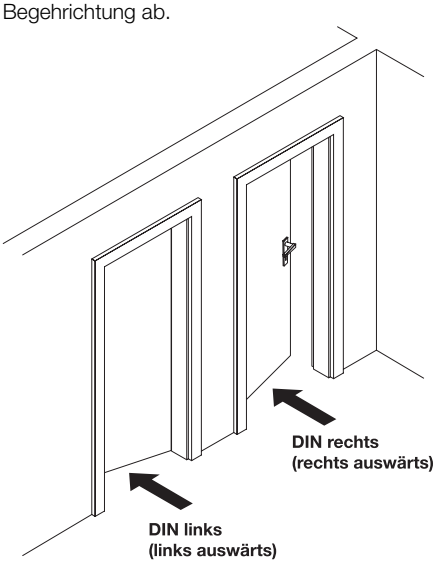


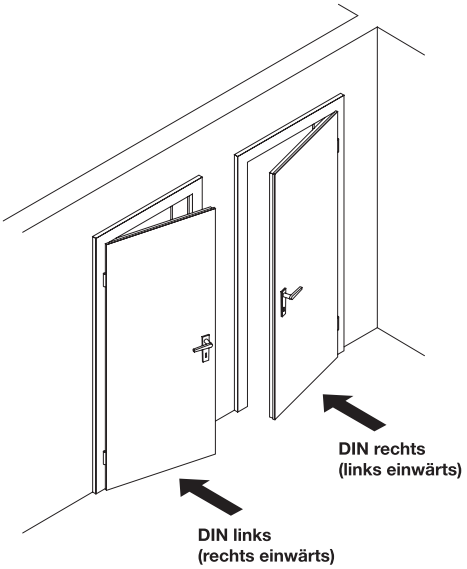

In Anlehnung an die Türrichtungen werden auch die Einsteckschlösser in DIN links- und DIN rechts-Schlösser unterteilt:



DIN links-Schloss
(gerade Seite der Falle
zeigt nach links)




DIN rechts-Schloss
(gerade Seite der Falle
zeigt nach rechts)

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Türart

Die Wahl eines Einsteckschlosses ist auch abhängig von der Art der Tür:


- Profil einer gefälzten Tür mit Einsteckschloss (Stulp einseitig überstehend)

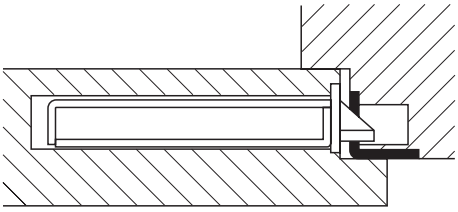

- Profil einer ungefälzten Tür mit abgeschrägter Stirnseite und Einsteckschloss (Stulp beidseitig überstehend und schräg zum Schlosskasten)

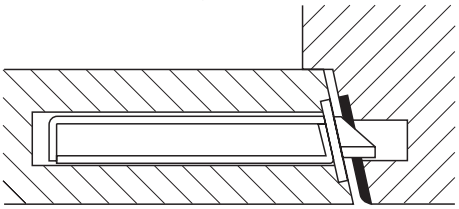

- Profil einer ungefälzten Tür mit Einsteckschloss (Stulp beidseitig überstehend)

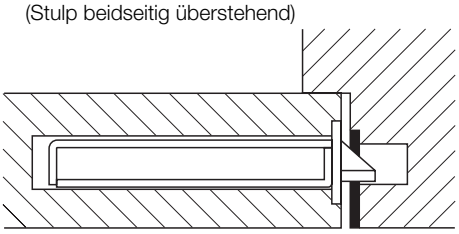

Normung nach DIN

Einsteckschlösser können nach DIN 18251 geprüft und 4 Schlossklassen zugeordnet werden:

Klasse 1
- Schloss für Innentüren (leichtes Innentürenschloss)
- Dornmaß 55 mm
- Schlossdecke zweifach befestigt
- Türgewicht max. 40 kg *)
- geringe Beanspruchung

Klasse 2
- Schloss für Innentüren mit erhöhten Anforderungen (Innentürenschloss)
- Dornmaß 55 mm
- Schlossdecke mindestens zweifach befestigt
- Türgewicht 40 – 50 kg *)
- übliche Beanspruchung

Klasse 3
- Schloss für Wohnungsabschlusstüren
- Dornmaß 55 mm
- Schlossdecke mindestens dreifach befestigt
- Türgewicht 50 – 60 kg *)
- mittlere Beanspruchung
- Typprüfung nach DIN 18257 bei fest montierten Beschlägen mit 200.000 Betätigungen der Falle und 50.000 Betätigungen des Riegels

Klasse 4
- Schloss für hohe Benutzerfrequenz und erhöhte Einbruchhemmung
- Dornmaß 55 – 100 mm
- Schlossdecke mindestens dreifach befestigt
- Türgewicht über 60 kg *)
- hohe Beanspruchung
- Typprüfung nach DIN 18257 bei fest montierten Beschlägen mit 500.000 Betätigungen der Falle und 100.000 Betätigungen des Riegels

Klasse 5
- Schloss für hohe Benutzerfrequenz und erhöhte Einbruchhemmung
- Dornmaß 55 – 100 mm
- Schlossdecke mindestens dreifach befestigt
- Türgewicht über 60 kg *)
- hohe Beanspruchung
- Typprüfung nach DIN 18257 bei fest montierten Beschlägen mit 500.000 Betätigungen der Falle und 100.000 Betätigungen des Riegels

*) Das Türgewicht bezieht sich auf eine Normtürder Größe 2 x 1 m.

Weitere Prüfzeichen

An verschiedenen Instituten kann die besondere Qualität eines Einsteckschlosses mit einem entsprechenden Prüfsiegel sichergestellt werden:

Überwachungssymbol



Der Gütesicherung von Einsteckschlössern für Feuerschutzabschlüsse durch das Überwachungssymbol liegt eine Prüfung auf Verwendbarkeit und Belastbarkeit nach DIN 18250 oder DIN 4102 Teil 18 zugrunde.
Zusätzlich unterzieht sich der Hersteller freiwillig einer regelmäßigen Fremdüberwachung.

Schließart

Bei den Einsteckschlössern in diesem Katalog unterscheidet man folgende Schließarten:
- BB Buntbart
- Bad/WC für Badtüren
- PZ vorgerichtet für Profilzylinder

Schlossfalle

Die Falle hat die Aufgabe das Türblatt geschlossen zu halten.
Die Gleitfähigkeit der Falle wird durch das Material oder durch spezielle Oberflächenbehandlungen beeinflusst (vernickeln, verchromen, Teflon Gleitbeschichten u. ä.).

Fallendämpfung

Um die Schließgeräusche zu reduzieren, können im Kontaktbereich von Falle und Drückernuss geräusch-dämpfende Elemente eingesetzt werden.
Modifizierte Fallenköpfe, z. B. durch den Einbau dämpfender Rollen, werden ebenfalls zur Geräusch-Reduzierung verwendet.

Riegel

Der Riegel hat nach DIN 18251 die Funktion in vorgeschlossener (gesicherter) Stellung den Zutritt Unbefugter zu verhindern.
Durch einmaliges bzw. zweimaliges Drehen des Schlüssels oder der Dreholive wird der Riegel 1-tourig bzw. 2-tourig vorgeschlossen.
Ein größerer Riegelausschluss bewirkt auch eine größere Sicherheit des Schlosses.


Wechsel

Über den Wechsel kann die Falle mit dem Schlüssel betätigt werden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Drückernuss
Die Drückernuss eines Einsteckschlosses wird in vielen und auch sehr speziellen Ausführungen angeboten. Die im vorliegenden Katalog aufgeführten Varianten lassen sich in ihren grundsätzlichen Funktionen folgendermaßen beschreiben:

Klemmnuss
Das Funktionsprinzip der Klemmnuss stellt eine der einfachsten und besten Drückerbefestigungen dar. Am häufigsten ist dabei die Nuss in zwei Hälften geteilt, welche unter entgegengerichtetem Federdruck stehen. Der Drückervierkant wird dadurch verkeilt und flatterfrei gelagert.



Drückernuss-Lagerung
Verschiedene Drückernüsse werden zusätzlich in speziellen Ringsystemen aus Metall oder Kunststoff gelagert. Die so vergrößerte Lagerfläche der Nuss reduziert den Verschleiß sowohl in axialer als auch in radialer Richtung. Zusätzlich lässt sich durch die Wahl der Ringmaterialien auch die Gleitfähigkeit verbessern.



Als Teil eines Zugangskontrollsystems erfüllen Motor-Einsteckschlösser u. a. folgende Aufgaben:
- Die Tür wird so verschlossen gehalten, dass es versicherungstechnischen Anforderungen genügt.
- Die Begehbarkeit der Tür von innen und außen kann wahlweise über eine Steuerung kontrolliert freigegeben werden.
- Eine Panikentriegelung ermöglicht jederzeit die freie Begehbarkeit von innen (Fluchtwegfunktion).

Prüfzeichen
Entsprechend der Bauregelliste A des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erfolgt eine Güte-Sicherung durch Fremdüberwachung. Das Materialprüfungsamt NRW führt diese Prüfungen durch und kennzeichnet die Gütesicherung durch das Überwachungssymbol auf dem Stulpe des Schlosses.


Zugangskontrollsystem
Die Motor-Einsteckschlösser im vorliegenden Katalog eignen sich insbesondere für das elektronische Schließsystem Dialock.


dialock

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Buntbart



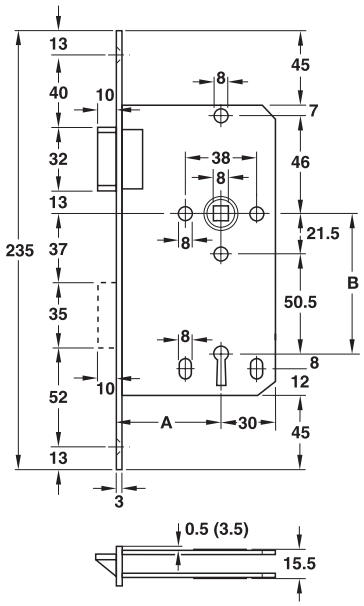



Stulpbreite 18/20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte
Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Falle, Riegel und Drückernuss: Polyamid,
  Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 vernickelter Schlüssel


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl goldfarben hammerschlag lackiert	Stahl silberfarben lackiert	Stahl weiß lackiert RAL 9010
Dornmaß A 55 mm						
18	DIN links	911.01.111	–	911.01.109	911.01.107	–
	DIN rechts	911.01.112	–	911.01.110	911.01.108	–
20	DIN links	911.01.075	911.01.073	911.01.069	911.01.067	911.01.071
	DIN rechts	911.01.076	911.01.074	911.01.070	911.01.068	911.01.072
24	DIN links	911.01.085	911.01.083	911.01.079	911.01.077	–
	DIN rechts	911.01.086	911.01.084	911.01.080	911.01.078	–


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Bad/WC



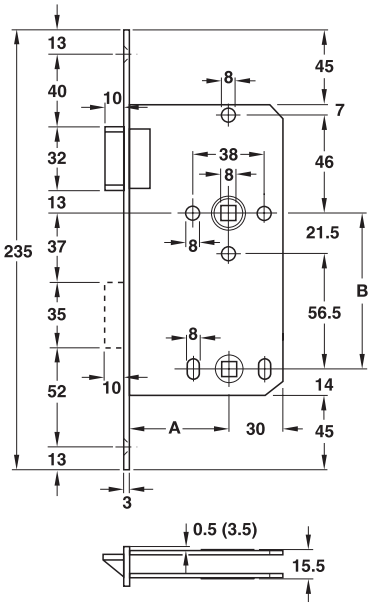



Stulpbreite 18/20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Falle, Riegel und Drückernuss: Polyamid, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl goldfarben hammerschlag lackiert	Stahl silberfarben lackiert	Stahl weiß lackiert RAL 9010
Dornmaß A 55 mm						
18	DIN links	911.01.117	–	911.01.115	911.01.113	–
	DIN rechts	911.01.118	–	911.01.116	911.01.114	–
20	DIN links	911.01.095	911.01.091	911.01.089	911.01.087	911.01.093
	DIN rechts	911.01.096	911.01.092	911.01.090	911.01.088	911.01.094
24	DIN links	911.01.105	911.01.101	911.01.097	911.01.099	–
	DIN rechts	911.01.106	911.01.102	911.01.098	911.01.100	–


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Buntbart



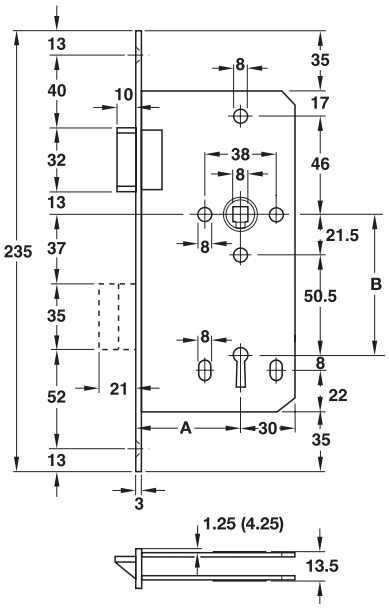



Stulpbreite 18/20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Polyamid/Stahl
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 vernickelter Schlüssel


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl	
				goldfarben hammerschlag lackiert	silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm					
18	DIN links	911.03.614	911.03.616	911.03.612	911.03.610
	DIN rechts	911.03.615	911.03.617	911.03.613	911.03.611
20	DIN links	911.03.622	911.03.624	911.03.620	911.03.618
	DIN rechts	911.03.623	911.03.625	911.03.621	911.03.619
24	DIN links	911.03.630	911.03.632	911.03.628	911.03.626
	DIN rechts	911.03.631	911.03.633	911.03.629	911.03.627


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Bad/WC



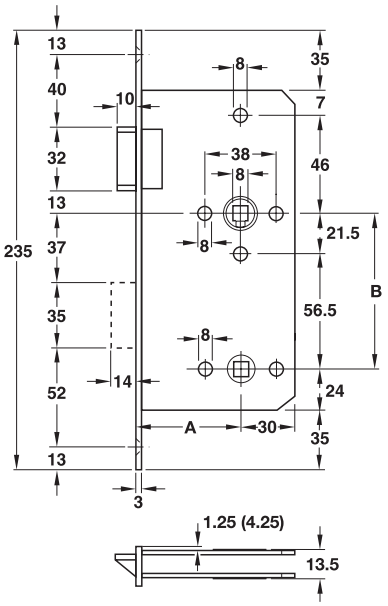



Stulpbreite 18/20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl,
  Drückernuss: Polyamid/Stahl,
  Riegelnuss: Polyamid
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl	
				goldfarben hammerschlag lackiert	silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm					
18	DIN links	911.03.646	911.03.648	911.03.644	911.03.642
	DIN rechts	911.03.647	911.03.649	911.03.645	911.03.643
20	DIN links	911.03.654	911.03.656	911.03.652	911.03.650
	DIN rechts	911.03.655	911.03.657	911.03.653	911.03.651
24	DIN links	911.03.662	911.03.664	911.03.660	911.03.658
	DIN rechts	911.03.663	911.03.665	911.03.661	911.03.659


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder



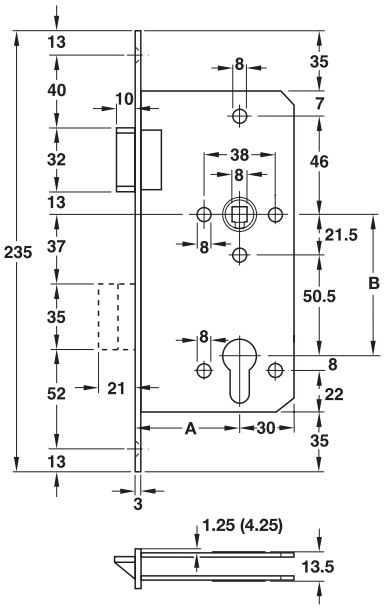



Stulpbreite 18/20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl goldfarben hammerschlag lackiert	Stahl silberfarben lackiert	Stahl weiß lackiert RAL 9010
Dornmaß A 55 mm						
18	DIN links	911.03.638	911.03.640	911.03.636	911.03.634	–
	DIN rechts	911.03.639	911.03.641	911.03.637	911.03.635	–
20	DIN links	911.03.099	911.03.101	911.03.095	911.03.093	911.03.097
	DIN rechts	911.03.100	911.03.102	911.03.096	911.03.094	911.03.098
24	DIN links	911.03.109	911.03.111	911.03.105	911.03.103	911.03.107
	DIN rechts	911.03.110	911.03.112	911.03.106	911.03.104	911.03.108


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Buntbart


mit Flüster-Comfort



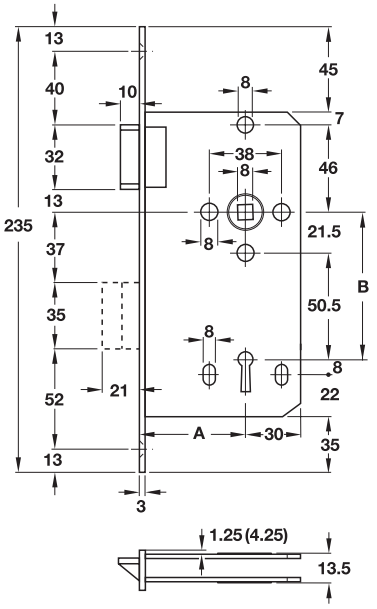



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Falle und Riegel: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel, mit Flüster-Comfort-Ausstattung für leises Schließen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm

Lieferumfang

1 Einsteckschloss
1 vernickelter Schlüssel

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.03.252	911.03.254	911.03.250
	DIN rechts	911.03.253	911.03.255	911.03.251
24	DIN links	911.03.258	–	911.03.256
	DIN rechts	911.03.259	–	911.03.257


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Bad/WC


mit Flüster-Comfort



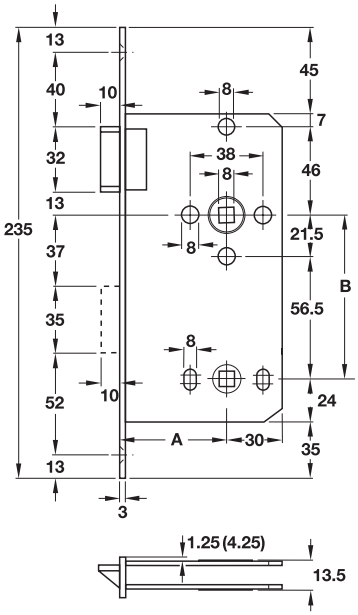



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Falle und Riegel: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten und Drückernuss: Stahl,
  Riegelnuss: Kunststoff
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Flüster-Comfort-Ausstattung für leises Schließen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.03.264	911.03.266	911.03.262
	DIN rechts	911.03.265	911.03.267	911.03.263
24	DIN links	911.03.270	–	911.03.268
	DIN rechts	911.03.271	–	911.03.269


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder


mit Flüster-Comfort



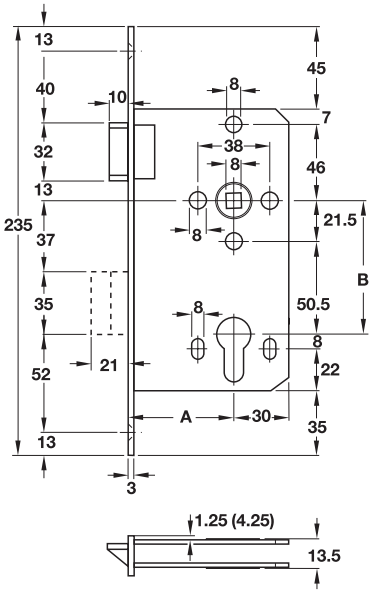



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Falle und Riegel: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, mit Flüster-Comfort-Ausstattung für leises Schließen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.03.276	911.03.278	911.03.274
	DIN rechts	911.03.277	911.03.279	911.03.275
24	DIN links	911.03.282	–	911.03.280
	DIN rechts	911.03.283	–	911.03.281


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder


mit Sperrfalle und Flüster-Comfort



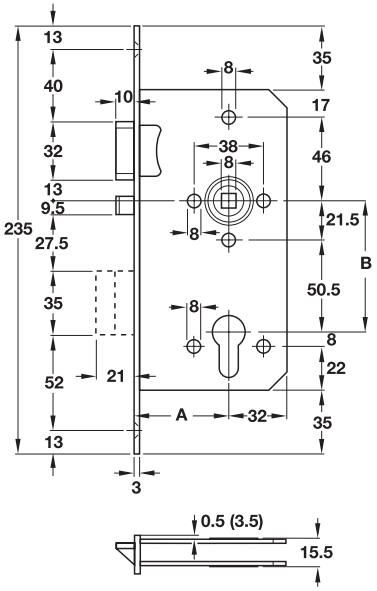



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz, geeignet für elektronisches Schließsystem Dialock, Sperrfalle verhindert ein Zurückdrücken der Falle, z. B. mit einer Scheckkarte
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Falle: Zinkdruckguss, Sperrfalle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Messing
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, mit Flüster-Comfort-Ausstattung für leises Schließen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 55 mm		
20	DIN links	911.17.032
	DIN rechts	911.17.033
24	DIN links	911.17.048
	DIN rechts	911.17.049
Dornmaß A 60 mm		
20	DIN links	911.17.034
	DIN rechts	911.17.035
24	DIN links	911.17.050
	DIN rechts	911.17.051
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.17.036
	DIN rechts	911.17.037
24	DIN links	911.17.052
	DIN rechts	911.17.053
Dornmaß A 80 mm		
20	DIN links	911.17.038
	DIN rechts	911.17.039
24	DIN links	911.17.054
	DIN rechts	911.17.055


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Buntbart


links/rechts umstellbar



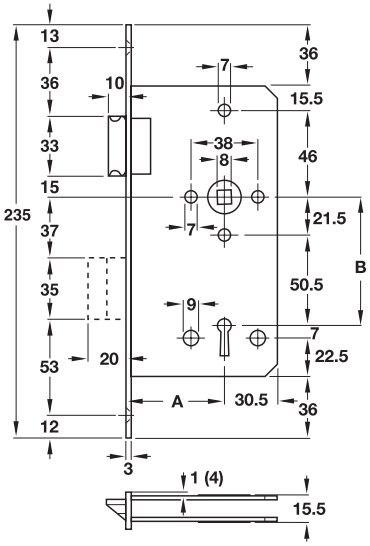



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: Anschlussmasse nach DIN 18251

Lieferumfang

1 Einsteckschloss
1 vernickelter Schlüssel


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links und DIN rechts umstellbar	911.07.002	911.07.003	911.07.001
24	DIN links und DIN rechts umstellbar	911.07.005	911.07.006	911.07.004


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Bad/WC


links/rechts umstellbar



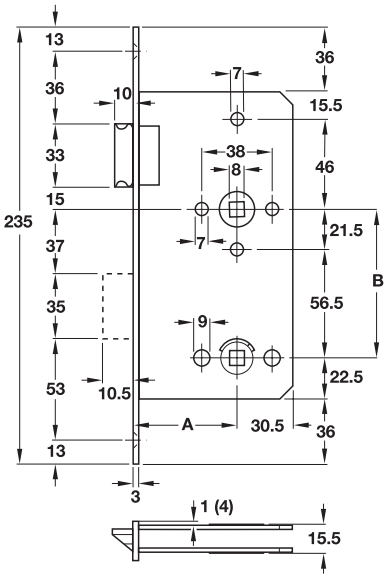



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: Anschlussmasse nach DIN 18251


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links und DIN rechts umstellbar	911.07.008	911.07.009	911.07.007
24	DIN links und DIN rechts umstellbar	911.07.011	911.07.012	911.07.010


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder


links/rechts umstellbar



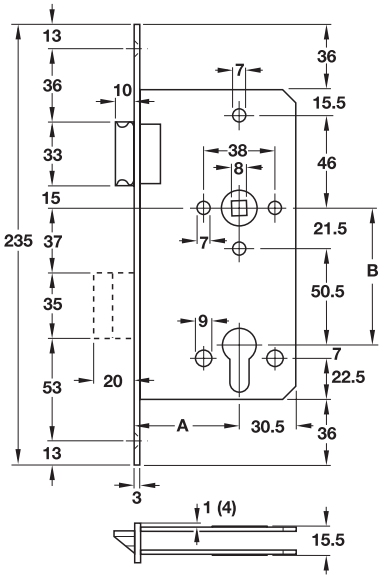



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: Anschlussmasse nach DIN 18251


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links und DIN rechts umstellbar	911.07.014	911.07.015	911.07.013
24	DIN links und DIN rechts umstellbar	911.07.017	911.07.018	911.07.016


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Buntbart

für dünne Türen



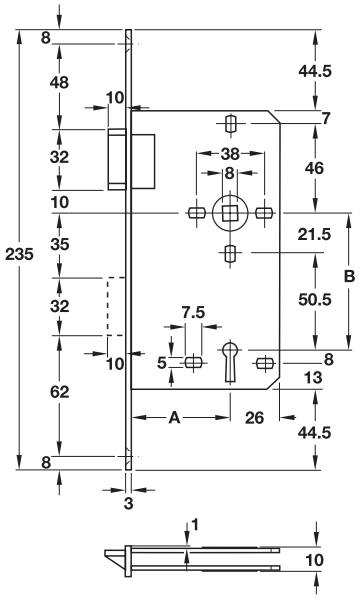



Stulpbreite 16 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl,
  Falle, Riegel und Drückernuss: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel, mit dünnem Schlosskasten
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm

Lieferumfang

1 Einsteckschloss
1 vernickelter Schlüssel

Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
16	DIN links	911.08.001
	DIN rechts	911.08.002


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Bad/WC

für dünne Türen



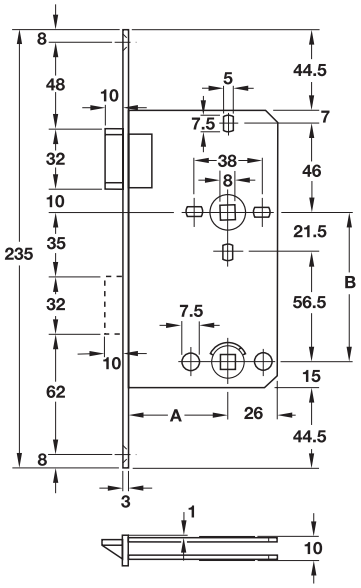



Stulpbreite 16 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl,
  Falle, Riegel, Drücker- und Riegelnuss: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit dünnem Schlosskasten
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm

Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
16	DIN links	911.08.003
	DIN rechts	911.08.004


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Buntbart

für Innentüren mit Glasausschnitt



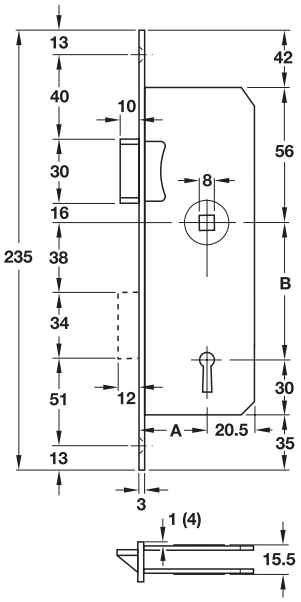



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

GAEB

4

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz und Glas
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Schlosskasten und Riegel: Stahl, Falle: Stahlguss, Drückernuss: Stahlguss
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: Anschlusswerte nach DIN 18251

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 vernickelter Schlüssel

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 25 mm		
20	DIN links	911.12.001
	DIN rechts	911.12.002
Dornmaß A 30 mm		
20	DIN links	911.12.003
	DIN rechts	911.12.004
Dornmaß A 35 mm		
20	DIN links	911.12.005
	DIN rechts	911.12.006
Dornmaß A 40 mm		
20	DIN links	911.12.007
	DIN rechts	911.12.008
Dornmaß A 45 mm		
20	DIN links	911.12.009
	DIN rechts	911.12.010


Schließblech ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder

für Innentüren mit Glasausschnitt



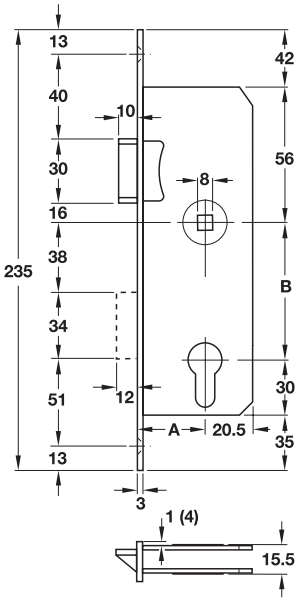



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz und Glas
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Schlosskasten und Riegel: Stahl, Falle: Stahlguss, Drückernuss: Stahlguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: Anschlusswerte nach DIN 18251-1

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 25 mm		
20	DIN links	911.12.011
	DIN rechts	911.12.012
Dornmaß A 30 mm		
20	DIN links	911.12.013
	DIN rechts	911.12.014
Dornmaß A 35 mm		
20	DIN links	911.12.015
	DIN rechts	911.12.016
Dornmaß A 40 mm		
20	DIN links	911.12.017
	DIN rechts	911.12.018
Dornmaß A 45 mm		
20	DIN links	911.12.019
	DIN rechts	911.12.020


Schließblech ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder


für Nassräume



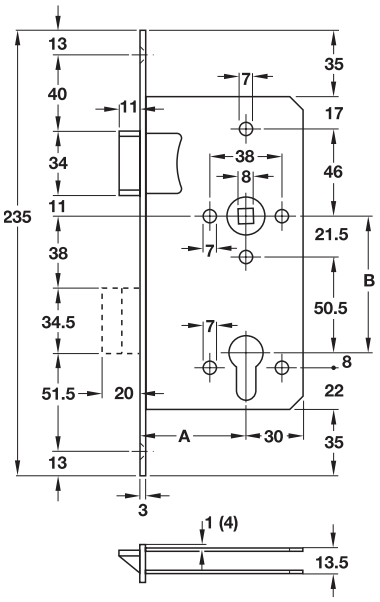



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Schlosskasten, Falle und Drückernuss: Messing,
  Riegel: Messing mit Riegelkopf aus Zinkdruckguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 55 mm		
20	DIN links	911.13.001
	DIN rechts	911.13.002
24	DIN links	911.13.003
	DIN rechts	911.13.004


Schließblech ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder

mit zwei Dornmaßen



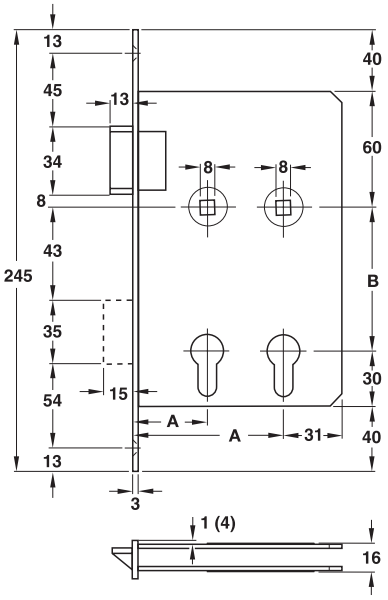



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz, geeignet für Strahlenschutztüren, Versuchsräume, Direktionsräume, Sprechzimmer usw.
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Falle: Stahlguss, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Temperguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel, mit zwei Dornmaßen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 75 mm

Anwendung

Das Schloss ist geeignet für Türen, die möglichst dicht schließen sollen.
Direkte Verbindungen durch das Türblatt werden daher vermieden.
Die zwei hintereinander liegenden Dornmaße ermöglichen es,
halbe Beschlaggarnituren und Halbzylinder zu verwenden.
Dadurch werden auf jeder Seite des Türblatts nur Bohrungen benötigt,
die das Türblatt nicht durchbrechen und nicht auf einer Achse liegen.

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 40/80 mm		
20	DIN links	911.14.001
	DIN rechts	911.14.002


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder


mit schrägem Stulp




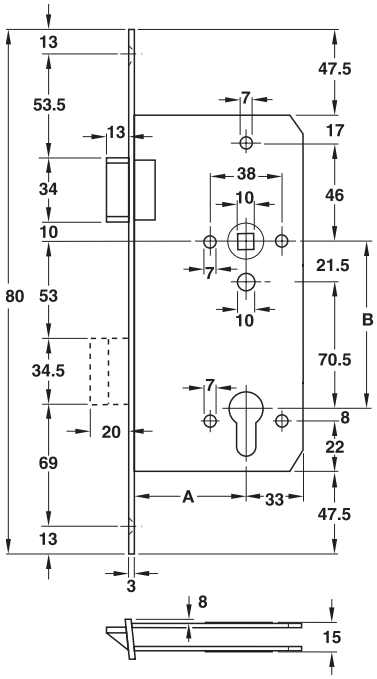



Stulpbreite 30 mm
für gefälzte Türen

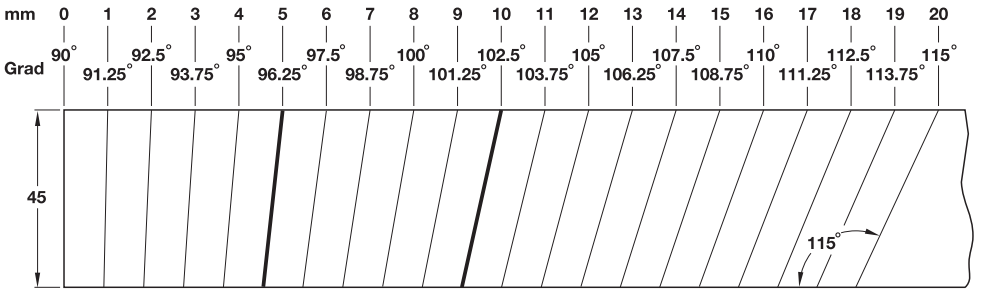



Dornmaß A bei schrägem Stulp

Bei Türen mit abgeschrägter Stirnseite entspricht die benötigte Stulpschräge der Abweichung der Stirnseite von einem Winkel von 90°. Sie wird in Grad bzw. mm angegeben und bezieht sich auf eine Türblattdicke von 45 mm.

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Falle: Stahlguss,
  Riegel, Drückernuss und Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, Stulpschräge wahlweise 5 oder 10 mm
- Stulp: rund
- Drückernuss: 10 mm
- Entfernung B: 92 mm


Stulpbreite mm	Stulpschräge mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 65 mm			
30	5	DIN links	911.10.020
		DIN rechts	911.10.021
	10	DIN links	911.10.024
		DIN rechts	911.10.025
Dornmaß A 80 mm			
30	5	DIN links	911.10.022
		DIN rechts	911.10.023
	10	DIN links	911.10.026
		DIN rechts	911.10.027


Sicherheits-Schließbleche ▸ Seite BB 4.101

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder



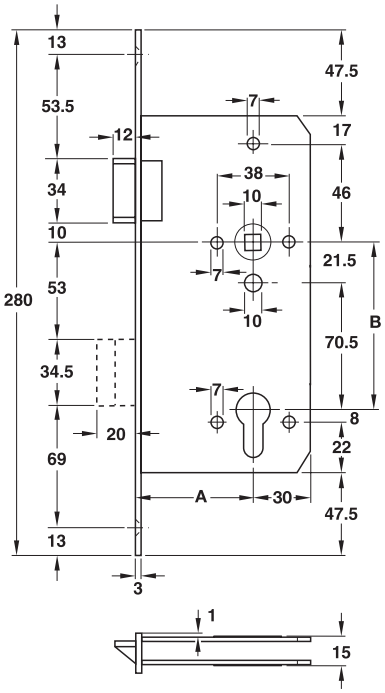



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- verwendbar für: Wohnungs- und Hausabschlusstüren
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Falle: Stahlguss, Schlosskasten und Riegel: Stahl, Drückernuss: Temperguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 10 mm
- Entfernung B: 92 mm

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl	
				messingfarben hammerschlag lackiert	silberfarben lackiert
Dornmaß A 65 mm					
20	DIN links	911.10.005	911.10.007	911.10.001	911.10.003
	DIN rechts	911.10.006	911.10.008	911.10.002	911.10.004
Dornmaß A 80 mm					
20	DIN links	911.10.014	–	911.10.010	911.10.012
	DIN rechts	911.10.015	–	911.10.011	911.10.013


Sicherheits-Schließbleche ▸ Seite BB 4.101


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Fallen-Einsteckschloss

mit Stulp 185 mm





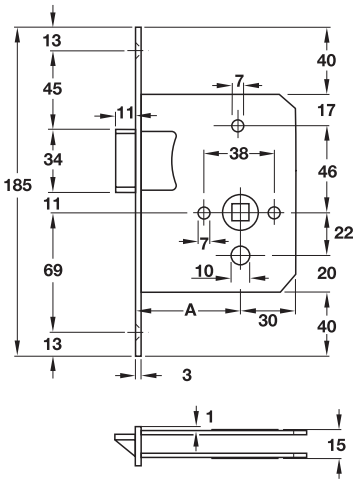



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Falle: Stahlguss, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm

Lieferumfang

1 Fallen-Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.23.142	911.23.144	911.23.140
	DIN rechts	911.23.143	911.23.145	911.23.141


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fallen-Einsteckschloss


mit Stulp 235 mm



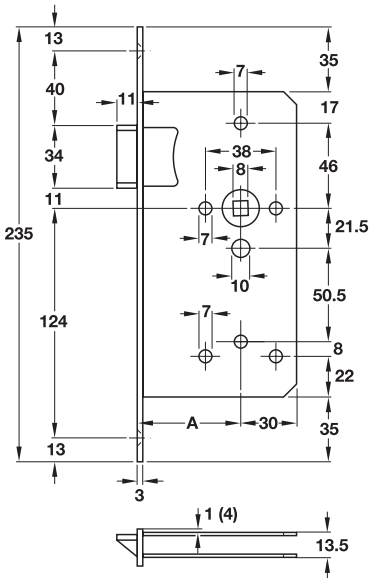



Stulpbreite 18/20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen


- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl,
  Falle: Stahlguss,
  Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Norm: Anschlussmaße nach DIN 18251


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
18	DIN links	911.23.005	911.23.003
	DIN rechts	911.23.006	911.23.004
20	DIN links	911.23.013	911.23.011
	DIN rechts	911.23.014	911.23.012
24	DIN links	911.23.021	911.23.019
	DIN rechts	911.23.022	911.23.020


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Riegel-Einsteckschloss, Bad/WC





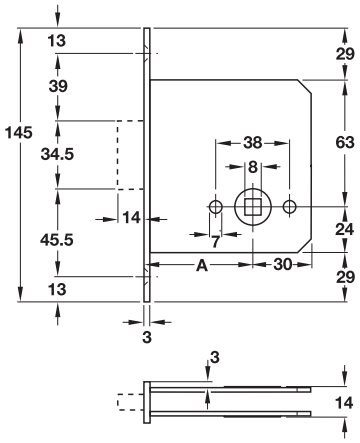



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

GAEB

4


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl, Messing oder Stahl , Schlosskasten und Riegel: Stahl, Riegelnuss: Delrin
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Riegelnuss: 8 mm


Lieferumfang
1 Riegel-Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.22.294	911.22.295	911.22.293

Riegel-Einsteckschloss, Profilzylinder





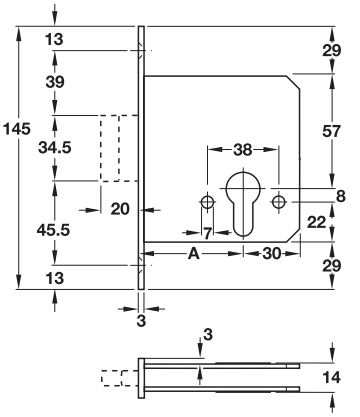



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl, Messing oder Stahl , Schlosskasten und Riegel: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Stulp: rund


Lieferumfang
1 Riegel-Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.22.297	911.22.298	911.22.296


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Hakenfalle, Buntbart





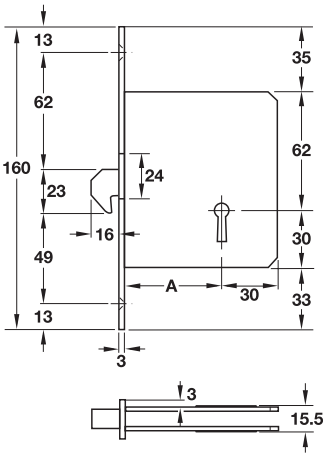



Stulpbreite 20 mm


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Stahl, Hakenfalle: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Buntbart
- Ausführung: mit hebender Hakenfalle, Hakenfalle nicht arretierbar
- Stulp: rund


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech
1 vernickelter Schlüssel


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
20	911.26.024	911.26.023

Einsteckschloss mit Hakenfalle





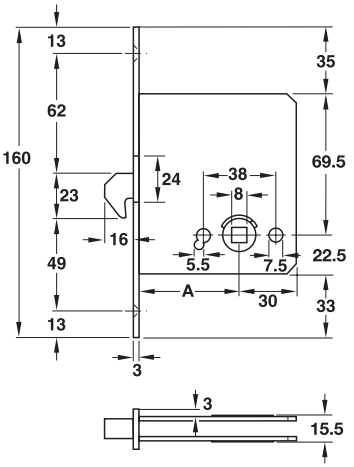



Stulpbreite 20 mm

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Stahl, Hakenfalle: Zinkdruckguss, Riegelnuss: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: 8 mm Vierkant-Nuss
- Ausführung: mit hebender Hakenfalle, Hakenfalle nicht arretierbar
- Stulp: rund
- Riegelnuss: 8 mm

Hinweis
Einsteckschloss nur mit beidseitigem Drücker verwenden.


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
20	911.26.027	911.26.026


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Hakenfalle, Profilzylinder





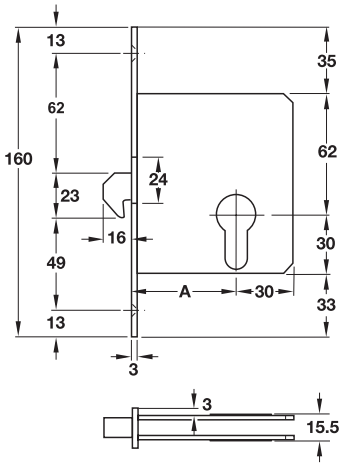



Stulpbreite 20 mm

GAEB

4

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Stahl, Hakenfalle: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Ausführung: mit hebender Hakenfalle, Hakenfalle nicht arretierbar
- Stulp: rund


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
20	911.26.030	911.26.029


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Hakenfalle, Bad/WC





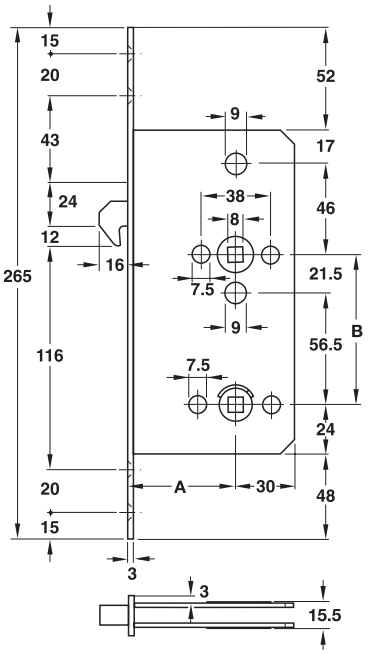



Stulpbreite 20 mm

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Stahl, Hakenfalle: Messing, Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Messing, Riegelnuss: Zinkdruckguss
- Schließart: Bad/WC
- Ausführung: mit Wechsel, mit hebender Hakenfalle, Hakenfalle 1-tourig arretierbar
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schliessblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
20	911.26.042	911.26.041

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Hakenfalle, Profilzylinder





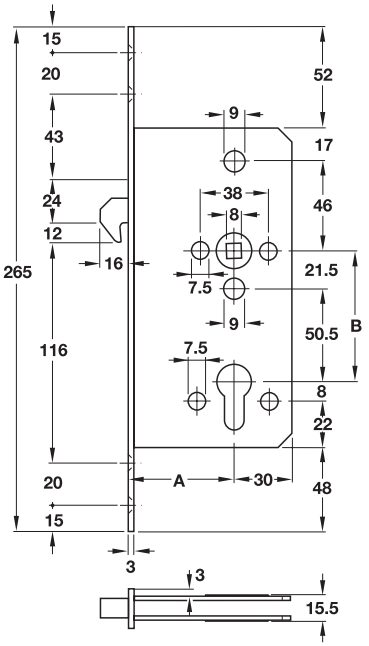



Stulpbreite 20 mm

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Stahl, Hakenfalle: Messing, Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Messing
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Ausführung: mit Wechsel, mit hebender Hakenfalle, Hakenfalle 1-tourig arretierbar
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schliessblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
20	911.26.045	911.26.044


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Buntbart





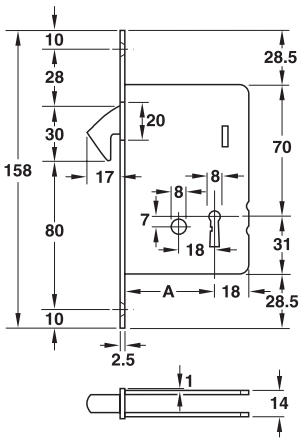




Stulpbreite 16 mm




Einlassmuschelgriff
rund



Einlassmuschelgriff
lang



Einlassmuschelgriff
rund



Einlassmuschelgriff
lang

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp, Schließblech, Zirkelriegel, Einlassmuschelgriffe und Buntbartschlüssel: Messing, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Buntbart
- Schließung: gleichschließend
- Stulp: rund

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Buntbartschlüssel
1 Schließblech
1 Paar Einlassmuschelgriffe
1 Satz Befestigungsmaterial


Stulpbreite mm		Messing vernickelt matt
Dornmaß A 50 mm		
16	mit Einlassmuschelgriff lang	911.26.088
	mit Einlassmuschelgriff rund	911.26.080


Stirngriff ▸ Seite BB 4.42


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Bad/WC





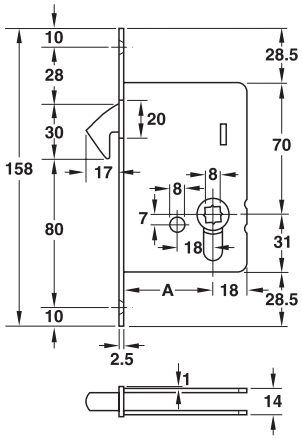




Stulpbreite 16 mm




Einlassmuschelgriff rund



Einlassmuschelgriff lang

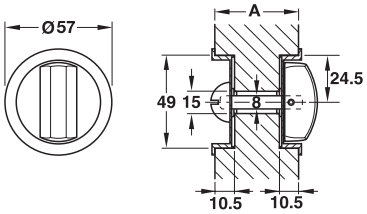

Einlassmuschelgriff rund

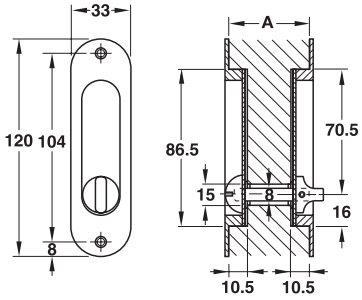

Einlassmuschelgriff lang

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp, Schließblech, Zirkelriegel, Einlassmuschelgriffe und Buntbartschlüssel: Messing, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Bad/WC
- Stulp: rund

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech
1 Paar Einlassmuschelgriffe
1 Stirngriff
1 Satz Befestigungsmaterial


Stulpbreite mm		Messing			
		vernickelt matt	verchromt poliert	poliert lackiert	brüniert
Dornmaß A 50 mm					
16	mit Einlassmuschelgriff lang	911.26.092	911.26.093	911.26.094	911.26.095
	mit Einlassmuschelgriff rund	911.26.084	911.26.085	911.26.086	911.26.087


Stirngriff ▸ Seite BB 4.42


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Buntbart





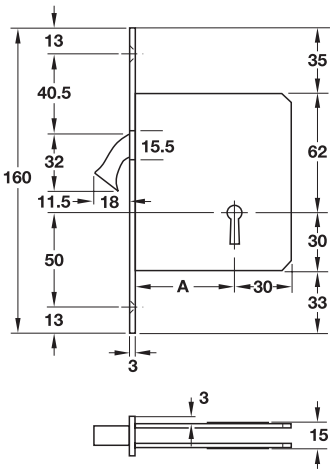



Stulpbreite 20 mm


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Schließart: Buntbart
- Ausführung: mit Zirkelriegel


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech
1 vernickelter Klappringschlüssel


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
20	911.26.015	911.26.016	911.26.014

Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Bad/WC





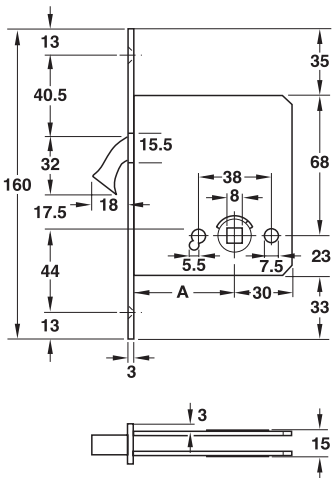



Stulpbreite 20 mm

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Schließart: Bad/WC
- Ausführung: mit Zirkelriegel
- Riegelnuss: 8 mm


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
20	911.26.018	911.26.019	911.26.017


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Profilzylinder





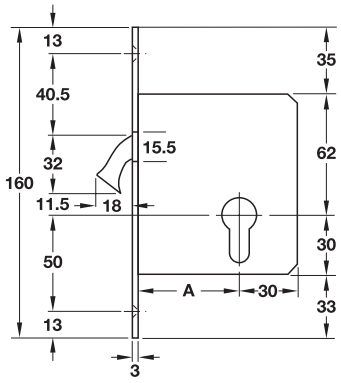





Stulpbreite 20 mm

GAEB

4

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Ausführung: mit Zirkelriegel


Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
20	911.26.021	911.26.022	911.26.020


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Buntbart





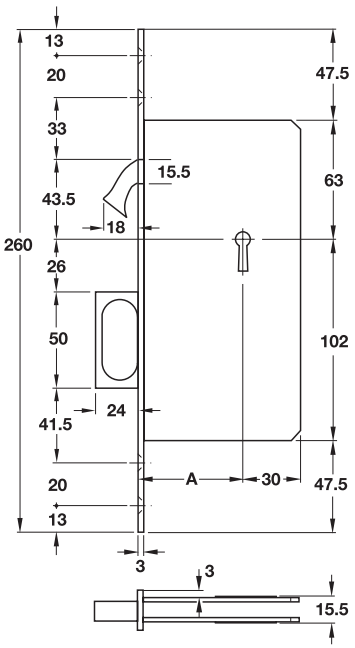



Stulpbreite 20 mm

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Stahl, Zirkelriegel, Ziehgriff und Druckknopf: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: Buntbart
- Ausführung: mit Ziehgriff und Druckknopf
- Stulp: rund

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech
1 vernickelter Klappringschlüssel


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben matt
Dornmaß A 55 mm		
20	911.26.002	911.26.001


Gegenkasten-Einsteckschloss mit Ziehgriff ▸ Seite BB 4.41


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss mit Zirkelriegel, Profilzylinder





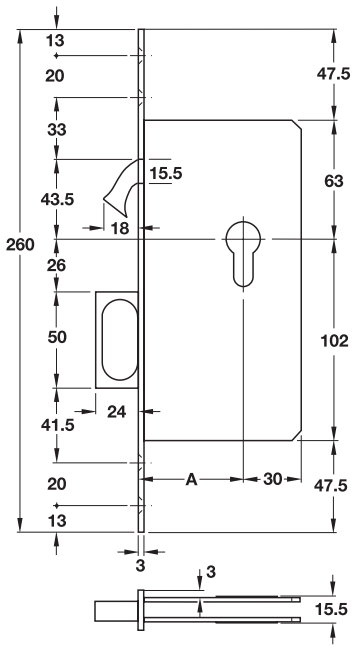



Stulpbreite 20 mm

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Stahl, Zirkelriegel, Ziehgriff und Druckknopf: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Ausführung: mit Ziehgriff und Druckknopf
- Stulp: rund

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm		
20	911.26.005	911.26.004


Gegenkasten-Einsteckschloss mit Ziehgriff ▸ Seite BB 4.41

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gegenkasten mit Ziehgriff



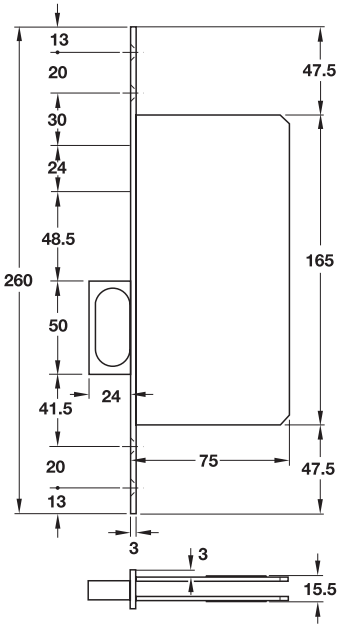




Stulpbreite 20 mm


- Einsatzbereich: für zweiflügelige Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl, Ziehgriff und Druckknopf: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Ausführung: mit Ziehgriff und Druckknopf
- Stulp: rund

Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl altsilberfarben lackiert
20	911.26.009	911.26.008

Ziehgriff mit Schlosskasten



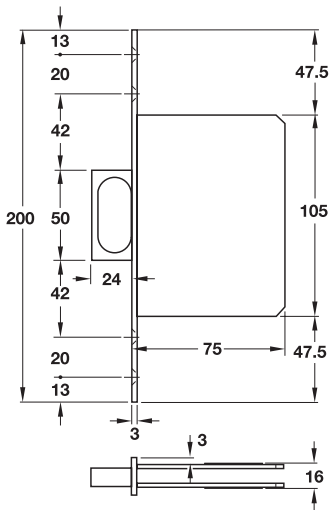



Stulpbreite 20 mm


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl , Ziehgriff und Druckknopf: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Ausführung: mit Druckknopf
- Stulp: rund


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl altsilberfarben lackiert
20	911.26.012	911.26.013	911.26.011

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ziehgriff ohne Schlosskasten







Stulpbreite 30 mm

GAEB

4


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Ziehgriff: Aluminium
- Stulp: käntig

Stulpbreite mm	Aluminium silberfarben	Aluminium goldfarben eloxiert
30	911.26.077	911.26.071

Zubehör für Einsteckschlösser


Stirngriff





- Einsatzbereich: zum Ausziehen der Schiebetür aus der Wandtasche
- Werkstoff: Messing
- Durchmesser: 25 mm

Funktion

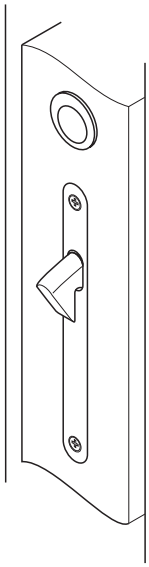


	Messing		
	vernickelt matt	verchromt poliert	poliert lackiert
Stirngriff	911.26.105	911.26.106	911.26.107


Einsteckschloss für Schiebetüren ▸ Seite BB 4.31


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Pendeltürschloss





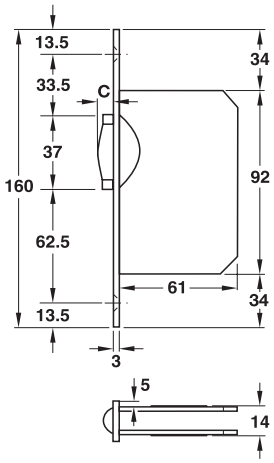



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen


- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl, Messing oder Stahl, Rolle: Messing, Schlosskasten: Stahl
- Ausführung: Rollfalle verstellbar von 4 – 11 mm (C), nicht abschließbar
- Stulp: rund


Lieferumfang
1 Pendeltürfalle
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
24	911.24.002	911.24.003	911.24.001

Pendeltürfalle ohne Schlosskasten









Stulpbreite 22 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl oder Messing, Rolle: Messing, Rahmen: Stahl
- Ausführung: Rollfalle verstellbar von 2 – 11 mm (C)
- Stulp: käntig

Lieferumfang
1 Pendeltürfalle
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsmaterial


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert
22	911.24.010	911.24.011


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Pendeltürschloss, Profilzylinder

ohne Riegel





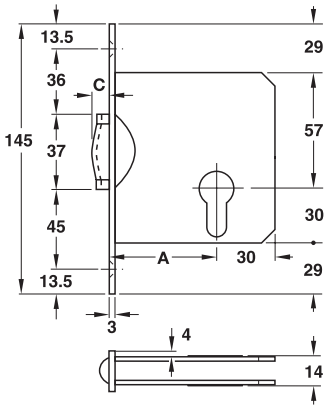



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

GAEB

4

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl, Messing oder Stahl, Rolle: Messing, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig (Rollfalle) mit 10 mm Ausschluss
- Ausführung: Rollfalle
- Stulp: rund

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 Schließblech


Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
24	911.24.005	911.24.006	911.24.004


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Pendeltürschloss, Profilzylinder

mit Riegel



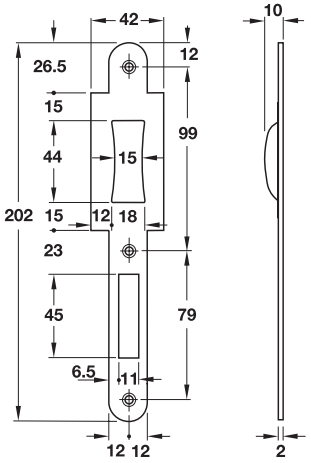

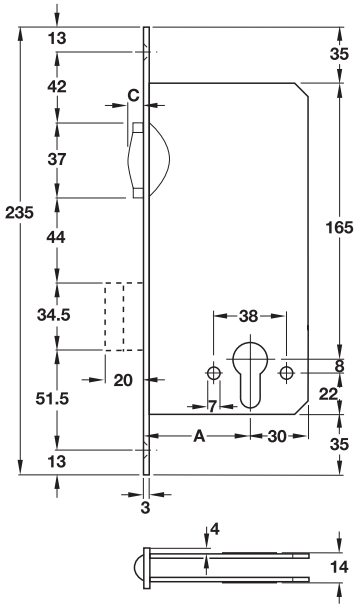



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp und Schließblech: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Rolle: Messing,
  Riegel und Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: Rollfalle verstellbar von 4 – 9 mm (C)
- Stulp: rund

Lieferumfang


1 Einsteckschloss
1 Schließblech

Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
24	911.24.008	911.24.009	911.24.007

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stangen-Einsteckschloss, Bad/WC




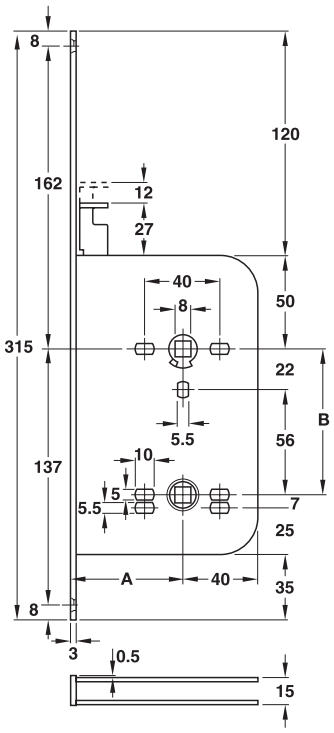

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp, Deckstulp, Drücker- und Riegelnuss, Rückhalteplatte und Schlosskasten: Stahl, Schlossstange und Führungsprofil: Aluminium, Fallenkopf: Messing
- Oberfläche: Stulp, Deckstulp, Drücker- und Riegelnuss, Rückhalteplatte und Schlosskasten: gelb chromatiert
- Schließart: Bad/WC
- Ausführung: Führungsprofil und Deckstulp kürzbar
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm

Öffnungs- und Schließfunktionen

- Die Schiebetür wird mit der Badolive entriegelt und kann an einem Muschelgriff auf- und zugezogen werden.
- Die nach oben federnde Schlossstange (C) verschließt automatisch die Schiebetür in der Verschlusslage. Dabei rastet der höhenverstellbare Fallenkopf (E) im Schließblech ein.
- Die Schiebetür wird verriegelt, indem die Drückernuss mit der Badolive arretiert wird.

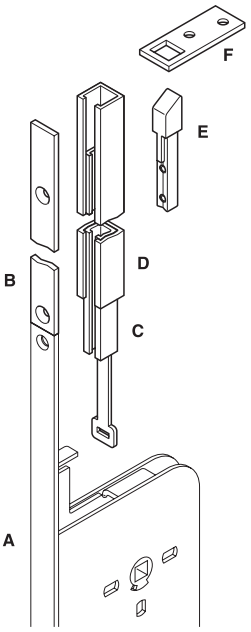

A Einsteckstangen-Schloss
B Deckstulp
C Schloss-Stange
D Führungsprofil
E Fallenkopf
F Rückhalteplatte

Lieferumfang

1 Einsteck-Stangenschloss
1 Deckstulp
1 Schlossstange
1 Führungsprofil
1 Fallenkopf
1 Rückhalteplatte
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

Stulpbreite mm	Türflügelhöhe mm	Artikel-Nr.
Dornmaß A 60 mm		
16	≤2350	911.26.051


Abpackung: 1 Garnitur


Einlassmuschelgriffe	▸ Seite BB 4.49
Dichtungs- und Kantenschutzprofil	▸ Seite BB 4.48
Universalschließblech	▸ Seite BB 4.48

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stangen-Einsteckschloss, Profilzylinder



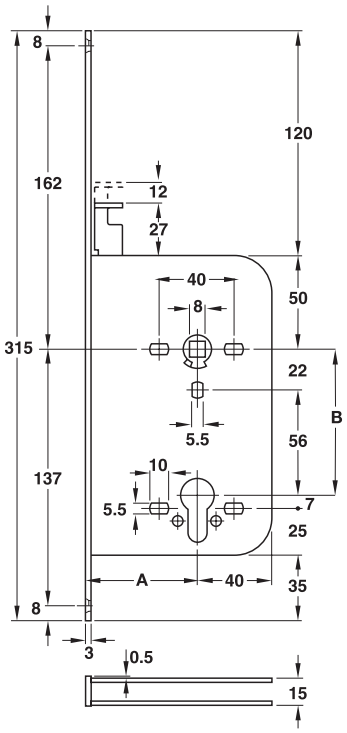

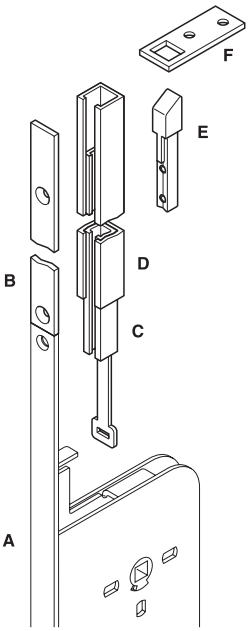

A Einsteckstangen-Schloss
B Deckstulp
C Schloss-Stange
D Führungsprofil
E Fallenkopf
F Rückhalteplatte

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp, Deckstulp, Drückernuss, Rückhalteplatte und Schlosskasten: Stahl, Schlossstange und Führungsprofil: Aluminium, Fallenkopf: Messing
- Oberfläche: Stulp, Deckstulp, Drückernuss, Rückhalteplatte und Schlosskasten: gelb chromatiiert
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Ausführung: mit Wechsel, Führungsprofil und Deckstulp kürzbar
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm

Öffnungs- und Schließfunktionen

- Die Schiebetür wird mit dem Schlüssel entriegelt und kann über den Wechsel oder den Drücker geöffnet werden und an einem Muschelgriff auf- und zugezogen werden.
- Die nach oben federnde Schlossstange (C) verschließt automatisch die Schiebetür in der Verschlusslage. Dabei rastet der höhenverstellbare Fallenkopf (E) im Schließblech ein.
- Die Schiebetür wird verriegelt, indem die Drückernuss mit dem Schlüssel arretiert wird.

Lieferumfang

1 Einsteck-Stangenschloss
1 Deckstulp
1 Schlossstange
1 Führungsprofil
1 Fallenkopf
1 Rückhalteplatte
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

Stulpbreite mm	Türflügelhöhe mm	Artikel-Nr.
Dornmaß A 60 mm		
16	≤2350	911.26.052
16	≤3000	911.26.053

Abpackung: 1 Garnitur


Einlassmuschelgriffe	▸ Seite BB 4.49
Dichtungs- und Kantenschutzprofil	▸ Seite BB 4.48
Universalschließblech	▸ Seite BB 4.48

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör für Stangen-Einsteckschloss


→ Universalschließblech



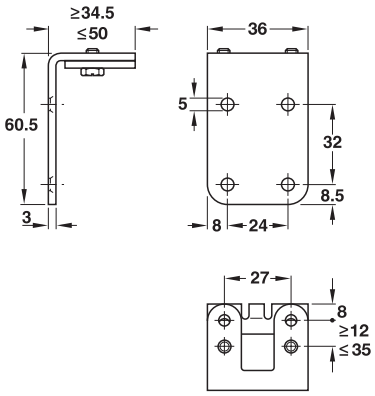


- Einsatzbereich: für Einsteck-Stangenschloss für Schiebetüren
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: hellverzinkt
- Ausführung: Schließsegment verstellbar für exaktes Einstellen zum Fallenkopf

Montage





	Artikel-Nr.
Universalschließblech	911.26.054

→ Schließplatten

		verwendbar für	Artikel-Nr.
	Schließplatte	Hawa-Junior 40	940.41.090
		Hawa-Junior 80	940.81.090
		Hawa-Junior 120	941.21.090
		Hawa-Junior 160	941.61.090
		Hawa-Normafitt 70	942.07.090
	Schließklotz	Hawa-Junior 80	940.81.091
	Schließkloben	Hawa-Media 70	942.17.091

→ Dichtungs- und Kantenschutzprofil



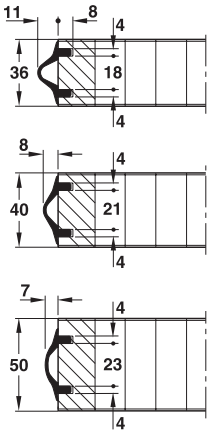

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert lautes Anschlagen und Beschädigungen der Türstirnkanten, dichtet die geschlossene Tür ab
- Länge: 2,5 oder 10 m

Montage

Zur Montage des Profils wird die Stirnseite der Schiebetür eingenutet. Der Abstand der Nuten bestimmt die Profilhöhe.

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Neopren	braun	940.00.521
	schwarz	940.00.530
	beige	940.00.540
	cremeweiß	940.00.549

Abpackung: 2.5 oder 10 m

Bestellhinweis


Bei Bestellung bitte Länge angeben.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Muschelgriff

Bad/WC



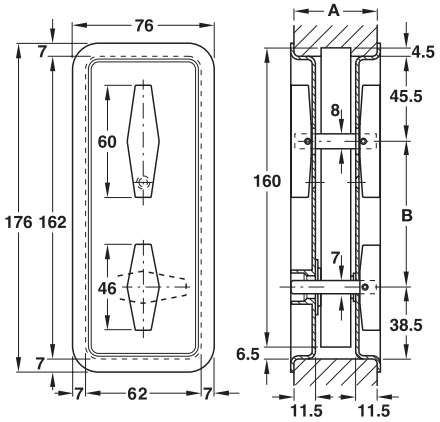

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Messing
- Schließart: Bad/WC
- Montage: zum Einlassen in das Türblatt
- Einbautiefe: 11.5 mm
- Maß A: 44 – 70 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Stift: 8 mm

Lieferumfang

2 Muschelgriffe:
1 Muschel mit Loch und Verschlussanzeige rot/grün
1 Muschel mit Dorn oben und unten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	911.26.057
	goldfarben poliert	911.26.058

Abpackung: 1 Garnitur

Stangen-Einsteckschloss ▸ Seite BB 4.46, BB 4.47

Profilzylinder



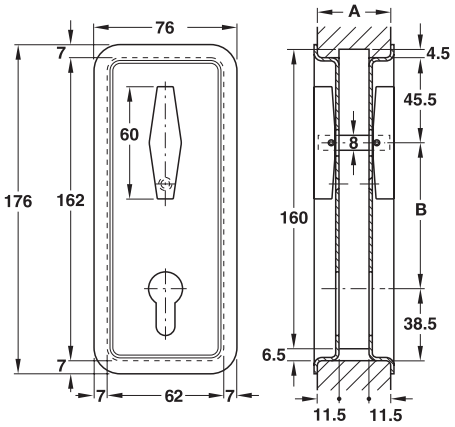

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Messing
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Montage: zum Einlassen in das Türblatt
- Einbautiefe: 11.5 mm
- Maß A: 39 – 70 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Stift: 8 mm

Lieferumfang

2 Muschelgriffe:
1 Muschel mit Dorn und Profilzylinder-Lochung
1 Muschel mit Loch und Profilzylinder-Lochung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	911.26.059
	goldfarben poliert	911.26.060

Abpackung: 1 Garnitur


Stangen-Einsteckschloss ▸ Seite BB 4.46, BB 4.47

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kastenschloss, Buntbart


mit Schild



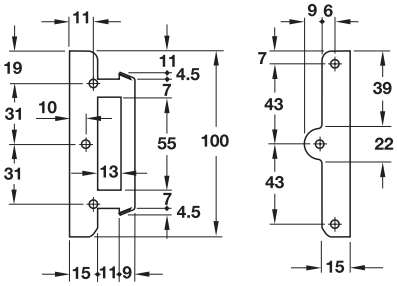


Schließblech



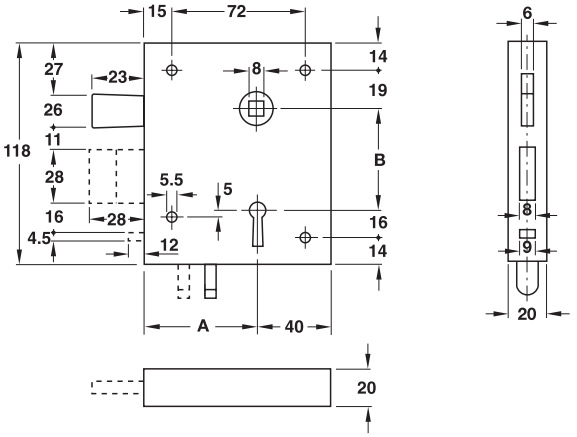



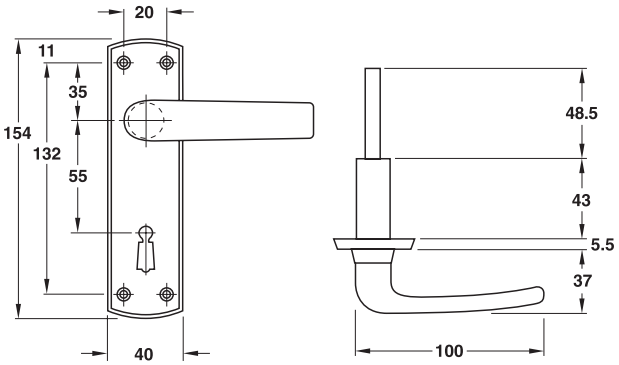

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Kastenschloss, Schließblech und Falle: Stahl, Türdrückergarnitur: Kunststoff
- Oberfläche: Kastenschloss, Schließblech und Falle: verzinkt, Türdrückergarnitur: schwarz
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit hebender Falle, mit Nachtriegel
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 55 mm

Lieferumfang


1 Kastenschloss
1 Schlüssel
1 Schließblech
1 Türdrückergarnitur (1 Langschild + 1 Drückerpaar)

Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl verzinkt
Dornmaß A 60 mm		
20	für DIN links und DIN rechts auswärts und einwärts verwendbar	911.57.011

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Kastenschloss, Profilzylinder
mit Schild



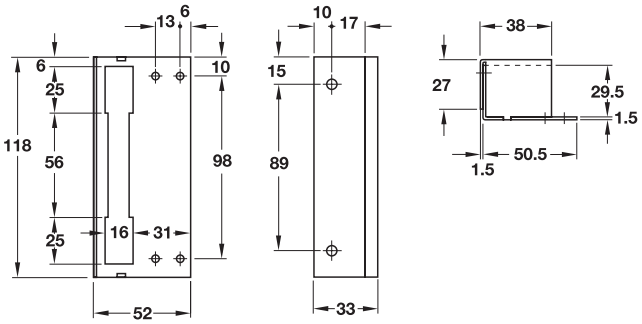


Schließkasten



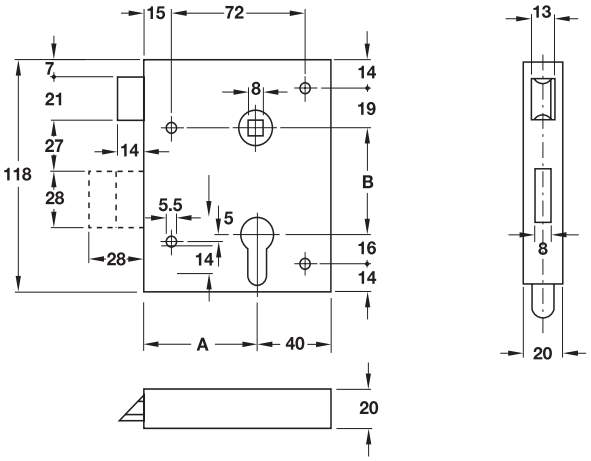



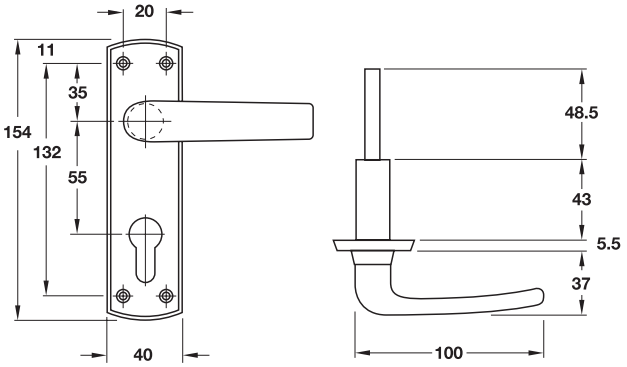

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Kastenschloss, Schließkasten und Falle: Stahl, Türdrückergarnitur: Kunststoff
- Oberfläche: Kastenschloss, Schließkasten und Falle: verzinkt, Türdrückergarnitur: schwarz
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, mit schließender Falle
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 55 mm


Lieferumfang
1 Kastenschloss
1 Schließkasten, 2-teilig
1 Türdrückergarnitur (1 Langschild + 1 Drückerpaar)


Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl verzinkt
Dornmaß A 60 mm		
20	für DIN links und DIN rechts auswärts und einwärts verwendbar	911.57.012

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Bad/WC



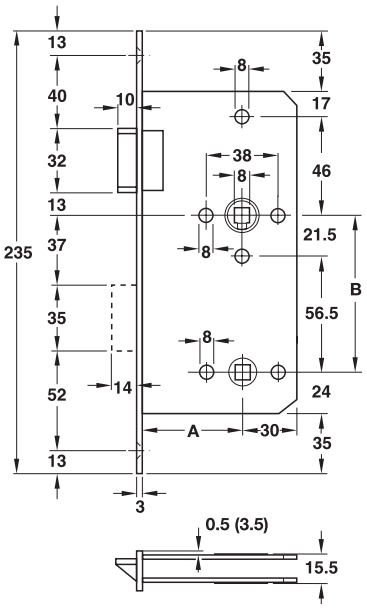



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl,
  Falle: Stahlguss,
  Riegelnuss: Polyamid
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.03.219	911.03.221	911.03.223
	DIN rechts	911.03.220	911.03.222	911.03.224
24	DIN links	911.03.225	911.03.227	911.03.229
	DIN rechts	911.03.226	911.03.228	911.03.230
Dornmaß A 60 mm				
20	DIN links	911.03.231	911.03.233	911.03.235
	DIN rechts	911.03.232	911.03.234	911.03.236
24	DIN links	911.03.237	911.03.239	911.03.241
	DIN rechts	911.03.238	911.03.240	911.03.242
Dornmaß A 65 mm				
20	DIN links	911.03.243	911.03.245	911.03.247
	DIN rechts	911.03.244	911.03.246	911.03.248
24	DIN links	911.03.535	911.03.537	911.03.539
	DIN rechts	911.03.536	911.03.538	911.03.540


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Bad/WC


mit Flüster-Comfort



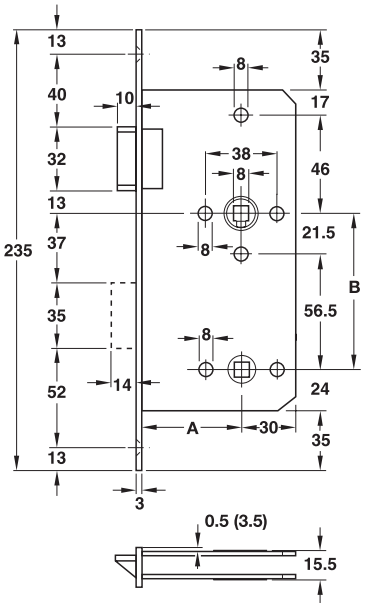



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl,
  Falle: Stahlguss,
  Riegelnuss: Polyamid
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Flüster-Comfort-Ausstattung für leises Schließen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 55 mm		
20	DIN links	911.03.286
	DIN rechts	911.03.287
Dornmaß A 60 mm		
20	DIN links	911.03.288
	DIN rechts	911.03.289


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder



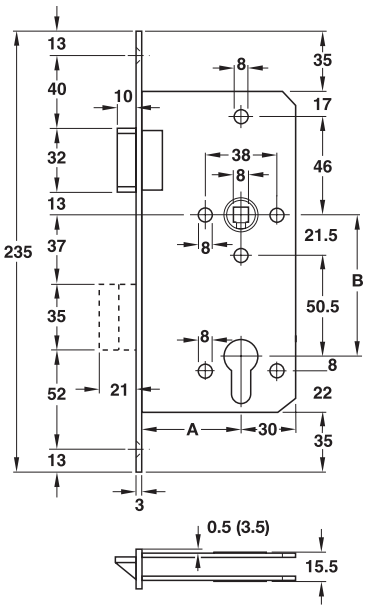



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl, Falle: Stahlguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.03.113	911.03.115	911.03.117
	DIN rechts	911.03.114	911.03.116	911.03.118
24	DIN links	911.03.119	911.03.121	911.03.123
	DIN rechts	911.03.120	911.03.122	911.03.124
Dornmaß A 60 mm				
20	DIN links	911.03.125	911.03.127	911.03.199
	DIN rechts	911.03.126	911.03.128	911.03.200
24	DIN links	911.03.201	911.03.203	911.03.205
	DIN rechts	911.03.202	911.03.204	911.03.206
Dornmaß A 65 mm				
20	DIN links	911.03.207	911.03.209	911.03.211
	DIN rechts	911.03.208	911.03.210	911.03.212
24	DIN links	911.03.213	911.03.215	911.03.217
	DIN rechts	911.03.214	911.03.216	911.03.218


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder


mit Flüster-Comfort



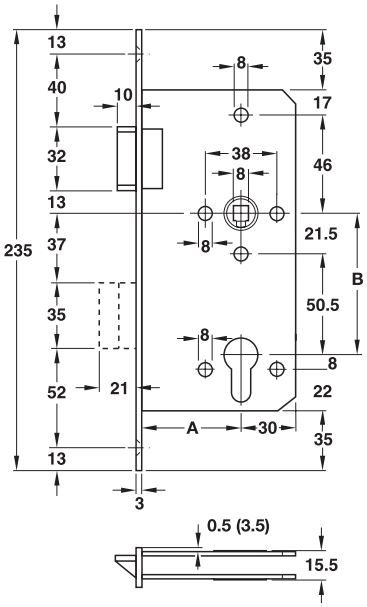



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl,
  Falle: Stahlguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel,
  mit Flüster-Comfort-Ausstattung für leises Schließen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 55 mm		
20	DIN links	911.03.183
	DIN rechts	911.03.184
Dornmaß A 60 mm		
20	DIN links	911.03.185
	DIN rechts	911.03.186
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.03.188
	DIN rechts	911.03.187


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Bad/WC



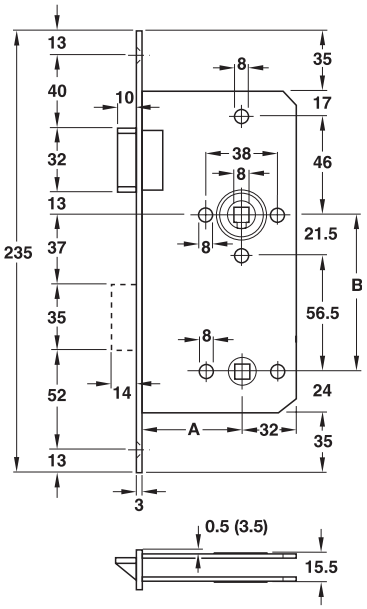



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl,
  Falle: Stahlguss,
  Riegelnuss: Polyamid
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.04.229	911.04.233	911.04.231
	DIN rechts	911.04.230	911.04.234	911.04.232
24	DIN links	911.04.235	911.04.239	911.04.237
	DIN rechts	911.04.236	911.04.240	911.04.238
Dornmaß A 60 mm				
20	DIN links	911.04.241	911.04.245	911.04.243
	DIN rechts	911.04.242	911.04.246	911.04.244
24	DIN links	911.04.247	911.04.251	911.04.249
	DIN rechts	911.04.248	911.04.252	911.04.250
Dornmaß A 65 mm				
20	DIN links	911.04.253	911.04.257	911.04.255
	DIN rechts	911.04.254	911.04.258	911.04.256
24	DIN links	911.04.259	911.04.263	911.04.261
	DIN rechts	911.04.260	911.04.264	911.04.262
Dornmaß A 80 mm				
20	DIN links	911.04.572	–	–
	DIN rechts	911.04.573	–	–
24	DIN links	911.04.574	–	–
	DIN rechts	911.04.575	–	–


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder



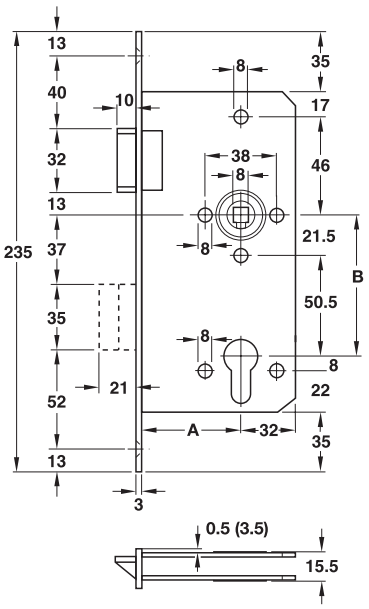



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl, Falle: Stahlguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.04.193	911.04.195	911.04.197
	DIN rechts	911.04.194	911.04.196	911.04.198
24	DIN links	911.04.199	911.04.201	911.04.203
	DIN rechts	911.04.200	911.04.202	911.04.204
Dornmaß A 60 mm				
20	DIN links	911.04.205	911.04.207	911.04.209
	DIN rechts	911.04.206	911.04.208	911.04.210
24	DIN links	911.04.211	911.04.213	911.04.215
	DIN rechts	911.04.212	911.04.214	911.04.216
Dornmaß A 65 mm				
20	DIN links	911.04.217	911.04.219	911.04.221
	DIN rechts	911.04.218	911.04.220	911.04.222
24	DIN links	911.04.223	911.04.225	911.04.227
	DIN rechts	911.04.224	911.04.226	911.04.228
Dornmaß A 80 mm				
20	DIN links	911.04.568	–	–
	DIN rechts	911.04.569	–	–
24	DIN links	911.04.570	–	–
	DIN rechts	911.04.571	–	–


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Bad/WC Modell 0515



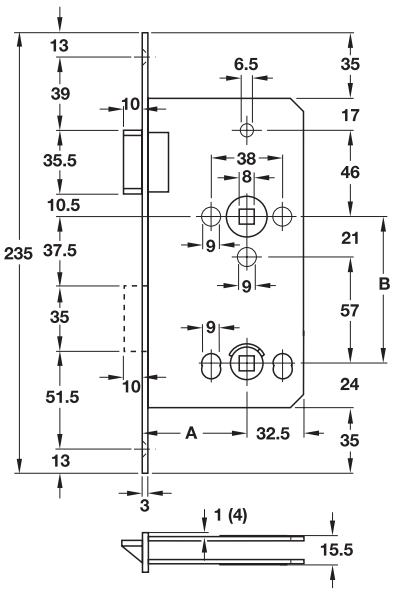



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl,
  Falle, Riegel und Riegelnuss: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: Falle mit Geräuschdämpfung
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm,
  Klemmnuss, gleitgelagert (bei Edelstahl: zweiteilig)
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
20	DIN links	911.04.760	911.04.890
	DIN rechts	911.04.761	911.04.891
24	DIN links	911.04.762	911.04.892
	DIN rechts	911.04.763	911.04.893
Dornmaß A 60 mm			
20	DIN links	911.04.764	911.04.894
	DIN rechts	911.04.765	911.04.895
24	DIN links	911.04.766	911.04.896
	DIN rechts	911.04.767	911.04.897
Dornmaß A 65 mm			
20	DIN links	911.04.768	911.04.898
	DIN rechts	911.04.769	911.04.899
24	DIN links	911.04.770	911.04.900
	DIN rechts	911.04.771	911.04.901


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder Modell 0515



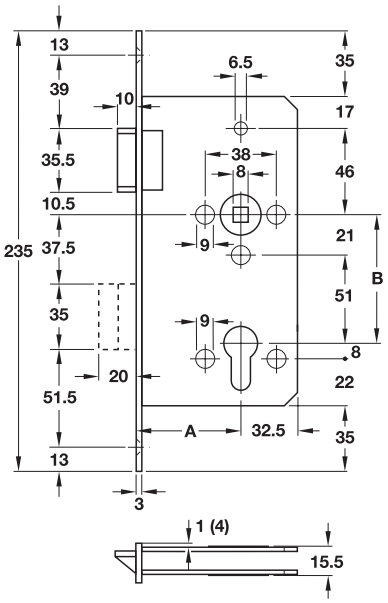



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl,
  Falle und Riegel: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel,
  Falle mit Geräuschdämpfung
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm,
  Klemmnuss, gleitgelagert (bei Edelstahl: zweiteilig)
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
20	DIN links	911.04.775	911.04.877
	DIN rechts	911.04.776	911.04.878
24	DIN links	911.04.777	911.04.879
	DIN rechts	911.04.778	911.04.880
Dornmaß A 60 mm			
20	DIN links	911.04.779	911.04.881
	DIN rechts	911.04.780	911.04.882
24	DIN links	911.04.781	911.04.883
	DIN rechts	911.04.782	911.04.884
Dornmaß A 65 mm			
20	DIN links	911.04.783	911.04.885
	DIN rechts	911.04.784	911.04.886
24	DIN links	911.04.785	911.04.887
	DIN rechts	911.04.786	911.04.888


Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Buntbart-Einsatz	▸ Seite BB 4.117

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Bad/WC Modell 0615



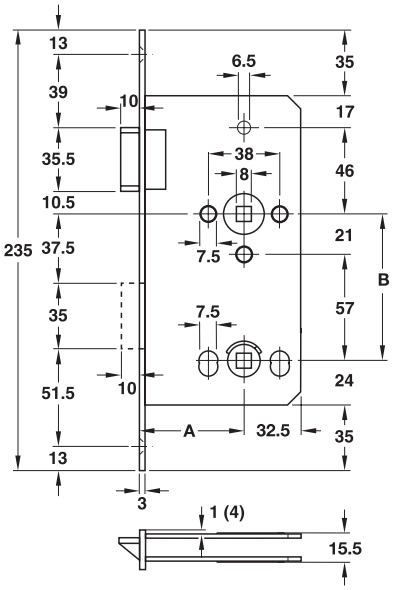



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Falle: gehärteter Stahl,
  Schlosskasten, Drückernuss und Riegel: Stahl,
  Riegelnuss: Zinkdruckguss
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: Falle mit Geräuschdämpfung,
  aufbohrgeschütze Späneschutzbuchsen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm,
  Klemmnuss, gleitgelagert (bei Edelstahl: zweiteilig)
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 55 mm		
20	DIN links	911.05.000
	DIN rechts	911.05.001
24	DIN links	911.05.002
	DIN rechts	911.05.003
Dornmaß A 60 mm		
20	DIN links	911.05.004
	DIN rechts	911.05.005
24	DIN links	911.05.006
	DIN rechts	911.05.007
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.05.008
	DIN rechts	911.05.009
24	DIN links	911.05.010
	DIN rechts	911.05.011


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder Modell 0615



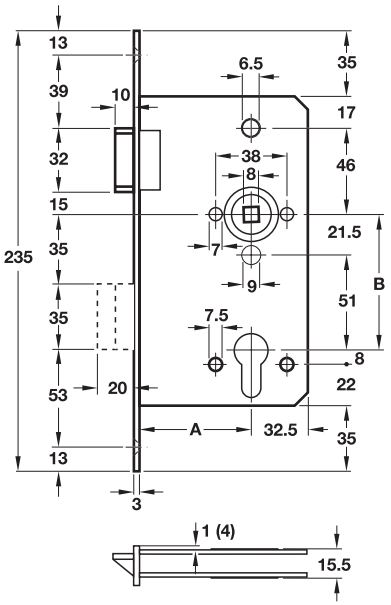



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Falle: gehärteter Stahl,
  Schlosskasten, Drückernuss und Riegel: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: Falle mit Geräuschdämpfung,
  aufbohrgeschütze Späneschutzbuchsen
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm,
  Klemmnuss, gleitgelagert (bei Edelstahl: zweiteilig)
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251 Teil 1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 55 mm		
20	DIN links	911.05.015
	DIN rechts	911.05.016
24	DIN links	911.05.017
	DIN rechts	911.05.018
Dornmaß A 60 mm		
20	DIN links	911.05.019
	DIN rechts	911.05.020
24	DIN links	911.05.021
	DIN rechts	911.05.022
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.05.023
	DIN rechts	911.05.024
24	DIN links	911.05.025
	DIN rechts	911.05.026


Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Buntbart-Einsatz	▸ Seite BB 4.117

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Buntbart Modell 310 SL



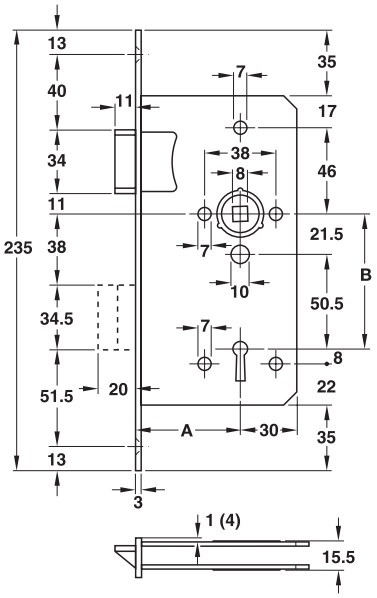



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: Stahlguss
- Schließart: Buntbart
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm Stahlring-gelagerte Klemmnuss
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251-1

Lieferumfang
1 Einsteckschloss
1 vernickelter Schlüssel


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.04.005	911.04.007	911.04.003
	DIN rechts	911.04.006	911.04.008	911.04.004
Dornmaß A 60 mm				
20	DIN links	911.04.021	911.04.023	911.04.019
	DIN rechts	911.04.022	911.04.024	911.04.020
Dornmaß A 65 mm				
20	DIN links	911.04.037	911.04.039	911.04.035
	DIN rechts	911.04.038	911.04.040	911.04.036


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Bad/WC Modell 390 SL



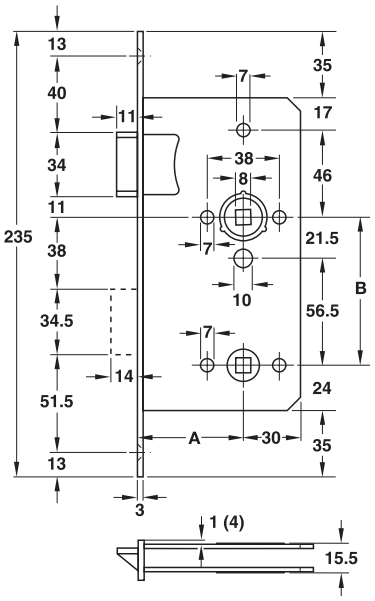



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl,
  Drückernuss: Stahlguss,
  Riegelnuss: Delrin
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
  Stahlring-gelagerte Klemmnuss
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251-1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.04.069	911.04.071	911.04.067
	DIN rechts	911.04.070	911.04.072	911.04.068
Dornmaß A 60 mm				
20	DIN links	911.04.085	911.04.087	911.04.083
	DIN rechts	911.04.086	911.04.088	911.04.084
Dornmaß A 65 mm				
20	DIN links	911.04.101	911.04.103	911.04.099
	DIN rechts	911.04.102	911.04.104	911.04.100


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder Modell 334 SL



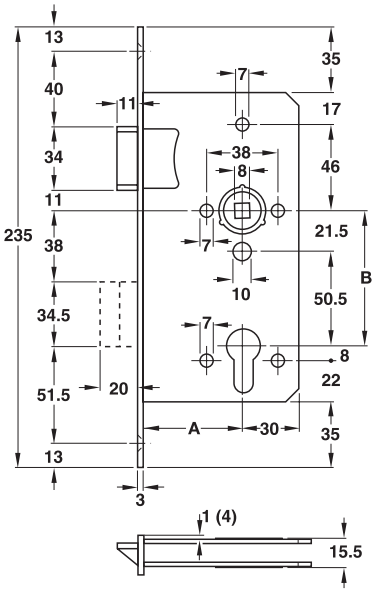



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Messing oder Stahl,
  Drückernuss: Stahlguss,
  Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
  Stahlring-gelagerte Klemmnuss
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251-1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Messing poliert schutzlackiert	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm				
20	DIN links	911.04.133	911.04.135	911.04.131
	DIN rechts	911.04.134	911.04.136	911.04.132
24	DIN links	911.04.141	911.04.143	911.04.139
	DIN rechts	911.04.142	911.04.144	911.04.140
Dornmaß A 60 mm				
20	DIN links	911.04.149	911.04.151	911.04.147
	DIN rechts	911.04.150	911.04.152	911.04.148
24	DIN links	911.04.157	911.04.159	911.04.155
	DIN rechts	911.04.158	911.04.160	911.04.156
Dornmaß A 65 mm				
20	DIN links	911.04.165	911.04.167	911.04.163
	DIN rechts	911.04.166	911.04.168	911.04.164
24	DIN links	911.04.173	911.04.175	911.04.171
	DIN rechts	911.04.174	911.04.176	911.04.172
Dornmaß A 80 mm				
20	DIN links	911.04.181	911.04.183	911.04.179
	DIN rechts	911.04.182	911.04.184	911.04.180
24	DIN links	911.04.189	–	–
	DIN rechts	911.04.190	–	–


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Bad/WC Modell 490 SL



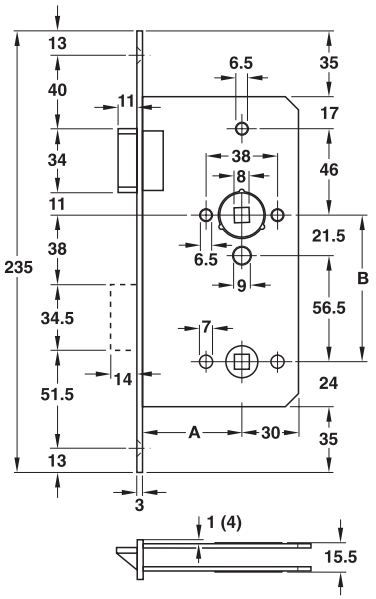



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl,
  Drückernuss: Stahlguss,
  Riegelnuss: Delrin
- Schließart: Bad/WC
- Riegel: 1-tourig
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
  Stahlring-gelagerte Klemmnuss, Stahlbuchsen als Späneschutz
- Riegelnuss: 8 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Norm: nach DIN 18251-1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 60 mm		
20	DIN links	911.06.520
	DIN rechts	911.06.521
24	DIN links	911.06.522
	DIN rechts	911.06.523
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.06.524
	DIN rechts	911.06.525
24	DIN links	911.06.526
	DIN rechts	911.06.527
Dornmaß A 80 mm		
20	DIN links	911.06.528
	DIN rechts	911.06.529
24	DIN links	911.06.530
	DIN rechts	911.06.531


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder Modell 434 SL



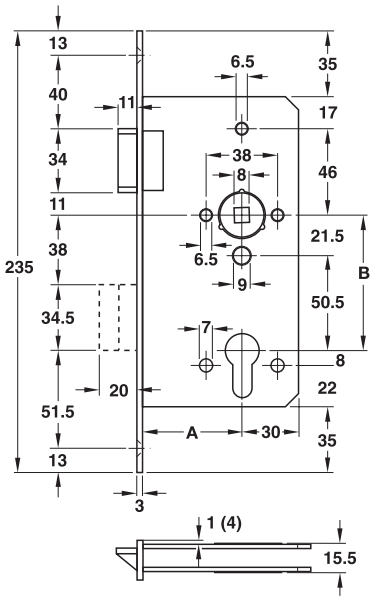



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl,
  Drückernuss: Stahlguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
  Stahlring-gelagerte Klemmnuss, Stahlbuchsen als Späneschutz
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18251-1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 60 mm		
20	DIN links	911.06.540
	DIN rechts	911.06.541
24	DIN links	911.06.542
	DIN rechts	911.06.543
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.06.544
	DIN rechts	911.06.545
24	DIN links	911.06.546
	DIN rechts	911.06.547
Dornmaß A 80 mm		
20	DIN links	911.06.548
	DIN rechts	911.06.549
24	DIN links	911.06.550
	DIN rechts	911.06.551


Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Buntbart-Einsatz	▸ Seite BB 4.117

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Riegel-Einsteckschloss, Profilzylinder Modell 330-02



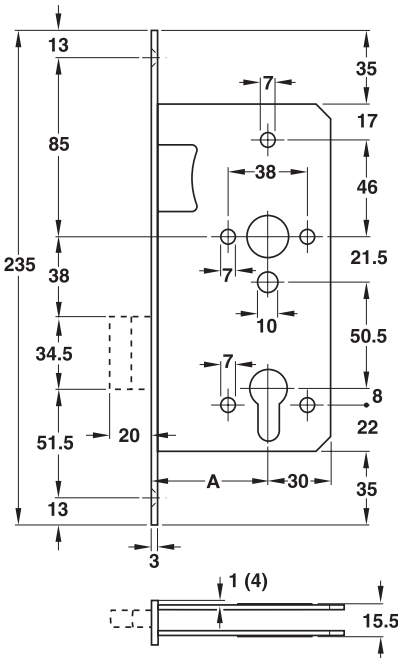



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl, Riegel und Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Stulp: rund
- Norm: nach DIN 18251-1


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
20	DIN links	911.22.207	911.22.205
	DIN rechts	911.22.208	911.22.206
Dornmaß A 65 mm			
20	DIN links	911.22.239	911.22.237
	DIN rechts	911.22.240	911.22.238

Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Fallen-Einsteckschloss Modell 300-01 SL



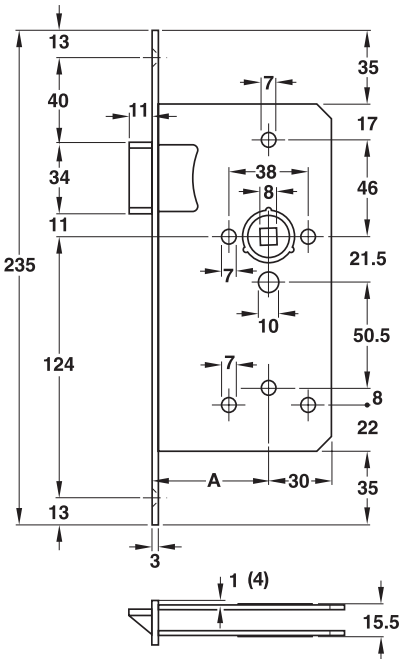



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl,
  Falle, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
  Stahlring-gelagerte Klemmnuss
- Norm: nach DIN 18251-1

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 55 mm			
20	DIN links	911.23.029	911.23.027
	DIN rechts	911.23.030	911.23.028
Dornmaß A 65 mm			
20	DIN links	911.23.061	911.23.059
	DIN rechts	911.23.062	911.23.060

Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Ausführung	Seite	Anzahl der Flügel		Panikfunktion		mit Selbst-verrie-gelung	Dorn-mass mm	Stulp mm		Zubehör
			1	2	B	E		65	20	24	
Türschlösser für Flucht- und Paniktüren/Feuerschutztüren											
	Einsteckschloss	4.70	■		■			■	■	■	4.78 – 4.82
		4.71	■			■		■	■	■	
		4.72	■		■		■	■	■	■	
		4.73	■			■	■	■	■	■	
		4.74		■	■			■	■	■	
		4.75		■		■		■	■	■	
		4.76		■	■		■	■	■	■	
		4.77		■		■	■	■	■	■	
	geteilte Drückernuss	4.83, 4.85	■					■		■	4.97 – 4.107
	durchgehende Drückernuss	4.84, 4.86	■					■		■	
Türschlösser für Feuerschutztüren											
	Fallenriegel-Einsteckschloss	4.87						■		■	4.97 – 4.107
	Einsteckschloss	4.88						■	■	■	
Türschlösser für Stahltüren											
	Fallenriegel-Einsteckschloss	4.89						■	■		4.95 – 4.96

	Ausführung	Seite	Dornmass mm				Stulp mm		Zubehör
			35	40	45	65	16	24	
Türschlösser für Rohrrahmentüren									
	Riegel-Rohrrahmenschloss	4.90 – 4.91 4.93 – 4.95	■	■	■		■	■	4.95 – 4.96
	Rohrrahmen-Fallenschloss	4.92	■	■	■		■	■	


	Ausführung.	Seite	für Holz- oder Stahltüren	für Profilrah-mentüren	Dornmass mm		Stulp mm	Zubehör
					35	65	24	
Motor-Einsteckschlösser								
	mit Selbstverriegelung	4.108 – 4.109	■			■	■	4.116 – 4.118
	mit Selbstverr. und elektr. überwachter Drückerbetätigung	4.110 – 4.111	■			■	■	
	mit Selbstverriegelung	4.112 – 4.113		■	■		■	
	mit Selbstverr. und elektr. überwachter Drückerbetätigung	4.114 – 4.115		■	■		■	


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2320


mit Panikfunktion B, für einflügelige Türen



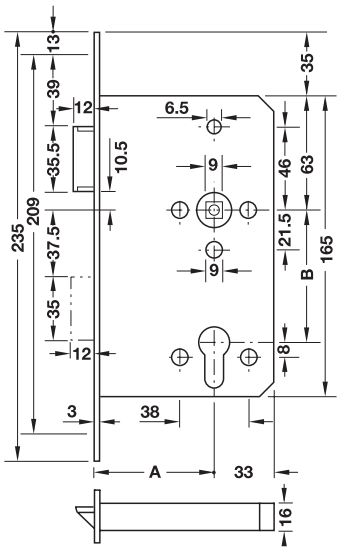



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

• Einsatzbereich:	für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
• Oberfläche:	Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
• Riegel:	1-tourig
• Ausführung:	ohne Wechsel
• Stulp:	20 oder 24 mm
• Drückernuss:	geteilt 9 mm
• Entfernung B:	72 mm
• Norm:	nach DIN 18250
• Anschlag:	für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.670
	DIN rechts	911.52.671
24	DIN links	911.52.672
	DIN rechts	911.52.673

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Drücker


Schließbleche	▸ Seite BB 4.100, BB 4.104
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2326


mit Panikfunktion E, für einflügelige Türen



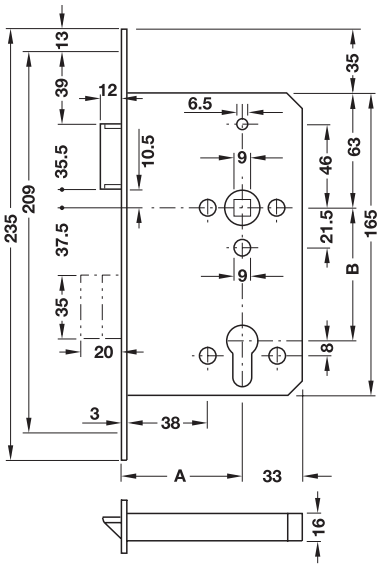



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet und verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

- Einsatzbereich: für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18250
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.674
	DIN rechts	911.52.675
24	DIN links	911.52.676
	DIN rechts	911.52.677

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Türknopf fest


Schließbleche	▸ Seite BB 4.100, BB 4.104
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2120


mit Panikfunktion B und Selbstverriegelung, für einflügelige Türen



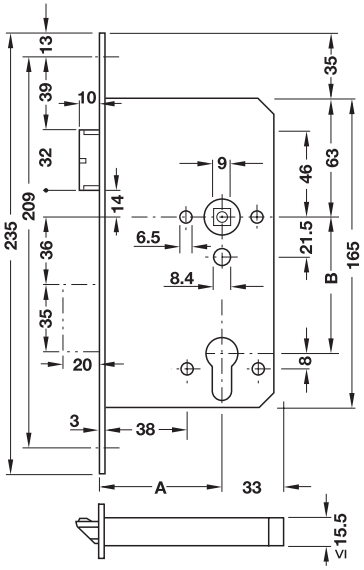

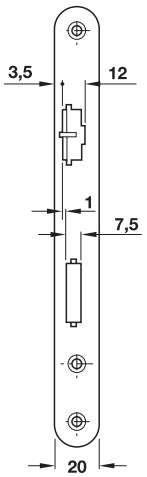

Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

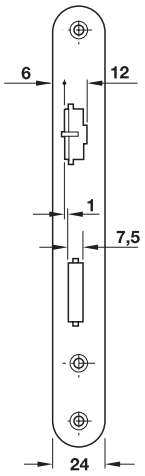

Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch.
Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

• Einsatzbereich:	für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
• Oberfläche:	Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
• Riegel:	1-tourig
• Ausführung:	ohne Wechsel
• Stulp:	20 oder 24 mm
• Drückernuss:	geteilt 9 mm
• Entfernung B:	72 mm
• Norm:	nach DIN 18250
• Anschlag:	für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.046
	DIN rechts	911.52.047
24	DIN links	911.52.048
	DIN rechts	911.52.049

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Drücker


Schließbleche	▸ Seite BB 4.100, BB 4.104
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2126


mit Panikfunktion E und Selbstverriegelung, für einflügelige Türen



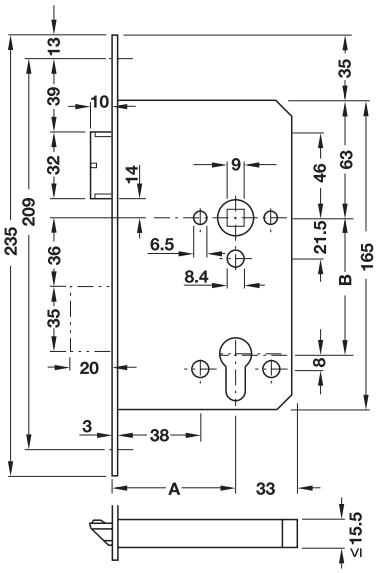



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch.
Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet werden.
Das Schloss wird automatisch verriegelt.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

- Einsatzbereich: für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18250
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.021
	DIN rechts	911.52.020
24	DIN links	911.52.025
	DIN rechts	911.52.024

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Türknopf fest


Schließbleche	▸ Seite BB 4.100, BB 4.104
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2321


für Gehflügel mit Panikfunktion B, für zweiflügelige Türen



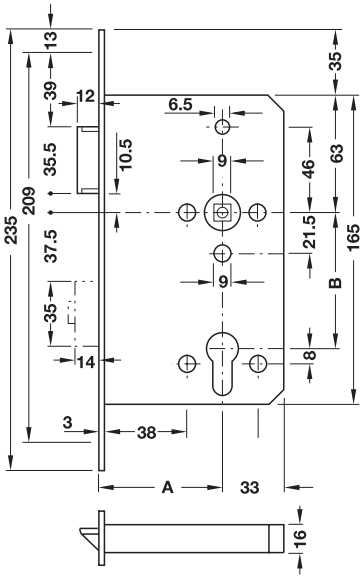



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

• Einsatzbereich:	für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
• Oberfläche:	Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
• Riegel:	1-tourig
• Ausführung:	ohne Wechsel
• Stulp:	20 oder 24 mm
• Drückernuss:	geteilt 9 mm
• Entfernung B:	72 mm
• Norm:	nach DIN 18250
• Anschlag:	für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.53.160
	DIN rechts	911.53.161
24	DIN links	911.53.162
	DIN rechts	911.53.163

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Drücker


Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.78
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2329


für Gehflügel mit Panikfunktion E, für zweiflügelige Türen



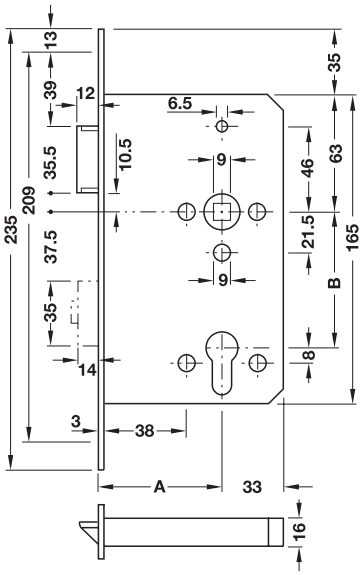



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Gehflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet und verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

• Einsatzbereich:	für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
• Oberfläche:	Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
• Riegel:	1-tourig
• Ausführung:	mit Wechsel
• Stulp:	20 oder 24 mm
• Drückernuss:	durchgehend 9 mm
• Entfernung B:	72 mm
• Norm:	nach DIN 18250
• Anschlag:	für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.53.164
	DIN rechts	911.53.165
24	DIN links	911.53.166
	DIN rechts	911.53.167

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Türknopf fest


Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.78
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2111


für Gehflügel mit Panikfunktion B und Selbstverriegelung, für zweiflügelige Türen



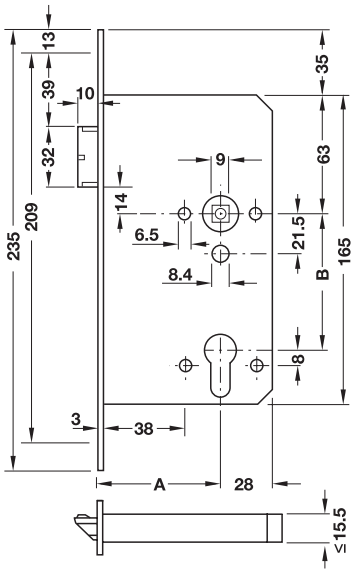



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt automatisch.
Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden und verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
- Ausführung: ohne Wechsel, Fallenriegel wird beim Schließen der Tür automatisch 20 mm vorgeschlossen
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Drückernuss: geteilt 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18250
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.53.136
	DIN rechts	911.53.137
24	DIN links	911.53.097
	DIN rechts	911.53.096

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Drücker


Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.79, BB 4.80
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss Profilzylinder Modell B 2119


für Gehflügel mit Panikfunktion E und Selbstverriegelung, für zweiflügelige Türen



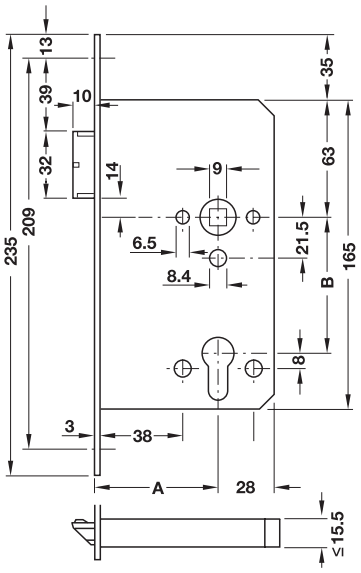



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt automatisch.
Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Gehflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet werden und verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Falle und Riegel: Stahl, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Falle und Riegel: vernickelt, Schlosskasten: verzinkt
- Ausführung: mit Wechsel, Fallenriegel wird beim Schließen der Tür automatisch 20 mm vorgeschlossen
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Norm: nach DIN 18250
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß 65 mm		
20	DIN links	911.53.138
	DIN rechts	911.53.139
24	DIN links	911.53.099
	DIN rechts	911.53.098

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Türknopf fest


Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.79, BB 4.80
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Treibriegel-Einsteckschloss Modell B 2390


für Standflügel, für zweiflügelige Türen



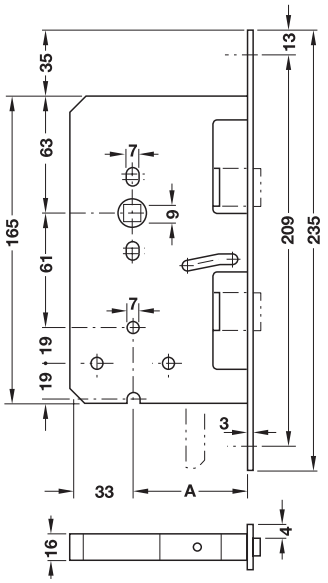



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Öffnungs- und Schließfunktionen
Beim Öffnen des Standflügels werden durch Drückerbetätigung die Treibriegelstangen in das Türblatt gezogen. Falle und Riegel des Gehflügelschlosses werden zurückgeschoben. Gleichzeitig arretiert das Schaltschloss die Treibriegelstangen, so dass sie bei geöffnetem Standflügel nicht ausfahren können. Damit wird sowohl eine Beschädigung des Bodenbelags als auch eine Behinderung beim Schließen des Standflügels vermieden. Beim Schließen des Standflügels löst das Schaltschloss automatisch die Verriegelung der Treibriegelstangen aus. Erst danach kann die Tür abgeschlossen werden.

Panikfunktion
Standflügel und Gehflügel können von Innen mit Drückerbetätigung am Standflügel geöffnet werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

Technische Daten

Hub der Treibriegelstange nach oben und unten	je 20 mm
Stangenvorlauf	35 mm

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Norm: nach DIN 18250

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.53.168
	DIN rechts	911.53.169
24	DIN links	911.53.170
	DIN rechts	911.53.171

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drehhebel
- außen: Blindrosette/Schild


Gehflügelschloss	▸ Seite BB 4.74, BB 4.75
Zubehör	▸ Seite BB 4.81, BB 4.82
Drückerstift	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Treibriegel-Einsteckschloss Modell B 2189

für Standflügel, für ungefälzte, zweiflügelige Türen



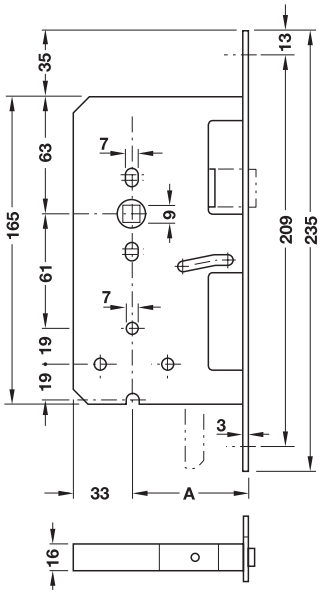

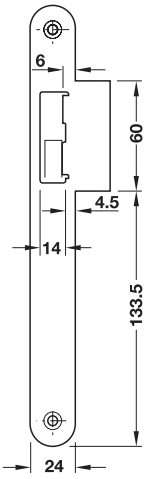

Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Öffnungs- und Schließfunktionen
Beim Öffnen des Standflügels werden durch Drückerbetätigung die Treibriegelstangen in das Türblatt gezogen. Falle und Riegel des Gehflügelschlosses werden zurückgeschoben. Gleichzeitig arretiert das Schaltschloss die Treibriegelstangen, so dass sie bei geöffnetem Standflügel nicht ausfahren können. Damit wird sowohl eine Beschädigung des Bodenbelags als auch eine Behinderung beim Schließen des Standflügels vermieden. Beim Schließen des Standflügels löst das Schaltschloss automatisch die Verriegelung der Treibriegelstangen aus. Erst danach kann die Tür abgeschlossen werden.

Panikfunktion
Standflügel und Gehflügel können von Innen mit Drückerbetätigung am Standflügel geöffnet werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

Technische Daten

Hub der Treibriegelstange nach oben und unten	je 20 mm
Stangenvorlauf	35 mm

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Stulp: 24 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Norm: nach DIN 18250

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
24	DIN links	911.53.025
	DIN rechts	911.53.026

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drehhebel
- außen: Blindrosette/Schild


Gehflügelschloss	▸ Seite BB 4.76, BB 4.77
Zubehör	▸ Seite BB 4.81, BB 4.82
Drückerstift	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Treibriegel-Einsteckschloss Modell B 2189

für Standflügel, für gefälzte, zweiflügelige Türen



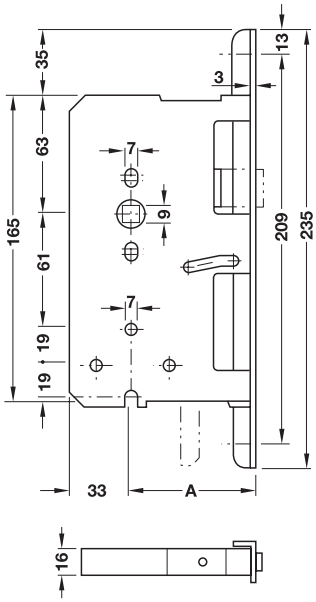



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen

Funktionsbeschreibung

Öffnungs- und Schließfunktionen
Beim Öffnen des Standflügels werden durch Drückerbetätigung die Treibriegelstangen in das Türblatt gezogen. Falle und Riegel des Gehflügelschlosses werden zurückgeschoben. Gleichzeitig arretiert das Schaltschloss die Treibriegelstangen, so dass sie bei geöffnetem Standflügel nicht ausfahren können. Damit wird sowohl eine Beschädigung des Bodenbelags als auch eine Behinderung beim Schließen des Standflügels vermieden. Beim Schließen des Standflügels löst das Schaltschloss automatisch die Verriegelung der Treibriegelstangen aus. Erst danach kann die Tür abgeschlossen werden.

Panikfunktion
Standflügel und Gehflügel können von Innen mit Drückerbetätigung am Standflügel geöffnet werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach DIN 4102.

Technische Daten

Hub der Treibriegelstange nach oben und unten	je 20 mm
Stangenvorlauf	35 mm

• Einsatzbereich:	für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
• Oberfläche:	Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
• Stulp:	20 mm
• Drückernuss:	9 mm
• Anschlag:	für DIN links oder DIN rechts verwendbar
• Norm:	nach DIN 18250

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.53.132
	DIN rechts	911.53.133


Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drehhebel
- außen: Blindrosette/Schild

Gehflügelschloss	▸ Seite BB 4.76, BB 4.77
Zubehör	▸ Seite BB 4.81, BB 4.82
Drückerstift	▸ Seite BB 4.264

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör für Treibriegel-Einsteckschloss


→ Lappenschließblech Modell B 9000



- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser, für Treibriegelstange oben
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt

	Artikel-Nr.
Lappenschließblech	911.53.017

→ Schaltschloss Modell B 1895
für Standflügel




Funktionsbeschreibung
Beim Öffnen des Standflügels werden durch Drückerbetätigung die Treibriegelstangen in das Türblatt gezogen. Gleichzeitig arretiert das Schaltschloss die Treibriegelstangen, so dass sie bei geöffnetem Standflügel nicht ausfahren können. Damit wird sowohl eine Beschädigung des Bodenbelags als auch eine Behinderung beim Schließen des Standflügels vermieden. Beim Schließen des Standflügels wird die Falle des Schaltschlosses durch die Türzarge eingedrückt und gibt automatisch die Treibriegelstangen frei.
Der Standflügel kann nur in der Verschlusslage verriegelt werden.

- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser, wahlweise für gefälzte oder ungefälzte Türen, für Falzluft 2 – 7 mm
- Werkstoff: Stulp: Stahl, Falle: Polyamid, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: verzinkt, Falle: schwarz, Schlosskasten: verzinkt
- Montage: Befestigung auf der Oberkante des Türblatts

	Stulpbreite mm	Artikel-Nr.
Schaltschloss	20	911.53.013
	24	911.53.014


→ Treibriegelstange Modell B 9006
oben



- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser
- Ausführung: Rohr mit Gleitstopfen, beliebig kürzbar
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Durchmesser: 10 mm
- Länge: 1500 mm

	Artikel-Nr.
Treibriegelstange oben	911.53.015

→ Treibriegelstange Modell B 9036
oben, gefedert



- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser
- Ausführung: Rohr mit Gleitstopfen – gefedert
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Durchmesser: 10 mm
- Länge: 1385 mm
- für Türhöhe: 2250 – 2500 mm

	Artikel-Nr.
Treibriegelstange oben	911.54.051

4

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Treibriegelstange Modell B 9006
unten



- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser
- Ausführung: Stange massiv, beliebig kürzbar
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Durchmesser: 10 mm
- Länge: 1187 mm

	Artikel-Nr.
Treibriegelstange unten	911.53.016


→ Bodenschließmulde Modell B 9009



- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser, für Treibriegelstange unten
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt

	Artikel-Nr.
Bodenschließmulde	911.53.018

→ Stangenführungsplatte Modell B 9019



- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser, für Treibriegelstange unten
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

	Artikel-Nr.
Stangenführungsplatte	911.53.019


4


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder

geteilte Drückernuss



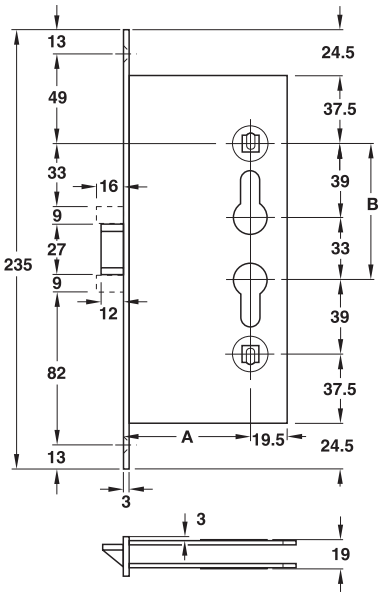



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für ungefälzte, einflügelige Türen aus Stahl
- verwendbar für: Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen
- Werkstoff: Stulp, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: gehärteter Stahl
- Oberfläche: Stulp, Drückernuss, Riegel und Schlosskasten: verzinkt, Falle: gesintert verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, gütegesichert durch Überwachungssymbol und zertifiziert nach EN 179 (**Hinweis:** nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt)
- Stulp: rund
- Drückernuss: 9 mm, mittig geteilt
- Entfernung B: 72 mm

Funktion

Tür ist verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung werden Falle und Riegel gleichzeitig zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Zuerst wird der Riegel mit dem Schlüssel, danach die Falle durch Drückerbetätigung oder durch Wechsel zurückgezogen.

Tür ist nicht verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung wird die Falle zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Durch Drückerbetätigung wird die Falle zurückgezogen.

Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm		
24	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.56.001

Bestellhinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- innen: Drücker und Wechselstift: 9 mm, geteilt
- außen: Drücker
- Schilder oder Rosetten


Bitte separat bestellen.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder

durchgehende Drückernuss



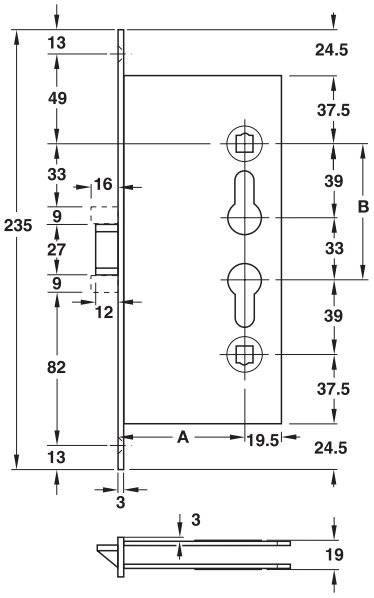

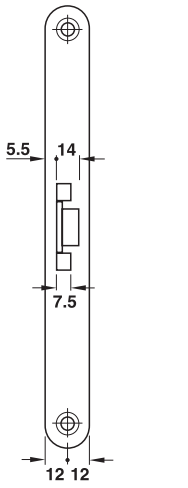

Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Stahl
- verwendbar für: Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen
- Werkstoff: Stulp, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: gehärteter Stahl
- Oberfläche: Stulp, Drückernuss, Riegel und Schlosskasten: verzinkt, Falle: gesintert verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, gütegesichert durch Überwachungssymbol und zertifiziert nach EN 179 (**Hinweis:** nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt)
- Stulp: rund
- Drückernuss: 9 mm, durchgehend
- Entfernung B: 72 mm

Funktion

Tür ist verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung werden Falle und Riegel gleichzeitig zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Nur mit dem Schlüssel werden Falle und Riegel gleichzeitig zurückgezogen.

Tür ist nicht verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung wird die Falle zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Nur mit dem Schlüssel über Wechsel wird die Falle zurückgezogen.

Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm		
24	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.56.000

Bestellhinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- innen: Drücker und Wechselstift: 9 mm, durchgehend
- außen: fester Knopf
- Schilder oder Rosetten


Bitte separat bestellen.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder

geteilte Drückernuss



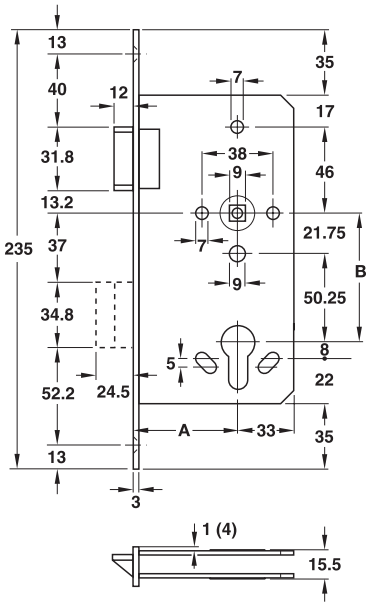



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

• Einsatzbereich:	für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz oder Stahl, einflügelige auswärts öffnende Türen
• verwendbar für:	Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl oder Stahl, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: gehärteter Stahl
• Oberfläche:	Stulp, Drückernuss, Riegel und Schlosskasten: verzinkt, Falle: gesintert verzinkt
• Schließart:	vorgerichtet für Profilzylinder
• Riegel:	2-tourig
• Ausführung:	mit Wechsel, gütegesichert durch Überwachungssymbol und zertifiziert nach EN 179 (**Hinweis:** nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt)
• Stulp:	rund
• Drückernuss:	9 mm, mittig geteilt
• Entfernung B:	72 mm
• Norm:	nach DIN 18250 Teil 1

Funktion

Tür ist verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung werden Falle und Riegel gleichzeitig zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Zuerst wird der Riegel mit dem Schlüssel, danach die Falle durch Drückerbetätigung zurückgezogen.

Tür ist nicht verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung wird die Falle zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Durch Drückerbetätigung wird die Falle zurückgezogen.

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm			
24	DIN links	911.56.010	911.56.008
	DIN rechts	911.56.011	911.56.009

Bestellhinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- innen: Drücker und Wechselstift: 9 mm, geteilt
- außen: Drücker
- Schilder oder Rosetten

Bitte separat bestellen.


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einsteckschloss, Profilzylinder

durchgehende Drückernuss



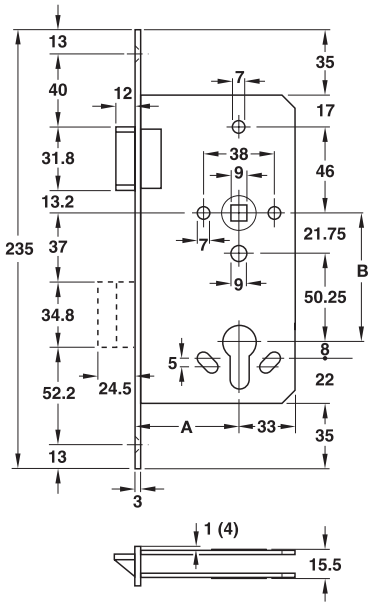



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

• Einsatzbereich:	für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz oder Stahl, einflügelige auswärts öffnende Türen
• verwendbar für:	Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl oder Stahl, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: gehärteter Stahl
• Oberfläche:	Stulp, Drückernuss, Riegel und Schlosskasten: verzinkt, Falle: gesintert verzinkt
• Schließart:	vorgerichtet für Profilzylinder
• Riegel:	2-tourig
• Ausführung:	mit Wechsel, gütegesichert durch Überwachungssymbol und zertifiziert nach EN 179 (**Hinweis:** nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt)
• Stulp:	rund
• Drückernuss:	9 mm, durchgehend
• Entfernung B:	72 mm
• Norm:	nach DIN 18250 Teil 1

Funktion

Tür ist verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung werden Falle und Riegel gleichzeitig zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Nur mit dem Schlüssel werden Falle und Riegel gleichzeitig zurückgezogen.

Tür ist nicht verriegelt:
- Öffnen der Tür von innen: Durch Drückerbetätigung wird die Falle zurückgezogen.
- Öffnen der Tür von außen: Nur mit dem Schlüssel über Wechsel wird die Falle zurückgezogen.

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm			
24	DIN links	911.56.004	911.56.002
	DIN rechts	911.56.005	911.56.003

Bestellhinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- innen: Drücker und Wechselstift: 9 mm, durchgehend
- außen: fester Knopf
- Schilder oder Rosetten


Bitte separat bestellen.


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fallenriegel-Einsteckschloss, Profilzylinder



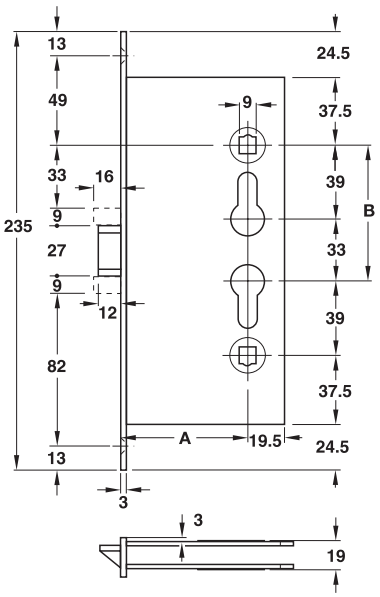



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen


- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Stahl
- Werkstoff: Stulp, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl, Drückernuss: gehärteter Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, gütegesichert durch Überwachungssymbol und zertifiziert nach EN 12209
- Drückernuss: 9 mm
- Entfernung B: 72 mm


Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm		
24	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.55.000

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsteckschloss, Profilzylinder



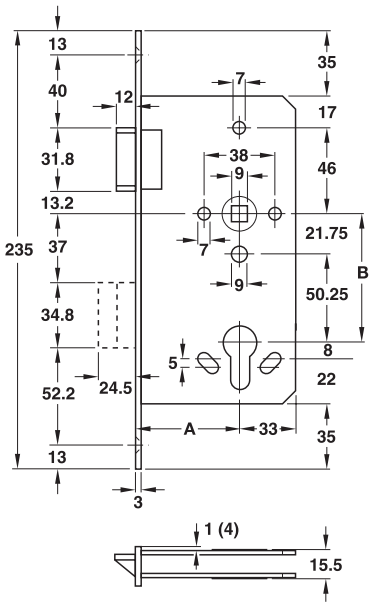



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz oder Stahl
- verwendbar für: Feuer- und Rauchschutzabschlüsse
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl,
  Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl,
  Drückernuss: Temperguss
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Ausführung: mit Wechsel,
  gütegesichert durch Überwachungssymbol (nur gültig für Stulpbreite 24 mm)
  und zertifiziert nach EN 12209
- Stulp: rund
- Drückernuss: 9 mm
- Entfernung B: 72 mm


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm			
20	DIN links	911.55.005	–
	DIN rechts	911.55.006	–
24	DIN links	911.55.003	911.55.001
	DIN rechts	911.55.004	911.55.002


Schließbleche ▸ Seite BB 4.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fallenriegel-Einsteckschloss, Profilzylinder



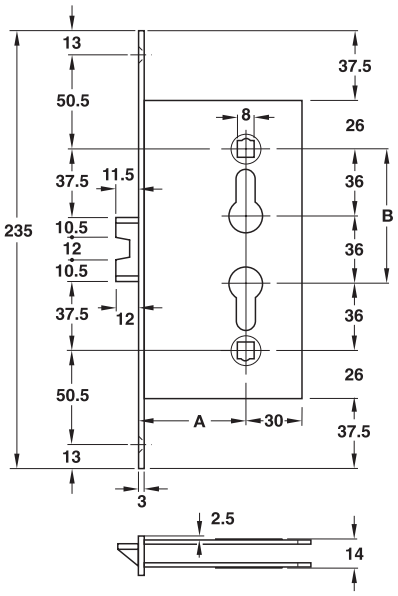



Stulpbreite 20 mm
für gefälzte Türen


- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Stahl
- Werkstoff: Stulp, Falle, Riegel, Drückernuss und Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: rund
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 72 mm


Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl weiß lackiert
Dornmaß A 65 mm		
20	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.55.007

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Riegel-Rohrrahmenschloss, Modell 1308



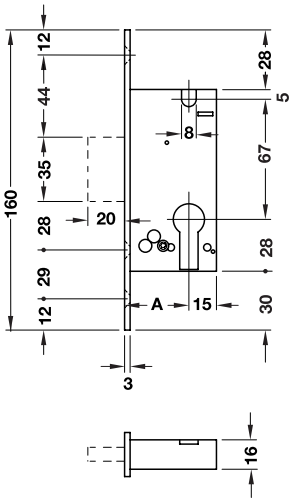



4

- Einsatzbereich: für Rohrrahmentüren
- verwendbar für: Außen- und Innentüren
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl, Riegel: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: ohne Wechsel
- Stulp: käntig


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 35 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.75.972	911.75.964
Dornmaß A 40 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.75.973	911.75.965
Dornmaß A 45 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.75.974	911.75.966

Schließblech ▸ Seite BB 4.95

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Riegel-Rohrrahmenschloss, Modell 1328



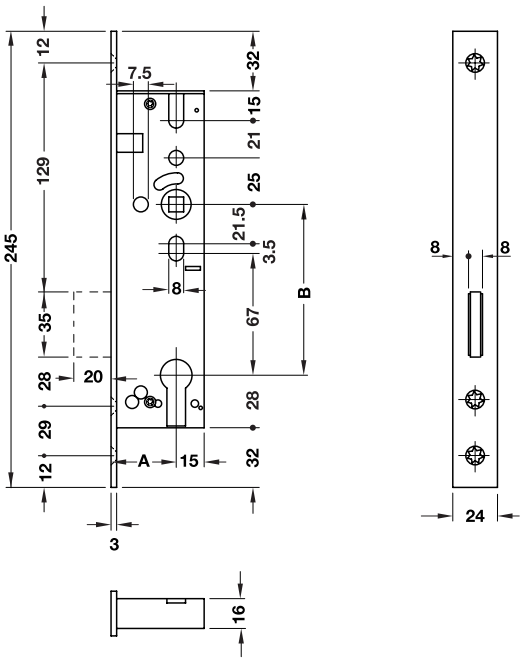

- Einsatzbereich: für Rohrrahmentüren
- verwendbar für: Außen- und Innentüren
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl,
  Riegel und Drückernuss: Zinkdruckguss,
  Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, absperrbarer Riegel, ohne Falle
- Stulp: käntig
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 92 mm


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 35 mm		
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.237
Dornmaß A 40 mm		
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.238
Dornmaß A 45 mm		
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.239


Schließblech ▸ Seite BB 4.95

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rohrrahmen-Fallenschloss, Modell 1307



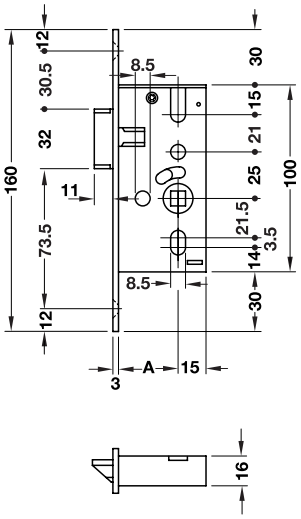



4

- Einsatzbereich: für Rohrrahmentüren
- verwendbar für: Außen- und Innentüren
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Stulp: käntig
- Drückernuss: 8 mm


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 35 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.212	911.77.217
Dornmaß A 40 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.213	911.77.218
Dornmaß A 45 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.214	911.77.219

Schließblech ▸ Seite BB 4.95

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rohrrahmen-Fallenschloss, Modell 1327



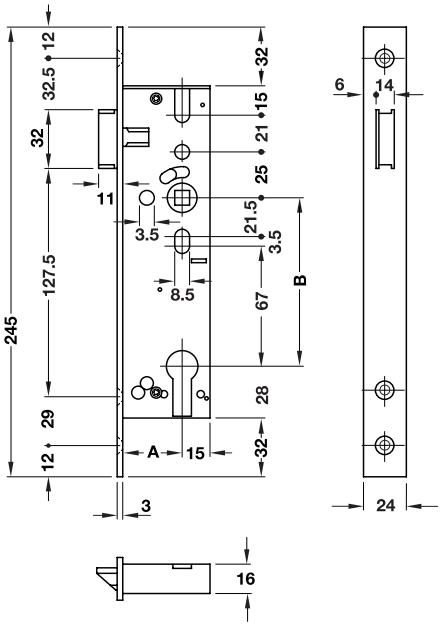

- Einsatzbereich: für Rohrrahmentüren
- verwendbar für: Außen- und Innentüren
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Ausführung: mit Wechsel, absperrbare Falle, ohne Riegel
- Stulp: käntig
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 92 mm


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 35 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.222	911.77.227
Dornmaß A 40 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.223	911.77.228
Dornmaß A 45 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.224	911.77.229


Schließblech ▸ Seite BB 4.95

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rohrrahmeneinsteckschloss, Modell 1300



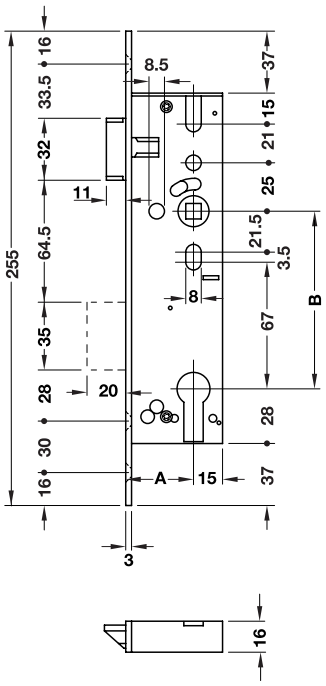



- Einsatzbereich: für Rohrrahmentüren
- verwendbar für: Innentüren
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl, Falle, Drückernuss und Riegel: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: käntig
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 92 mm


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 35 mm			
16	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.202	911.77.207
Dornmaß A 40 mm			
16	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.203	911.77.208
Dornmaß A 45 mm			
16	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.77.204	911.77.209


Schließblech ▸ Seite BB 4.95

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rohrrahmeneinsteckschloss, Modell 1314



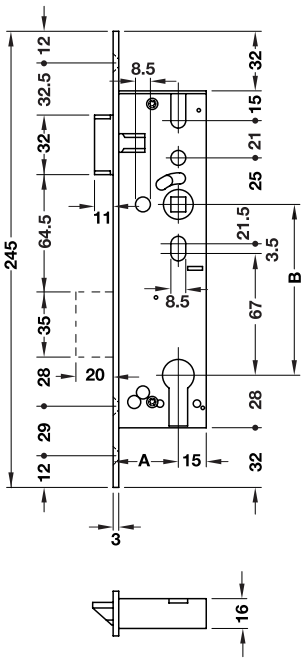




- Einsatzbereich: für Rohrrahmentüren
- verwendbar für: Außen- und Innentüren
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl oder Stahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel: Zinkdruckguss mit Sägeschutz, Schlosskasten: Stahl
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel
- Stulp: käntig
- Drückernuss: 8 mm
- Entfernung B: 92 mm

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt	Stahl silberfarben lackiert
Dornmaß A 35 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.75.982	911.75.967
Dornmaß A 40 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.75.983	911.75.968
Dornmaß A 45 mm			
24	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.75.984	911.75.969

Zubehör für Rohrrahmeneinsteckschloss

Flachschließblech



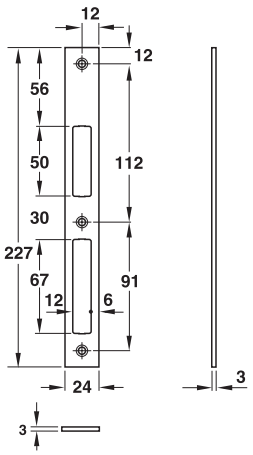


- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Metall und Kunststoff
- für Stulp: 24 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.39.208

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Flachschließblech



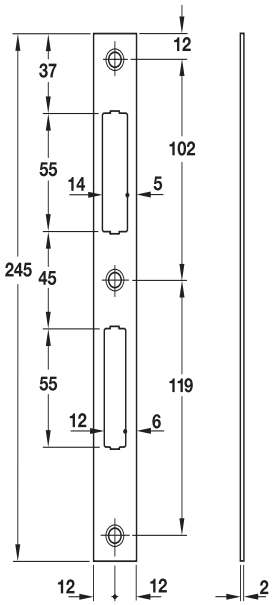


- Einsatzbereich: für Zargen aus Metall und Kunststoff, für Rohrrahmentüren
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.76.011
Stahl	hellverzinkt	911.76.010

Flachschließblech






- Einsatzbereich: für Zargen aus Metall und Kunststoff, für Rohrrahmentüren
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.76.036
Stahl	hellverzinkt	911.76.035

Flachschließblech



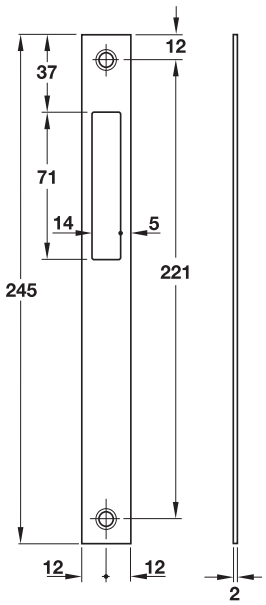


- Einsatzbereich: für Zargen aus Metall und Kunststoff, für Rohrrahmentüren
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.76.031

Flachschließblech



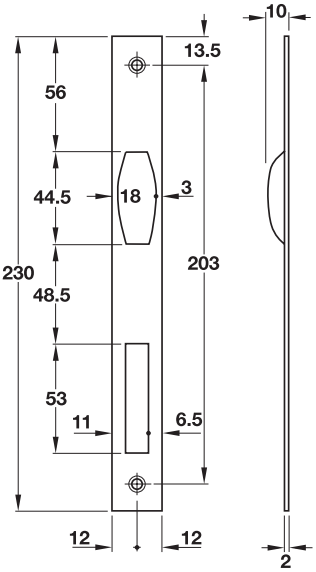


- Einsatzbereich: für Zargen aus Metall und Kunststoff, für Rohrrahmentüren
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.76.016

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einlass-Schließblech



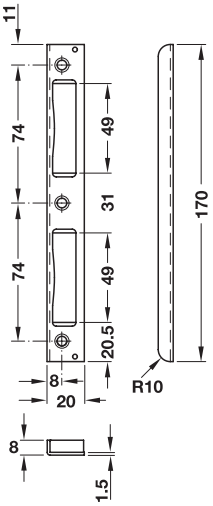


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: Lappen gerade
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß lackiert	911.39.127
	vernickelt matt	911.39.126
	vergoldet poliert	911.39.128
	nickel-silberfarben lackiert	911.39.125

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Lappenschließblech



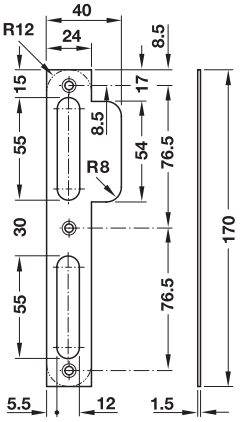

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Türen
- Ausführung: Lappen gerade


Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	silberfarben	911.39.790	911.39.791
	weiß	911.39.794	911.39.795
	vernickelt matt	911.39.792	911.39.793
	vergoldet poliert	911.39.796	911.39.797


Abpackung: 1 oder 10 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einlass-Schließblech



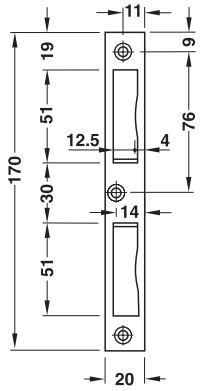

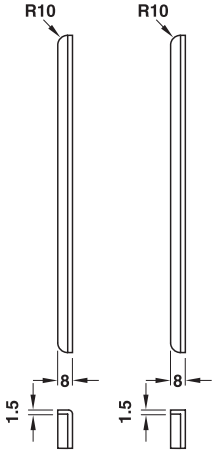

Abkantung rund | Abkantung käntig


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: mit Kunststoffwanne, mit Perforierung für Riegeltasche, rund oder käntig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Aus-führung	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
rund	Edelstahl	matt Kunststoffwanne braun	911.39.059
		matt Kunststoffwanne weiß	911.39.011
käntig	Messing	poliert schutzlackiert Kunststoffwanne braun	911.39.012
rund	Stahl	weiß lackiert Kunststoffwanne weiß	911.39.040
		nickel-silberfarben lackiert Kunststoffwanne weiß	911.39.039
		messingfarben hammerschlag lackiert Kunststoffwanne braun	911.39.038

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Riegeltasche






- Einsatzbereich: passend für 2-tourige Schlösser

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	911.39.015
	hellbraun	911.39.016

Abpackung: 10 oder 100 Stück

Einlass-Schließblech



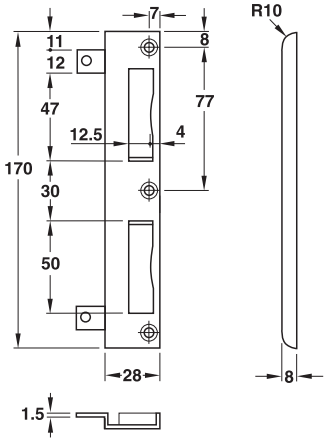


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: mit Kunststoffwanne, mit festen Befestigungslaschen, mit Perforierung für Riegeltasche
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt Kunststoffwanne weiß	911.39.044
	matt Kunststoffwanne braun	911.39.045
Messing	poliert schutzlackiert Kunststoffwanne braun	911.39.046
Stahl	nickel-silberfarben lackiert Kunststoffwanne weiß	911.39.042
	weiß lackiert Kunststoffwanne weiß	911.39.043

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Einlass-Schließblech



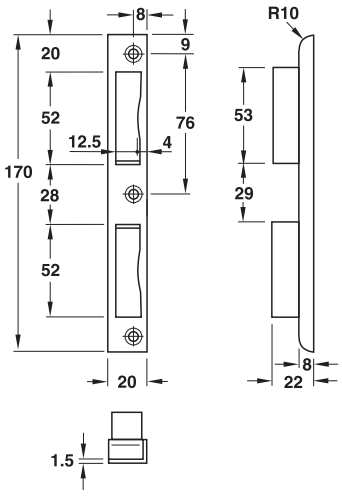

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: für 2-tourige Einsteckschlösser, mit Kunststoffwanne
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt Kunststoffwanne hellgrau	911.39.013

Abpackung: 1 oder 10 Stück


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einlass-Schließblech
selbstzentrierend



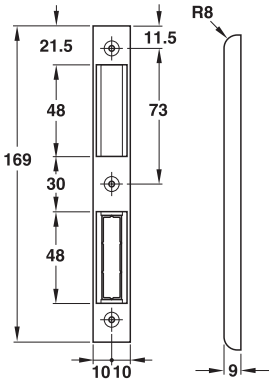

Montage

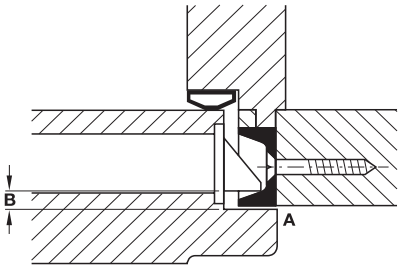

A = Toleranzausgleich durch schräge Innenwand des Schließblechs bei Verzug des Türblatts
B = 5 mm Abstand zwischen Schlossfalle und Überschlag (genau einhalten)


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: mit Toleranzausgleich bis 4 mm bei Verzug des Türblatts durch schräge Innenwand, mit Perforierung für Riegeltasche
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Montage: Befestigung im Vollmaterial ohne Spiel

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Durethan®	weiß	911.39.060
	beige	911.39.061
	silberfarben	911.39.065
	goldfarben	911.39.066


Bestellhinweis
Sonderfarben auf Anfrage
Nur zu verwenden mit geradem Fallenrücken

Einlass-Schließblech
selbstzentrierend



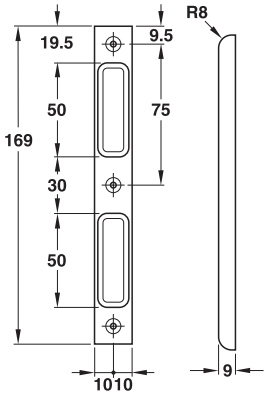

Montage

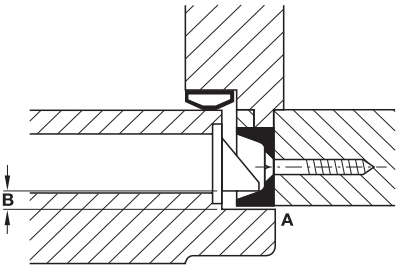


A = Toleranzausgleich durch schräge Innenwand des Schließblechs bei Verzug des Türblatts
B = 5 mm Abstand zwischen Schlossfalle und Überschlag (genau einhalten)

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: mit Toleranzausgleich bis 4 mm bei Verzug des Türblatts durch schräge Innenwand, wahlweise mit Riegeldurchbruch für Riegeltasche
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Montage: Befestigung im Vollmaterial ohne Spiel

Werkstoff	Oberfläche	ohne Riegeldurchbruch	mit Riegeldurchbruch
Messing	vergoldet poliert	911.39.069	911.39.068
	edelstahlfarben	911.39.071	911.39.070
	verchromt poliert	911.39.073	911.39.072

Riegeltasche






- Einsatzbereich: passend für 2-tourige Schlösser

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	schwarz	911.39.074

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelschließblech

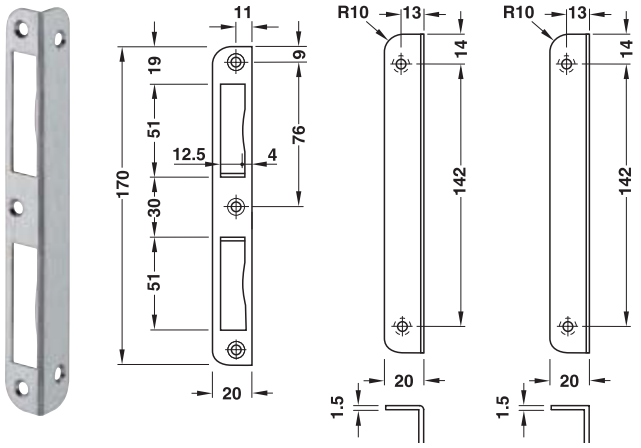


Abkantung rund | Abkantung käntig

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: rund oder käntig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
rund	Edelstahl	matt	911.39.001
käntig	Messing	poliert schutzlackiert	911.39.002
rund	Stahl	weiß lackiert	911.39.022
		nickel-silberfarben lackiert	911.39.021
		messingfarben hammerschlag lackiert	911.39.020

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Winkelschließblech

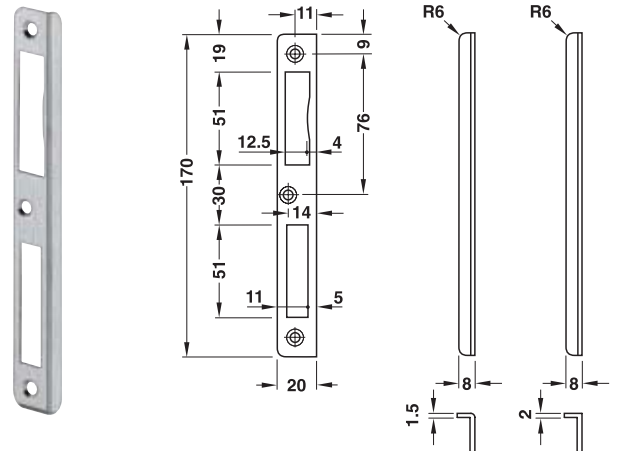

DIN links | Abkantung rund | Abkantung käntig


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen, für Einsteckschlösser mit hochliegendem Riegel
- Ausführung: rund oder käntig

Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
rund	Edelstahl	matt	911.39.023	911.39.024
käntig	Messing	poliert schutzlackiert	911.39.025	911.39.026

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Winkelschließblech



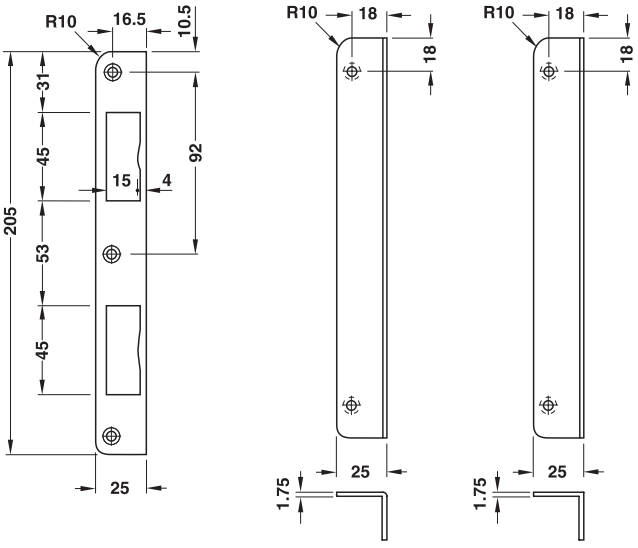


Abkantung rund | Abkantung käntig

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: rund oder käntig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
rund	Edelstahl	matt	911.39.029
käntig	Messing	poliert schutzlackiert	911.39.030
rund	Stahl	nickel-silberfarben lackiert	911.39.028
		messingfarben hammerschlag lackiert	911.39.027

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheits-Winkelschließblech

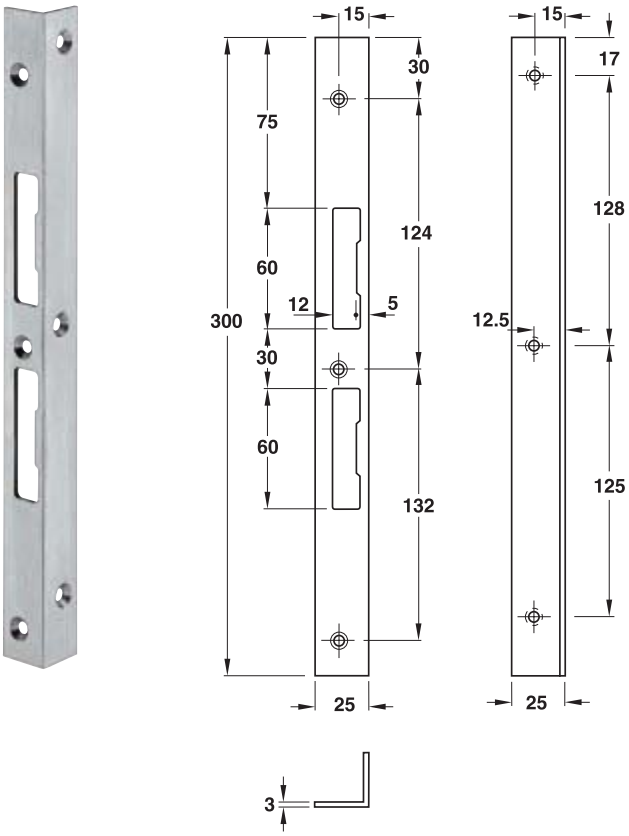


Lage und Anzahl der Befestigungslöcher können von Abbildung abweichen.

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.40.003
Messing	poliert schutzlackiert	911.40.004
Stahl	hellverzinkt	911.40.001
	weiß lackiert RAL 9010	911.40.002

Sicherheits-Winkelschließblech

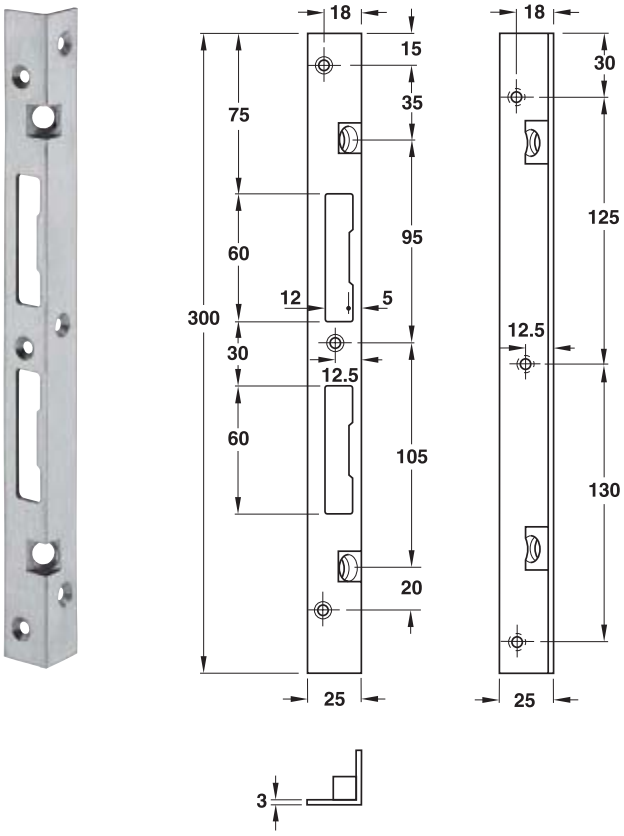

Lage und Anzahl der Befestigungslöcher können von Abbildung abweichen.

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: vorgerichtet für Maueranker
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Schließblech
1 Satz Schrauben
2 Maueranker mit Abdeckungen


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.40.022
Messing	poliert schutzlackiert	911.40.023
Stahl	hellverzinkt	911.40.020
	weiß lackiert RAL 9010	911.40.021

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheits-Winkelschließblech



DIN links

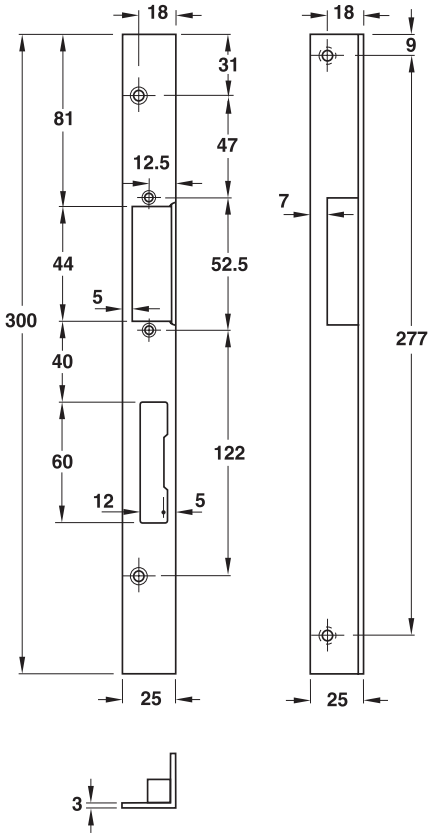

Lage und Anzahl der Befestigungslöcher können von Abbildung abweichen.


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: vorgerichtet für Elektro-Türöffner und Austauschstücke
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.40.009	911.40.010
Messing	poliert schutzlackiert	911.40.011	911.40.012
Stahl	hellverzinkt	911.40.005	911.40.006
	weiß lackiert RAL 9010	911.40.007	911.40.008

Sicherheits-Winkelschließblech



DIN links

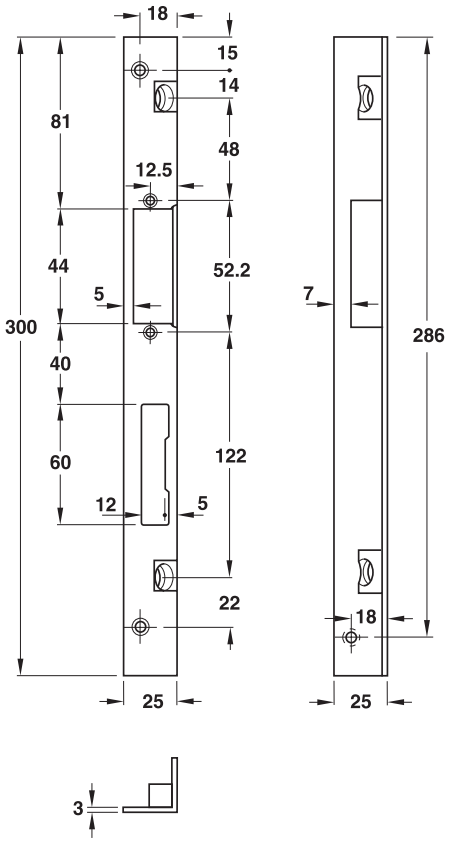

Lage und Anzahl der Befestigungslöcher können von Abbildung abweichen.


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: vorgerichtet für Maueranker, vorgerichtet für Elektro-Türöffner und Austauschstücke


Lieferumfang
1 Schließblech
1 Satz Schrauben
2 Maueranker mit Abdeckungen

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.40.028	911.40.029
Messing	poliert schutzlackiert	911.40.030	911.40.031
Stahl	hellverzinkt	911.40.024	911.40.025
	weiß lackiert RAL 9010	911.40.026	911.40.027

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheits-Winkelschließblech

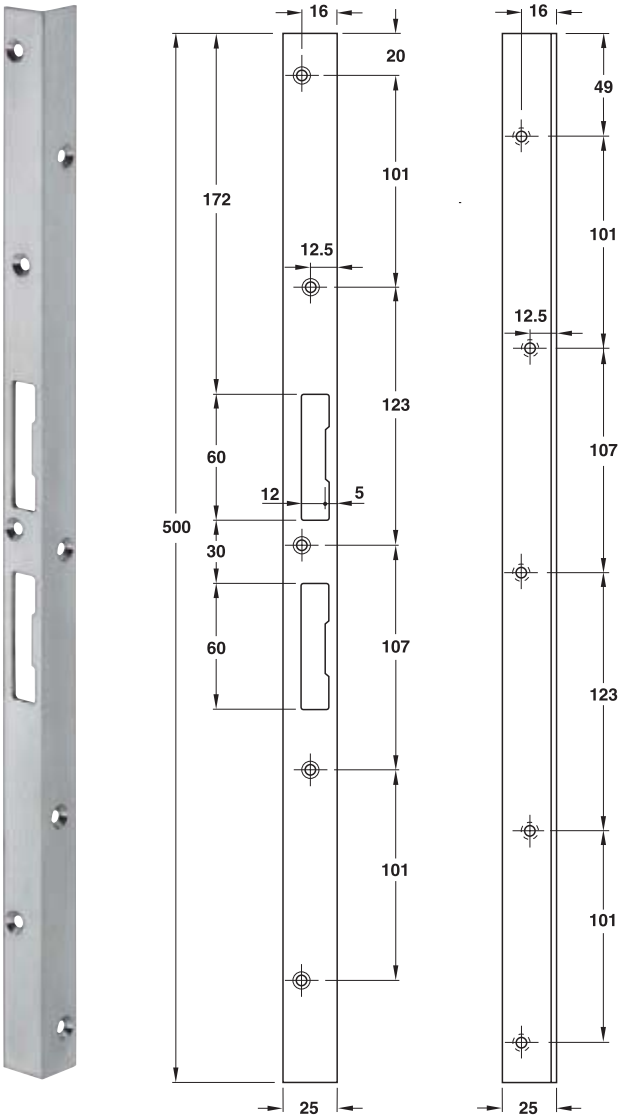





Lage und Anzahl der Befestigungslöcher können von Abbildung abweichen.

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.40.042
Stahl	hellverzinkt	911.40.040
	weiß lackiert RAL 9010	911.40.041

Sicherheits-Winkelschließblech

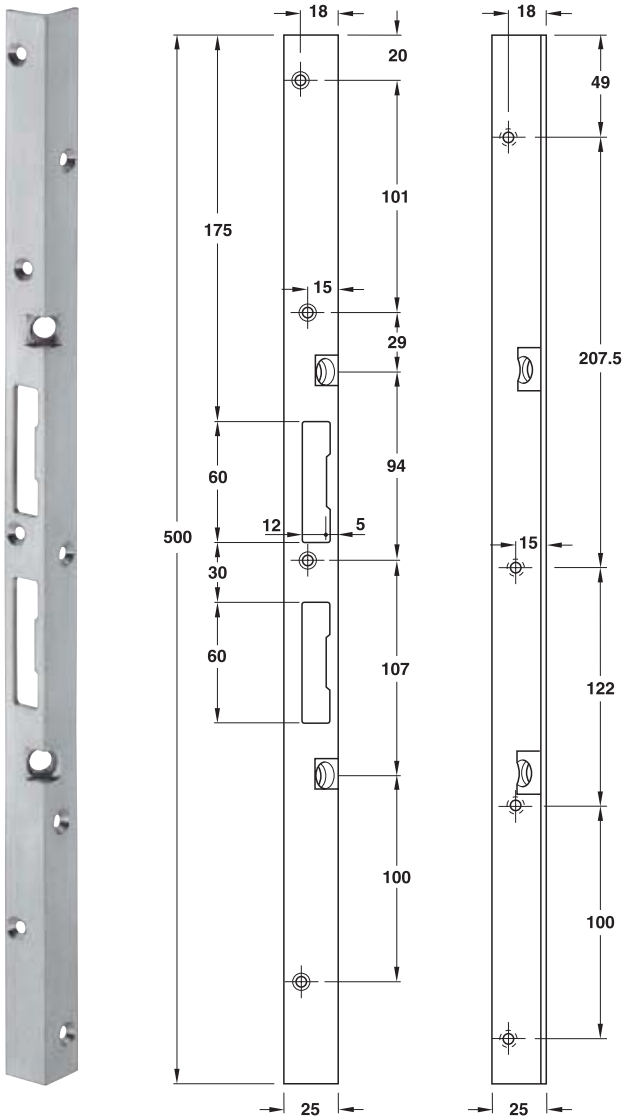



Lage und Anzahl der Befestigungslöcher können von Abbildung abweichen.

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Ausführung: vorgerichtet für Maueranker
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Schließblech
1 Satz Schrauben
2 Maueranker mit Abdeckungen

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.40.062
Messing	poliert schutzlackiert	911.40.063
Stahl	hellverzinkt	911.40.060
	weiß lackiert RAL 9010	911.40.061

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lappenschließblech



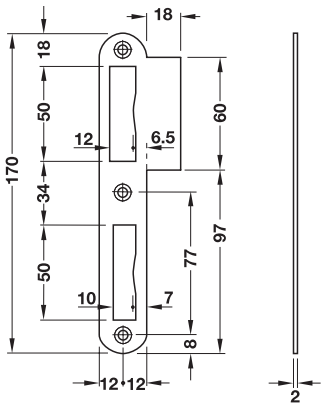

DIN links


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für stumpfe Türen
- Ausführung: Lappen gerade

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.39.003	911.39.004
Messing	poliert schutzlackiert	911.39.005	911.39.006
Stahl	messingfarben hammerschlag lackiert	911.39.047	911.39.048
	nickel-silberfarben lackiert	911.39.049	911.39.050
	weiß lackiert	911.39.051	911.39.052

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Lappenschließblech



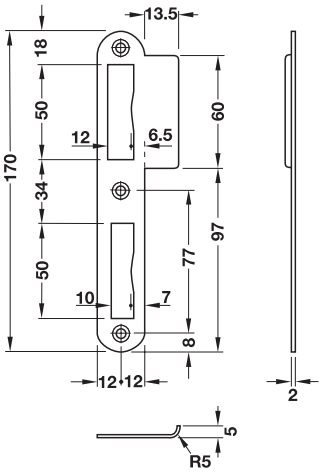

DIN links


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für stumpfe Türen
- Ausführung: Lappen gebogen

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.39.007	911.39.008
Messing	poliert schutzlackiert	911.39.009	911.39.010
Stahl	messingfarben hammerschlag lackiert	911.39.053	911.39.054
	nickel-silberfarben lackiert	911.39.055	911.39.056
	weiß lackiert	911.39.057	911.39.058

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Lappenschließblech






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für stumpfe Türen
- Ausführung: Lappen gerade
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.39.317
Messing	poliert schutzlackiert	911.39.318
Stahl	messingfarben hammerschlag lackiert	911.39.315
	nickel-silberfarben lackiert	911.39.316

Lappenschließblech



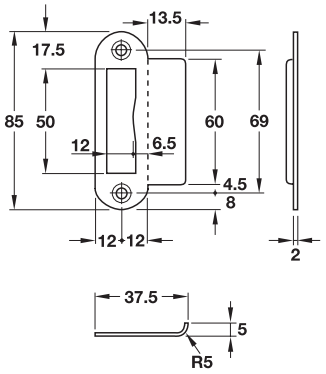


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für stumpfe Türen
- Ausführung: Lappen gebogen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.39.322
Messing	poliert schutzlackiert	911.39.323
Stahl	nickel-silberfarben lackiert	911.39.321

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lappenschließblech



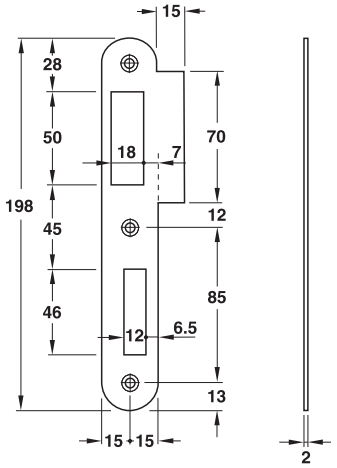


DIN links

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Türen
- Ausführung: Lappen gerade

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.39.031	911.39.032
Messing	poliert schutzlackiert	911.39.033	911.39.034

Schließplatte



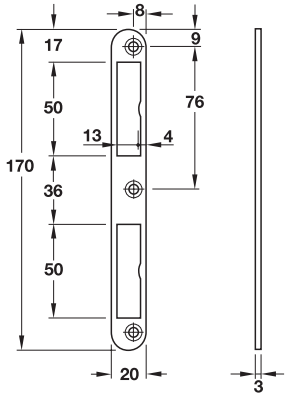


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	nickel-silberfarben lackiert	911.39.036
	weiß lackiert	911.39.037

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Lappenschließblech



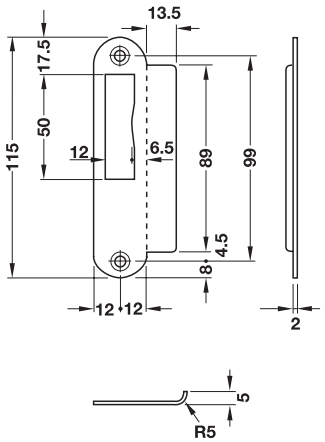


DIN links

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Türen
- Ausführung: Lappen gebogen

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.39.340	911.39.341

Schließplatte





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte und stumpfe Türen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Breite 20 mm	Breite 24 mm
Edelstahl	matt	1	911.39.327	911.39.332
Messing	poliert schutzlackiert	1	911.39.328	911.39.333
Stahl	messingfarben hammerschlag lackiert	1	911.39.325	–
	nickel-silber-farben lackiert	1 oder 100	911.39.326	911.39.331


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Motor-Einsteckschloss Modell SVP 2277, 2278

mit Selbstverriegelung



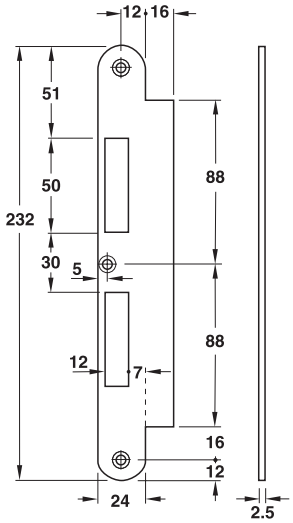

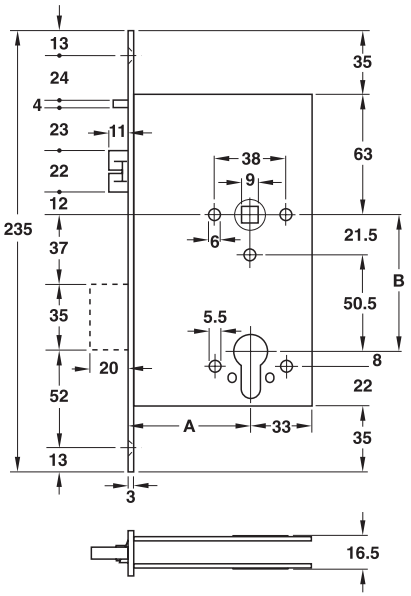



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktion

Schloss-System zur gesteuerten Freigabe von versicherungstechnisch verschlossenen Türen durch Zugangskontrollsystem


- versicherungstechnisch relevanter Verschluss durch volle Verriegelung der Tür zwischen berechtigten Begehungen
- ablaufgesteuerte Selbstverriegelung, auch bei Stromausfall
- Dauer-Auf-Funktion (nicht an Feuer- und Rauchschutztüren anwenden)
- Panikentriegelung: freie Begehbarkeit durch Drückerbetätigung von innen (Fluchtweg)

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

• Einsatzbereich:	für ungefälzte Türen aus Holz oder Stahl
• verwendbar für:	Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, elektronisches Schließsystem Dialock
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl (Güte 1.4301), Schließblech: Edelstahl (Güte 1.4016), Falle, Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
• Oberfläche:	Stulp und Schließblech: matt, Falle und Riegel: verchromt, Schlosskasten und Drückernuss: verzinkt
• Schließart:	vorgerichtet für Profilzylinder
• Riegel:	1-tourig
• Ausführung:	mit Wechsel, Panikentriegelung, Betrieb mit externer Motorschloss-Steuerung, Ablaufsicherung
• Stulp:	rund
• Drückernuss:	9 mm
• Entfernung B:	72 mm
• Anschluss:	12 V ±10 % an stabilisierte Gleichspannung
• Anlaufspitzenstrom:	1 A
• Ruhestrom:	ca. 65 mA
• Kontaktbelastbarkeit:	24 V bei 0,1 A interner Mikroschalter (Gleich-/Wechselspannung)
• Norm:	Außenmaße nach DIN 18251, unterliegt der Fremdüberwachung im Sinne der Bauregelliste A

4

Anschlussbelegung

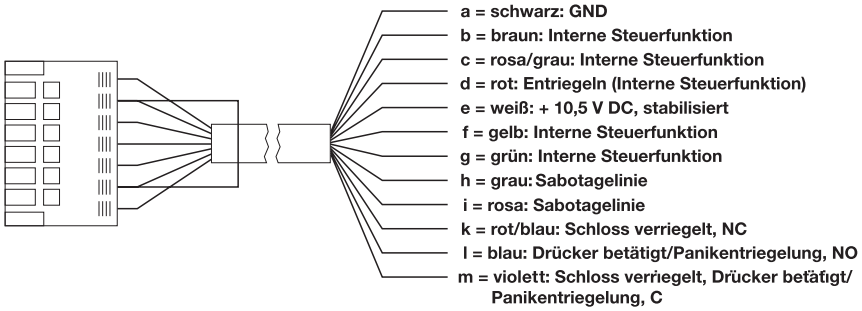

Lieferumfang
1 Motor-Einsteckschloss
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsmaterial

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 65 mm		
24	für DIN links und DIN rechts verwendbar	912.01.001

Bestellhinweis
Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- innen: Drücker und Wechselstift: 9 mm, geteilt
- außen: fester Knopf
- Schilder oder Rosetten


Bitte separat bestellen.


externe Motorschloss-Steuerung	▸ Seite BB 4.114
Anschlusskabel	▸ Seite BB 4.115
Reed-Türkontakt	▸ Seite BB 4.115
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Motor-Einsteckschloss, elektrisch kuppelbar
Modell SVP 6275 A/6278 A, SVP 6276 A/6277 A
mit Selbstverriegelung und elektrisch überwachter Drückerbetätigung



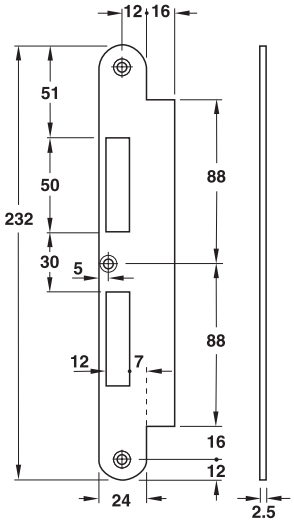

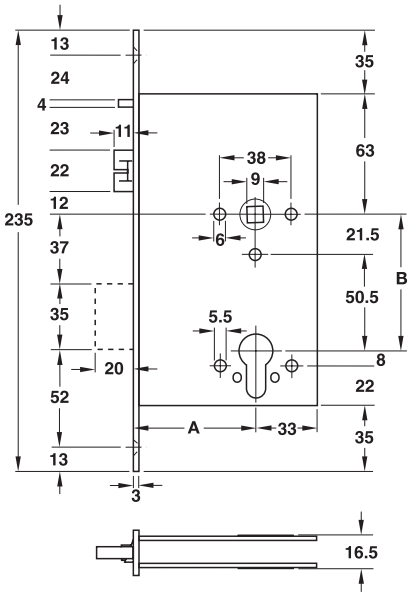




Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

Funktion
Schloss-System zur gesteuerten Freigabe von versicherungstechnisch verschlossenen Türen durch Zugangskontrollsystem
- versicherungstechnisch relevanter Verschluss durch volle Verriegelung der Tür zwischen berechtigten Begehungen
- Verriegelung und Fallenarretierung durch Federvorspannung nach dem Schließen der Tür
- Dauer-Auf-Funktion, permanente Einkupplung des Außendrückers möglich
- Panikentriegelung: freie Begehbarkeit durch Drückerbetätigung von innen (Fluchtweg)
- Arbeitsstromausführung: Außendrücker ist stromlos ausgekuppelt

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Holz oder Stahl
- verwendbar für: Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, elektronisches Schließsystem Dialock
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl (Güte 1.4301), Schließblech: Edelstahl (Güte 1.4016), Falle, Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Oberfläche: Stulp und Schließblech: matt, Falle und Riegel: verchromt, Schlosskasten und Drückernuss: verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, Panikentriegelung, Betrieb mit externem Netzgerät, Außendrücker einkuppelbar
- Stulp: rund
- Drückernuss: mittig geteilt, 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschluss: 12 V ±10 % an stabilisierte Gleichspannung
- Kontaktbelastbarkeit: 24 V bei 0,1 A interner Mikroschalter (Gleich-/Wechselspannung)
- Norm: Außenmaße nach DIN 18251, unterliegt der Fremdüberwachung im Sinne der Bauregelliste A
- Stromaufnahme bei 12 V DC: 0,4 A

Anschlussbelegung

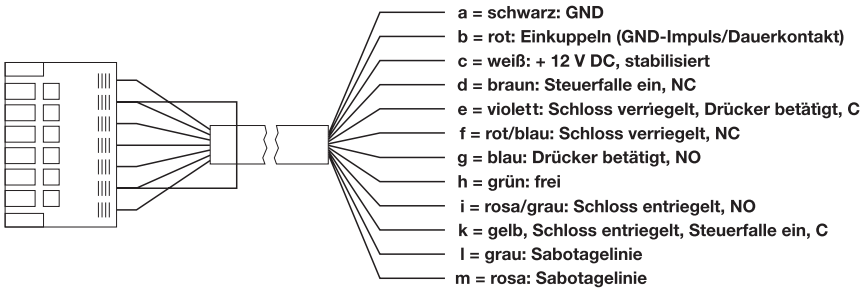

Lieferumfang

1 Motor-Einsteckschloss
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsmaterial

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 65 mm		
24	für DIN links einwärts und DIN rechts auswärts verwendbar	912.01.005
	für DIN links auswärts und DIN rechts einwärts verwendbar	912.01.006

Bestellhinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- innen: Drücker und Vierkantstift: 9 mm, geteilt
- außen: Drücker
- Schilder und Rosetten

Bitte separat bestellen.


Anschlusskabel	▸ Seite BB 4.115
Reed-Türkontakt	▸ Seite BB 4.115
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Motor-Einsteckschloss Modell SVP 2719

mit Selbstverriegelung



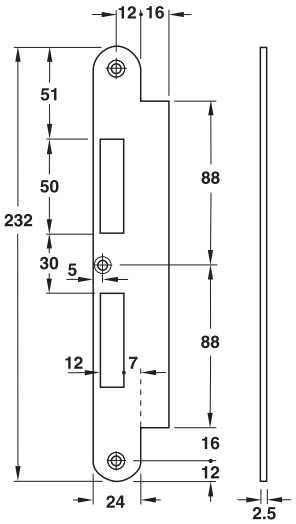

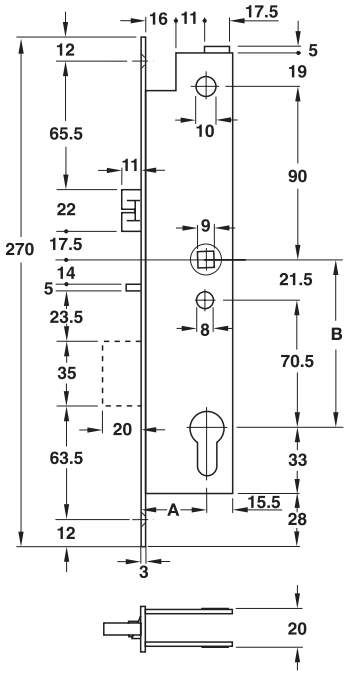



Stulpbreite 24 mm

Funktion

Schloss-System zur gesteuerten Freigabe von versicherungstechnisch verschlossenen Türen durch Zugangskontrollsystem


- versicherungstechnisch relevanter Verschluss durch volle Verriegelung der Tür zwischen berechtigten Begehungen
- ablaufgesteuerte Selbstverriegelung, auch bei Stromausfall
- Dauer-Auf-Funktion
- Panikentriegelung: freie Begehbarkeit durch Drückerbetätigung von innen (Fluchtweg)

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

• Einsatzbereich:	für Profilrahmentüren aus Metall
• verwendbar für:	Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, elektronisches Schließsystem Dialock
• Werkstoff:	Stulp: Edelstahl (Güte 1.4301), Schließblech: Edelstahl (Güte 1.4016), Falle, Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
• Oberfläche:	Stulp und Schließblech: matt, Falle und Riegel: verchromt, Schlosskasten und Drückernuss: verzinkt
• Schließart:	vorgerichtet für Profilzylinder
• Riegel:	1-tourig
• Ausführung:	mit Wechsel, Panikentriegelung, Betrieb mit externer Motorschloss-Steuerung, Ablaufsicherung
• Stulp:	rund
• Drückernuss:	9 mm
• Entfernung B:	92 mm
• Anschluss:	12 V ±10 % an stabilisierte Gleichspannung
• Anlaufspitzenstrom:	1 A
• Ruhestrom:	ca. 65 mA
• Kontaktbelastbarkeit:	24 V bei 0,1 A interner Mikroschalter (Gleich-/Wechselspannung)
• Norm:	unterliegt der Fremdüberwachung im Sinne der Bauregelliste A

4

Anschlussbelegung

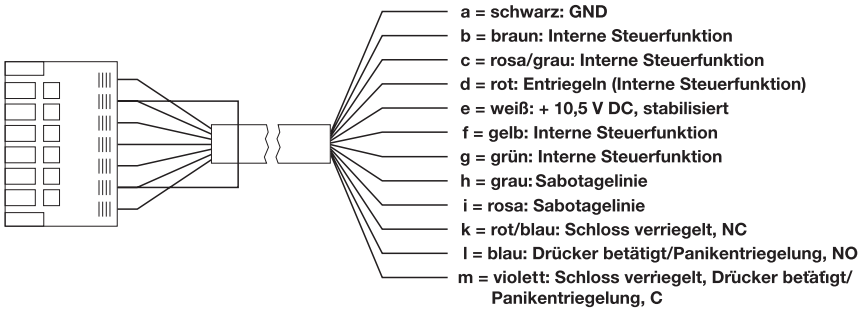

Lieferumfang

1 Motor-Einsteckschloss
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsmaterial

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 35 mm		
24	für DIN links und DIN rechts verwendbar	912.01.000

Bestellhinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- innen: Drücker und Wechselstift: 9 mm, durchgehend
- außen: fester Knopf
- Schilder oder Rosetten

Bitte separat bestellen.

externe Motorschloss-Steuerung	▸ Seite BB 4.114
Anschlusskabel	▸ Seite BB 4.115
Reed-Türkontakt	▸ Seite BB 4.115
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


HÄFELE


Motor-Einsteckschloss, elektrisch kuppelbar Modell SVP 6710 A, 6719 A

mit Selbstverriegelung und elektrisch überwachter Drückerbetätigung



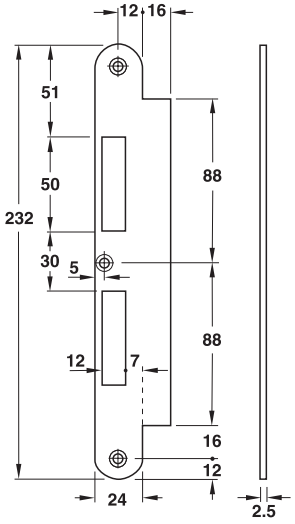

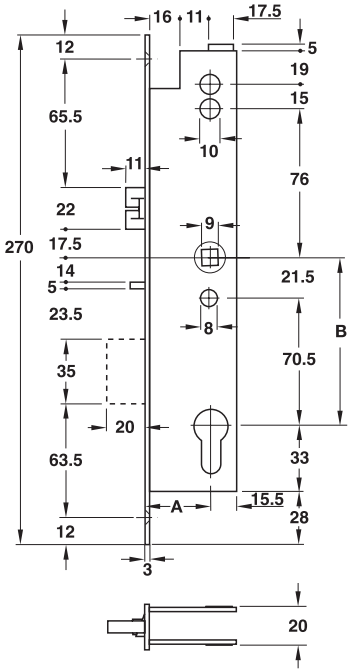



Stulpbreite 24 mm

Funktion

Schloss-System zur gesteuerten Freigabe von versicherungstechnisch verschlossenen Türen durch Zugangskontrollsystem


- versicherungstechnisch relevanter Verschluss durch volle Verriegelung der Tür zwischen berechtigten Begehungen
- Verriegelung und Fallenarretierung durch Federvorspannung nach dem Schließen der Tür
- Dauer-Auf-Funktion
- permanente Einkupplung des Außendrückers möglich
- Panikentriegelung: freie Begehbarkeit durch Drückerbetätigung von innen (Fluchtweg)
- Arbeitsstromausführung: Außendrücker ist stromlos ausgekuppelt

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für Profilrahmentüren aus Metall
- verwendbar für: Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, elektronisches Schließsystem Dialock
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl (Güte 1.4301), Schließblech: Edelstahl (Güte 1.4016), Falle, Riegel, Schlosskasten und Drückernuss: Stahl
- Oberfläche: Stulp und Schließblech: matt, Falle und Riegel: verchromt, Schlosskasten und Drückernuss: verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: mit Wechsel, Panikentriegelung, Betrieb mit externem Netzgerät, Außendrücker einkuppelbar
- Stulp: rund
- Drückernuss: mittig geteilt, 9 mm
- Entfernung B: 92 mm
- Anschluss: 12 V ±10 % an stabilisierte Gleichspannung
- Kontaktbelastbarkeit: 24 V bei 0,1 A interner Mikroschalter (Gleich-/Wechselspannung)
- Norm: unterliegt der Fremdüberwachung im Sinne der Bauregelliste A
- Stromaufnahme bei 12 V DC: 0,4 A

4

Anschlussbelegung

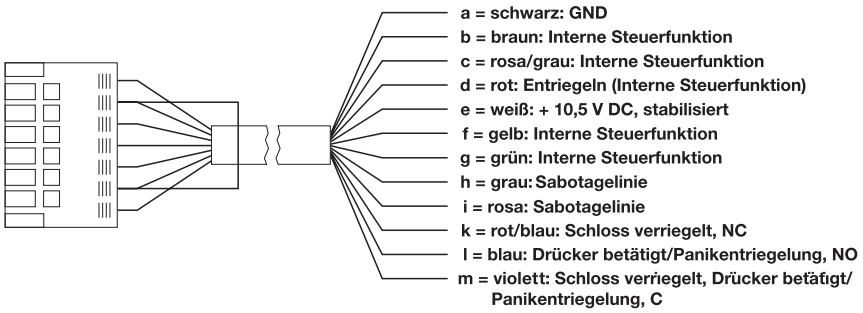

Lieferumfang

1 Motor-Einsteckschloss
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsmaterial

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl matt
Dornmaß A 35 mm		
24	für DIN links einwärts und DIN rechts auswärts verwendbar	912.01.010
	für DIN links auswärts und DIN rechts einwärts verwendbar	912.01.009

Bestellhinweis

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- innen: Drücker und Wechselstift: 9 mm, geteilt
- außen: Drücker
- Schilder oder Rosetten


Bitte separat bestellen.

Anschlusskabel	▸ Seite BB 4.115
Reed-Türkontakt	▸ Seite BB 4.115
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Motorschloss-Steuerung mit Netzteil Modell SVP-S-24




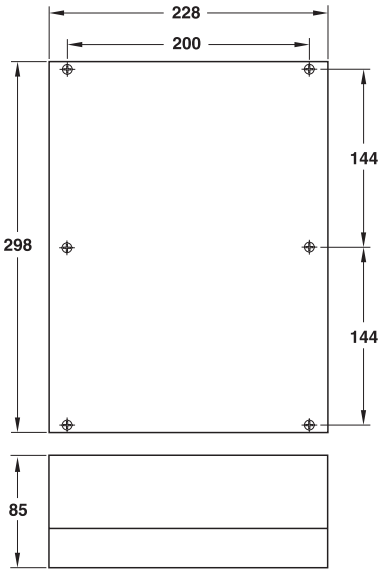

4

- Anschluss: Wechselspannung 30 V ±10 %

Anschlussplan

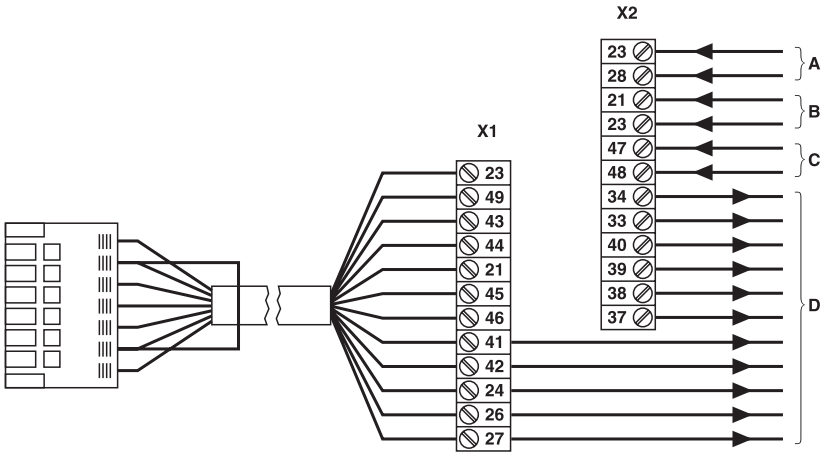

X1

23 = schwarz
49 = braun: GND
43 = rosa/grau
44 = rot
21 = weiß: + 10,5 V DC, stabilisiert
45 = gelb
46 = grün
41 = grau: Sabotagelinie
42 = rosa: Sabotagelinie
24 = rot/blau: Schloss verriegelt, NC
26 = blau: Drücker betätigt, NO
27 = viollet: Schloss verriegelt, Drücker betätigt/ Panikentriegelung, C

X2

23 = Steuerung: GND
28 = Steuerung
21 = 24 V DC +
23 = 24 V DC -
47 = Türkontakt NC
48 = Türkontakt C
34 = Schloss entriegelt, C
33 = Schloss entriegelt, NO
40 = Steuerfalle betätigt, C
39 = Steuerfalle betätigt, NC
38 = Tür auf, C
37 = Tür auf, NC

A = Ansteuerung
B = Spannungsversorgung
C = Reed - Türkontakt
D = potenzialfreie Meldungen

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	912.02.000

Motor-Einsteckschlösser	▸ Seite BB 4.106, BB 4.110
Elektrisch überwachte Einsteckschlösser	▸ Seite BB 4.108


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Anschlusskabel Modell SVP-A-1000



- verwendbar für: elektronisches Schließsystem Dialock
- Ausführung: 12-adrig, hochflexibel, einseitig angeschlagene Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit dem Schloss
- Durchmesser: Kabel 6,5 mm
- Länge: 10 m


Anschlussbelegung

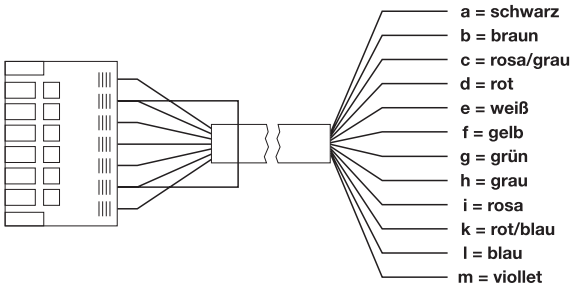

Oberfläche	Artikel-Nr.
grau	912.02.003

Reed-Türkontakt Modell TK 210, 203



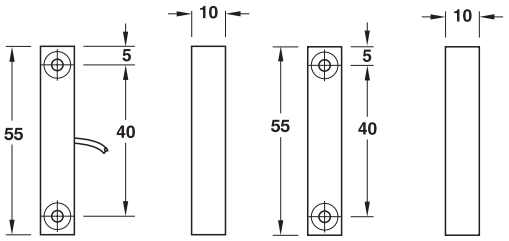

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz oder Metall
- verwendbar für: elektronisches Schließsystem Dialock, Erfassung der Information Tür geschlossen
- Ausführung: NC-Ruhekontakt
- Spannung: 42 V
- Wechselstrom: ≤0,5 A
- Länge Kabel: 4 m
- Schaltabstand ≤10 mm
- Lieferumfang: mit Befestigungsmaterial


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	912.02.001
	braun	912.02.002

Motor-Einsteckschlösser	▸ Seite BB 4.106, BB 4.110
Elektrisch überwachte Einsteckschlösser	▸ Seite BB 4.108

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kabelübergang Modell KUE 260, 480



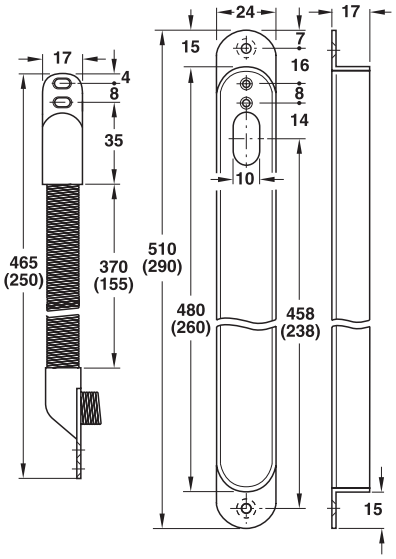

- Einsatzbereich: zum Einzug flexibler Kabel bis Ø 8 mm
- verwendbar für: elektronisches Schließsystem Dialock
- Montage: verdeckt
- Drehpunkt: Türband ≤18/36 mm
- Öffnungswinkel: ≤260/480°


Lieferumfang
1 Spiralschlauch
1 Aufnahmekasten

Werkstoff	Oberfläche	Spiralschlauch 155 mm	Spiralschlauch 370 mm
Edelstahl	matt	912.02.009	912.02.010

Motor-Einsteckschlösser	▸ Seite BB 4.106, BB 4.110
Elektrisch überwachte Einsteckschlösser	▸ Seite BB 4.108

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Buntbart-Einsatz

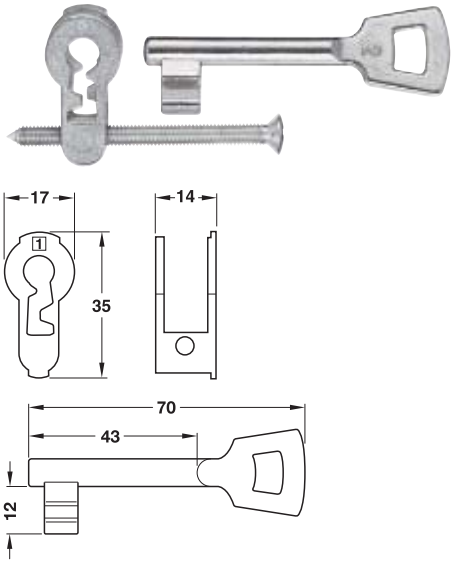

- Einsatzbereich: zum Einsetzen in Einsteckschlösser, vorgerichtet für Profilzylinder
- Schließung: 1 – 10

Lieferumfang
1 Buntbart-Einsatz
1 vernickelter Schlüssel
1 lose Stulpschraube M5 x 60 mm


Schließung	Artikel-Nr.
1	911.03.073
2	911.03.074
3	911.03.075
4	911.03.076
5	911.03.077
6	911.03.078
7	911.03.079
8	911.03.080
9	911.03.081
10	911.03.082

→ Stulpschraube

- Einsatzbereich: für Buntbart-Einsatz
- Werkstoff: Stahl

Gewinde	verzinkt	vernickelt
M5 x 45	911.03.086	–
M5 x 80	–	911.03.088
M5 x 100	911.03.089	–

Ausgleichshülse



- Einsatzbereich: Montagezubehör für Türdrücker-Garnituren, zum Einsetzen in die Drückernuss
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank

Ausgleich mm	Artikel-Nr.
von 7 auf 8	909.40.500
von 8 auf 9	909.40.501
von 8 auf 10	909.40.502


Abpackung: 1 oder 20 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Fräsvorrichtung DBB



- Einsatzbereich: zur Montage von Einsteckschlössern und Riegeln, wahlweise für gefälzte oder ungefälzte Türen
- verwendbar für: Bohrmaschinen mit Bohrfutter 13 mm
- Frästiefe: geeignet für Frästiefen bis 90 mm

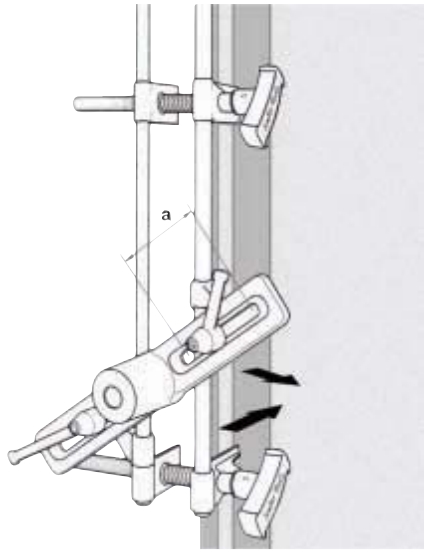


für gefälzte Türen
a = Verstellweg

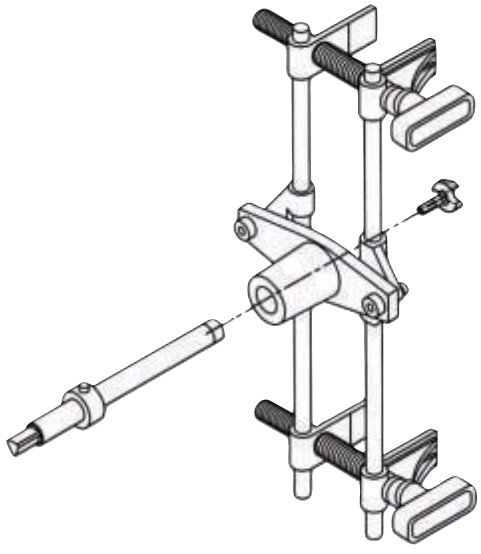

für ungefälzte Türen

Montage
Die Fräsvorrichtung kann mit einer handelsüblichen Bohrmaschine betrieben werden. Dadurch ist sie mobil zur Montage einsetzbar.




Zur Entnahme des Fräsers aus dem Schaft auf die Markierung des vorderen Segments drücken.

Lieferumfang
1 Koffer
1 Fräsvorrichtung
1 Schaft, Länge 220 mm
1 Fräser, Durchmesser 18 mm (Nennmaß)
1 Fräser, Durchmesser 20 mm (Nennmaß)
1 Fräser, Durchmesser 24 mm (Nennmaß)
1 Tiefenanschlag
1 Innensechskantschlüssel SW 3

Einsatzbereich	Ausführung	Artikel-Nr.
für gefälzte Türen	mit Verstellweg 80 mm	001.67.711
für ungefälzte Türen	ohne Verstellung	001.67.710

Bestellhinweis
Bei Frästiefen über 90 mm bitte Schaft mit Länge 285 mm extra bestellen.


Schaft



- verwendbar für: Fräsvorrichtung DBB
- Werkstoff: Stahl

Maß B mm	Artikel-Nr.
220	001.67.707
285	001.67.708

Fräser



- verwendbar für: Fräsvorrichtung DBB
- Werkstoff: Stahl (HSS)

Maß C mm	Artikel-Nr.
16	001.67.702
18	001.67.718
19	001.67.703
20	001.67.720
22.2	001.67.704
24	001.67.724
25.4	001.67.705

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


		Seite	Dornmass mm			Stulp mm	Drückernuss mm		Zubehör
			55	65	80	20	8	10	
Mehrfachverriegelungen									
	mit 2 Schwenkriegeln	4.122		■	■	■		■	4.124 – 4.128
	mit 4 Schwenkriegeln	4.123		■	■	■		■	
	mit 2 Massivriegel	4.130		■	■	■		■	4.137 – 4.145
	mit 2 Massivriegel und Sperrbolzen	4.131		■	■	■		■	
	mit 2 Massivriegel und 2 Rollzapfen	4.132		■		■		■	
	mit 2 Automatic-Fallenriegel	4.133	■	■		■	■	■	
	mit 2 Schließhaken	4.134	■	■	■	■	■	■	
	mit 2 Schließhaken und Sperrbügel	4.135		■		■		■	
	mit Schließbolzen	4.147 – 4.148	■	■	■	■	■	■	4.153 – 4.157
	mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	4.149 – 4.150	■	■	■	■	■	■	
	mit abgesetzter Falle und Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	4.151 – 4.152		■	■	■		■	


	Seite	Modell	Anzahl der Flügel		Panikfunktion		mit A-Öffner	Dorn-mass mm	Stulp mm	Drücker-nuss mm
			1	2	B	E		65	20	9
Mehrfachverriegelungen für den Flucht- und Panikbereich										
	4.158	Securу 2110	■		■			■	■	■
	4.159	Securу 2110	■		■		■	■	■	■
	4.160	Securу 2116	■			■		■	■	■
	4.161	Securу 2116	■			■	■	■	■	■
	4.162	Securу 2111		■	■			■	■	■
	4.163	Securу 2111		■	■		■	■	■	■
	4.164	Securу 2119		■		■		■	■	■
	4.165	Securу 2119		■		■	■	■	■	■

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Eine Mehrfachverriegelung sichert die Tür an mehreren Punkten gleichzeitig.
Über das Hauptschloss werden die zusätzlichen Riegel betätigt.
Damit steigert sich vor allem der Einbruchschutz. Weiterhin verbessern sich sowohl die Schall- als auch die Wärmedämmung der Tür.

Verriegelungsarten







Schließbolzen




Schwenkriegel






Schlosskästen und Fräßmaße

Oberer und unterer Schlosskasten mit Schließbolzen




Schließbolzen




Fräßmaß

Oberer und unterer Schlosskasten mit Schwenkriegel





Schwenkriegel




Fräßmaß


Schlosskästen mit Dornmaß 55 mm

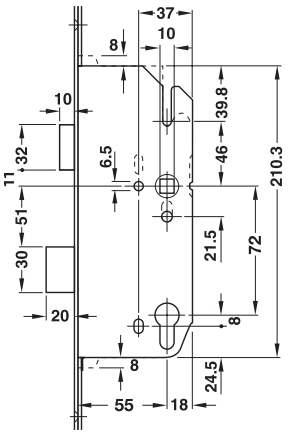

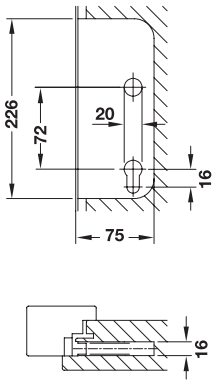



Schlosskästen mit Dornmaß 65 mm

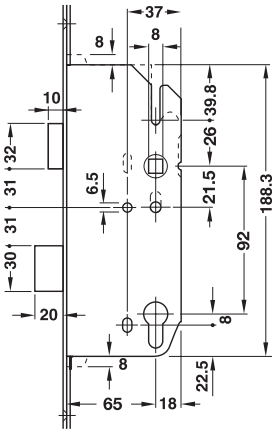

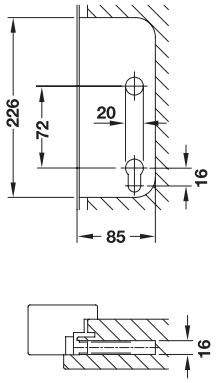

Schlosskästen mit Dornmaß 80 mm

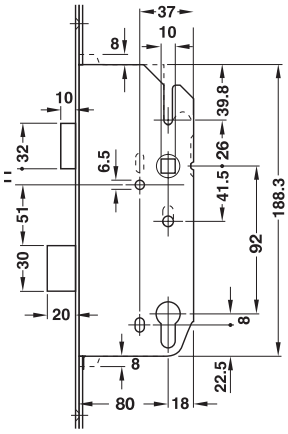


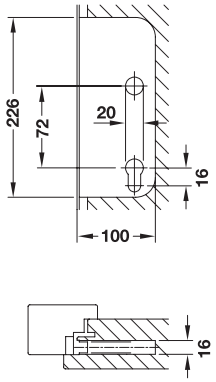

Mehrfachverrieglung mit 2 Schließbolzen	▸ Seite BB 4.121
Mehrfachverrieglung mit 2 Schwenkriegeln	▸ Seite BB 4.122
Mehrfachverrieglung mit 4 Schwenkriegeln	▸ Seite BB 4.123

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung mit 2 Schließbolzen

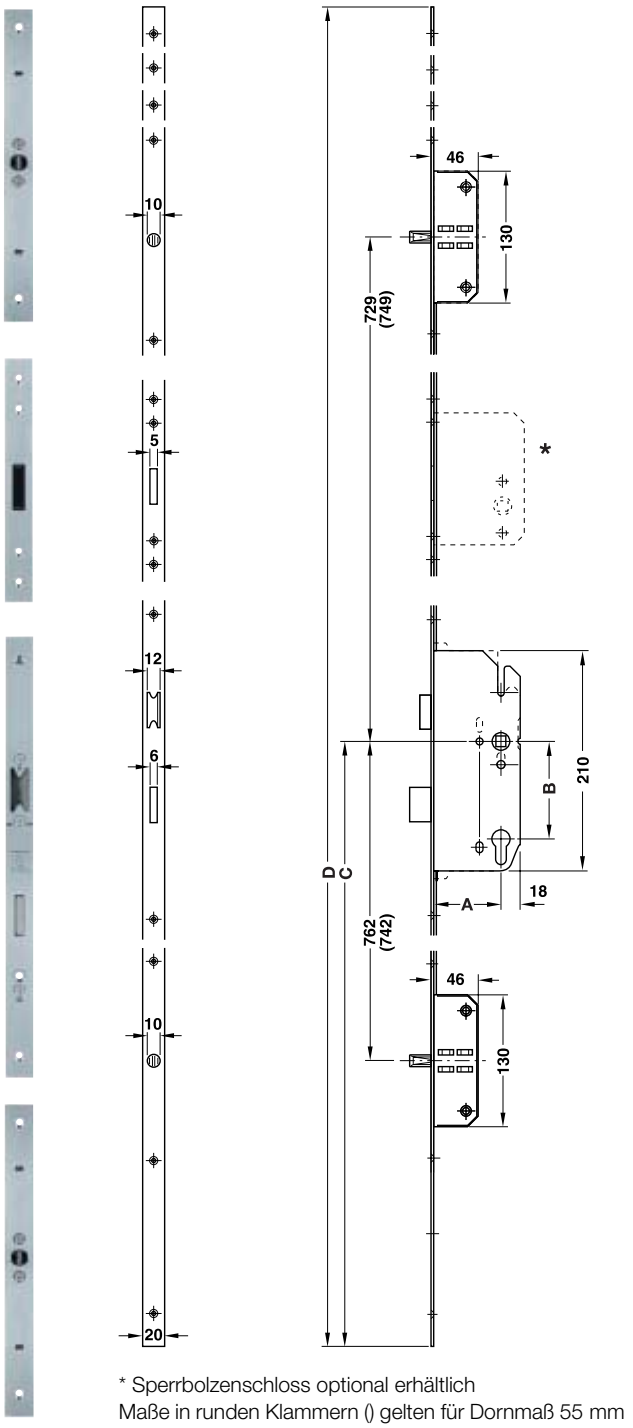

* Sperrbolzenschloss optional erhältlich
Maße in runden Klammern () gelten für Dornmaß 55 mm

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schliessbolzen und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: verzinkt silberfarben oder edelstahlfarben
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig, vorgerichtet für zusätzliches Sperrbolzenschloss
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Schließbolzen

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	verzinkt silberfarben	verzinkt edelstahlfarben
55	20	911.50.131	–
65	20	911.50.133	911.50.143
80	20	911.50.134	911.50.144

Bestellhinweis
Zusätzliches Sperrbolzenschloss nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Technische Daten

Dornmaß mm	A	55	65	80
Entfernung mm	B	72	92	92
Drückerhöhe mm	C	1000	1020	1020
Stulplänge mm	D	2170	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20	20
Drückernuss mm	–	8	10	10


Informationsseite Mehrfachverriegelung StarTec	▸ Seite BB 4.120
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.126
Fangplatte mit Sperrbügel	▸ Seite BB 4.127
Sperrbolzenschloss	▸ Seite BB 4.127
Dreholive	▸ Seite BB 4.128
Schließplatte für Schließbolzen	▸ Seite BB 4.124
Schließgehäuse für Schließbolzen	▸ Seite BB 4.124, BB 4.124
Schließleiste für Schließbolzen	▸ Seite BB 4.125

GAEB

4

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung mit 2 Schwenkriegeln

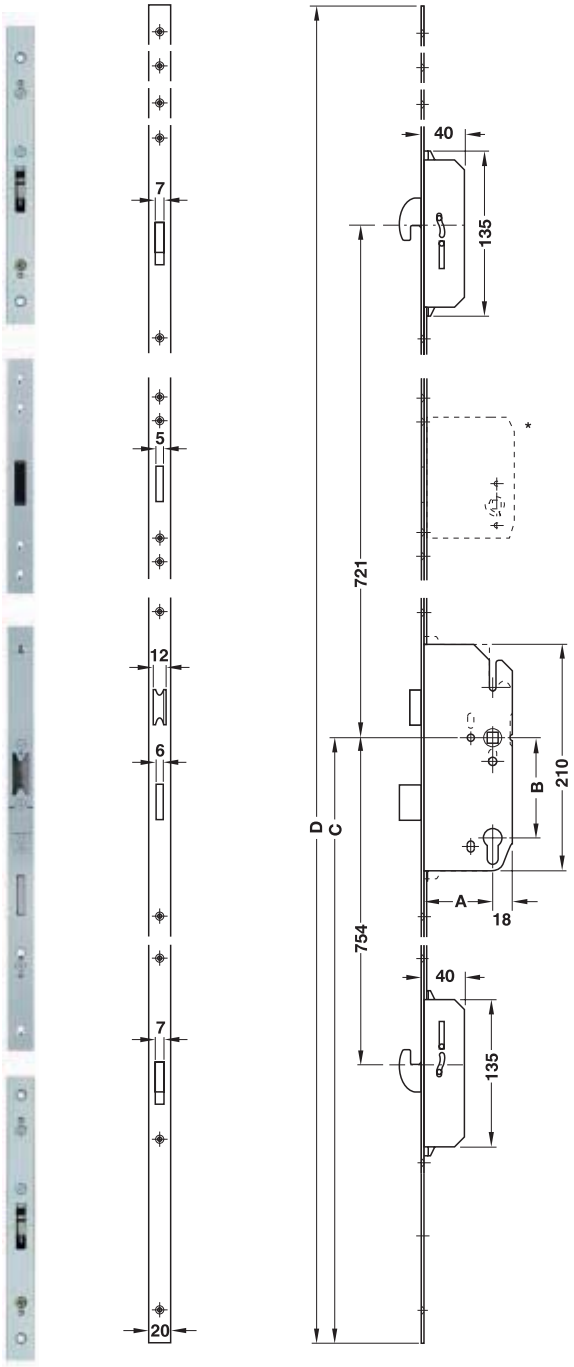

* Sperrbolzenschloss optional erhältlich

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schwenkriegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: verzinkt silberfarben oder edelstahlfarben
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig, vorgerichtet für zusätzliches Sperrbolzenschloss
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Schwenkriegeln

Hinweis

Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	verzinkt silberfarben	verzinkt edelstahlfarben
65	20	911.50.460	911.50.461
80	20	911.50.462	911.50.463

Bestellhinweis

Zusätzliches Sperrbolzenschloss nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Technische Daten

Dornmaß mm	A	65	80
Entfernung mm	B	92	92
Drückerhöhe mm	C	1020	1020
Stulplänge mm	D	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	10	10


Informationsseite Mehrfachverriegelung StarTec	▸ Seite BB 4.120
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.126
Fangplatte mit Sperrbügel	▸ Seite BB 4.127
Sperrbolzenschloss	▸ Seite BB 4.127
Dreholive	▸ Seite BB 4.128
Schließgehäuse für Schwenkriegel	▸ Seite BB 4.124
Schließleiste für Schwenkriegel	▸ Seite BB 4.125

GAEB

4

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung mit 4 Schwenkriegeln

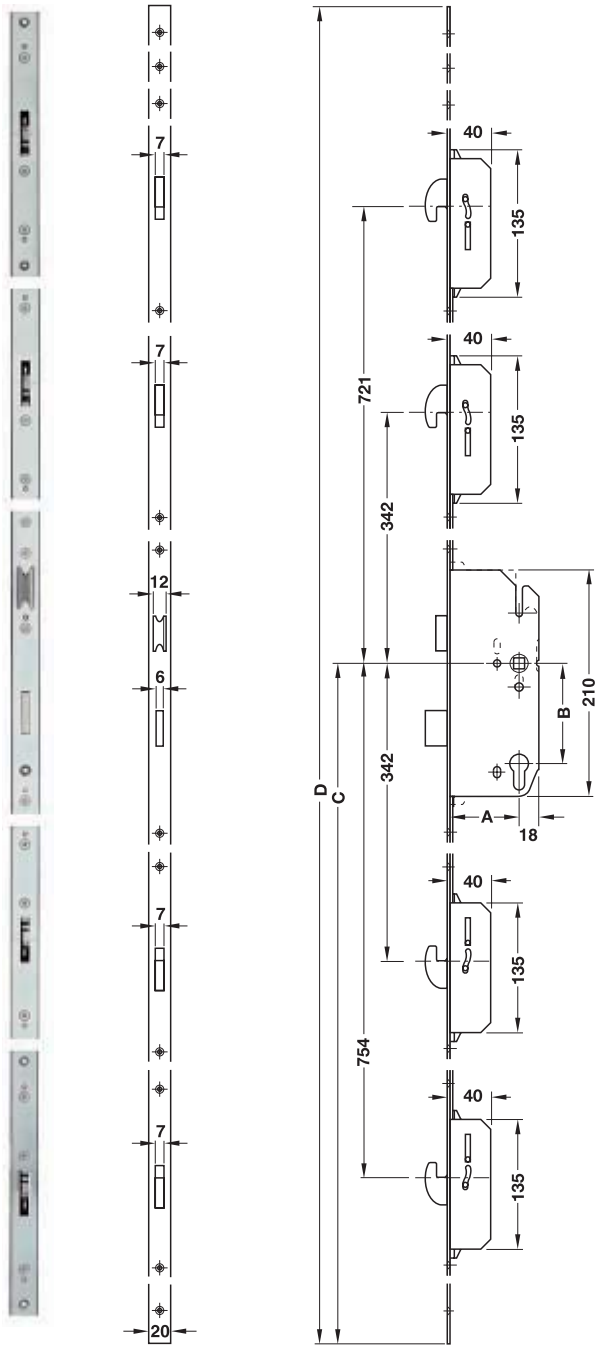

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schwenkriegel, Schließbolzen und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: verzinkt silberfarben oder edelstahlfarben
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 4 Schwenkriegeln

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	verzinkt silberfarben	verzinkt edelstahlfarben
65	20	911.50.470	911.50.471
80	20	911.50.472	911.50.473

Technische Daten

Dornmaß mm	A	65	80
Entfernung mm	B	92	92
Drückerhöhe mm	C	1020	1020
Stulplänge mm	D	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	10	10

Informationsseite Mehrfachverriegelung StarTec	▸ Seite BB 4.120
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.126
Fangplatte mit Sperrbügel	▸ Seite BB 4.127
Sperrbolzenschloss	▸ Seite BB 4.127
Dreholive	▸ Seite BB 4.128
Schließgehäuse für Schwenkriegel	▸ Seite BB 4.124
Schließleiste für 4 Schwenkriegel	▸ Seite BB 4.125

GAEB


4

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

4

Schließplatte
für Schließbolzen

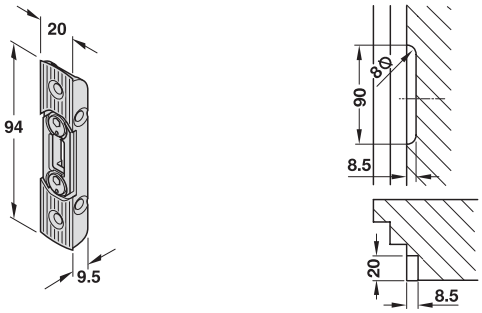


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Schließbolzen
- Werkstoff: außen: Zinkdruckguss, innen: Stahl verzinkt
- Ausführung: Andruck einstellbar
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt silberfarben	911.39.510
verzinkt edelstahlfarben	911.39.515

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Schließgehäuse
für Schließbolzen

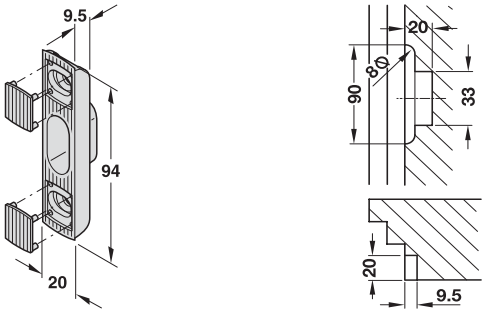


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Schließbolzen
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: mit Abdeckkappen für Schraublöcher
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt silberfarben	911.39.511
verzinkt edelstahlfarben	911.39.516

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Schließgehäuse
für Schwenkriegel

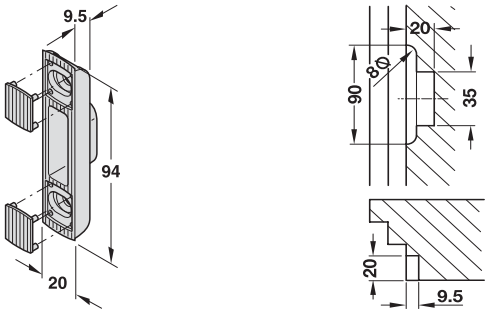

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Schwenkriegel
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: mit Abdeckplatten für Schraublöcher
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm


Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt silberfarben	911.39.094
verzinkt edelstahlfarben	911.39.095

Abpackung: 1 oder 100 Stück


Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.121, BB 4.122, BB 4.123

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schließleiste

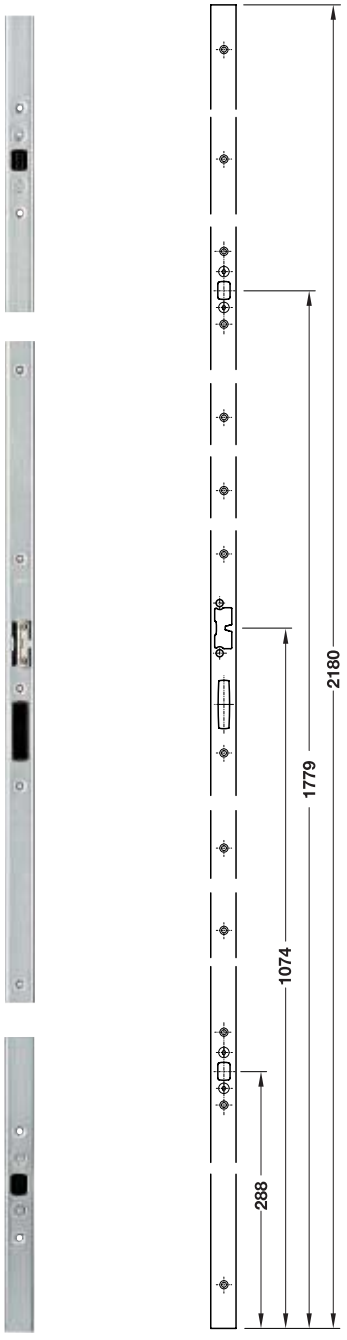

für Schließbolzen

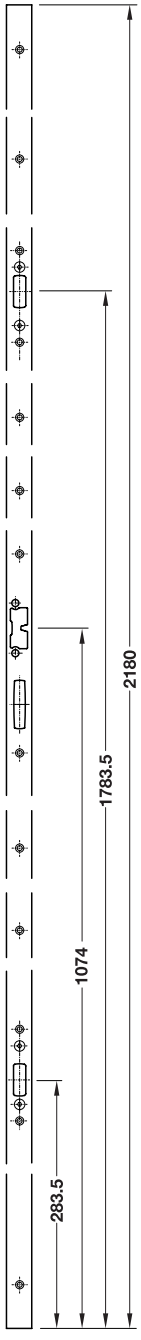


für 2 Schwenkriegel

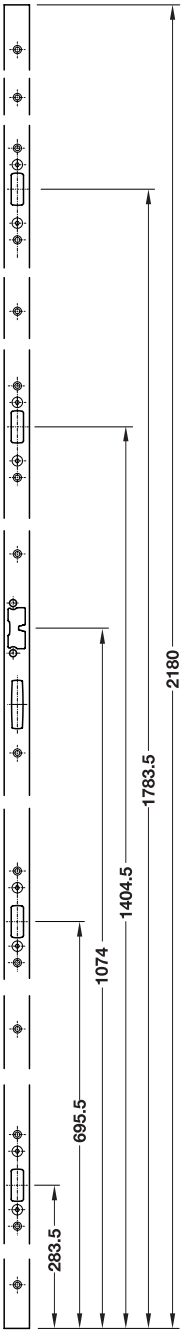

für 4 Schwenkriegel

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Montage



Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Schließbolzen		
silberfarben verzinkt	911.50.484	911.50.485
edelstahlfarben	911.50.486	911.50.487
für 2 Schwenkriegel		
silberfarben verzinkt	911.50.488	911.50.489
edelstahlfarben	911.50.490	911.50.491
für 4 Schwenkriegel		
silberfarben verzinkt	911.50.480	911.50.481
edelstahlfarben	911.50.482	911.50.483

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.121, BB 4.122, BB 4.123

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


GAEB

4

Winkelschließblech



DIN links

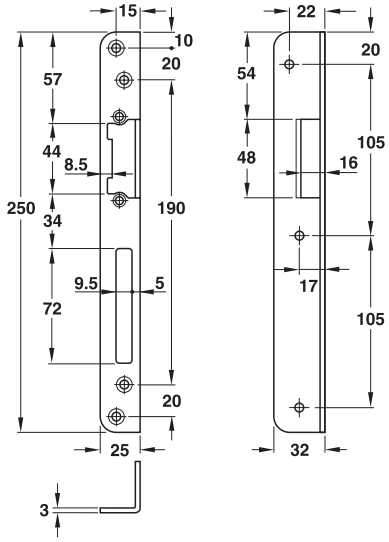

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: vorgerichtet für Elektro-Türöffner und Austauschstücke
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm


Oberfläche	DIN links	DIN rechts
verzinkt silberfarben	911.39.520	911.39.521
verzinkt edelstahlfarben	911.39.525	911.39.526

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Winkelschließblech



DIN links

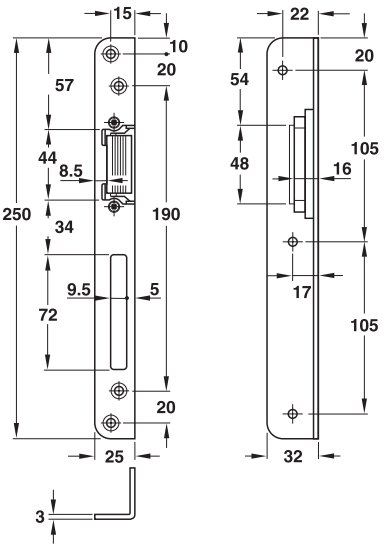


- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
verzinkt silberfarben	911.39.522	911.39.523
verzinkt edelstahlfarben	911.39.527	911.39.528

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Winkelschließblech
für Schließbolzen




- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Schließbolzen
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt silberfarben	911.39.562

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Winkelschließblech
für Schließbolzen



- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Schließbolzen
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt silberfarben	911.39.560

Abpackung: 1 oder 50 Stück


Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.121, BB 4.122, BB 4.123

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fangplatte
mit Sperrbügel sichtbar




DIN links

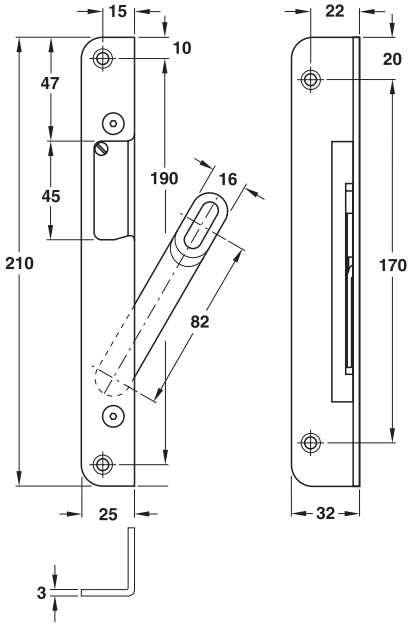

- Einsatzbereich: vorgerichtet für zusätzlichen Sperrbolzen, für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: mit sichtbarem Sperrbügel
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Funktion

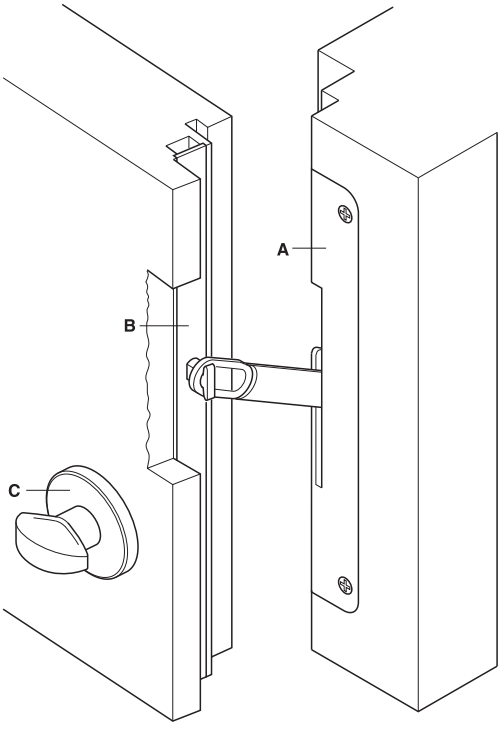



A Fangplatte mit Sperrbügel
B Sperrbolzen
C Dreholive für Sperrbolzen

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
verzinkt silberfarben	911.50.190	911.50.191
verzinkt edelstahlfarben	911.50.192	911.50.193

Sperrbolzenschloss







Maße in Klammern () gelten für Dornmaß 65 mm

- Einsatzbereich: vorgerichtet für zusätzlichen Sperrbolzen, für gefälzte Türen aus Holz, zur zusätzlichen Sicherung der Tür
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt silberfarben
- Ausführung: Vierkant-Nuss für Sperrbolzen 8 mm, Verschraubung der Rosette 38 mm
- für Stulp: 20 mm
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar
- Montage: Schließbolzen an Stulp der Mehrfach-verriegelung mit Schrauben befestigen

Lieferumfang
1 Sperrbolzen-Schloss
1 Schraubenset zur Befestigung an Mehrfachverriegelungen

Dornmaß A mm	Artikel-Nr.
55	911.50.183
65	911.50.184


Bestellhinweis
Das Sperrbolzenschloss kann nicht mit allen Mehrfachverriegelungen StarTec eingesetzt werden.
Folgende Kombinationen sind möglich:

Sperrbolzenschloss	Mehrfachverriegelungen StarTec
911.50.183	911.50.131
	911.50.134
	911.50.144
	911.50.460
	911.50.461
	911.50.462
	911.50.463
911.50.184	911.50.133
	911.50.144

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.121, BB 4.122, BB 4.123

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Dreholive

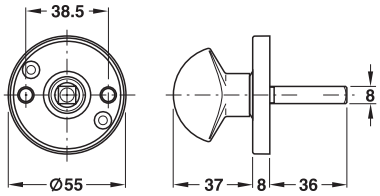


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Sperrbolzenschloss
- Werkstoff: Edelstahl
- Ausführung: mit Rosette und Stift


GAEB

4

Funktion



Die Türspaltsicherung wird von innen durch die Dreholive gesperrt.



Die Türspaltsicherung wird von innen mittels der Dreholive geöffnet. Von außen wird die Sperrung durch einmalige Schlüsselumdrehung des Zylinderschlüssels im Hauptschloss in Richtung „Zuschließen“ aufgehoben. Anschließend kann der Türverschluss in üblicher Weise geöffnet werden.

Lieferumfang

1 Dreholive
1 Rosette
1 Drückerstift

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	911.39.119

→ Bohrschablone für Dreholive


Werkstoff	Artikel-Nr.
Kunststoff mit Stahlbohrbuchsen	911.39.120


Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.121, BB 4.122, BB 4.123

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Eine Mehrfachverriegelung sichert die Tür an mehreren Punkten gleichzeitig.
Über das Hauptschloss werden die zusätzlichen Riegel betätigt. Damit steigert sich vor allem der Einbruchschutz. Weiterhin verbessern sich sowohl die Schall- als auch die Wärmedämmung der Tür.

Verriegelungsarten







Automatic-Fallenriegel




Massivriegel







Sperrbolzen



Rollzapfen








Schließhaken

Schlosskästen und Fräßmaße

Oberer und unterer Schlosskasten mit Automatic-Falle, Schließhaken und Massivriegel









Automatic-Fallenriegel und Schließhaken

Massivriegel

Fräßmaß

Sperrbolzen Schlosskasten







Sperrbolzen


Fräßmaß


Schlosskästen mit Dornmaß 55 mm

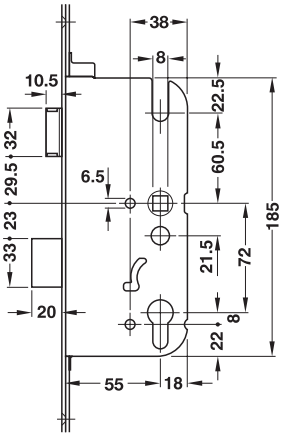

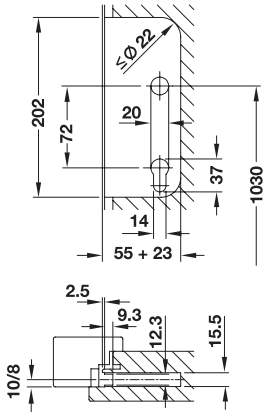



Schlosskästen mit Dornmaß 65 mm

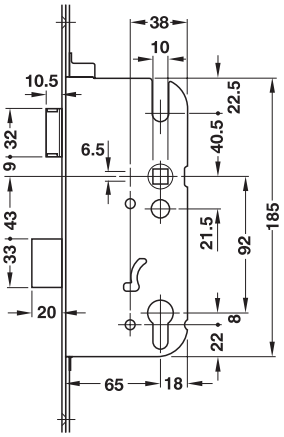

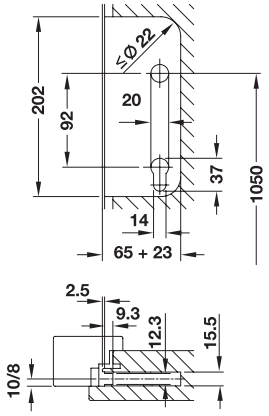

Schlosskästen mit Dornmaß 80 mm

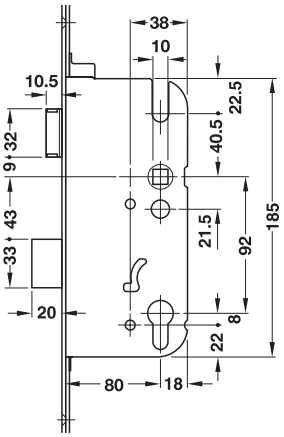


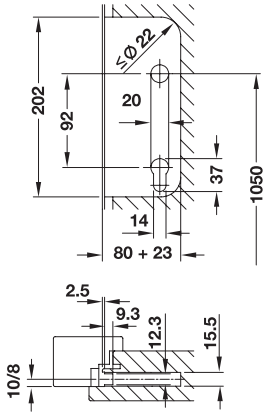

Mehrfachverrieglung mit Automatic-Falle	▸ Seite BB 4.133 – BB 4.136
Mehrfachverrieglung mit Massivriegel	▸ Seite BB 4.130
Mehrfachverrieglung mit 2 Massivriegel und Sperrbolzen	▸ Seite BB 4.130
Mehrfachverrieglung mit 2 Massivriegel und 2 Rollzapfen	▸ Seite BB 4.132
Mehrfachverrieglung mit 2 Schließhaken	▸ Seite BB 4.134
Mehrfachverrieglung mit 2 Schließhaken und Sperrbolzen	▸ Seite BB 4.134

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell Secury MR 2
mit 2 Massivriegel

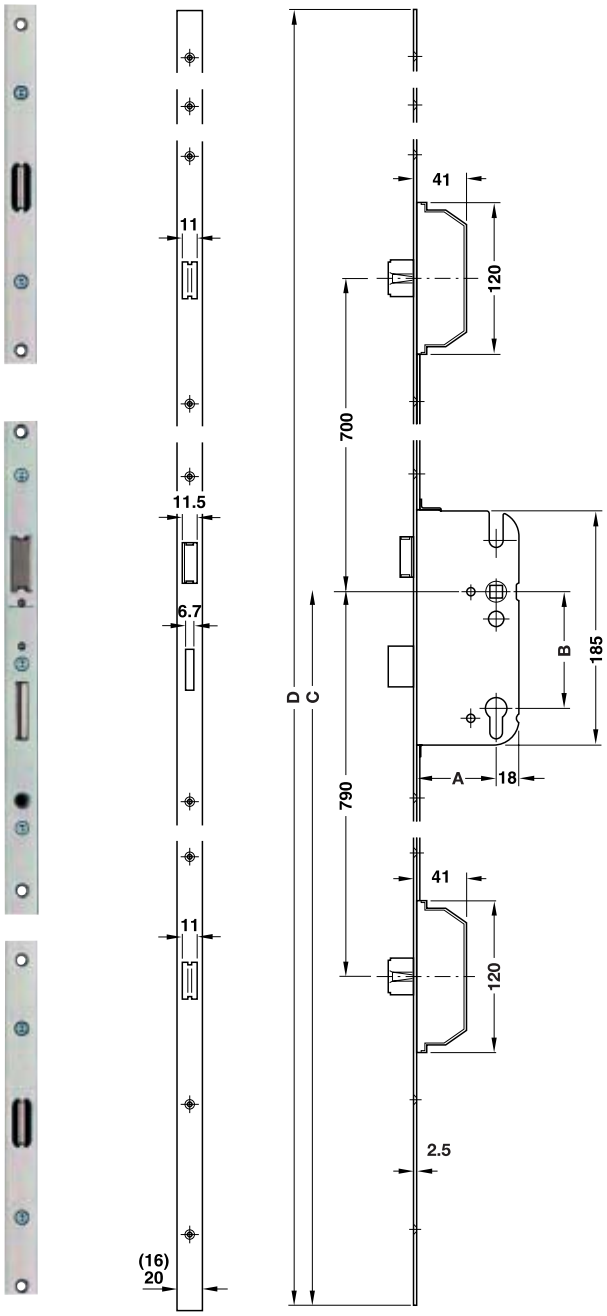

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Riegel und Massivriegel: Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlkern, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: ferGUard*silber, edelstahlfarben oder matt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Massivriegeln

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl ferGU-ard*silber	Stahl edelstahl-farben
55	20	–	911.49.138	911.49.139
65	16	–	911.49.142	–
	20	911.49.145	911.49.144	–
80	20	911.49.147	911.49.146	–


Technische Daten

Dornmaß mm	A	55	65	80
Entfernung mm	B	72	92	92
Drückerhöhe mm	C	1050	1050	1050
Stulplänge mm	D	2285	2285	2285
Stulpbreite mm	–	20	16/20	20
Drückernuss mm	–	8	10	10

Sicherheits-Schließbleche	▸ Seite BB 4.139
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.143
Schließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Schließgehäuse für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Winkelschließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel, verdeckt liegend	▸ Seite BB 4.138
Schließplatte für Massivriegel	▸ Seite BB 4.137

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell Secury MR 2
mit 2 Massivriegel und Sperrbolzen

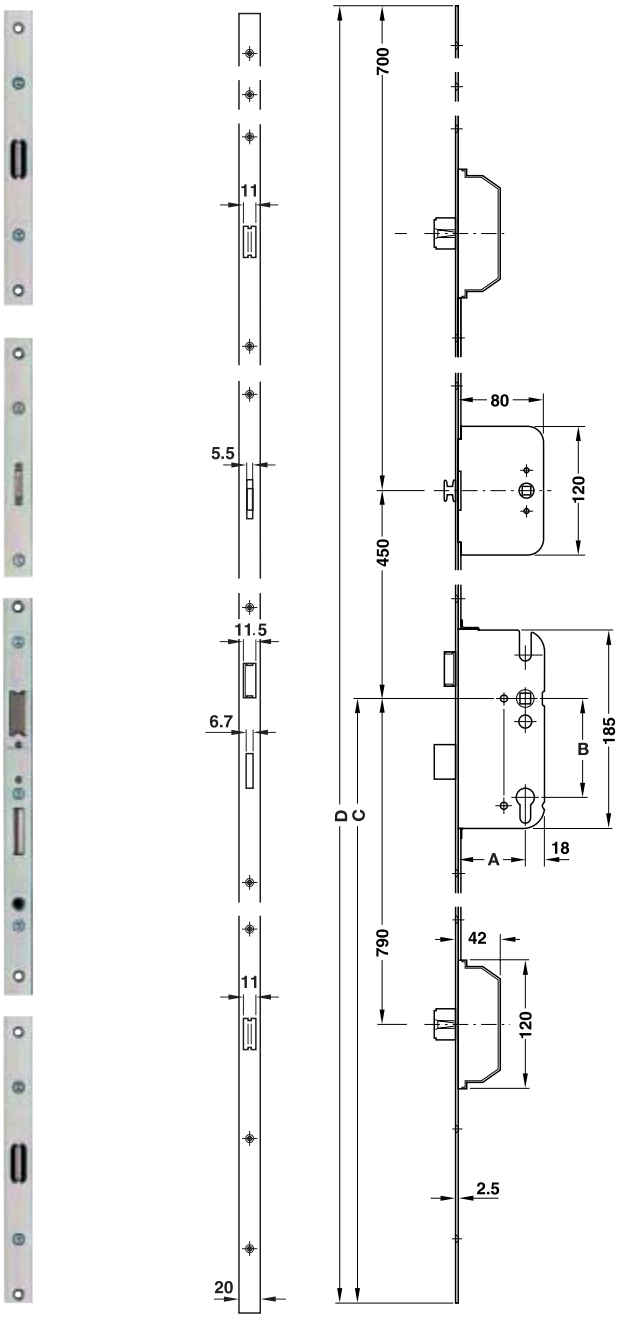

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl, Riegel und Massivriegel: Zinkdruckguss aus gehärtetem Stahlkern, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Sperrbügel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: ferGUard*silber
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Massivriegeln und zusätzlichem Sperrbügelschloss
- Sperrbolzen von außen mit Schlüssel entriegelbar

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Artikel-Nr.
65	20	911.49.149


Technische Daten

Dornmaß mm	A	65
Entfernung mm	B	92
Drückerhöhe mm	C	1050
Stulplänge mm	D	2285
Stulpbreite mm	–	20
Drückernuss mm	–	10

Informationsseite Mehrfachverriegelung G-U	▸ Seite BB 4.129
Sicherheits-Schließbleche	▸ Seite BB 4.139
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.140
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.143
Fangplatte für Sperrbügel	▸ Seite BB 4.142
Schließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Schließgehäuse für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Winkelschließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel, verdeckt liegend	▸ Seite BB 4.138
Dreholive	▸ Seite BB 4.143

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell Secury MR/R
mit 2 Massivriegel und 2 Rollzapfen

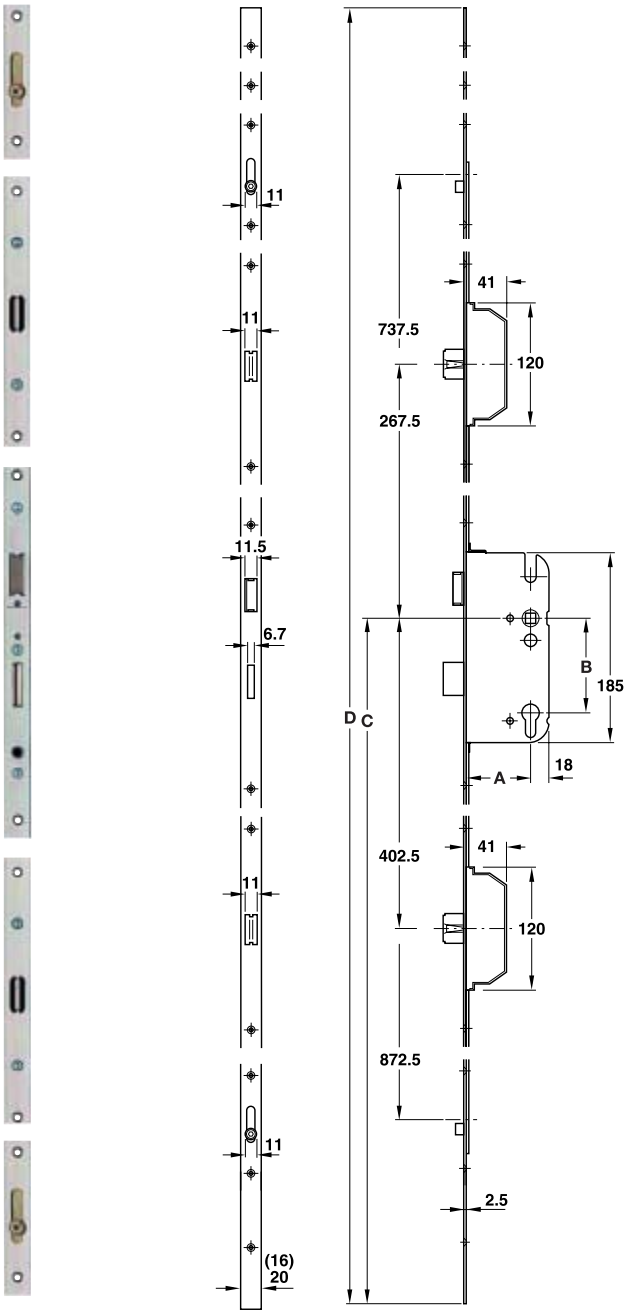

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Riegel und Massivriegel: Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlkern, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Rollzapfen und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: ferGUard*silber oder edelstahlfarben
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Massivriegeln und 2 Rollzapfen

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Stahl edelstahlfarben	Stahl ferGUard*silber
65	20	911.49.115	911.49.114


Technische Daten

Dornmaß mm	A	65
Entfernung mm	B	92
Drückerhöhe mm	C	1050
Stulplänge mm	D	2285
Stulpbreite mm	–	20
Drückernuss mm	–	10

Informationsseite Mehrfachverriegelung G-U	▸ Seite BB 4.129
Sicherheits-Schließbleche	▸ Seite BB 4.139
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.140
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.143
Schließplatte für Rollzapfen	▸ Seite BB 4.137
Schließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Schließgehäuse für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Winkelschließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel, verdeckt liegend	▸ Seite BB 4.138

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell Secury Automatic
mit 2 Automatic-Fallenriegel

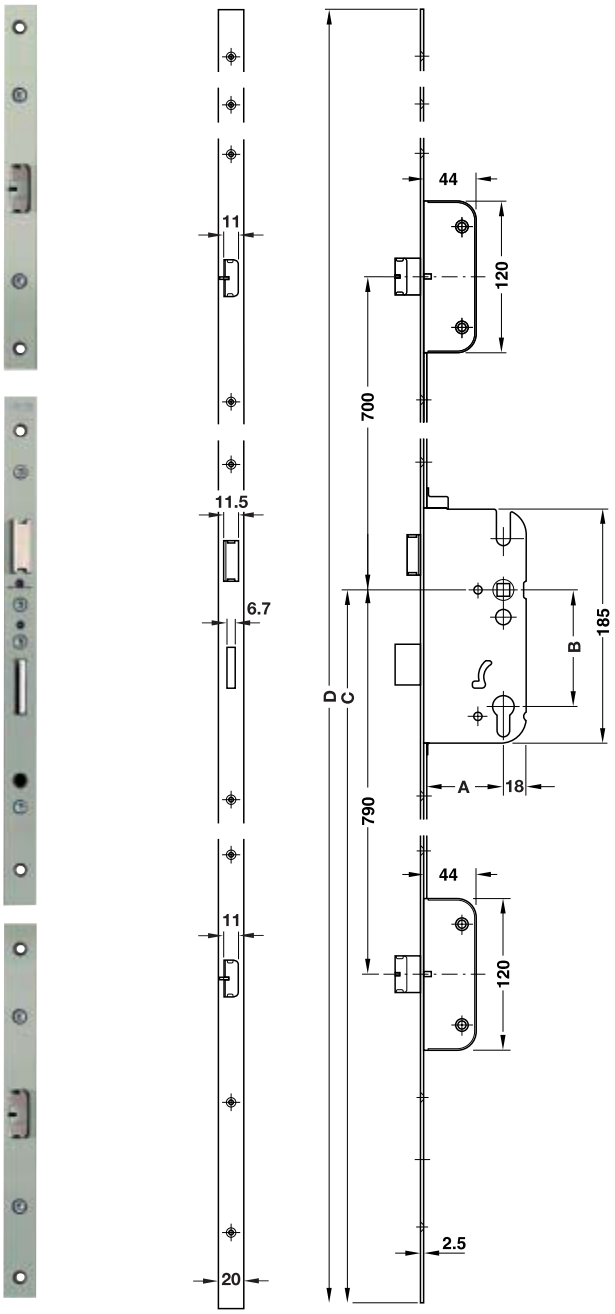

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Automatic Fallenriegel und Riegel: Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlkern, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: ferGUard*silber oder matt
- Ausführung: geprüft nach VdS-Richtlinie 2292 Klasse A, mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, Falle und Riegel, schlüsselbetätigt
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Automatic Fallenriegeln, die beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen werden

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl ferGUard*silber
55	20	911.49.005	911.49.089
65	20	911.49.004	911.49.091


Technische Daten

Dornmaß mm	A	55	65
Entfernung mm	B	72	92
Drückerhöhe mm	C	1050	1050
Stulplänge mm	D	2285	2285
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	8	10

Informationsseite Mehrfachverriegelung G-U	▸ Seite BB 4.129
Sicherheits-Schließbleche	▸ Seite BB 4.139
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.140
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.143
Schließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Schließgehäuse für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Winkelschließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel, verdeckt liegend	▸ Seite BB 4.138

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell Secury SH 2
mit 2 Schließhaken

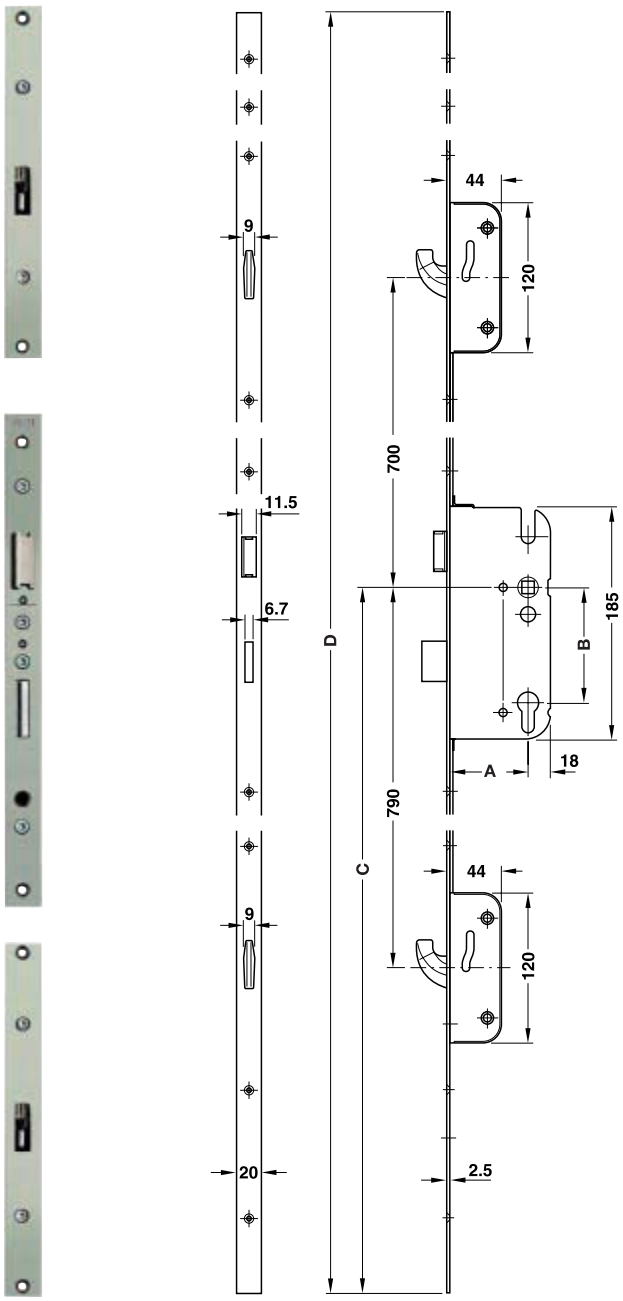

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl, Riegel und Schließhaken: Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlkern, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: ferGUard*silber
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Schließhaken

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Artikel-Nr.
55	20	911.49.117
65		911.49.108
80		911.49.109


Technische Daten

Dornmaß mm	A	55	65	80
Entfernung mm	B	72	92	92
Drückerhöhe mm	C	1050	1050	1050
Stulplänge mm	D	2285	2285	2285
Stulpbreite mm	–	20	20	20
Drückernuss mm	–	8	10	10

Informationsseite Mehrfachverriegelung G-U	▸ Seite BB 4.129
Sicherheits-Schließbleche	▸ Seite BB 4.139
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.143
Schließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Schließgehäuse für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Winkelschließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel, verdeckt liegend	▸ Seite BB 4.138
Schließplatte für Massivriegel	▸ Seite BB 4.137

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell Secury SH 2
mit 2 Schließhaken und Sperrbügel

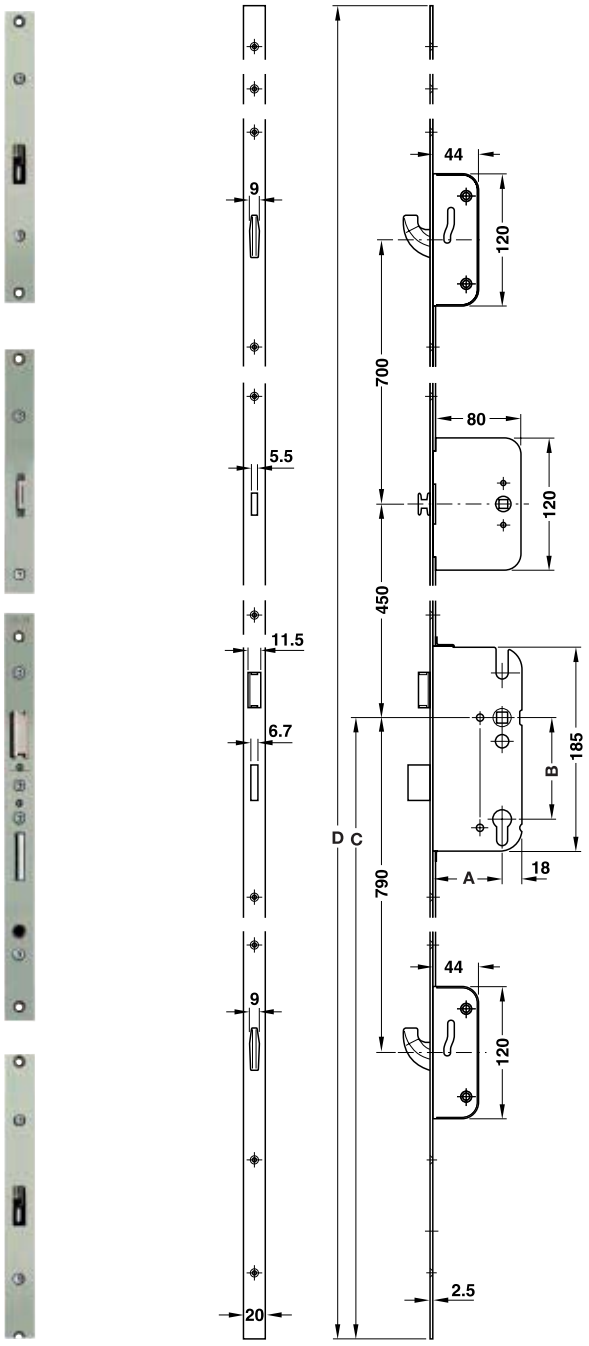

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stulp: Stahl, Riegel und Schließhaken: Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlkern, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Sperrbügel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: ferGUard*silber
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Schließhaken und zusätzlichem Sperrbolzen, 1-tourig
- Sperrbolzen von außen mit Schlüssel entriegelbar

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Artikel-Nr.
65	20	911.49.110


Technische Daten

Dornmaß mm	A	65
Entfernung mm	B	92
Drückerhöhe mm	C	1050
Stulplänge mm	D	2285
Stulpbreite mm	–	20
Drückernuss mm	–	10

Informationsseite Mehrfachverriegelung G-U	▸ Seite BB 4.129
Sicherheits-Schließbleche	▸ Seite BB 4.139
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.140
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.143
Fangplatte für Sperrbügel	▸ Seite BB 4.142
Schließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Schließgehäuse für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Winkelschließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel, verdeckt liegend	▸ Seite BB 4.138
Dreholive	▸ Seite BB 4.143

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell Secury Automatic-A-Öffner
mit 2 Automatic Fallenriegel

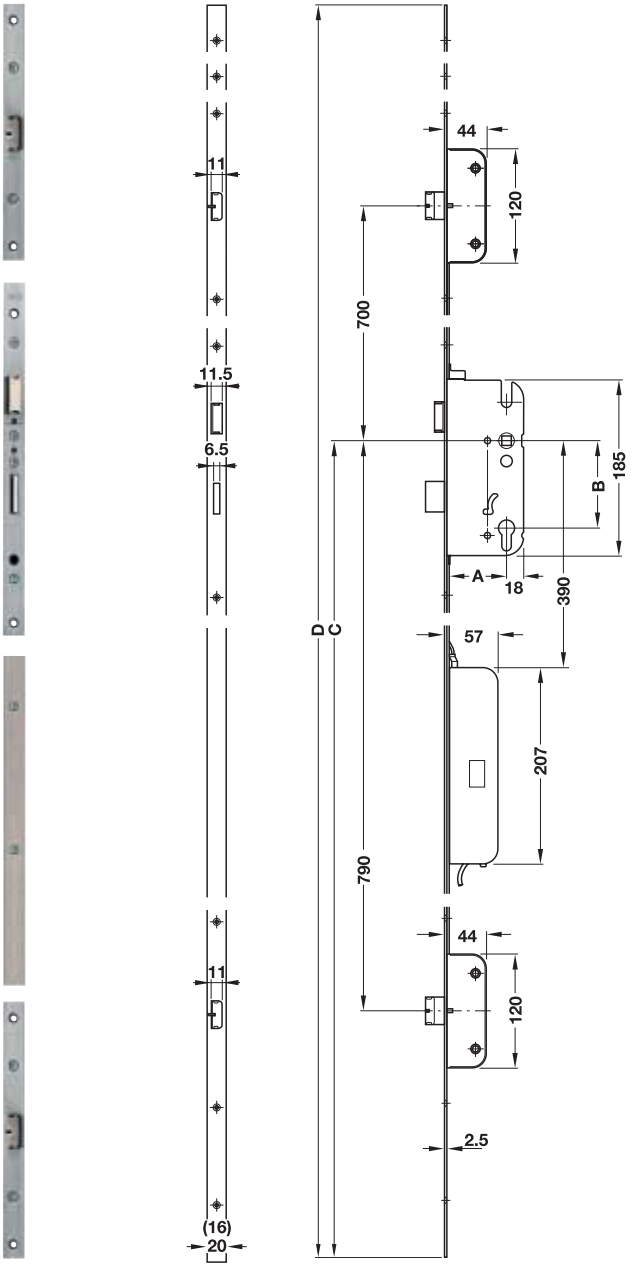

- Einsatzbereich: geeignet für elektronisches Schließsystem Dialock
- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Automatic Fallenriegel und Riegel: Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlkern, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Schlosskästen: Stahl
- Oberfläche: Stulp: ferGUard*silber oder matt
- Ausführung: geprüft nach VdS-Richtlinie 2292 Klasse A, mit Wechsel, mit Falle und Riegel, 1-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Nennspannung: 12 V AC 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: ≤ 1 A
- Schutzklasse: IP 40
- mit 2 Automatic Fallenriegeln, die beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen werden

Öffnungs- und Schließfunktionen
Automatische Verriegelung:
Automatic-Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen.
Automatische Entriegelung:
von innen: durch einen Taster, z. B. Haussprechanlage. Falle und Automatic-Fallenriegel werden gleichzeitig zurückgezogen,
von außen: durch das elektronische Schließsystem Dialock.
Mechanische Betätigung (immer möglich):
von innen: durch Drückerbetätigung,
von außen: mit dem Schlüssel.

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Lieferumfang
1 Mehrfachverriegelung
1 Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker und Aderendhülsen
1 Stecker mit Aderendhülsen

Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Edelstahl matt	Stahl ferGUard*silber
55	16	911.49.071	–
	20	911.49.065	–
65	16	–	911.49.092
	20	911.49.066	911.49.113
80	20	911.49.067	–


Technische Daten

Dornmaß mm	A	55 – 80
Entfernung mm	B	92
Drückerhöhe mm	C	1050
Stulplänge mm	D	2285
Stulpbreite mm	–	16/20
Drückernuss mm	–	10

Informationsseite Mehrfachverriegelung G-U	▸ Seite BB 4.129
Sicherheits-Schließbleche	▸ Seite BB 4.139
Winkelschließbleche	▸ Seite BB 4.140
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.143
Fangplatte für Sperrbügel	▸ Seite BB 4.142
Schließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Schließgehäuse für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel	▸ Seite BB 4.137
Winkelschließplatte für Automatic Fallenriegel oder Massivriegel, verdeckt liegend	▸ Seite BB 4.138
Wandterminal	▸ Seite BB 4.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schließplatte
für Massivriegel

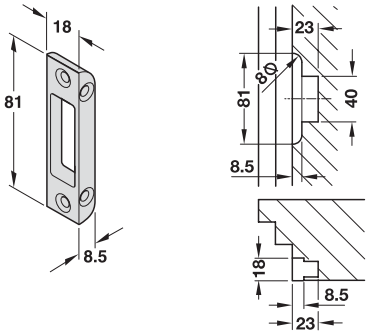


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury MR
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- für Stulp: 16 mm
- Falzluft: 4 mm
- Andruck wählbar 0 oder -1 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.117

Abpackung: 1 oder 40 Stück

Schließplatte
für Schließhaken

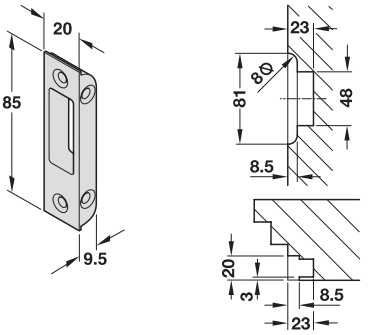


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury mit Schließhaken
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.390

Abpackung: 1 oder 40 Stück

Schließplatte
für Automatic-Falle oder Massivriegel

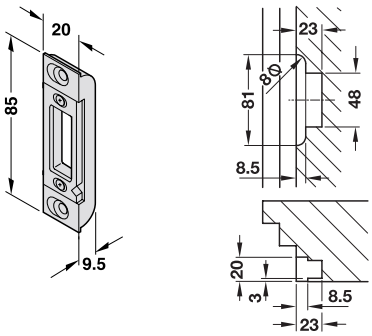


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Secury MR
- Ausführung: ohne Abdeckgehäuse, zum Einfräsen
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Andruck einstellbar ±1 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.118

Abpackung: 1 oder 40 Stück

Schließplatte
für Rollzapfen

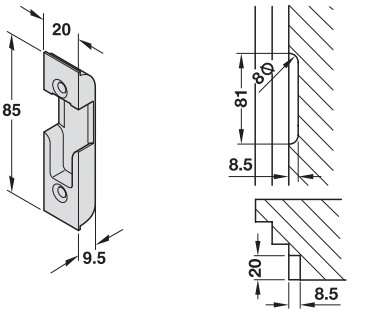

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury mit Rollzapfen
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.387
vernickelt matt	911.39.132


Abpackung: 1 oder 40 Stück

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

4


Schließgehäuse
für Automatic-Falle oder Massivriegel

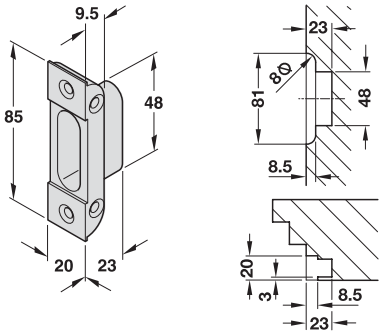

- Einsatzbereich: mit Mehrfachverriegelungen Secury Automatic und MR
- Ausführung: mit Abdeckgehäuse
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Andruck wählbar 0 oder +1 mm

Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	1 oder 40	911.39.380
vernickelt matt	1 oder 20	911.39.102

Winkelschließplatte
für Schließhaken

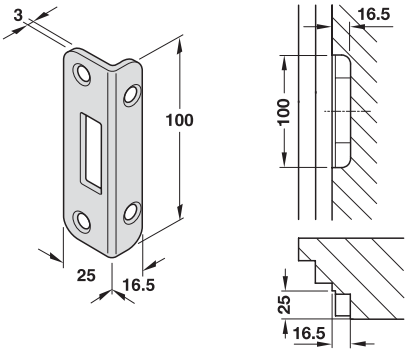


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury mit Schließhaken, Massivriegel und Automatic Fallenriegel
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.381

Abpackung: 1 oder 40 Stück


Winkelschließplatte
für Automatic-Falle oder Massivriegel, verdeckt liegend

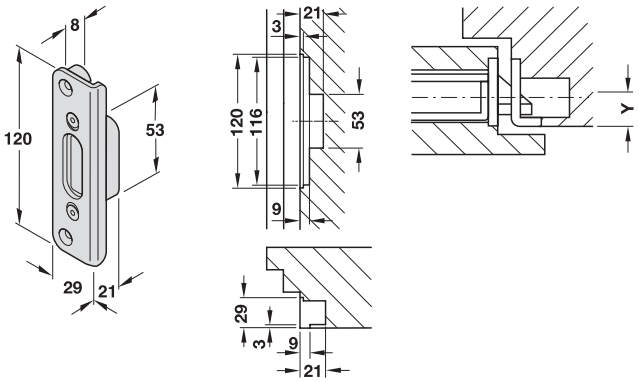

- Einsatzbereich: Secury Automatic A-Öffner und für Mehrfachverriegelungen Secury MR
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Maß Y: 13 mm
- Andruck einstellbar ±1 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.417

Winkelschließplatte
für Schließhaken, verdeckt liegend

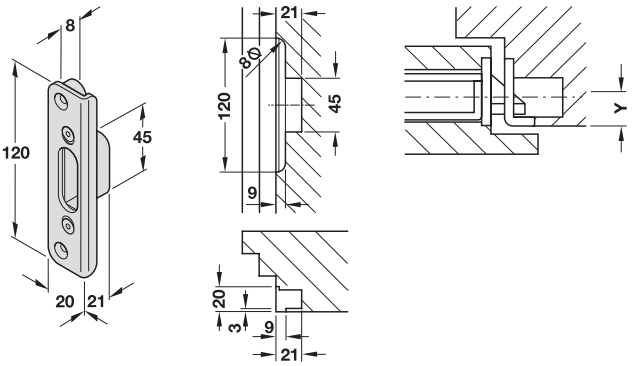

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury mit Schließhaken
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Maß Y: 13 mm
- Andruck einstellbar ±1 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.419


Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheits-Winkelschließblech



DIN links

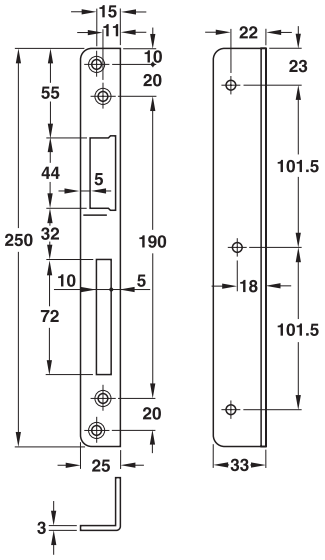

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm


Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.391	911.39.392

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Sicherheits-Winkelschließblech



DIN links

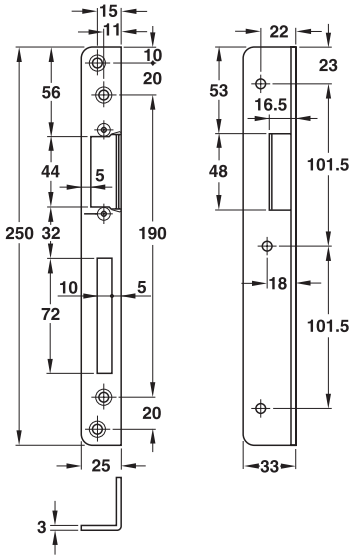

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- Ausführung: vorgerichtet für Elektro-Türöffner und Austauschstücke
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm


Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.393	911.39.394

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Sicherheits-Winkelschließblech



DIN links

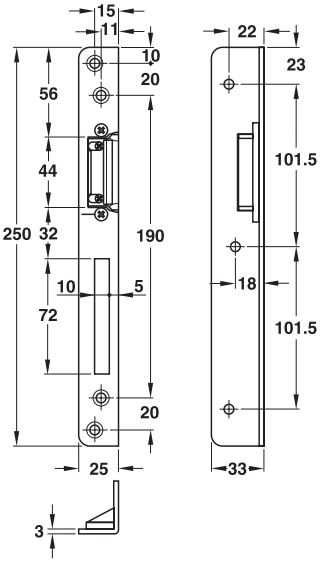

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- mit Austauschstück

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	ferGUard*silber	911.39.395	911.39.396
Edelstahl	matt	911.39.170	911.39.171

Abpackung: 1 oder 5 Stück


Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

4

Winkelschließblech



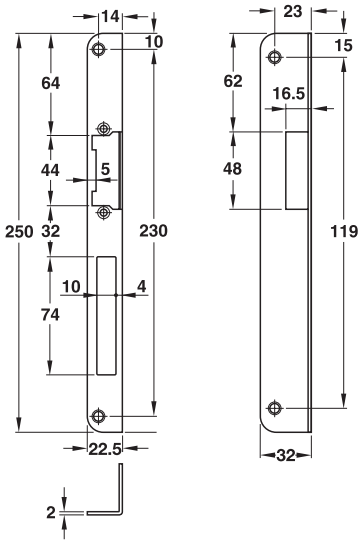

DIN links


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- Ausführung: vorgerichtet für Elektro-Türöffner und Austauschstücke
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 16 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.397	911.39.398

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Winkelschließblech



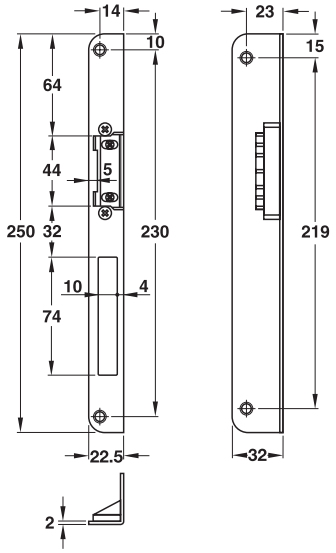

DIN links


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 16 mm
- Falzluft: 4 mm
- mit Austauschstück, verstellbar um 3 mm

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.399	911.39.400

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Winkelschließblech



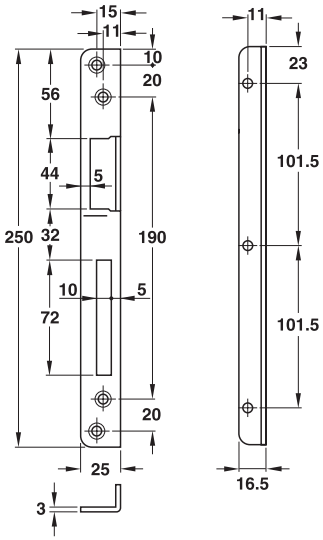

DIN links


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.401	911.39.402

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Winkelschließblech



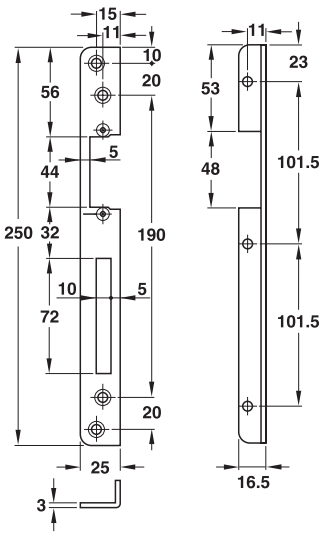

DIN links

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- Ausführung: vorgerichtet für Elektro-Türöffner und Austauschstücke
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.403	911.39.404


Abpackung: 1 oder 5 Stück

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelschließblech



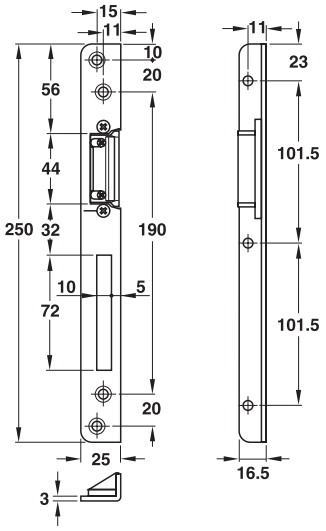

DIN links


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- mit Austauschstück, verstellbar um 3 mm

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.39.160	911.39.161
Stahl	ferGUard*silber	911.39.405	911.39.406

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Winkelschließblech



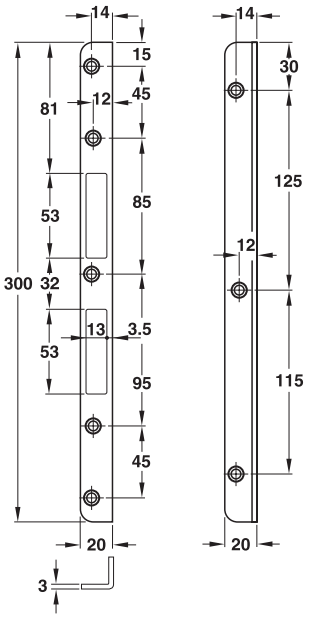

DIN links


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für Türen aus Holz
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
ferGUard*silber	911.39.407


Abpackung: 1 oder 5 Stück

Winkelschließblech



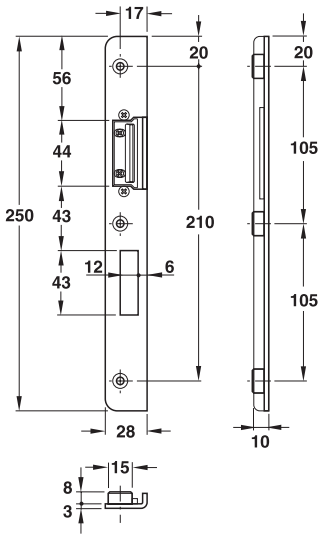

DIN links



- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury, für gefälzte Türen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Maß Y: 13 mm
- mit Austauschstück, verdeckt liegend und verstellbar um 3 mm


Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.422	911.39.423

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Fangplatte
mit Sperrbügel sichtbar

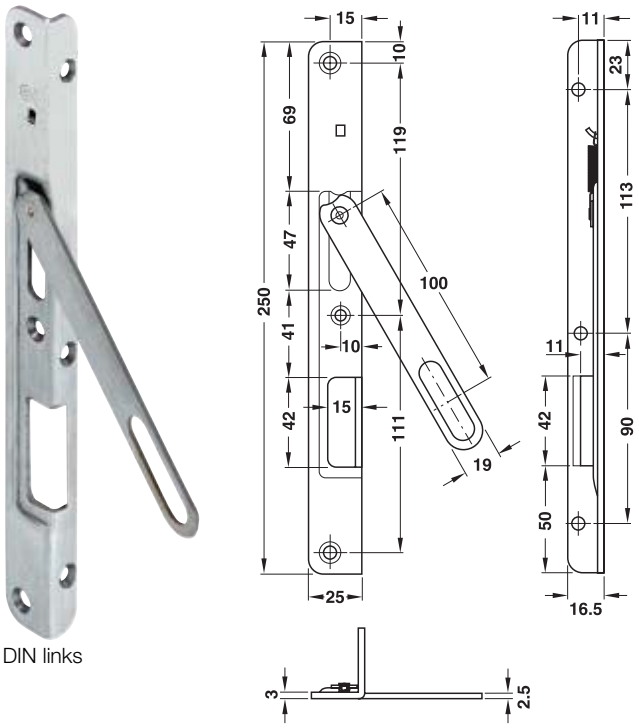

DIN links

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury mit Sperrbügel, für gefälzte Türen aus Holz
- Ausführung: mit sichtbarem Sperrbügel
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Funktion

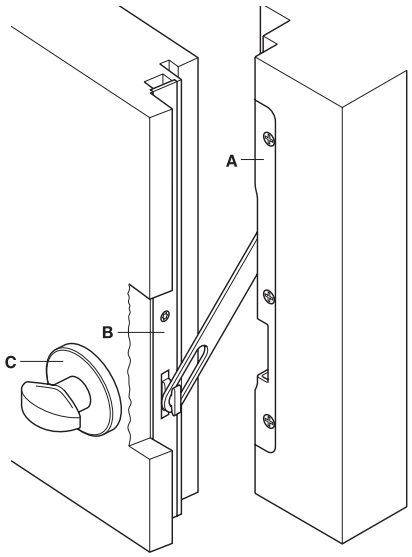


A Fangplatte mit Sperrbügel
B Sperrbolzen
C Dreholive für Sperrbügel

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	911.39.183	911.39.184
Stahl	ferGUard*silber	911.39.410	911.39.411

Mehrfachverriegelungen	▸ Seite BB 4.130
Dreholive	▸ Seite BB 4.130


Fangplatte
mit Sperrbügel verdeckt liegend

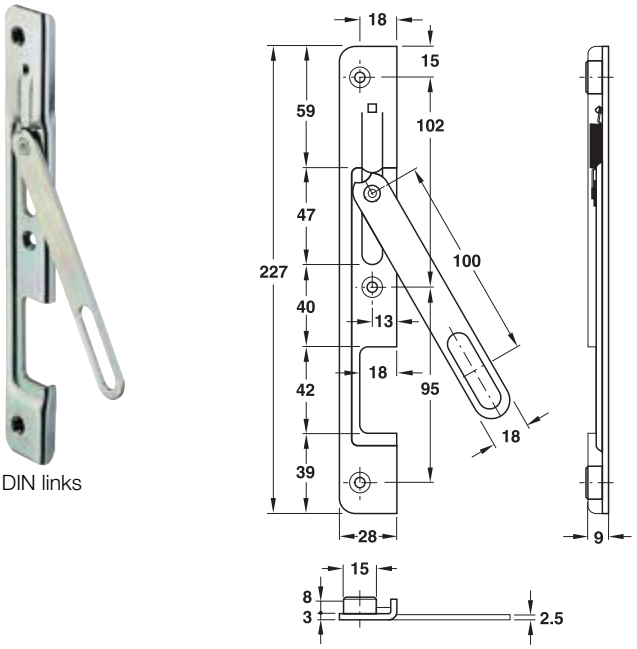

DIN links


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen Secury mit Sperrbügel, für gefälzte Türen aus Holz
- Ausführung: mit verdeckt liegendem Sperrbügel
- Werkstoff: Stahl
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Maß Y: 13 mm

Funktion

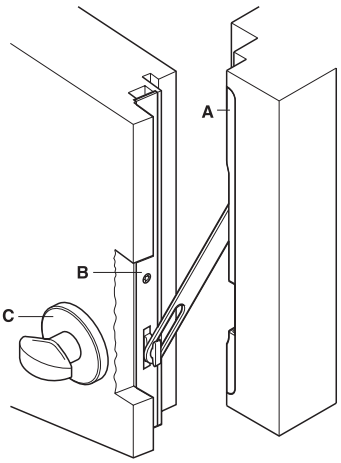

A Fangplatte mit Sperrbügel
B Sperrbolzen
C Dreholive für Sperrbügel

Montage




Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ferGUard*silber	911.39.426	911.39.427

Abpackung: 5 Stück


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Dreholive

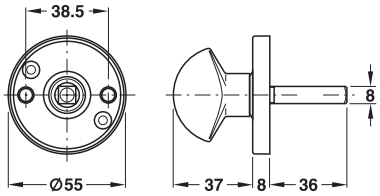


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Sperrbolzenschloss
- Werkstoff: Edelstahl
- Ausführung: mit Rosette und Stift

Funktion



Die Türspaltsicherung wird von innen durch die Dreholive gesperrt.



Die Türspaltsicherung wird von innen mittels der Dreholive geöffnet. Von außen wird die Sperrung durch einmalige Schlüsselumdrehung des Zylinderschlüssels im Hauptschloss in Richtung „Zuschließen“ aufgehoben. Anschließend kann der Türverschluss in üblicher Weise geöffnet werden.

Lieferumfang

1 Dreholive
1 Rosette
1 Drückerstift


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	911.39.119

→ Bohrschablone für Dreholive

Werkstoff	Artikel-Nr.
Kunststoff mit Stahlbohrbuchsen	911.39.120

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.121BB 4.122BB 4.123

Endstück




- Einsatzbereich: für Stulpoberkante von Mehrfachverriegelungen Secury
- Werkstoff: Kunststoff
- für Stulp: 20 mm

Oberfläche	Artikel-Nr.
silberfarben	911.39.415

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bandseitensicherung

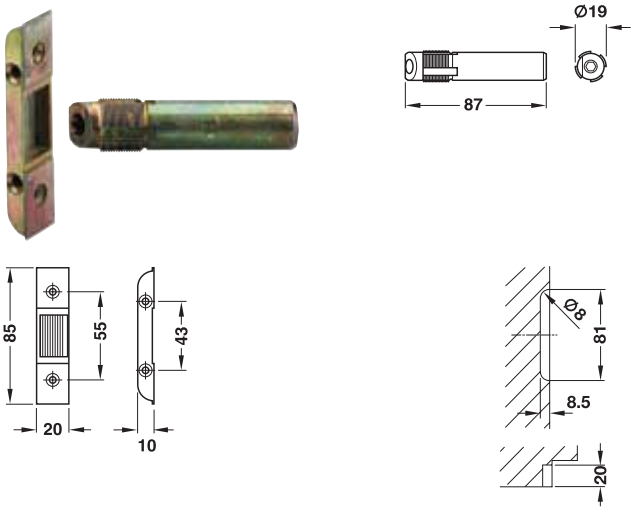

- Einsatzbereich: gegen Aushebeln der Tür auf der Bandseite, für Mehrfachverriegelungen Secury
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: stufenlos einstellbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Falzluft: 4 mm
- für Stulp: 20 mm

Oberfläche	Einbohrzapfen	Schließkeil
ferGUard*silber	911.42.003	911.42.004

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.130


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitaflex

4

Wandterminal


- Einsatzbereich: für G-U Secury Automatic-A-Öffner, Öffnen/Schließen beliebiger Türen durch Ansteuerung elektrischer Türöffner oder Motorschlösser, für Außen- und Innenbereich, ausgerichtet für 199 Benutzer-Keys
- Ausführung: Lesemodul/Steuerungselektronik-Modul zum Datenaustausch mit Dialock-Keys, Leuchtdioden rot/grün zur optischen Anzeige von Programmiervorgang und Schließzustand, optionaler Steuereingang (Sprechanlage)
- Spannung: Versorgung: Lese- und Steuerelektronik-Modul: 8 – 36 V AC/DC, Flachtransformator: 230 VAC
- Ausgangsspannung: Flachtransformator: 11,5 VAC
- Schutzklasse: Dialock WT PnP: IP 65, Dialock Siedle WT PnP: Lesemodul: IP 54, Steuerelektronik-Modul IP 65
- Kontaktbelastbarkeit: 50 V DC/2 A
- Arbeitstemperaturbereich: –20 – +70 °C
- Länge: Verbindungskabel: 5, 10 oder 20 m, Spannungsversorgungskabel: 4 m, Steuereingangskabel: 5 m
- Montage: einfache Plug-and-Play-Montage
- Datenerhalt bei Stromausfall ist unbegrenzt (>200 Jahre)

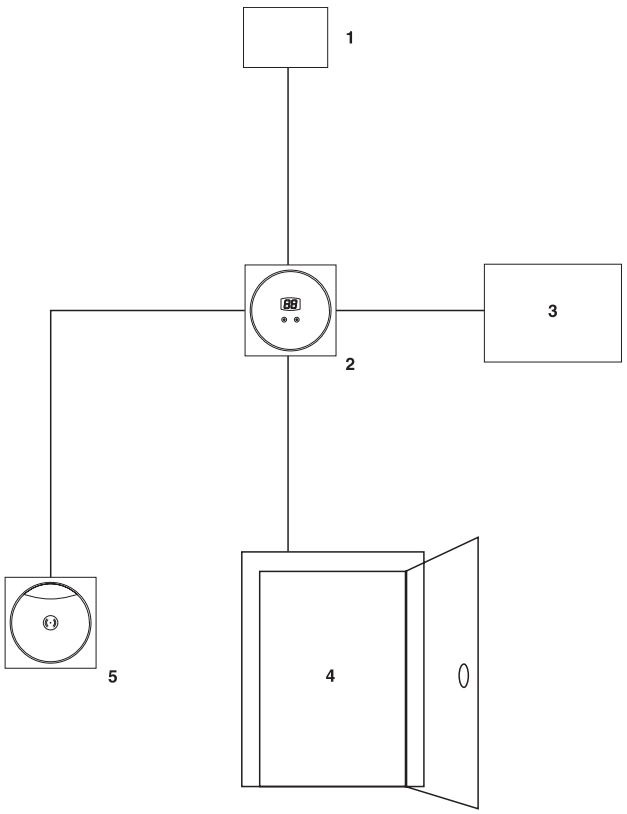


1 optionaler Steuereingang (Sprechanlage)
2 Steuereletronik-Modul
3 Stromversorgung Steuerelektronik-Modul
4 zu schaltendes Element
5 Lesemodul

→ Steuerelektronik-Modul



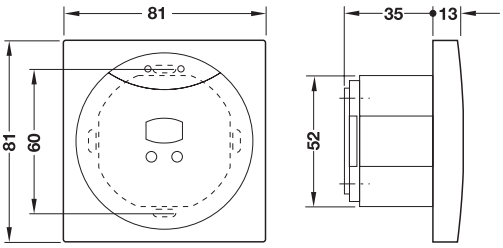

Montage

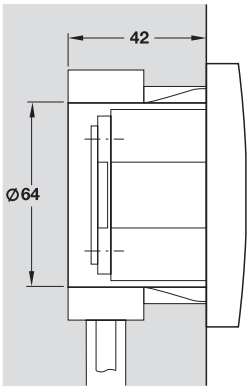


Einbau in Unterputzdose mit 2 Geräteschrauben 15 mm (Abstand 60 mm) nach DIN.
Auf waagerechte Verschraubungspunkte an der Unterputzdose achten.
Die Versorgungsspannung darf nur aus einem Sicherheitstrafo erfolgen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Dialock WT PnP



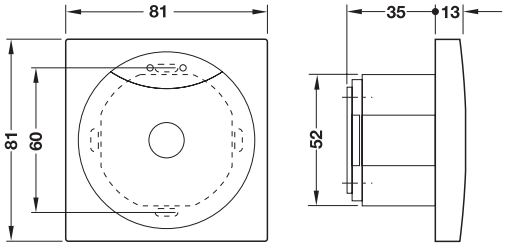


- Werkstoff: Lesemodul/Steuerelektronik-Modul: Kunststoff
- Oberfläche: Lesemodul/Steuerelektronik-Modul: anthrazit/silber

Lieferumfang
1 Lesemodul
1 Steuerelektronik-Modul
1 Kabelsatz vorgerichtet für
G-U Mehrfachverriegelung Secury Automatic A-Öffner
1 Flachtransformator
1 Programmier-Keystick Dialock
1 Lösch-Keystick Dialock
3 Benutzer-Keys
1 Bedienungswerkzeug
2 Unterputzdosen
1 Satz Befestigungsmaterial

	Artikel-Nr.
mit Verbindungskabel 5 m	
Garnitur Dialock WT PnP	917.01.055
mit Verbindungskabel 10 m	
Garnitur Dialock WT PnP	917.01.060
mit Verbindungskabel 20 m	
Garnitur Dialock WT PnP	917.01.070

→ Dialock Siedle WT PnP



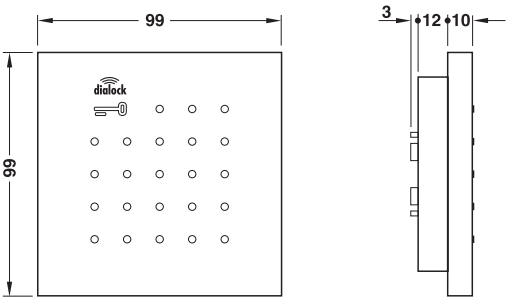

- Werkstoff: Lesemodul/Steuerelektronik-Modul: Kunststoff
- Oberfläche: Lesemodul: braunmetallic, titanmetallic, weiß oder silbermetallic, Steuerelektronik-Modul: anthrazit/silber


Lieferumfang
1 Lesemodul
1 Steuerelektronik-Modul
1 Kabelsatz vorgerichtet für
G-U Mehrfachverriegelung Secury Automatic A-Öffner
1 Flachtransformator
1 Programmier-Keystick Dialock
1 Lösch-Keystick Dialock
3 Benutzer-Keys
1 Bedienungswerkzeug
2 Unterputzdosen
1 Satz Befestigungsmaterial


	braun-metallic	silber-metallic	titan-metallic	weiß
mit Verbindungskabel 5 m				
Garnitur Dialock Siedle WT PnP	917.11.401	917.11.409	917.11.405	917.11.407
mit Verbindungskabel 10 m				
Garnitur Dialock Siedle WT PnP	917.11.411	917.11.419	917.11.415	917.11.417
mit Verbindungskabel 20 m				
Garnitur Dialock Siedle WT PnP	917.11.421	917.11.429	917.11.425	917.11.427

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Eine Mehrfachverriegelung sichert die Tür an mehreren Punkten gleichzeitig.
Über das Hauptschloss werden die zusätzlichen Riegel betätigt. Damit steigert sich vor allem der Einbruchschutz. Weiterhin verbessern sich sowohl die Schall- als auch die Wärmedämmung der Tür.

Verriegelungsarten







Schließbolzen




Bolzen-Schwenk haken-Kombination






Schlosskästen und Fräßmaße


Oberer und unterer Schlosskasten mit Schließbolzen und Bolzen-Schwenkhaken-Kombination



Schließbolzen




Bolzen-Schwenk-haken-Kombination




Fräßmaß

Sperrbolzenschlosskasten




Sperrbolzenschloss




Fräßmaß

Schlosskästen mit Dornmaß 55 mm

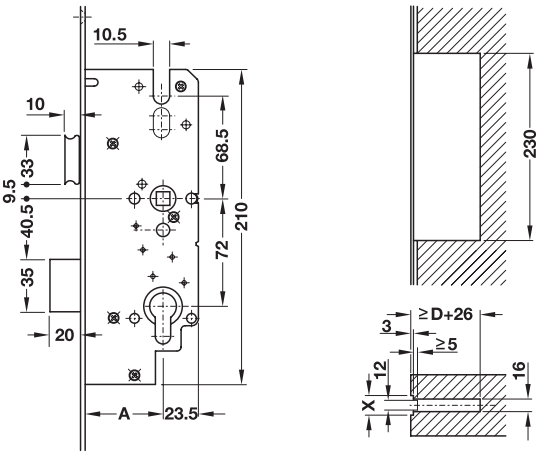


Schlosskästen mit Dornmaß 65 mm

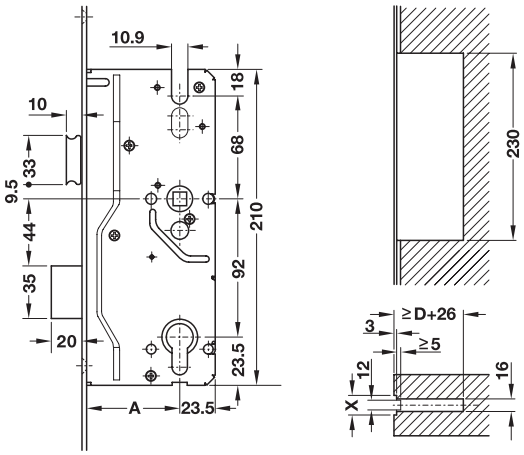

Mehrfachverriegelung AS 2372 mit Schließbolzen	▸ Seite BB 4.147
Mehrfachverriegelung AS 2300 mit Schließbolzen	▸ Seite BB 4.148
Mehrfachverriegelung AS 2600 mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.149
Mehrfachverriegelung AS 2602 mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.150
Mehrfachverriegelung AS 2600 mit abgesetzter Falle und Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.149
Mehrfachverriegelung AS 2600 TSH mit abgesetzter Falle und Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.152

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell AS 2372
mit Schließbolzen

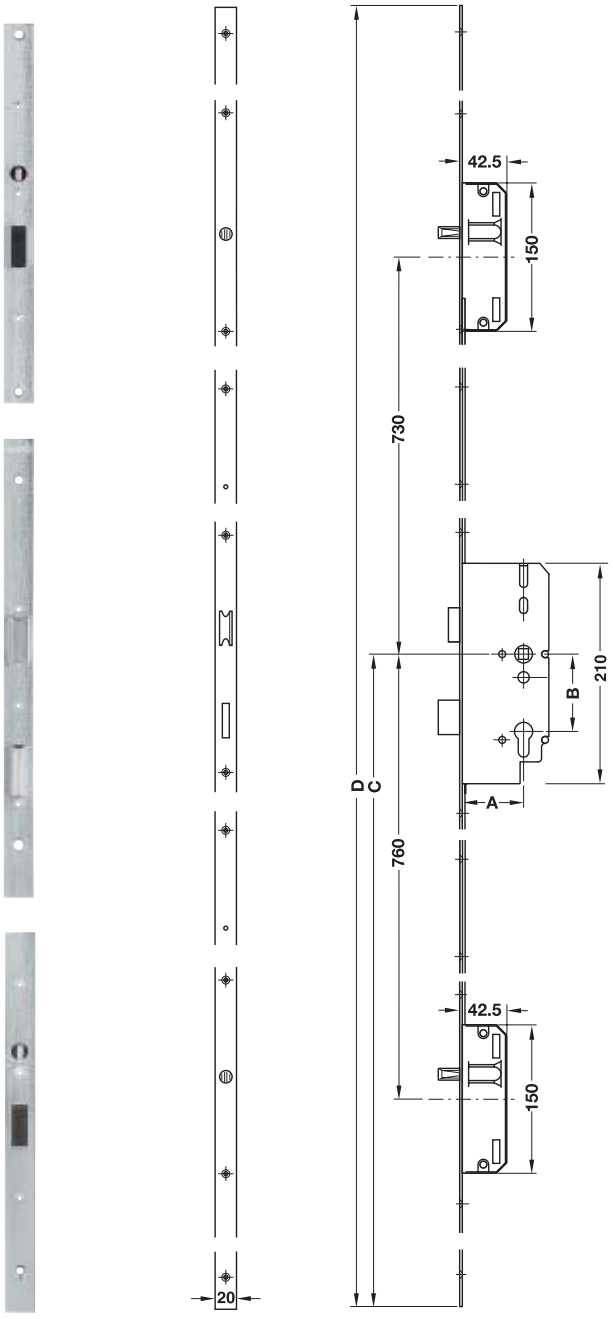

- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schließbolzen und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, altsilber oder hell verzinkt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Schließbolzen

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Maß C mm	Edelstahl matt	Stahl altsilber	Stahl hell verzinkt
55	1020	911.48.080	911.48.081	911.48.082
	1050	911.48.085	911.48.086	911.48.087
65	1020	911.48.090	911.48.091	911.48.092
	1050	911.48.095	911.48.096	911.48.097

Technische Daten


Dornmaß mm	A	55	65
Entfernung mm	B	72	72
Drückerhöhe mm	C	1020/1050	1020/1050
Stulplänge mm	D	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	8	8

Maß C mm	kürzbar um	
	oben mm	unten mm
1020	290	130
1050	260	160

Informationsseite Mehrfachverriegelung KFV	▸ Seite BB 4.146
Winkelschließblech	▸ Seite BB 4.156
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.157
Schließplatte für Schließbolzen	▸ Seite BB 4.153
Schließkasten für Schließbolzen	▸ Seite BB 4.153
Schließleiste	▸ Seite BB 4.154

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell AS 2300
mit Schließbolzen

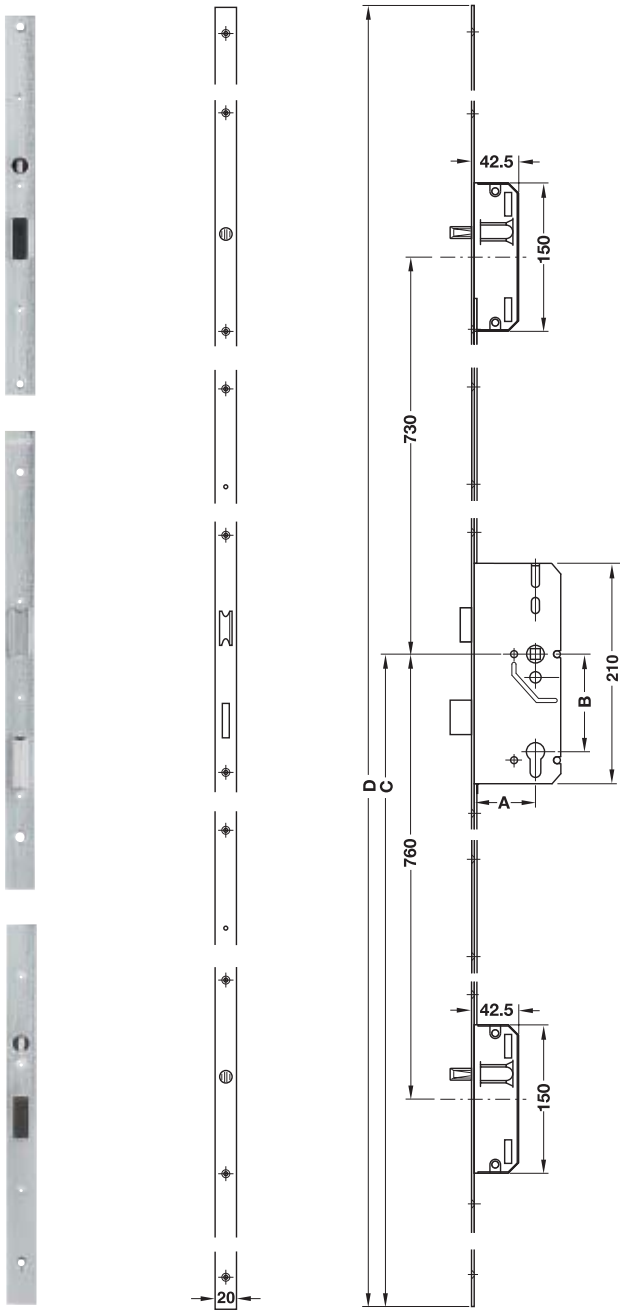

- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schließbolzen und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, altsilber oder hell verzinkt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Schließbolzen

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Maß C mm	Edelstahl matt	Stahl altsilber	Stahl hell verzinkt
65	1020	911.48.100	911.48.101	911.48.102
	1050	911.48.105	911.48.106	911.48.107
80	1020	911.48.110	911.48.111	911.48.112
	1050	911.48.115	911.48.116	911.48.117

Technische Daten


Dornmaß mm	A	65	80
Entfernung mm	B	92	92
Drückerhöhe mm	C	1020/1050	1020/1050
Stulplänge mm	D	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	10	10

Maß C mm	kürzbar um	
	oben mm	unten mm
1020	290	130
1050	260	160

Informationsseite Mehrfachverriegelung KFV	▸ Seite BB 4.146
Winkelschließblech	▸ Seite BB 4.156
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.157
Schließplatte für Schließbolzen	▸ Seite BB 4.153
Schließkasten für Schließbolzen	▸ Seite BB 4.153
Schließleiste	▸ Seite BB 4.154

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell AS 2600
mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

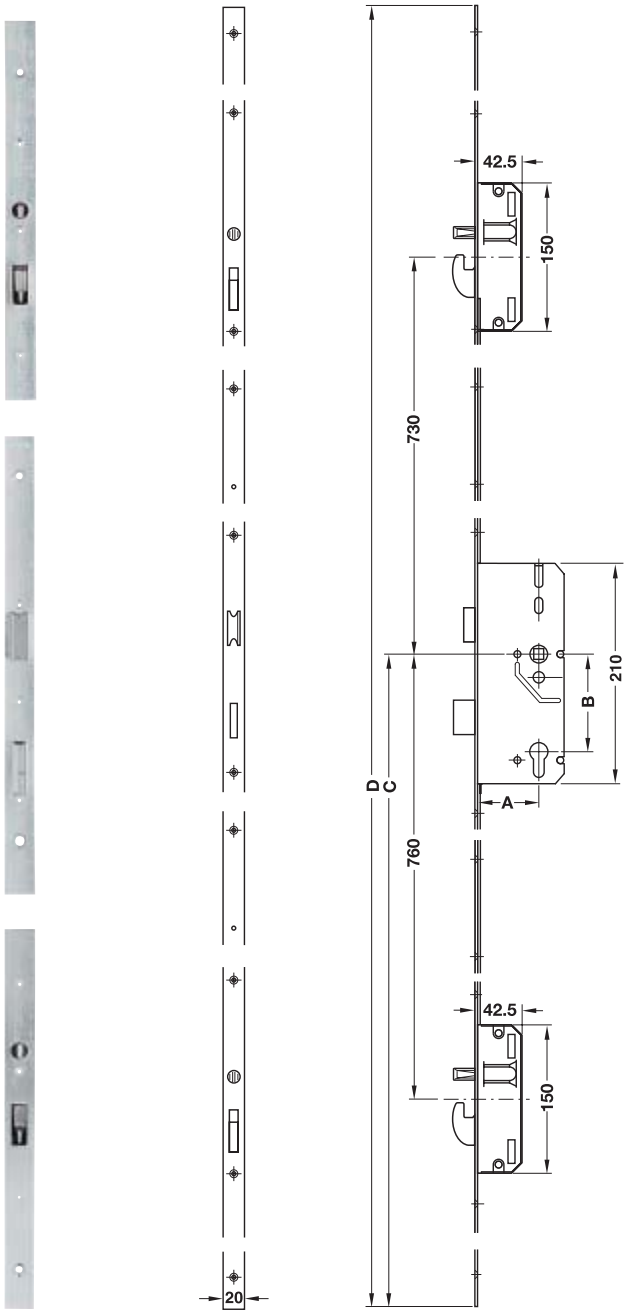

- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schließbolzen, Schwenkriegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, altsilber oder hell verzinkt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Maß C mm	Edelstahl matt	Stahl altsilber	Stahl hell verzinkt
65	1020	911.48.130	911.48.131	911.48.132
	1050	911.48.135	911.48.136	911.48.137
80	1020	911.48.140	911.48.141	911.48.142
	1050	911.48.145	911.48.146	911.48.147

Technische Daten


Dornmaß mm	A	65	80
Entfernung mm	B	92	92
Drückerhöhe mm	C	1020/1050	1020/1050
Stulplänge mm	D	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	10	10

Maß C mm	kürzbar um	
	oben mm	unten mm
1020	290	130
1050	260	160

Informationsseite Mehrfachverriegelung KFV	▸ Seite BB 4.146
Winkelschließblech	▸ Seite BB 4.156
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.157
Schließplatte für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließkasten für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließleiste	▸ Seite BB 4.154

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell AS 2602
mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

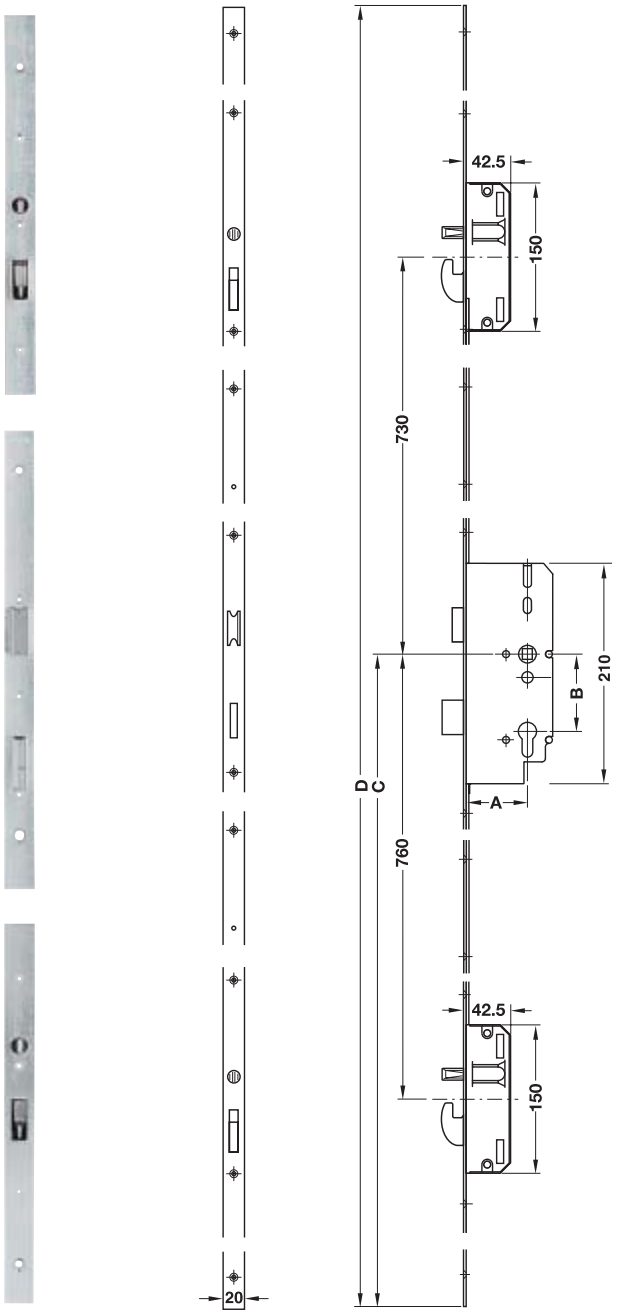

- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schließbolzen, Schwenkriegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, altsilber oder hell verzinkt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Maß C mm	Edelstahl matt	Stahl altsilber	Stahl hell verzinkt
55	1020	911.48.120	911.48.121	911.48.122
55	1050	911.48.125	911.48.126	911.48.127

Technische Daten

Dornmaß mm	A	55
Entfernung mm	B	72
Drückerhöhe mm	C	1020/1050
Stulplänge mm	D	2170
Stulpbreite mm	–	20
Drückernuss mm	–	8


Maß C mm	kürzbar um	
	oben mm	unten mm
1020	290	130
1050	260	160

Informationsseite Mehrfachverriegelung KFV	▸ Seite BB 4.146
Winkelschließblech	▸ Seite BB 4.156
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.157
Schließplatte für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließkasten für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließleiste	▸ Seite BB 4.154

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell AS 2600

mit abgesetzter Falle und
Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

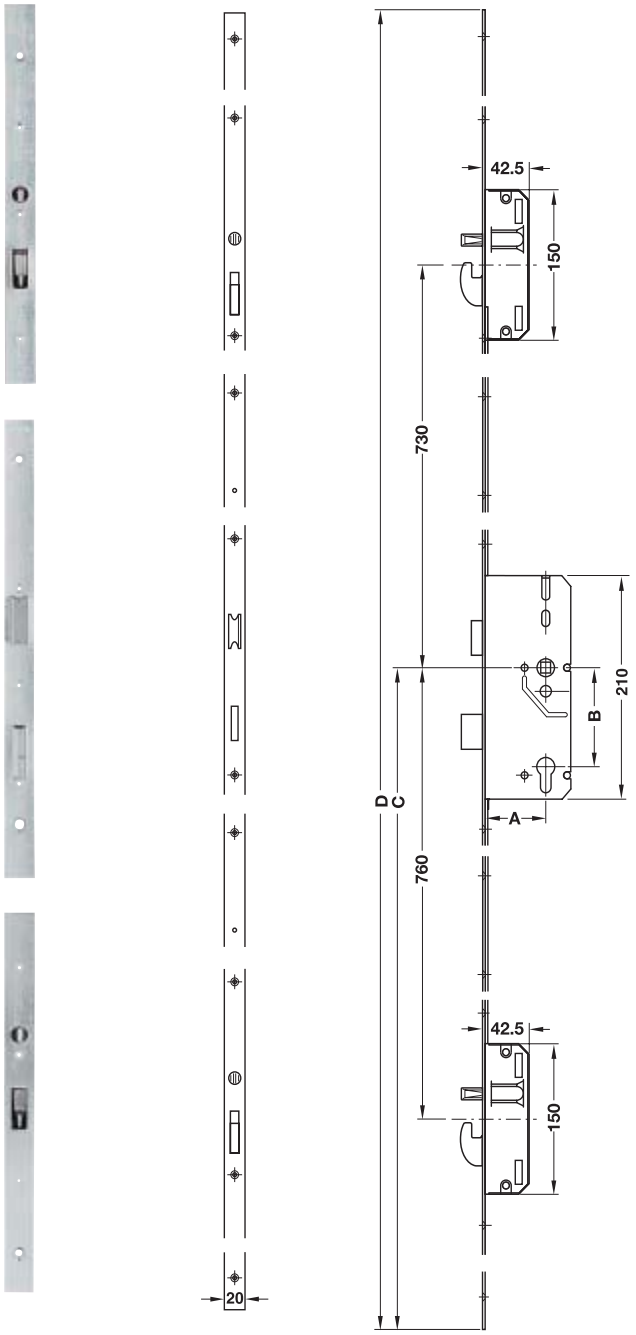

- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schließbolzen, Schwenkriegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, altsilber oder hell verzinkt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig, mit 2 mm abgesetzter Falle
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

Hinweis

Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Maß C mm	Edelstahl matt	Stahl altsilber	Stahl hell verzinkt
65	1020	911.48.150	911.48.151	911.48.152
	1050	911.48.155	911.48.156	911.48.157
80	1020	911.48.170	911.48.171	911.48.172
	1050	911.48.175	911.48.176	911.48.177

Technische Daten


Dornmaß mm	A	65	80
Entfernung mm	B	92	92
Drückerhöhe mm	C	1020/1050	1020/1050
Stulplänge mm	D	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	10	10

Maß C mm	kürzbar um	
	oben mm	unten mm
1020	290	130
1050	260	160

Informationsseite Mehrfachverriegelung KFV	▸ Seite BB 4.146
Winkelschließblech	▸ Seite BB 4.156
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.157
Schließplatte für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließkasten für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließleiste	▸ Seite BB 4.154

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell AS 2600 TSH
mit abgesetzter Falle und
Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

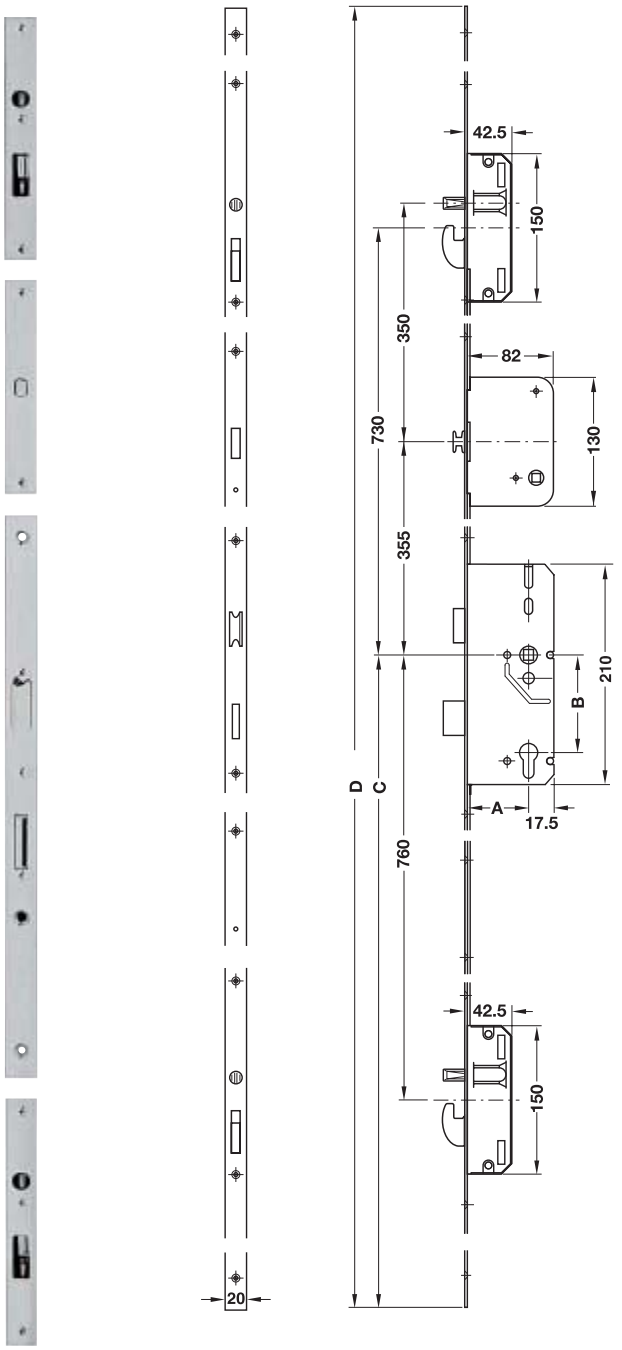

- Werkstoff: Stulp: Stahl oder Edelstahl, Falle und Drückernuss: Zinkdruckguss, Riegel, Schließbolzen, Schwenkriegel, Sperrbolzenschloss und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, altsilber oder hell verzinkt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, mit Falle und Riegel, 2-tourig, mit 2 mm abgesetzter Falle
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- mit 2 Bolzen-Schwenkhaken-Kombination
- mit zusätzlichem Sperrbolzen, 1-tourig

Hinweis
Nähere Angaben zu den Schlosskästen, entnehmen Sie bitte den Informationsseiten.

Dornmaß A mm	Maß C mm	Edelstahl matt	Stahl altsilber	Stahl hell verzinkt
65	1020	911.48.160	911.48.161	911.48.162
	1050	911.48.165	911.48.166	911.48.167
80	1020	911.48.180	911.48.181	911.48.182
	1050	911.48.185	911.48.186	911.48.187

Technische Daten


Dornmaß mm	A	65	80
Entfernung mm	B	92	92
Drückerhöhe mm	C	1020/1050	1020/1050
Stulplänge mm	D	2170	2170
Stulpbreite mm	–	20	20
Drückernuss mm	–	10	10

Maß C mm	kürzbar um	
	oben mm	unten mm
1020	290	130
1050	260	160

Informationsseite Mehrfachverriegelung KFV	▸ Seite BB 4.146
Winkelschließblech	▸ Seite BB 4.156
Bandseitensicherung	▸ Seite BB 4.157
Dreholive	▸ Seite BB 4.157
Schließplatte für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließkasten für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	▸ Seite BB 4.153
Schließleiste TSH	▸ Seite BB 4.154

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schließplatte
für Schließbolzen




- Einsatzbereich: mit Mehrfachverriegelungen AS 23xx mit Schließbolzen
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Andruck einstellbar über Exzenter ±1,5 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Außen: Zinkdruckguss Innen: Stahl	vernickelt	911.39.235

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Schließkasten
für Schließbolzen




- Einsatzbereich: mit Mehrfachverriegelungen AS 23xx mit Schließbolzen
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Andruck einstellbar durch drehen des Schließteils fix 1 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	vernickelt	911.39.237

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Schließplatte
für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

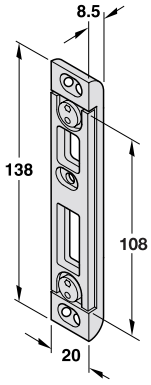


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS 26xx mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombination
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Andruck einstellbar über Exzenter ±1,5 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	vernickelt	911.39.103
Zinkdruckguss	altsilber	911.39.104
	hell verzinkt	911.39.105

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Schließkasten
für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination

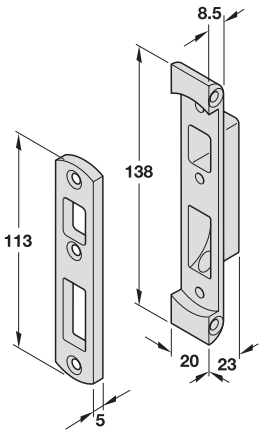

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS 26xx mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombination
- Ausführung: 2-teilig
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Andruck einstellbar durch verdrehen der Platte fix 1 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Außen: Zinkdruckguss Innen: Stahl	gelb chromatiert	911.39.242

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.147

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schließleiste

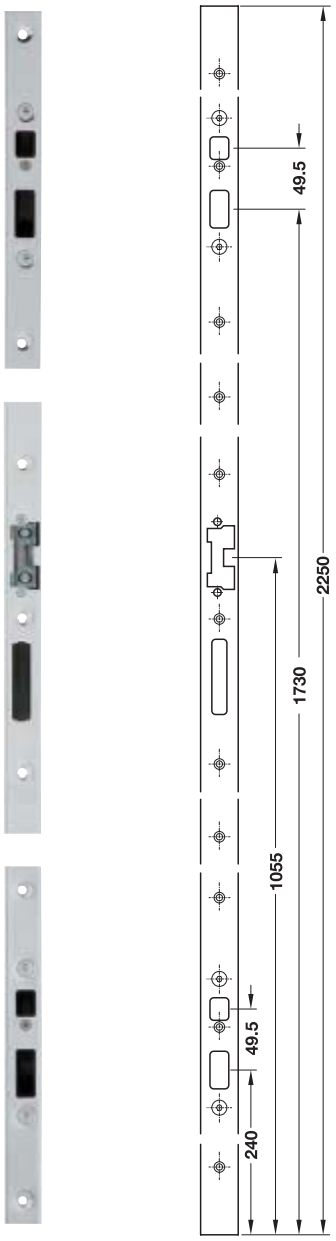

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	vernickelt matt	911.48.190	911.48.195
	altsilber	911.48.191	911.48.196
	hell verzinkt	911.48.192	911.48.197

Schließleiste Modell TSH

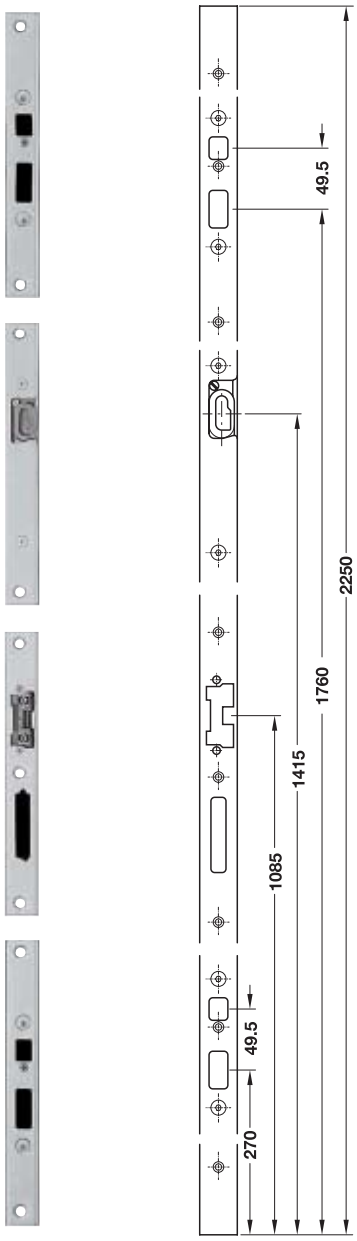

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS, mit Türspaltsicherung
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	vernickelt matt	911.48.200	911.48.205
	altsilber	911.48.201	911.48.206
	hell verzinkt	911.48.202	911.48.207


Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.148

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelschließblech mit Austauschstück



DIN links

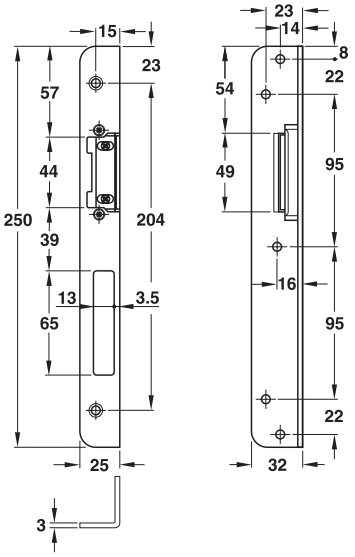


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS, für gefälzte Türen aus Holz
- Ausführung: mit verstellbarem Austauschstück
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Messing	vernickelt matt	911.39.270	911.39.271
Stahl	altsilber	911.39.272	911.39.273
	hell verzinkt	911.39.274	911.39.275

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Winkelschließblech



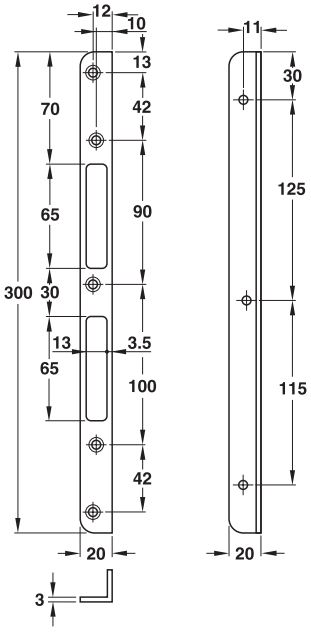

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS, für gefälzte Türen aus Holz
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.39.261


Abpackung: 1 oder 10 Stück

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.147

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelschließblech



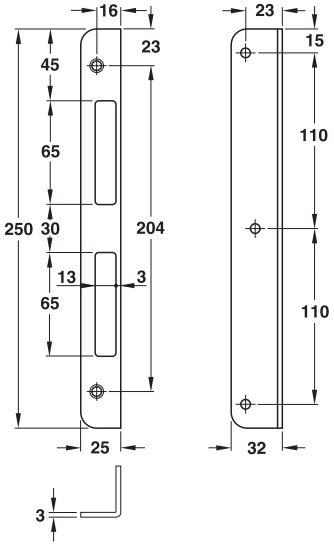

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS, für gefälzte Türen aus Holz
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	911.39.263

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Winkelschließblech



DIN links

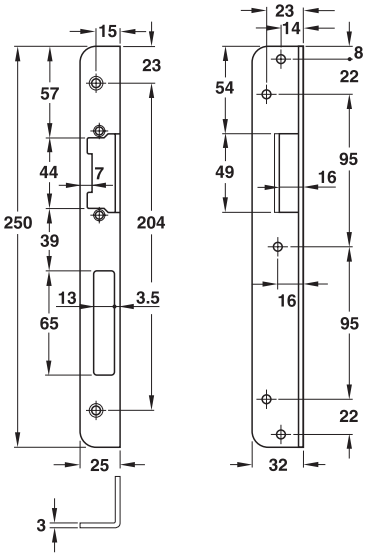

- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS, für gefälzte Türen aus Holz
- Ausführung: vorgerichtet für Elektro-Türöffner und Austauschstücke
- für Stulp: 20 mm
- Falzluft: 4 mm


Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Messing	vernickelt matt	911.39.266	911.39.267
Stahl	altsilber	911.39.276	911.39.277
	hell verzinkt	911.39.278	911.39.279

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.147

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bandseitensicherung

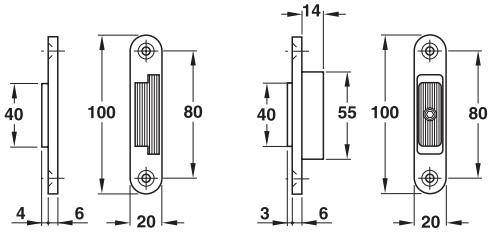


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen AS
- Ausführung: 2-teilig, gegen Aushebeln der Tür auf der Bandseite, stufenlos einstellbar
- Falzluft: 4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	vernickelt	911.42.011


Abpackung: 1 Paar

Dreholive

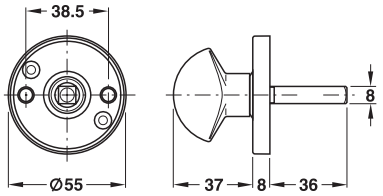


- Einsatzbereich: für Mehrfachverriegelungen mit Sperrbolzenschloss
- Werkstoff: Edelstahl
- Ausführung: mit Rosette und Stift

Funktion



Die Türspaltsicherung wird von innen durch die Dreholive gesperrt.



Die Türspaltsicherung wird von innen mittels der Dreholive geöffnet. Von außen wird die Sperrung durch einmalige Schlüsselumdrehung des Zylinderschlüssels im Hauptschloss in Richtung „Zuschließen“ aufgehoben. Anschließend kann der Türverschluss in üblicher Weise geöffnet werden.

Lieferumfang

1 Dreholive
1 Rosette
1 Drückerstift

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	911.39.119

→ Bohrschablone für Dreholive


Werkstoff	Artikel-Nr.
Kunststoff mit Stahlbohrbuchsen	911.39.120

Mehrfachverriegelungen ▸ Seite BB 4.147

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung
Modell SECURY 2110
Automatic

mit Panikfunktion B, für einflügelige Türen

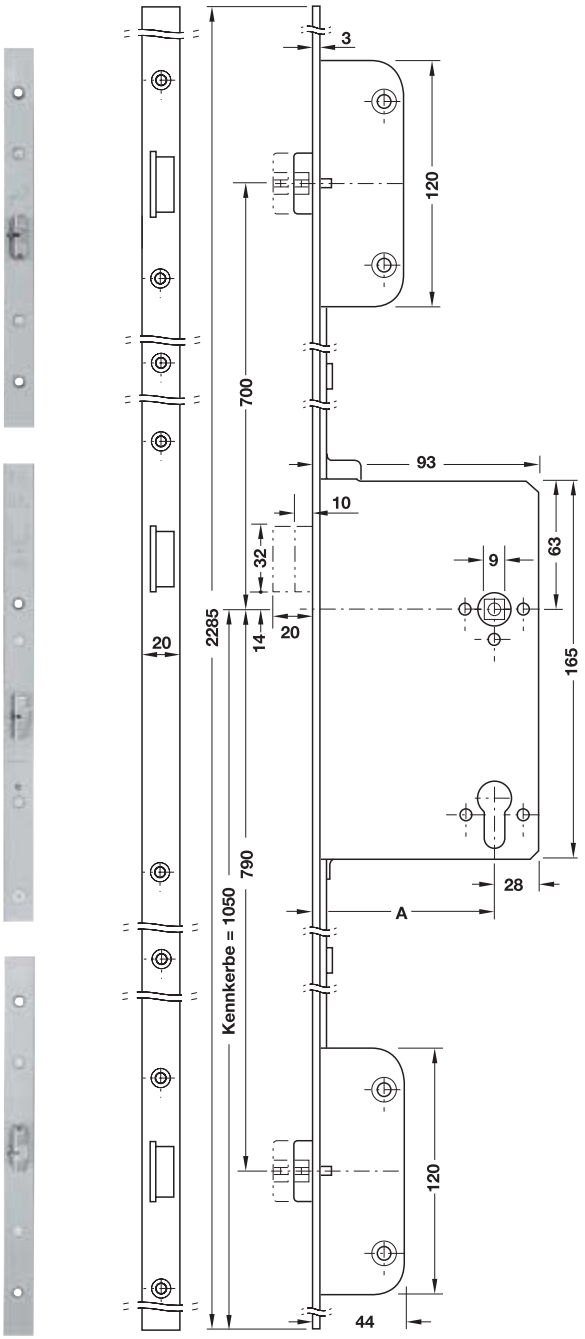

- Einsatzbereich: für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: ohne Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: geteilt 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.580
	DIN rechts	911.52.581

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Drücker

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.
Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.


Außen
Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell SECURY 2110 Automatic

mit A-Öffner und Panikfunktion B, für einflügelige Türen

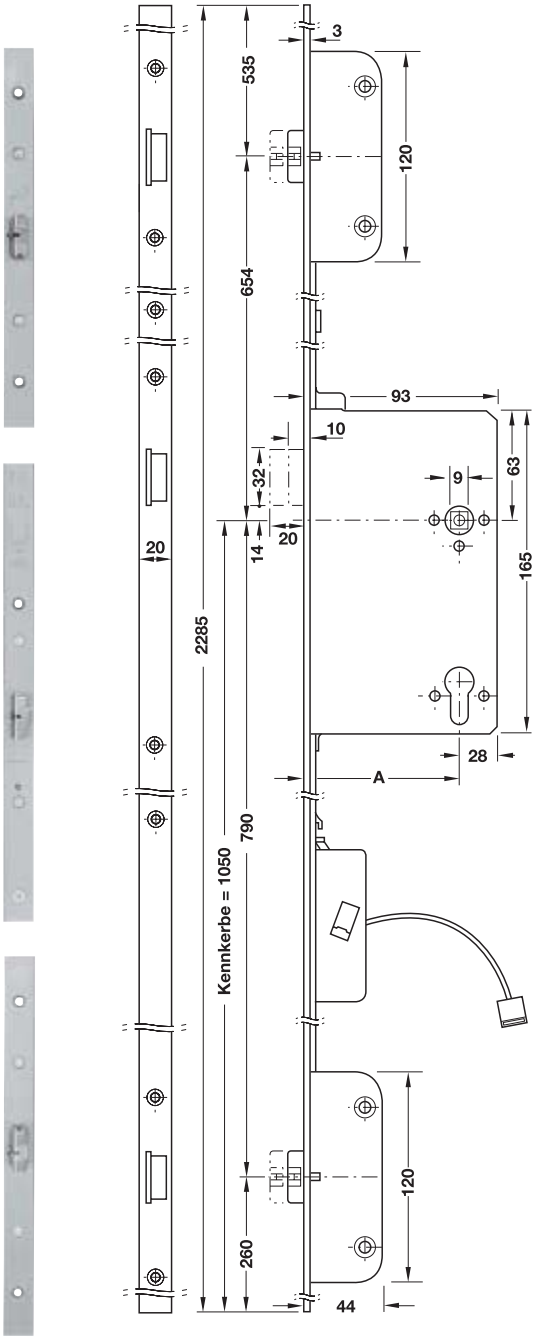

- Einsatzbereich: für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: ohne Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, automatische Entriegelung von Innen z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel und Drücker
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: geteilt 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang

1 Mehrfachverriegelung
1 Anschlusskabel ca. 6 m
1 Stecker mit Aderendhülsen

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.588
	DIN rechts	911.52.589

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Drücker

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Technische Daten


Ausfahrgeschwindigkeit	20 mm/s
max. Hubkraft	70 N

Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell SECURY 2116 Automatic

mit Panikfunktion E, für einflügelige Türen

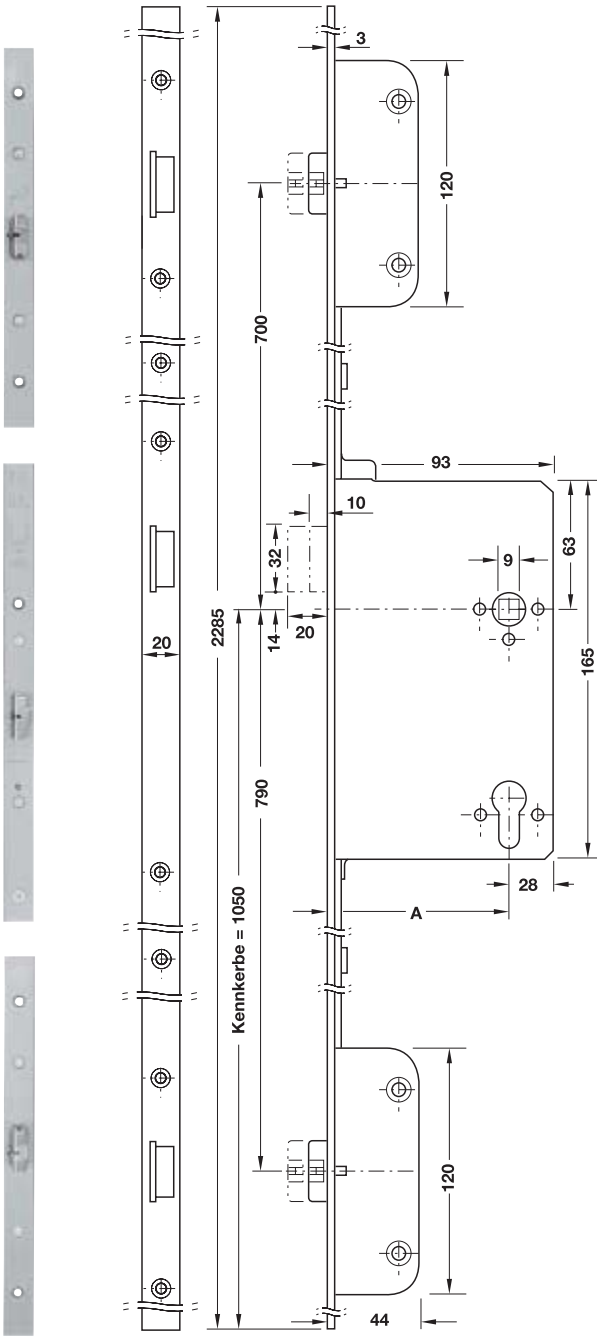

- Einsatzbereich: für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.582
	DIN rechts	911.52.583

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge

- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Türknopf fest

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen


Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell SECURY 2116 Automatic

mit A-Öffner und Panikfunktion E, für einflügelige Türen

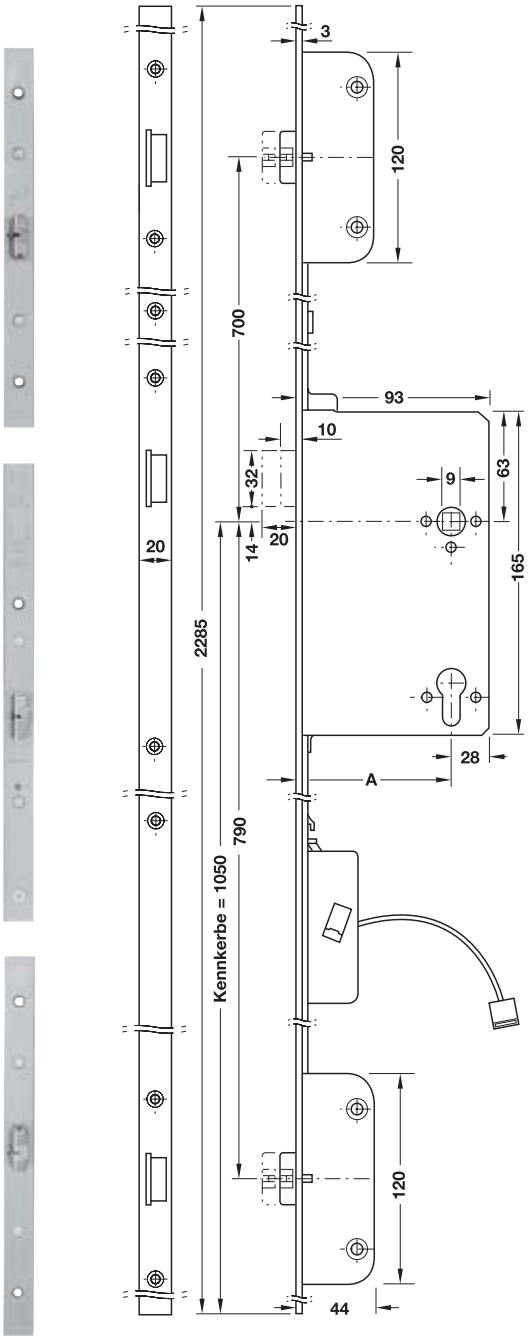

- Einsatzbereich: für einflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, automatische Entriegelung von Innen z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang

1 Mehrfachverriegelung
1 Anschlusskabel ca. 6 m
1 Stecker mit Aderendhülsen

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.590
	DIN rechts	911.52.591

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Türknopf fest

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen

Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Technische Daten


Ausfahrgeschwindigkeit	20 mm/s
max. Hubkraft	70 N

Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Wechselstifte	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell SECURY 2111 Automatic

für Gehflügel mit Panikfunktion B, für zweiflügelige Türen

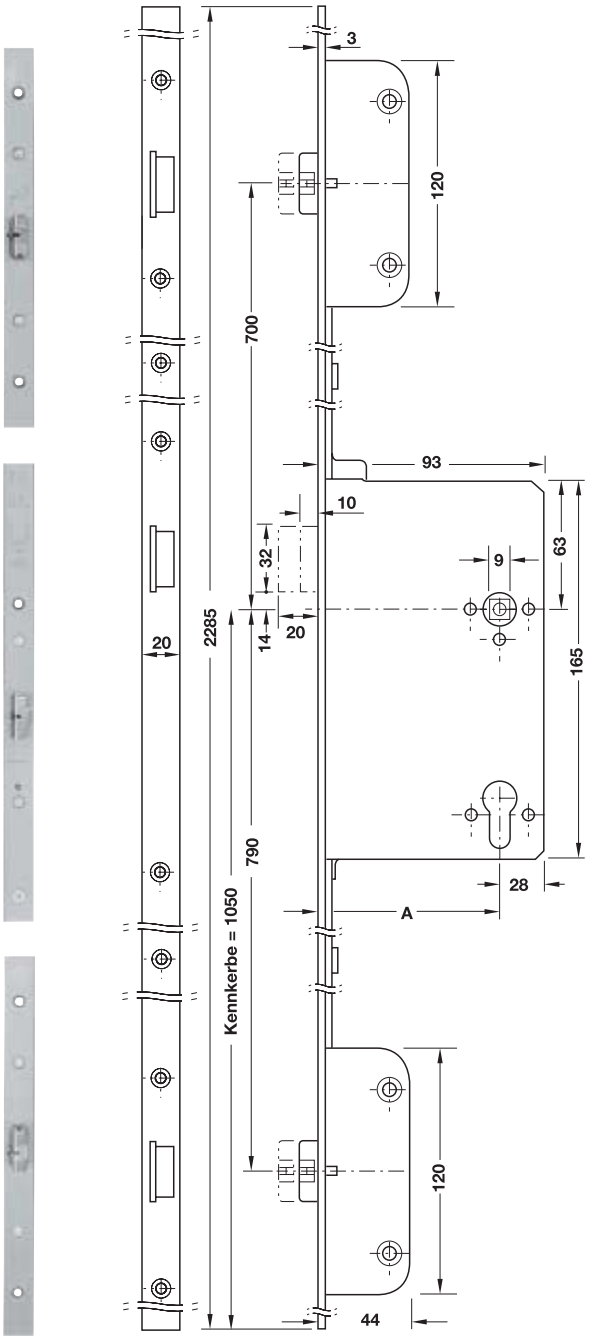

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: ohne Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: geteilt 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.584
	DIN rechts	911.52.585

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Drücker

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen


Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.80
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell SECURY 2111 Automatic

für Gehflügel mit A-Öffner und Panikfunktion B, für zweiflügelige Türen

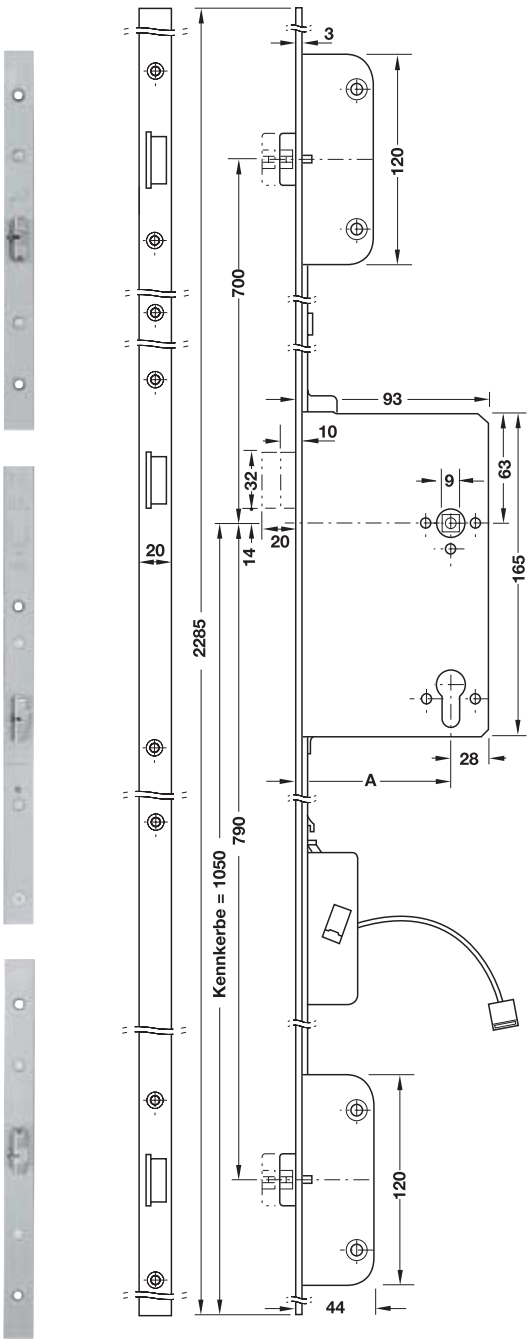

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: ohne Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, automatische Entriegelung von Innen z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel und Drücker
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: geteilt 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang
1 Mehrfachverriegelung
1 Anschlusskabel ca. 6 m
1 Stecker mit Aderendhülsen

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.592
	DIN rechts	911.52.593

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Drücker

Funktionsbeschreibung
Innen
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Technische Daten


Ausfahrgeschwindigkeit	20 mm/s
max. Hubkraft	70 N

Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.80
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell SECURY 2119 Automatic

für Gehflügel mit Panikfunktion E, für zweiflügelige Türen

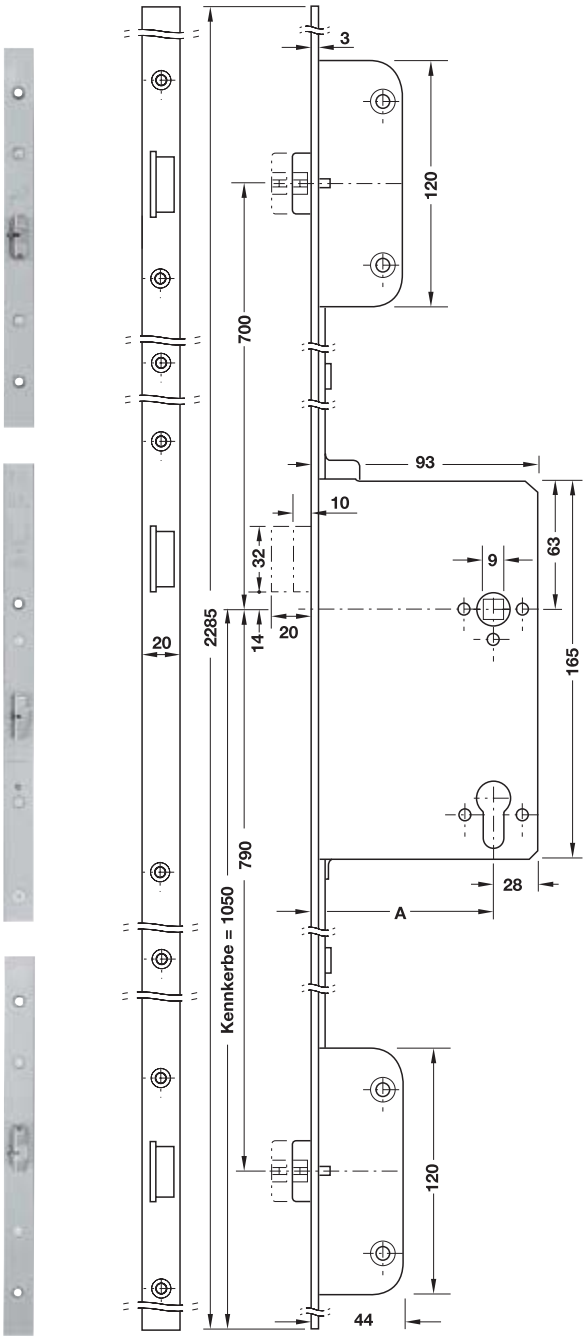

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüsselbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.586
	DIN rechts	911.52.587

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Türknopf fest

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.
Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.


Außen
Der Gehflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.80
Wechselstifte	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehrfachverriegelung Modell SECURY 2119 Automatic

für Gehflügel mit A-Öffner und Panikfunktion E, für zweiflügelige Türen

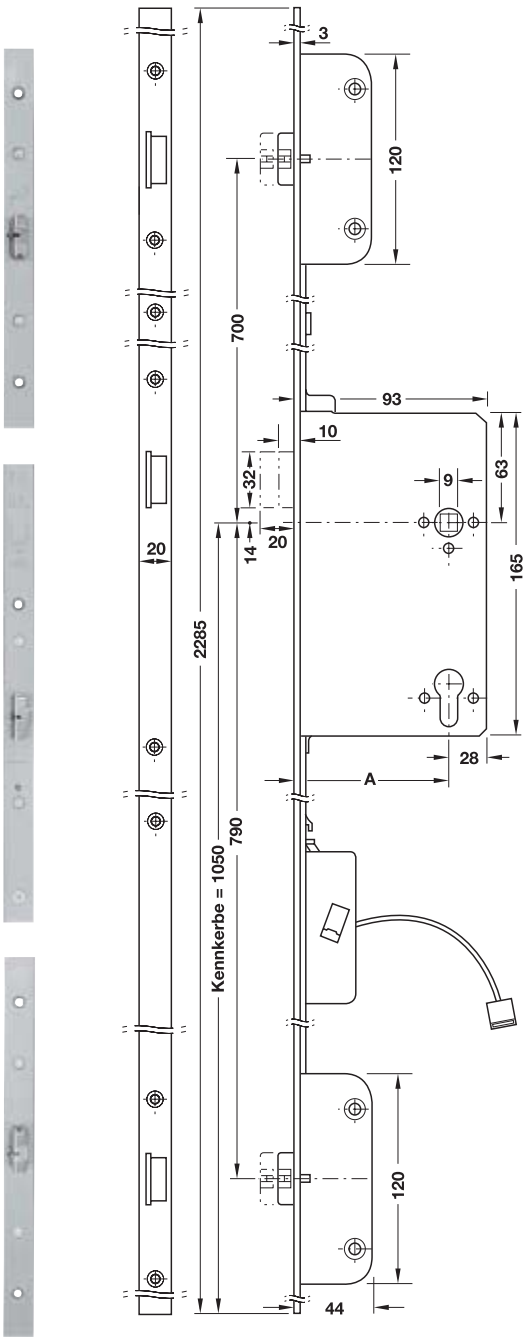

- Einsatzbereich: für zweiflügelige, nach außen öffnende Türen, vorgerichtet für Profilzylinder
- Werkstoff: Stulp: Edelstahl, Fallenriegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp: matt, Fallenriegel: vernickelt
- Ausführung: mit Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt, alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, automatische Entriegelung von Innen z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel
- Stulp: 20 mm
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang

1 Mehrfachverriegelung
1 Anschlusskabel ca. 6 m
1 Stecker mit Aderendhülsen

Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 65 mm		
20	DIN links	911.52.594
	DIN rechts	911.52.595

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker/Stangengriff
- außen: Türknopf fest

Funktionsbeschreibung
Innen

Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen

Der Gehflügel kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden und verriegelt mit dem SECURY Schloss automatisch.

Technische Daten

Ausfahrgeschwindigkeit	20 mm/s
max. Hubkraft	70 N

Standflügelschloss	▸ Seite BB 4.80
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Wechselstifte	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Modell	Seite	Einsatzbereich			Nach-schlüssel und Aufpreisliste
				verschieden-schließend	gleich-schließend S11	gleichschließend S12	
Einzelschließung Normalprofil							
	Doppelzylinder	–	4.169	■	■	■	–
	Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion	–	4.170	■	■	■	
	Knaufzylinder	–	4.171	■	■	■	
	Halbzylinder	–	4.172	■	■	■	
	Kurzzylinder	–	4.172	■			

4

		Seite	BKS	CES	Nach-schlüssel und Aufpreisliste
Geschützte Einzelschließung					
	Doppelzylinder	4.174	■		4.176
	Knaufzylinder	4.174	■		
	Halbzylinder	4.175	■		
	Doppelzylinder	4.177		■	4.179
	Knaufzylinder	4.177		■	
	Halbzylinder	4.178		■	

		Modell	Seite	System							Anlagenart				Nach-schlüssel und Aufpreisliste
				CES			Kaba		Wink-haus						
				SP	PS	WM	gemini S	quattro S	VS	X-Tra	HS	GHS	Z	ZHS	
Schließanlagen															
	Doppelzylinder	810	4.183	■	■	■					■	■	■	■	4.187
	Knaufzylinder	815	4.184	■	■	■					■	■	■	■	
	Halbzylinder	851 1/2	4.185	■	■	■					■	■	■	■	
	Halbzylinder	851 1/2-51	4.186	■	■	■					■	■	■	■	
	Doppelzylinder	–	4.190				■	■			■	■	■	■	4.192
	Knaufzylinder	–	4.190				■	■			■	■	■	■	
	Halbzylinder	–	4.191				■				■	■	■	■	
	Doppelzylinder	Typ 01	4.194						■	■	■	■	■	■	4.199
	Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion	Typ 51	4.195						■	■	■	■	■	■	
	Knaufzylinder	Typ 04	4.196						■	■	■	■	■	■	
	Halbzylinder	Typ 02	4.197						■	■	■	■	■	■	
	Halbzylinder für Aufzüge	Typ 02/Z16	4.198						■	■	■	■	■	■	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Die Schließzylinder im vorliegenden Katalog sind in folgende Gruppen unterteilt:

- Profilzylinder Normalprofil StarTec
- Geschütze Einzelschließungen
- Schließanlagen
- Zubehör

Über Einzelheiten zu Systemen der verschiedenen Hersteller informieren die Einleitungsseiten vor jeder Gruppe.

Terminologie


Schließzylinder werden eingeteilt nach

a) der **Stirnansicht**




Profilzylinder


b) der **Seitenansicht**



Doppelzylinder

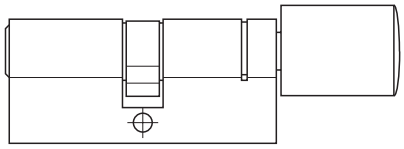

Knaufzylinder



Halbzylinder

Die Bennenung wichtiger Bauteile und Eigenschaften von Schließzylindern im vorliegenden Katalog folgt weitgehend den Festlegungen in EN 1303 mit DIN 18252/09-1999.

Prüfsiegel

Grundsätzliche Anforderungen an Schließzylinder legt die EN 1303 mit DIN 18252/09-1999 fest. Diese Normen teilen Schließzylinder in drei Klassen ein und legen für jede Klasse unter anderem fest:

- Mindestanzahl an Stiftzuhaltungen (Klasse 1 und 2: 5, Klasse 3: 6)
- Mindestanzahl an unterschiedlichen Schließungen (Klasse 1 und 2: 30.000, Klasse 3: 100.000)

Sicherheit

Größtmögliche Sicherheit des Schließzylinders gewährleisten mehrere Sicherheitsmechanismen im Schließzylinder.

Neben einer hohen Anzahl an Stiftzuhaltungen, die die Aufsperrsicherheit erhöhen, schützen vor allem folgende Funktionen vor einem gewaltsamen Öffnen:

- Bohrschutz
- Ziehschutz

Um ein unbeabsichtigtes Sperren der Schließfunktion durch einen einseitig steckenden Schlüssel zu verhindern, kann bei Doppelzylindern zudem einen Gefahrenfunktion eingebaut werden: In einer solchen Situation lässt sich der Zylinder auch von der Gegenseite schließen.

Solche mechanischen Verstärkungen und Funktionen können – sofern sie nicht standardmäßig im Zylinder eingebaut sind – über Aufpreislisten als Sonderausführung bestellt werden.

Aufpreislisten zu Schließzylindern der einzelnen Hersteller stehen am Ende der jeweiligen Gruppe; neben sicherheitsverstärkenden Funktionen lassen sich auch Zylinder in Sonderlängen, Sonderfärbungen und Sonderfunktionen bestellen.

Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt eine Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.



Sicherungskarte


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Profilzylinder Normalprofil StarTec

HÄFELE

Alle StarTec Normalprofil-Zylinder erfüllen die Norm EN 1303 mit DIN 18252-09-1999, sowie alle Anforderungen die Häfele hinsichtlich Konstruktion und Präzision stellt.

Ermittlung der Zylinderlänge:

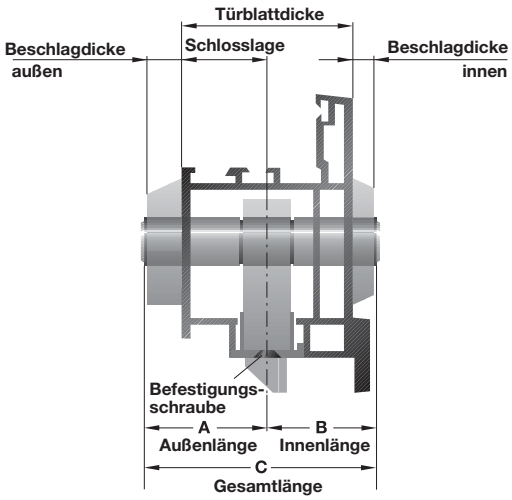


Bei der Bestimmung der Länge C des Schließzylinders ist zu beachten:

- Türblattdicke
- Schlosslage in der Tür
- Beschlagdicke außen
- Beschlagdicke innen

Hinweis:

- Die Maße A und B werden jeweils von der Mitte der Befestigungsschraube aus gemessen.
- Für das Maß C gilt: Der Zylinder darf auf der Außen- und Innenseite max. 3 mm aus dem Beschlag herausragen.

StarTec-Zylinder

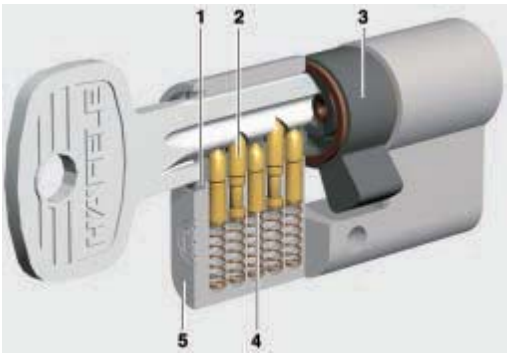

1 Kern
2 Kernstift
3 Schließbart
4 Gehäusestift mit Feder
5 Zylindergehäuse


Häfele-Zylinder zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Beim Profilzylinder tasten Stiftpaare, die in Stufen variierbar sind, das Schlüsselprofil ab.
- Aus der Anzahl der Stiftpaare und der Anzahl der variierbaren Stufen ergibt sich die Anzahl der maximalen Schließungen.
- Alle Zylinder erfüllen und übertreffen in wesentlichen Punkten die EN 1303 mit DIN 18252/09-1999.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelzylinder



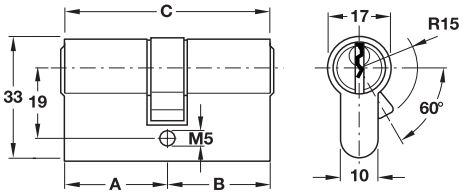

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Schließart: verschiedenschließend, gleichschließend S11 oder S12
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999

Hinweis
Keine gesicherte Schließung

Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
3 vernickelte Stahlschlüssel
1 Befestigungsschraube

→ verschiedenschließend

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	vernickelt matt	poliert
27.5	27.5	55	916.00.001	916.00.051
	31.5	59	916.00.002	916.00.052
	35.5	63	916.00.003	916.00.053
	40.5	68	916.00.004	916.00.054
	45.5	73	916.00.005	916.00.055
31.5	31.5	63	916.00.007	916.00.057
	35.5	67	916.00.008	916.00.058
	40.5	72	916.00.009	916.00.059
	45.5	77	916.00.010	–
	50.5	82	916.00.011	–
	55.5	87	916.00.012	–
35.5	35.5	71	916.00.013	916.00.063
	40.5	76	916.00.014	–
	45.5	81	916.00.015	–
	50.5	86	916.00.016	–
	55.5	91	916.00.017	–
40.5	40.5	81	916.00.018	916.00.068
	45.5	86	916.00.019	–
	50.5	91	916.00.020	–
	55.5	96	916.00.021	–

→ gleichschließend

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	S11 vernickelt matt	S11 poliert	S12 vernickelt matt
27.5	27.5	55	916.00.101	916.00.151	916.00.201
	31.5	59	916.00.102	916.00.152	916.00.202
	35.5	63	916.00.103	916.00.153	916.00.203
	40.5	68	916.00.104	916.00.154	916.00.204
	45.5	73	916.00.105	916.00.155	916.00.205
31.5	31.5	63	916.00.107	916.00.157	916.00.207
	35.5	67	916.00.108	916.00.158	916.00.208
	40.5	72	916.00.109	916.00.159	916.00.209
	45.5	77	916.00.110	–	916.00.210
	50.5	82	916.00.111	–	916.00.211
	55.5	87	916.00.112	–	916.00.212
35.5	35.5	71	916.00.113	916.00.163	916.00.213
	40.5	76	916.00.114	–	916.00.214
	45.5	81	916.00.115	–	916.00.215
	50.5	86	916.00.116	–	916.00.216
	55.5	91	916.00.117	–	916.00.217
40.5	40.5	81	916.00.118	916.00.168	916.00.218
	45.5	86	916.00.119	–	916.00.219
	50.5	91	916.00.120	–	916.00.220
	55.5	96	916.00.121	–	916.00.221

Nachschlüssel für S11	▸ Seite BB 4.173
Nachschlüssel für S12	▸ Seite BB 4.173
Passender Schlüssel-Rohling	▸ Seite BB 4.173


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

4

Doppelzylinder
mit Gefahrenfunktion (beidseitig)



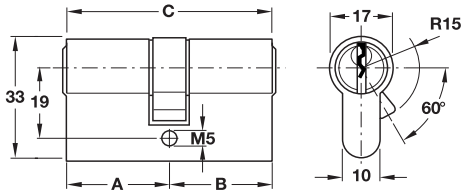

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt matt
- Schließart: verschiedenschließend, gleichschließend S11 oder S12
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999

Funktion
Beidseitige Schließbarkeit, d. h. der Zylinder lässt sich bei auf der Innenseite verdreht steckendem Schlüssel von der Außenseite mit dem passenden Schlüssel öffnen und schließen.

Hinweis
Keine gesicherte Schließung

Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
3 vernickelte Stahlschlüssel
1 Befestigungsschraube

→ verschiedenschließend

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
27.5	27.5	55	916.00.401
	31.5	59	916.00.402
	35.5	63	916.00.403
	40.5	68	916.00.404
	45.5	73	916.00.405
	50.5	78	916.00.406
31.5	31.5	63	916.00.407
	35.5	67	916.00.408
	40.5	72	916.00.409
	45.5	77	916.00.410
	50.5	82	916.00.411
35.5	35.5	71	916.00.413
	40.5	76	916.00.414
	45.5	81	916.00.415
	50.5	86	916.00.416
	55.5	91	916.00.417
40.5	40.5	81	916.00.418
	45.5	86	916.00.419
	50.5	91	916.00.420
	55.5	96	916.00.421

→ gleichschließend


Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	S11	S12
27.5	27.5	55	916.00.701	916.00.801
	31.5	59	916.00.702	916.00.802
	35.5	63	916.00.703	916.00.803
	40.5	68	916.00.704	916.00.804
	45.5	73	916.00.705	916.00.805
	50.5	78	916.00.706	916.00.806
31.5	31.5	63	916.00.707	916.00.807
	35.5	67	916.00.708	916.00.808
	40.5	72	916.00.709	916.00.809
	45.5	77	916.00.710	916.00.810
	50.5	82	916.00.711	916.00.811
35.5	35.5	71	916.00.713	916.00.813
	40.5	76	916.00.714	916.00.814
	45.5	81	916.00.715	916.00.815
	50.5	86	916.00.716	916.00.816
	55.5	91	916.00.717	916.00.817
40.5	40.5	81	916.00.718	916.00.818
	45.5	86	916.00.719	916.00.819
	50.5	91	916.00.720	916.00.820
	55.5	96	916.00.721	916.00.821

Nachschlüssel für S11	▸ Seite BB 4.173
Nachschlüssel für S12	▸ Seite BB 4.173
Passender Schlüssel-Rohling	▸ Seite BB 4.173

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Knaufzylinder



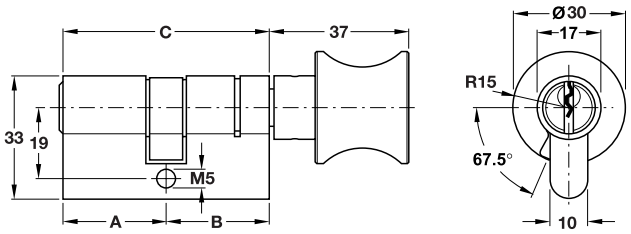

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing, Knauf: Aluminium
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickelt, Knauf: F1
- Schließart: verschiedenschließend, gleichschließend S11 oder S12
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999

Hinweis
Keine gesicherte Schließung

Lieferumfang
1 Profil-Knaufzylinder
3 vernickelte Stahlschlüssel
1 Befestigungsschraube

→ verschiedenschließend

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
27.5	27.5	55	916.01.001
	31.5	59	916.01.022
	35.5	63	916.01.023
	40.5	68	916.01.024
31.5	27.5	59	916.01.002
	31.5	63	916.01.007
	35.5	67	916.01.028
	40.5	72	916.01.029
35.5	27.5	63	916.01.003
	31.5	67	916.01.008
	35.5	71	916.01.013
	40.5	76	916.01.034

→ gleichschließend

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	S11	S12
27.5	27.5	55	916.01.101	916.01.201
	31.5	59	916.01.122	916.01.222
	35.5	63	916.01.123	916.01.223
	40.5	68	916.01.124	916.01.224
31.5	27.5	59	916.01.102	916.01.202
	31.5	63	916.01.107	916.01.207
	35.5	67	916.01.128	916.01.228
	40.5	72	916.01.129	916.01.229
35.5	27.5	63	916.01.103	916.01.203
	31.5	67	916.01.108	916.01.208
	35.5	71	916.01.113	916.01.213
	40.5	76	916.01.134	916.01.234

Nachschlüssel für S11	▸ Seite BB 4.173
Nachschlüssel für S12	▸ Seite BB 4.173
Passender Schlüssel-Rohling	▸ Seite BB 4.173


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

4

Halbzylinder StarTec



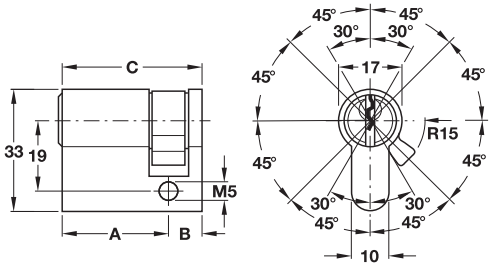

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Schließart: verschiedenschließend, gleichschließend S11 oder S12
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Ausführung: Mitnehmer 12-fach umstellbar
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999

Hinweis
Keine gesicherte Schließung

Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
3 vernickelte Stahlschlüssel
1 Befestigungsschraube

→ verschiedenschließend


Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	vernickelt matt	poliert
27.5	10	37.5	916.00.601	916.00.651
31.5	10	41.5	916.00.602	916.00.652
35.5	10	45.5	916.00.603	916.00.653
40.5	10	50.5	916.00.604	916.00.654
55.5	10	65.5	916.00.605	–
60.5	10	70.5	916.00.606	–
65.5	10	75.5	916.00.607	–
70.5	10	80.5	916.00.608	–

→ gleichschließend

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	S11 vernickelt matt	S11 poliert	S12 vernickelt matt
27.5	10	37.5	916.00.611	916.00.661	916.00.621
31.5	10	41.5	916.00.612	916.00.662	916.00.622
35.5	10	45.5	916.00.613	916.00.663	916.00.623
40.5	10	50.5	916.00.614	916.00.664	916.00.624

Kurzzylinder Abus



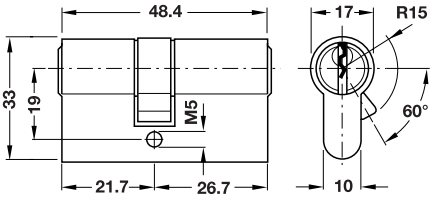

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt matt
- Schließart: verschiedenschließend
- Schließtechnik: mit 3 Stiftzuhaltungen

Hinweis
Keine gesicherte Schließung

→ verschiedenschließend

Lieferumfang
1 Profil-Kurzzylinder
3 Schlüssel
1 Befestigungsschraube

	Artikel-Nr.
Kurzzylinder	916.80.000

Nachschlüssel für S11	▸ Seite BB 4.173
Nachschlüssel für S12	▸ Seite BB 4.173
Passender Schlüssel-Rohling	▸ Seite BB 4.173

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Geschützte Einzelschließung BKS/CES


Geschützte Einzelschließungen sind ein oder mehrere Zylinder in der gleichen Schließung. Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte.
Die Sicherungskarte enthält Bezeichnung und Codierung der geschützten Einzelschließung. Bei Bestellungen muss die Sicherungskarte als Legitimationsausweis vorgelegt werden.

BKS Serie 45 janus



Die Zylinder der BKS Serie 45 janus zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Wendeschlüssel
- Längenveränderbare Schließzylinder in Sandwichbauweise
- geprüft nach DIN EN 1303 und 18252 Klasse P3
- auf der Außenseite Kernscheibe aus gehärtetem, Stahl und zusätzlicher Bohrschutzstift aus Hartmetall
- ein Kopieren des Schlüssels ist aufgrund der ausgeprägten Senkungen nahezu unmöglich
- abgerundete Ecken und Kanten stellen für den Nutzer einen hohen Schließkomfort sicher

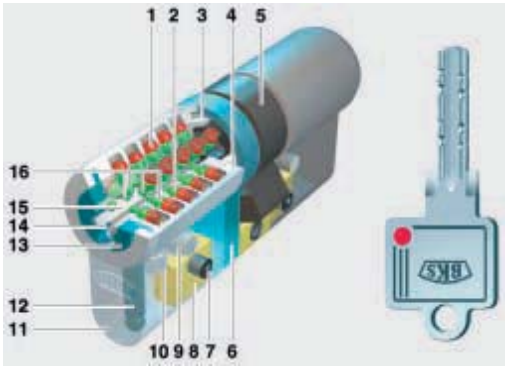

1 Gehäusestift mit Feder
2 Kernstift
3 Kernbund
4 Gehäuseohr
5 Schließbart
6 Verlängerungsstück
7 Spiralspannstift
8 Stahlverbinder
9 Klemmstift
10 Sicherungsstift
11 Zylindergehäuse
12 Bohrschutzstift, optional
13 Kernschutzscheibe Bohr-Ziehschutz
14 Profilsystem
15 Kern
16 Zuhaltungsreihen 1 – 4

CES System RE



Die Zylinder des CES Systems RE zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:


- 5 Stiftzuhaltungen und 3 seitliche Kontrollstifte für höchste Schließpräzision und Nachschließsicherheit
- VDS-anerkannter Bohr- und Ziehschutz
- bis zu 9 Sperrelemente
- Sonderprofil
- Gefahrenfunktion

CES System SP



Die Zylinder des CES Systems SP zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:


- SP ist ein gesetzlich geschütztes konventionelles Profil für den Objektbau.
- Jede Schließseite enthält 5 Stiftzuhaltungen aus Neusilber, von denen die jeweils ersten und mindestens einer der ersten drei Kernstifte aus gehärtetem Stahl bestehen.
- Abtastsicherheit gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge
- Eine Führungsnut verläuft über den ganzen Zylinderkern und sorgt damit für eine kraftschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments und verhindert ein Abbrechen des Schlüssels.

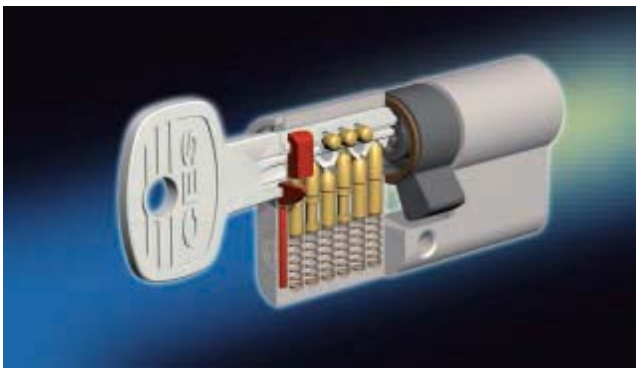

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelzylinder Serie 45 Janus



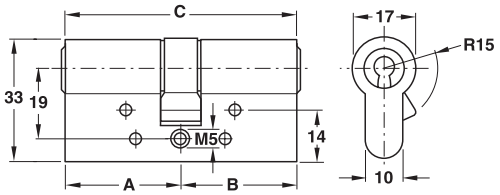

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt
- Norm: entspricht DIN 18252, Klasse P3

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27	27	54
27	31	58
27	35	62
31	31	62

Maß A = Außenseite des Zylinders
Maß B = Innenseite des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.


Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
1 Befestigungsschraube
3 Schlüssel
1 BKS-Sicherungskarte

	Artikel-Nr.
Geschützte Einzelschließung	916.20.000

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Gehäuse-Ausführungen: Edelstahl, Messing poliert, Messing vernickelt poliert, Messing brüniert, Messing vernickelt, Messing matt.
Grundlängen sind ohne Verlängerungsaufpreis.

Knaufzylinder Serie 45 Janus



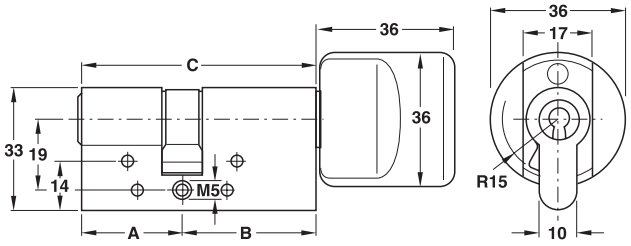

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing, Knauf: Aluminium
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt, Knauf: F1
- Norm: entspricht DIN 18252, Klasse P3

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27	27	54
27	31	58
27	35	62
31	27	58
31	31	62
31	35	66

Maß A = Außenseite des Zylinders
Maß B = Innenseite des Zylinders (Knaufseite)

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

Lieferumfang
1 Profil-Knaufzylinder
3 Schlüssel
1 Befestigungsschraube
1 BKS-Sicherungskarte


	Artikel-Nr.
Geschützte Einzelschließung	916.20.102

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen:
Zylindergehäuse: Edelstahl, Messing poliert, Messing vernickelt poliert, Messing brüniert, Messing vernickelt, Messing matt
Knauf: Aluminium F2 (neusilberfarben), Aluminium F3 (messingfarben), Messing brüniert.
Grundlängen sind ohne Verlängerungsaufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbzylinder Serie 45 Janus



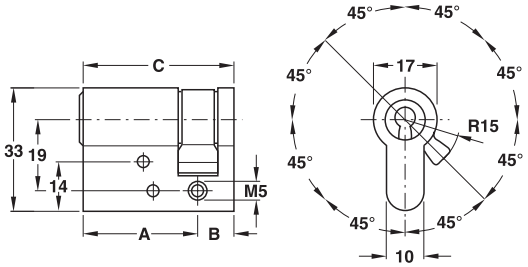

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt
- Ausführung: Mitnehmer 8-fach umstellbar
- Norm: entspricht DIN 18252, Klasse P3

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27	10	37
31	10	41

Maß A = Außenseite des Zylinders
Maß B = Innenseite des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.


Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
3 Schlüssel
1 Befestigungsschraube
1 BKS-Sicherungskarte

Schließart	Artikel-Nr.
Sperrschließung	916.20.101

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Gehäuse-Ausführungen: Edelstahl, Messing poliert, Messing vernickelt poliert, Messing brüniert, Messing vernickelt, Messing matt.
Grundlängen sind ohne Verlängerungsaufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Knaufzylinder

Form		Werkstoff	Oberfläche
Knaufform		Messing	brüniert


Zusatzfunktionen/Ausführungen

Funktion/Ausführung	Beschreibung	Aufpreis für
Gefahrenfunktion	• Zylinder lassen sich auch bei innen steckendem Schlüssel von außen öffnen	Doppelzylinder
Bohrschutz	• Kernscheibe aus gehärtetem Stahl, galvanisch vernickelt und verzinnt • Bohrschutzstift aus gehärtetem Stahl, senkrecht im Gehäuse • Kernstifte aus Messing	eine Zylinderseite
Ziehschutz	• zusätzliche Gehäusesicherung	eine Zylinderseite
Kleinmengenzuschlag	• bei Erweiterungsaufträgen bestehender Sperrschließungen wird ein Bearbeitungszuschlag von 30 % erhoben	Zuschlag bis einschließlich 10 Zylinder je Anlage
Altanlagenzuschlag	• bei Erweiterungsaufträgen bestehender Sperrschließungen, die älter als 10 Jahre sind, wird ein Bearbeitungszuschlag von 15 % erhoben	Zuschlag unabhängig von der Bestellmenge

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelzylinder Modell 810



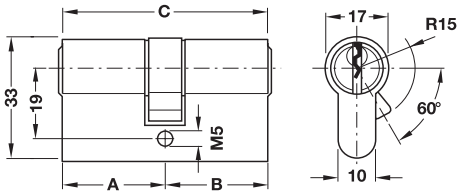

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickelt glaskugelgestrahlt
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen je Schließseite
- Ausführung: Abtastsicherung durch besonders ausgebildete Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeug, anerkanntes Bohr- und Ziehschutzsystem nach VdS bei RE (optional auch bei SP)
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27,5	27,5	55
27,5	31,5	59
27,5	35,5	63
31,5	31,5	63

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders


Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

System	Lieferumfang	Artikel-Nr.
SP	1 Profil-Doppelzylinder 3 Neusilberschlüssel 1 Befestigungsschraube 1 CES-Sicherungskarte 1 Schließplan	916.02.150
RE	1 Profil-Doppelzylinder 5 Neusilberschlüssel inklusive Portemonnaie-Schlüssel 1 Befestigungsschraube 1 CES-Sicherungskarte 1 Schließplan	916.00.501

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Oberflächen: matt vernickelt, poliert verchromt, matt verchromt, poliert oder matt gebürstet.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

Knaufzylinder Modell 815



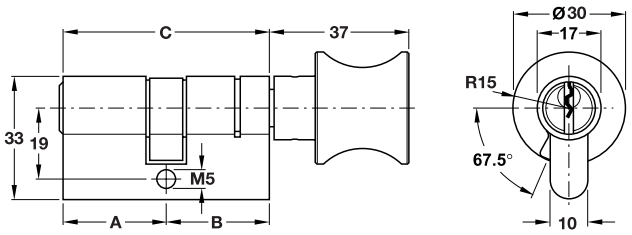

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing, Knauf: Aluminium
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickelt glaskugelgestrahlt, Knauf: F1
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Ausführung: Knaufform H, Abtastsicherung durch besonders ausgebildete Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeug, anerkanntes Bohr- und Ziehschutzsystem nach VdS bei RE (optional auch bei SP)
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27,5	27,5	55
27,5	31,5	59
27,5	35,5	63
31,5	31,5	63

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders (Knaufseite)

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.


System	Lieferumfang	Artikel-Nr.
SP	1 Profil-Knaufzylinder 3 Neusilberschlüssel 1 Befestigungsschraube 1 CES-Sicherungskarte 1 Schließplan	916.02.181
RE	1 Profil-Knaufzylinder 5 Neusilberschlüssel inklusive Portemonnaie-Schlüssel 1 Befestigungsschraube 1 CES-Sicherungskarte 1 Schließplan	916.00.520

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Oberflächen: matt vernickelt, poliert verchromt, matt verchromt, poliert oder matt gebürstet.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbzylinder Modell 851 ½



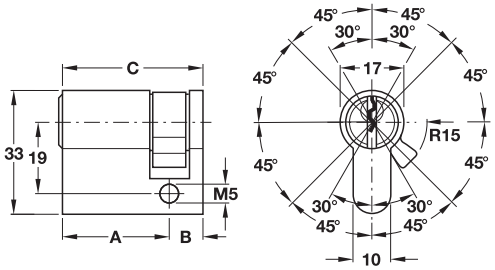

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickelt glaskugelgestrahlt
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Ausführung: Abtastsicherung durch besonders ausgebildete Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeug, anerkanntes Bohr- und Ziehschutzsystem nach VdS bei RE (optional auch bei SP)
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27,5	10	37,5
31,5	10	41,5

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.


System	Lieferumfang	Artikel-Nr.
SP	1 Profil-Halbzylinder 3 Neusilberschlüssel 1 Befestigungsschraube 1 CES-Sicherungskarte 1 Schließplan	916.02.153
RE	1 Profil-Halbzylinder 5 Neusilberschlüssel inklusive Portemonnaie-Schlüssel 1 Befestigungsschraube 1 CES-Sicherungskarte 1 Schließplan	916.00.530

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Oberflächen: matt vernickelt, poliert verchromt, matt verchromt, poliert oder matt gebürstet.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zylinderverlängerungen

Grundlängen und Verlängerungseinheiten für die Systeme SP/RE

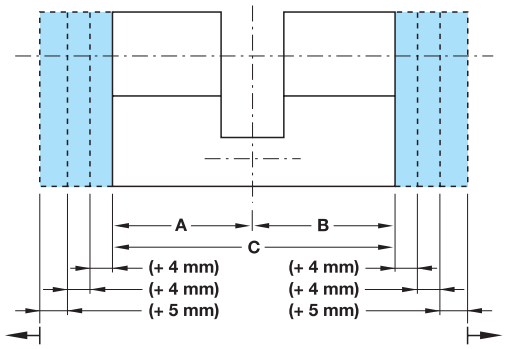

Maß			Anzahl Verlängerung
A	B	C	
27,5 mm	**27,5 mm**	**55 mm**	0
27,5 mm	**31,5 mm**	**59 mm**	0
27,5 mm	**35,5 mm**	**63 mm**	0
27,5 mm	40,5 mm	68 mm	1
27,5 mm	45,5 mm	73 mm	1
27,5 mm	50,5 mm	78 mm	2
27,5 mm	55,5 mm	83 mm	2
27,5 mm	60,5 mm	88 mm	3
27,5 mm	65,5 mm	93 mm	3
27,5 mm	70,5 mm	98 mm	4
27,5 mm	75,5 mm	103 mm	4
27,5 mm	80,5 mm	108 mm	5
27,5 mm	85,5 mm	113 mm	5
31,5 mm	**31,5 mm**	**63 mm**	0
31,5 mm	35,5 mm	68 mm	1
31,5 mm	40,5 mm	72 mm	1
31,5 mm	45,5 mm	77 mm	2
31,5 mm	50,5 mm	82 mm	2
31,5 mm	55,5 mm	87 mm	3
31,5 mm	60,5 mm	92 mm	3
31,5 mm	65,5 mm	97 mm	4
31,5 mm	70,5 mm	102 mm	4
31,5 mm	75,5 mm	107 mm	5
31,5 mm	80,5 mm	112 mm	5
35,5 mm	**35,5 mm**	**71 mm**	2
35,5 mm	40,5 mm	76 mm	2
35,5 mm	45,5 mm	81 mm	3
35,5 mm	50,5 mm	86 mm	3
35,5 mm	55,5 mm	91 mm	4
35,5 mm	60,5 mm	96 mm	4
35,5 mm	65,5 mm	101 mm	5
35,5 mm	70,5 mm	106 mm	5
35,5 mm	75,5 mm	111 mm	6
40,5 mm	**40,5 mm**	**81 mm**	2
40,5 mm	45,5 mm	86 mm	3
40,5 mm	50,5 mm	91 mm	3
40,5 mm	55,5 mm	96 mm	4
40,5 mm	60,5 mm	101 mm	4
40,5 mm	65,5 mm	106 mm	5
40,5 mm	70,5 mm	111 mm	5
45,5 mm	45,5 mm	91 mm	4
45,5 mm	50,5 mm	96 mm	4
45,5 mm	55,5 mm	101 mm	5
45,5 mm	60,5 mm	106 mm	5
45,5 mm	65,5 mm	111 mm	6
50,5 mm	50,5 mm	101 mm	4
50,5 mm	55,5 mm	106 mm	5
50,5 mm	60,5 mm	111 mm	5
55,5 mm	55,5 mm	111 mm	6

graue Flächen = Grundlängen

Mehr-/Nachschlüssel

System SP/RE

Schlüsseltyp	Mehr-schlüssel	Nach-schlüssel
Einzelschlüssel-Schließanlage	916.09.017	916.09.025
Hauptschlüssel	916.09.018	916.09.026
Gruppenschlüssel	916.09.019	916.09.027
Hauptgruppenschlüssel	916.09.020	916.09.028
Generalhauptschlüssel	916.09.021	916.09.029
Gefahrenschlüssel	916.09.022	916.09.030
Übergabeschlüssel	916.09.023	–

Bestellhinweis

- Mehrschlüssel nur bei gleichzeitiger Zylinderbestellung.
- Übergabeschlüssel:
  vergoldeter Hauptschlüssel oder Hauptgruppenschlüssel im Etui


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Werden ein oder mehrere Schließzylinder nicht nur von einem Einzelschlüssel, sondern auch von übergeordneten Schlüsseln geschlossen, entsteht eine so genannte Schließanlage.
Der Einsatzbereich von Schließanlagen erstreckt sich z.B. von Mehrfamilienhäusern bis hin zu Bürokomplexen. Häfele liefert Schließanlagen in allen Größenordnungen für jede Art von Zylindern, auf Wunsch auch mit patentierten Schlüsselprofilen sowie in vielen Sonderausführungen.
Zum Häfele-Service zählt aber nicht nur die Auslieferung. Fachberater für Beschlagtechnik, Schließanlagen und Systeme sind die zentralen Ansprechpartner bei Fragen zu Schließzylindern. Die Dienstleistungen reichen von ersten Hilfestellungen in der Planungsphase bis zur Erstellung anwendungsgerechter Schließpläne.

Zwischen folgenden Schließanlagen wird unterschieden:

HS-Anlage (Hauptschlüsselanlage)


Beispiel: Gebäude mit 4 Lagerräumen
Jeder Schließzylinder kann neben dem ihm zugeordneten Einzelschlüssel auch mit einem Hauptschlüssel geschlossen werden.

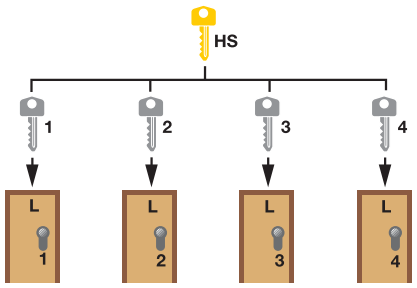

L Lagerraum
HS Hauptschlüssel
1 – 4 Einzelschlüssel Lagerräume

GHS-Anlage (Generalhauptschlüsselanlage)

Beispiel: Bürogebäude
Die Schließanlage wird in mehrere Berechtigungsebenen unterteilt.

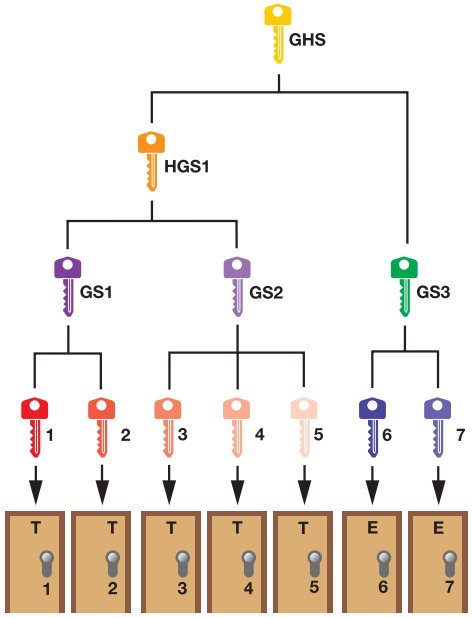


T Technik
E EDV
GHS Generalhauptschlüssel
HGS Hauptgruppenschlüssel
GS Gruppenschlüssel
1 – 5 Einzelschlüssel Technik
5 – 10 Einzelschlüssel EDV

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Z-Anlage (Zentralschlossanlage)


Beispiel: Mehrfamilienhaus, Teil I
Jeder Mieter kann mit seinem übergeordneten Wohnungstürschlüssel den Zentralzylinder der gemeinsam benutzten Haustür und ausschließlich seine Wohnungstür schließen.

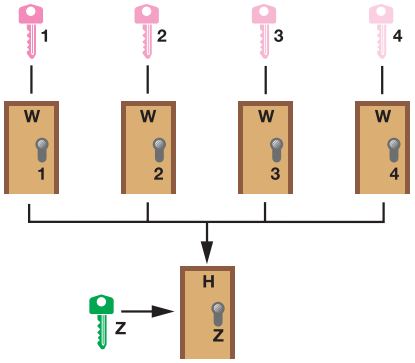

W Wohnungstür
H Haustür
Z Zentralschlüssel, der den Zentralzylinder Z schließt
1 – 4 übergeodnete Wohnungstürschlüssel

ZHS-Anlage (Zentralhauptschlüsselanlage)

Beispiel: Mehrfamilienhaus, Teil II
Der Hauptschlüssel schließt zusätzlich alle technischen Räume.

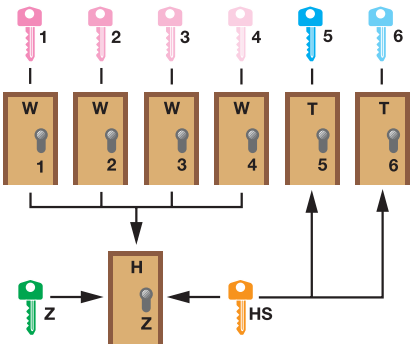

W Wohnungstür
T Technikraum
H Haustür
HS Hauptschlüssel
Z Zentralschlüssel, der den Zentralzylinder Z schließt
1 – 4 übergeordnete Wohnungstürschlüssel
5 – 6 Einzelschlüssel Technikerräume

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

CES System SP



CES-Zylinder des Systems SP zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- SP ist ein gesetzlich geschütztes konventionelles Profil für den Objektbau
- jede Schließseite enthält 5 Stiftzuhaltungen (6 optional) aus Neusilber, von denen die jeweils ersten und mindestens einer der ersten 3 Kernstifte aus gehärtetem Stahl bestehen
- Abtastsicherung gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge
- eine Führungsnut verläuft über den ganzen Zylinderkern und sorgt damit für eine kraftschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments und verhindert ein Abbrechen des Schlüssels

CES System PS



CES-Zylinder des Systems PS zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:


- PS ist ein gesetzlich geschütztes konventionelles Profil für den Wohnungsbau
- Jede Schließseite enthält 5 Stiftzuhaltungen (6 optional) aus Neusilber, von denen die jeweils ersten und mindestens einer der ersten 3 Kernstifte aus gehärtetem Stahl bestehen
- Abtastsicherung gemäß DIN 18252 in Form speziell aisgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge
- Eine Führungsnut verläuft über den ganzen Zylinderkern und sorgt damit für eine kraftschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments und verhindert ein Abbrechen des Schlüssels

CES System WM



CES-Zylinder des Systems WM zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- jede Schließseite enthält 5 Stiftzuhaltungen (6 optional) aus verschleißarmer Kupfer-Nickel-Zink-Legierung
- Wendeschlüsselsystem
- die Sperrbalkenfunktion besteht aus 2 um 90 Grad versetzten, axial wirkenden Sperrbalken
- die abgestuften Stiftzuhaltungen bewirken den Anbohrschutz
- jeder Zylinder ist mit einem hochwertigen Niro-Hebel ausgestattet
- langfristiger Profilschutz durch gesetzlichen Markenschutz

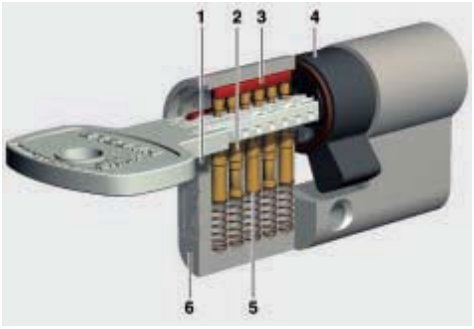


1 Kern
2 Kernstift
3 Bohrschutzsegment
4 Schließbart
5 Gehäusestift mit Feder

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelzylinder Modell 810



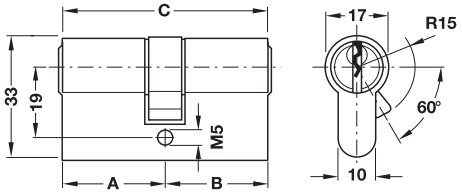

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickel glaskugelgestrahlt
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen je Schließseite
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999


Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27,5	27,5	55
27,5	31,5	59
27,5	35,5	63
31,5	31,5	63

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem

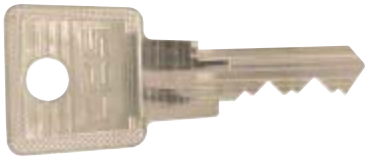


Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 CES-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
SP	916.02.450	916.02.550	–	–
PS	–	–	916.04.250	916.04.350

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem

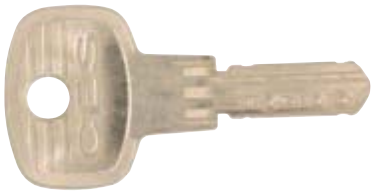

Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 CES-Sicherungskarte
1 Schließplan


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
WM	916.07.400	916.07.500	916.07.200	916.07.300

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Knaufzylinder Modell 815



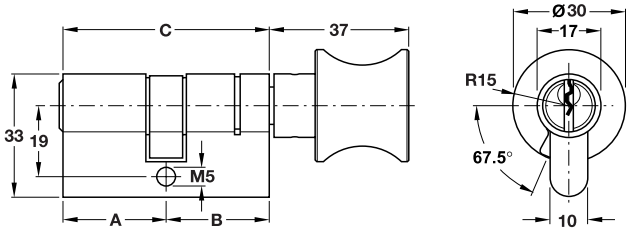

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing, Knauf: Aluminium
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickelt glaskugelgestrahlt, Knauf: F1
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999


Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27,5	27,5	55
27,5	31,5	59
27,5	35,5	63
31,5	31,5	63

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders (Knaufseite)

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem



Lieferumfang
1 Profil-Knaufzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 CES-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
SP	916.02.481	916.02.581	–	–
PS	–	–	916.04.281	916.04.381

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem



Lieferumfang
1 Profil-Knaufzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Sicherungskarte
1 Schließplan


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
WM	916.07.431	916.07.531	916.07.231	916.07.331

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbzylinder Modell 851½



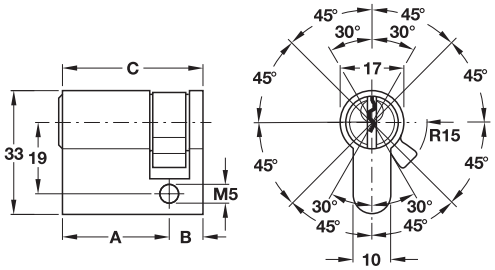

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickelt glaskugelgestrahlt
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Ausführung: Mitnehmer 12-fach umstellbar
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999


Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27,5	10	37,5
31,5	10	41,5

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem

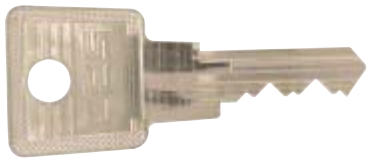


Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 CES-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
SP	916.02.453	916.02.553	–	–
PS	–	–	916.04.253	916.04.353

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem

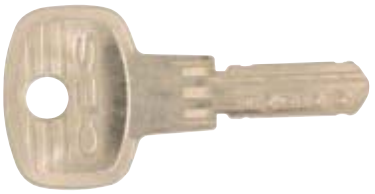

Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 CES-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
WM	916.07.403	916.07.503	916.07.203	916.07.303


Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbzylinder Modell 851½-51

für Aufzüge



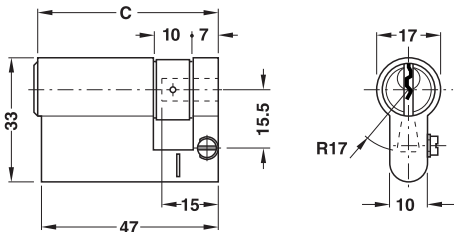

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: matt vernickelt glaskugelgestrahlt
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen
- Ausführung: 2 rückseitige Gewinde M4 x 8 mm, 1 seitliches Gewinde M4
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999
- Schließbartstellung senkrecht nach unten

Grundlängen


Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27,5	10	37,5
31,5	10	41,5

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis

Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem



Lieferumfang

1 Profil-Halbzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 CES-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
SP	916.02.454	916.02.554	–	–
PS	–	–	916.04.254	916.04.354

Bestellhinweis

Grundlänge C = 48 mm ohne Aufpreis für alle Systeme.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.

→ Wendeschlüssel Schließsystem



Lieferumfang

1 Profil-Halbzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 CES-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
WM	916.07.404	916.07.504	916.07.204	916.07.304


Bestellhinweis

Grundlänge C = 48 mm ohne Aufpreis für alle Systeme.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
6 Stiftzuhaltungen optional erhältlich.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zylinderverlängerungen

Grundlängen und Verlängerungseinheiten für die Systeme SP/PS und WM

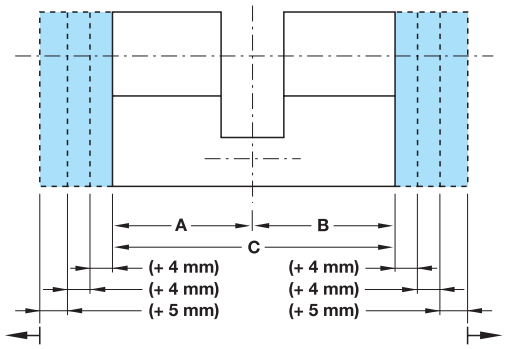

Maß			Anzahl Verlängerung
A	B	C	
27,5 mm	**27,5 mm**	**55 mm**	0
27,5 mm	**31,5 mm**	**59 mm**	0
27,5 mm	**35,5 mm**	**63 mm**	0
27,5 mm	40,5 mm	68 mm	1
27,5 mm	45,5 mm	73 mm	1
27,5 mm	50,5 mm	78 mm	2
27,5 mm	55,5 mm	83 mm	2
27,5 mm	60,5 mm	88 mm	3
27,5 mm	65,5 mm	93 mm	3
27,5 mm	70,5 mm	98 mm	4
27,5 mm	75,5 mm	103 mm	4
27,5 mm	80,5 mm	108 mm	5
27,5 mm	85,5 mm	113 mm	5
31,5 mm	**31,5 mm**	**63 mm**	0
31,5 mm	35,5 mm	68 mm	1
31,5 mm	40,5 mm	72 mm	1
31,5 mm	45,5 mm	77 mm	2
31,5 mm	50,5 mm	82 mm	2
31,5 mm	55,5 mm	87 mm	3
31,5 mm	60,5 mm	92 mm	3
31,5 mm	65,5 mm	97 mm	4
31,5 mm	70,5 mm	102 mm	4
31,5 mm	75,5 mm	107 mm	5
31,5 mm	80,5 mm	112 mm	5
35,5 mm	**35,5 mm**	**71 mm**	2
35,5 mm	40,5 mm	76 mm	2
35,5 mm	45,5 mm	81 mm	3
35,5 mm	50,5 mm	86 mm	3
35,5 mm	55,5 mm	91 mm	4
35,5 mm	60,5 mm	96 mm	4
35,5 mm	65,5 mm	101 mm	5
35,5 mm	70,5 mm	106 mm	5
35,5 mm	75,5 mm	111 mm	6
40,5 mm	**40,5 mm**	**81 mm**	2
40,5 mm	45,5 mm	86 mm	3
40,5 mm	50,5 mm	91 mm	3
40,5 mm	55,5 mm	96 mm	4
40,5 mm	60,5 mm	101 mm	4
40,5 mm	65,5 mm	106 mm	5
40,5 mm	70,5 mm	111 mm	5
45,5 mm	45,5 mm	91 mm	4
45,5 mm	50,5 mm	96 mm	4
45,5 mm	55,5 mm	101 mm	5
45,5 mm	60,5 mm	106 mm	5
45,5 mm	65,5 mm	111 mm	6
50,5 mm	50,5 mm	101 mm	4
50,5 mm	55,5 mm	106 mm	5
50,5 mm	60,5 mm	111 mm	5
55,5 mm	55,5 mm	111 mm	6

graue Flächen = Grundlängen

Mehr-/Nachschlüssel

Normalprofil

Schlüsseltyp	Mehr-schlüssel	Nach-schlüssel
Einzelschlüssel	916.09.016	916.09.024
S11	–	916.09.074
S12	–	916.09.075
Schlüsselrohling	916.09.073	916.09.073

System SP/PS

Schlüsseltyp	Mehr-schlüssel	Nach-schlüssel
Einzelschlüssel-Schließanlage	916.09.017	916.09.025
Hauptschlüssel	916.09.018	916.09.026
Gruppenschlüssel	916.09.019	916.09.027
Hauptgruppenschlüssel	916.09.020	916.09.028
Generalhauptschlüssel	916.09.021	916.09.029
Gefahrenschlüssel	916.09.022	916.09.030
Übergabeschlüssel	916.09.023	–

Bestellhinweis




- Mehrschlüssel nur bei gleichzeitiger Zylinderbestellung.
- Übergabeschlüssel:
  vergoldeter Hauptschlüssel oder Hauptgruppenschlüssel im Etui

System WM

Schlüsseltyp	Mehr-schlüssel	Nach-schlüssel
Generalhauptschlüssel	916.09.065	916.09.086
Hauptschlüssel /HGS	916.09.066	916.09.087
Gruppenschlüssel	916.09.067	916.09.088
Einzelschlüssel (Mehrschlüssel)	916.09.068	916.09.089

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Knaufzylinder

Form		Werkstoff	Oberfläche
Knaufform E		Aluminium	F1 oder F2
Knaufform A		Aluminium	F1 oder F2
Knaufform H		Aluminium	F1 oder F2
		Edelstahl	–
		Messing	matt/poliert

Bei Bestellung bitte die Oberfläche angeben.
Sonderfärbungen möglich, Preise auf Anfrage.

Zusatzfunktionen/Ausführungen

Funktion/Ausführung	Beschreibung	Aufpreis für
Gefahrenfunktion	Zylinder lassen sich auch bei innen steckendem Schlüssel von außen öffnen	Doppelzylinder
Gefahrenschlüssel-Einrichtung	für WM-Profilserie Zylinder lassen sich auch bei innen steckendem Schlüssel von außen mit dem Gefahrenschlüssel öffnen	Doppelzylinder
Verschleißfester Zylinder	Kern technisch vernickelt Schlüssel neusilberfarben	eine Zylinderseite
Bohrschutz Klasse 1 – BS 1	je Zylinderseite ist das erste Stiftpaar aus Hartbronze mit gehärtetem und verchromten Stahleinsatz	eine Zylinderseite
Bohrschutz Klasse 3 – BS 3	je Zylinderseite 3 zusätzliche Nadelstifte aus gehärtetem Stahl	eine Zylinderseite
Bohrschutz Klasse 4 – BS 4	für besonders gefährdete Außentüren je Zylinderseite 3 zusätzliche Hartmetallstifte und 1 Bohrschutzplatte	eine Zylinderseite
Bohr- und Ziehschutz nach VDS-Klasse A – BZ 1	für besonders gefährdete Außentüren je Zylinderseite: 2 Anbohrplatten 1 Hartmetallstift und 1 Bohrschutzplatte	eine Zylinderseite
Bohr- und Ziehschutz nach VDS-Klasse A – BZ 2	für besonders gefährdete Außentüren je Zylinderseite: 2 Anbohrplatten 3 Hartmetallstifte und 1 Bohrschutzplatte	eine Zylinderseite
Sondernummerierung	nach Kundenwunsch in Schließanlagen	Zylinder mit Schlüssel
6-stiftiger Zylinder	je Zylinder in Schließanlagen Inkl. 3 Schlüssel	eine Zylinderseite
Kleinmengenzuschlag	Bei Erweiterungsaufträgen bestehender Schließanlagen wird ein Bearbeitungszuschlag von 30 % erhoben	Zuschlag bis einschließlich 10 Zylinder je Anlage
Altanlagenzuschlag (ob Altanlagen noch erweiterbar bzw. produzierbar sind, bitte anfragen)	Bei Erweiterungsaufträgen bestehender Schließanlagen, die älter als 10 Jahre sind, wird ein Bearbeitungszuschlag von 15 % erhoben	Zuschlag unabhängig von der Bestellmenge


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kaba System Gemini S



Kaba Zylinder des Systems Gemini S zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- der Zylinder ist modular aufgebaut
- der Zylinder ist nach VDS Klasse B (= erhöhte Einbruchhemmung) geprüft
- der Zylinder entspricht den hohen RAL-Anforderungen.
- die bis zu 16 Stiftpaare sind in 3 Stiftreihen radial zum Zylinderzentrum angeordnet
- die Stiftpaare sind nicht unterteilt. Sie sind gehärtet und chemisch vernickelt.
- der Schlüsselquerschnitt zwischen Reide und Schlüsselschaft beträgt 17 mm²
- ein spezielles Fräsverfahren verschleiert die genaue Lage der Codierung auf dem Schlüssel. Das unberechtigte Kopieren des Schlüssels ist daher nahezu unmöglich
- da die Blocklängen der Stiftpaare immer gleich sind, wird eine hohe Abtastsicherheit sichergestellt
- gehärtete, 4 mm lange Stahlstifte im unteren Gehäuseteil gewährleisten einen zusätzlichen Aufbohrschutz
- die speziell geformte Schlüsselreide betätigt einen Sicherheitsstift, um ein Schließen durch unpatentierte Schlüssel zu verhindern

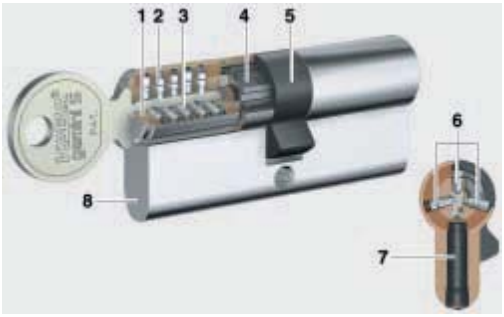


1 Kern
2 Gehäusestift mit Feder
3 Kernstift
4 Mitnehmernabe
5 Schließbart
6 Zuhaltungsebenen 1 bis 3 radial angeordnet
7 Bohrschutzstift
8 Zylindergehäuse

Kaba System Quattro S



Kaba Zylinder des Systems Quattro S zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- der Zylinder ist modular aufgebaut.
- der Zylinder ist nach VDS Klasse B (= erhöhte Einbruchhemmung) geprüft
- der Zylinder entspricht den hohen RAL-Anforderungen
- die bis zu 22 Stiftpaare sind in 4 Stiftreihen radial zum Zylinderzentrum angeordnet
- die Stiftpaare sind nicht unterteilt. Sie sind gehärtet und chemisch vernickelt
- durch mindestens 10 verzahnt angeordnete Stiftpaare wird eine hohe Abtastsicherheit sichergestellt
- der Schlüsselquerschnitt zwischen Reide und Schlüsselschaft beträgt 17 mm²
- ein spezielles Fräsverfahren verschleiert die genaue Lage der Codierung auf dem Schlüssel. Das unberechtigte Kopieren ist dadurch nahezu unmöglich
- gehärtete, 4 mm lange Stahlstifte im unteren Gehäuseteil gewährleisten einen zusätzlichen Anbohrschutz

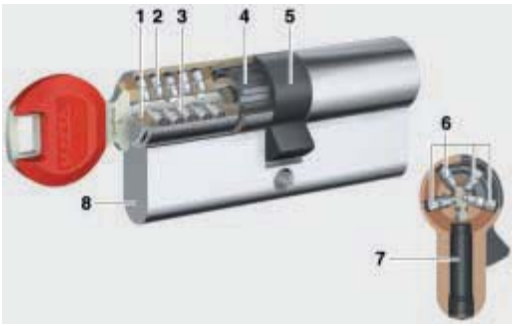


1 Kern
2 Gehäusestift mit Feder
3 Kernstift
4 Mitnehmernabe
5 Schließbart
6 Zuhaltungsebenen 1 bis 4 radial angeordnet
7 Bohrschutzstift
8 Zylindergehäuse

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

4

Doppelzylinder



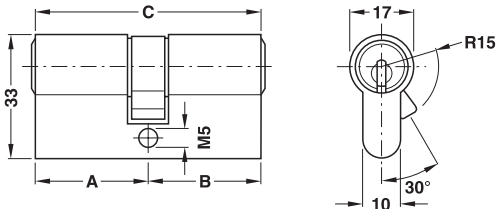

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt
- Ausführung: modularer Aufbau, Wendeschlüsselsystem mit senkrechter Schlüsselführung
- Norm: entspricht DIN V 18254, geprüft nach RAL, geprüft nach VdS Klasse B

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
30	30	60
25	35	60

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Wendeschlüssel Schließsystem




Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
3 Wendeschlüssel aus Neusilber
1 Befestigungsschraube
1 Kaba-Sicherungskarte

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
gemini S	916.10.400	916.10.500	916.10.200	916.10.300
quattro S	916.12.400	916.12.500	916.12.200	916.12.300

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
Lieferbare Systeme: gemini S und quattro S.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

Knaufzylinder



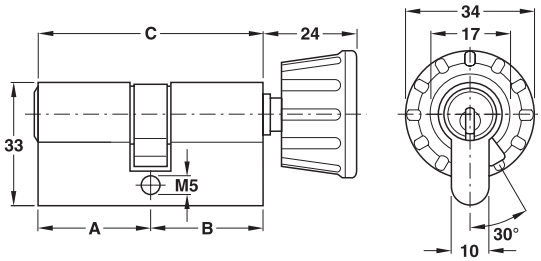

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing, Knauf: Zindruckguss
- Oberfläche: Zylindergehäuse und Knauf: vernickelt
- Ausführung: modularer Aufbau, Wendeschlüsselsystem mit senkrechter Schlüsselführung
- Norm: entspricht DIN V 18254, geprüft nach RAL, geprüft nach VdS Klasse B

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
30	30	60

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders (Knaufseite)

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Wendeschlüssel Schließsystem



Lieferumfang
1 Profil-Knaufzylinder
3 Wendeschlüssel aus Neusilber
1 Befestigungsschraube
1 Kaba-Sicherungskarte


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
gemini S	916.10.402	916.10.502	916.10.202	916.10.302
quattro S	916.12.402	916.12.502	916.12.202	916.12.302

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
Lieferbare Systeme: gemini S und quattro S.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbzylinder



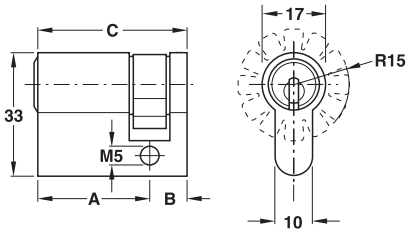

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt
- Ausführung: modularer Aufbau, Wendeschlüsselsystem mit senkrechter Schlüsselführung, Mitnehmer 2 x 12-fach umstellbar
- Norm: entspricht DIN V 18254, geprüft nach RAL, geprüft nach VdS Klasse B

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
30	10	40

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Wendeschlüssel Schließsystem



Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
3 Wendeschlüssel aus Neusilber
1 Befestigungsschraube
1 Kaba-Sicherungskarte

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
gemini S	916.10.404	916.10.504	916.10.204	916.10.304
quattro S	916.12.404	916.12.504	916.12.204	916.12.304

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Lieferbare Ausführungen: siehe Aufpreisliste.
Lieferbare Systeme: gemini S und quattro S.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Mehr-/Nachschlüssel
Neusilber-Wendeschlüssel (Ersatzschlüssel)

Schlüsseltyp	Mehrschlüssel	Nachschlüssel
für Kaba Gemini S Einzelschließung/Sperrschließung	916.19.004	916.19.016
für Kaba Gemini S Schließanlage	916.19.005	916.19.017
Kaba Gemini S Notschlüssel	916.19.006	916.19.018
für Kaba Quattro S Einzelschließung/Sperrschließung	916.19.010	916.19.022
für Kaba Quattro S Schließanlage	916.19.011	916.19.023
Kaba Quattro S Notschlüssel	916.19.012	916.19.024

Mehrschlüssel nur bei gleichzeitiger Zylinderbestellung

Bitte beachten:
Bei Schließanlagen haben Einzelschlüssel und übergeordnete Schlüssel den gleichen Preis.
Mehr- oder Minderschlüssel werden gegeneinander aufgerechnet, so dass bei sinnvoller Schließplangestalltung keine Mehrschlüssel erforderlich sind.

Farbige Clipreiden
bei Kaba Quattro S

Farbe	Artikel-Nr.
dunkelblau	ohne Aufpreis
dunkelrot	916.19.032
hellrot	916.19.033
dunkelgrün	916.19.034
hellgrün	916.19.035
hellblau	916.19.036
hellgelb	916.19.037
dunkelviolett	916.19.038
hellviolett	916.19.039
schwarz	916.19.040
milchigweiß fluoreszierend	916.19.041


Standardfarben: dunkelblau
Wird bei der Bestellung keine Farbe angegeben, wird die Reide in Dunkelblau geliefert.

Sonderfärbung Zylinder

Werkstoff/Oberfläche
Messing poliert
Messing chemisch vernickelt
Messing glanz verchromt
Messing matt verchromt
Messing hell brüniert
Messing mittel brüniert
Messing dunkel brüniert
Messing vergoldet
Messing vernickelt
Messing natur


Standardoberfläche: vernickelt
Wird bei der Bestellung keine Oberfläche angegeben, wird der Zylinder in vernickelt geliefert.

Zusatzfunktionen/Ausführungen

Funktion/Ausführung	Beschreibung	Aufpreis für
Gefahrenfunktion (Prioritätsfunktion)	Zylinder lassen sich auch bei innen steckendem Schlüssel von außen öffnen. Bei asymmetrischen Zylindern bitte die Außenlänge (Länge A) angeben	Doppelzylinder
Zusatz bzw. Sonderbezeichnung	Nach Kundenwunsch in Schließanlagen	einen Zylinder einen Schlüssel
Ziehschutz VdS Klasse B	Erhöhter Ziehschutz Distanzscheiben bitte extra bestellen. Bei asymmetrischen Zylindern bitte die Außenlänge (Länge A) angeben	eine Zylinderseite
Diestanzscheibe für Ziehschutz Messing mittel brüniert, Messing dunkel brüniert, Messing vergoldet	 **d = Materialdicke**	d = 1,0 mm d = 1,5 mm d = 2,0 mm d = 3,0 mm
Stahlzylinder mit erhötem Aufbohr- und Ziehschutz	Chemisch vernickelt. Bei asymmetrischen Zylindern bitte die Außenlänge (Länge A) angeben	Aufpreis auf Grundlänge Doppelzylinder Aufpreis auf Grundlänge Halbzylinder Aufbohrschutz nach VDS Klasse B
Kleinmengenzuschlag	Bei Erweiterungsaufträgen bestehender Schließanlagen wird ein Bearbeitungszuschlag von 15 % erhoben	Zuschlag bis einschließlich 5 Zylinder je Anlage

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


System VS

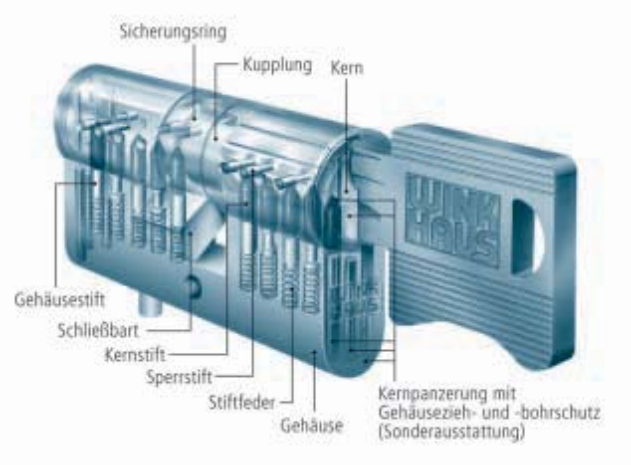

Schließzylindersystem für Einzelschließung und Schließanlagen nach EN 1303/DIN 18252 mit getrennten Profilsystemen zwischen Zentralschloss- und (General-)Hauptschlüsselanlagen;

- 5 Stiftzuhaltungen je Seite
- zusätzlich bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte
- mehrfach parazentrische Schlüsselprofile
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- Abtastschutz durch Fangstifte
- Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl
- untoxisch korrosionsgeschützt
- 3 Neusilberschlüssel

System X-Tra

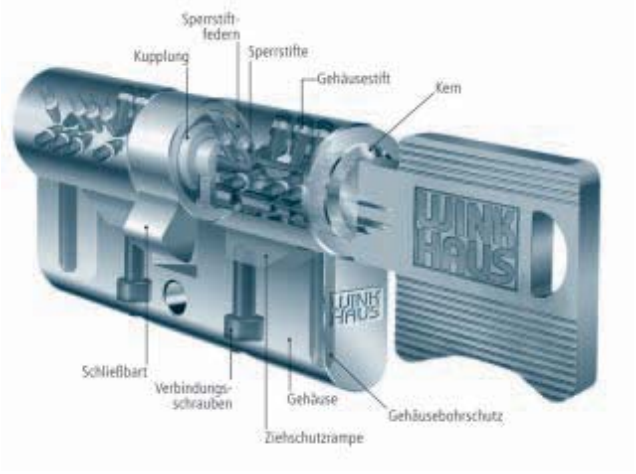




Schließzylindersystem für Einzelschließungen und Schließanlagen nach gültiger Norm mit getrennten Profilsystemen zwischen Zentralschloss- und (General-)Hauptschlüsselanlagen

- mit bis zu 20 radial angeordneten Sperrstiften in 4 Reihen je Seite
- Variierbares Längsprofilsystem verhindert Einführen unberechtigter Schlüssel
- Unbefugten Öffnungsversuchen mit bekannten Hilfswerkzeugen wird so eine wirksame Sperre entgegengesetzt
- Serienmäßiger Aufbohrschutz und Ziehschutzrampe
- modularer Zylinderaufbau für nachträgliche Längenänderungen
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl
- untoxisch korrosionsgeschützt
- 3 Neusilberschlüssel bei EGS
- 1 Neusilberschlüssel bei Schließanlagen

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelzylinder Modell Typ 01



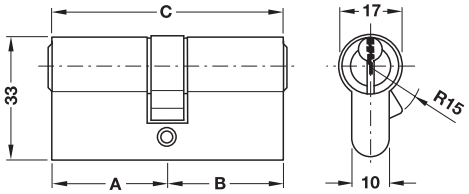

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt matt
- Ausführung: Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, untoxisch korresionsgeschützt, Aufbohrschutz, getrennte Profilsysteme zwischen Zentralschloss- und (General-)Hauptschlüsselanlagen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen je Schließseite

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27	27	54
30	30	60

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem




Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
VS	916.30.400	916.30.500	916.30.200	916.30.300

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem

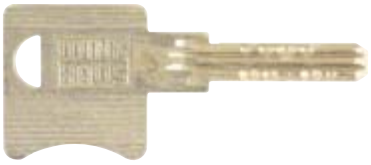

Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
X-Tra	916.31.400	916.31.500	916.31.200	916.31.300

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelzylinder Modell Typ 51
mit Gefahrenfunktion



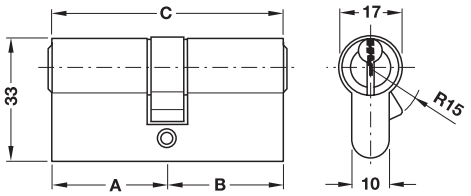

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt matt
- Ausführung: Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, untoxisch korresionsgeschützt, Schließbart 360° freilaufend, Aufbohrschutz, getrennte Profilsysteme zwischen Zentralschloss- und (General-)Hauptschlüsselanlagen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen je Schließseite

Funktion
Beidseitige Schließbarkeit, d. h. der Zylinder lässt sich bei auf der Innenseite verdreht steckendem Schlüssel von der Außenseite mit dem passenden Schlüssel öffnen und schließen

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
27	27	54
30	30	60

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem




Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
VS	916.30.401	916.30.501	916.30.201	916.30.301

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem



Lieferumfang
1 Profil-Doppelzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
X-Tra	916.31.401	916.31.501	916.31.201	916.31.301

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Knaufzylinder Modell Typ 04





- Werkstoff: Zylindergehäuse und Knauf: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse und Knauf: vernickelt matt
- Ausführung: Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, untoxisch korrosionsgeschützt, Aufbohrschutz, getrennte Profilsysteme zwischen Zentralschloss- und (General-)Hauptschlüsselanlagen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
28	33	61
30	30	60

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders (Knaufseite)

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem




Lieferumfang
1 Profil-Knaufzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
VS	916.30.402	916.30.502	916.30.202	916.30.302

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem



Lieferumfang
1 Profil-Knaufzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
X-Tra	916.31.402	916.31.502	916.31.202	916.31.302

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbzylinder Modell Typ 02



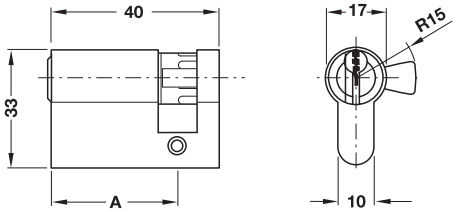

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt matt
- Ausführung: Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, untoxisch korresionsgeschützt, Aufbohrschutz, Schließbart 8-fach verstellbar, getrennte Profilsysteme zwischen Zentralschloss- und (General-)Hauptschlüsselanlagen
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
30	10	40

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem




Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
VS	916.30.403	916.30.503	916.30.203	916.30.303

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem

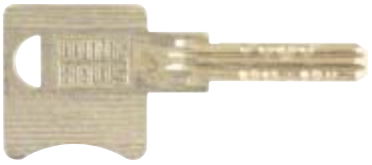

Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
X-Tra	916.31.403	916.31.503	916.31.203	916.31.303

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbzylinder Modell Typ 02/Z16
für Aufzüge



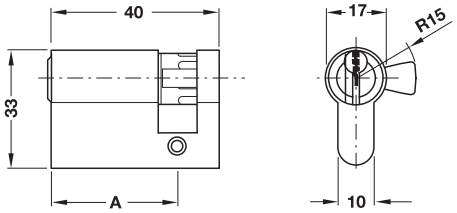

- Werkstoff: Zylindergehäuse: Messing
- Oberfläche: Zylindergehäuse: vernickelt matt
- Ausführung: Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, untoxisch korresionsgeschützt, Aufbohrschutz, Schließbart 8-fach verstellbar, getrennte Profilsysteme zwischen Zentralschloss- und (General-)Hauptschlüsselanlagen, 2 rückseitige Gewinde M4
- Norm: entspricht EN 1303 mit DIN 18 252/09-1999
- Schließtechnik: mit 5 Stiftzuhaltungen

Grundlängen

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
30	10	40

Maß A = Außenlänge des Zylinders
Maß B = Innenlänge des Zylinders

Hinweis
Vor unberechtigtem Nachbestellen von Zylindern und Schlüsseln schützt die Sicherungskarte, die die Bezeichnung und Codierung der Schließanlage und des Schließzylinders enthält und bei Nachbestellungen als Legitimationsausweis vorgelegt werden muss.

→ Konventionelles Schließsystem




Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
3 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan

System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
VS	916.30.404	916.30.504	916.30.204	916.30.304

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

→ Wendeschlüssel Schließsystem



Lieferumfang
1 Profil-Halbzylinder
1 Neusilberschlüssel
1 Befestigungsschraube
1 Winkhaus-Sicherungskarte
1 Schließplan


System	Anlage			
	HS	GHS	Z	ZHS
X-Tra	916.31.404	916.31.504	916.31.204	916.31.304

Bestellhinweis
Bitte bei Bestellung Maß A und Maß B angeben.
Grundlängen sind ohne Aufpreis.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zylinder

Grundlängen und Verlängerungseinheiten für die Systeme VS und X-Tra

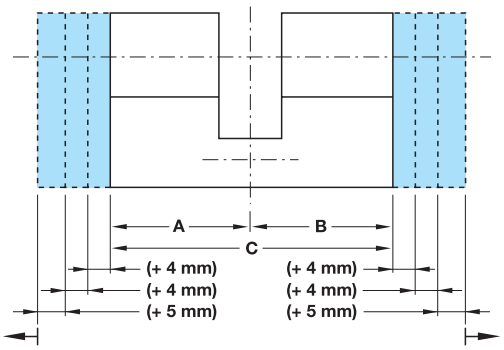

Maß			Anzahl Verlängerung
A	B	C	
Doppelzylinder			
27 mm	**27 mm**	**54 mm**	0
27 mm	**31 mm**	**58 mm**	0
27 mm	**35 mm**	**62 mm**	0
27 mm	40 mm	67 mm	1
27 mm	45 mm	72 mm	1
27 mm	50 mm	77 mm	2
27 mm	55 mm	82 mm	2
27 mm	60 mm	87 mm	3
27 mm	65 mm	92 mm	3
27 mm	70 mm	97 mm	4
27 mm	75 mm	102 mm	4
27 mm	80 mm	107 mm	5
27 mm	85 mm	112 mm	5
31 mm	**31 mm**	**62 mm**	0
31 mm	35 mm	67 mm	1
31 mm	40 mm	71 mm	1
31 mm	45 mm	76 mm	2
31 mm	50 mm	81 mm	2
31 mm	55 mm	86 mm	3
31 mm	60 mm	91 mm	3
31 mm	65 mm	96 mm	4
31 mm	70 mm	101 mm	4
31 mm	75 mm	106 mm	5
Knaufzylinder			
28 mm	**33 mm**	**61 mm**	0
28 mm	37 mm	65 mm	0
28 mm	41 mm	69 mm	1
28 mm	45 mm	73 mm	1
28 mm	49 mm	77 mm	2
28 mm	53 mm	81 mm	2
28 mm	57 mm	85 mm	3
28 mm	61 mm	89 mm	3
28 mm	65 mm	93 mm	4
28 mm	69 mm	97 mm	4
28 mm	73 mm	101 mm	5
28 mm	77 mm	105 mm	5
Halbzylinder			
30 mm	**10 mm**	**40 mm**	0
30 mm	14 mm	44 mm	0
30 mm	18 mm	48 mm	0
30 mm	22 mm	52 mm	0
30 mm	26 mm	56 mm	0
31 mm	80 mm	111 mm	5

graue Flächen = Grundlängen

Mehr-/Nachschlüssel

System VS

Übergeordnete Schlüssel,
bei Lieferung mit der Schließanlage

Schlüsseltyp	Artikel-Nr.
Generalhauptschlüssel	916.30.903
Hauptgruppenschlüssel	916.30.902
Gruppenschlüssel	916.30.901
Einzelschlüssel (Mehrschlüssel)	916.30.900
Einzelschlüssel (Nachschlüssel)	916.30.910

Nachschlüssel für System VS

Schlüsseltyp	Artikel-Nr.
Haupt-/Hauptgruppenschlüssel	916.30.912
Gruppenschlüssel	916.30.911
Generalhauptschlüssel	916.30.913

System X-Tra

Übergeordnete Schlüssel,
bei Lieferung mit der Schließanlage


Schlüsseltyp	Artikel-Nr.
Generalhauptschlüssel	916.31.903
Hauptgruppenschlüssel	916.31.902
Gruppenschlüssel	916.31.901
Einzelschlüssel (Mehrschlüssel)	916.31.900
Einzelschlüssel (Nachschlüssel)	916.31.910

Nachschlüssel für System X-Tra

Schlüsseltyp	Artikel-Nr.
Haupt-/Hauptgruppenschlüssel	916.31.912
Gruppenschlüssel	916.31.911
Generalhauptschlüssel	916.31.913

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Universalblindzylinder

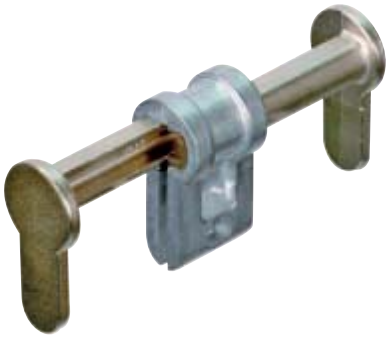

- Einsatzbereich: als Blindzylinder, einstellbar für Türstärken von 50 – 150 mm
- Werkstoff: Zink
- Oberfläche: vernickelt matt
- Ausführung: Führungszapfen gewährleistet lagesicheren Sitz
- Norm: bis zur Feuerwiderstandsklasse EI²90 nach DIN EN 13501– bzw. T90 nach DIN EN 4102 Teil 5

Einstellmöglichkeit	Artikel-Nr.
50 – 84 mm	916.99.040
84 – 150 mm	916.99.041


Bauschlüssel



- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Vierkant-Dornschlüssel 6/7/8 mm, Sechskant-Schlüssel 3 mm, konischer Vierkant-Dorn von 6 – 10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, Flaschenöffner


Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	916.99.012

Multifunktionsschlüssel



- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Ausführung: Dreikant zum Öffnen von Ventilen, Aufnahme von Bit's, Vierkant für Heizungsentlüftung, Messen von Profilzylinderlängen, Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, Vierkantmesslehre (6 – 10 mm), Türdrückerfunktion

Funktion




Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	916.99.014

Bauschlüssel



- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Ausführung: Vierkant-Dornschlüssel 6/7/8 mm, Sechskant-Schlüssel 3 mm, konischer Vierkant-Dorn von 6 – 10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, mit doppelseitiger Skala (22 – 75 mm und 25 – 75 mm) zum Ausmessen der Zylinderlänge, Flaschenöffner

Funktion



Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	916.99.013

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Multifunktions-Spray



- Einsatzbereich: pflegt und reinigt Zylinder und Schlösser jeder Art, Korrosionsschutz, Schmiermittel, Kontaktspray, Kriechöl, Reinigungsspray

Inhalt ml	Artikel-Nr.
100	007.34.600

Abpackung: 1 oder 12 Stück

Kaba-Cleaner



- Einsatzbereich: pflegt und reinigt Zylinder und Schlösser jeder Art, korrosionshemmend, Schmiermittel, vermindert Einfriergefahr

Inhalt ml	Artikel-Nr.
90	916.99.001

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Schlüsselschrank



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau lackiert
- Ausführung: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln., einwandige Tür
- Einstellmöglichkeit: Hakenleisten im Rastersystem stufenweise verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fassungsvermögen	Artikel-Nr.
550	380	80	100 Schlüssel	916.99.201
		140	200 Schlüssel	916.99.202
		205	300 Schlüssel	916.99.203

Schlüssel-Anhänger



- Werkstoff: Schlüssel-Haken aus Stahl, Schlüssel-Anhänger aus Kunststoff
- Oberfläche: Schlüssel-Haken vernickelt, Schlüssel-Anhänger verschiedene Farben
- Ausführung: Anhänger mit weißem Beschriftungskarton 55 x 22 mm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	231.66.289
gelb	231.66.243
grau	231.66.298
rot	231.66.207
braun	231.66.270
blau	231.66.216
hellblau	231.66.225
hellgrün	231.66.261
dunkelgrün	231.66.252
schwarz	231.66.234

Abpackung: 1 oder 100 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Seite	Ausführung						Schließbleche	
		ohne Entriegelung	mechanische Entriegelung	Arretierungs-Funktion	Arretierungs-Funktion und mechanische Entreigelung	Deckenfallenführung und mechanische Entriegelung	für Feuerschutztüren	Winkelschließblech	Flachschließblech
Elektro-Türöffner									
	4.205		■					■	■
	4.206	■	■	■	■	■		■	■
	4.207	■	■			■		■	■
	4.208						■		■
Zubehör									
	4.209 – 4.213								

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Elektro-Türöffner ermöglichen ein sicheres Versperren und eine kontrollierte Freigabe von Türen aller Arten. Die Falle des Türschlosses wird von der Falle des Elektro-Türöffners festgehalten. Dadurch hält der Elektro-Türöffner die Tür normalerweise geschlossen.
Voraussetzung ist allerdings, dass die Türöffnerfalle von der Außenseite der Tür aus nicht zurückgezogen werden kann.
Türen mit Elektro-Türöffnern haben deshalb an der Außenseite keinen Türdrücker, sondern einen Griff oder Knopf. Wenn der Elektro-Türöffner mit Strom versorgt wird (Kontaktgabe), wird die Türöffnerfalle – und damit die Tür – freigegeben. Die Kontaktgabe kann für kurze oder längere Zeit erfolgen. Sie kann außerdem durch elektronische Schließsysteme gesteuert sein und damit an Zutrittsberechtigungen oder die Uhrzeit gekoppelt sein.

Wechselspannungs- und Gleichspannungsbetrieb

Wechselspannungsbetrieb

- Bei der Kontaktgabe zur Entriegelung ist der typische Summton zu hören, dessen Signalwirkung häufig erwünscht ist.
- Auch Türen mit Gegendruck auf der Türöffnerfalle (bis 150 N) werden zuverlässig entriegelt.
- Dauerbetrieb ist nicht möglich.

Gleichspannungsbetrieb

- Die Entriegelung erfolgt ohne Summton.
- Auf der Türöffnerfalle darf kein Gegendruck aufliegen.


Bei der Wahl zwischen Gleichspannungs- und Wechselspannungsbetrieb müssen die Spezifikationen des Elektro-Türöffners berücksichtigt werden. Nicht alle Elektro-Türöffner dürfen mit Wechselspannung betrieben werden. Entsprechende Angaben sind den Produktseiten zu entnehmen.

Arbeitsstromfunktion


Bei Elektro-Türöffnern mit Arbeitsstromfunktion kann die Tür nur während der Kontaktgabe geöffnet werden.

Arretierungs-Funktion

Elektro-Türöffner mit Arretierungs-Funktion werden durch einen Arretierungs-Stift in der Türöffnerfalle auch nach der Kontaktgabe noch entriegelt gehalten. Die Tür kann einmalig geöffnet werden. Beim erneuten Schließen der Tür verriegelt der Elektro-Türöffner die Tür wieder.
Die Arretierungs-Funktion arbeitet nur zuverlässig, wenn der Arretierungs-Stift bei geschlossener Tür von der Schlossfalle vollständig eingedrückt wird (Abstand zwischen Elektro-Türöffner und Schloss im Normalfall ca. 2 – 3 mm).
Wenn der Abstand zwischen Elektro-Türöffner und Schloss zu groß ist, wird der Arretierungs-Stift nicht vollständig eingedrückt.
Der Elektro-Türöffner arbeitet dann ohne Arretierungs-Funktion.

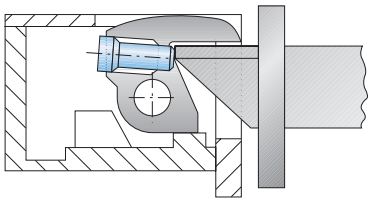

Abstand richtig: Arretierungs-Funktion arbeitet

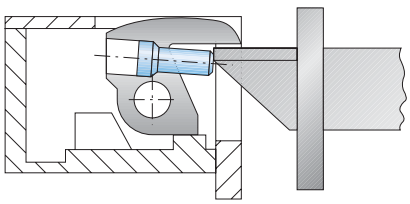

Abstand zu groß: Arretierungs-Funktion arbeitet nicht

Mechanische Entriegelung

Elektro-Türöffner mit mechanischer Entriegelung können über einen Hebel in der Schlossfalle von Hand dauerentriegelt werden.
Die Türöffnerfunktion wird dadurch ausgesetzt. Auf diese Weise ist beispielsweise in öffentlichen Gebäuden während der Besuchszeit freier Durchgangsverkehr mit beliebig häufigen Türöffnungen möglich.

Elektro-Türöffner für Zutritts-Kontroll-Systeme

Im Betrieb mit einem Zutritts-Kontroll-System empfiehlt es sich, Türöffner einzusetzen, bei denen eine Freilauf-Diode Störimpulse unterdrückt. So werden mögliche Schäden an der Elektronik des Zutritts-kontroll- Systems ausgeschlossen. Dies gilt für das elektronische Schließsystem Dialock ebenso wie für andere Zutritts-Kontroll-Systeme. Elektro-Türöffner mit Freilauf-Diode dürfen nur mit Gleichspannung entsprechend der Nennspannung betrieben werden. Auf richtige Polung ist zu achten.

Dauerbetrieb

Elektro-Türöffner mit Dauerbetrieb (Einschaltdauer 100 %) können über einen Spezialschalter oder eine Schaltuhr durch Dauergleichstrom entriegelt werden. Die Türöffnerfunktion wird dadurch ausgesetzt und die Türöffner-Falle wird beweglich. Die Tür kann nun beliebig oft geöffnet werden.
Um ein Aufstoßen der Tür durch Windböen oder Luftzug zu verhindern, können zusätzliche Türschließer angebracht werden.
Eine Momentkontaktgabe (z. B. Freigabe durch einen Türöffner-Taster) mit Wechselspannung ist nicht möglich. Elektro-Türöffner ohne Dauerbetrieb sind nur für eine Momentkontaktgabe ausgerüstet.

Rückmeldung

Elektro-Türöffner mit Rückmeldung können über eine elektrische Schalteinrichtung die Türstellung ermitteln. Die Türstellung kann dann z. B. durch eine Kontroll-Lampe im Türöffner-Taster in der Wohnung angezeigt werden.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montage

Zwei unterschiedliche Ausführungen stellen sicher, dass auch bei schwierigen Montageverhältnissen der Elektro-Türöffner einfach und exakt auf die Türschlossfalle justiert werden kann:


Fafix-Ausführung

Die Türöffnerfalle ist verstellbar und kann nach dem Einbau des Türöffners bis zu 4 mm waagerecht verstellt und in Rastrillen fixiert werden.



Fix-Ausführung

Die Schraublöcher im Schließblech sind oval gefräst.
Das Türöffnergehäuse kann darin nach dem Einbau bis zu 4 mm waagerecht verstellt und in Rastrillen fixiert werden.



Fafix- und Fix-Ausführung

Bei beiden Ausführungen ist eine nachträgliche Korrektur – z. B. zum Dehnungsausgleich – jederzeit problemlos möglich.

Schließbleche

Einige der Elektro-Türöffner im vorliegenden Katalog werden mit Schließblech geliefert, einige sind zum Einbau in ein Schließblech vorgesehen. Dazu sind speziell zugeschnittene Schließbleche zu verwenden, auf die bei den entsprechenden Artikeln verwiesen wird.

Austauschstücke

Auch wenn der Elektro-Türöffner erst später eingebaut wird, kann das passende Schließblech schon vorher montiert werden. Am Fallenausschnitt wird anstelle des Elektro-Türöffners ein Austauschstück angeschraubt. Es ersetzt die Funktion der Türöffner-Falle und wird später gegen den Elektro-Türöffner ausgetauscht. Austauschstücke sind in FAFIX-Ausführung erhältlich. Durch die Justiermöglichkeit sind sie – in Kombination mit einem passenden Schließblech – auch als verstellbares Schloss-Schließblech einsetzbar, ohne dass ein Elektro-Türöffner nachgerüstet wird.

Zubehör zu Elektro-Türöffnern

Stromübertrager, Kabelübergang und elektromechanischer Kontakt
Sie übertragen den Strom vom Türrahmen zum Türblatt. Diese Stromübertragung wird bei der Montage des Elektro-Türöffners in einem Flügel einer mehrflügeligen Tür benötigt.


Riegelschaltkontakt

Ein Riegelschaltkontakt ist ein kleiner Schalter mit elektromechanischem Kontakt, der das Türschloss überwacht. Er wird in das Schließblech des Türrahmens eingelassen und vom Schlossriegel ausgelöst. Sein Einsatzbereich ist vielfältig (z. B. Schalten eines Signallichtes bei versperrter Tür). Im Zusammenhang mit Elektro-Türöffnern kann ein Riegelschaltkontakt verwendet werden, um z. B. die Stromversorgung des Türöffners bei ausgefahrenem Schlossriegel auszuschalten.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Elektro-Türöffner






- Einsatzbereich: zum Einbau in ein Schließblech
- Werkstoff: Gehäuse und Falle: Zinkdruckguss
- Ausführung: Arbeitsstromfunktion, mit verstellbarer Falle
- Spannung: 6 – 12 V AC/DC
- Spannungs-toleranz: ±15 %

Lieferumfang
1 Elektro-Türöffner
1 Satz Befestigungsmaterial (Schließblechschrauben M4 x 8)

	Anschlag	Artikel-Nr.
mechanische Entriegelung	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.68.019

Winkelschließblech



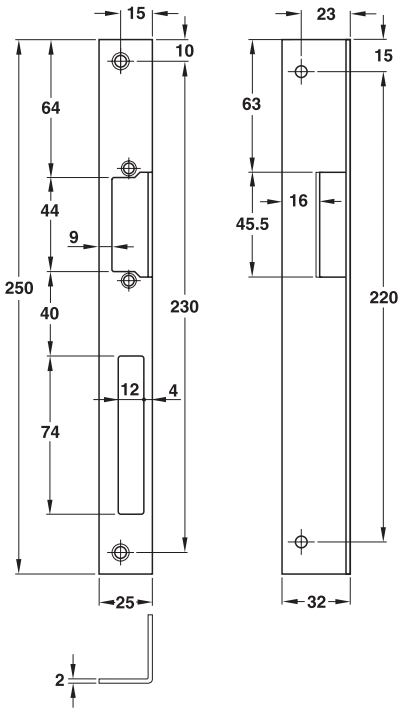


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen

Werkstoff	Oberfläche	Anschlag	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4016)	matt	DIN links	911.68.040
		DIN rechts	911.68.041

Flachschließblech



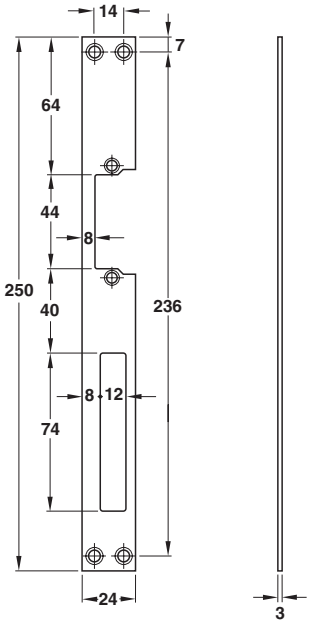

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Metall, für gefälzte Türen

Werkstoff	Oberfläche	Anschlag	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.68.025


GAEB

4

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Elektro-Türöffner Modell 17, 27






- Einsatzbereich: zum Einbau in ein Schließblech
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Falle: Messing
- Oberfläche: Falle: verzinkt
- Ausführung: Arbeitsstromfunktion, Fallenfixierung Fafix mit 4 mm Rasterverstellung
- Spannung: 6 – 12 V AC/DC
- Gleichstrom-aufnahme: bei 6 V: 0,66 A, bei 12 V: 1,30 A
- Wechselstrom-aufnahme: bei 6 V: 0,55 A, bei 12 V: 1,10 A
- Widerstand: 9,1 Ω

Lieferumfang
1 Elektro-Türöffner
1 Satz Befestigungsmaterial (Schließblechschrauben M4 x 8)


	Anschlag	Modell	Artikel-Nr.
ohne Entriegelung	für DIN links und DIN rechts verwendbar	17	911.68.000
mechanische Entriegelung		17E	911.68.022
Arretierungs-Funktion		27	911.68.023
Arretierungs-Funktion und mechanische Entriegelung		27E	911.68.024

Schießbleche	▸ Seite BB 4.209
Sicherheitsschließbleche	▸ Seite BB 4.101
Sicherheits-Transformator	▸ Seite BB 4.213
Gleichspannungsnetzgerät	▸ Seite BB 4.213

Elektro-Türöffner Modell 611

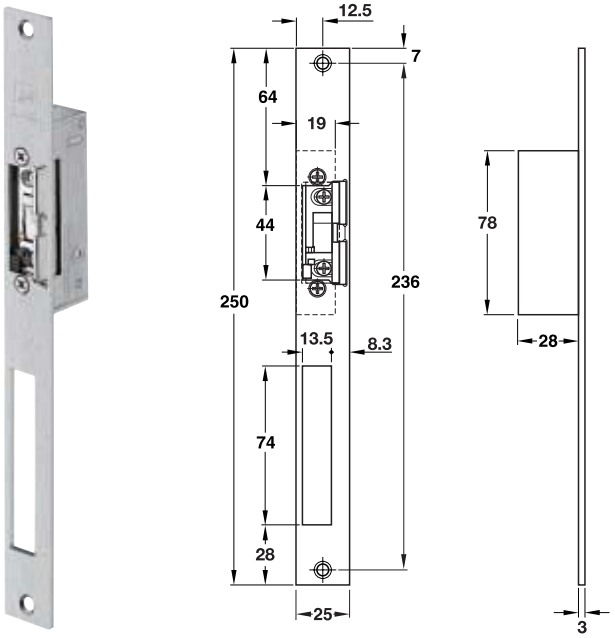

Modell 611 mit Flachschließblech

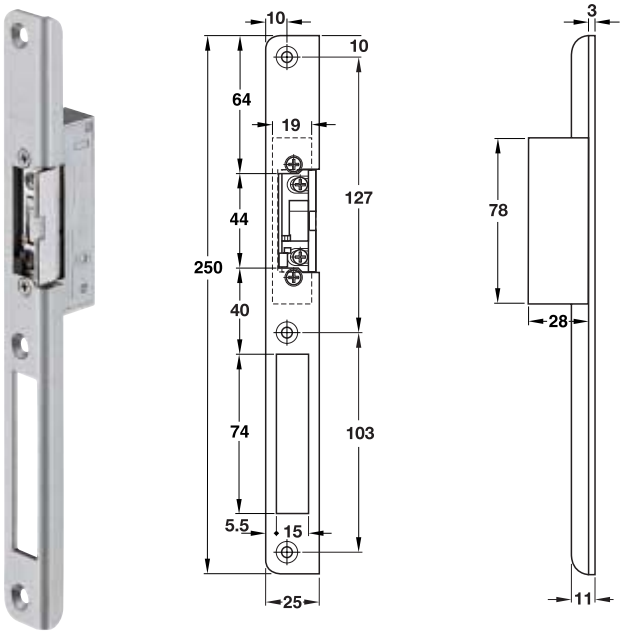

Modell 611 mit Winkelschließblech


- Werkstoff: Gehäuse und Falle: Zinkdruckguss, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schließblech: geschliffen
- Ausführung: Arbeitsstromfunktion, mit verstell- und fixierbarer Falle Fafix
- Spannung: 10 – 24 V AC/DC
- Gleichstrom-aufnahme: bei 12 V: 0,28 A, bei 24 V: 0,56 A
- Wechselstrom-aufnahme: bei 12 V: 0,25 A, bei 24 V: 0,5 A
- Widerstand: 42,85 Ω
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

	Anschlag	Modell	Artikel-Nr.
mit Flachschließblech	für DIN links und DIN rechts verwendbar	611E	911.68.051
mit Winkelschließblech	DIN links	611W	911.68.052
	DIN rechts	611W	911.68.053


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Elektro-Türöffner Modell 116






Modell 116 ohne Schließblech

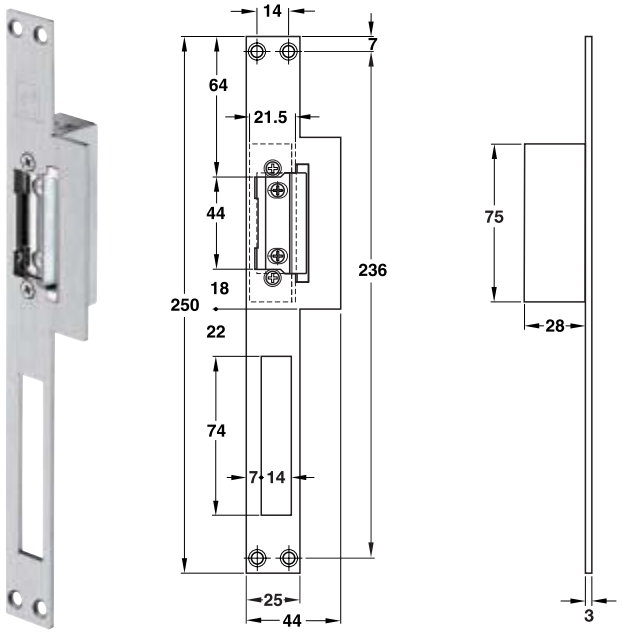

Modell 116E mit Flachschließblech

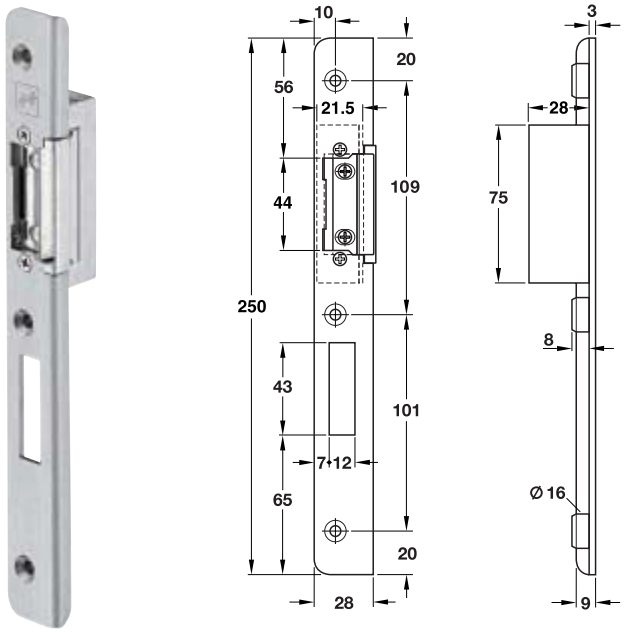

Modell 116E mit Winkelschließblech

- Einsatzbereich: zum Einbau in ein Schließblech, verdeckt liegend
- Werkstoff: Gehäuse und Falle: Zinkdruckguss
- Ausführung: Arbeitsstromfunktion, mit Radiusfalle, mit verstell- und fixierbarer Falle Fafix
- Spannung: 6 – 12 V AC/DC
- Gleichstrom-aufnahme: bei 6 V: 0,66 A, bei 12 V: 1,30 A
- Wechselstrom-aufnahme: bei 6 V: 0,55 A, bei 12 V: 1,10 A
- Widerstand: 9,1 Ω

Lieferumfang
1 Elektro-Türöffner
1 Satz Befestigungsmaterial (Schließblechschrauben M4 x 8)

	Anschlag	Modell	Artikel-Nr.
ohne Schließblech			
ohne mechanische Entriegelung	für DIN links und DIN rechts verwendbar	116E	911.68.180
mit mechanischer Entriegelung		116	911.68.181
mit Flachschließblech			
Deckelfallenführung und mechanische Entriegelung	für DIN links und DIN rechts verwendbar	116E	911.68.055
mit Winkelschließblech			
Deckelfallenführung und mechanische Entriegelung	DIN links	116E	911.68.056
	DIN rechts	116E	911.68.057


Sicherheits-Transformator ▸ Seite BB 4.213

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

HÄFELE

Elektro-Türöffner Modell 111U

für Feuerschutztüren

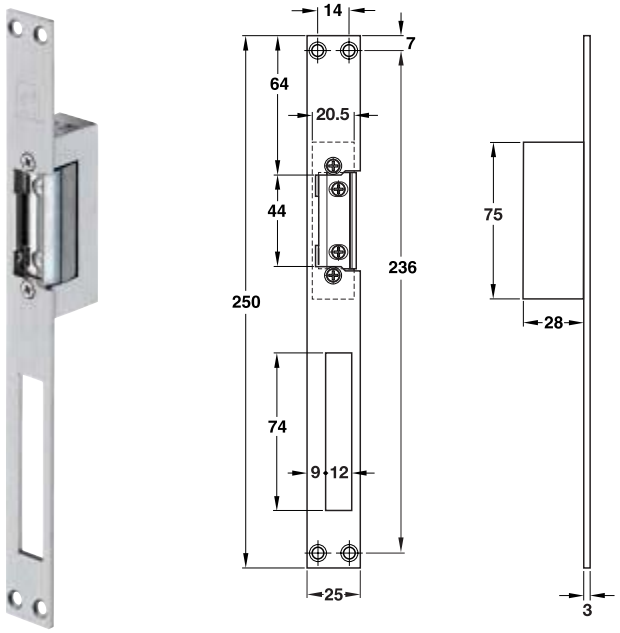

- Einsatzbereich: geeignet für den Einbau in RD-Türen und ZK-Anlagen
- Werkstoff: Gehäuse, Falle und Aufschraubstück: Zinkdruckguss
- Ausführung: Arbeitsstromfunktion, mit Radiusfalle, mit verstell- und fixierbarer Falle Fafix, mit Entstörschutz durch Suppresordiode
- Spannung: 22 – 42 V AC/DC
- Gleichstrom-aufnahme: bei 24 V: 0,141 A bei DC-Betrieb, 0,24 A bei AC-Betrieb
- Widerstand: 172 Ω

Lieferumfang


1 Elektro-Türöffner

1 Satz Befestigungsmaterial (Schließblechschrauben M4 x 8)

Anschlag	Modell	Artikel-Nr.
für DIN links und DIN rechts verwendbar	111U	911.68.054


Austauschstück 1410





Modell 1410





Modell 1410E

- Einsatzbereich: zum Einbau in ein Schließblech
- Ausführung: Fallenfixierung Fafix mit 4 mm Rasterverstellung

Lieferumfang

1 Austauschstück


1 Satz Befestigungsmaterial (Schließblechschrauben M4 x 8)

	Anschlag	Modell	Artikel-Nr.
ohne Entriegelung	für DIN links und DIN rechts verwendbar	1410	911.68.020
mechanische Entriegelung		1410E	911.68.021

Schließbleche	▸ Seite BB 4.209
Sicherheitsschließbleche	▸ Seite BB 4.101

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelschließblech

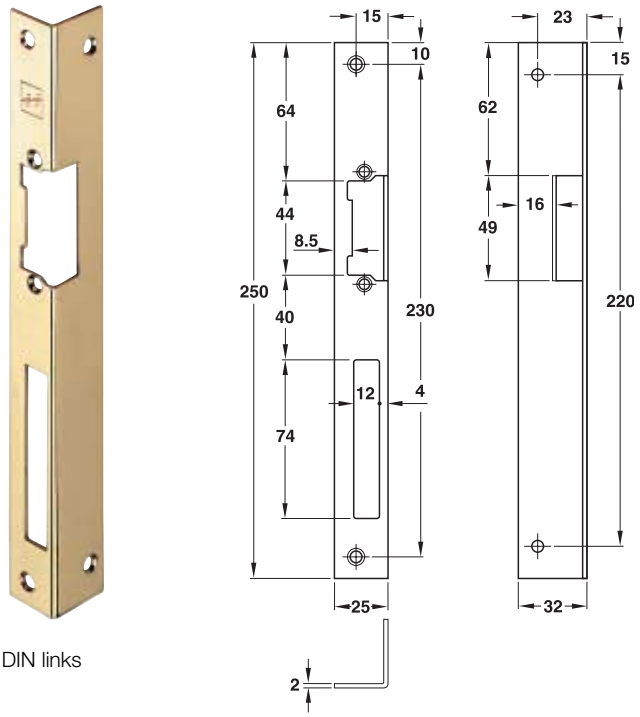


DIN links

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen, für Elektro-Türöffner Effeff

Werkstoff	Oberfläche	Anschlag	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	DIN links	911.68.005
		DIN rechts	911.68.006
Messing	poliert schutzlackiert	DIN links	911.68.007
		DIN rechts	911.68.008
Stahl	kunststoffbeschichtet goldfarben	DIN links	911.68.070
		DIN rechts	911.68.071
	verzinkt	DIN links	911.68.072
		DIN rechts	911.68.073

Elektro-Türöffner	▸ Seite BB 4.206 – BB 4.208
Austauschstücke	▸ Seite BB 4.208

Flachschließblech

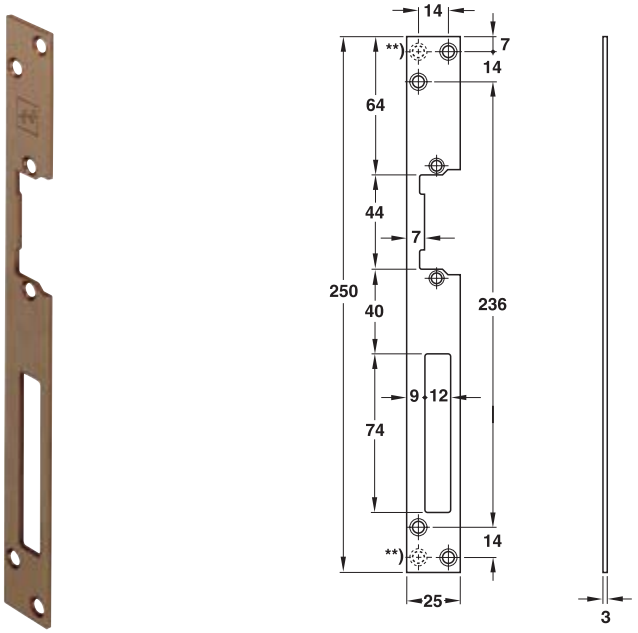

**) Bohrung für Ausführung Edelstahl (Güte 1.4016) matt

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Türen, für Elektro-Türöffner Effeff

Werkstoff	Oberfläche	Anschlag	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4016)	matt	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.68.013
Stahl	kunststoffbeschichtet goldfarben	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.68.078
	verzinkt	DIN links und DIN rechts verwendbar	911.68.080

Elektro-Türöffner	▸ Seite BB 4.206 – BB 4.208
Austauschstücke	▸ Seite BB 4.208

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Stromübertrager Modell 10305, 10306



Modell 10305



Modell 10306

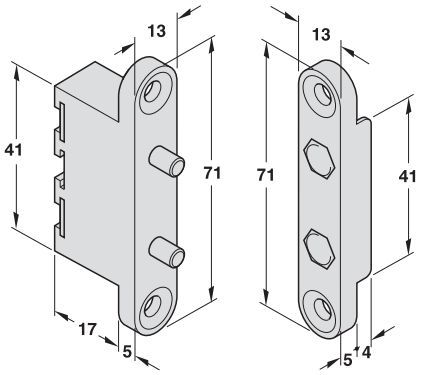


Modell 10305

- Einsatzbereich: zur Stromübertragung vom Türrahmen zum Türblatt
- Werkstoff: Kontaktstifte: Messing, Gehäuse: Kunststoff
- Oberfläche: Kontaktstifte: vernickelt, Gehäuse: Kunststoff weiß
- Ausführung: Schraubanschluss für Kabel
- Schaltspannung: ≤24 V
- Schaltstrom: ≤1,5 A bei Türöffneranschluss (Momentkontakt)
- Einschalt-/Pausendauer ≤10 sec/≥40 sec
- Abstand zwischen Kontaktblöcken ≤5 mm

Anschluss	Modell	Artikel-Nr.
2-polig	10305	912.02.091
3-polig	10306	912.02.096


Kegelkontakt Modell 10405



- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz
- Werkstoff: Gehäuse: Metall
- Montage: zum Einlassen in Türrahmen
- Einstellmöglichkeit: 13 mm
- Schaltspannung: ≤25 V
- Schaltstrom: ≤1 A
- Ansprechweg ca. 1 mm

	Modell	Artikel-Nr.
Kegelkontakt	10405	912.02.047

Magnetkontakt Modell 10360-6




- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl
- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff
- Oberfläche: Gehäuse: weiß ähnlich RAL 9002
- Schaltspannung: ≤24 V
- Schaltstrom: ≤0,1 A, ohmsche Last
- Länge: Anschlusskabel 6 m
- Schaltabstand ca. 10 mm

	Modell	Artikel-Nr.
Magnetkontakt	10360-6	912.02.048

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Magnetkontakt Modell 10365-6

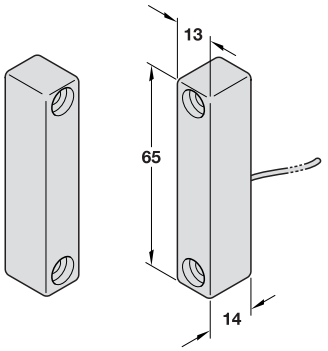

- Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff
- Oberfläche: Gehäuse: weiß ähnlich RAL 9002
- Schaltspannung: ≤24 V
- Schaltstrom: ≤0,1 A, ohmsche Last
- Länge: Anschlusskabel 6 m
- Schaltabstand ca. 20 mm

	Modell	Artikel-Nr.
Magnetkontakt	10365-6	912.02.049

Riegelschaltkontakt Modell 878

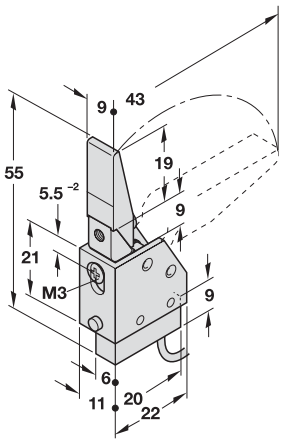


- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
- Montage: hinter vorhandenem Schließblech oder Metallzarge
- Ausführung: Umschaltkontakt, wassergeschützt
- Schaltspannung: ≤25 V
- Schaltstrom: ≤1,5 A
- Länge: Anschlusskabel 4 m
- Schaltweg unbegrenzt
- Ansprechweg ca. 3 mm

Funktion
Schaltet bei Ausfahren des Schlossriegels.

	Modell	Artikel-Nr.
Riegelschaltkontakt	878	912.02.094

Riegelschaltkontakt Modell 875-10

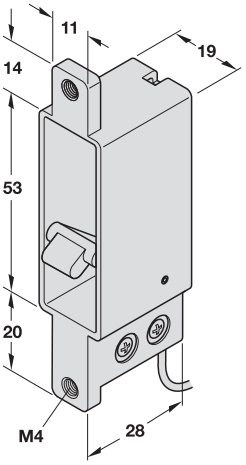

- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss
- Montage: mit Schrauben M4, Montage hinter vorhandenem Schließblech, Mindestmaß für den Ausschlussweg = Ansprechweg des Riegelschaltkontaktes + Luftspalt
- Ausführung: Umschaltkontakt, wassergeschützt
- Schaltspannung: ≤25 V
- Schaltstrom: ≤1,5 A
- Länge: Anschlusskabel 4 m
- Schaltweg ≤18 mm
- Ansprechweg ca. 4 mm


Funktion
Schaltet bei Ausfahren des Schlossriegels.

	Modell	Artikel-Nr.
Riegelschaltkontakt	875-10	912.02.093

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Kabelübergang Modell 10312-10



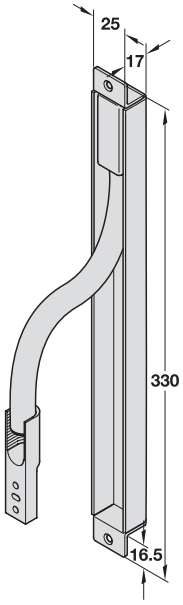


- Einsatzbereich: zur Stromübertragung vom Türrahmen zum Türblatt, für Leitungsdurchmesser 7 mm, geeignet für Einbau in Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren
- Werkstoff: Anschraubhalter und Schlauch: Edelstahl
- Montage: verdeckt, wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt
- Länge: Spiralschlauch ≤110 mm

Hinweis
Montage-Set Holzbau bitte separat bestellen.

	Modell	Artikel-Nr.
Kabelübergang	10312-10	912.02.029
Montage-Set für Holztüren	10313	912.02.045

Kabelübergang Modell 10318, 10318W





- Einsatzbereich: zur Stromübertragung vom Türrahmen zum Türblatt, zum Einzug flexibler Kabel bis Ø 7 mm
- Werkstoff: Spiralschlauch: Metall nichtrostend, Anschraubhalter: Kunststoff
- Oberfläche: Anschraubhalter: weiß
- Montage: sichtbar
- Länge: Spiralschlauch: ≤180 mm bei 10318, ≤300 mm bei 10318W

	Modell	Artikel-Nr.
Kabelübergang	10318	912.02.095
	10318W	912.02.046

Türöffnersteuerung Modell 750



- Einsatzbereich: zur automatischen, zeitversetzten Ansteuerung des Elektrotüröffners bei Betätigung der Klingel
- Ausführung: einstellbare Wartezeit ca. 1 – 20 sec, einstellbare Freigabezeit ca. 1 – 10 sec
- Spannung: 8 – 12 V AC
- Wartezeit 1 – 20 sec, Entriegelungszeit 1 – 10 sec
- Maße (B x T x H): 88 x 63 x 98 mm

	Modell	Artikel-Nr.
Türöffnersteuerung	750	911.68.043

Digital-Zeitschaltuhr Modell 2032



- Einsatzbereich: variable Steuereinrichtung für die automatische Türöffnerent- und verriegelung
- Ausführung: kombiniertes Tages- und Wochenprogramm, automatische Umschaltung von Winter-/Sommerzeit, Schutzart IP 20, ein potenzialfreier Umschaltkontakt 16 A
- Spannung: 230 V AC
- 36 Speicherplätze frei programmierbar
- Maße (B x T x H): 53 x 66 x 128 mm

	Modell	Artikel-Nr.
Digital-Zeitschaltuhr	2032	911.68.044

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Taster Modell 1011



- Einsatzbereich: für UP-Schalterdosen
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: weiß
- Ausführung: mit Schlüsselsymbol
- Maße (L x B): 81 x 81 mm

	Modell	Artikel-Nr.
Taster	1011	911.68.045

Wechselschalter Modell 3883



- Einsatzbereich: zur Steuerung von Ruhestrom und dauerbestrombaren Türen, für UP-Schalterdosen
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: weiß
- Ausführung: Wechselschalter für UP-Schalterdosen, mit Symbol Tür auf/zu
- Maße (L x B): 81 x 81 mm

	Modell	Artikel-Nr.
Wechselschalter	3883	911.68.046

Sicherheits-Transformator



- Ausführung: geeignet für Dauerbetrieb, kurzschlussfest durch PTC (Kaltleiter)
- Eingangsspannung: 220 V AC
- Ausgangsspannung: Breite 36 mm: Wechselspannung 8 V , Breite 54 mm: Wechselspannung 8/12 V
- Ausgangsstrom: 2 A
- Montage: Einbau in Unterputz-Verteiler: Breite 36 mm: 2 TE, Breite 54 mm: 3 TE, Aufputzmontage möglich bei Verwendung des beiliegenden Montagesets
- Norm: nach EN 60742/9.95, VDE 0551, DIN 43880
- Maße (T x H): 50 x 90 mm

Hinweis
Sekundärnennspannung stellt sich nur bei Nennstrom ein. Leerlaufspannung liegt bis 50 % über der Nennspannung.

	Breite mm	Montage	Artikel-Nr.
Sicherheits-Transformator	36	2 TE	911.68.003
	54	3 TE	910.53.500

Gleichspannungs-Netzgerät



- Ausführung: ungeregelt, geeignet für Dauerbetrieb
- Eingangsspannung: 230/115 V AC
- Ausgangsspannung: Gleichspannung 12 V
- Ausgangsstrom: 3 A
- Arbeitstemperaturbereich: –20 – 80 °C
- Montage: Hutschienenmontage, 3 TE
- Norm: nach EN, VDE, UL, CSA
- Maße (B x T x H): 55 x 110 x 75 mm

Hinweis
Nicht kurzschlussfest.

	Montage	Artikel-Nr.
Gleichspannungs-Netzgerät	3 TE	911.68.004

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Emirates Palace, Abu Dhabi,
Vereinigte Arabische Emirate
Architektur:
John Elliot und Wimberly Allison
Tong & Goo, Inc.



Sonnmatt Luzern, Schweiz
Architektur:
Meletta Strebel Zangger, Luzern

Notausgangsverschlüsse Komplettgarnitur nach DIN EN 179


	Modell	Seite	Türflügel		Panikfuntion		Selbstver-riegelung	Stulp 20 mm	Stulp 24 mm
			1	2	B	E			
mit Einsteckschloss									
	PE 100	4.224 – 4.225	■		■			■	■
	PE 120	4.226 – 4.227	■			■		■	■
	PZA 110	4.228 – 4.229		■	■			■	■
	PZA 170	4.230 – 4.231		■		■		■	■
mit Mehrfachverriegelung									
	PES 100	4.248 – 4.249							
	PES 120	4.250 – 4.251							
	PZAS 110	4.252 – 4.253							
	PZAS 170	4.254 – 4.255							

Paniktürverschlüsse Komplettgarnitur nach DIN EN 1125


	Modell	Seite	Türflügel		Panikfuntion		Selbstver-riegelung	Stulp 20 mm	Stulp 24 mm
			1	2	B	E			
mit Einsteckschloss									
	PE 105	4.232 – 4.233	■		■			■	■
		4.234 – 4.235	■		■		■	■	■
	PE 125	4.236 – 4.237	■			■		■	■
		4.238 – 4.239	■			■	■	■	■
	PZA 115	4.240 – 4.241		■	■			■	■
		4.242 – 4.243		■	■		■		■
	PZA 175	4.244 – 4.245		■		■		■	■
		4.246 – 4.247		■		■	■		■
	PHA 2500	4.272 – 4.273	■		■			■	■
		4.274 – 4.275	■			■		■	■
	PHA 2500	4.276 – 4.277		■	■			■	■
		4.278 – 4.279		■		■		■	■
mit Mehrfachverriegelung									
	PES 105	4.256 – 4.257	■		■			■	
	PES 125	4.258 – 4.259	■			■		■	
	PZAS 115	4.260 – 4.261		■	■			■	
	PZAS 175	4.262 – 4.263		■		■		■	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fluchttürverschluss nach DIN EN 179

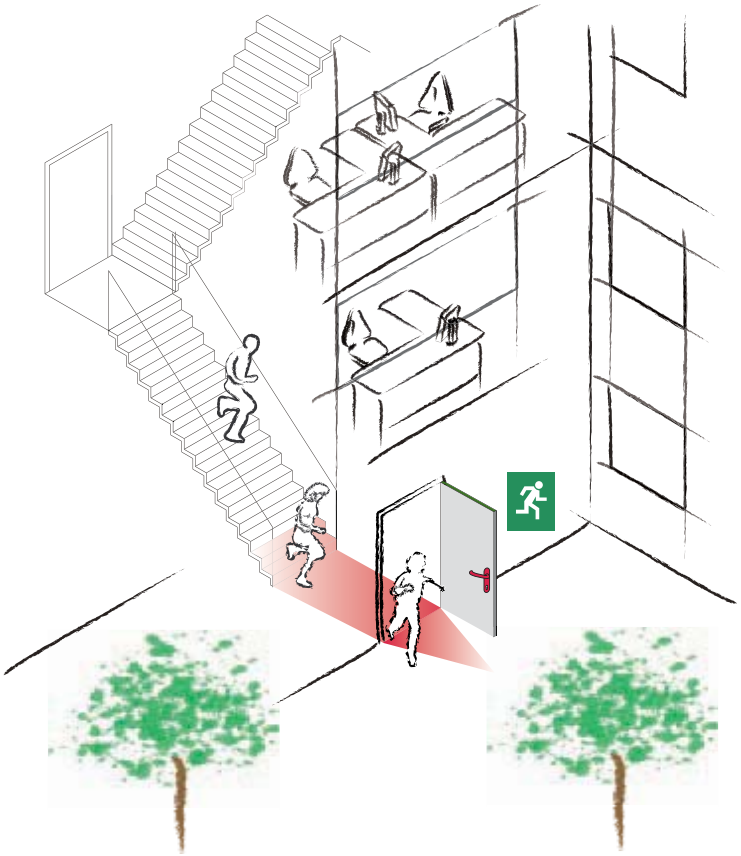

Paniktürverschluss nach DIN EN 1125

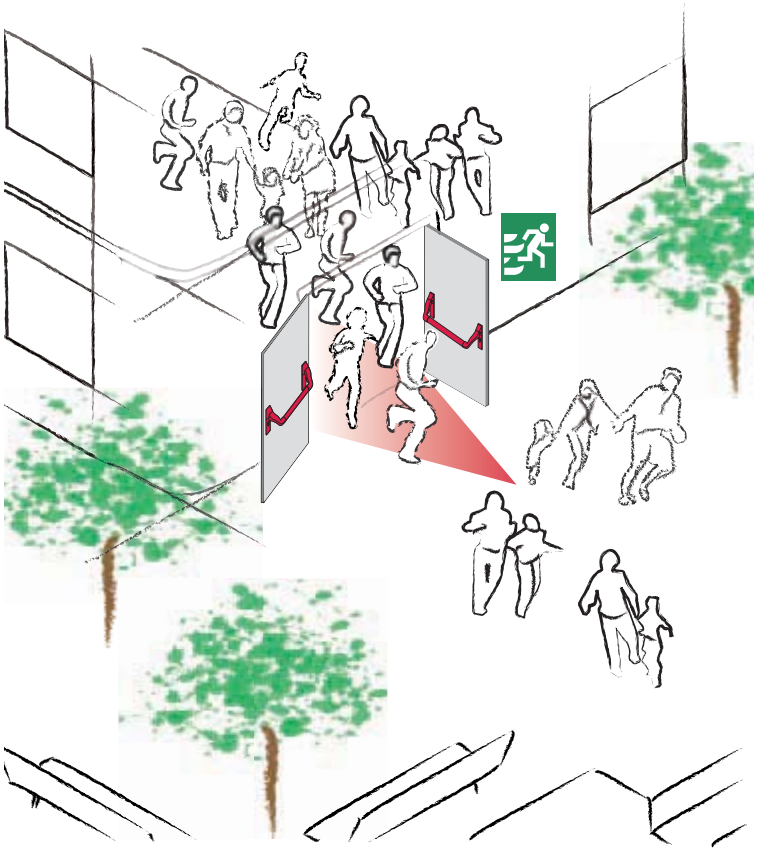

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fluchttürsysteme

In Flucht- und Rettungswegen werden zum Schutz von Menschenleben Fluchttüren mit Fluchttürverschlüssen eingesetzt. Der Schutz von Menschen, die sich in Gebäuden aufhalten, ist das oberste Gebot bei der Ausgestaltung der Türen, nicht nur im Brandfall, sondern für alle Paniksituationen.

DIN EN 179 und DIN EN 1125

Fluchttürsysteme werden unterteilt in Fluchttüren mit Notausgangsverschlüssen und Fluchttüren mit Paniktürverschlüssen. In Europa gelten neue einheitliche Normen für Fluchttüren und Fluchttürverschlüsse. Die Gestaltung, Funktion und Kennzeichnung sind für Notausgangsversschlüsse in der DIN EN 179 und für Paniktürverschlüsse in der DIN EN 1125 festgelegt.
Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 sind bestimmt für Gebäude oder Gebäudeteile ohne öffentlichen Verkehr, deren Besucher die Flucht- und Rettungswege und die Funktion der Notausgangsverschlüsse kennen. Nebenausgänge oder Türen in Gebäudeteilen, die nur von autorisierten Personen genutzt werden, können ebenfalls mit Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 ausgerüstet werden.

Notausgangsverschlüsse

Notausgangsverschlüsse nach DIN 179 können immer dann eingesetzt werden, wenn eine öffentliche Nutzung der Gebäude oder Gebäudeteile ausgeschlossen werden kann.

- in privaten Wohnanlagen
- Büros und nicht öffentlichen Verwaltungen der Industrie
- nicht öffentlichen Bereichen von Veranstaltungsgebäuden
- nicht öffentlichen Bereichen von Flughäfen, Banken und Einkaufszentren


Paniktürverschlüsse

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 werden in öffentlich genutzten Gebäuden eingesetzt. Die Besucher kennen die Flucht- und Rettungswege und die Funktion des Fluchttürverschlusses nicht, müssen aber im Notfall die Türen intuitiv öffnen können. Ist die zukünftige Nutzung eines Gebäudes ungeklärt, müssen Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 eingeplant werden. Paniktürverschlüsse müssen eingesetzt werden in:

- Krankenhäusern
- öffentlichen Verwaltungen und Gebäuden mit Publikumsverkehr
- Schulen und Universitäten
- Diskotheken, Kinos, Konzertsäle und anderen Veranstaltungsgebäuden
- Hotels
- Flughäfen und anderen Verkehrsgebäuden
- Einkaufszentren

Anforderungen an Fluchttürsysteme


Fluchttüren sollen nach außen öffnen. Nach DIN EN 179 und 1125 sind einwärts öffnende Fluchttüren nicht zugelassen.

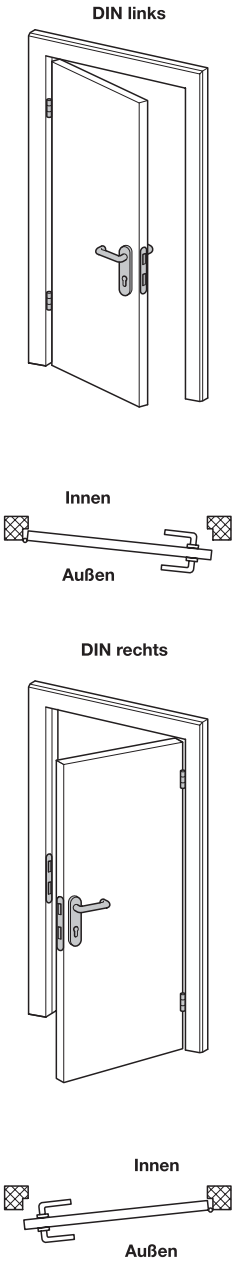


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Leicht zu öffnen

Fluchttürsysteme müssen im Gefahrenfall jederzeit mit einem Griff leicht, schnell und sicher geöffnet werden können. Fluchttürsysteme nach DIN EN 179 können mit einer maximalen Öffnungskraft von 70 N geöffnet werden. Die Fluchttürverschlüsse werden auf die maximale Öffnungskraft geprüft, die senkrecht auf den Drücker aufgebracht wird.



Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 müssen bei einer maximalen Öffnungskraft von 80 N öffnen. Zudem werden Paniktürverschlüsse darauf geprüft, dass bei einer Vorlast von 1000 N der Auslösedruck 220 N nicht übersteigt. Damit ist gewährleistet, dass in Paniksituationen mit nachdrückenden Menschenmengen die Fluchttüren geöffnet werden können.

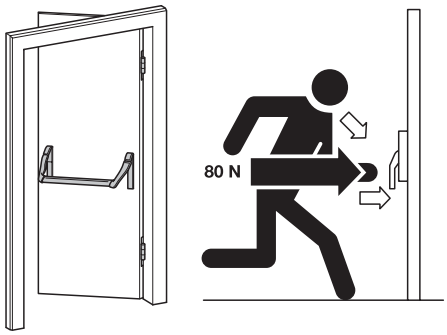


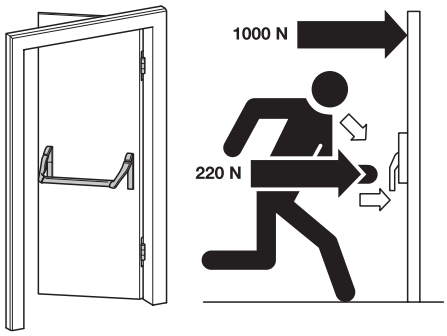


Diese Werte gelten auch für zweiflügelige Türelemente sowie für Verschlusssysteme, die über zusätzliche Verriegelungselemente wie Treibriegel oder Mehrfachverriegelungen verfügen.
Fluchttürverschlüsse werden einem Vandalismustest und Dauerfunktionsprüfungen unterzogen, in denen die Alltagstauglichkeit nachgewiesen wird.


Sichere Flucht in 1 Sekunde

Fluchttüren müssen in der voller Breite öffnen. Paniktürverschlüsse mit einem Flachüberstand stehen von der Tür weniger ab und lassen somit einen breiteren Fluchtweg offen. Diese Ausführung kann im Gefahrenfall Menschenleben retten.
Fluchttürverschlüsse nach DIN EN 179 und 1125 gewährleisten, dass Fluchttüren innerhalb 1 Sekunde mit einer Handbetätigung ohne Schlüsselbetätigung geöffnet werden können und die sichere Flucht ermöglichen.
Damit sich Menschen im Gefahrenfall retten können sind die Betätigungselemente nach DIN EN 179 und 1125 so gestaltet, dass fliehende Personen sich nicht in den Betätigungselementen verfangen können und sich verletzen. Türdrücker und Griffstangen sind so gestaltet, dass fliehende Personen ihre Hände nicht einklemmen.

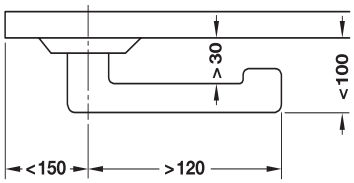

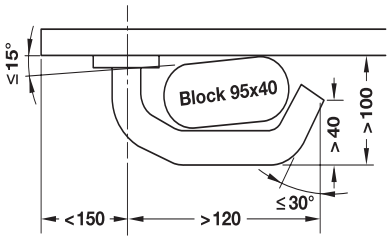

Fluchtweg

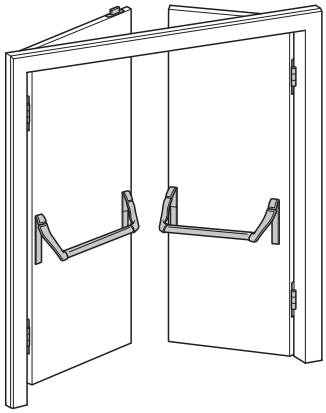

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Geprüfte Einheit von Schloss, Beschlag und Montagezubehör

Die Praxis beider Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller hat gezeigt, dass nicht alle Kombinationen reibungslos funktionieren. Deshalb enthalten DIN EN 179 und DIN EN 1125 eine wesentliche Neuerung: Schloss, Beschlag und Montagezubehör der Fluchttürsysteme werden gemeinsam geprüft und dürfen nur noch als geprüfte Einheit eingesetzt. Die Komponenten zugelassener Fluchttürsysteme dürfen getrennt ausgeschrieben und vertrieben werden. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Zusammenstellung und Montage unterliegt dem Montagebetrieb.
Durch praxisnahe Prüfungen wie dem Vandalismustest und umfangreiche weitere Abstimmungen aller Einzelprodukte wird die Montage vereinfacht und die Dauerfunktionstüchtigkeit deutlich verbessert.
Seit dem 01.04.2003 sind alle neuen Produkte entsprechend zuzulassen und neben der CE-Kennzeichnung auch mit einem Klassifizierungsschlüssel zu versehen. Dieser gibt die jeweils geprüften Verwendungsmöglichkeiten an und erleichtert so bei einer Bauabnahme die Kontrolle der ordnungsgemäßen Zusammenstellung der Komponenten. Die Normen sind in die Bauregelliste Teil B (europäisch harmonisierte Bauprodukte) aufgenommen und sind über die Landesbauordnungen in Verbindung mit der Musterbauordnung anzuwenden.

Kennzeichnung


Schlösser und Beschläge für Fluchttüren sind mit Prüfkennzeichen (DO- Nummer) und der CE-Kennzeichnung versehen. Die Prüfkennzeichen sind zumeist auf der Unterseite der Unterschilder angebracht. Die zugehörigen Schlösser sind auf dem Stulp markiert. Die zugelassenen Kombinationen für G–U BKS-Systeme sind in der Tabelle dargestellt.

	G–U BKS-Schlösser	G–U BKS-Beschläge
Holz- und Stahltüren	DO 5.0 DO 5.1 DO 9.2	DO 20.10.1
SECURY	DO 5.1	DO 20.10.1

Die CE-Kennzeichnung sichert den freien Warenverkehr innerhalb der EU. Die Zulassung und Verwendung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 als Fluchttürsystem ist nur in Verbindung mit der zugehörigen EG-Konformitätszertifizierung gegeben.

Klassifizierungsschlüssel

Am Klassifizierungsschlüssel kann die zugelassene Anwendung abgelesen werden. Sind z.B. Schlösser für die Verwendung in Fluchttürsystemen nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 zugelassen, sind beide Klassifizierungsschlüssel angegeben.

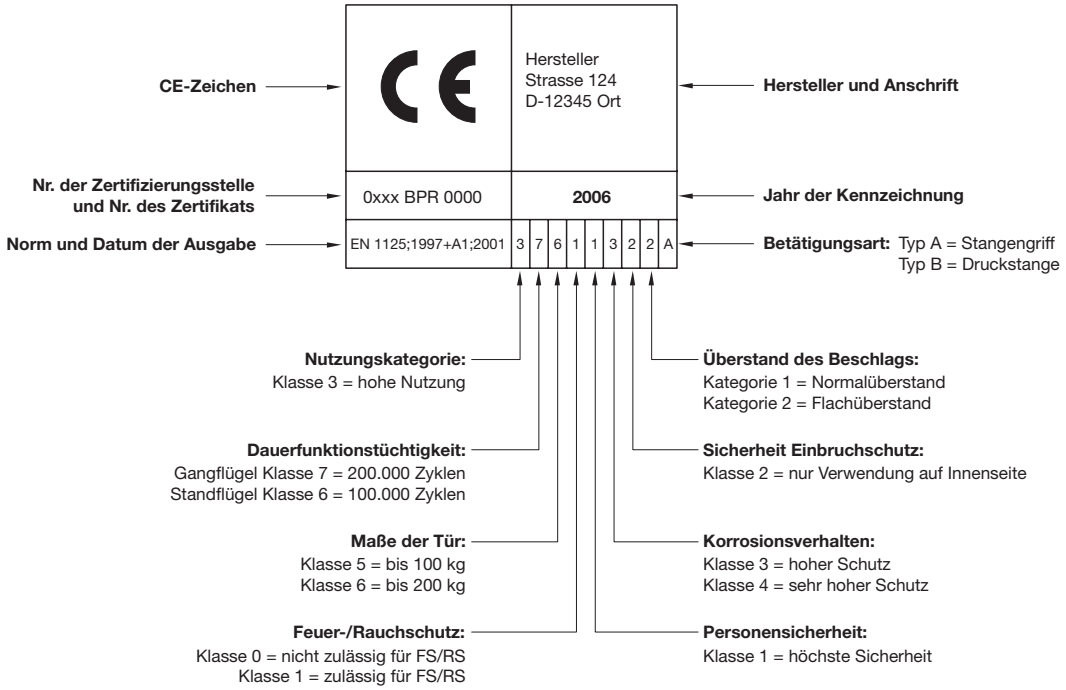


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Fluchttürfunktion B – Umschaltfunktion

Durch den Drücker auf der Außenseite kann die Tür als Verbindungstür genutzt werden, bei:

- Flurtüren in Verwaltungen und Bürogebäuden
- Flurtüren in Altenheimen
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingängen in Kindergärten, Schulen und Hotels

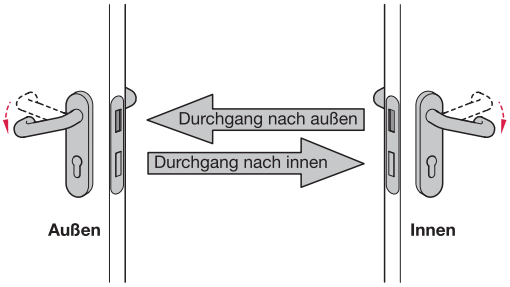


Grundstellung: Funktion von innen und von außen
Durchgang von beiden Seiten durch Betätigen der Drücker. Dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

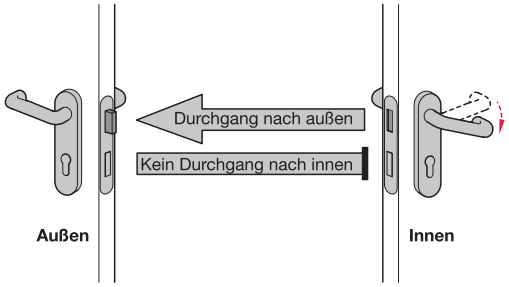

Grundstellung: Funktion von außen
Die Nuss ist entkuppelt; der Verschluss befindet sich im Leerlauf. Die Tür kann von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann durch Betätigen des Drückers geöffnet werden. Die Nusskupplung muss mit dem Schlüssel wieder in den Leerlauf zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen
Die Tür kann jederzeit nach außen in Fluchtrichtung durch Betätigen des Drückers geöffnet werden.

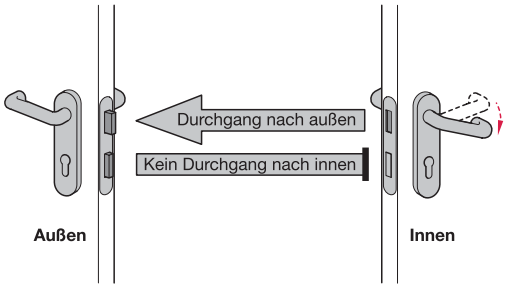

Verriegelung
Bei Schlössern mit Automatik werden Automatikfalle und -riegel automatisch verriegelt.

Funktion von außen
Die Nuss ist entkuppelt; der Verschluss befindet sich im Leerlauf. Die Tür kann von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann durch Betätigen des Drückers geöffnet werden. Die Nusskupplung muss mit dem Schlüssel wieder in den Leerlauf zurückgeschaltet werden.


Funktion von innen
Die Tür kann jederzeit nach außen in Fluchtrichtung durch Betätigen des Drückers geöffnet werden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wechselfunktion E


Durch den feststehenden Türknopf an der Außenseite kann die Tür von außen nur mit einem Schlüssel geöffnet werden.
Die Wechselfunktion E wird eingesetzt bei:

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Läger und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

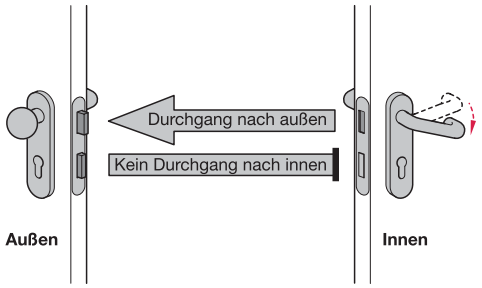

Grundstellung: Funktion von außen
Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf verwendet werden. Der Durchgang nach innen ist nur mit einem Schlüssel möglich. Durch Drehen des Schlüssels wird die Falle zurückgezogen.


Funktion von innen
Die Tür kann jederzeit nach außen in Fluchtrichtung durch Betätigen des Drückers geöffnet werden.

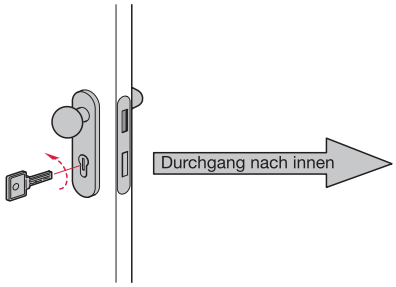

Verriegelung
Bei Schlössern mit Automatik werden Automatikfalle und -riegel automatisch verriegelt.

Funktion von außen
Durchgang nur mit Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen.

Funktion von innen
Die Tür kann jederzeit nach außen in Fluchtrichtung durch Betätigen des Drückers geöffnet werden.

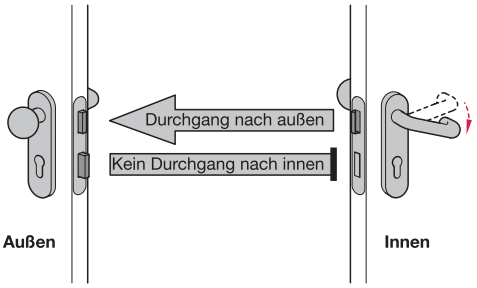


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

SECURY Panikschlösser

SECURY-Panikschlösser für 1-und 2-flügelige Türsysteme besitzen eine automatische Verriegelung von Fallenriegel und Automatikriegel, durch den integrierten Auslösehebel.
SECURY-Panikschlösser sind einbruchhemmend, in Kombination mit G–U BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 zugelassen, feuerschutzgeeignet nach DIN 18250 und DIN EN 1634 und in den Dornmaßen 35, 45, 55, 65 und 80 mm lieferbar.
SECURY-Panikschlösser können auch mit motorischem Antrieb als SECURY Automatic mit A-Öffner geliefert werden.

Automatischer Fallenriegel
als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.
Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschießen.

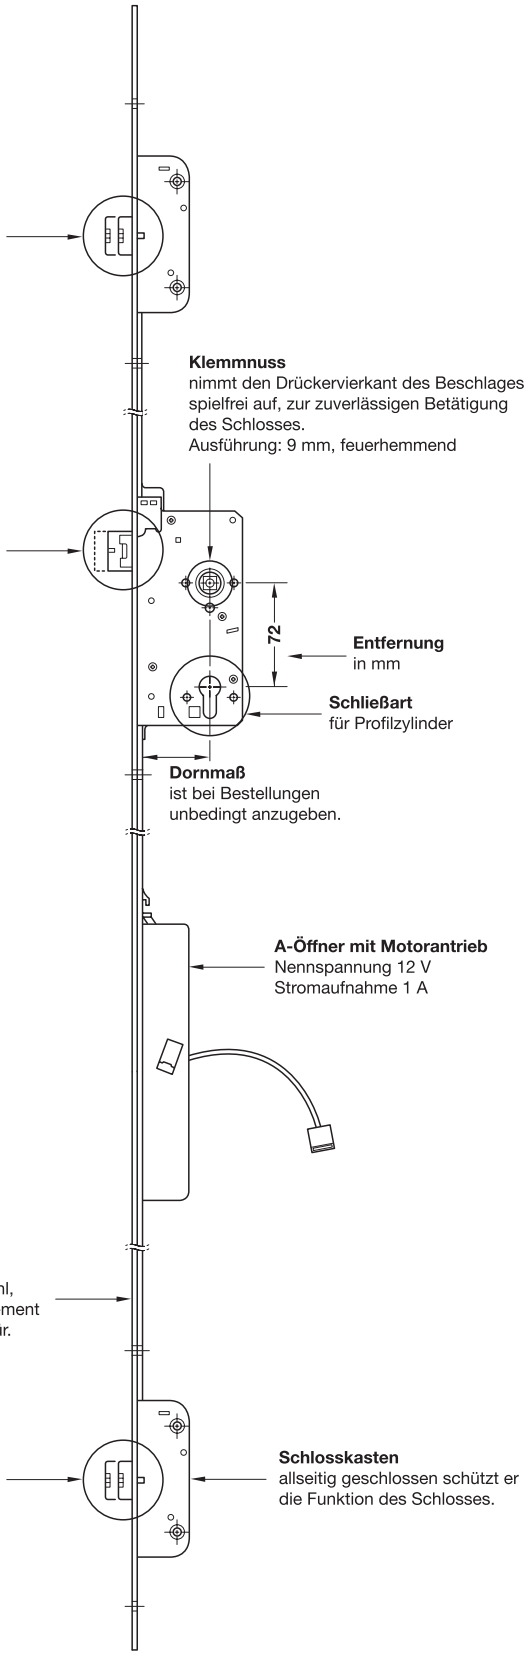

Klemmnuss
nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.
Ausführung: 9 mm, feuerhemmend

Automatischer Fallenriegel
als zusätzliche Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.
Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschießen.

Entfernung
in mm

Schließart
für Profilzylinder

Dornmaß
ist bei Bestellungen unbedingt anzugeben.

Soderausführung
auch für 2-flügelige Türen in Kombination mit dem Treibriegelschloss 2189 möglich.

A-Öffner mit Motorantrieb
Nennspannung 12 V
Stromaufnahme 1 A

Stulp
aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

Automatischer Fallenriegel
als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.
Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschießen.


Schlosskasten
allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Dorma PHA 2500 System

Dorma PHA 2500 Fluchttürsysteme für ein- und zweiflügelige Türen besitzen einen Flachüberstand <100 mm gemäß Klassifizierung 2 und lassen somit einen breiteren Fluchtweg offen.

Einflügelige Vollblatttüren




1-Punkt Verriegelung



Orgo ZS-Technik




Zweiflügelige Vollblatttüren




Standflügel


2-Punkt Verriegelung

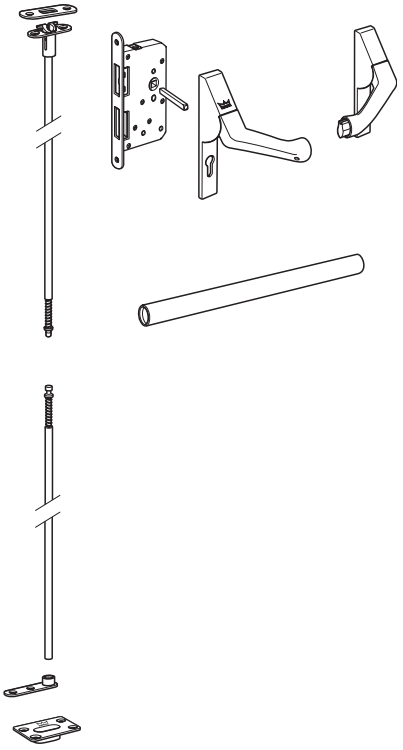

Gehflügel

1-Punkt Verriegelung





Orgo ZS-Technik




DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PE 100


für einflügelige Türen mit Panikfunktion B



Funktionsbeschreibung



Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Drücker mit Rosette	Abb. 1
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 Panikeinsteckschloss B 2320	Abb. 10
1 Winkel- oder Lappenschließblech	Abb. 18,19

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
BKS PE 100			
20	DIN links	911.52.432	911.52.433
	DIN rechts	911.52.430	911.52.431
24	DIN links	911.52.436	911.52.437
	DIN rechts	911.52.434	911.52.435

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Drücker – Drücker) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PE 120


für einflügelige Türen mit Panikfunktion E



Funktionsbeschreibung



Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet und verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Drücker mit Rosette	Abb. 1
1 Knopf mit Rosette	Abb. 2
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 Panikeinsteckschloss B 2326	Abb. 11
1 Winkel- oder Lappenschließblech	Abb. 18, 19

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
BKS PE 120			
20	DIN links	911.52.442	911.52.443
	DIN rechts	911.52.440	911.52.441
24	DIN links	911.52.446	911.52.447
	DIN rechts	911.52.444	911.52.445

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Wechselstift 9 mm (Drücker – Knopf) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZA 110

für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion B




Funktionsbeschreibung



Innen Standflügel
Standflügel und Gehflügel können mit dem Drehhebel geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Drücker	Abb. 1
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 Drehhebel mit Rosette	Abb. 3
1 Rosette ungelocht	Abb. 5
1 Panikeinsteckschloss B 2321	Abb. 12
1 Treibriegelschloss B 2390	Abb. 20
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen	Abb. 25
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZA 110			
20	DIN links	911.53.432	911.53.433
	DIN rechts	911.53.430	911.53.431
24	DIN links	911.53.436	911.53.437
	DIN rechts	911.53.434	911.53.435

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Drücker – Drücker), 1 Wechselstift 9 mm (Drehhebel – Blindrosette) und 6 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264 – BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZA 170

für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion E




Funktionsbeschreibung



Innen Standflügel
Standflügel und Gehflügel können mit dem Drehhebel geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet und verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Drücker mit Rosette	Abb. 1
1 Knopf mit Rosette	Abb. 2
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 Drehhebel mit Rosette	Abb. 3
1 Rosette ungelocht	Abb. 5
1 Panikeinsteckschloss B 2329	Abb. 13
1 Treibriegelschloss B 2390	Abb. 20
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen	Abb.25
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZA 170			
20	DIN links	911.53.442	911.53.443
	DIN rechts	911.53.440	911.53.441
24	DIN links	911.53.446	911.53.447
	DIN rechts	911.53.444	911.53.445

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 2 Wechselstifte 9 mm (Drehhebel – Blindrosette, Drücker – Blindrosette) und 6 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PE 105


für einflügelige Türen mit Panikfunktion B und ohne Selbstverriegelung

Vitaflex


4



Funktionsbeschreibung



Innen
Der Türflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet, und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Hebelarmgarnitur	Abb. 9
1 Griffstange	Abb. 9
1 Drücker mit Kurzschild abgerundet	Abb. 6
1 Kurzschild blind abgerundet	Abb. 8
1 Panikeinsteckschloss B 2320	Abb. 10
1 Winkel- oder Lappenschließblech	Abb. 18, 19

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
BKS PE 105			
20	DIN links	911.52.656	911.52.657
	DIN rechts	911.52.654	911.52.655
24	DIN links	911.52.664	911.52.665
	DIN rechts	911.52.662	911.52.663

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Stangengriff – Drücker) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PE 105


für einflügelige Türen mit Panikfunktion B und Selbstverriegelung




Vitaflex

4

Funktionsbeschreibung



Innen
Der Türflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet (Fluchttürfunktion) werden und verriegelt automatisch. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Hebelarmgarnitur	Abb. 9
1 Griffstange	Abb. 9
1 Drücker mit Kurzschild abgerundet	Abb. 6
1 Kurzschild blind abgerundet	Abb. 8
1 Panikeinsteckschloss B 2120	Abb. 14
1 Winkel- oder Lappenschließblech	Abb. 18, 19

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
BKS PE 105			
20	DIN links	911.52.452	911.52.453
	DIN rechts	911.52.450	911.52.451
24	DIN links	911.52.456	911.52.457
	DIN rechts	911.52.454	911.52.455

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Stangengriff – Drücker) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PE 125


für einflügelige Türen mit Panikfunktion E und ohne Selbstverriegelung

Vitaflex


4



Funktionsbeschreibung



Innen
Der Türflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet und verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Hebelarmgarnitur	Abb. 9
1 Griffstange	Abb. 9
1 Knopf mit Kurzschild abgerundet	Abb. 7
1 Kurzschild blind abgerundet	Abb. 8
1 Panikeinsteckschloss B 2326	Abb. 11
1 Winkel- oder Lappenschließblech	Abb. 18, 19

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
BKS PE 125			
20	DIN links	911.52.652	911.52.653
	DIN rechts	911.52.650	911.52.651
24	DIN links	911.52.660	911.52.661
	DIN rechts	911.52.658	911.52.659

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Wechselstift 9 mm (Stangengriff – Knopf) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PE 125


für einflügelige Türen mit Panikfunktion E und Selbstverriegelung




Vitaflex

4

Funktionsbeschreibung



Innen
Der Türflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt automatisch. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Hebelarmgarnitur	Abb. 9
1 Griffstange	Abb. 9
1 Knopf mit Kurzschild abgerundet	Abb. 7
1 Kurzschild blind abgerundet	Abb. 8
1 Panikeinsteckschloss B 2126	Abb. 15
1 Winkel- oder Lappenschließblech	Abb. 18, 19

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
BKS PE 125			
20	DIN links	911.52.462	911.52.463
	DIN rechts	911.52.460	911.52.461
24	DIN links	911.52.466	911.52.467
	DIN rechts	911.52.464	911.52.465

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Wechselstift 9 mm (Stangengriff – Knopf) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZA 115


für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion B und ohne Selbstverriegelung


Vitaflex

4

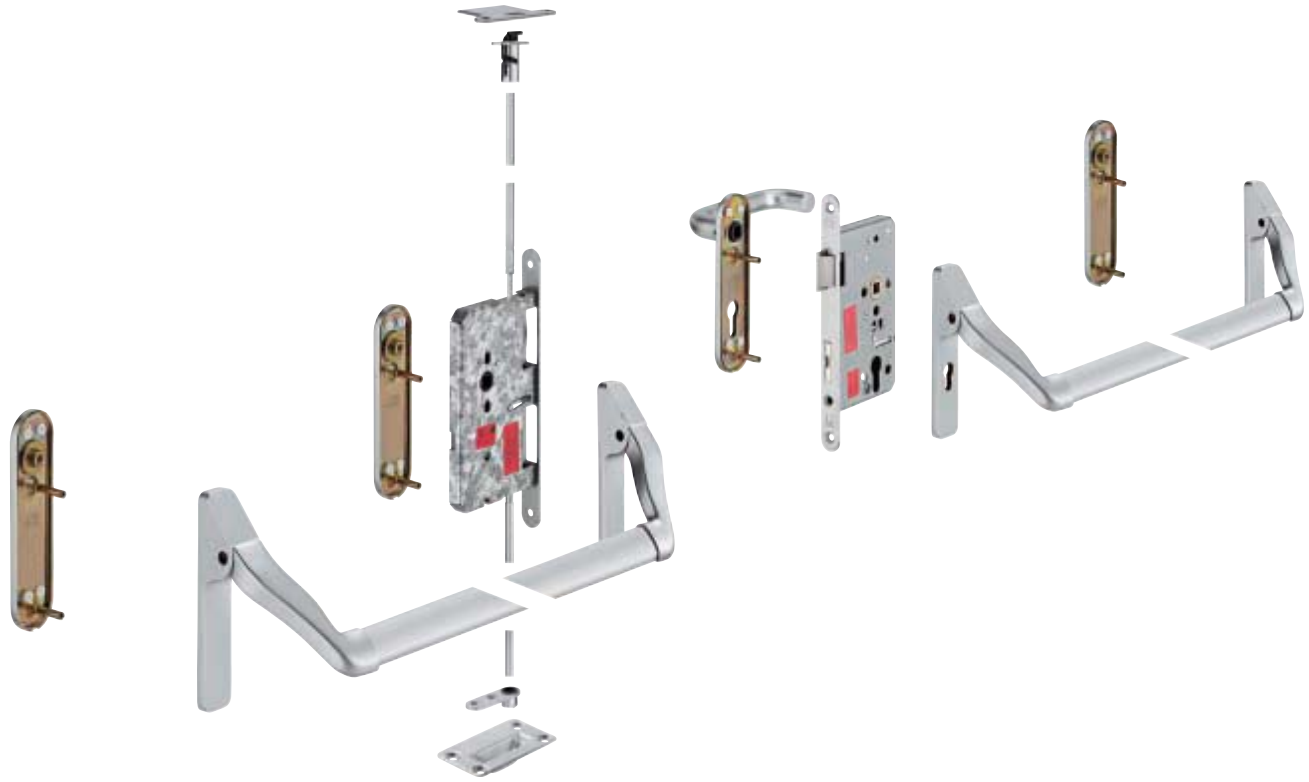

Funktionsbeschreibung





Innen Standflügel
Standflügel und Gehflügel können mit dem Stangengriff geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

4

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Hebelarmgarnituren	Abbildung 9
2 Griffstangen	Abbildung 9
1 Drücker mit Kurzschild abgerundet	Abbildung 6
3 Kurzschilder blind abgerundet	Abbildung 8
1 Panikeinsteckschloss B 2321	Abbildung 12
1 Treibriegelschloss B 2390	Abbildung 20
1 Lappenschließblech oben	Abbildung 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abbildung 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen	Abbildung 25
1 Treibriegelstange unten massiv	Abbildung 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abbildung 28
1 Bodenschließmulde	Abbildung 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZA 115			
20	DIN links	911.53.476	911.53.477
	DIN rechts	911.53.474	911.53.475
24	DIN links	911.53.472	911.53.473
	DIN rechts	911.53.470	911.53.471

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Stangengriff – Drücker), 1 Wechselstift 9 mm (Stangengriff – Blindschild) und 8 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264 – BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Komplettgarnitur Modell PZA 115

für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion B und Selbstverriegelung



Funktionsbeschreibung





Innen Standflügel
Standflügel und Gehflügel können mit dem Stangengriff geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt automatisch. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Hebelarmgarnituren	Abb. 9
2 Griffstangen	Abb. 9
1 Drücker mit Kurzschild abgerundet	Abb. 6
3 Kurzschilder blind abgerundet	Abb. 8
1 Panikeinsteckschloss B 2111	Abb. 16
1 Treibriegelschloss B 2189	Abb. 21
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen gefedert	Abb. 26
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZA 115			
24	DIN links	911.53.456	911.53.457
	DIN rechts	911.53.454	911.53.455

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Stangengriff – Drücker), 1 Wechselstift 9 mm (Stangengriff – Blindschild) und 8 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264 – BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZA 175


für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion E und ohne Selbstverriegelung


Vitaflex

4



Funktionsbeschreibung





Innen Standflügel
Standflügel und Gehflügel können mit dem Stangengriff geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels verriegelt dieser automatisch durch Treibriegelstangen. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integrierten.

Innen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Hebelarmgarnituren	Abb. 9
2 Griffstangen	Abb. 9
1 Knopf mit Kurzschild abgerundet	Abb. 7
3 Kurzschilder blind abgerundet	Abb. 8
1 Panikeinsteckschloss B 2329	Abb. 13
1 Treibriegelschloss B 2390	Abb. 20
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen	Abb. 25
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZA 175			
20	DIN links	911.53.496	911.53.497
	DIN rechts	911.53.494	911.53.495
24	DIN links	911.53.492	911.53.493
	DIN rechts	911.53.490	911.53.491

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 2 Wechselstifte 9 mm (Stangengriff – Knopf, Stangengriff – Blindschild) und 8 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZA 175


für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion E und Selbstverriegelung


Vitaflex

4



Funktionsbeschreibung





Innen Standflügel
Standflügel und Gehflügel können mit dem Stangengriff geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels verriegelt dieser automatisch durch Treibriegelstangen. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit dem Stangengriff geöffnet werden (Fluchttürfunktion) und verriegelt automatisch. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen Gehflügel
Der Gehflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion)
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Hebelarmgarnituren	Abb. 9
2 Griffstangen	Abb. 9
1 Knopf mit Kurzschild abgerundet	Abb. 7
3 Kurzschilder blind abgerundet	Abb. 8
1 Panikeinsteckschloss B 2119	Abb. 17
1 Treibriegelschloss B 2189	Abb. 21
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen gefedert	Abb. 26
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZA 175			
24	DIN links	911.53.482	911.53.483
	DIN rechts	911.53.480	911.53.481

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 2 Wechselstifte 9 mm (Stangengriff – Knopf, Stangengriff – Blindschild) und 8 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.270
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PES 100


für einflügelige Türen mit Panikfunktion B, mit oder ohne A-Öffner



Funktionsbeschreibung



Innen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion), Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Drücker mit Rosette	Abb. 1
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung (mit A-Öffner)	Abb. 30 (Abb. 31)

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PES 100 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.150	911.49.152
	DIN rechts	911.49.151	911.49.153
PES 100 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.155	911.49.157
	DIN rechts	911.49.156	911.49.158

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Drücker – Drücker), 3 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Komplettgarnitur Modell PES 120

für einflügelige Türen mit Panikfunktion E, mit oder ohne A-Öffner




4

Funktionsbeschreibung



Innen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel mit dem Schlüssel geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion), mit Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Drücker mit Rosette	Abb. 1
1 Knopf mit Rosette	Abb. 2
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung (mit A-Öffner)	Abb. 30 (Abb. 31)

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PES 120 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.166	911.49.168
	DIN rechts	911.49.167	911.49.169
PES 120 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.170	911.49.172
	DIN rechts	911.49.171	911.49.173

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Wechselstift 9 mm (Drücker – Knopf), 3 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZAS 110

für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion B, mit oder ohne A-Öffner




Funktionsbeschreibung



Innen Standflügel
Bei dem SECURY Schloss können der Standflügel und der Gehflügel mit dem Drehhebel geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Bei dem SECURY Schloss kann der Gehflügel mit dem Drücker geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen Gehflügel
Bei dem SECURY Schloss kann der Gehflügel mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion), Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Drücker mit Rosetten	Abb. 1
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 Drehhebel mit Rosette	Abb. 3
1 Rosette ungelocht	Abb. 5
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung	Abb. 30
(mit A-Öffner)	(Abb. 31)
1 Treibriegelschloss B2189	Abb. 22
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen gefedert	Abb. 26
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZAS 110 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.214	911.49.216
	DIN rechts	911.49.215	911.49.217
PZAS 110 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.218	911.49.220
	DIN rechts	911.49.219	911.49.221

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Drücker – Drücker), 1 Wechselstift 9 mm (Drehhebel – Blindschild), 2 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 6 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264 – BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Komplettgarnitur Modell PZAS 170


für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion E, mit oder ohne A-Öffner



4

Funktionsbeschreibung





Innen Standflügel
Bei dem SECURY Schloss können der Standflügel und der Gehflügel mit dem Drehhebel geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttür-funktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Bei dem SECURY Schloss kann der Gehflügel über den Drücker geöffnen werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen Gehflügel
Bei dem SECURY Schloss kann der Gehflügel nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion), mit Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Drücker und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Drücker mit Rosette	Abb. 1
1 Knopf mit Rosette	Abb. 2
2 Profilzylinderrosetten	Abb. 4
1 Drehhebel mit Rosette	Abb. 3
1 Rosette ungelocht	Abb. 5
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung (mit A-Öffner)	Abb. 30 (Abb. 31)
1 Treibriegelschloss B 2189	Abb. 22
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen gefedert	Abb. 26
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZAS 170 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.174	911.49.176
	DIN rechts	911.49.175	911.49.177
PZAS 170 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.178	911.49.180
	DIN rechts	911.49.179	911.49.181

Bestellhinweis


Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 179.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 2 Wechselstifte 9 mm (Drücker – Knopf, Drehhebel – Blindschild), 2 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 6 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PES 105


für einflügelige Türen mit Panikfunktion B, mit oder ohne A-Öffner

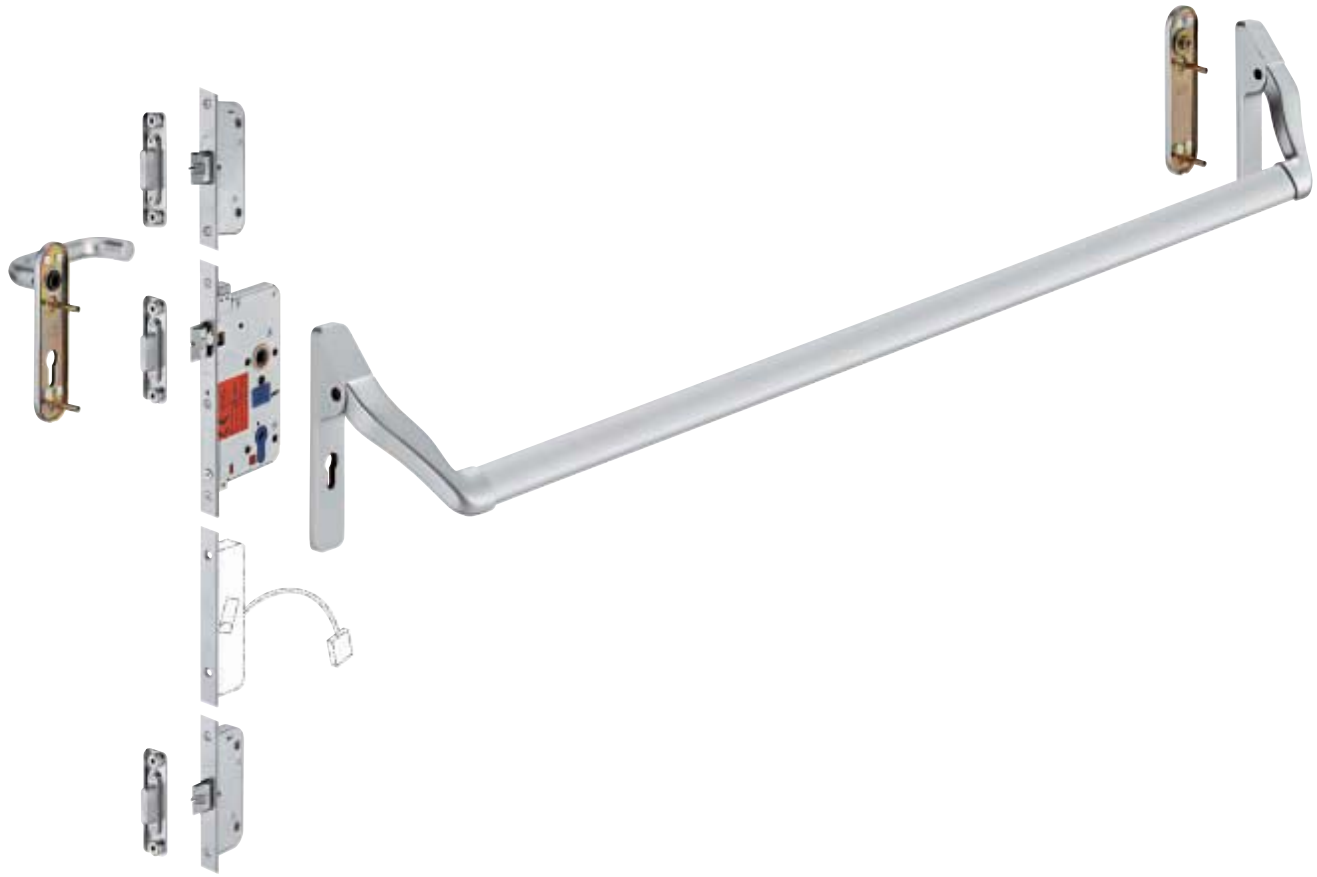


Vitaflex

4

Funktionsbeschreibung



Innen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel mit der Griffstange geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.



Außen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion) Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Griffstange und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Vitaflex

4

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Hebelarmgarnitur	Abb. 9
1 Griffstange	Abb. 9
1 Drücker mit Kurzschild abgerundet	Abb. 6
1 Kurzschild blind abgerundet	Abb. 8
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung (mit A-Öffner)	Abb. 30 (Abb. 31)

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PES 105 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.182	911.49.184
	DIN rechts	911.49.183	911.49.185
PES 105 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.186	911.49.188
	DIN rechts	911.49.187	911.49.189

Bestellhinweis


Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Stangengriff – Drücker), 3 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 6 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PES 125


für einflügelige Türen mit Panikfunktion E, mit oder ohne A-Öffner

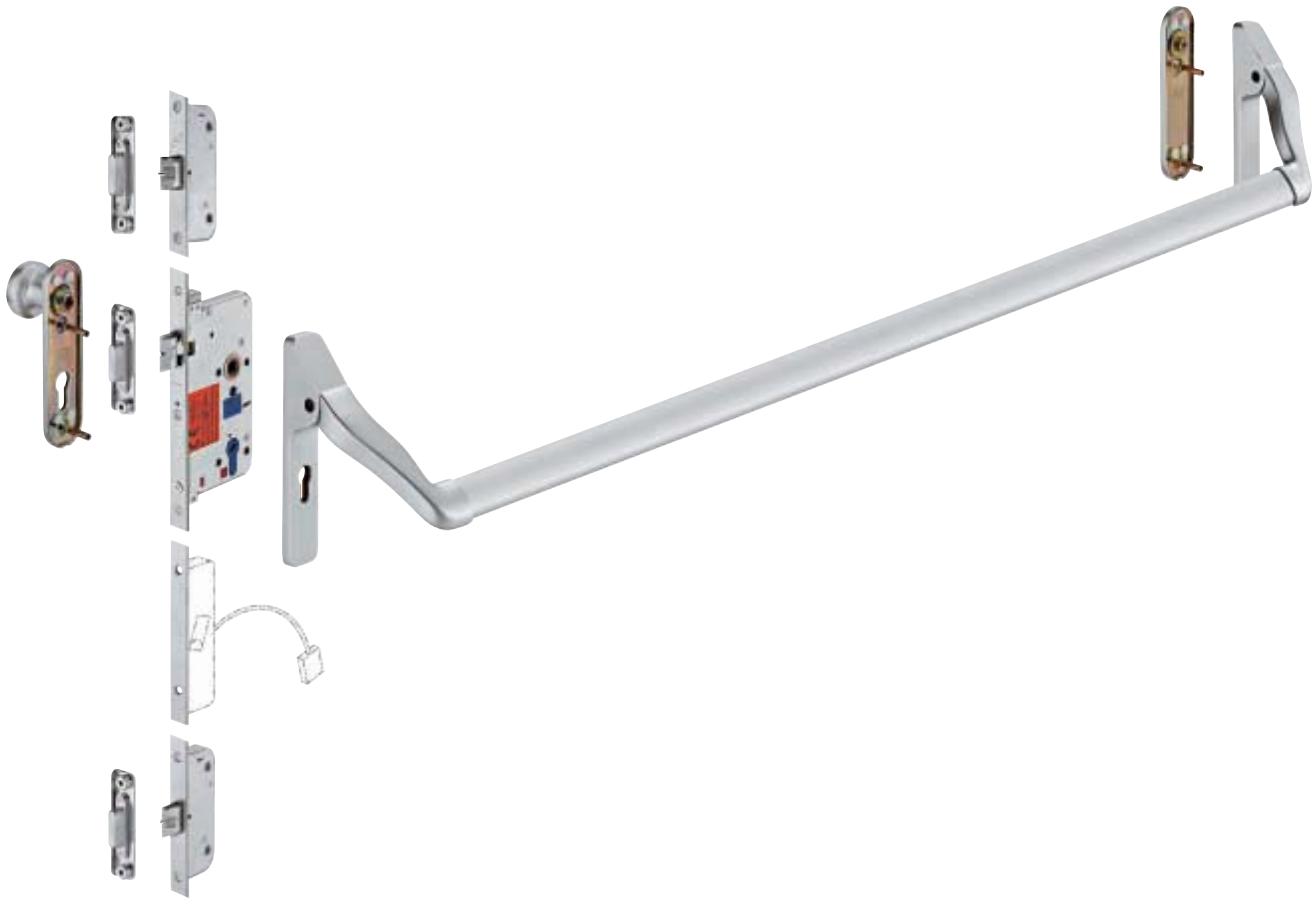


Vitaflex

4

Funktionsbeschreibung





Innen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel mit der Griffstange geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Bei dem SECURY Schloss kann der Türflügel nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für einflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion), mit Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Griffstange und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Vitaflex

4

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
1 Hebelarmgarnitur	Abb. 9
1 Griffstange	Abb. 9
1 Knopf mit Kurzschild abgerundet	Abb. 7
1 Kurzschild blind abgerundet	Abb. 8
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung (mit A-Öffner)	Abb. 30 (Abb. 31)

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PES 125 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.190	911.49.192
	DIN rechts	911.49.191	911.49.193
PES 125 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.194	911.49.196
	DIN rechts	911.49.195	911.49.197

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Wechselstift 9 mm (Stangengriff – Knopf), 3 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 4 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZAS 115


für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion B, mit oder ohne A-Öffner


Vitaflex

4

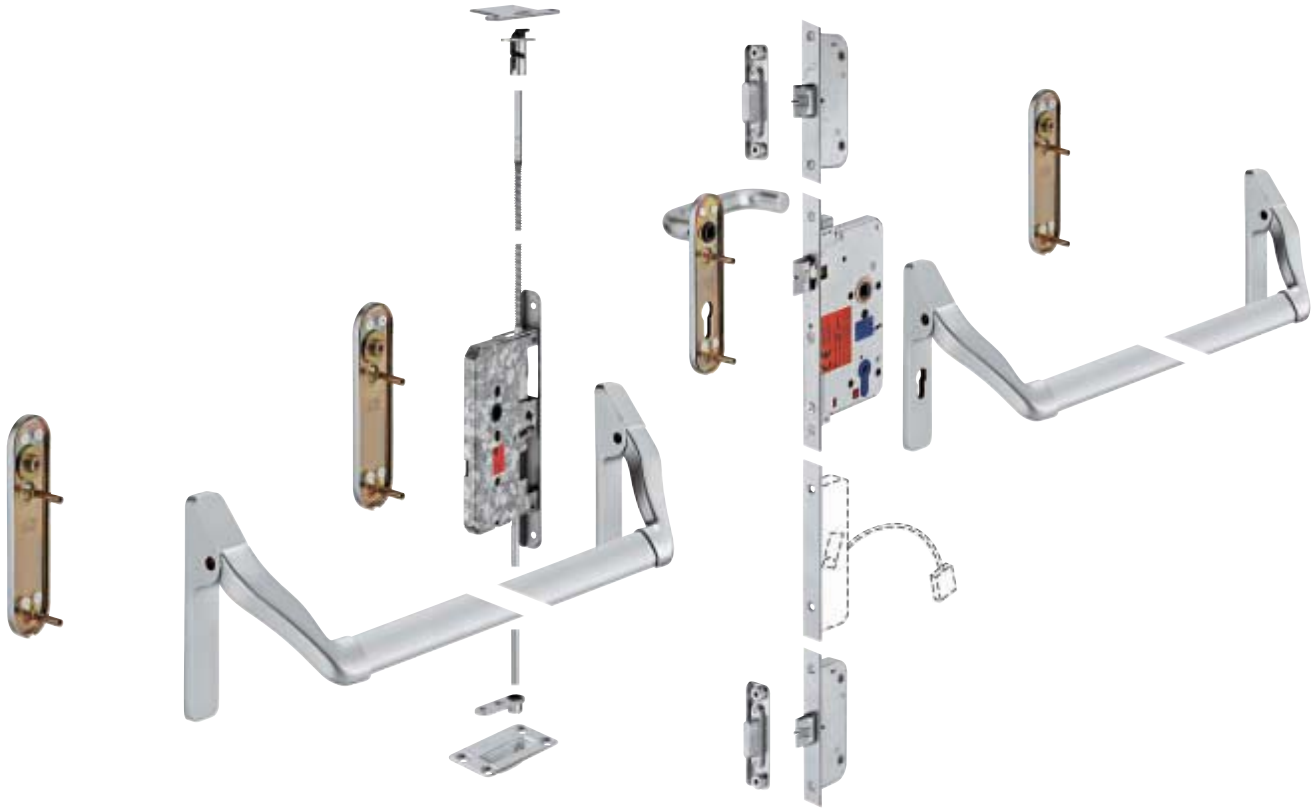

Funktionsbeschreibung





Innen Standflügel
Bei dem SECURY Schloss können der Standflügel und der Gehflügel mit dem Stangengriff geöffnet werden (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt.
Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Bei dem SECURY Schloss kann der Gehflügel jederzeit mit dem Stangengriff geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion B (Umschaltfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen Gehflügel
Bei dem SECURY Schloss kann der Gehflügel nur mit Schlüssel und Drücker geöffnet werden.Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion), Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Griffstange und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Hebelarmgarnituren	Abb. 9
2 Griffstangen	Abb. 9
1 Drücker mit Kurzschild abgerundet	Abb. 6
3 Kurzschilder blind abgerundet	Abb. 8
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung	Abb. 30
(mit A-Öffner)	(Abb. 31)
1 Treibriegelschloss B 2189	Abb. 22
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen gefedert	Abb. 26
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZAS 115 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.198	911.49.200
	DIN rechts	911.49.199	911.49.201
PZAS 115 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.202	911.49.204
	DIN rechts	911.49.203	911.49.205

Bestellhinweis

Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 1 Drückerstift geteilt 9 mm (Stangengriff – Drücker), 1 Wechselstift 9 mm (Stangengriff – Blindschild), 2 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 8 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.264
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Komplettgarnitur Modell PZAS 175


für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion E, mit oder ohne A-Öffner


Vitaflex

4

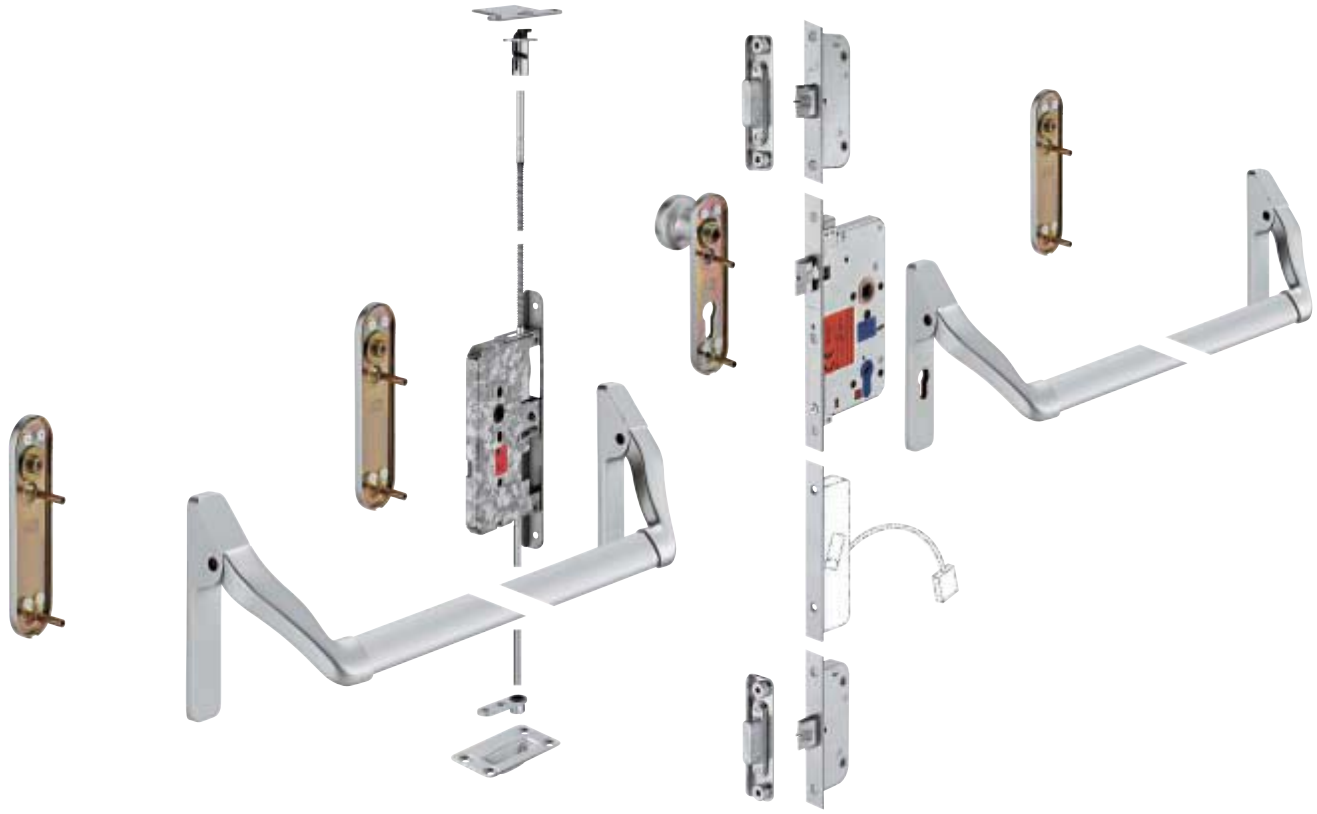

Funktionsbeschreibung





Innen Standflügel
Bei dem SECURY Schloss können der Standflügel und der Gehflügel mit dem Stangengriff geöffnet werden (doppelt wirkende Flucht-türfunktion). Beim Schließen des Standflügels wird dieser automatisch durch Treibriegelstangen verriegelt. Der Schließfolgeregler ist im Türschließer integriert.

Innen Gehflügel
Bei dem SECURY Schoss kann der Gehflügel mit dem Stangengriff geöffnet werden (Fluchttürfunktion). Das Schloss verriegelt automatisch. Die Panikfunktion E (Wechselfunktion) ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen Gehflügel
Bei dem SECURY Schloss kann der Gehflügel mit dem Schlüssel geöffnet werden. Das Schloss verriegelt automatisch.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und Feuerabschlüsse nach DIN EN 1634.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren nach DIN 18250, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: matt oder eloxiert
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion), mit Wechsel, Getriebe schlüssel- bzw. motorbetätigt (A-Öffner), alle 3 Fallenriegel werden beim Schließen der Tür automatisch vorgeschlossen, **automatische Entriegelung von Innen mit A-Öffner** z. B. durch Taster der Haussprechanlage und von Außen z. B. durch das elektrische Schließsystem Dialock, mechanische Betätigung von Innen durch Griffstange und von Außen mit Schlüssel
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: 20 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Länge: Griffstange 1150 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Nennspannung: 12 V AC, 50 Hz, 12 V DC
- Stromaufnahme: 1 A
- Schutzart: IP 40
- Anschlusskabel ca. 6 m mit Stecker

Vitaflex

Lieferumfang

Anzahl Einzelteile	Vermaßung der Beschläge
2 Hebelarmgarnituren	Abb. 9
2 Griffstangen	Abb. 9
1 Knopf mit Kurzschild abgerundet	Abb. 7
3 Kurzschilder blind abgerundet	Abb. 8
1 SECURY Panik-Mehrfachverrieglung (mit A-Öffner)	Abb. 30 (Abb. 31)
1 Treibriegelschloss B 2189	Abb. 22
1 Lappenschließblech oben	Abb. 23
1 Treibriegelschaltschloss	Abb. 24
1 Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen gefedert	Abb. 26
1 Treibriegelstange unten massiv	Abb. 27
1 Stangenführungsplatte gerundet	Abb. 28
1 Bodenschließmulde	Abb. 29

Stulpbreite mm	Anschlag	Aluminium eloxiert	Edelstahl matt
PZAS 175 ohne A-Öffner			
20	DIN links	911.49.206	911.49.208
	DIN rechts	911.49.207	911.49.209
PZAS 175 mit A-Öffner			
20	DIN links	911.49.210	911.49.212
	DIN rechts	911.49.211	911.49.213


Bestellhinweis


Nur das Komplettset erfüllt die DIN EN 1125 (Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen).
Jede Änderung des Komplettsets, z. B. durch Austausch einzelner Komponenten, entspricht nicht der Norm DIN EN 1125.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat bestellt werden müssen 2 Wechselstifte 9 mm (Stangengriff – Knopf, Stangengriff – Blindschild), 2 SECURY Schließbleche, 1 Kabelübergang (für A-Öffner) und 8 Senkschrauben M5.

Vermaßung der Beschläge	▸ Seite BB 4.266 – BB 4.271
Drückerstifte	▸ Seite BB 4.265
Senkschrauben	▸ Seite BB 4.265
SECURY Schließbleche	▸ Seite BB 4.138
Kabelübergang	▸ Seite BB 4.116
Beschreibung A-Öffner	▸ Seite BB 4.222

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Drückerstift 9 mm, geteilt
für Fluchttüren nach DIN EN 179





T = Türdicke,
X = LI = Länge Innen,
Y = LA = Länge Außen


- Einsatzbereich: Drücker – Drücker
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt und chromatiert


4

Maß Y	Maß X mm							
mm	45	50	55	60	65	70	75	80
50	909.61.212	909.61.213	909.61.214	909.61.215	909.61.216	909.61.217	909.61.218	909.61.219
55	909.61.222	909.61.223	909.61.224	909.61.225	909.61.226	909.61.227	909.61.228	909.61.229
60	909.61.232	909.61.233	909.61.234	909.61.235	909.61.236	909.61.237	909.61.238	909.61.239
65	909.61.242	909.61.243	909.61.244	909.61.245	909.61.246	909.61.247	909.61.248	909.61.249
70	909.61.252	909.61.253	909.61.254	909.61.255	909.61.256	909.61.257	909.61.258	909.61.259
75	909.61.262	909.61.263	909.61.264	909.61.265	909.61.266	909.61.267	909.61.268	909.61.269
80	909.61.272	909.61.273	909.61.274	909.61.275	909.61.276	909.61.277	909.61.278	909.61.279
85	909.61.282	909.61.283	909.61.284	909.61.285	909.61.286	909.61.287	909.61.288	909.61.289

Bestellhinweis
Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Teil der Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und -Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden.

Drückerstift 9 mm, geteilt
für Fluchttüren nach DIN EN 1125





T = Türdicke,
X = LI = Länge Innen,
Y = LA = Länge Außen

- Einsatzbereich: Stangengriff – Drücker
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt und chromatiert


Maß Y	Maß X mm								
mm	25	30	35	40	45	50	55	60	70
25	909.61.501	909.61.521	909.61.541	909.61.561	909.61.581	909.61.601	909.61.621	909.61.641	909.61.661
30	909.61.502	909.61.522	909.61.542	909.61.562	909.61.582	909.61.602	909.61.622	909.61.642	909.61.662
35	909.61.503	909.61.523	909.61.543	909.61.563	909.61.583	909.61.603	909.61.623	909.61.643	909.61.663
40	909.61.504	909.61.524	909.61.544	909.61.564	909.61.584	909.61.604	909.61.624	909.61.644	909.61.664
45	909.61.505	909.61.525	909.61.545	909.61.565	909.61.585	909.61.605	909.61.625	909.61.645	909.61.665
50	909.61.506	909.61.526	909.61.546	909.61.566	909.61.586	909.61.606	909.61.626	909.61.646	909.61.666
55	909.61.507	909.61.527	909.61.547	909.61.567	909.61.587	909.61.607	909.61.627	909.61.647	909.61.667
60	909.61.508	909.61.528	909.61.548	909.61.568	909.61.588	909.61.608	909.61.628	909.61.648	909.61.668
65	909.61.509	909.61.529	909.61.549	909.61.569	909.61.589	909.61.609	909.61.629	909.61.649	909.61.669
70	909.61.510	909.61.530	909.61.550	909.61.570	909.61.590	909.61.610	909.61.630	909.61.650	909.61.670


Bestellhinweis
Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Teil der Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und -Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Wechselstift 9 mm

für Fluchttüren nach DIN EN 179/DIN EN 1125





Drücker – Türknopf,
Drehhebel – Blindrosette,
T = Türdicke



Stangengriff – Knopfschild,
Stangengriff – Blindschild,
T = Türdicke

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt und chromatiert


für Türdicke mm	Stift mm	Artikel-Nr.
37 – 47	75	909.61.430
47 – 57	85	909.61.431
57 – 67	95	909.61.432
66 – 77	105	909.61.433
77 – 87	115	909.61.434
87 – 107	135	909.61.435

Bestellhinweis

Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Teil der Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und -Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden.

Befestigungsschraube

Senkschraube M5, nach ISO 7046



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt und chromatiert


für Türdicke mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
37 – 42	35	909.70.335
42 – 52	40	909.70.340
52 – 62	50	909.70.350
62 – 72	60	909.70.360
72 – 82	70	909.70.370
82 – 92	80	909.70.380
92 – 102	90	909.70.390
102 – 117	100	909.70.400

Bestellhinweis

Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Teil der Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und -Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden.

Befestigungsschraube

Senkschraube M5, nach ISO 7047

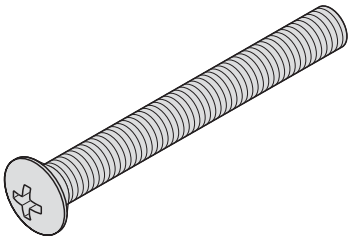

- Einsatzbereich: zur Verwendung in Nassräumen
- Werkstoff: Edelstahl

für Türdicke mm	Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
37 – 47	40	909.70.440
47 – 57	50	909.70.450
57 – 67	60	909.70.460
67 – 77	70	909.70.470
77 – 87	80	909.70.480
87 – 97	90	909.70.490
97 – 107	100	909.70.500


Bestellhinweis

Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Teil der Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und -Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vermaßung der Beschläge


→ Abb. 1: Drücker mit Rosette




→ Abb. 2: Knopf mit Rosette

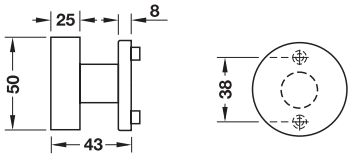


→ Abb. 3 Drehhebel mit Rosette

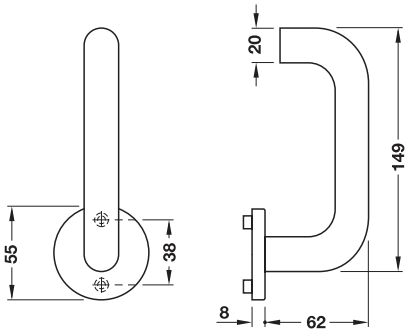


→ Abb. 4: Profilzylinderrosette




→ Abb. 5: Rosette ungelocht




→ Abb. 6: Drücker mit Kurzschild abgerundet

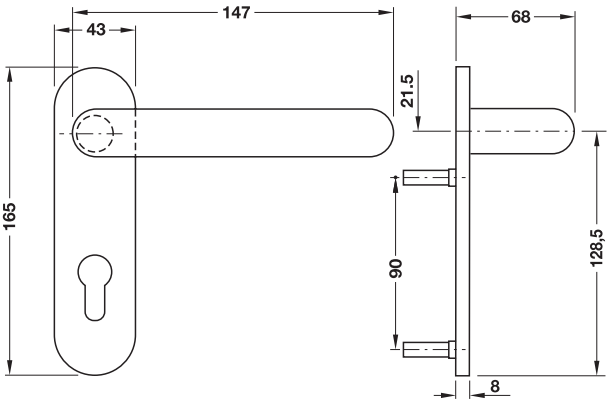

→ Abb. 7: Knopf mit Kurzschild abgerundet

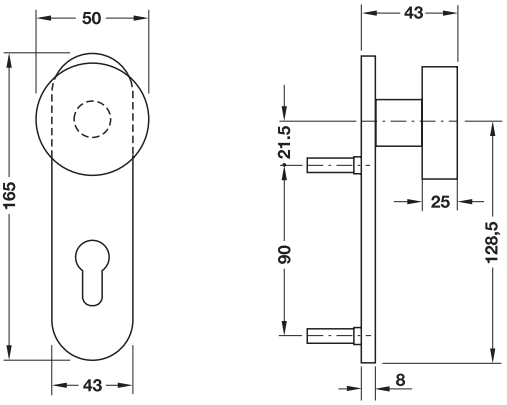


→ Abb. 8: Kurzschild blind abgerundet

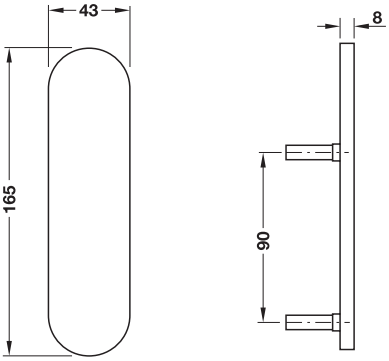


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Abb. 9: Hebelarmgarnitur mit Griffstange

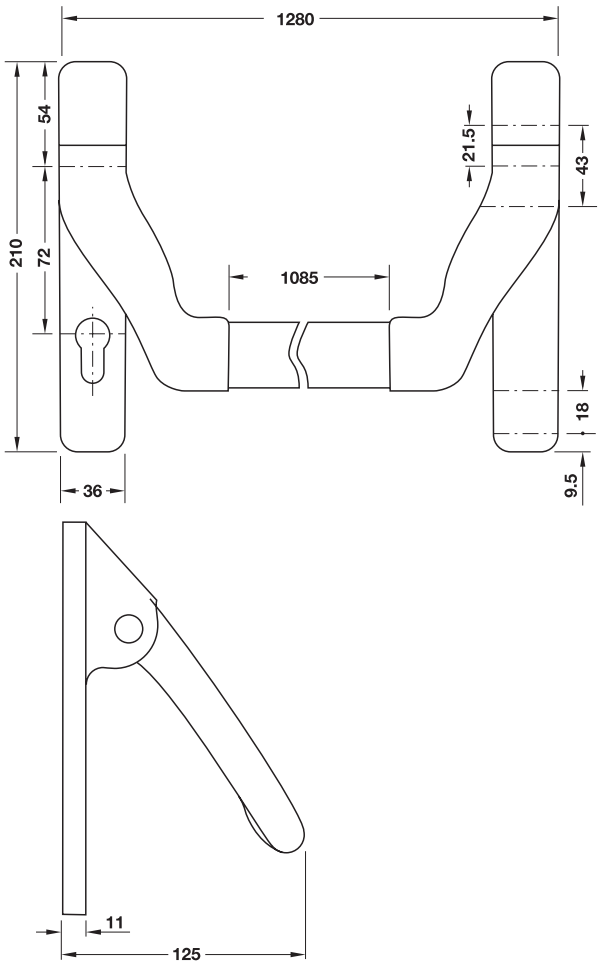

→ Abb. 10 : Panikschloss B 2320

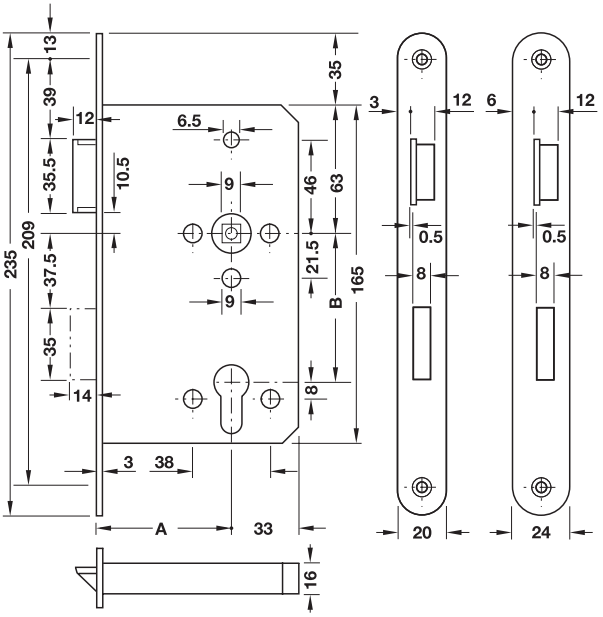


→ Abb. 11: Panikschloss B 2326

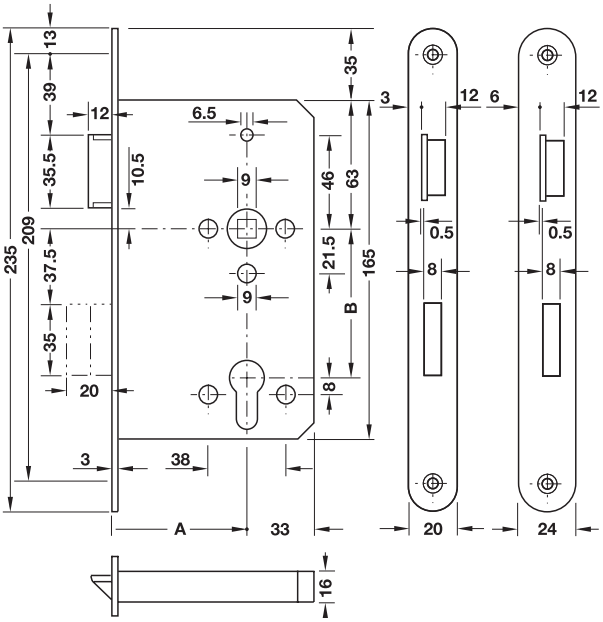


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Abb. 12: Panikschloss B 2321

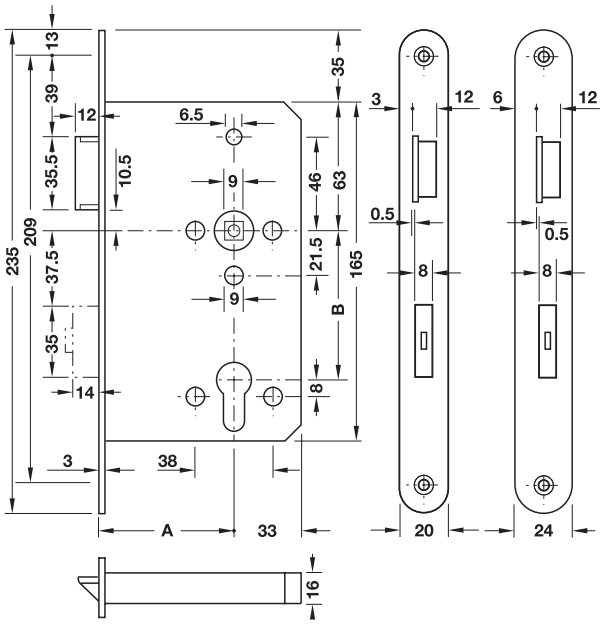


→ Abb. 13: Panikschloss B 2329

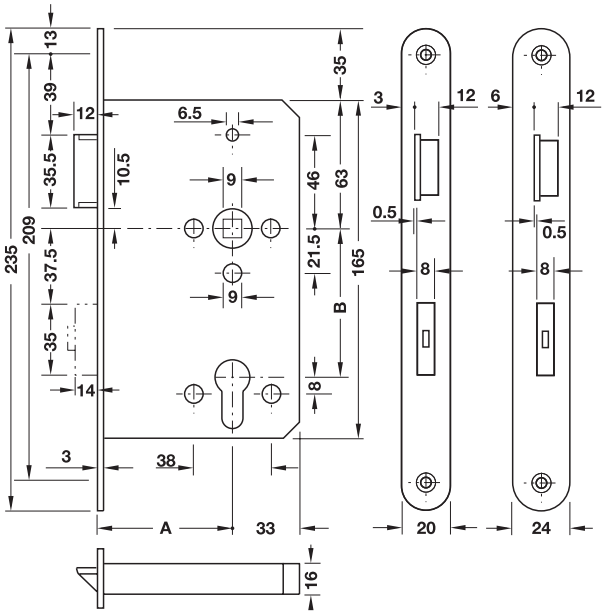

→ Abb. 14: Panikschloss B 2120

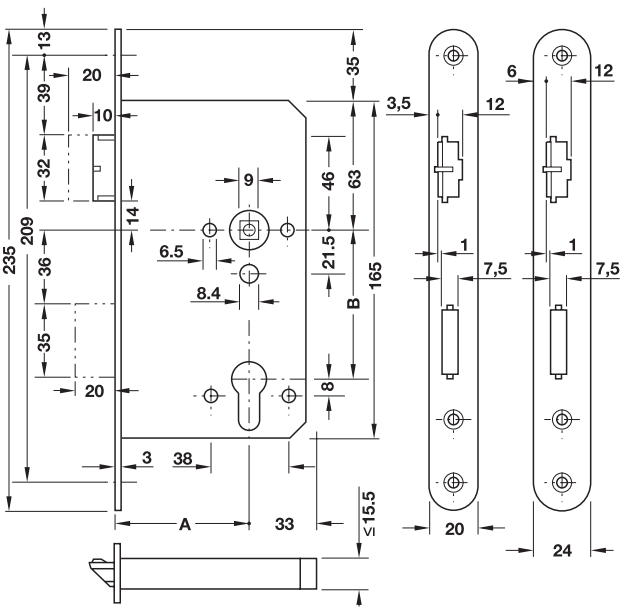


→ Abb. 15: Panikschloss B 2126

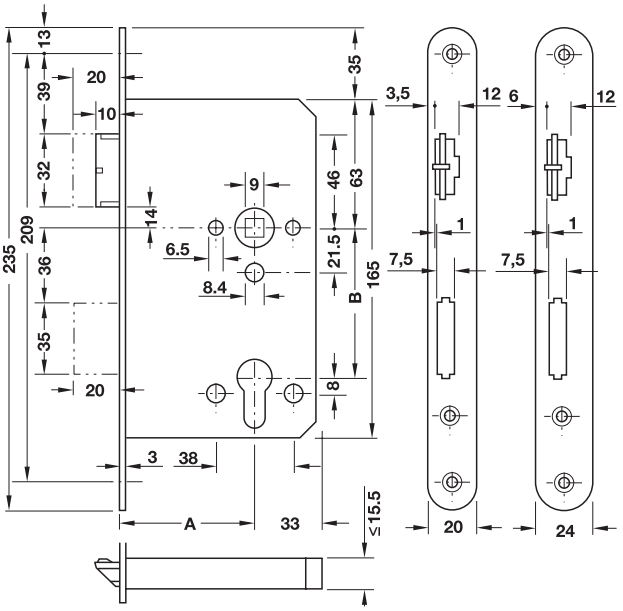


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Abb. 16: Panikschloss B 2111

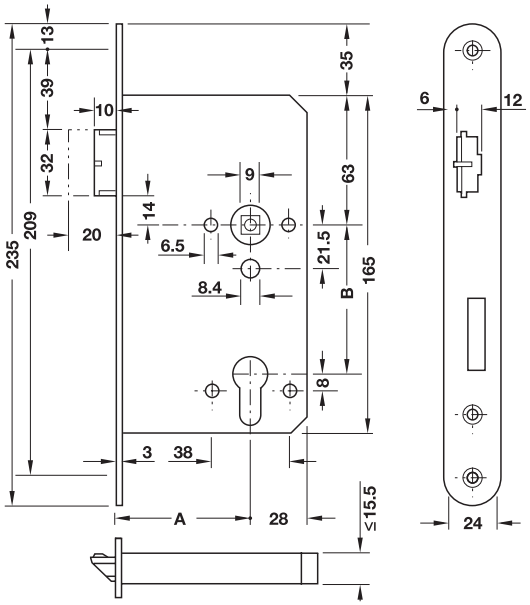


→ Abb. 17: Panikschloss B 2119

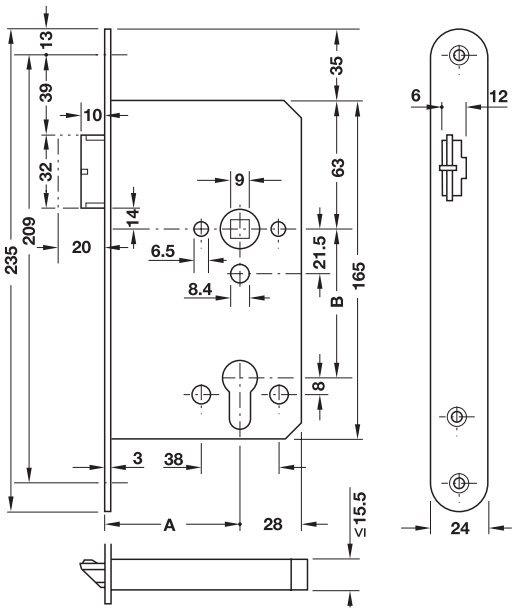


→ Abb. 18: Lappenschließblech

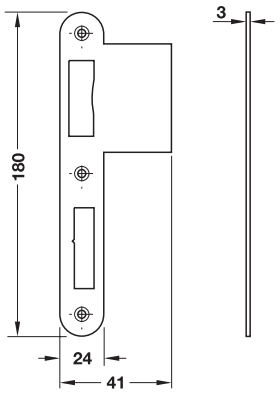


→ Abb. 19: Winkelschließblech

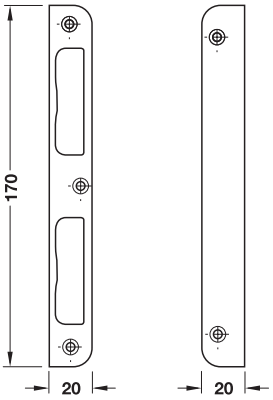

→ Abb. 20: Treibriegelschloss B 2390

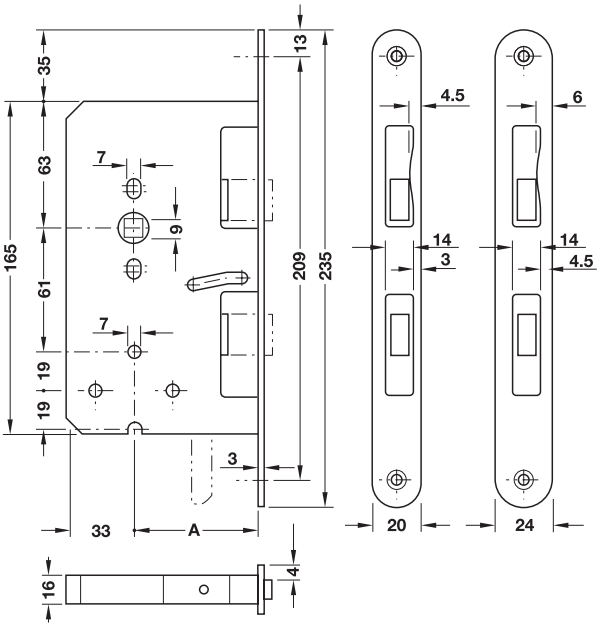


→ Abb. 21: Treibriegelschloss B 2189

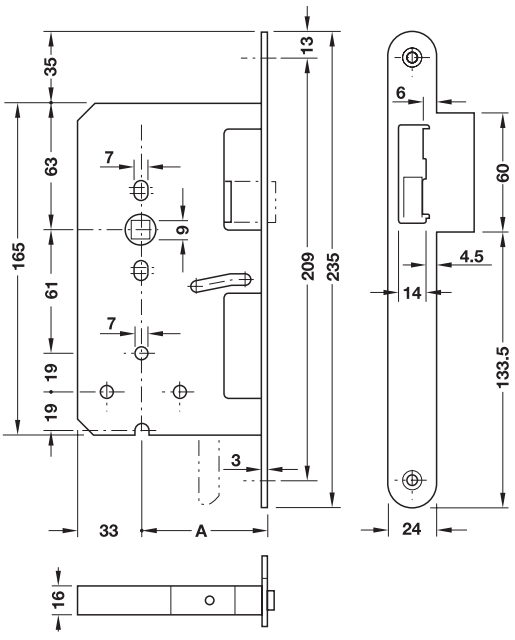


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Abb. 22: Treibriegelschloss B 2189

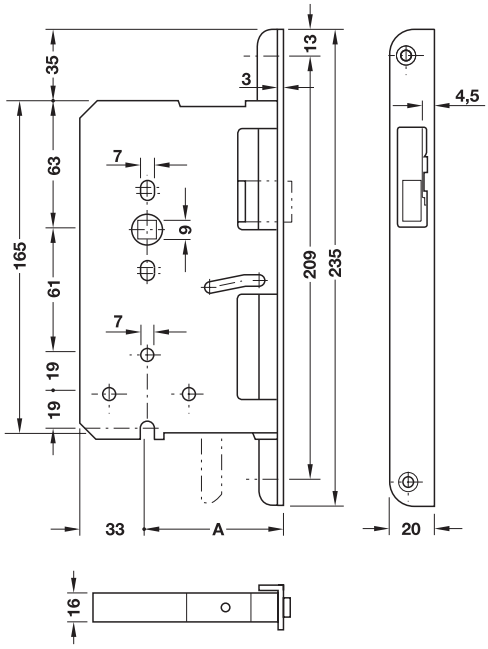


→ Abb. 23: Lappenschließblech oben




→ Abb. 24: Treibriegelschaltschloss



→ Abb. 25: Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen




→ Abb. 26: Treibriegelstange oben Rohr mit Gleitstopfen gefedert




→ Abb. 27: Treibriegelstange unten massiv



→ Abb. 28: Stangenführungsplatte gerundet




→ Abb. 29: Bodenschließmulde




DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Abb. 30: SECURY Schloss mit Panikfunktion B

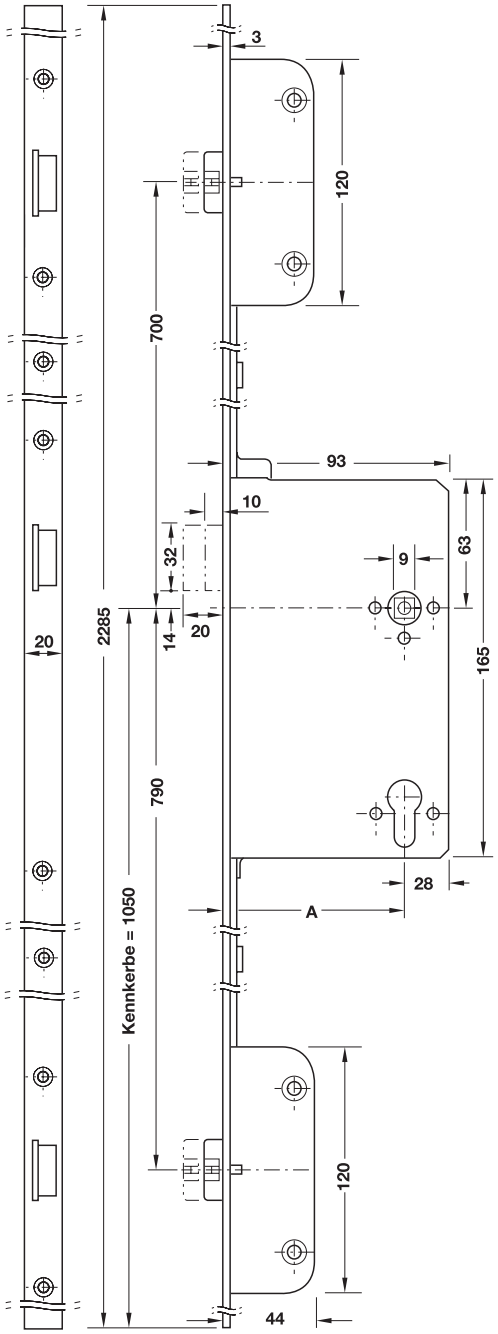

→ Abb. 31: SECURY Schloss mit Panikfunktion E und A-Öffner

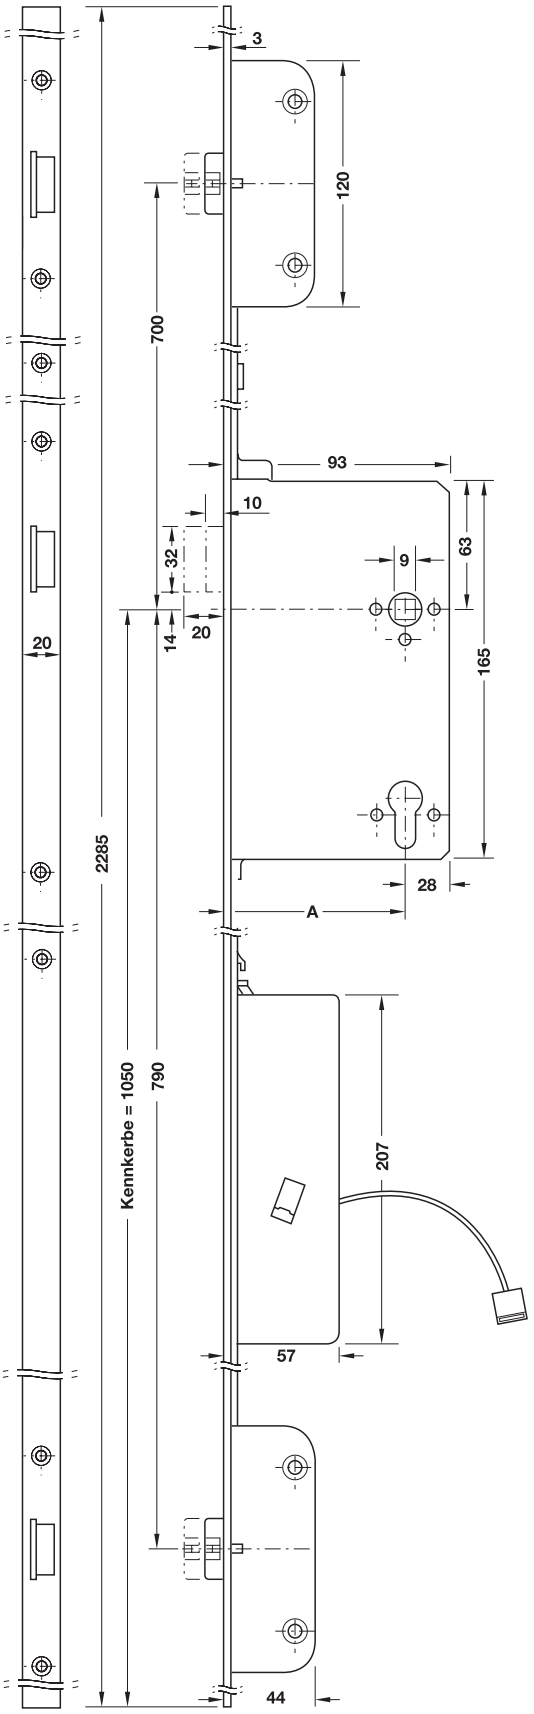

4


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Paniktürverschluss Modell PHA 2500


für einflügelige Türen mit Panikfunktion B







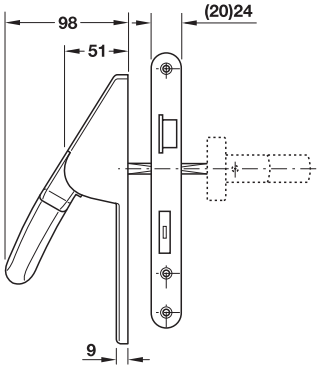

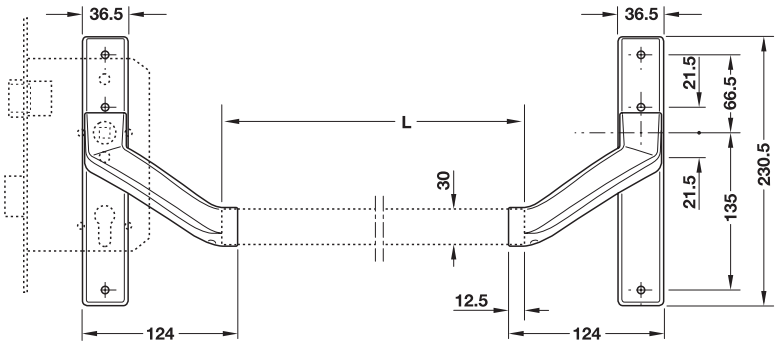

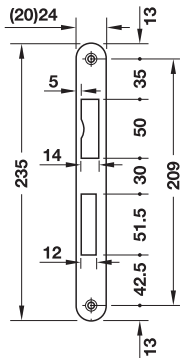



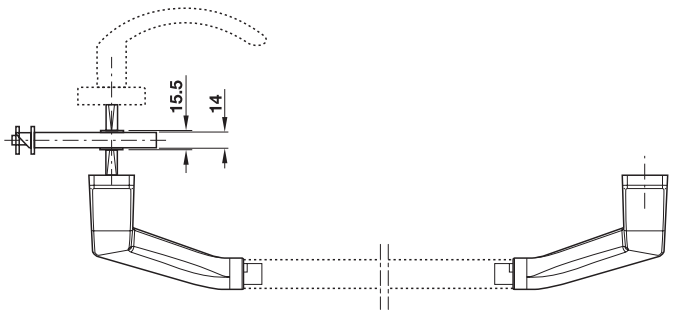

L = Länge Verbindungsstange

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für einflügelige Vollblatttüren, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: kunststoffbeschichtet, silberfarben oder in Edelstahl-Design, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion), Flachüberstand ≤100 mm (gem. Klassifizierung 2), klemmfrei
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- für Türdicke: 40 – 70 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: Flachstulp, 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Schlosssitz muss mittig sein

Lieferumfang
1 Paniktürverschluss
1 Einsteckschloss
1 Schließblech
1 Drückerstift-Set Art.-Nr. 909.82.000 (zugelassen für Ogro Türdrücker)

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl-Design	silberfarben
PHA 2500			
20	DIN links	911.52.904	911.52.900
	DIN rechts	911.52.905	911.52.901
24	DIN links	911.52.906	911.52.902
	DIN rechts	911.52.907	911.52.903

Bestellhinweis
Bei abweichenden Türblattstärken und/oder asymmetrischem Schlosssitz ist der entsprechende Drückerstift zusätzlich zu bestellen.
Hierzu alle Maße gemäß Zeichnung angeben.
Benötigtes Zubehör:
1 Verbindungsstange
1 Türdrücker (Halbgarnitur)

Verbindungsstange	▸ Seite BB 4.280
Zylinderrosette	▸ Seite BB 4.280
Drücker	▸ Seite BB 4.280

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paniktürverschluss Modell PHA 2500


für einflügelige Türen mit Panikfunktion E


Vitaflex


4







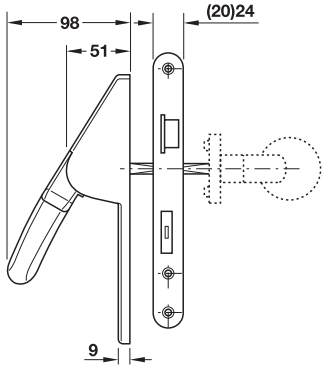

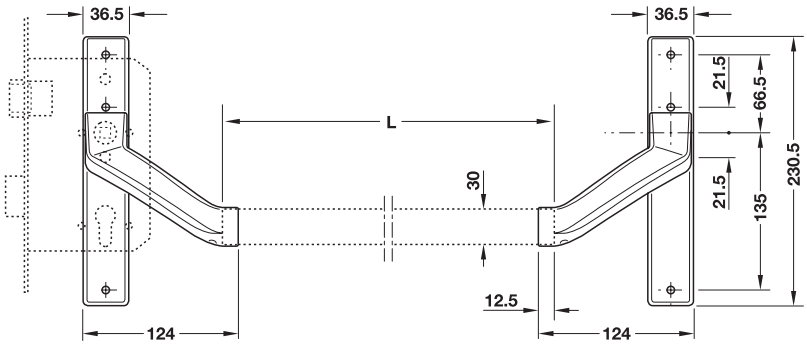

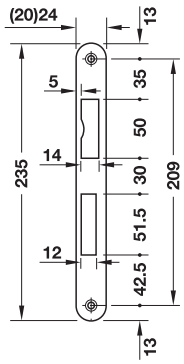



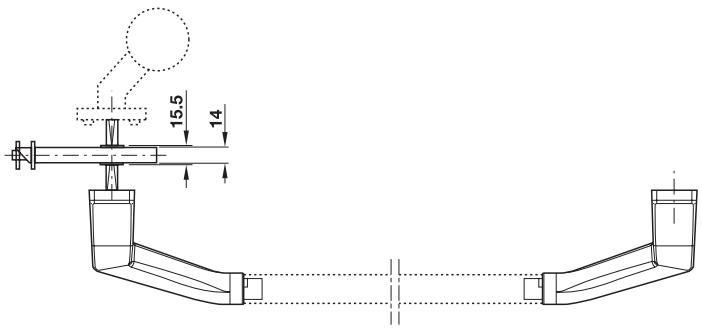

L = Länge Verbindungsstange

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für einflügelige Vollblatttüren, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: kunststoffbeschichtet, silberfarben oder in Edelstahl-Design, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion), Flachüberstand ≤100 mm (gem. Klassifizierung 2), klemmfrei
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm
- für Türdicke: 40 – 70 mm
- Türgewicht: ≤200 kg
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: Flachstulp, 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm

Vitaflex

Lieferumfang
1 Paniktürverschluss
1 Einsteckschloss
1 Schließblech
1 Drückerstift-Set Art.-Nr. 909.82.001 (zugelassen für Ogro Türdrücker)

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl-Design	silberfarben
PHA 2500			
20	DIN links	911.52.914	911.52.910
	DIN rechts	911.52.915	911.52.911
24	DIN links	911.52.916	911.52.912
	DIN rechts	911.52.917	911.52.913

Bestellhinweis
Bei abweichenden Türblattstärken und/oder asymmetrischem Schlosssitz ist der entsprechende Drückerstift zusätzlich zu bestellen.
Hierzu alle Maße gemäß Zeichnung angeben.
Benötigtes Zubehör:
1 Verbindungsstange
1 PZ Rosette
1 Türknopf

Verbindungsstange	▸ Seite BB 4.280
Zylinderrosette	▸ Seite BB 4.280
feststehender Türknopf	▸ Seite BB 4.280

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

HÄFELE


Paniktürverschluss Modell PHA 2500

für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion B

Vitaflex

4



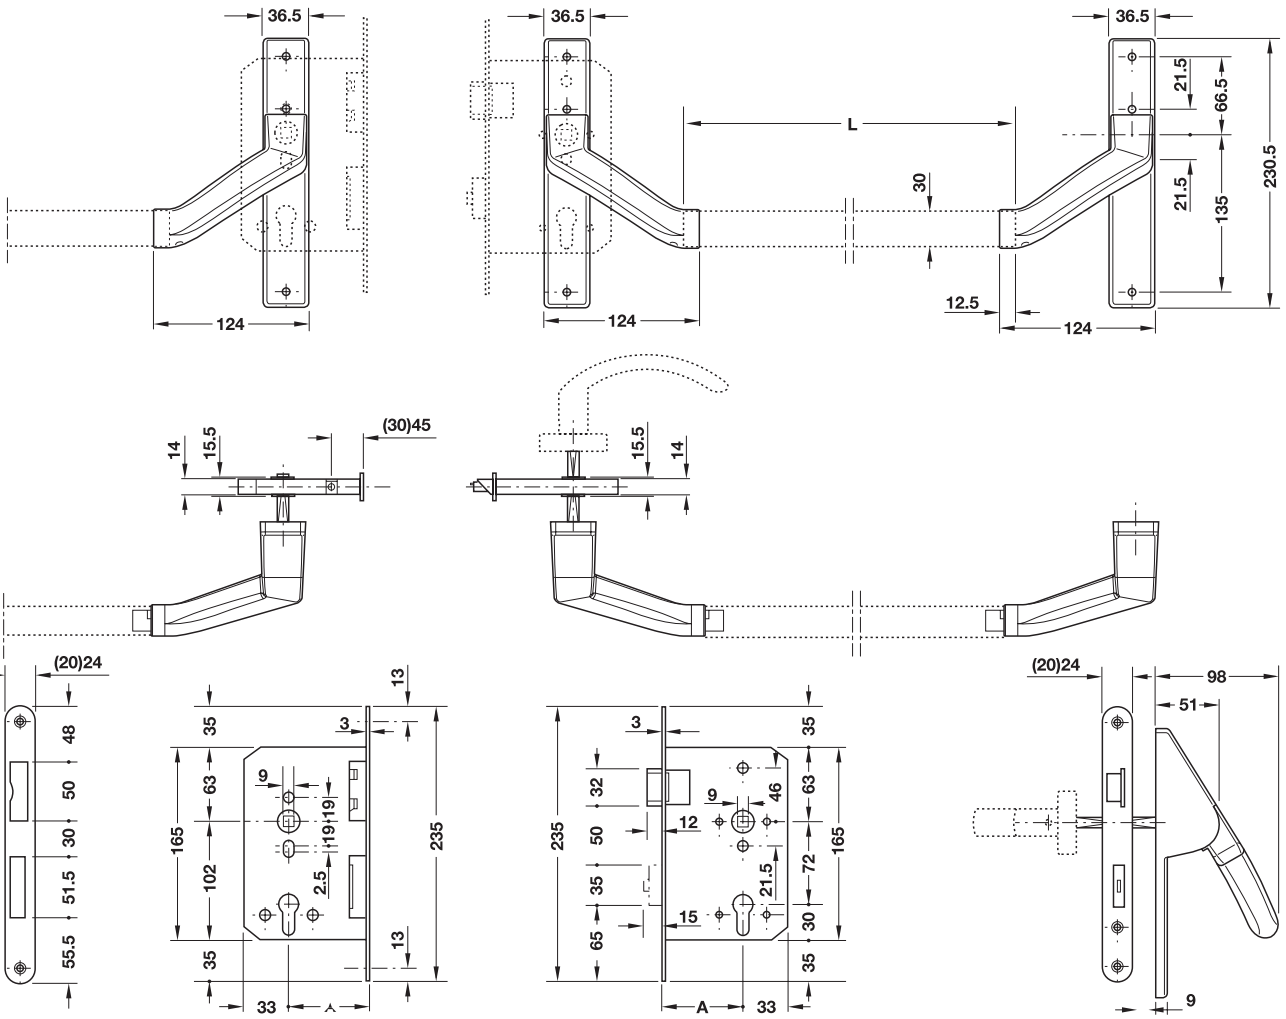

L = Länge Verbindungsstange

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Vollblatttüren, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: kunststoffbeschichtet, silberfarben oder in Edelstahl-Design, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion B (Umschaltfunktion), Flachüberstand ≤100 mm (gem. Klassifizierung 2), klemmfrei
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- für Türdicke: 40 – 70 mm
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: Flachstulp, 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Schlosssitz muss mittig sein

Lieferumfang
2 Paniktürverschlüsse
1 Einsteckschloss
1 Schlossgegenkasten
2 Drückerstifte Sets Art.-Nr. 909.82.000 / 909.82.002 (zugelassen für Ogro Türdrücker)
1 Schaltschloss mit Schliessblech
1 Stangenführung

Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl-Design	silberfarben
PHA 2500			
20	DIN links	911.53.204	911.53.200
	DIN rechts	911.53.205	911.53.201
24	DIN links	911.53.206	911.53.202
	DIN rechts	911.53.207	911.53.203

Bestellhinweis
Der Anschlag wird über den Gehflügel definiert!
Bei abweichenden Türblattstärken und/oder asymmetrischem Schlosssitz ist der entsprechende Drückerstift zusätzlich zu bestellen.
Hierzu alle Maße gemäß Zeichnung angeben.
Benötigtes Zubehör:
2 Verbindungsstangen
2 Treibriegelstangen
1 Bodenmulde
1 Türdrücker (Halbgarnitur)
1 PZ Rosette

Verbindungsstange	▸ Seite BB 4.280
Treibriegelstange	▸ Seite BB 4.280
Bodenmulde	▸ Seite BB 4.281
Zylinderrosette	▸ Seite BB 4.280
Drücker	▸ Seite BB 4.280

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

HÄFELE


Paniktürverschluss Modell PHA 2500

für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion E

Vitaflex

4



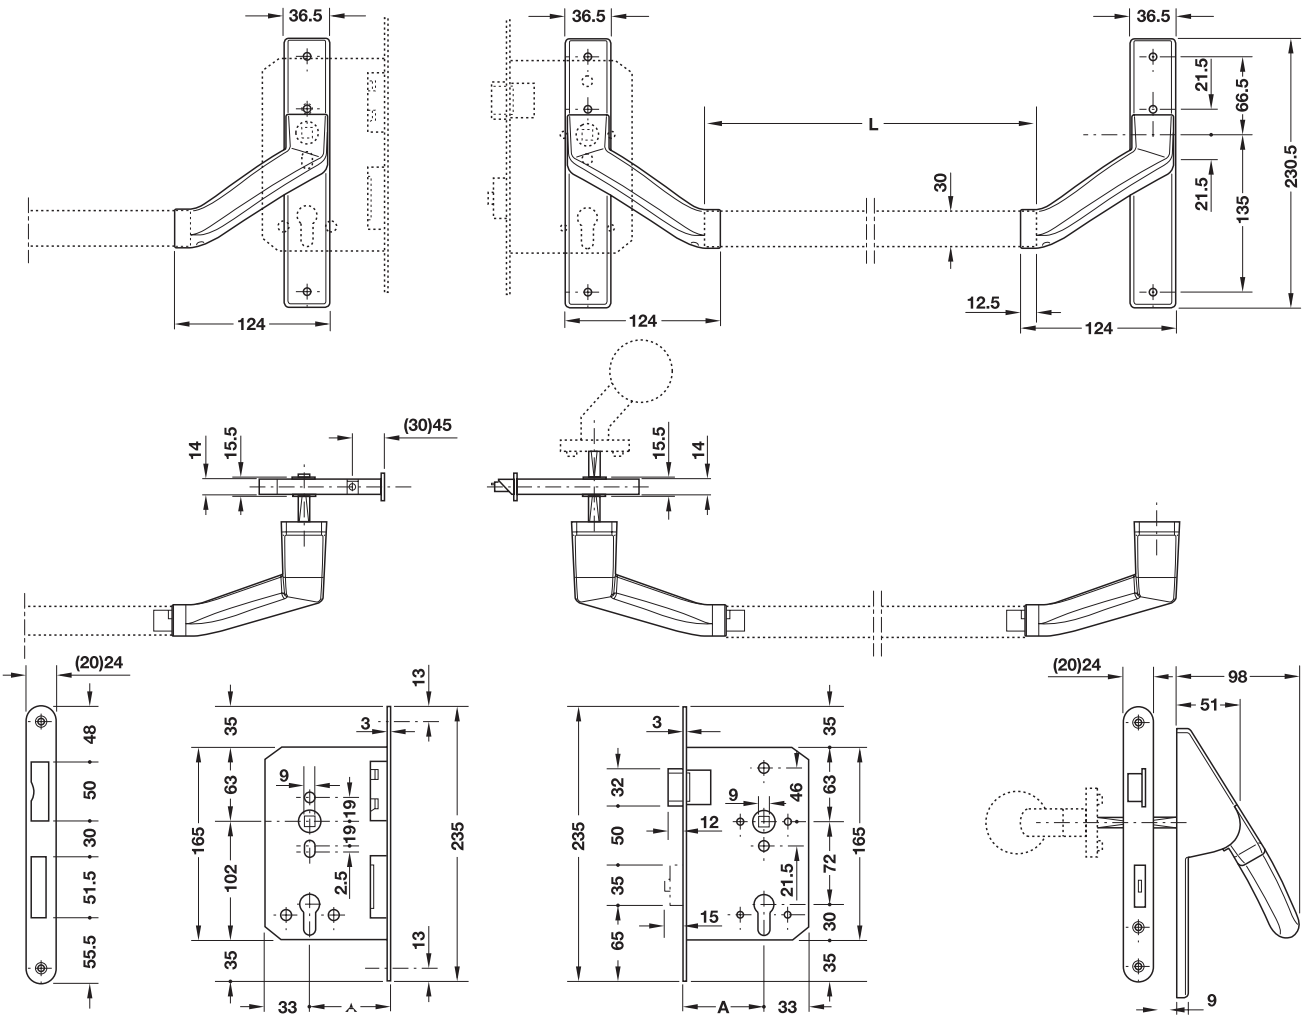

L = Länge Verbindungsstange

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Einsatzbereich: für zweiflügelige Vollblatttüren, für gefälzte Türen (Stulp 20 mm) oder ungefälzte Türen (Stulp 24 mm), für Profilzylinder
- Werkstoff: Schloss (Stulp): Edelstahl, Beschläge: Aluminium, Schließblech: Edelstahl
- Oberfläche: Schloss (Stulp): matt, Beschläge: kunststoffbeschichtet, silberfarben oder in Edelstahl-Design, Schließblech: matt
- Ausführung: Panikfunktion E (Wechselfunktion), Flachüberstand ≤100 mm (gem. Klassifizierung 2), klemmfrei
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- für Türbreite: ≤1300 mm je Türflügel
- für Türdicke: 40 – 70 mm
- Türgewicht: ≤200 kg je Türflügel
- Dornmaß A: 65 mm
- Stulp: Flachstulp, 20 oder 24 mm
- Entfernung B: 72 mm
- Drückernuss: 9 mm
- Schlosssitz muss mittig sein

Lieferumfang
2 Paniktürverschlüsse
1 Einsteckschloss
1 Schlossgegenkasten
2 Drückerstifte Sets Art.-Nr. 909.82.001/909.82.002 (zugelassen für Ogro Türdrücker)
1 Schaltschloss mit Schliessblech
1 Stangenführung


Stulpbreite mm	Anschlag	Edelstahl-Design	silberfarben
PHA 2500			
20	DIN links	911.53.214	911.53.210
	DIN rechts	911.53.215	911.53.211
24	DIN links	911.53.216	911.53.212
	DIN rechts	911.53.217	911.53.213

Bestellhinweis
Der Anschlag wird über den Gehflügel definiert!
Bei abweichenden Türblattstärken und/oder asymmetrischem Schlosssitz ist der entsprechende Drückerstift zusätzlich zu bestellen.
Hierzu alle Maße gemäß Zeichnung angeben.
Benötigtes Zubehör:
2 Verbindungsstangen
2 Treibriegelstangen
1 Bodenmulde
1 Türknopf
1 PZ Rosette

Verbindungsstange	▸ Seite BB 4.280
Treibriegelstange	▸ Seite BB 4.280
Bodenmulde	▸ Seite BB 4.281
Zylinderrosette	▸ Seite BB 4.280
feststehender Türknopf	▸ Seite BB 4.280

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verbindungsstange



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: kunststoffbeschichtet, silberfarben oder in Edelstahl-Design
- für Türbreite: ≤1300 mm

	Edelstahl-Design	silberfarben
Verbindungsstange	911.54.071	911.54.070


PZ Rosette



	Aluminium F1	Edelstahl matt
PZ Rosette	904.52.141	902.52.008

4


Türdrücker



	Aluminium F1	Edelstahl matt
Türdrücker-Lochteil	905.43.420	903.43.210
Drückerrosette	905.50.201	903.50.201

Weitere Ogro ZS Garnituren ▸ Seite 2.88


Lappenschließblech



- Einsatzbereich: optional für Treibriegelstange oben
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt


	Artikel-Nr.
Lappenschließblech	911.54.075

Türknopf



	Anschlag	Aluminium F1	Edelstahl matt
Türknopf	DIN links	904.70.051	902.70.080
	DIN rechts	904.70.061	902.70.082

Treibriegelstange



- Einsatzbereich: für Einsteck-Treibriegelschlösser, für oben und unten
- Ausführung: Rohr mit Gleitstopfen, beliebig kürzbar
- Länge: 1500 mm
- für Türhöhe: ≤2500 mm
- Durchmesser: 10 mm
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

	Artikel-Nr.
Treibriegelstange	911.54.072

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Bodenmulde



- Einsatzbereich: zur Verriegelung der unteren Treibriegelstange am Standflügel, für Panikverschlüsse nach EN 1125 erforderlich
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt

	Artikel-Nr.
Bodenmulde	911.54.073


Bodenmulde
verstellbar



- Einsatzbereich: zur Verriegelung der unteren Treibriegelstange am Standflügel
- Ausführung: verstellbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt

	Artikel-Nr.
Bodenmulde, verstellbar	911.54.074


Drückerstift
zum Nachbestellen

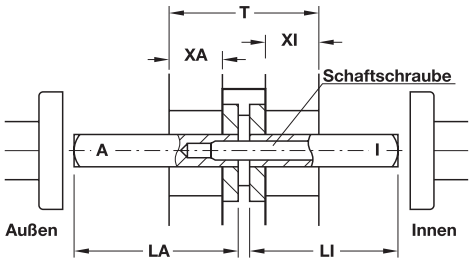

Hinweis
Türdrückerstifte für asymmetrischen Schlosssitz auf Anfrage mit Angaben von XI und XA Maß erhältlich.

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt


→ Wechselstift



- Maße: 9 x 9 x 97 mm

	Artikel-Nr.
Wechselstift	909.82.001


→ Drückerstift durchgehend

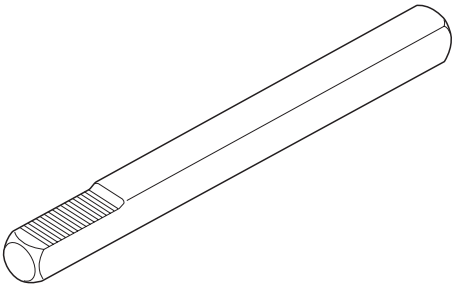

- Maße: 9 x 9 x 110 mm

	Artikel-Nr.
Drückerstift	909.82.002

→ Drückerstift geteilt

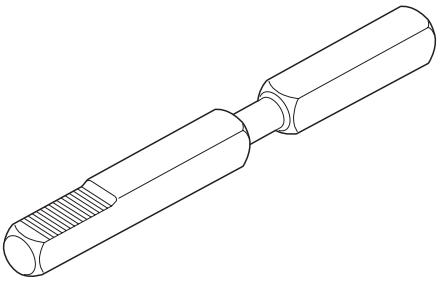

- Maße: Innenstift 9 x 9 x 38,5 mm, Außenstifte Länge 53 / 56,5 / 63,5 / 67 mm

Lieferumfang
1 Innenstift 9 x 9 x 38,5
4 Außenstifte 53 / 56,5 / 63,5 / 67


	Artikel-Nr.
Drückerstift geteilt	909.82.000

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Seite	für Türen	für Fenster	für Fenstertüren	für Rollläden	für Gitterroste	für Innenräume
Tür-Zusatzschloss	4.283	■					
Doppelriegelschloss	4.284	■					
Türkette	4.285	■					
Bandseitensicherung	4.286 – 4.287	■					
Fenster-Zusatzschloss	4.288 – 4.291		■	■			
Fenstergriff-Zusatzschloss	4.292 – 4.293		■	■			
Fenstersicherung	4.294		■	■			
Bandseitensicherung	4.295		■	■			
Rollladensicherung	4.296				■		
Teleskopstange	4.296		■	■			
Gitterrostsicherung	4.297					■	
Rauchmelder	4.298						■
Überfalle	4.299	■	■	■			

Die Zahl der Einbrüche steigt und die Täter werden immer dreister. Mit dem Produktsortiment Sicherheitstechnik bietet Häfele ein breites Produktspektrum, um Ihre Wohnung und Ihr Eigentum wirksam zu schützen.

Mit der Sicherheitstechnik werden folgende Einsatzbereiche abgedeckt:

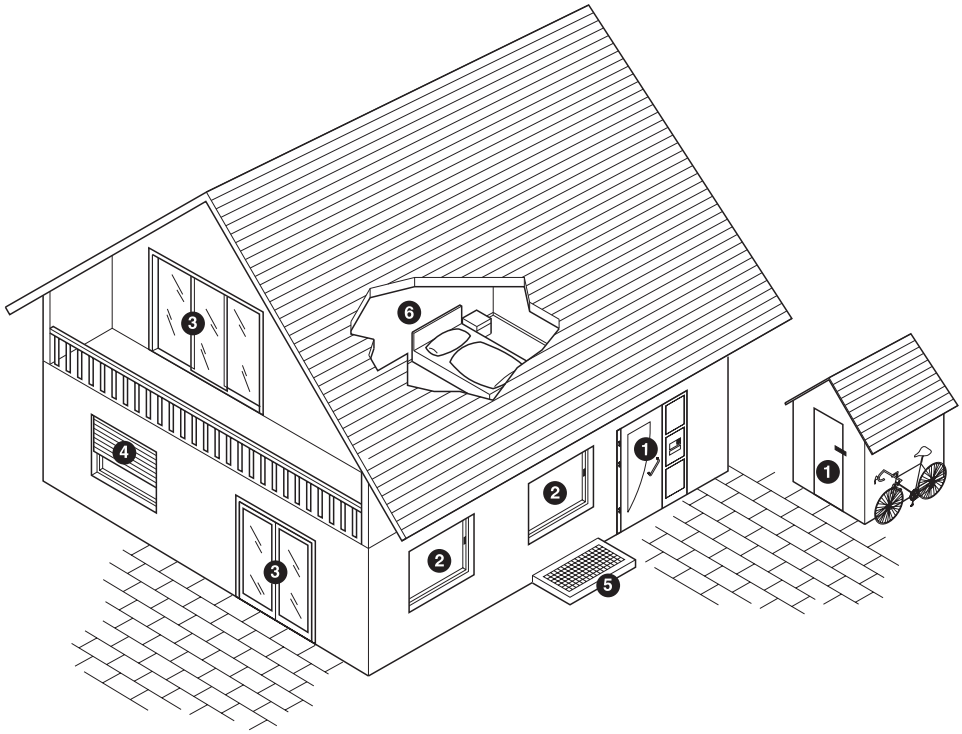

1 Tür

2 Fenster

3 Fenstertür

4 Rolladen

5 Gitterrost


6 Innenraum

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tür-Zusatzschloss 4010
ohne Sperrbügel





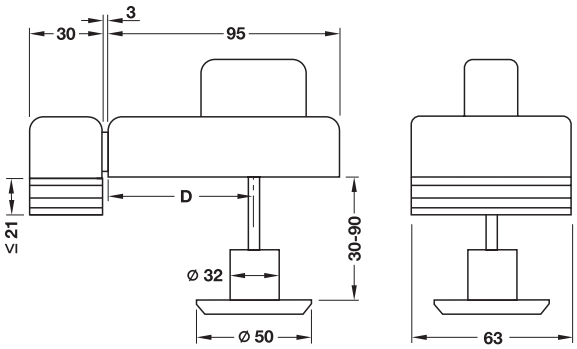


- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Türen
- Werkstoff: Schlosskasten und Schließkasten: Zinkdruckguss, Rundzylinder: Messing
- Oberfläche: Schlosskasten und Schließkasten: lackiert, Rundzylinder: brüniert oder vernickelt
- Ausführung: ohne Sperrbügel
- Schließart: außen: Rundzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, innen: Drehknauf
- Dornmaß D: 60 mm
- Türflügeldicke: 30 – 90 mm
- Riegel: 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich ≤21 mm


Lieferumfang
1 Schlosskasten und 1 Schließkasten
1 Rundzylinder und 1 Unterlegrosette
1 Satz Schließkastenunterlagen
3 vernickelte Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageschablone
1 Montageanleitung

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.58.091
braun	911.58.090

Tür-Zusatzschloss 4030
mit Sperrbügel



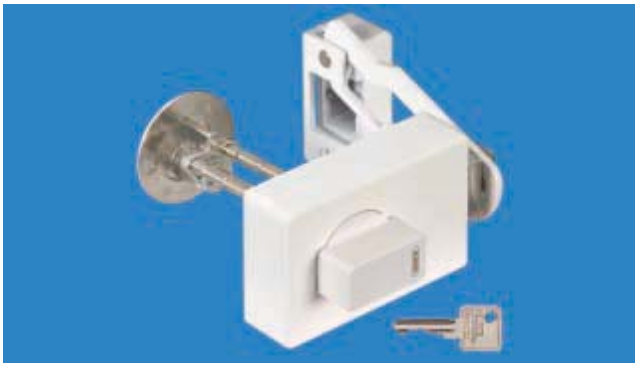

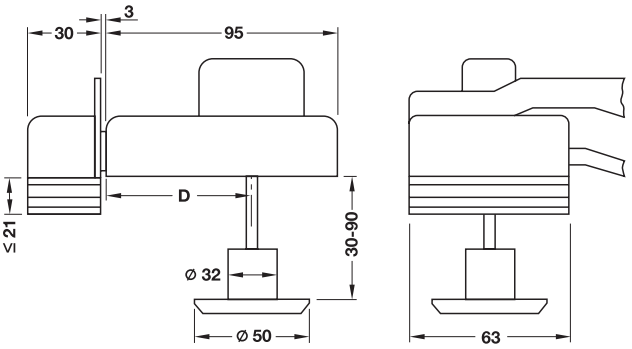

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Türen
- Werkstoff: Schlosskasten und Schließkasten: Zinkdruckguss, Rundzylinder: Messing
- Oberfläche: Schlosskasten und Schließkasten: lackiert, Rundzylinder: brüniert oder vernickelt
- Ausführung: mit Sperrbügel
- Schließart: außen: Rundzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, innen: Drehknauf
- Dornmaß D: 60 mm
- Türflügeldicke: 30 – 90 mm
- Riegel: 2-tourig
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich ≤21 mm


Lieferumfang
1 Schlosskasten und 1 Schließkasten
1 Rundzylinder und 1 Unterlegrosette
1 Satz Schließkastenunterlagen
3 vernickelte Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageschablone
1 Montageanleitung


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.58.093
braun	911.58.092

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelriegelschloss PR 1600



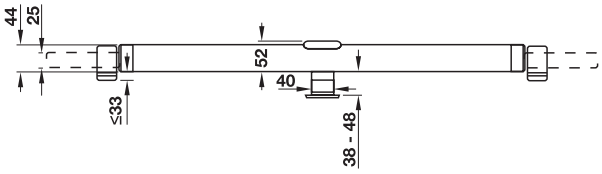

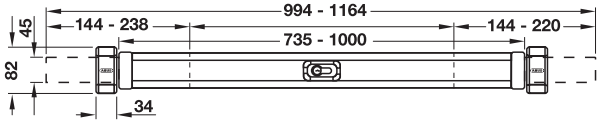

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Türen
- Werkstoff: Schlosskasten und Schließkasten: Stahl, Abdeckung: Kunststoff, Profil-Doppelzylinder: Messing
- Oberfläche: Schlosskasten und Schließkasten: lackiert, Profil-Doppelzylinder: vernickelt matt
- Türflügelbreite: 735 – 1000 mm
- Türflügeldicke: 38 – 48 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Profil-Doppelzylinder auswechselbar
- mit Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich ≤33 mm

Lieferumfang

1 Schlosskasten und 2 Schließkästen mit Abdeckungen
1 Profil-Doppelzylinder (30/70), 2 Abdeckrosetten,
3 vernickelte Schlüssel
1 Satz Schließkastenunterlagen
1 Wandschließblech
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


Farbe	Artikel-Nr.
Abdeckung: Schlosskasten weiß/Schließkasten weiß	911.58.101
Abdeckung: Schlosskasten braun/ Schließkasten schwarz	911.58.100


Doppelriegelschloss PR 1700







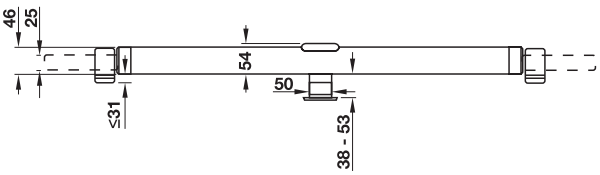

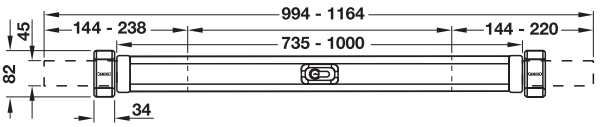

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Türen
- Werkstoff: Schlosskasten und Schließkasten: Stahl, Abdeckung: Aluminium, Profil-Doppelzylinder: Messing
- Oberfläche: Schlosskasten und Schließkasten: lackiert, Profil-Doppelzylinder: vernickelt matt, Abdeckrosette außen: vermessingt poliert
- Türflügelbreite: 735 – 1000 mm
- Türflügeldicke: 38 – 53 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Norm: VdS anerkannt in Verbindung mit VdS anerkanntem Profilzylinder
- Profil-Doppelzylinder auswechselbar
- Zylinderabdeckung mit Bohr- und Ziehschutz
- mit Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich ≤31 mm

Lieferumfang

1 Schlosskasten und 2 Schließkästen mit Abdeckungen
1 Profil-Doppelzylinder (30/70), 2 Abdeckrosetten,
3 vernickelte Schlüssel
1 Satz Schließkastenunterlagen
1 Wandschließblech
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


VdS anerkannt

Farbe	Artikel-Nr.
Abdeckung: Schlosskasten weiß/Schließkasten weiß	911.58.124
Abdeckung: Schlosskasten braun/ Schließkasten schwarz	911.58.123
Abdeckung: Schlosskasten weiß/ Schließkasten messingfarben poliert	911.58.125
Abdeckung: Schlosskasten weiß/ Schließkasten verchromt poliert	911.58.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türkette SK 69



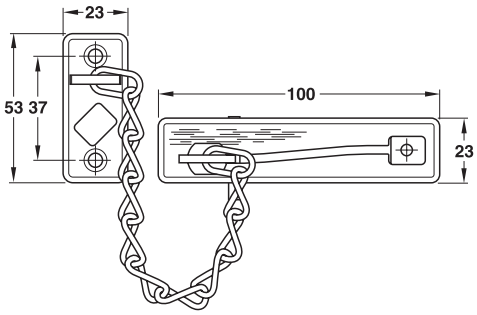

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Türen
- Werkstoff: Kette, Schiene und Rahmenteil: Stahl
- Kindersicherung durch gefederten Riegel
- Rahmenteil mit Aufhängemöglichkeit für Kette
- Kette geschweißt


Lieferumfang

1 Schiene
1 Rahmenteil mit Kette
1 Satz Befestigungsmaterial

Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	911.60.023
vermessingt	911.60.022

Türkette SK 78



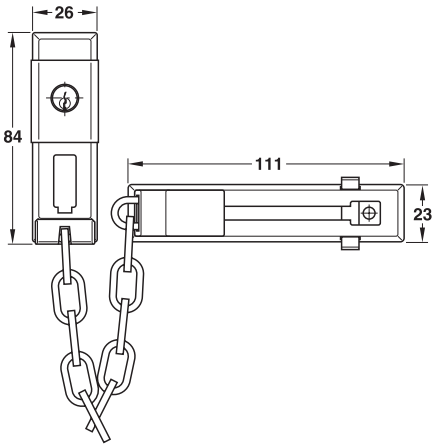

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Türen
- Werkstoff: Schiene und Rahmenteil: Zinkdruckguss, Kette: Stahl
- Oberfläche: Schiene und Rahmenteil: silberfarben oder weiß lackiert, Kette: vernickelt oder vermessingt
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Türkette von außen durch den Türspalt mit dem Schlüssel entriegelbar
- hoher Bedienkomfort durch drehbaren Zylinder
- Kindersicherung durch gefederten Riegel
- Rahmenteil mit Aufhängemöglichkeit für Kette
- Kette gehärtet

Lieferumfang

1 Schiene
1 Rahmenteil mit Kette
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial


Oberfläche	Artikel-Nr.
Schiene und Rahmenteil silberfarben/Kette vernickelt	911.60.021
Schiene und Rahmenteil weiß/Kette vermessingt	911.60.020

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bandseitensicherung
Abus TAS 102





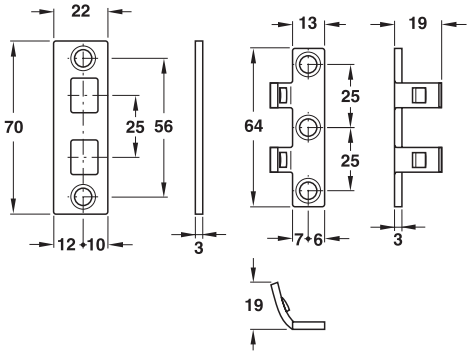


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert auf der Bandseite das Anheben der Tür von außen
- Ausführung: mit zwei starren Krallen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Türblatt- und 1 Rahmenteil
1 Satz Schrauben
1 Montageschablone

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.42.005

Abpackung: 1 Satz

Bandseitensicherung

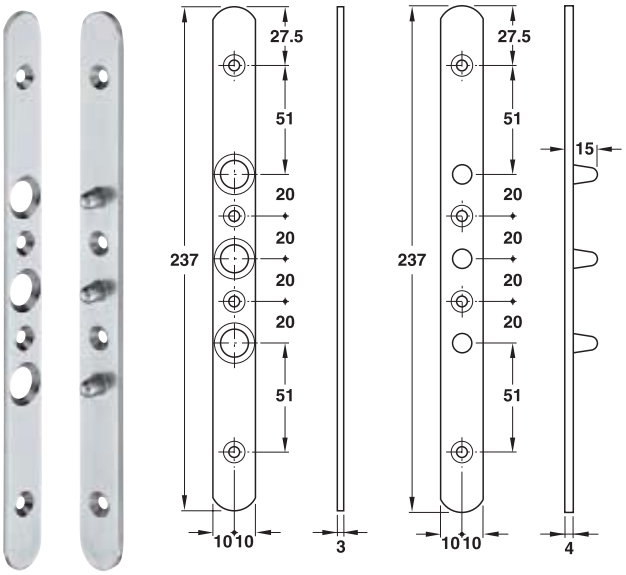

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert auf der Bandseite das Anheben der Tür von außen
- Ausführung: mit drei starren Bolzen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Türblatt- und 1 Rahmenteil
1 Satz Schrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010	911.42.032
	kunststoffbeschichtet braun RAL 8014	911.42.030
	verzinkt	911.42.034

Abpackung: 1 Satz

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bandseitensicherung
vorgerichtet für Maueranker

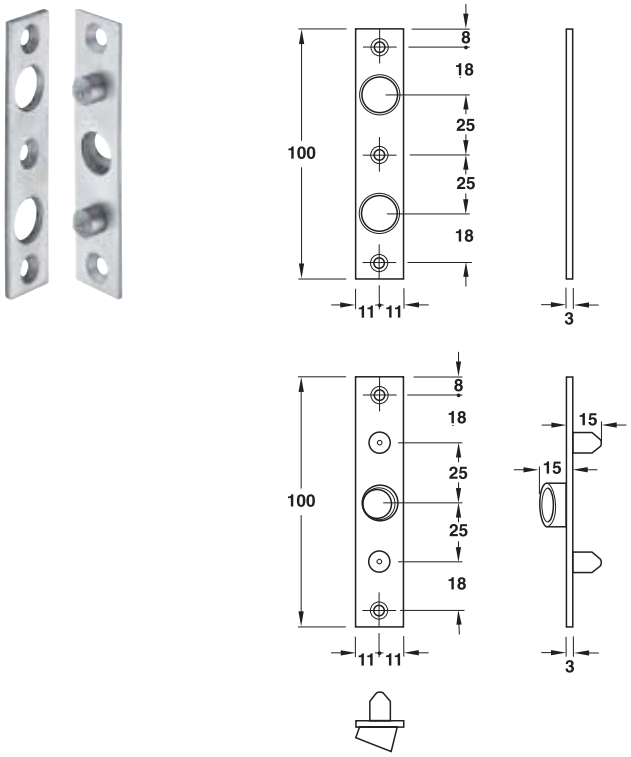


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert auf der Bandseite das Anheben der Tür von außen
- Ausführung: mit zwei starren Bolzen
- Montage: vorgerichtet für Maueranker, Maueranker 10 x 150 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Türblatt- und 1 Rahmenteil
1 Satz Schrauben
1 Maueranker mit Abdeckung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.42.022
Messing	poliert schutzlackiert	911.42.023
Stahl	weiß lackiert RAL 9010	911.42.021
	verzinkt	911.42.025

Abpackung: 1 Satz

Bandseitensicherung
vorgerichtet für Maueranker

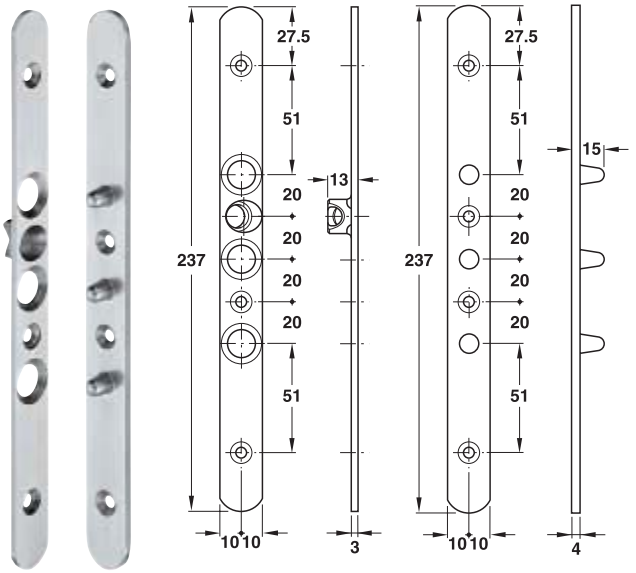

- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert auf der Bandseite das Anheben der Tür von außen
- Ausführung: mit drei starren Bolzen
- Montage: vorgerichtet für Maueranker, Maueranker 10 x 130 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Türblatt- und 1 Rahmenteil
1 Satz Schrauben
1 Maueranker mit Abdeckung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010	911.42.033
	kunststoffbeschichtet braun RAL 8014	911.42.031
	verzinkt	911.42.035

Abpackung: 1 Satz


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

4

Fenster-Zusatzschloss FTS 3003






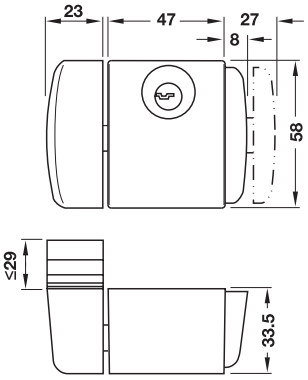

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende einflügelige Fenster- und Fenstertüren
- Werkstoff: Schlosskasten und Schließkasten: Stahl, Abdeckung: Kunststoff, Bolzen: Stahl
- Oberfläche: Bolzen: verzinkt
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich ≤29 mm

Montage



Überschlagdicke: ≤29 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥24 mm

Öffnungs- und Schließfunktion

- Verriegeln durch Eindrücken des Riegels
- Entriegeln mit dem Schlüssel

Lieferumfang

1 Schlosskasten und 1 Schließkasten mit Abdeckungen
2 Schlüssel
1 Satz Schließkastenunterlagen
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.58.131
braun	911.58.130

Abpackung: 1 oder 3 Stück

Fenster-Zusatzschloss 2510






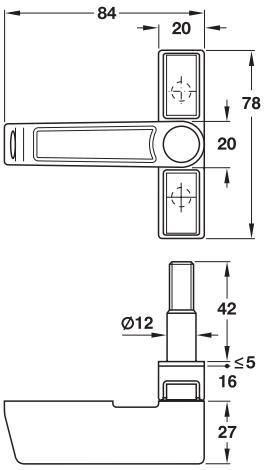

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende einflügelige Fenster- und Fenstertüren
- Werkstoff: Schlosskasten: Zinkdruckguss, Abdeckung: Kunststoff, Sicherungsbolzen: Stahl
- Oberfläche: Schlosskasten: lackiert, Sicherungsbolzen: vernickelt
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- stabile Ankerbefestigungstechnik
- mit Unterlagen für Höhenausgleich ≤5 mm

Montage



Überschlagdicke: 16 – 21 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥22 mm
Montage ausschließlich auf dem Fensterrahmen

Öffnungs- und Schließfunktion

- Verriegeln durch Drehen des Riegels
- Entriegeln mit dem Schlüssel und durch Drehen des Riegels

Lieferumfang

1 Schlosskasten mit Abdeckungen
1 Satz Unterlagen
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.033
braun	911.59.032

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fenster-Zusatzschloss FTS 99






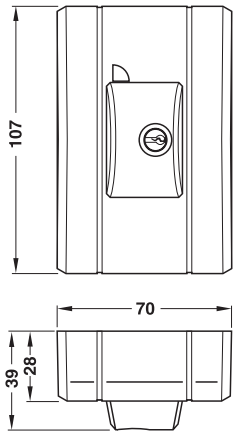

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende einflügelige Fenster- und Fenstertüren
- Werkstoff: Schlosskasten: Zinkdruckguss, Abdeckung: Kunststoff, Doppelriegel und Schließblech: Stahl
- Oberfläche: Schlosskasten: korrosionsgeschützt, Schließblech: lackiert, Doppelriegel: vernickelt
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit optischer Verschlussanzeige rot/grün
- mit Schließblechunterlagen für Höhenausgleich ≤29 mm

Montage



Überschlagdicke: ≤29 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥18 mm
Flügelrahmenbreite: ≥52 mm

Öffnungs- und Schließfunktion

- Verriegeln beim Schließen des Fensters
- Entriegeln mit dem Schlüssel

Lieferumfang

1 Schlosskasten mit Abdeckung
1 Schließblech
1 Satz Schließblechunterlagen
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


VdS anerkannt

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.031
braun	911.59.030

Fenster-Zusatzschloss FTS 88






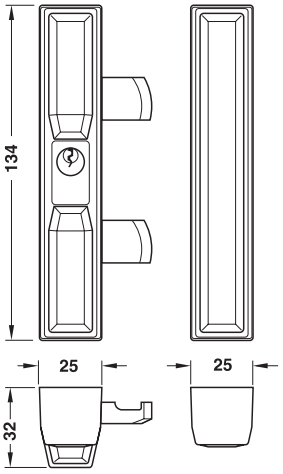

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende einflügelige Fenster- und Fenstertüren, durch krallenartige Funktion des Doppelriegels für Hebe- und Schiebetüren geeignet
- Werkstoff: Schlosskasten und Schließkasten: Zinkdruckguss, Abdeckung: Kunststoff, Doppelriegel: Stahl
- Oberfläche: Schlosskasten: lackiert, Doppelriegel: verzinkt
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schlosskastenunterlagen für Höhenausgleich ≤30 mm

Montage



Überschlagdicke: ≤30 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥26 mm
Schlosskasten wird auf Rahmen, Schließkasten auf Flügel montiert

Öffnungs- und Schließfunktion

- Ver- und Entriegeln mit dem Schlüssel

Lieferumfang

1 Schlosskasten und 1 Schließkasten mit Abdeckungen
1 Satz Schlosskastenunterlagen
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

VdS anerkannt


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.039
braun	911.59.038

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Fenster-Zusatzschloss FTS 96, 106





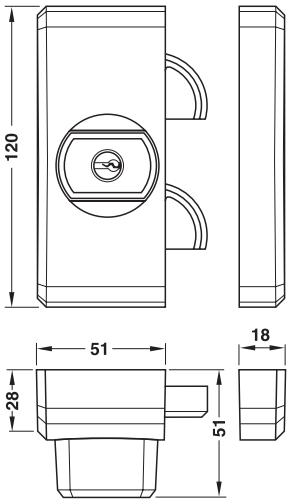


FTS 96 mit Zylinder-Schlüssel

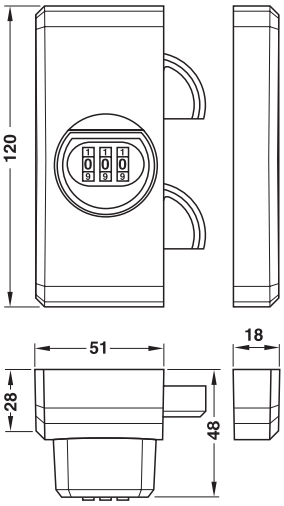

FTS 106 mit Zahlencode

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende einflügelige Fenster- und Fenstertüren
- Werkstoff: Schlosskasten und Schließkasten: Zinkdruckguss, Doppelriegel: Stahl, Abdeckungen: Kunststoff
- Oberfläche: Schlosskasten und Schließkasten: lackiert, Doppelriegel: verzinkt
- Ausführung: wahlweise mit Zylinder-Schlüssel oder individuell einstellbarem Zahlencode
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen (bei FTS 96)
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich ≤29 mm

Montage



Überschlagdicke: ≤29 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥19 mm
Flügelrahmenbreite: ≥53 mm

Öffnungs- und Schließfunktion

- Ver- und Entriegeln durch Drehknauf
- Auf- und Zuschließen durch Zahlencode oder Zylinder-Schlüssel

Lieferumfang

1 Schlosskasten und 1 Schließkasten mit Abdeckungen
1 Satz Schließkastenunterlagen
2 Zylinder-Schlüssel (FTS 96)
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


VdS anerkannt


Farbe	Artikel-Nr.
FTS 96 mit Zylinder-Schlüssel	
weiß	911.59.037
braun	911.59.036
FTS 106 mit einstellbarem Zahlencode	
weiß	911.59.079
braun	911.59.078

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fenster-Zusatzschloss 2520




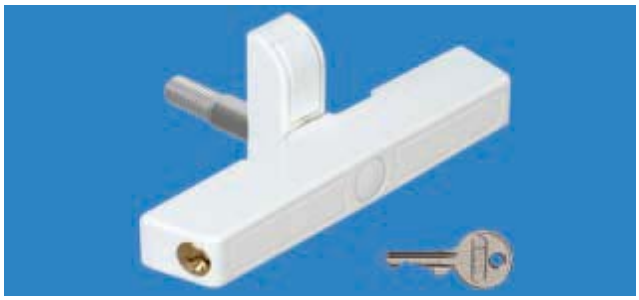

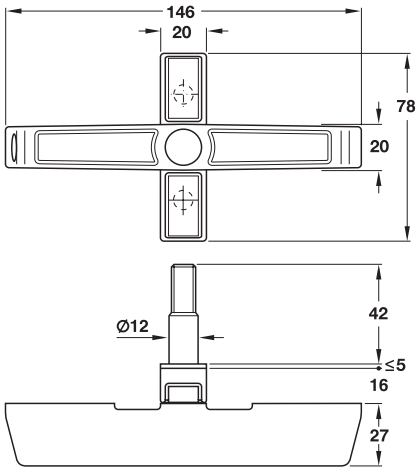

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende zweiflügelige Fenster- und Fenstertüren
- Werkstoff: Schlosskasten: Zinkdruckguss, Abdeckung: Kunststoff, Sicherungsbolzen: Stahl
- Oberfläche: Schlosskasten: lackiert, Sicherungsbolzen: vernickelt
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- stabile Ankerbefestigungstechnik
- mit Unterlagen für Höhenausgleich ≤5 mm

Montage



Überschlagdicke: 16 – 21 mm
Abstand vom Flügel bis zum nächsten Flügel: ≥22 mm
Montage ausschließlich auf dem Mittelsteg

Öffnungs- und Schließfunktion

- Verriegeln durch Drehen des Riegels
- Entriegeln mit dem Schlüssel und durch Drehen des Riegels

Lieferumfang

1 Schlosskasten mit Abdeckungen
1 Satz Unterlagen
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.035
braun	911.59.034


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fenstergriff-Zusatzschloss FO 400






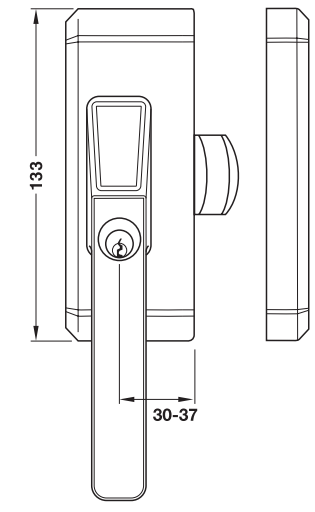



- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Fenster- und Fenstertüren mit Dreh- und Drehkipp-beschlägen
- Werkstoff: Fenstergriff, Schlosskasten und Schließkasten: Zinkdruckguss, Abdeckung: Kunststoff, Schließblech: Stahl
- Oberfläche: Griff und Schlosskasten: lackiert, Schließblech: gelb chromatiert
- Ausführung: Dornmaßverstellung von 30 – 37 mm
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Dornmaßverstellung von 30 – 37 mm
- mit Schließblechunterlagen für Höhenausgleich ≤29 mm

Montage



Überschlagdicke: ≤29 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥18 mm

Öffnungs- und Schließfunktion

- Verriegeln durch Druck auf Zylinder
- Entriegeln mit Schlüssel

Lieferumfang

1 Fenstergriff mit Abdeckung
2 Schließbleche mit Abdeckung
1 Satz Schließblechunterlagen
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
2 Montageplatten (Hälften)
1 Montageanleitung

VdS anerkannt


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.076
braun	911.59.075

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fenstergriff-Zusatzschloss Modell FOS 550





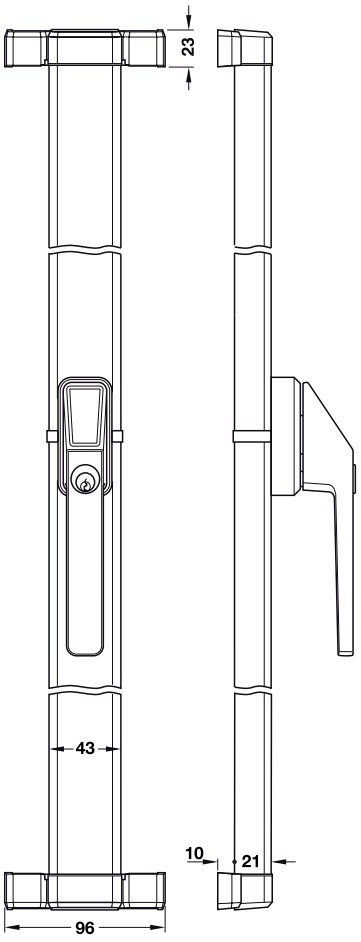

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Fenster- und Fenstertüren mit Dreh- und Drehkipp-beschlägen
- Werkstoff: Fenstergriff: Zinkdruckguss, Abdeckung: Kunststoff, Schließbleche: Stahl
- Oberfläche: Fenstergriff und Riegelbleche: lackiert, Schließbleche: gelb chromatiert
- Schließart: Rundzylinder mit 4 Stiftzuhaltungen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schließblechunterlagen für Höhenausgleich ≤27 mm

Montage
Überschlagdicke: 12 – 27 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Getriebekasten
2 Schließbleche mit Abdeckungen
2 Riegelbleche mit Abdeckungen
1 Satz Schließblechunterlagen
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

VdS anerkannt

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.041
braun	911.59.040

Bestellhinweis
Riegelstangen separat bestellen.

→ Riegelstangen für Fenstersicherung

- Einsatzbereich: für Fenstergriff-Zusatzschloss Abus FOS 550
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: lackiert
- Montage: Stangen passend kürzbar (Position des Fenstergriffs beachten)
- Türflügelhöhe: bei mittiger Anordnung des Fenstergriffs ≤2460 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Getriebekasten
2 Schließbleche mit Abdeckungen
2 Riegelbleche mit Abdeckungen
1 Satz Schließblechunterlagen
2 Schlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.043
braun	911.59.042

Abpackung: 1 Satz

Bestellhinweis
Stangenset bestehend aus 2 Riegelstangen.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

4

Fenstersicherung Abus SW 1, SW 2








- Einsatzbereich: für nach innen öffnende einflügelige Fenster- und Fenstertüren, auch als Universalriegel für Klappen, Schränke etc. geeignet
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Rahmenteilunterlagen für Höhenausgleich ≤9 mm

Montage



Überschlagdicke: 16 – 25 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥30 mm
Montage ausschließlich auf dem Fensterrahmen

Sicherungsfunktion

- Verriegeln durch Zurückklappen des Winkelblechs
- Entriegeln duch Vorziehen des Winkelblechs und Aufklappen um 90°

Lieferumfang

1 Rahmenteil
1 Satz Rahmenteilunterlagen
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


Farbe	Höhe mm	Artikel-Nr.
SW 1		
weiß	68	911.59.025
braun	68	911.59.024
SW 2		
weiß	99	911.59.027
braun	99	911.59.026

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Fenstersicherung 150S






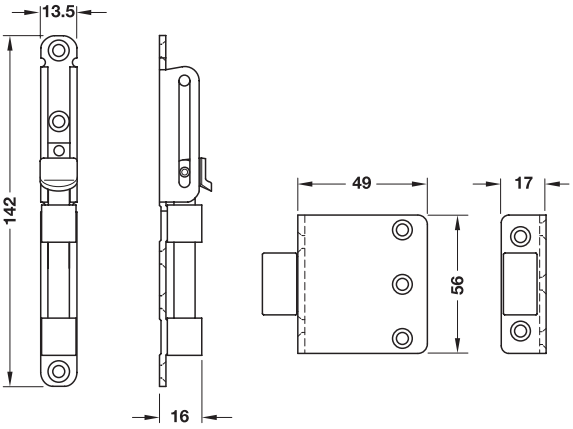

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende einflügelige Fenster- und Fenstertüren
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: kunststoffbeschichtet
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Überschlagdicke: 17 – 18 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥18 mm

Sicherungsfunktion

- Verriegeln durch Herunterschieben des Bolzens
- Entriegeln duch Heraufziehen des Bolzens

Lieferumfang

1 Flügelteil
1 Rahmenteil
1 Satz Rahmenteilunterlagen
1 Sicherungsschraube
1 Imbusschlüssel
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.182
braun	911.59.183

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bestellhinweis


Bei einer Überschlagdicke von 15 – 16 mm bitte die Flügelteil-Unterplatte 911.59.189 bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bandseitensicherung FAS 97






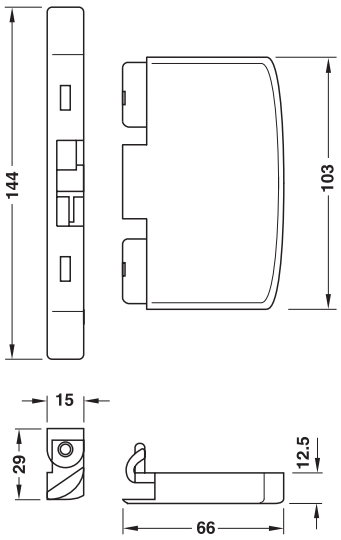

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Fenster- und Fenstertüren mit Dreh- und Drehkippbeschlägen
- Werkstoff: Rahmenteil: Zinkdruckguss, Flügelteil: Stahl, Abdeckung: Kunststoff
- Oberfläche: Rahmenteil: lackiert, Flügelteil: verzinkt
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- hoher Widerstand gegen Druck- und Hebelkräfte
- mit Rahmenteilunterlagen für Höhenausgleich ≤18 mm
- mit Flügelteilunterlagen für Höhenausgleich ≤5 mm

Montage



Überschlagdicke: ≤21 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥30 mm

Sicherungsfunktion

- Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters
- Ausrasten ohne Schlüssel

Lieferumfang

1 Rahmenteil
1 Flügelteil mit Abdeckung
1 Satz Rahmen- und Flügelteilunterlagen
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung


VdS anerkannt

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.051
braun	911.59.050

Bandseitensicherung FAS 101






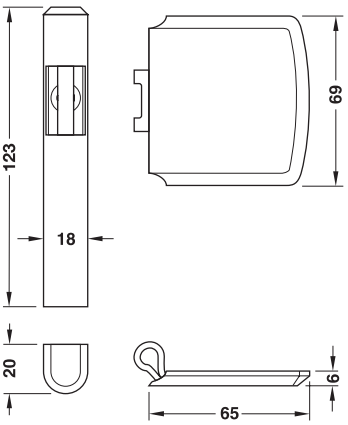

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Fenster- und Fenstertüren mit Dreh- und Drehkippbeschlägen
- Werkstoff: Rahmen- und Flügelteil: Stahl, Abdeckung: Kunststoff
- Oberfläche: Rahmen- und Flügelteil: verzinkt
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- hoher Widerstand gegen Druck- und Hebelkräfte
- mit Rahmenteilunterlagen für Höhenausgleich ≤7 mm
- mit Flügelteilunterlagen für Höhenausgleich ≤18 mm

Montage



Überschlagdicke: ≤25 mm
Abstand vom Flügel bis zur Wand oder bis zum nächsten Flügel: ≥24 mm

Sicherungsfunktion

- Ein- und Ausrasten durch Bedienung des Druckstiftes (Kugelschreiberprinzip)

Lieferumfang

1 Rahmenteil mit Abdeckung
1 Flügelteil mit Abdeckung
1 Satz Rahmen- und Flügelteilunterlagen
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

VdS anerkannt


Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.074
braun	911.59.073

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rollladensicherung RS 97





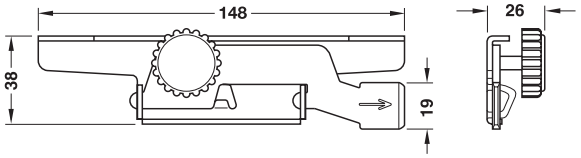

- Einsatzbereich: für Rollläden aus Holz oder Kunststoff
- Werkstoff: Stahl
- Montage: je eine Sicherung links und rechts zwischen Rollladen und Führungsschiene schieben, Sicherung mit Drehknopf verspannen

Lieferumfang
1 Rollladensicherung links
1 Rollladensicherung rechts


Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	911.59.060

Abpackung: 1 Paar

Teleskopstange Tele-Z 140, 180





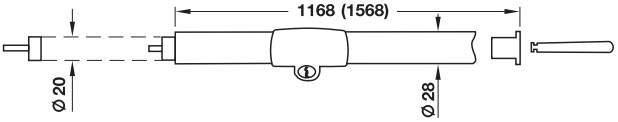

- Einsatzbereich: für nach innen öffnende Fenster- und Fenstertüren
- Werkstoff: Stahl
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage
Stange und Endbolzen passend kürzbar

Öffnungs- und Schließfunktion
- Verriegeln durch Druck auf den Zylinder
- Entriegeln mit dem Schlüssel


Lieferumfang
1 Präzisions-Teleskopstahlrohr
2 Schlüssel
1 Endbolzen mit Zubehör
2 Dübelbuchsen
1 Montageanleitung

Oberfläche	lichtes Maß mm	Artikel-Nr.
Tele-Z 140		
verchromt	1010 – 1400	911.58.106
Tele-Z 180		
verchromt	1410 – 1800	911.58.107

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gitterrostsicherung GS 20



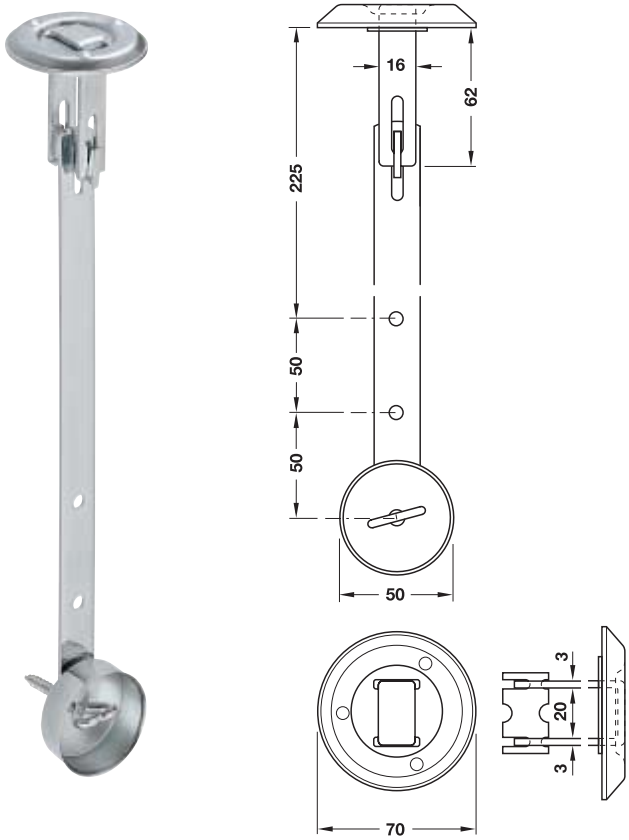

- Einsatzbereich: Schutz gegen Aufhebeln, passend für alle gebräuchlichen Gitterroste mit Gitterhöhe ≤35 mm
- Werkstoff: Stahl
- Montage: paarweise
- mit Schlossabdeckung gegen unbefugte Angriffe von oben


Lieferumfang
2 Panzerplatten
2 Bügel und 2 Sicherungsbleche
2 Stangen
2 Sicherungstöpfe
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	911.59.149

Abpackung: 1 oder 3 Paar

Gitterrostsicherung GS 40



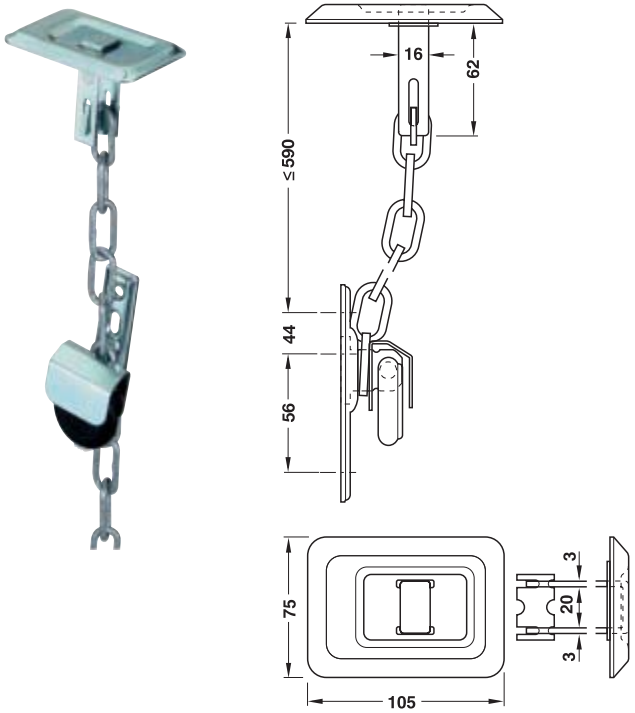

- Einsatzbereich: Schutz gegen Aufhebeln, passend für alle gebräuchlichen Gitterroste mit Gitterhöhe ≤35 mm
- Werkstoff: Stahl
- Montage: paarweise
- Schloss mit gefedertem Riegelwerk (Fluchtwegfunktion)
- mit Schlossabdeckung gegen unbefugte Angriffe von oben


Lieferumfang
2 Panzerplatten
2 Bügel und 2 Sicherungsbleche
2 Ketten und 2 Kettenhalter
2 Anschraubplatten und 2 Ösen
2 Schlossabdeckungen und 2 Schlösser
1 Satz Befestigungsmaterial
1 Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
verzinkt	911.59.077

Abpackung: 1 Paar

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rauchmelder RM 03

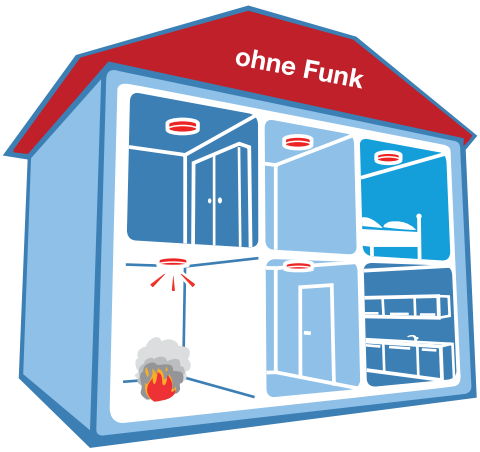




- Einsatzbereich: optischer Rauchmelder zur Überwachung auf sichtbare Rauchpartikel
- Werkstoff: Kunststoff
- Montage: zur Deckenmontage in Innenräumen, waagerechter Montage in der Mitte des Raumes
- Maße: ∅ 106 x 33 mm
- Reichweite: max. 40 m2 innerhalb eines Raumes
- Arbeitstemperatur-bereich: +4 bis +45 °C
- Alarmsirene (85 dB in 3 m Entfernung, Frequenz 434,33 MHz)
- Prüftaste für manuellen Selbsttest
- akustischer Warnton bei nachlassender Batterieleistung über mind. 2 Wochen

Lieferumfang
1 Rauchmelder
1 Blockbatterie (9 Volt)

VdS anerkannt

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.190

Rauchmelder RM 04 Funk

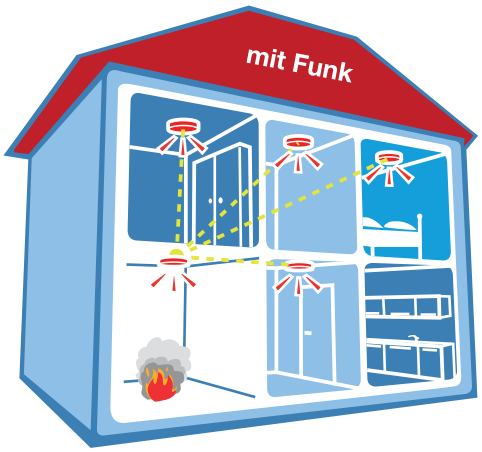



- Einsatzbereich: optischer Rauchmelder zur Überwachung auf sichtbare Rauchpartikel, Vernetzung mehrerer Rauchmelder per Funkverbindung
- Werkstoff: Kunststoff
- Montage: zur Deckenmontage in Innenräumen, waagerechter Montage in der Mitte des Raumes
- Maße: ∅ 106 x 33 mm
- Reichweite: max. 40 m2 innerhalb eines Raumes
- Arbeitstemperatur-bereich: +4 bis +45 °C
- Einstell-möglichkeit: 16 Codes, davon 1 Prioritätscode
- Alarmsirene (85 dB in 3 m Entfernung, Frequenz 434,33 MHz)
- Prüftaste für manuellen Selbsttest
- akustischer Warnton bei nachlassender Batterieleistung über mind. 2 Wochen

Lieferumfang
1 Rauchmelder
1 Blockbatterie (9 Volt)


VdS anerkannt

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	911.59.191

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheits-Überfalle



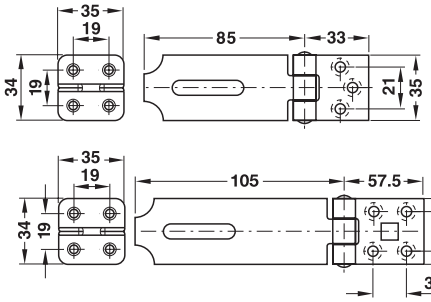

HOSPA ⌀ 4.5
HOSPA ⌀ 3.5

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: gelb chromatiert
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Überfalle
1 Ösenplatte

Länge mm	Artikel-Nr.
85	911.63.004
105	911.63.005

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Überfalle





HOSPA ⌀ 4.0
HOSPA ⌀ 3.5

- Werkstoff: Edelstahl
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Überfalle
1 Ösenplatte

Länge mm	Artikel-Nr.
80	911.63.007

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Sicherheits-Überfalle



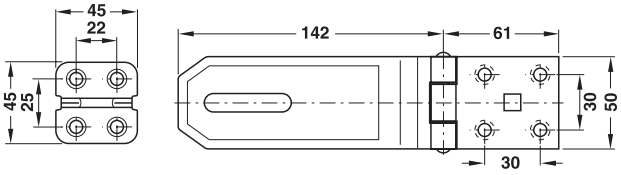

HOSPA ⌀ 6.0

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: gelb chromatiert
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Überfalle
1 Ösenplatte

Länge mm	Artikel-Nr.
142	911.63.006

Abpackung: 1 oder 5 Stück


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Seite	Breite mm	Einsatzbereich		Verriegelung		
				für Holztüren	für Metalltüren	mit Schieber	mit Kipphebel	Auslösefalle
einseitige Verriegelung								
	Türkantriegel	4.301 – 4.302, 4.305	16 – 45	■		■		
	Türkantriegel	4.303	25,5	■	■		■	
	Türkantriegel	4.302, 4.304, 4.305, 4.306	17 – 26	■			■	
beidseitige Verriegelung								
	Vollautomatische Türkantriegel	4.307	26,7	■				■
	Vollautomatische Türkantriegel	4.308	26	■	■			■
	Türkantriegel	4.309 – 4.310	20 – 24	■			■	
	Tür-Treibriegel	4.309	32	■			■	
	Tor-Treibriegel	4.311	40, 57	■				
seitliche Verriegelung								
	Einreiberschloss	4.312	18, 27	■				
	Einsteckriegel	4.313	30	■				
	Tür-Treibriegel verdeckt	4.313	45	■			■	
	Grendelriegel	4.314	–	■				
Zubehör								
	Bodenbuchsen	4.315						

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türkantriegel
mit Schieber



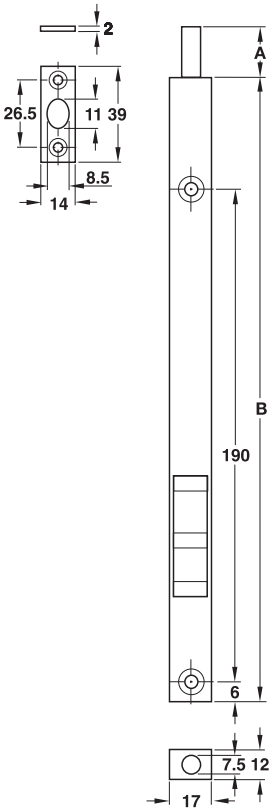

- Maß A: 20 mm
- Maß B: 250 mm
- Breite: 17 mm


Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	911.62.123
	vernickelt matt	911.62.122
Stahl	limbafarben lackiert	911.62.120
	vernickelt	911.62.124

Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

Türkantriegel
mit Schieber



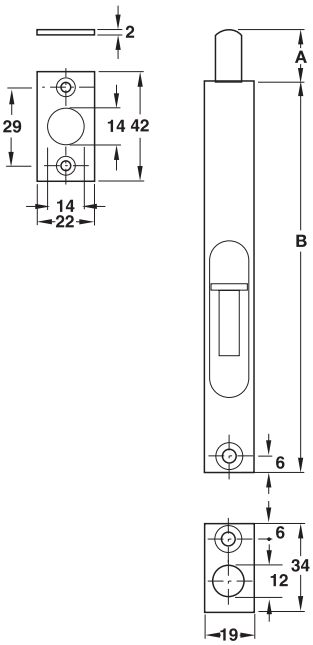

- Maß A: 25 mm
- Maß B: 151 mm
- Breite: 19 mm

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsmaterial

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.62.335
Messing	poliert	911.62.337


Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

4

Türkantriegel
mit Schieber

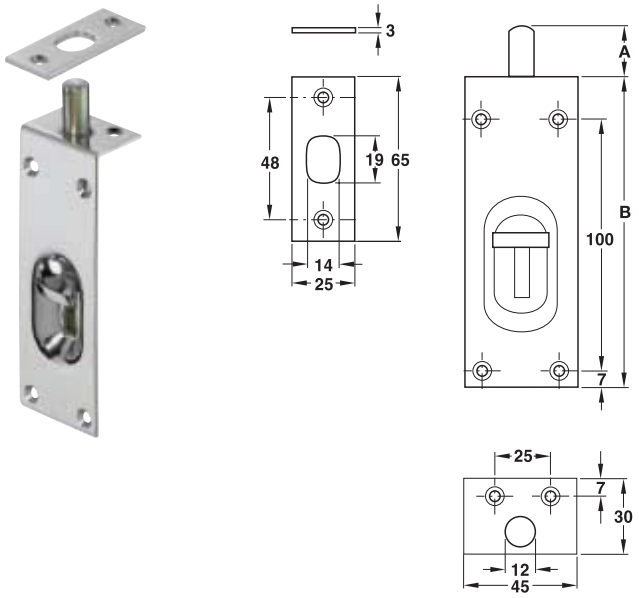


- Maß A: 21 mm
- Maß B: 125 mm
- Breite: 45 mm

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	911.62.161
	vernickelt poliert	911.62.160

Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

Türkantriegel
mit Kipphebel

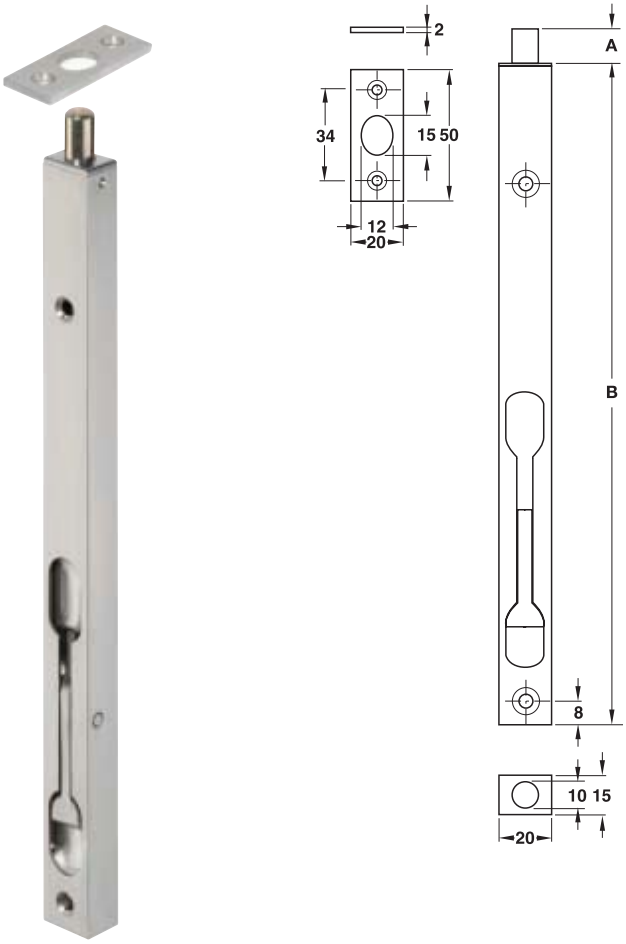

- Maß A: 16 mm
- Maß B: 250 oder 400 mm
- Breite: 20 mm

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Maß B mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	Messing	poliert	911.62.136
		vernickelt matt	911.62.134
	Stahl	limbafarben lackiert	911.62.130
		vernickelt	911.62.138
400	Messing	poliert	911.62.137
		vernickelt matt	911.62.135
	Stahl	limbafarben lackiert	911.62.131
		vernickelt	911.62.139


Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türkantriegel

mit Kipphebel, verdeckt



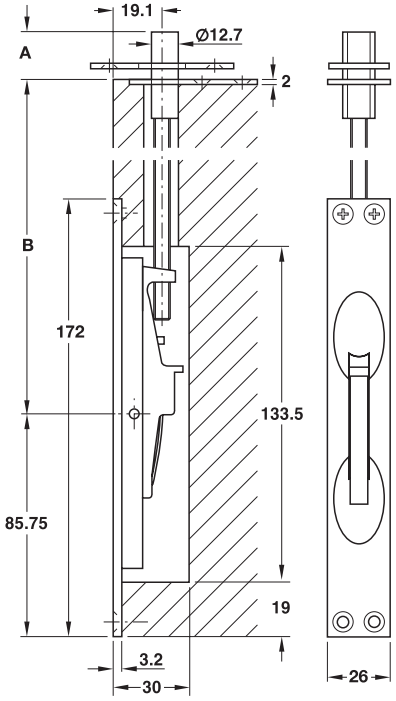

- Einsatzbereich: für Holz- oder Metalltüren
- Maß A: 19.1 mm
- Maß B: 305 mm
- Breite: 26 mm


Lieferumfang

1 Türkantriegel
1 Schließblech
1 Riegelkopf-Führungsblech
1 Satz Befestigungsschrauben
1 Gewindestange 255 mm

Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Messing	poliert	1 oder 2	911.62.014
	verchromt matt	1 oder 2	911.62.013

Alternativ zum Boden-Schließblech Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

→ Gewindestange



- Einsatzbereich: für Türkantriegel StarTec mit Kipphebel, verdeckt
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blank

Maß B mm	Artikel-Nr.
610	911.62.017
1220	911.62.018


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

4

Türkantriegel
mit Kipphebel



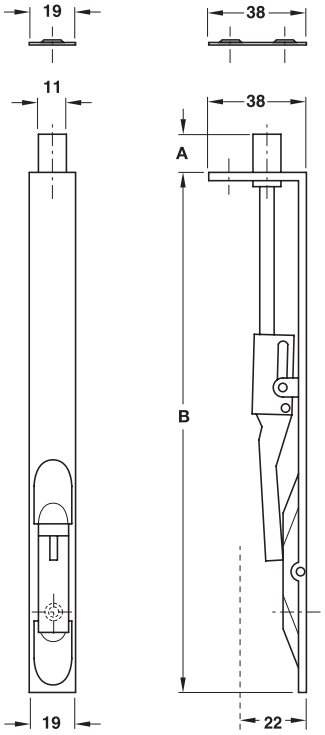


- Maß A: 16 mm
- Maß B: 203 mm
- Breite: 19 mm

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	glanz vernickelt	911.62.282
Messing	poliert	911.62.281

Türkantriegel
mit Kipphebel



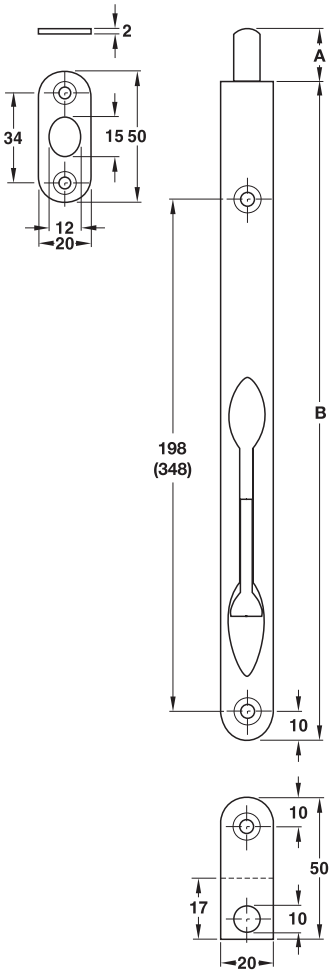


- Maß A: 15 mm
- Maß B: 250 oder 400 mm
- Breite: 20 mm
- Werkstoff: Hebel: Zinkdruckguss

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Maß B mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	Edelstahl	matt	911.62.150
	Messing	poliert	911.62.152
400	Edelstahl	matt	911.62.151
	Messing	poliert	911.62.153

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türkantriegel
mit Schieber

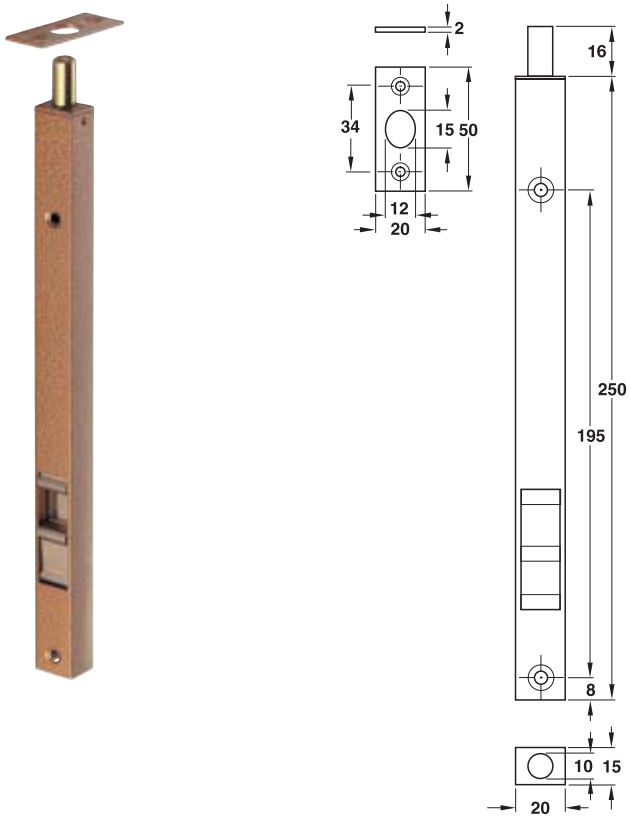


- Hub: 16 mm

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	911.62.142
Stahl	limbafarben lackiert	911.62.140
	vernickelt	911.62.144

Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

Türkantriegel
mit Kipphebel, rund

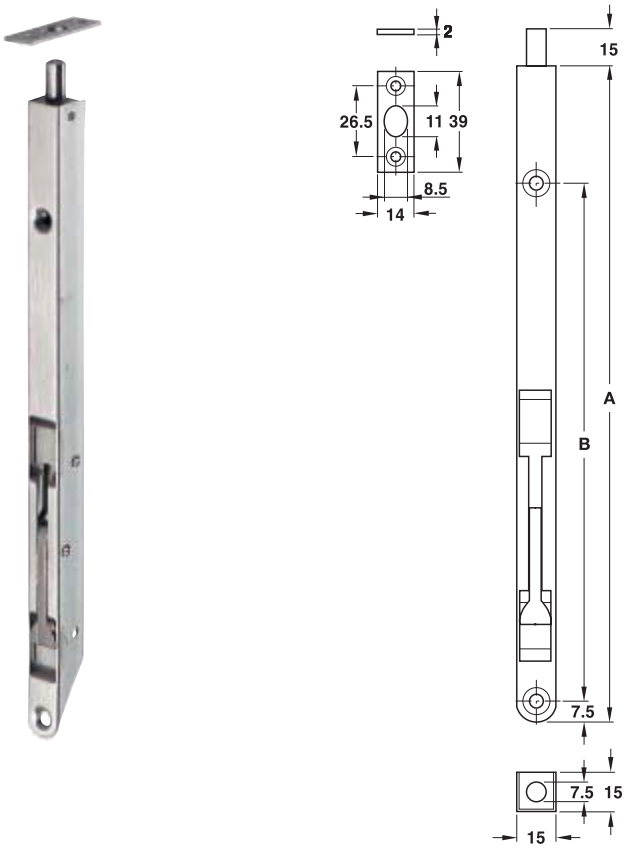

- Hub: 15 mm
- Maß A: 250 oder 400 mm
- Maß B: 197 oder 347 mm
- Werkstoff: Hebel: Zinkdruckguss

Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech


Maß A mm	Maß B mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	197	Edelstahl	matt	911.62.101
		Stahl	vernickelt	911.62.104
400	347	Edelstahl	matt	911.62.102

Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türkantriegel
mit Kipphebel, eckig



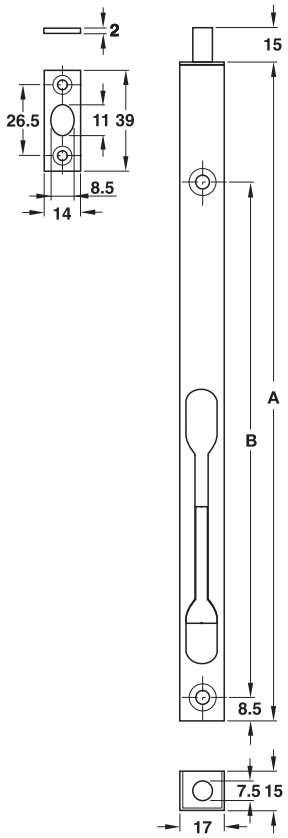

- Hub: 15 mm
- Maß A: 250 oder 400 mm
- Maß B: 197 oder 352 mm


Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech

Maß A mm	Maß B mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
250	197	Messing	vernickelt matt	911.62.109
			poliert	911.62.111
		Stahl	limbafarben lackiert	911.62.105
			vernickelt	911.62.113
400	352	Messing	vernickelt matt	911.62.110
			poliert	911.62.112
		Stahl	vernickelt	911.62.114
			limbafarben lackiert	911.62.106

Bodenbuchsen ▸ Seite BB 4.315

Türkantriegel
mit Kipphebel, eckig



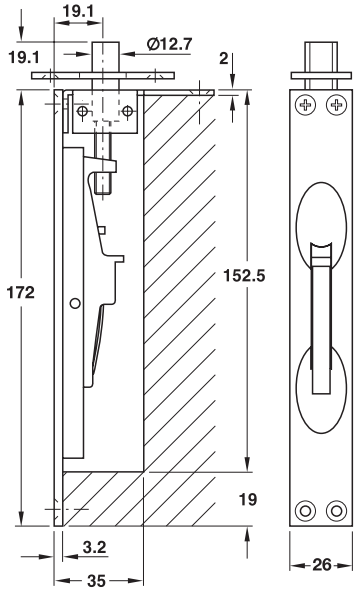

- Hub: 19.1 mm


Lieferumfang
1 Türkantriegel
1 Schließblech
1 Satz Befestigungsschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	911.62.011
	verchromt matt	911.62.010

Alternativ zum Boden-Schließblech ▸ Seite BB 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vollautomatischer Türkantriegel
für Holztüren

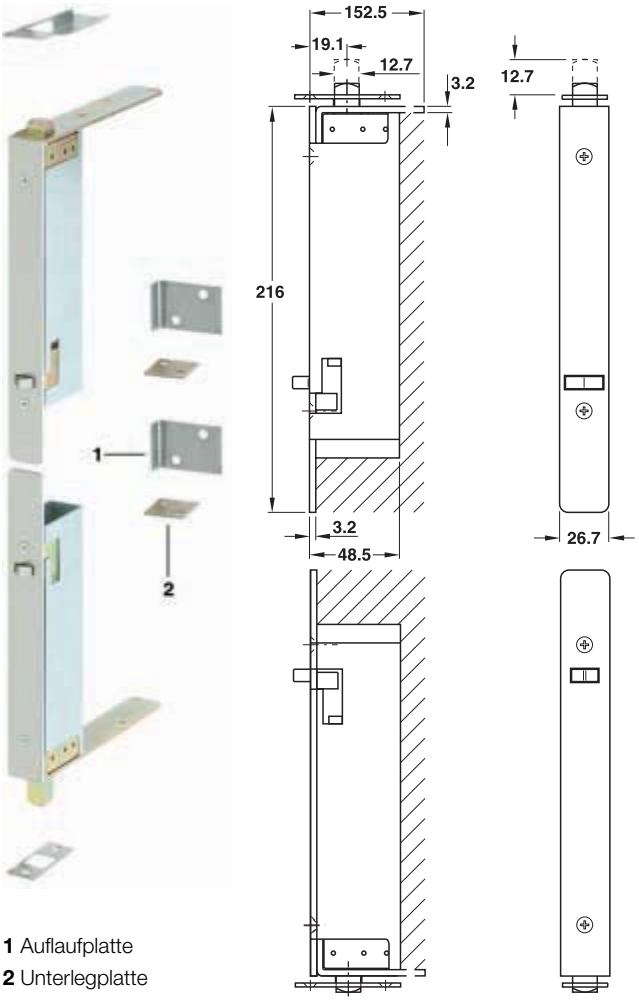


1 Auflaufplatte
2 Unterlegplatte

- Einsatzbereich: automatische Ver- und Entriegelung
- Hub: 12.7 mm
- Höhe: Gehäuse 206,5 mm
- Breite: Gehäuse 26,7 mm

Hinweis
Alternativ zum Bodenschließblech kann eine Bodenbuchse mit einer Riegelaufnahme von 19 mm verwendet werden.

Funktion

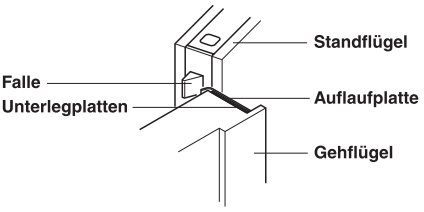

Beim Schließen des Gehflügels wird der Standflügel selbsttätig verriegelt.
Die Auflaufplatten schützen die Stirnseite des Gehflügels beim Betätigen der Falle.
Der Standflügel wird beim Öffnen des Gehflügels selbsttätig entriegelt.

Lieferumfang
2 Türkantriegel (oben und unten)
2 Schließbleche
2 Auflaufplatten (nylonbeschichtet)
6 Unterlegplatten
1 Satz Befestigungsschrauben


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.62.034
Messing	poliert	911.62.035


Abpackung: 1 Paar

Alternativ zum Boden-Schließblech ▸ Seite BB 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vollautomatischer Türkantriegel
für Holz- oder Metalltüren

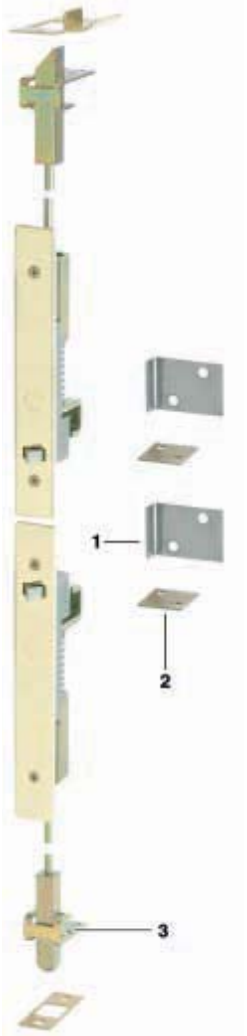

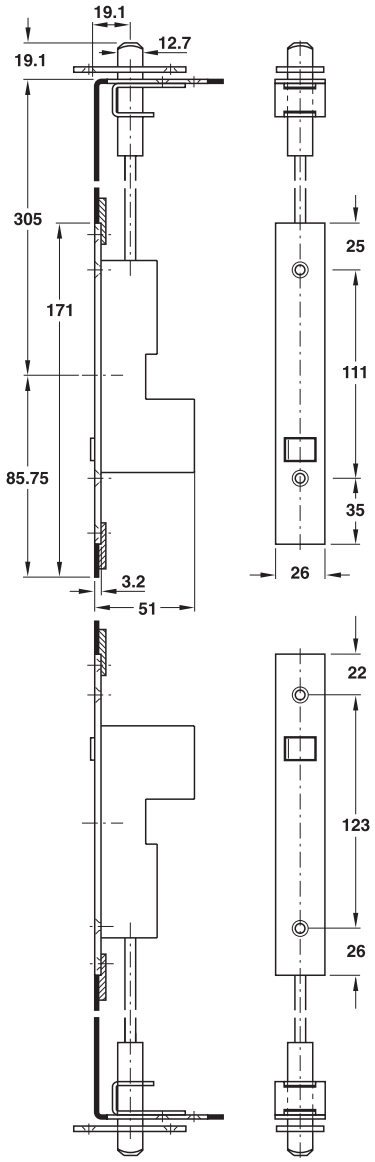


1 Auflaufplatte
2 Unterlegplatte
3 Führungs-U-Blech

- Einsatzbereich: automatische Ver- und Entriegelung
- Hub: 19.1 mm
- Breite: Gehäuse 26 mm

Hinweis
Alternativ zum Bodenschließblech kann eine Bodenbuchse mit einer Riegelaufnahme von 19 mm verwendet werden.

Funktion

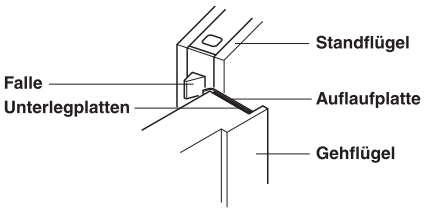

Beim Schließen des Gehflügels wird der Standflügel selbsttätig verriegelt.
Die Auflaufplatten schützen die Stirnseite des Gehflügels beim Betätigen der Falle.
Der Standflügel wird beim Öffnen des Gehflügels selbsttätig entriegelt.

Lieferumfang
2 Türkantriegel (oben und unten)
2 Schließbleche
2 Führungs-U-Bleche
2 Führungsverstärker
2 Auflaufplatten (nylonbeschichtet)
6 Unterlegplatten
2 Stangen
1 Satz Befestigungsschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.62.037
Messing	poliert	911.62.038

Abpackung: 1 Paar


Alternativ zum Boden-Schließblech ▸ Seite BB 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türkantriegel

mit Stangenanschluss



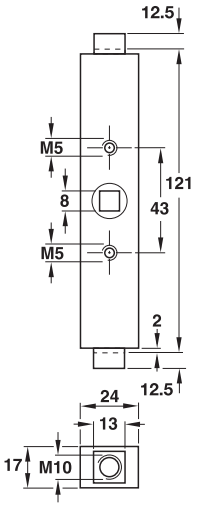


- Ausführung: ohne Stulp, Stangenanschluss nach oben und unten, für Drückerrosette
- Hub: 12.5 mm
- Drückernuss: 8 mm
- Gewinde: M5

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.62.210

Tür-Treibriegel



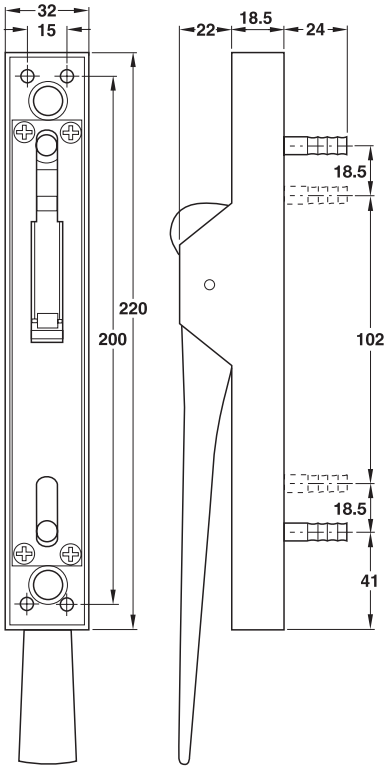


- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten
- Montage: zum Aufschrauben
- Hub: 18.5 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	911.61.040

Zubehör


→ Stange



- Einsatzbereich: für Türkantriegel mit Stangenanschluss, für Tür-Treibriegel
- Ausführung: mit beidseitigem Gewinde

Länge mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
2500	Stahl	verzinkt	911.62.180
3000			911.62.181


→ Schließblech



- Einsatzbereich: für Türkantriegel mit Stangenanschluss, für Tür-Treibriegel

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.62.230

→ Stangenanschluss



- Einsatzbereich: für Tür-Treibriegel

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.61.050


Alternativ zum Boden-Schließblech ▸ Seite BB 4.315

GAEB

4

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Türkantriegel
mit Kipphebel, eckig

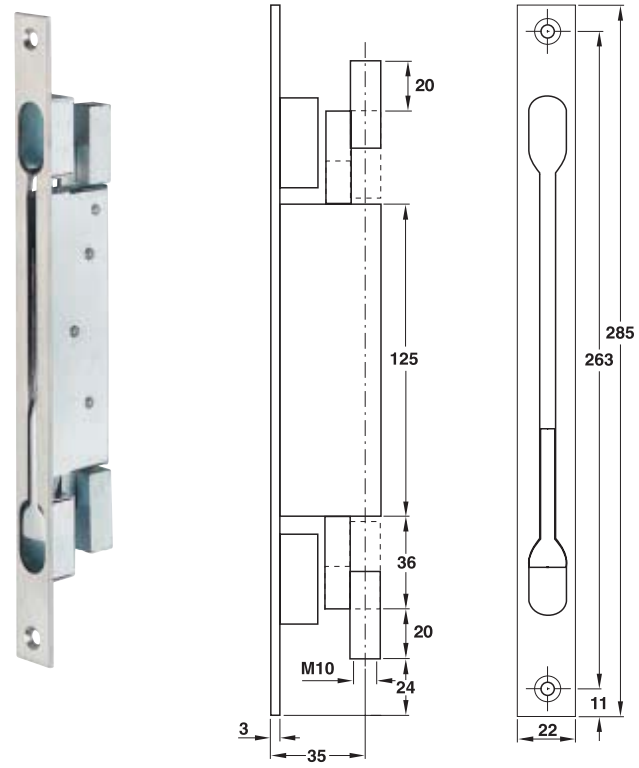

- Werkstoff: Stulp und Gehäuse: Stahl oder Edelstahl, Kipphebel: Aluminium
- Oberfläche: Stulp und Gehäuse: verzinkt oder matt
- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten
- Hub: 20 mm
- Gehäusebreite 12 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	911.62.171
Stahl	verzinkt	911.62.170


→ Stange



- Ausführung: mit beitseitigem Gewinde

Länge mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
2500	Stahl	verzinkt	911.62.180
3000			911.62.181


→ Schließblech



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.62.230

Alternativ zum Boden-Schließblech ▸ Seite BB 4.315


Türkantriegel
mit Kipphebel, rund

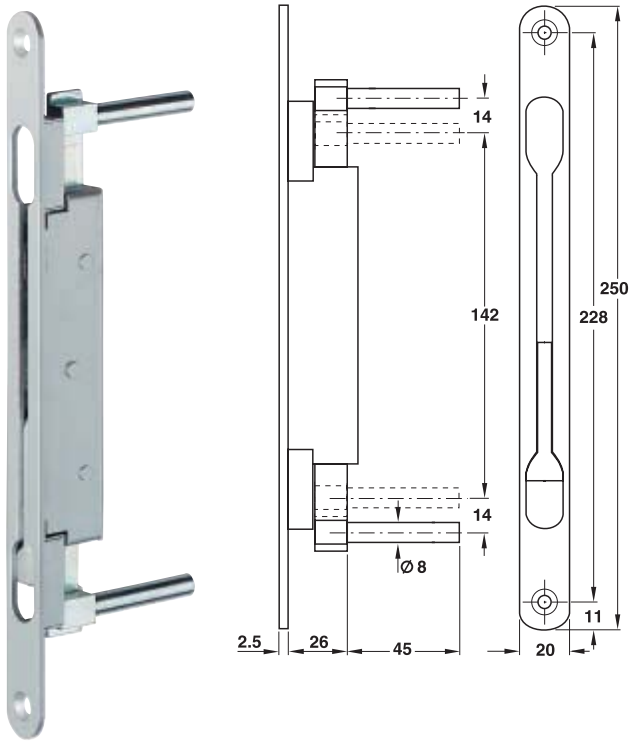

- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten
- Hub: 14 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben lackiert	911.62.191


→ Stange



- Ausführung: mit beitseitiger Lochung

Länge mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
2500	Stahl	verzinkt	911.62.200
3000			911.62.201

→ Schließblech




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.62.230

Alternativ zum Boden-Schließblech ▸ Seite BB 4.315

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tor-Treibriegel

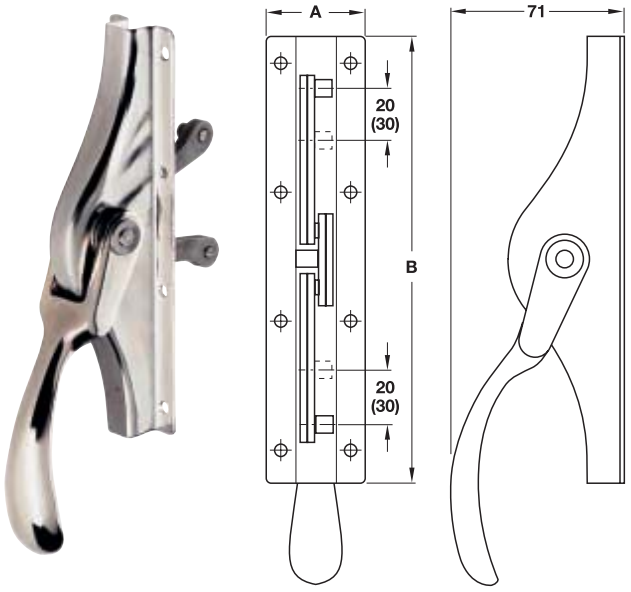


- Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl, Hebel: Messing
- Oberfläche: Gehäuse: matt gebürstet, Hebel: vernickelt
- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und unten
- Hub: 20 oder 30 mm
- Maß A: 42 oder 58 mm
- Maß B: 180 oder 226 mm

Lieferumfang
1 Tor-Treibriegel
1 Hinterplatte
2 Stangenführungen für Stange 13 mm
4 Stangenführungen für Stange 16 mm

Maß A mm	Maß B mm	Hub mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
40	180	20	Edelstahl	matt gebürstet	911.61.012
57	226	30			911.61.013


→ Stange




- Länge: 2500 mm

Werkstoff	Oberfläche	für Stange 13 mm	für Stange 16 mm
Edelstahl	matt	911.61.024	911.61.026

→ Schließblech




für Stange 13 mm




für Stange 16 mm

Werkstoff	Oberfläche	für Stange 13 mm	für Stange 16 mm
Stahl	hell verzinkt	911.61.030	911.61.031

→ Winkelschließblech




für Stange 13 mm



für Stange 16 mm

Werkstoff	Oberfläche	für Stange 13 mm	für Stange 16 mm
Stahl	hell verzinkt	911.61.032	911.61.033

→ Steinbüchse 2-teilig




Werkstoff	Oberfläche	für Stange 13 mm	für Stange 16 mm
Stahl	verzinkt	911.61.034	911.61.035


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einreiberschloss





Höhe 100 mm

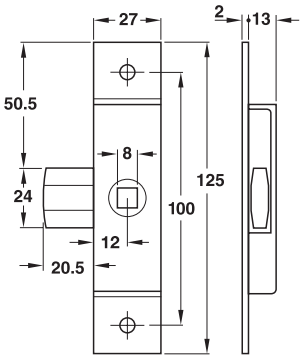


Höhe 125 mm

- Anschlag: links und rechts verwendbar
- Montage: zum Aufschrauben oder Einlassen

Höhe mm	Dornmaß mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
100	9	Stahl	verzinkt	911.61.060

→ Schließblech für Einreiberschloss





Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	911.61.063


→ Dornschlüssel



- Ausführung: Dorn konisch zulaufend 9 – 6 mm
- Länge: 105 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	911.61.064

→ Dornbuchse



- Ausführung: mit Schlitz
- Bohrloch-Durchmesser: 14 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	blank	911.61.065

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Tür-Treibriegel, verdeckt



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silber eloxiert
- Ausführung: Stangenanschluss nach oben und nach unten
- Hub: 23 mm


Lieferumfang
1 Tür-Treibriegel
2 Schließbleche

Anschlag	Artikel-Nr.
DIN rechts	911.61.068
DIN links	911.61.067

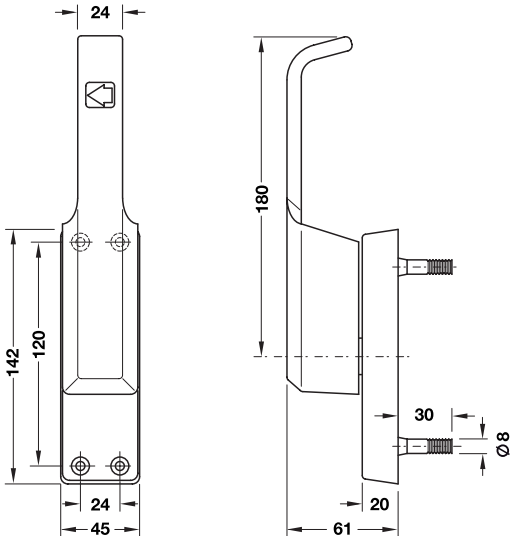

Einsteckriegel



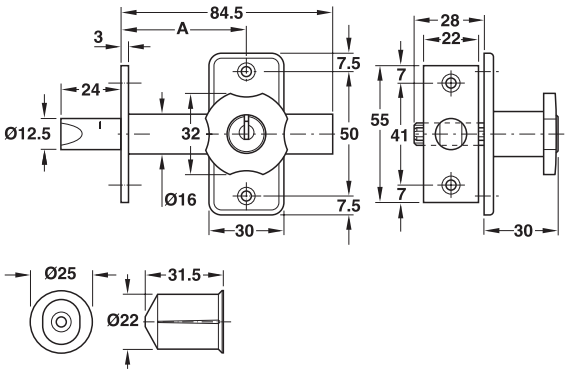

- Werkstoff: Stulp und Riegelgehäuse: Aluminium, Dreholive und Rosette: Zinkdruckguss, Riegel: Stahl
- Oberfläche: Stulp und Riegelgehäuse: silberfarben eloxiert, Dreholive und Rosette: verchromt matt, Riegel: vermessingt
- Riegel: 1-tourig
- Ausführung: Verriegelung mit Dreholive, Dreholive mit integriertem Schließzylinder, Schlüssel in Offen- und Verschluss-Stellung abziehbar, 600 verschiedene Schließungen
- Stulp: käntig
- Anschlag: für DIN links und rechts verwendbar

Lieferumfang
2 Einsteckriegel
2 Schlüssel
1 Riegelbuchse
1 Satz Befestigungsschrauben


Dornmaß A mm	Stulpbreite mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
50	22	28	911.62.007

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Grendelriegel

→ mit Klapphebel



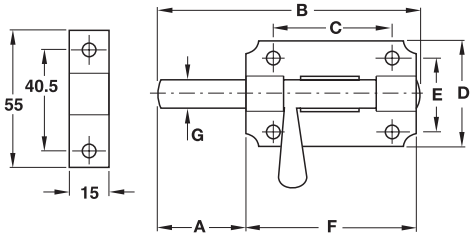


- Werkstoff: Edelstahl

Lieferumfang
1 Grendelriegel
1 Riegelschlaufe

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Artikel-Nr.
32	100	45	42.5	30	65	10	911.62.240
36	120	60	53	35	80	12	911.62.241
45	140	73	55	40	90	14	911.62.242

→ mit Klapphebel für Vorhangschloss



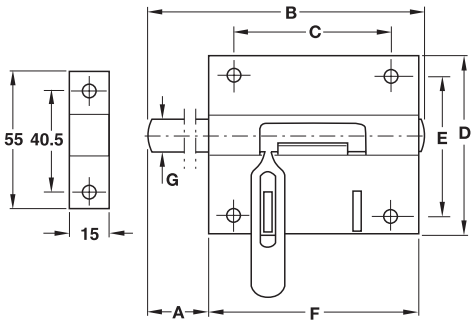

- Werkstoff: Edelstahl


Lieferumfang
1 Grendelriegel
1 Riegelschlaufe

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Artikel-Nr.
37	120	60	66	50	80	12	911.62.250
46	140	73	70	53	90	14	911.62.251

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodenbuchse






- Einsatzbereich: für Türkantriegel als Alternative zum Schließblech, verhindert Schmutzablagerung in der Riegelbohrung
- Werkstoff: Messing
- Ausführung: Riegelaufnahme von ∅ 9 – 20 mm

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	verchromt	blank
bis 9	∅ 13	36	911.62.060	911.62.061
bis 11	∅ 15	36	911.62.062	911.62.063
bis 13	∅ 17	36	911.62.064	911.62.065
bis 15	∅ 19	36	911.62.066	911.62.067
bis 20	∅ 20	40	911.62.068	911.62.069

Bodenbuchse






- Einsatzbereich: für Türkantriegel als Alternative zum Schließblech, verhindert Schmutzablagerung in der Riegelbohrung
- Werkstoff: Messing
- Ausführung: Riegelaufnahme bis ∅ 19 mm, Federkraft abgestimmt auf Halb-/Vollautomatische Türkantriegel

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	verchromt matt
bis 19	∅ 27	48	911.62.070

Bodenbuchse



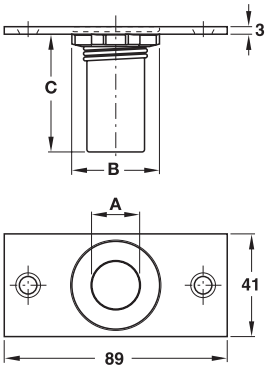

- Einsatzbereich: für Türkantriegel als Alternative zum Schließblech, verhindert Schmutzablagerung in der Riegelbohrung
- Werkstoff: Messing
- Ausführung: Riegelaufnahme bis ∅ 19 mm, Federkraft abgestimmt auf Halb-/Vollautomatische Türkantriegel

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	verchromt matt	poliert
bis 19	∅ 27	45	911.62.072	911.62.073

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 6
Türbänder







DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Anwendungsmatrix 6.2

Information zu Türbänder 6.3

Türbänder für Innentüren




Flügelteile für Innentüren 6.6
Rahmenteile für Innentüren 6.8
Einbohrbänder für Innentüren 6.12
Einbohrbänder für Haustüren 6.20
Aufnahmeelemente und Zubehör 6.34
Zierhülsen für Einbohrbänder 6.37
Anschlaghilfen für Einbohrbänder 6.52
Aufschraubbänder für Innentüren 6.66
Renovierbänder für Innentüren 6.77
Federbänder für Innentüren 6.78
Pendeltürbänder für Innentüren 6.80
Verdeckt liegende Türbänder für Innentüren 6.84
Aufnahmeelemente für verdeckt liegende Türbänder 6.86
Anschlaghilfen für verdeckt liegende Türbänder 6.91

Objekttürbänder



Aufschraubbänder 6.94
Türbänder für Aufnahmeelemente VX 6.102
Türbänder für Aufnahmeelemente VN 6.112
Türbänder für Aufnahmeelemente V 8600 ..... 6.119
Umrüstbänder für Objekttüren 6.123
Aufnahmeelemente und Zubehör für Objekttüren 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Seite	Tragkraft kg	für Zarge			An-schlag		Werkstoff							Zubehör
				Holz	Stahl	Aluminium	für ungefälzte Türen	für gefälzte Türen	Stahl	Edelstahl	Aluminium	Zinkdruckguss	Messing	Kunststoff	Polyamid	Seite
Türbänder für Innentüren																
	Flügel- und Rahmenteile	6.6 – 6.11	≤40 – 70	■	■		■	■	■	■						–
	Einbohrbänder	6.12 – 6.18	≤40 – 100	■				■	■							6.37 – 6.65
	Aufschraubbänder	6.66 – 6.76	≤40 – 160	■			■		■	■			■	■		–
	Renovierbänder	6.77	≤40	■				■	■	■						–
	Federbänder	6.78 – 6.79	≤20 – 60	■	■		■		■	■	■					–
	Pendeltürbänder	6.80 – 6.83	≤15 – 58	■	■		■		■	■	■		■			–
	verdeckt liegende Bänder	6.84 – 6.85	≤40 – 200	■	■	■	■	■	■			■			■	6.91 – 6.93
Türbänder für Haustüren																
	Einbohrbänder	6.20 – 6.33	≤100 – 150	■				■	■	■						6.34 – 6.36
Türbänder für Objekttüren																
	Aufschraubbänder	6.86 – 6.97	≤100 – 160	■			■	■	■	■				■		6.98 – 6.101
	Objekttürbänder	6.98 – 6.125	≤100 – 180	■	■	■	■		■	■				■	■	6.126 – 6.131


		Seite	2-teilig	3-teilig
Zierhülsen				
	StarTec	6.37	■	
	Anuba	6.38 – 6.39		■
		6.41 – 6.44	■	
	SFS intec	6.45 – 6.46	■	
	Simonswerk	6.47 – 6.48	■	
		6.49 – 6.51		■

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Die Türbänder im vorliegenden Katalog sind in folgende Gruppen unterteilt:

- Einbohrbänder
  - Flügel- und Rahmenteile für Innentüren
  - Einbohrbänder für Innentüren
  - Verstellbare Einbohrbänder für Innentüren
  - Einbohrbänder für Haustüren – 2D verstellbar
  - Einbohrbänder für Haustüren – 3D verstellbar
  - Aufnahmeelemente und Zubehör
  - Zierhülsen
  - Anschlaghilfen
- Aufschraubbänder
  - Aufschraubbänder für Innentüren
  - Federbänder für Innentüren
  - Pendeltürbänder für Innentüren
  - Verdeckt liegende Türbänder
  - Aufschraubbänder für Objekttüren
- Türbänder für Aufnahmeelemente
  - Türbänder für Aufnahmeelemente VX für Objekttüren
  - Türbänder für Aufnahmeelemente VN für Objekttüren
  - Türbänder für Aufnahmeelemente V 86.. für Objekttüren
  - Umrüstbänder für Objekttüren
  - Aufnahmeelemente und Zubehör


Der Abschnitt **Einbohrbänder** umfasst alle Türbänder, deren Teile ähnlich wie Schrauben in das Türblatt und die Zarge eingebohrt werden.
Unter **Rahmen- und Flügelteile** sind eigenständige Teile von Türbändern zusammengefasst, bei denen erst die Kombination von Rahmen- und Flügelteilen ein vollständiges Türband ergibt.
2- und 3-teilige Rahmen- und Flügelteile lassen sich zu Türbändern für Stahlzargen ebenso wie für Holzzargen kombinieren.
Aufschraubbänder werden nicht in der Zarge bzw. im Türblatt befestigt, sondern auf die Türkonstruktion aufgeschraubt.
Türbänder für Aufnahmeelemente sind mit VX-, VN- und V 86..-Aufnahme erhältlich. Während die Türbänder mit VN- und V 86..-Aufnahme nur für Stahlzargen verwendbar sind, können die VX-Türbänder mit verschiedenen Aufnahmeelementen kombiniert und sowohl für Holz- als auch für Stahl- und Aluminiumzargen verwendet werden.
Neue Türblätter können mit **Umrüstbändern** an vorhandene Stahlzargen montiert werden.
Verdeckt liegende Türbänder werden so angeschlagen, dass sie bei geschlossener Tür von außen nicht sichtbar sind.




Einbohrband




Aufschraubband




Türband mit VX-Aufnahme




Türband mit V 8600-Aufnahme



Türband mit VN-Aufnahme



Umrüstband mit Blindnietmutter




verdeckt liegendes Türband

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Anschlagsituation

Die Anschlagsituation einer Tür umfasst die Türfälzung, das Zargenmaterial, die Zargenart sowie die Anschlagsrichtung. Den Unterschied zwischen den Türfälzungen zeigen die folgenden Grafiken.

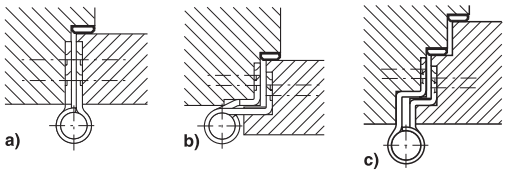


a) stumpf

b) gefälzt

c) gefälzt, flächenbündig einschlagend (äußere Tür ist bündig mit der Zarge)

Bei Drehtüren sind die Türblätter an einer Längskante der Zarge angeschlagen. Je nach Drehrichtung unterscheidet man Links- und Rechtstüren. Hierbei ist ausschlaggebend, an welcher Seite die Tür angeschlagen ist. Bei der Auswahl eines Türbandes ist die Drehrichtung der Tür zu beachten, da nicht alle Türbänder links und rechts einsetzbar sind.

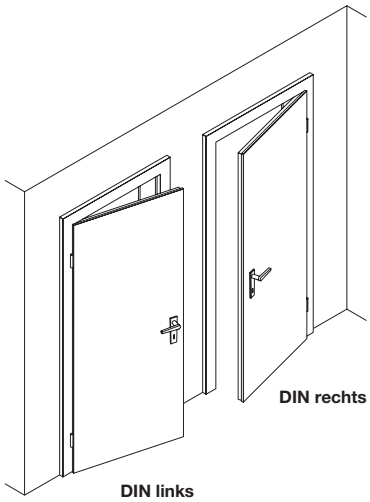


Anschlag einer Links- und einer Rechtstür nach DIN

Bandbezugslinie

Die Bandbezugslinie ist eine gedachte, parallel zum oberen Zargenfalz verlaufende Linie, deren Abstand vom oberen Zargenfalz die Höhenlage des Türbandes festlegt. Sie wird stets als Strich-Punkt-Punkt-Linie dargestellt. Im nebenstehenden Bild sind die obere und die untere Bandbezugslinie nach DIN 18 268 dargestellt.

Die Bandbezugslinie ist unabhängig von Bandtyp und Bandhersteller. Der Abstand der Bandbezugslinie des oberen Türbandes zum Zargenfalz beträgt immer 241 ±1 mm. Der Abstand des unteren Türbandes zum oberen hängt von der Türblatthöhe ab. Bei einer Türblatthöhe von 2000 mm beispielsweise beträgt der Abstand beider Bandbezugslinien 1435 ±0,5 mm.

Wird das Türblatt mit 3 Bändern angeschlagen, beträgt der Abstand der Bandbezugslinien des oberen Türbandes von der des mittleren Türbandes 370 mm.

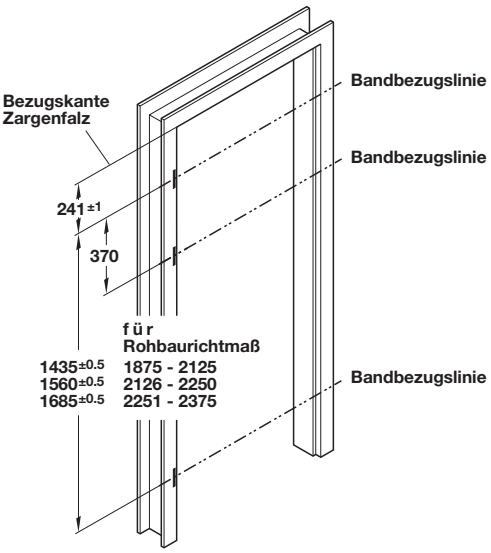

Bandbezugslinie

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Maximales Türgewicht

Das maximal zulässige Türgewicht bezieht sich in der Regel auf eine Tür (1 x 2 m), die mit zwei Bändern (teilweise mit drei Bändern) angeschlagen wurde.

Ist die Tür breiter als 100 cm, dann ist folgende Formel zur **Berechnung** der **Erhöhung** der Türmasse (Türgewicht) zu verwenden:

Berechnung:
a) Höhe der Tür dividiert durch Breite der Tür = X
b) Faktor 2 minus X = Erhöhung der Türmasse in %

Beispielrechnung:
Türhöhe 2000 mm
Türbreite 1100 mm
a) 2000/1100 mm = 1,82
b) 2 – 1,82 = 0,18
= Erhöhung der Türmasse um 18 %.

Bei der Auswahl des Bandtyps ist zu beachten, dass die tatsächliche Bandbelastung in der Praxis das Türgewicht aufgrund folgender Faktoren wesentlich überschreiten kann:


- Einsatzort (z. B. Wohngebäude, öffentliche Gebäude)
- Material des Türblattes und der Zarge
- Öffnungsfrequenz der Tür
- Türmaße (Überbreite)
- Öffnungsrichtung der Tür (z. B. auswärts öffnende Türen)
- Anordnung und Montage der Türbänder
- Türpuffer
- Türschließer

Daher sollte, vor allem auch in öffentlichen Gebäuden, bei der Auswahl eines Türbandes stets noch eine Reserve vorgesehen werden.

Tragzapfen

Tragzapfen werden bei Aufschraubbändern für Objekttüren und bei Türbändern für Aufnahmeelemente eingesetzt. Die Verwendung von Tragzapfen empfiehlt sich besonders bei Türen mit hoher Beanspruchung (öffentliche Einrichtungen). Sie entlasten die Befestigungsschrauben und stabilisieren den Bandlappen in der Türblattfräsung.

Tragzapfen erhöhen jedoch nur die Stabilität, nicht aber das maximale Türgewicht.




Tragzapfen

Schallschutztüren


Für schallhemmende Türen, die mit einer Überschlagdichtung im Türflügel ausgestattet sind, sind im Katalog spezielle Türbänder vorgesehen.

Diese Bänder können eine durchgehende Flügeldichtung aufnehmen.



Stiftsicherung/Aushängesicherung

Bei gewissen Bändern bildet ein loser Stift die Bandachse. Er lässt sich aus der Bandrolle schlagen. Bei nach außen öffnenden Türen muss der Stift gesichert werden, um ein unberechtigtes Öffnen der Tür über die Bandseite zu verhindern. Die Sicherung wird durch eine Madenschraube gewährleistet, die seitlich in die Rolle eingeschraubt wird. Sie greift in eine Kerbe im Stift ein und lässt sich nur bei geöffneter Tür lösen.



Korrosionsschutz

Die Türbänder im vorliegenden Katalog sind in verschiedenen Oberflächenausführungen lieferbar. Dauerhaft vor Korrosion geschützt sind jedoch nur verzinkte und farbig kunststoffbeschichtete Bänder, die vor der Pulverbeschichtung ebenfalls verzinkt werden.


In Nassräumen und im Außenbereich sind allerdings auch diese Bänder nicht ausreichend vor Korrosion geschützt. In diesem Bereich sollten ausschließlich Türbänder aus Edelstahl eingesetzt werden.

Alle anderen Oberflächenausführungen – wie z. B. vernickelt – dienen ausschließlich dem optischen Erscheinungsbild und schützen nicht vor Korrosion.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Flügelteil V 0087 WF



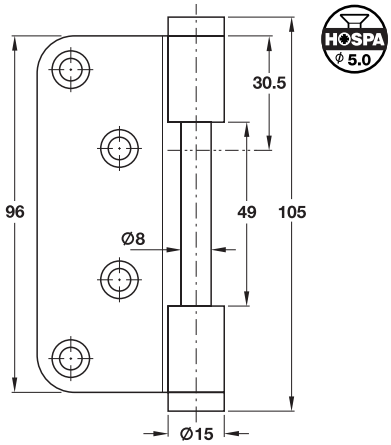


- Einsatzbereich: für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Lappendicke: 2,5 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



mit Rahmenteil V 4400 WF
an Futterzargen



mit Rahmenteil V 8000 WF
an Stahlzargen


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250588 5.

Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	1 oder 20	922.00.603
Stahl	verzinkt	20	922.00.690
	vernickelt	1 oder 20	922.00.670
	vermessingt	20	922.00.680

kombinierbar mit Rahmenteil für Holzzargen V 4400 WF	▸ Seite BB 6.9
kombinierbar mit Rahmenteil für Stahlzargen V 8000 WF	▸ Seite BB 6.11


Flügelteil V 0020






- Einsatzbereich: für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: geeignet für Einbohr- und Eindreh-Automaten
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



mit Rahmenteil V 3400 WF
an Futterzargen oder
Rahmenteil V 3200 WF
(ohne Aufnahmeelement)
an Blockzargen und Blendrahmen



mit Rahmenteil V 8100 WF
an Stahlzargen

Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	1 oder 20	922.00.003
Stahl	verzinkt	1 oder 20	922.00.090
	vernickelt matt	1 oder 20	922.00.071
	vernickelt	1 oder 200	922.00.070
	verchromt matt	1 oder 20	922.00.041
	vermessingt	1 oder 200	922.00.080


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
kombinierbar mit Rahmenteil für Holzzargen V 3200 WF	▸ Seite BB 6.8
kombinierbar mit Rahmenteil für Holzzargen V 3400 WF	▸ Seite BB 6.8
kombinierbar mit Rahmenteil für Stahlzargen V 8100 WF	▸ Seite BB 6.10
Zierhülse Nr. 2 Basic	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 2 Soft	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 2 Zierkopf	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 4	▸ Seite BB 6.48
Zierhülse Nr. 1	▸ Seite BB 6.48

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Flügelteil V 0026 WF



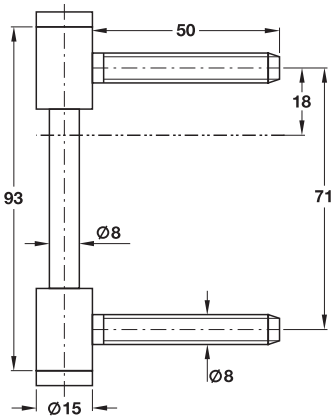


- Einsatzbereich: für gefälzte Innentüren aus Holz
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Geeignet zum Umrüsten von V 0020 auf 3-teilig

Montage



mit Rahmenteil V 4400 WF an Futterzargen



mit Rahmenteil V 8100 WF an Stahlzargen


Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	1 oder 20	922.00.403
Stahl	verzinkt	1 oder 20	922.00.490
	vernickelt matt	1 oder 20	922.00.471
	vernickelt	1 oder 100	922.00.470
	verchromt matt	1 oder 20	922.00.441
	vermessingt	1 oder 100	922.00.480

Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Anschlaghilfe Umrüstbohrlehre VARIANT V 0026 WF	▸ Seite BB 6.59
kombinierbar mit Rahmenteil für Holzzargen V 4400 WF	▸ Seite BB 6.9
kombinierbar mit Rahmenteil für Stahlzargen V 8000 WF	▸ Seite BB 6.11
Zierhülse Nr. 3-3 WF	▸ Seite BB 6.49
Zierhülse Nr. 2-3 WF	▸ Seite BB 6.49


Flügelteil V 0037 WF



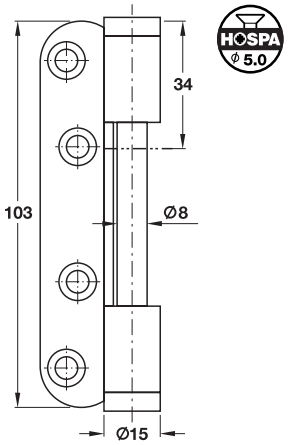


- Einsatzbereich: für gefälzte Innentüren aus Holz
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤80 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Lappendicke: 2,5 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



mit Rahmenteil V 4400 WF an Futterzargen



mit Rahmenteil V 8000 WF an Stahlzargen

Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	2	922.00.503
Stahl	vernickelt matt	1 oder 20	922.00.571
	vernickelt	1 oder 100	922.00.570
	verchromt matt	1 oder 20	922.00.541
	vermessingt	20	922.00.580


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Simonswerk Frässchablone Typ 5 250587 5.

kombinierbar mit Rahmenteil für Holzzargen V 4400 WF	▸ Seite BB 6.9
kombinierbar mit Rahmenteil für Stahlzargen V 8000 WF	▸ Seite BB 6.11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil V 3200 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6.8 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Schlaggewinde

Montage



mit Flügelteil V 0020 an Blockzargen und Blendrahmen


Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	1 oder 200	922.00.270
	verzinkt	1 oder 20	922.00.290

Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0020	▸ Seite BB 6.6
Zierhülse Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 Zierkopf	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 4	▸ Seite BB 6.48
Zierhülse Nr. 1	▸ Seite BB 6.48


Rahmenteil V 3400 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7.2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage



mit Flügelteil V 0020 an Futterzargen

Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	1 oder 20	922.01.303
Stahl	verzinkt	1 oder 20	922.01.390
	vernickelt matt	1 oder 20	922.01.371
	vernickelt	1 oder 200	922.01.370
	verchromt matt	1 oder 20	922.01.341
	vermessingt	1 oder 200	922.01.380


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0020	▸ Seite BB 6.6
Zierhülse Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 Zierkopf	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 4	▸ Seite BB 6.48
Zierhülse Nr. 1	▸ Seite BB 6.48

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil V 4400 WF






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: mit Flügelteil V 0026 WF ≤70 kg, mit Flügelteil V 0037 WF ≤80 kg, mit Flügelteil V 0087 WF ≤70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7.2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- zu verwenden mit Aufnahmeelement


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0087 WF
an ungefälzten Türen



mit Flügelteil V 0037 WF
an gefälzten Türen

Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	1 oder 20	922.01.403
Stahl	verzinkt	1 oder 20	922.01.490
	vernickelt matt	1 oder 20	922.01.471
	vernickelt	1 oder 200	922.01.470
	verchromt matt	1 oder 20	922.01.441
	vermessingt	1 oder 200	922.01.480


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36
kombinierbar mit Flügelteil für ungefälzte Türen V 0087 WF	▸ Seite BB 6.6
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0026 WF	▸ Seite BB 6.7
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0037 WF	▸ Seite BB 6.7
Zierhülse Nr. 3-3 WF	▸ Seite BB 6.49
Zierhülse Nr. 2-3 WF	▸ Seite BB 6.49

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil V 8100 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	1 oder 20	922.00.303
Stahl	verzinkt	1 oder 20	922.00.390
	vernickelt matt	1 oder 20	922.00.371
	vernickelt	1 oder 200	922.00.370
	verchromt matt	20	922.00.341
	vermessingt	1 oder 20	922.00.380

kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0020	▸ Seite BB 6.6
Zierhülse Nr. 2 Basic	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 2 Soft	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 2 Zierkopf	▸ Seite BB 6.47
Zierhülse Nr. 4	▸ Seite BB 6.48
Zierhüsle Nr. 1	▸ Seite BB 6.48


Rahmenteil V 8100





- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	922.01.870


Abpackung: 1 oder 200 Stück

kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0020	▸ Seite BB 6.6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil V 8000 WF






• Einsatzbereich:	für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren
• Lagerung:	wartungsfreie Gleitlagertechnik
• Türgewicht:	mit Flügelteil V 0026 WF ≤70 kg, mit Flügelteil V 0037 WF ≤80 kg, mit Flügelteil V 0087 WF ≤70 kg
• Rollen-Durchmesser:	15 mm
• Anschlag:	DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



mit Flügelteil V 0026 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0037 WF
an gefälzten Türen



mit Flügelteil V 0087 WF
an ungefälzten Türen


Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	2	922.00.803
Stahl	verzinkt	1 oder 20	922.00.890
	vernickelt matt	1 oder 20	922.00.871
	vernickelt	1 oder 200	922.00.870
	verchromt matt	1 oder 20	922.00.841
	vermessingt	1 oder 20	922.00.880

kombinierbar mit Flügelteil für ungefälzte Türen V 0087 WF	▸ Seite BB 6.6
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0026 WF	▸ Seite BB 6.7
kombinierbar mit Flügelteil für gefälzte Türen V 0037 WF	▸ Seite BB 6.7
Zierhülse Nr. 3-3 WF	▸ Seite BB 6.49
Zierhülse Nr. 2-3 WF	▸ Seite BB 6.49

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband FI 1





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg **nach PN-EN 1935:2003 BK 7**
- Rollen-Durchmesser: 13 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.090
	gelb verzinkt	922.24.091

Abpackung: 20 oder 100 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz	▸ Seite BB 6.52
Zierhülsen	▸ Seite BB 6.37


Einbohrband FI 2





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤100 kg **nach PN-EN 1935:2003 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.190
	gelb verzinkt	922.24.191

Abpackung: 20 oder 100 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz	▸ Seite BB 6.52
Zierhülsen	▸ Seite BB 6.37


Einbohrband FI 3





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤80 kg **nach PN-EN 1935:2003 BK 11**
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 8 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.290
	gelb verzinkt	922.24.291

Abpackung: 20 oder 100 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz	▸ Seite BB 6.52


GAEB

6


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Herkula 315 GL-RA, Herkula 315 GL-FR






Herkula 315 GL-RA
für Blendrahmen




Herkula 315 GL-FR
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤55 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 1. Stufe 6,3 mm, 2. Stufe 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **für Türen mit geringen Überschlagdicken geeignet**

Montage



Herkula 315 GL-RA



Herkula 315 GL-FR


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Herkula 315 GL-RA für Blendrahmen		
Stahl	vermessingt	922.40.180
	vernickelt	922.40.170
	weiß verzinkt	922.40.190
Herkula 315 GL-FR für Futterzargen		
Stahl	vermessingt	922.40.080
	vernickelt	922.40.070
	weiß verzinkt	922.40.090

Abpackung: 2 oder 20 Stück


Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE315-RA	▸ Seite BB 6.54
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE315-FR	▸ Seite BB 6.54
Zierhülse AH315-MS-NK	▸ Seite BB 6.41
Zierhülse AH315-MS-ZK	▸ Seite BB 6.41
Zierhülse AH315-KU-NK	▸ Seite BB 6.41

Herkula 316 GL-RA, Herkula 316 GL-FR






Herkula 316 GL-RA
für Blendrahmen




Herkula 316 GL-FR
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤60 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Bohrer-Durchmesser: 1. Stufe 6,7 mm, 2. Stufe 7,7 mm
- Überschlagdicke: ≥14 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Herkula 316 GL-RA



Herkula 316 GL-FR

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Herkula 316 GL-RA für Blendrahmen		
Edelstahl	matt	922.40.303
Stahl	vernickelt	922.40.370
	weiß verzinkt	922.40.390
Herkula 316 GL-FR für Futterzargen		
Edelstahl	matt	922.40.203
Stahl	vernickelt	922.40.270
	weiß verzinkt	922.40.290


Abpackung: 2 oder 20 Stück

Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE316-RA	▸ Seite BB 6.54
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE316-FR	▸ Seite BB 6.55
Zierhülse AH316-MS-NK	▸ Seite BB 6.42
Zierhülse AH316-MS-ZK	▸ Seite BB 6.42
Zierhülse AH316-KU-NK	▸ Seite BB 6.42


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbohrband
BAKA C 1-15 WF, BAKA C 2-15 WF






BAKA C 1-15 WF
für Blendrahmen




BAKA C 2-15 WF
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤65 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



BAKA C 1-15 WF




BAKA C 2-15 WF


Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
BAKA C 1-15 WF für Blendrahmen			
Edelstahl	matt	2 oder 20	922.10.303
Stahl	vernickelt	2 oder 20	922.10.370
	vergoldet	2 oder 20	922.10.382
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016	2 oder 20	922.10.300
	verzinkt	2 oder 20	922.10.390
BAKA C 2-15 WF für Futterzargen			
Stahl	verzinkt	20	922.10.590

Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026,
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre BAKA 13/15 ▸ Seite BB 6.60
Anschlaghilfe Bohrlehre BAKA KR ▸ Seite BB 6.60


Einbohrband
BAKA C 1-15 WF ZK

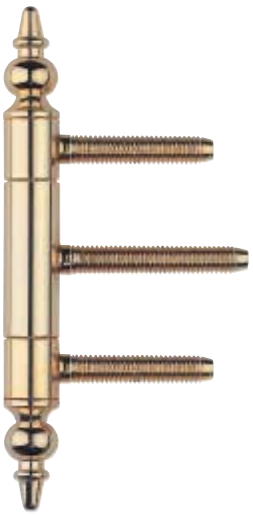

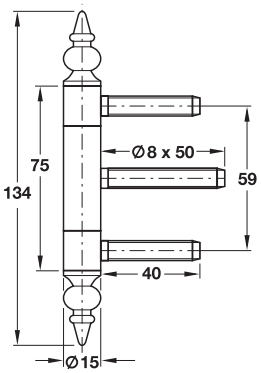

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤65 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vergoldet	922.11.582

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026,
Anschlaghilfe Serienbohrlehre Rahmen 13/15.


Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre BAKA 13/15 ▸ Seite BB 6.60
Anschlaghilfe Bohrlehre BAKA KR ▸ Seite BB 6.60

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbohrband V 3420 WF




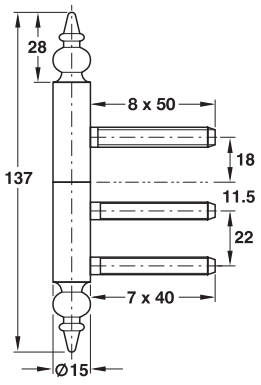

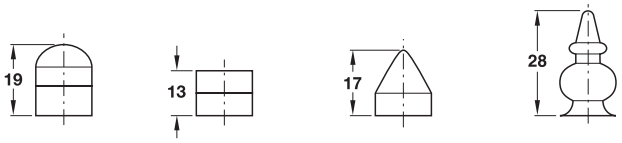

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: verschiedene Kopfformen zur Auswahl
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **zu verwenden mit Aufnahmeelement**

Montage





Oberfläche	Soft	Basic	Top	ZK
vergoldet	922.04.182	922.04.082	922.04.282	922.01.582
vernickelt matt	922.04.171	922.04.071	922.04.271	–
verchromt matt	922.04.141	922.04.041	922.04.241	–
verchromt poliert	922.04.140	922.04.040	922.04.240	–
altdeutsch	–	–	–	922.01.511
stahlgrau	–	–	–	922.01.535

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.


Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbohrband V 4426 WF




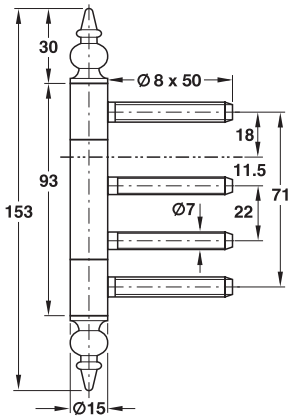

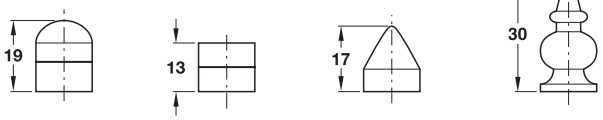

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: verschiedene Kopfformen zur Auswahl
- Werkstoff: Stahl
- Türgewicht: ≤70 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6,8 bzw. 7,2 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **zu verwenden mit Aufnahmeelement**

Montage





Oberfläche	Soft	Basic	Top	ZK
verchromt matt	922.04.641	922.04.541	922.04.741	–
verchromt poliert	922.04.640	922.04.540	922.04.740	–
vergoldet	922.04.682	922.04.582	922.04.782	922.01.682
vernickelt matt	922.04.671	922.04.571	922.04.771	–
altdeutsch	–	–	–	922.01.611

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Anschlaghilfe Umrüstbohrlehre VARIANT V 0026 WF	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbohrband steigend V 5450




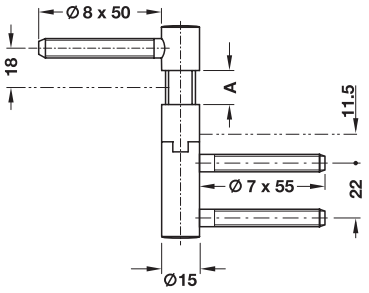

A = 6 mm bei 90° Öffnungswinkel

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤35 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: Flügelteil 6,8 mm, Rahmenteil 7,2 mm
- zu verwenden mit Aufnahmeelement

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	vernickelt	922.11.770	922.11.870


Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36

Einbohrband steigend V 8550






A = 6 mm bei 90° Öffnungswinkel

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit VARIANT Hinterschweißtaschen V 8600, V 8610 oder V 8618, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤35 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: Flügelteil 6,8 mm

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	vernickelt	922.23.571	922.23.671

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT V 0020/V 0026 WF.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband StarTec FI 4





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤60 kg **nach PN-EN 1935:2003 BK 10**
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional verstellbar: Höhe +4 mm, Seite und Andruck +3/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	weiß verzinkt	922.24.390
	gelb verzinkt	922.24.391

Abpackung: 2 oder 12 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz ▸ Seite BB 6.53
Zierhülsen ▸ Seite BB 6.37


Einbohrband SFS intec 11R 15-000





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤48 kg bei 2 Türbänder, ≤70 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional verstellbar: Höhe +3 mm, Seite und Andruck +3/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	gelb verzinkt	922.22.091
	weiß verzinkt	922.22.090

Abpackung: 2 oder 12 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz 21.345 ▸ Seite BB 6.58
Zierhülsen ▸ Seite BB 6.45

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




Hillside Su Hotel, Antalya, Türkei
Architektur: Eren Talu




Hotel Q! Berlin, Deutschland
Architektur:
GRAFT Gesellschaft
von Architekten GmbH

Einbohrband
Herkula 320 SM-RA, Herkula 320 SM-FR






Herkula 320 SM-RA
für Blendrahmen




Herkula 320 SM-FR
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendenrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤120 kg bei 2 Türbänder, ≤150 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 1. Stufe 7,7 mm, 2. Stufe 8,7 mm
- Überschlagdicke: ≥16 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Andruck und Seite ±4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



Herkula 320 SM-RA
für Blendrahmen



Herkula 320 SM-FR
für Futterzargen



Herkula 320 SM-FR
mit Überschlagdichtung

Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Herkula 320 SM-RA für Blendrahmen			
Edelstahl	matt	922.43.603	–
Stahl	vernickelt	922.43.670	922.41.670
	weiß verzinkt	922.43.690	922.41.690
Herkula 320 SM-FR für Futterzargen			
Edelstahl	matt	922.43.703	–
Stahl	vernickelt	922.43.770	922.41.770
	weiß verzinkt	922.43.790	922.41.790


Abpackung: 2 oder 10 Stück

Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE320-RA	▸ Seite BB 6.55
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE320-FR	▸ Seite BB 6.55
Zierhülse AH320-ES-RK/AH320-MS-RK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-MS-ZK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-NK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-RK	▸ Seite BB 6.43

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband Top 320 S2






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤100 kg bei 2 Türbänder, ≤120 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Andruck und Seite ±4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **für Türen mit geringen Überschlagdicken geeignet**

Montage



mit Überschlagdichtung



ohne Überschlagdichtung

Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	edelstahlfarben	922.47.204	922.47.304
	weiß verzinkt	922.47.290	922.47.390

Abpackung: 2 Stück


Anschlaghilfe WKZ-TO320-S2	▸ Seite BB 6.57
Zierhülse AH320TO-KU-RK	▸ Seite BB 6.44

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbohrband Duplex 320-2D


→ zum Einfräsen






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: mit Bandtasche und Bandlappen, wahlweise für Überschlag 15 oder 18 mm
- Türgewicht: ≤110 kg bei 2 Türbänder, ≤130 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Lagerung: Delrin-Lager
- Sicherung: mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen
- Einstell-möglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Seite ±3 mm, Andruck +3/–1 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Überschlag 15 mm




Überschlag 18 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Überschlag 15 mm		
Stahl/Zinkdruckguss	weiß verzinkt	922.46.590
Überschlag 18 mm		
Stahl/Zinkdruckguss	weiß verzinkt	922.46.490

Abpackung: 2 Stück


→ zum Einbohren/Einfräsen



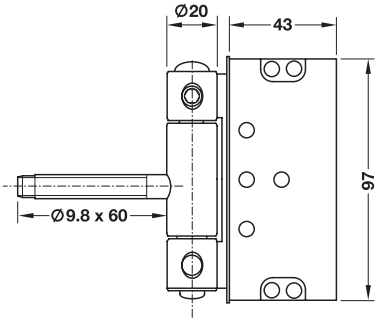

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: mit Bandtasche und Flügelbolzen
- Türgewicht: ≤110 kg bei 2 Türbänder, ≤130 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥18 mm
- Lagerung: Delrin-Lager
- Sicherung: mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen
- Einstell-möglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Seite ±3 mm, Andruck +3/–1 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl/Zinkdruckguss	weiß verzinkt	922.46.890


Abpackung: 2 Stück

Abdeckung ABD-DUP	▸ Seite BB 6.44
Zierhülse AH320-ES-RK/AH 320-MS-RK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-MS-ZK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-NK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-RK	▸ Seite BB 6.43


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbohrband
BAKA C 1-20 WF, BAKA C 2-20 WF






BAKA C 1-20 WF
für Blendrahmen




BAKA C 2-20 WF
für Futterzargen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Blendrahmen oder Futterzargen
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 8,8 mm
- Überschlagdicke: ≥18 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Andruck und Seite ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



BAKA C 1-20 WF
für Blendrahmen



BAKA C 2-20 WF
für Futterzargen

Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
BAKA C 1-20 WF für Blendrahmen			
Edelstahl	matt	922.11.003	922.10.903
Stahl	vernickelt	–	922.10.970
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016	–	922.10.900
	verzinkt	922.11.090	922.10.990
BAKA C 2-20 WF für Futterzargen			
Edelstahl	matt	922.11.203	922.11.103
Stahl	verzinkt	922.11.290	922.11.190

Abpackung: 2 oder 10 Stück


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre BAKA Flügel 20,
Serienbohrlehre BAKA Rahmen 20.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre BAKA 20	▸ Seite BB 6.61
Zierhülse Nr. 5	▸ Seite BB 6.49
Zierhülse Nr. 8	▸ Seite BB 6.50

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband BAKA 2D 20, BAKA 2D 20 FD



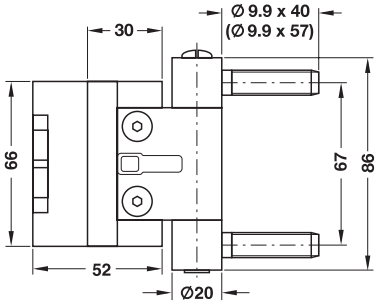


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Haustüren mit oder ohne Überschlagdichtung, wahlweise mit 40 oder 57 mm Rahmenzapfen
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm
- Überschlagdicke: ≥15 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: zweidimensional stufenlos verstellbar: Seite und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel
- hohe Auszugswerte durch den eingefrästen Verstellblock im Flügel


Montage




Überschlag 15 mm
ohne Überschlagdichtung



Überschlag 18 mm
ohne Überschlagdichtung



Überschlag 15 mm
mit Überschlagdichtung



Überschlag 18 mm
mit Überschlagdichtung

	Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Rahmenzapfen 40 mm				
ohne Überschlag-dichtung	Edelstahl	matt	922.12.103	922.12.003
	Stahl	verzinkt	922.12.190	922.12.090
mit Überschlag-dichtung	Edelstahl	matt	922.12.303	922.12.203
	Stahl	verzinkt	922.12.390	922.12.290
Rahmenzapfen 57 mm				
ohne Überschlag-dichtung	Stahl	verzinkt	–	922.12.490
mit Überschlag-dichtung	Stahl	verzinkt	–	922.12.690

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Rasterserienfräslehre BAKA 2D 20 Flügel,
Rasterserienbohrlehre BAKA Rahmen 20.

Anschlaghilfe Fräslehre BAKA 2D 20 Flügel	▸ Seite BB 6.62
Anschlaghilfe Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 Rahmen	▸ Seite BB 6.62
Anschlaghilfe Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 FD Rahmen	▸ Seite BB 6.62
Zierhülse Nr. 5	▸ Seite BB 6.49
Zierhülse Nr. 8	▸ Seite BB 6.50

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband FI 5





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤120 kg **nach PN-EN 1935:2003 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥18 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +4 mm, Seite und Andruck +3/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.24.590	922.24.490
	gelb verzinkt	922.24.591	922.24.491


Abpackung: 2 oder 12 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz	▸ Seite BB 6.53
Zierhülsen	▸ Seite BB 6.37

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband Triplex 217-3D SM-RA



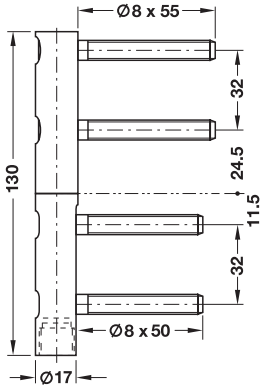

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤90 kg bei 2 Türbänder, ≤120 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 17 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7 mm
- Überschlagdicke: ≥14 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +2,5/–2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandoberteil

Montage




Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.60.590	922.60.190
	gelb verzinkt	922.60.591	922.60.191

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Einbohrband Triplex 217-3D SM-FR



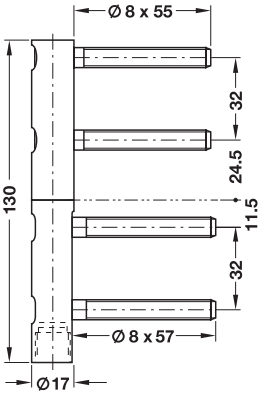

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤90 kg bei 2 Türbänder, ≤120 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 17 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7 mm
- Überschlagdicke: ≥14 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +2,5/–2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandoberteil
- **geeignet für zusätzliche Überschlagdichtung**

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.60.490	922.60.090
Stahl	gelb verzinkt	922.60.491	922.60.091


Abpackung: 1 oder 10 Stück

Anschlaghilfe WKZ-TR 217	▸ Seite BB 6.56
Zierhülse AH217-MS-RK	▸ Seite BB 6.38
Zierhülse AH217-MS-ZK	▸ Seite BB 6.38
Zierhülse AH217-KU-NK	▸ Seite BB 6.38
Zierhülse AH217-KU-RK	▸ Seite BB 6.39

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband Triplex 220-3D SM-RA



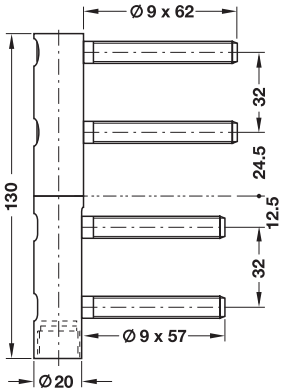

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤150 kg bei 2 Türbänder, ≤180 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 8 mm
- Überschlagdicke: ≥15 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +3/–2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandoberteil

Montage




Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.62.290	922.62.090
	gelb verzinkt	922.62.291	922.62.091

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Einbohrband Triplex 220-3D SM-FR



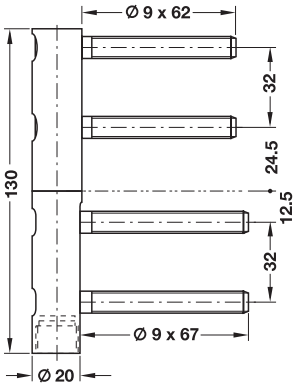

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤150 kg bei 2 Türbänder, ≤180 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Bohrer-Durchmesser: 8 mm
- Überschlagdicke: ≥15 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +3/–2 mm, Seite und Andruck ±4 mm, Höheneinstellung ohne Abstandsänderung zwischen Bandober- und Bandunterteil
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- mit Gewindekupplung für ein stets gerade stehendes Bandoberteil
- **geeignet für zusätzliche Überschlagdichtung**

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stiftsi-cherung	ohne Stiftsi-cherung
Stahl	weiß verzinkt	922.62.390	922.62.190
	gelb verzinkt	922.62.391	922.62.191


Abpackung: 1 oder 10 Stück

Anschlaghilfe WKZ-TR 220	▸ Seite BB 6.56
Zierhülse AH220-MS-RK/AH 220 ES-RK	▸ Seite BB 6.39
Zierhülse AH220-MS-ZK	▸ Seite BB 6.39
Zierhülse AH220-KU-NK	▸ Seite BB 6.40
Zierhülse AH220-KU-RK	▸ Seite BB 6.40

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband Herkula 320 Lift






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤120 kg bei 2 Türbänder, ≤150 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥16 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +3/–1 mm, Seite und Andruck ±4 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts

Montage



mit Überschlagdichtung



ohne Überschlagdichtung


Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	weiß verzinkt	922.47.490	922.47.590

Abpackung: 2 Stück

Anschlaghilfe an Blendrahmen WKZ-HE320-RA	▸ Seite BB 6.55
Anschlaghilfe an Futterzargen WKZ-HE320-FR	▸ Seite BB 6.55
Zierhülse AH320-ES-RK/AH 320-MS-RK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-MS-ZK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-NK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-RK	▸ Seite BB 6.43


Einbohrband Top 320 Lift S2






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤100 kg bei 2 Türbänder, ≤120 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥12 mm
- Lagerung: selbstschmierendes Sintermetalllager
- Sicherung: mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +3/–1 mm, Seite und Andruck ±4 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts
- **für Türen mit geringen Überschlagdicken geeignet**

Montage



mit Überschlagdichtung



ohne Überschlagdichtung

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	weiß verzinkt	922.47.090	922.47.190

Abpackung: 2 Stück


Anschlaghilfe WKZ-TO320-S2	▸ Seite BB 6.57
Zierhülse AH320TO-KU-RK	▸ Seite BB 6.44

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbohrband Duplex 320-3D


→ zum Einfräsen






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: mit Bandtasche und Bandlappen, wahlweise für Überschlag 15 oder 18 mm
- Türgewicht: ≤110 kg bei 2 Türbänder, ≤130 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Lagerung: Delrin-Lager
- Sicherung: mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite: ±3 mm, Andruck: +3/–1 mm, Höhe: +4/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Überschlag 15 mm




Überschlag 18 mm

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Überschlag 15 mm			
Stahl/Zinkdruckguss	weiß verzinkt	922.46.290	922.46.390
Überschlag 18 mm			
Stahl/Zinkdruckguss	weiß verzinkt	922.46.090	922.46.190

Abpackung: 2 Stück


→ zum Einbohren/Einfräsen



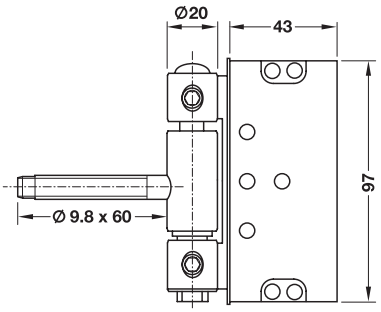

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: mit Bandtasche und Flügelbolzen
- Türgewicht: ≤110 kg bei 2 Türbänder, ≤130 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Überschlagdicke: ≥18 mm
- Lagerung: Delrin-Lager
- Sicherung: mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite: ±3 mm, Andruck: +3/–1 mm, Höhe: +4/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl/Zinkdruckguss	weiß verzinkt	922.46.690	922.46.790


Abpackung: 2 Stück

Abdeckung ABD-DUP	▸ Seite BB 6.44
Zierhülse AH320-ES-RK/AH320-MS-RK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-MS-ZK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-NK	▸ Seite BB 6.43
Zierhülse AH320-KU-RK	▸ Seite BB 6.43

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband 11R 20-009, 11R 20-000



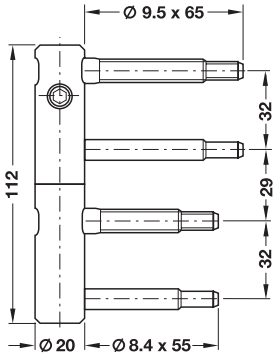

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤100 kg bei 2 Türbänder, ≤150 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe +3 mm, Seite und Andruck +3/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.22.290	922.22.190
	gelb verzinkt	922.22.291	922.22.191

Abpackung: 2 oder 10 Stück

Anschlaghilfe Werkzeugsatz 21.371	▸ Seite BB 6.58
Zierhülsen	▸ Seite BB 6.46


Einbohrband 12R 20-015, 12R 20-006



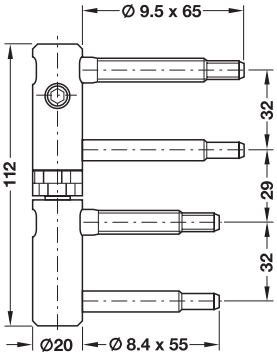

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤100 kg bei 2 Türbänder, ≤150 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe, Seite und Andruck +3/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.22.490	922.22.390
	gelb verzinkt	922.22.491	922.22.391


Abpackung: 2 oder 10 Stück

Hakenschlüssel 12 R	▸ Seite BB 6.36
Anschlaghilfe Werkzeugsatz 21.371	▸ Seite BB 6.58
Zierhülsen	▸ Seite BB 6.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband 12R 20-016, 12R 20-021





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Türgewicht: ≤100 kg bei 2 Türbänder, ≤150 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe, Seite und Andruck +3/–2 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **geeignet für zusätzliche Überschlagdichtung**

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
Stahl	weiß verzinkt	922.22.690	922.22.590
	gelb verzinkt	922.22.691	922.22.591


Abpackung: 2 oder 10 Stück

Hakenschlüssel 12 R	▸ Seite BB 6.36
Anschlaghilfe Werkzeugsatz 21.371	▸ Seite BB 6.58
Zierhülsen	▸ Seite BB 6.46

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband
BAKA 3D 20 Plus, BAKA 3D 20 FD Plus



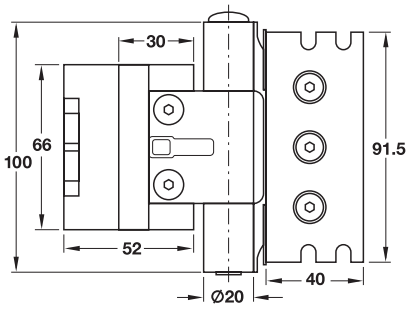


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Haustüren mit oder ohne Überschlagdichtung
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Fräser-Durchmesser: Flügel: 20 mm, Rahmen: 16 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar ohne Aushängen der Tür: Höhe und Seite ±3 mm, Andruck +4 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- verdeckt liegende Aufnahmeelemente in Flügel und Rahmen
- hohe Auszugswerte durch die eingefrästen Aufnahmeelemente in Flügel und Rahmen


Montage




Überschlag 15 mm
ohne Überschlagdichtung



Überschlag 18 mm
ohne Überschlagdichtung



Überschlag 15 mm
mit Überschlagdichtung



Überschlag 18 mm
mit Überschlagdichtung

Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
ohne Überschlagdichtung			
Edelstahl	matt	922.13.103	922.13.003
Stahl	verzinkt	922.13.190	922.13.090
mit Überschlagdichtung			
Edelstahl	matt	922.13.303	922.13.203
Stahl	verzinkt	922.13.390	922.13.290

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfen Rasterserienfräslehre BAKA 2D 20 Flügel,
Rasterserienbohr-/Fräslehre BAKA 3D 20 Rahmen.

Anschlaghilfe Fräslehre BAKA 2D 20 Flügel	▸ Seite BB 6.62
Anschlaghilfe Bohr-/Fräslehre BAKA 3D 20 Rahmen/15 mm	▸ Seite BB 6.63
Anschlaghilfe Bohr-/Fräslehre BAKA 3D 20 Rahmen/18 mm	▸ Seite BB 6.63
Abdeckkappen BAKA 3D 20	▸ Seite BB 6.36
Zierhülse Nr. 7	▸ Seite BB 6.50
Zierhülse Nr. 9	▸ Seite BB 6.50

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einbohrband BAKA protect 3D, BAKA protect 3D FD



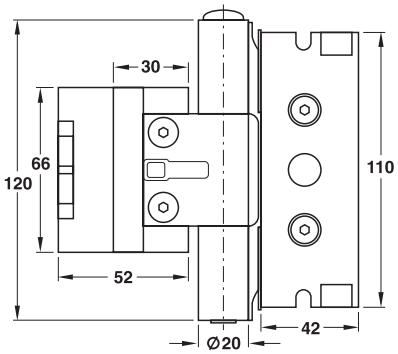


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Haustüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise für Haustüren mit oder ohne Überschlagdichtung
- Türgewicht: ≤130 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Sicherung: wahlweise mit Stiftsicherung für auswärts öffnende Türen oder ohne Stiftsicherung
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional verstellbar: Höhe und Seite ±3 mm, Andruck +4 mm, verstellbar ohne Aushängen oder Unterkeilen der Tür
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- hohe Auszugswerte durch die eingefrästen Aufnahmeelemente in Flügel und Rahmen
- einsetzbar für Systemprüfung nach DIN V EN V 1627ff.


Montage




Überschlag 15 mm
ohne Überschlagdichtung



Überschlag 18 mm
ohne Überschlagdichtung



Überschlag 15 mm
mit Überschlagdichtung



Überschlag 18 m
mit Überschlagdichtung

Lieferumfang
1 Band für die Höhenverstellung
2 Bänder für die Andruckverstellung

Werkstoff	Oberfläche	mit Stift-sicherung	ohne Stift-sicherung
ohne Überschlagdichtung			
Edelstahl	matt	922.13.603	922.13.403
Stahl	verzinkt	922.13.690	922.13.490
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016	922.13.600	922.13.400
mit Überschlagdichtung			
Edelstahl	matt	922.13.703	922.13.503
Stahl	verzinkt	922.13.790	922.13.590
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016	922.13.700	922.13.500

Abpackung: 1 Satz


Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfen Rasterserienfräslehre BAKA 2D 20 Flügel,
Rasterserienbohr-/Fräslehre BAKA protect Rahmen.

Anschlaghilfe Bohr-/Fräslehre BAKA protect Rahmen	▸ Seite BB 6.63
Anschlaghilfe Fräslehre BAKA 2D 20 Flügel	▸ Seite BB 6.62
Abdeckkappen BAKA protect 3D	▸ Seite BB 6.36
Zierhülse Nr. 10	▸ Seite BB 6.51

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610






- Einsatzbereich: für Futterzargen aus Holz
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

Beispiel

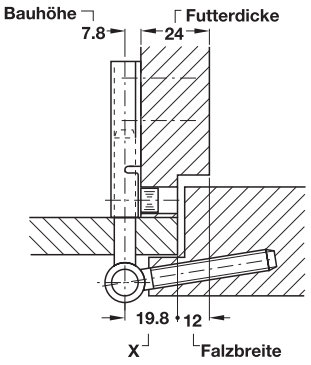

Maß X = Zargenfalz bis Mitte Bohrung
Bauhöhe = Maß X + Falzbreite – Futterdicke
Das Maß X muss zwischen 18,5 und 20,5 mm liegen.

Hinweis

Bei Verwendung der Kunststoffbohrlehre VARIANT und der Falzlochbohrlehre VARIANT Zapfenbohrlöcher mit 7,2 mm nachbohren.


Modell	Bauhöhe mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
V 3611	5.8	1 oder 20 oder 100	922.08.090
V 3612	7.8	1 oder 100	922.08.190
V 3613	8.8	1 oder 100	922.08.290
V 3614	9.8	1 oder 20	922.08.390

Bestellhinweis

Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfen Serienbohrlehre VARIANT Metalltasche, Falzlochbohrlehre VARIANT.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT ▸ Seite BB 6.59

→ Abdeckkappe



- Einsatzbereich: für VARIANT-Anschraubtaschen, zur Abdeckung der Falzlöcher im Rahmen
- Durchmesser: 10 mm


Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	rehbraun	922.08.448
	hellbraun	922.08.441
	dunkelbraun	922.08.443
	schwarz	922.08.407
	weiß	922.08.400
	beige	922.08.440
	ocker	922.08.447

Abpackung: 1 oder 100 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Klemmblock VARIANT V 3604





- Einsatzbereich: für Blockzargen und Blendrahmen aus Holz
- Fräser-Durchmesser: 12 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	verzinkt	1 oder 10	922.08.590
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016	1	922.08.500
	kunststoffbeschichtet braun	1	922.08.546
	kunststoffbeschichtet hellbraun	1	922.08.541

Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienlehre Klemmblock VARIANT V 3604.

Anschlaghilfe Bohr-/Fräslehre VARIANT V 3604 ▸ Seite BB 6.64


Klemmnuss VARIANT V 3605





- Einsatzbereich: für Blockzargen und Blendrahmen aus Holz
- Fräser-Durchmesser: 12 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.08.690

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienbohrlehre VARIANT Metalltasche.

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT ▸ Seite BB 6.59
Anschlaghilfe Fräslehre Klemmnuss VARIANT V 3605 ▸ Seite BB 6.64

→ Abdeckkappe



- Einsatzbereich: für Klemmnuss VARIANT V 3605, zur Abdeckung der Falzlöcher im Rahmen


Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	922.08.900
	hellbraun	922.08.941
	dunkelbraun	922.08.943

Abpackung: 1 oder 100 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Klemmblock Simonswerk VARIANT V 3607





- Einsatzbereich: für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen aus Holz
- Fräser-Durchmesser: 12 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Farbe	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Kunststoff	rehbraun	1 oder 100	922.08.748
	schwarz	100	922.08.707
	weiß	1 oder 100	922.08.700
	beige	1 oder 100	922.08.740

Bestellhinweis
Folgende Artikel sind auf Anfrage erhältlich:
Anschlaghilfe Serienlehre Klemmblock VARIANT V 3607.


Abdeckkappe Simonswerk BAKA 3D 20, BAKA protect 3D



- Einsatzbereich: wahlweise für Haustürbänder BAKA 3D 20 oder BAKA protect 3D, zur Abdeckung der Falzlöcher im Rahmen

Werkstoff	Farbe	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
BAKA 3D 20			
Kunststoff	weiß	1 oder 100	922.19.900
	hellbraun	100	922.19.941
	dunkelbraun	1 oder 100	922.19.943
BAKA protect 3D			
Kunststoff	weiß	1 oder 100	922.20.400
	hellbraun	1 oder 100	922.20.441
	dunkelbraun	1 oder 100	922.20.443

Hakenschlüssel SFS intec 12 R




- Einsatzbereich: für die Höhenverstellung von Haustürbändern 12 R

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.23.190

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.






- Einsatzbereich: für 2-teilige Einbohrbänder FI 1 mit Rollen-Durchmesser 13 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	nickelfarben matt	922.24.906
	chromfarben poliert	922.24.902
	messingfarben poliert	922.24.908
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.24.907

Abpackung: 2 oder 20 Satz

FI 1 ▸ Seite BB 6.12






- Einsatzbereich: für 2-teilige Einbohrbänder FI 2 mit Rollen-Durchmesser 16 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	nickelfarben matt	922.24.916
	chromfarben poliert	922.24.912
	messingfarben poliert	922.24.918
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.24.917

Abpackung: 2 oder 20 Satz

FI 2 ▸ Seite BB 6.12






- Einsatzbereich: für 2-teilige Einbohrbänder FI 4 mit Rollen-Durchmesser 16 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	nickelfarben matt	922.24.926
	chromfarben poliert	922.24.922
	messingfarben poliert	922.24.928
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.24.927

Abpackung: 2 oder 20 Satz

FI 4 ▸ Seite BB 6.18





- Einsatzbereich: für 2-teilige Einbohrbänder FI 5 mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	nickelfarben matt	922.24.936
	chromfarben poliert	922.24.932
	messingfarben poliert	922.24.938
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.24.937


Abpackung: 2 oder 20 Satz

FI 5 ▸ Seite BB 6.25

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

AH217-MS-RK






- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 17 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	922.61.270
	verchromt matt	922.61.241
	poliert	922.61.202

Abpackung: 1 Satz

AH217-MS-ZK






- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 17 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.61.302

Abpackung: 1 Satz

AH217-KU-NK





- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 17 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.61.141
	messingfarben	922.61.180
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.61.100
	RAL 8019 graubraun	922.61.146
	edelstahlfarben	922.61.104


Abpackung: 1 Satz

Triplex 217 SM-RA	▸ Seite BB 6.26
Triplex 217 SM-FR	▸ Seite BB 6.26

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

AH217-KU-RK





- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 17 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.61.041
	messingfarben	922.61.080
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.61.000
	RAL 8019 graubraun	922.61.046
	edelstahlfarben	922.61.004

Abpackung: 1 Satz

Triplex 217 SM-RA	▸ Seite BB 6.26
Triplex 217 SM-FR	▸ Seite BB 6.26

AH220-ES-RK/AH220-MS-RK





- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.64.003
Messing	poliert	922.63.302
	verchromt matt	922.63.341
	vernickelt	922.63.370

Abpackung: 1 Satz

Triplex 220 SM-RA	▸ Seite BB 6.27
Triplex 220 SM-FR	▸ Seite BB 6.27

AH220-MS-ZK





- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.63.202


Abpackung: 1 Satz

Triplex 220 SM-RA	▸ Seite BB 6.27
Triplex 220 SM-FR	▸ Seite BB 6.27

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

AH220-KU-NK






- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.63.141
	messingfarben	922.63.180
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.63.100
	RAL 8019 graubraun	922.63.146
	edelstahlfarben	922.63.104

Abpackung: 1 Satz

AH220-KU-RK





- Einsatzbereich: für 2-teilige Triplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.63.041
	messingfarben	922.63.080
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.63.000
	RAL 8019 graubraun	922.63.046
	edelstahlfarben	922.63.004


Abpackung: 1 Satz

Triplex 220 SM-RA	▸ Seite BB 6.27
Triplex 220 SM-FR	▸ Seite BB 6.27

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

AH315-MS-NK






- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula Bänder mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	922.53.070
	verchromt matt	922.53.041
	verchromt poliert	922.53.040
	poliert	922.53.002

Abpackung: 1 oder 10 Satz

AH315-MS-ZK






- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula Bänder mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.53.102

Abpackung: 1 oder 10 Satz

AH315-KU-NK





- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula Bänder mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.52.041
	verchromt poliert	922.52.040
	messingfarben	922.52.080
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.52.000
	RAL 8019 graubraun	922.52.046
	edelstahlfarben	922.52.004


Abpackung: 1 oder 10 Satz

Herkula 315 GL-RA	▸ Seite BB 6.13
Herkula 315 GL-FR	▸ Seite BB 6.13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

AH316-MS-NK






- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula Bänder mit Rollen-Durchmesser 16 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	922.53.370
	verchromt matt	922.53.341
	verchromt poliert	922.53.340
	poliert	922.53.302

Abpackung: 1 oder 10 Satz

AH316-MS-ZK






- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula Bänder mit Rollen-Durchmesser 16 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.53.402

Abpackung: 1 oder 10 Satz

AH316-KU-NK





- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula Bänder mit Rollen-Durchmesser 16 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.52.141
	verchromt poliert	922.52.140
	messingfarben	922.52.180
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.52.100
	RAL 8019 graubraun	922.52.146
	edelstahlfarben	922.52.104


Abpackung: 1 oder 10 Satz

Herkula 316 GL-RA	▸ Seite BB 6.13
Herkula 316 GL-FR	▸ Seite BB 6.13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

AH320-ES-RK/AH320-MS-RK






- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula und Duplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.53.804
Messing	vernickelt	922.53.870
	verchromt matt	922.53.841
	poliert	922.53.802

Abpackung: 1 oder 10 Satz

AH320-MS-ZK






- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula und Duplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.53.702

Abpackung: 1 oder 10 Satz

AH320-KU-NK






- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula und Duplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.52.241
	messingfarben	922.52.280
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.52.200
	RAL 8019 graubraun	922.52.246
	edelstahlfarben	922.52.204

Abpackung: 1 oder 10 Satz

AH320-KU-RK





- Einsatzbereich: für 3-teilige Herkula und Duplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt matt	922.52.341
	messingfarben	922.52.380
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.52.300
	RAL 8019 graubraun	922.52.346
	edelstahlfarben	922.52.304

Abpackung: 1 oder 10 Satz

Herkula 320 SM-RA, Herkula 320 SM-FR ▸ Seite BB 6.20
Duplex 320-2D, Duplex 320-3D ▸ Seite BB 6.22, BB 6.29
Herkula 320 Lift ▸ Seite BB 6.28

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Abdeckung für Bohrlöcher ABD-DUP




- Einsatzbereich: für 3-teilige Duplex Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	RAL 9016 verkehrsweiß	922.46.957
	transparent	922.46.954

Abpackung: 1 Stück

Duplex 320-2D	▸ Seite BB 6.22
Duplex 320-3D	▸ Seite BB 6.29

AH320TO-KU-RK

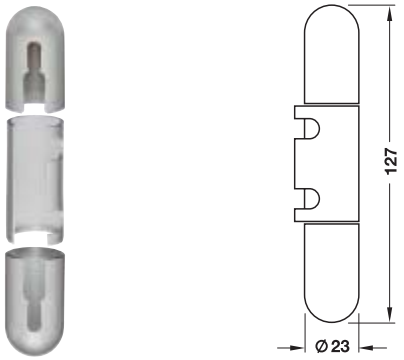

- Einsatzbereich: für 3-teilige Top und Top Lift Bänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	edelstahlfarben	922.46.940
	verchromt matt	922.46.944
	messingfarben	922.46.948
	RAL 9016 verkehrsweiß	922.46.947
	RAL 8019 graubraun	922.46.941


Abpackung: 1 Satz

Top 320 S2	▸ Seite BB 6.21
Top 320 Lift S2	▸ Seite BB 6.28

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zierhülsen für 2-teilige Einbohrbänder






- Einsatzbereich: für 2-teilige Einbohrbänder mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.22.702

Abpackung: 2 Satz






- Einsatzbereich: für 2-teilige Einbohrbänder mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.22.802

Abpackung: 2 Satz





- Einsatzbereich: für 2-teilige Einbohrbänder mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	vernickelt matt	922.22.771
	vernickelt poliert	922.22.770
	vermessingt poliert	922.22.780
	RAL 9010 reinweiß	922.22.700
	braun	922.22.709


Abpackung: 2 Satz

11R 15-000 ▸ Seite BB 6.18

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zierhülsen für 2-teilige Einbohrbänder






- Einsatzbereich: für 2-teilige Haustürbänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.22.903
Messing	poliert	922.22.902

Abpackung: 2 Satz






- Einsatzbereich: für 2-teilige Haustürbänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.23.002

Abpackung: 25 Satz





- Einsatzbereich: für 2-teilige Haustürbänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	vernickelt matt	922.22.971
	vermessingt poliert	922.22.980
	RAL 9010 reinweiß	922.22.900
	braun	922.22.909

Abpackung: 2 Satz


11R 20-009, 11R 20-000	▸ Seite BB 6.30
12R 20-015, 12R 20-006	▸ Seite BB 6.30
12R 20-016, 12R 20-021	▸ Seite BB 6.31

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zierhülsen für 2-teilige Einbohrbänder

Nr. 2 Basic






- Einsatzbereich: für 2-teilige VARIANT Flügel- und Rahmenteile mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	922.20.518
	verchromt matt	922.20.541
	verchromt poliert	922.20.540
	poliert	922.20.502

Abpackung: 1 oder 10 Satz

Nr. 2 Soft






- Einsatzbereich: für 2-teilige VARIANT Flügel- und Rahmenteile mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	922.20.618
	verchromt matt	922.20.641
	verchromt poliert	922.20.640
	poliert	922.20.602

Abpackung: 1 oder 10 Satz

Nr. 2 Zierkopf





- Einsatzbereich: für 2-teilige VARIANT Flügel- und Rahmenteile mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.19.102


Abpackung: 1 oder 10 Satz

V 0020	▸ Seite BB 6.6
V 3200 WF	▸ Seite BB 6.8
V 3400 WF	▸ Seite BB 6.8
V 8100 WF	▸ Seite BB 6.10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Nr. 4






- Einsatzbereich: für 2-teilige VARIANT Flügel- und Rahmenteile mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	goldfarben	922.19.403
	brüniert	922.19.410
	silberfarben	922.19.401
	neusilberfarben	922.19.402

Abpackung: 1 oder 10 Satz

Nr. 1





- Einsatzbereich: für 2-teilige VARIANT Flügel- und Rahmenteile mit Rollen-Durchmesser 15 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verchromt poliert	922.19.040
	goldfarben	922.19.082
	weiß	922.19.000

Abpackung: 1 oder 10 Satz


6

V 0020	▸ Seite BB 6.6
V 3200 WF	▸ Seite BB 6.8
V 3400 WF	▸ Seite BB 6.8
V 8100 WF	▸ Seite BB 6.10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Nr. 3-3 WF





- Einsatzbereich: für 3-teilige VARIANT Flügel- und Rahmenteile mit Rollen-Durchmesser 15 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.19.302
	brüniert	922.19.310

Abpackung: 1 oder 10 Satz

V 0026 WF	▸ Seite BB 6.7
V 4400 WF	▸ Seite BB 6.9
V 8000 WF	▸ Seite BB 6.11

Nr. 2-3 WF





- Einsatzbereich: für 3-teilige VARIANT Flügel- und Rahmenteile mit Rollen-Durchmesser 15 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.19.202

Abpackung: 1 oder 10 Satz

V 0026 WF	▸ Seite BB 6.7
V 4400 WF	▸ Seite BB 6.9
V 8000 WF	▸ Seite BB 6.11

Nr. 5



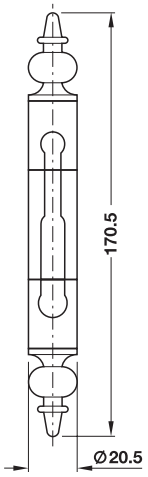

- Einsatzbereich: für 3-teilige BAKA Einbohrbänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.19.502


Abpackung: 3 Satz

BAKA C 1-20 WF	▸ Seite BB 6.23
BAKA C 2-20 WF	▸ Seite BB 6.23
BAKA 2D 20	▸ Seite BB 6.24
BAKA 2D 20 FD	▸ Seite BB 6.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Nr. 8





- Einsatzbereich: für 3-teilige BAKA Einbohrbänder mit Rollen-Durchmesser 20 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	vernickelt matt	922.19.771
	verchromt matt	922.19.741
	goldfarben	922.19.782
	brüniert	922.19.710
	weiß	922.19.700
	braun	922.19.746

Abpackung: 3 Satz

BAKA C 1-20 WF	▸ Seite BB 6.23
BAKA C 2-20 WF	▸ Seite BB 6.23
BAKA 2D 20	▸ Seite BB 6.24
BAKA 2D 20 FD	▸ Seite BB 6.24

Nr. 9





- Einsatzbereich: für 3-teilige BAKA Einbohrbänder 3D 20 mit Rollen-Durchmesser 20 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	922.19.802
	brüniert	922.19.810
	altdeutsch	922.19.811

Abpackung: 3 Satz

BAKA 3D 20 Plus	▸ Seite BB 6.32
BAKA 3D 20 FD Plus	▸ Seite BB 6.32

Nr. 7





- Einsatzbereich: für 3-teilige BAKA Einbohrbänder 3D 20 mit Rollen-Durchmesser 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	vernickelt matt	922.19.671
	verchromt matt	922.19.641
	goldfarben	922.19.682
	weiß	922.19.600
	braun	922.19.646


Abpackung: 3 Satz

BAKA 3D 20 Plus	▸ Seite BB 6.32
BAKA 3D 20 FD Plus	▸ Seite BB 6.32

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Nr. 10





- Einsatzbereich: für 3-teilige BAKA Einbohrbänder protect 3D mit Rollen-Durchmesser 20mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	vernickelt matt	922.23.271
	verchromt matt	922.23.241
	goldfarben	922.23.282
	weiß	922.23.200
	braun	922.23.246

Abpackung: 3 Satz

BAKA protect 3D	▸ Seite BB 6.33
BAKA protect 3D FD	▸ Seite BB 6.33

Objektreferenzen



Kempinski Hotel Isthar, Dead Sea, Jordanien




Hotel Aleksandar, Novi Sad, Serbien

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Werkzeugsatz



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 6,3 mm
mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der StarTec Einbohrbänder FI 1
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Bohrer Durchmesser 6,3 mm
1 Stellring für Bohrer

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz	922.24.801

StarTec Einbohrband FI 1 ▸ Seite BB 6.12


GAEB

6

Werkzeugsatz



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 7,3 mm
mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der StarTec Einbohrbänder FI 2
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Bohrer Durchmesser 7,3 mm
1 Stellring für Bohrer


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz	922.24.802

StarTec Einbohrband FI 2 ▸ Seite BB 6.12

Werkzeugsatz



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 7,3 mm
mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der StarTec Einbohrbänder FI 3
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Bohrer Durchmesser 7,3 mm
1 Stellring für Bohrer

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz	922.24.803


StarTec Einbohrband FI 3 ▸ Seite BB 6.12

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Werkzeugsatz




Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 7,0 mm
mit Stellring



Innensechskantbit



Innensechskantschlüssel

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der StarTec Einbohrbänder FI 4
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Bohrer Durchmesser 7,0 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Innensechskantbit
1 Innensechskantschlüssel


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz	922.24.804

StarTec Einbohrband FI 4 ▸ Seite BB 6.18

Werkzeugsatz




Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 8,6 mm
mit Stellring



Innensechskantbit



Innensechskantschlüssel

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der StarTec Einbohrbänder FI 5
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Bohrer Durchmesser 8,6 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Innensechskantbit
1 Innensechskantschlüssel

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz	922.24.805


StarTec Einbohrband FI 5 ▸ Seite BB 6.25

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz WKZ-HE315-RA



Bohrlehre



Eindrehkurbel mit Kurbelkopf



Stufenbohrer Durchmesser 7,2 mm mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Herkula Einbohrbänder 315GL-RA **an Blendrahmen**
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Eindrehkurbel
1 Kurbelkopf für Durchmesser 15 mm Bandrolle
1 Stufenbohrer Durchmesser 7,2 mm
1 Stellring für Stufenbohrer


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-HE315-RA	922.15.530

Herkula 315GL-RA ▸ Seite BB 6.13


Werkzeugsatz WKZ-HE315-FR



Bohrlehre



Eindrehkurbel mit Kurbelkopf



Stufenbohrer Durchmesser 7,2 mm mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Herkula Einbohrbänder 315GL-FR **an Futterzargen**
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Eindrehkurbel
1 Kurbelkopf für Durchmesser 15 mm Bandrolle
1 Stufenbohrer Durchmesser 7,2 mm
1 Stellring für Stufenbohrer


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-HE315-FR	922.15.538

Herkula 315GL-FR ▸ Seite BB 6.13


Werkzeugsatz WKZ-HE316-RA



Bohrlehre



Eindrehkurbel mit Kurbelkopf



Stufenbohrer Durchmesser 7,7 mm mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Herkula Einbohrbänder 316GL-RA **an Blendrahmen**
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Eindrehkurbel
1 Kurbelkopf für Durchmesser 16 mm Bandrolle
1 Stufenbohrer Durchmesser 7,7 mm
1 Stellring für Stufenbohrer

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-HE316-RA	922.15.540


Herkula 316GL-RA ▸ Seite BB 6.13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz WKZ-HE316-FR



Bohrlehre



Eindrehkurbel mit Kurbelkopf



Stufenbohrer Durchmesser 7,7 mm mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Herkula Einbohrbänder 316GL-FR **an Futterzargen**
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Eindrehkurbel
1 Kurbelkopf für Durchmesser 16 mm Bandrolle
1 Stufenbohrer Durchmesser 7,7 mm
1 Stellring für Stufenbohrer


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-HE316-FR	922.15.539

Herkula 316GL-FR	▸ Seite BB 6.13


Werkzeugsatz WKZ-HE320-RA



Bohrlehre



Eindrehkurbel mit Kurbelkopf



Stufenbohrer Durchmesser 8,7 mm mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Herkula Einbohrbänder 320SM-RA, 320 Lift **an Blendrahmen**
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Eindrehkurbel
1 Kurbelkopf für Durchmesser 20 mm Bandrolle
1 Stufenbohrer Durchmesser 8,7 mm
1 Stellring für Stufenbohrer


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-HE320-RA	922.15.542

Herkula 320SM-RA	▸ Seite BB 6.20
Herkula 320 Lift	▸ Seite BB 6.28


Werkzeugsatz WKZ-HE320-FR



Bohrlehre



Eindrehkurbel mit Kurbelkopf



Stufenbohrer Durchmesser 8,7 mm mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Herkula Einbohrbänder 320SM-FR, 320 Lift **an Futterzargen**
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Eindrehkurbel
1 Kurbelkopf für Durchmesser 20 mm Bandrolle
1 Stufenbohrer Durchmesser 8,7 mm
1 Stellring für Stufenbohrer

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-HE320-FR	922.15.543


Herkula 320SM-FR	▸ Seite BB 6.20
Herkula 320 Lift	▸ Seite BB 6.28

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz WKZ-TR217




Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 7,0 mm
mit Stellring



Innensechskantschlüssel



Abstandschablone für Rahmenteil

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Triplex Haustürbänder 217-3D SM-RA, 217-3D SM-FR
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Abstandschablone für das Rahmenteil
1 Bohrer Durchmesser 7,0 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Innensechskantschlüssel, Größe 5

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-TR217	922.15.560


Triplex 217 SM-RA	▸ Seite BB 6.26
Triplex 217 SM-FR	▸ Seite BB 6.26

6


Werkzeugsatz WKZ-TR220




Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 8,0 mm
mit Stellring



Innensechskantschlüssel



Abstandschablone für Rahmenteil

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Triplex Haustürbänder 220-3D SM-RA, 220-3D SM-FR
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Abstandschablone für das Rahmenteil
1 Bohrer Durchmesser 8,0 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Innensechskantschlüssel, Größe 5

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-TR220	922.15.561


Triplex 220 SM-RA	▸ Seite BB 6.27
Triplex 220 SM-FR	▸ Seite BB 6.27

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz WKZ-TO320 S2



Bohrlehre




Eindrehkurbel mit Kurbelkopf



Stufenbohrer Durchmesser 8,7 mm mit Stellring



Innensechskantschlüssel



Bohrer Durchmesser 5,8 mm mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Top Haustürbänder 320 S2, 320 Lift S2
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
2 Bohrlehren
1 Eindrehkurbel
1 Kurbelkopf für Durchmesser 20 mm Bandrolle
1 Stufenbohrer Durchmesser 8,7 mm für die Rahmenbolzen
1 Stellring für Stufenbohrer
1 Bohrer Durchmesser 5,8 mm für die Flügelbolzen
1 Stellring für Bohrer
1 Innensechskantschlüssel, Größe 5, mit kurzem Ansatz


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz WKZ-TO320-S2	922.47.600

Top 320 S2	▸ Seite BB 6.21
Top 320 Lift S2	▸ Seite BB 6.28

Objektreferenzen



The Setai South Beach, Miami, USA
Architektur: Schapiro Associates und Alayo Architects PC

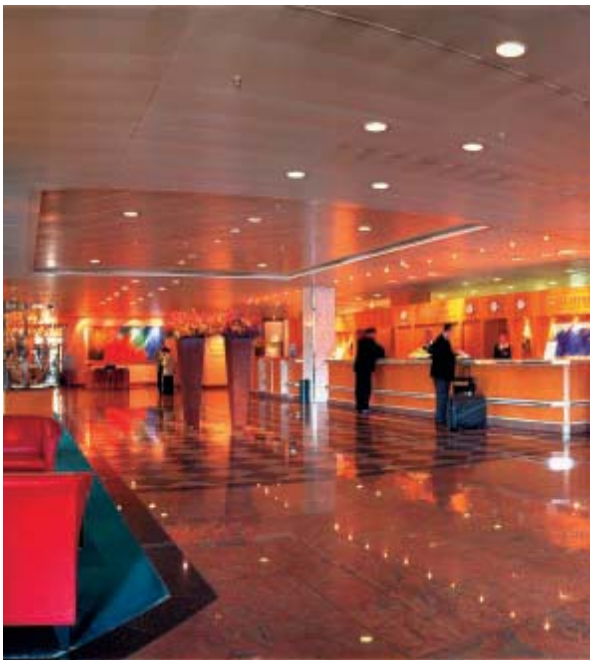


Swissôtel Zürich, Schweiz

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz 21.345



Bohrlehre




Stufenbohrer Durchmesser 7,7 mm
mit Stellring



Hakenschlüssel



Innensechskantbit



Innensechskantschlüssel

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Einbohrbänder 11R 15-000
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Stufenbohrer Durchmesser 7,7 mm
1 Stellring für Stufenbohrer
2 Hakenschlüssel
1 Innensechskantbit
1 Innensechskantschlüssel


	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz 21.345	922.15.640

11R 15-000	▸ Seite BB 6.18


Werkzeugsatz 21.371



Bohrlehre




Bohrer Durchmesser 20 mm
mit Stellring



Hakenschlüssel



Innensechskantbit



Innensechskantschlüssel

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der Einbohrbänder 11R 20-009, 11R 20-000, 12R 20-015, 12R 20-006, 12R 20-016, 12R 20-021
- verwendbar für: links und rechts

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 20 mm
1 Stellring für Bohrer
2 Hakenschlüssel
1 Innensechskantbit
1 Innensechskantschlüssel

	Artikel-Nr.
Werkzeugsatz 21.371	922.15.641


11R 20-009, 11R 20-000	▸ Seite BB 6.30
12R 20-015, 12R 20-006	▸ Seite BB 6.30
12R 20-016, 12R 20-021	▸ Seite BB 6.31

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz Kunststoffbohrlehre VARIANT



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 6,8 mm
mit Stellring



Einwindklaue Durchmesser 15 mm

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der VARIANT Flügel- und Rahmenteile V 0020, V 0026 WF, V 3200 WF, V 3400 WF, V 4400 WF,
  zum Anschlagen der VARIANT Einbohrbänder V 3420 WF, V 4426 WF, V 5450, V 8550

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 6,8 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Einwindklaue Durchmesser 15 mm
1 Anschlaganleitung


	Artikel-Nr.
Kunststoffbohrlehre VARIANT	922.15.514

V 0020	▸ Seite BB 6.6
V 0026 WF	▸ Seite BB 6.7
V 3200 WF	▸ Seite BB 6.8
V 3400 WF	▸ Seite BB 6.8
V 4400 WF	▸ Seite BB 6.9
V 3420 WF	▸ Seite BB 6.15
V 4426 WF	▸ Seite BB 6.16
V 5450	▸ Seite BB 6.17
V 8550	▸ Seite BB 6.17


Werkzeugsatz Umrüstbohrlehre VARIANT V 0026 WF



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 6,8 mm
mit Stellring



Fixierdorn

- Einsatzbereich: zum Umrüsten von Türen mit Bändern VARIANT V 0020 auf Bänder VARIANT V 0026 WF

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 6,8 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Fixierdorn
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Umrüstbohrlehre VARIANT V 0026 WF	922.15.516


V 0026 WF	▸ Seite BB 6.7

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz Kunststoffbohrlehre BAKA 13/15




Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 6,8 mm
mit Stellring



Einwindklaue Durchmesser 13 mm



Einwindklaue Durchmesser 15 mm

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der BAKA Einbohrbänder C 1-15 WF, C 2-15 WF, C 1-15 WF ZK

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 6,8 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Einwindklaue Durchmesser 13 mm
1 Einwindklaue Durchmesser 15 mm
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Kunststoffbohrlehre BAKA 13/15	922.15.504


BAKA C 1-15 WF	▸ Seite BB 6.14
BAKA C 2-15 WF	▸ Seite BB 6.14
BAKA C 1-15 WF ZK	▸ Seite BB 6.14

6


Werkzeugsatz Bohrlehre BAKA KR




Bohrlehre



Stufenbohrer Durchmesser 6,8 mm
mit Stellring



Einwindklaue Durchmesser 13 mm



Einwindklaue Durchmesser 15 mm

- Einsatzbereich: zum Anschlagen des BAKA Einbohrbandes C 1-15 WF **(Schrägbohrung)**

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Stufenbohrer Durchmesser 6,8 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Einwindklaue Durchmesser 13 mm
1 Einwindklaue Durchmesser 15 mm
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Bohrlehre BAKA KR	922.15.500


BAKA C 1-15 WF	▸ Seite BB 6.14

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Werkzeugsatz Kunststoffbohrlehre BAKA 20



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 8,8 mm
mit Stellring



Einwindklaue Durchmesser 20 mm

- Einsatzbereich: zum Anschlagen der BAKA Einbohrbänder C 1-20 WF und C 2-20 WF

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 8,8 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Einwindklaue Durchmesser 20 mm
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Kunststoffbohrlehre BAKA 20	922.15.505

BAKA C 1-20 WF	▸ Seite BB 6.23
BAKA C 2-20 WF	▸ Seite BB 6.23

Objektreferenzen



Park Hyatt Zürich, Schweiz
Architektur: Marcel Meili, Markus Peter, Architekten




Best Western Premier Hotel Victoria,
Freiburg im Breisgau, Deutschland

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Werkzeugsatz Fräslehre BAKA 2D 20 Flügel



Fräslehre



Frässchablone
2D 20 Flügel 20/30

- Einsatzbereich: zum Erstellen der Flügelfräsung von BAKA Haustürbändern 2D 20, 2D 20 FD, 3D 20 Plus, 3D 20 FD Plus, protect 3D, protect 3D FD

Lieferumfang
1 Fräslehre
1 Frässchablone 2D 20 Flügel 20/30
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Fräslehre BAKA 2D 20 Flügel	922.15.503


BAKA 2D 20	▸ Seite BB 6.24
BAKA 2D 20 FD	▸ Seite BB 6.24
BAKA 3D 20 Plus	▸ Seite BB 6.32
BAKA 3D 20 FD Plus	▸ Seite BB 6.32
BAKA protect 3D	▸ Seite BB 6.33
BAKA protect 3D FD	▸ Seite BB 6.33

6


Werkzeugsatz Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 Rahmen



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 8,8 mm
mit Stellring



Einwindklaue Ø 20 mm

- Einsatzbereich: zum Erstellen der Rahmenbohrung des BAKA Haustürbandes 2D 20

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 8,8 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Einwindklaue Durchmesser 20 mm
1 Anschlaganleitung


	Artikel-Nr.
Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 Rahmen	922.15.502

BAKA 2D 20	▸ Seite BB 6.24


Werkzeugsatz Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 FD Rahmen



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 8,8 mm
mit Stellring



Einwindklaue Ø 20 mm

- Einsatzbereich: zum Erstellen der Rahmenbohrung des BAKA Haustürbandes 2D 20 FD

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 8,8 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Einwindklaue Durchmesser 20 mm
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 FD Rahmen	922.15.501


BAKA 2D 20 FD	▸ Seite BB 6.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Werkzeugsatz Bohr-/Fräslehre BAKA protect Rahmen



Bohr-/Fräslehre



Frässchablone
protect Rahmen 20/30

- Einsatzbereich: zum Erstellen der 5 Falzlöcher und der Fräsung von BAKA Haustürbändern protect 3D, protect 3D FD

Lieferumfang
1 Bohr-/Fräslehre
1 Frässchablone protect Rahmen 20/30
1 Bohrer Durchmesser 6,0 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Anschlaganleitung


	Artikel-Nr.
Bohr-/Fräslehre BAKA protect Rahmen	922.15.517

BAKA protect 3D	▸ Seite BB 6.33
BAKA protect 3D FD	▸ Seite BB 6.33

Werkzeugsatz Bohr-/Fräslehre BAKA 3D 20 Rahmen/15 mm



Bohr-/Fräslehre



Bohrer
Durchmesser 6,0 mm
mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Erstellen der 5 Falzlöcher und der Fräsung von BAKA Haustürbändern 3D 20 Plus, 3D 20 FD Plus
- Ausführung: für 15 mm Überschlagbreite

Lieferumfang
1 Bohr-/Fräslehre
1 Bohrer Durchmesser 6,0 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Anschlaganleitung


	Artikel-Nr.
Bohr-/Fräslehre BAKA 3D 20 Rahmen/15 mm	922.15.507

BAKA 3D 20 Plus	▸ Seite BB 6.32
BAKA 3D 20 FD Plus	▸ Seite BB 6.32

Werkzeugsatz Bohr-/Fräslehre BAKA 3D 20 Rahmen/18 mm



Bohr-/Fräslehre



Bohrer
Durchmesser 6,0 mm
mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Erstellen der 5 Falzlöcher und der Fräsung von BAKA Haustürbändern 3D 20 Plus, 3D 20 FD Plus
- Ausführung: für 18 mm Überschlagbreite

Lieferumfang
1 Bohr-/Fräslehre
1 Bohrer Durchmesser 6,0 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Bohr-/Fräslehre BAKA 3D 20 Rahmen/18 mm	922.15.508


BAKA 3D 20 Plus	▸ Seite BB 6.32
BAKA 3D 20 FD Plus	▸ Seite BB 6.32

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Werkzeugsatz Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U



Bohrlehre



Bohrer Durchmesser 6,5 mm

- Einsatzbereich: zum Erstellen der Bohrung einer zweiten Bandaufnahme (Blindnietmutter M10) an einer bereits montierten Stahlzarge, für Umrüstbänder VN 8938/160 U, VN 8948/160 U

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 6,5 mm
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U	922.15.511


VN 8938/160 U	▸ Seite BB 6.125
VN 8948/160 U	▸ Seite BB 6.123

Werkzeugsatz Bohr-/Fräslehre VARIANT V 3604

6



Bohr-/Fräslehre



Bohrer Durchmesser 7,2 mm
mit Stellring

- Einsatzbereich: zum Erstellen der Bohrung und Fräsung für Klemmblock V 3604

Lieferumfang
1 Bohr-/Fräslehre
1 Bohrer Durchmesser 7,2 mm
1 Stellring für Bohrer
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Bohr-/Fräslehre VARIANT V3604	922.15.512

Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35

Werkzeugsatz Fräslehre Klemmnuss VARIANT V 3605



Fräslehre

- Einsatzbereich: zum Erstellen der Falzlochfräsung für Klemmnuss V 3605

Lieferumfang
1 Fräslehre
1 Anschlaganleitung

	Artikel-Nr.
Fräslehre Klemmnuss VARIANT V 3605	922.15.513


Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Nietzange GBM 30



Montage

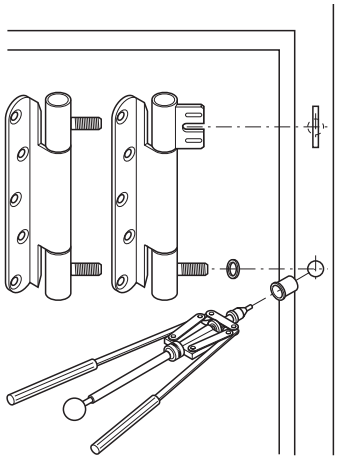

Anschlagen eines Umrüstbandes mit Blindnietmutter und Blindnietzange

- Einsatzbereich: zum Montieren des Nachrüst-Aufnahmeelementes Blindnietmutter M10 an einer bereits montierten Stahlzarge

	Artikel-Nr.
Nietzange GBM 30	922.15.510


Blindnietmutter M10 ▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 102 mm



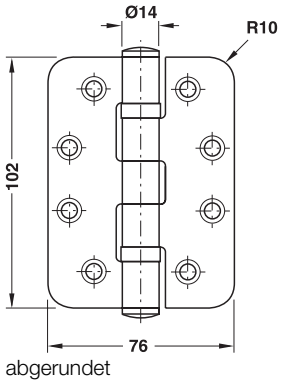


abgerundet

HOSPA Ø 4.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach BS EN 1935:2002 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 14 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift, Rolle mit zwei Kugellagern
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **geeignet für Feuer-/Rauchschutz-Elementprüfungen**

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
käntig	Edelstahl	matt	926.90.203
abgerundet			926.90.213
käntig		vermessingt poliert	926.90.280
abgerundet			926.90.290


Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bestellhinweis
Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Aufschraubband

→ Schwerlastscharnier für ungefälzte Türen, Größe 102 mm




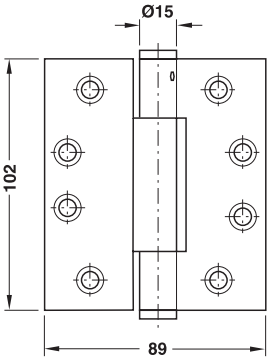

HOSPA Ø 6.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren und Außentüren (Edelstahlgüte AISI 316)
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Lappendicke: 3,3 mm
- Lagerung: mit losem Stift und Stiftsicherung, wartungsfreie Metall-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	926.94.203

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch mit abgerundeten Ecken (Radius 10 mm) lieferbar.
Schrauben im Lieferumfang enthalten.

GAEB

6


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 90 mm



DIN links




abgerundet

HOSPA Ø 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: auf Kugelstift laufend mit losem Zwischenring

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Edelstahl	matt	926.94.303	926.94.403
abgerundet			926.94.503	926.94.603
käntig	Stahl	vermessingt poliert	926.94.380	926.94.480
abgerundet			926.94.580	926.94.680

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis
Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Aufschraubband

→ steigend/fallend für ungefälzte Türen, Größe 101 mm



steigend DIN links

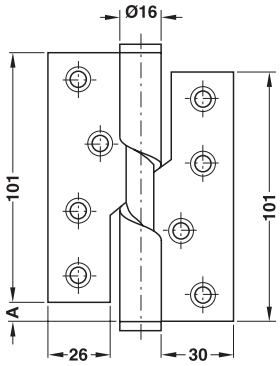


A = 9 mm bei 180° Öffnungswinkel

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lagerung: mit festem Stift

Montage



Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
steigend	Edelstahl	matt	926.26.003	926.26.103
fallend			926.26.203	926.26.303

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis
Schrauben im Lieferumfang enthalten.

GAEB


6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband B 9505.50


→ für ungefälzte Türen, Größe 53 mm





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Lappendicke: 10 mm
- Ausführung: Polyamid mit verzinkter Stahleinlage
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik

Montage



Werkstoff	DIN links	DIN rechts
Polyamid/Stahl	926.02.2**	926.02.3**


Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Aufschraubband B 9505.75 K


→ für ungefälzte Türen, Größe 75 mm





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 24 mm
- Lappendicke: 12 mm
- Ausführung: Polyamid mit verzinkter Stahleinlage
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik


Montage



Werkstoff	DIN links	DIN rechts
Polyamid/Stahl	926.02.4**	926.02.5**

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

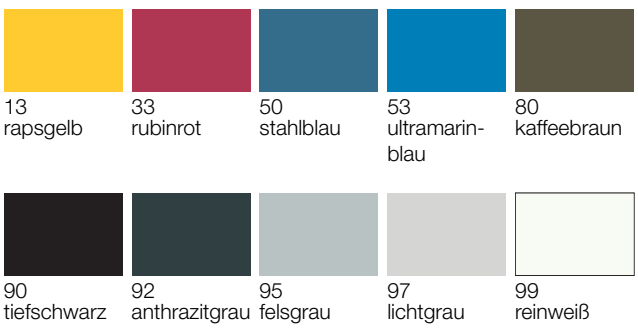


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband Q 1

→ für ungefälzte Türen, Größe 80 mm






DIN links

HOSPA ⌀ 4.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Stift-Durchmesser: 7 mm
- Lappendicke: 2,5 mm

Montage




Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	verzinkt	926.00.490	926.00.590

Abpackung: 2 oder 10 Stück

→ für ungefälzte Türen, Größe 120 mm



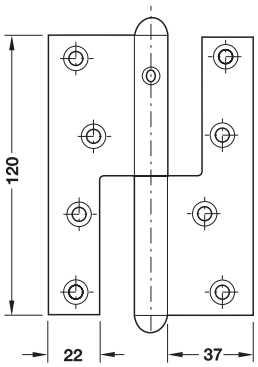


DIN links

HOSPA ⌀ 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Stift-Durchmesser: 9 mm
- Lappendicke: 2,75 mm

Montage




Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	verzinkt	926.00.890	926.00.990

Abpackung: 2 oder 10 Stück

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm



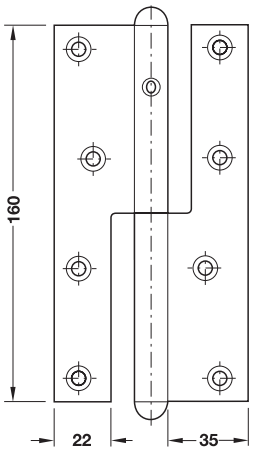


DIN links

HOSPA ⌀ 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Stift-Durchmesser: 11 mm
- Lappendicke: 2,75 mm

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	verzinkt	926.01.290	926.01.390


Abpackung: 2 oder 10 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband QR 100

→ für ungefälzte Türen, Größe 100 mm






DIN links

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 2,5 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm

Montage




Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	verzinkt	926.01.690	926.01.790

Abpackung: 2 oder 10 Stück

Aufschraubband QF 1

→ für gefälzte Türen, Größe 140 mm



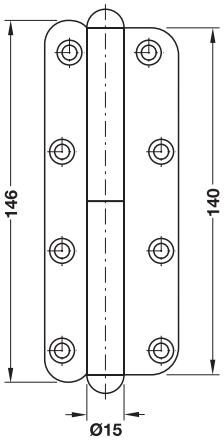


DIN links

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 2,5 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Stahl	verzinkt	926.01.490	926.01.590

Abpackung: 1 oder 10 Stück


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 100 mm



DIN links




abgerundet

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 12,5 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Zwischenring, Rolle mit Ölkammer-Stahlkugelsystem
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 25 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Edelstahl	matt	926.03.003	926.03.103
abgerundet			926.03.803	926.03.903


Abpackung: 2 Stück

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 140 mm



DIN links

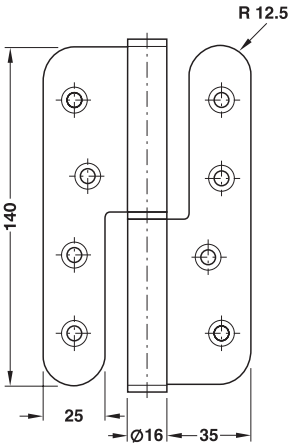


abgerundet

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤55 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 12,5 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Zwischenring, Rolle mit Ölkammer-Stahlkugelsystem
- Fräshöhe: 140 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 25 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Edelstahl	matt	926.03.403	926.03.503
abgerundet			926.04.203	926.04.303

Abpackung: 2 Stück


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 140 mm



DIN links

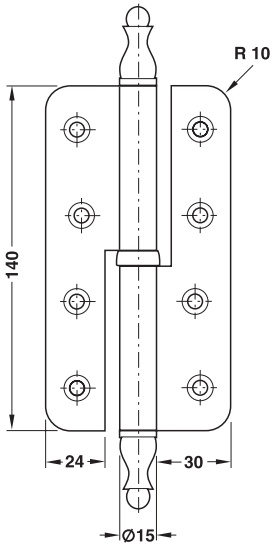


abgerundet

HOSPA Ø 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 140 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage




Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Messing	poliert	926.16.980	926.16.880
abgerundet			926.17.380	926.17.280
käntig		verchromt poliert	926.16.940	926.16.840
abgerundet			926.17.340	926.17.240

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 140 mm



DIN links

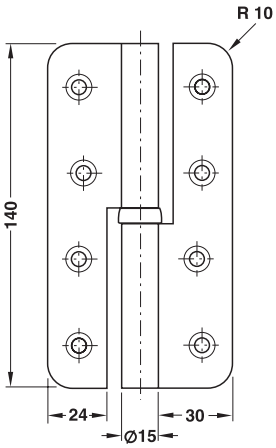


abgerundet

HOSPA Ø 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 140 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Messing	poliert	926.16.180	926.16.080
abgerundet			926.16.580	926.16.480
käntig		verchromt poliert	926.16.140	926.16.040
abgerundet			926.16.540	926.16.440


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm



DIN links

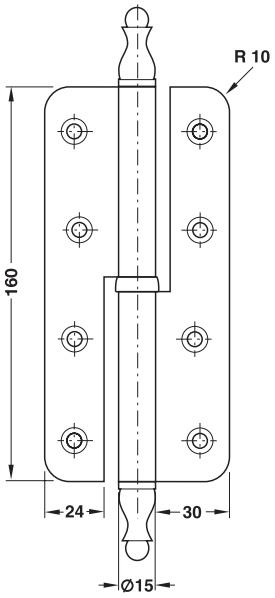


abgerundet

HOSPA Ø 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage




Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Messing	poliert	926.17.180	926.17.080
abgerundet			926.17.580	926.17.480
käntig		verchromt poliert	926.17.140	926.17.040
abgerundet			926.17.540	926.17.440

Aufschraubband

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm



DIN links

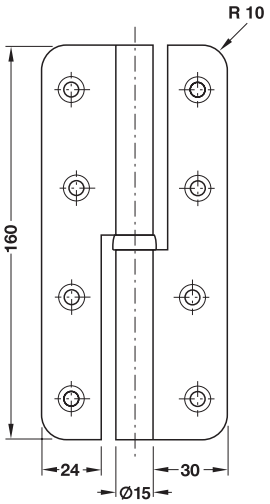


abgerundet

HOSPA Ø 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Messing	poliert	926.16.380	926.16.280
abgerundet			926.16.780	926.16.680
käntig		verchromt poliert	926.16.340	926.16.240
abgerundet			926.16.740	926.16.640


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für gefälzte Türen, Größe 100 mm




DIN links

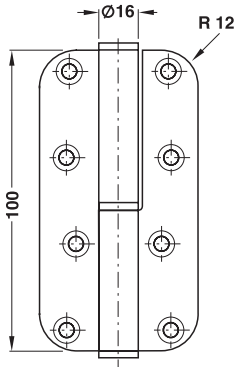

abgerundet

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 12 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Zwischenring, Rolle mit Ölkammer-Stahlkugelsystem
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Edelstahl	matt	926.04.603	926.04.703
abgerundet			926.05.403	926.05.503


Abpackung: 2 Stück

Aufschraubband

→ für gefälzte Türen, Größe 140 mm




DIN links

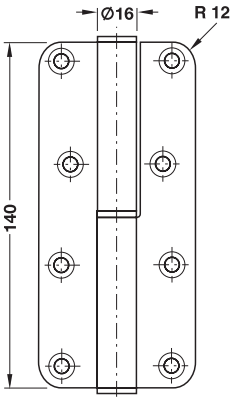

abgerundet

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤55 kg
- Rollen-Durchmesser: 16 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 12 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Zwischenring, Rolle mit Ölkammer-Stahlkugelsystem
- Fräshöhe: 140 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Edelstahl	matt	926.05.003	926.05.103
abgerundet			926.05.803	926.05.903

Abpackung: 2 Stück


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für gefälzte Türen, Größe 140 mm



DIN links

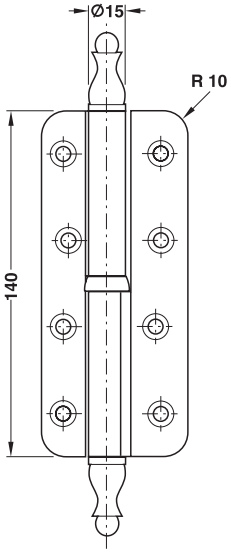


abgerundet

HOSPA Ø 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 140 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage




Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Messing	poliert	926.18.580	926.18.480
abgerundet			926.18.980	926.18.880
käntig		verchromt poliert	926.18.540	926.18.440
abgerundet			926.18.940	926.18.840

Aufschraubband

→ für gefälzte Türen, Größe 140 mm



DIN links

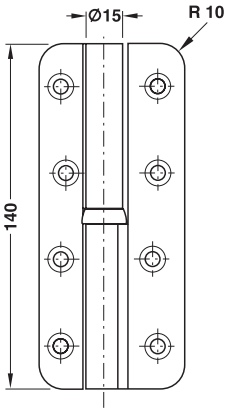


abgerundet

HOSPA Ø 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise käntig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 140 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage



Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
käntig	Messing	poliert	926.17.780	926.17.680
abgerundet			926.18.180	926.18.080
käntig		verchromt poliert	926.17.740	926.17.640
abgerundet			926.18.140	926.18.040


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufschraubband

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm



DIN links

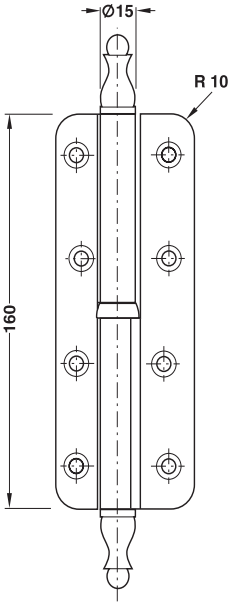


abgerundet

HOSPA ϕ 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise kantig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage




Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
kantig	Messing	poliert	926.18.780	926.18.680
abgerundet			926.19.180	926.19.080
kantig		verchromt poliert	926.18.740	926.18.640
abgerundet			926.19.140	926.19.040

Aufschraubband

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm



DIN links

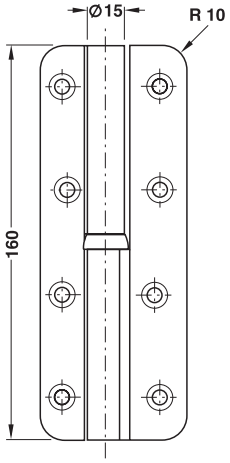


abgerundet

HOSPA ϕ 4.5

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Innentüren
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Lappenform: wahlweise kantig oder abgerundet (Radius 10 mm)
- Lagerung: mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.15 mm
- Fräser-Durchmesser: 20 mm für Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montage




Lappenform	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
kantig	Messing	poliert	926.17.980	926.17.880
abgerundet			926.18.380	926.18.280
kantig		verchromt poliert	926.17.940	926.17.840
abgerundet			926.18.340	926.18.240

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Renovierband

→ zum Aufschrauben/Einbohren

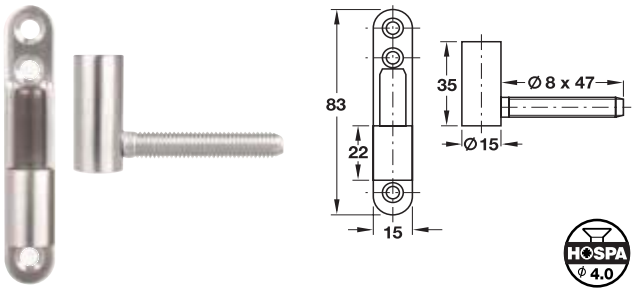

- Einsatzbereich: für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: für Zapfen 6,8 mm; für Schraublöcher 3,0 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.15.003
Stahl	verzinkt	922.15.090
	vernickelt	922.15.070

Abpackung: 2 oder 20 Stück


Renovierband

→ zum Aufschrauben

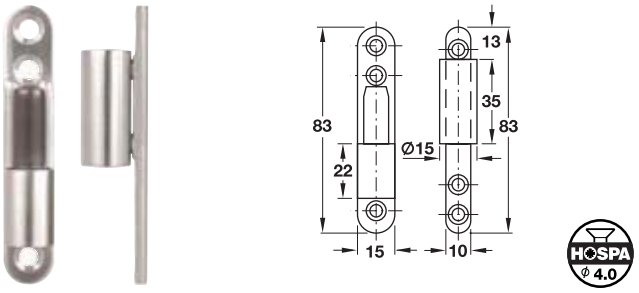

- Einsatzbereich: für gefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: für Schraublöcher 3,0 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	922.15.103
Stahl	verzinkt	922.15.190
	vernickelt	922.15.170

Abpackung: 2 oder 20 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Federband



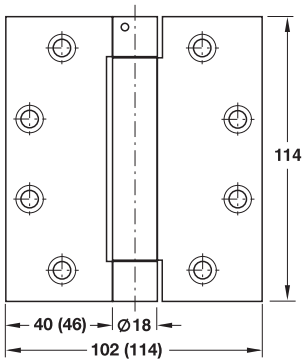





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl, für ungefälzte Innentüren aus Holz oder Stahl
- Ausführung: Lappenbreite wahlweise 40 oder 46 mm
- Türgewicht: ≤60 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 18 mm
- Lappendicke: 3,4 mm
- Einstell-möglichkeit: Federkraft einstell- und fixierbar
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

GAEB

6

Montage



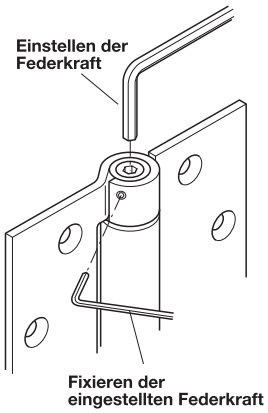

Entspannen:
- Seitlich an der Bandrolle platzierte Sicherungsschraube lösen
- Die in der Bandrolle platzierte Innensechskantschraube stark nach unten drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen. Diesen Schritt wiederholen, bis Band vollkommen entspannt ist. Danach Bänder montieren.

Spannen:
- Die in der Bandrolle platzierte Innensechskantschraube im Uhrzeigersinn drehen und gewünschte Federstärke bei allen Bändern gleichmäßig einstellen
- Sicherungsschraube wieder festziehen

Lappenbreite mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
40	Stahl	verchromt matt	926.10.041
		vermessingt poliert	926.10.080
46		verchromt matt	926.10.141
		vermessingt poliert	926.10.180


Abpackung: 3 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Federband SA 120


→ Größe 120 mm



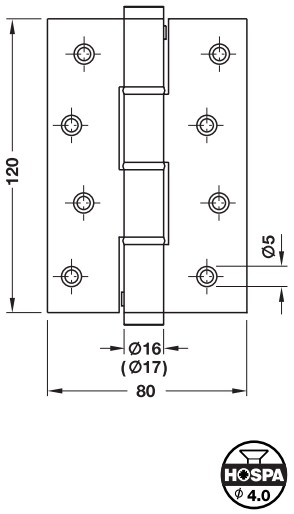


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤20 kg bei 2 Türbänder, ≤30 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 17,0 mm bei Edelstahl, 16,0 mm bei Aluminium
- Größe: 120 mm
- Lappendicke: 2,5 mm bei Edelstahl, 4,0 mm bei Aluminium
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Einstell-möglichkeit: Federkraft einstell- und fixierbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



Edelstahl



Aluminium

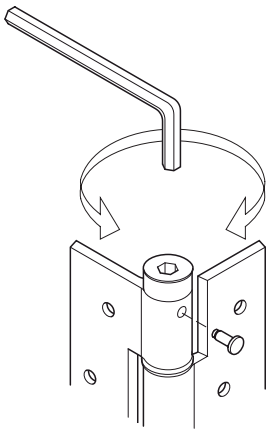

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	926.30.020
Aluminium	goldfarben eloxiert	926.30.028
	silberfarben eloxiert	926.30.029

Abpackung: 1 oder 2 Stück


Bestellhinweis

Auf Anfrage auch mit abgerundeten Ecken (Radius = 10 mm) lieferbar.

Federband SA 180


→ Größe 180 mm



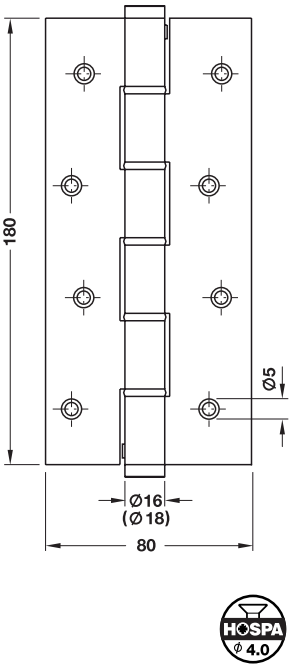


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg bei 2 Türbänder, ≤60 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 18,0 mm bei Edelstahl, 16,0 mm bei Aluminium
- Größe: 180 mm
- Lappendicke: 3,0 mm bei Edelstahl, 4,0 mm bei Aluminium
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Einstell-möglichkeit: Federkraft einstell- und fixierbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage



Edelstahl



Aluminium

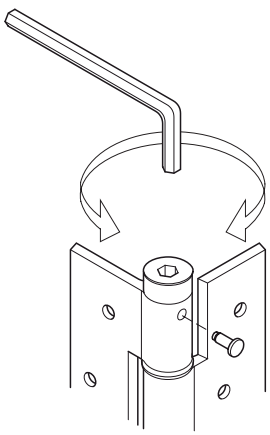

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	926.30.000
Aluminium	goldfarben eloxiert	926.30.008
	silberfarben eloxiert	926.30.009

Abpackung: 1 oder 2 Stück

Bestellhinweis


Auf Anfrage auch mit abgerundeten Ecken (Radius = 10 mm) lieferbar.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Pendeltürband


→ Größe 75 mm





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤15 kg
- Öffnungswinkel: beidseitig 180° pendelnd
- Türdicke: 18 – 25 mm
- Türflügelhöhe: ≤1800 mm
- Türflügelbreite: ≤600 mm
- Rollen-Durchmesser: 22 mm
- Größe: 75 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	927.01.003
Stahl	vernickelt	927.01.070
	vermessingt poliert	927.01.081

Abpackung: 1 Paar

Pendeltürband


→ Größe 100 mm





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤22 kg
- Öffnungswinkel: beidseitig 180° pendelnd
- Türdicke: 25 – 30 mm
- Türflügelhöhe: ≤1900 mm
- Türflügelbreite: ≤700 mm
- Rollen-Durchmesser: 22 mm
- Größe: 100 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	927.01.103
Stahl	vernickelt	927.01.170
	vermessingt poliert	927.01.181

Abpackung: 1 Paar

GAEB


6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Pendeltürband


→ Größe 125 mm



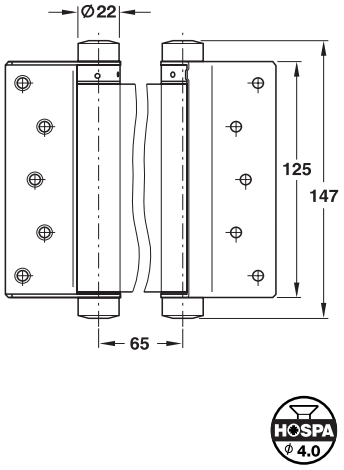

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤27 kg
- Öffnungswinkel: beidseitig 180° pendelnd
- Türdicke: 30 – 35 mm
- Türflügelhöhe: ≤2000 mm
- Türflügelbreite: ≤700 mm
- Rollen-Durchmesser: 22 mm
- Größe: 125 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	927.01.203
Stahl	vernickelt	927.01.270
	vermessingt poliert	927.01.281

Abpackung: 1 Paar

Pendeltürband


→ Größe 150 mm



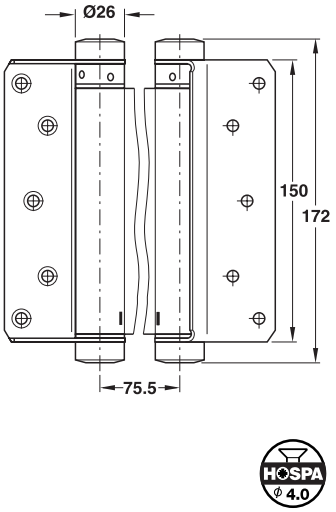

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg
- Öffnungswinkel: beidseitig 180° pendelnd
- Türdicke: 35 – 40 mm
- Türflügelhöhe: ≤2500 mm
- Türflügelbreite: ≤750 mm
- Rollen-Durchmesser: 26 mm
- Größe: 150 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	927.01.303
Stahl	vernickelt	927.01.370
	vermessingt poliert	927.01.381


Abpackung: 1 Paar

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Pendeltürband DA 120


→ Größe 120 mm



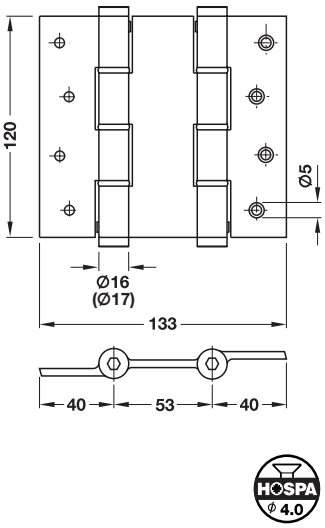


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤17 kg bei 2 Türbänder, ≤34 kg bei 3 Türbänder
- Öffnungswinkel: beidseitig 180° pendelnd
- Türdicke: 28 – 38 mm bei Edelstahl, 30 – 40 mm bei Aluminium
- Türflügelbreite: ≤800 mm
- Rollen-Durchmesser: 17,0 mm bei Edelstahl, 16,0 mm bei Aluminium
- Größe: 120 mm
- Lappendicke: 2,5 mm bei Edelstahl, 4,0 mm bei Aluminium
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Edelstahl



Aluminium

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	926.30.030
Aluminium	silberfarben eloxiert	926.30.039
	goldfarben eloxiert	926.30.038


Abpackung: 1 Paar

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch mit abgerundeten Ecken (Radius = 10 mm) lieferbar.

Pendeltürband DA 180


→ Größe 180 mm



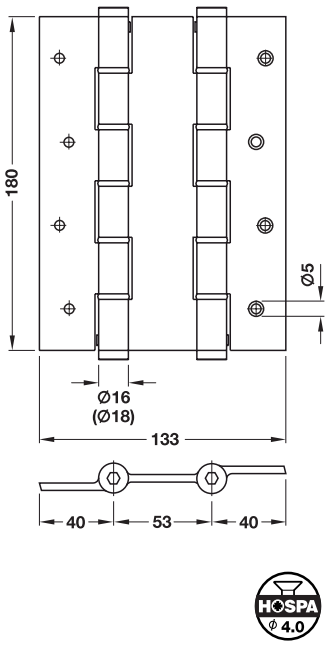


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤29 kg bei 2 Türbänder, ≤58 kg bei 3 Türbänder
- Öffnungswinkel: beidseitig 180° pendelnd
- Türdicke: 28 – 38 mm bei Edelstahl, 30 – 40 mm bei Aluminium
- Türflügelbreite: ≤800 mm
- Rollen-Durchmesser: 18,0 mm bei Edelstahl, 16,0 mm bei Aluminium
- Größe: 180 mm
- Lappendicke: 3,0 mm bei Edelstahl, 4,0 mm bei Aluminium
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Edelstahl



Aluminium

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	926.30.010
Aluminium	silberfarben eloxiert	926.30.019
	goldfarben eloxiert	926.30.018

Abpackung: 1 Paar

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch mit abgerundeten Ecken (Radius = 10 mm) lieferbar.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Pendeltürband

→ mit Feststellung


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: wahlweise mit 1 oder 2 Federn, wahlweise für Türdicke 19 – 24 mm oder 25 – 30 mm
- Öffnungswinkel: beidseitig 100° pendelnd; **mit Feststellung bei ca. 90°**
- Türflügelhöhe: ≤2000 mm
- Türflügelbreite: ≤700 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis

Pendeltürbänder mit Feststellung sind auf Anfrage auch in folgenden Versionen lieferbar:

- in Ausführung Edelstahl
- bis Türgewicht 100 kg
- für andere Türdicken

Montage

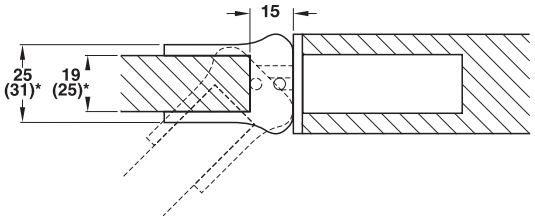

* Maße in Klammern gelten für die Ausführungen für Türdicke 25 – 30 mm.

Wenn beide Ausführungen kombiniert werden, Ausführung mit 2 Federn immer oben montieren.

Berechnungstabelle für maximale Türgewichte

Türhöhe mm	**Türbreite mm**				
	300	**400**	**500**	**600**	**700**
500	9 kg	6 kg	5 kg	4 kg	3 kg
600	11 kg	8 kg	6 kg	5 kg	4 kg
700	12 kg	9 kg	7 kg	6 kg	5 kg
900	16 kg	12 kg	10 kg	8 kg	7 kg
1000	18 kg	13 kg	11 kg	9 kg	7 kg
1100	20 kg	15 kg	12 kg	10 kg	8 kg
1200	22 kg	16 kg	13 kg	11 kg	9 kg
1300	22 kg	17 kg	14 kg	12 kg	10 kg
1400	22 kg	19 kg	15 kg	12 kg	11 kg
1500	22 kg	20 kg	16 kg	13 kg	11 kg
1600	22 kg	22 kg	17 kg	14 kg	12 kg
1800	22 kg	22 kg	19 kg	16 kg	14 kg
2000	22 kg	22 kg	21 kg	18 kg	15 kg

Wird als **oberes** Band die Ausführung mit 2 Federn verwendet, erhöhen sich die zulässigen Türgewichte auf das 1,8 fache – jedoch nur bis zum zulässigen Maximalwert von 26 kg.
Beispiel:
[Türbreite 400 mm, Türhöhe 1500 mm] Tür max. 20 kg;
bei Verwendung der Ausführung mit 2 Federn;
1,8 × 20 kg = 36 kg = 26 kg (da dies Maximalwert).


GAEB

6

mit 1 Feder



HOSPA ⌀ 4.0

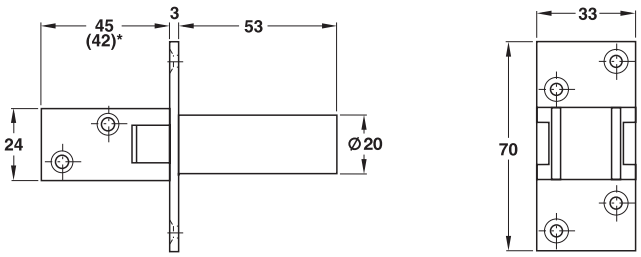


Türdicke mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
19 – 24	Messing	vernickelt poliert	927.00.071
		matt	927.00.081
25 – 30		vernickelt poliert	927.00.271
		matt	927.00.281

Abpackung: 1 oder 2 Stück

mit 2 Federn



HOSPA ⌀ 4.0

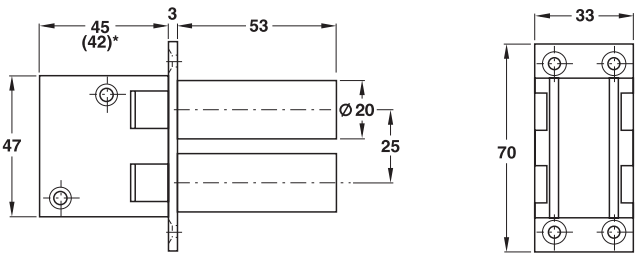


Türdicke mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
19 – 24	Messing	vernickelt poliert	927.00.171
		matt	927.00.181
25 – 30		vernickelt poliert	927.00.371
		matt	927.00.381

Abpackung: 1 oder 2 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verdeckt liegendes Türband




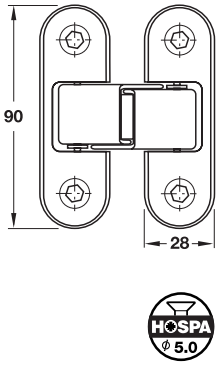

HOSPA ⌀ 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤50 kg bei 2 Türbänder
- Türdicke: ≥35 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Werkstoff: Gehäuse: Polyamid, Gelenk und Anschraubplatte: Edelstahl
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

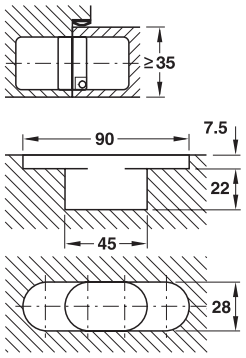


Fräsbild Rahmen und Flügel

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Edelstahl	927.51.003

Abpackung: 1 oder 24 Stück

Verdeckt liegendes Türband



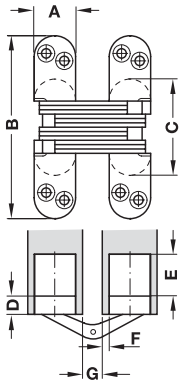


Ausführung mit Kunststoff-Gleitplatten

- Einsatzbereich: für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Ausführung: Gelenk mit oder ohne Kunststoff-Gleitplatten
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Gelenk: Stahl
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Befestigunsmaterial im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Türdicke	Maße mm						
mm	A	B	C	D	E	F	G
28 – 34	19	95,3	52,1	9,5	17,8	4,8	4
35 – 38	25,4	117,5	65,3	12	24,5	6,4	5,5
41 – 45	29	117,5	62,5	10,3	30,2	6,4	9,5
48 – 51	36	140	74,5	11,9	39,1	7,5	12

Berechnungstabelle für Anzahl der benötigten Türbänder
Beispiel:
Eine 700 mm breite, 45 kg schwere und 41 mm dicke Tür benötigt 3 Bänder mit der Art.Nr. 341.07.572 oder 341.07.772

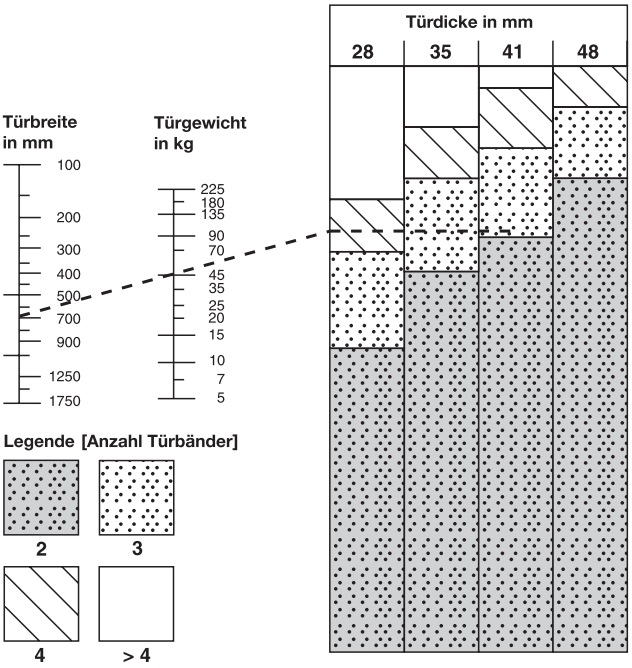


Türdicke mm	Ausführung	vermessingt	vernickelt
28 – 34	ohne Kunststoff-Gleitplatten	341.07.554	341.07.754
35 – 38		341.07.563	341.07.763
41 – 45	mit Kunststoff-Gleitplatten	341.07.572	341.07.772
48 – 51		341.07.581	341.07.781

Abpackung: 1 oder 2 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verdeckt liegendes Türband H2






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg bei 3 Türbänder
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Türflügelbreite: ≥600 mm/≤1000 mm
- Türdicke: ≥30 mm
- Größe: 95 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe, Seite und Andruck ±1 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Montage

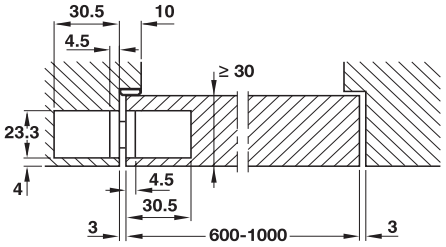



Fräsbild Rahmen und Flügel

Hinweis

Veränderte Fräsabstände bei Verwendung von Aufnahmetaschen für Futterzargen.


Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Zinkdruckguss	verchromt matt	927.91.524	927.91.534
	vernickelt matt	927.91.526	927.91.536
	goldfarben poliert	927.91.528	927.91.538

Abpackung: 3 Stück

Aufnahmetasche für Futterzargen ▸ Seite BB 6.86


Verdeckt liegendes Türband H7






- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤60 kg bei 3 Türbänder
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Türflügelbreite: ≥600 mm/≤1000 mm
- Türdicke: ≥40 mm
- Größe: 111,5 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Höhe ±1,5 mm, Seite und Andruck ±1 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Montage

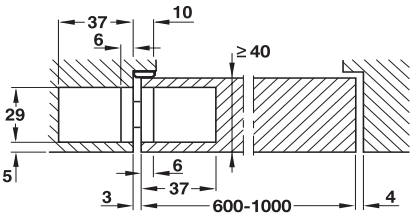



Fräsbild Rahmen und Flügel

Hinweis

Veränderte Fräsabstände bei Verwendung von Aufnahmetaschen für Futterzargen.

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Zinkdruckguss	verchromt matt	927.91.424	927.91.434
	vernickelt matt	927.91.426	927.91.436
	goldfarben poliert	927.91.428	927.91.438


Abpackung: 3 Stück

Aufnahmetasche für Futterzargen ▸ Seite BB 6.86

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Aufnahmetasche






- Einsatzbereich: für verdeckt liegende Türbänder H2, für Futterzargen aus Holz
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Montage





Hinweis
Veränderte Fräsabstände bei Verwendung von Aufnahmetaschen!


Werkstoff	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	927.91.590

Abpackung: 3 Stück

Verdeckt liegendes Türband H2 ▸ Seite BB 6.85


Aufnahmetasche




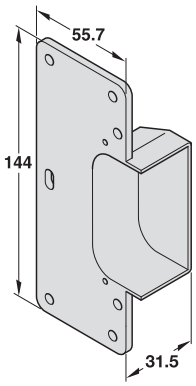

- Einsatzbereich: für verdeckt liegende Türbänder H7, für Futterzargen aus Holz
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Montage





Hinweis
Veränderte Fräsabstände bei Verwendung von Aufnahmetaschen!

Werkstoff	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	927.91.490


Abpackung: 3 Stück

Verdeckt liegendes Türband H7 ▸ Seite BB 6.85

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verdeckt liegendes Türband TECTUS TE 210 3D



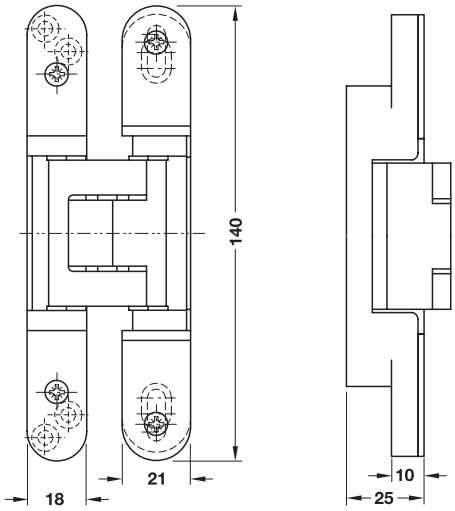


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte und gefälzt, flächenbündig einschlagende Türen an Holzzargen, für ungefälzte Türen an Stahlzargen
- Türgewicht: ≤40 kg
- Größe: 140 mm
- Türdicke: ≥25 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Fräser-Durchmesser: 16 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite ±3 mm, Höhe ±2,5 mm, Andruck ±1,5 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage

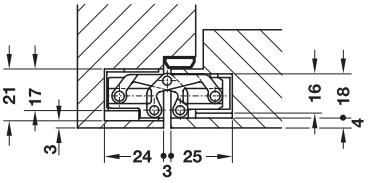


an Holzblockzargen
(für ungefälzte und gefälzt, flächenbündig einschlagende Türen)

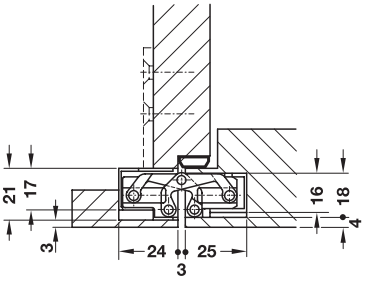

mit Befestigungsplatte an Holzfutterzargen
(für ungefälzte und gefälzt, flächenbündig einschlagende Türen)



mit Aufnahmeelement an Stahlzargen (für ungefälzte Türen)

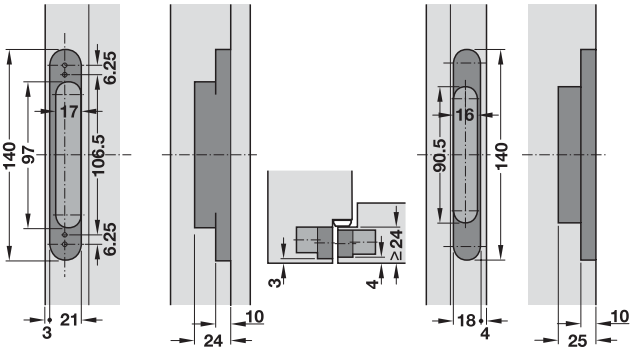

Fräsbild
Blockzarge Rahmen

Fräsbild
Blockzarge Flügel

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen: Stahl kunststoffbeschichtet Gelenke: Aluminium	aluminiumfarben F1	924.08.021
	aluminiumfarben F2	924.08.022
Abdeckungen: Stahl galvanisiert Gelenke: Aluminium	Edelstahl-Design	924.08.004


Abpackung: 2 Stück

Anschlaghilfe Frässchablone TECTUS TE 210 3D	▸ Seite BB 6.93
Anschlaghilfe Werkzeugsatz TECTUS TE 210 3D	▸ Seite BB 6.93
Befestigungsplatte für Holzfutterzargen TECTUS TE 210 3D FZ	▸ Seite BB 6.91
Aufnahmeelement für Stahlzargen TECTUS TE 210 3D SZ	▸ Seite BB 6.92

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verdeckt liegendes Türband TECTUS TE 310 3D



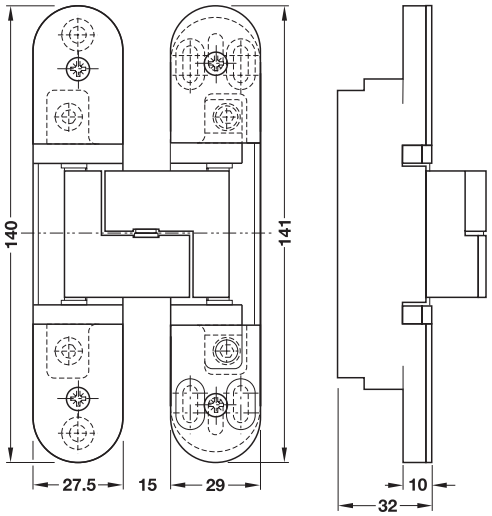


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Türen
- Türgewicht: ≤60 kg
- Größe: 140 mm
- Türdicke: ≥35 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite und Höhe ±3 mm, Andruck ±1 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage




an Holzblockzargen



mit Befestigungsplatte an Holzfutterzargen



mit Aufnahmeelement an Stahlzargen

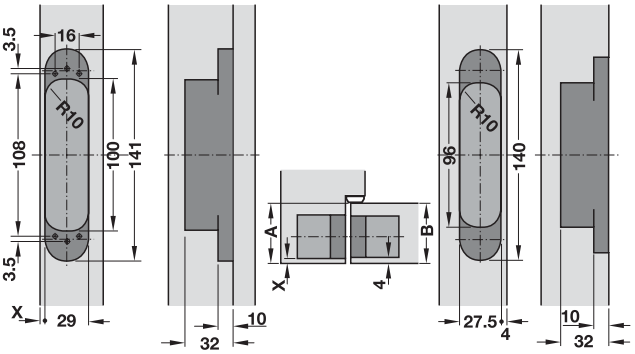

Fräsbild Blockzarge Rahmen

Fräsbild Blockzarge Flügel

Berechnung der Fräsmaße:
A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 4 = Maß X
Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4 mm und maximal 6,5 mm sein.
(Stahlzarge: X = 5 mm)

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen: Stahl kunststoffbeschichtet Gelenke: Aluminium	aluminiumfarben F1	924.02.021
	aluminiumfarben F2	924.02.022
Abdeckungen: Stahl galvanisiert Gelenke: Aluminium	Edelstahl-Design	924.02.004


Abpackung: 2 Stück

Anschlaghilfe Fräs(„schablone TECTUS TE 310 3D	▸ Seite BB 6.93
Anschlaghilfe Werkzeugsatz TECTUS TE 310 3D	▸ Seite BB 6.93
Befestigungsplatte für Holzfutterzargen TECTUS TE 310 3D FZ	▸ Seite BB 6.91
Aufnahmeelement für Stahlzargen TECTUS TE 310 3D SZ	▸ Seite BB 6.92

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verdeckt liegendes Türband TECTUS TE 510 3D



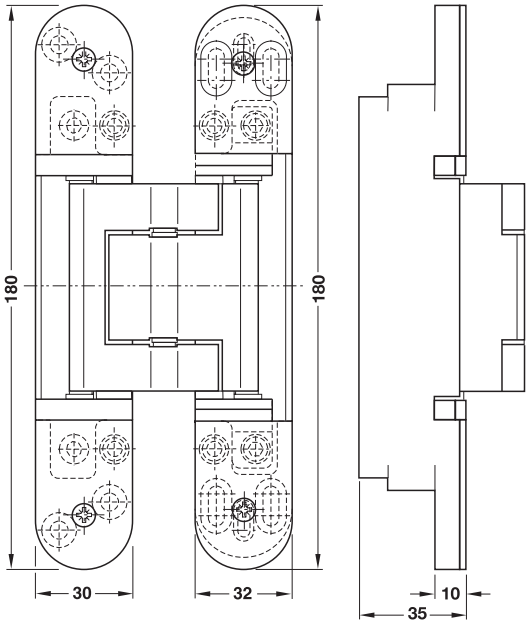


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Türen
- Türgewicht: ≤100 kg
- Größe: 180 mm
- Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite und Höhe ±3 mm, Andruck ±1 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage




an Holzblockzargen



mit Befestigungsplatte an Holzfutterzargen



mit Aufnahmeelement an Stahlzargen

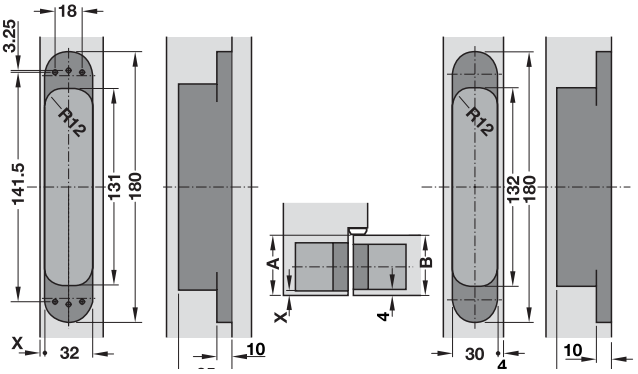

Fräsbild
Blockzarge Rahmen

Fräsbild
Blockzarge Flügel

Berechnung der Fräsmaße:
A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 3 = Maß X
Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 3 mm und maximal 5 mm sein.
(Stahlzarge: X = 5 mm)

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen: Stahl kunststoffbeschichtet Gelenke: Aluminium	aluminiumfarben F1	924.02.221
	aluminiumfarben F2	924.02.222
Abdeckungen: Stahl galvanisiert Gelenke: Aluminium	Edelstahl-Design	924.02.204


Abpackung: 2 Stück

Anschlaghilfe Fräs(„schablone TECTUS TE 510 3D	▸ Seite BB 6.93
Anschlaghilfe Werkzeugsatz TECTUS TE 510 3D	▸ Seite BB 6.93
Befestigungsplatte für Holzfutterzargen TECTUS TE 510 3D FZ	▸ Seite BB 6.91
Aufnahmeelement für Stahlzargen TECTUS TE 510 3D SZ	▸ Seite BB 6.92

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verdeckt liegendes Türband TECTUS TE 630 3D



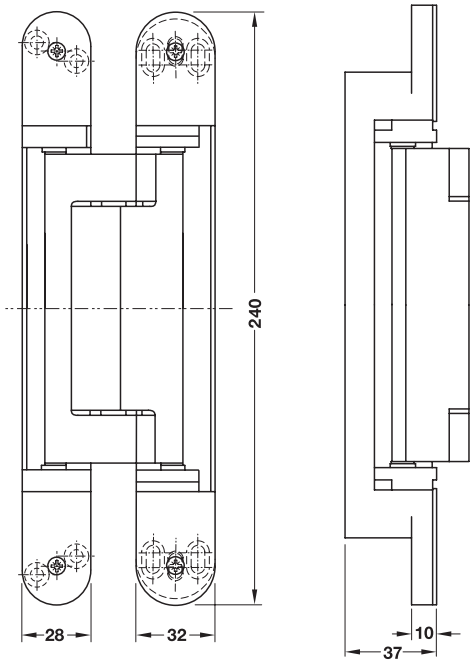


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Türen
- Türgewicht: ≤200 kg
- Größe: 240 mm
- Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite und Höhe ±3 mm, Andruck ±1 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage




an Holzblockzargen



mit Befestigungsplatte an Holzfutterzargen



mit Aufnahmeelement an Stahlzargen

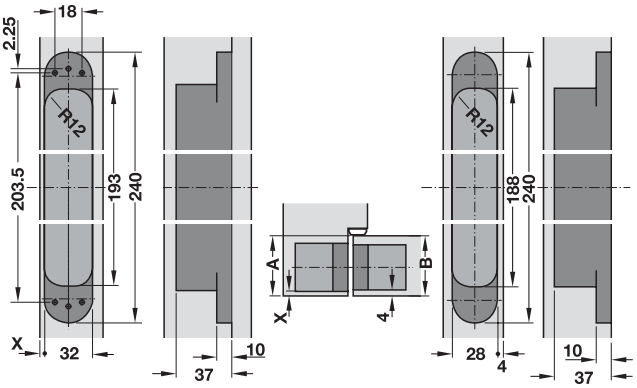

Fräsbild Blockzarge Rahmen

Fräsbild Blockzarge Flügel

Berechnung der Fräsmaße:
A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 3 = Maß X
Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 3 mm und maximal 5 mm sein.
(Stahlzarge: X = 5 mm)


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen: Stahl kunststoffbeschichtet Gelenke: Aluminium	aluminiumfarben F1	924.08.421
	aluminiumfarben F2	924.08.422
Abdeckungen: Stahl galvanisiert Gelenke: Aluminium	Edelstahl-Design	924.08.404

Abpackung: 2 Stück

Anschlaghilfe Fräs(„schablone TECTUS TE 630 3D	▸ Seite BB 6.93
Anschlaghilfe Werkzeugsatz TECTUS TE 630 3D	▸ Seite BB 6.93
Befestigungsplatte für Holzfutterzargen TECTUS TE 630 3D FZ	▸ Seite BB 6.91
Aufnahmeelement für Stahlzargen TECTUS TE 630 3D SZ	▸ Seite BB 6.92

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Befestigungsplatte TECTUS TE 210 3D FZ

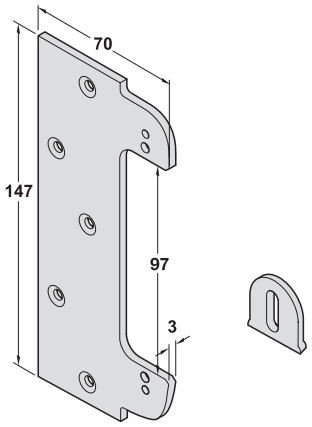


- Einsatzbereich: für verdeckt liegende Türbänder TECTUS TE 210 3D, für Futterzargen aus Holz
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Befestigungsplatte
je 2 Distanzplatten 0,5, 1, 2, 3 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.08.190

Türband TECTUS TE 210 3D ▸ Seite BB 6.87

Befestigungsplatte TECTUS TE 510 3D FZ

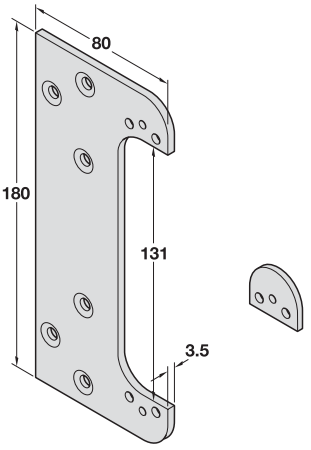


- Einsatzbereich: für verdeckt liegende Türbänder TECTUS TE 510 3D, für Futterzargen aus Holz
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Befestigungsplatte
je 2 Distanzplatten 0,5, 1, 2, 3 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.04.990

Türband TECTUS TE 510 3D ▸ Seite BB 6.89

Befestigungsplatte TECTUS TE 310 3D FZ

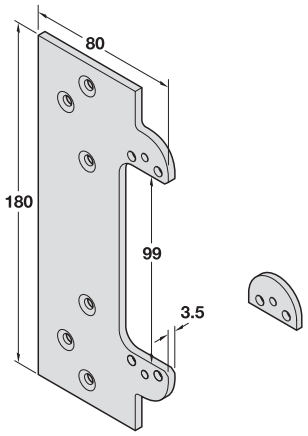


- Einsatzbereich: für verdeckt liegende Türbänder TECTUS TE 310 3D, für Futterzargen aus Holz
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Befestigungsplatte
je 2 Distanzplatten 0,5, 1, 2, 3 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.04.790

Türband TECTUS TE 310 3D ▸ Seite BB 6.88

Befestigungsplatte TECTUS TE 630 3D FZ

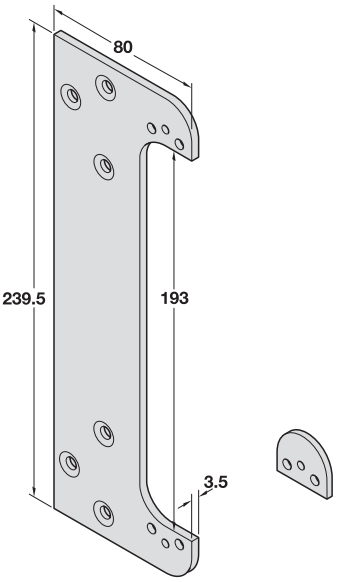

- Einsatzbereich: für verdeckt liegende Türbänder TECTUS TE 630 3D, für Futterzargen aus Holz
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Befestigungsplatte
je 2 Distanzplatten 0,5, 1, 2, 3 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.08.590


Türband TECTUS TE 630 3D ▸ Seite BB 6.90

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufnahmeelement
TECTUS TE 210/310/510/630 3D SZ

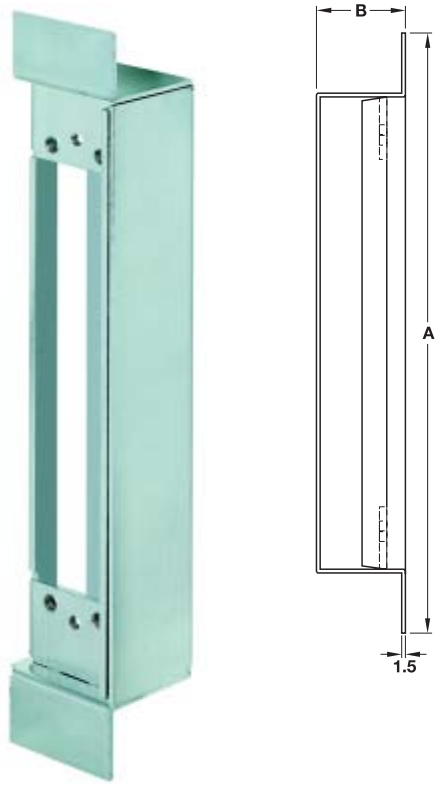

- Einsatzbereich: für verdeckt liegende Türbänder TECTUS TE 210/310/510/630 3D, für Zargen aus Stahl
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

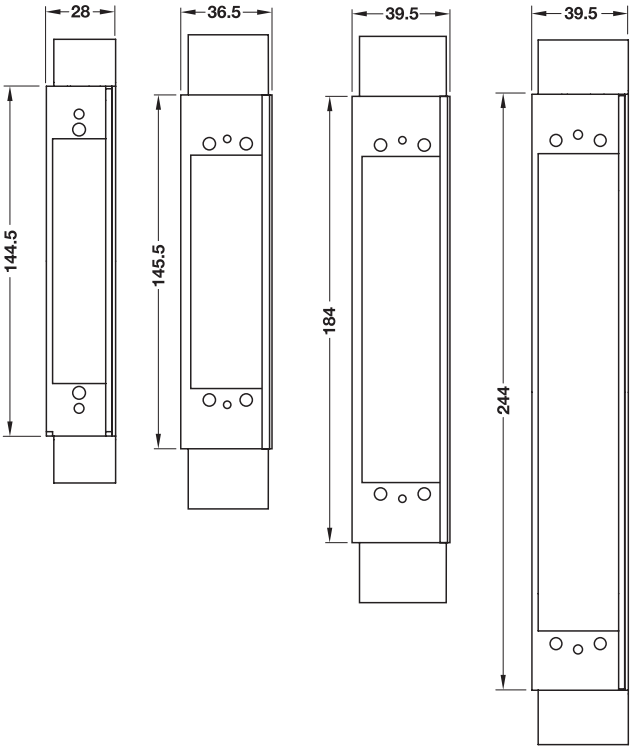

TECTUS TE 210 3D SZ | TECTUS TE 310 3D SZ | TECTUS TE 510 3D SZ | TECTUS TE 630 3D SZ


Modell	Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Maß B mm	Artikel-Nr.
TECTUS TE 210 3D SZ	Edelstahl	matt	180	24,5	924.08.203
	Stahl	verzinkt	180	24,5	924.08.290
TECTUS TE 310 3D SZ	Edelstahl	matt	190	32,5	924.04.803
	Stahl	verzinkt	190	32,5	924.04.890
TECTUS TE 510 3D SZ	Edelstahl	matt	225	35,5	924.05.003
	Stahl	verzinkt	225	35,5	924.05.090
TECTUS TE 630 3D SZ	Edelstahl	matt	285	35,5	924.08.603
	Stahl	verzinkt	285	35,5	924.08.690

Abpackung: 10 Stück

Türband TECTUS TE 210 3D	▸ Seite BB 6.87
Türband TECTUS TE 310 3D	▸ Seite BB 6.88
Türband TECTUS TE 510 3D	▸ Seite BB 6.89
Türband TECTUS TE 630 3D	▸ Seite BB 6.90

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Frässchablone
TECTUS TE 210/310/510/630 3D



- Einsatzbereich: für die Bandfräsungen der verdeckt liegenden Türbänder TECTUS TE 210/310/510/630 3D
- Fräser-Durchmesser: 24 mm, bei TE 210: 16 mm
- Anlaufring-Durchmesser: 30 mm

verwendbar für	Ausführung	Artikel-Nr.
TECTUS TE 210 3D	Flügelteil	924.08.300
	Rahmenteil	924.08.301
TECTUS TE 310 3D	Flügelteil	924.02.100
	Rahmenteil	924.02.101
TECTUS TE 510 3D	Flügelteil	924.02.300
	Rahmenteil	924.02.301
TECTUS TE 630 3D	Flügelteil Stufe 1	924.08.700
	Flügelteil Stufe 2	924.08.702
	Rahmenteil Stufe 1	924.08.701
	Rahmenteil Stufe 2	924.08.703

TECTUS TE 210 3D	▸ Seite BB 6.87
TECTUS TE 310 3D	▸ Seite BB 6.88
TECTUS TE 510 3D	▸ Seite BB 6.89
TECTUS TE 630 3D	▸ Seite BB 6.90

Werkzeugsatz
TECTUS TE 210/310/510/630 3D



- Einsatzbereich: für die Bohrung der Verschraubungslöcher der verdeckt liegenden Türbänder TECTUS TE 210/310/510/630 3D

Lieferumfang
1 Bohrlehre
1 Bohrer Durchmesser 3 mm

verwendbar für	Artikel-Nr.
TECTUS TE 210 3D	924.08.310
TECTUS TE 310 3D	924.02.110
TECTUS TE 510 3D	924.02.310
TECTUS TE 630 3D	924.08.710


TECTUS TE 210 3D	▸ Seite BB 6.87
TECTUS TE 310 3D	▸ Seite BB 6.88
TECTUS TE 510 3D	▸ Seite BB 6.89
TECTUS TE 630 3D	▸ Seite BB 6.90

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 100 mm



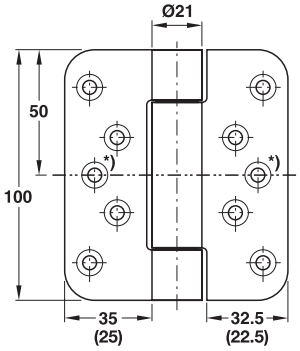


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Lappenbreite wahlweise 35 oder 25 mm
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage

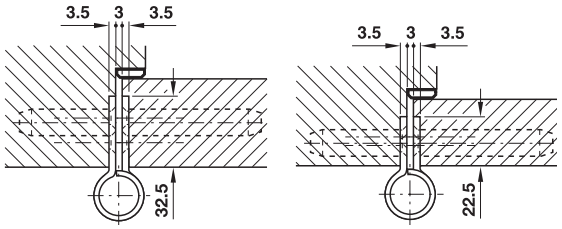

Werkstoff	Oberfläche	Lappenbreite mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	35	924.30.003
		25	924.30.103
Stahl	nickelfarben matt lackiert	35	924.30.071
		25	924.30.171

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfen:
Striffler-Frässchablone für Lappenbreite 35 mm: Typ 118 136 14
Striffler-Frässchablone für Lappenbreite 25 mm: Typ 118 136 36

Tragzapfen für Rahmen: 40 mm	▸ Seite BB 6.126
Tragzapfen für Flügel: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 120 mm



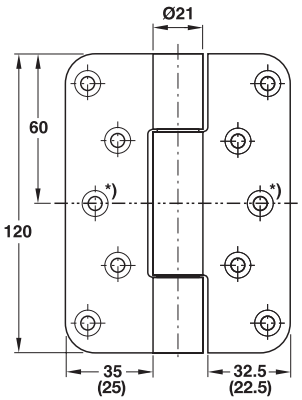


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Lappenbreite wahlweise 35 oder 25 mm
- Fräshöhe: 120 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage

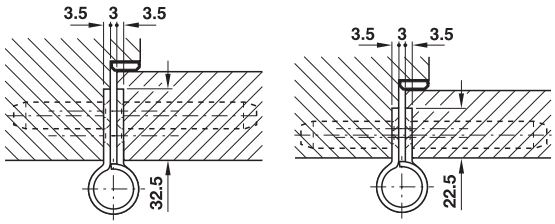

Werkstoff	Oberfläche	Lappenbreite mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	35	924.30.203
		25	924.30.303
Stahl	nickelfarben matt lackiert	35	924.30.271
		25	924.30.371

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfen:
Striffler-Frässchablone für Lappenbreite 35 mm: Typ 118 136 15
Striffler-Frässchablone für Lappenbreite 25 mm: Typ 118 136 35

Tragzapfen für Rahmen: 40 mm	▸ Seite BB 6.126
Tragzapfen für Flügel: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

GAEB


6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm



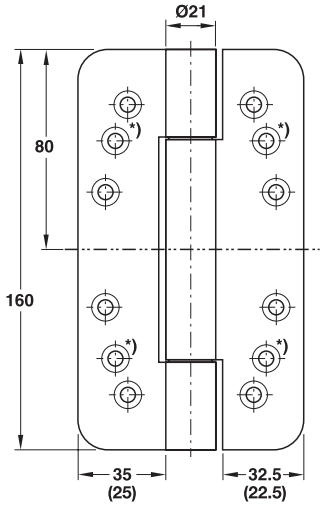



*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Lappenbreite wahlweise 35 oder 25 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage





Werkstoff	Oberfläche	Lappenbreite mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	35	924.30.403
		25	924.30.503
Stahl	nickelfarben matt lackiert	35	924.30.471
		25	924.30.571

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfen:
Striffler-Frässchablone für Lappenbreite 35 mm: Typ 118 136 01
Striffler-Frässchablone für Lappenbreite 25 mm: Typ 118 136 34


Tragzapfen für Rahmen: 40 mm	▸ Seite BB 6.126
Tragzapfen für Flügel: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für gefälzte Türen, Größe 120 mm



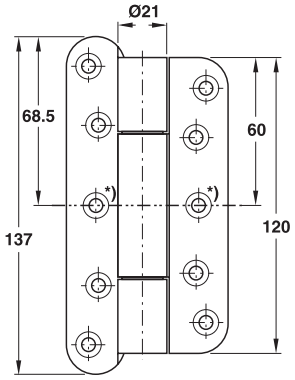

*) für Tragzapfen


HOSPA ϕ 5.0

GAEB

6

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 120/137 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.30.603
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.30.671

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfen
für Rahmen: Striffler-Frässchablone Typ 113 136 21
für Rahmen: Striffler-Frässchablone Typ 113 136 22
für Flügel: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 20

Tragzapfen für Rahmen: 40 mm	▸ Seite BB 6.126
Tragzapfen für Flügel: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm



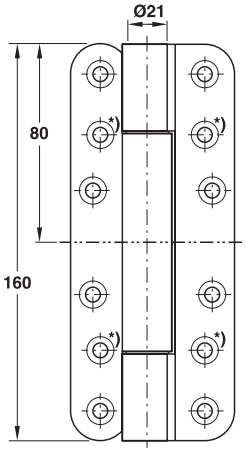


*) für Tragzapfen

HOSPA ϕ 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.30.703
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.30.771

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfen
für Rahmen: Striffler-Frässchablone Typ 113 136 04
für Rahmen: Striffler-Frässchablone Typ 113 136 05
für Flügel: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 06


Tragzapfen für Rahmen: 40 mm	▸ Seite BB 6.126
Tragzapfen für Flügel: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen, Größe 160 mm



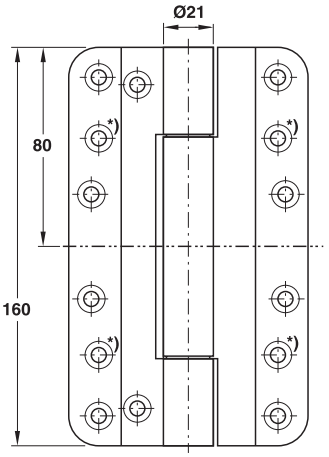


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage

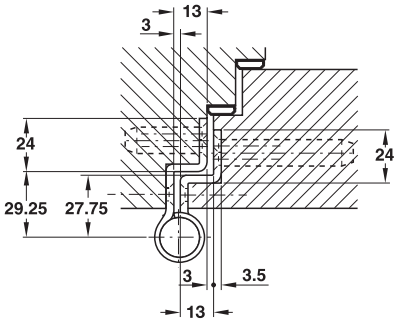

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.30.803
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.30.871

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis
Anschlaghilfen
für Rahmen: Striffler-Frässchablone Typ 118 236 10
für Flügel: Striffler-Frässchablone Typ 118 236 09

Tragzapfen für Rahmen: 40 mm	▸ Seite BB 6.126
Tragzapfen für Flügel: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband

→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 160 mm



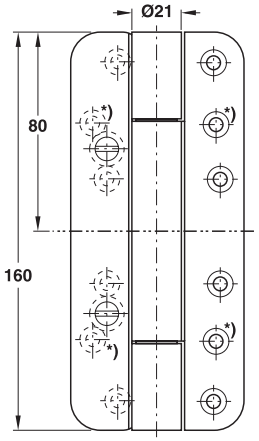


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5/11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.30.903
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.30.971

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis
Anschlaghilfen
für Rahmen: Striffler-Frässchablone Typ 113 136 04
für Rahmen: Striffler-Frässchablone Typ 113 136 05
für Flügel: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 08


Tragzapfen für Rahmen: 40 mm	▸ Seite BB 6.126
Tragzapfen für Flügel: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband Hewi B 9101.100

→ für ungefälzte Türen, Größe 100 mm






*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 8.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Stahl	924.26.6**

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 114 32

13 rapsgelb · 33 rubinrot · 50 stahlblau · 53 ultramarinblau · 80 kaffeebraun


90 tiefschwarz · 92 anthrazitgrau · 95 felsgrau · 97 lichtgrau · 99 reinweiß

Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

Objekttürband Simonswerk VN 2929/100

→ für ungefälzte Türen, Größe 95 mm






*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen, Rahmen 12 x 40 mm, Flügel 12 x 60 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen
- Fräshöhe: 95 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.10.303	924.10.203
Stahl	vermessingt poliert	924.10.380	924.10.280
	verchromt matt	924.10.341	924.10.241
	vernickelt matt	924.10.371	924.10.271

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.


Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250565 5

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 2929/120

→ für ungefälzte Türen, Größe 120 mm




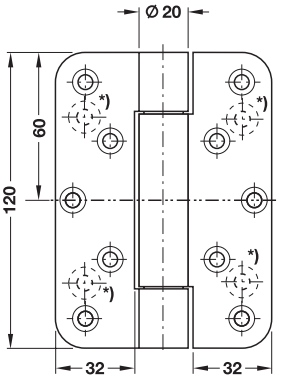

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen, Rahmen 12 x 40 mm, Flügel 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 120 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.12.303	924.12.203
Stahl	vermessingt poliert	924.12.380	924.12.280
	verchromt matt	924.12.341	924.12.241
	vernickelt matt	924.12.371	924.12.271

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250354 5

Objekttürband VN 2929/160

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm




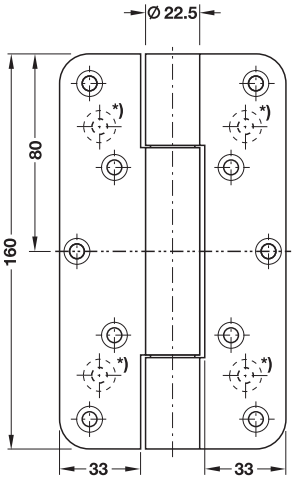

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen, Rahmen 12 x 40 mm, Flügel 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.13.303	924.13.203
Stahl	vermessingt poliert	924.13.380	924.13.280
	verchromt matt	924.13.341	924.13.241
	vernickelt matt	924.13.371	924.13.271

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.


Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250353 5

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 1939/100

→ für gefälzte Türen, Größe 95 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen, Rahmen 12 x 40 mm, Flügel 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 95/103 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.10.103	924.10.003
Stahl	vermessingt poliert	924.10.180	924.10.080
	verchromt matt	924.10.141	924.10.041
	vernickelt matt	924.10.171	924.10.071

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe für Rahmen: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250579 6
Anschlaghilfe für Flügel: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250563 5

Objekttürband VN 1939/120

→ für gefälzte Türen, Größe 120 mm




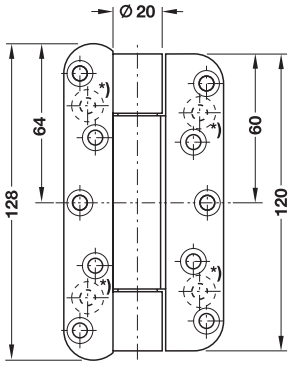

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen, Rahmen 12 x 40 mm, Flügel 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 120/128 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.12.103	924.12.003
Stahl	vermessingt poliert	924.12.180	924.12.080
	verchromt matt	924.12.141	924.12.041
	vernickelt matt	924.12.171	924.12.071

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe für Rahmen: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250574 6
Anschlaghilfe für Flügel: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250564 5

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 1939/160

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm




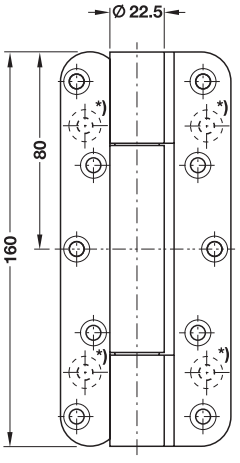

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen, Rahmen 12 x 40 mm, Flügel 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.13.103	924.13.003
Stahl	vermessingt poliert	924.13.180	924.13.080
	verchromt matt	924.13.141	924.13.041
	vernickelt matt	924.13.171	924.13.071

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe für Rahmen: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250559 6
Anschlaghilfe für Flügel: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250560 5

Objekttürband VN 5959/160 N

→ für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen, Größe 160 mm




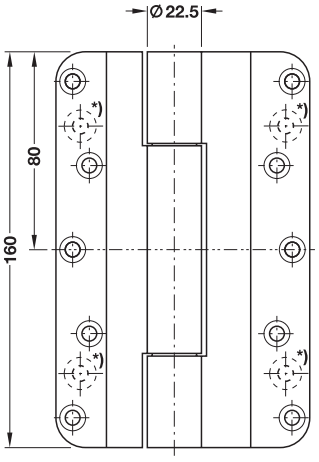

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen, Rahmen 12 x 40 mm, Flügel 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

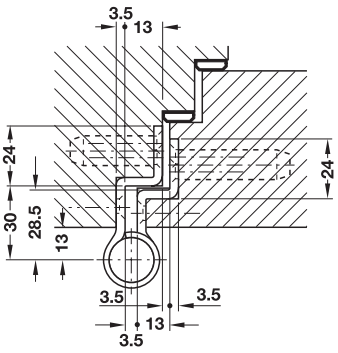

Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.14.203	924.14.103
Stahl	verchromt matt	924.14.241	924.14.141
	vernickelt matt	924.14.271	924.14.171

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe für Rahmen: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250578 6
Anschlaghilfe für Flügel: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250577 6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 100 mm




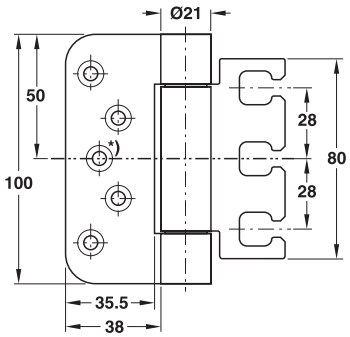

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.003
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.071

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 37

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 120 mm




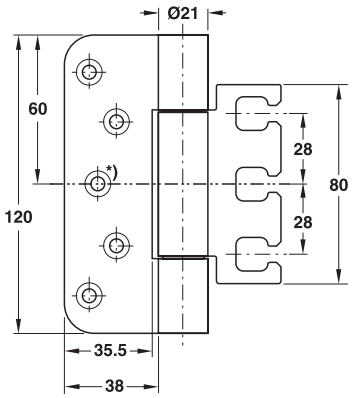

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 120 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.103
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.171

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 32

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126


GAEB

6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband


→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm

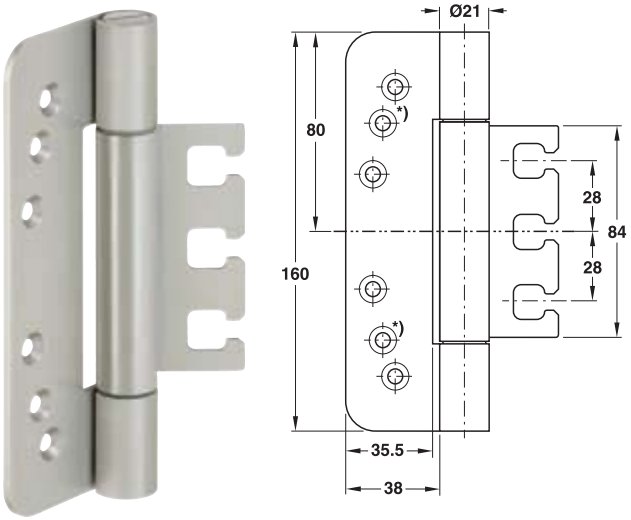

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.203
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.271

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 11

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband


→ für gefälzte Türen, Größe 100 mm

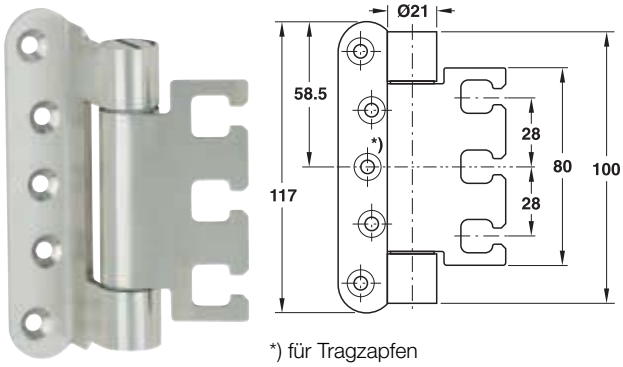

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 117 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.303
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.371

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 17

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband


→ für gefälzte Türen, Größe 120 mm

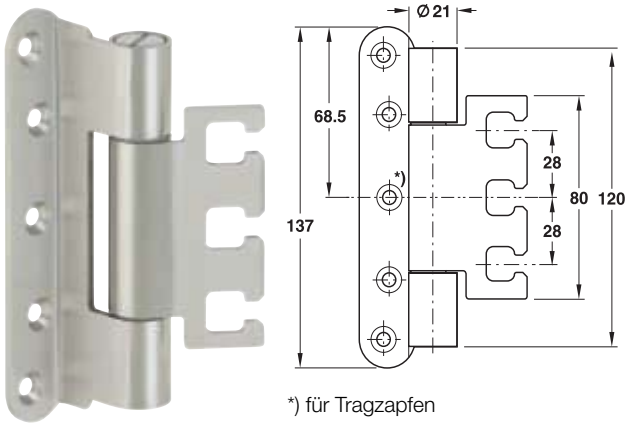

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 137 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.403
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.471

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 20

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband


→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 120 mm

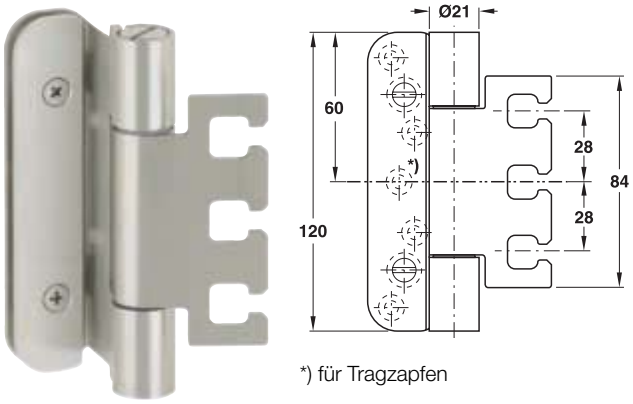

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 120 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.503
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.571

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 25

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126


GAEB

6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband


→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm

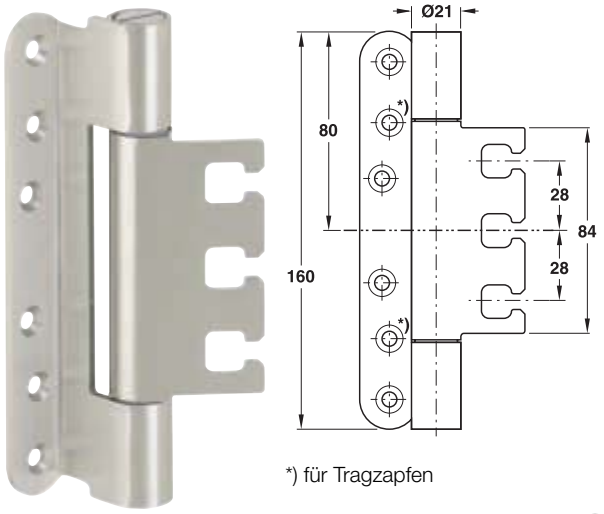

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.603
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.671

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 06

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband


→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 160 mm

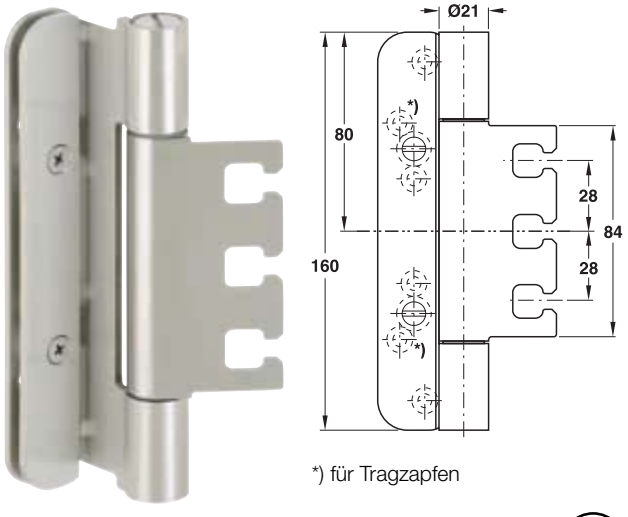

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.31.703
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.31.771

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 08


Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband B 9107.160

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm




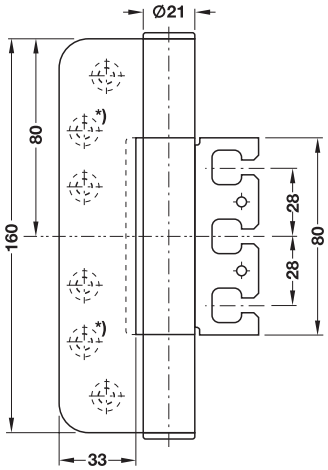

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤180 kg
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 8.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Stahl	924.27.2**

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 114 33

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband B 8107.160

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm




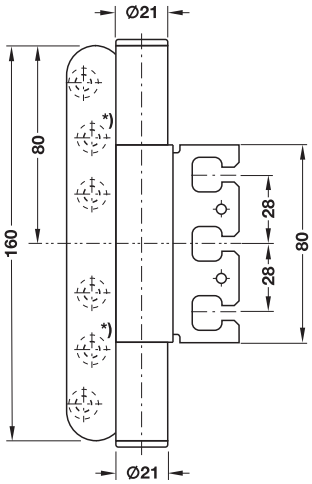

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤180 kg
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 6.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Stahl	924.28.1**

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 114 31


13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarin-blau
80 kaffeebraun
90 tiefschwarz
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VX 7729/100

→ für ungefälzte Türen, Größe 95 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 95 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.00.103	924.00.003
Stahl	vermessingt poliert	924.00.180	924.00.080
	verchromt matt	924.00.141	924.00.041
	vernickelt matt	924.00.171	924.00.071

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250565 5

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128

Objekttürband VX 7729/120

→ für ungefälzte Türen, Größe 120 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 120 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.00.603	924.00.503
Stahl	vermessingt poliert	924.00.680	924.00.580
	verchromt matt	924.00.641	924.00.541
	vernickelt matt	924.00.671	924.00.571

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250354 5

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VX 7729/160


→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm

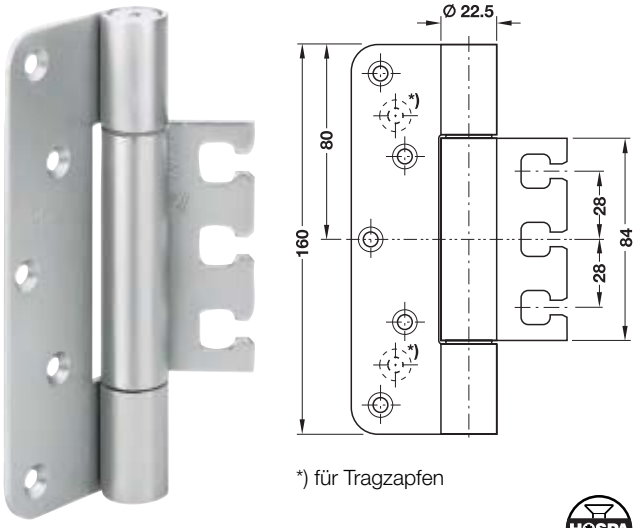

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.01.103	924.01.003
Stahl	vermessingt poliert	924.01.180	924.01.080
	verchromt matt	924.01.141	924.01.041
	vernickelt matt	924.01.171	924.01.071

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250353 5

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128


Objekttürband VX 7729/160

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm

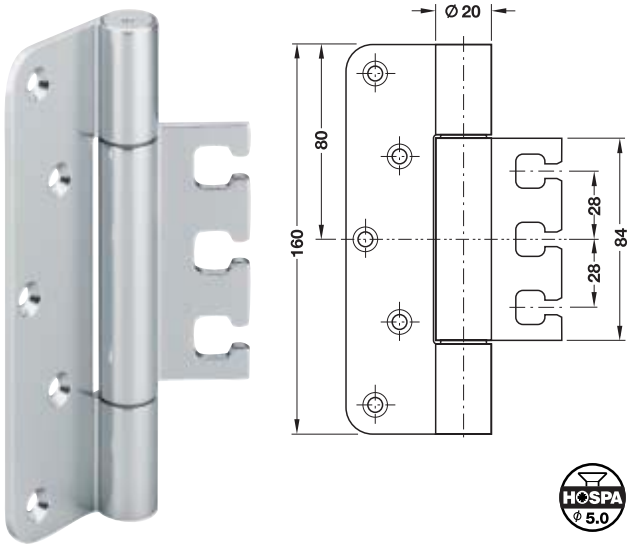

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤110 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 4 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 4 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	F1 silberfarben eloxiert	924.01.021

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250353 5


Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VX 7939/100

→ für gefälzte Türen, Größe 95 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 103 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.00.303	924.00.203
Stahl	vermessingt poliert	924.00.380	924.00.280
	verchromt matt	924.00.341	924.00.241
	vernickelt matt	924.00.371	924.00.271

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250563 5

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/7505 3D	▸ Seite BB 6.128

Objekttürband VX 7939/100 FD

→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 95 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 103 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.00.403
Stahl	verchromt matt	924.00.441
	vernickelt matt	924.00.471

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250571 5


Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen: 60 mm	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VX 7939/120

→ für gefälzte Türen, Größe 120 mm



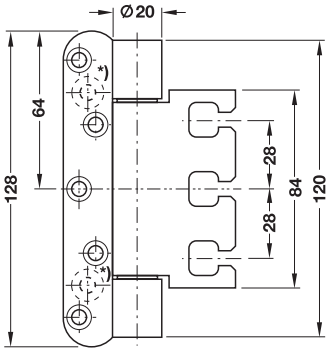


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 128 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



RAL Gütezeichen Schlösser und Beschläge Tür- und Sicherheits-Türbänder II / 120

Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.00.803	924.00.703
Stahl	vermessingt poliert	924.00.880	924.00.780
	verchromt matt	924.00.841	924.00.741
	vernickelt matt	924.00.871	924.00.771

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.


Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250564 5

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128

Objekttürband VX 7939/160

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm



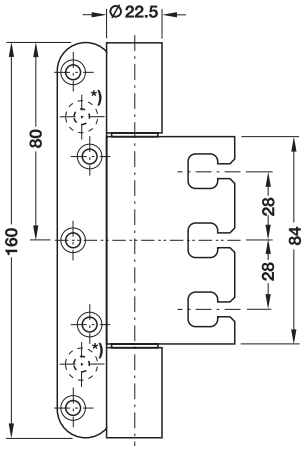


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



RAL Gütezeichen Schlösser und Beschläge Tür- und Sicherheits-Türbänder II / 150

Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.01.303	924.01.203
Stahl	vermessingt poliert	924.01.380	924.01.280
	verchromt matt	924.01.341	924.01.241
	vernickelt matt	924.01.371	924.01.271

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250560 5


Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VX 7939/160

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm




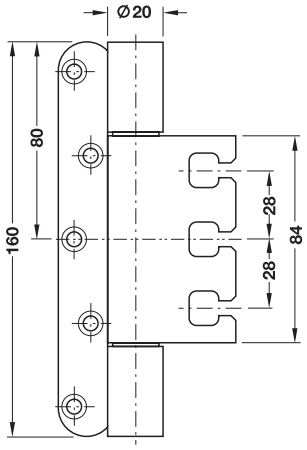

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤110 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 4 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 4 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	F1 silberfarben eloxiert	924.01.221

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250560 5

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.128

Objekttürband VX 7939/160 FD

→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 160 mm



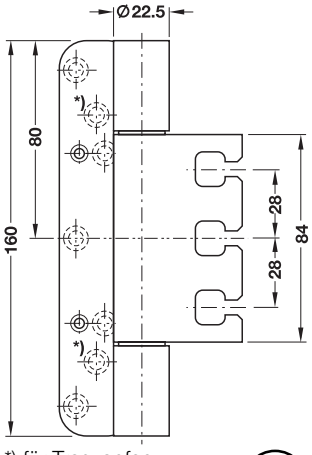


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.01.403
Stahl	vermessingt poliert	924.01.480
	verchromt matt	924.01.441
	vernickelt matt	924.01.471

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250572 5


Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D/VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D/VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.127
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D/7505 3D	▸ Seite BB 6.128
Tragzapfen 60 mm	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 120 mm




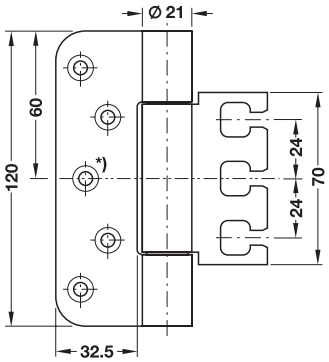

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/120 3D, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 120 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.32.203
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.32.271

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 15

Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm




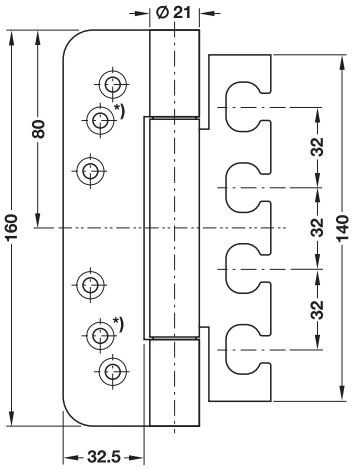

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/120 3D, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.32.303
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.32.371

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 01


Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für gefälzte Türen, Größe 120 mm




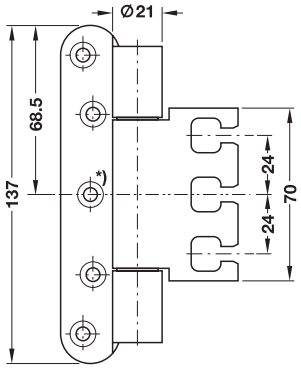

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/120 3D, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 137 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.32.403
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.32.471

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 20

Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

Objekttürband

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm




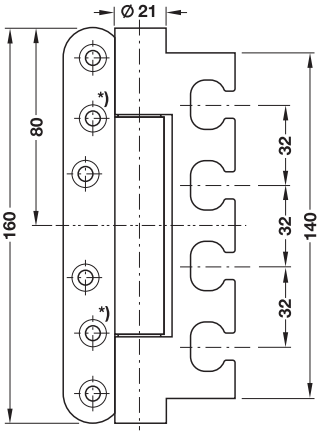

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/160 3D, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.32.503
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.32.571

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 06


Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 160 mm



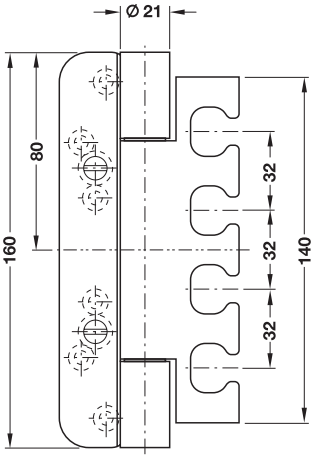


HOSPA Ø 5.0

GAEB

6

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/160 3D, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.32.603
Stahl	nickelfarben matt lackiert	924.32.671

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 08

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband B 9106.160


→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm

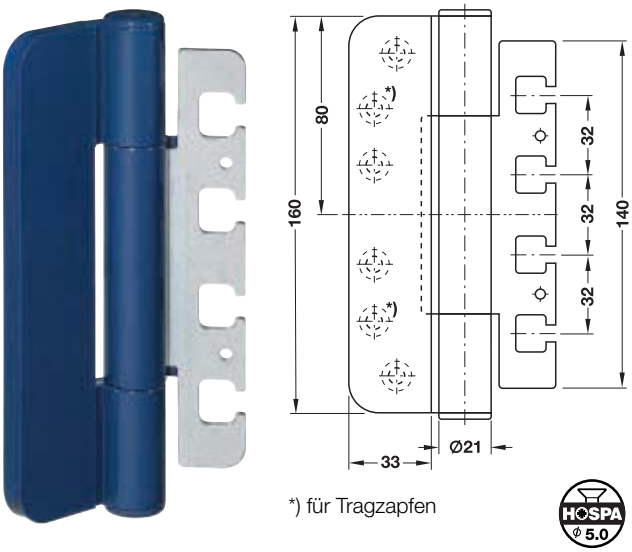

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/160 3D, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤180 kg
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 8.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Stahl	924.26.2**

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 114 33

Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

Objekttürband B 8106.160


→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm

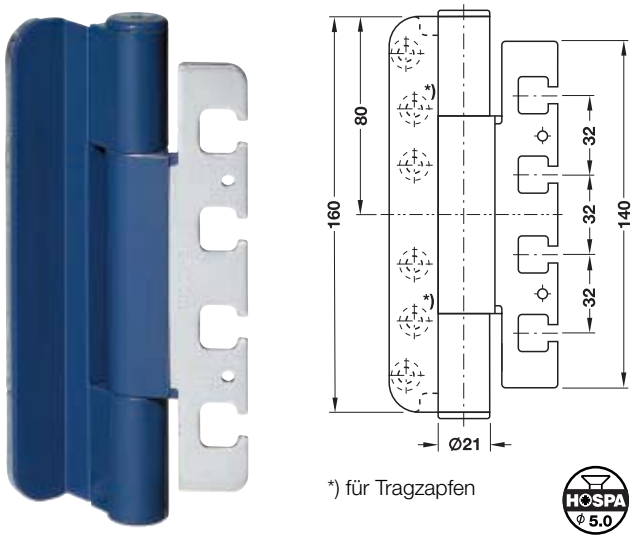

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/160 3D, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤180 kg
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 6.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Stahl	924.26.5**

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 114 31

13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarin-blau | 80 kaffeebraun

90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß


Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 7729/120

→ für ungefälzte Türen, Größe 120 mm




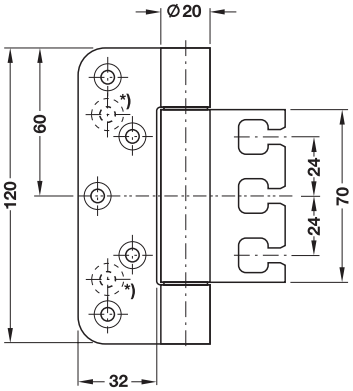

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/120 3D, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 120 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.12.503	924.12.403
Stahl	verchromt matt	924.12.541	924.12.441
	vernickelt matt	924.12.571	924.12.471

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250354 5

Objekttürband VN 7729/160

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm




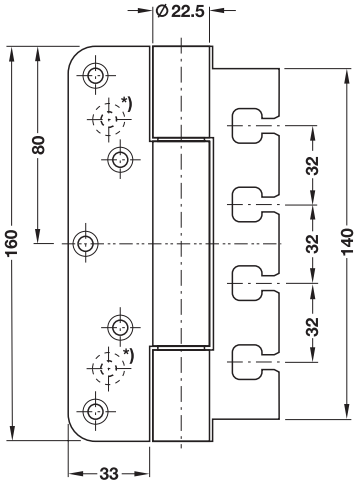

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/160 3D, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.14.403	924.14.303
Stahl	verchromt matt	924.14.441	924.14.341
	vernickelt matt	924.14.471	924.14.371

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250353 5

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 7939/120


→ für gefälzte Türen, Größe 120 mm

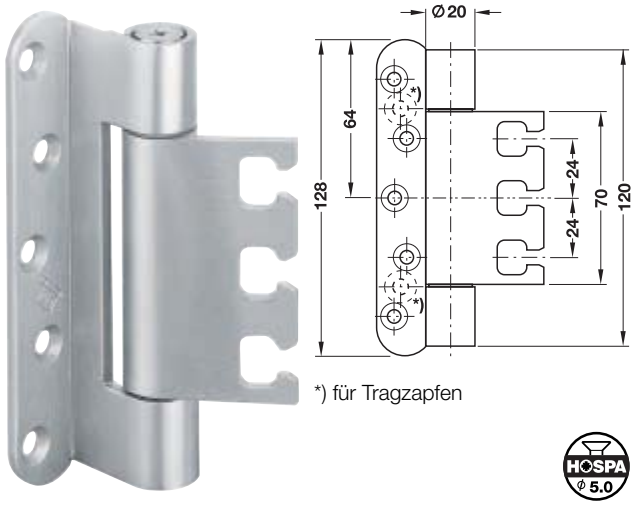

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/120 3D, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 128 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.12.703	924.12.603
Stahl	verchromt matt	924.12.741	924.12.641
	vernickelt matt	924.12.771	924.12.671

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250564 5

Objekttürband VN 7939/160


→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm

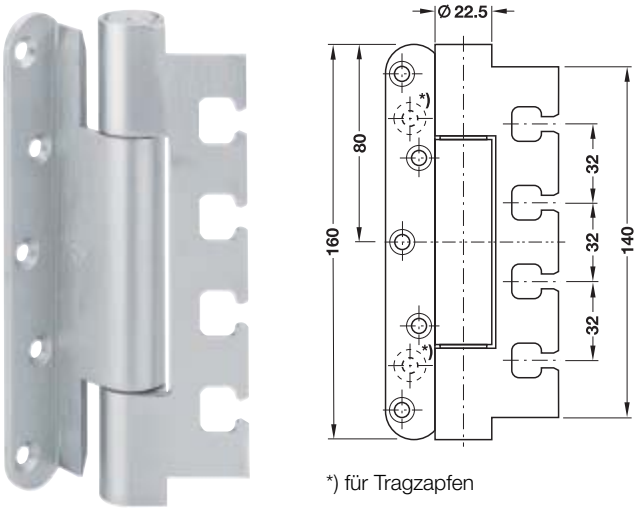

*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/160 3D, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.14.603	924.14.503
Stahl	verchromt matt	924.14.641	924.14.541
	vernickelt matt	924.14.671	924.14.571

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.


Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250560 5

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 7939/160 FD

→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 160 mm




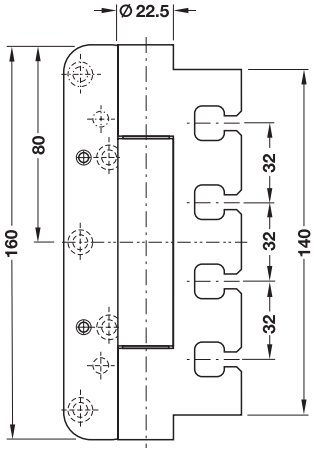

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Aufnahmeelementen VN 7608/160 3D, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



RAL Gütezeichen Tür- und Sicherheits-Türbänder II / 150

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.14.703
Stahl	verchromt matt	924.14.741
	vernickelt matt	924.14.771

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250572 5


Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband

→ für ungefälzte Türen, Größe 100 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600 oder V 8610, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤60 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 3 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.21.103

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 14

Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

Objekttürband

→ für gefälzte Türen, Größe 100 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600 oder V 8610, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤60 kg
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3 mm
- Fräshöhe: 117 mm
- Frästiefe: 3 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Kunststoffgleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.21.303

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 136 17


Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband B 9108.100

→ für ungefälzte Türen, Größe 100 mm






*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600 oder V 8610, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 8.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Stahl	924.27.8**

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 114 32

Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

Objekttürband B 8108.100

→ für gefälzte Türen, Größe 100 mm






*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600 oder V 8610, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg
- Rollen-Durchmesser: 21 mm
- Fräshöhe: 100 mm
- Frästiefe: 6.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Bei starker Beanspruchung der Tür zusätzlich Tragzapfen einsetzen.

Montage



Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid/Stahl	924.26.3**

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Anschlaghilfe: Striffler-Frässchablone Typ 118 114 30

13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarin-blau | 80 kaffeebraun

90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß


Tragzapfen 60 mm ▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 8849/100

→ für ungefälzte Türen, Größe 95 mm






*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600 oder V 8610, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 95 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Montage



RAL Gütezeichen Tür- und Sicherheits-Türbänder II / 80

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ohne TZ			
Edelstahl	matt	924.10.703	924.10.803
Stahl	verchromt matt	924.10.741	924.10.841
	vernickelt matt	924.10.771	924.10.871
mit TZ			
Edelstahl	matt	924.10.903	924.11.003
Stahl	verchromt matt	924.10.941	924.11.041
	vernickelt matt	924.10.971	924.11.071

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.


Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250565 5

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 8939/100

→ für gefälzte Türen, Größe 95 mm






*) für Tragzapfen

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600 oder V 8610, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 103 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Montage



Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
ohne TZ			
Edelstahl	matt	924.11.103	924.11.203
Stahl	verchromt matt	924.11.141	924.11.241
	vernickelt matt	924.11.171	924.11.271
mit TZ			
Edelstahl	matt	924.11.303	924.11.403
Stahl	verchromt matt	924.11.341	924.11.441
	vernickelt matt	924.11.371	924.11.471

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250563 5

Objekttürband VN 8939/100 FD


→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 95 mm





- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600 oder V 8610, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤100 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 12**
- Rollen-Durchmesser: 20 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 103 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Montage

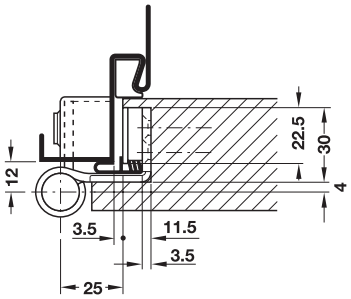

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	924.11.503	924.11.603
Stahl	verchromt matt	924.11.541	924.11.641
	vernickelt matt	924.11.571	924.11.671

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250571 5

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 3748/160

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm



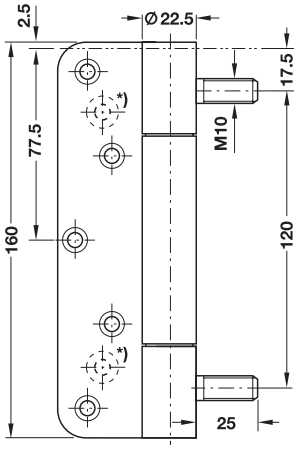


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl, für ungefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤120 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 13**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.13.803	924.13.703

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis


Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfen:
Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250353 5
Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160
Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160

Nietzange GBM 30	▸ Seite BB 6.65
Aufnahmeelement für Stahlzargen: Blindnietmutter M10	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband VN 8948/160 U

→ für ungefälzte Türen, Größe 160 mm




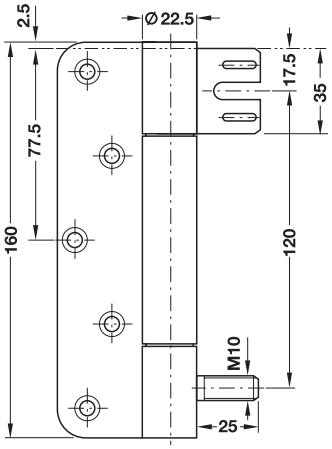


HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl, für ungefälzte Objekttüren, geeignet für die nachträgliche Montage schwerer Türen an vorhandenen Stahlzargen mit nur einer Hinterschweißtasche V 8600 bzw. V 8610
- Türgewicht: ≤120 kg
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Montage



Variant Hinterschweißtasche V 8600/V 8610



Blindnietmutter M10

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	924.15.003	924.15.103

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250353 5

Werkzeugsatz Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U	▸ Seite BB 6.64
Nietzange GBM 30	▸ Seite BB 6.65
Aufnahmeelement für Stahlzargen: Blindnietmutter M10	▸ Seite BB 6.126


6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 3738/160

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm



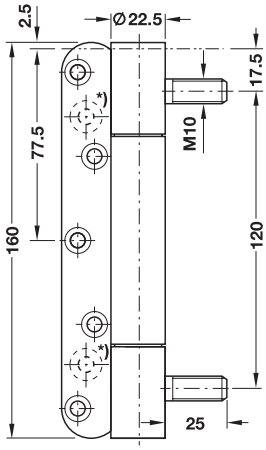


*) für Tragzapfen

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl, für gefälzte Objekttüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: wahlweise mit Tragzapfen 12 x 60 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



RAL Gütezeichen Tür- und Sicherheits-Türbänder II / 120

Werkstoff	Oberfläche	mit TZ	ohne TZ
Edelstahl	matt	924.13.503	924.13.403

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis
Bei starker Beanspruchung der Tür Ausführung mit Tragzapfen (TZ) bestellen.
Anschlaghilfen:
Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250353 5
Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160
Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160

Nietzange GBM 30	▸ Seite BB 6.65
Aufnahmeelement für Stahlzargen: Blindnietmutter M10	▸ Seite BB 6.126

Objekttürband VN 3738/160 FD

→ für gefälzte Schallschutztüren, Größe 160 mm




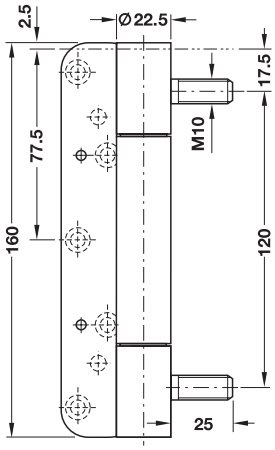

HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl, für gefälzte Schallschutztüren
- Türgewicht: ≤160 kg, **nach DIN EN 1935:2002-05 BK 14**
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Ausführung: Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 11.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

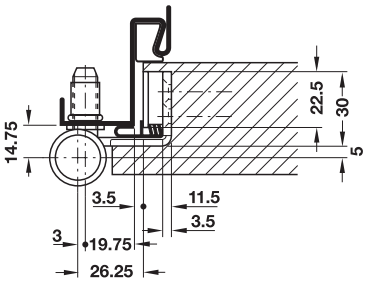

RAL Gütezeichen Tür- und Sicherheits-Türbänder II / 150

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	924.13.603

Abpackung: 2 Stück

Bestellhinweis
Anschlaghilfen:
Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250572 5
Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160
Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160


Nietzange GBM 30	▸ Seite BB 6.65
Aufnahmeelement für Stahlzargen: Blindnietmutter M10	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Objekttürband VN 8938/160 U

→ für gefälzte Türen, Größe 160 mm




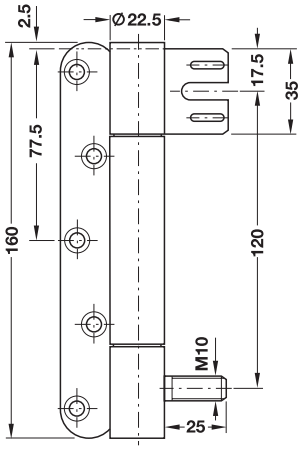


HOSPA Ø 5.0

- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl, für gefälzte Objekttüren, geeignet für die nachträgliche Montage schwerer Türen an vorhandenen Stahlzargen mit nur einer Hinterschweißtasche V 8600 bzw. V 8610
- Türgewicht: ≤150 kg
- Rollen-Durchmesser: 22.5 mm
- Stift-Durchmesser: 10 mm
- Lappendicke: 3,5 mm
- Fräshöhe: 160 mm
- Frästiefe: 3.5 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Lagerung: wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Montage



Variant Hinterschweißtasche V 8600/V 8610



Blindnietmutter M10

RAL Gütezeichen Tür- und Sicherheits-Türbänder II / 150

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	924.14.803	924.14.903

Abpackung: 2 Stück


Bestellhinweis

Anschlaghilfe: Simonswerk-Frässchablone Typ 5 250560 5

Werkzeugsatz Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U	▸ Seite BB 6.64
Nietzange GBM 30	▸ Seite BB 6.65
Aufnahmeelement für Stahlzargen: Blindnietmutter M10	▸ Seite BB 6.126

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Tragzapfen StarTec



- Einsatzbereich: für die Rahmenseite von Lappenbändern

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	924.25.503


Tragzapfen StarTec



- Einsatzbereich: für die Flügelseite von Lappenbändern

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	vernickelt	924.25.603

Tragzapfen Hewi




- Einsatzbereich: für die Flügel- und Rahmenseite von Lappenbändern

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	gelb chromatiert	924.28.091

Abpackung: 2 oder 10 Stück


Blindnietmutter M10





- Einsatzbereich: nachrüstbares Aufnahmeelement zum Anschlagen von Umrüstbändern an Stahlzargen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.08.890

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Anschlaghilfe Nietzange GBM 30 ▸ Seite BB 6.65

GAEB


6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufnahmeelement VX 2501 3D

→ für Blockzargen




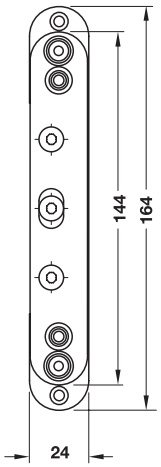

- Einsatzbereich: für alle Simonswerk Objektbänder VARIANT VX, für **Blockzargen** aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Türgewicht: ≤200 kg, (mit Abdeckwinkel VX 2560)
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar mit **ständig fixierter Tür** über Justiermechanismen: Seite, Höhe und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Die Aufnahmeelemente sind stets mit einem Abdeckwinkel oder einer Abdeckplatte einzusetzen.

Montage
(inklusive Abdeckwinkel)



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.07.490

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Bestellhinweis
Anschlaghilfen: Simonswerk-Frässchablonen
Typ 5 250652 5
Typ 5 250651 5 (für Abdeckwinkel VX 2560)

Abdeckwinkel VX 2560 ▸ Seite BB 6.128

Aufnahmeelement VX 2502 3D

→ für Futterzargen




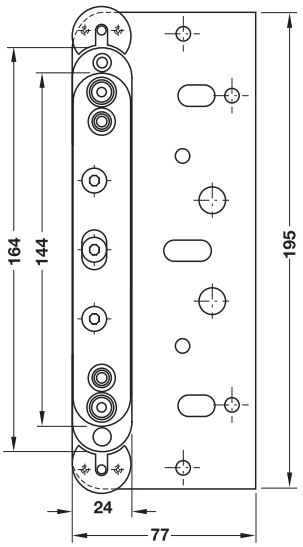

- Einsatzbereich: für alle Simonswerk Objektbänder VARIANT VX, für **Futterzargen** aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Türgewicht: ≤200 kg, (mit Abdeckwinkel VX 2560)
- Falzbreite: 12 mm
- Futterstärke: 22 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar mit **ständig fixierter Tür** über Justiermechanismen: Seite, Höhe und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Die Aufnahmeelemente sind stets mit einem Abdeckwinkel oder einer Abdeckplatte einzusetzen.
Bei abweichender Futterstärke Distanzplatten verwenden.

Montage
(inklusive Abdeckwinkel)



Lieferumfang
1 Aufnahmeelement
Distanzplatten 2 x 1,0 mm, 2 x 2,0 mm, 2 x 3,0 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.07.590

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bestellhinweis
Anschlaghilfen: Simonswerk-Frässchablonen
Typ 5 250651 5
Typ 5 250570 5 (für Abdeckwinkel VX 2560)


Abdeckwinkel VX 2560 ▸ Seite BB 6.128

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufnahmeelement VX 2505 3D

→ für schmale Blockzargen




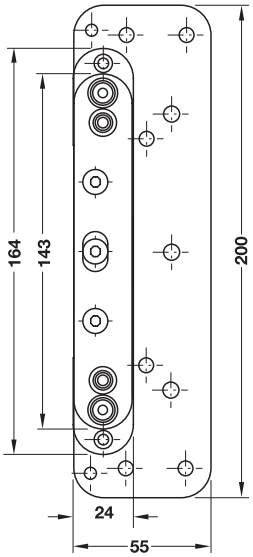

- Einsatzbereich: für alle Simonswerk-Objektbänder VARIANT VX, für **schmale Blockzargen** aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Türgewicht: ≤200 kg, (mit Abdeckwinkel VX 2560)
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar mit **ständig fixierter Tür** über Justiermechanismen: Seite, Höhe und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Die Aufnahmeelemente sind stets mit einem Abdeckwinkel oder einer Abdeckplatte einzusetzen.

Montage
(inklusive Abdeckwinkel)



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.07.690

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Bestellhinweis
Anschlaghilfen: Simonswerk-Frässchablonen
Typ 5 250651 5
Typ 5 250652 5
Typ 5 250653 5
Typ 5 250570 5 (für Abdeckwinkel VX 2560)


Abdeckwinkel VX 2560 ▸ Seite BB 6.128

Abdeckwinkel VX 2560 KK, VX 2560 KR




VX 2560 KK





für handwerkliche Fräsung
(VX 2560 KK)



für CNC-Fräsung
(VX 2560 KR)

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Ausführung: wahlweise für handwerkliche Fräsung (kantig) oder für CNC-Fräsung (abgerundet)
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	für CNC Fräsung	für handwerkliche Fräsung
Edelstahl	matt	924.05.803	924.05.603
Stahl	verchromt matt	924.05.841	924.05.641
	vermessingt poliert	924.05.880	924.05.680
	vernickelt matt	924.05.871	924.05.671

Abpackung: 1 oder 10 Stück


kombinierbar mit Aufnahmeelement VX 2501 3D ▸ Seite BB 6.127
kombinierbar mit Aufnahmeelement VX 2502 3D ▸ Seite BB 6.127
kombinierbar mit Aufnahmeelement VX 2505 3D ▸ Seite BB 6.128

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufnahmeelement VX 7501 3D

→ für Blockzargen






- Einsatzbereich: für alle Simonswerk-Objektbänder VARIANT VX, für **Blockzargen** aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Türgewicht: ≤200 kg, (mit Abdeckwinkel VX 7560)
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite, Höhe und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Die Aufnahmeelemente sind stets mit einem Abdeckwinkel oder einer Abdeckplatte einzusetzen.

Montage
(inklusive Abdeckwinkel)



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.07.790

Abpackung: 1 oder 10 Stück


Bestellhinweis
Anschlaghilfen: Simonswerk-Frässchablonen
Typ 5 250569 5
Typ 5 250568 5 (für Abdeckwinkel VX 7560)

Abdeckwinkel VX 7560 ▸ Seite BB 6.130

Aufnahmeelement VX 7502 3D

→ für Futterzargen




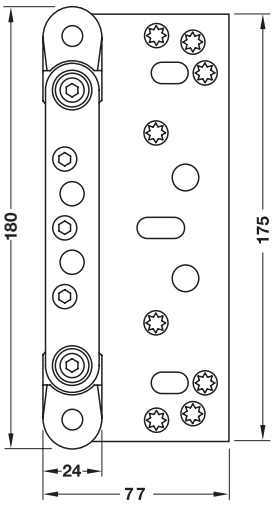

- Einsatzbereich: für alle Simonswerk-Objektbänder VARIANT VX, für **Futterzargen** aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Türgewicht: ≤200 kg, (mit Abdeckwinkel VX 7560)
- Falzbreite: 12 mm
- Futterstärke: 22 mm
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite, Höhe und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Die Aufnahmeelemente sind stets mit einem Abdeckwinkel oder einer Abdeckplatte einzusetzen.
Bei abweichender Futterstärke Distanzplatten verwenden.

Montage
(inklusive Abdeckwinkel)



Lieferumfang
1 Aufnahmeelement
Distanzplatten 2 x 1,0 mm, 2 x 2,0 mm, 2 x 3,0 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.07.890

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bestellhinweis
Anschlaghilfen: Simonswerk-Frässchablonen
Typ 5 250568 5
Typ 5 250570 5 (für Abdeckwinkel VX 7560)


Abdeckwinkel VX 7560 ▸ Seite BB 6.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aufnahmeelement VX 7505 3D

→ für schmale Blockzargen




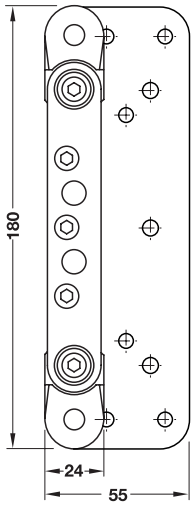

- Einsatzbereich: für alle Simonswerk-Objektbänder VARIANT VX, für **schmale Blockzargen** aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Türgewicht: ≤200 kg, (mit Abdeckwinkel VX 7560)
- Fräser-Durchmesser: 24 mm
- Einstell-möglichkeit: dreidimensional stufenlos verstellbar: Seite, Höhe und Andruck ±3 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Die Aufnahmeelemente sind stets mit einem Abdeckwinkel oder einer Abdeckplatte einzusetzen.

Montage
(inklusive Abdeckwinkel)



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	924.07.990


Abpackung: 1 oder 10 Stück

Bestellhinweis
Anschlaghilfen: Simonswerk-Frässchablonen
Typ 5 250568 5
Typ 5 250569 5
Typ 5 250592 5
Typ 5 250570 5 (für Abdeckwinkel VX 7560)


Abdeckwinkel VX 7560 ▸ Seite BB 6.130

Abdeckwinkel VX 7560 KK, VX 7560 KR






VX 7560 KK



für handwerkliche Fräsung
(VX 7560 KK)



für CNC-Fräsung
(VX 7560 KR)

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Türen
- Ausführung: wahlweise für handwerkliche Fräsung (kantig) oder für CNC-Fräsung (abgerundet)
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Werkstoff	Oberfläche	für CNC-Fräsung	für hand-werkliche Fräsung
Edelstahl	matt	924.07.303	924.07.203
Stahl	verchromt matt	924.07.341	924.07.241
	vermessingt poliert	924.07.380	924.07.280
	vernickelt matt	924.07.371	924.07.271

Abpackung: 1 oder 10 Stück

kombinierbar mit Aufnahmeelement VX 7501 3D ▸ Seite BB 6.129
kombinierbar mit Aufnahmeelement VX 7502 3D ▸ Seite BB 6.129
kombinierbar mit Aufnahmeelement VX 7505 3D ▸ Seite BB 6.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Emirates Palace, Abu Dhabi,
Vereinigte Arabische Emirate
Architektur:
John Elliot und Wimberly Allison
Tong & Goo, Inc.



Sonnmatt Luzern, Schweiz
Architektur:
Meletta Strebel Zangger, Luzern

Produktgruppe 7
Türschließer



DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Anwendungsmatrix 7.2

Information zu
– Türschließer 7.3

StarTec





Obentürschließer mit Gestänge 7.5
Zubehör für Obentürschließer mit Gestänge 7.6
Obentürschließer mit Gleitschiene 7.7
Zubehör für Obentürschließer mit Gleitschiene 7.19
Feuer- und Rauchschutzzubehör 7.22
Bodentürschließer 7.23
Zubehör für Bodentürschließer 7.24

Dorma







Obentürschließer mit Gestänge 7.27
Zubehör für Obentürschließer mit Gestänge 7.33
Obentürschließer mit Gleitschiene 7.36, 7.38
Zubehör für Obentürschließer mit Gleitschiene 7.37, 7.68
Feuer- und Rauchschutzzubehör 7.73
Zubehör für Türschließer 7.75
Verdeckt liegende Türschließer 7.78
Zubehör für verdeckt liegende Türschließer ITS 96 ..... 7.90
Bodentürschließer 7.92
Zubehör für Bodentürschließer 7.95
Türfeder 7.100

Geze







Obentürschließer mit Gestänge 7.101
Zubehör für Obentürschließer mit Gestänge 7.104
Obentürschließer mit Gleitschiene 7.107
Zubehör für Obentürschließer mit Gleitschiene 7.136
Feuer- und Rauchschutzzubehör 7.141
Zubehör für Türschließer 7.144
Verdeckt liegende Türschließer 7.146
Bodentürschließer 7.149
Zubehör für Bodentürschließer 7.153

G-U

Falz-Türschließer 7.158

Hekatron



Feuer- und Rauchschutzzubehör 7.159

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Seite	Schließkraft							Ausführung						
		1	2	3	4	5	6	7	elektromechanische Feststellung	mit Feststelleinheit	Rauchmeldezentrale	geeignet für Feuerschutztüren	integrierte Schließfolgeregler	Freilauf	2-Flügelig
Obenliegende Türschließer mit Gestänge															
	7.5		■	■	■					■		■			
	7.27, 7.101			■	■					■					
	7.28		■	■	■					■					
	7.29		■	■	■							■			
	7.30		■	■	■					■					
	7.31		■	■	■	■	■					■			
	7.32		■	■	■	■	■			■					
	7.102		■		■	■				■					
	7.103	■	■	■	■	■	■			■		■			
Obenliegende Türschließer mit Gleitschiene															
	7.7 – 7.8, 7.108 – 7.109	■	■	■	■					■		■			
	7.9 – 7.10			■	■	■	■			■		■			
	7.11			■	■	■	■		■			■			
	7.12			■	■	■	■		■		■	■			
	7.13 – 7.14			■	■	■	■			■		■	■		
	7.15 – 7.16			■	■	■	■		■			■	■		
	7.17 – 7.18			■	■	■	■		■		■	■			
	7.36, 7.38, 7.52, 7.107			■						■					
	7.39, 7.53		■	■	■					■					
	7.40, 7.54		■	■	■	■				■		■			
	7.41, 7.55					■	■	■		■		■			
	7.42, 7.56		■	■	■	■			■			■			
	7.43, 7.57		■	■	■	■			■		■	■			
	7.44, 7.49, 7.58, 7.60		■	■	■	■							■		■
	7.45, 7.59					■	■	■					■		■
	7.46		■	■	■	■				■			■		■
	7.47					■	■	■		■			■		■
	7.48		■	■	■	■				■					■
	7.50 – 7.51, 7.61		■	■	■	■						■	■		■
	7.62, 7.64		■	■	■	■			■		■	■	■		■
	7.63		■	■	■	■			■			■	■		■
	7.65		■	■	■					■					
	7.66				■							■		■	
	7.67				■						■	■		■	
	7.110 – 7.113		■	■	■	■	■			■		■			
	7.114 – 7.117		■	■	■	■	■		■			■			
	7.118 – 7.121		■	■	■	■	■		■		■	■			
	7.122 – 7.125		■	■	■	■	■					■	■		■
	7.126 – 7.129		■	■	■	■	■		■			■	■		■
	7.130 – 7.133		■	■	■	■			■		■	■	■		■
	7.134		■	■	■	■						■		■	
	7.135		■	■	■	■					■	■		■	
verdeckt liegende Türschließer															
	7.78, 7.80, 7.146		■	■	■							■			
	7.79, 7.81, 7.147			■	■	■	■					■			
	7.82		■	■	■				■			■			
	7.83			■	■	■	■		■			■			
	7.84, 7.148		■	■	■										
	7.85			■	■	■	■								
	7.86		■	■	■							■	■		■
	7.87			■	■	■	■					■	■		■
	7.88		■	■	■				■			■	■		■
	7.89			■	■	■	■		■			■	■		■
Bodentürschließer															
	7.23, 7.92, 7.149	■	■	■	■					■					
	7.93			■	■		■			■					
	7.94		■	■	■					■					
	7.149			■						■					
	7.150		■	■	■	■				■					
	7.151 – 7.152			■	■	■	■					■			

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türschließer

Die Türschließer im vorliegenden Katalog sind in folgende Gruppen unterteilt:

- Obenliegende Türschließer mit Gleitschiene, Gestänge oder als verdeckte Ausführung
- Bodentürschließer

Zubehörteile zu Schließersystemen sind direkt im Anschluss an die einzelnen Schließersysteme eingeordnet. Allgemeines Zubehör für alle Schließersysteme befindet sich am Ende der Produktgruppe.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Türschließer dürfen für Drehflügeltüren aus Holz, Metall, Kunststoff oder Glas nur zum Schließen von Türen nach manuellem Öffnen verwendet werden. Einzelne Bodentürschließer und verdeckt liegende Obentürschließer können auch für Pendeltüren verwendet werden. Türschließer sind zu ersetzen, wenn ein einwandfreier, sicherer Schließvorgang nicht mehr gewährleistet ist.

Nichtbestimmungsgemäße Verwendung:

- Einsatz des Türschließers zu anderen Zwecken als zum Schließen von Türen
- Behinderung des Schließvorgangs durch z. B. schleifende Türen, klemmende Dichtungen oder schwergängige Schlösser
- Falsche oder unsachgemäße Montage und Einstellung, wie z. B. schlagende Türen
- Falsche Wahl der Schließkraft

Einbau und Inbetriebnahme

Beim Einbau und der Inbetriebnahme von Türschließern ist beachten:

- Vor Einbau und Inbetriebnahme von Türschließern einschließlich Zusatzeinrichtungen und Zubehör Rechtsvorschriften beachten.
- Türschließer müssen durch einen Fachbetrieb ordnungsgemäß montiert und eingestellt werden.
- Produktinformationen beachten und an die Auftraggeber und Benutzer weiterleiten.
- Bei Türschließern in Feststellanlagen die gesetzlichen Kontrollen, Überwachung und Wartung einhalten.
- Bei besonders ungünstigen örtlichen Verhältnissen (z. B. Windeinfluss) Türschließer mit einer größeren Schließkraft einsetzen.
- Falls aufgrund der baulichen Verhältnisse der Tür ein Anschlagen des Türflügels am Türrahmen in der Nähe der Türdrehachse nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein Türpuffer zu setzen, der den maximalen Öffnungswinkel des Türschließers begrenzt.
- Ist ein Bodentürschließer Wasser ausgesetzt (z. B. Außentüren), so ist der Raum zwischen Zementkasten und Gehäuse mit einer geeigneten Vergussmasse auszufüllen.

Wartung und Reparatur

Folgende Wartungsarbeiten sind regelmäßig durchzuführen:

- Prüfung der sicherheitsrelevanten Teile auf festen Sitz und Verschleiß
- Nachziehen von Befestigungsschrauben und Austausch defekter Teile
- Prüfung der Einstellungen (z. B. Schließgeschwindigkeit) und Leichtgängigkeit der Tür
- Bei Bedarf Fettung beweglicher Teile (z. B. Gestänge)

Reparaturen müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden und schädigenden Bestandteile enthalten.

Feuer- und Rauchschutz

Die Konstruktion von Feuerabschlüssen für Stahltüren T30-1 unterliegt den klar definierten Bestimmungen der DIN 18 082. Die Bestimmungen für Rauchschutzabschlüsse sind in der DIN 18 095 festgelegt. An bauaufsichtlich zugelassenen Feuer- und Rauch-Schutztüren dürfen keine Veränderungen durchgeführt werden. Das Anbringen eines Türschließers oder von Feststellanlagen erfordert gegebenenfalls einen Eignungsnachweis in Verbindung mit der Feuer- und Rauchschutztür, eine Abnahmeprüfung, eine Genehmigung oder Zulassung.

Türschließer, die für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft sind, sind mit einem Feuerschutzsymbol gekennzeichnet.

Türschließer, deren Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt ist, sind mit einem durchgestrichenen Feuerschutzsymbol gekennzeichnet.

Zubehörteile für bestimmte Schließersysteme für Feuer- und Rauchschutztüren sind im vorliegenden Katalog Rauchmeldezentralen, Rauchmelder, Elektro- bzw. Türhaftmagnete und Anker oder Haftgegenplatten.

Allgemeine Türschließerfunktionen

Schließkraft

Die Schließkraft ist abhängig von der Türflügelbreite. Sie kann bei den meisten Türschließern der jeweiligen Türsituation optimal eingestellt und angepasst werden. Bei besonders ungünstigen örtlichen Verhältnissen (z. B. durch starken Windeinfluss) müssen Türschließer mit einer größeren Schließkraft eingesetzt werden.

Türschließergröße	Empfohlene maximale Türflügelbreite [mm]	Gewicht der Prüftür [kg]
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100
6	1400	120
7	1600	160

Die empfohlenen Türbreiten gelten für die Normalmontage. Bei sehr hohen und schweren Türen sowie starker Zugluft oder bei Spezialmontage müssen größere Türschließer verwendet werden.
Die Angaben in der Tabelle zum Gewicht gelten nur für das Prüfverfahren. Die angegebenen Werte entsprechen nicht den maximalen Werten für die Montage.

Schließfolgeregelung

Die Schließfolgeregelung stellt bei 2-flügeligen Türen die richtige Schließfolge von Standflügel vor Gangflügel sicher.

Türfeststellung


Eine Türfeststellung (fixierte Offenstellung) ist mit zusätzlichen Beschlägen, z. B. Rastfeststellarm, oder mit integrierten Konstruktionselementen, z. B. Rastfeststelleinheit, möglich. Türschließer mit Rastfeststellungsarm oder Rastfeststellung sind für Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.

Freilaufgestänge

Mit einem Freilaufgestänge bleiben Türen frei beweglich (vergleichbar mit einer Tür ohne Schließfunktion), die Tür schließt im Brandfall aber sicher.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türschließerfunktionen im Türdrehbereich

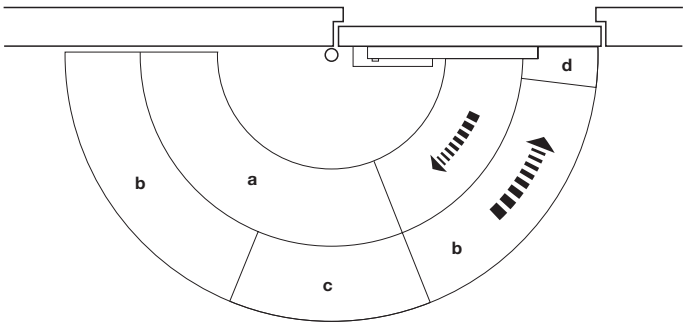


a, Öffnungsdämpfung
Mit der Öffnungsdämpfung wird der Schwung einer heftig aufgestoßenen oder vom Wind erfassten Tür gebremst. Durch die Öffnungsdämpfung werden Tür- oder Wandbeschädigungen so weitgehend verhindert.

b, Schließgeschwindigkeit
Die exakte Einstellung der Schließgeschwindigkeit gewährleistet ein kontrolliertes Schließen des Türflügels.


c, Schließverzögerung
Die Schließverzögerung verlängert einen Schließvorgang, damit z. B. Personen mit Gepäck oder sperrigen Gegenständen, Mütter mit Kinderwagen, ausreichend Zeit haben, die Tür zu passieren.

d, Endschlag
Der Endschlag kontrolliert das Schließen der Tür, stellt sicher, dass das Schloss zuverlässig schließt und ist bei den meisten Türschließermodellen einstellbar.


Montagearten

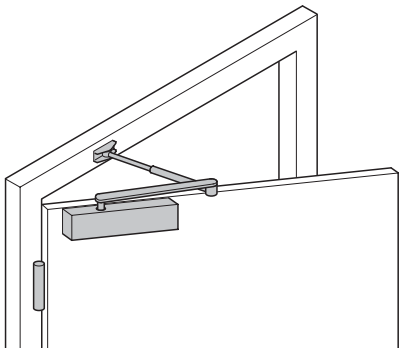


Normalmontage
(Türblattmontage) auf der Bandseite

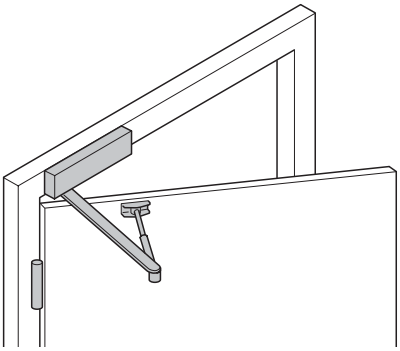

Kopfmontage
(Sturzmontage) auf der Bandseite

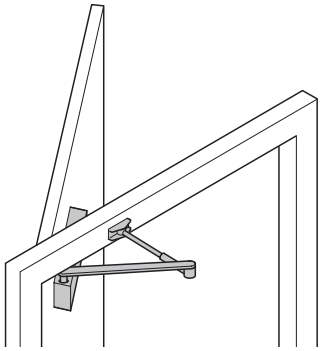

Normalmontage
(Türblattmontage) auf der Bandgegenseite

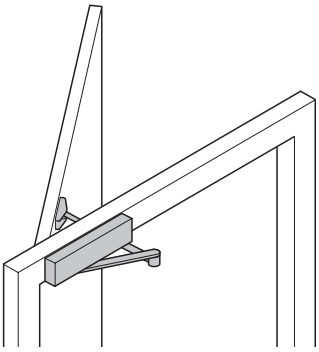



Kopfmontage
(Sturzmontage) auf der Bandgegenseite


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DCL 80
EN 2, 3, 4




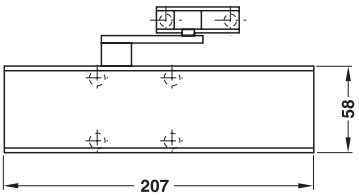

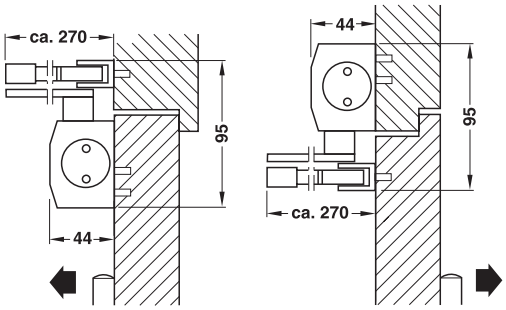



Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.


- Ausführung: Sicherheitsventil gegen Überlastung, wahlweise mit Normalgestänge oder Feststellarm
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße, Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite und Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite
- Schließkraft: 2, 3, 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤ 1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: ca. 70 – 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 80 mit Normalgestänge			
1 DCL 80 mit Normalgestänge	F	**931.26.309**	**931.26.300**
1 Basisschließer	–	931.26.009	931.26.000
1 Normalgestänge	–	931.26.109	931.26.100
Garnitur DCL 80 mit Feststellarm			
1 DCL 80 mit Feststellarm	☒	**931.26.319**	**931.26.310**
1 Basisschließer	–	931.26.009	931.26.000
1 Feststellarm	–	931.26.119	931.26.110

Zubehör ▸ Seite BB 7.6

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Sturzfutterwinkel
für DCL 80

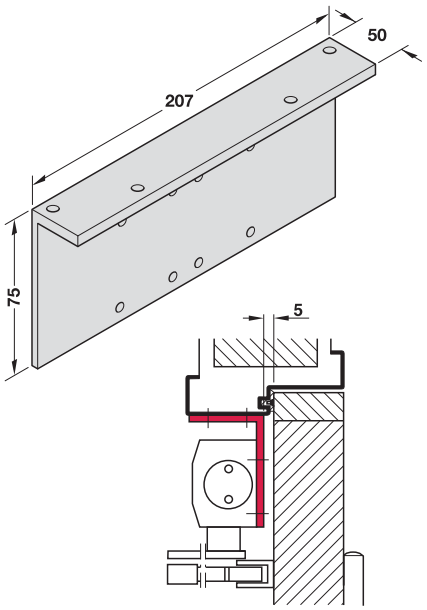

- Einsatzbereich: zur Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Sturzfutterwinkel	931.26.419	931.26.410


Montageplatte
für DCL 80

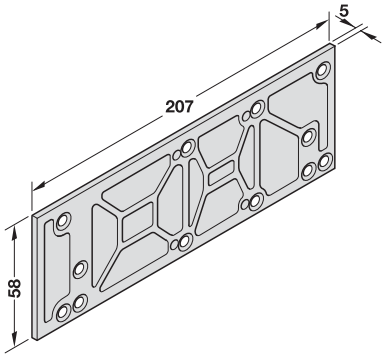

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Montageplatte	931.26.409	931.26.400

Klemmplatte für Ganzglastüren
für DCL 80

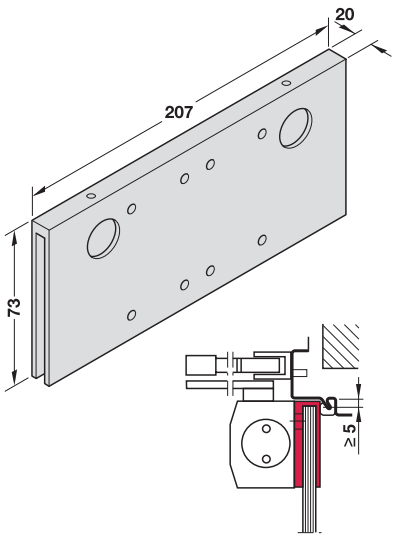

- für Glastürdicke: 8 – 10 mm

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Klemmplatte	931.26.429	931.26.420


GAEB


7


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DCL 91
EN 1 – 4




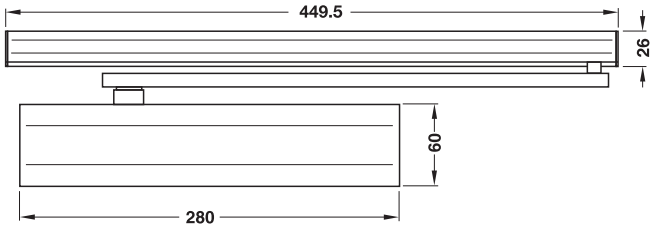

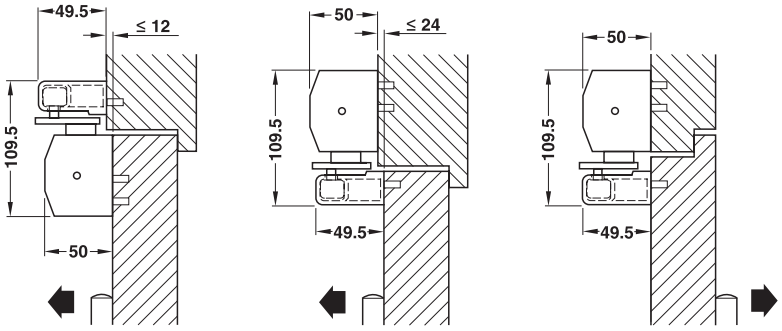




Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, wahlweise mit Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil, optionale Feststelleinheit ein- und ausschaltbar
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite, Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite, Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: ca. 70 – 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 91			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.209**	**931.20.200**
1 Basisschließer	–	931.20.009	931.20.000
1 Gleitschiene	–	931.20.109	931.20.100
Garnitur DCL 91 mit Feststelleinheit			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit		**931.20.219**	**931.20.210**
1 Basisschließer	–	931.20.009	931.20.000
1 Gleitschiene MF	–	931.20.119	931.20.110


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Garnitur DCL 91 BG
EN 1 – 4



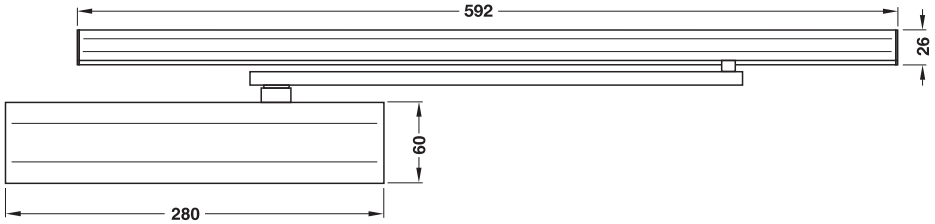





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Technische Daten

Maß X mm	max. Türöffnungswinkel	Feststellung
50	120°	75 – 100°
60	114°	75 – 100°
70	109°	75 – 95°
80	104°	75 – 95°
90	99°	75 – 90°
100	95°	75 – 90°

GAEB

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, wahlweise mit Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil, optionale Feststellung ein- und ausschaltbar
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandgegenseite, es wird empfohlen bei max. Türöffnungswinkel einen Türstopper zu setzen
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Feststellbereich: ca. 75 – 100°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 91 BG			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.229**	**931.20.220**
1 Basisschließer	–	931.20.009	931.20.000
1 Gleitschiene BG	–	931.20.139	931.20.130
Garnitur DCL 91 BG mit Feststelleinheit			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit		**931.20.239**	**931.20.230**
1 Basisschließer	–	931.20.009	931.20.000
1 Gleitschiene MF BG	–	931.20.149	931.20.140


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DCL 92
EN 3 – 6




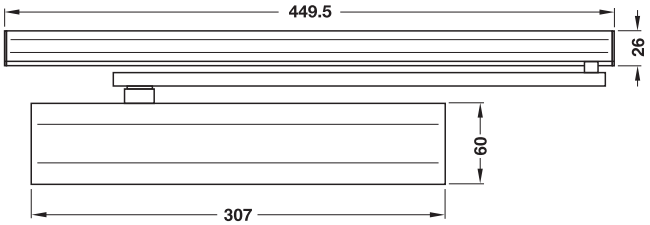











Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, wahlweise mit Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil, optionale Feststellung ein- und ausschaltbar
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite, Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite, Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: ca. 75 – 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.329**	**931.20.320**
1 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene	–	931.20.109	931.20.100
Garnitur DCL 92 mit Feststelleinheit			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit	☒	**931.20.339**	**931.20.330**
1 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene MF	–	931.20.119	931.20.110


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DCL 92 BG
EN 3 – 6



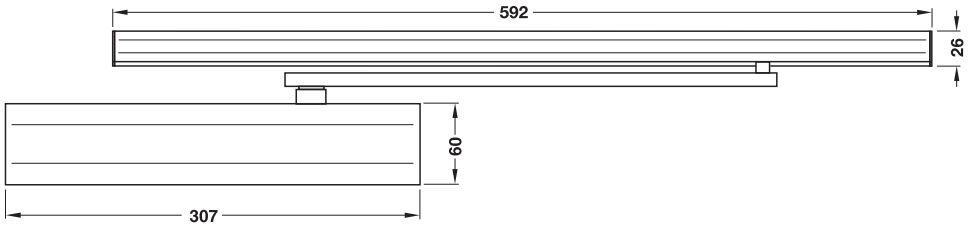





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Technische Daten

Maß X mm	max. Türöffnungswinkel	Feststellung
50	120°	75 – 100°
60	114°	75 – 100°
70	109°	75 – 95°
80	104°	75 – 95°
90	99°	75 – 90°
100	95°	75 – 90°

GAEB

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, wahlweise mit Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil, optionale Feststellung ein- und ausschaltbar
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandgegenseite, es wird empfohlen bei max. Türöffnungswinkel einen Türstopper zu setzen
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Feststellbereich: ca. 75 – 100°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 BG			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.349**	**931.20.340**
1 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene BG	–	931.20.139	931.20.130
Garnitur DCL 92 BG mit Feststelleinheit			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit	☒	**931.20.359**	**931.20.350**
1 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene MF BG	–	931.20.149	931.20.140


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DCL 92 EF
EN 3 – 6



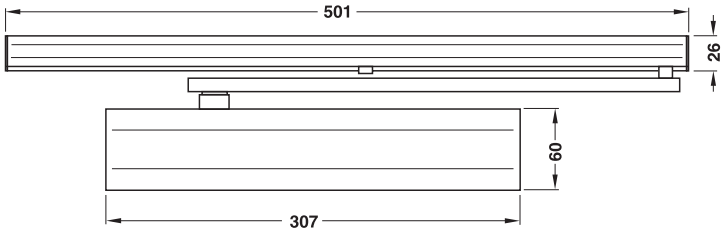

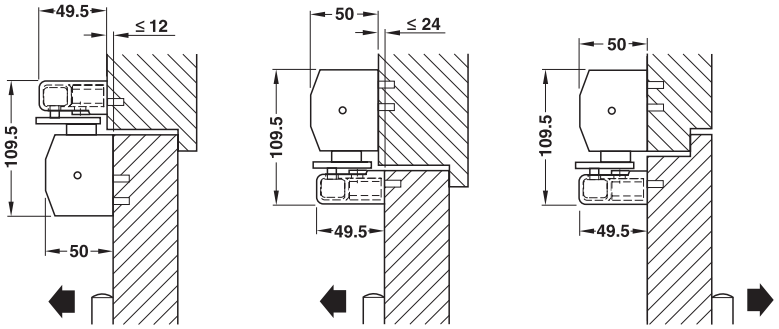

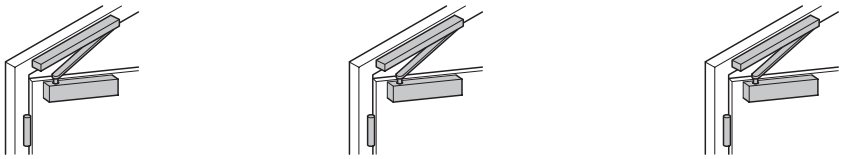

Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite

Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite

Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, mit elektromechanischer Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite, Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite, Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: ca. 75 – 150°
- Nennspannung: 24 V DC ±15%
- Stromaufnahme: 67 mA
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 EF mit elektromechanischer Feststellung			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.369**	**931.20.360**
1 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene EF	–	931.20.129	931.20.120


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DCL 92 EF R
EN 3 – 6



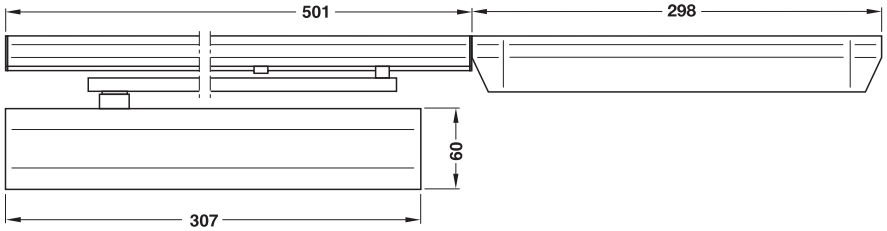





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, Rauchmeldezentrale mit integrierter Elektronik zur Schließsteuerung, mit elektromechanischer Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: ca. 75 – 150°
- Nennspannung: 230 V AC oder 24 V DC ±15%
- Stromaufnahme: 67 mA
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 EF R mit elektromechanischer Feststellung			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rauchmeldezentrale	F	**931.20.379**	**931.20.370**
1 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene EF	–	931.20.129	931.20.120
1 Rauchmelderzentrale	–	932.20.209	932.20.200


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DCL 92 S
EN 3 – 6



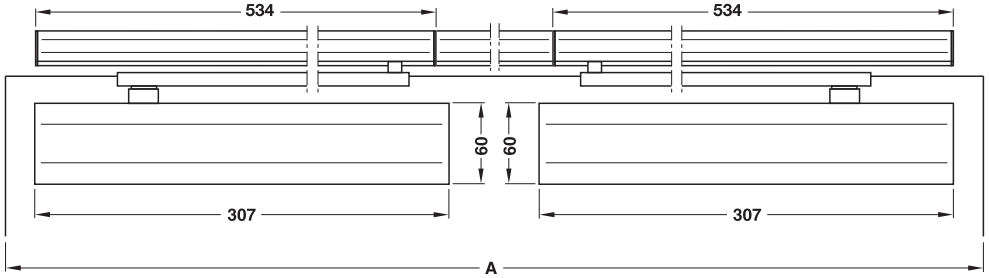

A = Gesamt-Türflügelbreite





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung in Gleitschiene integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite
- Türflügelbreite: ≥420 mm, ≤1400 mm, Gesamt: 1240 – 2800 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 S			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.609**	**931.20.600**
2 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene S	–	931.20.539	931.20.530


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DCL 92 S BG
EN 3 – 6



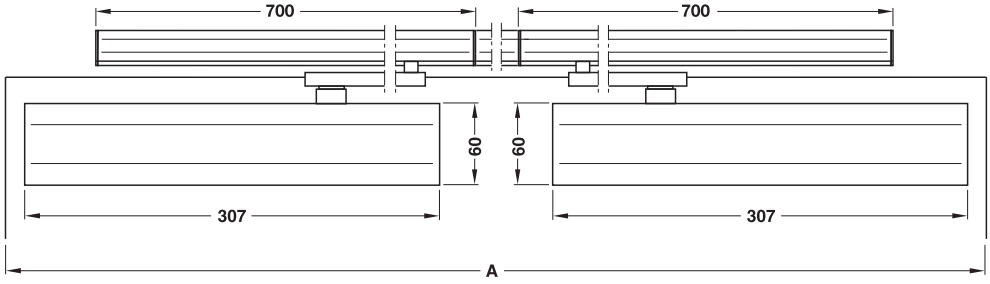

A = Gesamt-Türflügelbreite





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Technische Daten

Maß X mm	max. Türöffnungswinkel	Feststellung
50	120°	75 – 100°
60	114°	75 – 100°
70	109°	75 – 95°
80	104°	75 – 95°
90	99°	75 – 90°
100	95°	75 – 90°

GAEB

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung in Gleitschiene integriert
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandgegenseite, es wird empfohlen bei max. Türöffnungswinkel einen Türstopper zu setzen
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Türflügelbreite: ≥370 mm, ≤1400 mm, Gesamt: 1570 – 2800 mm
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 S BG			
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.619**	**931.20.610**
2 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene S BG	–	931.20.569	931.20.560


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DCL 92 EF S
EN 3 – 6



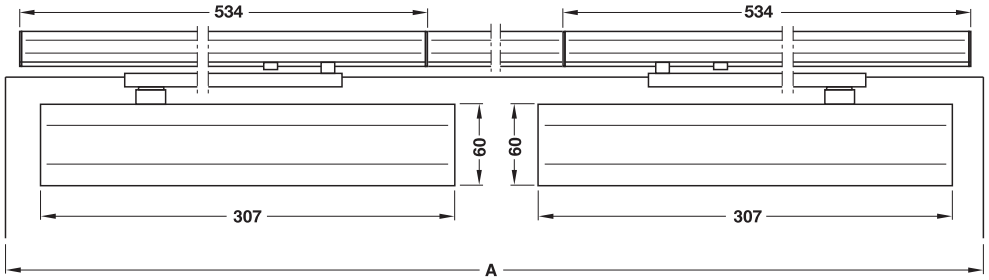

A = Gesamt-Türflügelbreite





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, mit 2 Basisschließern, mit elektromechanischer Feststellung, Schließfolgeregelung in Gleitschiene integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite
- Türflügelbreite: ≥370 mm, ≤1400 mm, Gesamt: 1570 – 2800 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: ca. 75 – 150°
- Nennspannung: 24 V DC ±15%
- Stromaufnahme: 134 mA
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 EF S mit elektromechanischer Feststellung			
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.629**	**931.20.620**
2 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene EF S	–	931.20.549	931.20.540


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DCL 92 EF S BG
EN 3 – 6



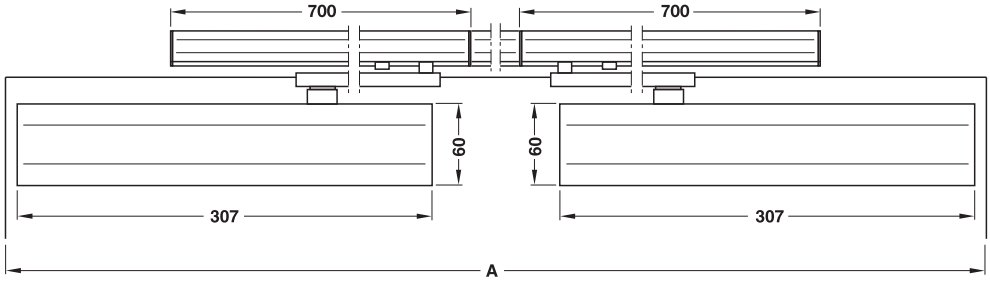

A = Gesamt-Türflügelbreite





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Technische Daten

Maß X mm	max. Türöffnungswinkel	Feststellung
50	120°	75 – 100°
60	114°	75 – 100°
70	109°	75 – 95°
80	104°	75 – 95°
90	99°	75 – 90°
100	95°	75 – 90°

GAEB

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, mit 2 Basisschließern, mit elektromechanischer Feststellung, Schließfolgeregelung in Gleitschiene integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandgegenseite, es wird empfohlen bei max. Türöffnungswinkel einen Türstopper zu setzen
- Türflügelbreite: ≥370 mm, ≤1400 mm, Gesamt: 1570 – 2800 mm
- Feststellbereich: ca. 75 – 100°
- Nennspannung: 24 V DC ±15%
- Stromaufnahme: 134 mA
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 EF S BG mit elektromechanischer Feststellung			
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.20.639**	**931.20.630**
2 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene E FS BG	–	931.20.579	931.20.570


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DCL 92 EF S R
EN 3 – 6



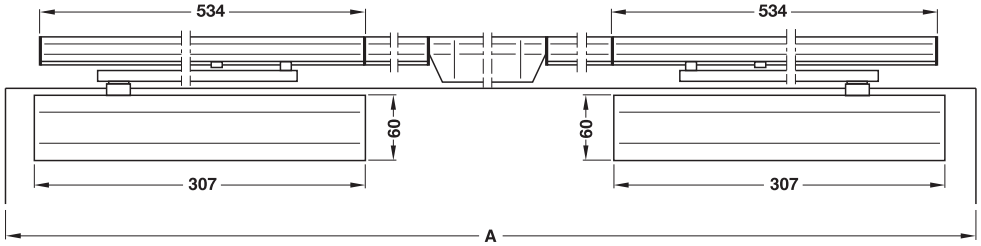

A = Gesamt-Türflügelbreite





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, Rauchmeldezentrale mit integrierter Elektronik zur Schließsteuerung, mit elektromechanischer Feststellung, mit 2 Basisschließern
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite
- Türflügelbreite: ≥420 mm, ≤1400 mm, Gesamt: 1640 – 2800 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: ca. 75 – 150°
- Nennspannung: 230 V AC oder 24 V DC ±15%
- Stromaufnahme: 134 mA
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 EF S R mit elektromechanischer Feststellung			
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rauchmeldezentrale	F	**931.20.649**	**931.20.640**
2 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene EF S R	–	931.20.559	931.20.550
1 Rauchmelderzentrale	–	932.20.209	932.20.200


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DCL 92 EF S R BG
EN 3 – 6



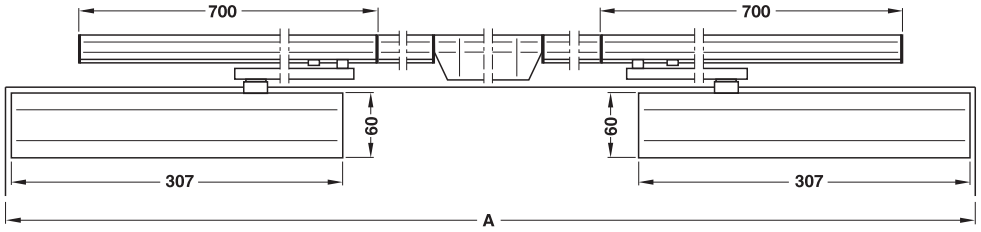

A = Gesamt-Türflügelbreite

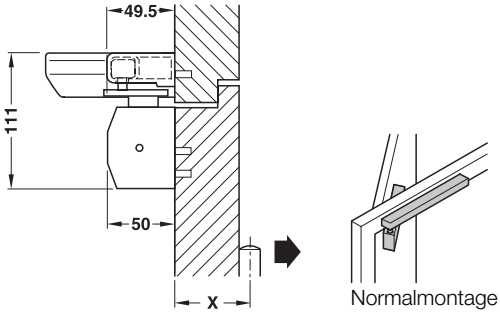

Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandgegenseite

Technische Daten

Maß X mm	max. Türöffnungswinkel	Feststellung
50	120°	75 – 100°
60	114°	75 – 100°
70	109°	75 – 95°
80	104°	75 – 95°
90	99°	75 – 90°
100	95°	75 – 90°

GAEB

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Sicherheitsventil gegen Überlastung, Rauchmeldezentrale mit integrierter Elektronik zur Schließsteuerung, mit 2 Basisschließern, mit elektromechanischer Feststellung, Schließfolgeregelung in Gleitschiene integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn stufenlos einstellbar über Ventil
- Montage: Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandgegenseite, es wird empfohlen bei max. Türöffnungswinkel einen Türstopper zu setzen
- Türflügelbreite: ≥370 mm, ≤1400 mm, Gesamt: 1960 – 2800 mm
- Feststellbereich: ca. 75 – 100°
- Nennspannung: 230 V AC oder 24 V DC ±15%
- Stromaufnahme: 134 mA
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Garnitur DCL 92 E R BG mit elektromechanischer Feststellung			
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rauchmeldezentrale	F	**931.20.659**	**931.20.650**
2 Basisschließer	–	931.20.019	931.20.010
1 Gleitschiene EF S R BG	–	931.20.589	931.20.580
1 Rauchmelderzentrale	–	932.20.209	932.20.200

Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.19

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sturzfutterwinkel
für DCL 91/92



für DCL 91

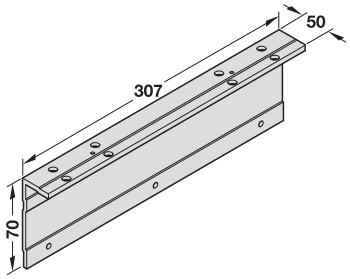


für DCL 92


- Einsatzbereich: zur Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Sturzfutterwinkel für DCL 91	931.20.409	931.20.400
Sturzfutterwinkel für DCL 92	931.20.509	931.20.500

Klemmplatte für Ganzglastüren
für DCL 91/92



für DCL 91

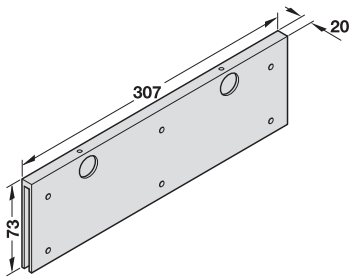

für DCL 92


- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Klemmplatte für Ganzglastüren für DCL 91	931.20.419	931.20.410
Klemmplatte für Ganzglastüren für DCL 92	931.20.519	931.20.510

GAEB

7

Sturzfutterwinkel für Gleitschiene
für Gleitschiene für DCL 91 BG/92 BG

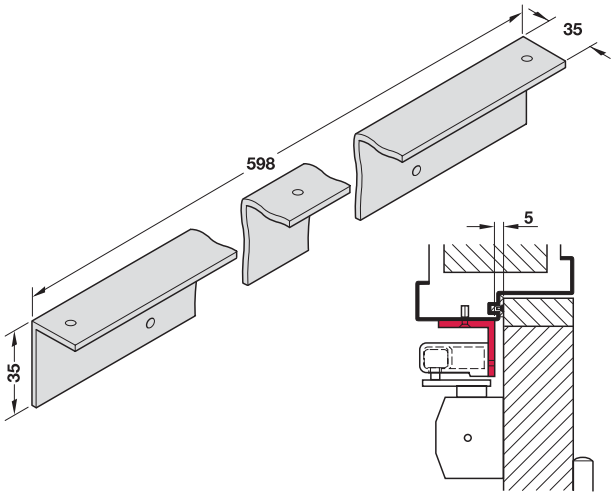

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.


Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Sturzfutterwinkel	931.20.429	931.20.420

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte für Gleitschiene
für DCL 91/92

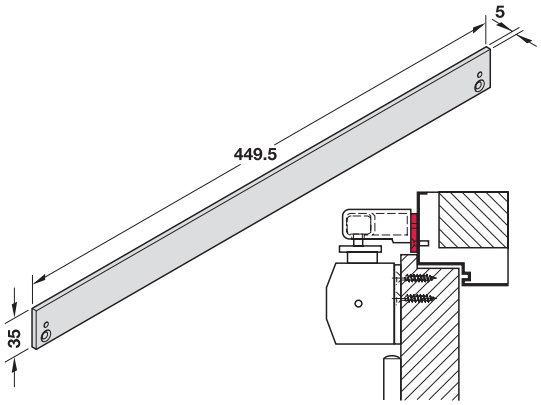

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Montageplatte	931.20.439	931.20.430


Montageplatte für Gleitschiene
für DCL 91 MF/92 MF

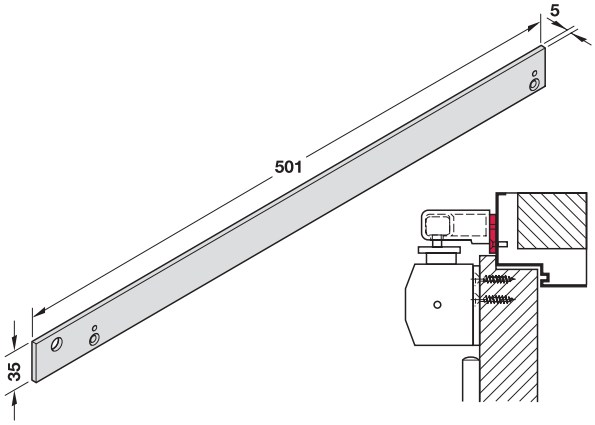

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Montageplatte	931.20.449	931.20.440

Montageplatte für Gleitschiene
für DCL 91BG/91 MF BG/92 BG/92 MF BG

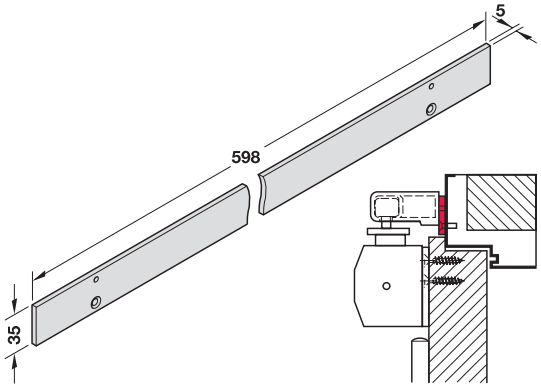

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist


	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Montageplatte	931.20.459	931.20.450

GAEB

7

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montageplatte für Gleitschiene
für DCL 92 EF R

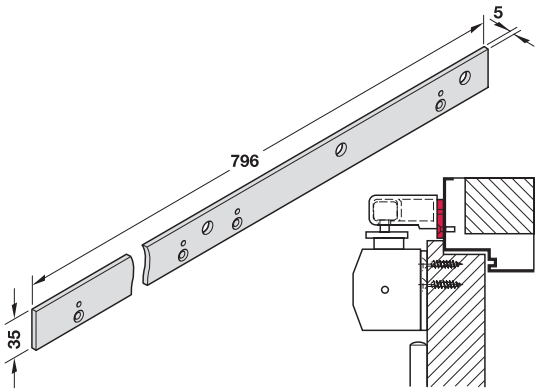


- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Montageplatte	931.20.529	931.20.528

Bestellhinweis
Montageplatten Gleitschienen für DCL 92 S, 92 S BG, 92 EF S, 92 EF S BG, 92 EF S R, 92 EF S R BG sind auf Anfrage lieferbar.


Sicherungsschraube
für DCL 91/92

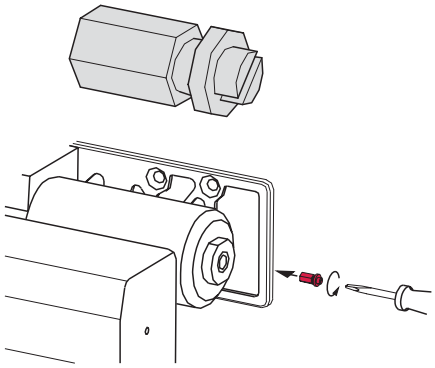

- Einsatzbereich: zum Sichern der Abdeckkappe gegen Vandalismus

	Artikel-Nr.
Sicherungsschraube	931.20.460

Gleitschienenanschlag




- Einsatzbereich: zum besseren Finden des Feststellpunktes

	Artikel-Nr.
Gleitschienenanschlag	931.20.461

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Brandmeldezentrale
zur Türsteuerung



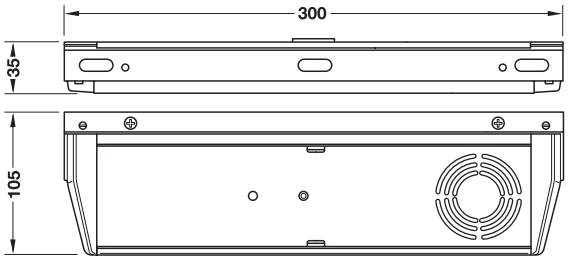


	silberfarben lackiert	edelstahlfarben lackiert
Brandmeldezentrale	932.20.209	932.20.200

GAEB

7

Streulichtrauchmelder



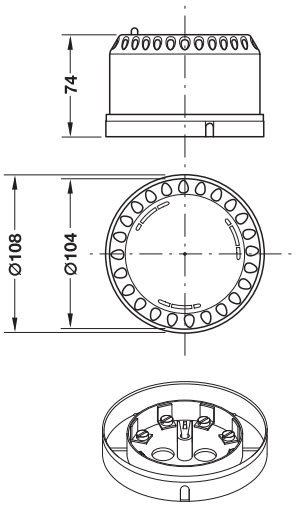

Riegelfassung


- Nennspannung: 24 V DC -10/+15%
- Arbeitstemperaturbereich: -20 – +60 °C

	weiß
Streulichtrauchmelder	932.20.217
Riegelfassung	932.20.227

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DCL 40
EN 1 – 4



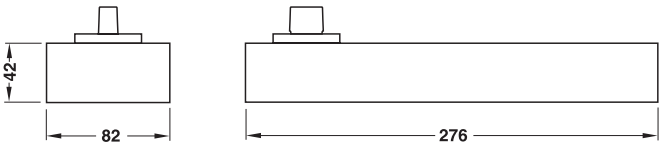

- Ausführung: wahlweise ohne Feststellung oder mit konstanter Feststellung für Türöffnungswinkel 85°, 90° oder 95°, Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Einstellmöglichkeit: Schließergröße, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 1 – 4 nach EN 1154
- Öffnungswinkel: ≤175°
- konst. Öffnungsdämpfung ab ca. 80°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts sowie für Pendeltüren verwendbar

		Artikel-Nr.
DCL 40		
DCL 40 ohne Feststellung	☒	932.20.000
DCL 40 Feststellung bei 90° bei Pendeltüren und bei 85° bei Anschlagtüren	☒	932.20.001
DCL 40 Feststellung bei 95° bei Pendeltüren und bei 90° bei Anschlagtüren	☒	932.20.002

Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.


Zubehör ▸ Seite BB 7.24

GAEB

7

Deckplatte
für DCL 40



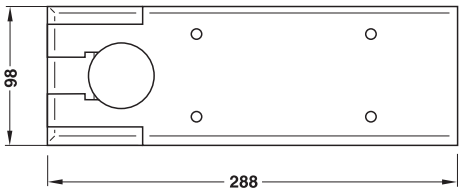


- Einsatzbereich: für Pendeltüren sowie durch Ausklinken der vorgestanzten Eckteile für DIN links und DIN rechts verwendbar
- Materialdicke: 1 mm

	edelstahlfarben lackiert
Deckplatte	932.20.020

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zapfenband
für stumpfe Türen

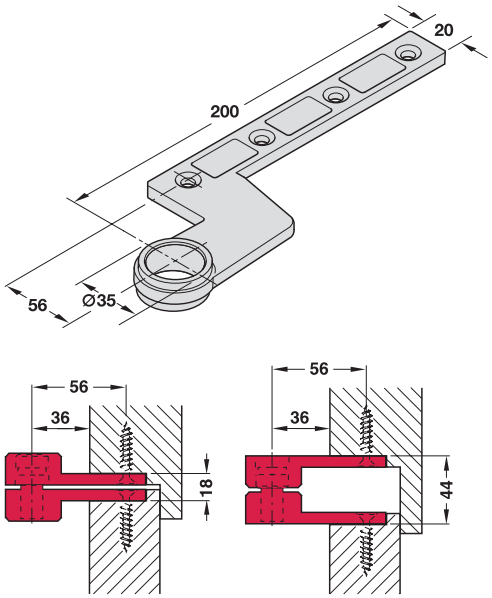


- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Anschrauben
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

	verzinkt
Zapfenband	932.20.152

GAEB

7


Türhebel
für stumpfe Türen

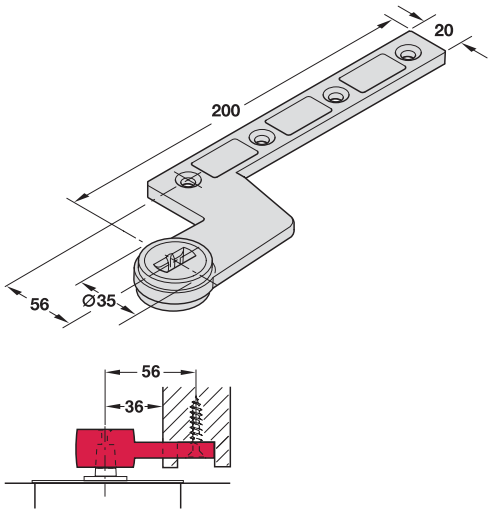


- Werkstoff: Stahl, gesenkgeschmiedet
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Anschrauben

	verzinkt
Türhebel	932.20.153

Abdeckkappe
für stumpfe Türen



für Zapfenband




für Türhebel

- Einsatzbereich: wahlweise für Zapfenband oder Türhebel, für Türhebel wahlweise für DIN links oder DIN rechts
- Werkstoff: Aluminium

	EV1-eloxiert silberfarben
Abdeckkappe für Zapfenband	932.20.309
Abdeckkappe für Türhebel DIN links	932.20.319
Abdeckkappe für Türhebel DIN rechts	932.20.329

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Zapfenband
für gefälzte Türen

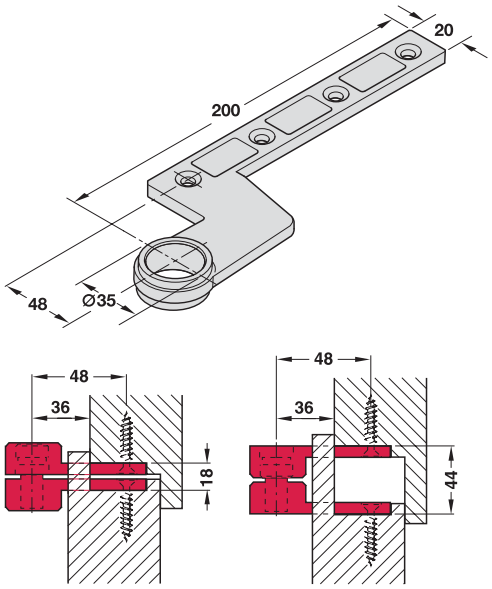

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Anschrauben
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

	verzinkt
Zapfenband	932.20.150


Türhebel
für gefälzte Türen

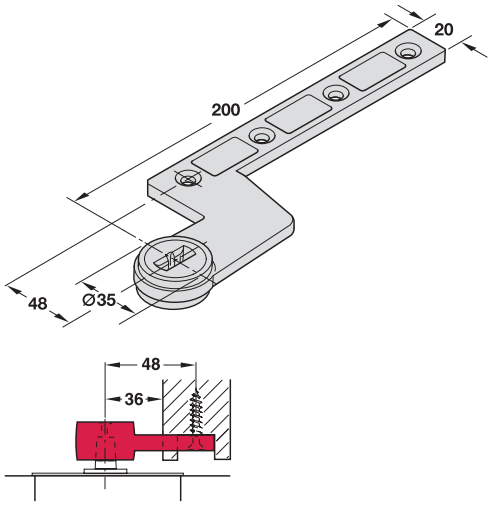


- Werkstoff: Stahl, gesenkgeschmiedet
- Oberfläche: verzinkt
- Montage: zum Anschrauben

	verzinkt
Türhebel	932.20.151

Abdeckkappe
für gefälzte Türen



für Zapfenband




für Türhebel

- Einsatzbereich: wahlweise für Zapfenband oder Türhebel, wahlweise für DIN links oder DIN rechts
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: EV1-eloxiert silberfarben

	DIN links	DIN rechts
Abdeckkappe für Zapfenband	932.20.169	932.20.179
Abdeckkappe für Türhebel	932.20.189	932.20.199

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Zapfenband-Oberteil



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

	Artikel-Nr.
Zapfenband-Oberteil	932.20.120


Zapfenband-Unterteil



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

	Artikel-Nr.
Zapfenband-Unterteil	932.20.130

Türhebel

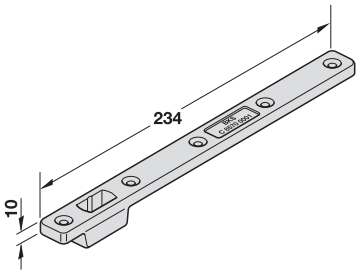

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

	Artikel-Nr.
Türhebel	932.20.140

GAEB

7


Achsverlängerung
für Bodentürschließer DCL 40



- Einsatzbereich: zur Vergrößerung des Bodenspiels (z. B. bei Türen mit Schwellen oder mit Teppich ausgelegten Fußböden)
- Ausführung: mit Zylinderschraube

Länge mm	Artikel-Nr.
5	932.20.101
10	932.20.102
15	932.20.103
20	932.20.104
25	932.20.105

Vergussmasse



- Einsatzbereich: zum Vergießen eines Bodentürschließers
- Inhalt: 400 g


	Artikel-Nr.
Vergussmasse	932.00.310


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 71, TS 71 RF
EN 3, 4




TS 71 mit Normalgestänge

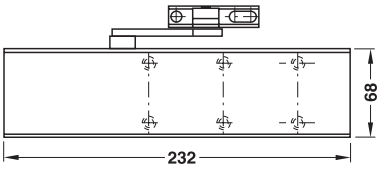


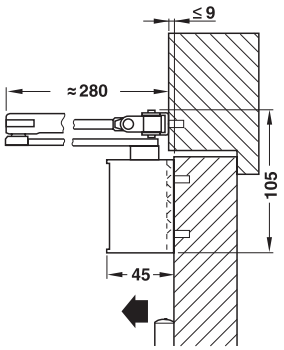

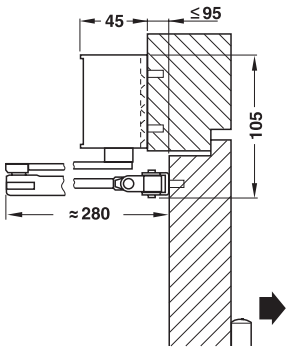


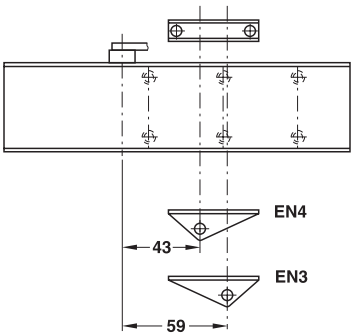

Die Einstellung des Türschließers auf die Größe EN 3 bzw. EN 4 erfolgt durch Drehen des Gestängescharniers.



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit Normalgestänge oder Rastfeststellarm ohne Abschaltung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft über Gestängescharnier einstellbar, Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Endschlag stufenlos über Gestänge einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar, für Parallelarm-Montage verwendbar bis Türflügelbreite ≤950 mm
- Schließkraft: 3 oder 4 nach EN 1154
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 71 mit Normalgestänge			
1 Obentürschließer mit Gestänge		**931.07.709**	**931.07.707**
1 Basisschließer	–	931.07.609	931.07.607
1 Normalgestänge mit Flachhebel	–	931.07.459	931.07.457
Garnitur TS 71 RF mit Rastfeststellarm			
1 Obentürschließer mit Gestänge		**931.07.719**	**931.07.717**
1 Basisschließer	–	931.07.609	931.07.607
1 Rastfeststellarm	–	931.07.469	931.07.467


Zubehör ▸ Seite BB 7.33


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 72, TS 72 RF
EN 2 – 4




TS 72 RF mit Rastfeststellarm

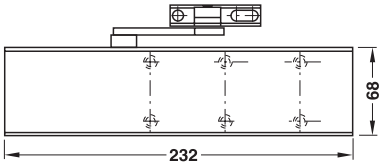








Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

7

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit Normalgestänge oder Rastfeststellarm ohne Abschaltung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Endschlag stufenlos über Gestänge einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar, für Parallelarm-Montage verwendbar bis Türflügelbreite ≤950 mm
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 72 mit Normalgestänge			
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.07.509**	**931.07.507**
1 Basisschließer	–	931.07.409	931.07.407
1 Normalgestänge mit Flachhebel	–	931.07.459	931.07.457
Garnitur TS 72 RF mit Rastfeststellarm			
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.07.519**	**931.07.517**
1 Basisschließer	–	931.07.409	931.07.407
1 Rastfeststellarm	–	931.07.469	931.07.467


Zubehör ▸ Seite BB 7.33


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 73 V
EN 2 – 4




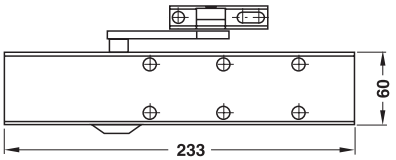

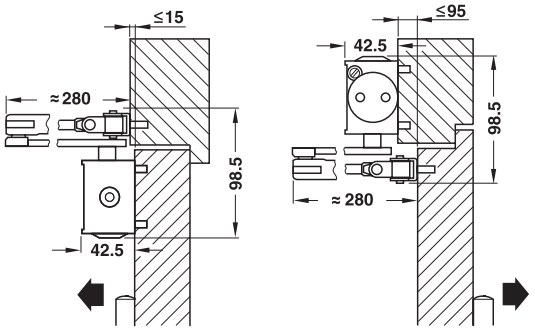



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: wahlweise mit Normalgestänge oder Flachformgestänge
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, einstellbare, selbstregulierende Öffnungsdämpfung, Endschlag stufenlos über Gestänge einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar, für Parallelarm-Montage verwendbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 73 V mit Normalgestänge			
1 Obentürschließer mit Gestänge	F	**931.06.409**	**931.06.407**
1 Basisschließer	–	931.06.309	931.06.307
1 Normalgestänge mit Flachhebel	–	931.07.459	931.07.457
Garnitur TS 73 V mit Flachformgestänge			
1 Obentürschließer mit Gestänge	F	**931.06.419**	**931.06.417**
1 Basisschließer	–	931.06.309	931.06.307
1 Flachformgestänge	–	931.06.069	931.06.067


Zubehör ▸ Seite BB 7.33


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 73 V RF
EN 2 – 4




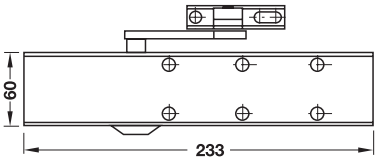

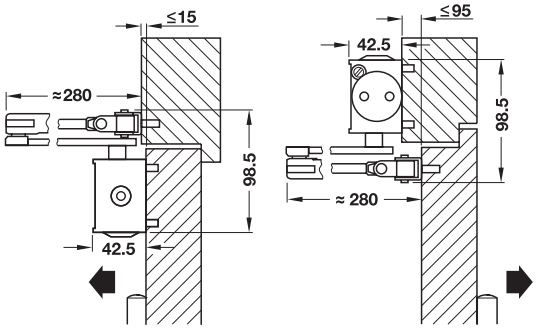



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

7

- Ausführung: Rastfeststellarm mit Abschaltung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, einstellbare selbstregulierende Öffnungsdämpfung, Endschlag stufenlos über Gestänge einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar, für Parallelarm-Montage verwendbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 73 V RF mit abschaltbarer Rastfeststellung			
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.06.429**	**931.06.427**
1 Basisschließer	–	931.06.309	931.06.307
1 Rastfeststellarm	–	931.06.079	931.06.077


Zubehör ▸ Seite BB 7.33


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 83
EN 2 – 6



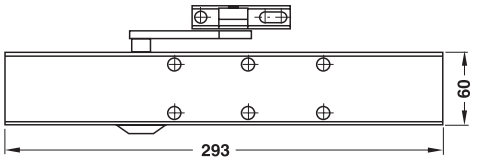

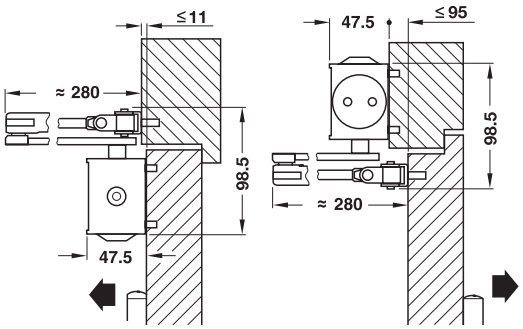


Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite


Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: wahlweise mit Normalgestänge oder Flachformgestänge
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, einstellbare, selbstregulierende Öffnungsdämpfung, Endschlag stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar, für Parallelarm-Montage verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 83 mit Normalgestänge			
1 Obentürschließer mit Gestänge	F	**931.06.109**	**931.06.107**
1 Basisschließer	–	931.06.009	931.06.007
1 Normalgestänge mit Flachhebel	–	931.07.459	931.07.457
Garnitur TS 83 mit Flachformgestänge			
1 Obentürschließer mit Gestänge	F	**931.06.119**	**931.06.117**
1 Basisschließer	–	931.06.009	931.06.007
1 Flachformgestänge	–	931.06.069	931.06.067


Zubehör ▸ Seite BB 7.33


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 83 RF
EN 2 – 6




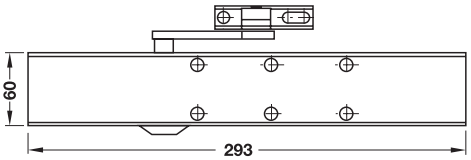

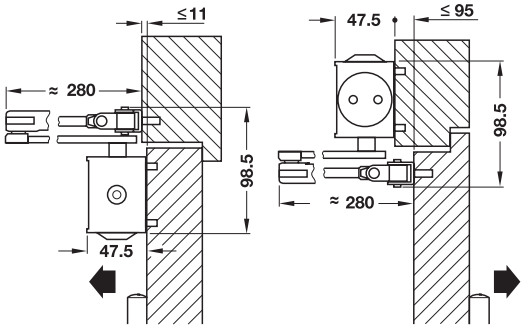



Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

7


- Ausführung: Rastfeststellarm wahlweise mit oder ohne Abschaltung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, einstellbare, selbstregulierende Öffnungsdämpfung, Endschlag stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar, für Parallelarm-Montage verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		weiß, RAL 9016	silberfarben
Garnitur TS 83 RF mit abschaltbarer Rastfeststellung			
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.06.127**	**931.06.129**
1 Basisschließer	–	931.06.007	931.06.009
1 Rastfeststellarm	–	931.06.077	931.06.079

Zubehör ▸ Seite BB 7.33

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montageplatte
für TS 71 und TS 72

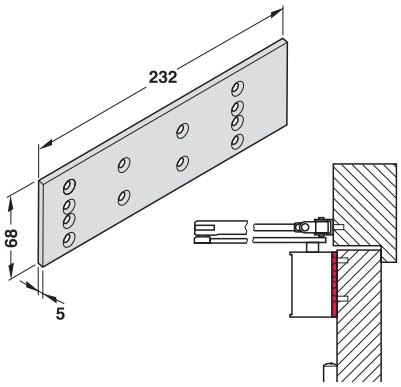


Feuer- und Rauchschutz
F Eignungsnachweis der Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

- Einsatzbereich: zur Befestigung, wenn der Türschließer nicht direkt am Türrahmen montiert werden kann

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.06.259	931.06.257


Montageplatte
für TS 73 V

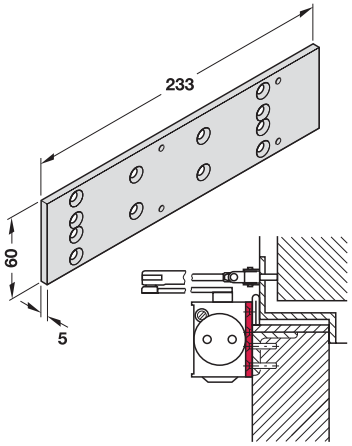

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Feuer- und Rauchschutztüren, zur Montage des Türschließers, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.06.359	931.06.357

Montageplatte
für TS 83

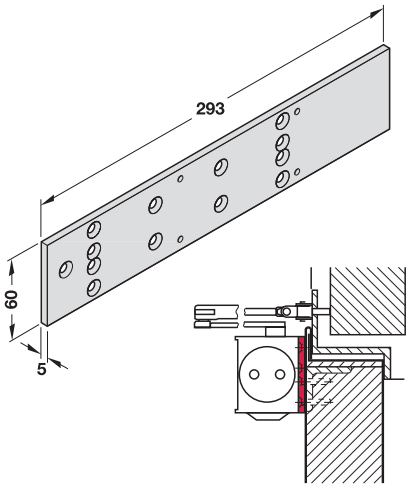


- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Feuer- und Rauchschutztüren, zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.06.209	931.06.207

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Scharnierplatte
für TS 72, TS 73 V und TS 83

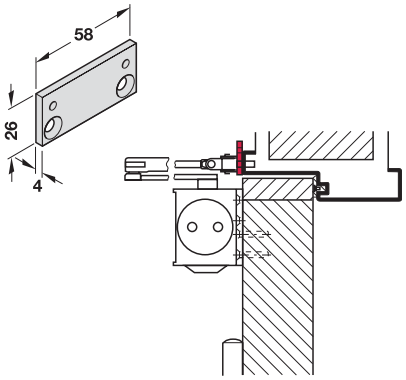

- Einsatzbereich: zur Montage des Gestänges an besonders schmalen Türrahmen

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Scharnierplatte	931.06.249	931.06.247

Sturzfutterwinkel
für TS 73 V

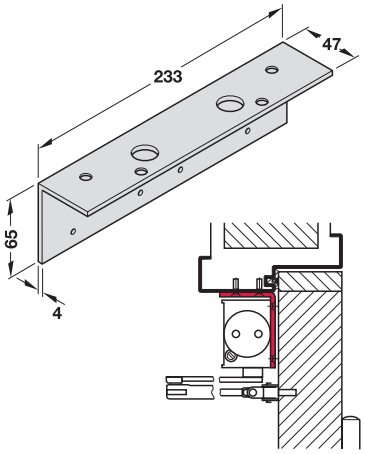


Feuer- und Rauchschutz
F Eignungsnachweis der Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

- Einsatzbereich: zur Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Sturzfutterwinkel	931.06.389	931.06.387

Sturzfutterwinkel
für TS 83

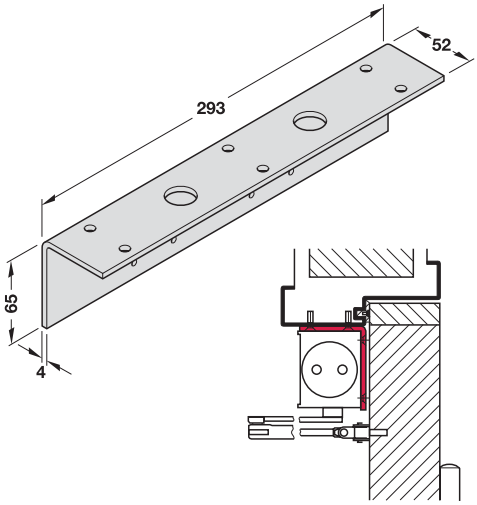


Feuer- und Rauchschutz
F Eignungsnachweis der Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

- Einsatzbereich: zur Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Sturzfutterwinkel	931.06.229	931.06.227

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glastürschuh
für TS 73 V

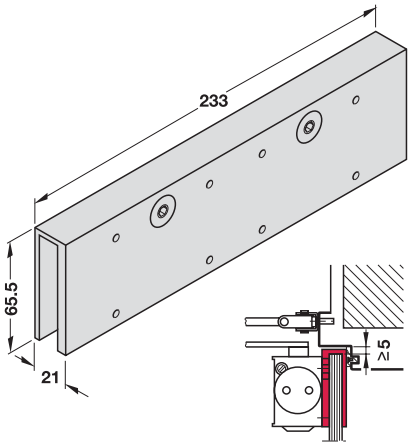


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
- für Glastürdicke: ≤10 mm

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Glastürschuh	931.06.399	931.06.397

Hinweis
keine Glasbearbeitung erforderlich

Befestigungswinkel Parallelarm-Montage
für TS 71, TS 72, TS 73 V, TS 83

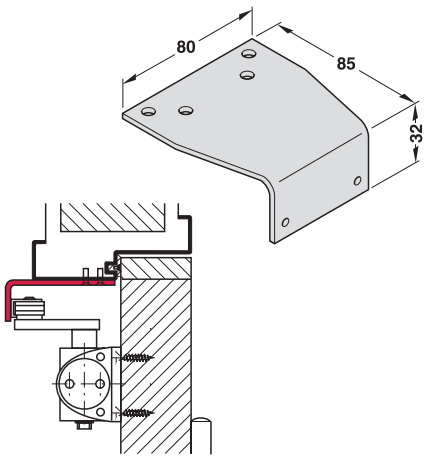

Feuer- und Rauchschutz
F Eignungsnachweis der Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.


- Einsatzbereich: zur Montage des Gestänges parallel zum Türrahmen


	silberfarben	weiß, RAL 9016
Befestigungswinkel	931.06.239	931.06.237


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 90 Impulse
EN 3




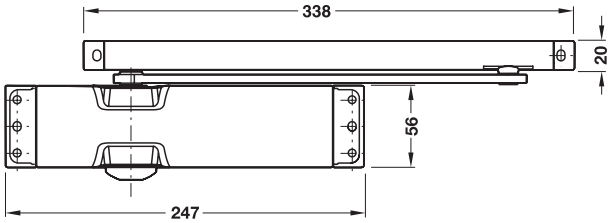















Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandgegenseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite

7

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.


- Ausführung: leichte Betätigung der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment, wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: einstellbare Schließgeschwindigkeit
- Schließkraft: 3 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤950 mm
- Öffnungswinkel: ≤160°
- Feststellbereich: 60 – 145°
- Schließwirkung: ab 160°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 90 Impulse			
1 Basisschließer mit Gleitschiene	☒	**931.00.989**	**931.00.987**
Garnitur TS 90 Impulse mit Rastfeststelleinheit			
1 Basisschließer mit Gleitschiene	☒	**931.00.989**	**931.00.987**
1 Basisschließer mit Gleitschiene und Rastfestselleinheit	–	931.00.999	931.00.997
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.794	931.00.794

Zubehör ▸ Seite BB 7.37

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für Gleitschiene von TS 90

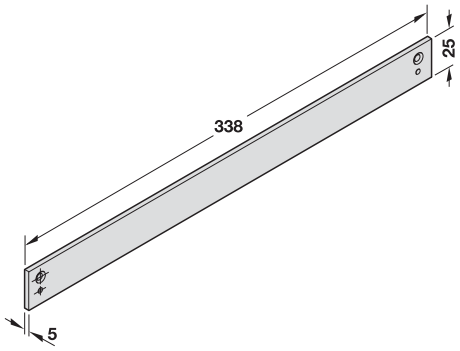

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene von TS 90, bei denen keine direkte Montage möglich ist

	silberfarben	weiß RAL 9016
Montageplatte	931.00.889	931.00.887

Öffnungsbegrenzung
für Gleitschiene von TS 90 Impulse




- Ausführung: Begrenzungsbereich ca. 80 – 120°

	Artikel-Nr.
Öffnungsbegrenzung	931.00.795

Bestellhinweis
Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt nicht den Türstopper.

Rastfeststelleinheit
für Gleitschiene von TS 90 Impulse



Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.


- Einsatzbereich: ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung
- Ausführung: Ausrückkraft einstellbar, ausschaltbar
- Feststellbereich: ≤145°


	Artikel-Nr.
Rastfeststelleinheit	931.00.794


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 91
EN 3



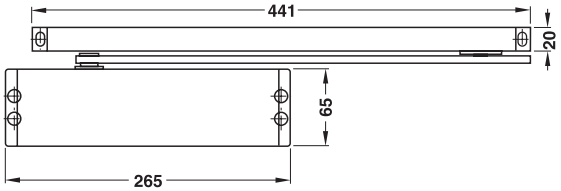





Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 3 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤950 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: 75 – 150°
- Schließwirkung: ab 180°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 91			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	☒	**931.00.939**	**931.00.937**
1 Basisschließer	–	931.00.959	931.00.957
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.107
Garnitur TS 91 mit Rastfeststelleinheit			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.00.949**	**931.00.947**
1 Basisschließer	–	931.00.959	931.00.957
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.107
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.793	931.00.793


Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 92
EN 2 – 4



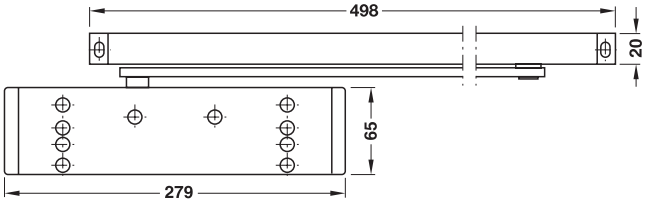

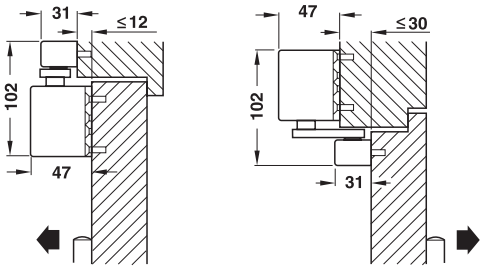

TS 92B

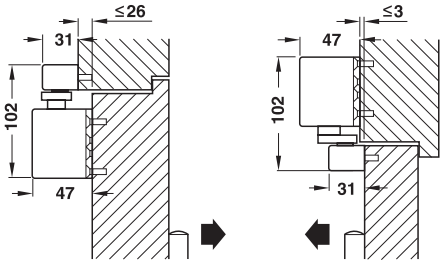

TS 92G

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit, Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: TS 92B Normalmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, TS 92G Normalmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: 75 – 150°
- Schließwirkung: ab 180°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 92B					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	☒	**931.01.109**	**931.01.100**	**931.01.108**	**931.01.107**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.129	931.01.120	931.01.128	931.01.127
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
Garnitur TS 92G					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	☒	**931.01.139**	**931.01.130**	**931.01.138**	**931.01.137**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.159	931.01.150	931.01.158	931.01.157
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
Garnitur TS 92B mit Rastfeststelleinheit					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.01.119**	**931.01.110**	**931.01.118**	**931.01.117**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.129	931.01.120	931.01.128	931.01.127
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.793	931.00.793	931.00.793	931.00.793
Garnitur TS 92G mit Rastfeststelleinheit					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.01.149**	**931.01.140**	**931.01.148**	**931.01.147**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.159	931.01.150	931.01.158	931.01.157
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.793	931.00.793	931.00.793	931.00.793


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93
EN 2 – 5

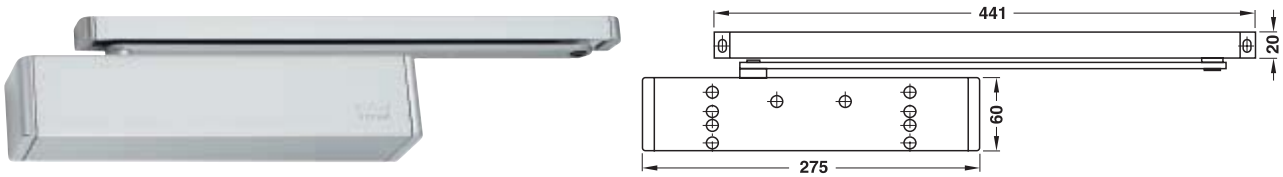

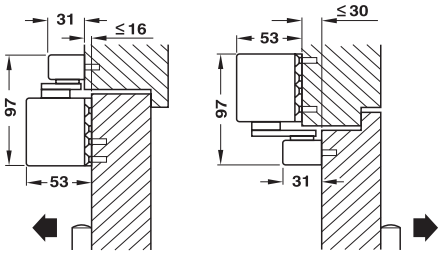

TS 93B

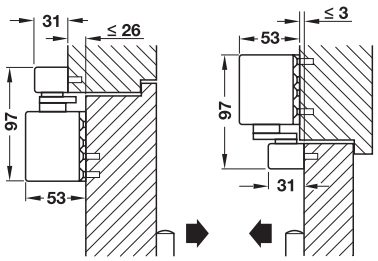

TS 93G

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Sturzmontage oder Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

Bei Verwendung einer Rastfeststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit, Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B Normalmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, TS 93G Normalmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Öffnungswinkel: bei Normalmontage ≤180°, bei Kopfmontage ≤145°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Schließverzögerung: ≤30 s
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.00.309**	**931.00.300**	**931.00.308**	**931.00.307**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
Garnitur TS 93G					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.00.329**	**931.00.320**	**931.00.328**	**931.00.327**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
Garnitur TS 93B mit Rastfeststelleinheit					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.00.349**	**931.00.340**	**931.00.348**	**931.00.347**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.793	931.00.793	931.00.793	931.00.793
Garnitur TS 93G mit Rastfeststelleinheit					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.00.369**	**931.00.360**	**931.00.368**	**931.00.367**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.793	931.00.793	931.00.793	931.00.793

Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93
EN 5 – 7

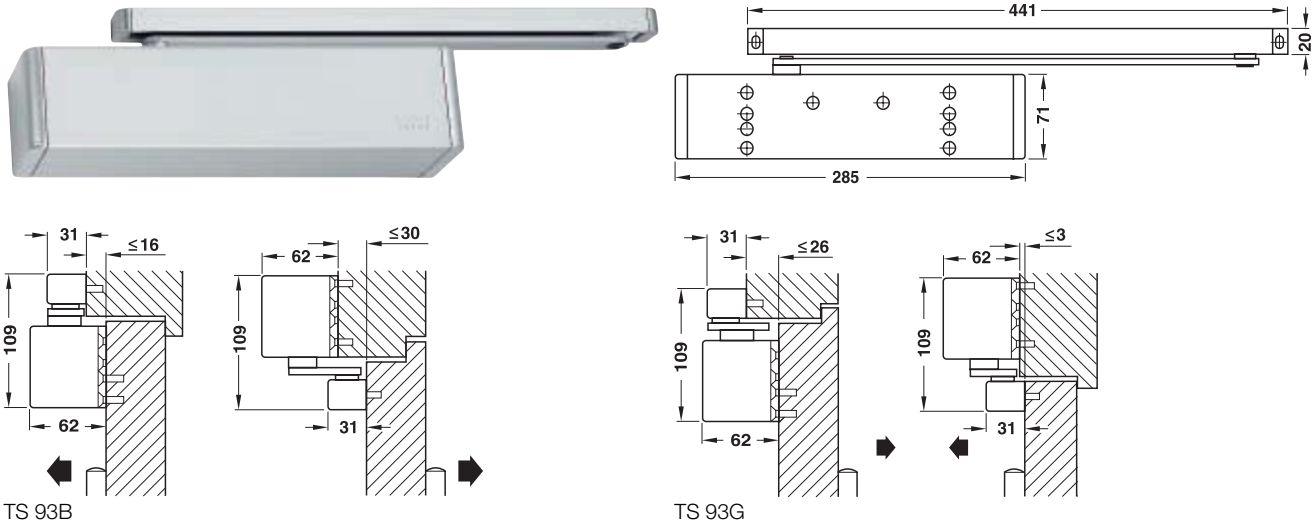

TS 93B TS 93G

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Sturzmontage oder Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

Bei Verwendung einer Rastfeststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit, Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B Normalmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, TS 93G Normalmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
- Schließkraft: 5 – 7 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Öffnungswinkel: bei Normalmontage ≤180°, bei Kopfmontage ≤ 145°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.00.319**	**931.00.310**	**931.00.318**	**931.00.317**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.019	931.00.010	931.00.018	931.00.017
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
Garnitur TS 93G					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.00.339**	**931.00.330**	**931.00.338**	**931.00.337**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.039	931.00.030	931.00.038	931.00.037
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
Garnitur TS 93B mit Rastfeststelleinheit					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.00.359**	**931.00.350**	**931.00.358**	**931.00.357**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.019	931.00.010	931.00.018	931.00.017
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.793	931.00.793	931.00.793	931.00.793
Garnitur TS 93G mit Rastfeststelleinheit					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.00.379**	**931.00.370**	**931.00.378**	**931.00.377**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.039	931.00.030	931.00.038	931.00.037
1 Normalschiene	–	931.00.109	931.00.100	931.00.108	931.00.107
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.793	931.00.793	931.00.793	931.00.793


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 93 EMF
EN 2 – 5



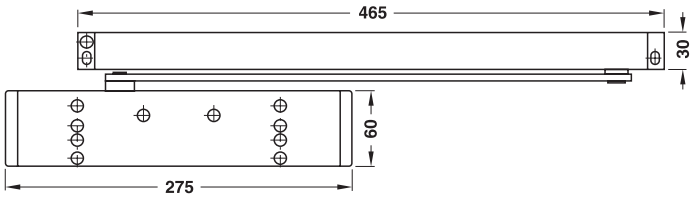



TS 93B EMF



TS 93G EMF

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Eine Abnahmeprüfung ist vorgeschrieben.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung (EMF), Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B EMF Normalmontage Bandseite, TS 93G EMF Normalmontage Bandgegenseite
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Öffnungswinkel: ≤120° (bei 120° Türstopper setzen)
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Nennspannung: 24 V DC ±15%
- Leistungsaufnahme: 1,4 W
- Einschaltdauer: 100% ED
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B EMF					
1 Obentürschließer mit EMF-Gleitschiene	F	**931.00.389**	**931.00.380**	**931.00.388**	**931.00.387**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 EMF-Gleitschiene	–	931.00.119	931.00.110	931.00.118	931.00.117
Garnitur TS 93G EMF					
1 Obentürschließer mit EMF-Gleitschiene	F	**931.00.649**	**931.00.640**	**931.00.648**	**931.00.647**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 EMF-Gleitschiene	–	931.00.119	931.00.110	931.00.118	931.00.117


Bestellhinweis
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.

Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 EMR

EN 2 – 5

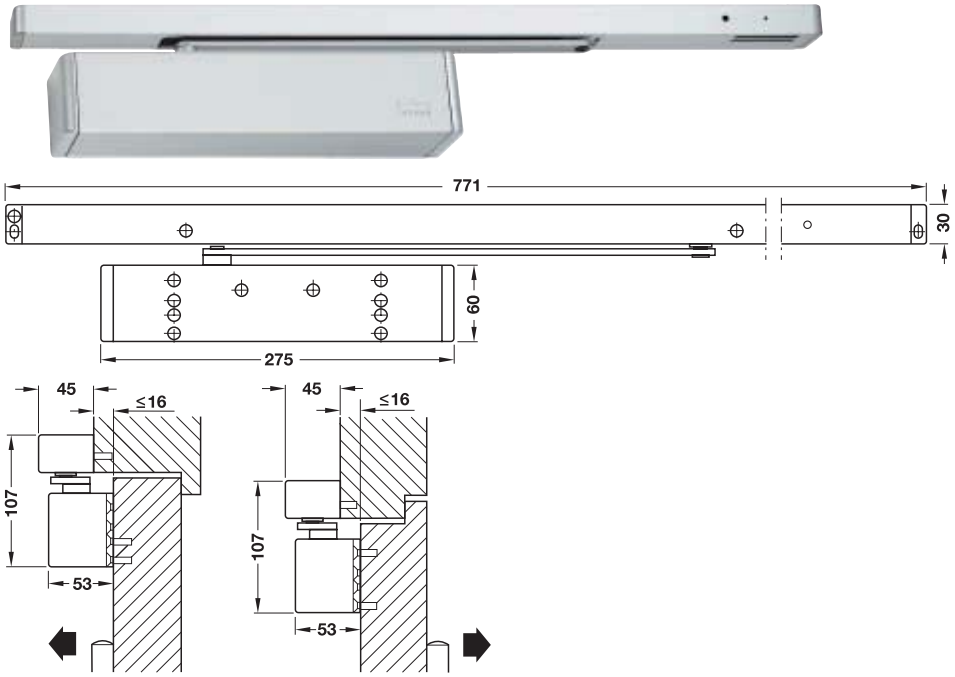

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung und integrierter Rauchmelder (EMR), Anschlussmöglichkeit für weitere Melder, wahlweise als Komfortausführung (K) oder Standardausführung (S), externe Handauslösung und potenzialfreier Wechselkontakt in der Komfortausführung (K), Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B EMR Normalmontage Bandseite, TS 93G EMR Normalmontage Bandgegenseite
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Öffnungswinkel: ≤120° (bei 120° Türstopper setzen)
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Eingangsspannung: 230 V AC ±10%
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistung: ≤4,4 W
- Einschaltdauer: 100% ED
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B EMR-K					
1 Obentürschließer mit EMR-K-Gleitschiene	F	**931.00.409**	**931.00.400**	**931.00.408**	**931.00.407**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Gleitschiene EMR-K	–	931.00.129	931.00.120	931.00.128	931.00.127
Garnitur TS 93B EMR-S					
1 Obentürschließer mit EMR-S-Gleitschiene	F	**931.00.419**	**931.00.410**	**931.00.418**	**931.00.417**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Gleitschiene EMR-S	–	931.00.139	931.00.130	931.00.138	931.00.137
Garnitur TS 93G EMR-K					
1 Obentürschließer mit EMR-K-Gleitschiene	F	**931.00.669**	**931.00.660**	**931.00.668**	**931.00.667**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Gleitschiene EMR-K	–	931.00.129	931.00.120	931.00.128	931.00.127
Garnitur TS 93G EMR-S					
1 Obentürschließer mit EMR-S-Gleitschiene	F	**931.00.679**	**931.00.670**	**931.00.678**	**931.00.677**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Gleitschiene EMR-S	–	931.00.139	931.00.130	931.00.138	931.00.137

Bestellhinweis


Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR
EN 2 – 5



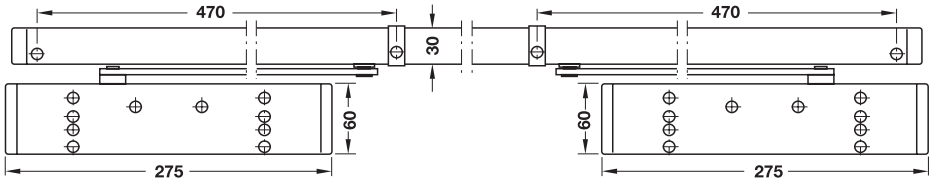



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B G-GSR					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.429**	**931.00.420**	**931.00.428**	**931.00.427**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Verkleidungs-Set V	–	931.00.169	931.00.160	931.00.168	931.00.167
1 Gleitschiene Standflügel	–	931.00.140	931.00.140	931.00.140	931.00.140
1 Gleitschiene Gangflügel	–	931.00.150	931.00.150	931.00.150	931.00.150


Bestellhinweis
Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR
EN 5 – 7



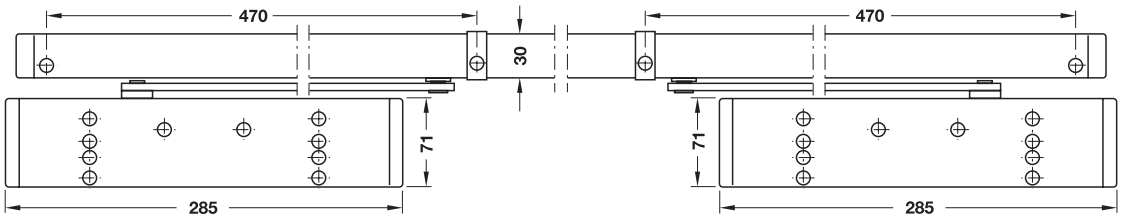



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 5 – 7 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤2500 – 3200 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B G-GSR					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.439**	**931.00.430**	**931.00.438**	**931.00.437**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.019	931.00.010	931.00.018	931.00.017
1 Verkleidungs-Set VL	–	931.00.209	931.00.200	931.00.208	931.00.207
1 Gleitschiene Standflügel	–	931.00.140	931.00.140	931.00.140	931.00.140
1 Gleitschiene Gangflügel	–	931.00.150	931.00.150	931.00.150	931.00.150


Bestellhinweis
Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-RF 1
EN 2 – 5



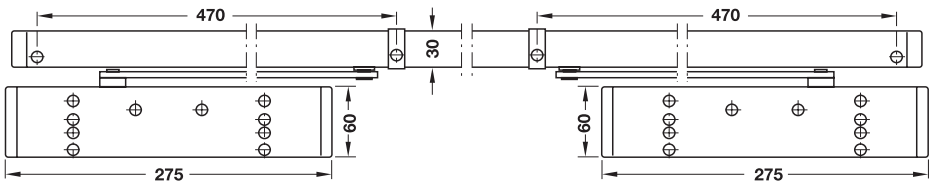



Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, mechanische Feststellung im Standflügel
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: ≤130°

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B G-GSR-RF 1					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	☒	**931.00.509**	**931.00.500**	**931.00.508**	**931.00.507**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Verkleidungs-Set V	–	931.00.169	931.00.160	931.00.168	931.00.167
1 Gleitschiene Standflügel RF	–	931.00.142	931.00.142	931.00.142	931.00.142
1 Gleitschiene Gangflügel	–	931.00.150	931.00.150	931.00.150	931.00.150

Bestellhinweis


Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-RF 1
EN 5 – 7



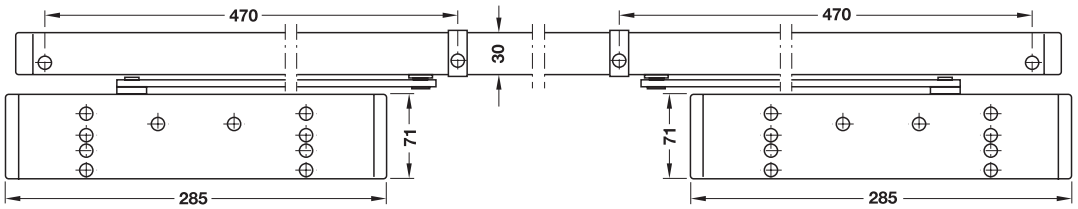



Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, mechanische Feststellung im Standflügel
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 5 – 7 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤2500 – 3200 mm
- Öffnungswinkel: ≤130°

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B G-GSR-RF 1					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	☒	**931.00.519**	**931.00.510**	**931.00.518**	**931.00.517**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.019	931.00.010	931.00.018	931.00.017
1 Verkleidungs-Set VL	–	931.00.209	931.00.200	931.00.208	931.00.207
1 Gleitschiene Standflügel RF	–	931.00.142	931.00.142	931.00.142	931.00.142
1 Gleitschiene Gangflügel	–	931.00.150	931.00.150	931.00.150	931.00.150


Bestellhinweis
Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 RF 1 G, RF 2
EN 2 – 5



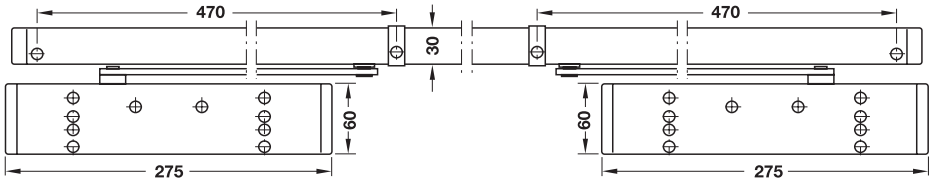



Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: Verkleidungs-Set mit Hebeln, wahlweise mechanische Feststellung im Gangflügel (RF 1 G) oder in beiden Flügeln (RF 2), RF 1 G und RF 2 ohne Schließfolgeregelung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B G-RF 1 G					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	☒	**931.01.009**	**931.01.000**	**931.01.008**	**931.01.007**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Verkleidungs-Set V	–	931.00.169	931.00.160	931.00.168	931.00.167
1 Gleitschiene Standflügel	–	931.00.140	931.00.140	931.00.140	931.00.140
1 Gleitschiene Standflügel RF	–	931.00.142	931.00.142	931.00.142	931.00.142
Garnitur TS 93B G-RF 2					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	☒	**931.01.019**	**931.01.010**	**931.01.018**	**931.01.017**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Verkleidungs-Set V	–	931.00.169	931.00.160	931.00.168	931.00.167
2 Gleitschienen Standflügel RF	–	931.00.142	931.00.142	931.00.142	931.00.142

Bestellhinweis
Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR/BG

EN 2 – 5



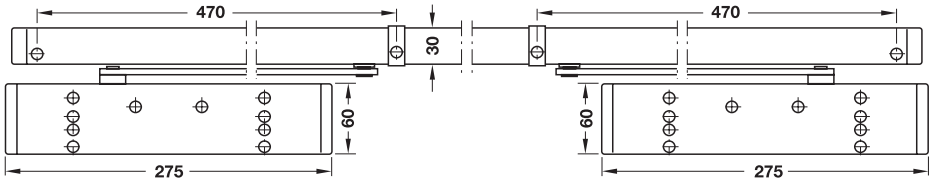



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: ≤120° (bei 120° Türstopper setzen)

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93G G-GSR/BG					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.469**	**931.00.460**	**931.00.468**	**931.00.467**
2 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Verkleidungs-Set V / BG	–	931.00.199	931.00.190	931.00.198	931.00.197
1 Gleitschiene Standflügel BG	–	931.00.170	931.00.170	931.00.170	931.00.170
1 Gleitschiene Gangflügel	–	931.00.150	931.00.150	931.00.150	931.00.150

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-EMF 1, GSR-EMF 1 G und GSR-EMF 2

EN 2 – 5



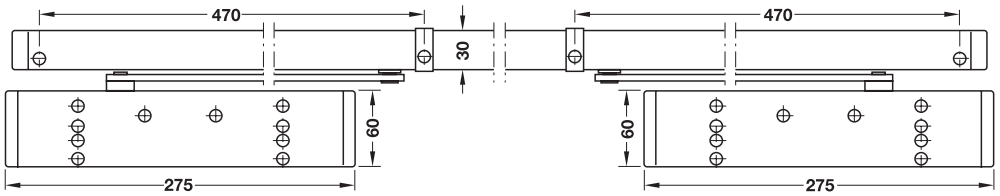



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, wahlweise elektromechanische Feststellung im Standflügel (EMF 1), im Gangflügel (EMF 1 G) oder in beiden Flügeln (EMF 2)
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: EMF 1: Gangflügel ≤150°, Standflügel ≤130°; EMF 1 G: Gangflügel ≤130°, Standflügel ≤180°; EMF 2: Gang- und Standflügel ≤ 130° (generell ist beim maximalen Türöffnungswinkel ein Türstopper zu setzen)
- Feststellbereich: EMF 1: Gangflügel ≤150°, Standflügel 80 – 130°; EMF 1 G: Gangflügel 80 – 130°; EMF 2: Gang- und Standflügel 80 – 130°

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B G-GSR-EMF 1					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.449**	**931.00.440**	**931.00.448**	**931.00.447**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Verkleidungs-Set V	–	931.00.169	931.00.160	931.00.168	931.00.167
1 Gleitschiene Standflügel EMF	–	931.00.141	931.00.141	931.00.141	931.00.141
1 Gleitschiene Gangflügel	–	931.00.151	931.00.151	931.00.151	931.00.151
Garnitur TS 93B G-GSR-EMF 1G					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.599**	**931.00.590**	**931.00.598**	**931.00.597**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Verkleidungs-Set V	–	931.00.169	931.00.160	931.00.168	931.00.167
1 Gleitschiene Standflügel	–	931.00.140	931.00.140	931.00.140	931.00.140
1 Gleitschiene Gangflügel EMF	–	931.00.152	931.00.152	931.00.152	931.00.152
Garnitur TS 93B G-GSR-EMF 2					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.459**	**931.00.450**	**931.00.458**	**931.00.457**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.00.009	931.00.000	931.00.008	931.00.007
1 Verkleidungs-Set V	–	931.00.169	931.00.160	931.00.168	931.00.167
1 Gleitschiene Standflügel EMF	–	931.00.141	931.00.141	931.00.141	931.00.141
1 Gleitschiene Gangflügel EMF	–	931.00.152	931.00.152	931.00.152	931.00.152

Bestellhinweis

Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-EMF 1/BG, GSR-EMF 1 G/BG, GSR-EMF 2/BG

EN 2 – 5



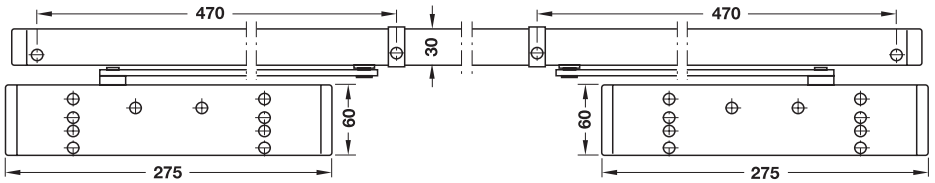



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Eine Abnahmeprüfung ist vorgeschrieben.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, wahlweise elektromechanische Feststellung im Standflügel (EMF 1/BG), im Gangflügel (EMF 1 G/BG) oder in beiden Flügeln (EMF 2/BG)
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: EMF 1/BG: Gang- und Standflügel ≤120°; EMF 1 G/BG: Gang- und Standflügel ≤120°; EMF 2/BG: Gang- und Standflügel ≤120° (generell ist beim maximalen Türöffnungswinkel ein Türstopper zu setzen)
- Feststellbereich: EMF 1/BG: Gangflügel ≤120°, Standflügel 80 – 120°; EMF 1 G/BG: Gangflügel 80 – 120°; EMF 2/BG: Gang- und Standflügel 80 – 120°

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93G G-GSR-EMF 1/BG					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.489**	**931.00.480**	**931.00.488**	**931.00.487**
2 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Verkleidungs-Set V/BG	–	931.00.199	931.00.190	931.00.198	931.00.197
1 Gleitschiene Standflügel EMF/BG	–	931.00.172	931.00.172	931.00.172	931.00.172
1 Gleitschiene Gangflügel	–	931.00.151	931.00.151	931.00.151	931.00.151
Garnitur TS 93G G-GSR-EMF 1G/BG					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.479**	**931.00.470**	**931.00.478**	**931.00.477**
2 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Verkleidungs-Set V/BG	–	931.00.199	931.00.190	931.00.198	931.00.197
1 Gleitschiene Standflügel BG	–	931.00.170	931.00.170	931.00.170	931.00.170
1 Gleitschiene Gangflügel EMF/BG	–	931.00.182	931.00.182	931.00.182	931.00.182
Garnitur TS 93G GSR-EMF 2/BG					
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.00.499**	**931.00.490**	**931.00.498**	**931.00.497**
2 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.00.029	931.00.020	931.00.028	931.00.027
1 Verkleidungs-Set V/BG	–	931.00.199	931.00.190	931.00.198	931.00.197
1 Gleitschiene Standflügel EMF/BG	–	931.00.172	931.00.172	931.00.172	931.00.172
1 Gleitschiene Gangflügel EMF/BG	–	931.00.182	931.00.182	931.00.182	931.00.182

Bestellhinweis

Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 91 im Contur Design

EN 3



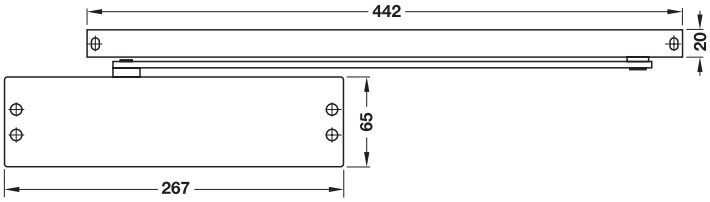





Feuer- und Rauchschutz

☒ Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 3 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤950 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: 75 – 150°
- Schließwirkung: ab 180°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 91B im Contur Design			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	☒	**931.02.009**	**931.02.007**
1 Basisschließer	–	931.01.309	931.01.307
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.507
Garnitur TS 91B mit Rastfeststelleinheit im Contur Design			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.02.019**	**931.02.017**
1 Basisschließer	–	931.01.309	931.01.307
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.507
1 Rastfeststelleinheit	–	931.01.590	931.01.590


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 92 im Contur Design


EN 2 – 4



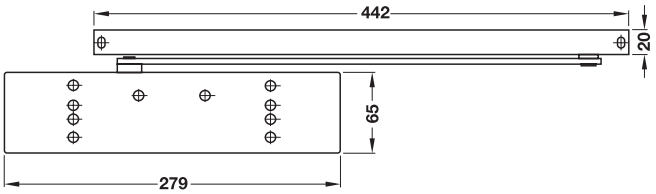

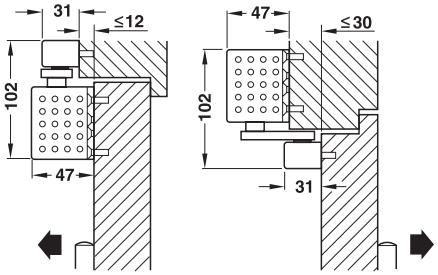

TS 92B

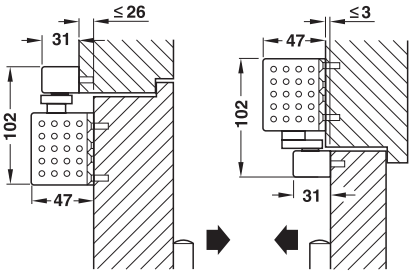

TS 92G

Feuer- und Rauchschutz

☒ Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit, Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: TS 92B Normalmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, TS 92G Normalmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Feststellbereich: 75 – 150°
- Schließwirkung: ab 180°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 92B im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	☒	**931.02.029**	**931.02.020**	**931.02.028**	**931.02.027**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.319	931.01.310	931.01.318	931.01.317
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
Garnitur TS 92G im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	☒	**931.02.039**	**931.02.030**	**931.02.038**	**931.02.037**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.329	931.01.320	931.01.328	931.01.327
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
Garnitur TS 92B mit Rastfeststelleinheit im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.02.049**	**931.02.040**	**931.02.048**	**931.02.047**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.319	931.01.310	931.01.318	931.01.317
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
1 Rastfeststelleinheit	–	931.01.590	931.01.590	931.01.590	931.01.590
Garnitur TS 92G mit Rastfeststelleinheit im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.02.059**	**931.02.050**	**931.02.058**	**931.02.057**
1 Basisschließer G Bandgegenseite		931.01.329	931.01.320	931.01.328	931.01.327
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
1 Rastfeststelleinheit	–	931.01.590	931.01.590	931.01.590	931.01.590

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 im Contur Design


EN 2 – 5



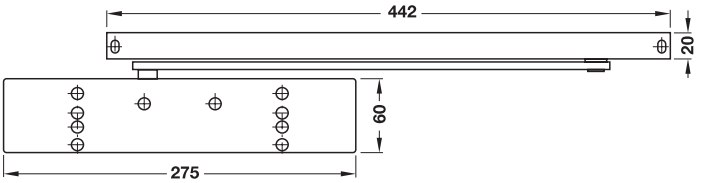

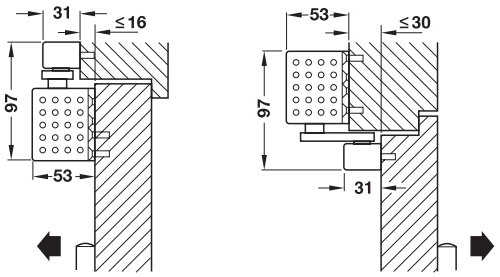

TS 93B

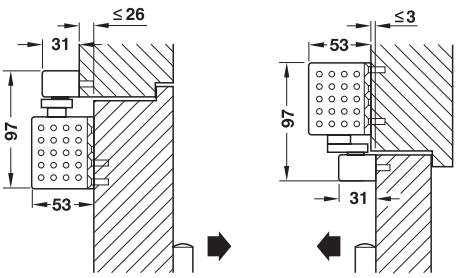

TS 93G

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Sturzmontage oder Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

Bei Verwendung einer Rastfeststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit, Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B Normalmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, TS 93G Normalmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Öffnungswinkel: bei Normalmontage ≤180°, bei Kopfmontage ≤145°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Schließverzögerung: ≤30 s
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.02.069**	**931.02.060**	**931.02.068**	**931.02.067**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.338	931.01.337
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
Garnitur TS 93G im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.02.079**	**931.02.070**	**931.02.078**	**931.02.077**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.349	931.01.340	931.01.348	931.01.347
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
Garnitur TS 93B mit Rastfeststelleinheit im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit		**931.02.089**	**931.02.080**	**931.02.088**	**931.02.087**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.338	931.01.337
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
1 Rastfeststelleinheit	–	931.01.590	931.01.590	931.01.590	931.01.590
Garnitur TS 93G mit Rastfeststelleinheit im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit		**931.02.099**	**931.02.090**	**931.02.098**	**931.02.097**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.349	931.01.340	931.01.348	931.01.347
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
1 Rastfeststelleinheit	–	931.01.590	931.01.590	931.01.590	931.01.590

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 im Contur Design


EN 5 – 7



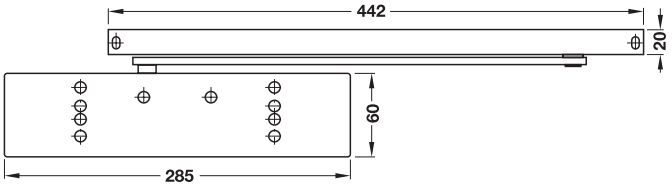

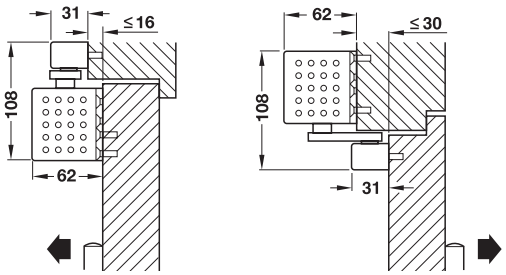

TS 93B

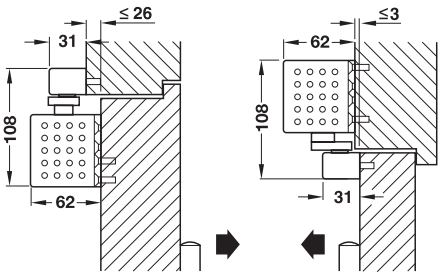

TS 93G

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Sturzmontage oder Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

Bei Verwendung einer Rastfeststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Rastfeststelleinheit, Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B Normalmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, TS 93G Normalmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
- Schließkraft: 5 – 7 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Öffnungswinkel: bei Normalmontage ≤180°, bei Kopfmontage ≤145°
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.02.109**	**931.02.100**	**931.02.108**	**931.02.107**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.359	931.01.350	931.01.358	931.01.357
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
Garnitur TS 93G im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.02.119**	**931.02.110**	**931.02.118**	**931.02.117**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.369	931.01.360	931.01.368	931.01.367
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
Garnitur TS 93B mit Rastfeststelleinheit im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit		**931.02.129**	**931.02.120**	**931.02.128**	**931.02.127**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.359	931.01.350	931.01.358	931.01.357
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
1 Rastfeststelleinheit	–	931.01.590	931.01.590	931.01.590	931.01.590
Garnitur TS 93G mit Rastfeststelleinheit im Contur Design					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit		**931.02.139**	**931.02.130**	**931.02.138**	**931.02.137**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.369	931.01.360	931.01.368	931.01.367
1 Normalschiene	–	931.01.509	931.01.500	931.01.508	931.01.507
1 Rastfeststelleinheit	–	931.01.590	931.01.590	931.01.590	931.01.590

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 EMF im Contur Design


EN 2 – 5



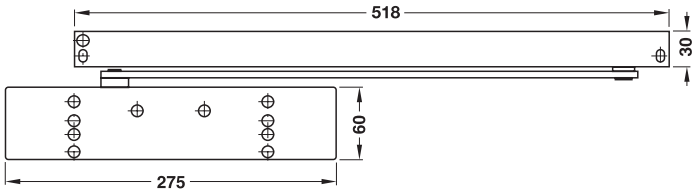



TS 93B EMF



TS 93G EMF

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Eine Abnahmeprüfung ist vorgeschrieben.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung (EMF), Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B EMF Normalmontage Bandseite, TS 93G EMF Normalmontage Bandgegenseite
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Öffnungswinkel: ≤120° (bei 120° ist ein Türstopper zu setzen)
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Nennspannung: 24 V DC ±15%
- Leistungsaufnahme: 1,4 W
- Einschaltdauer: 100% ED
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B Contur EMF					
1 Obentürschließer mit EMF-Gleitschiene	F	**931.02.149**	**931.02.140**	**931.02.148**	**931.02.147**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.338	931.01.337
1 EMF-Gleitschiene	–	931.01.519	931.01.510	931.01.518	931.01.517
Garnitur TS 93G EMF im Contur Design					
1 Obentürschließer mit EMF-Gleitschiene	F	**931.02.159**	**931.02.150**	**931.02.158**	**931.02.157**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.349	931.01.340	931.01.348	931.01.347
1 EMF-Gleitschiene	–	931.01.519	931.01.510	931.01.518	931.01.517

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 EMR im Contur Design

EN 2 – 5



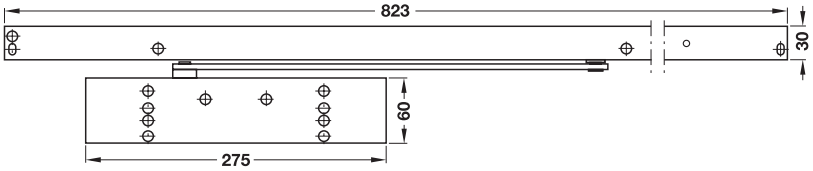

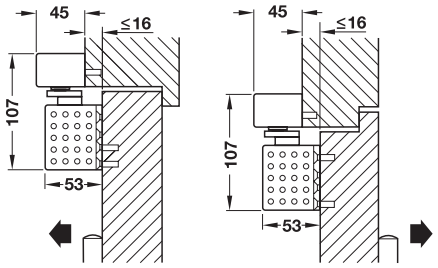

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung und integrierter Rauchmelder (EMR), Anschlussmöglichkeit für weitere Melder, externe Handauslösung und potenzialfreier Wechselkontakt, Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: TS 93B EMR Normalmontage Bandseite, TS 93G EMR Normalmontage Bandgegenseite
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Öffnungswinkel: ≤120° (bei 120° ist ein Türstopper zu setzen)
- Eingangsspannung: 230 V AC ±10%
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistung: ≤4,4 W
- Einschaltdauer: 100% ED
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B EMR im Contur Design					
1 Obentürschließer mit EMR-Gleitschiene	F	**931.02.189**	**931.02.180**	**931.02.188**	**931.02.187**
1 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.338	931.01.337
1 EMR-Gleitschiene	–	931.01.529	931.01.520	931.01.528	931.01.527
Garnitur TS 93G EMR im Contur Design					
1 Obentürschließer mit EMR-Gleitschiene	F	**931.02.199**	**931.02.190**	**931.02.198**	**931.02.197**
1 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.349	931.01.340	931.01.348	931.01.347
1 EMR-Gleitschiene	–	931.01.529	931.01.520	931.01.528	931.01.527

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR im Contur Design

EN 2 – 5



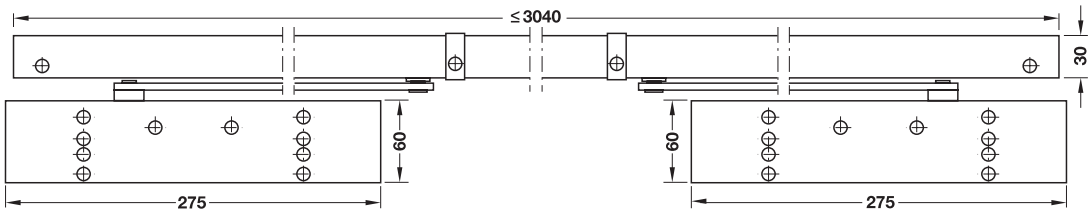



7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°

		silberfarben	Edelstahl-Design	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B GSR im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.02.229**	**931.02.220**	**931.02.227**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.337
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen	–	931.01.609	931.01.600	931.01.607

Bestellhinweis

Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR im Contur Design

EN 5 – 7



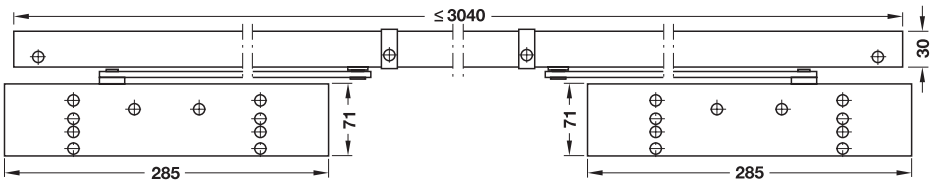



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 5 – 7 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤2500 – 3200 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°

		silberfarben	Edelstahl-Design	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B GSR im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.02.239**	**931.02.230**	**931.02.237**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.359	931.01.350	931.01.357
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen	–	931.01.619	931.01.610	931.01.617

Bestellhinweis

Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR/BG im Contur Design

EN 2 – 5



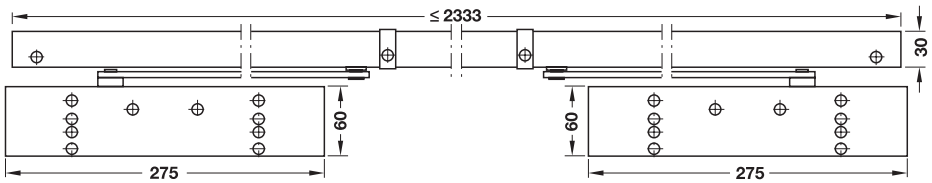



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: ≤120° (bei 120° ist ein Türstopper zu setzen)

		silberfarben	Edelstahl-Design	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93 G GSR/BG im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.02.369**	**931.02.360**	**931.02.367**
2 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.349	931.01.340	931.01.347
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen	–	931.01.689	931.01.680	931.01.687

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-EMF 1, GSR-EMF 1 G und GSR-EMF 2 im Contur Design

EN 2 – 5



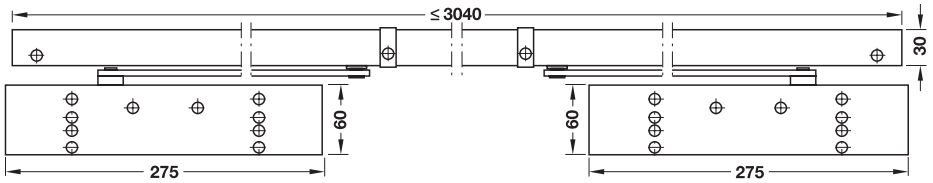



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, wahlweise elektromechanische Feststellung im Standflügel (EMF 1), im Gangflügel (EMF 1 G) oder in beiden Flügeln (EMF 2)
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: EMF 1: Gangflügel ≤150°, Standflügel ≤130°; EMF 1 G: Gangflügel ≤130°, Standflügel ≤180°; EMF 2: Gang- und Standflügel ≤130° (generell ist beim maximalen Türöffnungswinkel ein Türstopper zu setzen)
- Feststellbereich: EMF 1: Gangflügel ≤150°, Standflügel 80 – 130°; EMF 1 G: Gangflügel 80 – 130°; EMF 2: Gang- und Standflügel 80 – 130°

		silberfarben	Edelstahl-Design	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B GSR-EMF 1 im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.02.249**	**931.02.240**	**931.02.247**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.337
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen	–	931.01.629	931.01.620	931.01.627
Garnitur TS 93B GSR-EMF 1G im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.02.259**	**931.02.250**	**931.02.257**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.337
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen	–	931.01.639	931.01.630	931.01.637
Garnitur TS 93B GSR-EMF 2 im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	**931.02.269**	**931.02.260**	**931.02.267**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.337
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen	–	931.01.649	931.01.640	931.01.647

Bestellhinweis

Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-EMR 1, GSR-EMR 1G und GSR-EMR 2 im Contur Design

EN 2 – 5



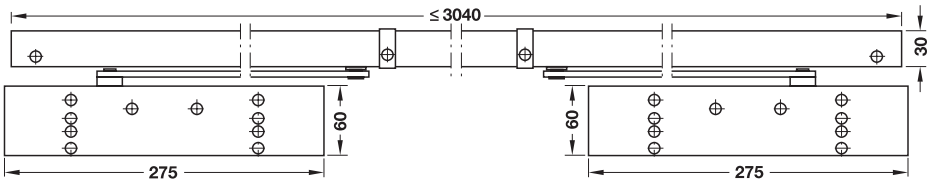



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, wahlweise elektromechanische Feststellung im Standflügel (EMR 1), im Gangflügel (EMR 1 G) oder in beiden Flügeln (EMR 2), inkl. RMZ
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: EMF 1: Gangflügel ≤150°, Standflügel ≤130°; EMF 1 G: Gangflügel ≤130°, Standflügel ≤180°; EMF 2: Gang- und Standflügel ≤130° (generell ist beim maximalen Türöffnungswinkel ein Türstopper zu setzen)
- Feststellbereich: EMF 1: Gangflügel ≤150°, Standflügel 80 – 130°; EMF 1 G: Gangflügel 80 – 130°; EMF 2: Gang- und Standflügel 80 – 130°

		silberfarben	Edelstahl-Design	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93B GSR-EMR 1 im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen, Verkleidungs-Set und integrierter Rauchmeldezentrale	F	**931.02.279**	**931.02.270**	**931.02.277**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.337
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen und integrierter Rauchmeldezentrale	–	931.01.709	931.01.700	931.01.707
Garnitur TS 93B GSR-EMR 1G im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen, Verkleidungs-Set und integrierter Rauchmeldezentrale	F	**931.02.289**	**931.02.280**	**931.02.287**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.337
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen und integrierter Rauchmeldezentrale	–	931.01.719	931.01.710	931.01.717
Garnitur TS 93B GSR-EMR 2 im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen, Verkleidungs-Set und integrierter Rauchmeldezentrale	F	**931.02.299**	**931.02.290**	**931.02.297**
2 Basisschließer B Bandseite	–	931.01.339	931.01.330	931.01.337
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen und integrierter Rauchmeldezentrale	–	931.01.729	931.01.720	931.01.727

Bestellhinweis

Verkleidungs-Set für andere Türbreiten auf Anfrage.
Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-EMF 2/BG im Contur Design

EN 2 – 5



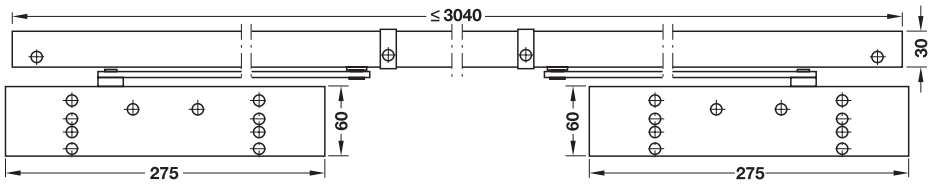



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Eine Abnahmeprüfung ist vorgeschrieben.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: Gang- und Standflügel ≤120° (generell ist beim maximalen Türöffnungswinkel ein Türstopper zu setzen)
- Feststellbereich: Gang- und Standflügel 80 – 120°

		silberfarben	Edelstahl-Design	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93G GSR-EMF 2/V/BG im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen und Verkleidungs-Set	F	931.02.379	931.02.370	931.02.377
2 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.349	931.01.340	931.01.347
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen	–	931.01.699	931.01.690	931.01.697

Bestellhinweis

Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 93 GSR-EMR 2/BG im Contur Design

EN 2 – 5



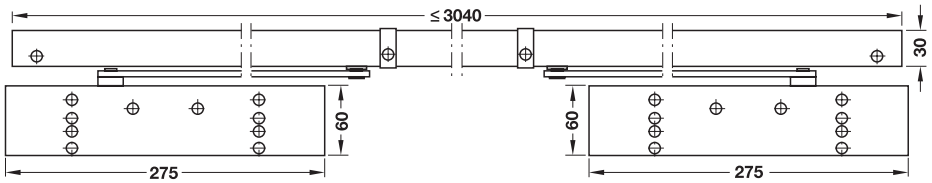



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Eine Abnahmeprüfung ist vorgeschrieben.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: integrierter Gleitschienen-Schließfolgeregler (GSR), der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, Verkleidungs-Set mit Hebeln, elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln, inkl. RMZ
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- für Türbreite: ≤1350 – 2500 mm
- Öffnungswinkel: Gang- und Standflügel ≤130° (generell ist beim maximalen Türöffnungswinkel ein Türstopper zu setzen)
- Feststellbereich: Gang- und Standflügel 80 – 130°

		silberfarben	Edelstahl-Design	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 93 G GSR-EMR 2/V/BG im Contur Design				
2 Obentürschließer mit Gleitschienen, Verkleidungs-Set und integrierter Rauchmeldezentrale	F	**931.02.389**	**931.02.380**	**931.02.387**
2 Basisschließer G Bandgegenseite	–	931.01.349	931.01.340	931.01.347
1 Verkleidungs-Set V inkl. Gleitschienen und integrierter Rauchmeldezentrale	–	931.01.769	931.01.760	931.01.767

Bestellhinweis


Montageplatte für Türschließer im Lieferumfang enthalten.


Zubehör ▸ Seite BB 7.68


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 97
EN 2 – 4



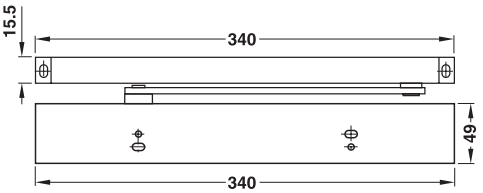





Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Bei Sturzmontage oder Montage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür zusätzlich erforderlich.

Bei Verwendung einer Rastfeststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit Rastfeststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: für Normal– oder Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤150° (generell ist beim maximalen Türöffnungswinkel ein Türpuffer zu setzen)
- Feststellbereich: ≤120°
- Schließwirkung: ab 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	Edelstahl-Design
Garnitur TS 97			
1 Basisschließer mit Gleitschiene	F	**931.01.219**	**931.01.210**
Garnitur TS 97 mit Rastfeststelleinheit			
1 Basisschließer mit Gleitschiene und Rastfeststelleinheit	☒	**931.01.209**	**931.01.200**
1 Basisschließer mit Gleitschiene	–	931.01.219	931.01.210
1 Rastfeststelleinheit	–	931.00.796	931.00.796


Zubehör ▸ Seite BB 7.72

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 99 FL
EN 4



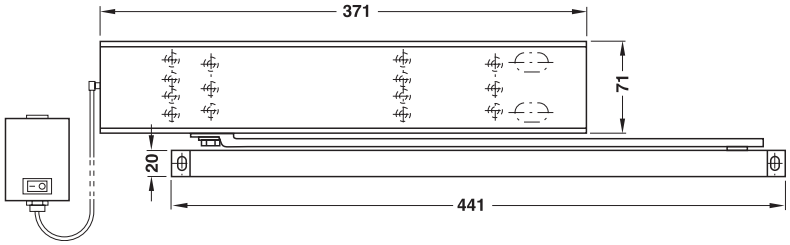



Normalmontage



Kopfmontage

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: mit Freilauffunktion
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: für Normal– oder Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Nennspannung: 24 V DC
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 99 FL Normalmontage			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	931.01.049	931.01.047
Garnitur TS 99 FL Kopfmontage			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	931.01.059	931.01.057


Zubehör ▸ Seite BB 7.77

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 99 FLR
EN 4



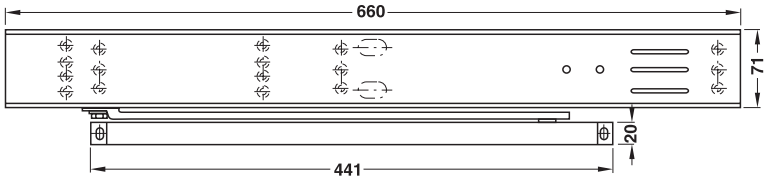



Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.


- Ausführung: integrierter Rauchmelder mit Netzteil, (mit Freilauffunktion)
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: für Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤180°
- Nennspannung: 24 V DC
- Schutzart: IP 20
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 99 FLR			
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	931.01.069	931.01.067

Zubehör ▸ Seite BB 7.77

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für TS 91



- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.00.969	931.00.967


Montageplatte
für Gleitschienen von TS 91, TS 92 und TS 93 und entsprechendes Modell Serie Contur

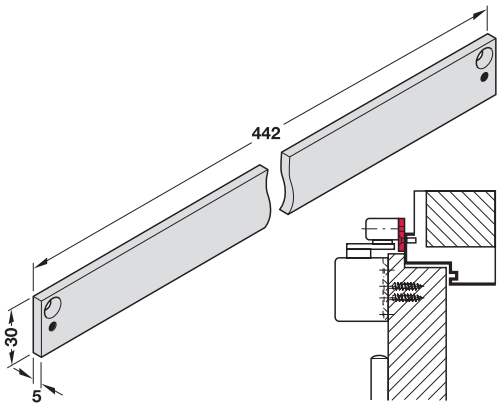

- Einsatzbereich: Montageplatte für Gleitschienen TS 91, 92, 93

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.00.709	931.00.707

Montageplatte
für Gleitschienen von TS 91, TS 92 und TS 93 und entsprechendes Modell Serie Contur

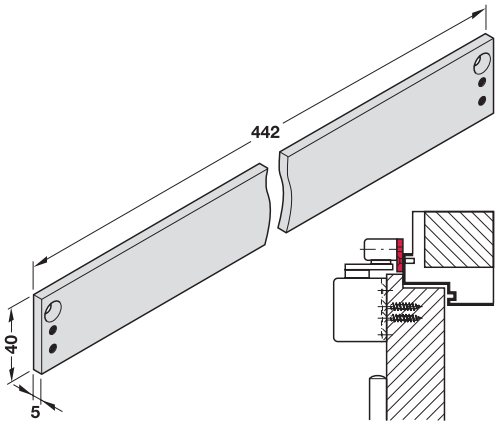


- Einsatzbereich: Montageplatte für Gleitschienen TS 91, 92, 93

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.00.719	931.00.717

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für Gleitschiene von TS 93 EMF/EMR

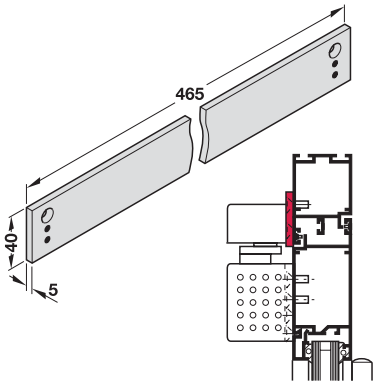

- Einsatzbereich: Montageplatte für Gleitschiene 93 EMF/EMR

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.00.789	931.00.787


Montageplatte
für Gleitschiene von TS 93 EMF Serie Contur

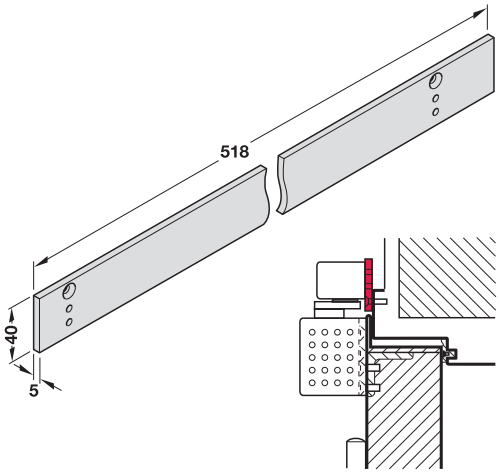

- Einsatzbereich: Montageplatte für Gleitschiene G-EMF

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.01.569	931.01.567

Montageplatte
für Gleitschiene von TS 93 EMR Serie Contur

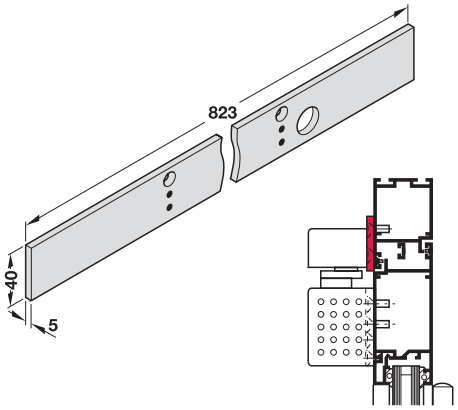


- Einsatzbereich: Montageplatte für Gleitschiene G-EMR

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.01.579	931.01.577

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für Gleitschiene von TS 93 GSR, GSR/BG

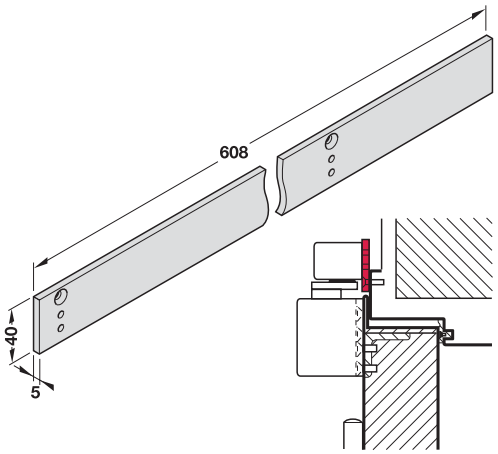

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschienen GSR und GSR/BG an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Set für GSR	931.00.769	931.00.767
Set für GSR/BG	931.00.779	931.00.777

Sturzfutterwinkel
für Gleitschiene von TS 93 GSR/BG

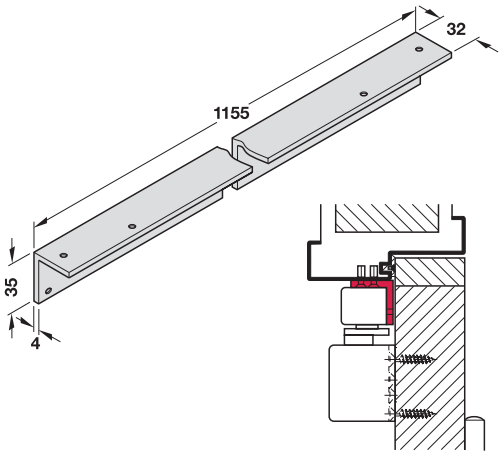


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene G 93 GSR/BG an Türrahmen mit tiefem Sturz

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Sturzfutterwinkel	931.00.759	931.00.757

Sturzfutterwinkel
für Gleitschiene von TS 91, TS 92 und TS 93

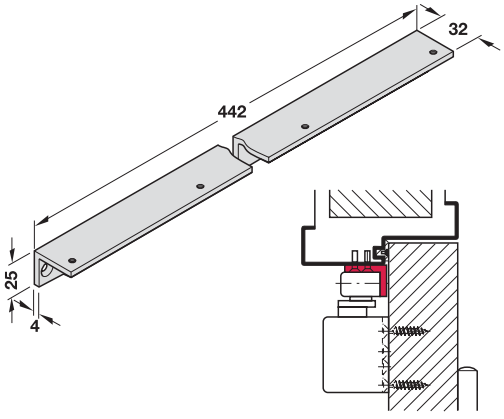


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene G 91 N, G 92 N und G 93 N an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Sturzfutterwinkel	931.00.739	931.00.737

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Glastürschuh
für TS 92

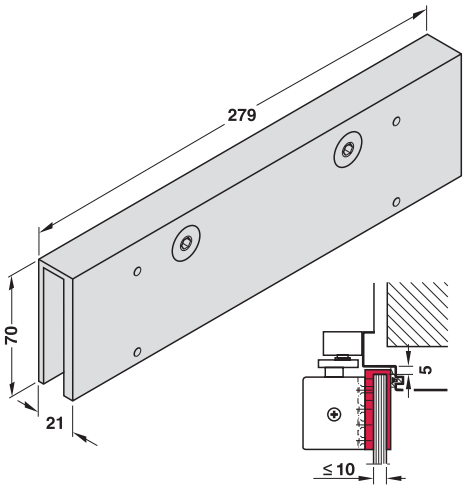

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Glastüren
- für Glastürdicke: 10 mm

	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß, RAL 9016
Glastürschuh	931.00.829	931.00.820	931.00.828	931.00.827


Glastürschuh
für TS 93

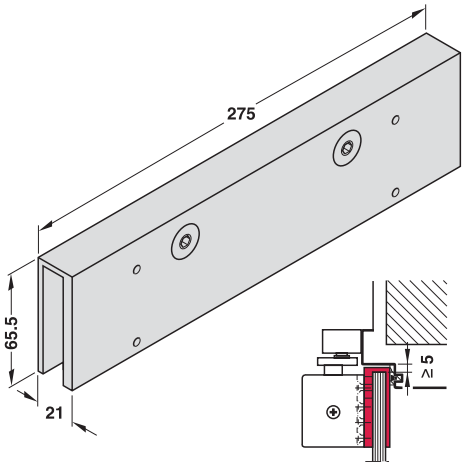

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Glastüren
- für Glastürdicke: 10 mm

	silberfarben
Glastürschuh	931.00.879

Rastfeststelleinheit
für Gleitschiene von TS 91, TS 92 und TS 93 und entsprechende Modelle der Serie Contur

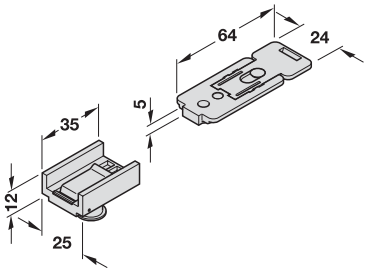


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt

- Einsatzbereich: zur nachträglichen Montage in den Gleitschienen G 91 N, G 92 N und G 93 N, ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung
- Ausführung: Ausrückkraft einstellbar, ausschaltbar
- Feststellbereich: ca. 75 – 150°

	Artikel-Nr.
Rastfeststelleinheit	931.00.793

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rastfeststelleinheit
für Gleitschiene von TS 97




Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung
- Ausführung: Ausrückkraft einstellbar
- Feststellbereich: bis max. 120°

	Artikel-Nr.
Rastfeststelleinheit	931.00.796


Drehlager GSR
für TS 93



- Einsatzbereich: Drehlager für Gleitschiene G 93 GSR, zur Montage der Gleitschiene mit Schließfolgeregler G 93 GSR unabhängig von Basisschließern

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Drehlager	931.00.809	931.00.807

Drehlager GSR Contur Design
für TS 93



- Einsatzbereich: Drehlager für Gleitschiene G 93 GSR, zur Montage der Gleitschiene mit Schließfolgeregler G 93 GSR unabhängig von Basisschließern

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Drehlager	931.01.589	931.01.587

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rauchmeldezentrale RMZ-K






- Einsatzbereich: schaltet im Alarmfall oder bei Stromausfall angeschlossene Feststellvorrichtungen stromlos
- Ausführung: Rauchmeldezentrale mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder, Rauchmelder RM-S und weitere Rauchmelder anschließbar, potenzialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung, Anschluss von Feststellvorrichtung mit 24 V DC
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistung: ≤4,4 W
- Schutzart: IP 20
- Arbeitstemperaturbereich: -15 – +60 °C

	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß RAL 9016
Rauchmeldezentrale RMZ-K	931.09.069	931.09.060	931.09.068	931.09.067

Rauchmeldezentrale RMZ-S






- Einsatzbereich: schaltet im Alarmfall oder bei Stromausfall angeschlossene Feststellvorrichtungen stromlos
- Ausführung: Rauchmeldezentrale mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder, nur Rauchmelder RM-S anschließbar, Anschluss von Feststellvorrichtung mit 24 V DC
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistung: ≤4,4 W
- Schutzart: IP 20
- Arbeitstemperaturbereich: -15 – +60 °C

	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß RAL 9016
Rauchmeldezentrale RMZ-S	931.09.079	931.09.070	931.09.078	931.09.077

Rauchmeldezentrale RMZ 2



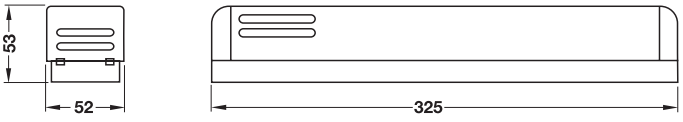


- Einsatzbereich: schaltet im Alarmfall oder bei Stromausfall angeschlossene Feststellvorrichtungen stromlos
- Ausführung: Rauchmeldezentrale mit stabilem Netzteil, potenzialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung, Anschluss von Feststellvorrichtung mit 24 V DC
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistung: ≤7,7 W
- Schutzart: IP 20

	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß RAL 9016
Rauchmeldezentrale RMZ 2	931.09.019	931.09.010	931.09.018	931.09.017

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design



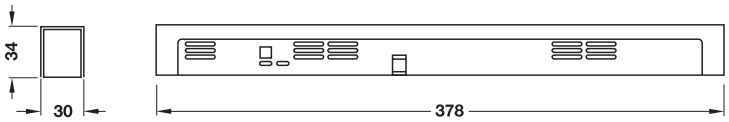


- Einsatzbereich: schaltet im Alarmfall oder bei Stromausfall angeschlossene Feststellvorrichtungen stromlos
- Ausführung: Rauchmeldezentrale mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder, Rauchmelder RM-S und weitere Rauchmelder anschließbar, potenzialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung, Anschluss von Feststellvorrichtung mit 24 V DC
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistung: ≤4,4 W
- Schutzart: IP 20
- Arbeitstemperaturbereich: -15 – +60 °C

	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß RAL 9016
Rauchmeldezentrale RMZ	931.09.009	931.09.000	931.09.008	931.09.007

Rauchmelder RM






- Einsatzbereich: Rauchschalter, schaltet im Alarmfall oder bei Stromausfall potenzialfreien Wechselkontakt
- Montage: für Sturz- oder Deckenmontage
- Nennspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 25 mA
- Schutzart: IP 20
- Arbeitstemperaturbereich: -20 – +50 °C

	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing poliert	weiß RAL 9016
Rauchmelder RM	931.09.029	931.09.020	931.09.028	931.09.027

Rauchmelder RM-S






- Einsatzbereich: Rauchschalter, zum Anschluss als Zweit- oder Drittmelder, mit Rauchmeldezentralen RMZ-K, RMZ-S und RMZ 2 einsetzbar
- Montage: für Deckenmontage
- Nennspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 22,5 mA
- Schutzart: IP 20
- Arbeitstemperaturbereich: -20 – +50 °C

	Artikel-Nr.
Rauchmelder RM–S	931.09.057

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Elektromagnet EM 500 A
für Aufputzmontage



- Einsatzbereich: Feststellvorrichtung, die Feuer- und Rauchschutztüren im geöffneten Zustand halten und im Brandfall zum selbsttätigen Schließen freigeben
- Ausführung: mit integriertem Unterbrechertaster
- Montage: Aufputzmontage
- Haltekraft: 400 N
- Leistungsaufnahme: 1,5 W
- Nennspannung: 24 V AC/DC

	Edelstahl-Design	weiß
Elektromagnet EM 500 A	931.09.220	931.09.227


Elektromagnet EM 500 G
mit Grundplatte



- Einsatzbereich: Feststellvorrichtung, die Feuer- und Rauchschutztüren im geöffneten Zustand halten und im Brandfall zum selbsttätigen Schließen freigeben
- Ausführung: mit Grundplatte
- Montage: Aufputzmontage
- Haltekraft: 400 N
- Leistungsaufnahme: 1,5 W
- Nennspannung: 24 V AC/DC

	Edelstahl-Design	weiß
Elektromagnet EM 500 G	931.09.200	931.09.207


Elektromagnet EM 500 U
für Unterputzmontage



- Einsatzbereich: Feststellvorrichtung, die Feuer- und Rauchschutztüren im geöffneten Zustand halten und im Brandfall zum selbsttätigen Schließen freigeben
- Montage: Untzerputzmontage
- Haltekraft: 400 N
- Leistungsaufnahme: 1,5 W
- Nennspannung: 24 V AC/DC

	Edelstahl-Design	weiß
Elektromagnet EM 500 U	931.09.210	931.09.217

Anker MAG




- Einsatzbereich: Haltemöglichkeit für Elektromagnete
- Ausführung: mit Grundplatte
- Oberfläche: Gehäuse: schwarz, Gegenplatte: verzinkt

	Artikel-Nr.
Anker MAG	931.09.230

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Teleskop-Anker MAT



- Einsatzbereich: Haltemöglichkeit für Elektromagnete
- Ausführung: Teleskopanker mit Federung
- Oberfläche: Gehäuse: schwarz, Gegenplatte: verzinkt
- Hub: Feder 20 mm

	Artikel-Nr.
Anker MAT	931.09.233


Anker MAW



- Einsatzbereich: Haltemöglichkeit für Elektromagnete
- Ausführung: mit Winkelverstellung
- Oberfläche: Gehäuse: schwarz, Gegenplatte: verzinkt
- Einstellmöglichkeit: 60° je Seite

	Artikel-Nr.
Anker MAW	931.09.232


Schließfolgeregler SR 390

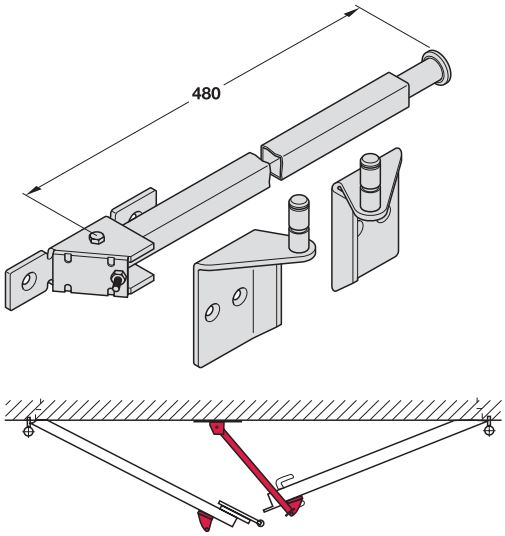

- Einsatzbereich: in Verbindung mit Türschließer, für 2-flügelige Türen, stellt die richtige Schließfolge der beiden Türen sicher
- Montage: auf der Türzarge
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

	Artikel-Nr.
Schließfolgeregler SR 390	931.09.109

Schließfolgeregler SR 392

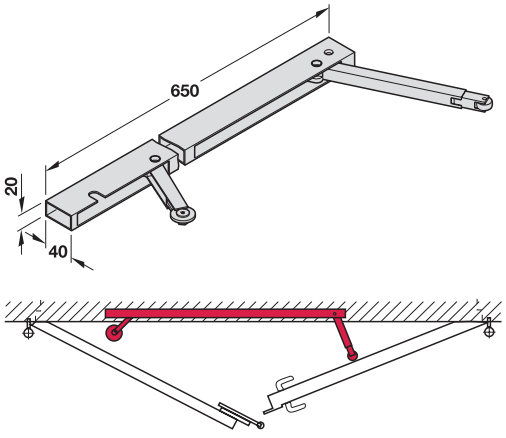

Technische Daten


für Türflügelbreite mm	Länge mm
≥800	1050
<800	650

- Einsatzbereich: in Verbindung mit Türschließer, für 2-flügelige Türen, stellt die richtige Schließfolge der beiden Türen sicher, geeignet für die Kombination von breiten und schmalen Türflügeln
- Montage: verdeckt im Türsturz, hinter dem Türrahmen
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

	Artikel-Nr.
Schließfolgeregler SR 392, 1050 mm	931.09.119
Schließfolgeregler SR 392, 650 mm	931.09.129

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Mitnehmerklappe MK 396
für Schließfolgeregler

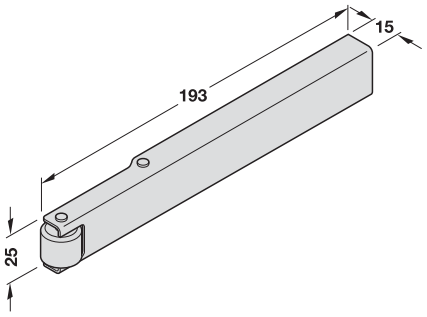

- Einsatzbereich: in Verbindung mit Schließfolgeregler, für 2-flügelige Türen, stellt die richtige Schließfolge der beiden Türen sicher, wenn die Tür über den Standflügel geöffnet wird, auch geeignet für andere Fabrikate

	Artikel-Nr.
Mitnehmerklappe MK 396	931.09.139


Mitnehmerklappe MK 397
für Schließfolgeregler bei System ITS 96

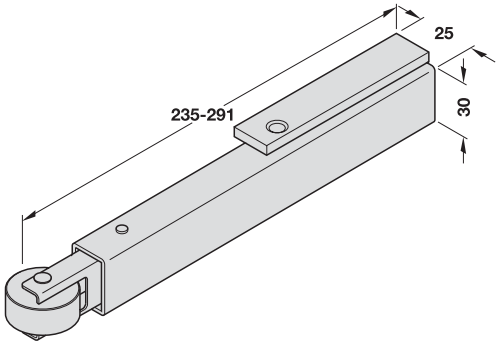

- Einsatzbereich: in Verbindung mit Schließfolgeregler, für 2-flügelige Türen, stellt die richtige Schließfolge der beiden Türen sicher, wenn die Tür über den Standflügel geöffnet wird

	Artikel-Nr.
Mitnehmerklappe MK 397	931.09.149

Handtaster
UP/AP



- Einsatzbereich: zum Auslösen einer elektromagnetischen Türfeststellung
- Oberfläche: weiß, Tastfläche rot
- Montage: wahlweise für Unterputzmontage oder Aufputzmontage


	Artikel-Nr.
Handtaster Unterputzmontage	931.09.300
Handtaster Aufputzmontage	931.09.310


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 N20

EN 2 – 4



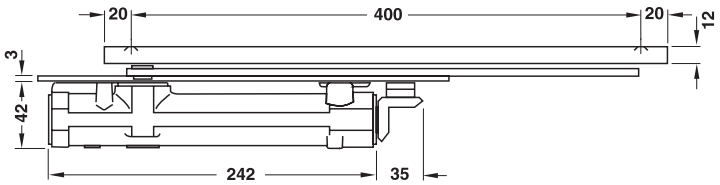

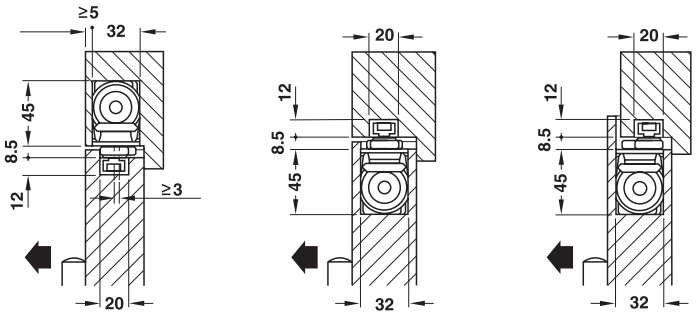

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- für Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

		DIN links	DIN rechts
Garnitur ITS 96 N20			
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.094**	**931.04.090**
1 Basisschließer	–	931.04.002	931.04.002
1 Gleitschiene	–	931.04.036	931.04.026

Bestellhinweis

Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 N20

EN 3 – 6



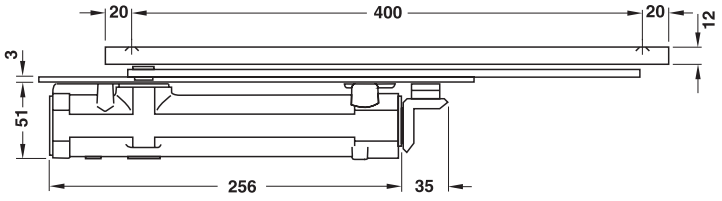

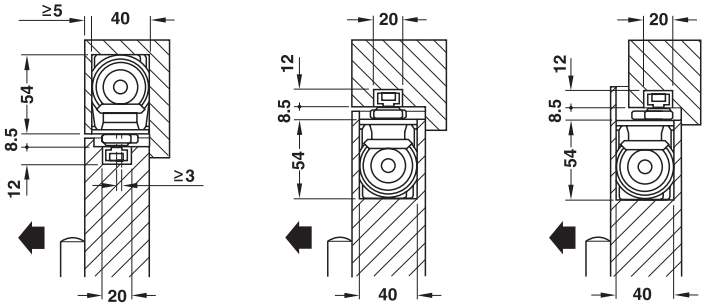

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- für Türdicke: ≥50 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

		DIN links	DIN rechts
Garnitur ITS 96 N20			
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.104**	**931.04.100**
1 Basisschließer	–	931.04.012	931.04.012
1 Gleitschiene	–	931.04.036	931.04.026

Bestellhinweis


Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 N
EN 2 – 4



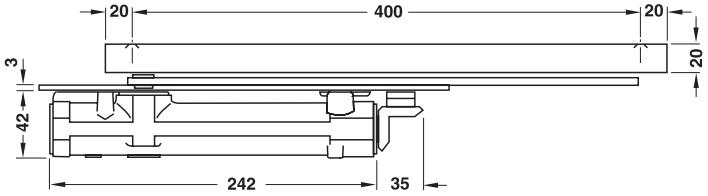

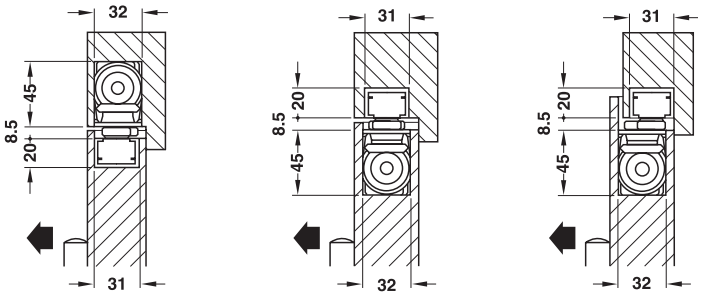

7

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- für Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

		DIN links	DIN rechts
Garnitur ITS 96 N			
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.054**	**931.04.050**
1 Basisschließer	–	931.04.002	931.04.002
1 Gleitschiene	–	931.04.039	931.04.029

Bestellhinweis
Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 N

EN 3 – 6



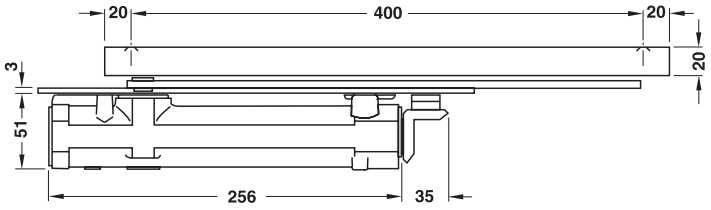

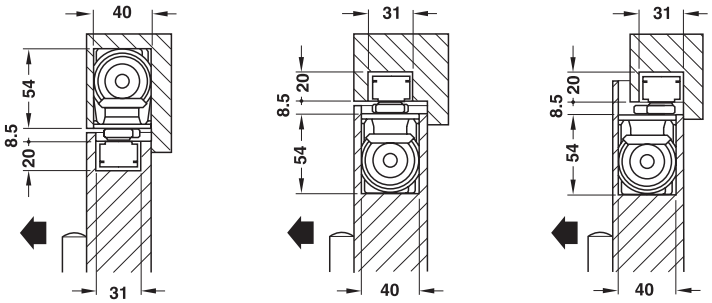

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- für Türdicke: ≥50 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

		DIN links	DIN rechts
Garnitur ITS 96 N			
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.064**	**931.04.060**
1 Basisschließer	–	931.04.012	931.04.012
1 Gleitschiene	–	931.04.039	931.04.029

Bestellhinweis

Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 EMF

EN 2 – 4



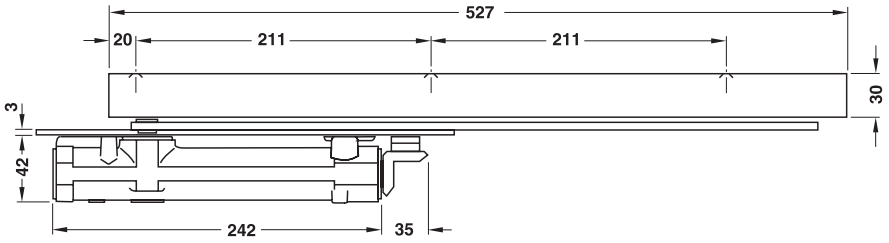

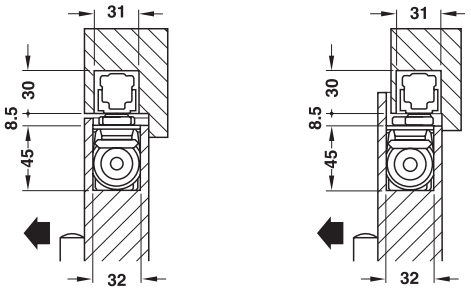

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: integrierte elektromechanische Feststellung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- für Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Türgewicht: ≤100 kg
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 1,4 W
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

		DIN links	DIN rechts
Garnitur ITS 96 EMF			
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.055**	**931.04.051**
1 Basisschließer	–	931.04.002	931.04.002
1 Gleitschiene EMF	–	931.04.235	931.04.225

Bestellhinweis

Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 EMF

EN 3 – 6



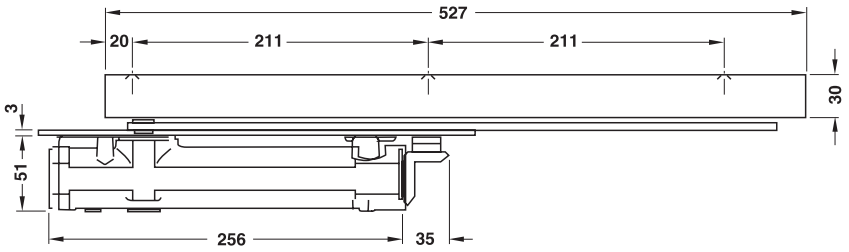

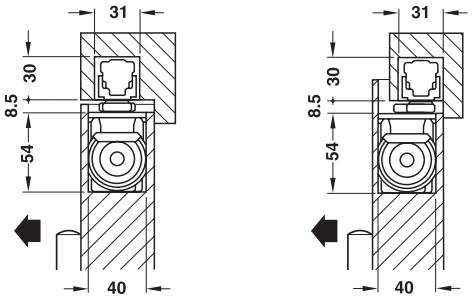

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: integrierte elektromechanische Feststellung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- für Türdicke: ≥50 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 1,4 W
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

		DIN links	DIN rechts
Garnitur ITS 96 EMF			
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.065**	**931.04.061**
1 Basisschließer	–	931.04.012	931.04.012
1 Gleitschiene EMF	–	931.04.235	931.04.225

Bestellhinweis

Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 N20 P

EN 2 – 4



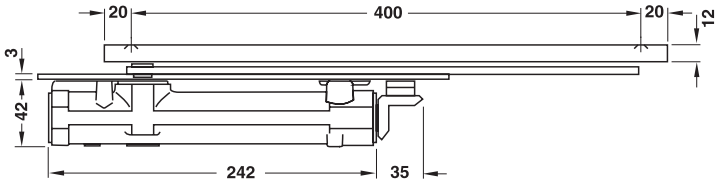

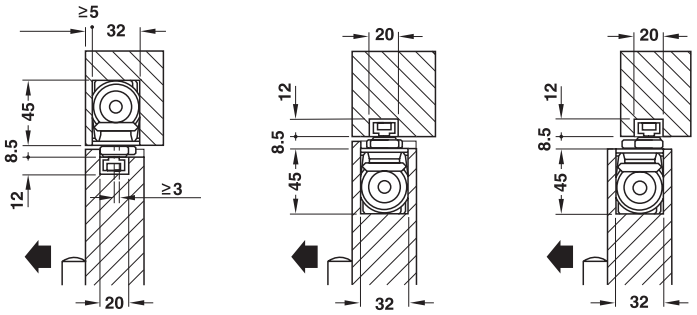

Feuer- und Rauchschutz

☒ Für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen.

- Einsatzbereich: für Pendeltüren
- Ausführung: mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse, Hebel mit geradem Vierkant (0°-Stellung)
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- für Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Türgewicht: ≤100 kg
- Kammermaß: K8 und K12

		Artikel-Nr.
Garnitur ITS 96 N20 P		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	☒	**931.04.150**
1 Basisschließer	–	931.04.002
1 Gleitschiene P	–	931.04.236

Bestellhinweis

Nur in Sonderfällen verwenden, da durch “geraden” Vierkant Spiel in Null-Lage möglich ist.
Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 N20 P

EN 3 – 6



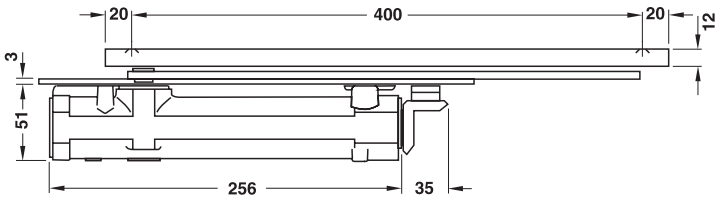

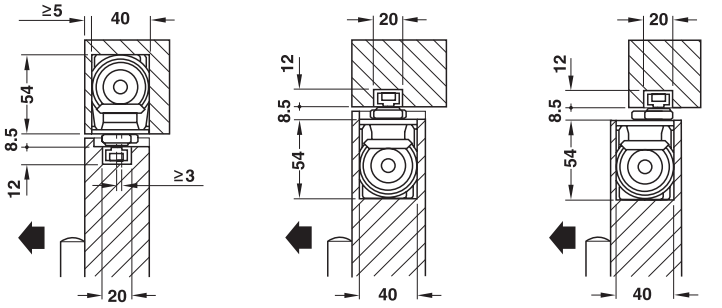

Feuer- und Rauchschutz

☒ Für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen.

- Einsatzbereich: für Pendeltüren
- Ausführung: mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse, Hebel mit geradem Vierkant (0°-Stellung)
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- für Türdicke: ≥50 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Türgewicht: ≤180 kg
- Kammermaß: K8 und K12

		Artikel-Nr.
Garnitur ITS 96 N20 P		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	☒	**931.04.151**
1 Basisschließer	–	931.04.002
1 Gleitschiene P	–	931.04.236

Bestellhinweis


Nur in Sonderfällen verwenden, da durch “geraden” Vierkant Spiel in Null-Lage möglich ist.
Andere Kammermaße auf Anfrage.

Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 GSR
EN 2 – 4



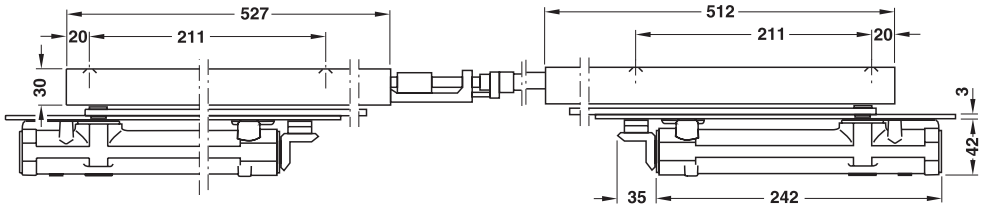

Gangflügel Standflügel

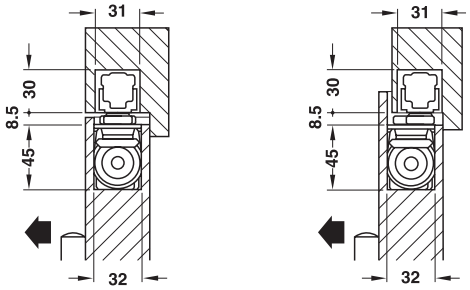

7

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen, Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: in der Gleitschiene integrierter mechanischer Schließfolgeregler, der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- für Türbreite: 1450 – 2200 mm
- für Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		Artikel-Nr.
Garnitur ITS 96 GSR		
2 verdeckt liegende Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.052**
2 Basisschließer	–	931.04.002
1 Gleitschiene GSR	–	931.04.222


Bestellhinweis
Andere Kammermaße auf Anfrage.

Zubehör ▸ Seite BB 7.90


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ITS 96 GSR
EN 3 – 6



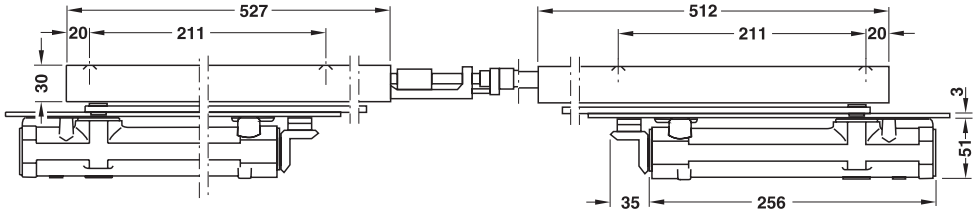

Gangflügel Standflügel

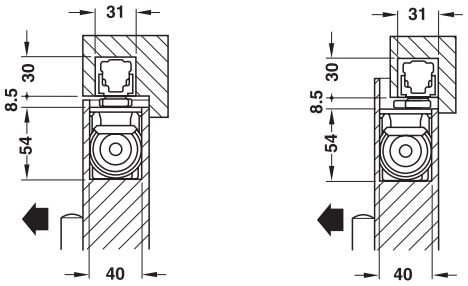

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen, Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: in der Gleitschiene integrierter mechanischer Schließfolgeregler, der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- für Türbreite: 1450 – 2800 mm
- für Türdicke: ≥50 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		Artikel-Nr.
Garnitur ITS 96 GSR		
2 verdeckt liegende Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.062**
2 Basisschließer	–	931.04.012
1 Gleitschiene GSR	–	931.04.222

Bestellhinweis
Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


ITS 96 GSR-EMF 2

EN 2 – 4



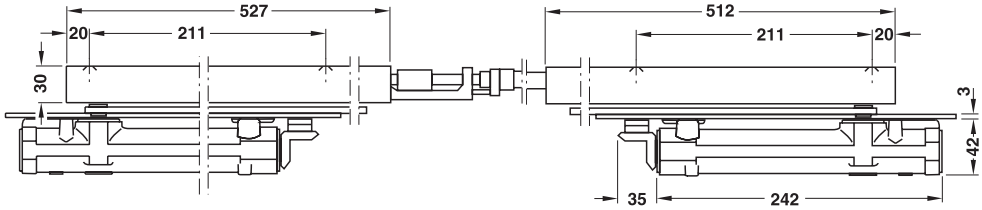

Gangflügel Standflügel

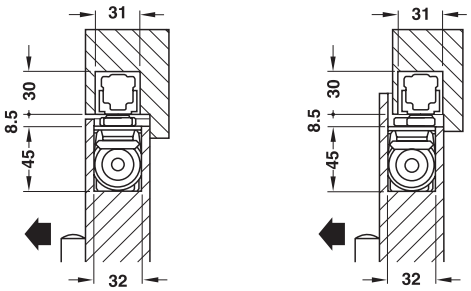

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen, Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: in der Gleitschiene integrierter mechanischer Schließfolgeregler, der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, integrierte elektromechanische Feststellung für Gangflügel und Standflügel, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- für Türbreite: 1450 – 2200 mm
- für Türdicke: ≥40 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 2,8 W
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		Artikel-Nr.
Garnitur ITS 96 GSR-EMF 2		
2 verdeckt liegende Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.053**
2 Basisschließer	–	931.04.002
1 Gleitschiene GSR-EMF	–	931.04.223

Bestellhinweis

Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


ITS 96 GSR-EMF 2

EN 3 – 6



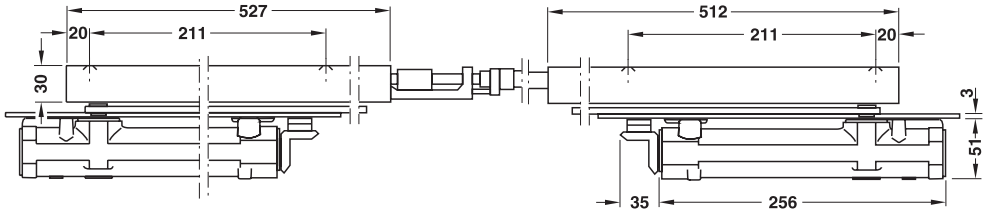

Gangflügel Standflügel

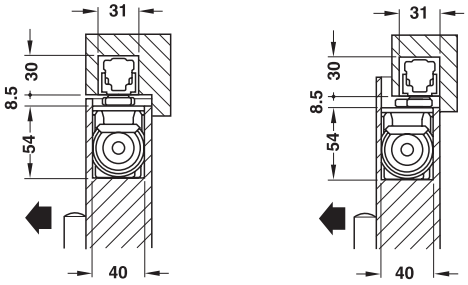

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen, Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau
- Ausführung: in der Gleitschiene integrierter mechanischer Schließfolgeregler, der die richtige Schließfolge der beiden Türflügel sicherstellt, integrierte elektromechanische Feststellung für Gangflügel und Standflügel, mit Standard-Achse
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- für Türbreite: 1450 – 2800 mm
- für Türdicke: ≥50 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 2,8 W
- Kammermaß: K8 und K12
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		Artikel-Nr.
Garnitur ITS 96 GSR-EMF 2		
2 verdeckt liegende Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.04.063**
2 Basisschließer	–	931.04.012
1 Gleitschiene GSR-EMF	–	931.04.223


Bestellhinweis

Andere Kammermaße auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.90

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gleitschiene G96 GSR
für schmale Standflügel

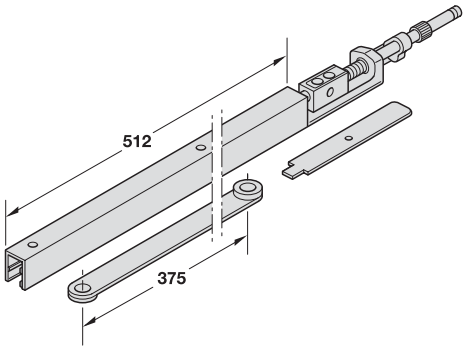

Gangflügel



Standflügel

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.


- Einsatzbereich: für Holztüren
- Ausführung: Gleitschiene mit integriertem mechanischen Schließfolgeregler

	Artikel-Nr.
Gleitschiene G 96 GSR	931.04.227


Technische Daten

min. Gangflügelbreite	750 mm
Standflügelbreite	540 – 700 mm

Gleitschiene G96 GSR-EMF2
für schmale Standflügel

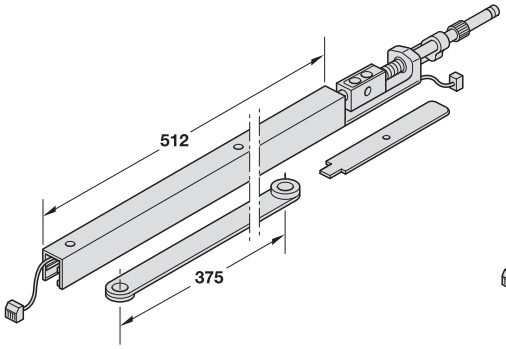

Gangflügel

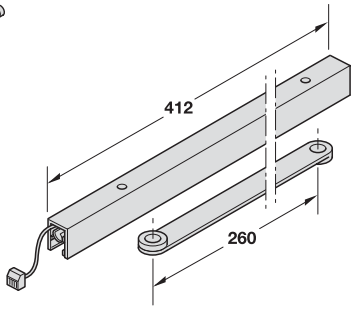

Standflügel

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.


- Einsatzbereich: für Holztüren
- Ausführung: Gleitschiene mit integriertem elektromechanischen Schließfolgeregler, mit elektromechanischer Feststellung in Gang- und Standflügel

	Artikel-Nr.
Gleitschiene G 96 GSR-EMF 2	931.04.228


Technische Daten

min. Gangflügelbreite	750 mm
Standflügelbreite	540 – 700 mm

Befestigungselemente
für Gleitschiene von ITS 96



für G 96 N an Holztüren



für G 96 N20 an Profiltüren


- Ausführung: wahlweise für die Montage an Holz- oder Profiltüren
- verwendbar für: Gleitschiene G 96 N oder G 96 N20

	Artikel-Nr.
2 Befestigungselemente für G 96 N an Holztüren	931.04.041
2 Befestigungselemente für G 96 N 20 an Profiltüren	931.04.043

Bestellhinweis
2 Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rastfeststelleinheit
für Gleitschiene G 96 N 20

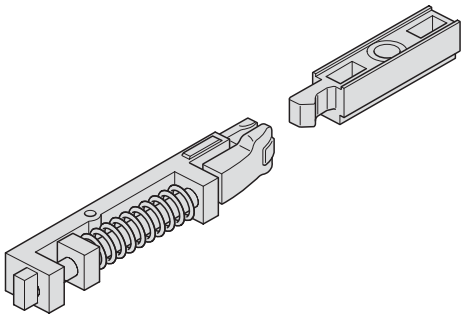


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: Ein- und Ausrückkraft einstellbar
- Einsatzbereich: zur nachträglichen Montage in der Gleitschiene G 96 N20
- Feststellbereich: bis ca. 120°
- verwendbar für: Kammermaß K8 und K12

	Artikel-Nr.
Rastfeststelleinheit	931.04.940

Rastfeststelleinheit
für Gleitschiene G 96 SR-S

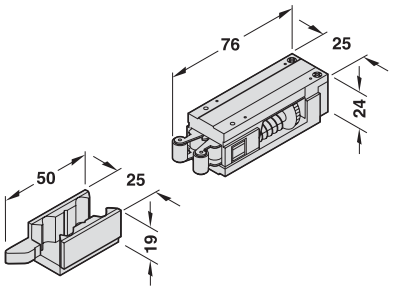


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: Feststellung nur im Standflügel
- Einsatzbereich: zur nachträglichen Montage in der Gleitschiene G 96 SR-S
- Feststellbereich: bis ca. 120°
- verwendbar für: Kammermaß K8 und K12

	Artikel-Nr.
Rastfeststelleinheit	931.04.045

Rastfeststelleinheit
für Gleitschiene G 96 N

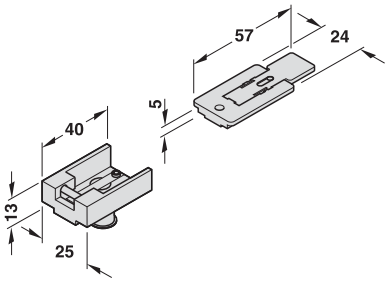


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: Ein- und Ausrückkraft einstellbar, ein- und ausschaltbar
- Einsatzbereich: zur nachträglichen Montage in der Gleitschiene G 96 N
- Feststellbereich: bis ca. 120°
- verwendbar für: Kammermaß K8 und K12

	Artikel-Nr.
Rastfeststelleinheit	931.04.044

Drehlager
für G 96 GSR für Schmiedehebel




- Einsatzbereich: für schließerunabhängige Schließfolgeregelung mit Gleitschiene G96 GSR, als Öffnungsbegrenzung einsetzbar mit Gleitschiene G96 N20, geeignet auch für Basisschließer mit verlängerter Achse (4 und 8 mm)

	Artikel-Nr.
Drehlager	931.04.046

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

BTS 75 V
EN 1 – 4



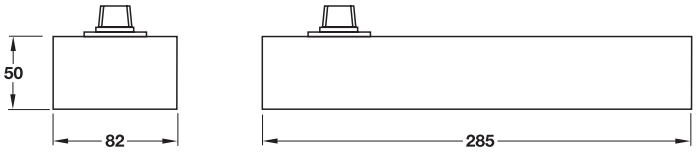

Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: für Pendeltüren verwendbar
- Ausführung: mechanische Öffnungsdämpfung, wahlweise ohne Feststellung oder mit konstanter Feststellung für Türöffnungswinkel 90° oder 105°
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 1 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		ohne Feststellung	Feststellung 90°	Feststellung 105°
BTS 75 V	☒	932.00.000	932.00.001	932.00.002


Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

Zubehör ▸ Seite BB 7.95

7

Deckplatte
für BTS 75 V



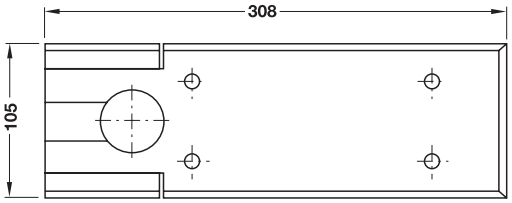


- Einsatzbereich: für Pendeltüren verwendbar
- Materialdicke: 1,5 mm
- Anschlag: durch Ausklinken der vorgestanzten Eckteile für DIN links oder DIN rechts verwendbar

	Edelstahl	Messing matt
Deckplatte	932.00.200	932.00.208

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

BTS 80
EN 3, 4, 6



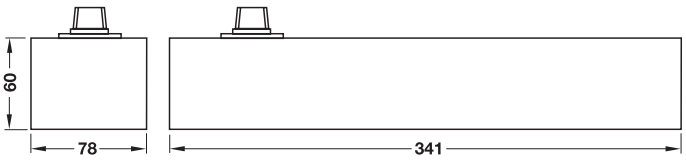

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: für Pendeltüren verwendbar
- Ausführung: mechanische Öffnungsdämpfung, einstellbare, hydraulische Feststellung, alternativ zur Schließverzögerung aktivierbar, wahlweise mit Schließkraft EN 3, EN 4 oder EN 6
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit und Schließverzögerung stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 3, 4, 6 nach EN 1154
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		Artikel-Nr.
BTS 80		
BTS 80 EN 3	☒	932.00.023
BTS 80 EN 4	☒	932.00.024
BTS 80 EN 6	☒	932.00.026

Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

Zubehör ▸ Seite BB 7.95

Deckplatte
für BTS 80



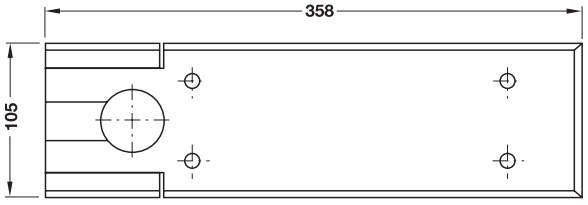


- Einsatzbereich: für Pendeltüren verwendbar
- Materialdicke: 1,5 mm
- Anschlag: durch Ausklinken der vorgestanzten Eckteile für DIN links oder DIN rechts verwendbar

	Edelstahl	Messing matt
Deckplatte	932.00.210	932.00.218

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

BTS 84
EN 2, 3, 4



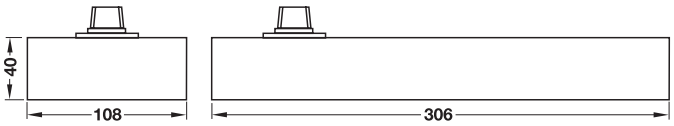

Feuer- und Rauchschutz

☒ Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: für Pendeltüren verwendbar
- Ausführung: wahlweise ohne Feststellung oder mit konstanter Feststellung von 90°, wahlweise mit Schließkraft EN 2, EN 3 oder EN 4
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar


		ohne Feststellung	Feststellung 90°
BTS 84			
BTS 84 EN 4	☒	932.00.030	932.00.031
BTS 84 EN 3	☒	932.00.040	932.00.041
BTS 84 EN 4	☒	932.00.050	932.00.051

Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

Zubehör ▸ Seite BB 7.95

Deckplatte
für BTS 84



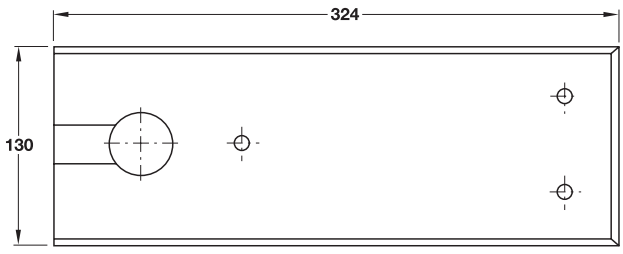


- Einsatzbereich: für Pendeltüren verwendbar
- Materialdicke: 1,5 mm

	Edelstahl	Messing matt
Deckplatte	932.00.240	932.00.248

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Zapfenbandpaar 7411/K 56
für ungefälzte Türen

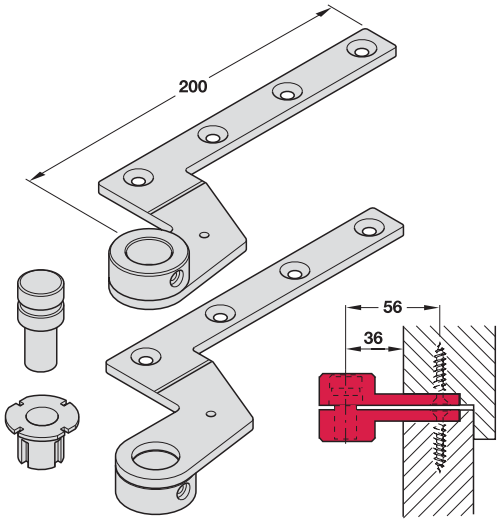

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen
- Ausführung: zum Justieren der Tür im eingebauten Zustand (Verstellung ± 2mm)
- Montage: zum Anschrauben
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

	Artikel-Nr.
Zapfenbandpaar	932.00.420


Türhebel 7411/56
für ungefälzte Türen

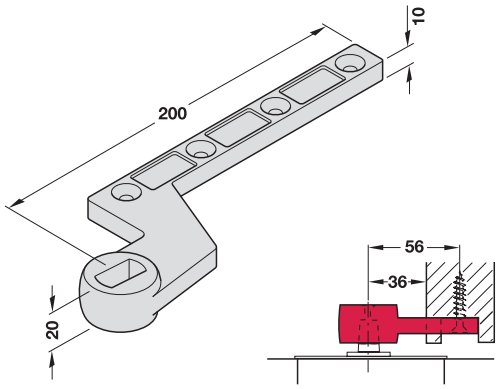

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen
- Ausführung: gesenkgeschmiedet
- Montage: zum Anschrauben
- Oberfläche: verzinkt
- Werkstoff: Stahl

	Artikel-Nr.
Türhebel	932.00.401


Abdeckkappe
für ungefälzte Türen



- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen, wahlweise für Zapfenbandpaar (2-teilig) oder Türhebel (1-teilig)
- Ausführung: für Türhebel wahlweise für DIN links oder DIN rechts

	Artikel-Nr.
Abdeckkappe zum Zapfenbandpaar	932.00.509
Abdeckkappe zum Türhebel DIN links	932.00.529
Abdeckkappe zum Türhebel DIN rechts	932.00.519

Deckscheibe
für ungefälzte Türen




- Einsatzbereich: für Türhebel
- Werkstoff: Edelstahl rostfrei

	Artikel-Nr.
Deckscheibe	932.00.460

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Zapfenbandpaar 7411/K 46
für gefälzte Türen

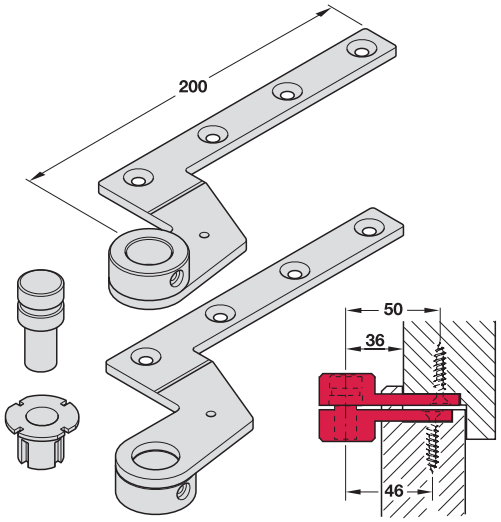

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen
- Ausführung: zum Justieren der Tür im eingebauten Zustand (Verstellung ± 2 mm)
- Montage: zum Anschrauben
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

	DIN links	DIN rechts
Zapfenbandpaar	932.00.411	932.00.410


Türhebel 7411/46
für gefälzte Türen

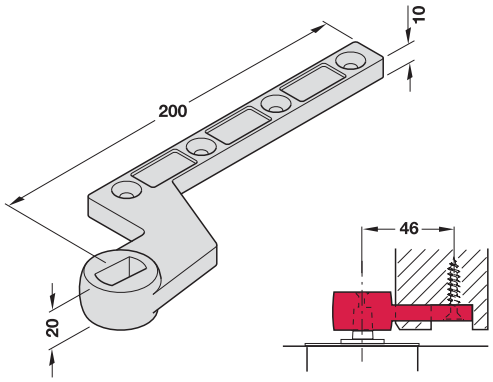

- Einsatzbereich: für gefälzte Türen
- Ausführung: gesenkgeschmiedet
- Montage: zum Anschrauben
- Oberfläche: verzinkt
- Werkstoff: Stahl

	Artikel-Nr.
Türhebel	932.00.400

Abdeckkappe
für gefälzte Türen




- Einsatzbereich: für gefälzte Türen, wahlweise für Zapfenbandpaar (2-teilig) oder Türhebel (1-teilig)
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts

	DIN links	DIN rechts
Abdeckkappe zum Zapfenbandpaar	932.00.549	932.00.539
Abdeckkappe zum Türhebel	932.00.569	932.00.559

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Türhebel 7421 N
für Pendeltüren

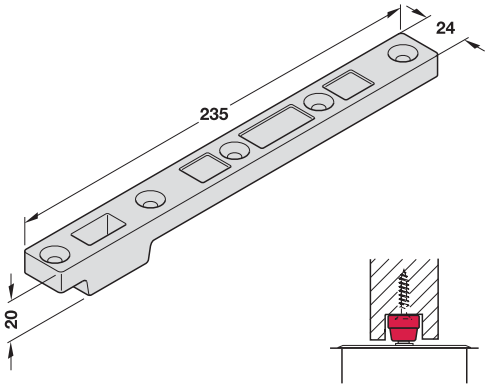

- Einsatzbereich: für Pendeltüren
- Ausführung: gesenkgeschmiedet
- Montage: zum Anschrauben
- Oberfläche: verzinkt
- Werkstoff: Stahl

	Artikel-Nr.
Türhebel	932.00.402


Verstellbares Zapfenband 8066 mit Nadellager
für Pendeltüren

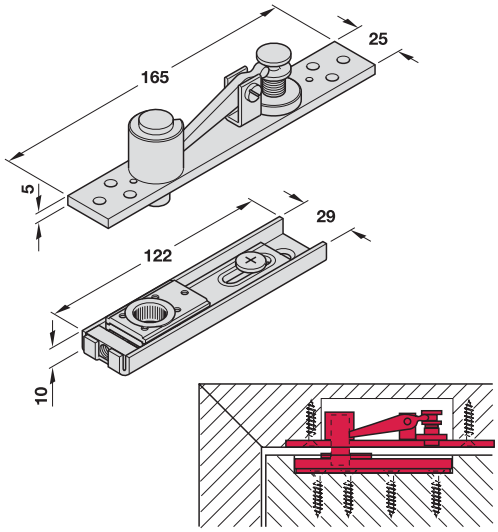

- Einsatzbereich: für Pendeltüren
- Ausführung: Oberteil mit verstellbarem Bolzen zur Überbrückung von Kammermaßen bis max. 20 mm, Unterteil mit Nadellager
- Montage: kein Ausfräsen des Grundprofils notwendig
- Oberfläche: verzinkt
- Werkstoff: Stahl

	Artikel-Nr.
Zapfenbandgarnitur bestehend aus	932.00.620
Zapfenbandoberteil	932.00.600
Zapfenbandunterteil	932.00.610

Abdeckplatte 8064
für Zapfenbandoberteil

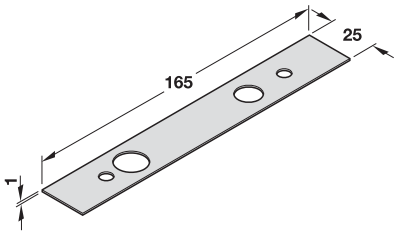


- Einsatzbereich: für Zapfenbandoberteil
- Werkstoff: Edelstahl rostfrei

	Artikel-Nr.
Abdeckplatte	932.00.220

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Steckachsen




- Einsatzbereich: zur Vergrößerung des Bodenspiels (z. B. bei Türen mit Schwellen oder mit Teppich ausgelegten Fußböden)
- Ausführung: flachkonisch
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts

Länge L mm	Artikel-Nr.
0 (normal)	932.00.100
5	932.00.101
10	932.00.103
15	932.00.105
20	932.00.106
25	932.00.107

Bestellhinweis
Andere Längen auf Anfrage (bis max. 50 mm).


Drehlager



- Ausführung: wahlweise mit Kugellager oder Schrägkugellager
- Tragkraft: Kugellager ≤200 kg, Schrägkugellager ≤300 kg

	Artikel-Nr.
Drehlager mit Kugellager	932.00.300
Drehlager mit Schrägkugellager	932.00.301

Deckplatte
für gefälzte Türen




- Einsatzbereich: für Drehlager
- Werkstoff: Edelstahl rostfrei

	Artikel-Nr.
Deckplatte	932.00.230

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Laufschiene 7451 N

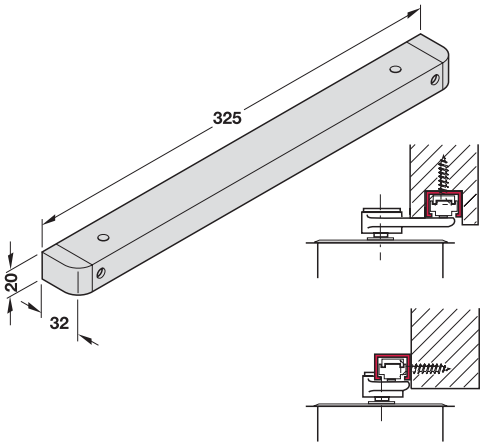

- Einsatzbereich: für Türen mit tragenden Bändern
- Länge: Laufschiene 300 mm
- Oberfläche: Aluminium
- Werkstoff: eloxiert

	Artikel-Nr.
Laufschiene	932.00.430


Schwinghebel 7451 N

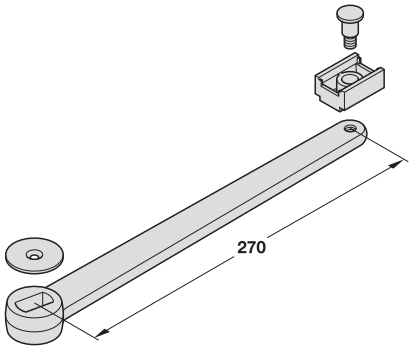

- Ausführung: gesenkgeschmiedet
- Werkstoff: Stahl
- Deckscheibe im Lieferumfang enthalten

	Artikel-Nr.
Schwinghebel	932.00.440

Vergussmasse




- Einsatzbereich: zum Vergießen eines Bodentürschließers
- Ausführung: bestehend aus Stammlösung und Härter (2 Behälter)
- Inhalt: 0,76 kg

	Artikel-Nr.
Vergussmasse	932.00.310

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türfeder Index



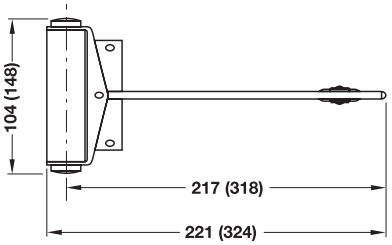

Angaben in Klammer gelten für Schließkraft 3 – 4

Technische Daten

Hebellänge mm	Schließkraft
200	1 – 2
300	3 – 4

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.


- Ausführung: Türfeder mit wartungsfreien, kunststoffgelagerten Drehgelenken, wahlweise mit Schließkraft 1 – 2 oder 3 – 4
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		Artikel-Nr.
Türfeder Index		
1 Türfeder 1 – 2		931.07.109
1 Türfeder 3 – 4		931.07.119


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 1500
EN 3, 4






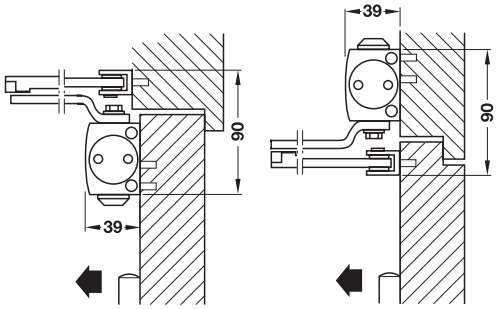



Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit Normalgestänge oder Feststellarm
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Montage: für Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 3, 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Feststellbereich: 70 – 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkelbronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 1500 mit Normalgestänge				
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.16.859**	**931.16.851**	**931.16.857**
1 Basisschließer	–	931.16.629	931.16.621	931.16.627
1 Normalgestänge	–	931.16.679	931.16.671	931.16.677
Garnitur TS 1500 mit Feststellarm				
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.16.869**	**931.16.861**	**931.16.867**
1 Basisschließer	–	931.16.629	931.16.621	931.16.627
1 Feststellarm	–	931.16.689	931.16.681	931.16.687


Zubehör ▸ Seite BB 7.136
TS 1500 mit Gleitschiene ▸ Seite BB 7.108


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 2000 V
EN 2, 4, 5



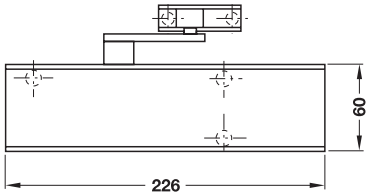








Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit Normalgestänge oder Feststellarm
- Einstellmöglichkeit: Schließkraftverstellung der Größen 2, 4 und 5 durch versetzte Montage, Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar, Schlageinstellung über Gestänge
- Montage: für Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2, 4, 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkelbronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 2000 V mit Normalgestänge				
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.16.599**	**931.16.591**	**931.16.597**
1 Basisschließer	–	931.16.139	931.16.131	931.16.137
1 Normalgestänge	–	931.16.239	931.16.231	931.16.237
Garnitur TS 2000 V mit Feststellarm				
1 Obentürschließer mit Gestänge	☒	**931.16.929**	**931.16.921**	**931.16.927**
1 Basisschließer	–	931.16.139	931.16.131	931.16.137
1 ein- und ausschaltbarer Feststellarm	–	931.16.259	931.16.251	931.16.257


Zubehör ▸ Seite BB 7.104


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 4000
EN 1 – 6



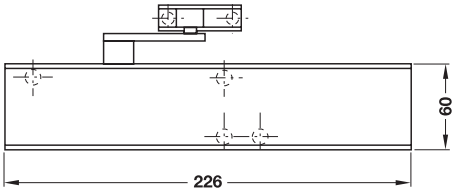








Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.


- Ausführung: Optische Größenanzeige für die Schließkraft, alle Funktionen von vorn einstellbar, wahlweise mit Normalgestänge oder Feststellarm
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung einstellbar, Schlageinstellung über Gestänge
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 1 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Feststellbereich: bis ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		dunkelbronze	silberfarben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 4000 mit Normalgestänge				
1 Obentürschließer mit Gestänge	F	**931.16.571**	**931.16.579**	**931.16.577**
1 Basisschließer	–	931.16.021	931.16.029	931.16.027
1 Normalgestänge	–	931.16.231	931.16.239	931.16.237
Garnitur TS 4000 mit Feststellarm				
1 Obentürschließer mit Gestänge	⊠	**931.16.581**	**931.16.589**	**931.16.587**
1 Basisschließer	–	931.16.021	931.16.029	931.16.027
1 ein- und ausschaltbarer Feststellarm	–	931.16.251	931.16.259	931.16.257

Zubehör ▸ Seite BB 7.104

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verlängertes Gestänge
für TS 2000 und TS 4000

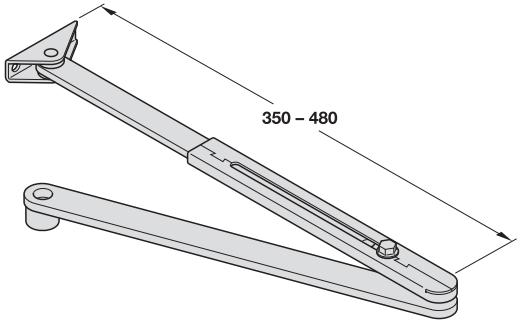

- Einsatzbereich: für den Einsatz bei Laibungstiefen von 70 – 170 mm

	silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Verlängertes Gestänge	931.16.249	931.16.241	931.16.247


Montageplatte
für TS 2000

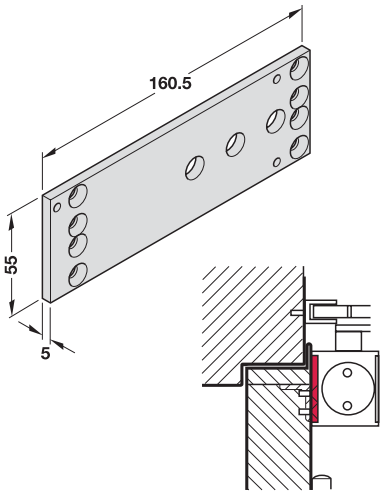

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	Artikel-Nr.
Montageplatte	931.16.359

Montageplatte
für TS 4000 und TS 5000

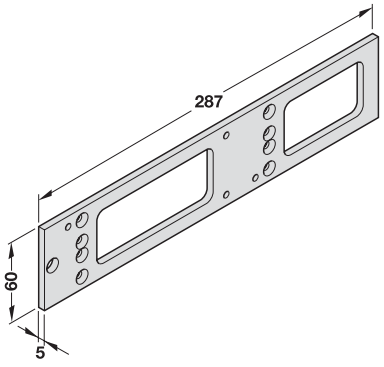


- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.16.309	931.16.301	931.16.307

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Sturzfutterwinkel
für TS 2000

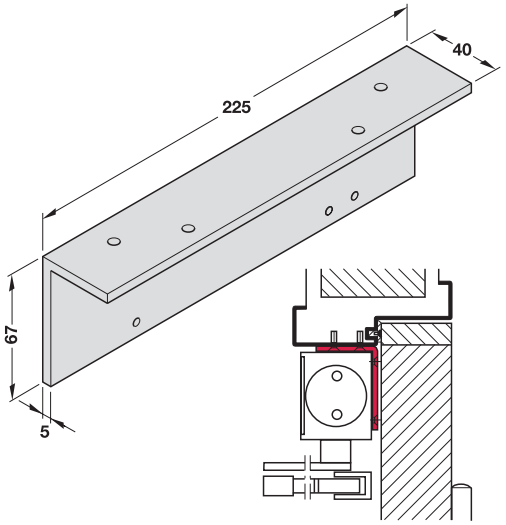

- Einsatzbereich: zur Kopfmontage des Türschließers an der Bandgegenseite

	silberfarben	dunkel-bronze
Sturzfutterwinkel	931.16.369	931.16.361

Sturzfutterwinkel
für TS 4000

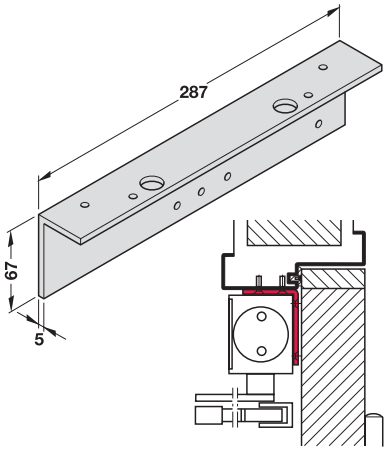


- Einsatzbereich: zur Kopfmontage des Türschließers an der Bandgegenseite bei tiefer Laibung

	silberfarben	dunkel-bronze
Sturzfutterwinkel	931.16.339	931.16.331

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Klemmplatte für Ganzglastüren
für TS 2000

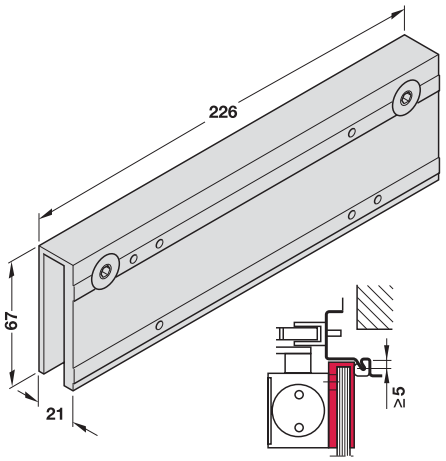

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
- für Glasdicke: 10 mm

	silberfarben	dunkel-bronze
Klemmplatte	931.16.379	931.16.371

Klemmplatte für Ganzglastüren
für TS 4000 und TS 5000

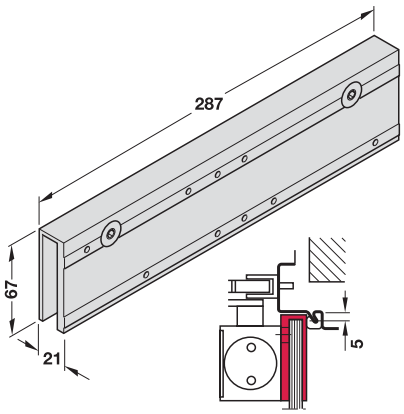

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
- für Glasdicke: 10 mm


	silberfarben	dunkel-bronze
Klemmplatte	931.16.319	931.16.311


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 1500 G

EN 3



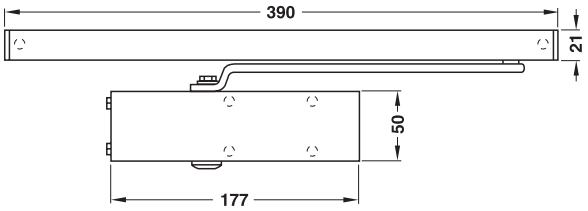





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

☒ Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 3 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤850 mm
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 1500 G				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	☒	**931.16.879**	**931.16.871**	**931.16.877**
1 Basisschließer	–	931.16.629	931.16.621	931.16.627
1 Gleitschiene	–	931.16.749	931.16.741	931.16.747
Garnitur TS 1500 G mit Feststelleinheit				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit	☒	**931.16.889**	**931.16.881**	**931.16.887**
1 Basisschließer	–	931.16.629	931.16.621	931.16.627
1 Gleitschiene	–	931.16.749	931.16.741	931.16.747
1 Feststelleinheit	–	931.16.710	931.16.710	931.16.710


Zubehör ▸ Seite BB 7.140


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 3000 V
EN 1 – 4




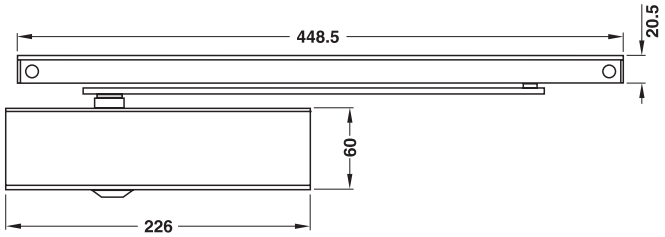

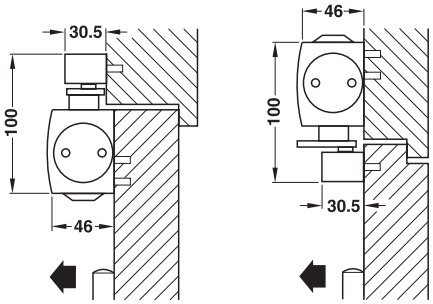



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Endschlag und Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar, Schließkraft seitlich einstellbar
- Montage: für Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 1 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 3000 V				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.749**	**931.10.741**	**931.10.747**
1 Basisschließer	–	931.10.089	931.10.081	931.10.087
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.107
Garnitur TS 3000 V mit Feststelleinheit				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit	☒	**931.10.759**	**931.10.751**	**931.10.757**
1 Basisschließer	–	931.10.089	931.10.081	931.10.087
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.107
1 Feststelleinheit	–	931.10.110	931.10.110	931.10.110


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 3000 V mit Abdeckkappe

EN 1 – 4




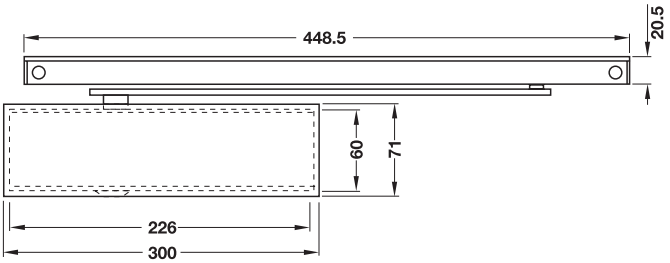

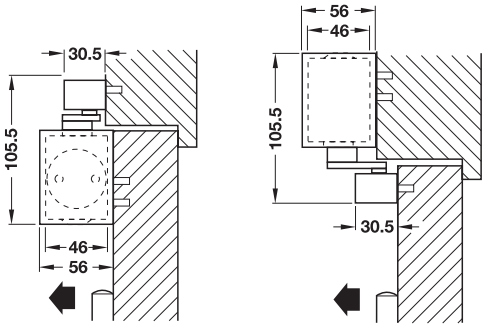



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: mit Abdeckkappe für den Basisschließer, wahlweise mit ausschaltbarer Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Endschlag und Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar, Schließkraft seitlich einstellbar
- Montage: für Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 1 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	messing-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 3000 V mit Abdeckkappe						
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappe	F	**931.10.949**	**931.10.941**	**931.10.940**	**931.10.948**	**931.10.947**
1 Basisschließer	–	931.10.089	931.10.081	931.10.089	931.10.089	931.10.087
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.100	931.10.108	931.10.107
1 Abdeckkappe TS 2000/TS 3000	–	931.10.429	931.10.421	931.10.420	931.10.428	931.10.427
Garnitur TS 3000 V mit Abdeckkappe und Feststelleinheit						
1 Obentürschließer mit Gleitschiene, Feststelleinheit und Abdeckkappe	☒	**931.10.959**	**931.10.951**	**931.10.950**	**931.10.958**	**931.10.957**
1 Basisschließer	–	931.10.089	931.10.081	931.10.089	931.10.089	931.10.087
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.100	931.10.108	931.10.107
1 Abdeckkappe TS 2000/TS 3000	–	931.10.429	931.10.421	931.10.420	931.10.428	931.10.427
1 Feststelleinheit	–	931.10.110	931.10.110	931.10.110	931.10.110	931.10.110


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 5000
EN 2 – 6




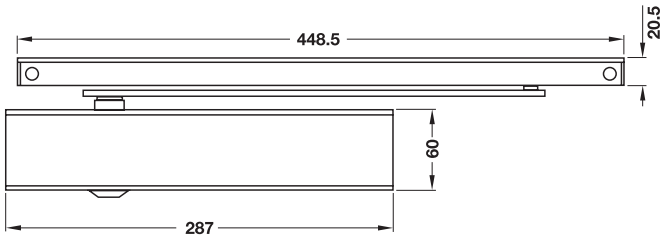

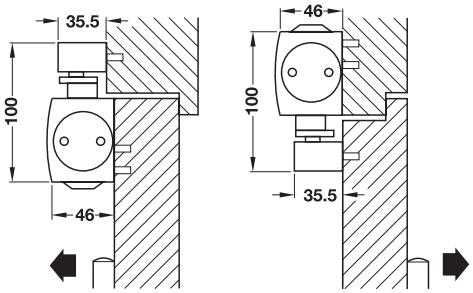



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.609**	**931.10.601**	**931.10.607**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.007
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.107
Garnitur TS 5000 mit Feststelleinheit				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit	☒	**931.10.619**	**931.10.611**	**931.10.617**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.007
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.107
1 Feststelleinheit	–	931.10.110	931.10.110	931.10.110


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 mit Abdeckkappe


EN 2 – 6



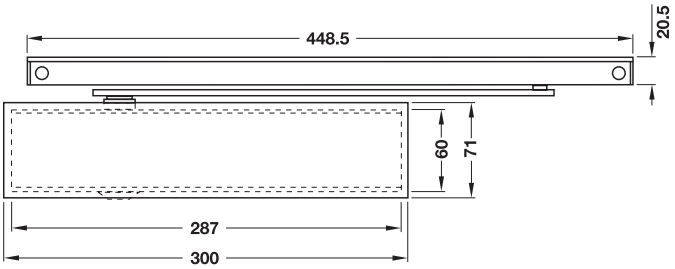








Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: mit Abdeckkappe für den Basisschließer, wahlweise mit ausschaltbarer Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und Kopfmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	messing-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 mit Abdeckkappe						
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappe	F	**931.10.809**	**931.10.801**	**931.10.800**	**931.10.808**	**931.10.807**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.009	931.10.009	931.10.007
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.100	931.10.108	931.10.107
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.408	931.10.407
Garnitur TS 5000 mit Abdeckkappe und Feststelleinheit						
1 Obentürschließer mit Gleitschiene, Feststelleinheit und Abdeckkappe	☒	**931.10.819**	**931.10.811**	**931.10.810**	**931.10.818**	**931.10.817**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.009	931.10.009	931.10.007
1 Gleitschiene	–	931.10.109	931.10.101	931.10.100	931.10.108	931.10.107
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.408	931.10.407
1 Feststelleinheit	–	931.10.110	931.10.110	931.10.110	931.10.110	931.10.110


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 5000 L
EN 2 – 6



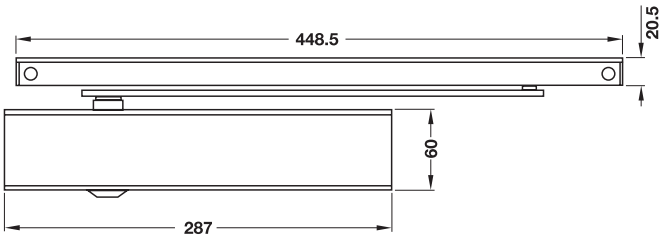





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: wahlweise mit ausschaltbarer Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.629**	**931.10.621**	**931.10.627**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.037
1 Gleitschiene BG	–	931.10.179	931.10.171	931.10.177
Garnitur TS 5000 L mit Feststelleinheit				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit	☒	**931.10.639**	**931.10.631**	**931.10.637**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.037
1 Gleitschiene BG	–	931.10.179	931.10.171	931.10.177
1 Feststelleinheit	–	931.10.110	931.10.110	931.10.110


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L mit Abdeckkappe

EN 2 – 6



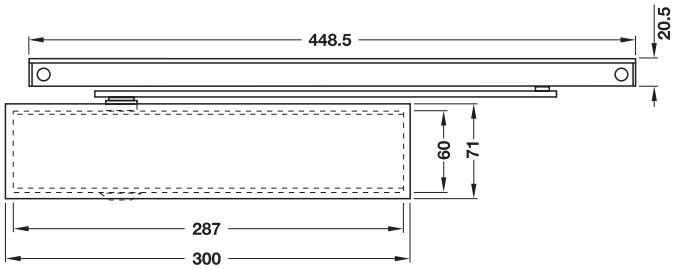





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

Bei Verwendung einer Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Ausführung: mit Abdeckkappe für den Basisschließer, wahlweise mit ausschaltbarer Feststelleinheit
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L mit Abdeckkappe					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappe	F	**931.10.829**	**931.10.821**	**931.10.820**	**931.10.827**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.039	931.10.037
1 Gleitschiene BG	–	931.10.179	931.10.171	931.10.170	931.10.177
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
Garnitur TS 5000 L mit Abdeckkappe und Feststelleinheit					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene, Feststelleinheit und Abdeckkappe	☒	**931.10.839**	**931.10.831**	**931.10.830**	**931.10.837**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.039	931.10.037
1 Gleitschiene BG	–	931.10.179	931.10.171	931.10.170	931.10.177
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
1 Feststelleinheit	–	931.10.110	931.10.110	931.10.110	931.10.110


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 5000 E
EN 2 – 6



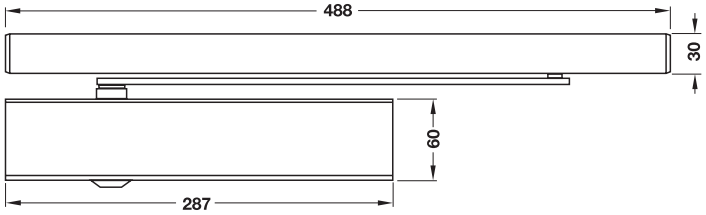





Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: ≤100 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 E				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.769**	**931.10.761**	**931.10.767**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.007
1 Gleitschiene E 30 mm	–	931.11.119	931.11.111	931.11.117


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 E mit Abdeckkappe

EN 2 – 6



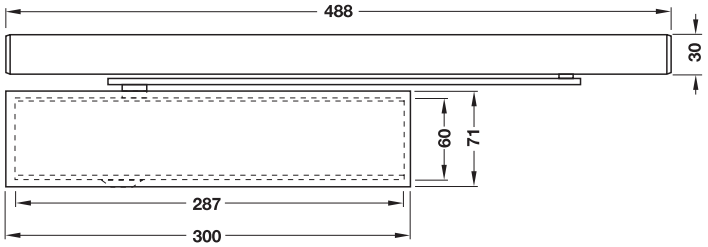





Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Ausführung: mit Abdeckkappe für den Basisschließer, elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: ≤100 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 E mit Abdeckkappe					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappe	F	**931.11.609**	**931.11.601**	**931.11.600**	**931.11.607**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.009	931.10.007
1 Gleitschiene E 30 mm	–	931.11.119	931.11.111	931.11.110	931.11.117
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 5000 L-E
EN 2 – 6



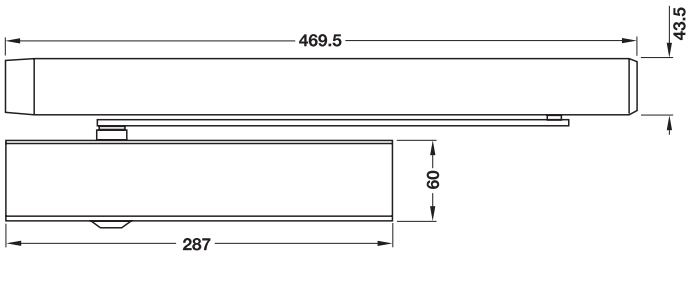



Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: ≤100 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-E				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.669**	**931.10.661**	**931.10.667**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.037
1 Gleitschiene E-BG	–	931.10.189	931.10.181	931.10.187


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-E mit Abdeckkappe

EN 2 – 6



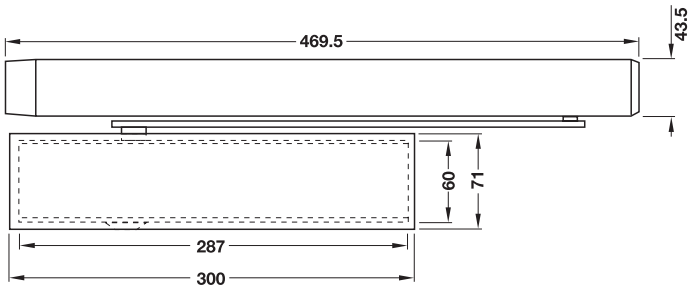





Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Ausführung: mit Abdeckkappe für den Basisschließer, elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: ≤100 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-E mit Abdeckkappe					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappe	F	**931.10.869**	**931.10.861**	**931.10.860**	**931.10.867**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.039	931.10.037
1 Gleitschiene E-BG	–	931.10.189	931.10.181	931.10.180	931.10.187
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 5000 R
EN 2 – 6



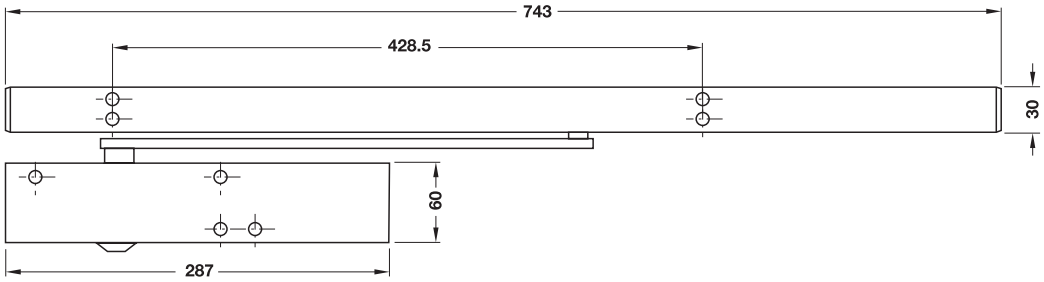





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung, integrierte Rauchschalterzentrale, zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤200 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: 0 – 50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 R				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.789**	**931.10.781**	**931.10.787**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.007
1 Gleitschiene R 30 mm	–	931.11.129	931.11.121	931.11.127


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 R mit Abdeckkappe

EN 2 – 6



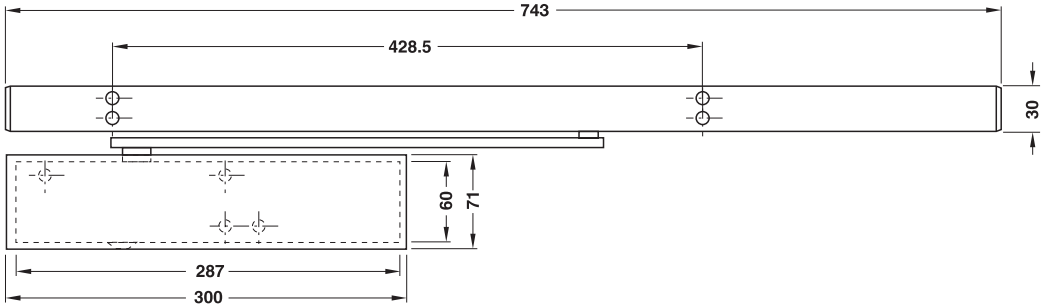





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: mit Abdeckkappe für den Basisschließer, elektromechanische Feststellung, integrierte Rauchschalterzentrale, zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤200 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: 0 – 50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 R mit Abdeckkappe					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappe	F	**931.11.619**	**931.11.611**	**931.11.610**	**931.11.617**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.009	931.10.007
1 Gleitschiene R 30 mm	–	931.11.129	931.11.121	931.11.120	931.11.127
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-R

EN 2 – 6



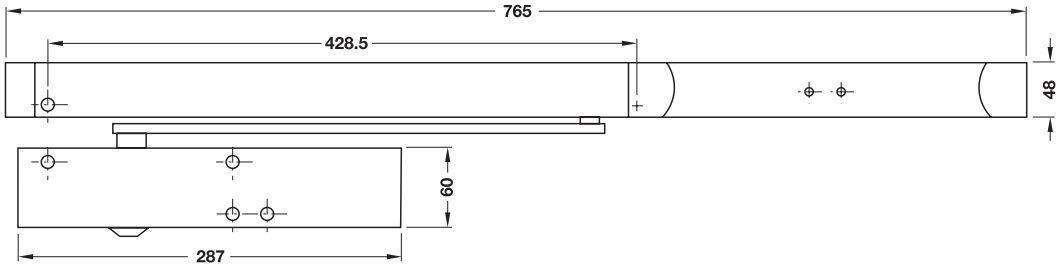





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Ausführung: elektromechanische Feststellung, integrierte Rauchschalterzentrale, zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤230 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: -5 – +50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-R				
1 Obentürschließer mit Gleitschiene, Rauchschalterzentrale und Sturzfutterwinkel	F	**931.10.679**	**931.10.671**	**931.10.677**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.037
1 Gleitschiene E-BG	–	931.10.189	931.10.181	931.10.187
1 Rauchschalterzentrale RSZ 5	–	931.10.309	931.10.301	931.10.307


Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-R mit Abdeckkappe

EN 2 – 6



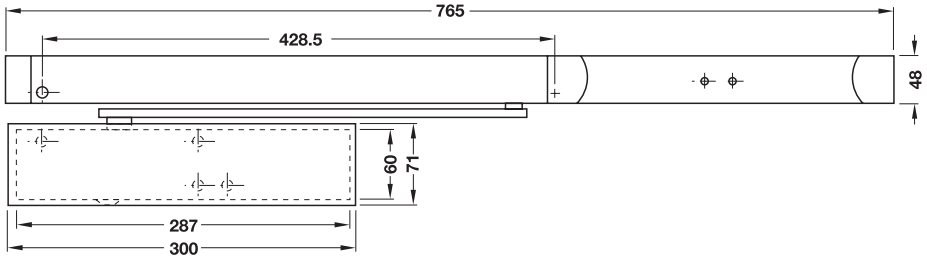





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Ausführung: mit Abdeckkappe für den Basisschließer, elektromechanische Feststellung, integrierte Rauchschalterzentrale, zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤230 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: -5 – +50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-R mit Abdeckkappe					
1 Obentürschließer mit Gleitschiene, Rauchschalter-zentrale, Sturzfutterwinkel und Abdeckkappe	F	**931.10.879**	**931.10.871**	**931.10.870**	**931.10.877**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.039	931.10.037
1 Gleitschiene E-BG	–	931.10.189	931.10.181	931.10.180	931.10.187
1 Rauchschalterzentrale RSZ 5	–	931.10.309	931.10.301	931.10.300	931.10.307
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407

Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 IS
EN 2 – 6



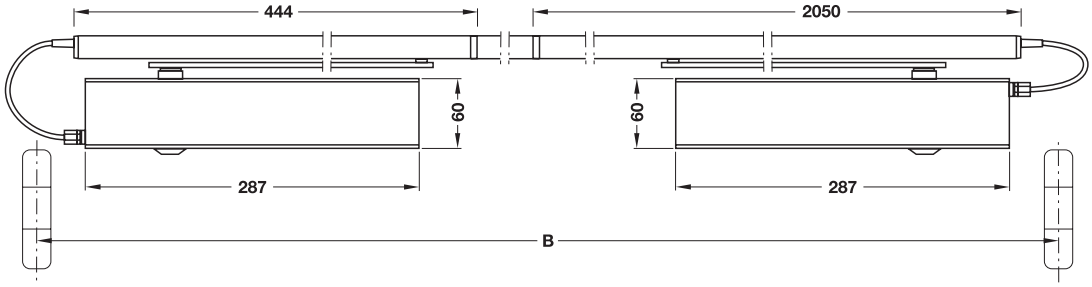

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar, Basisschließer IS muss auf dem Gangflügel montiert werden
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 IS				
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.689**	**931.10.681**	**931.10.687**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.007
1 Basisschließer IS	–	931.10.029	931.10.021	931.10.027
1 Gleitschiene IS	–	931.10.149	931.10.141	931.10.147


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 IS mit Abdeckkappen


EN 2 – 6



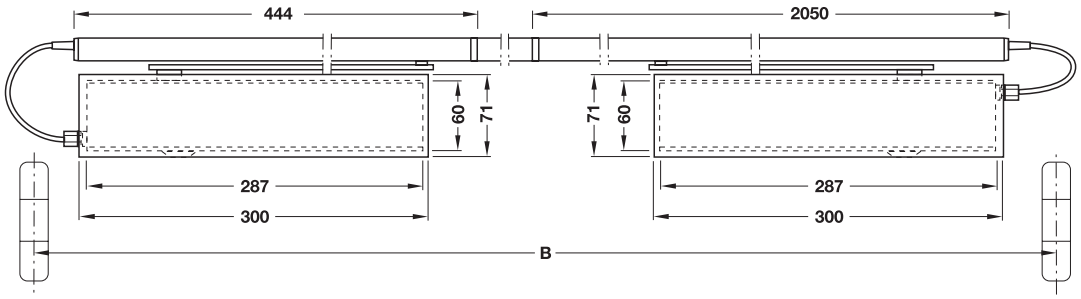

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Abdeckkappen für die Basisschließer, mit 2 Basisschließern, in Basisschließer IS integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar, Basisschließer IS muss auf dem Gangflügel montiert werden
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 IS mit Abdeckkappen					
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappen	F	**931.10.889**	**931.10.881**	**931.10.880**	**931.10.887**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.009	931.10.007
1 Basisschließer IS	–	931.10.029	931.10.021	931.10.029	931.10.027
1 Gleitschiene IS	–	931.10.149	931.10.141	931.10.140	931.10.147
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
1 Abdeckkappe TS 4000 IS/TS 5000 IS	–	931.10.419	931.10.411	931.10.410	931.10.417

Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-IS
EN 2 – 6



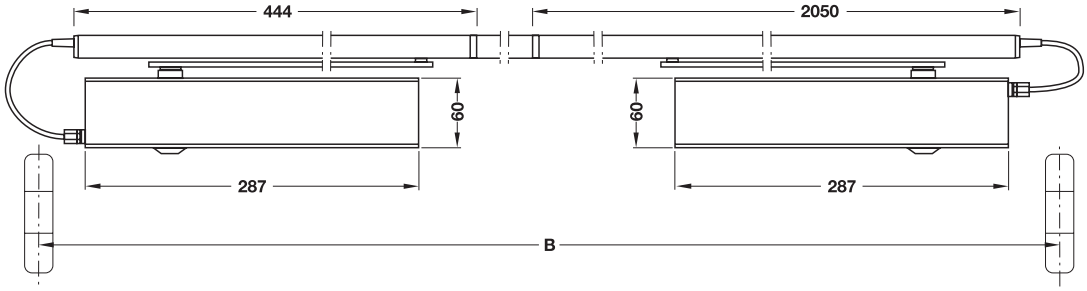

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-IS				
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.719**	**931.10.711**	**931.10.717**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.037
1 Basisschließer L-IS	–	931.10.049	931.10.041	931.10.047
1 Gleitschiene IS-BG	–	931.10.199	931.10.191	931.10.197


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-IS mit Abdeckkappen


EN 2 – 6



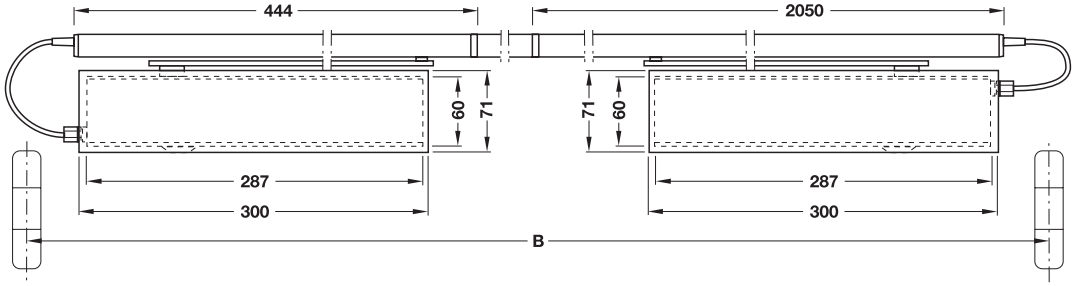

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Abdeckkappen für die Basisschließer, mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-IS mit Abdeckkappen					
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappen	F	**931.10.919**	**931.10.911**	**931.10.910**	**931.10.917**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.039	931.10.037
1 Basisschließer L-IS	–	931.10.049	931.10.041	931.10.049	931.10.047
1 Gleitschiene IS-BG	–	931.10.199	931.10.191	931.10.190	931.10.197
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
1 Abdeckkappe TS 4000 IS/TS 5000 IS	–	931.10.419	931.10.411	931.10.410	931.10.417

Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 E-IS
EN 2 – 6



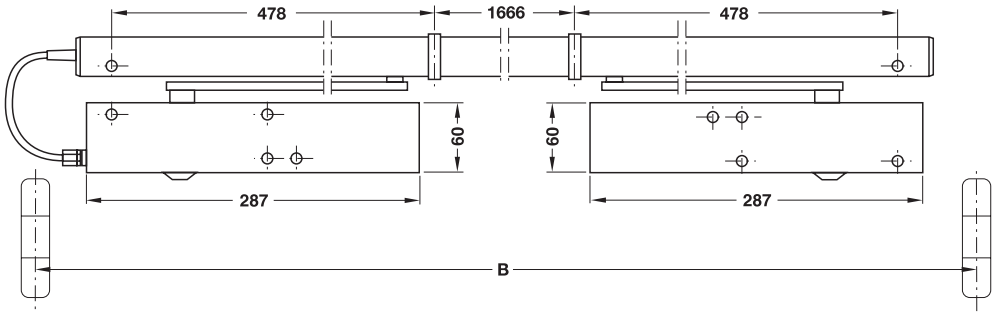

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar, Basisschließer IS muss auf dem Gangflügel montiert werden
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: ≤200 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS5000 E-IS				
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.779**	**931.10.771**	**931.10.777**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.007
1 Basisschließer IS	–	931.10.029	931.10.021	931.10.027
1 Gleitschiene E-IS 30 mm	–	931.11.139	931.11.131	931.11.137


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 E-IS mit Abdeckkappen


EN 2 – 6



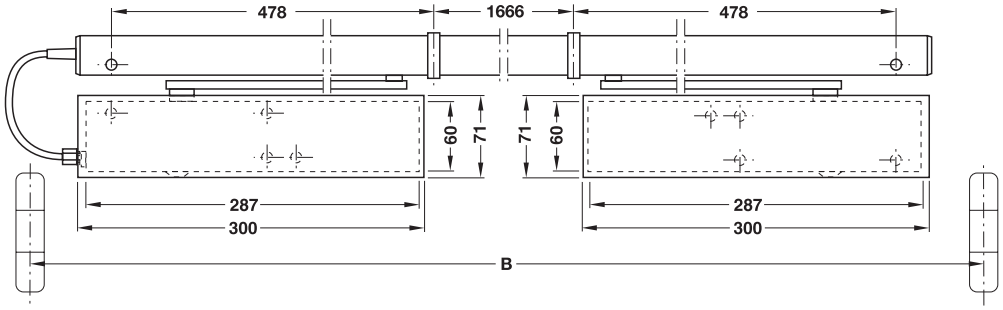

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türbalttmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Abdeckkappen für die Basisschließer, mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar, Basisschließer IS muss auf dem Gangflügel montiert werden
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: ≤200 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 E-IS mit Abdeckkappen					
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappen	F	**931.11.629**	**931.11.621**	**931.11.620**	**931.11.627**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.009	931.10.007
1 Basisschließer IS	–	931.10.029	931.10.021	931.10.029	931.10.027
1 Gleitschiene E-IS 30 mm	–	931.11.139	931.11.131	931.11.130	931.11.137
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
1 Abdeckkappe TS 4000 IS/TS 5000 IS	–	931.10.419	931.10.411	931.10.410	931.10.417


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-E-IS


EN 2 – 6



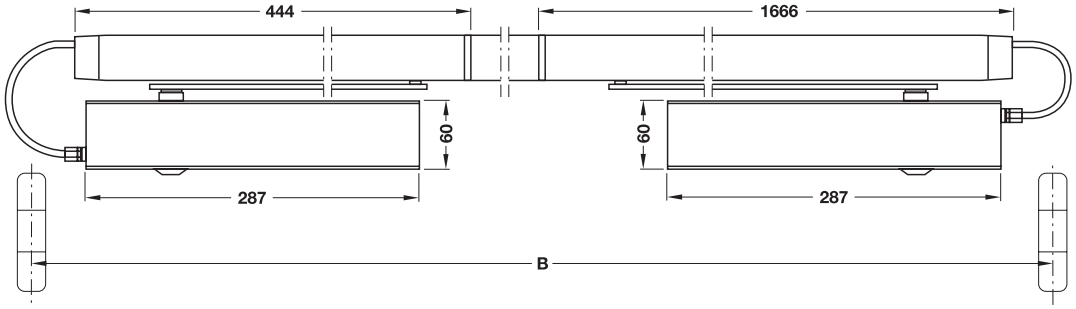

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: ≤200 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-E-IS				
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.729**	**931.10.721**	**931.10.727**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.037
1 Basisschließer L-IS	–	931.10.049	931.10.041	931.10.047
1 Gleitschiene E-IS-BG	–	931.10.209	931.10.201	931.10.207


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-E-IS mit Abdeckkappen


EN 2 – 6



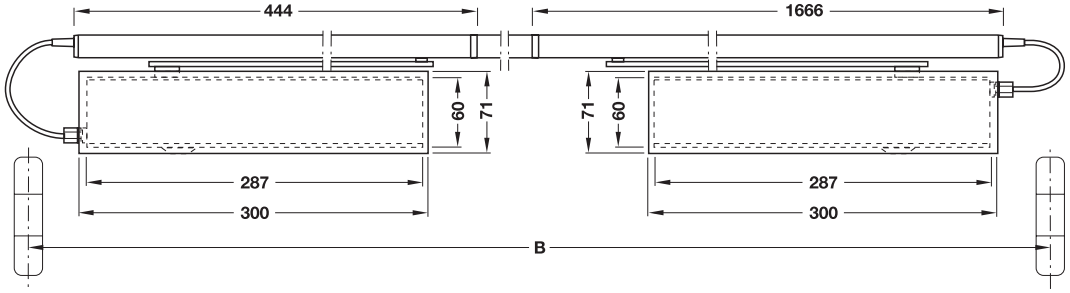

Bandabstand B 1200 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Abdeckkappen für die Basisschließer, mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: ≤200 mA
- Schutzart: IP 43 (nur für Innenräume)
- Einschaltdauer: 100% ED
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


,		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-E-IS mit Abdeckkappen					
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappen	F	**931.10.929**	**931.10.921**	**931.10.920**	**931.10.927**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.039	931.10.037
1 Basisschließer L-IS	–	931.10.049	931.10.041	931.10.049	931.10.047
1 Gleitschiene E-IS-BG	–	931.10.209	931.10.201	931.10.200	931.10.207
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
1 Abdeckkappe TS 4000 IS/TS 5000 IS	–	931.10.419	931.10.411	931.10.410	931.10.417

Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 R-IS
EN 2 – 6



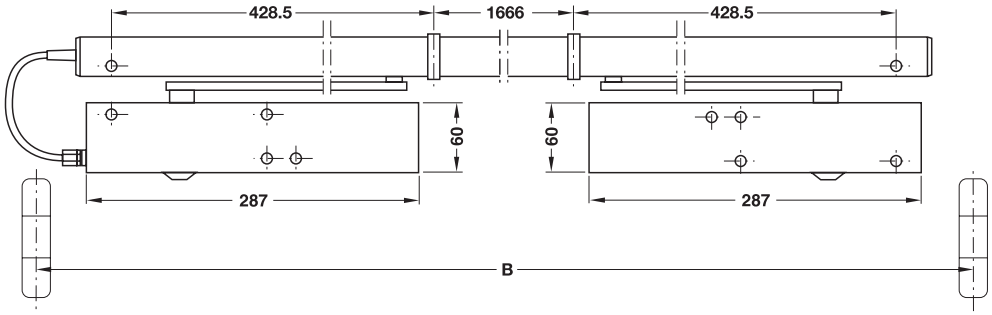

Bandabstand B 1450 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, elektromechanische Feststellung, integrierte Rauchschalterzentrale, zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤230 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: 0 – 50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 R-IS				
2 Obentürschließer mit Gleitschiene	F	**931.10.799**	**931.10.791**	**931.10.797**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.007
1 Basisschließer IS	–	931.10.029	931.10.021	931.10.027
1 Gleitschiene R-IS 30 mm	–	931.11.149	931.11.141	931.11.147


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 R-IS mit Abdeckkappen


EN 2 – 6



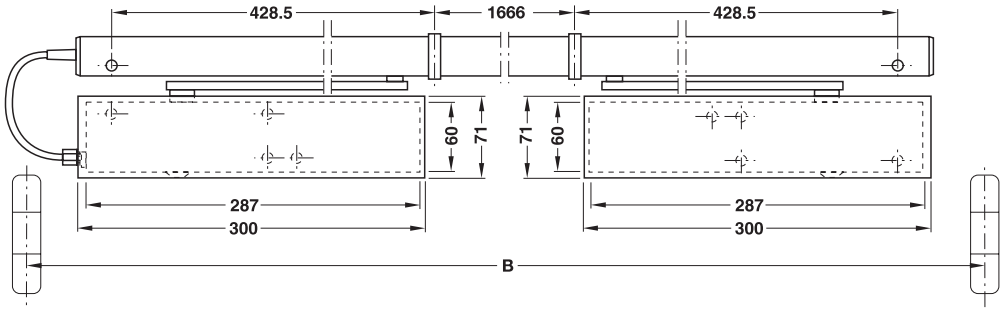

Bandabstand B 1450 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Abdeckkappen für die Basisschließer, mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, elektromechanische Feststellung, integrierte Rauchschalterzentrale, zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤230 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: 0 – 50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 R-IS mit Abdeckkappen					
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Abdeckkappen	F	**931.11.639**	**931.11.631**	**931.11.630**	**931.11.637**
1 Basisschließer	–	931.10.009	931.10.001	931.10.009	931.10.007
1 Basisschließer IS	–	931.10.029	931.10.021	931.10.029	931.10.027
1 Gleitschiene R-IS 30 mm	–	931.11.149	931.11.141	931.11.140	931.11.147
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
1 Abdeckkappe TS 4000 IS/TS 5000 IS	–	931.10.419	931.10.411	931.10.410	931.10.417

Zubehör ▸ Seite BB 7.136


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-R-IS
EN 2 – 6



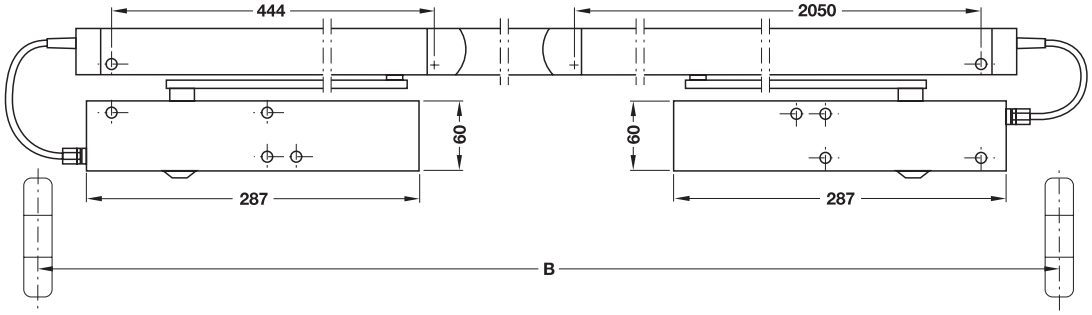

Bandabstand B 1475 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, Rauchschalterzentrale mit integrierter Elektronik zur Schließersteuerung, zusätzliche Rauchmelder anschließbar, beidseitige elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤230 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: -5 – +50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-R-IS				
2 Obentürschließer mit Gleitschiene und Rauchschalterzentrale	F	**931.10.739**	**931.10.731**	**931.10.737**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.037
1 Basisschließer L-IS	–	931.10.049	931.10.041	931.10.047
1 Gleitschiene E-IS-BG	–	931.10.209	931.10.201	931.10.207
1 Rauchschalterzentrale RSZ 5	–	931.10.309	931.10.301	931.10.307


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 L-R-IS mit Abdeckkappen


EN 2 – 6



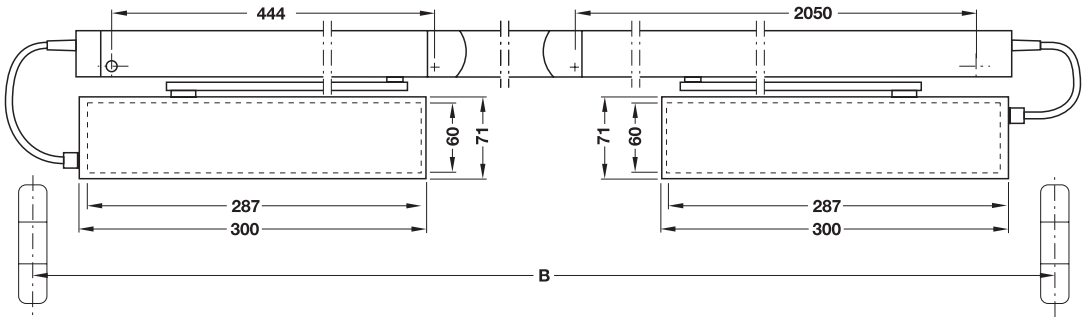

Bandabstand B 1475 – 2800 mm





Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandgegenseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Für die Montage auf der Tür muss im Regelfall eine Montageplatte verwendet werden.

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Ausführung: mit Abdeckkappen für die Basisschließer, mit 2 Basisschließern, Schließfolgeregelung, in Basisschließer IS integriert, Rauchschalterzentrale mit integrierter Elektronik zur Schließersteuerung, zusätzliche Rauchmelder anschließbar, beidseitige elektromechanische Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag von vorn einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandgegenseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 6 nach EN 1154
- Nennspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: ≤230 mA
- Schutzart: IP 20
- Feststellbereich: 80 – 130°
- Arbeitstemperaturbereich: -5 – +50 °C
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Garnitur TS 5000 L-R-IS mit Abdeckkappen					
2 Obentürschließer mit Gleitschiene, Rauchschalter-zentrale und Abdeckkappen	F	**931.10.939**	**931.10.931**	**931.10.930**	**931.10.937**
1 Basisschließer L	–	931.10.039	931.10.031	931.10.039	931.10.037
1 Basisschließer L-IS	–	931.10.049	931.10.041	931.10.049	931.10.047
1 Gleitschiene E-IS-BG	–	931.10.209	931.10.201	931.10.200	931.10.207
1 Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	–	931.10.409	931.10.401	931.10.400	931.10.407
1 Abdeckkappe TS 4000 IS/TS 5000 IS	–	931.10.419	931.10.411	931.10.410	931.10.417
1 Rauchschalterzentrale RSZ 5	–	931.10.309	931.10.301	931.10.300	931.10.307


Zubehör ▸ Seite BB 7.136

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 EFS
EN 2 – 5



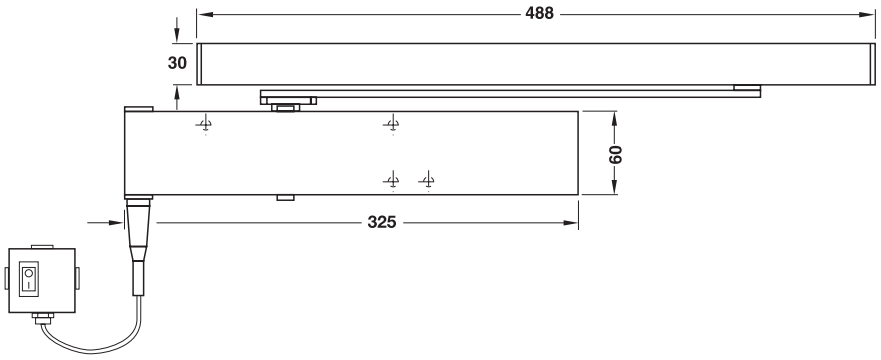





Normalmontage



Kopfmontage



Normalmontage (Türblattmontage) auf der Bandseite



Kopfmontage (Sturzmontage) auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: mit Freilauffunktion
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag von vorne einstellbar
- Montage: für Normal- oder Kopfmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Nennspannung: 24 V DC
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben
Garnitur TS 5000 EFS für Normalmontage		
1 TS 5000 EFS für Normalmontage	F	931.10.069
Garnitur TS 5000 EFS für Kopfmontage		
1 TS 5000 EFS für Kopfmontage	F	931.10.079

Bestellhinweis
Türschließer komplett mit Gleitschiene. Andere Farben nach RAL auf Anfrage.


Zubehör ▸ Seite BB 7.137


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


TS 5000 RFS

EN 2 – 5



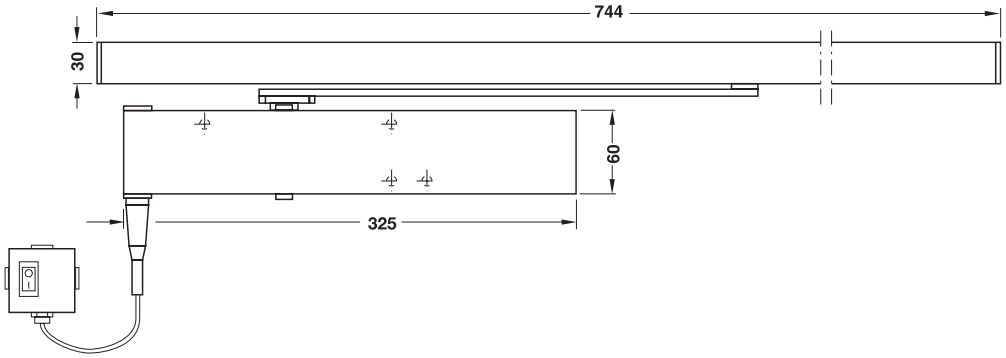

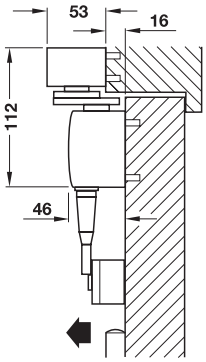



Normalmontage (Türblattmontage)
auf der Bandseite

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Ausführung: integrierter Rauchmelder mit Netzteil, mit Freilauffunktion
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag von vorne einstellbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite verwendbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Ausgangsspannung: 24 V DC V
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar

		silberfarben
Garnitur TS 5000 RFS		
1 TS 5000 RFS	F	931.10.059


Bestellhinweis

Türschließer komplett mit Gleitschiene. Andere Farben nach RAL auf Anfrage.

Zubehör ▸ Seite BB 7.137

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für TS 1500 G

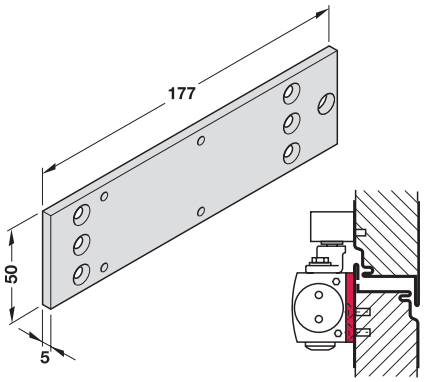

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	Artikel-Nr.
Montageplatte	931.16.739


Montageplatte
für TS 3000

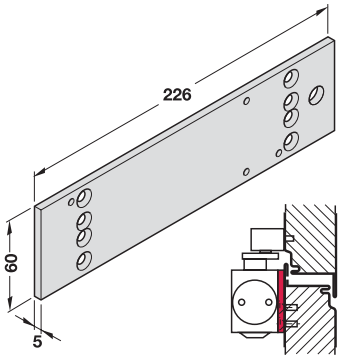

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.10.499	931.10.491	931.10.497

Montageplatte
für TS 4000 und TS 5000

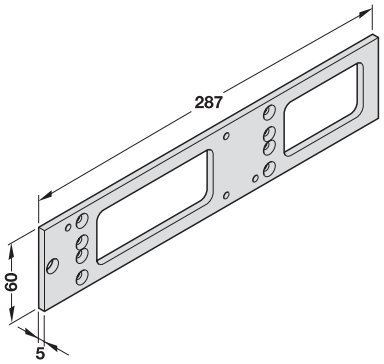


- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Montageplatte	931.16.309	931.16.301	931.16.307

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für TS 5000 EFS, RFS

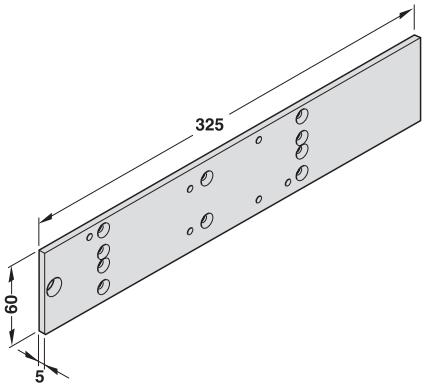

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	silberfarben
Montageplatte	931.16.429


Montageplatte
für die Gleitschiene von TS 1500 G

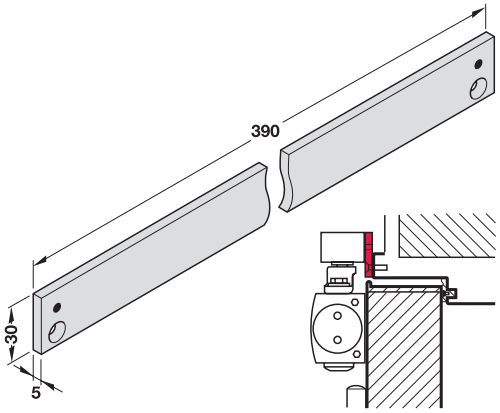

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene an Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	Artikel-Nr.
Montageplatte Gleitschiene	931.16.729

Montageplatte
für die Standardgleitschiene von TS 3000 und TS 5000

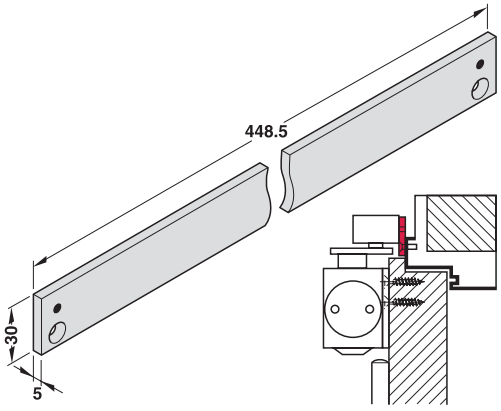


- Einsatzbereich: zur Montage der Standardgleitschiene an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	Artikel-Nr.
Montageplatte Gleitschiene Standard	931.10.471

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für die Gleitschiene E von TS 5000 E

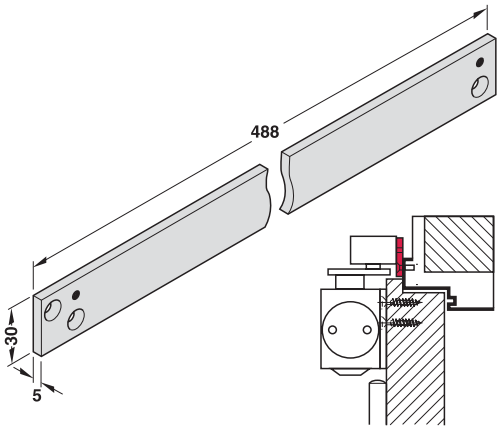

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschienen E und EFS an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	Artikel-Nr.
Montageplatte Gleitschiene E	931.10.476


Montageplatte
für die Gleitschiene R/RFS von TS 5000 R

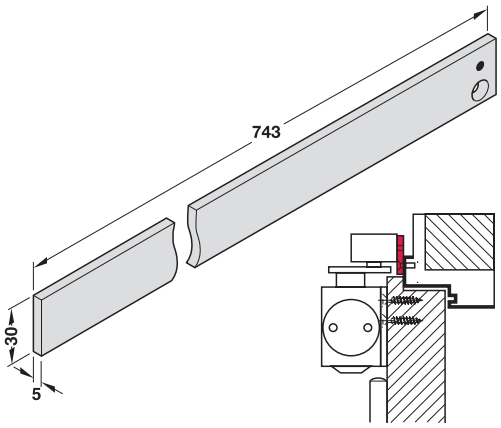

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschienen R und RFS an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist
- Ausführung: Montageplatte ablängbar

	Artikel-Nr.
Montageplatte Gleitschiene R/RFS	931.10.477

Montageplatte
für die Gleitschiene IS von TS 5000

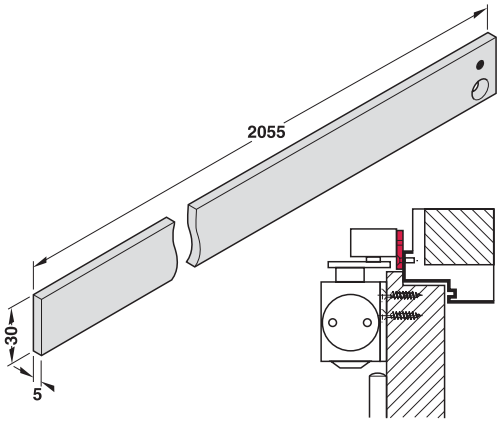


- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene IS an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist
- Ausführung: Montageplatte ablängbar

	Artikel-Nr.
Montageplatte Gleitschiene IS	931.10.473

Bestellhinweis
Bei 2-flügeligen Türen ist zusätzlich die Montageplatte für Standardgleitschienen erforderlich.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montageplatte
für die Gleitschiene E-IS, R-IS von TS 5000

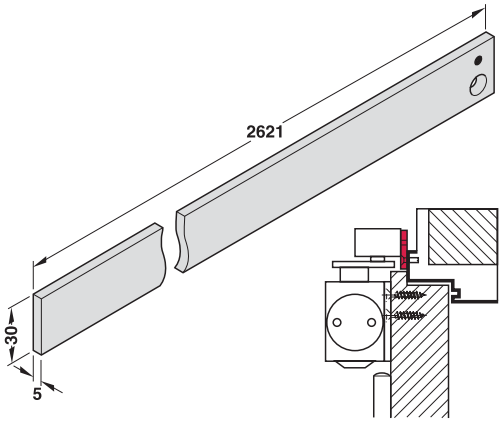

- Einsatzbereich: zur Montage der Gleitschiene E-IS, R-IS an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist
- Ausführung: Montageplatte ablängbar

	Artikel-Nr.
Montageplatte Gleitschiene E-IS, R-IS	931.10.478


Sturzfutterwinkel
für TS 5000

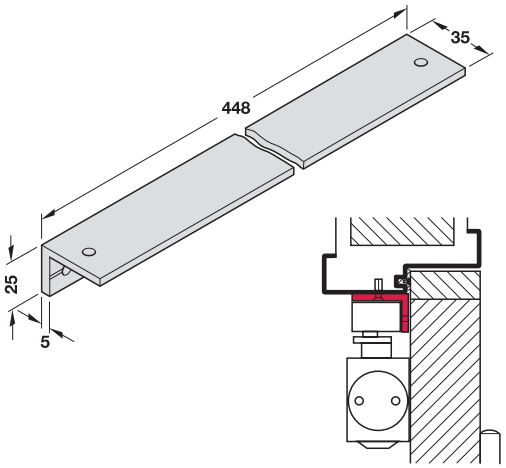

- Einsatzbereich: zur Montage der Standardgleitschiene auf der Bandgegenseite

	silberfarben
Sturzfutterwinkel	931.10.489

Klemmplatte für Glastüren
für TS 3000

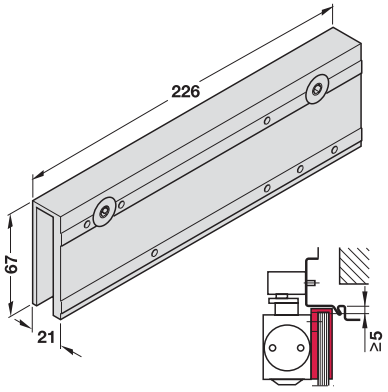


- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
- für Glasdicke: 10 mm

	silberfarben	dunkel-bronze	weiß, RAL 9016
Klemmplatte für Glastüren	931.10.509	931.10.501	931.10.507

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Klemmplatte für Glastüren
für TS 4000 und TS 5000

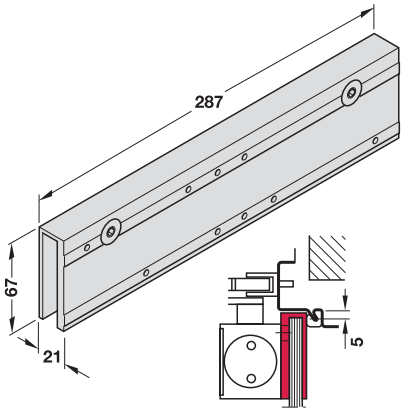

- Einsatzbereich: zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
- für Glasdicke: 10 mm

	silberfarben	dunkel-bronze
Klemmplatte	931.16.319	931.16.311


Feststelleinheit
für TS 1500 G



- Einsatzbereich: zum Feststellen der Tür, zum nachträglichen Einbau in die Gleitschiene

	Artikel-Nr.
Feststelleinheit	931.16.710

Öffnungsbegrenzung
für TS 5000

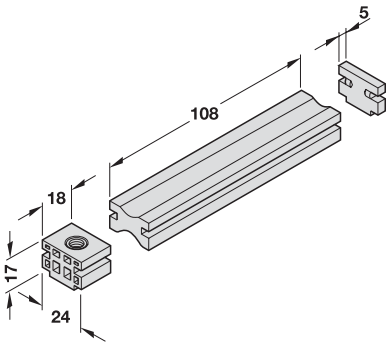


Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Montage: zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene

	Artikel-Nr.
Öffnungsbegrenzung	931.10.120

Abbdeckkappe
für TS 2000, TS 3000, TS 4000, TS 4000 IS, TS 5000 und TS 5000 IS

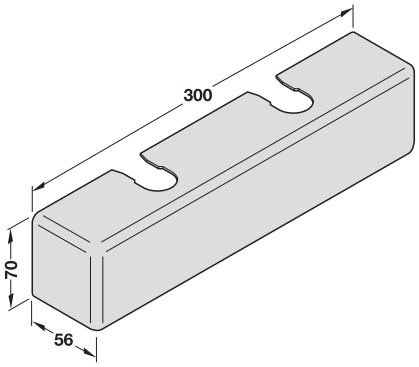


- Einsatzbereich: Abdeckkappe für Basisschließer
- Ausführung: modernes Farbdesign

	silberfarben	edelstahl-farben	dunkel-bronze	messing-farben	weiß, RAL 9016
Abdeckkappe TS 2000/TS 3000	931.10.429	931.10.420	931.10.421	931.10.428	931.10.427
Abdeckkappe TS 4000/TS 5000	931.10.409	931.10.400	931.10.401	931.10.408	931.10.407
Abdeckkappe TS 4000 IS/TS 5000 IS	931.10.419	931.10.410	931.10.411	931.10.418	931.10.417

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Gleitschiene T-Stop
für TS 3000 und TS 5000

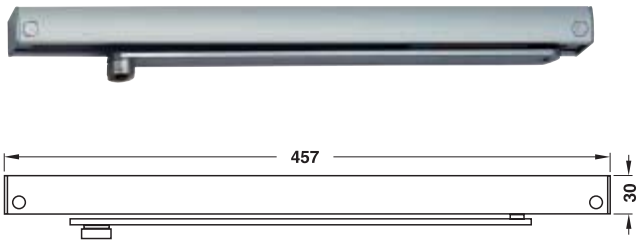

- Ausführung: mit mechanischer Öffnungsbegrenzung, als Ersatz für Türpuffer geeignet
- Einsatzbereich: für TS 3000 und TS 5000, für DIN links und DIN rechts verwendbar
- Montage: für Normalmontage auf der Bandseite und auf der Bandgegenseite verwendbar

	Edelstahl-farben	silberfarben	weiß, RAL 9016
Gleitschiene T-Stop für Bandseite	931.11.150	931.11.159	931.11.157
Gleitschiene T-Stop für Bandgegenseite	931.11.160	931.11.169	931.11.167


Drehlager
Für Gleitschiene T-Stop



- Einsatzbereich: für Montage auf Band- und Bandgegenseite

	silberfarben	weiß, RAL 9016
Drehlager	931.11.909	931.11.907

Schließfolgeregler

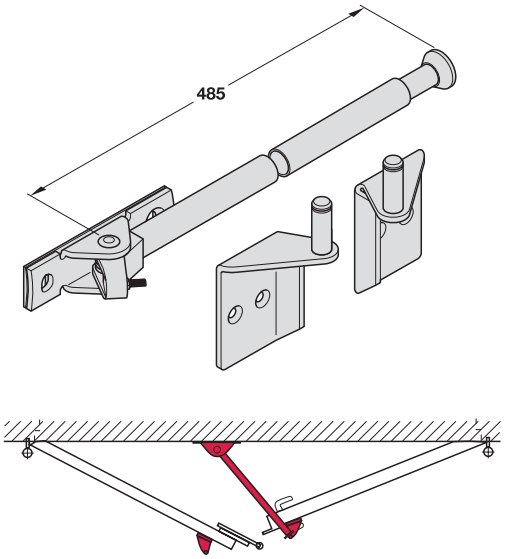


- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen
- Montage: auf der Türzange
- Ausführung: stellt die richtige Schließfolge der beiden Türen sicher

	Artikel-Nr.
Schließfolgeregler	931.16.399

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rauchschalterzentrale RSZ 5






- Einsatzbereich: Rauchmelder zur Früherkennung von Feuer, Rauchschalter zur Steuerung von Feststellanlagen, Verwendung für Türschließer und Haftmagnete
- Ausführung: mit integriertem Netzteil zur Stromversorgung
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 230 mA
- Arbeitstemperaturbereich: -5 – +50 °C

	silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Rauchschalterzentrale RSZ 5	931.10.309	931.10.301	931.10.300	931.10.307

Türhaftmagnete ▸ Seite BB 7.144

Montageplatte
für RSZ 5

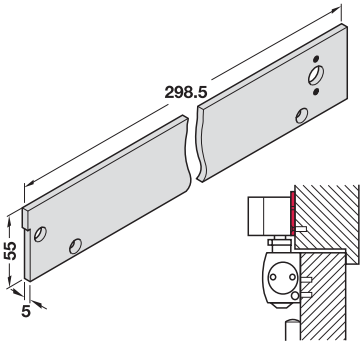


- Einsatzbereich: zur Montage der Rauchschalterzentrale RSZ 5 an Feuer- und Rauchschutztüren oder Türen, bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist

	Artikel-Nr.
Montageplatte	931.10.475

Rauchschalterzentrale RSZ 6



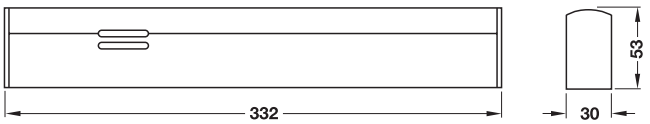

- Einsatzbereich: Rauchschalterzentrale zur Früherkennung von Feuer und Rauch, steuert Feststellvorrichtungen für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse mit integriertem Netzteil 24 V, kann sowohl für Türschließer mit Feststellvorrichtungen, als auch für Haftmagnete verwendet werden, der Anschluß von zusätzlichen Rauchschaltern ist möglich
- Ausführung: kurzschlussfest, mit Verschmutzungsanzeige
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Ausgangsstrom: 200 mA
- Leistung: 6,3 W
- Schutzart: IP 20
- Arbeitstemperaturbereich: 0 – +50 °C


	silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Rauchschalterzentrale RSZ 6	931.19.139	931.19.131	931.19.130	931.19.137

Türhaftmagnete ▸ Seite BB 7.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rauchschalter RS 5






- Einsatzbereich: Rauchschalter für Türschließer oder Haftmagnete, unterbricht bei Raucherkennung die Stromversorgung zur Türfeststellung
- Nennspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 230 mA
- Arbeitstemperaturbereich: -5 – +50 °C

	silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß RAL 9016
Rauchschalter RS 5	931.10.319	931.10.311	931.10.310	931.10.317

Türhaftmagnete ▸ Seite BB 7.144

Rauchschalternetzteil RS 5/N






- Einsatzbereich: Stromversorgung für Rauchschalter
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 250 mA
- Arbeitstemperaturbereich: -5 – +50 °C

	silberfarben	dunkel-bronze	edelstahl-farben	weiß, RAL 9016
Netzteil RS 5/N	931.10.329	931.10.321	931.10.320	931.10.327

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Unterbrechertaster




- Einsatzbereich: für manuelle Auslösung von Türhaftmagneten oder elektrisch steuerbaren Türschließern
- Montage: wahlweise für Aufputzmontage oder Unterputzmontage
- Oberfläche: weiß, Drucktaste rot

	Artikel-Nr.
Unterbrechertaster Aufputzmontage	931.19.120
Unterbrechertaster Unterputzmontage	931.19.121

Hinweis
Gemäß den Richtlinien für Feststellanlagen (Institut für Bautechnik DIBt) ist, bei Verwendung von Elektromagneten an Feuer- und Rauchschutztüren, ein Handtaster/Unterbrechertaster vorgeschrieben.


Türhaftmagnet
Grundmodell

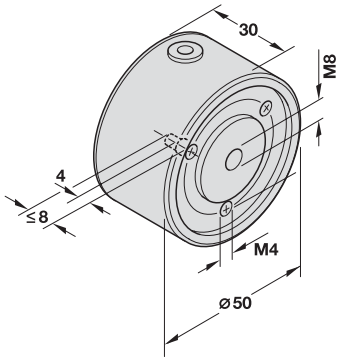

- Einsatzbereich: Feststellvorrichtung zum Offenhalten von Feuerschutztüren
- Montage: Wandmontage
- Ausführung: Magnetspule verzinkt (ohne Grundplatte)
- Haltekraft: 490 N
- Spannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: 0.06 A
- Leistungsaufnahme: 1.5 W

	Artikel-Nr.
Türhaftmagnet	931.19.003

Türhaftmagnet
Wandmontage

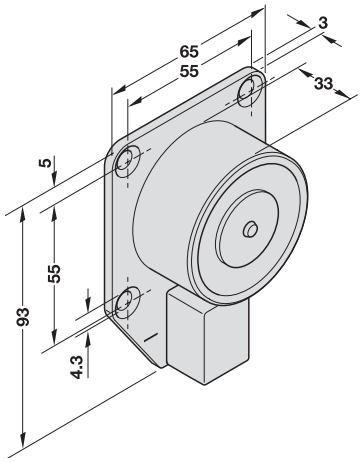


- Einsatzbereich: Feststellvorrichtung zum Offenhalten von Feuerschutztüren
- Montage: Wandmontage
- Ausführung: mit Grundplatte
- Haltekraft: 490 N
- Spannung: 24 V DC ±10%
- Stromaufnahme: 0.06 A
- Leistungsaufnahme: 1.5 W

	Artikel-Nr.
Türhaftmagnet	931.19.052

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Haftgegenplatte
Standard

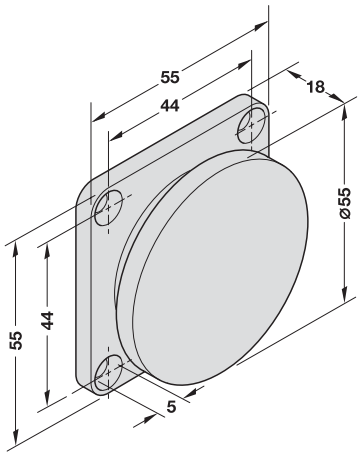

- Einsatzbereich: Gegenstück zum Türhaftmagnet
- Montage: Wandmontage
- Ausführung: auf Montageplatte, mit Federung

	Artikel-Nr.
Haftgegenplatte	931.19.086

Haftgegenplatte
mit Gelenk

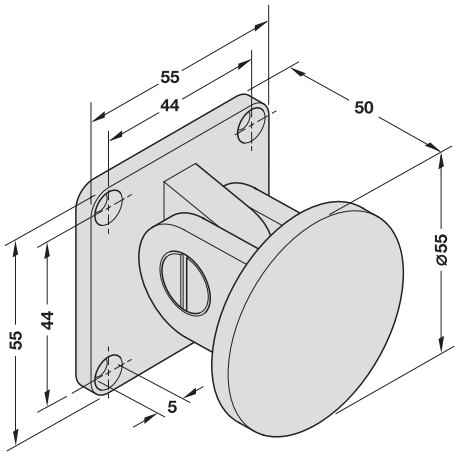


- Einsatzbereich: Gegenstück zum Türhaftmagnet
- Montage: Wandmontage
- Ausführung: auf Montageplatte, mit Federung und zusätzlicher Justierung


	Artikel-Nr.
Haftgegenplatte	931.19.088

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Boxer
EN 2 – 4



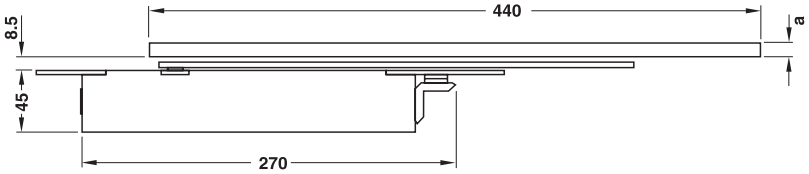




ohne Feststellung



mit mechanischer Feststellung



mit elektromechanischer Feststellung

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

Bei Verwendung einer mechanischen Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau im Türblatt
- Ausführung: wahlweise mit mechanischer oder elektromechanischer Feststellung oder ohne Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Endschlag hydraulisch einstellbar, hydraulische Öffnungsdämpfung einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- für Türdicke: ≥42 mm
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben
Garnitur Boxer		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.14.309**
1 Basisschließer	–	931.14.109
1 Gleitschiene	–	931.14.209
Garnitur Boxer mit mechanischer Feststellung		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	☒	**931.14.319**
1 Basisschließer	–	931.14.109
1 Gleitschiene mit mechanischer Feststellung	–	931.14.219
Garnitur Boxer mit elektromechanischer Feststellung		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.14.329**
1 Basisschließer	–	931.14.109
1 Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung	–	931.14.229


Zubehör ▸ Seite BB 7.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Boxer
EN 3 – 6



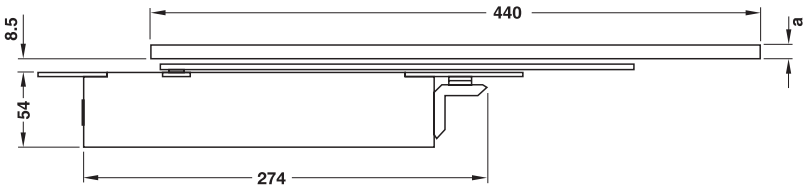




ohne Feststellung



mit mechanischer Feststellung



mit elektromechanischer Feststellung

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

⊠ Bei Verwendung einer mechanischen Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau im Türblatt
- Ausführung: wahlweise mit mechanischer oder elektromechanischer Feststellung oder ohne Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Endschlag hydraulisch einstellbar, hydraulische Öffnungsdämpfung einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- für Türdicke: ≥50 mm
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		silberfarben
Garnitur Boxer		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.14.339**
1 Basisschließer	–	931.14.119
1 Gleitschiene	–	931.14.209
Garnitur Boxer mit mechanischer Feststellung		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	⊠	**931.14.349**
1 Basisschließer	–	931.14.119
1 Gleitschiene mit mechanischer Feststellung	–	931.14.219
Garnitur Boxer mit elektromechanischer Feststellung		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene	F	**931.14.359**
1 Basisschließer	–	931.14.119
1 Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung	–	931.14.229


Zubehör ▸ Seite BB 7.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Boxer P
EN 2 – 4



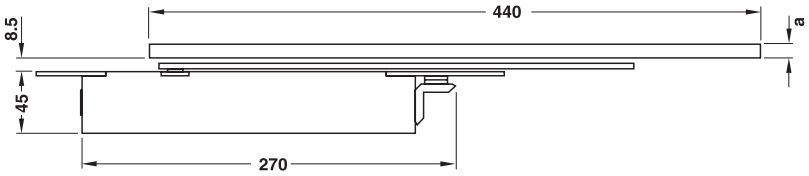

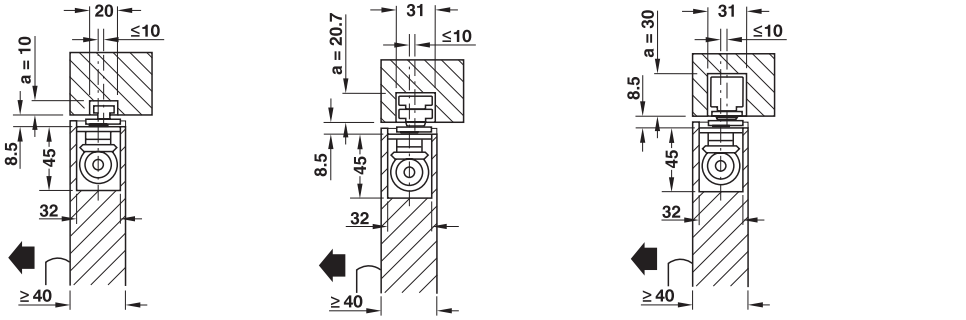

ohne Feststellung | mit mechanischer Feststellung | mit elektromechanischer Feststellung

7

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

Bei Verwendung einer mechanischen Feststellung ist der Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.

- Einsatzbereich: für Pendeltüren, Türschließer und Gleitschiene zum verdeckten Einbau im Türblatt
- Ausführung: wahlweise mit mechanischer oder elektromechanischer Feststellung oder ohne Feststellung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag, hydraulische Öffnungsdämpfung und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Schließkraft: 2 – 4 nach EN 1154
- für Türdicke: ≥40 mm
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Öffnungswinkel: ≤120°
- Feststellbereich: 80 – 120°


		silberfarben
Garnitur Boxer P		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene		**931.14.509**
1 Basisschließer	–	931.14.109
1 Gleitschiene	–	931.14.239
Garnitur Boxer P mit mechanischer Feststellung		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene		**931.14.519**
1 Basisschließer	–	931.14.109
1 Gleitschiene mit mechanischer Feststellung	–	931.14.249
Garnitur Boxer P mit elektromechanischer Feststellung		
1 verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene		**931.14.529**
1 Basisschließer	–	931.14.109
1 Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung	–	931.14.259

Zubehör ▸ Seite BB 7.144

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 500 N
EN 3



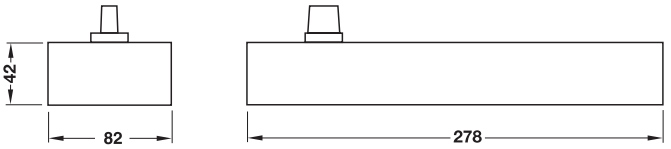

Feuer- und Rauchschutz
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt.


- Einsatzbereich: für Anschlag- und Pendeltüren
- Ausführung: mit fixer Öffnungsdämpfung, mit oder ohne Feststellung, Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Einstellmöglichkeit: Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Schließkraft: 3 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤950 mm
- Feststellbereich: 90° bei Anschlagtüren, bei Pendeltüren 95°
- Schließwirkung: ab ca. 150°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts, sowie für Pendeltüren einstellbar

		Artikel-Nr.
TS 500 N		
TS 500 N ohne Feststellung	☒	932.10.040
TS 500 N mit Feststellung 90°	☒	932.10.042

Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

TS 500 NV
EN 1 – 4



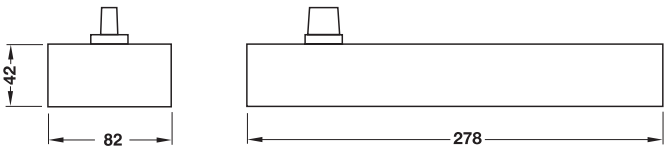

- Einsatzbereich: für Anschlag- und Pendeltüren
- Ausführung: mit fixer Öffnungsdämpfung, mit oder ohne Feststellung, Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Schließkraft: 1 – 4 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Feststellbereich: 90° bei Anschlagtüren, bei Pendeltüren 95°
- Schließwirkung: ab ca. 170°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts, sowie für Pendeltüren einstellbar

		Artikel-Nr.
TS 550		
TS 500 NV ohne Feststellung	☒	932.10.050
TS 500 NV mit Feststellung 90°	☒	932.10.052


Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

Deckplatte	▸ Seite BB 7.150
Zubehör	▸ Seite BB 7.153

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Deckplatte
für TS 500 N und TS 500 NV



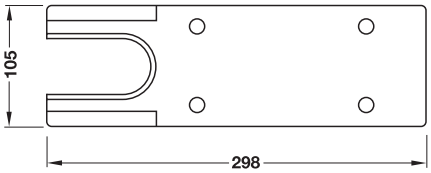


- Einsatzbereich: für TS 500 N und TS 500 NV, für Pendeltüren, sowie durch Ausklinken der vorgestanzten Eckteile für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Materialdicke: 1 mm

	Edelstahl	Messing matt	dunkelbronze eloxiert
Deckplatte	932.10.130	932.10.135	932.10.131

TS 550
EN 2 – 5



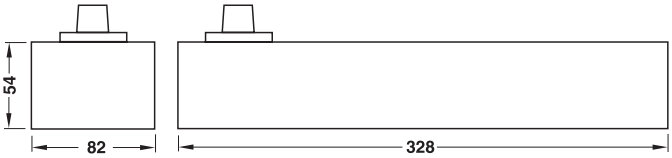

- Einsatzbereich: für Anschlag- und Pendeltüren
- Ausführung: mit Öffnungsdämpfung, stufenlose Feststellung, ein- und ausschaltbar, Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft und Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Schließkraft: 2 – 5 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1250 mm
- Feststellbereich: 80 – 120°
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts sowie für Pendeltüren einstellbar

		Artikel-Nr.
TS 550		
TS 550	☒	932.10.020


Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

Deckplatte	▸ Seite BB 7.151
Zubehör	▸ Seite BB 7.153

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 550 F
EN 3 – 6



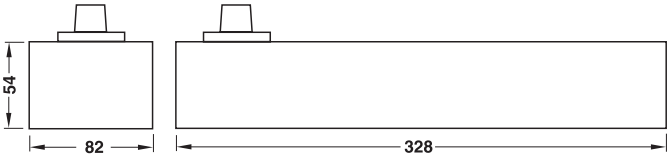

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.

- Einsatzbereich: für Anschlagtüren
- Ausführung: mit Öffnungsdämpfung, Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Schließwirkung: ab ca. 180°
- Anschlag: wahlweise für DIN links oder DIN rechts


		DIN links	DIN rechts
TS 550 F			
TS 550 F	F	932.10.022	932.10.021

Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

Zubehör ▸ Seite BB 7.153

Deckplatte
für TS 550 und TS 550 F



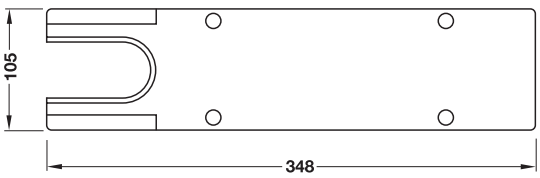


- Einsatzbereich: für TS 550 und TS 550 F, für Pendeltüren sowie durch Ausklinken der vorgestanzten Eckteile für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Materialdicke: 1 mm

	Edelstahl	Messing matt	dunkelbronze eloxiert
Deckplatte	932.10.110	932.10.115	932.10.111

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

TS 550 F-G
EN 3 – 6



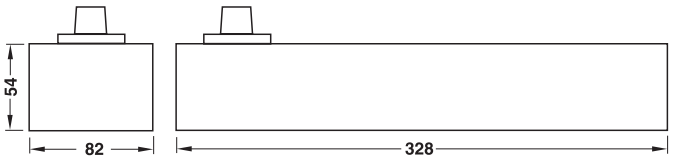

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren geprüft.


- Einsatzbereich: für Anschlagtüren mit Gleitschiene und Hebel
- Ausführung: mit Öffnungsdämpfung, Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Einstellmöglichkeit: Schließkraft ,Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Schließkraft: 3 – 6 nach EN 1154
- Türflügelbreite: ≤1400 mm
- Schließwirkung: ab ca. 180°
- Anschlag: wahlweise für DIN links und DIN rechts


		DIN links	DIN rechts
TS 550 F-G			
TS 550 F–G	F	932.10.024	932.10.023

Bestellhinweis
Deckplatte bitte extra bestellen.

Zubehör ▸ Seite BB 7.153

Deckplatte
für TS 550 F-G

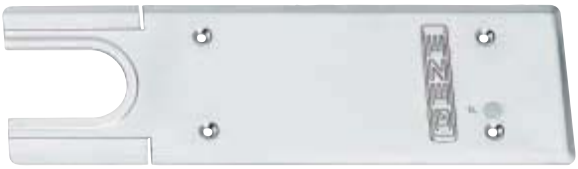

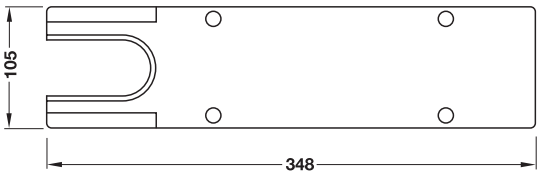


- Einsatzbereich: für TS 550 F-G,
  für Pendeltüren sowie durch Ausklinken der vorgestanzten Eckteile für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Materialdicke: 1 mm

	Edelstahl
Deckplatte	932.10.120

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Zapfenband
für Anschlagtüren

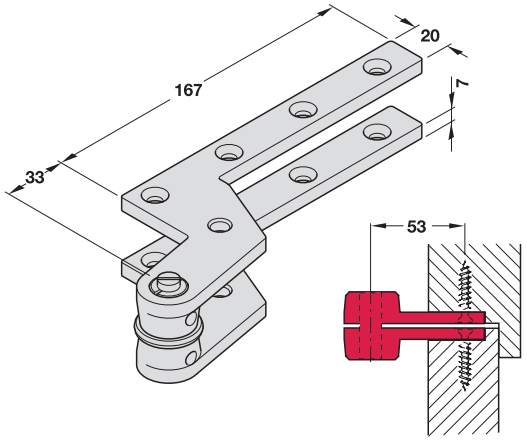

- Einsatzbereich: für ungefälzte und gefälzte Anschlagtüren
- Werkstoff: Stahl

	Artikel-Nr.
Zapfenband	932.10.420


Türschiene
für Anschlagtüren

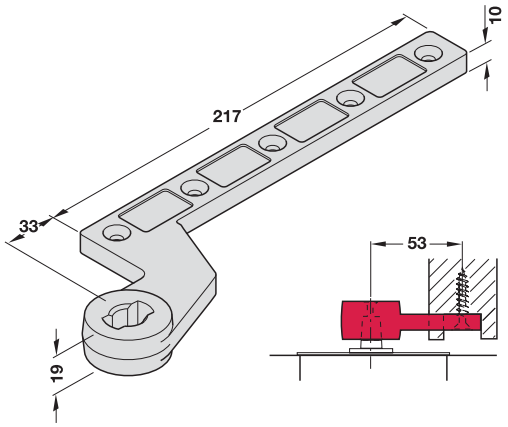

- Einsatzbereich: zum Anschweißen an Stahltüren, zum Anschrauben an ungefälzte und gefälzte Holztüren oder Leichtmetalltüren
- Werkstoff: Stahl

	Artikel-Nr.
Türschiene	932.10.200


Abdeckkappe
für Zapfenbänder an ungefälzten Türen



- Einsatzbereich: für DIN links und DIN rechts verwendbar
- Ausführung: 2-teilig

	silberfarben eloxiert
Abdeckkappe	932.10.529

Abdeckkappe
für Türschienen an ungefälzten Türen




- Einsatzbereich: wahlweise für DIN links oder DIN rechts
- Ausführung: 1-teilig

	Anschlag	silberfarben eloxiert
Abdeckkappe	DIN links	932.10.519
	DIN rechts	932.10.509

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Abdeckkappe
für Zapfenbänder an gefälzten Türen



- Einsatzbereich: wahlweise für DIN links oder DIN rechts
- Ausführung: 2-teilig

	Anschlag	silberfarben eloxiert
Abdeckkappe	DIN links	932.10.569
	DIN rechts	932.10.559

Abdeckkappe
für Türschienen an gefälzten Türen




- Einsatzbereich: wahlweise für DIN links oder DIN rechts
- Ausführung: 1-teilig


	Anschlag	silberfarben eloxiert
Abdeckkappe	DIN links	932.10.549
	DIN rechts	932.10.539

7

Verstellbares Zapfenband
für Pendeltüren

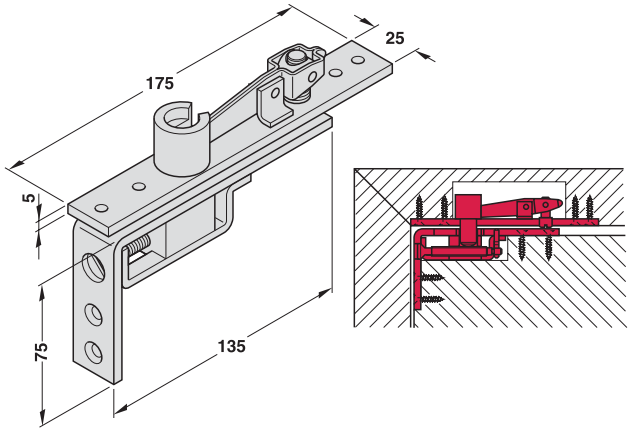

Zapfenband mit Winkel

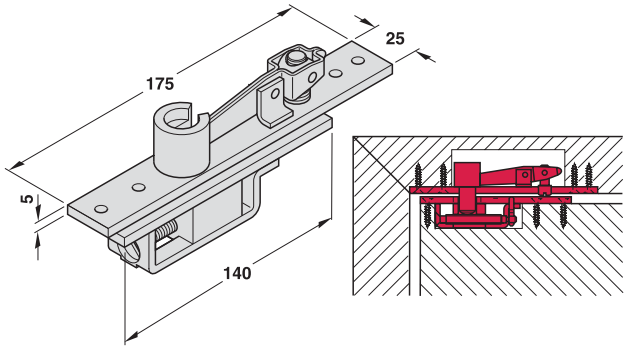


Zapfenband ohne Winkel

- Ausführung: verstellbar, wahlweise mit oder ohne Winkel

	Artikel-Nr.
Zapfenband mit Winkel	932.10.400
Zapfenband ohne Winkel	932.10.410

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Stirnblech
für Zapfenbänder



- Einsatzbereich: für Zapfenbandunterteil

	Artikel-Nr.
Stirnblech	932.10.579


Deckblech
für Zapfenbänder

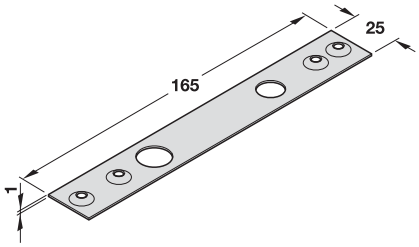

- Einsatzbereich: für Zapfenbandoberteil

	silberfarben eloxiert
Deckblech	932.10.589


Türschiene
für Pendeltüren

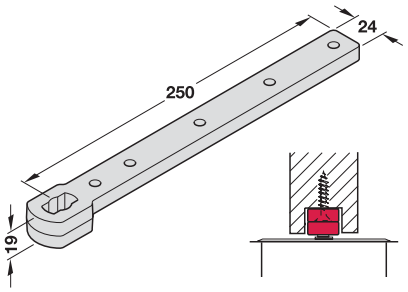

- Einsatzbereich: zum Anschrauben an Holztüren oder Metalltüren

	Artikel-Nr.
Türschiene	932.10.270

Schwinghebel

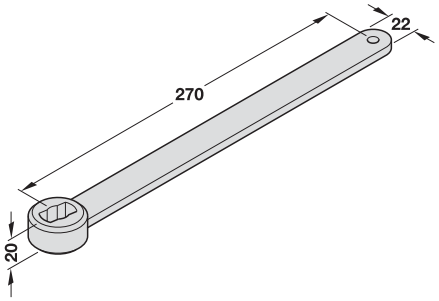


- Einsatzbereich: für Türen mit tragenden Bändern
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

	verzinkt
Schwinghebel	932.10.440

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Führungsschiene

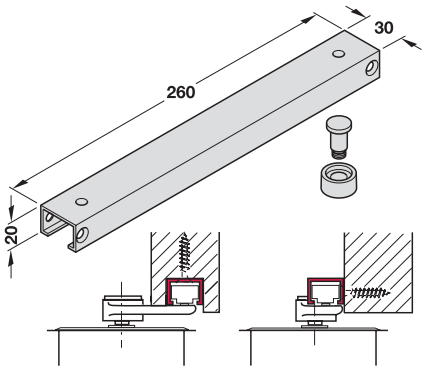


- Einsatzbereich: für Schwinghebel, für Türen mit tragenden Bändern

	Artikel-Nr.
Führungsschiene	932.10.430

Gleitschiene verdeckt liegend

mit Hebel

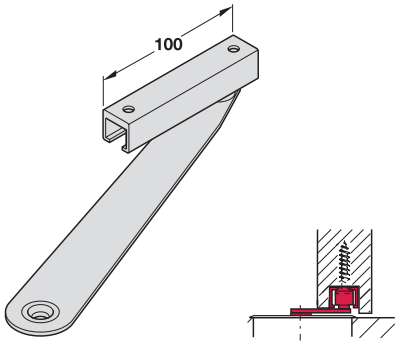


- Einsatzbereich: für TS 550 F-G, für ungefälzte und gefälzte Türen mit tragenden Bändern
- Ausführung: mit Hebel
- Montage: zum Einlassen

	Artikel-Nr.
Gleitschiene	932.10.319

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Achsverlängerung
für Bodentürschließer



- Einsatzbereich: für Bodentürschließer, zur Vergrößerung des Bodenspiels (z. B. bei Türen mit Schwellen oder mit Teppich ausgelegten Fußböden), für DIN links und DIN rechts verwendbar
- Ausführung: stirnverzahnt

Länge L mm	Artikel-Nr.
5	932.10.700
10	932.10.703
15	932.10.705
20	932.10.706
25	932.10.707


Drehlager
mit flachkonischer Achse



- Ausführung: mit flachkonischer Achse
- Tragkraft: für Türflügelgewicht ≤250 kg

	Artikel-Nr.
Drehlager	932.10.601


Deckplatte
für Drehlager



- Einsatzbereich: für Drehlager
- Werkstoff: Stahl nichtrostend

	Artikel-Nr.
Deckplatte	932.10.602

Vergussmasse





- Einsatzbereich: zum Vergießen eines Bodentürschließers
- Inhalt: 400 g

	Artikel-Nr.
Vergussmasse	932.10.310


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

FTS 20 und FTS 24

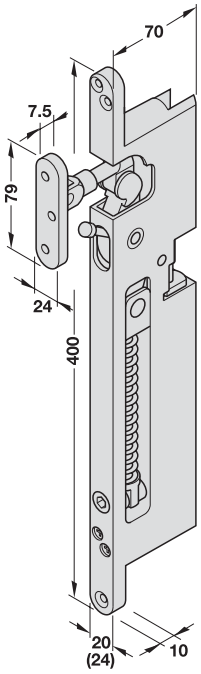



Anwendung
Einbaubeispiele:

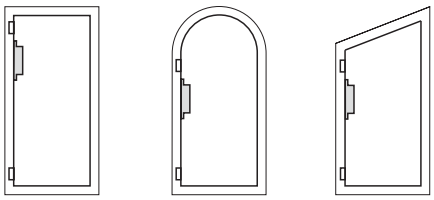

Angaben in Klammern gelten für FTS 24

Technische Daten

	FTS 20	FTS 24
max. Türflügelbreite	1100 mm	1250 mm
max. Türöffnungswinkel	ca. 140°	ca. 140°
max. Türflügelgewicht	80 kg	140 kg
min. Türblattstärke	30 mm	40 mm
Türschlagwirkung	ab ca. 7°	ab ca. 7°

Feuer- und Rauchschutz
☒ Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht erlaubt

- Einsatzbereich: für Anschlag- und Innentüren, gefälzt oder ungefälzt
- Ausführung: Falz-Türschließer, Türschlag ausschaltbar
- Einstellmöglichkeit: Größeneinstellung durch Schließkraftverstellung von vorn bei geöffneter Tür, Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Montage: verdeckter Einbau auf der Bandseite im senkrechten Türfalz unter dem oberen Türband, bei max. Türöffnung muss ein Türpuffer gesetzt werden
- Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar


		Artikel-Nr.
FTS 20	☒	931.24.000
FTS 24	☒	931.24.010


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Optischer Rauchschalter ORS 142 W

mit Oberteil RNO 02








- Einsatzbereich: Optischer Rauchschalter für Wandmontage in Modulbauweise, Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemperatur über 70 °C
- Ausführung: Alarmschwellennachführung, optische Verschmutzungs-/Zustandsanzeige, Messkammerüberwachung, Kommunikationsanschluss für RSBus, potentialfreier Öffner
- Nennspannung: 18 – 28 V DC
- Schutzart: IP 40
- Montage: Wandmontage, waagerecht
- Arbeitstemperaturbereich: -20 – +75 °C


	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing-Design	weiß
Set Optischer Rauchschalter ORS 142 W				
1 Optischer Rauchschalter mit Oberteil	**931.70.029**	**931.70.020**	**931.70.028**	**931.70.027**
1 Oberteil	931.70.309	931.70.300	931.70.308	931.70.307
1 Optischer Rauchschalter	931.70.010	931.70.010	931.70.010	931.70.010

Netz- und Auslösegerät NAG 02

mit Oberteil RNO 02







- Einsatzbereich: zur Spannungsversorgung von Rauchschaltanlagen
- Ausführung: Anschlussklemmen für alle externen Geräte
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 21 W
- Leistung: 10,8 W
- Ausgangsstrom: 460 mA
- Schutzart: IP 40
- Montage: Wandmontage, Aufputz
- Arbeitstemperaturbereich: +5 – +40 °C


	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing-Design	weiß
Set Netz- und Auslösegerät NAG 02				
1 Netz- und Auslösegerät mit Oberteil	**931.70.239**	**931.70.230**	**931.70.238**	**931.70.237**
1 Oberteil	931.70.309	931.70.300	931.70.308	931.70.307
1 Netz- und Auslösegerät	931.70.220	931.70.220	931.70.220	931.70.220


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rauchschaltzentrale

Bestehend aus ORS 142 W, NAG 02 und Oberteil RZO 02



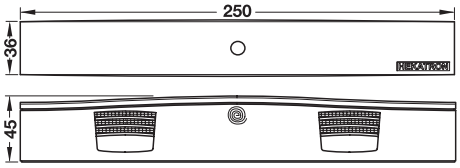





- Ausführung: Kombination von NAG 02 und ORS 142 W unter einer gemeinsamen Abdeckung
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 21 W
- Schutzart: IP 40
- Montage: Wandmontage, waagerecht, Aufputz
- Arbeitstemperaturbereich: +5 – +40 °C

	silberfarben	Edelstahl-Design	Messing-Design	weiß
Set Rauchschaltzentrale				
1 Rauchschalterzentrale mit Oberteil	**931.70.409**	**931.70.400**	**931.70.408**	**931.70.407**
1 Oberteil	931.70.319	931.70.310	931.70.318	931.70.317
1 Optischer Rauchschalter	931.70.010	931.70.010	931.70.010	931.70.010
1 Netz- und Auslösegerät	931.70.220	931.70.220	931.70.220	931.70.220

7

Optischer Rauchschalter ORS 142 und Montagesockel 143 W und 143 A

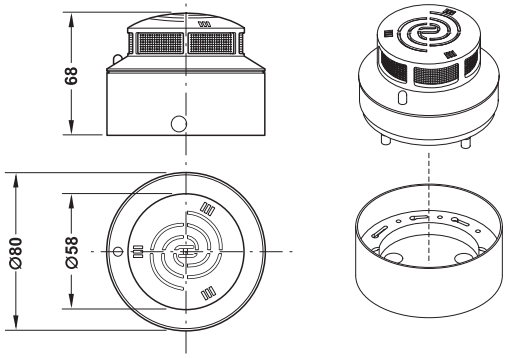

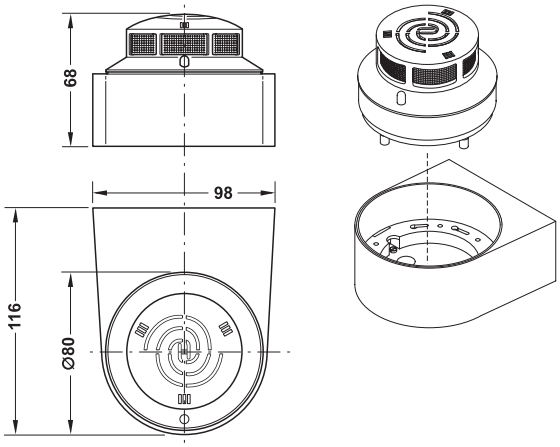


- Einsatzbereich: Optischer Rauchschalter für Schwelbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung
- Ausführung: Alarmschwellennachführung,
  optische Verschmutzungs-/Zustandsanzeige,
  Messkammerüberwachung,
  Kommunikationsanschluss für RSBus,
  potentialfreier Öffner, Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemperatur über 70 °C
- Nennspannung: 18 – 28 V DC
- Schutzart: IP 42
- Montage: Wandmontage oder Deckenmontage
- Arbeitstemperaturbereich: -20 – +60 °C

	weiß RAL 9010
Optischer Rauchschalter ORS 142 und Montagesockel 143 W und 143 A	
Optischer Rauchschalter	931.70.007
Montagesockel AP	931.70.107
Montagesockel für Wandmontage	931.70.117

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Netz- und Auslösegerät NG 519



- Einsatzbereich: zur Spannungsversorgung von Rauchschaltanlagen
- Ausführung: Anschlussklemmen für die externen Geräte
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 21 W
- Leistung: 8,4 W
- Ausgangsstrom: 350 mA
- Schutzart: IP 30
- Montage: Wandmontage, Aufputz
- Arbeitstemperaturbereich: +5 – +40 °C

	weiß RAL 9010
Netz- und Auslösegerät NG 519	
Netz- und Auslösegerät	931.70.207

Netz- und Auslösegerät NAG 03




- Einsatzbereich: zur Spannungsversorgung von Rauchschaltanlagen
- Ausführung: Anschlussklemmen für alle externen Geräte, Stützpunktklemme für RSBus
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Nennspannung: 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 46 W
- Leistung: 21,6 W
- Ausgangsstrom: 900 mA
- Schutzart: IP 30
- Montage: Wandmontage, Aufputz
- Arbeitstemperaturbereich: +5 – +40 °C

	weiß RAL 9010
Netz- und Auslösegerät NAG 03	
Netz- und Auslösegerät	931.70.217

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 8
Dichtungen und Schwellen

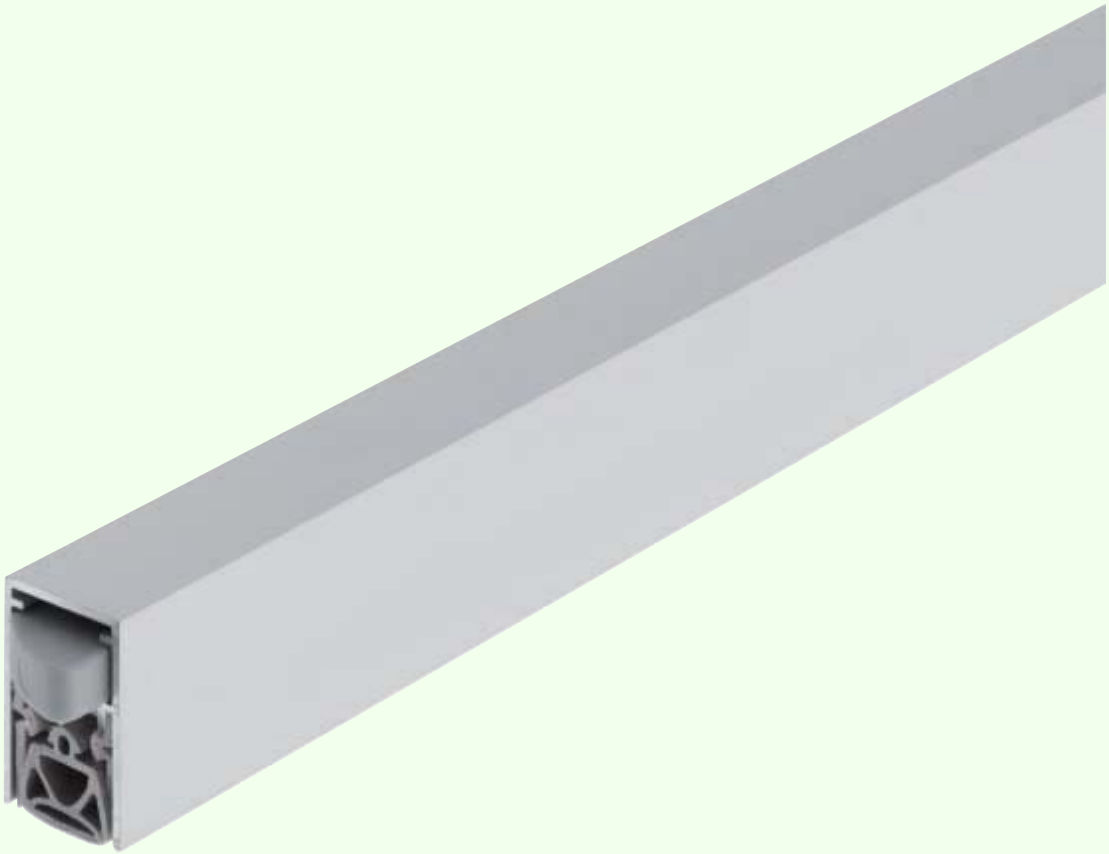

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Information zu
– Automatische Türdichtungen 8.2
– Falzdichtungen 8.16

Automatische Türdichtungen





Absenkdichtungen für Holztüren 8.3
Auflaufdichtungen für Holztüren 8.9
Absenkdichtungen für Schiebetüren aus Holz 8.10
Absenkdichtungen für Glastüren 8.12

Bürstendichtungen/Falzdichtungen





Bürstendichtungen 8.15
Falzdichtungen für Innentüren 8.17
– Falzdichtungen 8.17
– Zimmertürdichtungen 8.18
für Haustüren 8.19

Türschwellen




für Innentüren 8.20
für Haustüren 8.22

Anwendungsmatrix


		Seite	Länge mm	Einsatzbereich						Montage						
				Holz-Innentüren	Holz-Schiebetüren	Glas-Innentüren	Renovierung	für gefälzte Türen	für stumpf eingeschlagene Türen	zum Einnuten	zum Schrauben	zum Kleben	Schutz vor Kälte, Zugluft und Ungeziefer	Schallschutz	Rauchschutz	Brandschutz
	Absenkdichtungen	8.3	583 – 1333	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	Auflaufdichtungen	8.9	583 – 5250	■						■			■	■	■	■
	Bürstendichtungen	8.15	1000 – 2000	■	■					■	■		■			
	Falzdichtungen	8.17	5000 – 25000	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■
	Türschwellen	8.20	715 – 1215	■	■	■	■				■					
	Thermisch getrennte Haustürschwellen	8.23														

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Einsatzbereich

- Schutz vor Kälte, Zugluft und Ungeziefer
- Reduktion von Lichteinfall
- Schallschutz
- Rauchschutz
- Feuerschutz
- Energieersparnis bei Klimaanlagen (siehe nachfolgendes Beispiel)

Beispielberechnung Energieersparnis:
Türbreite 960 mm,
Druckdifferenz zwischen Innen- und Außenraum 10 Pa,
Innenraumtemperatur 25 °C und relative Luftfeuchte 90 %,
Außenraumtemperatur 35 °C und relative Luftfeuchte 70 %,
7 mm Bodenspalt

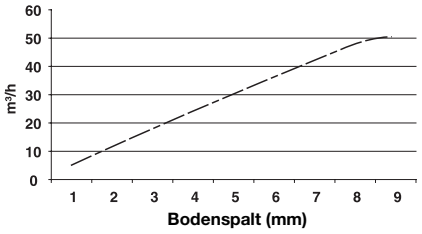

ohne Dichtung: Leckrate ca. 41 m³/h

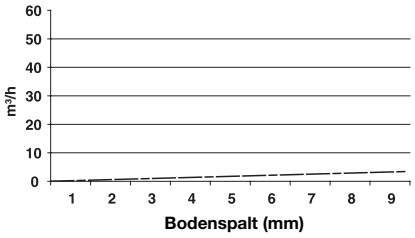

mit Dichtung: Leckrate unter 2 m³/h

Der Einsatzbereich der Tür bestimmt im Wesentlichen das Material des Dichtungsprofils (PVC oder Silikon). Für Feuer- und Rauchschutztüren werden hochwertige, selbstverlöschende Silikondichtungen eingesetzt.

Auslösung

Absenkdichtungen gibt es mit einseitigem und zweiseitigem Auslösemechanismus. Bei der einseitigen Auslösung (bei zweiflügeligen Türen) findet die Auslösung je nach Modell an der Band- oder Schlossseite statt. Zweiseitige Auslösung bedeutet immer band- und schlossseitige Auslösung. Hier hebt sich das Dichtprofil schneller vom Boden ab, was die Lebensdauer des Dichtprofils wesentlich verlängert.


Funktionsweise


Beim Schließen der Tür wird das Dichtungsprofil automatisch auf den Boden gedrückt oder läuft auf eine Türschwelle auf.
Automatische Türdichtungen können in Absenkdichtungen und Auflaufdichtungen unterschieden werden.
Während Auflaufdichtungen immer zusammen mit einer Schwelle verwendet werden, empfiehlt sich bei Teppichböden und bei Stoßfugen unterschiedlicher Bodenbeläge auch bei Absenkdichtungen der Einsatz einer Türschwelle.





Montagearten


Automatische Türdichtungen können je nach Modell und Anwendung unterschiedlich montiert werden.



eingenutet, mit Befestigungswinkel


eingenutet und untergeschraubt


eingelassen


aufgeschraubt


gesteckt und/oder verklebt (Glas)



untergeschraubt

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung Kältefeind







- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: PVC
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: einseitige Auslösung (bandseitig)
- Dichthöhe: ≤18 mm
- Montage: **zum Einnuten mit Befestigungswinkel, Einlassen oder Aufschrauben** einseitig kürzbar um ≤125 mm
- Einbaumaße: Nut: 12 x 40 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Absenkdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Auslöseplatte mit Schraube

Länge mm	Artikel-Nr.
583	950.05.100
708	950.05.101
833	950.05.102
958	950.05.103
1083	950.05.104
1208	950.05.105

Absenkdichtung Wind-Ex







- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: PVC, Abdeckprofil: Aluminium
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau, Abdeckprofil: silberfarben eloxiert, dunkelbronze eloxiert oder weiß
- Ausführung: einseitige Auslösung
- Dichthöhe: ≤11 mm
- Montage: **zum Aufschrauben auf eine Türseite**, einseitig kürzbar um ≤125 mm, nachträglich auf Türband- oder Gegenbandseite montierbar, Abdeckprofil wird in angeschraubte Befestigungsstücke eingeclipst
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
3 Befestigungsstücke mit Schrauben
1 Abdeckprofil mit Distanzstück
1 Auslöseplatte mit Schraube

Länge mm	silberfarben eloxiert	dunkelbronze eloxiert	weiß
735	950.07.000	950.07.010	950.07.020
860	950.07.001	950.07.011	950.07.021
985	950.07.002	950.07.012	950.07.022
1110	950.07.003	950.07.013	950.07.023


Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden)	▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden)	▸ Seite BB 8.21

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung Schall-Ex Ultra







- Einsatzbereich: für schallhemmende Türen (DIN 4109), für Rauchschutztüren nach EN 1634-3, für Feuerschutztüren nach EN 1634-1
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: eloxiert, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Auslösung
- Schalldämmwert: 49 dB bei Bodenspalt 7 mm
- Dichthöhe: ≤12 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel, einseitig kürzbar um ≤125 mm (bei Länge 583 mm ≤65 mm)
- Einbaumaße: Nut: 20 x 30 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **nicht rostende Innenmechanik**

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung,
2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung

Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
583	950.05.120	–
708	950.05.121	950.05.021
833	950.05.122	950.05.022
958	950.05.123	950.05.023
1083	950.05.124	950.05.024
1208	950.05.125	950.05.025


Bestellhinweis
Bei einseitiger Auslösung Vorrüstung für Treibriegelstange (Durchmesser 10 mm) auf Anfrage lieferbar.

Absenkdichtung Doppeldicht M-12/35



Schall-Ex Ultra mit Doppeldicht M-12/35 in Doppelfalztür





- Einsatzbereich: **geeignet für besonders dünne Türen und Doppelfalztüren**, für schallhemmende Türen (DIN 4109), für Rauchschutztüren nach EN 1634-3, für Feuerschutztüren nach EN 1634-1
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Auslösung
- Schalldämmwert: 49 dB bei Bodenspalt 7 mm
- Dichthöhe: ≤11 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel, einseitig kürzbar um ≤125 mm, bei zweiseitiger Auslösung Länge 708 mm nicht kürzbar
- Einbaumaße: Nut: 12 x 35 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung,
2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung

Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
708	950.05.191	950.05.091
833	950.05.192	950.05.092
958	950.05.193	950.05.093
1083	950.05.194	950.05.094
1208	950.05.195	950.05.095


Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden)	▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden)	▸ Seite BB 8.21

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung
Schall-Ex L-15/30, Schall-Ex Duo L-15







- Einsatzbereich: für schallhemmende Türen (DIN 4109), für Rauchschutztüren nach EN 1634-3, für Feuerschutztüren nach EN 1634-1
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Auslösung
- Schalldämmwert: 51 dB bei Bodenspalt 6 mm
- Dichthöhe: ≤14 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel, einseitig kürzbar um ≤125 mm, bei zweiseitiger Auslösung Länge 708 mm nicht kürzbar
- Einbaumaße: Nut: 15 x 30 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- **optimale Bodenanpassung durch 3 Federmechaniken**



optional: vorgerüstet für Treibriegelstange (Durchmesser 8 mm)

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung,
2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung

Länge mm	Schall-Ex L-15/30 einseitige Auslösung	Schall-Ex Duo L-15 zweiseitige Auslösung
583	950.05.510	–
708	950.05.511	950.05.501
833	950.05.512	950.05.502
958	950.05.513	950.05.503
1083	950.05.514	950.05.504
1208	950.05.515	950.05.505

Bestellhinweis
Bei einseitiger Auslösung Vorrüstung für Treibriegelstange (Durchmesser 8 mm) auf Anfrage lieferbar.

Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden)	▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden)	▸ Seite BB 8.21


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung
Schall-Ex P I, Schall-Ex P II

→ Schall-Ex P I







- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: PVC
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Auslösung
- Dichthöhe: ≤11 mm
- Montage: zum Einnuten und Unterschrauben, einseitig kürzbar um ≤125 mm
- Einbaumaße: Nut: 15 x 30 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Absenkdichtung
1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung,
2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung

Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
583	950.05.140	–
708	950.05.141	950.05.041
833	950.05.142	950.05.042
958	950.05.143	950.05.043
1083	950.05.144	950.05.044
1208	950.05.145	950.05.045
1333	950.05.146	950.05.046

→ Schall-Ex P II







- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: PVC
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Auslösung
- Dichthöhe: ≤11 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel, einseitig kürzbar um ≤125 mm
- Einbaumaße: Nut: 15 x 30 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung,
2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung

Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
583	950.05.160	–
708	950.05.161	950.05.061
833	950.05.162	950.05.062
958	950.05.163	950.05.063
1083	950.05.164	950.05.064
1208	950.05.165	950.05.065
1333	950.05.166	950.05.066


Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden)	▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden)	▸ Seite BB 8.21

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Absenkdichtung Luftstopp
für den Renovierungsbereich







minimaler Bodenspalt



maximaler Bodenspalt

- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: PVC, selbstverlöschend
- Oberfläche: Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: einseitige Auslösung (bandseitig)
- Dichthöhe: ≤12 mm
- Montage: zum Unterschrauben, **keine Nutfräsung notwendig**, einseitig kürzbar um ≤150 mm
- Einbaumaße: Bodenspalt: 10 – 22 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
1 Auslöseplatte mit Schraube


Länge mm	DIN links	DIN rechts
583	950.05.800	950.05.810
708	950.05.801	950.05.811
833	950.05.802	950.05.812
958	950.05.803	950.05.813
1083	950.05.804	950.05.814
1208	950.05.805	950.05.815

Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden)	▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden)	▸ Seite BB 8.21

Absenkdichtung Magnetomat








- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Bodenprofil: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Dichthöhe: ≤10 mm (bei Abstand der beiden Magnetprofile ≤5 mm)
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel, beliebig kürzbar
- Einbaumaße: Nut: 15 x 12 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- selbsttätige Niveauanpassung auch bei unebenen Böden

Funktion



- Solange die Tür offen steht, hält ein im Gehäuse eingelassenes Magnetband (1) das Dichtungsmagnetband (2).
- Beim Schließen der Tür zieht das in der Schwelle eingelassene Magnetband (3) das Dichtungsmagnetband (2) herunter und dichtet so den Luftspalt ab.

Lieferumfang
1 magnetische Absenkdichtung
1 Halbrundschwelle mit eingelassenem Magneten
2 Eckabdichtungen
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
6 Dübel mit Senkkopfschrauben


Länge mm	Artikel-Nr.
958	950.05.073
1083	950.05.074

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung
HS RD/48dB, HS FH/RD/48dB







- Einsatzbereich: für schallhemmende Türen (DIN 4109), für Rauchschutztüren nach EN 1634-3, für Feuerschutztüren nach EN 1634-1 (nur HS FH/RD/48dB)
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend (nur bei HS FH/RD/48dB)
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Schalldämmwert: 48dB bei Bodenspalt 7 mm
- Ausführung: bandseitige Auslösung
- Dichthöhe: ≤20 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel (bündig oder tiefer), schlossseitig kürzbar um ≤125 mm, Regulierung der Dichthöhe am Auslösestift mit Innensechskantschlüssel SW 3
- Einbaumaße: Nut: 13,1 x 30,5 – 40 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar



optional: vorgerüstet für Treibriegelstange
(Durchmesser 10 mm, unten abgeflacht auf 5 x 13 mm)

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Auslöseplatte zum Einschlagen

Länge mm	HS RD/48dB rauchhemmend	HS FH/RD/48dB feuer- und rauchhemmend
710	950.10.001	950.10.011
835	950.10.002	950.10.012
960	950.10.003	950.10.013
1085	950.10.004	950.10.014
1210	950.10.005	950.10.015
1335	950.10.006	950.10.016

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Bestellhinweis
Vorrüstung für Treibriegelstange (Durchmesser 10 mm, unten abgeflacht auf 5 x 13 mm) auf Anfrage lieferbar.
Fixlängen von 220 bis 2000 mm lieferbar.

Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden)	▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden)	▸ Seite BB 8.21


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Auflaufdichtung StarTec






- Einsatzbereich: für schallhemmende Türen
- Einbaumaße: Nut: 18 x 12 mm

Montage



Halteprofil wird angeschraubt
Schwellenschiene angeschraubt und/oder geklebt

	Werkstoff	Oberfläche	Abpackung m	Artikel-Nr.
Halteprofil				
	Aluminium	blank	2.55	950.07.407
			5.25	950.07.400
Doppellippendichtung				
	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)	schwarz	2.5 oder 25	950.07.408
			5	950.07.401
Schwellenschiene				
	Aluminium	blank	2.55	950.07.409
			5.25	950.07.402


Bestellhinweis
Auflaufdichtung nur in Einzelteilen, nicht als Garnitur erhältlich.

Auflaufdichtung Athmer A-15



- Einsatzbereich: für schallhemmende Türen (DIN 4109), für Rauchschutztüren nach EN 1634-3, für Feuerschutztüren nach EN 1634-1, zur Verwendung mit Halbrundschwelle
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Schalldämmwert: 53 dB bei Bodenspalt 7 mm
- Dichthöhe: ≤15 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel, beliebig kürzbar, verstellbare Dichthöhe
- Einbaumaße: Nut: 15 x 22,5 mm (Nuttiefe bis 35 mm möglich)
- **hoher Dichtungseffekt durch seitliche Dichtanlage an die Nut und Dichtprofil-Überstand bis zur Zarge**

Montage

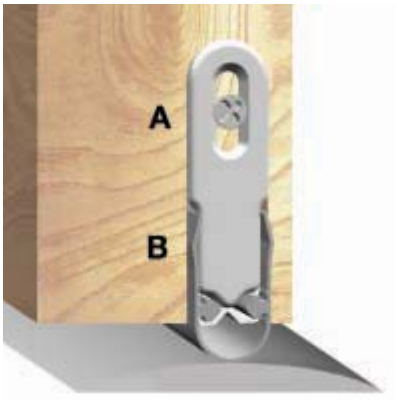

A Feinjustierung bis 10 mm
B 2 unterschiedliche Montagepositionen der Befestigungswinkel

Lieferumfang
1 Auflaufdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben


Länge mm	Artikel-Nr.
583	950.08.100
708	950.08.101
833	950.08.102
958	950.08.103
1083	950.08.104
1208	950.08.105


Halbrundschwelle A	▸ Seite BB 8.20
Halbrundschwelle N	▸ Seite BB 8.20

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung
Schall-Ex Slide & Lock M-20 WS




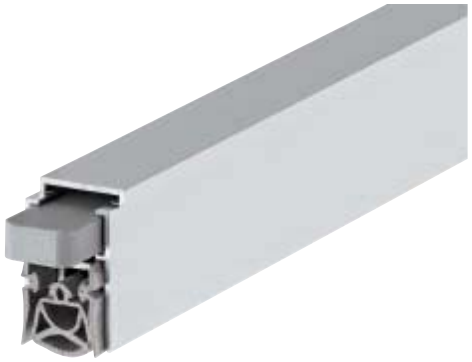



- Einsatzbereich: für Schiebetüren **ohne Verriegelung**, für Automatik-Schiebetüren, für Schiebetüren mit Anforderungen an Schall-, Rauch- und Feuerschutz
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: eloxiert, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: einseitige Auslösung
- Dichthöhe: ≤12 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel, einseitig kürzbar um ≤125 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- geringer Auslösedruck (nur 20 N/m)
- im Befestigungswinkel integrierter Haftmagnet verhindert ungewolltes Öffnen

Fräsbild

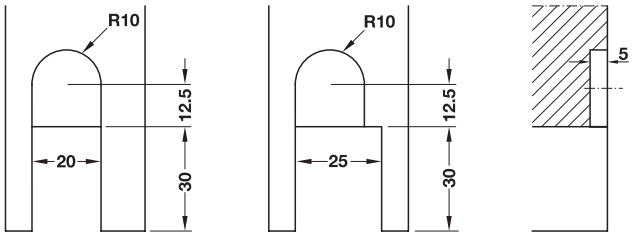


ohne Gleitführung | mit Gleitführung | Frästiefe

Lieferumfang
1 Schiebetürdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Druckplatte, 1,5 mm dick
1 Haftmagnet

Länge mm	Artikel-Nr.
833	950.05.172
958	950.05.173
1083	950.05.174

Bestellhinweis
Sonderlängen bis 2000 mm und weitere Schiebetürdichtungen für unterschiedliche Türblattdicken auf Anfrage lieferbar.


→ Zubehör

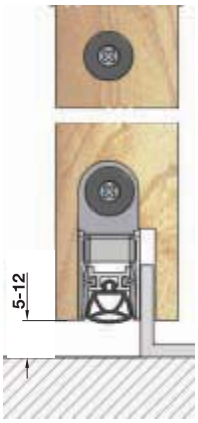

Schiebetürdichtung mit Boden-Gleitführung und zusätzlichem Haftmagnet

- Montage: Bodenspalt 5 – 12 mm bei Verwendung der Boden-Gleitführung


Boden-Gleitführung

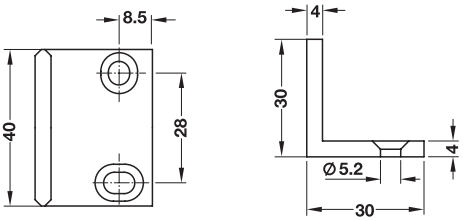

- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

	Artikel-Nr.
Boden-Gleitführung	950.05.180

Haftmagnet

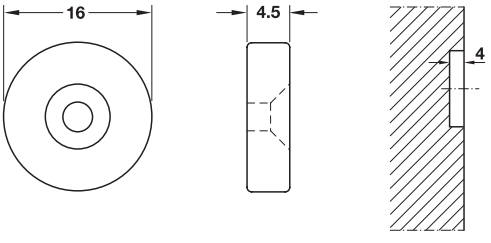

Frästiefe

- Einsatzbereich: zusätzlicher Haftmagnet für oben, sorgt für eine exakte Ausrichtung des Türblatts im geschlossenen Zustand
- Haltekraft: ca. 70 N

	Artikel-Nr.
Haftmagnet	950.05.182


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung
SL RD/48 dB



DIN L





- Einsatzbereich: für Schiebetüren **mit Verriegelung**, für Schiebetüren mit Anforderung an Schall- und Rauchschutz
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, Bodenführung: Kunststoff
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau, Bodenführung: schwarz
- Ausführung: schlossseitige Auslösung
- Dichthöhe: ≤20 mm
- Montage: zum Einnuten mit Befestigungswinkel (bündig oder tiefer), einseitig kürzbar um ≤125 mm, Bodenspalt 5 – 20 mm, Regulierung der Dichthöhe am Auslösestift mit Innensechskantschlüssel SW 3
- Anschlag: DIN links und DIN rechts

Lieferumfang
1 Schiebetürdichtung
2 Befestigungswinkel mit Schrauben
1 Bodenführung
1 Auslöseplatte zum Einschlagen

Länge mm	DIN links	DIN rechts
835	950.10.022	950.10.032
960	950.10.023	950.10.033
1085	950.10.024	950.10.034


Abpackung: 1 oder 5 Stück

Bestellhinweis
Sonderlängen bis 1600 mm auf Anfrage lieferbar.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung
Schall-Ex GS, Schall-Ex Duo GS
im Wohnbereich





Schall-Ex GS-8,
Schall-Ex Duo GS-8



Schall-Ex Duo GS-10

- Einsatzbereich: für Glastüren mit Anforderungen an Schall-, Rauch- und Feuerschutz
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: silberfarben eloxiert, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige (Duo) Auslösung
- Dichthöhe: ≤11 mm
- Montage: zur Verklebung mit Silikon, **beim Verkleben von VSG-Scheiben nur vom Glashersteller zugelassene Kleb- und Dichtstoffe verwenden Montage muss auf der Öffnungsseite erfolgen** einseitig kürzbar um ≤125 mm
- für Glasdicke: wahlweise 8 oder 10 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Absenkdichtung
1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung,
2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung
1 Montageanleitung

für Glasdicke mm	Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
8	708	950.10.401	950.10.411
	833	950.10.402	950.10.412
	958	950.10.403	950.10.413
	1083	950.10.404	950.10.414
	1208	950.10.405	950.10.415
10	708	–	950.10.451
	833	–	950.10.452
	958	–	950.10.453
	1083	–	950.10.454
	1208	–	950.10.455


Bestellhinweis
Eloxaltöne nach EURAS, Farbbeschichtungen nach RAL sowie andere Fixlängen auf Anfrage lieferbar.

Absenkdichtung
Schall-Ex GS-H, Schall-Ex Duo GS-H
im Objektbereich





Schall-Ex GS-H8,
Schall-Ex Duo GS-H8



Schall-Ex GS-H10,
Schall-Ex Duo GS-H10

- Einsatzbereich: für Glastüren mit Anforderungen an Schall-, Rauch- und Feuerschutz
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: silberfarben eloxiert, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige (Duo) Auslösung
- Dichthöhe: ≤11 mm
- Montage: zur Verklebung mit Silikon, **beim Verkleben von VSG-Scheiben nur vom Glashersteller zugelassene Kleb- und Dichtstoffe verwenden Montage muss auf der Öffnungsseite erfolgen Glashöhe = Türblatthöhe - 32 mm** einseitig kürzbar um ≤125 mm
- für Glasdicke: wahlweise 8 oder 10 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Absenkdichtung
1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung,
2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung
1 Montageanleitung

für Glasdicke mm	Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
8	708	950.10.421	950.10.431
	833	950.10.422	950.10.432
	958	950.10.423	950.10.433
	1083	950.10.424	950.10.434
	1208	950.10.425	950.10.435
10	708	950.10.461	950.10.471
	833	950.10.462	950.10.472
	958	950.10.463	950.10.473
	1083	950.10.464	950.10.474
	1208	950.10.465	950.10.475

Bestellhinweis
Eloxaltöne nach EURAS, Farbbeschichtungen nach RAL sowie andere Fixlängen auf Anfrage lieferbar.

Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden) ▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden) ▸ Seite BB 8.21


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Absenkdichtung
KG-D8, KG-D10, KG-S, KG-U





KG-D10

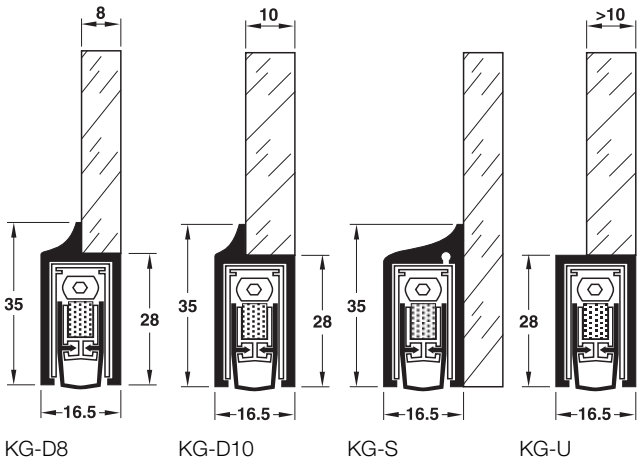

KG-D8 KG-D10 KG-S KG-U

- Einsatzbereich: für Glastüren mit Anforderungen an Schall- und Rauchschutz
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon
- Oberfläche: Außengehäuse: EV1-silberfarben-eloxiert, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: bandseitige Auslösung
- Dichthöhe: ≤16 mm
- Montage: zum Aufkleben mit bauseitigen UV-Klebern, schlossseitig kürzbar um ≤125 mm, **bei KG-D8, D10 und U muss die Türblatthöhe 28 mm kürzer sein als bei KG-S**, Regulierung der Dichthöhe am Auslösestift mit Innensechskantschlüssel SW 3
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Absenkdichtung
1 Auslöseplatte mit Schrauben
1 Montageanleitung

Länge mm	KG-D8	KG-D10	KG-S	KG-U
834	950.10.102	950.10.112	950.10.122	950.10.132
959	950.10.103	950.10.113	950.10.123	950.10.133
1084	950.10.104	950.10.114	950.10.124	950.10.134
1209	950.10.105	950.10.115	950.10.125	950.10.135

Bestellhinweis
Andere Fixlängen auf Anfrage lieferbar.
Für die Verklebung UV-Kleber Bohle Typ 690 verwenden, auf Anfrage lieferbar.

Flachschwelle S (für Stoßfugen ungleicher Böden)	▸ Seite BB 8.21
Flachschwelle T (für Teppichböden)	▸ Seite BB 8.21


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

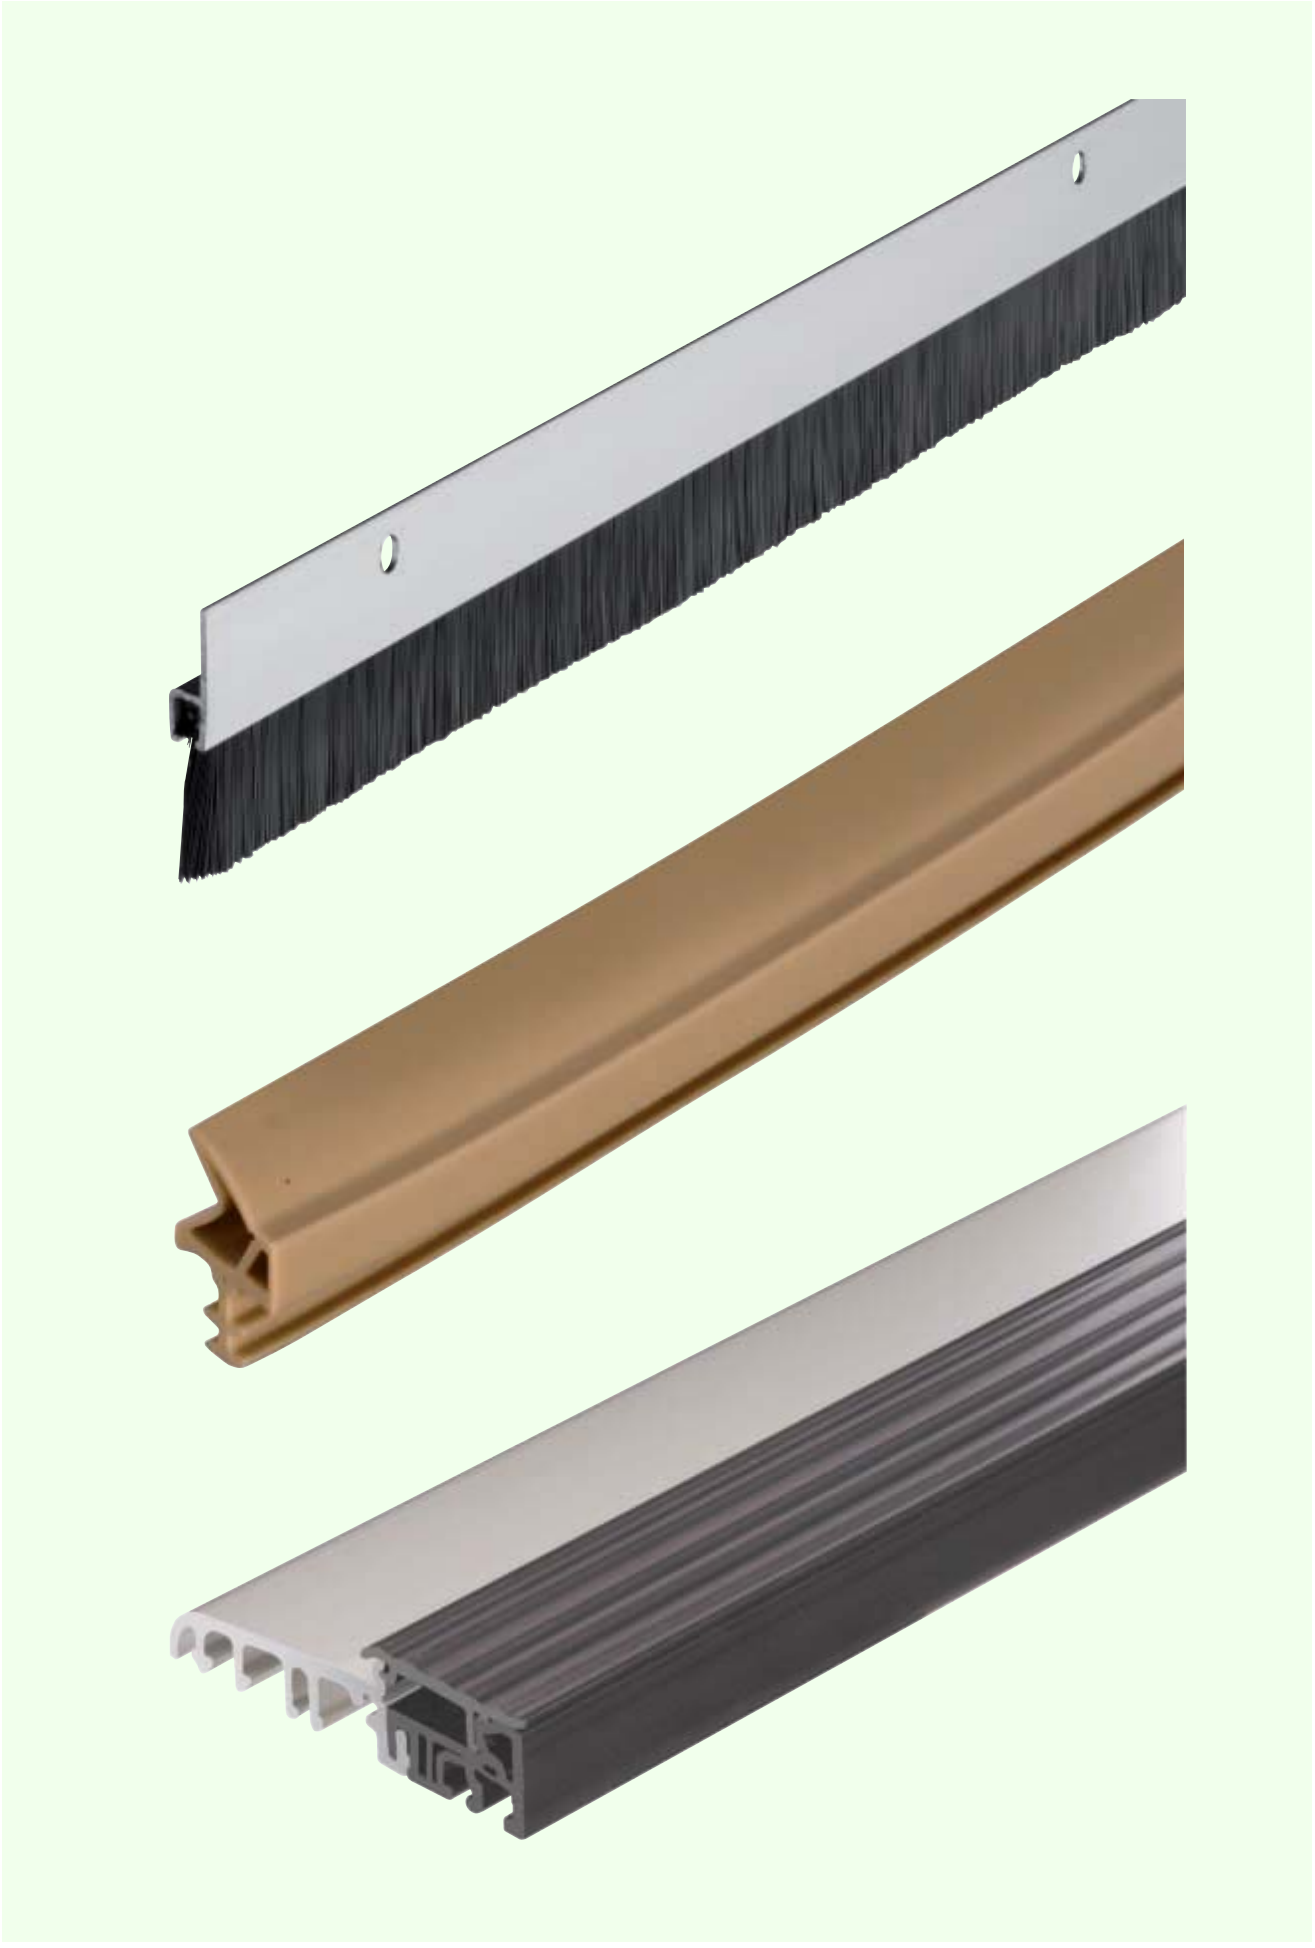

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bürstendichtung
zum Einnuten oder Aufschrauben






- Werkstoff: Besatz: Rosshaar oder Polyamid, Halteprofil: Stahlblech oder Aluminium
- Oberfläche: Besatz: schwarz, Halteprofil: verzinkt oder silberfarben eloxiert

Länge mm	Stahlblech Rosshaar	Aluminium Polyamid
1000	950.06.080	950.06.085
1250	950.06.082	950.06.087
2000	950.06.083	950.06.088

Bürstendichtung
zum Einnuten






- Werkstoff: Besatz: Polyamid, Halteprofil: Stahlblech
- Oberfläche: Besatz: schwarz, Halteprofil: verzinkt

Länge mm	Artikel-Nr.
1000	950.06.090
1250	950.06.092
2000	950.06.093

Bürstendichtung
zum Unterschrauben





- Werkstoff: Besatz: Polyamid, Halteprofil: Aluminium
- Oberfläche: Besatz: schwarz, Halteprofil: silberfarben eloxiert

Länge mm	Artikel-Nr.
1000	950.06.120
1250	950.06.122
2000	950.06.123

GAEB

8

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montagearten

Falzdichtungen für Zimmertüren werden in die Nut der Zarge oder der Tür eingesteckt.
Je nach Ausführung wird der Fuß der Dichtung direkt in die Nut eingesetzt (Bild 1) oder die Dichtung muss mit einem Halteprofil angebracht werden (Bild 2). Falzdichtungen für Haustüren werden in den Türflügel eingesteckt (Bild 3).




Bild 1




Bild 2




Bild 3

Standardfarben

- schwarz
- dunkelbraun
- braun
- beige
- weiß
- transparent

Weitere Farben auf Anfrage.

Anstrichverträglichkeit

Bei Dichtungsprofilen, die überstrichen oder im Renovierungsbereich eingesetzt werden, ist unbedingt auf die Lackverträglichkeit zu achten.
Die Angaben zur Anstrichverträglichkeit befreien nicht von eigenen Prüfungen.
Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Trocknungszyklen ist bei folgenden Anstrichsystemen die Verträglichkeit gegeben:

Dichtungsprofile aus modifiziertem Elastik-Polymer (PVC)	Dichtungsprofile aus thermoplastischem Elastomer (TPE) oder vernetztem Silikon
• Alkydharzlasuren und -lacke • Polyurethanlacke (DD-Lacke) • 2-Komponenten-Epoxidharzlacke • säurehärtende Lacke, bei denen die PVC-Beständigkeit vom Hersteller ausgewiesen ist • chemisch vernetzte Einbrennlacke	• Alkydharzlasuren und -lacke • Polyurethanlacke (DD-Lacke) • 2-Komponenten-Epoxidharzlacke • säurehärtende Lacke • chemisch vernetzte Einbrennlacke • nitrocellulose Lacke • lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke
Nicht geeignete Anstriche sind:	
• nitrocellulose Lacke • lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke • PVC-Lacke	–

Qualität


modifiziertes Elastik-Polymer (PVC)	thermoplastisches Elastomer (TPE)	vernetztes Silikon
Eigenschaften		
• gute physikalische Eigenschaften • Temperaturbereich von –20 bis +60 °C • alterungs-, witterungs- und ozonbeständig	• gute physikalische und thermische Eigenschaften • gutes Rückstellvermögen • komfortabler Schließdruck • hohe Toleranzaufnahme • Temperaturbereich von –40 bis +180 °C • alterungs-, witterungs- und ozonbeständig	• sehr gute physikalische und thermische Eigenschaften • gutes Rückstellvermögen • soft weiches Schließverhalten • hohe Toleranzaufnahme bei verzogenem Türblatt • Temperaturbereich von –60 bis +250 °C • alterungs-, witterungs- und ozonbeständig
Einsatzgebiete		
• für Innentüren	• für Innen- und Haustüren • für Schall- und Rauchschutztüren	• für Innen- und Haustüren • für Schall- und Rauchschutztüren • für Saunatüren

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




Falzdichtung



- Einsatzbereich: für gefälzte und ungefälzte Türen, nachträgliche Abdichtung bei **bereits** eingebauten Türen
- Montage: mit Halteprofil und Clips, keine Nutfräsung erforderlich



Halteprofil wird mit Clips verdeckt montiert


	Werkstoff	Oberfläche	Abpackung	Artikel-Nr.
Halteprofil				
	Aluminium	silber-farben eloxiert	5.25 m	950.07.404
Clips				
	Kunststoff	weiß	25 Stück	950.07.405
Hohlkammerdichtung				
	Silikon	schwarz	5 m	950.07.406

Bestellhinweis
Falzdichtung nur in Einzelteilen, nicht als Garnitur erhältlich.



Falzdichtung



- Einsatzbereich: für gefälzte und ungefälzte Türen, Abdichtung bei **neu** eingebauten Türen
- Montage: mit Halteprofil, keine Nutfräsung erforderlich



Halteprofil wird angeschraubt


	Werkstoff	Oberfläche	Abpackung	Artikel-Nr.
Halteprofil				
	Aluminium	blank	5.25 m	950.07.400
Lippendichtung				
	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)	schwarz	5 m	950.07.403

Bestellhinweis
Falzdichtung nur in Einzelteilen, nicht als Garnitur erhältlich.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Falzdichtung DS 9608







- Einsatzbereich: für gefälzte und ungefälzte Türen, Sanierung
- Werkstoff: Silikon
- Einbaumaße: Nut: 3 x 5,5 mm, Anschlagluft: 4 mm, Falzbreite: 10 mm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	950.07.777
schwarz	950.07.773
beige	950.07.774

Abpackung: 25 m

Zimmertürdichtung M 680






- Einsatzbereich: für gefälzte Türen
- Werkstoff: Weich-PVC
- Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, Falzbreite: 12 mm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	950.07.600
schwarz	950.07.601
dunkelbraun	950.07.602
beige	950.07.603
ockerbraun	950.07.604
transparent	950.07.605

Abpackung: 25 m

Zimmertürdichtung M 3967






- Einsatzbereich: für gefälzte Türen
- Werkstoff: Weich-PVC
- Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, Falzbreite: 12 mm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	950.07.610
schwarz	950.07.611
dunkelbraun	950.07.612
beige	950.07.613
ockerbraun	950.07.614
transparent	950.07.615

Abpackung: 25 m

Zimmertürdichtung S 7210






- Einsatzbereich: für gefälzte Türen, für Rauchschutztüren nach DIN 18095, für schallhemmende Türen
- Werkstoff: thermoplastisches Elastomer (TPE)
- Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, Falzbreite: 12 mm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	950.07.620
schwarz	950.07.621
dunkelbraun	950.07.622
beige	950.07.623
ockerbraun	950.07.624


Abpackung: 25 m

Zimmertürdichtung S 6577a, DS 6577





S 6577a



DS 6577

- Einsatzbereich: für **ungefälzte** Türen
- Werkstoff: thermoplastisches Elastomer (TPE) oder Silikon
- Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, Falzbreite: 12 mm

Farbe	S 6577a (TPE)	DS 6577 (Silikon)
weiß	950.07.630	950.07.760
schwarz	950.07.631	950.07.761
dunkelbraun	950.07.632	950.07.762
beige	950.07.633	950.07.763
ockerbraun	950.07.634	–

Abpackung: 25 m

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Haustürdichtung SV 112, DS 112







- Werkstoff: thermoplastisches Elastomer (TPE) oder Silikon
- Einbaumaße: Nut: (4 – 5) x 8 mm, Anschlagluft: 5 mm, Falzbreite: 12 mm

Farbe	SV 112 (TPE)	DS 112 (Silikon)
weiß	950.07.640	950.07.670
schwarz	950.07.641	950.07.671
dunkelbraun	950.07.642	950.07.672
beige	950.07.643	950.07.673
zinkgrau	–	950.07.675

Abpackung: 25 m

Haustürdichtung SV 185, DS 185






- Werkstoff: thermoplastisches Elastomer (TPE) oder Silikon
- Einbaumaße: Nut: (4 – 5) x 8 mm, Anschlagluft: 5 mm, Falzbreite: 18 mm

Farbe	SV 185 (TPE)	DS 185 (Silikon)
weiß	950.07.660	950.07.690
schwarz	950.07.661	950.07.691
dunkelbraun	950.07.662	950.07.692
beige	950.07.663	950.07.693
zinkgrau	–	950.07.695

Abpackung: 25 m

Haustürdichtung SV 155, DS 155





- Werkstoff: thermoplastisches Elastomer (TPE) oder Silikon
- Einbaumaße: Nut: (4 – 5) x 8 mm, Anschlagluft: 5 mm, Falzbreite: 15 mm

Farbe	SV 155 (TPE)	DS 155 (Silikon)
weiß	950.07.650	950.07.680
schwarz	950.07.651	950.07.681
dunkelbraun	950.07.652	950.07.682
beige	950.07.653	950.07.683
zinkgrau	–	950.07.685

Abpackung: 25 m

Zubehör

für Haustürdichtungen

→ Vario-Zange Deventer DSV 1521



Hinweis

Alle SV-, DS-Dichtungen lassen sich durch Klinken mit der Vario-Zange problemlos zu Rahmen konfektionieren.

	Artikel-Nr.
Vario-Zange	950.07.700


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Halbrundschwelle A









- Einsatzbereich: zur Überbrückung unterschiedlicher Bodenhöhen, zum Kombinieren mit Absenk- oder Auflaufdichtung
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: vorgebohrt, gesenkt

Lieferumfang
1 Schwelle
6 Dübel
6 Senkkopfschrauben

Länge mm	Artikel-Nr.
715	950.06.001
840	950.06.002
965	950.06.003
1090	950.06.004
1215	950.06.005


Bestellhinweis
Ohne Bohrungen, andere Fixlängen und Eloxaltöne nach EURAS auf Anfrage lieferbar.

Halbrundschwelle N









- Einsatzbereich: zur Überbrückung unterschiedlicher Bodenhöhen, zum Kombinieren mit Absenk- oder Auflaufdichtung
- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt gebürstet
- Ausführung: vorgebohrt, gesenkt
- Materialdicke: 2 mm

Lieferumfang
1 Schwelle
6 Dübel
6 Senkkopfschrauben

Länge mm	Artikel-Nr.
715	950.06.071
840	950.06.072
965	950.06.073
1090	950.06.074
1215	950.06.075

Bestellhinweis
Ohne Bohrungen und andere Fixlängen auf Anfrage lieferbar.

GAEB


8

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Flachschwelle S
für Fliesenböden und unebene Böden







- Einsatzbereich: Abdeckung von Stoßfugen (bei ungleichen Böden), zum Kombinieren mit Absenkdichtung
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: vorgebohrt, gesenkt

Lieferumfang
1 Schwelle
6 Dübel
6 Senkkopfschrauben


Länge mm	Artikel-Nr.
715	950.06.051
840	950.06.052
965	950.06.053
1090	950.06.054
1215	950.06.055

Bestellhinweis
Ohne Bohrungen, andere Fixlängen und Eloxaltöne nach EURAS auf Anfrage lieferbar.

Flachschwelle T
für Teppichböden








- Einsatzbereich: Schalldämmung bei Teppichböden, zum Kombinieren mit Absenkdichtung
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Ausführung: mit erhöhtem Mittelsteg, vorgebohrt, gesenkt

Montage



- Der Teppichboden wird im Bereich des Mittelstegs herausgeschnitten.
- Dieser Bereich wird mit Silikondichtmasse abgespritzt.
- Die Schwelle wird bodenbündig aufgeschraubt.

Lieferumfang
1 Schwelle
6 Dübel
6 Senkkopfschrauben

Länge mm	Artikel-Nr.
715	950.06.031
840	950.06.032
965	950.06.033
1090	950.06.034
1215	950.06.035

Bestellhinweis
Ohne Bohrungen, andere Fixlängen und Eloxaltöne nach EURAS auf Anfrage lieferbar.


Vitaflex
GAEB

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schwellensystem Eifel T

- Einsatzbereich: vermindert das Risiko von Tauwasserbildung und bauseitigen Feuchteschäden, Steigerung des Wärmeschutzes
- Norm: nach DIN 18025 (Behindertengerecht)
- Bauhöhe: ≤20 mm
- Isothermenverlauf nach WinISO 12, 6 °C (–5 °C außen, +20 °C innen, 50 % Luftfeuchtigkeit) und $U_{f,BW}$ = 1,2 W/m²K


Anwendung
Beispiele mit Eifel 75 T



mit Verbreiterungsprofil und Bauanschlussfolie




mit Holz-Verbreiterung und Bauanschlussfolie




Lösung für Altbau


Montage
am Türrahmen




mit Konterfräsung im Vollholz



ohne Konterfräsung, mit Dichtband (nicht im Lieferumfang enthalten)




mit Teil-Konterfräsung, mit zusätzlicher Leiste als Verdrehschutz




ohne Konterfräsung, mit zusätzlicher Leiste als Verdrehschutz

Montage
am Boden

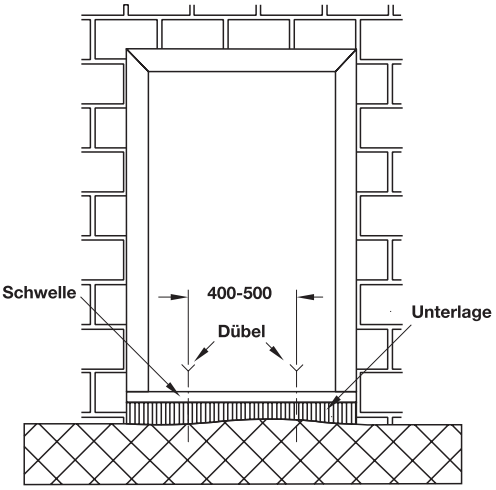


Schwelle einpassen und vollständig mit Verbreiterungsprofilen oder Holz unterlegen, dabei Unebenheiten ausgleichen.
Ist die Schwelle noch nicht unterlegt, keine Gegenstände (z. B. Holzbohlen) darauf- oder darüberlegen.

Schwelle verdübeln

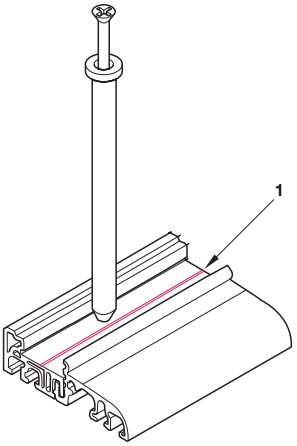


Schwelle mit mindestens 2 Dübeln befestigen.
Löcher in vorhandene Rille (1) vorbohren.
Dübellöcher bohren.
Dübel einsetzen und Schwelle verschrauben.

Deckel einhängen



Der Deckel muss zwischen dem Türrahmen eingepasst werden.
Deckel einhängen (1).
Per Hand oder mit einem Gummihammer einclipsen (2).
Beim Einclipsen keinen Schraubendreher oder ähnliches verwenden.

Demontage

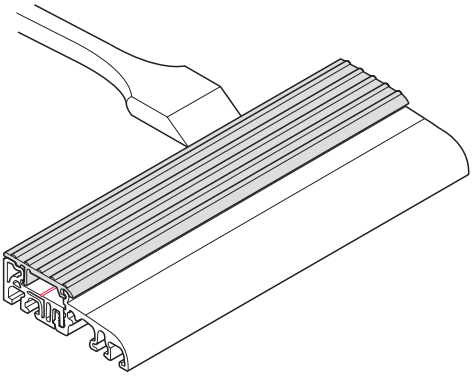


Bei Bedarf kann der Deckel mit einem Holz- oder Kunststoffkeil wieder abgenommen werden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ thermisch getrennte Haustürschwelle Eifel 75 T





- Werkstoff: thermische Trennung und Deckel: Kunststoff, Grundprofil: Aluminium
- Farbe: thermische Trennung und Deckel: schwarz oder grau, Grundprofil: silberfarben eloxiert
- Länge: 1180 mm


Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	950.12.003
grau	950.12.005

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Bestellhinweis
Weitere Schwellenbreiten auf Anfrage lieferbar.

→ thermisch getrennte Haustürschwelle Eifel 80 T





- Werkstoff: thermische Trennung und Deckel: Kunststoff, Grundprofil: Aluminium
- Farbe: thermische Trennung und Deckel: schwarz oder grau, Grundprofil: silberfarben eloxiert
- Länge: 1180 mm

Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	950.12.013
grau	950.12.015


Abpackung: 1 oder 5 Stück

Bestellhinweis
Weitere Schwellenbreiten auf Anfrage lieferbar.

→ Zubehör Schwellensystem Eifel T

Verbreiterungsprofil






- Einsatzbereich: als Unterkonstruktion
- Werkstoff: Kunststoff
- Montage: zum Einclipsen in die thermische Trennung, nach Bedarf in der Höhe kombinierbar
- Länge: 1180 mm

Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	950.12.023
grau	950.12.025

Abpackung: 1 oder 5 Stück

Endkappen






- Einsatzbereich: zur seitlichen Abdichtung, zur Verbesserung der Statik bei aufeinander geclipsten Verbreiterungsprofilen
- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung: 1 Satz besteht aus 4 zusammengespritzten, einzeln abtrennbaren Endkappen
- Montage: zum Einclipsen in Verbreiterungsprofile

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	950.12.097

Abpackung: 1 oder 50 Satz

Ausgleichsprofil






- Einsatzbereich: für Altbauten
- Werkstoff: Kunststoff
- Montage: zum Einclipsen in die thermische Trennung, individueller Zuschnitt möglich, nach Bedarf in der Höhe kombinierbar
- Länge: 1180 mm

Farbe	Artikel-Nr.
schwarz	950.12.033
grau	950.12.035

Abpackung: 1 oder 5 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 9
Schiebetürbeschläge

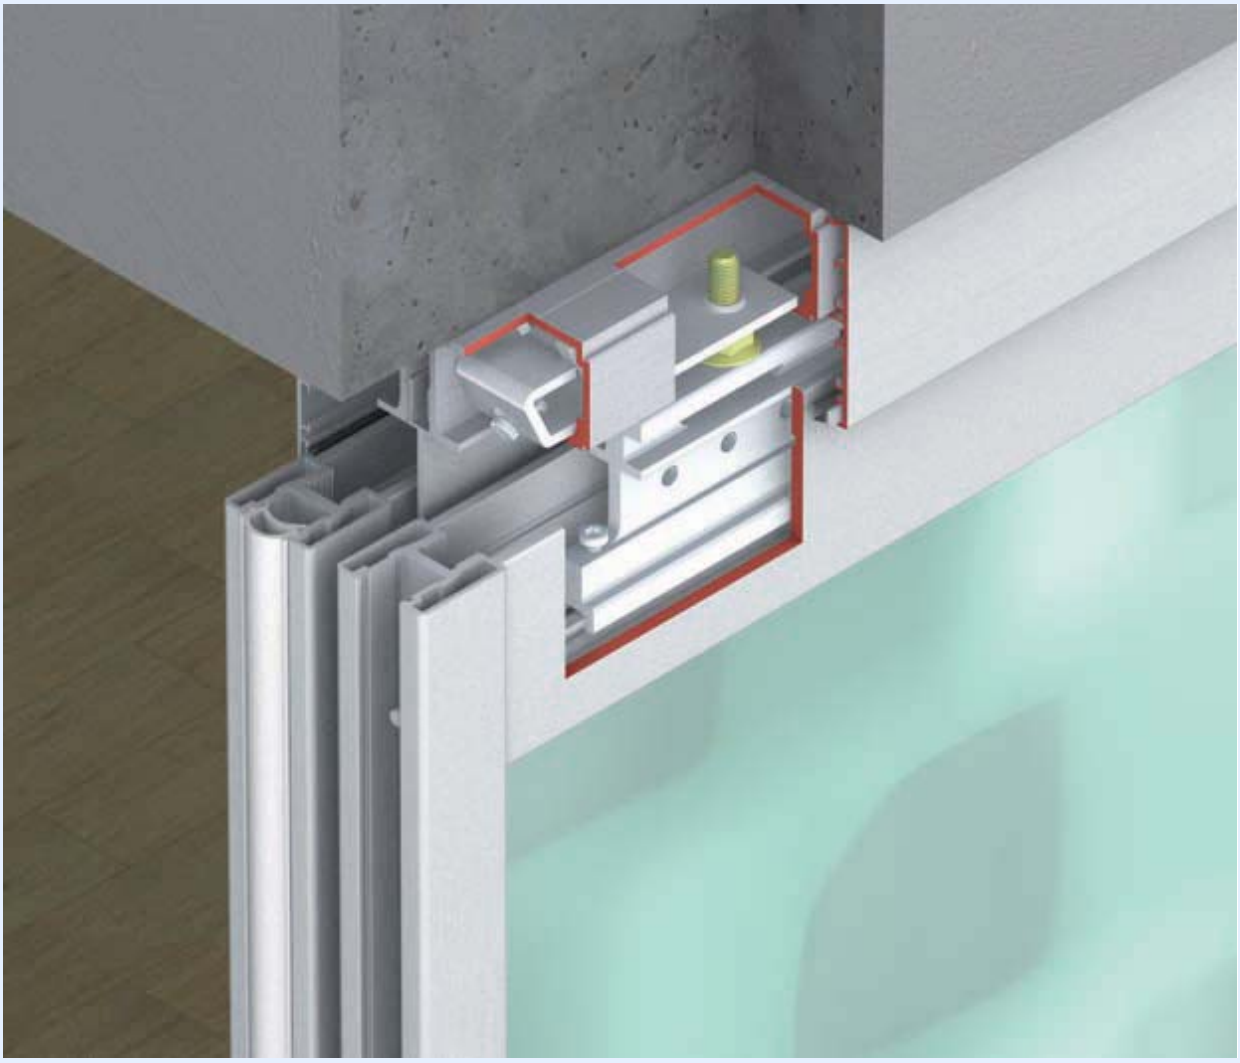

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Anwendungsmatrix 9.2

Information zu Schiebetüren 9.4


Schiebetürbeschläge





für Holztüren
– StarTec 9.7
– EKU 9.10
– Hawa 9.26
– Tiger 9.62
für Glastüren
– StarTec 9.75
– EKU 9.80
– Hawa 9.106
– Tiger 9.144
für Holz- und Rahmentüren
– EKU 9.154
für Falt- und Harmonikawände aus Holz
– StarTec 9.214
– Hawa 9.202
für Schiebewände aus Holz
– Hawa 9.218
für Schiebewände aus Glas
– Hawa 9.225
für Falt- und Schiebeläden
– Hawa 9.234
Schiebefensterbeschläge
– Hawa 9.269

Zubehör







Schiebetürantriebe 9.150
Stangen-Einsteckschloss 9.272
Muschelgriffe 9.273

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Seite	Tragkraft														Ausführung						Flügelanzahl				
		≤40 kg	≤45 kg	≤50 kg	≤60 kg	≤70 kg	≤75 kg	≤80 kg	≤90 kg	≤100 kg	≤120 kg	≤150 kg	≤160 kg	≤300 kg	≤500 kg	Standard	Design	Festverglasung	symmetrisches Öffnen	teleskopisches Öffnen	elektrisch betrieben	1-flügelig	2-flügelig	3-flügelig	4-flügelig	6-flügelig und mehr
Schiebetürbeschläge für Holztüren																										
	9.7								■								■					■				
	9.10		■													■						■	■			
	9.12, 9.14, 9.16				■											■						■	■			
	9.18, 9.20, 9.22									■						■						■	■			
	9.24													■		■						■	■			
	9.26, 9.28	■														■						■	■			
	9.30					■										■						■	■			
	9.32, 9.34							■								■						■	■			
	9.36, 9.38										■					■						■	■			
	9.40											■				■						■	■			
	9.42, 9.44												■			■						■	■			
	9.46, 9.48														■	■						■	■			
	9.50							■								■			■				■			
	9.52							■								■				■			■			
	9.54							■								■				■				■		
	9.56	■														■				■					■	
	9.62, 9.64	■														■						■	■			
	9.66						■									■						■	■			
	9.68, 9.70							■								■						■	■			
	9.73											■				■						■	■			
Schiebetürbeschläge für Glastüren																										
	9.75								■								■					■	■			
	9.78																■					■	■			
	9.80	■															■					■				
	9.82									■						■						■				
	9.84									■						■		■				■	■			
	9.86									■						■			■				■			
	9.88, 9.90, 9.93									■							■	■				■	■			
	9.96									■							■		■				■			
	9.98, 9.101									■							■					■	■			
	9.106, 9.110	■															■	■				■	■			
	9.114	■														■						■	■			
	9.116					■										■						■	■			
	9.118, 9.122, 9.126							■									■	■				■	■			
	9.128										■						■	■				■	■			
	9.132											■					■					■	■			
	9.136												■				■					■	■			
	9.144			■													■					■	■			
	9.146							■									■					■	■			
	9.148										■						■					■	■			
Schiebetürbeschläge für Holz- und Rahmentüren																										
	9.154									■							■	■				■	■	■	■	
	9.158									■							■		■				■			
	9.160									■						■		■				■	■	■	■	
	9.164							■								■		■				■	■			
	9.168, 9.170							■								■						■				
	9.173									■							■	■				■	■	■	■	
	9.178									■							■		■				■			
	9.179									■							■	■					■	■	■	
	9.183							■									■	■				■	■	■	■	
	9.188, 9.192							■									■					■				

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Seite	Tragkraft														Ausführung						Flügelanzahl				
		≤20 kg	≤40 kg	≤45 kg	≤50 kg	≤60 kg	≤70 kg	≤75 kg	≤80 kg	≤90 kg	≤100 kg	≤120 kg	≤150 kg	≤160 kg	≤300 kg	Standard	Design	Festverglasung	symmetrisches Öffnen	teleskopisches Öffnen	elektrisch betrieben	1-flügelig	2-flügelig	3-flügelig	4-flügelig	6-flügelig und mehr
Schiebetürbeschläge für Falt- und Harmonikawände aus Holz																										
	9.202			■												■								■	■	■
	9.204, 9.207								■							■							■	■	■	■
	9.210											■				■								■	■	■
	9.214		■													■							■	■	■	
	9.216				■											■							■	■	■	
Schiebetürbeschläge für Schiebewände aus Holz und Glas																										
	9.218					■										■							■	■	■	■
	9.225					■										■							■	■	■	■
Schiebetürbeschläge für Falt- und Schiebeläden																										
	9.234	■														■							■	■	■	■
	9.238					■										■						■	■				
	9.242					■										■					■	■	■				
	9.247					■										■							■				
	9.250					■										■			■				■				
	9.254					■										■			■		■		■				
	9.259					■										■				■			■	■	■		
	9.263					■										■				■	■		■	■	■		

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Die Schiebetürbeschläge im vorliegenden Katalog sind in folgende Gruppen unterteilt:
- Beschläge für Holz-Schiebetüren
- Beschläge für Glas-Schiebetüren
- Beschläge für Faltwände
- Beschläge für Harmonikawände
- Beschläge für Schiebeläden
- Beschläge für Faltläden
- Beschläge für Vertikalschiebefenster

Öffnungsvarianten bei Schiebetüren

Schiebetürbeschläge lassen sich nach der Flügelanzahl und der Öffnungsart unterscheiden.

Öffnungsarten

- 1-flügelige Schiebetüren
  Öffnen eines Flügels auf eine Seite vor einer Wand



oder in eine Tasche



- 2-flügelige Schiebetüren
  Paralleles Öffnen von zwei Flügeln nach rechts



oder nach links




- 2-flügelige Schiebetüren
  Symmetrisches Öffnen von zwei Flügeln; manuell oder automatisch




- 4-flügelige Schiebetüren
  Paralleles Öffnen von zwei Flügeln gleichzeitig symmetrisches Öffnen aller vier Flügel (nur Holz-Schiebetüren)



- 1- und 2-flügelige gebogene Schiebetüren
  Rundbogen-Schiebetüren mit einem maximalen Achsradius von 500 mm lassen sich durchgebogene Laufschienen und einen speziellen Beschlag realisieren. Die Segmentgröße eines Flügels darf einen Viertelkreis nicht überschreiten.



Beschläge für Holz-Schiebetüren



In diesem Katalog sind Beschläge für Holz-Schiebetüren bis zu einem maximalen Türgewicht von 500 kg aufgeführt. Beschläge für Holz-Schiebetüren bestehen aus einer Garnitur und einer Laufschiene. Gegebenenfalls können sie durch weitere Teile ergänzt werden. Eine Garnitur beinhaltet unter anderem Aufhängungen, Bodenführung und evtl. einen Schienenpuffer.

Aufhängungen

- Tragprofil
  Der Aufhängeschlitten wird seitlich in das Tragprofil eingefahren. Die Aufhängeschraube wird von unten in das Laufwerk eingeschraubt. Tragprofile werden in die Tür eingelassen, deshalb verringert sich die Einbauhöhe auf ein Minimum.
- Tragflansch
  Tragflansche werden seitlich eingefahren. Sie werden auf die Tür montiert, deshalb ergibt sich eine größere Einbauhöhe.
- Aufhängebügel
  Aufhängebügel werden von der Frontseite eingefahren. Sie werden auf die Tür montiert, deshalb ergibt sich eine größere Einbauhöhe.
- Zweiweg-Aufhängung
  Die Zweiweg-Aufhängung kann seitlich oder von der Frontseite eingefahren werden. Sie wird auf die Türmontiert, deshalb ergibt sich eine größere Einbauhöhe.
- Aufhängewinkel
  Durch den herausziehbaren Tragschlitten kann die Tür auf der Stirnseite mit dem Laufwerk verbunden werden. Der Aufhängewinkel wird von oben und auf der Stirnseite befestigt.

Bodenführungen

- Spielfreie Bodenführung
  Eine spielfreie Bodenführung verhindert das Klappern der Schiebetür. Auf dem Boden angebrachte spielfreie Bodenführungen gibt es bis zu einem Türgewicht von 160 kg.
- Türführungen für Wandbefestigung
  Bei schlechter Befestigungsmöglichkeit der Führung am Boden kann die Confort-Führung, die an der Wand angebracht wird, verwendet werden.
- Führungsschiene
  Bei breiten Schiebetüren empfiehlt es sich, diese unten in einer Führungsschiene zu führen.

Schienenpuffer

- Schienenpuffer mit verstellbarer Haltefeder
  Mit einer Haltefeder lässt sich die Schiebetür in einer geöffneten oder geschlossenen Position halten. Die Haltekraft der Feder kann je nach Gewicht der Schiebetüre eingestellt werden. Schienenpuffer mit verstellbarer Haltefeder sind bei fast allen Beschlägen enthalten.
- Für Stahlschienen gibt es Anschlagpuffer ohne Haltefeder.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Beschläge für Glas-Schiebetüren



In diesem Katalog sind Beschläge für Glas-Schiebetüren bis zu einem maximalen Türgewicht von 120 kg aufgeführt, zudem für Glasdicken von 8, 10 und 12 mm (12,7 mm). Schiebetürbeschläge für Glas-Schiebetüren bestehen grundsätzlich aus einer Garnitur, einer Laufschiene und einer Bodenführung. Gegebenenfalls können sie durch weitere Teile ergänzt werden. Eine Garnitur beinhaltet unter anderem Aufhängungen und Schienenpuffer.

Aufhängungen

- Punkt-Aufhängung
  Eine Punkt-Aufhängung ist eine Aufhängung mit Glasbearbeitung. Die Punkt-Aufhängung wird in die Glasscheibe montiert, deshalb verringert sich die Einbauhöhe auf ein Minimum.
- Klemmschuh-Aufhängung
  Eine Klemmschuh-Aufhängung ist eine Aufhängung ohne Glasbearbeitung. Die Aufhängung mit Klemmschuh wird auf die Tür montiert, deshalb ergibt sich eine größere Einbauhöhe.
- Aufhängeprofil
  Ein Aufhängeprofil ist eine Aufhängung ohne Glasbearbeitung. Das Aufhängeprofil wird über das Glas geschoben, deshalb ergibt sich eine größere Einbauhöhe.


Bodenführungen

- Spielfreie Bodenführung
  Eine Spielfreie Bodenführung ist eine auf dem Boden angebrachte Türführung, in der das Glas spielfrei geführt wird.
- Führungsschiene mit Gleitelementen
  Die Türführung wird durch eine in den Boden eingelassene Führungsschiene erreicht, in der das Glas mit aufgeklebten Gleitelementen geführt wird.
- Führungsschiene mit Führungsgleiter
  Die Türführung wird durch eine in den Boden eingelassene Führungsschiene erreicht, in der ein Führungsgleiter geführt wird. Der Führungsgleiter ist mit einer Punktbefestigung oder in einem Glashalteprofil im Glas befestigt.

Schienenpuffer

- Schienenpuffer mit verstellbarer Haltefeder
  Mit der Haltefeder lässt sich die Schiebetür in einer geöffneten oder geschlossenen Position halten. Die Haltekraft der Feder kann je nach Gewicht der Schiebetüre eingestellt werden. Schienenpuffer mit verstellbarer Haltefeder sind bei fast allen Beschlägen enthalten.
- Für Stahlschienen gibt es Anschlagpuffer ohne Haltefeder.


Beschläge für Faltwände



Faltwände haben die Funktion, Räume zu unterteilen. Wird eine Faltwand als Flügelpaket auf eine Seite verschoben, entsteht ein uneingeschränkter Durchgang. In diesem Katalog sind Beschläge für Faltwände bis zu einem maximalen Flügelgewicht von 120 kg aufgeführt. Die maximale Flügelbreite liegt zwischen 700 und 1000 mm.

Flügelanzahl

Die Flügelanzahl sollte ungerade sein, dadurch kann der letzte Flügel als Drehtür verwendet werden. Durch eine Drehtür auf der gegenüberliegenden Seite ist auch eine gerade Flügelanzahl möglich.




Anordnung

Faltwände sind am linken und/oder am rechten Rahmen mit Scharnieren befestigt. Die Flügel sind untereinander durch Scharniere miteinander verbunden. Die Flügelpakete werden rechts und/oder links angeordnet. Jeder 2. Flügel wird an der Seitenkante aufgehängt. Eine untere Führung ist erforderlich. Um nichtgeführte Faltungen zu schließen, wird am Ende des 1. Flügels, des 3., 5. usw. ein Zapfenschloss eingelassen. Bei geschlossener Faltwand erfolgt die Schließung mittels Zapfenschloss in die Führungsschiene.
Die Anfangsflügel sind in einem genauen Maßverhältnis zu den übrigen Flügeln schmäler auszuführen.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Beschläge für Harmonikawände




Harmonikawände haben die Funktion Räume zu unterteilen. Wird eine Harmonikawand als Flügelpaket auf eine Seite verschoben, entsteht ein uneingeschränkter Durchgang. In diesem Katalog sind Beschläge für Harmonikawände bis zu einem maximalen Flügelgewicht von 70 kg aufgeführt. Die maximale Flügelbreite liegt zwischen 700 und 1000 mm.

Flügelanzahl
Die Flügelanzahl ist beliebig wählbar.



Anordnung
Harmonikawände sind am linken und/oder am rechten Rahmen mit Scharnieren befestigt und beginnen mit einem halben Flügel. In der Regel wird der 1. ganze Flügel, der 3., 5. usw. in der Mitte der Flügelbreite aufgehängt. Die Führung muss lotrecht unter dem Aufhängepunkt angebracht werden. In geöffnetem Zustand stehen die Flügel im Winkel von 90° zur geschlossenen Wand unter der Laufschiene.
Die Flügel eines Faltpaketes sind untereinander mit Scharnieren verbunden. Für die Berechnung wird der halbe Flügel als ganzer behandelt. Liegt der Aufhängepunkt in der Mitte der Flügelbreite, kann bei einer sorgfältigen Bedienung auf eine untere Führung verzichtet werden. Um die Flügel in geschlossenem Zustand in einer Geraden zuhalten, müssen die Flügel unten mit einem Zapfenschloss in die Führungsschiene geschlossen werden. Bedingt durch das beidseitige Ausschwenken der Flügel ist oben und unten kein Anschlag möglich.


Beschläge für Schiebeläden



Schiebeläden aus Holz-, Metall- oder Leichtmetallschützen vor intensiver Sonnenbestrahlung und widrigen Witterungsverhältnissen. Sie benötigen keinen Schwenkbereich. In diesem Katalog sind Beschläge für Schiebeläden bis zu einer maximalen Tragkraft von 80 kg pro Flügel aufgeführt.

Schiebeläden können in jede Position geschoben werden. Sie lassen sich auch bei starkem Wind einfach bedienen und können nicht aus der Wandhalterung gerissen werden.


Beschläge für Faltläden



Faltläden aus Holz-, Metall- oder Leichtmetall schützen vor intensiver Sonnenbestrahlung und widrigen Witterungsverhältnissen. In diesem Katalog ist ein Beschlag für Faltläden mit einer maximalen Tragkraft von 20 kg pro Flügel aufgeführt. Die maximale Flügelbreite beträgt 600 mm. Die Flügelanzahl ist beliebig. Je nach Montage können die Faltläden nach innen oder außen gefaltet werden. Die Faltpakete sind auf einer Seite mit Drehlagern montiert, können daher nur nach rechts oder links gefaltet werden.

Die Fensterläden können zusammengefaltet und seitlich 90° zur Fensterfront gestellt werden. Die Faltschiebeläden müssen in geöffneter Position windgeschützt oder entsprechend gesichert sein.
In geschlossener Position werden die Flügel mit einer Zugfalle gesichert.

Beschläge für Vertikalschiebefenster



Vertikalschiebefenster sind Schiebefenster, die beim Öffnen und Schließen Platz sparen. Sie benötigen keinen Schwenkbereich.
In diesem Katalog ist ein Beschlag für Vertikalschiebefenster mit einem maximalen Flügelgewicht von 150 kg aufgeführt. Ein Beschlag für Vertikalschiebefenster besteht aus einer Komplettgarnitur, welche aus einer Beschläge-Garnitur und einer Führungsschienen-Garnitur zusammengesetzt ist. Gegebenenfalls kann sie durch weitere Teile ergänzt werden.

Die Fenster- und Flügelrahmen besitzen eine Standardfälzung. Für zusätzliche Lüftungsmöglichkeiten kann der obere Flügel mit einem handelsüblichen Kippflügelbeschlag ausgerüstet werden.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag ST-120


für Türflügelgewicht bis 90 kg




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: Laufwerk mit Aushängesicherung, Bodenführung, spielfrei
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- für Holzdicke: 38 – 42 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤90 kg
- Durchmesser: Tragstange 20 mm
- für lichte Durchgangsbreite: 1-flügelige Schiebetüren 800/900/1000 mm, 2-flügelige Schiebetüren 1600/1800/2000 mm
- für Türbreite: Flügelbreite (1-flügelig) 850/950/1050 mm, Flügelbreite (2-flügelig) 825/925/1025 mm

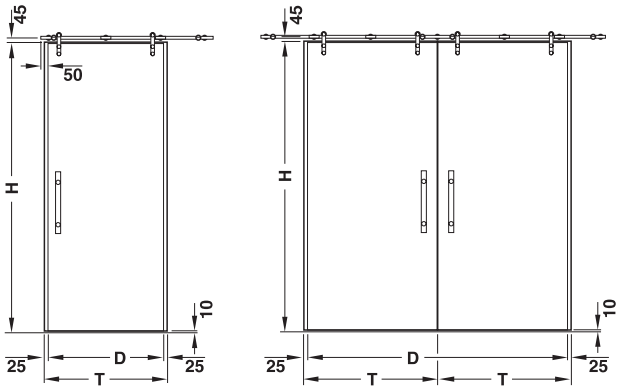


D = lichte Durchgangsbreite, T = Flügelbreite,
H = Durchgangshöhe

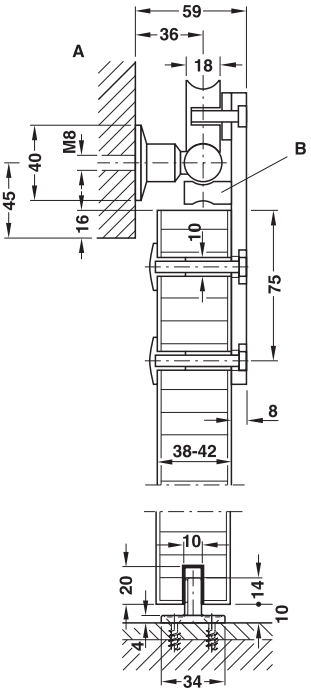

A = Wandbefestigung, B = Aushängesicherung

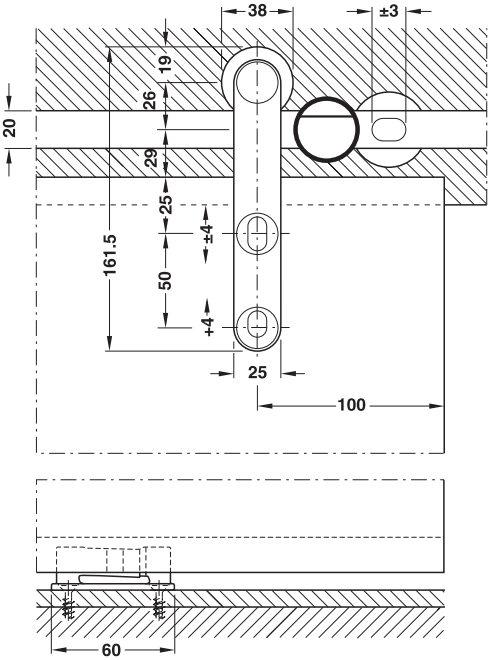

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

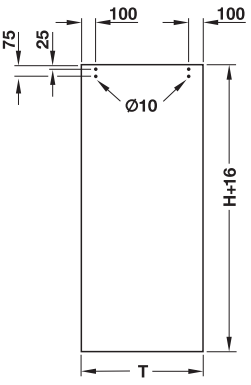

H = Durchgangshöhe, T = Flügelbreite


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur ST-120

	für lichte Durchgangsbreite mm	Türflügelbreite mm	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren	800	850	**940.90.000**
	900	950	**940.90.001**
	1000	1050	**940.90.002**
für 2-flügelige Schiebetüren	1600	825	**940.90.004**
	1800	925	**940.90.005**
	2000	1025	**940.90.006**

Bestellhinweis
Befestigungsmaterial (Stockschraube und Kunststoffdübel) im Lieferumfang enthalten.

→ Garniturkomponenten ST-120

		Türflügelbreite mm	für 1 Türflügel	für 2 Türflügel	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Tragstange		825 – 850	4 Stück	8 Stück	Edelstahl	matt	300	940.90.930
		925 – 950					350	940.90.935
		1025 – 1050					400	940.90.940
Laufwerk mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		–	2 Stück	4 Stück	Edelstahl	matt	–	940.90.022
Tragteil links			1 Stück	1 Stück	Edelstahl	matt	100	940.90.012
Tragteil rechts		–	1 Stück	1 Stück	Edelstahl	matt	100	940.90.013
Tragteil mitte		–	3 Stück	7 Stück	Edelstahl	matt	100	940.90.014
Stopper		–	2 Stück	4 Stück	Edelstahl	matt	–	940.90.042
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm		–	1 Stück	2 Stück	Kunststoff	schwarz		940.40.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.


Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Wand- und Deckenbefestigung
für Schiebetürbeschlag ST-120


Montage
Varianten zur Befestigung der Laufschiene:
- Wandbefestigung (Standard)
- Deckenbefestigung

Wandbefestigung (Standard)



A = Stützteller
B = Befestigungsbolzen
C = Tragteil

Deckenbefestigung

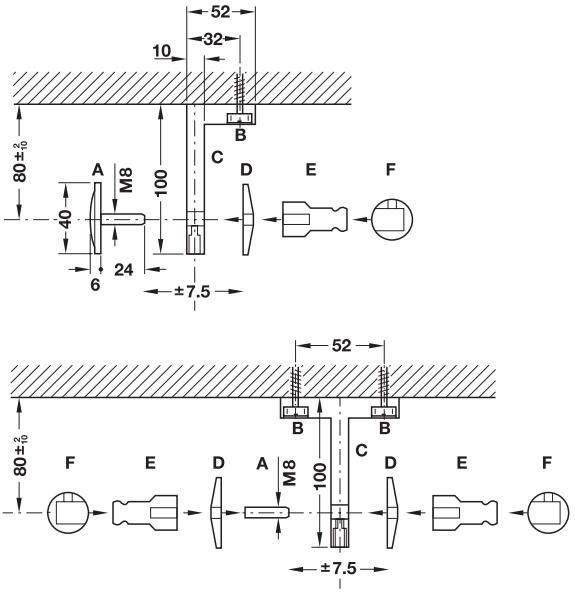

A = Anschlussschraube/Gewindeschraube
B = Deckenschraube mit Metalldübel
C = Befestigungswinkel
D = Stützteller
E = Befestigungsbolzen
F = Tragteil

Lieferumfang
Deckenbefestigung einläufig:
- 1 Anschlussschraube (A)
- 1 Deckenschraube mit Metalldübel (B)
- 1 Befestigungswinkel (C)

Deckenbefestigung zweiläufig:
- 1 Gewindeschraube (A)
- 2 Deckenschrauben mit Metalldübel (B)
- 1 Befestigungswinkel (C)


	Artikel-Nr.
Deckenbefestigung einläufig	940.90.091
Deckenbefestigung zweiläufig	940.90.092

Bestellhinweis
Stützteller (D), Befestigungsbolzen (E) und Tragteil (F) sind im Tragteil des Schiebetürbeschlages ST-120 enthalten.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 45 S

für Türflügelgewicht bis 45 kg

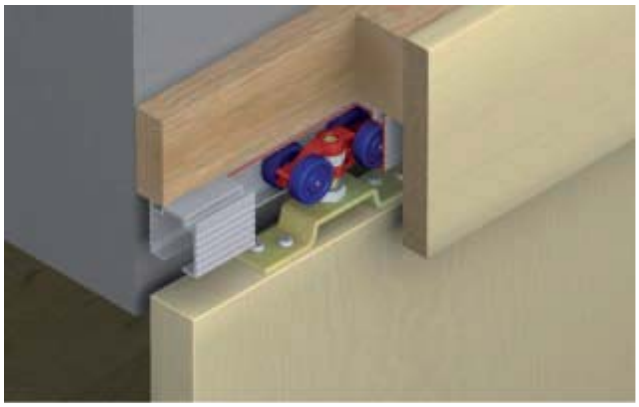





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤45 kg



seitenverstellbare Bodenführung

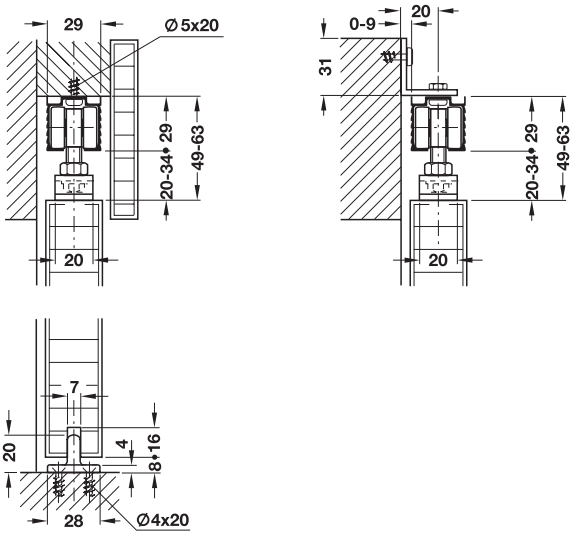

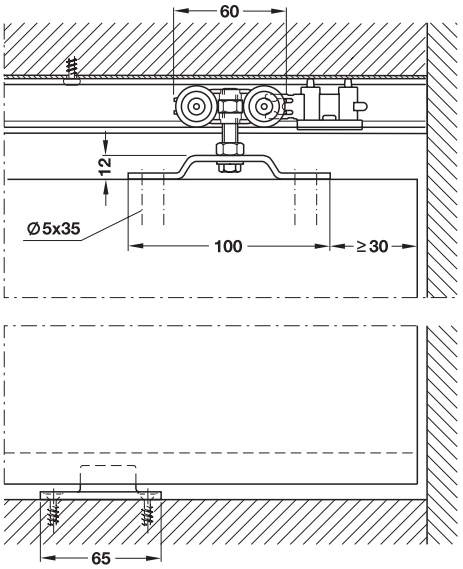

Schnitt Rollenwagen, Schienenstopper und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 45 S

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.54.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.


→ Garniturkomponenten EKU Porta 45 S

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit Gleitlager		2 Stück	940.54.012
Tragflansch Stahl, verzinkt		2 Stück	940.60.020
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Mutter M8		4 Stück	940.54.022
Schienenstopper mit Rückhaltefeder		1 Stück	940.54.042
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
T-Bodenführung verstellbar, Kunststoff, anthrazit		1 Stück	940.60.070

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 500 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	blank	1700	940.54.917
				6000	940.54.960
Wandbefestigungswinkel mit Schrauben und Muttern, 31 x 30 (x 42) x 3 mm		Stahl	verzinkt	42	940.60.060

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 60 S

für Türflügelgewicht bis 60 kg

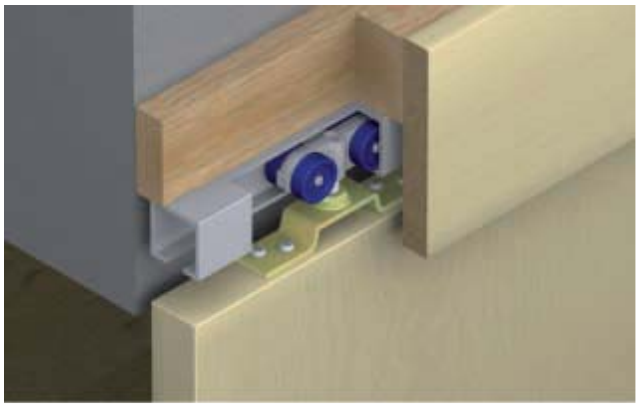





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤60 kg

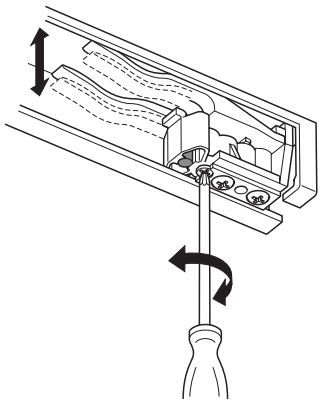



Stopper mit einstellbarer Arretierkraft




seitenverstellbare Bodenführung








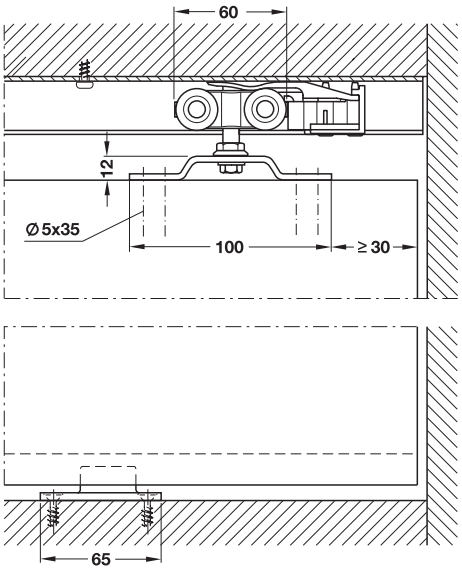

Schnitt Rollenwagen, Schienenstopper und Bodenführung



Abmessungen Rundbogen-Laufschiene

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 60 S

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.60.002**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten EKU Porta 60 S

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit Gleitlager		2 Stück	940.60.012
Tragflansch Stahl, verzinkt		2 Stück	940.60.020
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
T-Bodenführung verstellbar, Kunststoff, anthrazit		1 Stück	940.60.070

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 500 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene gebohrt, 31 x 30 mm (B x H)		Aluminium	blank	1500	941.00.150
				1700	941.00.170
				2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
			silberfarben eloxiert	2000	941.00.205
				2500	941.00.255
				6000	941.00.605
Einfachlaufschiene gebohrt, 30 x 30 mm (B x H)		Stahl	verzinkt	6000	941.00.602
Wandbefestigungswinkel mit Schrauben und Muttern, 31 x 30 (x 42) x 3 mm		Stahl	verzinkt	42	940.60.060
Schienen-Verbindungs-U 32 x 35 (x 120) x 2,5 mm		Stahl	verzinkt	120	941.00.990
Rundbogen-Laufschiene gebohrt, Schenkellänge 800 mm, Radius 550 mm		Aluminium	blank	–	941.00.700

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag EKU Porta 60 C


für Türflügelgewicht bis 60 kg

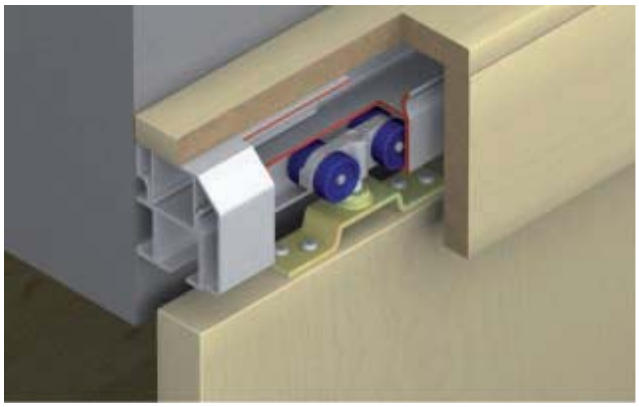





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: mit Clip-Blende
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤60 kg

Montage

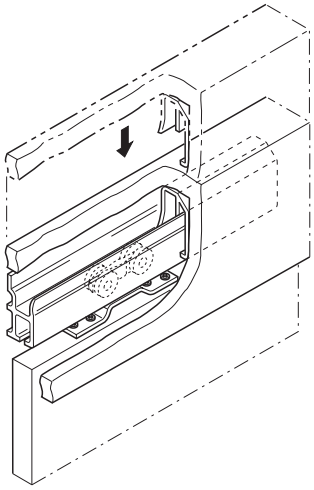

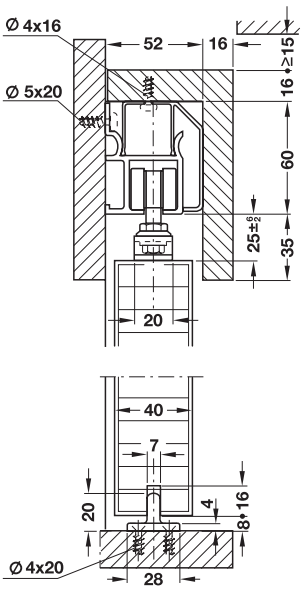

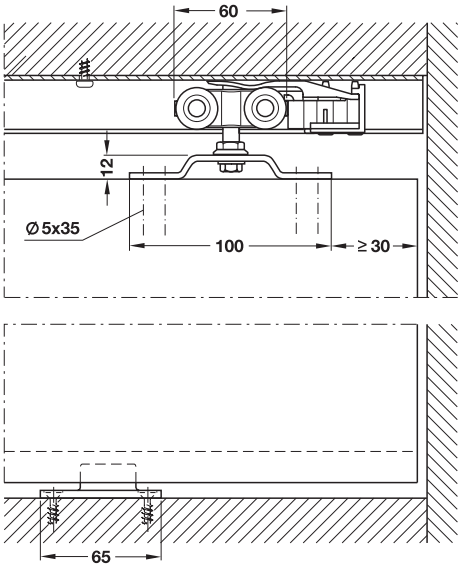

Schnitt Rollenwagen, Schienenstopper und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 60 C

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.60.002**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 60 C

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit Gleitlager		2 Stück	940.60.012
Tragflansch Stahl, verzinkt		2 Stück	940.60.020
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
T-Bodenführung verstellbar, Kunststoff, anthrazit		1 Stück	940.60.070

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Clip-Profil alle 500 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene für Clip-Blende gebohrt		Aluminium	blank	1700	941.00.171
				6000	941.00.601
Clip-Profil gebohrt		Aluminium	blank	100	941.00.064

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag EKU Porta 60 M


für Türflügelgewicht bis 60 kg

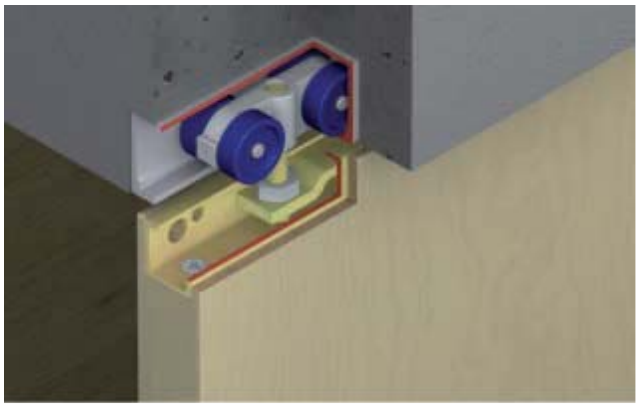





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤60 kg
- minimale Einbauhöhe


Montage



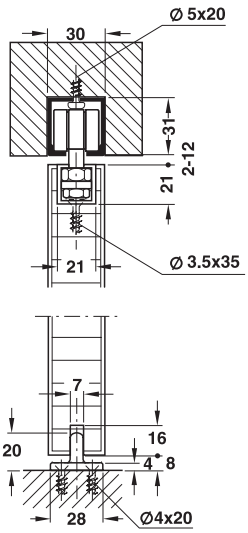

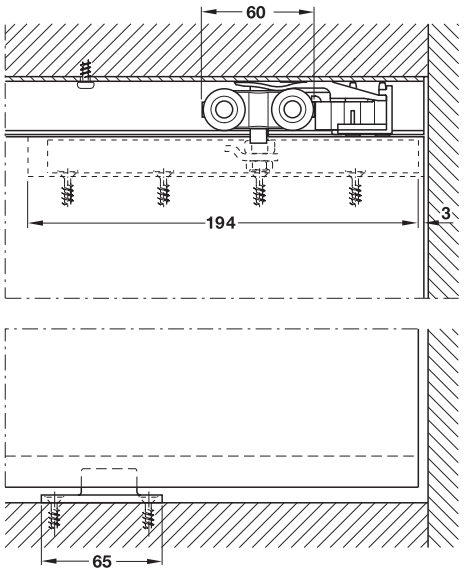

Schnitt Rollenwagen, Schienenstopper und Bodenführung



Abmessungen Rundbogen-Laufschiene

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 60 M

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.60.003**


Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 60 M

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit Gleitlager		2 Stück	940.60.012
Tragprofil Stahl, verzinkt		2 Stück	940.60.024
Abdeckkappe Kunststoff, grau		2 Stück	940.60.025
Schraube 5 x 25		2 Stück	940.60.071
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Mutter M8		2 Stück	940.54.022
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
T-Bodenführung verstellbar, Kunststoff, anthrazit		1 Stück	940.60.070

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene gebohrt, 31 x 30 mm (B x H)		Aluminium	blank	1500	941.00.150
				1700	941.00.170
				2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
			silberfarben eloxiert	2000	941.00.205
				2500	941.00.255
				6000	941.00.605
Einfachlaufschiene gebohrt, 30 x 30 mm (B x H)		Stahl	verzinkt	6000	941.00.602
Schienen-Verbindungs-U 32 x 35 (x 120) x 2,5 mm		Stahl	verzinkt	120	941.00.990
Rundbogen-Laufschiene gebohrt, Schenkellänge 800 mm, Radius 550 mm		Aluminium	blank	–	941.00.700

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 S

für Türflügelgewicht bis 100 kg

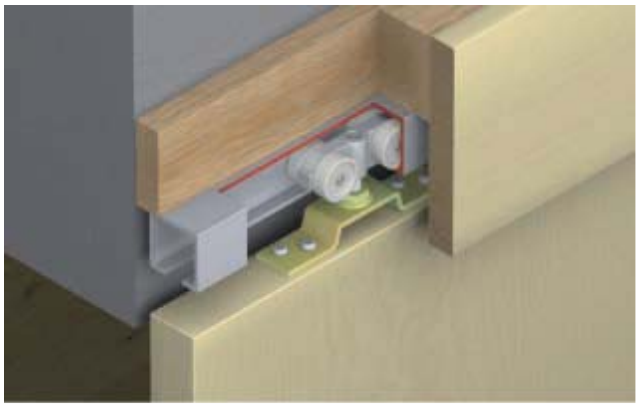





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg

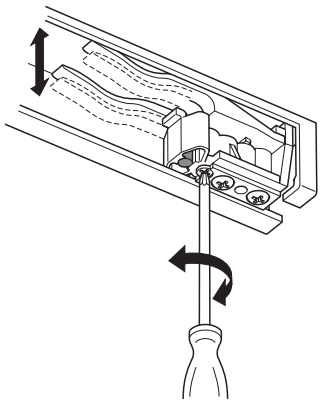



Stopper mit einstellbarer Arretierkraft




seitenverstellbare Bodenführung








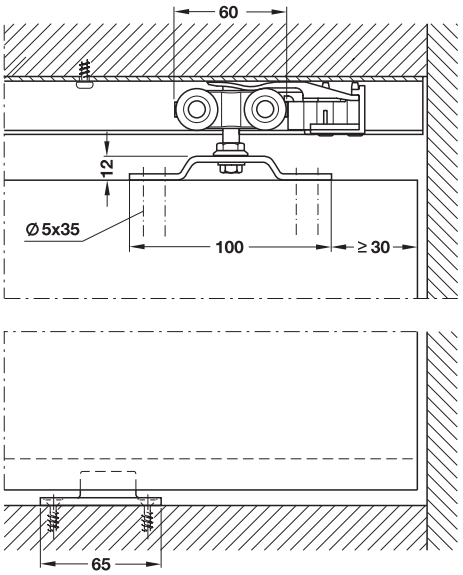

Schnitt Rollenwagen, Schienenstopper und Bodenführung



Abmessungen Rundbogen-Laufschiene

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 S

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.002**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.


→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 S

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragflansch Stahl, verzinkt		2 Stück	940.60.020
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
T-Bodenführung verstellbar, Kunststoff, anthrazit		1 Stück	940.60.070

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 500 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene gebohrt, 31 x 30 mm (B x H)		Aluminium	blank	1500	941.00.150
				1700	941.00.170
				2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
			silberfarben eloxiert	2000	941.00.205
				2500	941.00.255
				6000	941.00.605
Einfachlaufschiene gebohrt, 30 x 30 mm (B x H)		Stahl	verzinkt	6000	941.00.602
Wandbefestigungswinkel mit Schrauben und Muttern, 31 x 30 (x 42) x 3 mm		Stahl	verzinkt	42	940.60.060
Schienen-Verbindungs-U 32 x 35 (x 120) x 2,5 mm		Stahl	verzinkt	120	941.00.990
Rundbogen-Laufschiene gebohrt, Schenkellänge 800 mm, Radius 550 mm		Aluminium	blank	–	941.00.700

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 C


für Türflügelgewicht bis 100 kg

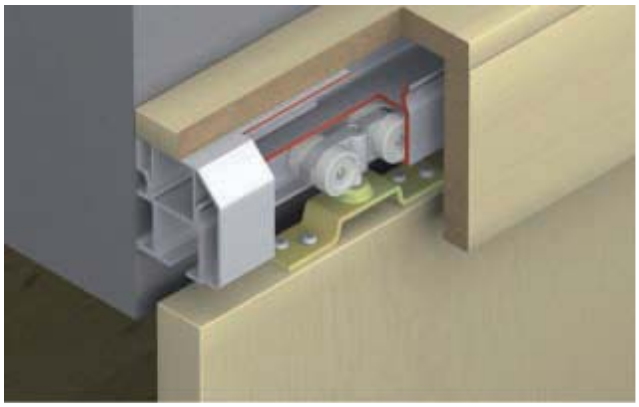





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: mit Clip-Blende
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg

Montage

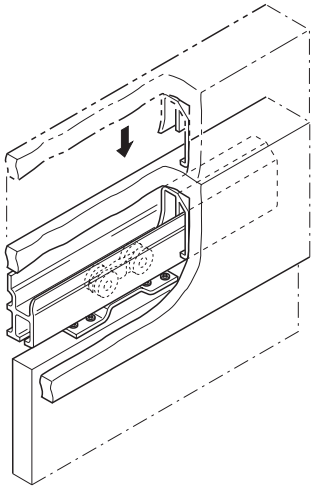

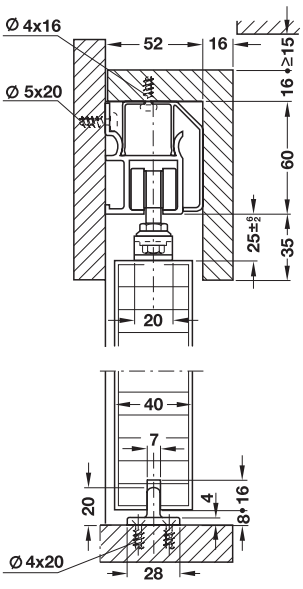

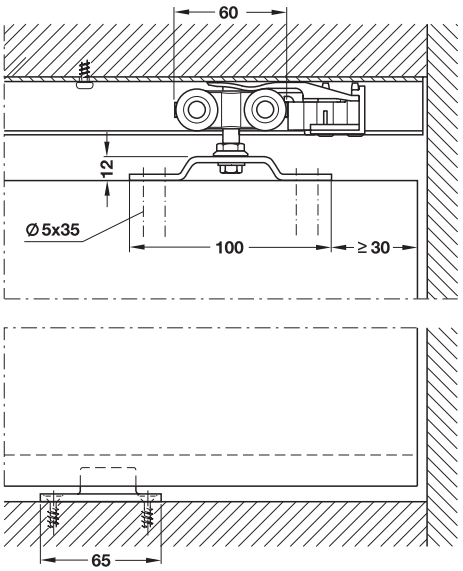

Schnitt Rollenwagen, Schienenstopper und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 C

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.002**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 C

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragflansch Stahl, verzinkt		2 Stück	940.60.020
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
T-Bodenführung verstellbar, Kunststoff, anthrazit		1 Stück	940.60.070

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Clip-Profil alle 500 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene für Clip-Blende gebohrt		Aluminium	blank	1700	941.00.171
				6000	941.00.601
Clip-Profil gebohrt		Aluminium	blank	100	941.00.064

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 M


für Türflügelgewicht bis 100 kg

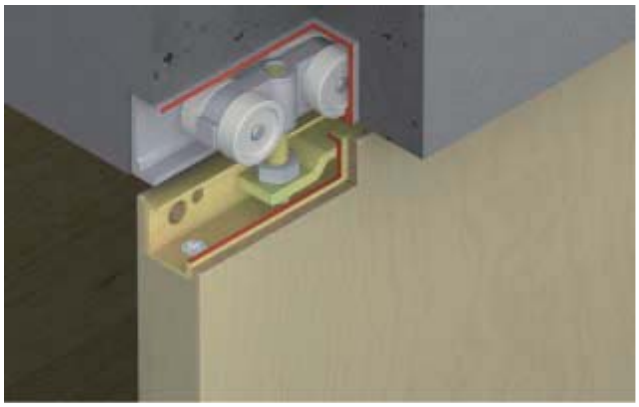





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- minimale Einbauhöhe


Montage



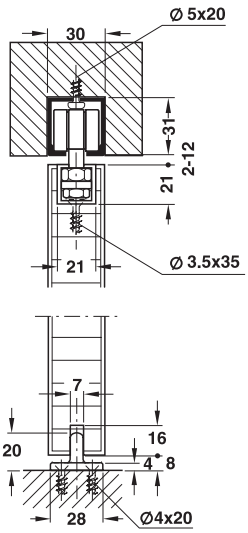

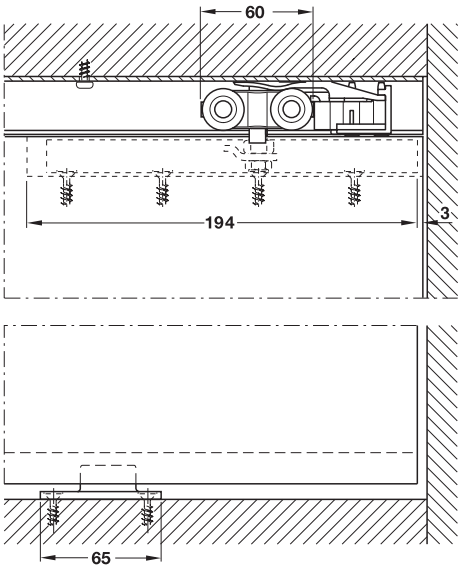

Schnitt Rollenwagen, Schienenstopper und Bodenführung



Abmessungen Rundbogen-Laufschiene

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 M

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.003**


Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 M

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragprofil Stahl, verzinkt		2 Stück	940.60.024
Abdeckkappe Kunststoff, grau		2 Stück	940.60.025
Schraube 5 x 25		2 Stück	940.60.071
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Mutter M8		4 Stück	940.54.022
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
T-Bodenführung verstellbar, Kunststoff, anthrazit		1 Stück	940.60.070

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene gebohrt, 31 x 30 mm (B x H)		Aluminium	blank	1500	941.00.150
				1700	941.00.170
				2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
			silberfarben eloxiert	2000	941.00.205
				2500	941.00.255
				6000	941.00.605
Einfachlaufschiene gebohrt, 30 x 30 mm (B x H)		Stahl	verzinkt	6000	941.00.602
Schienen-Verbindungs-U 32 x 35 (x 120) x 2,5 mm		Stahl	verzinkt	120	941.00.990
Rundbogen-Laufschiene gebohrt, Schenkellänge 800 mm, Radius 550 mm		Aluminium	blank	–	941.00.700

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 300 S


für Türflügelgewicht bis 300 kg

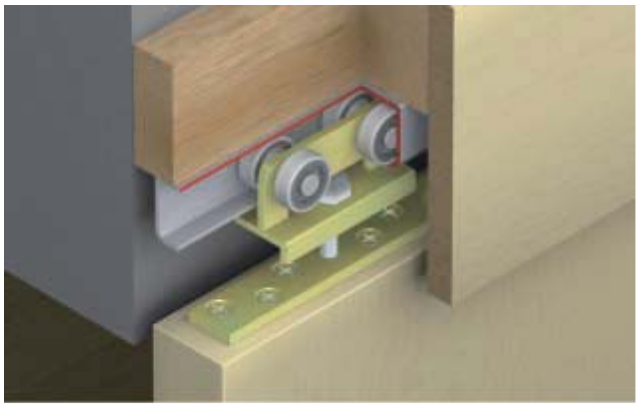





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤300 kg

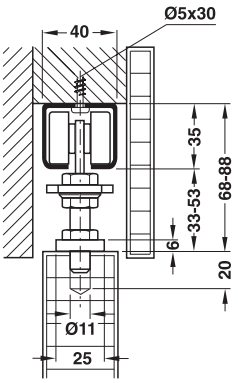

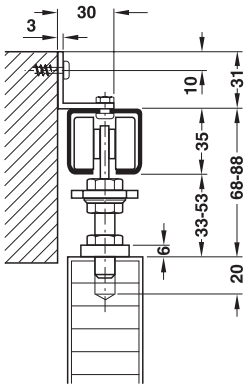





T-Bodenführung



Bodenführungsrolle, aufgesetzte Montage



Bodenführungsrolle in Führungsschiene

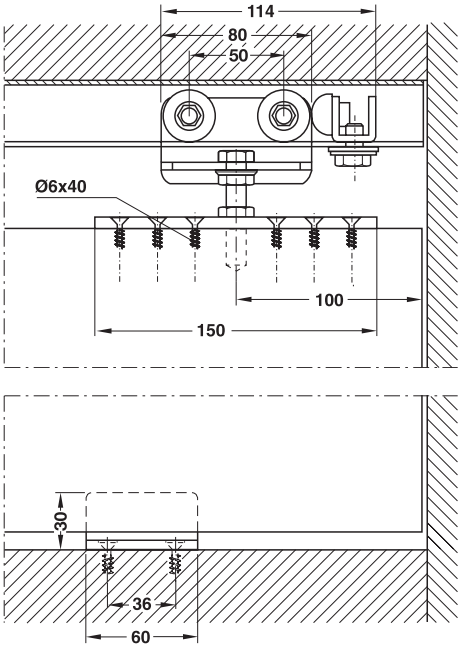

Schnitt Rollenwagen und T-Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 300 S

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**942.32.000**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garnitur auch mit Stahlrollen für Brandschutztüren lieferbar.
Garnitur auch für Harmonikatüren lieferbar.


→ Garniturkomponenten EKU Porta 300 S

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	942.32.012
Tragflansch Stahl, verzinkt		2 Stück	942.32.020
Tragschraube M10 x 45 mit Mutter und Zahnscheibe		2 Stück	942.32.071
Schienenstopper mit Gummipuffer, Stahl, verzinkt		1 Stück	942.32.041
T-Bodenführung Stahl, verzinkt		1 Stück	942.32.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel oder Deckenmuffe alle 500 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Stahl	verzinkt	3000	942.32.300
				6000	942.32.600
Wandbefestigungswinkel mit Schrauben und Muttern, 31 x 30 (x 42) x 3 mm		Stahl	verzinkt	42	940.60.060
Deckenmuffe mit Arretierungsschraube, 110 x 60 (x 42) x 3 mm		Stahl	verzinkt	60	942.32.060
Bodenführungsrolle Durchmesser 20 mm		Stahl	verzinkt	150	942.32.031
U-Führungsschiene gebohrt, 25 x 25 x 2 mm		Stahl	verzinkt	6000	942.33.600

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 40/Z


für Türflügelgewicht bis 40 kg

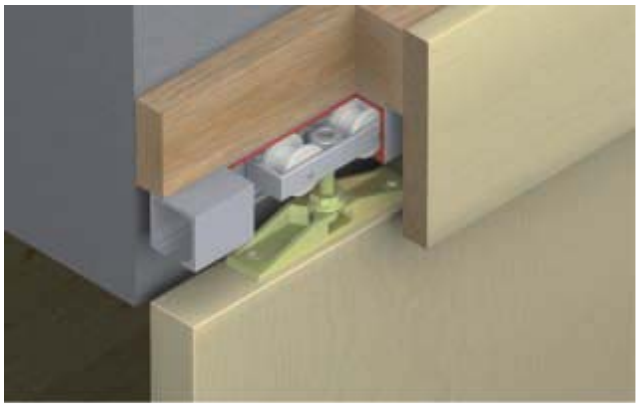




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Montage: Zweiweg-Aufhängung
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

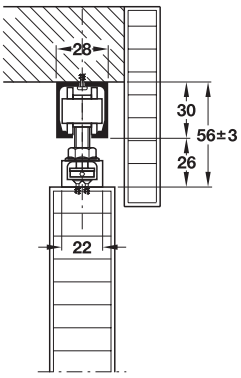





ohne Führungsschiene




mit Führungsschiene

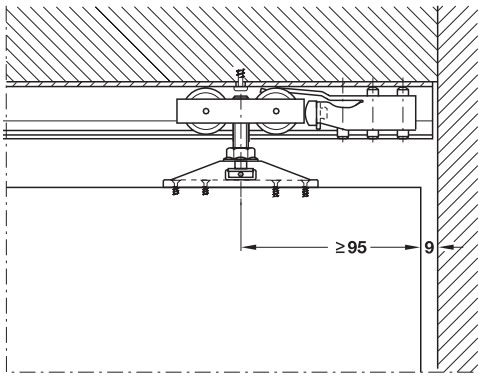

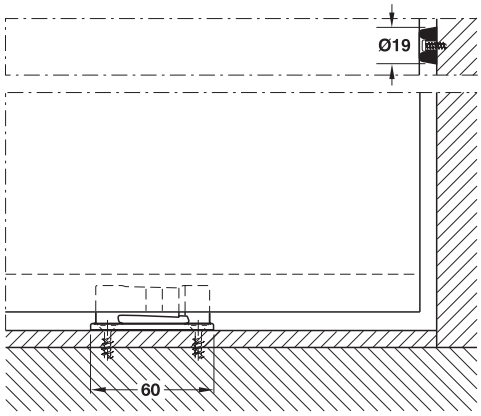


Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

Die Zweiweg-Aufhängung ermöglicht das Ein- und Aushängen der Türflügel auf zwei verschiedene Arten:



seitliche Montage



Montage von der Frontseite

Das Ein- und Aushängen der Türflügel ist ohne Demontage einer vorhandenen Deckwand möglich. Die Blende muss demontierbar sein.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 40/Z

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	940.40.001

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 40/Z

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.40.012
Zweiweg-Aufhängung mit Aufhängeschraube M8 und Montageschrauben		2 Stück	940.40.022
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	940.40.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm, Kunststoff, schwarz		1 Stück	940.40.031
Höhenverstellstift		1 Stück	940.40.091

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.40.140
				1600	940.40.160
				1800	940.40.180
				2000	940.40.200
				3000	940.40.300
				4000	940.40.400
				6000	940.40.600
				nach Maß	940.40.999
			edelstahlfarben	4000	940.40.404
				6000	940.40.604
				nach Maß	940.40.994
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 40/B


für Türflügelgewicht bis 40 kg

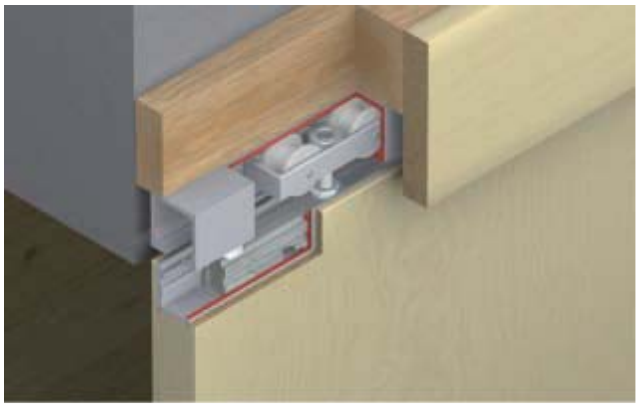




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Ausführung: minimale Einbauhöhe
- Montage: Aufhängung mit Tragprofil
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

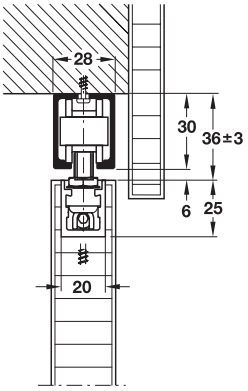




ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

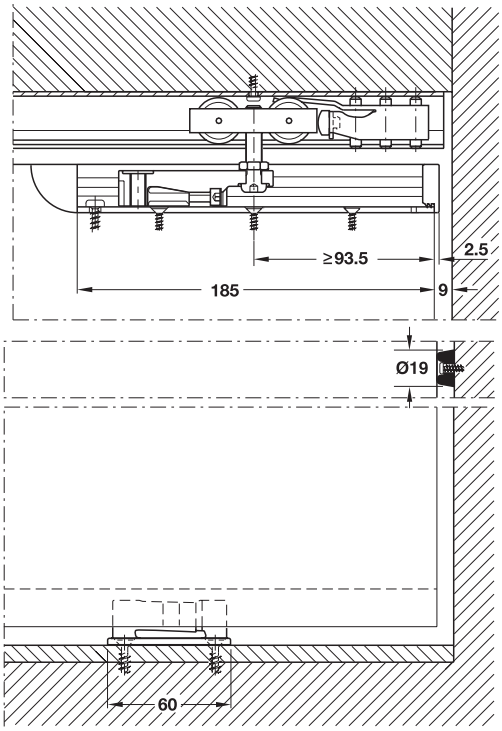

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 40/B

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.40.009**


Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 40/B

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.40.012
Tragprofil		2 Stück	940.40.019
Abdeckkappe für Tragprofil Kunststoff grau, 20 x 25 mm		2 Stück	943.30.021
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	940.40.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm, Kunststoff, schwarz		1 Stück	940.40.031
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten		1 Stück	940.40.092
Inbusschlüssel 4 mm Länge 160 mm		1 Stück	940.40.097

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.40.140
				1600	940.40.160
				1800	940.40.180
				2000	940.40.200
				3000	940.40.300
				4000	940.40.400
				6000	940.40.600
				nach Maß	940.40.999
			edelstahlfarben	4000	940.40.404
				6000	940.40.604
				nach Maß	940.40.994
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Media 70

für Türflügelgewicht bis 70 kg






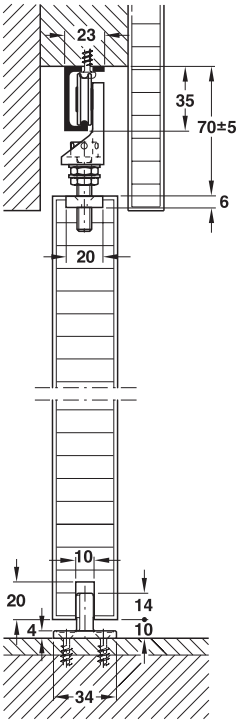


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Montage: Aufhängung mit Aufhängeplatte
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche
- ideal für runde Schiebetüren, kleinster Achsradius 500 mm

Montage

Um ein optimales Verschieben von gebogenen Schiebetüren zu gewährleisten, müssen die Montagepunkte der Aufhängeplatten so montiert werden, dass sie die Schiebetür in der Schwerpunktachse halten (Maß N).



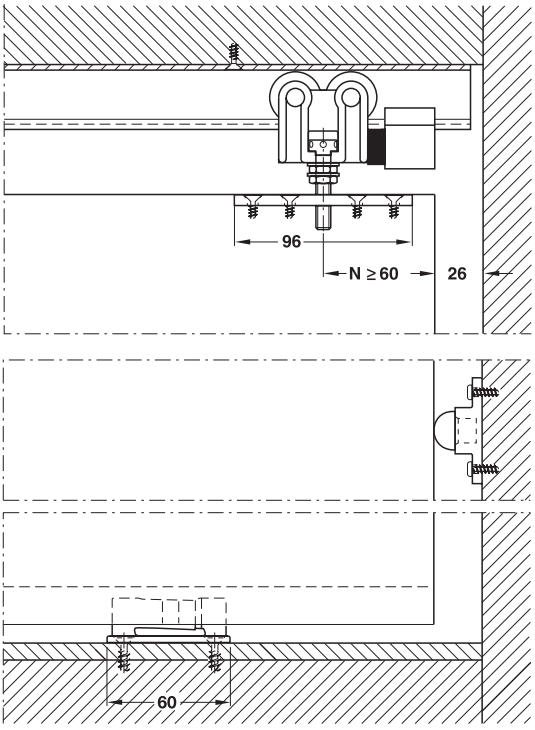

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Media 70

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**942.17.000**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Media 70

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Präzisions-Kugellagern, kunststoffummantelt		2 Stück	942.17.012
Aufhängeplatte mit Aufhängeschraube M8 und Kontermutter		2 Stück	942.14.022
Schienenpuffer		1 Stück	942.14.041
Wandpuffer		1 Stück	942.04.051
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm, Kunststoff, schwarz		1 Stück	940.40.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Laufschienen

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt, für Wandmontage		gerade Anlage auf Anfrage auch für gebogene Anlagen	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	942.17.601
					nach Maß	942.17.999
Laufschiene gebohrt, für Deckenmontage		gerade Anlage auf Anfrage auch für gebogene Anlagen	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	942.17.250
					3500	942.17.350
					6000	942.17.600
					nach Maß	942.17.998


Bestellhinweis
Auf Anfrage sind gebogene Anlagen lieferbar.
Bitte geben Sie an:
- Anzahl Schiebetüren
- Türbreite und Türhöhe
- Wand- oder Deckenmontage
- Länge der Laufschiene
- Achsradius R
- Grundrissskizze

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 80/Z


für Türflügelgwicht bis 80 kg

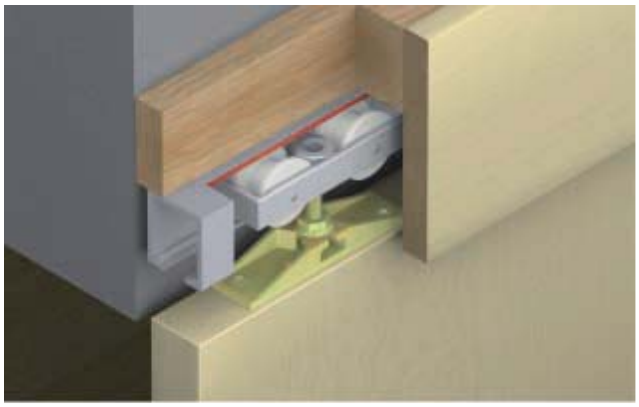




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Montage: Zweiweg-Aufhängung
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

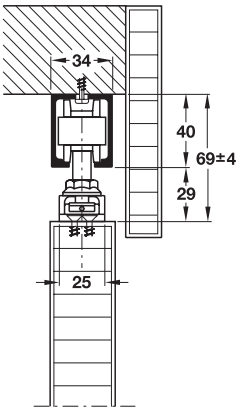





ohne Führungsschiene




mit Führungsschiene

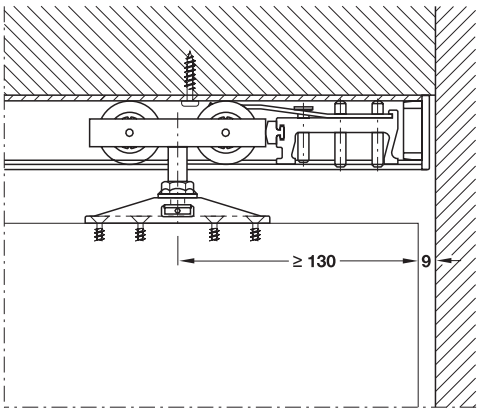

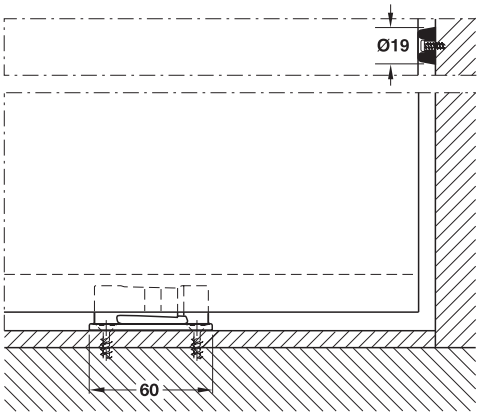


Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

Die Zweiweg-Aufhängung ermöglicht das Ein- und Aushängen der Türflügel auf zwei verschiedene Arten:



seitliche Montage



Montage von der Frontseite

Das Ein- und Aushängen der Türflügel ist ohne Demontage einer vorhandenen Deckwand möglich. Die Blende muss demontierbar sein.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 80/Z

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.80.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 80/Z

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.80.012
Zweiweg-Aufhängung mit Aufhängeschraube M10 und Montageschrauben		2 Stück	940.80.022
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	940.80.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm, Kunststoff, schwarz		1 Stück	940.40.031
Höhenverstellstift		1 Stück	940.40.091

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
				nach Maß	940.80.999
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130
Abdeckkappe für Laufschiene		Kunststoff	grau	–	940.80.020

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.272
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 80/B


für Türflügelgewicht bis 80 kg

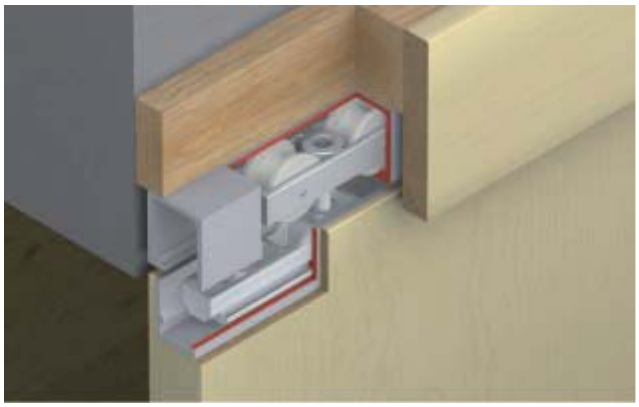




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Oberfläche: Laufschiene: silberfarben eloxiert oder edelstahlfarben
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Ausführung: minimale Einbauhöhe, stirnseitige Feststellung der Laufwerke für in der Decke laufende Schiebetüren
- Montage: Aufhängung mit Tragprofil
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

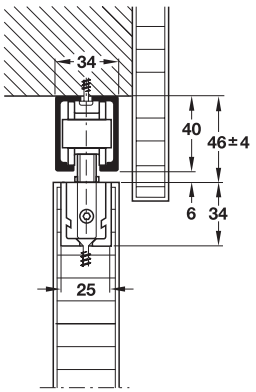





ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

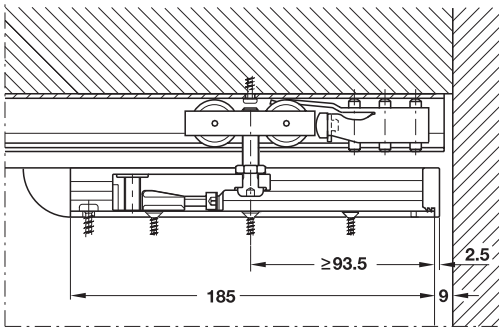

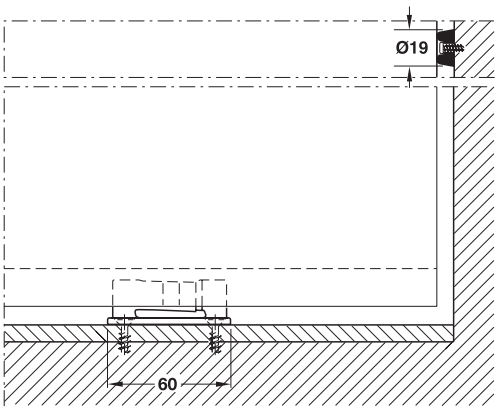

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 80/B

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.80.002**


Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 80/B

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.80.012
Tragprofil mit Aufhängeschlitten und Aufhängeschraube M10		2 Stück	940.80.024
Abdeckkappe für Tragprofil Kunststoff, grau		2 Stück	940.80.029
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	940.80.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm, Kunststoff, schwarz		1 Stück	940.40.031
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten		1 Stück	940.80.092

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
				nach Maß	940.80.999
			edelstahlfarben	4000	940.80.404
				6000	940.80.604
				nach Maß	940.80.994
Abdeckkappe für Laufschiene		Kunststoff	grau	–	940.80.020
Hawa-Montagekeil für in der Decke laufende Schiebetüren (Set à 2 Stück für 1 Schiebetür)		–	–	–	940.80.050
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130


Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 120/A


für Türflügelgewicht bis 120 kg

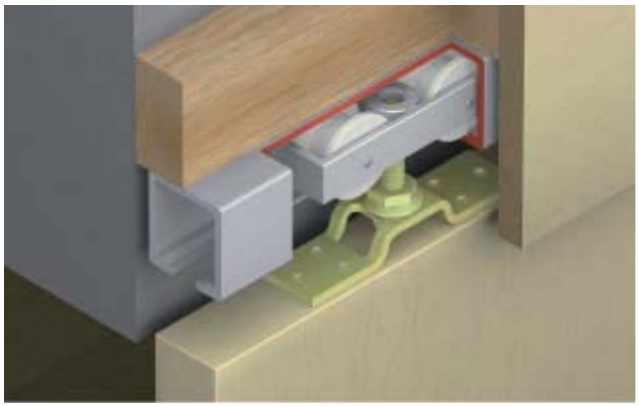

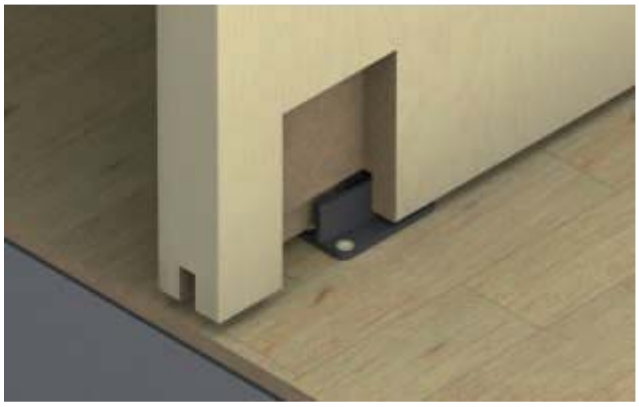


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Ausführung: robust
- Montage: Aufhängung mit Aufhängebügel
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

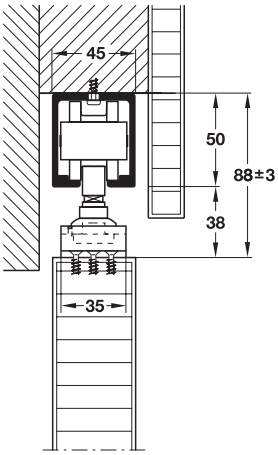




ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

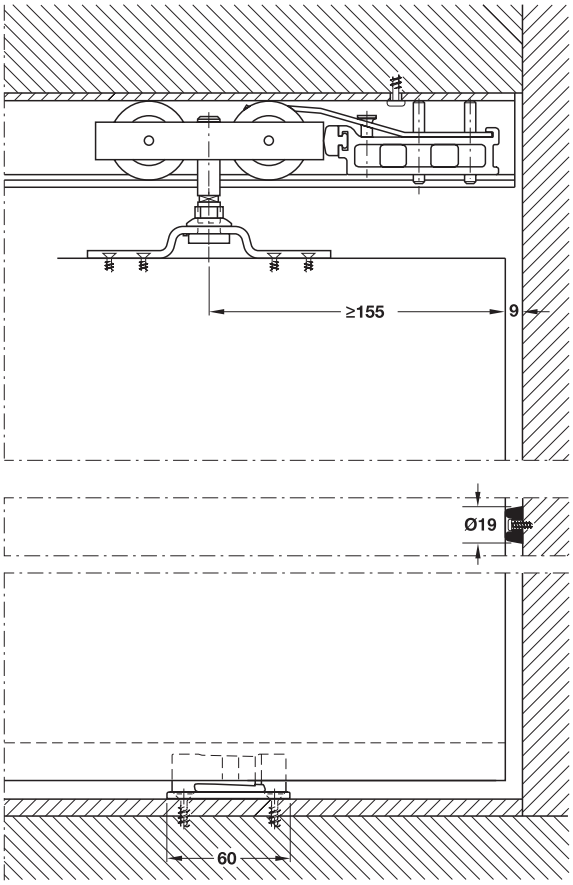

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 120/A

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.20.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 120/A

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.20.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M12 und Montageschrauben		2 Stück	941.20.022
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	941.20.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm, Kunststoff, schwarz		1 Stück	940.40.031
Höheneinstellschlüssel für Aufhängung		1 Stück	941.20.091

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.20.250
				3000	941.20.300
				4000	941.20.400
				6000	941.20.600
				nach Maß	941.20.999
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 120/B


für Türflügelgewicht bis 120 kg

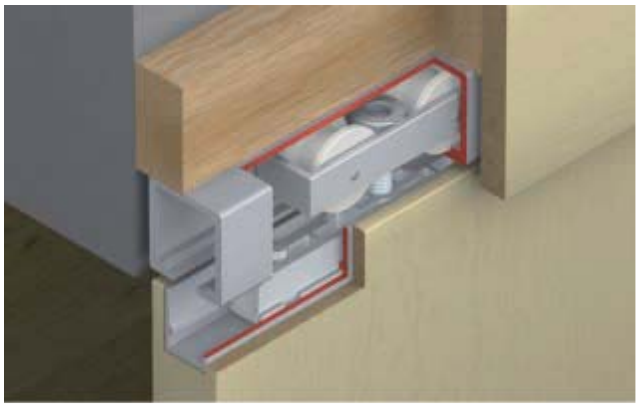




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Ausführung: minimale Einbauhöhe
- Montage: Aufhängung mit Tragprofil
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

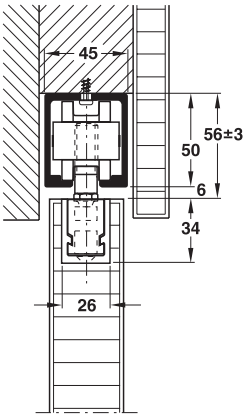





ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

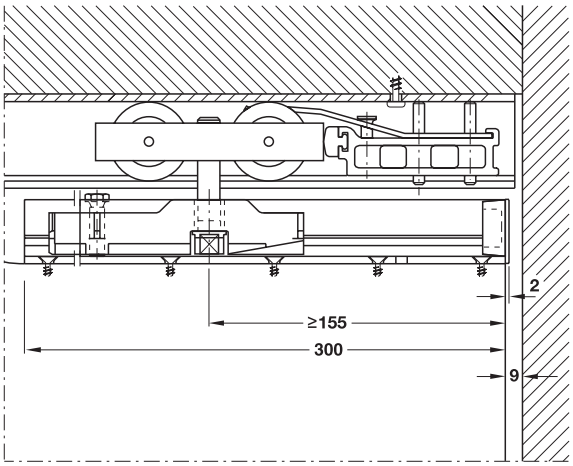

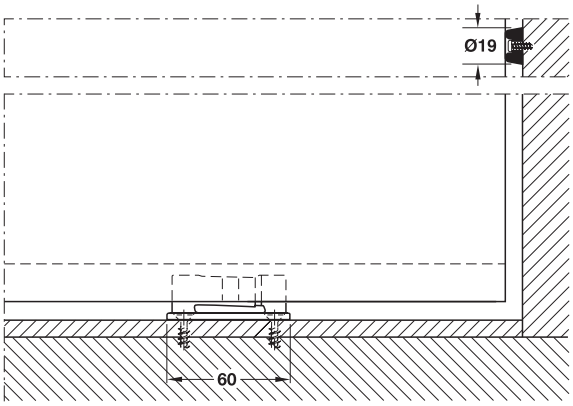

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 120/B

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.20.002**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 120/B

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.20.012
Tragprofil mit Aufhängeschlitten und Schraube M12		2 Stück	941.20.024
Abdeckkappe für Tragprofil Kunststoff, grau		2 Stück	940.80.029
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	941.20.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
spielfreie Bodenführung zum Schrauben mit Spannplattenschraube Senkkopf Durchmesser 3,0 mm, Kunststoff, schwarz		1 Stück	940.40.031
Höheneinstellschlüssel für Aufhängung		1 Stück	941.20.091

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.20.250
				3000	941.20.300
				4000	941.20.400
				6000	941.20.600
				nach Maß	941.20.999
Hawa-Montagekeil für in der Decke laufende Schiebetüren (Set à 2 Stück für 1 Schiebetür)		–	–	–	940.80.050
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff schwarz		1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Silenta 150/B

für Türflügelgewicht bis 150 kg

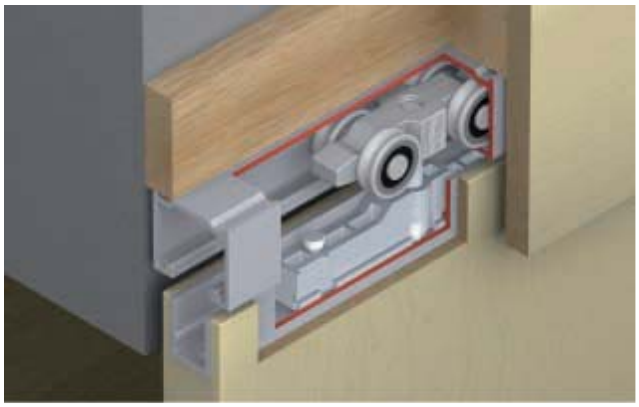





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Ausführung: minimale Einbauhöhe, stirnseitige Feststellung der Laufwerke für in der Decke laufende Schiebetüren
- Montage: Aufhängung mit Tragprofil
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

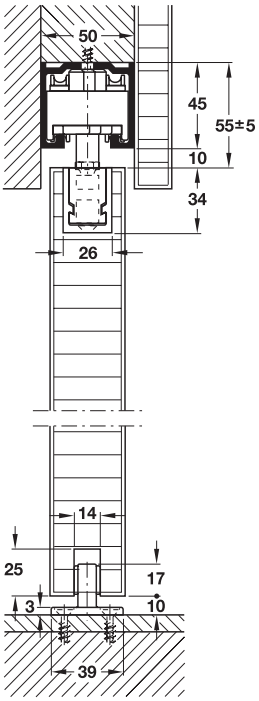

ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

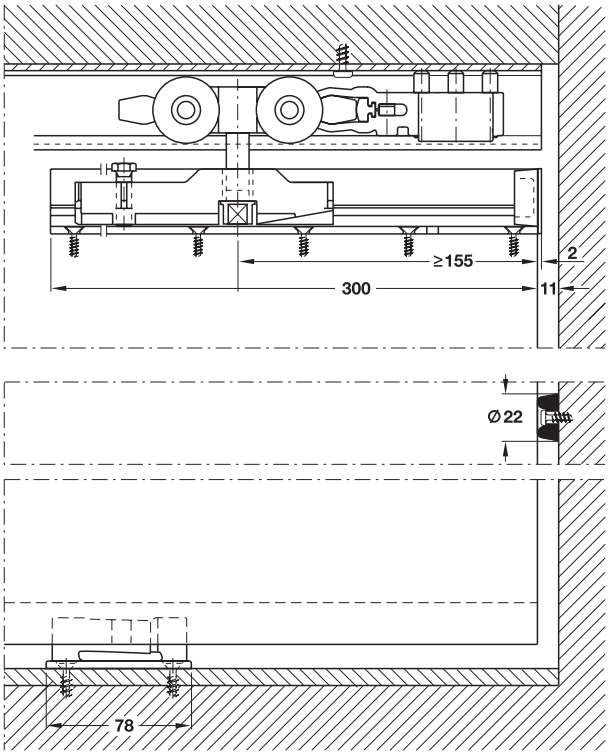

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Silenta 150/B

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**942.30.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Silenta 150/B

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen		2 Stück	942.30.015
Tragprofil mit Aufhängeschlitten und Schraube M12		2 Stück	941.20.024
Abdeckkappe für Tragprofil Kunststoff, grau		2 Stück	940.80.029
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	942.30.042
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	941.60.051
spielfreie Bodenführung Kunststoff, schwarz		1 Stück	941.60.031
Höheneinstellschlüssel für Aufhängung		1 Stück	941.20.091

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	942.30.250
				3500	942.30.350
				6000	942.30.600
				nach Maß	942.30.999
Hawa-Montagekeil für in der Decke laufende Schiebetüren (Set à 2 Stück für 1 Schiebetür)		–	–	–	940.80.050
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff schwarz		3000	941.61.130


Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 160/A


für Türflügelgewicht bis 160 kg

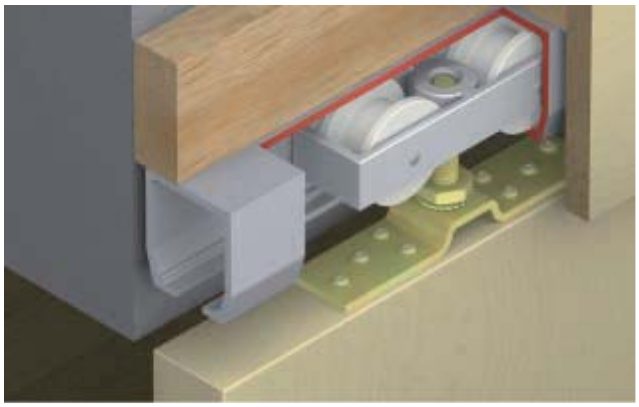

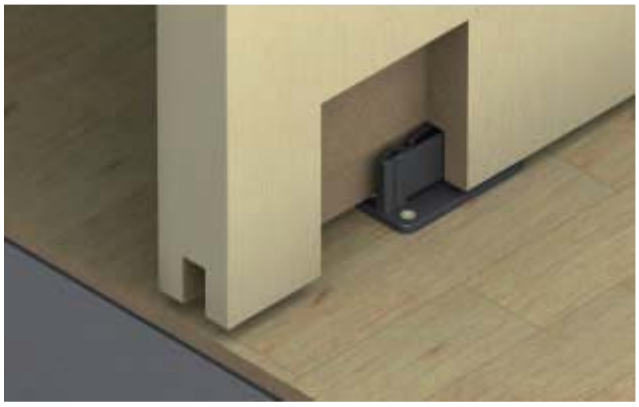


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Montage: Aufhängung mit Aufhängebügel
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

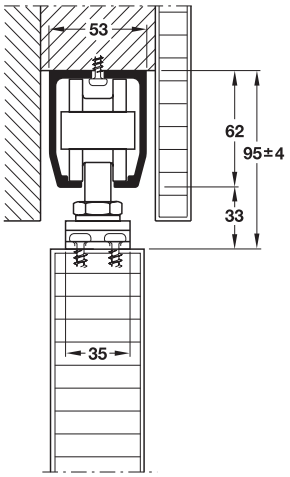




ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

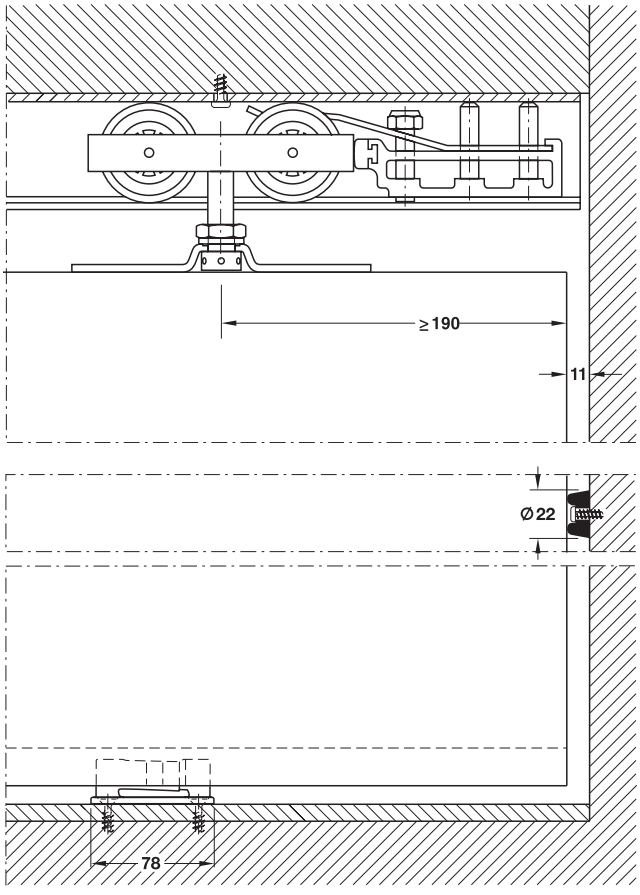

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 160/A

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.60.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 160/A

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.60.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M14 und Montageschrauben		2 Stück	941.60.022
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	941.60.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	941.60.051
spielfreie Bodenführung Kunststoff, schwarz		1 Stück	941.60.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	3000	941.60.300
				4000	941.60.400
				5000	941.60.500
				6000	941.60.600
				nach Maß	941.60.999
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	3000	941.61.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 160/B


für Türflügelgewicht bis 160 kg

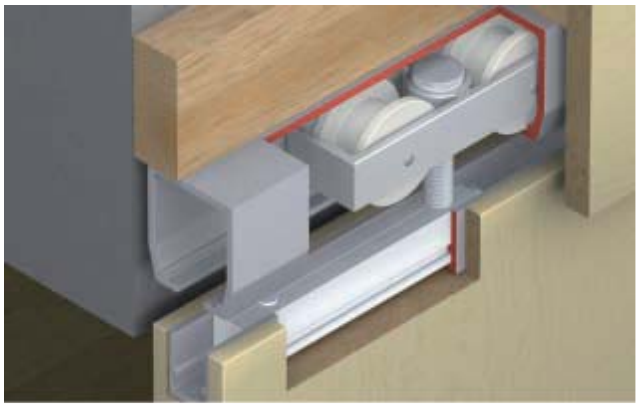




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Ausführung: minimale Einbauhöhe
- Montage: Aufhängung mit Tragprofil
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

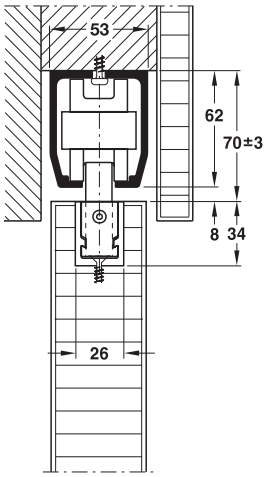




ohne Führungsschiene



mit Führungsschiene

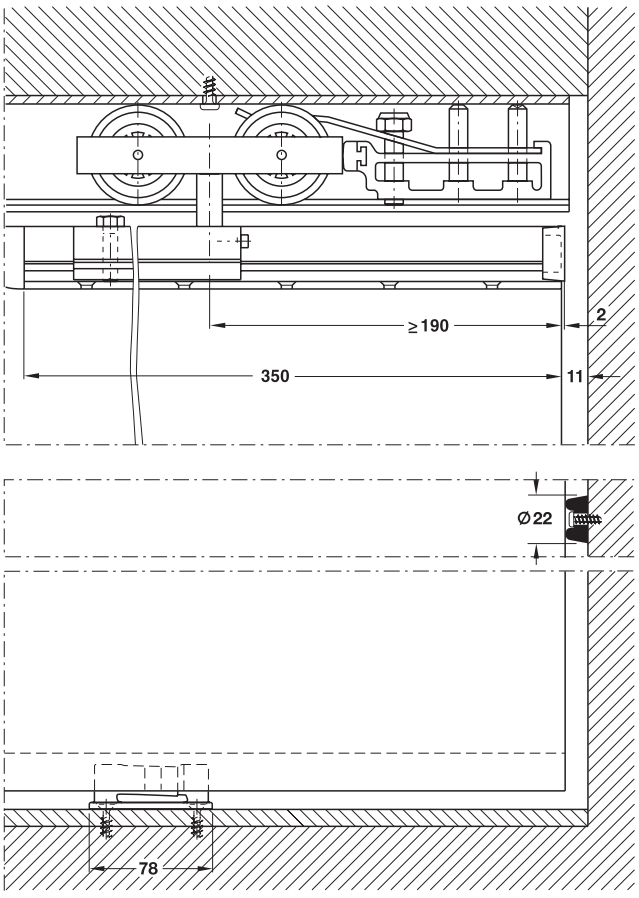

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 160/B

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.60.002**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 160/B

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig und Aufhängeschraube M14 mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.60.014
Tragprofil mit Aufhängeschlitten		2 Stück	941.60.024
Abdeckkappe für Tragprofil Kunststoff, grau		2 Stück	940.80.029
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	941.60.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	941.60.051
spielfreie Bodenführung Kunststoff, schwarz		1 Stück	941.60.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	3000	941.60.300
				4000	941.60.400
				5000	941.60.500
				6000	941.60.600
				nach Maß	941.60.999
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	3000	941.61.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Super 500/A


für Türflügelgewicht bis 500 kg

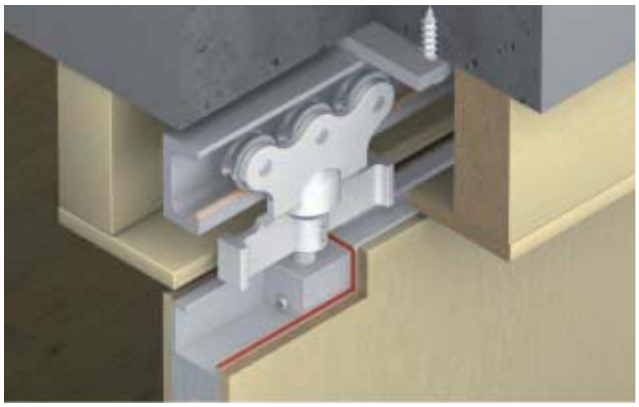




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren, für Brandschutz-Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Montage: Aufhängung mit Aufhängewinkel
- geringe Abnutzung

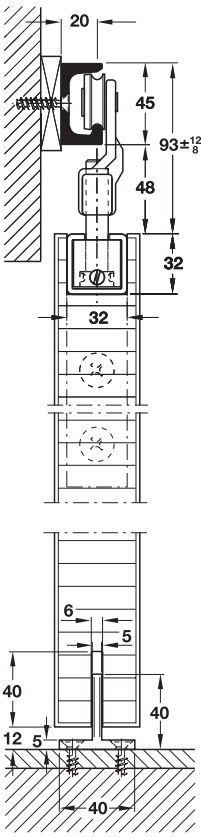

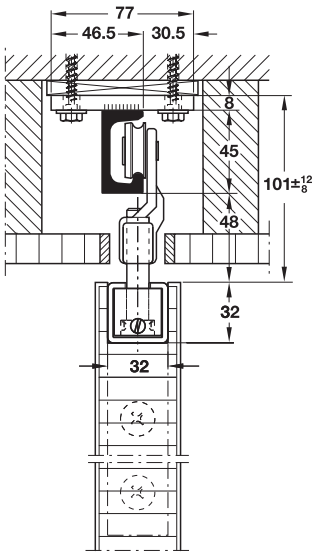

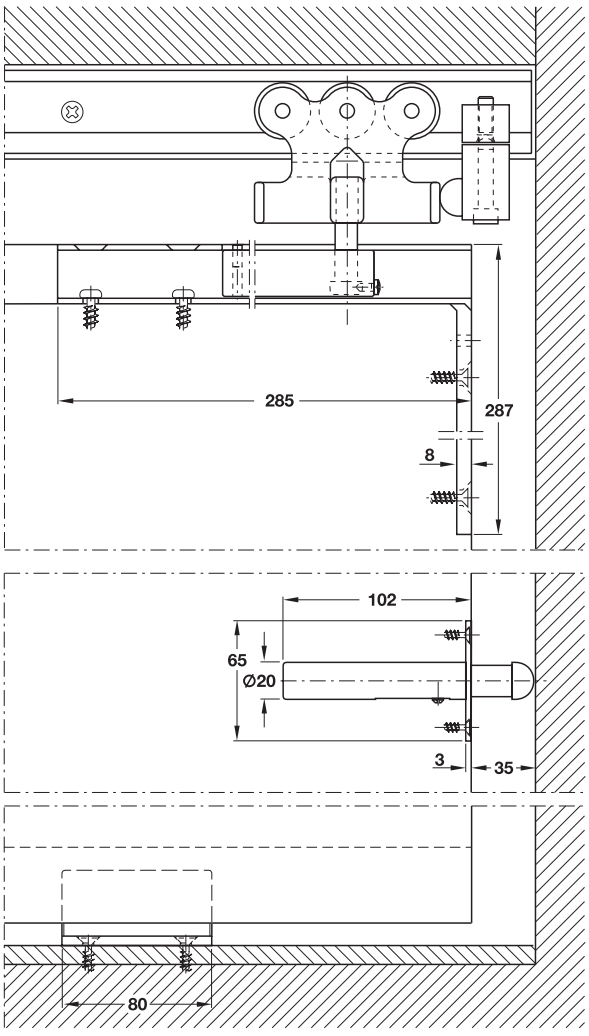

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Super 500/A

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**942.42.000**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Super 500/A

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 3-rollig mit kugelgelagerten Stahlrollen		2 Stück	942.42.013
Aufhängewinkel mit Tragschlitten und Aufhängeschraube M12		2 Stück	942.41.024
Federpuffer mit Flansch, zum Einbohren		2 Stück	942.30.051
Bodenführung		1 Stück	942.41.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Schienenmittelpuffer zum Verbohren		Stahl	verzinkt	–	942.42.041
Laufschiene für Wandmontage		Edelstahl	kugelgestrahlt	6000	942.42.601
				nach Maß	942.42.998
Laufschiene für Deckenmontage mit Montagelaschen		Edelstahl	kugelgestrahlt	6000	942.43.601
				nach Maß	942.43.996
Abdeckplatte für Aufhängewinkel		Stahl	vernickelt matt	–	942.41.072
		Messing	geschliffen	–	942.41.073


Bestellhinweis
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Schienenpuffer für das Abstoppen in der Mitte separat bestellen.

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Super 500/B

für Türflügelgewicht bis 500 kg

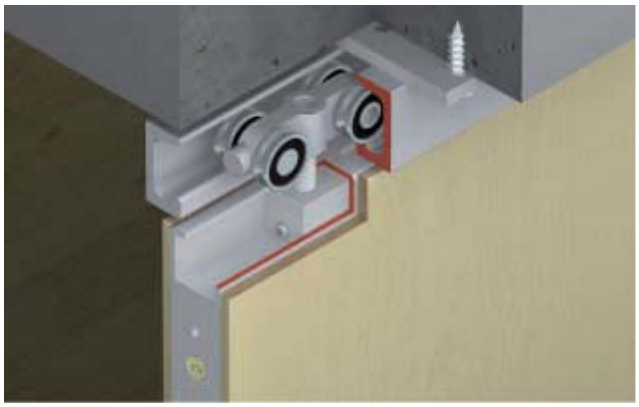



- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Ausführung: minimale Einbauhöhe
- Montage: Aufhängung mit Aufhängewinkel
- geringe Abnutzung

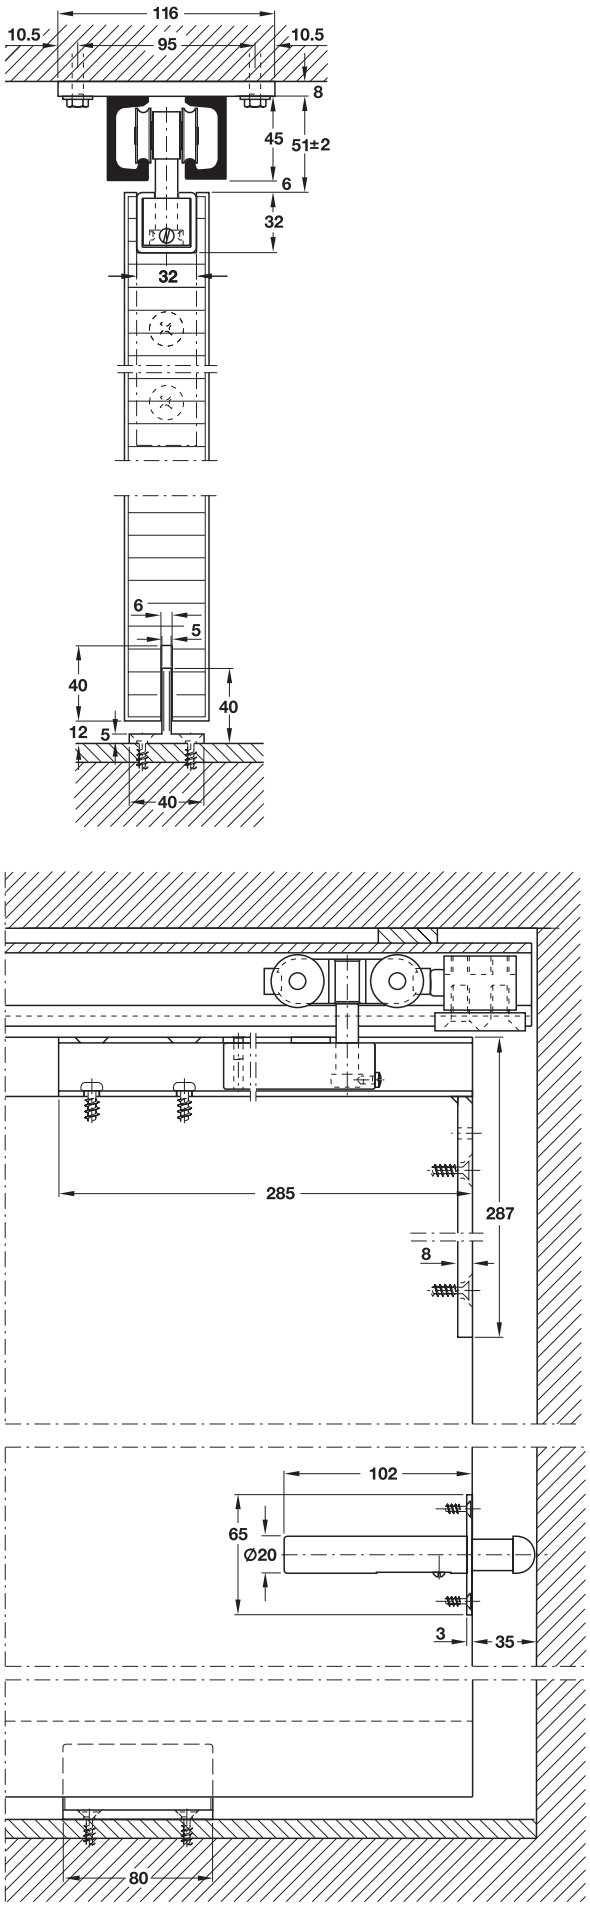

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Super 500/B

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Doppellaufschiene	**942.41.000**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Super 500/B

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Stahlrollen		2 Stück	942.41.014
Aufhängewinkel mit Tragschlitten und Aufhängeschraube M12		2 Stück	942.41.024
Federpuffer mit Flansch, zum Einbohren		2 Stück	942.30.051
Bodenführung		1 Stück	942.41.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Schienenpuffer zum Verbohren		Stahl	verzinkt	–	942.41.042
Doppellaufschiene mit Montagelaschen		Edelstahl	kugelgestrahlt	6000	942.43.611
				nach Maß	942.43.997
Abdeckplatte für Aufhängewinkel		Stahl	vernickelt matt	–	942.41.072
		Messing	geschliffen	–	942.41.073

Bestellhinweis
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Schienenpuffer für das Abstoppen in der Mitte separat bestellen.

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Symmetric 80/Z

für Türflügelgewicht bis 80 kg



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Schiebetüren, symmetrisches Öffnen von 2 Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türflügelbreite: 500 – 1200 mm
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

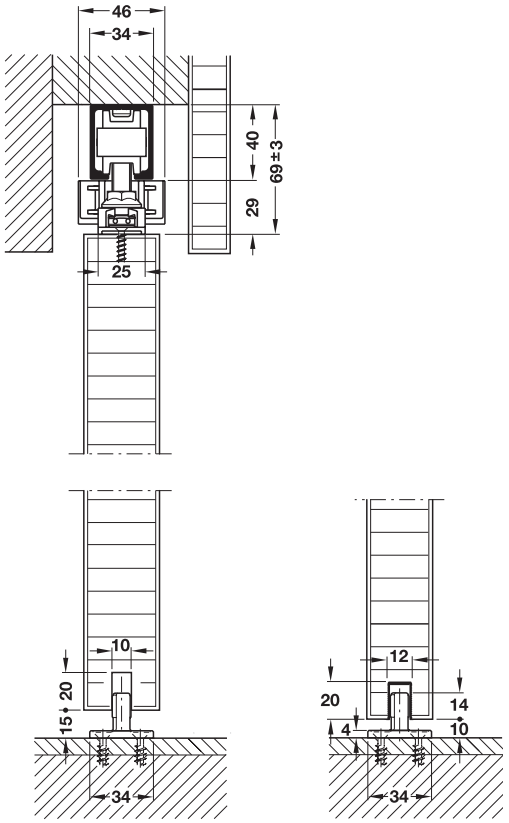


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Garnitur Symmetric 80/Z

	Artikel-Nr.
für 2-flügelige Schiebetüren	**940.81.009**

→ Garniturkomponenten Symmetric 80/Z

		für 2 Türflügel	Artikel-Nr.
Umlenkrolle passend zu Laufschiene Hawa-Junior 80		2 Stück	940.80.086
Zahnriemenschloss für manuelle Anlagen		1 Stück	947.00.055
Mitnehmer, seitlich verstellbar für manuelle Anlagen		1 Stück	947.00.056
Zahnriemen glasfaserverstärkt , Länge 10 m		1 Stück	947.00.037
Laufwerk 2-rollig, mit Kunststoffrollen		4 Stück	940.80.012
Zweiweg-Aufhängung mit Aufhängeschraube M10 und Montageschrauben		4 Stück	940.80.022
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung		1 Stück	940.80.041
spielfreie Bodenführung Kunststoff, schwarz		2 Stück	940.40.031
Gummi-Wandpuffer		2 Stück	940.40.051
Höhenverstellstift		1 Stück	940.40.091

→ Schienen

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
Führungsschiene					
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Telescopic 80/2

für Türflügelgewicht bis 80 kg




- Einsatzbereich: für gleichzeitiges Öffnen von 2 Schiebetüren nach rechts oder links
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türflügelbreite: 500 – 1200 mm
- Türflügeldicke: 32 – 47 mm
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

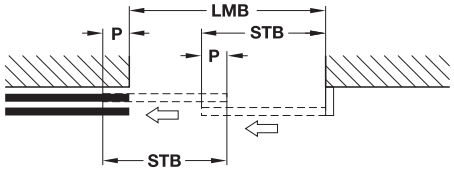

$$STB = \frac{(2 \times P) + LMB}{2}$$

STB = Schiebetürbreite
P = Breite spielfreie Bodenführung (≥75 mm)
LMB = Lichtmaßbreite

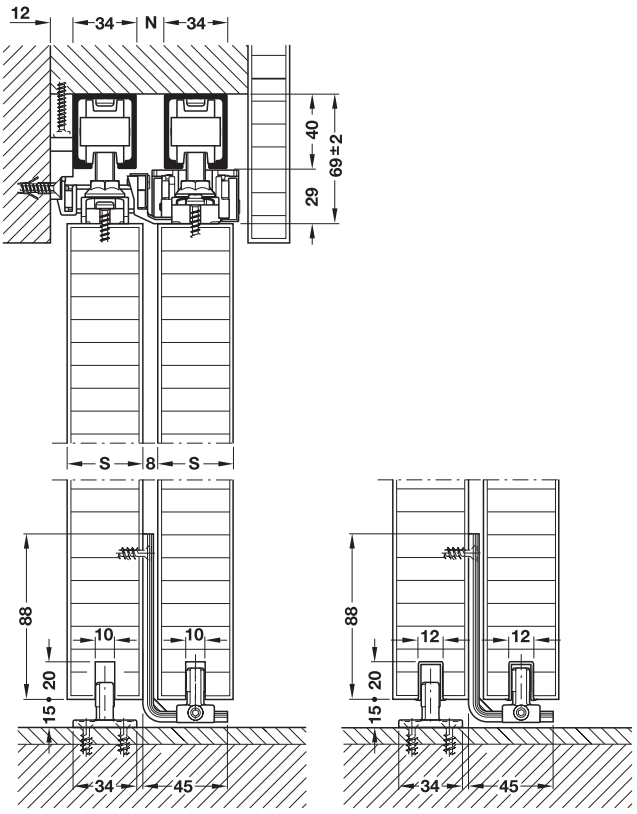

ohne Führungsschiene

mit Führungsschiene

S (Türdicke) = 32 bis 47 mm
N = S – 26 mm

→ Basisbeschlag Hawa Junior 80/Z

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.80.001**


Bestellhinweis
Bitte zusätzlich 2 Basisgarnituren Hawa-Junior 80/Z bestellen.

→ Teilgarnitur Telescopic 80/2

	Artikel-Nr.
für 2-flügelige Schiebetüren	**940.81.007**

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten der Teilgarnitur Telescopic 80/2

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Mitnehmer, breit		1 Stück	947.00.050
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang		1 Stück	947.00.048
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz		1 Stück	947.00.049
Wand-/Deckenbefestigung für Zahnriemen komplett		1 Stück	947.00.053
Zahnriemen glasfaserverstärkt, Länge 2,7 m		1 Stück	947.00.054
Aufnahmeplatte zu Mitnehmer breit		1 Stück	947.00.051
Bodenführung Hawa-Confort 120, 1-teilig		1 Stück	940.40.070

→ Schienen

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
Führungsschiene					
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Telescopic 80/3

für Türflügelgewicht bis 80 kg




- Einsatzbereich: für gleichzeitiges Öffnen von 3 Schiebetüren nach rechts oder links
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türflügelbreite: 500 – 1200 mm
- Türflügeldicke: 40 – 47 mm
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

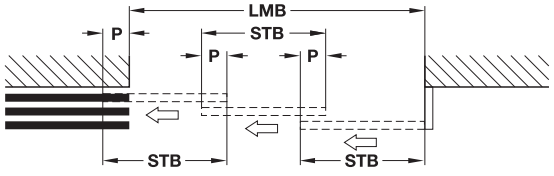


$$STB = \frac{(3 \times P) + LMB}{3}$$

STB = Schiebetürbreite
P = Breite spielfreie Bodenführung (≥75 mm)
LMB = Lichtmaßbreite

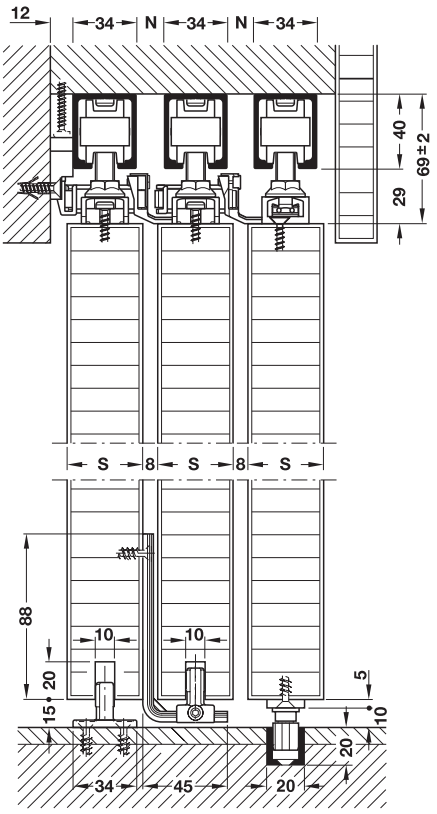

ohne Führungsschiene

S (Türdicke) = 40 bis 47 mm
N = S – 26 mm

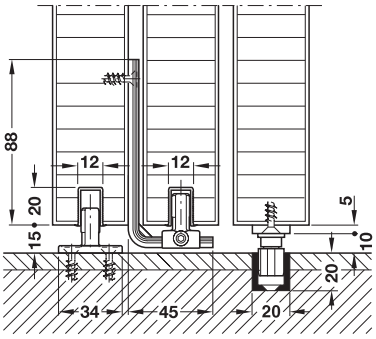

mit Führungsschiene

→ Basisbeschlag Hawa Junior 80/Z

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.80.001**


Bestellhinweis
Bitte zusätzlich 3 Basisgarnituren Hawa-Junior 80/Z bestellen.

→ Teilgarnitur Telescopic 80/3

	Artikel-Nr.
für 3-flügelige Schiebetüren	**940.81.008**

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten der Teilgarnitur Telescopic 80/3

		für 3 Türflügel	Artikel-Nr.
Mitnehmer, schmal		1 Stück	947.00.052
Mitnehmer, breit		2 Stück	947.00.050
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang		2 Stück	947.00.048
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz		2 Stück	947.00.049
Wand-/Deckenbefestigung für Zahnriemen komplett		2 Stück	947.00.053
Zahnriemen glasfaserverstärkt, Länge 2,7 m		2 Stück	947.00.054
Aufnahmeplatte zu Mitnehmer breit		1 Stück	947.00.051
Bodenführung Hawa-Confort 120, 1-teilig		1 Stück	940.40.070

→ Schienen

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene, gebohrt		Aluminium	farblos eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
Führungsschiene					
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Telescopic 40/4

für Türflügelgewicht bis 40 kg




- Einsatzbereich: für gleichzeitiges Öffnen von je 2 Schiebetüren nach rechts und links
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türflügelbreite: 500 – 800 mm
- Türflügeldicke: 40 – 47 mm
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

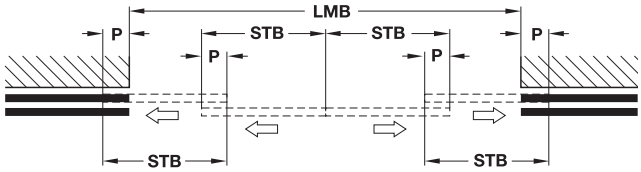

$$STB = \frac{(4 \times P) + LMB}{4}$$

STB = Schiebetürbreite
P = Breite spielfreie Bodenführung (≥75 mm)
LMB = Lichtmaßbreite

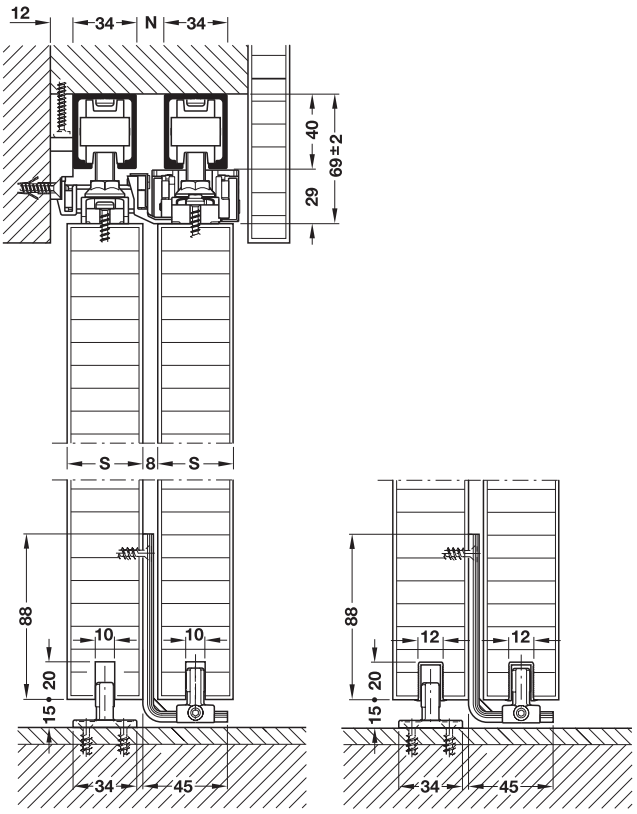

ohne Führungsschiene

mit Führungsschiene

S (Türdicke) = 40 bis 47 mm
N = S – 26 mm

→ Basisbeschlag Hawa Junior 80/Z

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.80.001**


Bestellhinweis
Bitte zusätzlich 4 Basisgarnituren Hawa-Junior 80/Z bestellen.

→ Teilgarnitur Telescopic 40/4


	Artikel-Nr.
für 4-flügelige Schiebetüren	**940.41.002**

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten der Teilgarnitur Telescopic 40/4

		für 4 Türflügel	Artikel-Nr.
Mitnehmer, breit		2 Stück	947.00.050
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang		2 Stück	947.00.048
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz		2 Stück	947.00.049
Wand-/Deckenbefestigung für Zahnriemen komplett		2 Stück	947.00.053
Zahnriemen glasfaserverstärkt, Länge 2,7 m		2 Stück	947.00.054
Zahnriemen glasfaserverstärkt, Länge 10 m		1 Stück	947.00.037
Aufnahmeplatte zu Mitnehmer breit		2 Stück	947.00.051
Bodenführung Hawa-Confort 120, 1-teilig		2 Stück	940.40.070
Umlenkrolle passend zu Laufschiene Hawa-Junior 80		2 Stück	940.80.086
Zahnriemenschloss für manuelle Anlagen		1 Stück	947.00.055
Mitnehmer, seitlich verstellbar für manuelle Anlagen		1 Stück	947.00.056

→ Schienen

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
Führungsschiene					
Einfach-Führungsschiene unten zum Einpressen und Einleimen in eine Nut		Kunststoff	schwarz	1300	940.41.130

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Zubehör für Hawa Holz-Schiebetüren	▸ Seite 9.58
Schiebetürantriebe	▸ Seite 9.150


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Montagekeil



- Einsatzbereich: verwendbar für Hawa-Junior 80/B, Hawa-Junior 120/B und Hawa-Silenta 150/B, ermöglicht Ein- und Aushängen der Schiebetüren ohne Demontage von Türfutter und Verkleidung
- Montage: stirnseitige Befestigung bei in der Decke laufenden Schiebetüren
- Set à 2 Stück für 1 Schiebetür


Montage
Bei der Konstruktion beachten:
Falls eine Deckwand montiert wird, muss diese entweder demontierbar sein oder auf der Schlossseite eine 100 mm breite, demontierbare Anschlagleiste angebracht werden.
Die Schiebetür darf maximal 5 mm in der Decke oder oben im Türfutter laufen.
Im geschlossenen Zustand darf die Schiebetür nicht mehr als 50 mm hinter der Abdeckwand stehen.

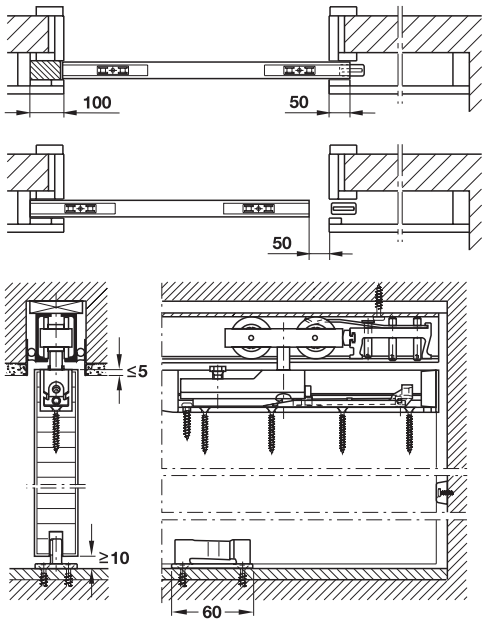

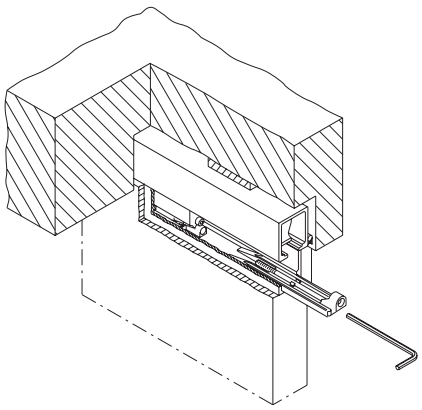

	Artikel-Nr.
Montagekeil	940.80.050


Führungsschiene für Nutbreite 12 mm

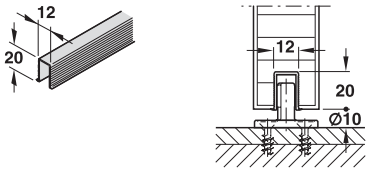

- Länge: 1300 mm
- Nutbreite: 12 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: schwarz

	Artikel-Nr.
Führungsschiene für Nutbreite 12 mm	940.41.130


Spielfreie Bodenführung
für Türflügelgewicht bis 120 kg



- Türgewicht: ≤120 kg
- Nutbreite: 10 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: schwarz

	Artikel-Nr.
Spielfreie Bodenführung	940.40.031

Bodenführung Confort 120, 1-teilig




- Ausführung: seitenverstellbar, spielfrei
- Türgewicht: ≤120 kg
- Nutbreite: 10 mm
- Werkstoff: spielfreie Bodenführung: Kunststoff, Führungswinkel: Aluminium
- Montage: an der Wand

	Artikel-Nr.
Bodenführung Confort 120, 1-teilig	940.40.071

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Bodenführung Confort 120, 2-teilig

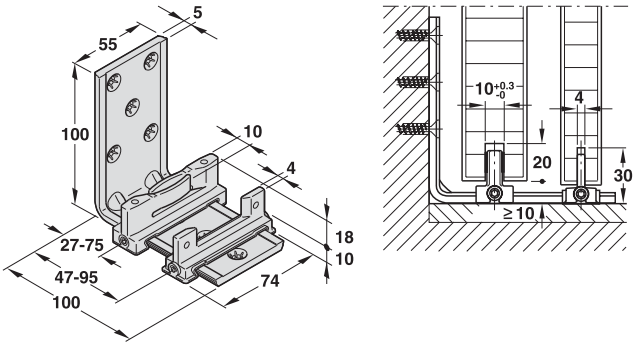

- Ausführung: seitenverstellbar: spielfrei, mit Halteteil für Abdeckung
- Türgewicht: ≤120 kg
- Nutbreite: 10 mm
- Werkstoff: spielfreie Bodenführung: Kunststoff, Führungswinkel: Aluminium, Halteteil: Zinkdruckguss
- Montage: an der Wand

	Artikel-Nr.
Bodenführung Confort 120, 2-teilig	940.40.072


Führungsschiene

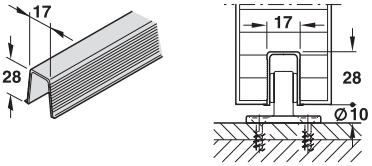

- Länge: 3000 mm
- Nutbreite: 17 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: schwarz

	Artikel-Nr.
Führungsschiene	941.61.130


Spielfreie Bodenführung
für Türflügelgewicht bis 160 kg



- Türgewicht: ≤160 kg
- Nutbreite: 14 mm
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: schwarz

	Artikel-Nr.
Spielfreie Bodenführung	941.60.031


Bodenführung Confort 160, 1-teilig



- Ausführung: seitenverstellbar: spielfrei, mit kurzem Führungswinkel
- Türgewicht: ≤160 kg
- Nutbreite: 14 mm
- Werkstoff: spielfreie Bodenführung: Kunststoff, Führungswinkel: Aluminium
- Montage: an der Wand

	Artikel-Nr.
Bodenführung Confort, 160 1-teilig	941.60.071

Bodenführung Confort 160, 1-teilig
mit langem Führungswinkel





- Ausführung: seitenverstellbar: spielfrei, mit langem Führungswinkel
- Türgewicht: ≤160 kg
- Nutbreite: 14 mm
- Werkstoff: spielfreie Bodenführung: Kunststoff, Führungswinkel: Aluminium
- Montage: an der Wand

	Artikel-Nr.
Bodenführung Confort 160, 1-teilig	941.60.073

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodenführung Confort 160, 2-teilig

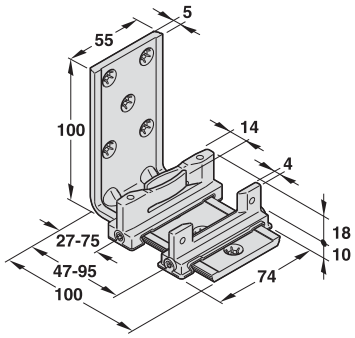




- Ausführung: seitenverstellbar: spielfrei, mit Halteteil für Abdeckwand
- Türgewicht: ≤160 kg
- Nutbreite: 14 mm
- Werkstoff: spielfreie Bodenführung: Kunststoff, Führungswinkel: Aluminium, Halteteil: Zinkdruckguss
- Montage: an der Wand

	Artikel-Nr.
Bodenführung Confort 160, 2-teilig	941.60.072


Verstellbare spielfreie Bodenführung
für Türflügelgewicht bis 160 kg



- Ausführung: spielfreie Bodenführung zum Anschrauben, vertikal verstellbar
- Türgewicht: ≤160 kg
- Nutbreite: 14 mm
- Werkstoff: Kunststoff

	Artikel-Nr.
Verstellbare spielfreie Bodenführung	941.60.032


Bodenführung
für Türflügelgewicht bis 500 kg




- Türgewicht: ≤500 kg
- Nutbreite: 5 mm
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt


	Artikel-Nr.
Bodenführung	942.41.031

Schallschutzbügel SoundEx



- Einsatzbereich: reduziert die Übertragung des Körperschalls einer Schiebetüranlage auf den Baukörper
- Werkstoff: Aluminium, Gummi
- Oberfläche: schwarz
- Befestigungsmaterial für Laufschiene im Lieferumfang enthalten

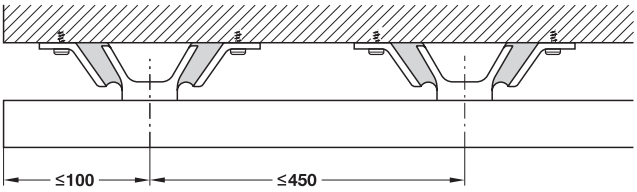





Maß A mm	verwendbar für	Artikel-Nr.
30	Hawa-Junior 40	940.40.069
30	Hawa-Junior 80	940.80.069
45	Hawa-Junior 120	941.20.069

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelprofil



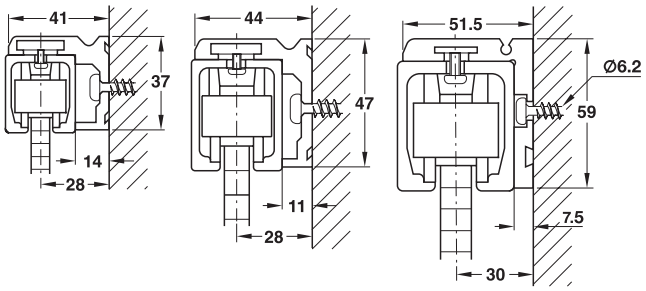


für Hawa-Junior 40 für Hawa-Junior 80 für Hawa-Junior 120

- Ausführung: gebohrt
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Montage: an der Wand

verwendbar für	Länge mm	Artikel-Nr.
Hawa-Junior 40	2000	940.40.203
	4000	940.40.403
	6000	940.40.603
	nach Maß	940.40.992
Hawa-Junior 80	2500	940.80.253
	4000	940.80.403
	6000	940.80.603
	nach Maß	940.80.992
Hawa-Junior 120	4000	941.20.403
	6000	941.20.603
	nach Maß	941.20.992

→ Montageset




- Einsatzbereich: für Befestigung der Laufschiene am Winkelprofil

verwendbar für		Artikel-Nr.
Hawa-Junior 40	Set à 10 Stück	940.40.099
Hawa-Junior 80	Set à 10 Stück	940.80.099
Hawa-Junior 120	Set à 20 Stück	941.20.099

Bestellhinweis
1 Set ausreichend für Schienenlänge bis 2200 mm (Hawa-Junior 40), bis 2500 mm (Hawa-Junior 80) oder bis 6000 mm (Hawa-Junior 120)


→ Abdeckkappe



- Einsatzbereich: für Winkelprofil
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

verwendbar für	Abpackung	Artikel-Nr.
Hawa-Junior 40	1 Paar	940.40.063
Hawa-Junior 80	1 Paar	940.80.063
Hawa-Junior 120	1 Paar	941.20.063

Kantenschutzprofil

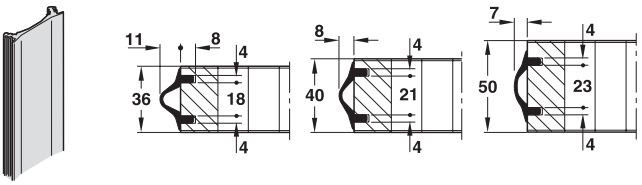


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert lautes Anschlagen und Beschädigungen der Türstirnkanten, dichtet die geschlossene Tür ab
- Werkstoff: Neopren

Oberfläche	Artikel-Nr.
braun	940.00.521
schwarz	940.00.530
beige	940.00.540
cremeweiß	940.00.549

Abpackung: 2.5 oder 10 m

Bestellhinweis
Bei Bestellung bitte Länge angeben.

Dichtungsprofile

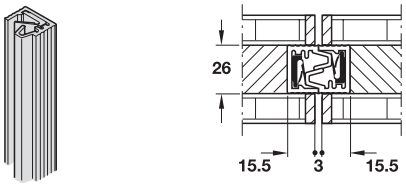

- Einsatzbereich: verhindert lautes Anschlagen, verhindert Beschädigungen der Stirnkanten der Tür, dichtet die geschlossene Tür ab


	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	946.24.600
			nach Maß	946.24.999
	Gummi	schwarz	Rolle à 20 m	946.24.020
			nach Maß	946.24.099

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Alu 40


für Türflügelgewicht bis 40 kg



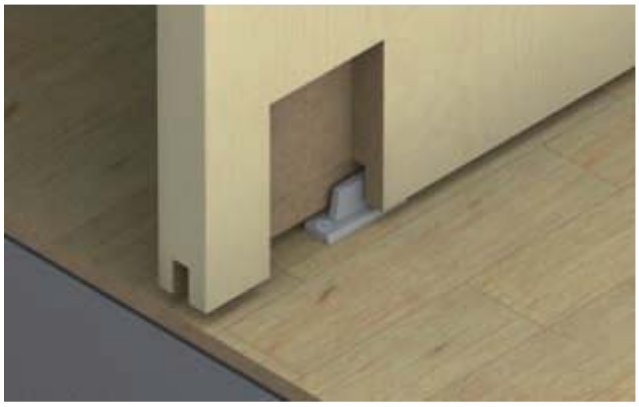

- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: sichere, zwangsfreie Führung durch schräge Laufflächen, selbstreinigende Laufschiene
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤40 kg
- minimale Einbauhöhe
- geringe Laufgeräusche

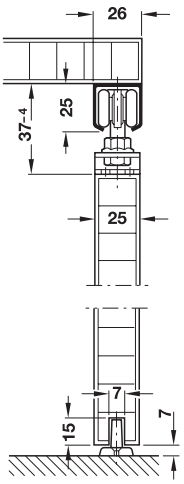

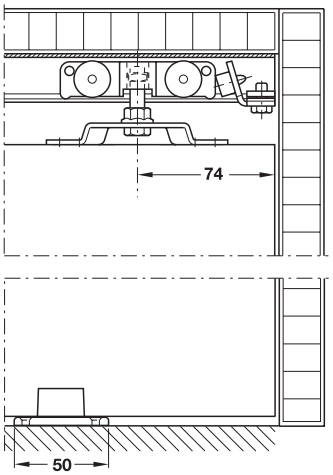

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Alu 40

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.46.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Alu 40

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	940.46.012
Tragflansch zum Anschrauben		2 Stück	940.40.020
Schienenstopper		2 Stück	940.40.042
Wandpuffer		1 Stück	940.46.051
Bodenführung		1 Stück	940.40.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.46.165
				2000	940.46.200
				6000	940.46.600
				nach Maß	940.46.999
Haltefeder zum Anschrauben an den Schienenstopper		–	–	–	940.46.061
Wandbefestigungswinkel 24 mm		Stahl	chromatiert	–	940.46.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.46.072


Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürbeschlag mit Anschlagdämpfung Softmaster V2 Alu 40	▸ Seite 9.65

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag mit Anschlagdämpfung Softmaster V2 Alu 40

für Türflügelgewicht bis 40 kg

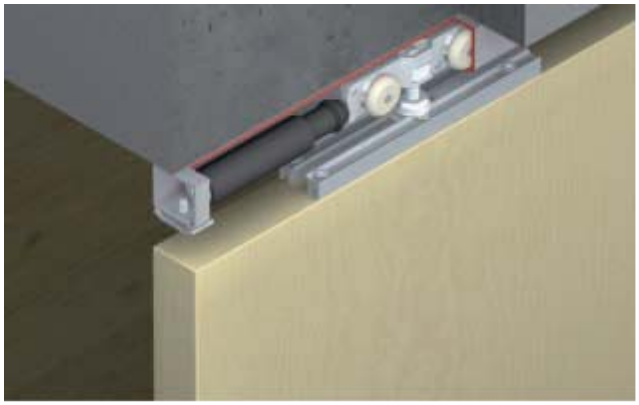


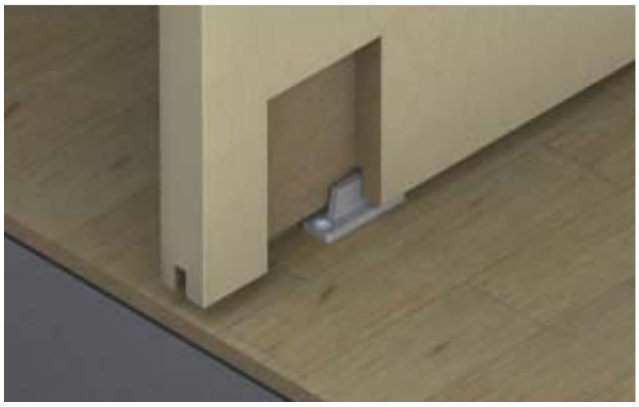


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤40 kg
- selbstreinigende Laufschiene
- geringe Laufgeräusche
- gesamte Durchgangsbreite nutzbar

Hinweis

Bei Schiebetüren, die in der Wand laufen, ersetzt die Anschlagdämpfung den Springgriff. Die Tür fährt nach leichtem Antippen ein Stück aus der Nische heraus, so dass der Muschelgriff wieder erreichbar ist.

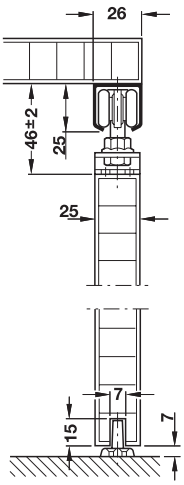

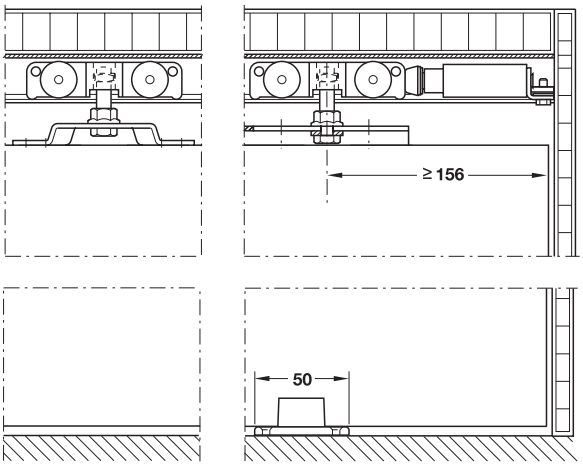

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung






DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Softmaster V2 Alu 40

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.46.003**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Softmaster V2 Alu 40

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	940.46.012
Tragflansch zum Anschrauben		1 Stück	940.40.020
Tragflansch tiefenverstellbar, mit Schraube M8		1 Stück	940.46.020
Anschlagdämpfung Softmaster		1 Stück	940.46.040
Haltefeder zum Anschrauben an den Schienenstopper		1 Stück	940.46.061
Bodenführung		1 Stück	940.40.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.46.165
				2000	940.46.200
				6000	940.46.600
				nach Maß	940.46.999
Wandbefestigungswinkel 24 mm		Stahl	chromatiert	–	940.46.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.46.072


Schiebetür-Muschelgriffe ▸ Seite 9.273

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag K3 Niro


für Türflügelgewicht bis 75 kg

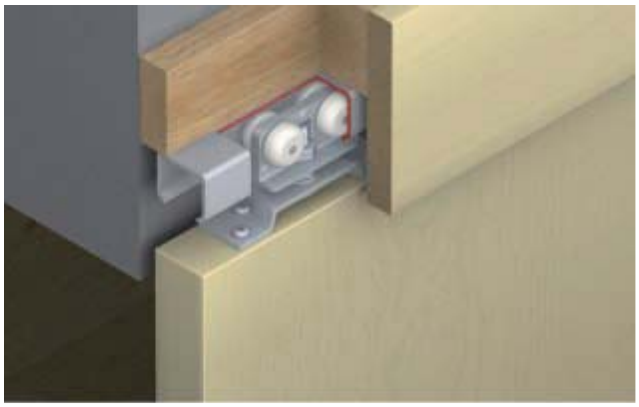

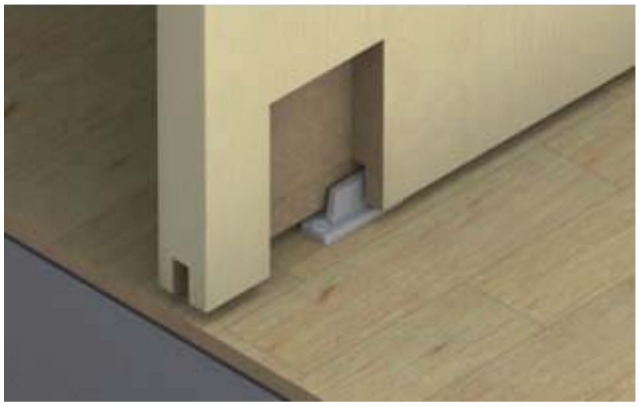

- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: sichere, zwangsfreie Führung durch schräge Laufflächen, selbstreinigende Laufschiene
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤75 kg
- minimale Einbauhöhe
- geringe Laufgeräusche

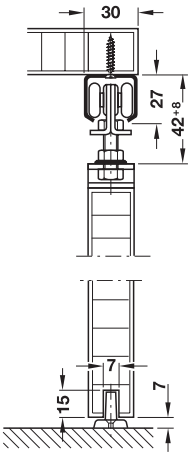

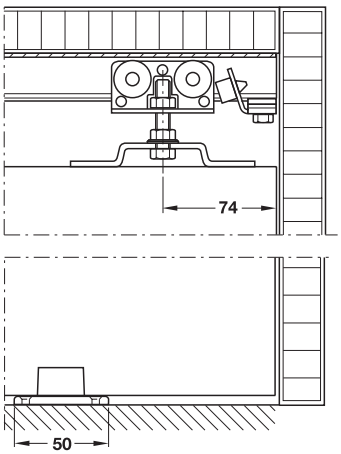

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur K3 Niro

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.75.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.




→ Garniturkomponenten K3 Niro

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	940.75.012
Tragflansch zum Anschrauben		2 Stück	940.75.020
Schienenstopper		2 Stück	940.75.042
Wandpuffer		1 Stück	940.46.051
Bodenführung		1 Stück	940.40.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Edelstahl	–	1650	940.75.165
				2000	940.75.200
				6000	940.75.600
				nach Maß	940.75.999
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Edelstahl	–	–	940.75.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Edelstahl	–	–	940.75.072
Fangstopper mit Stiftschraube		Kunststoff	grau	–	940.76.061


Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Alu 80/a


für Türflügelgewicht bis 80 kg

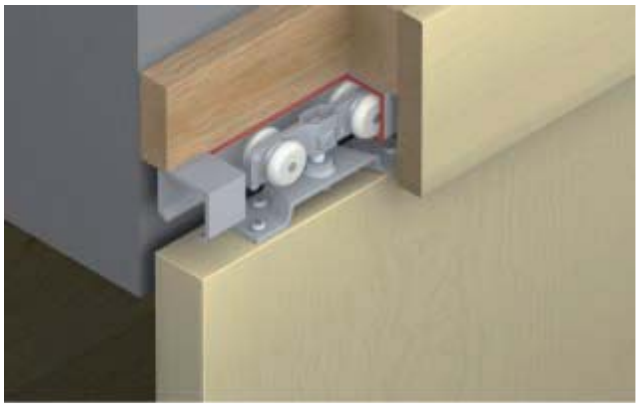

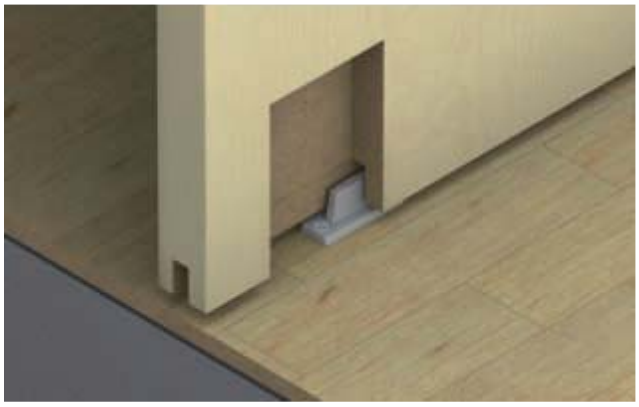

- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: sichere, zwangsfreie Führung durch schräge Laufflächen, selbstreinigende Laufschiene
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- geringe Laufgeräusche

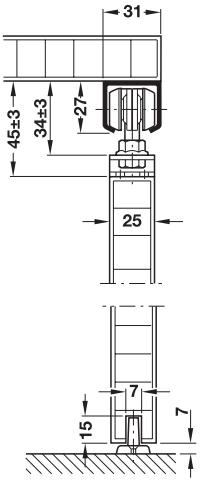

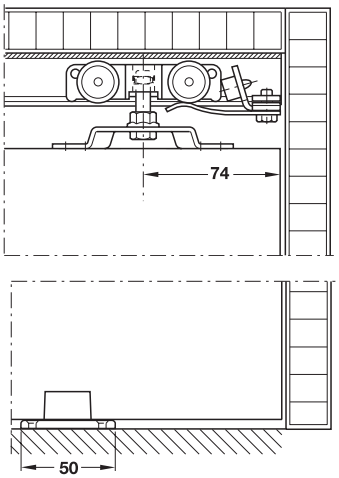

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Alu 80/a

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.84.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Alu 80/a

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	940.84.013
Tragflansch zum Anschrauben		2 Stück	940.40.020
Schienenstopper mit Brems-Haltefeder		2 Stück	940.84.041
Wandpuffer		1 Stück	940.46.051
Bodenführung		1 Stück	940.40.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				2500	940.84.250
				3500	940.84.350
				6000	940.84.600
				nach Maß	940.84.999
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272
Schiebetürbeschlag mit Anschlagdämpfung Softmaster V2 Alu 80/a	▸ Seite 9.71
Linearrücklauf	▸ Seite 9.72

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag mit Anschlagdämpfung Softmaster V2 Alu 80/a

für Türflügelgewicht bis 80 kg







- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- selbstreinigende Laufschiene
- geringe Laufgeräusche
- gesamte Durchgangsbreite nutzbar

Hinweis

Bei Schiebetüren, die in der Wand laufen, ersetzt die Anschlagdämpfung den Springgriff. Die Tür fährt nach leichtem Antippen ein Stück aus der Nische heraus, so dass der Muschelgriff wieder erreichbar ist.

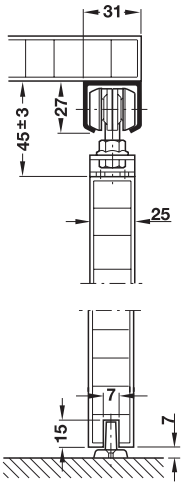

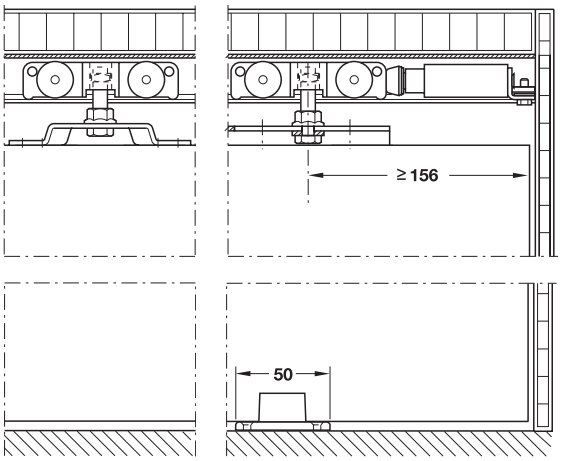

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung






DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Softmaster V2 Alu 80/a

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.84.003**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Softmaster V2 Alu 80/a

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	940.84.013
Tragflansch zum Anschrauben		1 Stück	940.40.020
Tragflansch tiefenverstellbar, mit Schraube M8		1 Stück	940.46.020
Anschlagdämpfung Softmaster		1 Stück	940.84.040
Schienenstopper mit Gummipuffer und Rückhaltefeder		1 Stück	940.84.043
Bodenführung		1 Stück	940.40.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				2500	940.84.250
				3500	940.84.350
				6000	940.84.600
				nach Maß	940.84.999
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072


Schiebetür-Muschelgriffe ▸ Seite 9.273

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Linearrücklauf
für Schiebetürbeschlag Tiger Alu 80/a




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Schiebetüren
- Türgewicht: je Flügel ≤50 kg



Linearrücklauf mit montiertem Gummizug

Montage

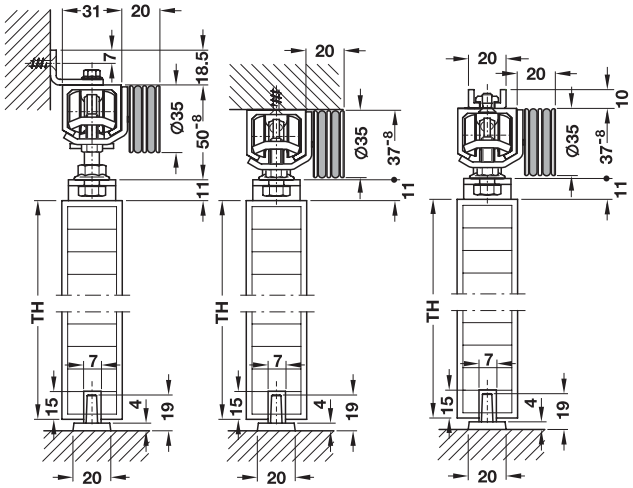





Wandbefestigung | Deckenbefestigung | Trägerschienen-befestigung

TH = Türflügelhöhe

Hinweis
Um nachträgliche Revisionsarbeiten durchführen zu können, muss der Linearrücklauf auch nach dem Einbau zugänglich sein. Hierzu empfehlen wir dringend bei Einbau in eine Wandnische, eine Trägerschiene (optionaler Artikel) zu verwenden.
Das Expanderseil ist ein Verschleißteil, das in regelmäßigen Abständen geprüft und bei Bedarf ersetzt werden muss.
Die Montageanleitung beschreibt den Einbau des Linearrücklaufs für eine rechts schließende Tür. Bei einer links schließenden Tür müssen die Rücklauf-Bauteile spiegelbildlich eingebaut werden.
Der Linearrücklauf kann nur zusammen mit dem Schiebetürbeschlag Alu 80/a verwendet werden.

	Artikel-Nr.
Linearrücklauf	**941.35.050**


→ Lieferumfang


		für 1 Türflügel
Umlenkeinheit zur Befestigung auf der Tür		1 Stück
Umlenkeinheit zur Befestigung in der Laufschiene		1 Stück
Umlenkeinheit mit Bremssystem in der Laufschiene		1 Stück
Befestigungseinheit für Expanderseil in der Laufschiene		1 Stück
Befestigungseinheit für Expanderseil auf der Tür		1 Stück
Schienenstopper innenliegend		1 Stück
Expanderseil		1 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Alu 135


für Türflügelgewicht bis 150 kg

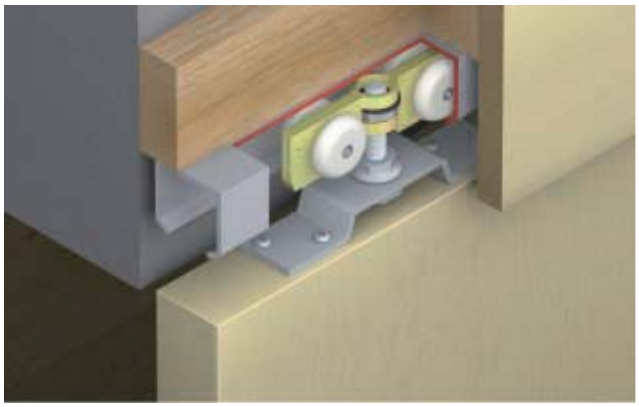

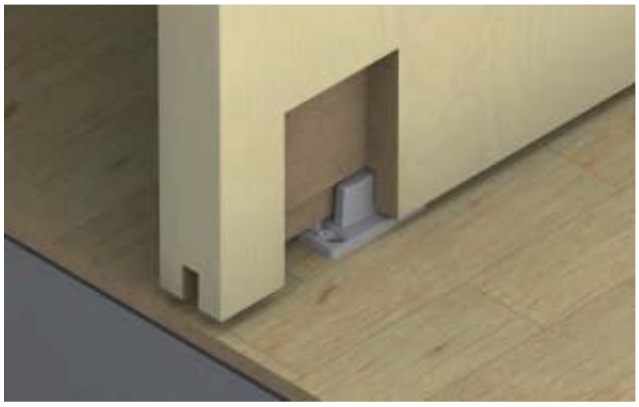

- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: sichere, zwangsfreie Führung durch schräge Laufflächen, selbstreinigende Laufschiene
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤150 kg
- geringe Laufgeräusche

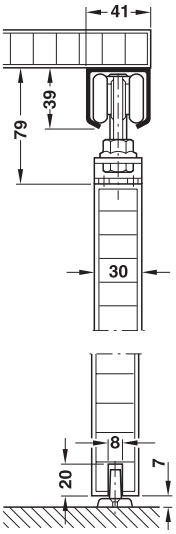

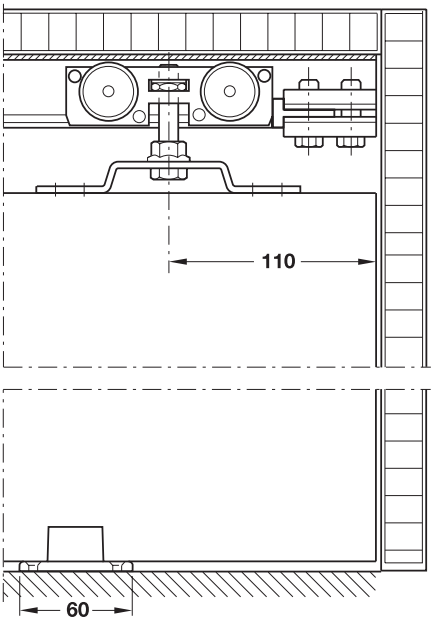

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Alu 135

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.35.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Alu 135

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.35.012
Tragflansch zum Anschrauben		2 Stück	941.35.022
Schienenstopper		2 Stück	941.35.043
Wandpuffer		1 Stück	940.46.051
Bodenführung		1 Stück	941.35.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	eloxiert	2000	941.35.200
				3000	941.35.300
				6000	941.35.600
				nach Maß	941.35.999
Wandbefestigungswinkel 40 mm		Stahl	chromatiert	–	941.35.071
Wandbefestigungswinkel 74 mm		Stahl	chromatiert	–	941.35.072

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag ST-120


für Türflügelgewicht bis 90 kg




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: Laufwerk mit Aushängesicherung, Bodenführung, spielfrei einstellbar
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤90 kg
- Durchmesser: Tragstange 20 mm
- für lichte Durchgangsbreite: 1-flügelige Schiebetüren 800/900/1000 mm, 2-flügelige Schiebetüren 1600/1800/2000 mm
- für Türbreite: Flügelbreite (1-flügelig) 850/950/1050 mm, Flügelbreite (2-flügelig) 825/925/1025 mm

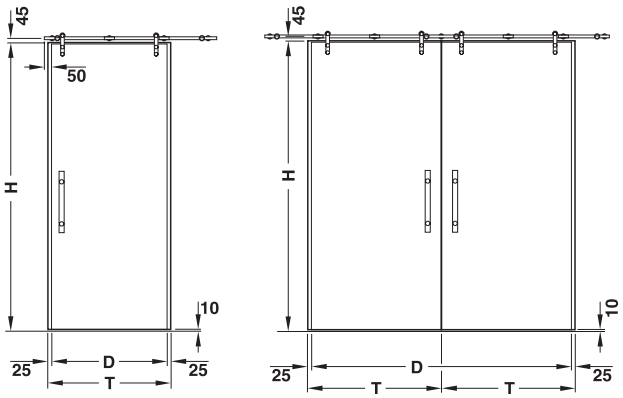


D = lichte Durchgangsbreite, T = Flügelbreite, H = Durchgangshöhe

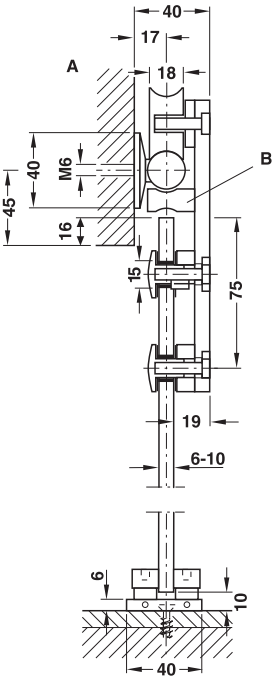

A = Wandbefestigung
B = Aushängesicherung

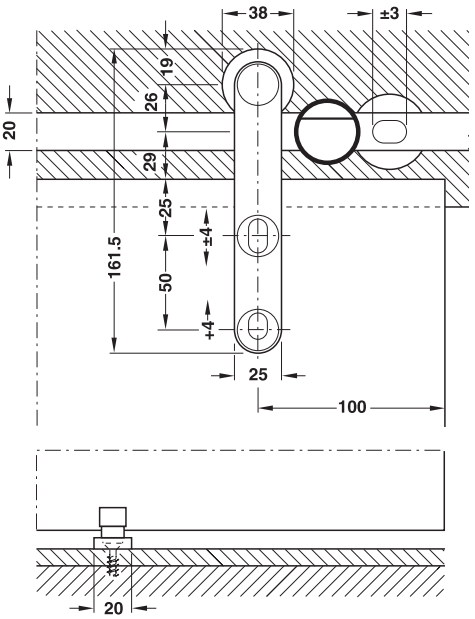

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

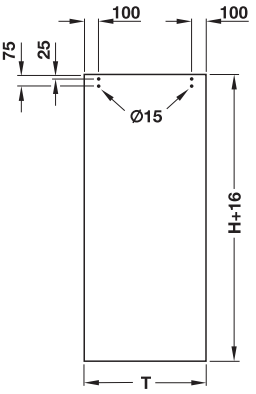

H = Durchgangshöhe, T = Flügelbreite


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur ST-120

	für lichte Durchgangsbreite mm	Türflügelbreite mm	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren	800	850	**940.91.000**
	900	950	**940.91.001**
	1000	1050	**940.91.002**
für 2-flügelige Schiebetüren	1600	825	**940.91.004**
	1800	925	**940.91.005**
	2000	1025	**940.91.006**

Bestellhinweis
Befestigungsmaterial (Stockschraube und Kunststoffdübel) im Lieferumfang enthalten.

→ Garniturkomponenten ST-120

		Türflügelbreite mm	für 1 Türflügel	für 2 Türflügel	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Tragstange		825 – 850	4 Stück	8 Stück	Edelstahl	matt	300	940.90.930
		925 – 950					350	940.90.935
		1025 – 1050					400	940.90.940
Laufwerk		–	2 Stück	4 Stück	Edelstahl	matt		940.91.022
Tragteil links		–	1 Stück	1 Stück	Edelstahl	matt	100	940.91.012
Tragteil rechts		–	1 Stück	1 Stück	Edelstahl	matt	100	940.91.013
Tragteil mitte		–	3 Stück	7 Stück	Edelstahl	matt	100	940.91.014
Stopper		–	2 Stück	4 Stück	Edelstahl	matt	–	940.90.042
Bodenführung einstellbar 6 – 10 mm		–	1 Stück	2 Stück	Edelstahl	matt	–	940.90.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.


Türknöpfe und Muschelgriffe ▸ Seite 9.105

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Produktinformation


Montage
Varianten zur Befestigung der Laufschiene:
- Wandbefestigung (Standard)
- Deckenbefestigung
- Glaswandbefestigung


Wandbefestigung (Standard)



A = Stützteller
B = Befestigungsbolzen
C = Tragteil

Deckenbefestigung

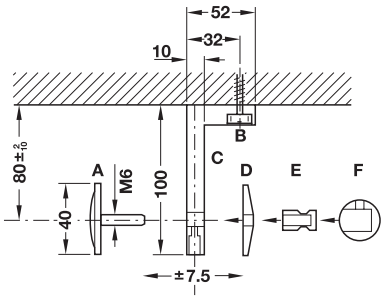

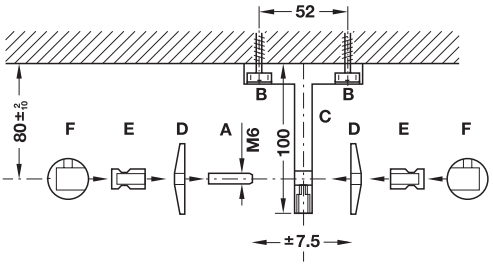

A = Anschlussschraube/Gewindeschraube
B = Deckenschraube mit Metalldübel
C = Befestigungswinkel
D = Stützteller
E = Befestigungsbolzen
F = Tragteil


Lieferumfang
Deckenbefestigung einläufig:
- 1 Anschlussschraube (A)
- 1 Deckenschraube mit Metalldübel (B)
- 1 Befestigungswinkel (C)

Deckenbefestigung zweiläufig:
- 1 Gewindeschraube (A)
- 2 Deckenschrauben mit Metalldübel (B)
- 1 Befestigungswinkel (C)

	Artikel-Nr.
Deckenbefestigung einläufig	940.90.095
Deckenbefestigung zweiläufig	940.90.096

Bestellhinweis
Stützteller (D), Befestigungsbolzen (E) und Tragteil (F) sind im Schiebetürbeschlag ST-120 enthalten.

Glaswandbefestigung



A = Anschlussschraube mit Schutzhülse
B = Schutzscheibe
C = Stützteller
D = Befestigungsbolzen
E = Tragteil

Lieferumfang
- 1 Anschlussschraube mit Schutzhülse (A)
- 2 Schutzscheiben (B)

	für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
Glaswandbefestigung	8	940.90.093
	10	940.90.094

Bestellhinweis
Stützteller (D), Befestigungsbolzen (E) und Tragteil (F) sind im Schiebetürbeschlag ST-120 enthalten.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag ST 535




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- für Glasdicke: 8 oder 10 mm
- für lichte Durchgangsbreite: 1-flügelige Schiebetüren 700/800/900/1000/1100 mm
- für Türbreite: Flügelbreite (1-flügelig) 750/850/950/1050/1150 mm
- Montage: mit 3 Wandbefestigungen

Montage

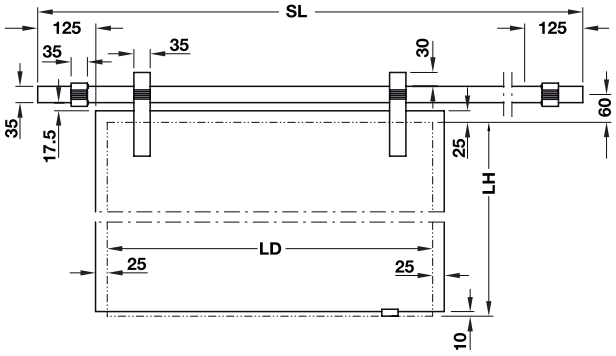



SL = Länge der Laufschiene, LD = lichte Durchgangsbreite,
LH = lichte Durchgangshöhe

Bohrbild

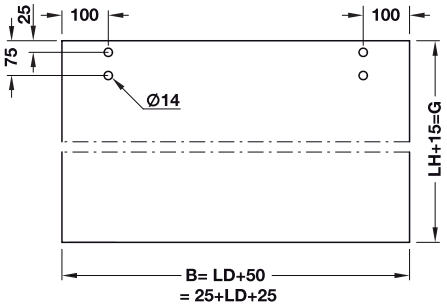

B = LD (lichte Durchgangsbreite) + 50 mm
(bei Überlappung rechts/links je 25 mm),
G (Glasmaß, bei 25 mm Überlappung) = LH
(lichte Durchgangshöhe) + 15 mm

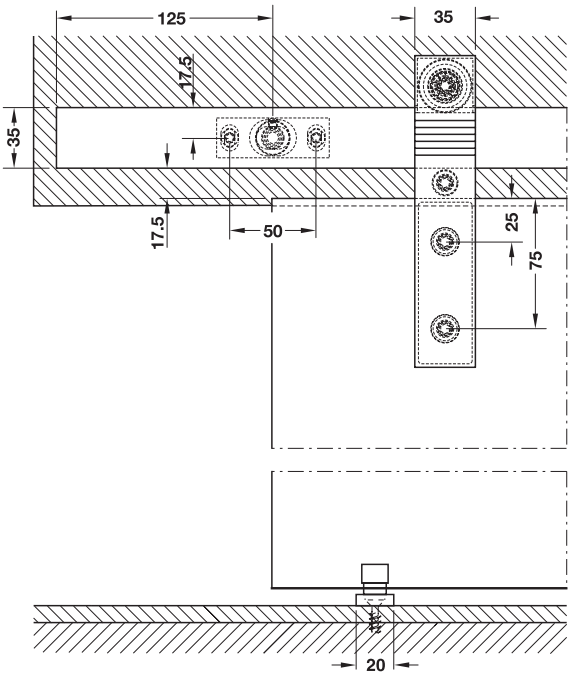


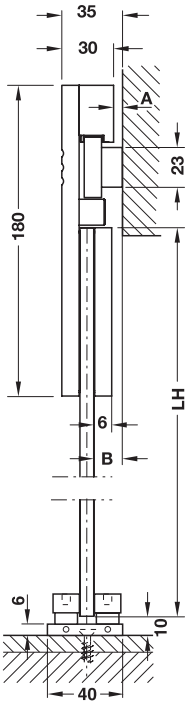

LH = lichte Durchgangshöhe

Technische Daten

	Glasdicke 8 mm	Glasdicke 10 mm
Maß A	Maß B	
Distanzstück 5 mm	21,0 mm	19,0 mm
Distanzstück 10 mm	26,0 mm	24,0 mm
Distanzstück 15 mm	31,0 mm	29,0 mm
Distanzstück 20 mm	36,0 mm	34,0 mm



SL = Länge der Laufschiene

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur ST 535





Lieferumfang
Befestigungsmaterial (Stockschraube und Kunststoffdübel) im Lieferumfang enthalten.

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren Laufschiene 1500 mm, für Durchgang ≤700 mm	**940.91.101**
für 1-flügelige Schiebetüren Laufschiene 1700 mm, für Durchgang ≤800 mm	**940.91.102**
für 1-flügelige Schiebetüren Laufschiene 1900 mm, für Durchgang ≤900 mm	**940.91.103**
für 1-flügelige Schiebetüren Laufschiene 2100 mm, für Durchgang ≤1000 mm	**940.91.104**
für 1-flügelige Schiebetüren Laufschiene 2300 mm, für Durchgang ≤1100 mm	**940.91.105**


Bestellhinweis
Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

→ Lieferumfang

Hinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

		Werkstoff	Oberfläche	für 1 Türflügel
Laufschiene 35 x 10 mm		Edelstahl	matt	1 Stück
Befestigung für Laufschiene inkl. Befestigungsmaterial				3 Stück
Rollenwagen mit Befestigungsschrauben für Glastür 8 und 10 mm				2 Stück
Stopper links				1 Stück
Stopper rechts				1 Stück
Bodenführung einstellbar 6 – 10 mm				1 Stück

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Distanzstück 5 mm		Edelstahl	matt	940.91.031
Distanzstück 10 mm				940.91.032
Distanzstück 15 mm				940.91.033
Distanzstück 20 mm				940.91.034

Türknöpfe und Muschelgriffe ▸ Seite 9.105

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag EKU Porta 40 GL

für Türflügelgewicht bis 40 kg






- Einsatzbereich: für 1-flügelige Schiebetüren, für Wandmontage
- für Glasdicke: 6 – 8 mm
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤40 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2200 mm
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh


Montage


an der Wand



Einbauvariante A ohne Glasbearbeitung


außen, mit Teilblende




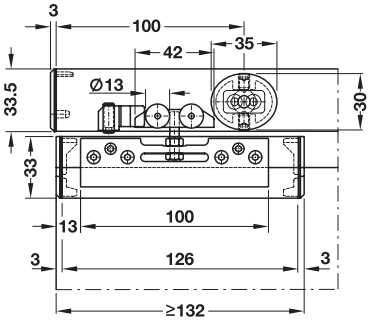

Einbauvariante B ohne Glasbearbeitung

außen, mit durchgehender Blende



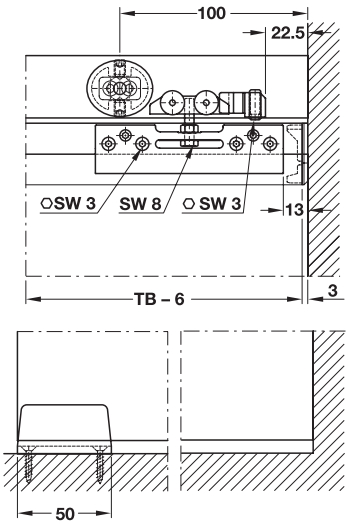


TB = Glas

Einbauvariante C mit Glasbearbeitung

seitlich versetzt, mit Teilblende




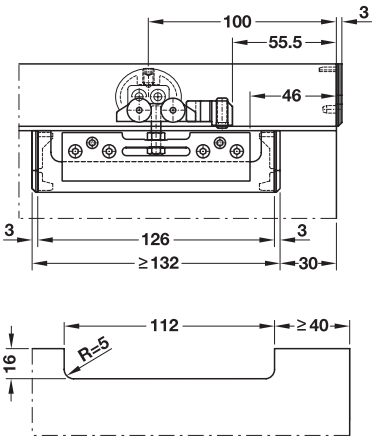


erforderlicher Glasausschnitt

Einbauvariante D mit Glasbearbeitung

außen, mit Teilblende



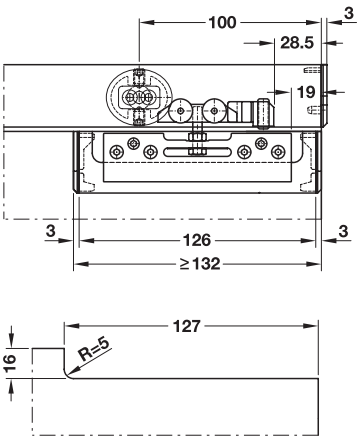

erforderlicher Glasausschnitt

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 40 GL

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.48.000**



→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig		2 Stück
Klemmschuh		2 Stück
Befestigungsclips		4 Stück
Stopper zu Clip-Blende		2 Stück
Abdeckkappen zu Design-Laufschiene		2 Stück
Abdeckkappe, RAL 7016 anthrazitgrau		2 Stück
Bodenführung		1 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigung alle 500 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Design-Laufschiene 35 x 33 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	1900	940.48.919
				2500	940.48.925
				3500	940.48.935
				6000	940.48.960
Clip-Blende zum Aufclipsen auf den Glasklemmschuh, 6 x 33 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	990	940.48.709
				2500	940.48.825
				3500	940.48.835
				6000	940.48.860
Wandbefestigung für Design-Laufschiene		Aluminium	–	–	940.48.060
Abdeckkappen und Befestigungsclipse für Clip-Blende		Kunststoff	anthrazit	–	940.48.061

Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 GW

für Türflügelgewicht bis 100 kg

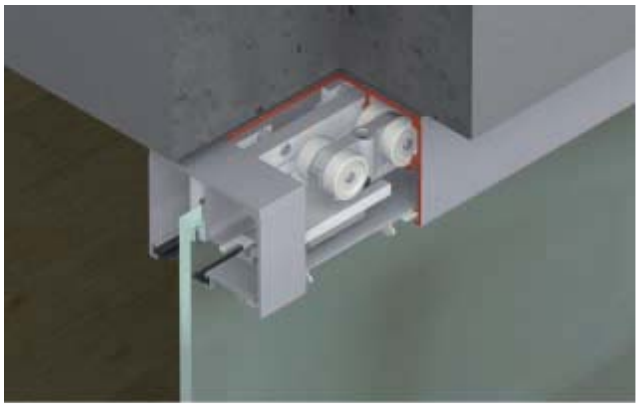





- Einsatzbereich: für 1-flügelige Schiebetüren
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm
- Montage: wahlweise aufgesetzt oder deckenbündig




Beispiel deckenbündige Montage

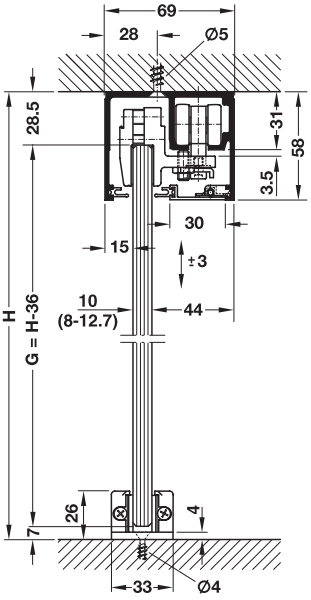


H = lichte Höhe, G = Höhe Glas



Ausfräsung zum Ein- und Ausfahren von Laufwerk und Stopper in der Laufschiene



Einwegabdeckung für deckenbündige Montage

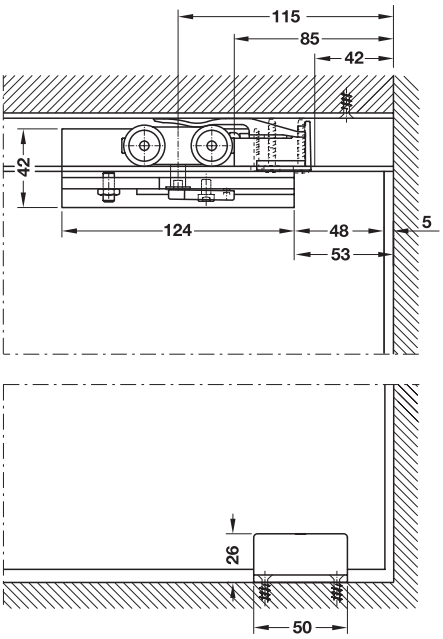

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 GW

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige und 2-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.005**

→ Lieferumfang

Hinweis
Blendenclip alle 300 mm anbringen.

		für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück
Tragschraube M8 x 35		2 Stück
Klemmschuh		2 Stück
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder		1 Stück
Schienenstopper einstellbar, ohne Rückhaltefeder		1 Stück
Wandpuffer		1 Stück
Bodenführung spielfrei einstellbar		1 Stück
Blendenclip Kunststoff, grau		12 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Schienen und Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt, 69 x 58 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.425
				3500	941.00.435
				6000	941.00.460
Blendenprofil 30 x 8 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.025
				3500	941.01.035
				6000	941.01.060
Sichtschutzdichtung		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.094
Einwegabdeckung		Kunststoff	–	2000	941.00.207
Fräslehre		–	–	–	941.00.095

Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
Zusatzbeschlag EKU Porta 100 GW/GWF-Synchro	▸ Seite 9.86

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 GWF

für Türflügelgewicht bis 100 kg

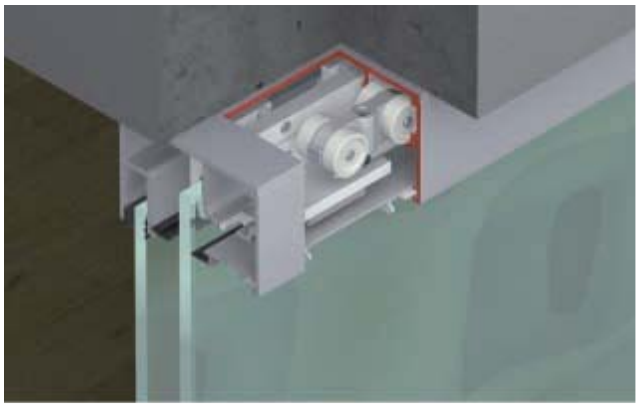




- Einsatzbereich: für 1 und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: mit Festglashalterung
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm
- Montage: wahlweise aufgesetzt oder deckenbündig, Nassversiegelung des Festglases mit Silikon bei 12,7 mm Glasdicke




Ausfräsung in der Laufschiene, zum Ein- und Ausfahren von Laufwerk und Stopper




abgedeckte Schiene


Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
Zusatzbeschlag EKU Porta 100 GW/GWF-Synchro	▸ Seite 9.86



Beispiel deckenbündige Montage
H = lichte Höhe, G = Höhe Glas

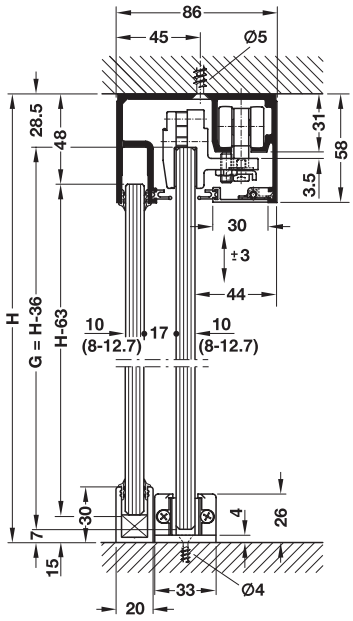

H = lichte Höhe, G = Höhe Glas

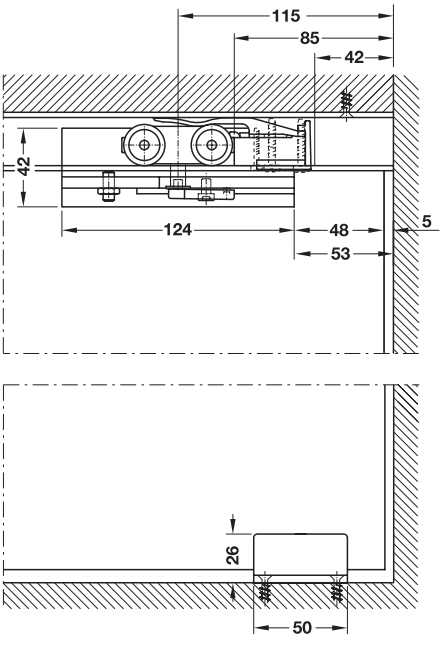

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 GWF

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige und 2-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.005**

→ Lieferumfang

Hinweis
Blendenclip alle 300 mm anbringen.

		für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück
Tragschraube M8 x 35		2 Stück
Klemmschuh		2 Stück
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder		1 Stück
Schienenstopper einstellbar, ohne Rückhaltefeder		1 Stück
Wandpuffer		1 Stück
Bodenführung spielfrei einstellbar		1 Stück
Blendenclip Kunststoff, grau		12 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene mit Festglashalterung, 86 x 58 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.256
				3500	941.00.356
				6000	941.00.606
Blendenprofil 30 x 8 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.025
				3500	941.01.035
				6000	941.01.060
Wandprofil für Festteil 15 x 15 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560
U-Führungsschiene für Festglas unten, 30 x 20 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.725
				3500	941.01.735
				6000	941.01.760
Befestigungsset für Festglashalteprofil und U-Führungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.01.899
Dichtungsprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.103
Sichtschutzdichtung		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.094
Einwegabdeckung		Kunststoff	–	2000	941.00.207
Fräslehre		–	–	–	941.00.095

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag
EKU Porta 100 GW/GWF-Synchro
für Türflügelgewicht bis 100 kg






- Einsatzbereich: synchrones Öffnen von 2 Türflügeln
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm

Montage




Ausfräsung in der Laufschiene, zum Ein- und Ausfahren von Laufwerk und Stopper

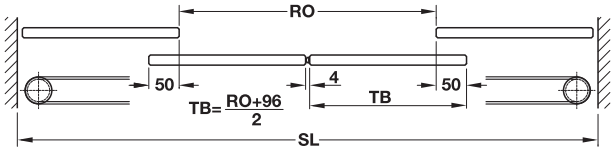


SL = Schienenlänge, RO = Rahmenöffnung, TB = Türflügelbreite

Beispiel deckenbündige Montage

mit EKU Porta 100 GW




mit EKU Porta 100 GWF




Beispiel aufgesetzte Montage

mit EKU Porta 100 GW

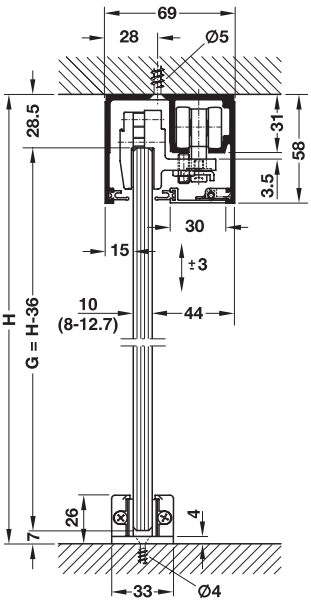


H = lichte Höhe, G = Höhe Glas

mit EKU Porta 100 GWF

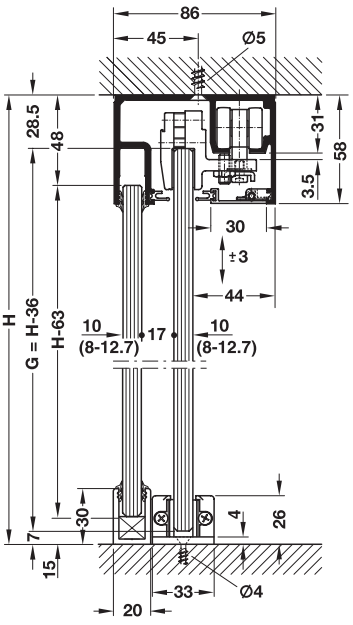

H = lichte Höhe, G = Höhe Glas

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

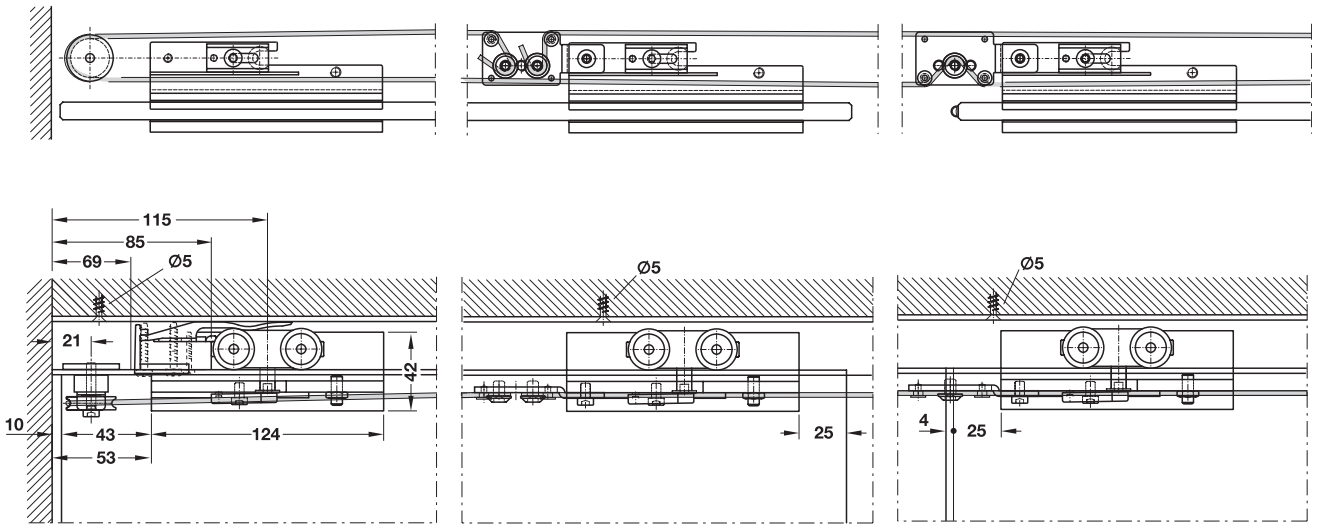

Schnitt Rollenwagen (Glaskantenschutzprofil anbringen)

→ Garnitur EKU Porta 100 GW/GWF-Synchro

		Artikel-Nr.
Grundgarnitur EKU Porta 100 GW/GWF	**für 2-flügelige Schiebetüren**	**941.00.005**
Zusatzgarnitur EKU Porta 100 GW/GWF-Synchro	**Synchronführung mit Kevlarseil**	**941.00.004**

Bestellhinweis
Für 2 synchron laufende Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.


→ Lieferumfang Zusatzgarnitur EKU Porta 100 GW/GWF-Synchro

		für 1 Türflügel
Mitnehmer		1 Stück
Mitnehmer		1 Stück
Kevlarseil		1 Stück
Umlenkrolle		2 Stück
Glaskantenschutzprofil		2,7 m
Zylinderschraube		2 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 G


für Türflügelgewicht bis 100 kg

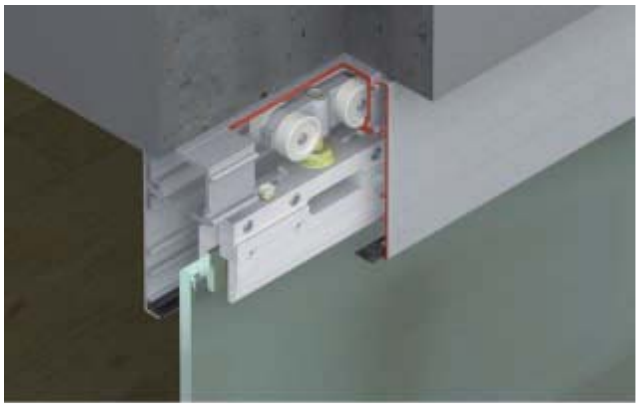




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren, für Wand- oder Deckenmontage
- Ausführung: wahlweise Clip-Blende Aluminium oder Clip-Teil für Holzblende
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh


Montage



spielfrei einstellbare Bodenführung

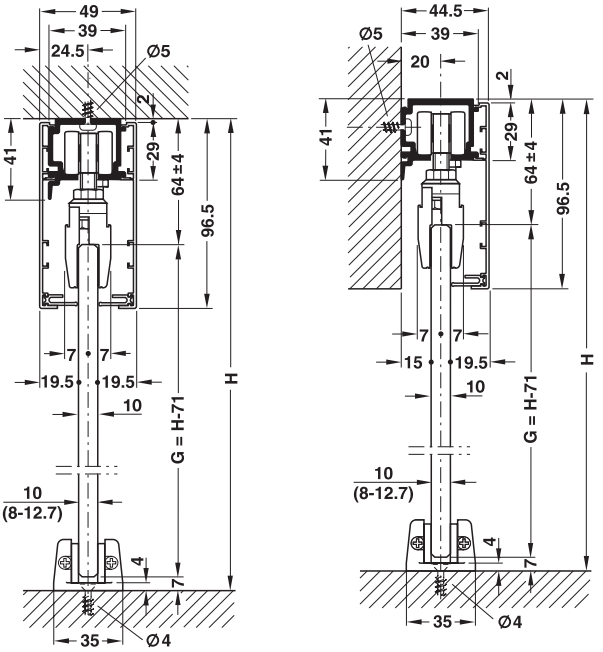


H = lichte Höhe, G = Höhe Glas

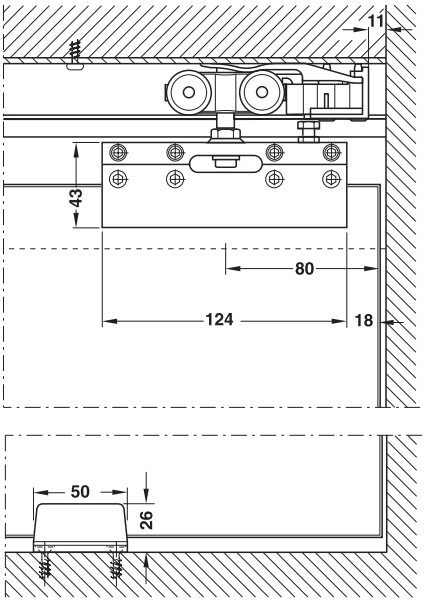


Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

Einbauvarianten mit Holzblende

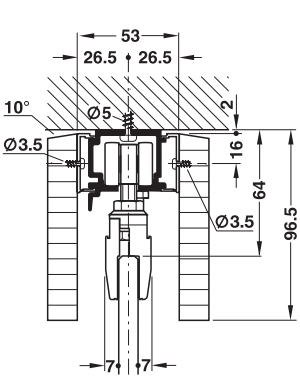

Deckenmontage

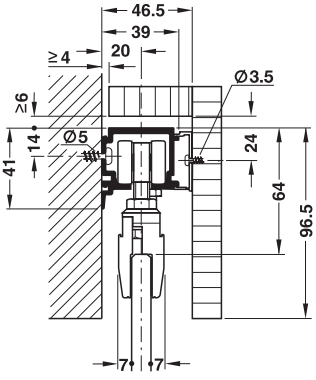

Wandmontage

Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
Zusatzbeschlag EKU Porta 100 G/GF/GFO-Synchro	▸ Seite 9.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 G

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.007**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 G

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Klemmschuh mit Sicherungsschraube M8		2 Stück	941.00.020
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Stopper einstellbar, ohne Rückhaltefeder		1 Stück	940.60.041
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
Bodenführung spielfrei einstellbar		1 Stück	941.00.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Clip-Teil für Holzblende alle 400 – 600 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Combi-Laufschiene gebohrt, für Wand- oder Deckenmontage, 39 x 41 mm (B x H)		Aluminium	blank	1700	941.00.173
				2000	941.00.203
				2500	941.00.253
				3500	941.00.353
				6000	941.00.603
Clip-Blende für Combi-Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.825
				3500	941.00.835
				6000	941.00.860
Blendenendstück-Set einseitig, für Wandmontage		Aluminium	silberfarben eloxiert	44,5	941.00.066
Blendenendstück-Set einseitig, für Deckenmontage		Aluminium	silberfarben eloxiert	49	941.00.067
Clip-Teil für Holzblende gelocht, 30 x 10 x 47 mm (B x H x L)		Aluminium	blank	47	941.00.065
Sichtschutzdichtung		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.094
Bodentürpuffer 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		Aluminium	matt verchromt	–	940.80.052

Bestellhinweis
Bei Einsatz der Blendeneinzelstücken Montageanleitung für Profilzuschnitt beachten.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 GF

für Türflügelgewicht bis 100 kg

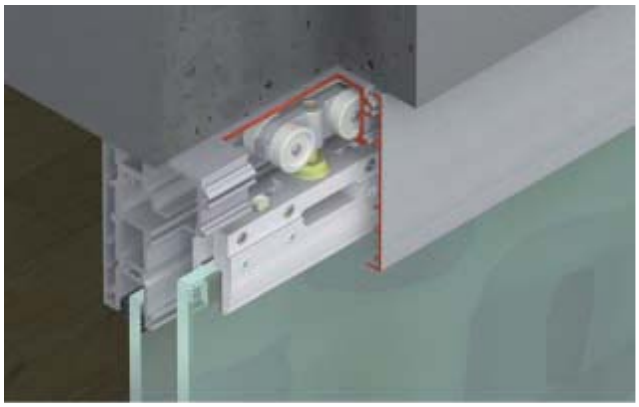





- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: mit Festglashalteprofil
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh, Nassversiegelung des Festglases mit Silikon bei 12,7 mm Glasdicke




U-Führungsschiene aufgeschraubt



U-Führungsschiene eingelassen, Einbauvariante mit selbstklebenden Gleitelementen

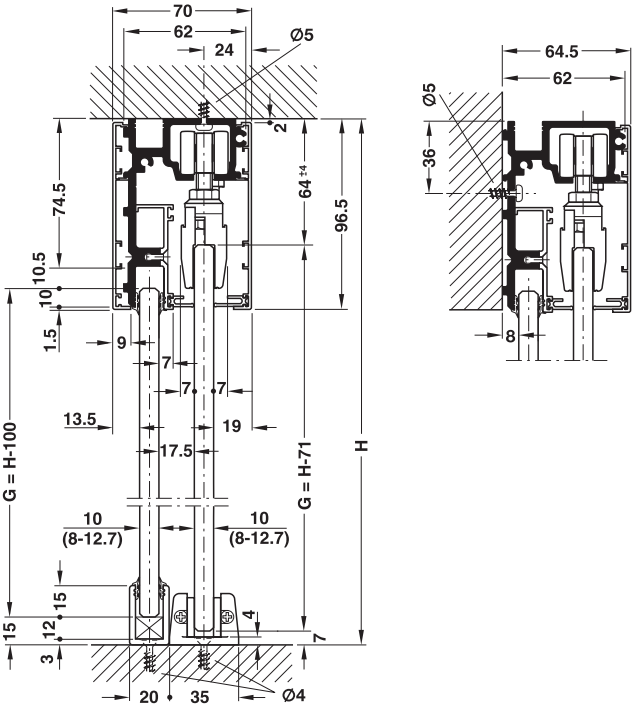

H = lichte Höhe, G = Höhe Glas

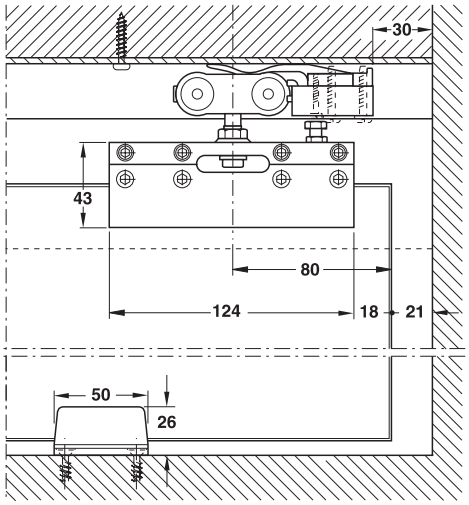

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 GF

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.007**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 GF

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Klemmschuh mit Sicherungsschraube M8		2 Stück	941.00.020
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Schienenstopper einstellbar, ohne Rückhaltefeder		1 Stück	940.60.041
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
Bodenführung spielfrei einstellbar		1 Stück	941.00.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	blank	2000	941.00.204
				2500	941.00.254
				3500	941.00.354
				6000	941.00.604
Festglashalteprofil gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.825
				3500	941.01.835
				6000	941.01.860
U-Führungsschiene für Festglas unten, für Oberlicht oben, 30 x 20 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.725
				3500	941.01.735
				6000	941.01.760
Befestigungsset für Festglashalteprofil und U-Führungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.01.899
Clip-Blende für Combi-Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.825
				3500	941.00.835
				6000	941.00.860
Blendenendstück-Set einseitig, für Wandmontage		Aluminium	silberfarben eloxiert	64	941.00.068
Blendenendstück-Set einseitig, für Deckenmontage		Aluminium	silberfarben eloxiert	70	941.00.069
Dichtungsprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.103
Sichtschutzdichtung		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.094
selbstklebende Gleitelemente für Glasdicke 8 mm, für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm		–	–	–	940.40.033
selbstklebende Gleitelemente für Glasdicke 10 mm, für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm		–	–	–	940.40.034


Bestellhinweis
Bei Einsatz der Blendeneinzelstücken Montageanleitung für Profilzuschnitt beachten.

Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
Zusatzbeschlag EKU Porta 100 G/GF/GFO-Synchro	▸ Seite 9.96

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 GFO


für Türflügelgewicht bis 100 kg

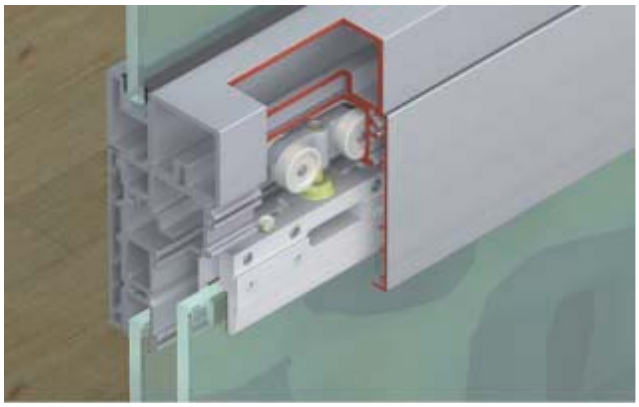




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: mit Festglashalteprofil, mit Halterung für Oberlicht
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg, Oberlicht ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm
- Breite: Oberlicht: ≤3000 mm
- Höhe: Oberlicht: ≤1000 mm
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh, Nassversiegelung des Festglases mit Silikon bei 12,7 mm Glasdicke


Montage

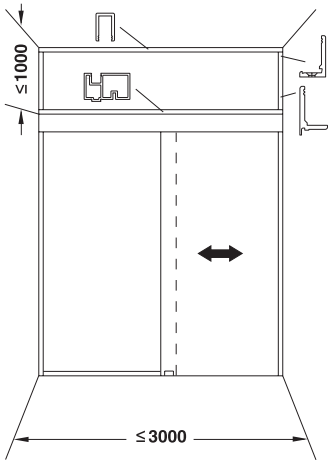

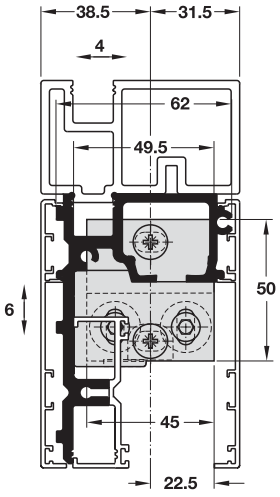


Hinweis

Wand- und Dichtungsprofil sind als Anschlag erforderlich (mit oder ohne Schloss, Schloss optional).

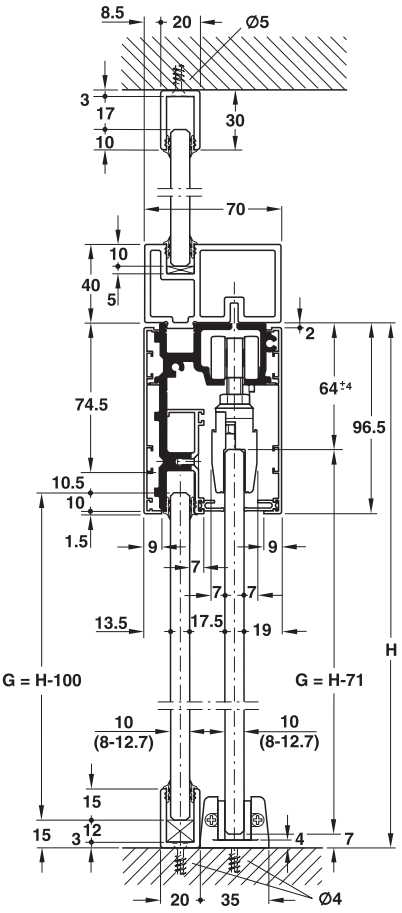

H = lichte Höhe, G = Höhe Glas

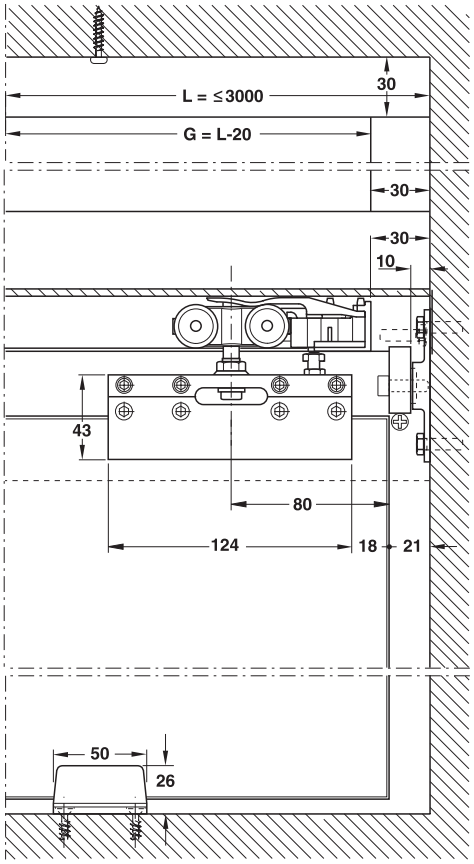

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung
L = lichte Breite, G = Breite Glas

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 GFO

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.007**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 GFO

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Klemmschuh mit Sicherungsschraube M8		2 Stück	941.00.020
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Schienenstopper einstellbar, ohne Rückhaltefeder		1 Stück	940.60.041
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
Bodenführung spielfrei einstellbar		1 Stück	941.00.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	blank	2000	941.00.204
				2500	941.00.254
				3500	941.00.354
				6000	941.00.604
Wandbefestigung mit Schrauben		Stahl	blank	–	941.00.060
Festglashalteprofil gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.825
				3500	941.01.835
				6000	941.01.860
U-Führungsschiene für Festglas, unten, für Oberlicht, oben, 30 x 20 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.725
				3500	941.01.735
				6000	941.01.760
Befestigungsset für Festglashalteprofil und U-Führungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.01.899
Verstärkungsprofil		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.525
				3500	941.01.535
				6000	941.01.560
Clip-Blende für Combi-Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.825
				3500	941.00.835
				6000	941.00.860
Winkelprofil für Oberlicht, seitlich, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.01.220
				6000	941.01.260
Deckprofil für Oberlicht, seitlich		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.01.120
				6000	941.01.160
Dichtungsprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.103
Sichtschutzdichtung		Kunststoff	schwarz	Rolle à 20 m	941.00.094
Wandprofil (B x H) 35 x 21 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.24.925
				3500	941.24.935
Anschlaggummi für Wandprofil, (B x H) 28 x 21 mm		Kunststoff	schwarz	Rolle à 2,5 m	941.24.081
				Rolle à 3,5 m	941.24.082

Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
Zusatzbeschlag EKU Porta 100 G/GF/GFO-Synchro	▸ Seite 9.96


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag
EKU Porta 100 G/GF/GFO-Synchro
für Türflügelgewicht bis 100 kg






- Einsatzbereich: synchrones Öffnen von 2 Türflügeln
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm



SL = Schienenlänge, RO = Rahmenöffnung

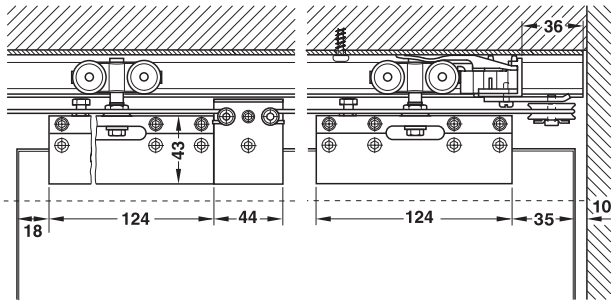

Schnitt Rollenwagen (Glaskantenschutzprofil anbringen)



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 G/GF/GFO-Synchro

		Artikel-Nr.
Grundgarnitur EKU Porta 100 G/GF/GFO	**für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene**	**941.00.007**
Zusatzgarnitur EKU Porta 100 G/GF/GFO-Synchro	**Synchronführung mit Kevlarseil**	**941.00.006**

Bestellhinweis
Die erforderlichen Grundelemente EKU Porta 100 G, Porta 100 GF oder Porta 100 GFO und die jeweils passenden Laufschienen und Ergänzungsteile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte je 2-mal die Grundgarnituren separat bestellen.

→ Lieferumfang Zusatzgarnitur EKU Porta 100 G/GF/GFO-Synchro

		für 1 Türflügel
Seilklammern		je 1 Stück
Kevlarseil		1 Stück
Laufrolle		2 Stück
Montageplatte für Laufrolle		2 Stück
Seilsicherung		2 Stück
Schraube M5 x 12		2 Stück
Zylinderschraube M5 x 16		2 Stück
Glaskantenschutzprofil		2,7 m

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 GU

für Türflügelgewicht bis 100 kg






- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh

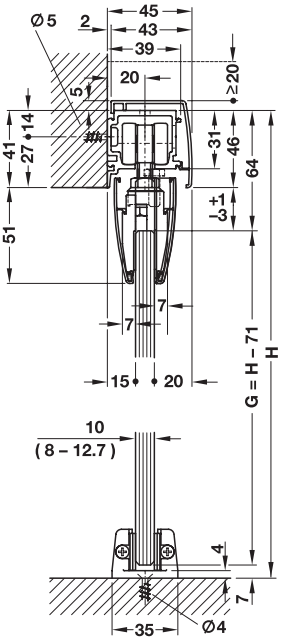


Einbauvariante A
ohne Glasbearbeitung
(H = lichte Höhe, G = Höhe Glas)

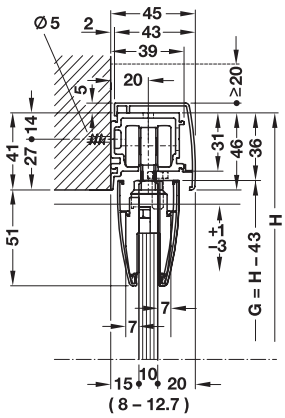


Einbauvariante B und C
mit Glasbearbeitung
(H = lichte Höhe, G = Höhe Glas)

Hinweis

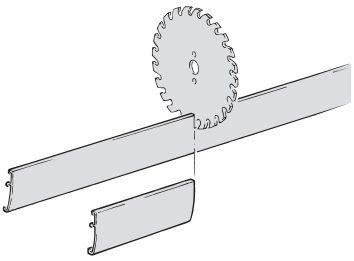

Clip-Blende passend zuschneiden,
siehe Einbauvarianten und Montageanleitung

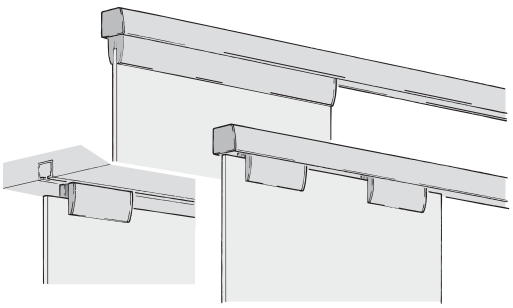



Einbaubeispiele ohne und mit Glasbearbeitung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbauvariante A ohne Glasbearbeitung

Klemmschuhe außen montiert, mit durchgehender Clip-Blende



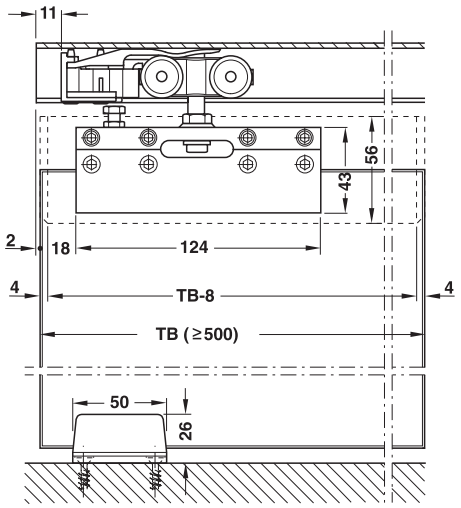



TB = Glas

Einbauvariante B mit Glasbearbeitung

Klemmschuhe nach innen versetzt montiert,
Clip-Blende verdeckt nur den Klemmschuh



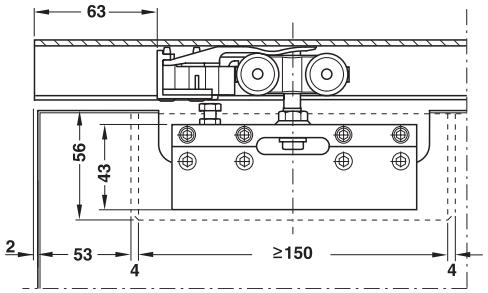

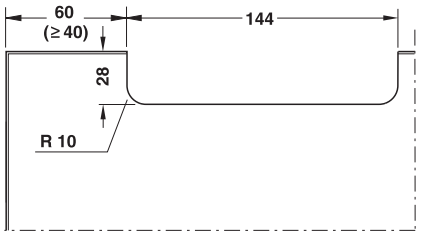



erforderlicher Glasausschnitt

Einbauvariante C mit Glasbearbeitung

Klemmschuhe außen montiert,
Clip-Blende verdeckt nur den Klemmschuh



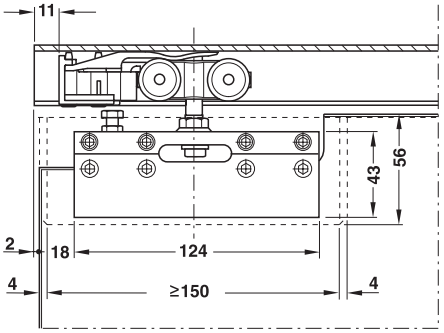

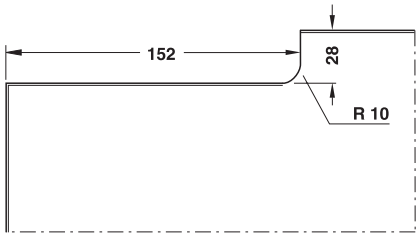

erforderlicher Glasausschnitt

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 GU

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.007**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.


→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 GU

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Klemmschuh mit Sicherungsschraube M8		2 Stück	941.00.020
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder, mit Gummipuffer		1 Stück	940.60.043
Schienenstopper einstellbar, ohne Rückhaltefeder		1 Stück	940.60.041
Wandpuffer 18 x 10 mm, Gummi, schwarz		1 Stück	940.60.051
Bodenführung spielfrei einstellbar		1 Stück	941.00.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Clip-Blende für Klemmschuh passend zuschneiden.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Combi-Laufschiene gebohrt, für Wand- oder Decken- montage, 39 x 41 mm (B x H)		Aluminium	blank	1700	941.00.173
				2000	941.00.203
				2500	941.00.253
				3500	941.00.353
				6000	941.00.603
Clip-Blende für Combi-Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.925
				3500	941.01.935
				6000	941.01.960
Clip-Blende für Klemmschuh		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.625
Blendenendstück-Set		Kunststoff	anthrazit	–	941.01.999


Bestellhinweis
Für Einbauvariante A: 1 Blendenendstück-Set bestellen.
Für Einbauvariante B oder C: 2 Blendenendstück-Sets bestellen.
Bei Einsatz der Blendenendstücke Montageanleitung für Blendenzuschnitt beachten.

Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Porta 100 GM

für Türflügelgewicht bis 100 kg

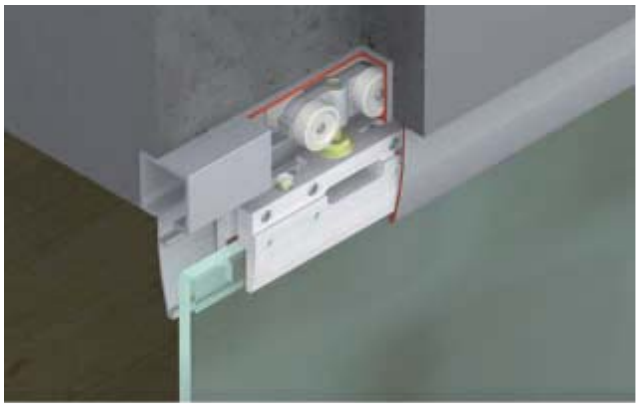




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 mm (12,7 mm)
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1600 mm
- Türflügelhöhe: ≤2700 mm
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh

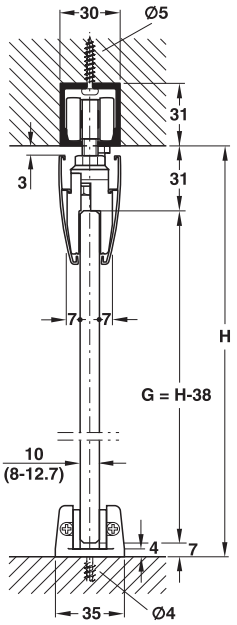


Einbauvariante A und D
ohne Glasbearbeitung
(H = lichte Höhe, G = Höhe Glas)

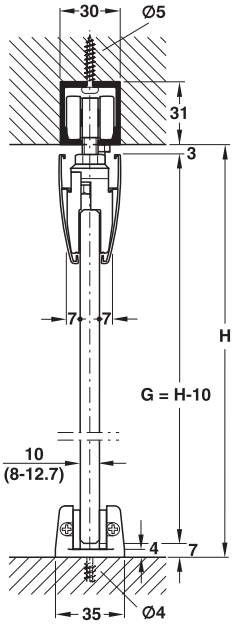


Einbauvariante B und C
mit Glasbearbeitung
(H = lichte Höhe, G = Höhe Glas)

Hinweis

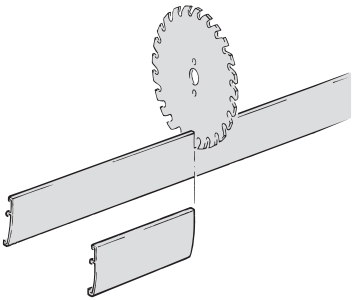

Clip-Blende passend zuschneiden,
siehe Einbauvarianten und Montageanleitung

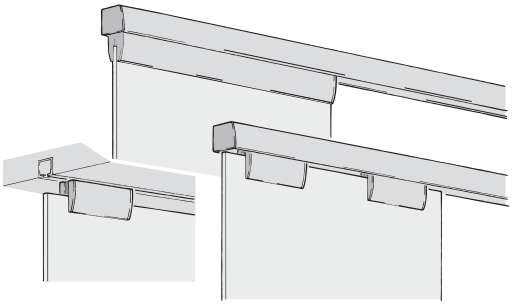



Einbaubeispiele ohne und mit Glasbearbeitung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einbauvariante A ohne Glasbearbeitung

Klemmschuhe außen montiert,
mit durchgehender Clip-Blende



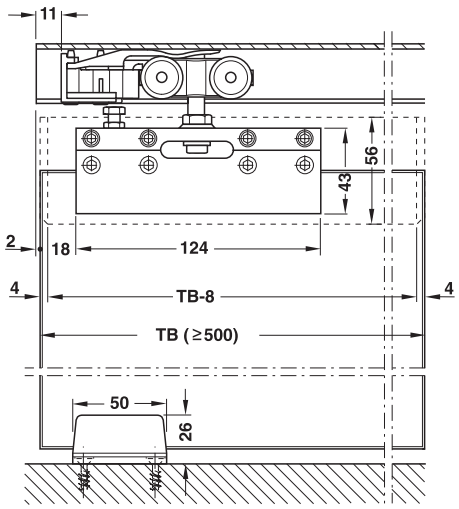


TB = Türflügelbreite

Einbauvariante D ohne Glasbearbeitung

Klemmschuhe nach innen versetzt montiert,
Clip-Blende verdeckt nur den Klemmschuh




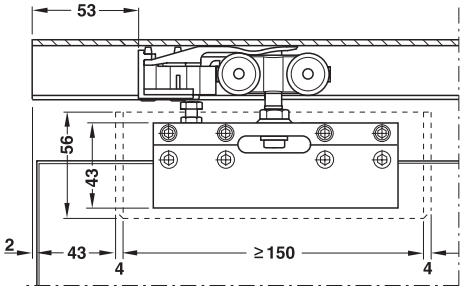


Einbauvariante B mit Glasbearbeitung

Klemmschuhe nach innen versetzt montiert,
Clip-Blende verdeckt nur den Klemmschuh



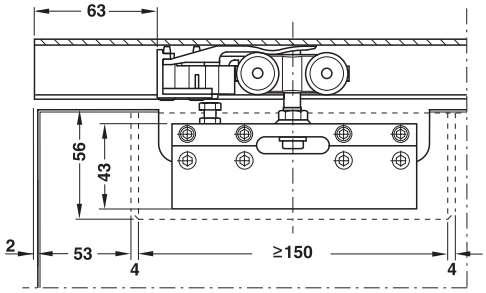


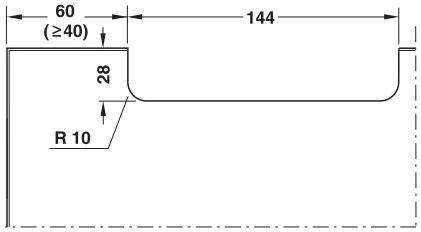



erforderlicher Glasausschnitt

Einbauvariante C mit Glasbearbeitung

Klemmschuhe außen montiert,
Clip-Blende verdeckt nur den Klemmschuh



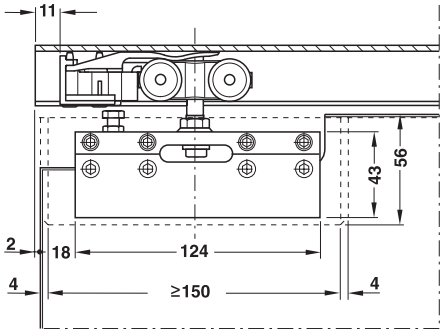

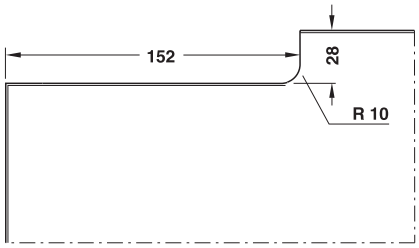

erforderlicher Glasausschnitt

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Porta 100 GM

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.00.007**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten EKU Porta 100 GM

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit Kugellager mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.00.012
Tragschraube M8 x 35		2 Stück	940.60.021
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück	940.60.022
Klemmschuh mit Sicherungsschraube M8		2 Stück	941.00.020
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder		1 Stück	940.60.043
Schienenstopper einstellbar, ohne Rückhaltefeder		1 Stück	940.60.041
Wandpuffer		1 Stück	940.60.051
Bodenführung spielfrei einstellbar		1 Stück	941.00.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Clip-Blende für Klemmschuh passend zuschneiden.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene gebohrt, 31 x 30 mm (B x H)		Aluminium	blank	1700	941.00.170
				2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
			silberfarben eloxiert	2000	941.00.205
				2500	941.00.255
				6000	941.00.605
Clip-Blende für Klemmschuh		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.01.625
Blendenendstück-Set		Kunststoff	anthrazit	–	941.01.999

Bestellhinweis
Für Einbauvariante A: 1 Blendenendstück-Set bestellen.
Für Einbauvariante B, C oder D: 2 Blendenendstück-Sets bestellen.
Bei Einsatz der Blendenendstücke Montageanleitung für Blendenzuschnitt beachten.

Türgriffe	▸ Seite 9.104
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türgriff quadratisch




- Einsatzbereich: für Glas-Schiebetüren
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: aluminiumfarben lackiert

Lieferumfang
2 Griffplatten
2 Einlegeplatten, Kunststoff (NCS 5040-R80B) blau
2 Doppelklebebänder

	Artikel-Nr.
Türgriffpaar quadratisch	941.12.051

Türgriff rechteckig



- Einsatzbereich: für Glas-Schiebetüren
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: aluminiumfarben lackiert


Lieferumfang
2 Griffplatten
2 Einlegeplatten, Kunststoff (NCS 5040-R80B) blau
2 Doppelklebebänder

	Artikel-Nr.
Türgriffpaar rechteckig	941.12.050

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 12	981.10.018

Abpackung: 1 Paar

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit O-Ring aus Gummi
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 10	981.10.010

Abpackung: 1 Paar

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 10	981.10.028

Abpackung: 1 Paar

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 10	981.10.038

Abpackung: 1 Paar

Muschelgriff geschlossen






- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 oder 10 mm
- Bohrloch-Durchmesser: 55 mm
- Montage: Klemmbefestigung

für Glasdicke mm	Edelstahl matt	Messing verchromt matt
8	981.10.040	981.10.047
10	981.10.041	981.10.048

Muschelgriff zum Durchgreifen





- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 oder 10 mm
- Bohrloch-Durchmesser: 55 mm
- Montage: Klemmbefestigung

für Glasdicke mm	Edelstahl matt	Messing verchromt matt
8	981.10.050	981.10.057
10	981.10.051	981.10.058

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Junior 40/GP


für Türflügelgewicht bis 40 kg







- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG): Versatz ≤2 mm
- Einstellmöglichkeit: Türflügel ohne aushängen höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- für Glasdicke: ESG: 8, 10, 12 und 12,7 mm, VSG: 8,7 – 12,7 mm
- Montage: Punktbefestigung mit Glashalter, Aufhängung mit Aufhängeschraube
- geringe Einbauhöhe
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

Ausschnittmaß




erforderliche Glasausschnitte

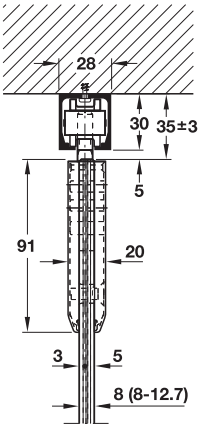





Einbauvariante 1




Einbauvariante 2



Einbauvariante 3



Einbauvariante 4

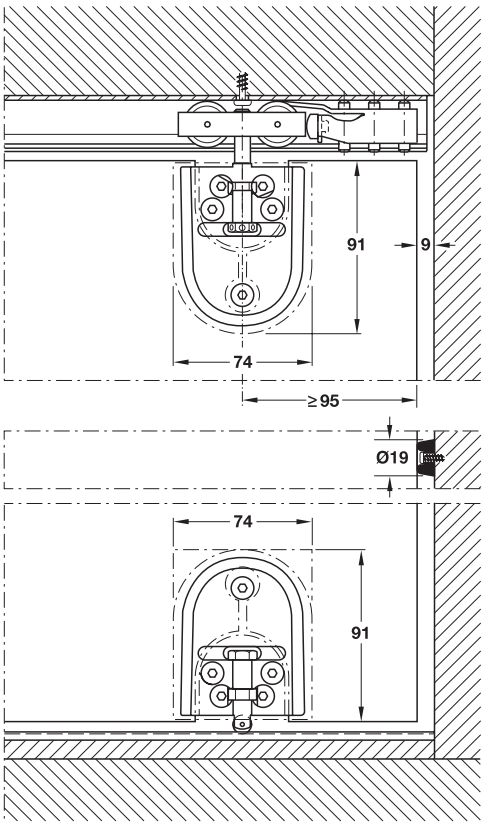

Schnitt Rollenwagen und Führungsschiene Einbauvariante 1

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 40/GP

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene, ohne Bodenführung, ohne Abdeckkappen	**940.41.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 40/GP


		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.40.012
Aufhängeschraube M8 und Montageschrauben		2 Stück	940.41.022
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		2 Stück	940.40.038
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		2 Stück	940.40.041
Einwegbohrlehre		1 Stück	940.40.089
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
Höhenverstellstift		1 Stück	940.40.090

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Bodenführung und Abdeckkappen seperat bestellen.


→ Lauf- und Führungsschienen, Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.40.140
				1600	940.40.160
				1800	940.40.180
				2000	940.40.200
				3000	940.40.300
				4000	940.40.400
				6000	940.40.600
				nach Maß	940.40.999
			edelstahlfarben	4000	940.40.404
				6000	940.40.604
				nach Maß	940.40.994

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einbauvariante 1					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Bodenführung gefedert für Einfachführungsschiene		–	–	–	940.40.039
Einfachführungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.41.725
				3500	940.41.735
				6000	940.41.760
				nach Maß	940.41.799
Befestigungsset für Einfachführungsschiene à 5 Stück, Bedarf 2 Stück pro Meter		Kunststoff	schwarz	–	404.97.990
Einbauvariante 2					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Führungsgleiter mit Montageschrauben passend zur Punktbefestigung		–	–	–	940.40.035
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
				nach Maß	940.81.999
Anschlagpuffer zu Führungsschiene (24 x 24 mm)		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Einbauvariante 3					
Einfach-Führung, spielfrei für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		Stahl	verchromt matt	–	940.40.032
Einbauvariante 4					
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.925
				3500	941.00.935
				6000	941.00.960
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 8 mm		–	–	–	940.40.033
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 10 mm		–	–	–	940.40.034

→ Zubehör Abdeckkappen

		Werkstoff	Oberfläche	Anzahl	Artikel-Nr.
Abdeckkappen eckig zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.41.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.41.027
			roh	1 Stück	940.41.024
Abdeckkappen rund zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.40.027
			vermessingt poliert	Set à 4 Stück	940.40.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.40.023
			verchromt poliert	Set à 4 Stück	940.41.029
			roh	1 Stück	940.41.023


Festverglasung für Junior 40/GP	▸ Seite 9.109
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festverglasung für Junior 40/GP






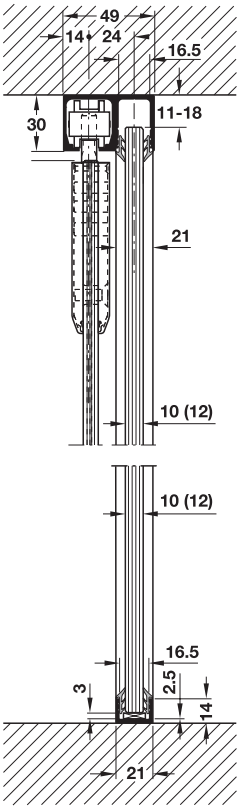




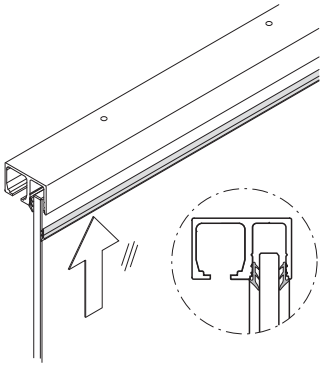

Gummiprofil beidseitig einsetzen
(doppelte Bestellmenge)

- Einsatzbereich: Raumtrennsysteme
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- für Glasdicke: ESG: 8, 10, 12 und 12,7 mm, VSG: 8,7 – 12,7 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤40 kg
- keine Glasbearbeitung erforderlich


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil zu Laufschiene	–	Aluminium	farblos eloxiert	2000	940.40.208
				6000	940.40.608
Laufschiene mit Festverglasung		Aluminium	farblos eloxiert	2000	940.40.206
				6000	940.40.606
Abdeckprofil zu Laufschiene		Aluminium	farblos eloxiert	1250	940.40.132
				3000	940.40.307
Boden-/Wandprofil		Aluminium	farblos eloxiert	4000	940.41.540
				6000	940.41.560
				nach Maß	940.41.599
Gummiprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 10 m	940.41.053
Boden-/Wandglashalteteil		Aluminium	farblos eloxiert	50	940.41.054
Vertikaldichtung Set für Hawa-Junior 40/80		–	–	2500	940.41.825
				3500	940.41.835

Bestellhinweis
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil.
Boden-/Wandprofil, Gummiprofil und Boden-/Wandglashalteteil nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Gummiprofil für Glaskantenschutz und Führungsschienen mit Anschlagpuffer verwenden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 40/GL


für Türflügelgewicht bis 40 kg

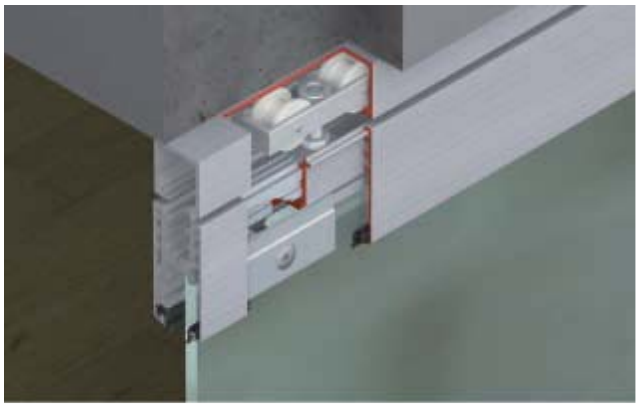




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar ohne Aushängen der Glasbefestigung, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- für Glasdicke: 8, 9,5 und 10 mm
- Montage: Aluminiumblende mit Aufclipsgummi
- hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung
- geringe Laufgeräusche

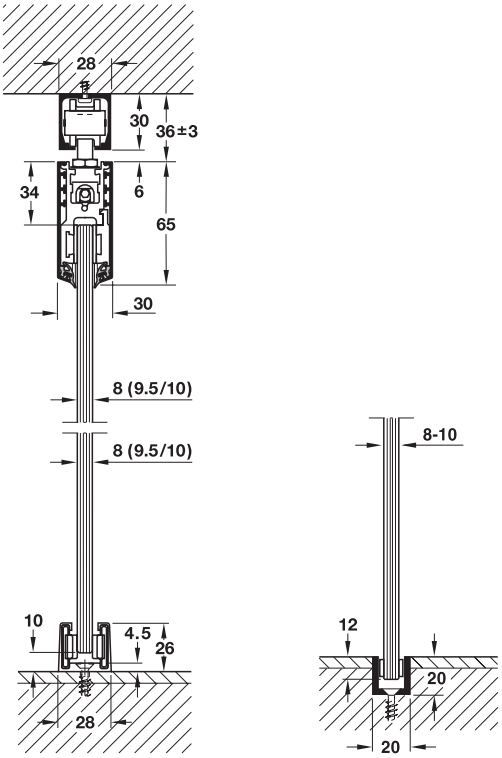

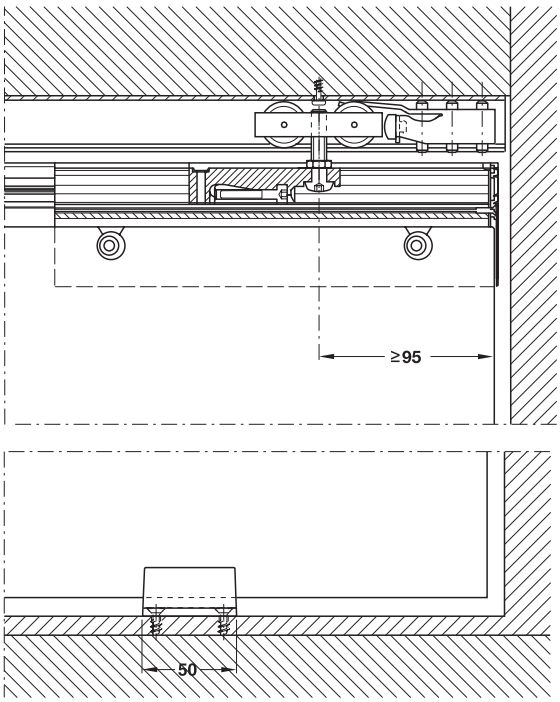


Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

Ausschnittmaß

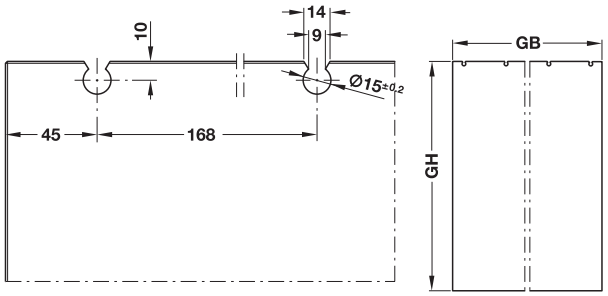

erforderliche Glasausschnitte, Maße zwingend einhalten

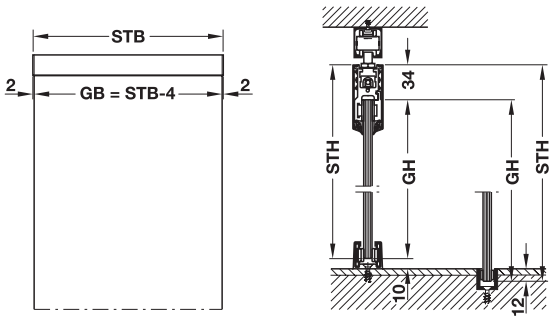

GB = Glasbreite, GH = Glashöhe,
STB = Schiebetürbreite, STH = Schiebetürhöhe

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 40/GL

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene, ohne Bodenführung	**940.41.005**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Junior 40/GL

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.40.012
Aufhängeschlitten mit Aufhängeschraube M8		2 Stück	940.40.017
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		2 Stück	940.40.041
Glashalteprofil Länge 240 mm		2 Stück	943.31.020
Abdeckkappen		1 Paar	940.40.064
Montageset für 2 Glashalteprofile		1 Stück	940.40.098
Einstellwerkzeug für Exzenter der Glasbefestigung		1 Stück	943.31.029
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten		1 Stück	940.40.092
Sechskantschlüssel 4 mm Länge 160 mm		1 Stück	940.40.097

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Bodenführung und Abdeckprofil bitte separat bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.40.140
				1600	940.40.160
				1800	940.40.180
				2000	940.40.200
				3000	940.40.300
				4000	940.40.400
				6000	940.40.600
				nach Maß	940.40.999
			edelstahlfarben	4000	940.40.404
				6000	940.40.604
				nach Maß	940.40.994
Abdeckprofil 2 Stück für 1 horizontales Profil, mit Aufclipsgummi		Aluminium	blank	1200	940.41.402
			silberfarben eloxiert	1200	940.41.405
			edelstahlfarben	1200	940.41.408
Glashaltebefestigung für 8 mm Glasdicke für 2 Glashalteprofile		–	–	–	940.41.050
Glashaltebefestigung für 9,5 mm Glasdicke für 2 Glashalteprofile		–	–	–	940.41.051
Glashaltebefestigung für 10 mm Glasdicke für 2 Glashalteprofile		–	–	–	940.41.052
Einfach-Führung spielfrei, für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		Stahl	verchromt matt	–	940.40.032
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.925
				3500	941.00.935
				6000	941.00.960
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 8 mm		–	–	–	940.40.033
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 10 mm		–	–	–	940.40.034
Bodentürpuffer 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		Aluminium	matt verchromt	57	940.80.052
Gummi-Wandpuffer		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.40.051


Festverglasung für Junior 40/GL	▸ Seite 9.113
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festverglasung für Junior 40/GL

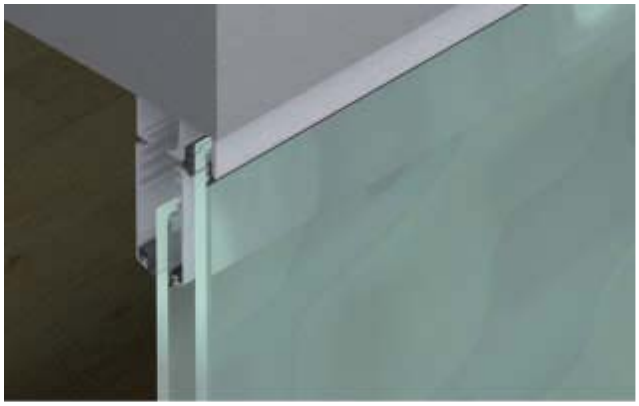



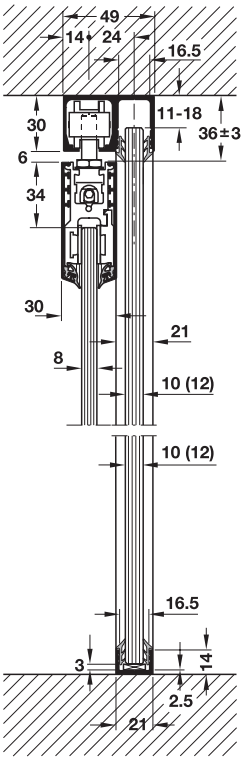


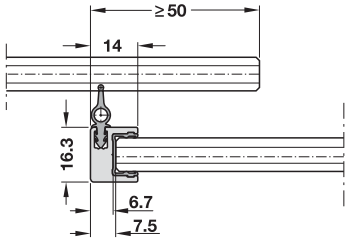

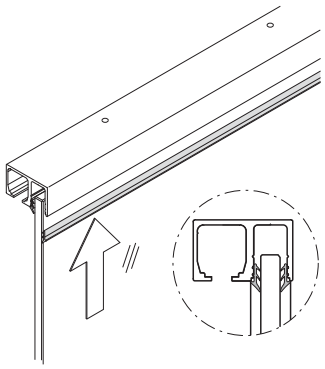

Gummiprofil beidseitig einsetzen
(doppelte Bestellmenge)

- Einsatzbereich: Raumtrennsysteme
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8, 9,5 und 10 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤40 kg
- keine Glasbearbeitung erforderlich


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil zu Laufschiene	–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.40.208
				6000	940.40.608
Laufschiene mit Festverglasung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.40.206
				6000	940.40.606
Abdeckprofil zu Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	1250	940.40.132
				3000	940.40.307
Boden-/Wandprofil		Aluminium	silberfarben eloxiert	4000	940.41.540
				6000	940.41.560
				nach Maß	940.41.599
Gummiprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 10 m	940.41.053
Boden-/Wandglashalteteil		Aluminium	silberfarben eloxiert	50	940.41.054
Vertikaldichtung Set für Hawa-Junior 40/80		–	–	2500	940.41.825
				3500	940.41.835

Bestellhinweis
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil.
Boden-/Wandprofil, Gummiprofil und Boden-/Wandglashalteteil nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Gummiprofil für Glaskantenschutz und Führungsschienen mit Anschlagpuffer verwenden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 40/GS


für Türflügelgewicht bis 40 kg

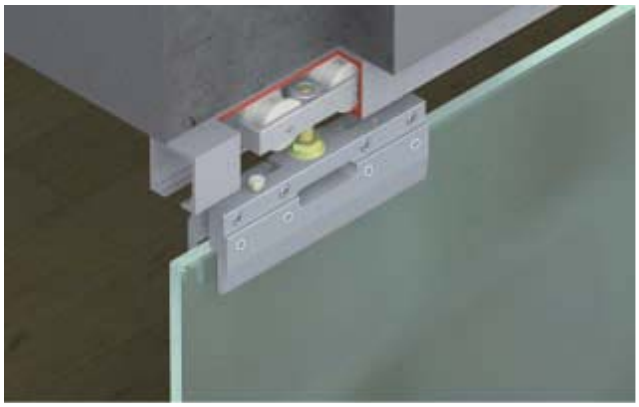



- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 (12,7) mm
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh
- keine Glasbearbeitung erforderlich
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

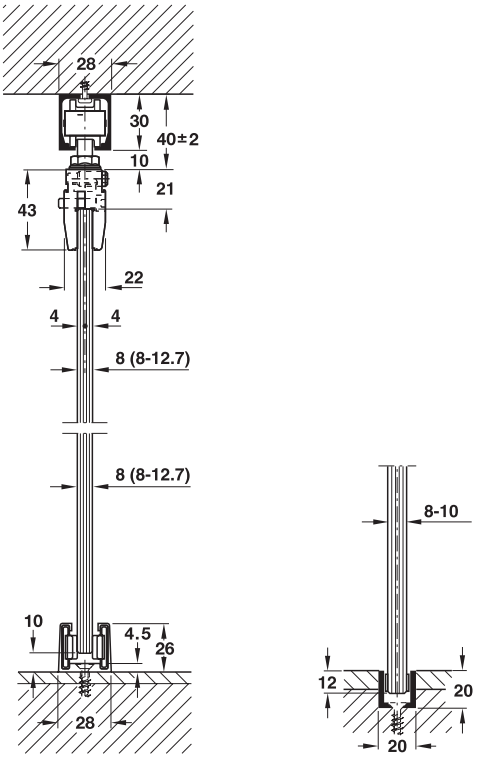

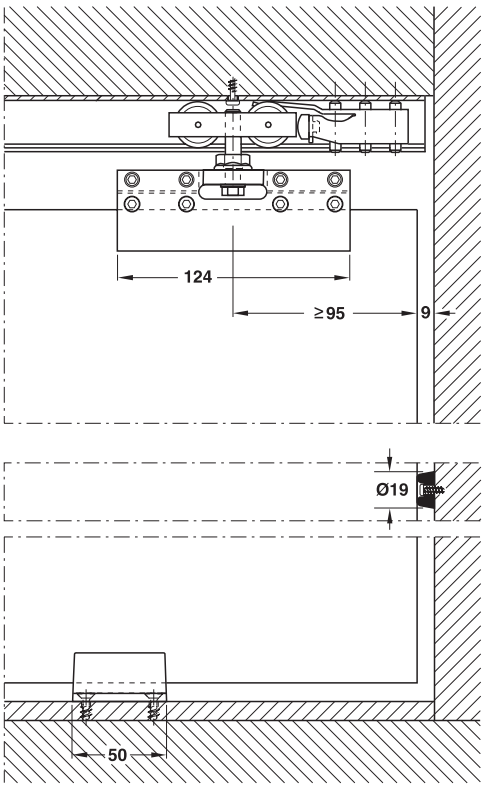

Schnitt Rollenwagen und Führungsschiene


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 40/GS

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.40.008**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 40/GS

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.40.012
Klemmschuh mit Aufhängeschraube M8		2 Stück	940.40.025
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		2 Stück	940.40.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
Einfach-Führung spielfrei, für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		1 Stück	940.40.032

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Lauf- und Führungsschienen, Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.40.140
				1600	940.40.160
				1800	940.40.180
				2000	940.40.200
				3000	940.40.300
				4000	940.40.400
				6000	940.40.600
				nach Maß	940.40.999
			edelstahlfarben	4000	940.40.404
				6000	940.40.604
				nach Maß	940.40.994
Bodentürpuffer 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		Aluminium	matt verchromt	57	940.80.052

Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Media 70/GB

für Türflügelgewicht bis 70 kg

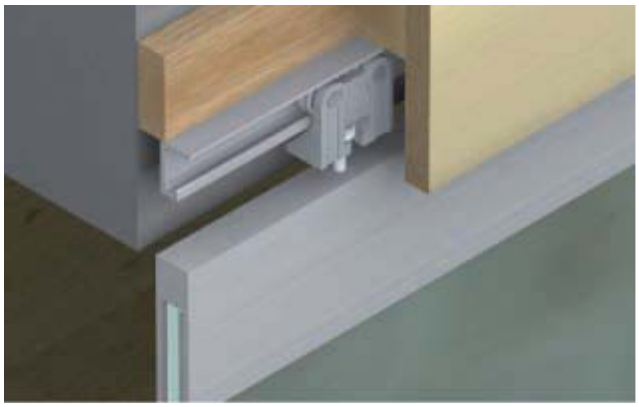




- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- für Glasdicke: 10 mm
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Montage: Aufhängung mit Aufhängeschraube
- Radius: gebogene Anlage ≥500 mm
- extrem leichter und ruhiger Kurvenlauf
- geringe Abnutzung


Montage

Um ein optimales Verschieben von gebogenen Schiebetüren zu gewährleisten, müssen die Montagepunkte der Aufhängeplatten so montiert werden, dass sie die Schiebetür in der Schwerpunktachse halten (Maß N).




Hinweis


Auf Anfrage auch für gebogene Anlagen mit Einscheiben-Sicherheitsgläsern.

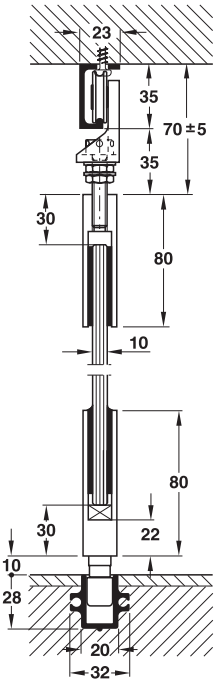

Einbauvariante 1

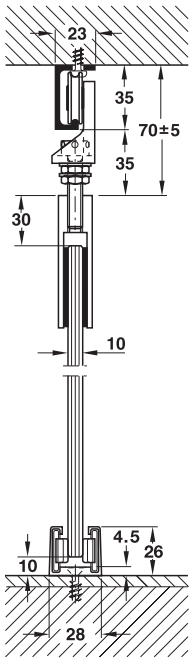

Einbauvariante 2

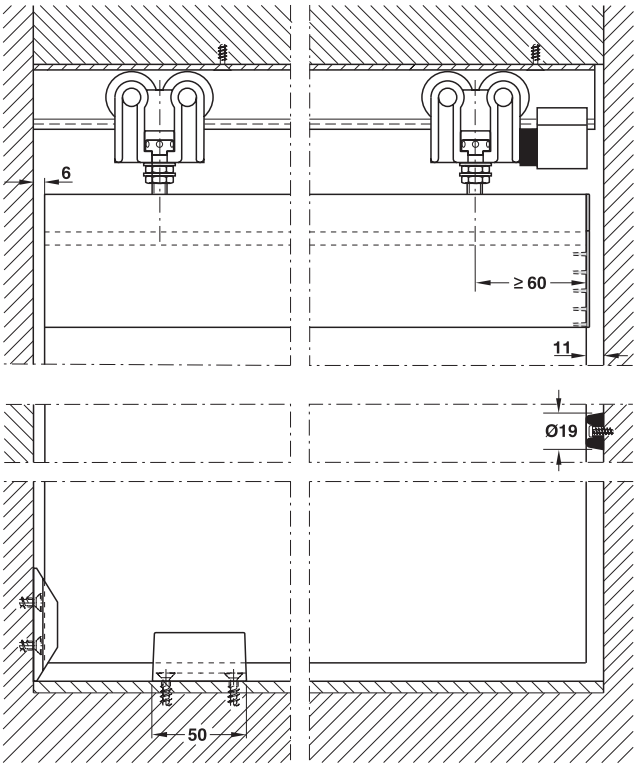

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung mit Puffer

Hinweis

Sicherheits-Informationen


Der Beschlag ist für 10-mm-Einscheiben-Sicherheitsgläser vorgesehen. Die Segmentgröße der Schiebetür darf einen Viertelkreis nicht überschreiten. Für die Verbindung gebogener Gläser mit den Glashalteprofilen wenden Sie sich bitte an Ihren Glashersteller.
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Kantenschutz anbringen, damit das Glas nicht anschlagen kann.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten Media 70/GB

		verwendbar für	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Präzisions-Kugellagern, kunststoffummantelt		–	–	942.17.012
Aufhängeschraube M8		–	–	942.17.023
Trag- und Glashalteprofil, ungebohrt		gerade Anlagen	6000	942.71.600
			nach Maß	942.71.999
Abdeckkappe grau		–	–	942.44.021
Abdeckkappe schwarz		–	–	940.88.022
Schienenpuffer		–	–	942.14.041
Gummi-Wandpuffer		–	–	940.40.051

→ Laufschienen und Zubehör

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen						
Laufschiene gebohrt, für Deckenmontage		–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	942.17.250
					3500	942.17.350
					6000	942.17.600
					nach Maß	942.17.998
Einbauvariante 1						
Führungsschiene 31 x 28 mm, gebohrt		Anlage	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	946.03.600
					nach Maß	946.03.999
Führungsstück 13 mm, Gewinde M10		–	Kunststoff	–	–	942.07.030
Einbauvariante 2						
Einfach-Führung spielfrei, für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		–	Stahl	verchromt matt	–	940.40.032
Zubehör						
Zentrierteil für Glastüren		zur Aufnahme der Schiebetür	Kunststoff	grau	60 x 33 x 14	941.24.042
Bodentürstopper 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		–	–	–	–	940.40.052

Bestellhinweis
Auf Anfrage sind gebogene Anlagen lieferbar.
Bitte geben Sie an:
- Anzahl Schiebetüren
- Türbreite und Türhöhe
- Glasdicke
- Typ der Bodenführung
- Länge der Laufschiene
- Achsradius R
- Grundrissskizze

Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Junior 80/GP


für Türflügelgewicht bis 80 kg






- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG): Versatz ≤2 mm
- Einstellmöglichkeit: Türflügel ohne aushängen höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- für Glasdicke: ESG: 8, 10, 12 und 12,7 mm, VSG: 8,7 – 12,7 mm
- Montage: Punktbefestigung mit Glashalter, Aufhängung mit Aufhängeschraube
- geringe Einbauhöhe
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

Ausschnittmaß




erforderliche Glasausschnitte

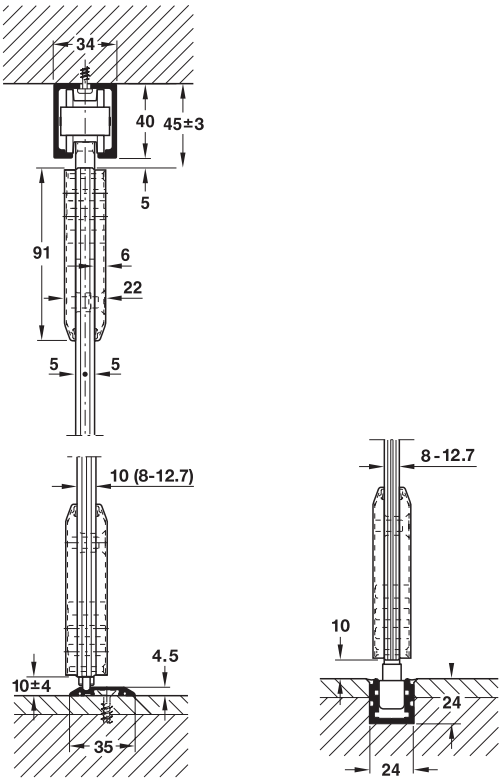


Einbauvariante 1

Einbauvariante 2

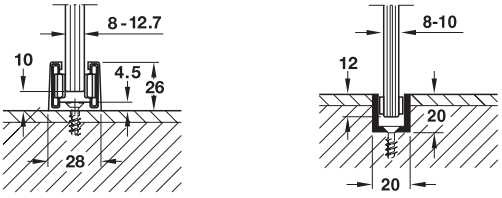

Einbauvariante 3

Einbauvariante 4

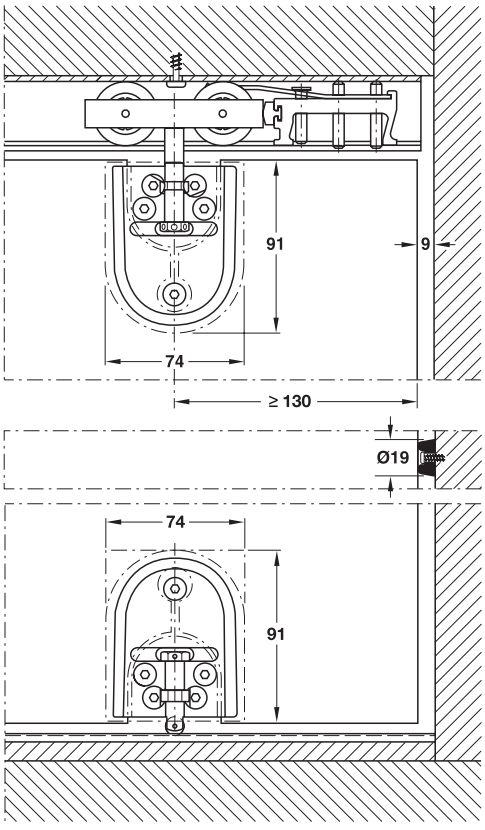

Schnitt Rollenwagen und Führungsschiene

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 80/GP

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene, ohne Bodenführung, ohne Abdeckkappen	**940.81.006**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 80/GP



		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.20.012
Aufhängeschraube M12 und Montageschrauben		2 Stück	941.20.023
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		2 Stück	940.40.038
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung		2 Stück	941.20.041
Einwegbohrlehre		1 Stück	940.40.089
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
Höhenverstellstift		1 Stück	940.40.090

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Bodenführung und Abdeckkappen separat bestellen.


→ Lauf- und Führungsschienen, Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				6000	940.80.600
				nach Maß	940.80.999
			edelstahlfarben	4000	940.80.404
				6000	940.80.604
				nach Maß	940.80.994

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einbauvariante 1					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Bodenführung gefedert für Einfachführungsschiene		–	–	–	940.40.039
Einfachführungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.41.725
				3500	940.41.735
				6000	940.41.760
				nach Maß	940.41.799
Befestigungsset für Einfachführungsschiene à 5 Stück, Bedarf 2 Stück pro Meter		Kunststoff	schwarz	–	404.97.990
Einbauvariante 2					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Führungsgleiter mit Montageschrauben passend zur Punktbefestigung		–	–	–	940.40.035
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
				nach Maß	940.81.999
Anschlagpuffer zu Führungsschiene (24 x 24 mm)		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Einbauvariante 3					
Einfach-Führung, spielfrei für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		Stahl	verchromt matt	–	940.40.032
Einbauvariante 4					
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.925
				3500	941.00.935
				6000	941.00.960
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 8 mm		–	–	–	940.40.033
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 10 mm		–	–	–	940.40.034

→ Zubehör Abdeckkappen

		Werkstoff	Oberfläche	Anzahl	Artikel-Nr.
Abdeckkappen eckig zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.41.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.41.027
			roh	1 Stück	940.41.024
Abdeckkappen rund zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.40.027
			vermessingt poliert	Set à 4 Stück	940.40.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.40.023
			verchromt poliert	Set à 4 Stück	940.41.029
			roh	1 Stück	940.41.023


Festverglasung für Junior 80/GP	▸ Seite 9.122
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festverglasung für Junior 80/GP






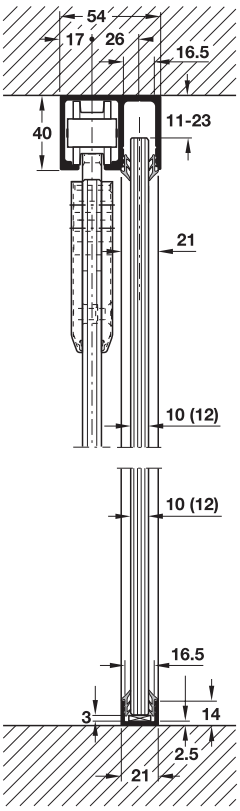




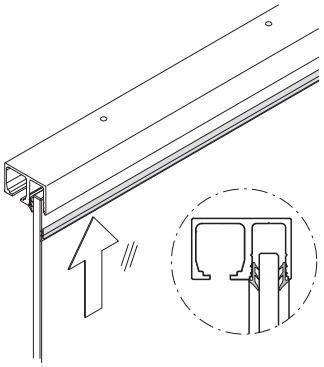

Gummiprofil beidseitig einsetzen
(doppelte Bestellmenge)

- Einsatzbereich: Raumtrennsysteme
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- für Glasdicke: ESG: 8, 10, 12 und 12,7 mm, VSG: 8,7 – 12,7 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- keine Glasbearbeitung erforderlich


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil zu Laufschiene	–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.80.258
				4000	940.80.408
				6000	940.80.608
Laufschiene mit Festverglasung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.80.256
				4000	940.80.406
				6000	940.80.606
Abdeckprofil zu Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	1250	940.40.132
				2000	940.40.207
				3000	940.40.307
Boden-/Wandprofil		Aluminium	silberfarben eloxiert	4000	940.41.540
				6000	940.41.560
				nach Maß	940.41.599
Gummiprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 10 m	940.41.053
Boden-/Wandglashalteteil		Aluminium	silberfarben eloxiert	50	940.41.054
Vertikaldichtung Set für Hawa-Junior 40/80		–	–	2500	940.41.825
				3500	940.41.835

Bestellhinweis
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil.
Boden-/Wandprofil, Gummiprofil und Boden-/Wandglashalteteil nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Gummiprofil für Glaskantenschutz und Führungsschienen mit Anschlagpuffer verwenden.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Junior 80/GL

für Türflügelgewicht bis 80 kg

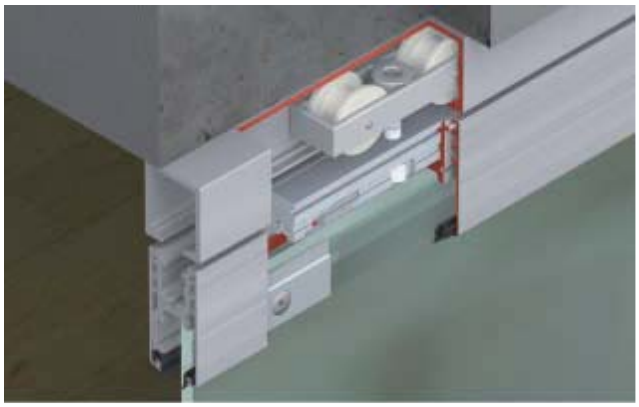




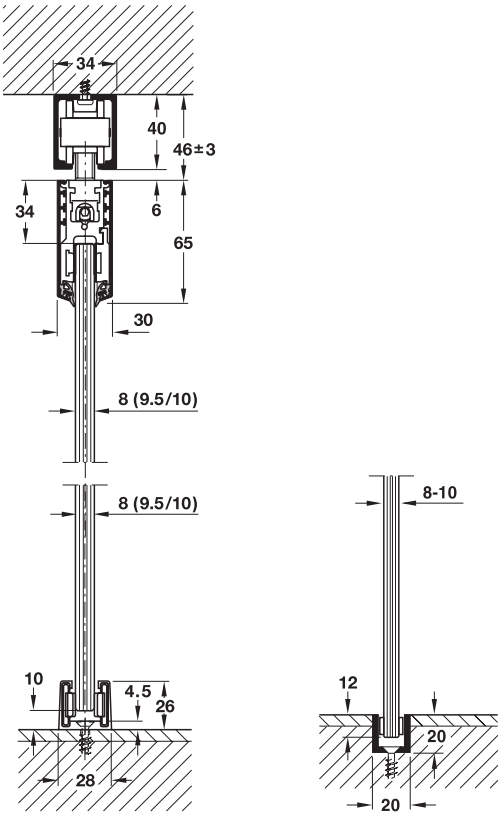


- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar ohne Aushängen der Glasbefestigung
- für Glasdicke: 8, 9,5 und 10 mm
- Montage: Aluminiumblende mit Aufclipsgummi
- hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung
- geringe Laufgeräusche


Ausschnittmaß

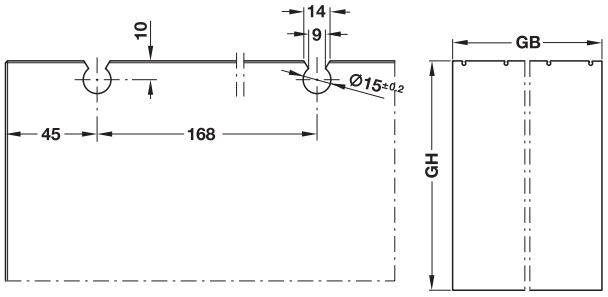

erforderliche Glasausschnitte, Maße zwingend einhalten

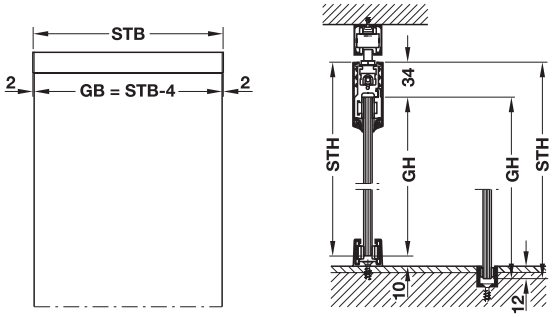

GB = Glasbreite, GH = Glashöhe,
STB = Schiebetürbreite, STH = Schiebetürhöhe

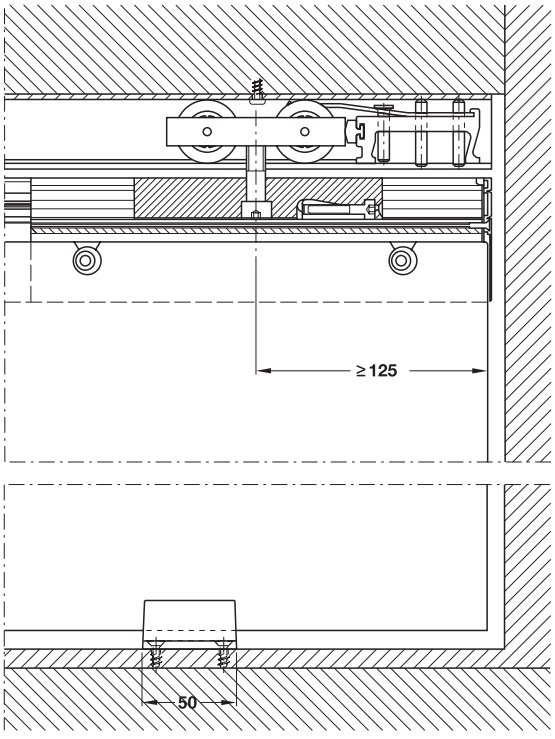

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 80/GL

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene, ohne Bodenführung	**940.81.005**

Bestellhinweis
Bei 2-flügeligen Schiebetüren bitte 2 Garnituren bestellen.


→ Garniturkomponenten Junior 80/GL

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.80.012
Aufhängeschlitten mit Aufhängeschraube M10		2 Stück	940.80.017
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		2 Stück	940.80.041
Glashalteprofil Aluminium, Länge 240 mm		2 Stück	943.31.020
Abdeckkappen		1 Paar	940.40.064
Montageset für 2 Glashalteprofile		1 Stück	940.40.098
Inbusschlüssel 4 mm Länge 160 mm		1 Stück	940.40.097
Einstellwerkzeug		1 Stück	943.31.029

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Bodenführung und Abdeckkappen separat bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
				nach Maß	940.80.999
Laufschiene gebohrt		Aluminium	edelstahlfarben	4000	940.80.404
				6000	940.80.604
				nach Maß	940.80.994
Abdeckprofil 2 Stück für 1 horizontales Profil, mit Aufclipsgummi		Aluminium	blank	1200	940.41.402
			silberfarben eloxiert	1200	940.41.405
			edelstahlfarben	1200	940.41.408
Glashaltebefestigung für 8 mm Glasdicke für 2 Glashalteprofile		–	–	–	940.41.050
Glashaltebefestigung für 9,5 mm Glasdicke für 2 Glashalteprofile		–	–	–	940.41.051
Glashaltebefestigung für 10 mm Glasdicke für 2 Glashalteprofile		–	–	–	940.41.052
Einfach-Führung spielfrei, für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		Stahl	verchromt matt	–	940.40.032
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.925
				3500	941.00.935
				6000	941.00.960
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 8 mm		–	–	–	940.40.033
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 10 mm		–	–	–	940.40.034


Festverglasung für Junior 80/GL	▸ Seite 9.125
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festverglasung für Junior 80/GL





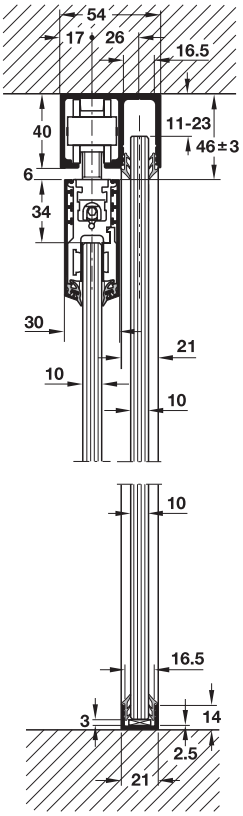




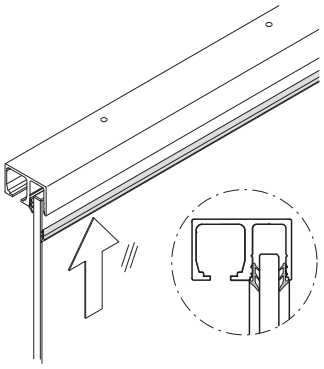

Gummiprofil beidseitig einsetzen
(doppelte Bestellmenge)

- Einsatzbereich: Raumtrennsysteme
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8, 9,5 und 10 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- keine Glasbearbeitung erforderlich


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil zu Laufschiene	–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.80.258
				4000	940.80.408
				6000	940.80.608
Laufschiene mit Festverglasung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.80.256
				4000	940.80.406
				6000	940.80.606
Abdeckprofil zu Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	1250	940.40.132
				2000	940.40.207
				3000	940.40.307
Boden-/Wandprofil		Aluminium	silberfarben eloxiert	4000	940.41.540
				6000	940.41.560
				nach Maß	940.41.599
Gummiprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 10 m	940.41.053
Boden-/Wandglashalteteil		Aluminium	silberfarben eloxiert	50	940.41.054
Vertikaldichtung Set für Hawa-Junior 40/80		–	–	2500	940.41.825
				3500	940.41.835

Bestellhinweis
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil.
Boden-/Wandprofil, Gummiprofil und Boden-/Wandglashalteteil nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Gummiprofil für Glaskantenschutz und Führungsschienen mit Anschlagpuffer verwenden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Junior 80/GS


für Türflügelgewicht bis 80 kg

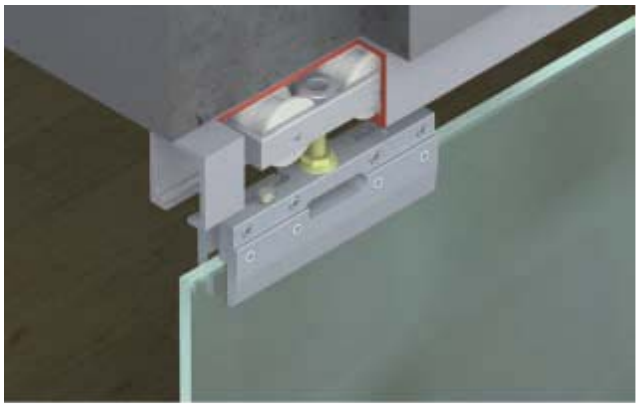



- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- für Glasdicke: 8, 10 und 12 (12,7) m
- Montage: Aufhängung mit Klemmschuh
- keine Glasbearbeitung erforderlich
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

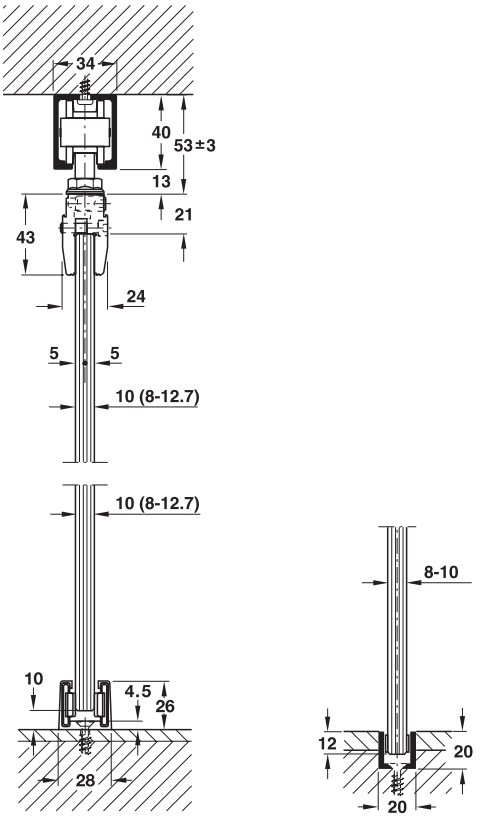

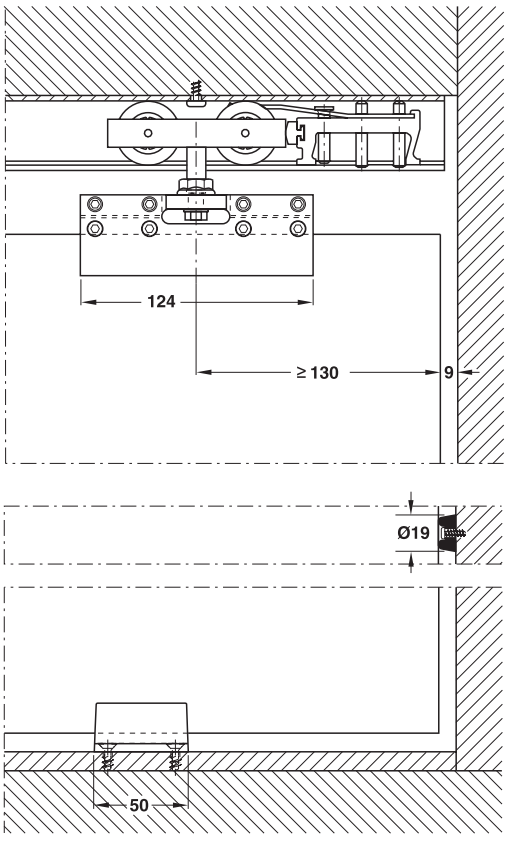

Schnitt Rollenwagen und Führungsschiene


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 80/GS

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.80.008**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 80/GS

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.80.012
Klemmschuh mit Aufhängeschraube M10		2 Stück	940.80.025
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		2 Stück	940.80.041
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
Einfach-Führung spielfrei, für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		1 Stück	940.40.032

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Einzelteile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1400	940.80.140
				1600	940.80.160
				1800	940.80.180
				2000	940.80.200
				2200	940.80.220
				2500	940.80.250
				3000	940.80.300
				4000	940.80.400
				6000	940.80.600
				nach Maß	940.80.999
			edelstahlfarben	4000	940.80.404
				6000	940.80.604
				nach Maß	940.80.994
Bodentürpuffer 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		Aluminium	matt verchromt	57	940.80.052

Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Junior 120/GP


für Türflügelgewicht bis 120 kg






- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG): Versatz ≤2 mm
- Einstellmöglichkeit: Türflügel ohne aushängen höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- für Glasdicke: ESG: 8, 10, 12 und 12,7 mm, VSG: 8,7 – 12,7 mm
- Montage: Punktbefestigung mit Glashalter, Aufhängung mit Aufhängeschraube
- geringe Einbauhöhe
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche


Ausschnittmaß




erforderliche Glasausschnitte

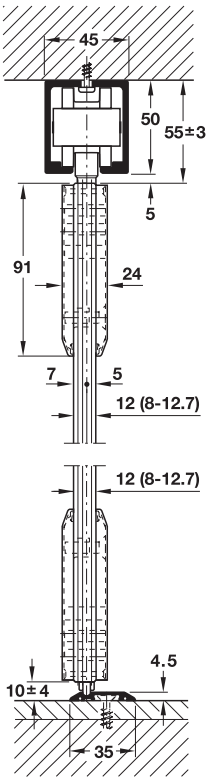


Einbauvariante 1




Einbauvariante 2



Einbauvariante 3



Einbauvariante 4

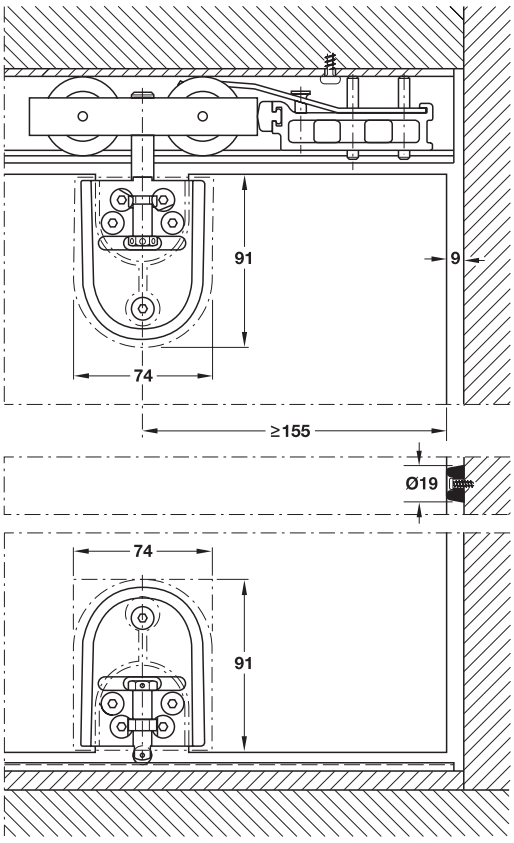

Schnitt Rollenwagen und Führungsschiene Einbauvariante 1

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 120/GP

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene, ohne Bodenführung, ohne Abdeckkappen	**941.20.006**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 120/GP



		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.20.012
Aufhängeschraube M12 und Montageschrauben		2 Stück	941.20.023
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		2 Stück	940.40.038
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung		2 Stück	941.20.041
Einwegbohrlehre		1 Stück	940.40.089
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
Höhenverstellstift		1 Stück	940.40.090

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Bodenführung und Abdeckkappen separat bestellen.

→ Lauf- und Führungsschienen, Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.20.250
				3000	941.20.300
				4000	941.20.400
				6000	941.20.600
				nach Maß	941.20.999

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einbauvariante 1					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Bodenführung gefedert für Einfachführungsschiene		–	–	–	940.40.039
Einfachführungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.41.725
				3500	940.41.735
				6000	940.41.760
				nach Maß	940.41.799
Befestigungsset für Einfachführungsschiene à 5 Stück, Bedarf 2 Stück pro Meter		Kunststoff	schwarz	–	404.97.990
Einbauvariante 2					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Führungsgleiter mit Montageschrauben passend zur Punktbefestigung		–	–	–	940.40.035
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
				nach Maß	940.81.999
Anschlagpuffer zu Führungsschiene (24 x 24 mm)		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Einbauvariante 3					
Einfach-Führung, spielfrei für Glasdicken 8, 10, 12 (12,7) mm		Stahl	verchromt matt	–	940.40.032
Einbauvariante 4					
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.925
				3500	941.00.935
				6000	941.00.960
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 8 mm		–	–	–	940.40.033
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 10 mm		–	–	–	940.40.034

9


→ Zubehör Abdeckkappen

		Werkstoff	Oberfläche	Anzahl	Artikel-Nr.
Abdeckkappen eckig zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.41.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.41.027
			roh	1 Stück	940.41.024
Abdeckkappen rund zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.40.027
			vermessingt poliert	Set à 4 Stück	940.40.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.40.023
			verchromt poliert	Set à 4 Stück	940.41.029
			roh	1 Stück	940.41.023


Festverglasung für Junior 120/GP	▸ Seite 9.131
Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festverglasung Junior 120/GP

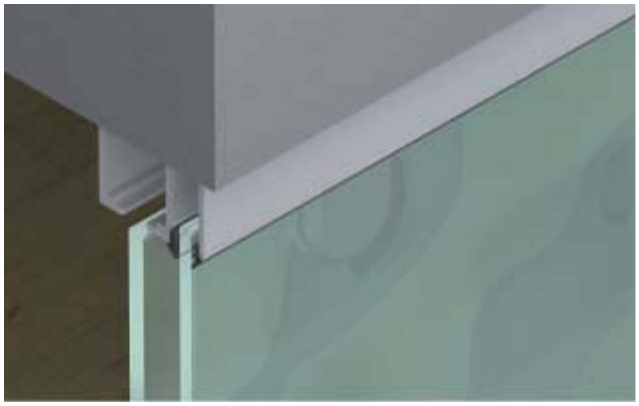



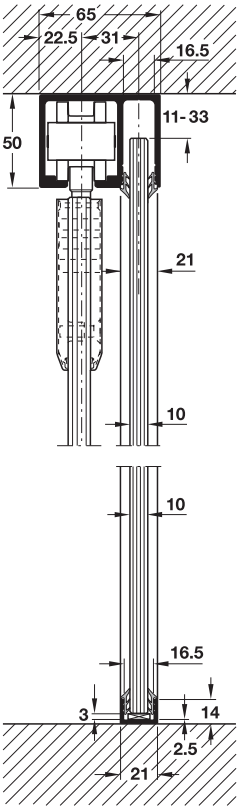



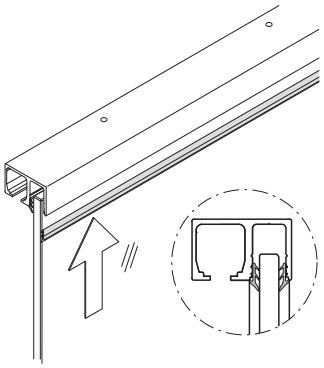

Gummiprofil beidseitig einsetzen
(doppelte Bestellmenge)

- Einsatzbereich: Raumtrennsysteme
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- für Glasdicke: ESG: 8, 10, 12 und 12,7 mm, VSG: 8,7 – 12,7 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤120 kg
- keine Glasbearbeitung erforderlich


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienenset	–	Aluminium	silberfarben eloxiert	3000	941.20.305
				4000	941.20.405
				6000	941.20.605
Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	3000	941.20.306
				4000	941.20.406
				6000	941.20.606
Abdeckprofil zu Laufschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.40.207
				3000	940.40.307
Boden-/Wandprofil		Aluminium	silberfarben eloxiert	4000	940.41.540
				6000	940.41.560
				nach Maß	940.41.599
Gummiprofil		Kunststoff	schwarz	Rolle à 10 m	940.41.053
Boden-/Wandglashalteteil		Aluminium	silberfarben eloxiert	50	940.41.054
Vertikaldichtung Set für Hawa-Junior 120		–	–	2500	941.20.257
				3500	941.20.357

Bestellhinweis
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene mit Festverglasung und Abdeckprofil.
Boden-/Wandprofil, Gummiprofil und Boden-/Wandglashalteteil nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Bei 2-flügeligen Schiebetüren Gummiprofil für Glaskantenschutz und Führungsschienen mit Anschlagpuffer verwenden.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Silenta 150/GX

für Türflügelgewicht bis 150 kg

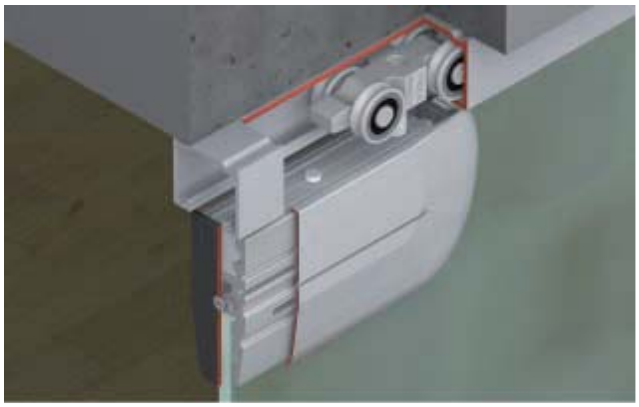




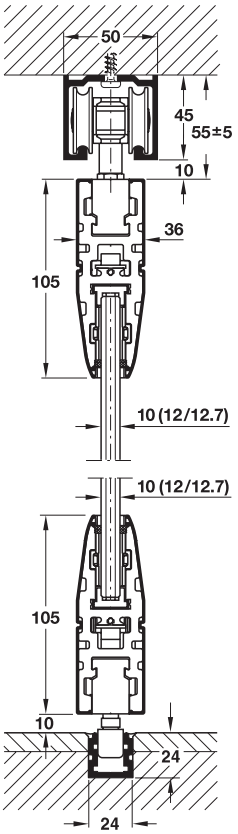

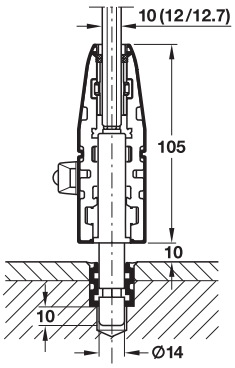

- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- für Glasdicke: 10, 12 und 12,7 mm
- Türflügelhöhe: ≤3600 mm
- Montage: Punktbefestigung der Glasscheibe am Laufwerk mit Glashalter, Aufhängung mit Aufhängeschraube
- geringe Einbauhöhe
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

Ausschnittmaß

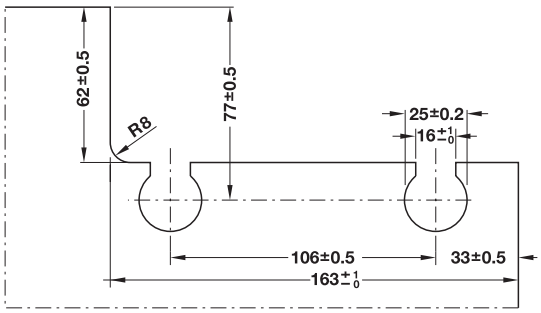


erforderliche Glasausschnitte


Hinweis

Es darf ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet werden.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

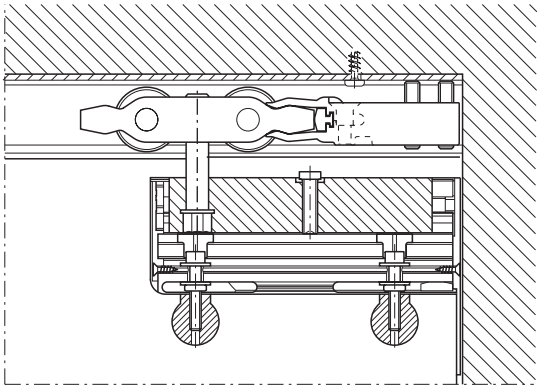

Schnitt Rollenwagen mit Schienenpuffer

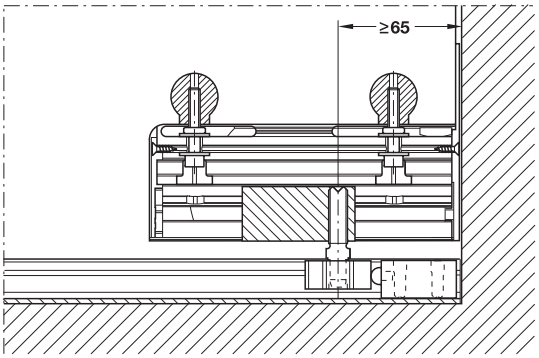

Schnitt Bodenführung mit Anschlagpuffer

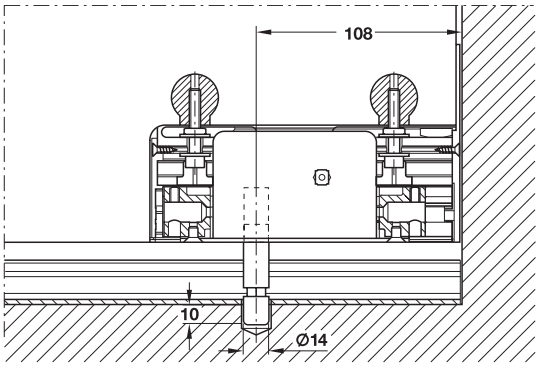

Schnitt Bodenführung mit Bolzenriegelschloss

→ Garnitur Silenta 150/GX

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren, ohne Laufschiene, ohne Bodenführung	**946.40.000**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.






→ Garniturkomponenten Silenta 150/GX

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen		2 Stück	942.30.015
Eckbeschlag mit Aufhängeschlitten, inklusive M 12 Aufhängeschraube und Feststellschraube		2 Stück	946.40.067
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung		2 Stück	942.30.042
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten		1 Stück	941.20.091

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Bodenführung und Abdeckkappen separat bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Führungsschienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	verwendbar für	Artikel-Nr.
Eckbeschlag unten						
Eckbeschlag mit Führungsstück inkl. stirnseitige Abdeckkappe schwarz		–	–	–	–	946.40.066
Eckbeschlag mit Bolzenriegelschloss Führungszapfen,		–	–	–	Profilzylinder 17 mm	946.40.064
Eckbeschlag mit Bolzenriegelschloss, 4/6-kant-Nuss und Drehgriff, Führungszapfen		–	–	–	–	946.40.063
Sicherheitsrosette 12 mm für Profilzylinder 17/61 mm		Chromnickel-Stahl	–	–	–	946.31.900
Schienen und Einzelteile						
Laufschiene, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	–	942.30.250
				3500	–	942.30.350
				6000	–	942.30.600
				nach Maß	–	942.30.999
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	–	940.81.600
				nach Maß	–	940.81.999
Anschlagpuffer zu Führungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	–	940.80.051
Glasbefestigungs- und Ergänzungsteile						
Glasbefestigungsteile zu Eckbeschlag für eine Schiebetüre		–	–	–	Glasdicke 10 mm	946.40.081
					Glasdicke 12 mm	946.40.082
Einschlagwerkzeug		–	–	–	Seitenkeile 10 – 12,7 mm	946.20.900

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	verwendbar für	Artikel-Nr.
Abdeckkappen						
Abdeckkappenpaar Bohrung zu 4/6-kant bauseits		Kunststoff	verchromt matt	–	–	946.40.070
			verchromt poliert			946.40.071
			vermessingt poliert			946.40.072
			edelstahlfarben			946.40.073
			uneloxiert (zum Lackieren)			946.40.074
Abdeckkappenpaar		Kunststoff	verchromt matt	–	Profilzylinder 17 mm	946.40.075
			verchromt poliert			946.40.076
			vermessingt poliert			946.40.077
			edelstahlfarben			946.40.078
			uneloxiert (zum Lackieren)			946.40.079
Abdeckkappenpaar		Kunststoff	verchromt matt	–	–	946.11.485
			edelstahlfarben			946.11.085
			uneloxiert (zum Lackieren)			946.11.785
Abdeckkappenpaar		Kunststoff	verchromt matt	–	Profilzylinder 17 mm	946.11.480
			edelstahlfarben			946.11.080
			uneloxiert (zum Lackieren)			946.11.780

Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Junior 160/GP


für Türflügelgewicht bis 160 kg







- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG): Versatz ≤2 mm
- Einstellmöglichkeit: Türflügel ohne aushängen höhenverstellbar, Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- für Glasdicke: ESG: 8, 10, 12 und 12,7 mm, VSG: 8,7 – 12,7 mm
- Montage: Punktbefestigung mit Glashalter, Aufhängung mit Aufhängeschraube
- geringe Einbauhöhe
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

Ausschnittmaß




erforderliche Glasausschnitte

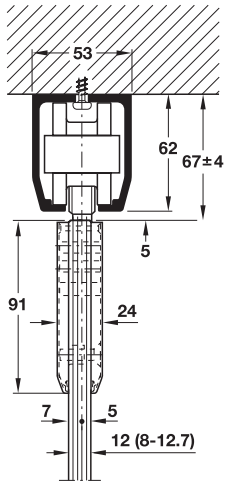





Einbauvariante 2




Einbauvariante 1



Einbauvariante 3

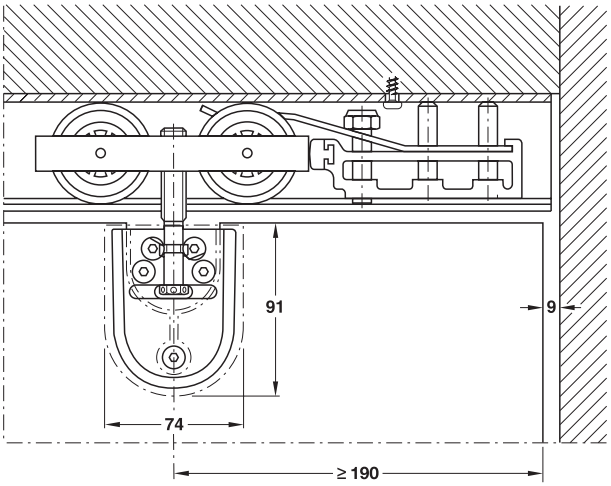

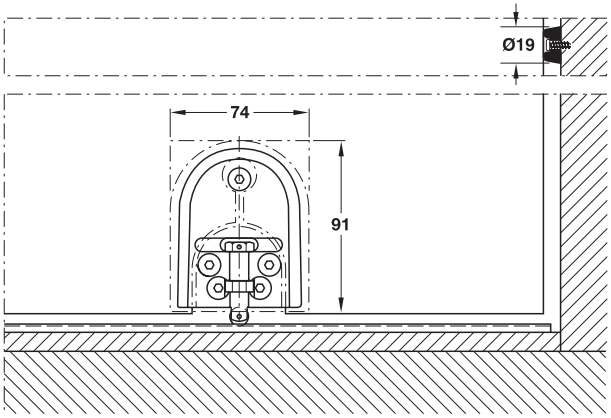

Schnitt Rollenwagen und Führungsschiene Einbauvariante 1

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Junior 160/GP

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren **ohne Laufschiene, ohne Bodenführung, ohne Abdeckkappen**	**941.60.005**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

→ Garniturkomponenten Junior 160/GP

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen		2 Stück	941.60.012
Aufhängeschraube M14 und Montageschraube		2 Stück	941.60.023
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		2 Stück	940.40.038
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	941.60.041
Einwegbohrlehre		1 Stück	940.40.089
Gummi-Wandpuffer		1 Stück	940.40.051
Höhenverstellstift		1 Stück	940.40.090

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.
Bodenführung und Abdeckkappen separat bestellen.


→ Lauf- und Führungsschienen, Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	3000	941.60.300
				4000	941.60.400
				5000	941.60.500
				6000	941.60.600
				nach Maß	941.60.999

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einbauvariante 1					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Bodenführung gefedert für Einfachführungsschiene		–	–	–	940.40.039
Einfachführungsschiene		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	940.41.725
				3500	940.41.735
				6000	940.41.760
				nach Maß	940.41.799
Befestigungsset für Einfachführungsschiene à 5 Stück, Bedarf 2 Stück pro Meter		Kunststoff	schwarz	–	404.97.990
Einbauvariante 2					
Punktbefestigung mit Glashalter VSG/ESG		–	–	–	940.40.038
Führungsgleiter mit Montageschrauben passend zur Punktbefestigung		–	–	–	940.40.035
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
				nach Maß	940.81.999
Anschlagpuffer zu Führungsschiene (24 x 24 mm)		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Einbauvariante 3					
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.00.925
				3500	941.00.935
				6000	941.00.960
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 8 mm		–	–	–	940.40.033
selbstklebende Gleitelemente für Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm für Glasdicke 10 mm		–	–	–	940.40.034

→ Zubehör Abdeckkappen

		Werkstoff	Oberfläche	Anzahl	Artikel-Nr.
Abdeckkappen eckig zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.41.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.41.027
			roh	1 Stück	940.41.024
Abdeckkappen rund zum Abdecken der Punkt-Aufhängung		Kunststoff	verchromt matt	Set à 4 Stück	940.40.027
			vermessingt poliert	Set à 4 Stück	940.40.028
			edelstahlfarben	Set à 4 Stück	940.40.023
			verchromt poliert	Set à 4 Stück	940.41.029
			roh	1 Stück	940.41.023

Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.141


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürschloss Toplock




- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG): Versatz ≤2 mm, 1- und 2-flügelige Türen, DIN links oder DIN rechts
- für Glasdicke: ESG: 8, 10 und 12 (12,7), VSG: 8,7 – 12,7 mm

mit Gegenkasten

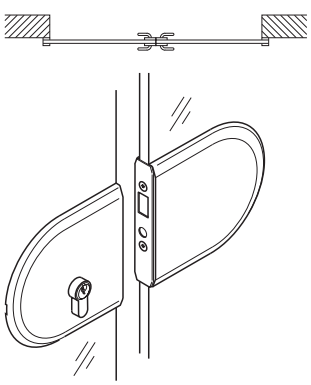


Hawa-Junior 40/80/GL
Hawa-Junior 40/80/120/GP
Hawa-Junior 40/80/GS

mit Festverglasung

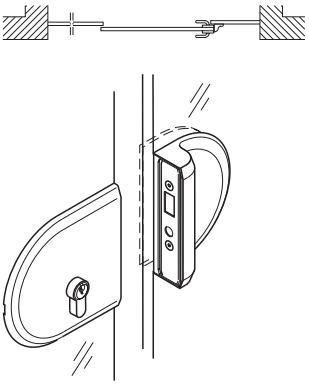


Hawa-Junior 40/80/GL
Hawa-Junior 40/80/120/GP

mit Winkelprofil für Wandbefestigung

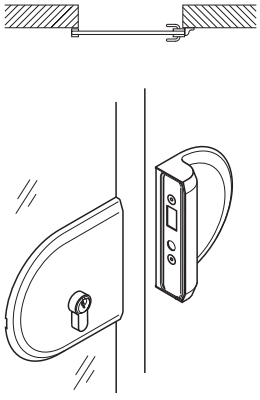


Hawa-Junior 40/80/GL
Hawa-Junior 40/80/120/GP

mit Wandanschluss

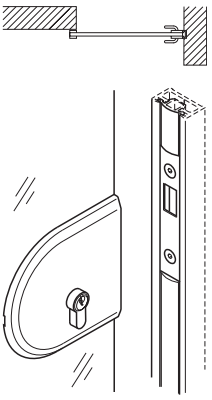


Hawa-Junior 40/80/GL
Hawa-Junior 40/80/120/GP
Hawa-Junior 40/80/GS

Ausschnittmaß




erforderliche Glasausschnitte für Schiebetürschloss und Gegenkasten




erforderliche Glasausschnitte für Schließwinkel


Ansicht Schloss




Wandanschluss



→ Schloss

		Artikel-Nr.
Ganzglas-Schiebetürschloss für Profilzylinder, ohne Abdeckkappen		941.24.022

→ Gegenkasten


		Artikel-Nr.
Gegenkastenohne Abdeckkappen, mit Zentrierteile-Set		941.24.033

→ Zubehör für Schloss und Gegenkasten


		Artikel-Nr.
Bohrlehre für Schloss und Gegenkasten		941.24.090
Sicherheitsrosette 12 mm für Profilzylinder Chromnickel-Stahl		946.31.900


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schließwinkel

		Artikel-Nr.
Schließwinkel, ohne Abdeckkappe		941.24.031
Schließwinkel-Aufnahme für Festverglasung		941.24.034

→ Unterlage für Schließwinkel





- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert

verwendbar für		Dicke mm	Artikel-Nr.
in Kombination mit Festverglasung		9	941.24.092
in Kombination mit Hawa-Junior 40 Winkelprofil		3	941.24.093
in Kombination mit Hawa-Junior 80 Winkelprofil		6	941.24.091
in Kombination mit Hawa-Junior 120 Winkelprofil		12	941.24.094

Bestellhinweis
Die Unterlagen werden nur in der Kombination mit dem Hawa Junior Winkelprofil für Wandbefestigungen sowie mit Hawa Junior 120 ohne Winkelprofil benötigt.



→ Wandanschluss

- Werkstoff: Wandprofil: Aluminium, Anschlaggummi: Gummi, Schließplatte: Kunststoff
- Maße: Wandprofil (B x H) 35 x 21 mm, Anschlaggummi Wandprofil (B x H) 28 x 21 mm

		Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandprofil		silberfarben eloxiert	2500	941.24.925
			3500	941.24.935
		edelstahlfarben eloxiert	2500	941.24.825
			3500	941.24.835
Anschlaggummi		schwarz	Rolle à 2,5 m	941.24.081
			Rolle à 3,5 m	941.24.082
Schließplatte für Wandprofil mit Zentrierteil		schwarz	–	941.24.040


→ Abdeckkappen

- Werkstoff: Kunststoff


		Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckkappenpaar für Schloss (Profilzylinder)		edelstahlfarben	941.24.129
		roh	941.24.120
		verchromt matt	941.24.124
		verchromt poliert	941.24.122
		vermessingt poliert	941.24.128
Abdeckkappe für Gegenkasten		edelstahlfarben	941.24.139
		roh	941.24.130
		verchromt matt	941.24.134
		verchromt poliert	941.24.132
		vermessingt poliert	941.24.138
Abdeckkappe für Schließwinkel		edelstahlfarben	941.24.149
		roh	941.24.140
		verchromt matt	941.24.144
		verchromt poliert	941.24.142
		vermessingt poliert	941.24.148
Abdeckkappe für Schließwinkel- aufnahme		edelstahlfarben	941.24.063
		roh	941.24.064
		verchromt matt	941.24.060
		verchromt poliert	941.24.061
		vermessingt poliert	941.24.062
Abdeckkappenpaar für Schloss (Profilzylinder)		edelstahlfarben	941.24.229
		roh	941.24.220
		verchromt matt	941.24.224
Abdeckkappe für Gegenkasten		edelstahlfarben	941.24.239
		roh	941.24.230
		verchromt matt	941.24.234

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelprofil




für Hawa-Junior 40




Türdicke ≤28 mm

für Hawa-Junior 80



Türdicke ≤34 mm

für Hawa-Junior 120




Türdicke ≤45 mm

- Ausführung: gebohrt
- Werkstoff: Aluminium
- Montage: an der Wand

verwendbar für	Länge mm	silberfarben eloxiert	edelstahl-farben
Hawa-Junior 40	2000	940.40.201	–
	4000	940.40.401	940.40.409
	6000	940.40.601	940.40.609
	nach Maß	940.40.991	940.40.990
Hawa-Junior 80	2500	940.80.251	–
	4000	940.80.401	940.80.409
	6000	940.80.601	940.80.609
	nach Maß	940.80.991	940.80.990
Hawa-Junior 120	4000	941.20.403	–
	6000	941.20.603	–
	nach Maß	941.20.992	–

→ Montageset




- Einsatzbereich: für Befestigung der Laufschiene am Winkelprofil

verwendbar für		Artikel-Nr.
Hawa-Junior 40	Set à 10 Stück	940.40.099
Hawa-Junior 80	Set à 10 Stück	940.80.099
Hawa-Junior 120	Set à 20 Stück	941.20.099

Bestellhinweis
1 Set ausreichend für Schienenlänge bis 2200 mm (Hawa-Junior 40), bis 2500 mm (Hawa-Junior 80) oder bis 6000 mm (Hawa-Junior 120)

→ Abdeckkappe



- Einsatzbereich: für Winkelprofil zum Befestigen an der Wand
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau

verwendbar für	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazit-grau
Hawa-Junior 40	940.40.061	940.40.065
Hawa-Junior 80	940.80.061	940.80.065
Hawa-Junior 120	941.20.063	941.20.065

Abpackung: 1 Paar

Glaskantenschutzprofil




- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: transparent
- Länge: 3 m

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
10	946.16.301
12	946.16.302

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Doppelseitiges Klebeband



- Einsatzbereich: für Glaskantenschutzprofil


Länge	Artikel-Nr.
Rolle à 50 m	943.19.000


Selbstklebende Gleitelemente

- Set à 6 Stück

	für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
	8	940.40.033
	10	940.40.034

Zentrierteil




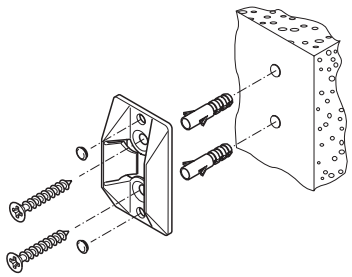

- Einsatzbereich: für Türen ohne Schloss
- Ausführung: mit Gummipuffer
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: grau
- Montage: an der Wand

Maße mm	Artikel-Nr.
60 x 33 x 14	941.24.042


Spielfreie Bodenführung



- Ausführung: Einfach-Führung, spielfrei
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verchromt matt

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8, 10 und 12 (12,7)	940.40.032

Punktbefestigung mit Glashalter




- Einsatzbereich: passend zu Führungsgleiter
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

	Artikel-Nr.
Punktbefestigung mit Glashalter	940.40.038

Abpackung: 1 Set


Führungsgleiter mit Montageschrauben



- Einsatzbereich: passend zur Punktbefestigung

	Artikel-Nr.
Führungsgleiter mit Montageschrauben	940.40.035


Führungsschiene



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Maße: 24 x 24 mm

Länge mm	Artikel-Nr.
6000	940.81.600
nach Maß	940.81.999

Anschlagpuffer




- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert

	Artikel-Nr.
Anschlagpuffer zu Führungsschiene (24 x 24 mm)	940.80.051

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Führungsschiene



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben eloxiert
- Maße: 20 x 20 x 3 mm

Länge mm	Artikel-Nr.
2500	941.00.925
3500	941.00.935
6000	941.00.960


Glaskantenschutz




- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 und 10 mm
- Werkstoff: Gummi
- Oberfläche: schwarz
- für Glasabstand 4 mm
- selbstklebend

Länge	Artikel-Nr.
Rolle à 5 m	404.95.321
Rolle à 10 m	404.95.322
Rolle à 50 m	404.95.323

Vertikales Dichtungsprofil





- Einsatzbereich: Vertikaldichtung für Ganzglas-Schiebetüren mit Festverglasung

	Länge mm	Artikel-Nr.
Vertikaldichtung Set für Hawa-Junior 40/80	2500	940.41.825
	3500	940.41.835
Vertikaldichtung Set für Hawa-Junior 120	2500	941.20.257
	3500	941.20.357

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Alu 80 GL

für Türflügelgewicht bis 50 kg







- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: sichere, zwangsfreie Führung durch schräge Laufflächen
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- für Glasdicke: 8 oder 10 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤50 kg
- Montage: Aufhängung mit Klemmbacken, Glasbohrungen sind erforderlich
- selbstreinigende Laufschiene

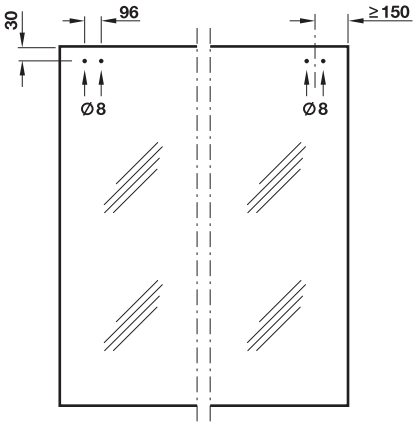

Glasbearbeitung

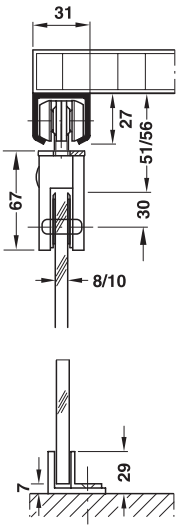

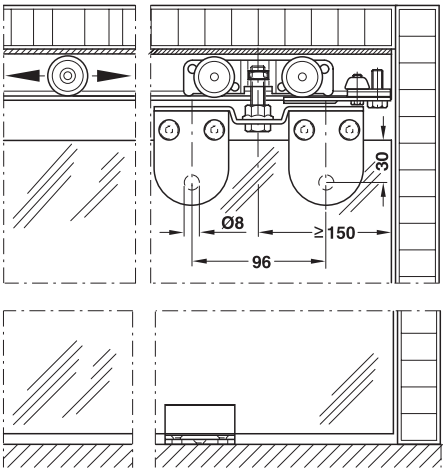

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung




DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Alu 80 GL

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**940.84.009**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.




→ Garniturkomponenten Alu 80 GL

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	940.84.015
Klemmbacken–Traverse mit Glasklemmstift		2 Stück	940.84.023
Schienenstopper mit Gummipuffer und Rückhaltefeder		2 Stück	940.84.043
Federbremse		1 Stück	940.84.044
Bodenführung verstellbar		1 Stück	940.84.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				6000	940.84.600
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072

Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Alu 80 GLK


für Türflügelgewicht bis 80 kg

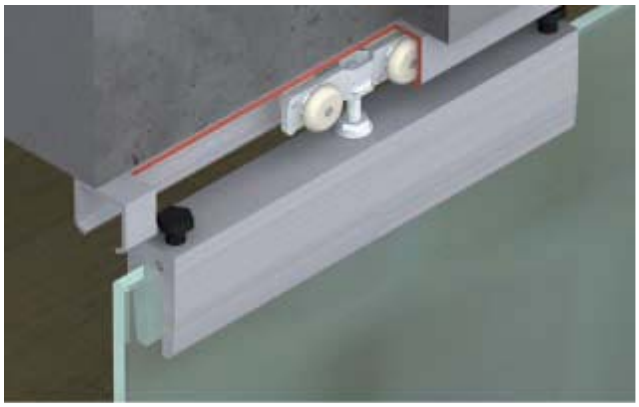



- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- für Glasdicke: 8 oder 10 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Montage: Aufhängung mit Klemmbacken
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

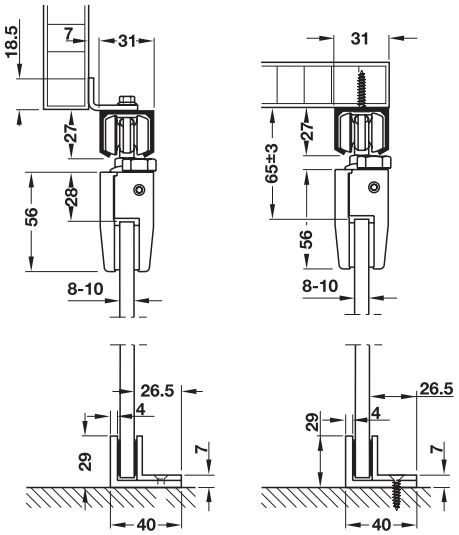

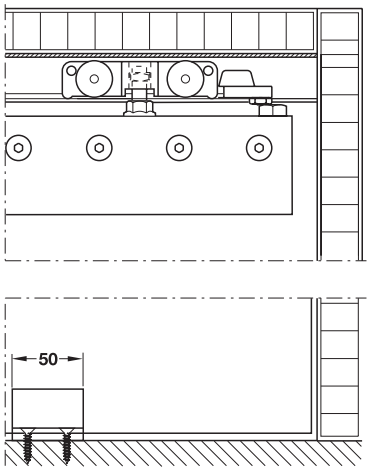

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Alu 80 GLK

	Oberfläche	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	schwarz	**940.84.004**
	silberfarben	**940.84.005**
	edelstahlfarben	**940.84.006**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Alu 80 GLK

		für 1 Türflügel	Oberfläche	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		2 Stück	–	940.84.015
Klemmschuh für Glasdicke 8 und 10 mm		2 Stück	schwarz	940.84.103
			silberfarben	940.84.109
			edelstahlfarben	940.84.100
Schienenstopper mit Gummipuffer und Rückhaltefeder		2 Stück	–	940.84.043
Federbremse		1 Stück	–	940.84.044
Bodenführung verstellbar		1 Stück		940.84.031

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	silberfarben eloxiert	1650	940.84.166
				2000	940.84.201
				6000	940.84.601
			blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				6000	940.84.600
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072

Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag Alu 135 GLK


für Türflügelgewicht bis 125 kg

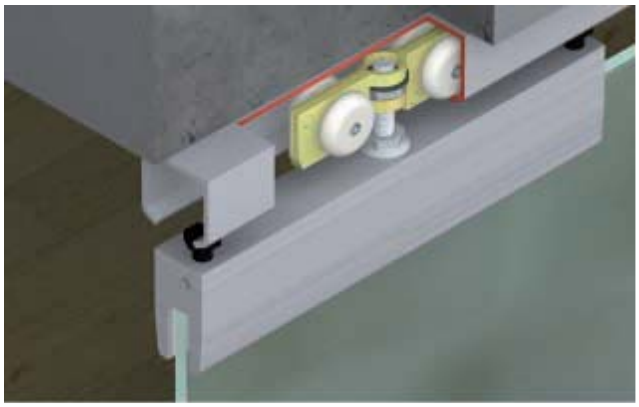



- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- für Glasdicke: 10 und 12 mm
- Türgewicht: je Flügel ≤125 kg
- Glasbohrungen nicht erforderlich
- integriertes Bremssystem zwischen den Laufwerken (Federbremse)

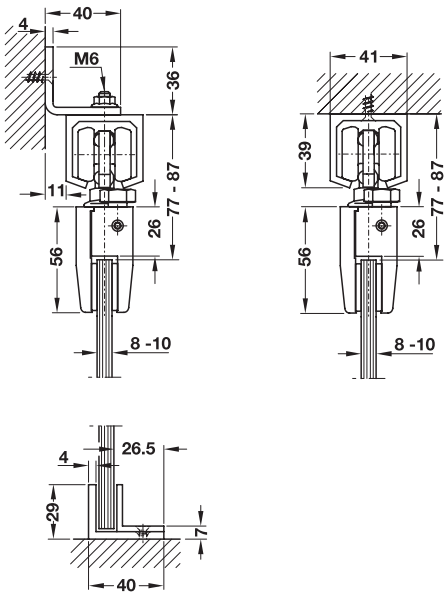

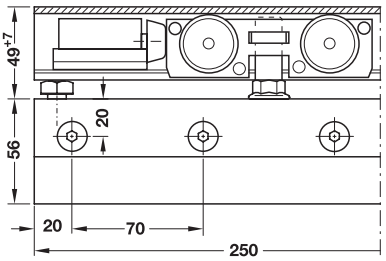

Schnitt Rollenwagen


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Alu 135 GLK

	Oberfläche	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	silberfarben eloxiert	**941.35.002**
	eloxiert, edelstahl-finish	**941.35.003**
	schwarz eloxiert	**941.35.004**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.



→ Garniturkomponenten Alu 135 GLK

		Oberfläche	für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen		–	2 Stück	941.35.012
Glasklemme		silberfarben eloxiert	2 Stück	941.35.051
		eloxiert, edelstahl-finish	2 Stück	941.35.052
		schwarz eloxiert	2 Stück	941.35.053
Fangstopper		–	2 Stück	941.35.043
Wandpuffer		–	1 Stück	940.46.051
Bodenführung verstellbar		–	1 Stück	940.84.031
Federbremse		–	1 Stück	941.35.044

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	eloxiert	2000	941.35.200
				3000	941.35.300
				6000	941.35.600
				nach Maß	941.35.999
Wandbefestigungswinkel 40 mm		Stahl	chromatiert	–	941.35.071
Wandbefestigungswinkel 74 mm		Stahl	chromatiert	–	941.35.072


Türknöpfe und Muschelgriffe	▸ Seite 9.105
Schiebetürschloss Toplock	▸ Seite 9.139

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürantrieb
für Türflügelgewicht bis 30 kg







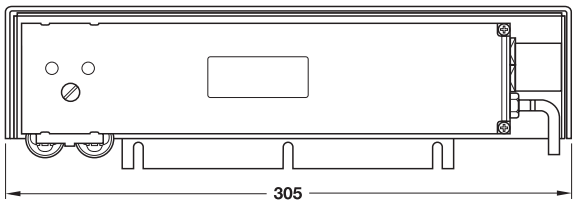


- Einsatzbereich: für den privaten Wohnbereich, für 1-flügelige Schiebetüren
- Türgewicht: je Flügel ≤30 kg
- Ausführung: eingebaute Mikroprozessorsteuerung, Hinderniserkennung (Anhalten bei Öffnung und Reversieren bei Schließung), Endabschaltung, Öffnungsgeschwindigkeit 0,4 m/s, Schließgeschwindigkeit 0,2 m/s, Antriebskraft 30 N, Laufweg 300 – 3500 mm, 30 – 60 Zyklen pro Tag, 1,5 m Netzanschlusskabel
- Bedienung: Öffnen über bauseitige Taster oder optionale Bewegungsmelder, Schließen über bauseitige Taster oder eingestellte Zeit
- optionale Funkfernbedienung
- Netzspannung: 230 V/50 Hz
- Spannung: Motor mit Wegmesser 24 V DC
- nicht mit mehreren Öffnern vernetzbar

Montage

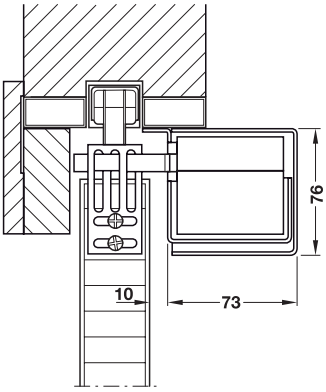



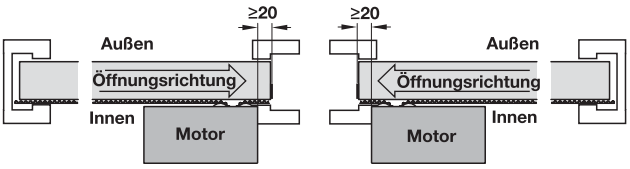

Lieferumfang
1 Getriebemotor
1,5 m Antriebsriemen
2 Riemenanschlüsse
1 Zeitglied automatische Schließung
1 Wandbedieneinheit
1 Montageanleitung

	Artikel-Nr.
Schiebetürantrieb	940.41.096

Bestellhinweis
Für den Einsatz von Bewegungsmeldern ein- oder beidseitig der Tür zusätzliche 1 oder 2 Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder bestellen. Anstelle des 2. Bewegungsmelders kann auch ein bauseitiger Taster verwendet werden.

→ Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder



- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: schwarz
- Ausführung: mit Anschlusskabel

	Artikel-Nr.
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 112 x 40 x 26 mm (L x B x H)	940.41.093


→ Ersatz-Zahnriemen





	Artikel-Nr.
Ersatz-Zahnriemen, Länge 3,3 m	940.41.095

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürantrieb
für Türflügelgewicht bis 80 kg

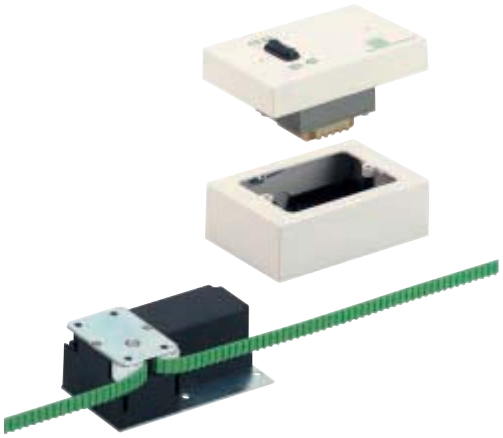









- Einsatzbereich: für den privaten Wohnbereich, für 1-flügelige Schiebetüren, Läden oder Trennwände
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Ausführung: Auto-Stop bei Hinderniserkennung, Geschwindigkeit 0,1 m/s, Antriebskraft 50 N, Laufweg ≤3500 mm, 10 – 20 Zyklen pro Tag
- Bedienung: Öffnen und Schließen über Taster, von Hand bei Stromausfall
- optionale Funkfernbedienung
- Netzspannung: 230 V/50 Hz
- Spannung: Motor 24 V DC
- Betriebs-temperatur: –15 bis +50 °C
- mehrere Öffner vernetzbar (Parallelschaltung möglich)
- separate Steuerung als Wandbedieneinheit

Montage

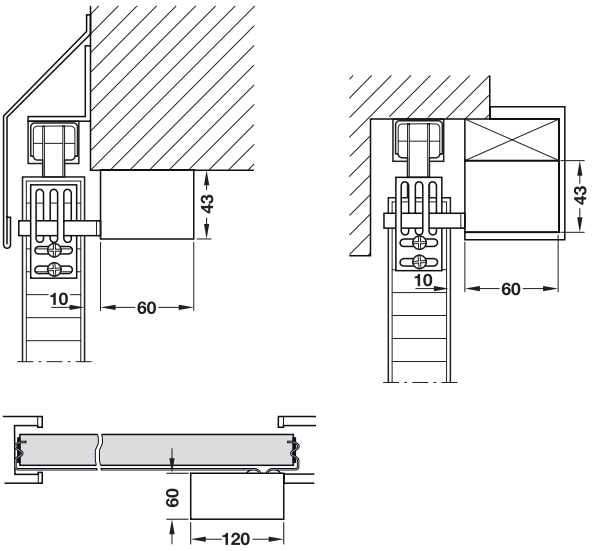

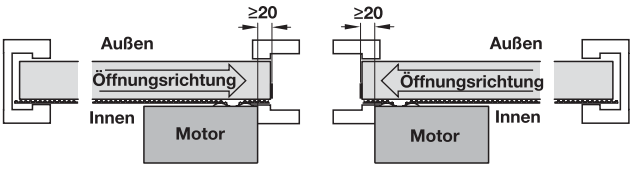

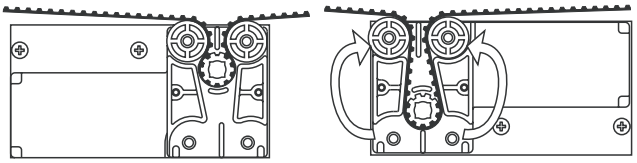



Hinweis
Es müssen zwingend 2 Schienenpuffer als Endanschlag in Offen-/Geschlossen-Stellung montiert werden.

Lieferumfang
1 Getriebemotor
1,5 m Antriebsriemen
2 Riemenbefestigungsbügel
1 Wandbedieneinheit mit eingebauter Steuerung für UP-/AP-Montage
1 Montageanleitung

	Artikel-Nr.
Schiebetürantrieb	940.41.092

→ Ersatz-Zahnriemen



	Artikel-Nr.
Ersatz-Zahnriemen, Länge 3,3 m	940.41.095


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürantrieb
für Türflügelgewicht bis 70 kg/bis 160 kg




- Einsatzbereich: für die Bewegung von Türen und Fenstern, Trennwänden, Fensterläden, Terrassentüren, Vorhängen, Industrietoren, für 1-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: verschleißfreier, laufruhiger Gleichstrommotor mit integrierter Mikroprozessorsteuerung, ≤200 Zyklen pro Tag, einflügelig rechts- oder linksöffnend
- Türgewicht: je Flügel ≤70 kg bei Getriebeübersetzung 1:2, je Flügel ≤160 kg bei Getriebeübersetzung 1:6
- Montage: ohne Anpssungen, bauseitige Maßnahmen oder Veränderung der Blendrahmen möglich
- Einstell-möglichkeit: Laufgeschwindigkeit 0,1 – 0,5 m/s, Schubkraft ≤50 N (Getriebeübersetzung 1:2) oder ≤140 N (Getriebeübersetzung 1:6), Offenhaltezeit
- Netzspannung: 230 V/50 Hz
- Spannung: Motor 24 V DC
- Betriebs-temperatur: –20 bis +55 °C


Montage

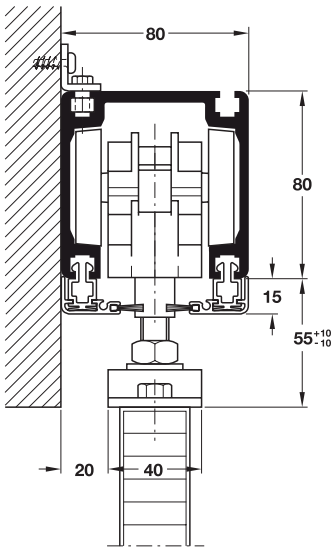


Wandmontage

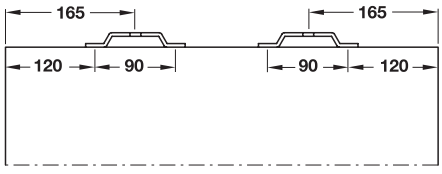


Positionierung der Laufwagen

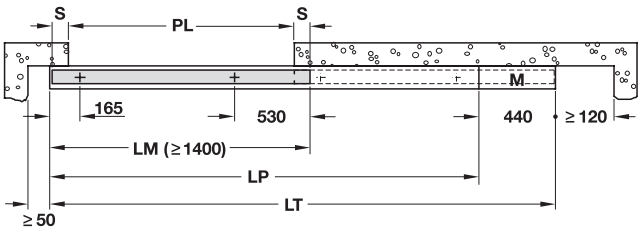


Getriebemotor und Laufschiene auf gleicher Achse

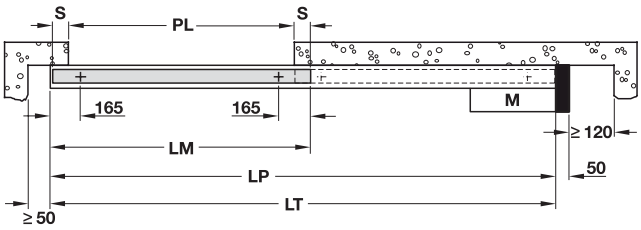


Getriebemotor neben der Laufschiene, mit Umlenkgetriebe
PL (Einfahrt) = (LP – 5 – 3 x S)/2
LM (Breite des beweglichen Flügels) = PL + 2 x S
LP (Profillänge) = PL + LM + S + 5
LT (Gesamtlänge der Automatisierung) = LP + 50
S: Scheitel
M: Motor
Zahnriemenlänge = (LP x 2) + 100

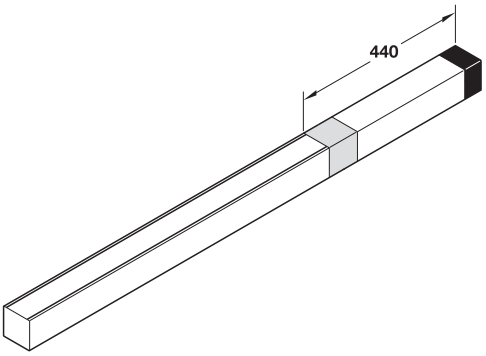



Getriebemotor und Laufschiene auf gleicher Achse

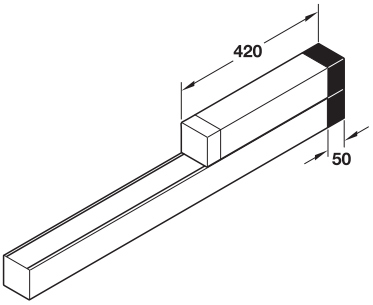



Getriebemotor auf der Laufschiene, mit Umlenkgetriebe

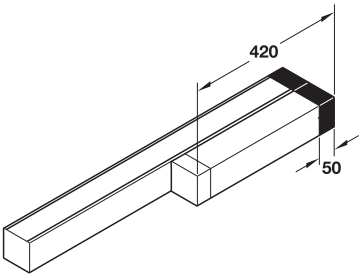



Getriebemotor neben der Laufschiene, mit Umlenkgetriebe

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lieferumfang
1 Motorgetriebeeinheit 24 V DC
1 Laufwagenpaar
1 Umlenkrolleneinheit
2 Endanschläge
1 Umlenkgetriebe
1 Sicherheitslichtschranke 2-fach
1 Programmschalter
3 Montagewinkel

	Artikel-Nr.
Schiebetürantrieb	**941.61.070**

→ Schienen und Zubehör

		Länge	Artikel-Nr.
Laufschiene		nach Maß, in Metern	941.61.299
Zahnriemen		nach Maß, in Metern	941.61.074
Verriegelung		–	941.61.075
Handentriegelung		–	941.61.076
Aktiv-Infrarot-Bewegungsmelder		–	941.61.077
Radar-Bewegungsmelder		–	941.61.078
Ellbogentaster		–	941.61.079


Bestellhinweis
Bei Laufschiene und Zahnriemen bitte Länge angeben.

Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Divido 100 HSO


für Türflügelgewicht bis 100 kg

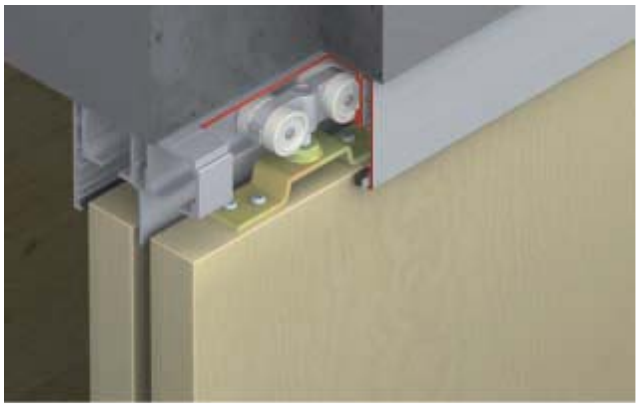




- Einsatzbereich: für 1- bis 4-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhen- und seitenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1200 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: 30 mm
- wahlweise Clip-Blende Aluminium silberfarben eloxiert oder Clip-Teil für Holzblende

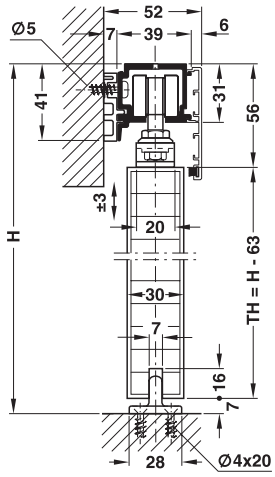


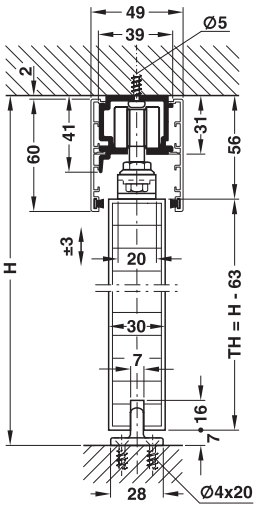


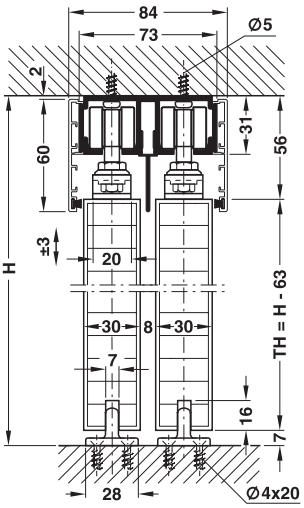

TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe


Einbauvarianten mit Holzblende




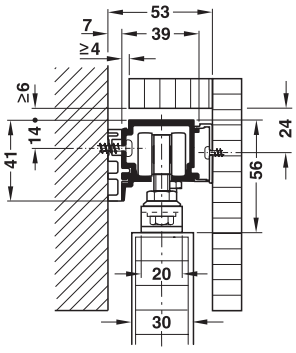

Hinweis

Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

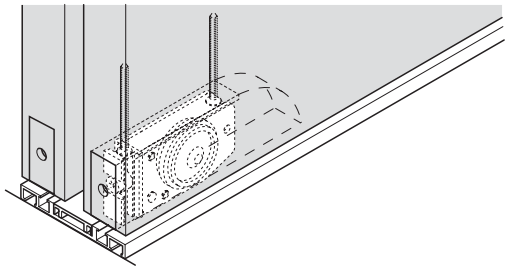

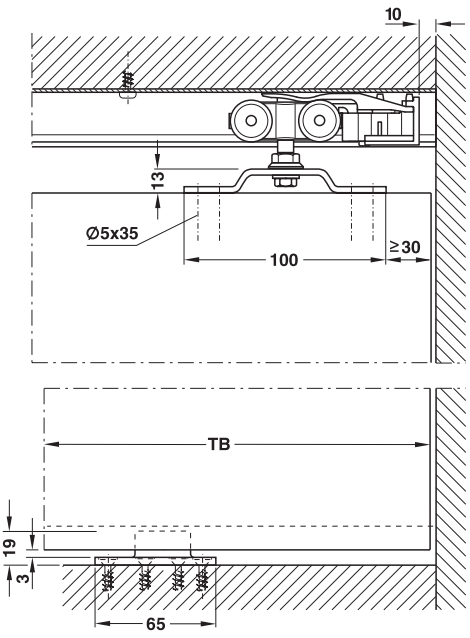

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung
TB = Türflügelbreite

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Divido 100 HSO

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.12.002**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig		2 Stück
Tragschraube M8 x 35		2 Stück
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück
Tragflansch Stahl, verzinkt		2 Stück
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder		2 Stück
T-Bodenführung Kunststoff, anthrazit		1 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Clip-Teil für Holzblende alle 400 – 600 mm anbringen.
Bei Verwendung des Blendenendstück-Sets bitte Montageanleitung beachten.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Combi-Laufschiene gebohrt, für Wand- oder Deckenmontage, 39 x 41 mm (B x H)		Aluminium	blank	2500	941.00.253
				3500	941.00.353
				6000	941.00.603
Doppellaufschiene gebohrt, 73 x 31 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.925
				3500	941.12.935
				6000	941.12.960
Distanzschiene zur Wandmontage der Combi-Laufschiene, 11 x 36 mm (B x H)		Kunststoff	grau	2000	941.13.220
Zwischenblende für Doppellaufschiene gebohrt, 10 x 42 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.325
				3500	941.12.335
				6000	941.12.360
Clip-Blende für Combi- und Doppellaufschiene gebohrt, 7 x 60 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.425
				3500	941.12.435
				6000	941.12.460
Bürstendichtung für Clip-Blende 5 x 5 mm (B x H)		Kunsthaar	grau	Rolle à 10 m	405.80.500
Blendenendstück-Set einseitig, für Wandmontage, 51 x 60 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.12.060
Clip-Teil für Holzblende gelocht, 30 x 10 x 47 mm (B x H x L)		Aluminium	blank	47	941.00.065

Zusatzbeschlag EKU Divido 100 HSO-Synchro	▸ Seite 9.158	Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31	Rahmenprofile	▸ Seite 9.196
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272	Bodenführung	▸ Seite 9.198
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10	weiteres Zubehör	▸ Seite 9.199

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festteil für EKU Divido 100 HSO

für Festteil bis 100 kg






- Türgewicht: je Festteil ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: ≤30 mm

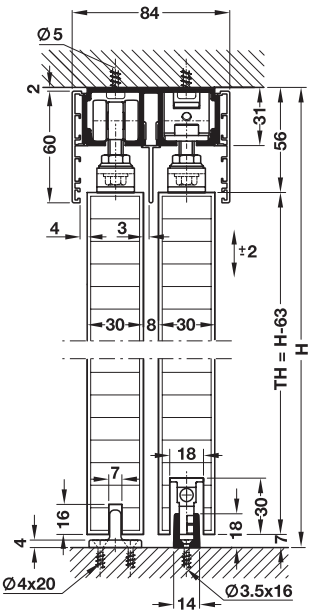


TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe


Bodenführung, aufgesetzte Montage



Bodenführung, bodenbündige Montage




Verwendung mit EKU Divido 100 HSO

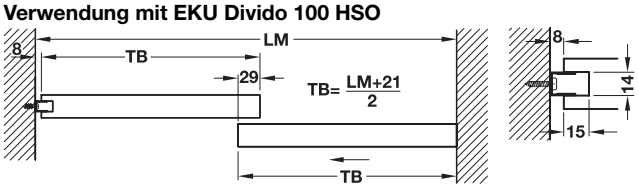

TB = Türbreite/Breite Festteil, LM = lichte Breite


Wandprofil für Festteil

Verwendung mit EKU Divido 100 HSO-Synchro

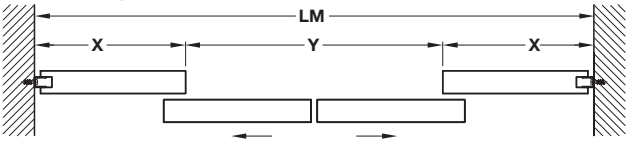

X = Breite Festteil, Y = freie Durchgangsbreite, LM = lichte Breite

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

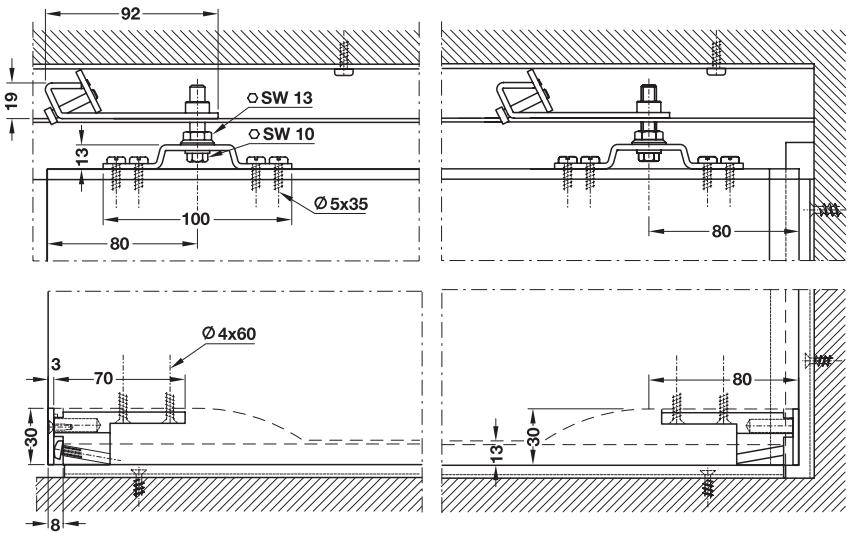


Schnitt Festteil

→ Garnitur Festteil für EKU Divido 100 HSO

	Artikel-Nr.
für Festteile aus Holz ohne Wand- und Bodenprofil	**941.12.006**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Abdeckkappe		2 Stück
Feststeller		2 Stück
Konsole H unten		2 Stück
Tragflansch		2 Stück
Tragschraube M8 x 30 mit Sechskant-Mutter M8		2 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Zubehör Wand- und Bodenanschluss

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandprofil für Festteil 15 x 14 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560
Bodenprofil gebohrt, 13 x 18 mm (B x H)		Aluminium	blank	2500	941.13.325
				3500	941.13.335
				6000	941.13.360


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zusatzbeschlag
EKU Divido 100 HSO-Synchro
für Türflügelgewicht bis 100 kg






- Einsatzbereich: synchrones Öffnen von 2 Türflügeln
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- für Holzdicke: ≤30 mm

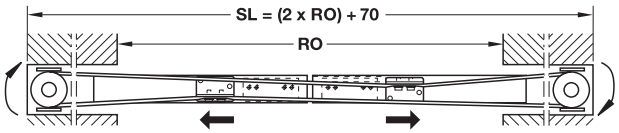


SL = Schienenlänge, RO = Rahmenöffnung

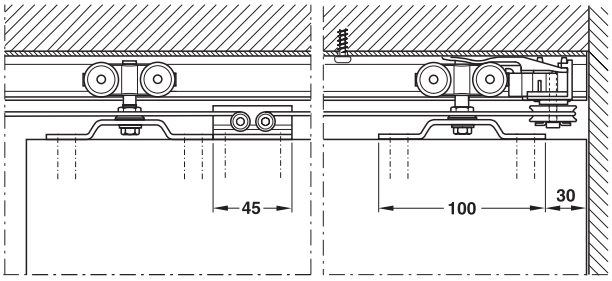

Schnitt Rollenwagen

Hinweis
Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

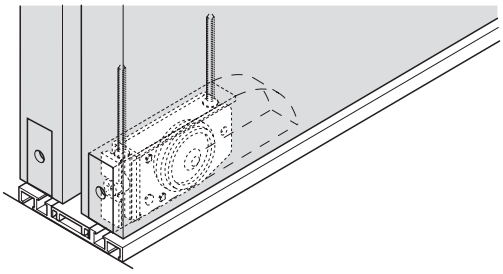


→ Zusatzgarnitur EKU Divido 100 HSO-Synchro

	Artikel-Nr.
für 2-flügelige Schiebetüren	**941.12.005**

Bestellhinweis
Die erforderlichen Grundelemente
2-mal EKU Divido 100 HSO und
1-mal passende Laufschiene
sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		Länge	für 1 Türflügel
Laufrolle		–	2 Stück
Abstandsring		–	2 Stück
Seilsicherung		–	2 Stück
Befestigungsschraube für Seilsicherung		–	2 Stück
Montageplatte für Seilenden		–	2 Stück
Kevlarseil		10 m	1 Stück
Befestigungsschrauben		–	1 Satz

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Hilton, Sydney, Australien
Architektur: Group GSA




Wellnesshotel Warther Hof,
Warth am Arlberg, Österreich
Architektur:
Atelier Krissmer & Partner GmbH

Schiebetürbeschlag
EKU Divido 100 HMO
für Türflügelgewicht bis 100 kg







- Einsatzbereich: für 1- bis 4-flügelige Schiebetüren
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1200 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: 30 mm
- minimale Einbauhöhe

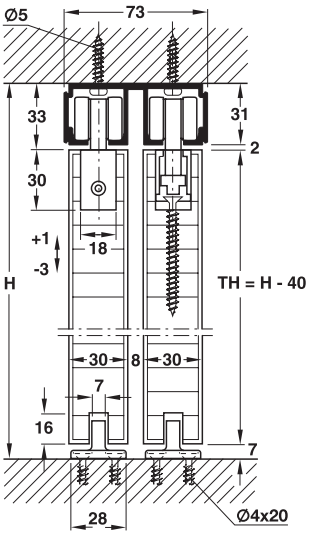

TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe

Hinweis
Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

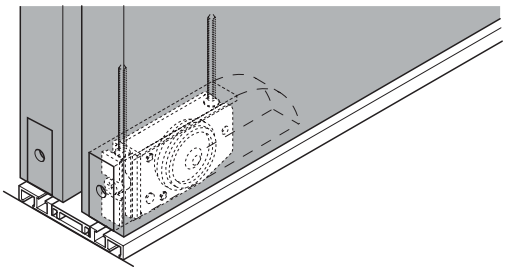

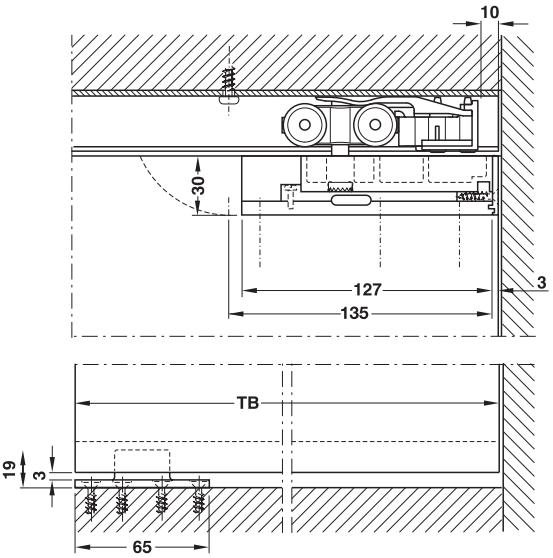

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung
TB = Türflügelbreite


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Divido 100 HMO

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.12.003**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig		2 Stück
Tragschraube mit Einstellkranz für Torx 25-Schraubendreher		2 Stück
Tragprofil		2 Stück
Aufnahmeelement für Tragprofil		2 Stück
Abdeckkappe für Tragprofil mit Befestigungsschraube		2 Stück
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder		2 Stück
T-Bodenführung Kunststoff, anthrazit		1 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene gebohrt, 31 x 30 mm (B x H)		Aluminium	blank	2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
			silberfarben eloxiert	2000	941.00.205
				2500	941.00.255
				6000	941.00.605
Doppellaufschiene gebohrt, 73 x 31 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.925
				3500	941.12.935
				6000	941.12.960

Festteil für EKU Divido 100 HSO	▸ Seite 9.162
Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Türdichtung für Schiebetüren	▸ Seite 8.10
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Rahmenprofile	▸ Seite 9.196
Bodenführung	▸ Seite 9.198
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.199

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festteil für EKU Divido 100 HMO

für Festteil bis 100 kg






- Türgewicht: je Festteil ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: ≤30 mm

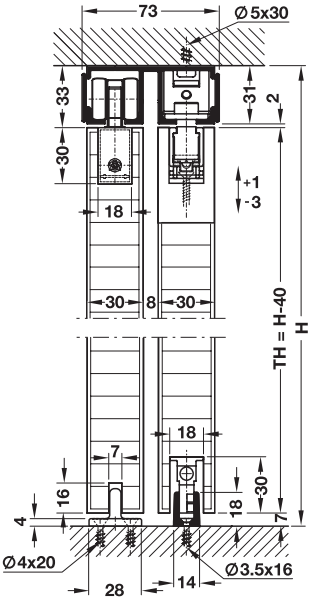


TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe


Bodenführung, aufgesetzte Montage



Bodenführung, bodenbündige Montage




Verwendung mit EKU Divido 100 HMO

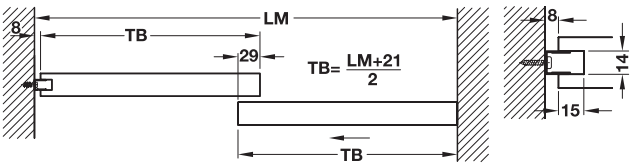

TB = Türbreite/Breite Festteil, LM = lichte Breite

Wandprofil für Flügelteil, ab Flügelbreite ≥900 mm

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

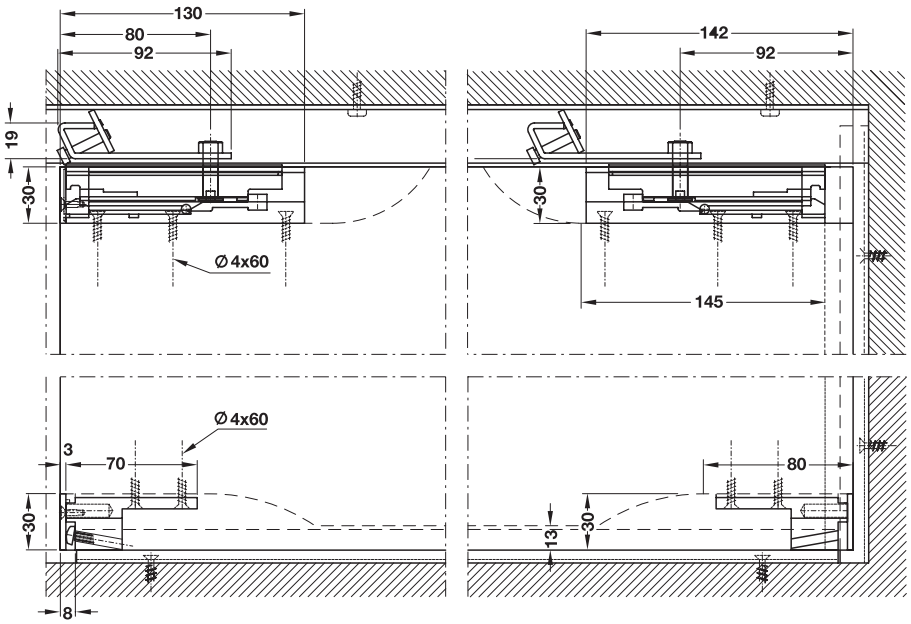


Schnitt Festteil

→ Garnitur Festteil für EKU Divido 100 HMO

	Artikel-Nr.
für Festteile aus Holz ohne Wand- und Bodenprofil	**941.12.007**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Abdeckkappe		4 Stück
Aufnahmeprofil für Tragprofil		2 Stück
Feststeller		2 Stück
Fix-Element-Adapter		2 Stück
Konsole H unten		2 Stück
Innensechskant-Zylinderschraube M8 x 30 mm		2 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Zubehör Wand- und Bodenanschluss

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandprofil für Festteil 15 x 14 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560
Bodenprofil gebohrt, 13 x 18 mm (B x H)		Aluminium	blank	2500	941.13.325
				3500	941.13.335
				6000	941.13.360

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Divido 80 HSU unten laufend

für Türflügelgewicht bis 80 kg






- Einsatzbereich: für 1- bis 4-flügelige Schiebetüren
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: 30 mm
- Laufwerk mit 2-facher Federdruck-Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen durch Anheben oder Versetzen
- geeignet für Dachschrägen mit EKU Divido 80 HSU DS1/DS2 und EKU Divido 80 HSU DS3/DS4

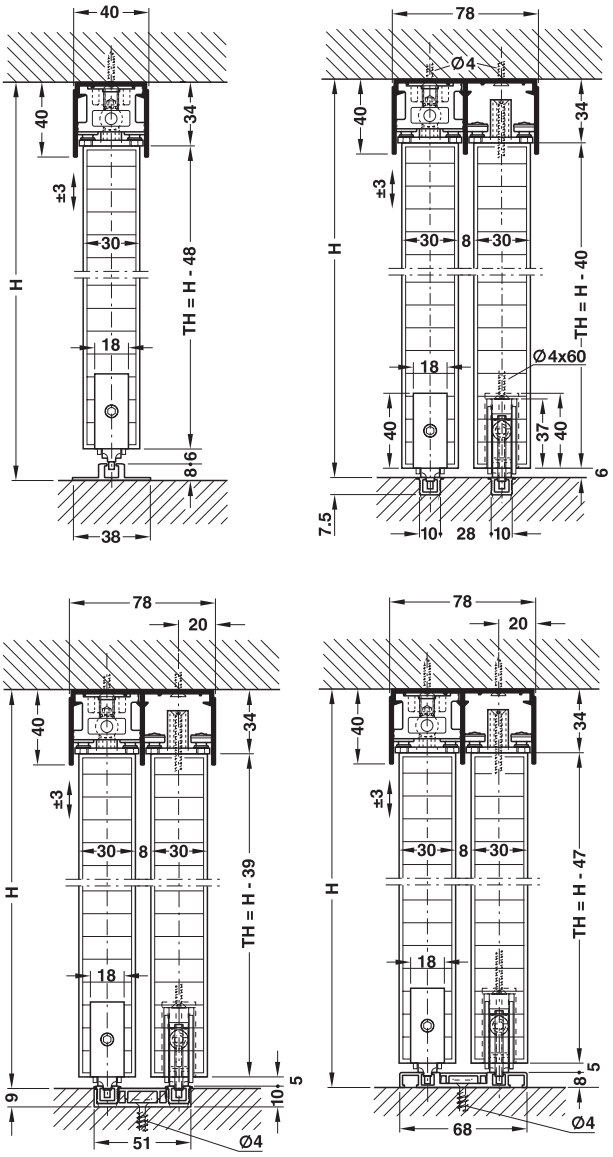

TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe

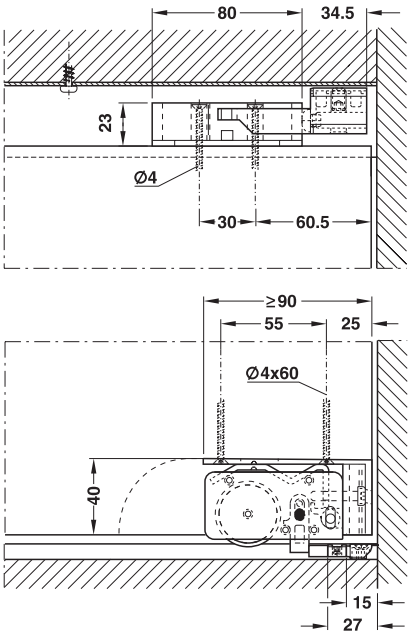

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Divido 80 HSU unten laufend

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren **für Holztüren, ohne Lauf- und Führungsschiene**	**940.92.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk 1-rollig mit Kugellager, mit Aushängesicherung		2 Stück
Führungsschlitten		2 Stück
Adapter für Laufwerk mit Befestigungsschrauben		2 Stück
Vorstopper und Anschlagpuffer für Laufschiene		2 Stück
Führungsschienenstopper mit Rückhaltefeder		2 Stück
Schienenendstück für Einfachlaufschiene (versenkte Montage)		1 Stück

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachführungsschiene 40 x 40 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.525
				3500	941.13.535
				6000	941.13.560
Doppelführungsschiene für Deckenmontage, 78 x 40 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.925
				3500	941.13.935
				6000	941.13.960
Einfachlaufschiene versenkte Montage, 13 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.825
				3500	941.13.835
				6000	941.13.860
Montageschiene für Einfachlaufschiene versenkte Montage, gebohrt, 51 x 10 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.125
				3500	941.13.135
				6000	941.13.160
Einfachlaufschiene aufgesetzte Montage, 38 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.725
				3500	941.13.735
				6000	941.13.760
Doppellaufschiene aufgesetzte Montage, gebohrt, 68 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.625
				3500	941.13.635
				6000	941.13.660
Clip-Blende für Montageschiene und Doppellaufschiene 25 x 6 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.825
				3500	941.12.835
				6000	941.12.860
Zwischenstopper zum Einbau in Führungsschiene, 33 x 90 mm (B x L)		Kunststoff	grau	90	941.12.040

Festteil für EKU Divido 80 HSU	▸ Seite 9.166	Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Schiebetürbeschlag EKU Divido 80 HSU-DS1/DS2	▸ Seite 9.168	Rahmenprofile	▸ Seite 9.196
Schiebetürbeschlag EKU Divido 80 HSU-DS3/DS4	▸ Seite 9.170	Bodenführung	▸ Seite 9.198
Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31	weiteres Zubehör	▸ Seite 9.199

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festteil für EKU Divido 80 HSU

für Festteil bis 100 kg






- Türgewicht: je Festteil ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: 30 mm

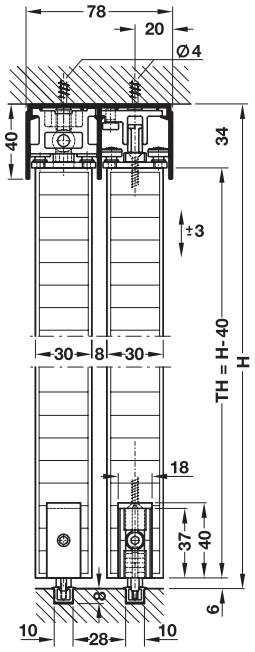


TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe

Bodenführung, aufgesetzte Montage




Bodenführung, bodenbündige Montage




TH = Türflügelhöhe

Verwendung mit EKU Divido 100 RMO

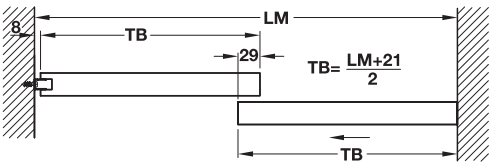


TB = Türbreite/Breite Festteil, LM = lichte Breite



Wandprofil für Festteil

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

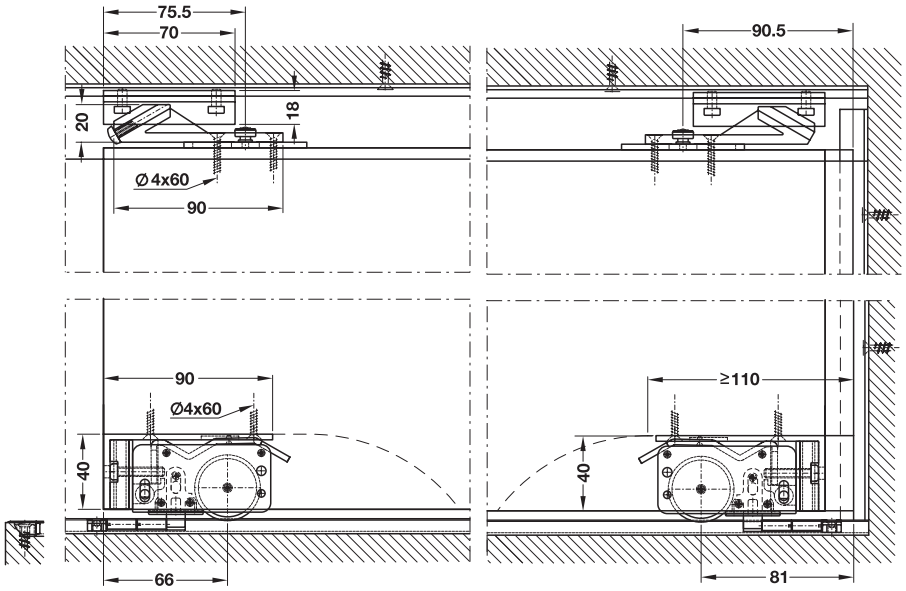






Schnitt Festteil

→ Garnitur Festteil für EKU Divido 80 HSU

	Artikel-Nr.
für Festteile aus Holz ohne Wandprofil	**940.92.003**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang


		für 1 Türflügel
Adapter für Laufwerk		2 Stück
Adapter		2 Stück
Halter oben mit Führungsplatte		2 Stück
Laufwerk		2 Stück
Stopper für Laufschiene		2 Stück
Puffer		2 Stück
Madenschraube		6 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Zubehör Wand- und Bodenanschluss

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandprofil für Festteil 15 x 14 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag
EKU Divido 80 HSU-DS1/DS2
für Türflügelgewicht bis 80 kg

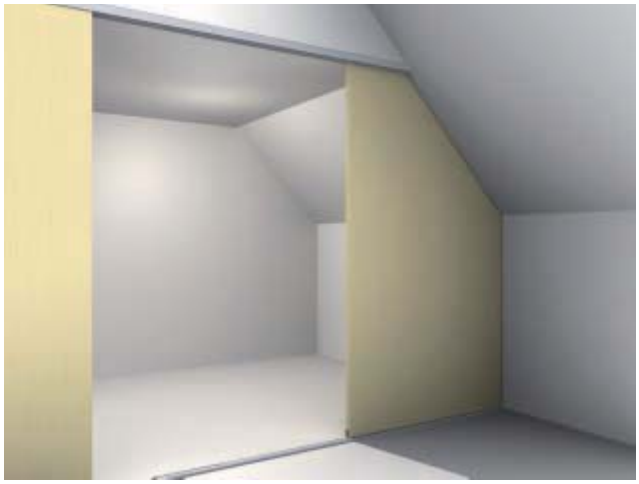


- Einsatzbereich: Dachschrägen
- Ausführung: unten laufend
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: ≤30 mm

Einsatzbereich
Dachschräge unten laufend

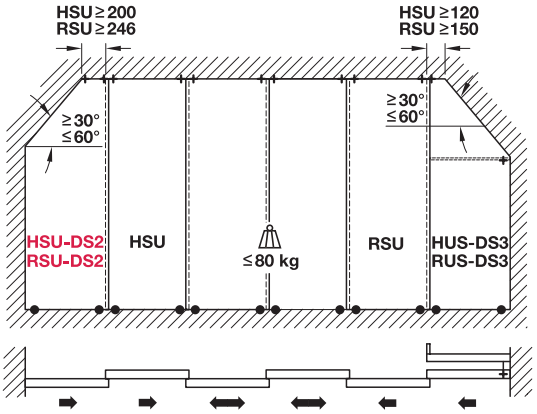

Dachschräge oben laufend

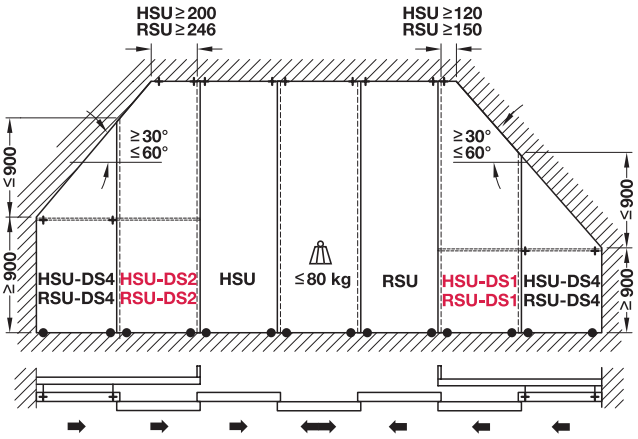



● Laufwerk + Führung

→ Garnitur EKU Divido 80 HSU-DS1/DS2

		Artikel-Nr.
Grundgarnitur EKU Divido 80 HSU unten laufend	**für 1-flügelige Schiebetüren für Holztüren, ohne Lauf- und Führungsschiene**	**940.92.001**


Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk		2 Stück
Führungsschlitten		2 Stück
Adapter für Laufwerk mit Befestigungsschrauben		2 Stück
Vorstopper und Anschlagpuffer		2 Stück
Führungsschienenstopper mit Rückhaltefeder		2 Stück
Schienenendstück für Einfachlaufschiene (versenkte Montage)		1 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


EKU Divido 80 HSU-DS1

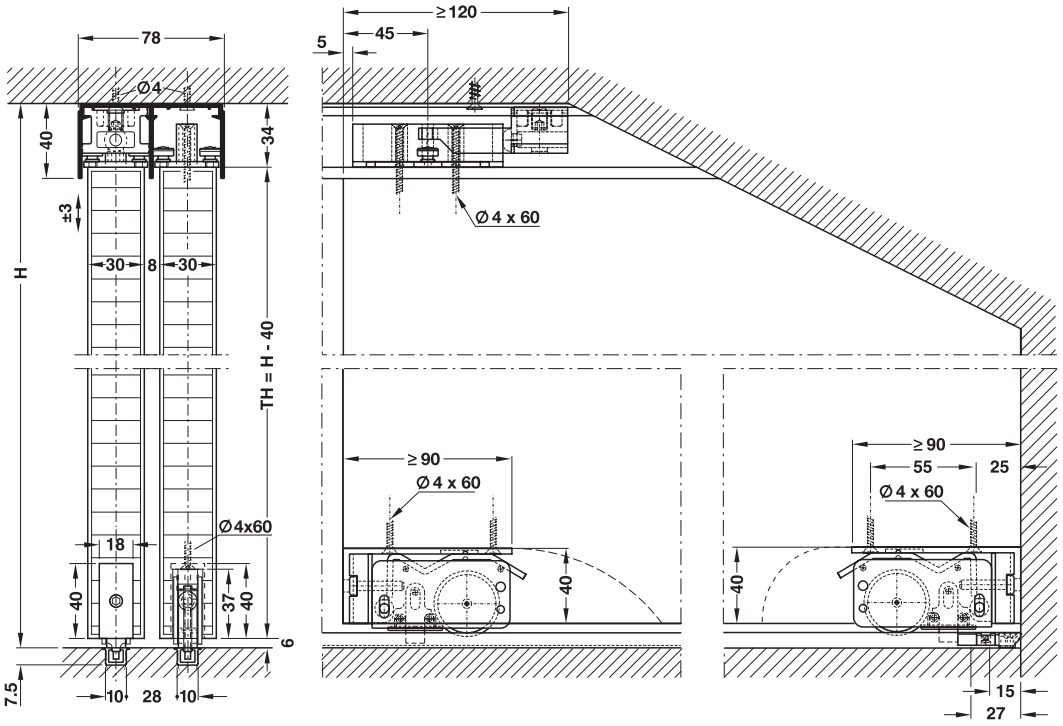

TH = Türflügelhöhe,
H = lichte Höhe

Schnitt Führung und Rollenwagen

EKU Divido 80 HSU-DS2

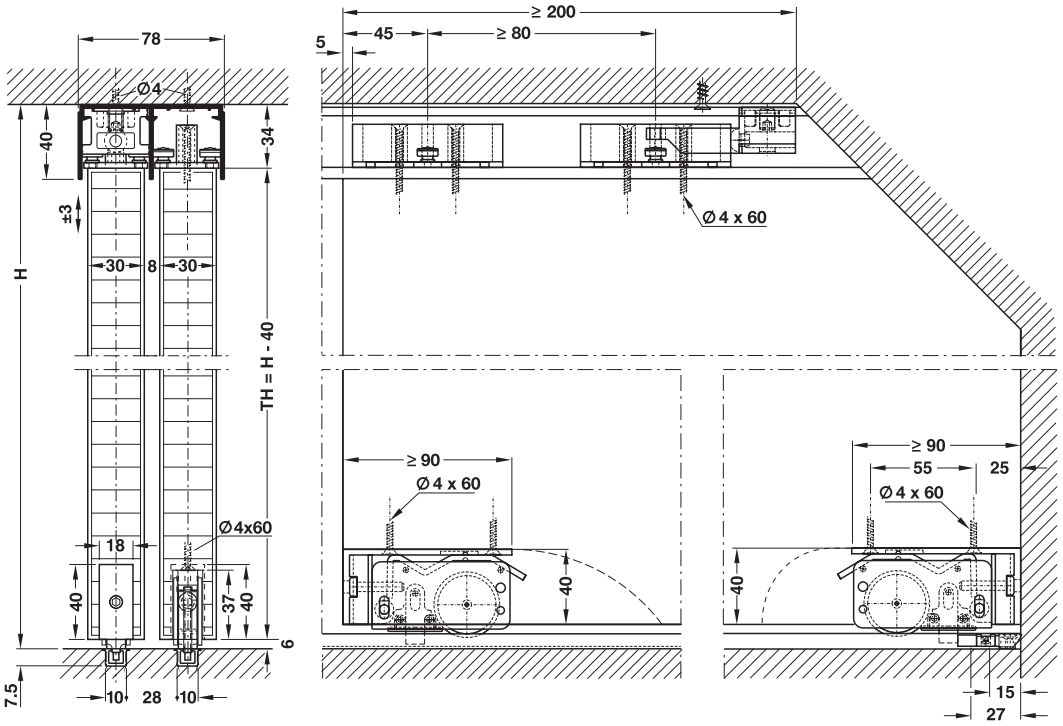


TH = Türflügelhöhe,
H = lichte Höhe

Schnitt Führung und Rollenwagen


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag
EKU Divido 80 HSU-DS3/DS4
für Türflügelgewicht bis 80 kg

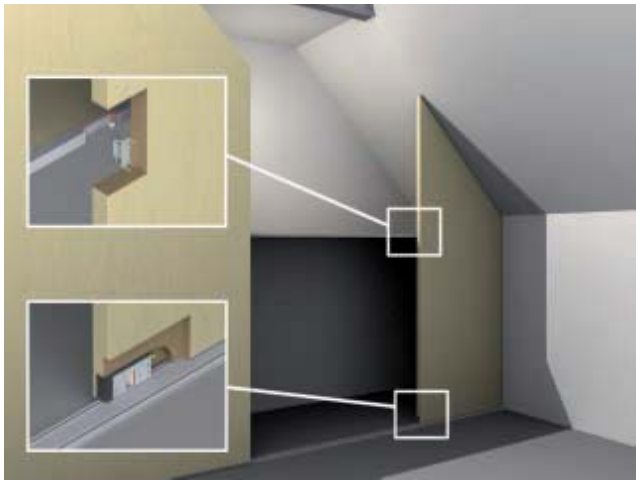


- Einsatzbereich: Dachschrägen
- Ausführung: unten laufend, am Regal geführt
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2400 mm
- für Holzdicke: ≤30 mm

Einsatzbereich
Dachschräge unten laufend

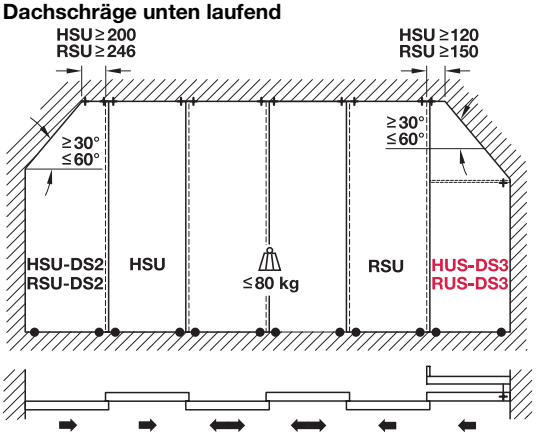


Dachschräge oben laufend

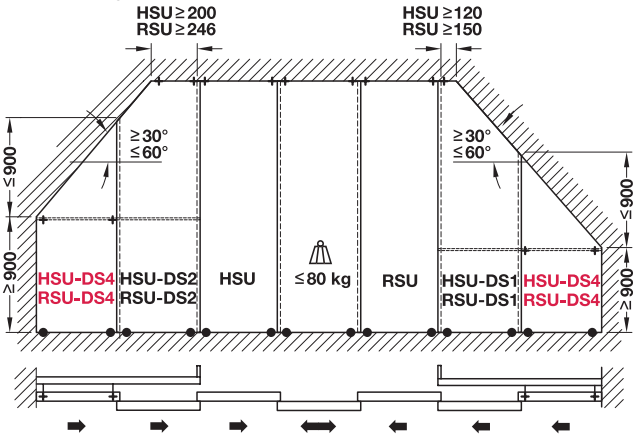


● Laufwerk + Führung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

EKU Divido 80 HSU-DS3

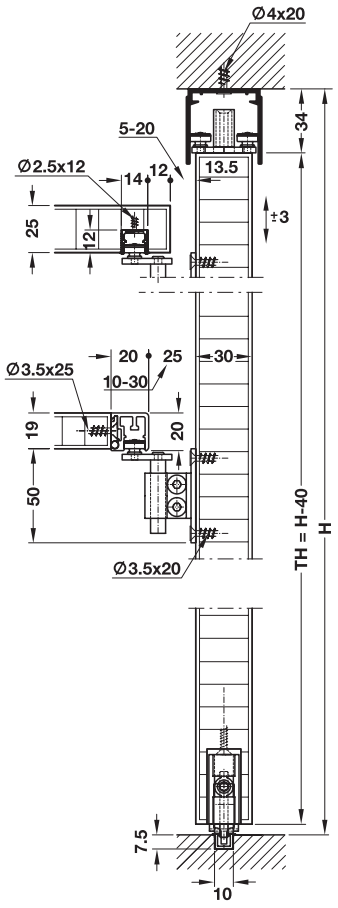


TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe

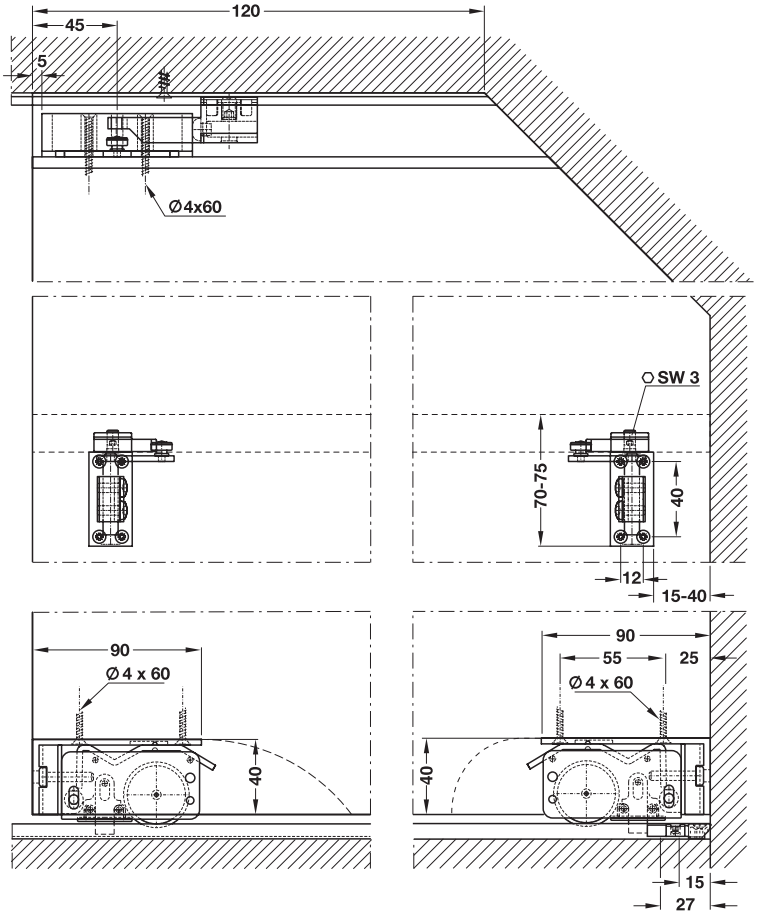


Schnitt Führung und Rollenwagen

EKU Divido 80 HSU-DS4

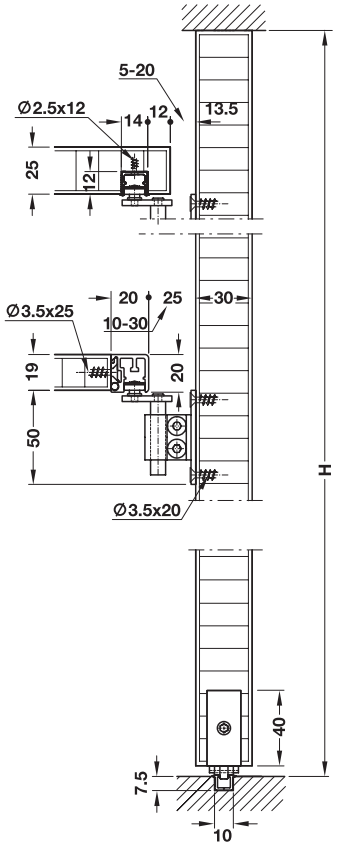

TH = Türflügelhöhe, H = lichte Höhe

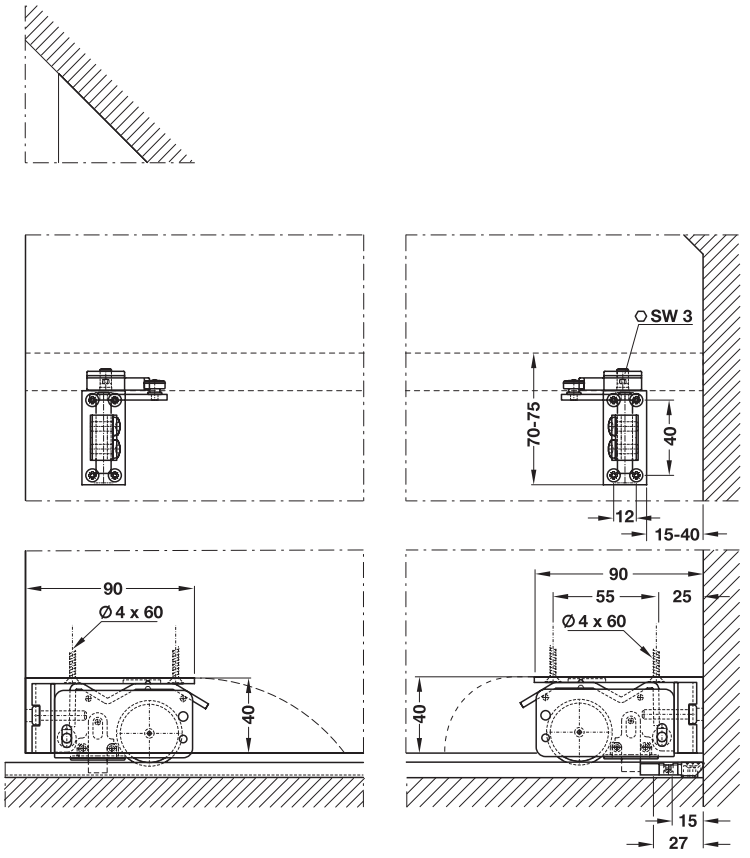

Schnitt Führung und Rollenwagen



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Divido 80 HSU-DS3/DS4

		Artikel-Nr.
Grundgarnitur **EKU Divido 80 HSU unten laufend**	**für 1-flügelige Schiebetüren** **für Holztüren, ohne Lauf- und Führungsschiene**	**940.92.001**
Zusatzgarnitur **EKU Divido 80 HSU-DS3, EKU Divido 80 RSU-DS3**	**Regalführung für Teil-Dachschrägen**	**940.92.004**
Zusatzgarnitur **EKU Divido 80 HSU-DS4, EKU Divido 80 RSU-DS4**	**mit Regalführung für Voll-Dachschrägen,** **ohne Führungsschiene, ohne Eckverbinder**	**940.92.006**
Zusatzgarnitur **EKU Divido 80 HSU-DS3/DS4, EKU Divido 80 RSU-DS3/DS4**	**Schienenbefestigung für Einfach-Führungsschienen**	**940.92.005**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

Zusatzgarnitur EKU Divido 80 HSU-DS3 für 1 Türflügel		**Zusatzgarnitur EKU Divido 80 HSU-DS4** für 1 Türflügel		**Zusatzgarnitur EKU Divido 80 HSU-DS3/DS4** für 1 Türflügel	
Halterung mit Führungsrolle 1 Stück		Laufwerk 2 Stück		Befestigungsclips 5 Stück	
Stopper für Laufschiene 1 Stück		Adapter für Laufwerk mit Befestigungsschrauben 2 Stück		Sicherheitsclip und Sicherungsstift 1 Stück	
TAP-SE-Schraube M4 x 8 4 Stück		Stopper für Laufschiene 2 Stück		Montagelehre 1 Stück	
		Vorstopper und Anschlagpuffer 2 Stück		Abdeckung 4 Stück	
		Halterung mit Führungsrolle 2 Stück			
		TAP-SE-Schraube M4 x 8 8 Stück			


→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachführungsschiene zum Aufclipsen, 20 x 20 mmm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	405.61.025
				3500	405.61.035
				6000	405.61.060
Einfachführungsschiene gebohrt, 16 x 13 mm (B x H)		Aluminium	blank	2500	940.93.125
				3500	940.93.135
				6000	940.93.160

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Divido 100 RSO

für Türflügelgewicht bis 100 kg

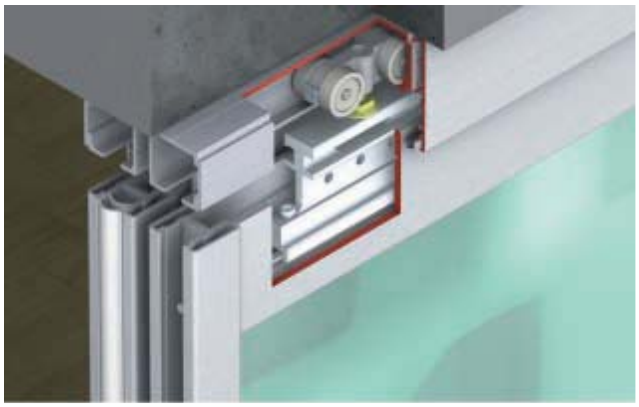



- Einsatzbereich: für 1- bis 4-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1200 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm




A 5,9 – 6,4 mm Füllmaterial


B 10 mm Füllmaterial


C 8 mm Füllmaterial mit Zentrierhilfe


Hinweis

Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

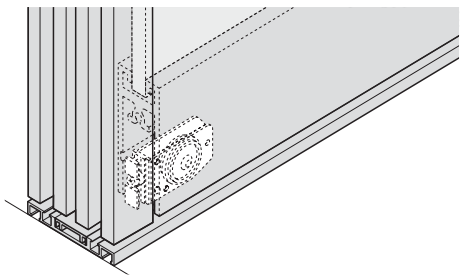

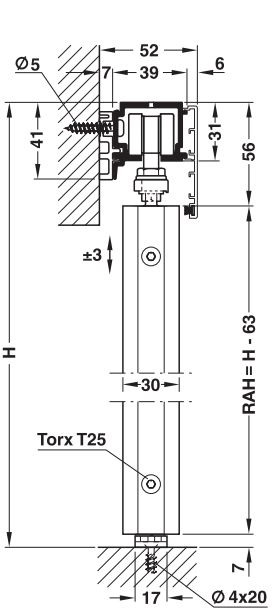


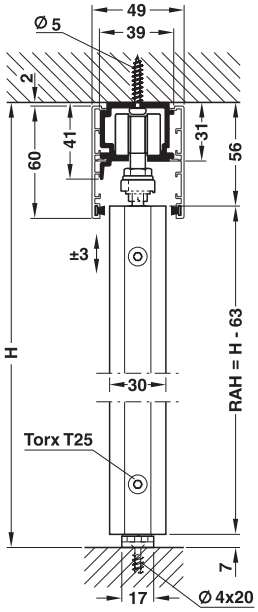


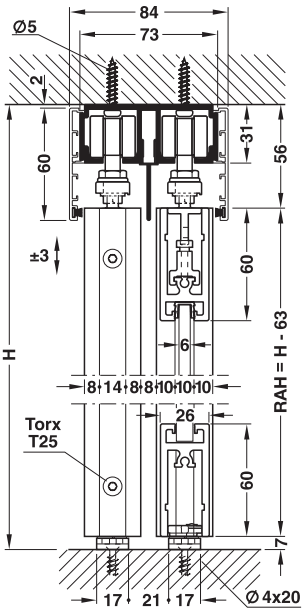

RAH = Rahmenflügelhöhe, H = lichte Höhe
Höhe Türfüllung Glas = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (8 mm dick) = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (10 mm dick) = RAH – 102

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

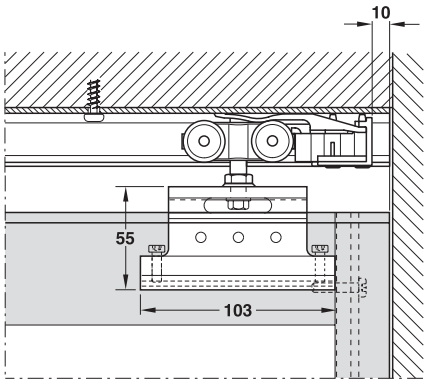

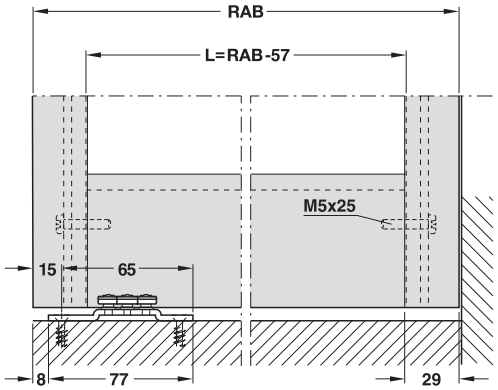



RAB = Rahmenflügelbreite, L = lichte Rahmenflügelbreite
Breite Türfüllung Glas = RAB – 41
Breite Türfüllung Holz = RAB – 39

→ Garnitur EKU Divido 100 RSO

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.12.000**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.
Die Rahmenprofile sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig		2 Stück
Tragschraube M8 x 35		2 Stück
Sechskant-Rippenmutter M8		2 Stück
Tragprofil		2 Stück
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder		2 Stück
Bodenführung		1 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 500 mm anbringen.
Bei Verwendung des Blendenendstück-Sets bitte Montageanleitung beachten.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Combi-Laufschiene gebohrt, für Wand- oder Deckenmontage, 39 x 41 mm (B x H)		Aluminium	blank	2500	941.00.253
				3500	941.00.353
				6000	941.00.603
Doppellaufschiene gebohrt, 73 x 31 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.925
				3500	941.12.935
				6000	941.12.960
Distanzschiene zur Wandmontage der Combi-Laufschiene, 11 x 36 mm (B x H)		Kunststoff	grau	2000	941.13.220
Zwischenblende für Doppellaufschiene gebohrt, 10 x 42 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.325
				3500	941.12.335
				6000	941.12.360
Clip-Blende für Combi- und Doppellaufschiene gebohrt, 7 x 60 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.425
				3500	941.12.435
				6000	941.12.460
Bürstendichtung für Bürstendichtungsprofil 5 x 5 mm (B x H)		Kunsthaar	grau	Rolle à 10 m	405.80.500
Blendenendstück-Set einseitig, für Wandmontage, 51 x 60 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.12.060

Festteil für EKU Divido 100 RSO	▸ Seite 9.176
Zusatzbeschlag EKU Divido 100 RSO-Synchro	▸ Seite 9.178
Rahmenprofile	▸ Seite 9.196
Bodenführung	▸ Seite 9.198
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.199

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festteil für EKU Divido 100 RSO

für Festteil bis 100 kg

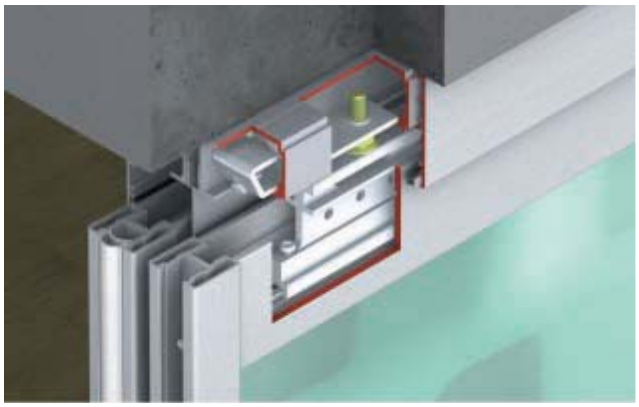





- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Festteil ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm



A 5,9 – 6,4 mm Füllmaterial
B 10 mm Füllmaterial
C 8 mm Füllmaterial mit Zentrierhilfe


Hinweis
Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

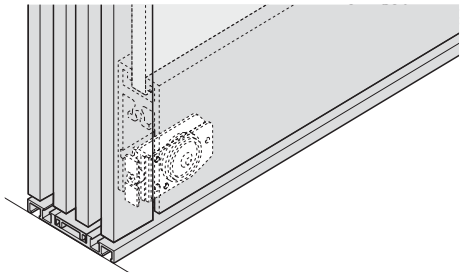

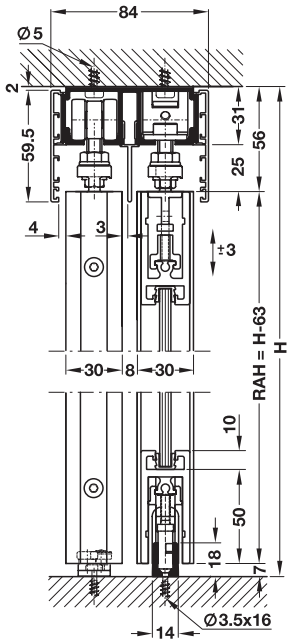


RAH = Rahmenflügelhöhe, H = lichte Höhe

Bodenführung, aufgesetzte Montage




Bodenführung, bodenbündige Montage



RAH = Rahmenflügelhöhe


Verwendung mit EKU Divido 100 RSO

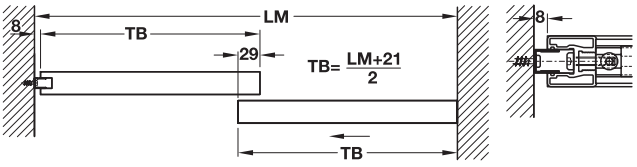

TB = Türbreite/Breite Festteil, LM = lichte Breite


Wandprofil für Festteil

Verwendung mit EKU Divido 100 RSO-Synchro

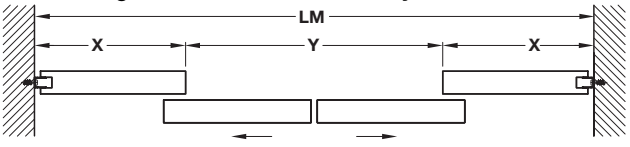


X = Breite Festteil, Y = lichte Durchgangsbreite, LM = lichte Breite

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

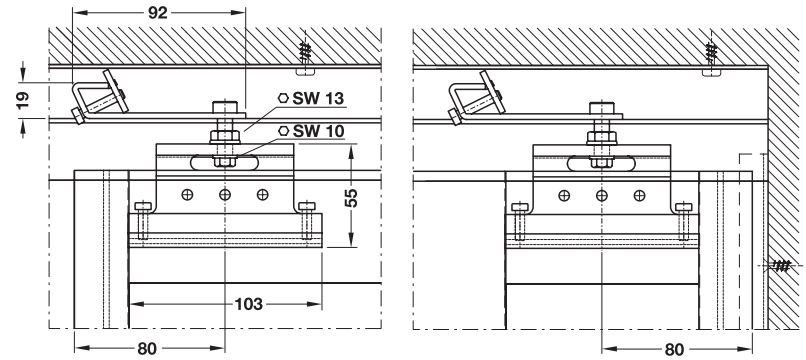

Schnitt Festverglasung



Ausfräsung mit Bohr- und Frässchablone vornehmen

→ Garnitur Festteil für EKU Divido 100 RSO

	Artikel-Nr.
für Festteile mit Aluminiumrahmen ohne Wand- und Bodenprofil	**941.12.008**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Feststeller		2 Stück
Konsole R unten		2 Stück
Tragprofil		2 Stück
Tragschraube M8 x 30 mit Sechskant-Mutter M8		2 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Zubehör Wand- und Bodenanschluss

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandprofil für Festteil 15 x 14 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560
Bodenprofil gebohrt, 13 x 18 mm (B x H)		Aluminium	blank	2500	941.13.325
				3500	941.13.335
				6000	941.13.360

Rahmenprofile ▸ Seite 9.196


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zusatzbeschlag
EKU Divido 100 RSO-Synchro
für Türflügelgewicht bis 100 kg






- Einsatzbereich: synchrones Öffnen von 2 Türflügeln
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg




SL = Schienenlänge, RO = Rahmenöffnung

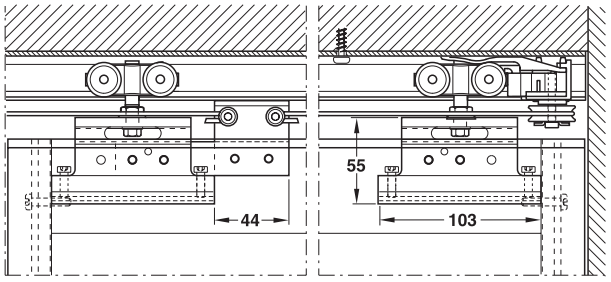

Schnitt Rollenwagen

Hinweis
Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

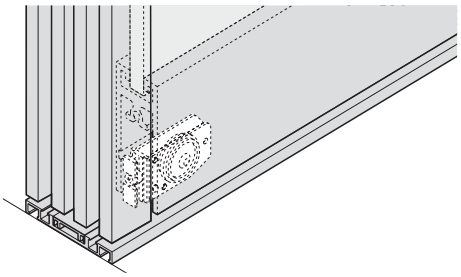

→ Zusatzgarnitur EKU Divido 100 RSO-Synchro

	Artikel-Nr.
für 2-flügelige Schiebetüren	**941.12.004**


Bestellhinweis
Die erforderlichen Grundelemente
2-mal EKU Divido 100 RSO und
1-mal passende Laufschiene sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		Länge	für 1 Türflügel
Laufrolle		–	2 Stück
Abstandsring		–	2 Stück
Seilsicherung		–	2 Stück
Befestigungsschraube für Seilsicherung		–	2 Stück
Montageplatten für Seilenden		–	1 Satz
Kevlarseil		10 m	1 Stück
Befestigungsschrauben		–	1 Satz


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag
EKU Divido 100 RMO
für Türflügelgewicht bis 100 kg

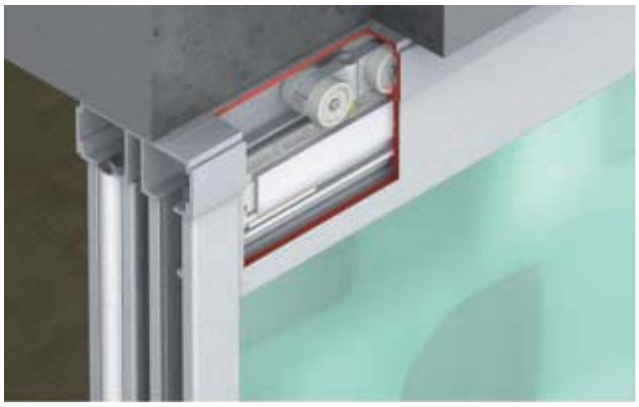





- Einsatzbereich: für 2- bis 4-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar
- Türgewicht: je Flügel ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤1200 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm
- minimale Einbauhöhe




A 5,9 – 6,4 mm Füllmaterial
B 10 mm Füllmaterial
C 8 mm Füllmaterial mit Zentrierhilfe

Hinweis
Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

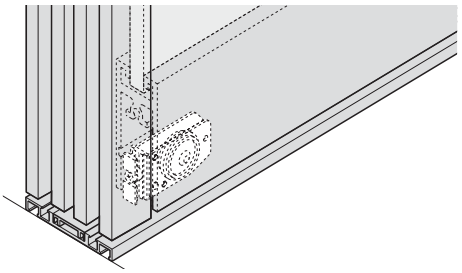


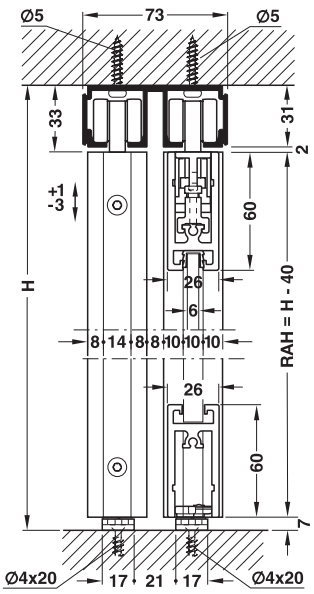

RAH = Rahmenflügelhöhe, H = lichte Höhe
Höhe Türfüllung Glas = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (8 mm dick) = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (10 mm dick) = RAH – 102



Ausfräsung mit Bohr- und Frässchablone vornehmen

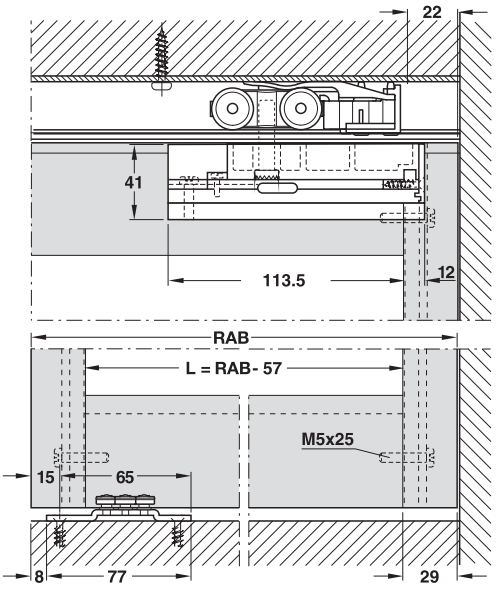

RAB = Rahmenflügelbreite, L = lichte Rahmenflügelbreite
Breite Türfüllung Glas = RAB – 41
Breite Türfüllung Holz = RAB – 39


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Divido 100 RMO

	Artikel-Nr.
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	**941.12.001**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk 4-rollig		2 Stück
Tragschraube mit Einstellkranz für Torx 25-Schraubendreher		2 Stück
Tragprofil		2 Stück
Aufnahmeelement für Tragprofil		2 Stück
Schienenstopper einstellbar, mit Rückhaltefeder		2 Stück
Bodenführung		1 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Schienen und Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene gebohrt, 31 x 30 mm (B x H)		Aluminium	blank	2000	941.00.200
				2500	941.00.250
				6000	941.00.600
Doppellaufschiene gebohrt, 73 x 31 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.925
				3500	941.12.935
				6000	941.12.960

Festteil für EKU Divido 100 RMO	▸ Seite 9.176
Rahmenprofile	▸ Seite 9.196
Bodenführung	▸ Seite 9.198
weiteres Zubehör	▸ Seite 9.199

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festteil für EKU Divido 100 RMO

für Festteil bis 100 kg

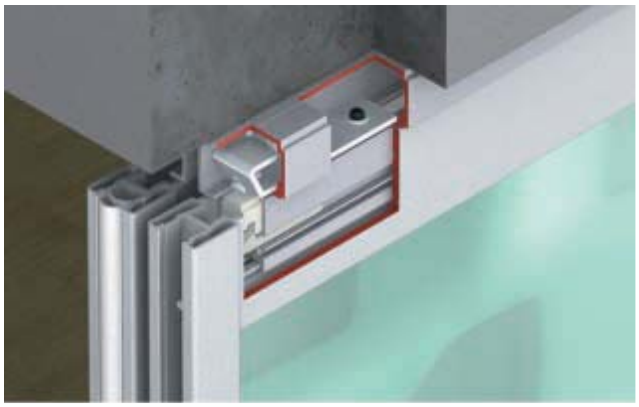



- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Festteil ≤100 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm




A 5,9 – 6,4 mm Füllmaterial


B 10 mm Füllmaterial

C 8 mm Füllmaterial mit Zentrierhilfe

Hinweis


Bei Türflügelbreite ≥900 mm zusätzliche Bodenführung empfohlen.

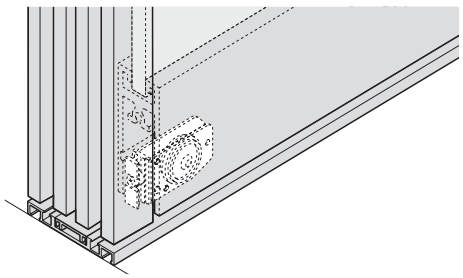

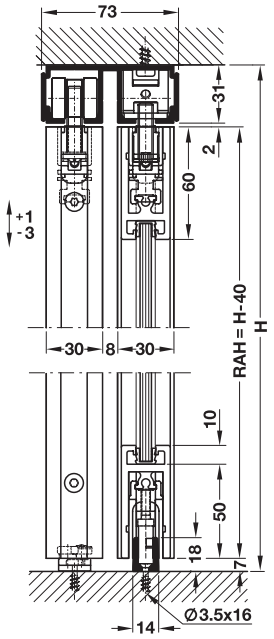


RAH = Rahmenflügelhöhe, H = lichte Höhe

Bodenführung, aufgesetzte Montage




Bodenführung, bodenbündige Montage



RAH = Rahmenflügelhöhe


Verwendung mit EKU Divido 100 RMO

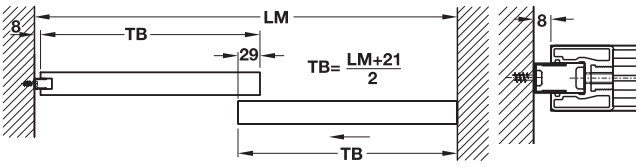


TB = Türbreite/Breite Festteil, LM = lichte Breite

Wandprofil für Festteil

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

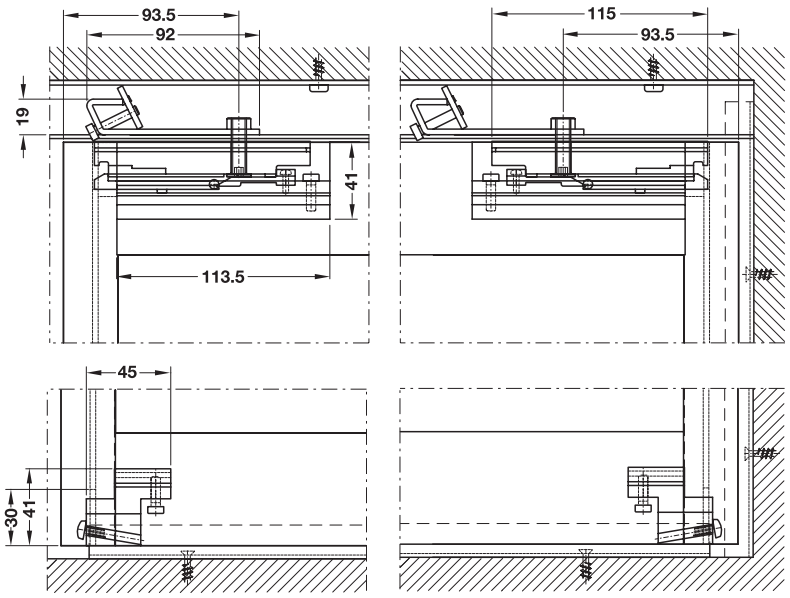

Schnitt Festverglasung




Ausfräsung mit Bohr- und Frässchablone vornehmen

→ Garnitur Festteil für EKU Divido 100 RMO


	Artikel-Nr.
für Festteile mit Aluminiumrahmen ohne Wand- und Bodenprofil	**941.12.009**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Aufnahmeprofil für Tragprofil		2 Stück
Feststeller		2 Stück
Fix-Element-Adapter		2 Stück
Konsole R unten		2 Stück
Innensechskant-Zylinderschraube M8 x 30 mm		2 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Zubehör Wand- und Bodenanschluss

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandprofil für Festteil 15 x 14 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560
Bodenprofil gebohrt, 13 x 18 mm (B x H)		Aluminium	blank	2500	941.13.325
				3500	941.13.335
				6000	941.13.360

Rahmenprofile ▸ Seite 9.196

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Schiebetürbeschlag EKU Divido 80 RSU unten laufend

für Türflügelgewicht bis 80 kg







- Einsatzbereich: für 1- bis 4-flügelige Schiebetüren
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm
- Laufwerk mit 2-facher Federdruck-Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen durch Anheben oder Versetzen
- geeignet für Dachschrägen mit EKU Divido 80 RSU DS1/DS2 und EKU Divido 80 RSU DS3/DS4




A 5,9 – 6,4 mm Füllmaterial
B 10 mm Füllmaterial
C 8 mm Füllmaterial mit Zentrierhilfe

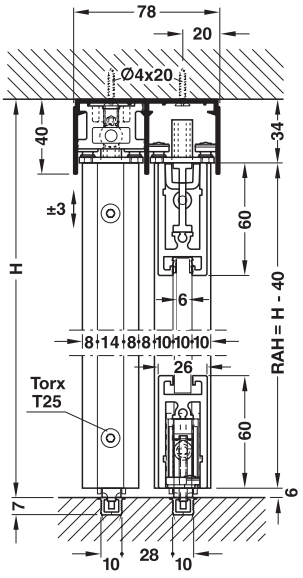


mit Einfachlaufschiene, versenkte Montage

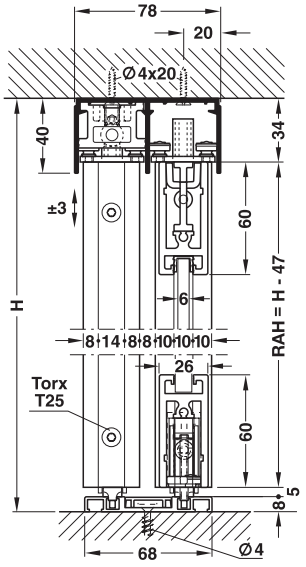

mit Doppellaufschiene, aufgesetzte Montage

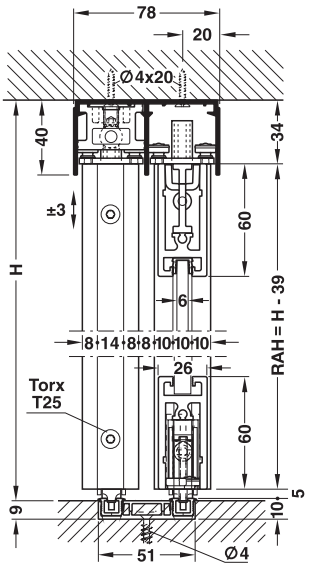


mit Einfachlaufschienen und Montageschiene, versenkte Montage



Ausfräsung mit Bohr- und Frässchablone vornehmen

RAH = Rahmenflügelhöhe, H = lichte Höhe
Höhe Türfüllung Glas = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (8 mm dick) = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (10 mm dick) = RAH – 102

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

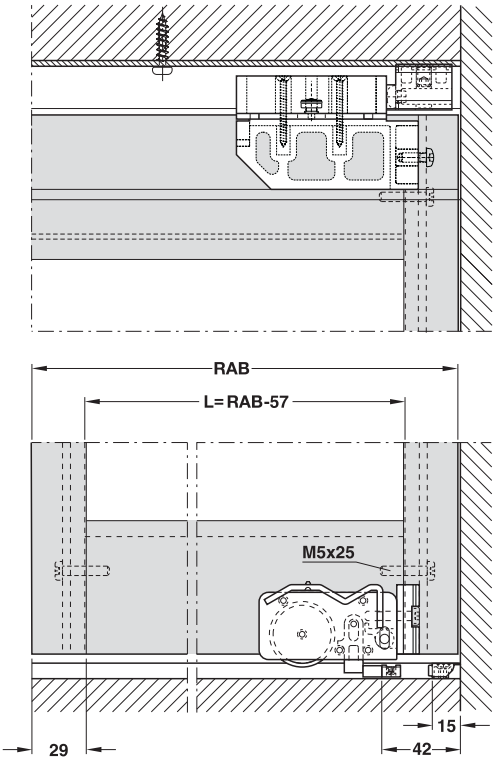

RB = Rahmenflügelbreite, L = lichte Türflügelbreite
Breite Türfüllung Glas = RB – 41
Breite Türfüllung Holz (8 mm dick) = RB – 41
Breite Türfüllung Holz (10 mm dick) = RB – 39

→ Garnitur EKU Divido 80 RSU unten laufend

	Artikel-Nr.
für Aluminiumrahmentüren **ohne Führungsschiene, ohne Eckverbinder**	**940.92.000**

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk 1-rollig mit Kugellager, mit Aushängesicherung		2 Stück
Führungsschlitten		2 Stück
Vorstopper und Anschlagpuffer für Laufschiene		2 Stück
Führungsschienenstopper mit Rückhaltefeder		2 Stück
Schienenendstück für Einfachführungsschiene (versenkte Montage)		1 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schienen und Zubehör


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachführungsschiene 40 x 40 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.525
				3500	941.13.535
				6000	941.13.560
Doppelführungsschiene für Deckenmontage, 78 x 40 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.925
				3500	941.13.935
				6000	941.13.960
Einfachlaufschiene versenkte Montage, 13 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.825
				3500	941.13.835
				6000	941.13.860
Montageschiene für Einfachlaufschiene versenkte Montage, gebohrt, 51 x 10 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.125
				3500	941.13.135
				6000	941.13.160
Einfachlaufschiene aufgesetzte Montage, 38 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.725
				3500	941.13.735
				6000	941.13.760
Doppellaufschiene aufgesetzte Montage, gebohrt, 68 x 8 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.625
				3500	941.13.635
				6000	941.13.660
Clip-Blende für Montageschiene und Doppellaufschiene 25 x 6 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.825
				3500	941.12.835
				6000	941.12.860
Zwischenstopper zum Einbau in Führungsschiene, 33 x 90 mm (B x L)		Kunststoff	grau	90	941.12.040

Festteil für EKU Divido 80 RSU	▸ Seite 9.186
Schiebetürbeschlag EKU Divido 80 RSU-DS1/DS2	▸ Seite 9.188
Schiebetürbeschlag EKU Divido 80 RSU-DS3/DS4	▸ Seite 9.192
Rahmenprofile	▸ Seite 9.196

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Festteil für EKU Divido 80 RSU

für Festteil bis 80 kg

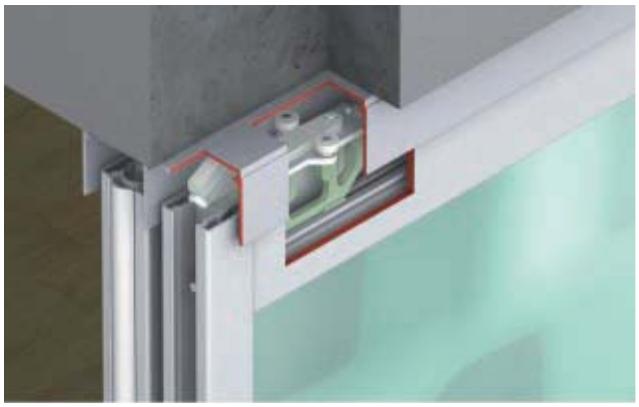




- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Festteil ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm

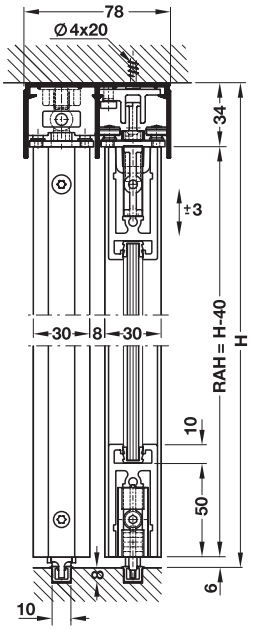


RAH = Rahmenflügelhöhe, H = lichte Höhe


Bodenführung, aufgesetzte Montage



Bodenführung, bodenbündige Montage




RAH = Rahmenflügelhöhe



A 5,9 – 6,4 mm Füllmaterial
B 10 mm Füllmaterial
C 8 mm Füllmaterial mit Zentrierhilfe


Verwendung mit EKU Divido 100 RMO

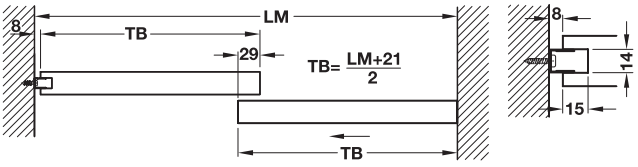

TB = Türbreite/Breite Festteil, LM = lichte Breite

Wandprofil für Festteil

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

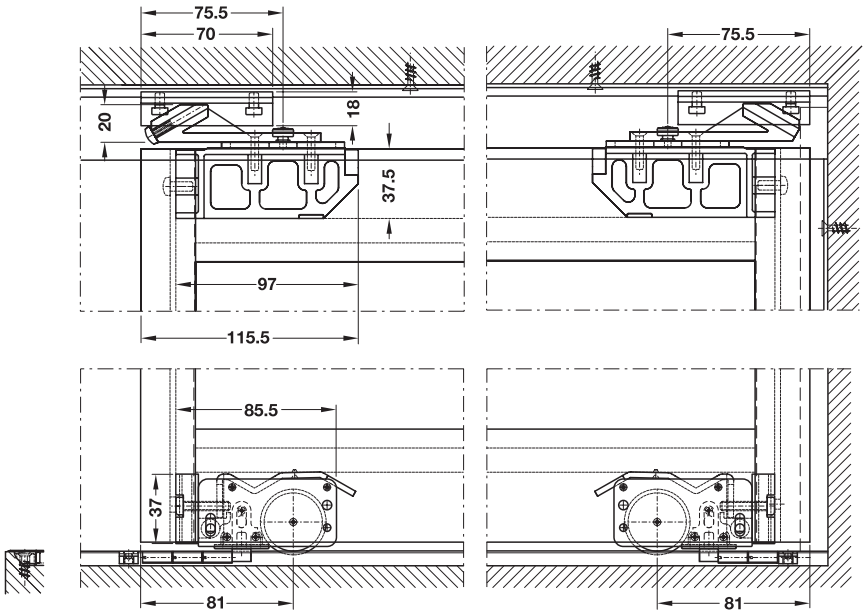


Schnitt Festverglasung

→ Garnitur EKU Divido 80 RSU Festteil

	Artikel-Nr.
für Festteile mit Aluminiumrahmen ohne Wandprofil	**940.92.007**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Adapter		2 Stück
Fixierkonsole-R oben		2 Stück
Laufwerk		2 Stück
Stopper für Laufschiene		2 Stück
Puffer		2 Stück
BL-LI-Schraube In-6rd 4,8 x 32		2 Stück
Madenschraube		6 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz


→ Zubehör Wand- und Bodenanschluss

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandprofil für Festteil 15 x 14 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560

Rahmenprofile ▸ Seite 9.196


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag
EKU Divido 80 RSU-DS1/DS2
für Türflügelgewicht bis 80 kg

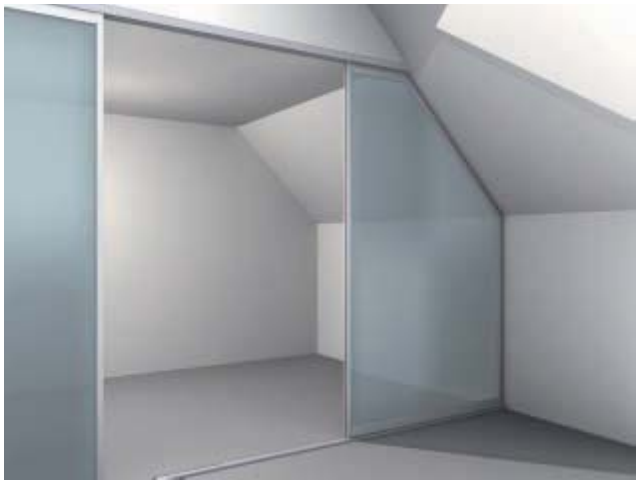


- Einsatzbereich: Dachschrägen
- Ausführung: unten laufend
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm

Einsatzbereich
Dachschräge unten laufend

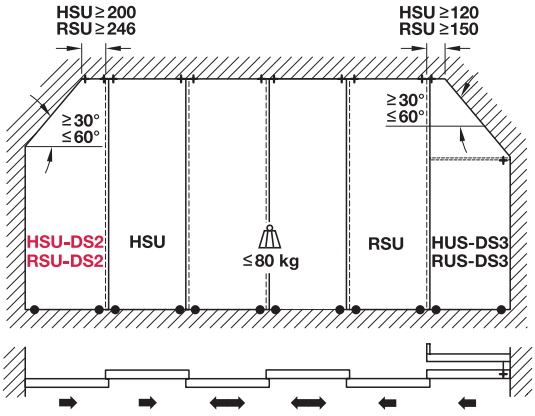


Dachschräge oben laufend

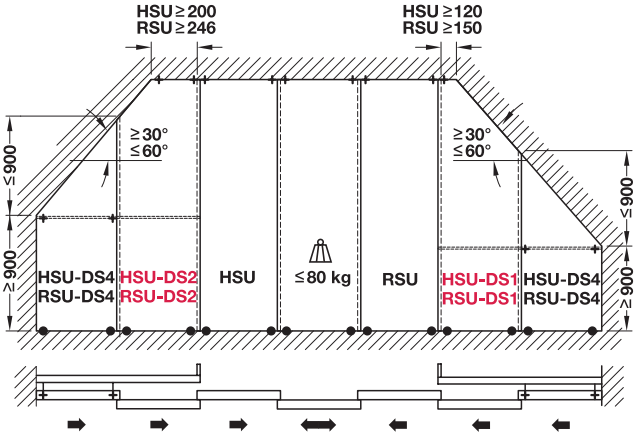

● Laufwerk + Führung

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

EKU Divido 80 RSU-DS1

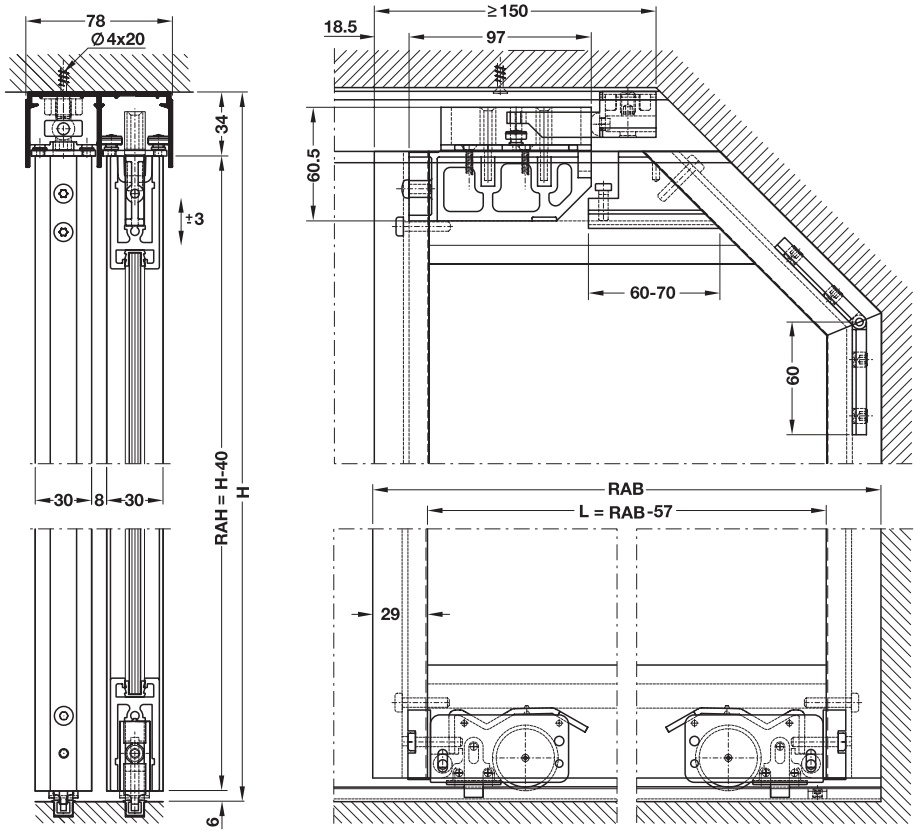

Schnitt Führung und Rollenwagen

RAH = Rahmenflügelhöhe,
H = lichte Höhe

Höhe Türfüllung Glas = RAH – 104

Höhe Türfüllung Holz (8 mm dick) = RAH – 104

Höhe Türfüllung Holz (10 mm dick) = RAH – 102


Breite Türfüllung Glas = TB – 41

RAB = Rahmenflügelbreite,
L = lichte Rahmenflügelbreite


Breite Türfüllung Holz (8 mm dick) = RAB – 41

Breite Türfüllung Holz (10 mm dick) = RAB – 39

EKU Divido 80 RSU-DS2

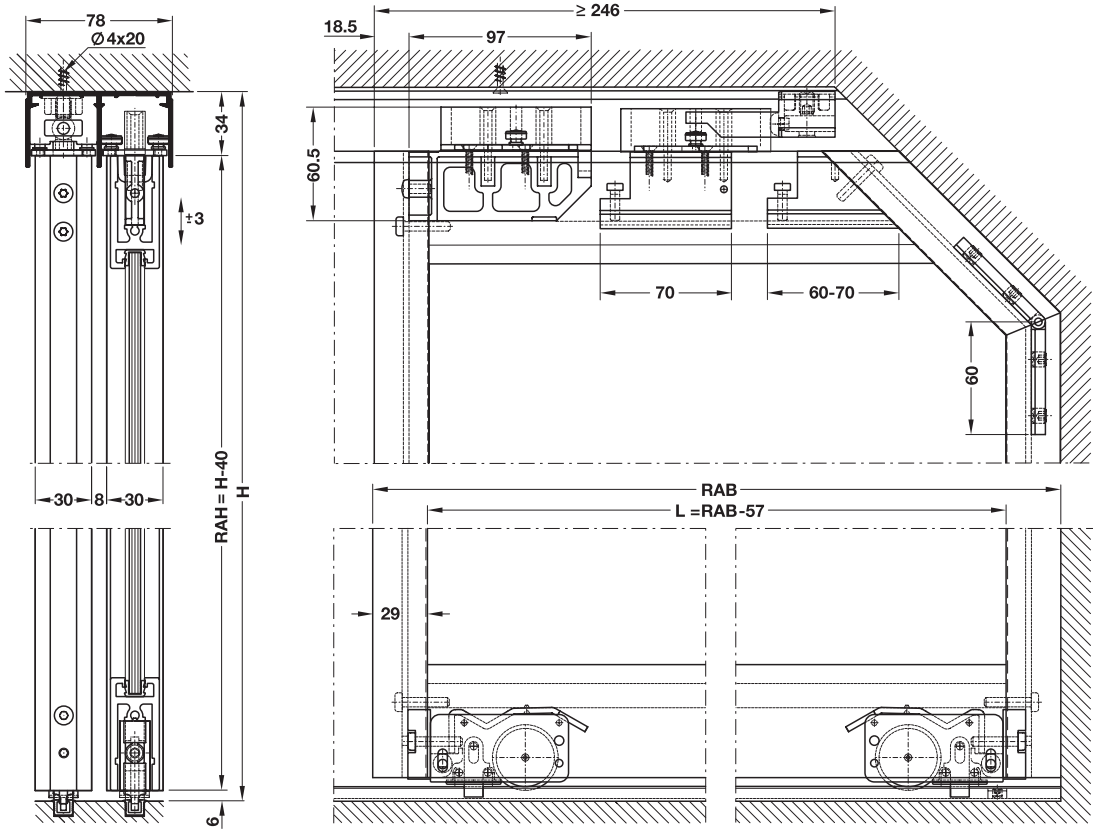

Schnitt Führung und Rollenwagen



Ausfräsung mit Bohr- und Frässchablone vornehmen


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Divido 80 RSU-DS1/DS2


		Artikel-Nr.
Grundgarnitur EKU Divido 80 RSU unten laufend	**für Aluminiumrahmentüren ohne Führungsschiene, ohne Eckverbinder**	**940.92.000**

Bestellhinweis
Führung für EKU Divido 80 RSU-DS2 und Eckverbinder für Rahmenprofil sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

		für 1 Türflügel
Laufwerk		2 Stück
Führungsschlitten		2 Stück
Vorstopper und Anschlagpuffer		2 Stück
Führungsschienenstopper mit Rückhaltefeder		2 Stück
Schienenendstück für Einfachlaufschiene (versenkte Montage)		1 Stück
Befestigungsschrauben		1 Satz

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Artikel-Nr.
Führung für EKU Divido 80 RSU-DS2		Aluminium, Kunststoff	940.92.030
Eckverbinder für Rahmenprofil		Aluminium	940.92.080
Eckverbinder für Teil-Dachschrägen		Aluminium	940.92.081

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




Intercontinental Marine Drive,
Mumbai, Indien
Architektur: Lim & Associates




H2O-Hoteltherme,
Bad Waltersdorf, Österreich
Architektur:
Maunthner, Handler

Schiebetürbeschlag
EKU Divido 80 RSU-DS3/DS4
für Türflügelgewicht bis 80 kg

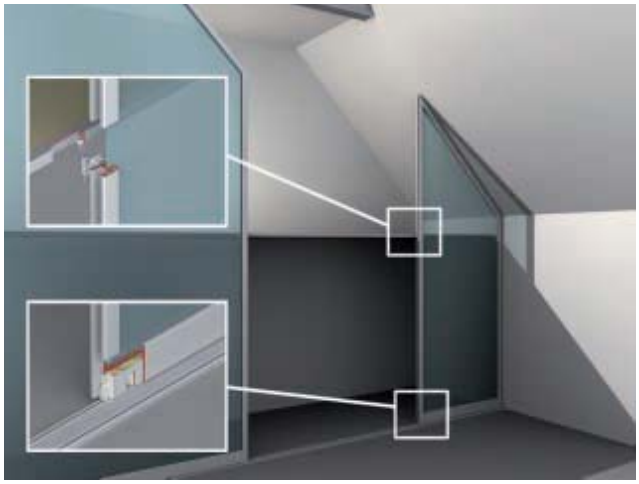


- Einsatzbereich: Dachschrägen
- Ausführung: unten laufend, am Regal geführt
- verwendbar für: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
- Türgewicht: je Flügel ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤2000 mm
- Türflügelhöhe: ≤2750 mm

Einsatzbereich
Dachschräge unten laufend

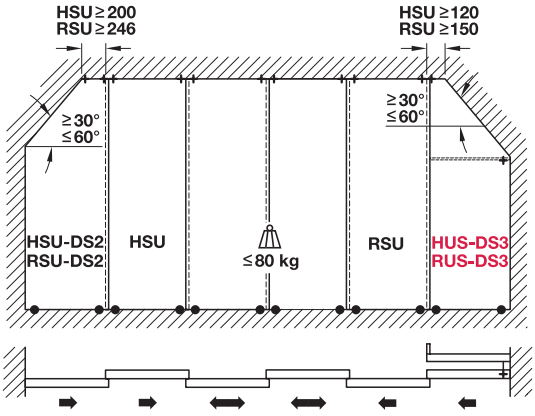


Dachschräge oben laufend

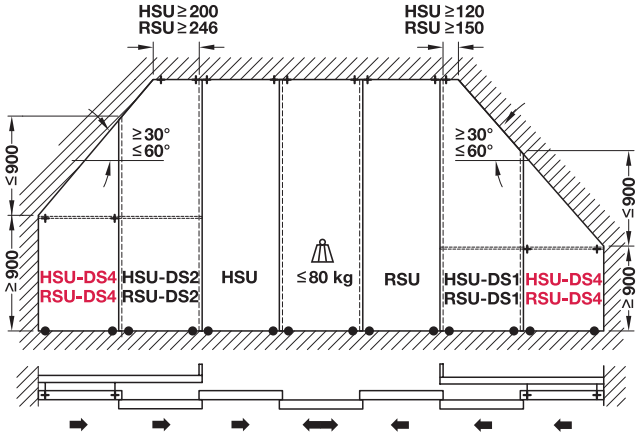

● Laufwerk + Führung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

EKU Divido 80 RSU-DS3

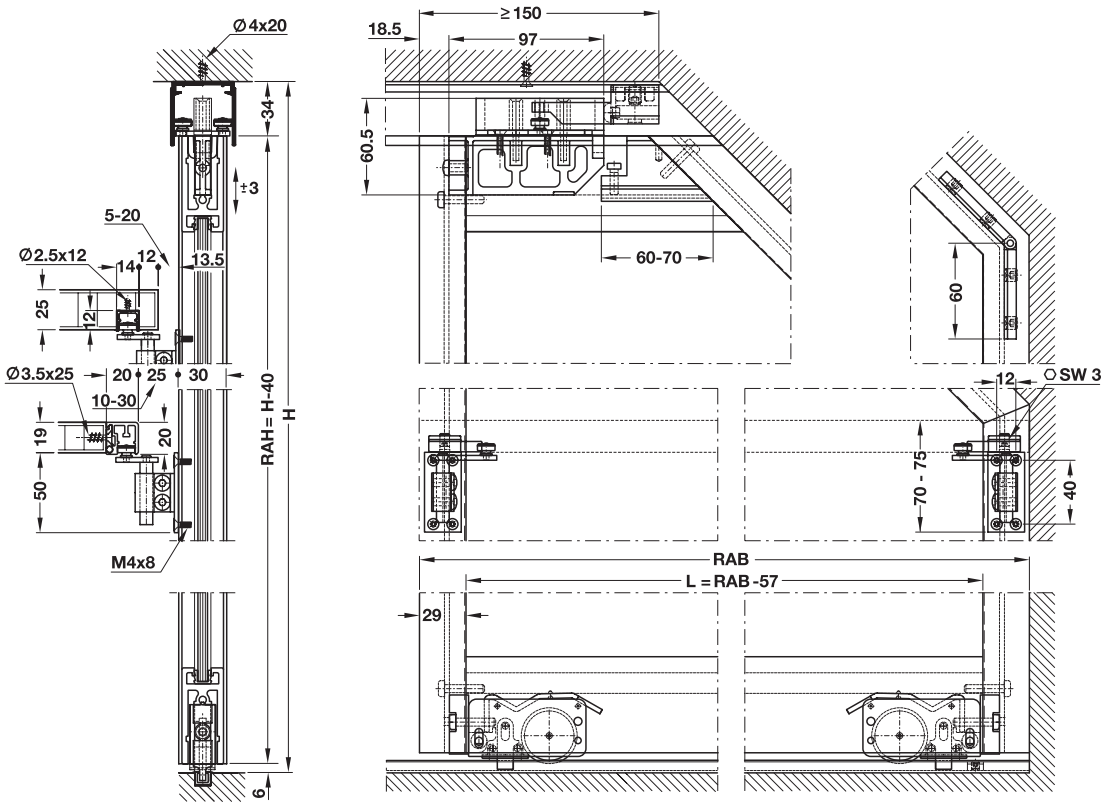


Schnitt Führung und Rollenwagen

EKU Divido 80 RSU-DS4

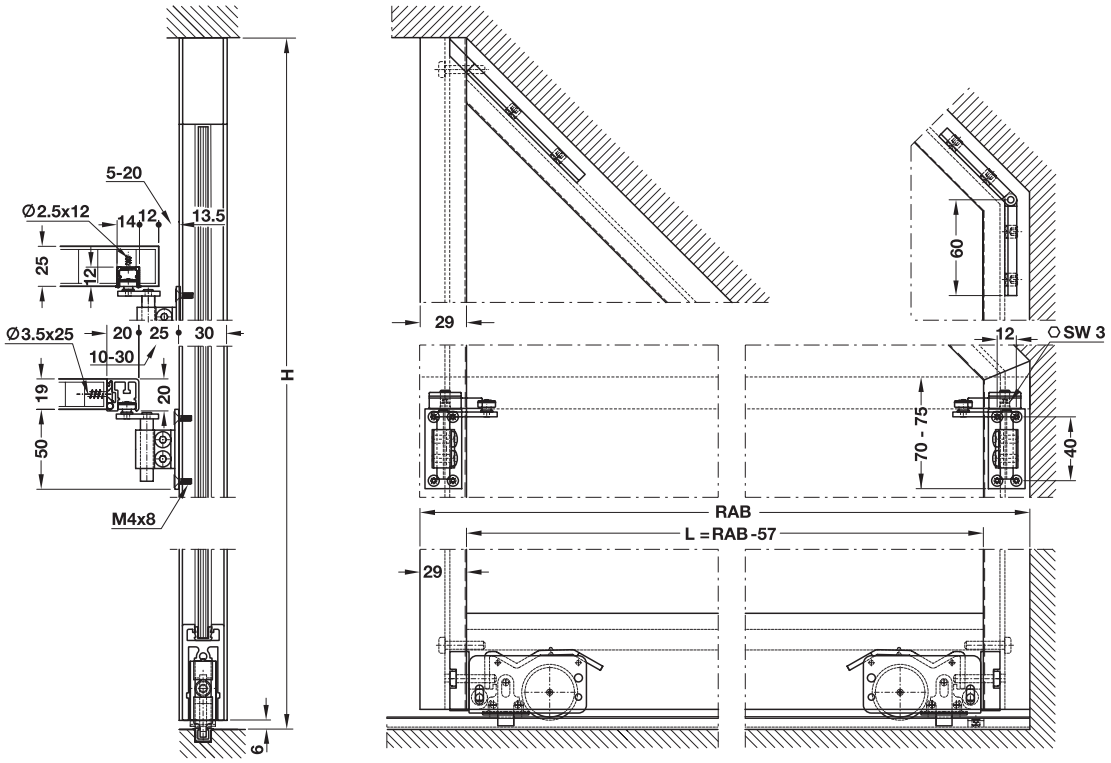

Schnitt Führung und Rollenwagen



Ausfräsung mit Bohr- und Fräs(„) vornehmen

RAH = Rahmenflügelhöhe,
H = lichte Höhe
Höhe Türfüllung Glas = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (8 mm dick) = RAH – 104
Höhe Türfüllung Holz (10 mm dick) = RAH – 102

RAB = Rahmenflügelbreite, L = lichte Rahmenflügelbreite
Breite Türfüllung Glas = RAB – 41
Breite Türfüllung Holz (8 mm dick) = RAB – 41
Breite Türfüllung Holz (10 mm dick) = RAB – 39



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur EKU Divido 80 RSU-DS3/DS4

		Artikel-Nr.
Grundgarnitur EKU Divido 80 RSU unten laufend	**für Aluminiumrahmentüren ohne Führungsschiene, ohne Eckverbinder**	**940.92.000**
Zusatzgarnitur EKU Divido 80 HSU-DS3, EKU Divido 80 RSU-DS3	**Regalführung für Teil-Dachschrägen**	**940.92.004**
Zusatzgarnitur EKU Divido 80 HSU-DS4, EKU Divido 80 RSU-DS4	**mit Regalführung für Voll-Dachschrägen, ohne Führungsschiene, ohne Eckverbinder**	**940.92.006**
Zusatzgarnitur EKU Divido 80 HSU-DS3/DS4, EKU Divido 80 RSU-DS3/DS4	**Schienenbefestigung für Einfach-Führungsschienen**	**940.92.005**

Bestellhinweis
Garniturkomponenten sind nicht einzeln bestellbar.

→ Lieferumfang

Zusatzgarnitur EKU Divido 80 RSU-DS3 für 1 Türflügel		**Zusatzgarnitur EKU Divido 80 RSU-DS4** für 1 Türflügel		**Zusatzgarnitur EKU Divido 80 RSU-DS3/DS4** für 1 Türflügel	
Halterung mit Führungsrolle 1 Stück		Laufwerk 2 Stück		Befestigungsclips 5 Stück	
Stopper für Laufschiene 1 Stück		Adapter für Laufwerk mit Befestigungsschrauben 2 Stück		Sicherheitsclip und Sicherungsstift 1 Stück	
TAP-SE-Schraube M4 x 8 4 Stück		Stopper für Laufschiene 2 Stück		Montagelehre 1 Stück	
		Vorstopper und Anschlagpuffer 2 Stück		Abdeckung 4 Stück	
		Halterung mit Führungsrolle 2 Stück			
		TAP-SE-Schraube M4 x 8 8 Stück			

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachführungsschiene zum Aufclipsen, 20 x 20 mmm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	405.61.025
				3500	405.61.035
				6000	405.61.060
Einfachführungsschiene gebohrt, zum Schrauben mit Spanplattenschrauben Senkkopf Durchmesser 2,5 mm, zum Einkleben (bei Oberbodendicke 19 mm)		Aluminium	blank	2500	405.30.025
				3500	405.30.035
				6000	405.30.060
Eckverbinder für Rahmenprofil für EKU Divido 80 RSU-DS3		Aluminium	–	–	940.92.080
Eckverbinder für Rahmenprofil für EKU Divido 80 RSU-DS3/DS4		Aluminium	–	–	940.92.081
Eckverbinder für Voll-Dachschrägen		Aluminium	–	–	940.92.082

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenprofile EKU Divido




- Einsatzbereich: Rahmen passend zu Schiebetürbeschlägen EKU Divido 100 RSO, RMO und 80 RSU

Montage


Türanschlag seitlich






A Bürstendichtungsprofil
B Bürstendichtung
C Glashalteprofil
D Rahmenstirnprofil
E Dichtungsprofil
F Griffleiste


Türanschlag mittig




Sprossenberechnung

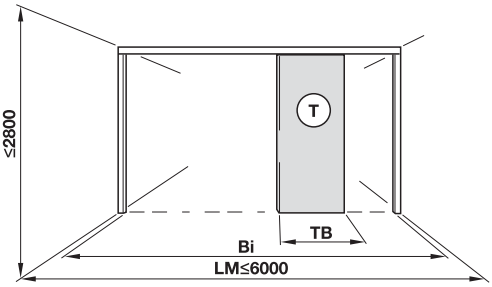


TB = Türflügelbreite
Bi = lichte Durchgangsbreite
LM = lichte Breite

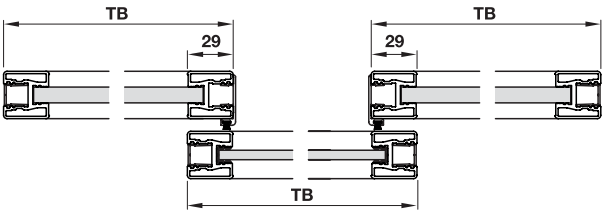

2T: TB = (Bi + 30 mm)/2
3T: TB = (Bi + 60 mm)/3
4T: TB = (Bi + 90 mm)/4
5T: TB = (Bi + 120 mm)/5
6T: TB = (Bi + 150 mm)/6

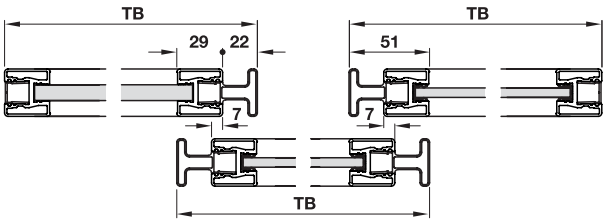

2T: TB = (Bi + 7 mm)/2
3T: TB = (Bi + 14 mm)/3
4T: TB = (Bi + 21 mm)/4
5T: TB = (Bi + 28 mm)/5
6T: TB = (Bi + 35 mm)/6



A 5,9 – 6,4 mm Füllmaterial
B 10 mm Füllmaterial
C 8 mm Füllmaterial mit Zentrierhilfe

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Profile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Rahmenprofil horizontal 26 x 60 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.125
				3500	941.12.135
				6000	941.12.160
Rahmenprofil vertikal 30 x 29 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.225
				3500	941.12.230
				6000	941.12.260
Rahmensprosse zur Frontunterleitung, 26 x 35 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.625
				3500	941.12.635
				6000	941.12.660
Wandprofil für Festteil 15 x 14 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.525
				3000	941.12.530
				6000	941.12.560
Glashalteprofil für ungefastes Glas (6 mm) 10 x 8 mm (B x H)		Kunststoff	transparent	Rolle à 20 m	941.13.091
Glashalteprofil für gefastes Glas (5,9 – 6,4 mm) 10 x 8 mm (B x H)					941.13.092
Dichtungsprofil 17 x 11 mm (B x H)		Kunststoff	grau	Rolle à 10 m	941.13.090

→ Ergänzungsteile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Anzahl	Artikel-Nr.
Bürstendichtungsprofil für Rahmenprofil vertikal 10 x 32 mm (B x H)		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	–	941.12.725
				3000	–	941.12.730
				6000	–	941.12.760
Bürstendichtung für Bürstendichtungsprofil 5 x 5 mm (B x H)		Kunsthaar	grau	Rolle à 10 m	–	405.80.500
Zentrierteil für 8 mm Füllmaterial Glas oder Holz, 10 x 8 x 10 mm (B x H x L)		Kunststoff	transparent	–	Set à 15 Stück	941.12.061
Schraubenset M5 x 25 für Rahmenprofil		–	–	–	–	941.12.091

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Bodenführung

- als zusätzliche Bodenführung bei Türflügelbreite >900 mm empfohlen
- mit 2-facher Federdruck-Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen durch Anheben oder Versetzen


Montage


EKU Divido 100 HSO
EKU Divido 100 HMO

EKU Divido 100 RSO
EKU Divido 100 RMO

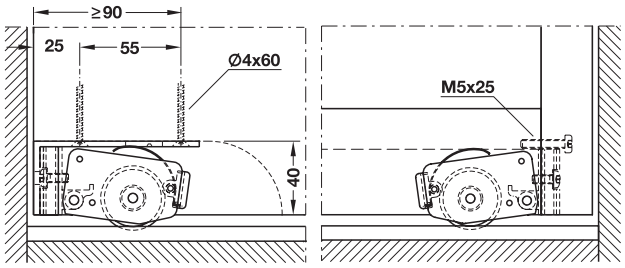



aufgesetzte Bodenmontage





versenkte Bodenmontage





→ Einzelteile

		Artikel-Nr.
Bodenführung 1-rollig mit Aushängesicherung, 65 x 37 mm (L x H)		941.12.030
Adapter für Bodenführung bei Holztüren 90 x 40 mm (L x H)		941.12.031

Bestellhinweis


Je Schiebetür EKU Divido 100 HSO oder EKU Divido 100 HMO
2 Bodenführungen,
2 Adapter und
Spanplattenschrauben Senkkopf 4 x 60 mm bestellen.
Je Schiebetür EKU Divido 100 RSO oder EKU Divido 100 RMO
2 Bodenführungen bestellen.

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene versenkte Montage, (B x H) 13 x 8 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.825
				3500	941.13.835
				6000	941.13.860
Montageschiene für Einfachlaufschiene versenkte Montage, (B x H) 51 x 10 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.125
				3500	941.13.135
				6000	941.13.160
Einfachlaufschiene aufgesetzte Montage, (B x H) 38 x 8 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.725
				3500	941.13.735
				6000	941.13.760
Doppellaufschiene aufgesetzte Montage, B x H) 68 x 8 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.13.625
				3500	941.13.635
				6000	941.13.660
Clip-Blende für Montageschiene und Doppellaufschiene (B x H) 25 x 6 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	941.12.825
				3500	941.12.835
				6000	941.12.860

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Griffleiste

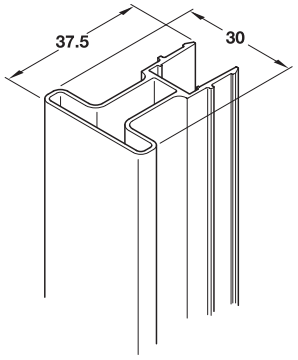

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: silberfarben


Länge mm	Artikel-Nr.
2500	940.93.325
3000	940.93.330

→ Sicherung zur Griffleiste



	Artikel-Nr.
Sicherung zur Griffleiste	940.92.090


Schienenreiniger

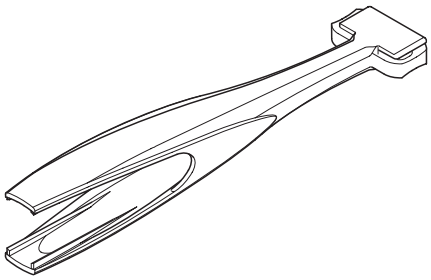


	Artikel-Nr.
Schienenreiniger	941.00.099


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bohr- und Frässchablone







Tiefeneinstellung 20, 31 und 40 mm



Bohren
Bohrer-Durchmesser 5,5 mm



Fräsen
HM-Fräser-Durchmesser 10 mm,
Anlaufring-Durchmesser 17 mm

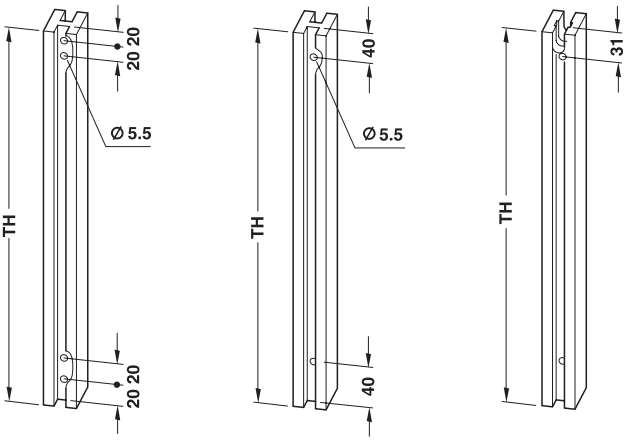

TH = Türflügelhöhe


- Einsatzbereich: für Rahmenset EKU, zum Herstellen der Befestigungslöcher und Fräsung an vertikalen Rahmenprofilen

	Artikel-Nr.
Bohr- und Frässchablone	941.12.090


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wandausgleichsprofil


Montage

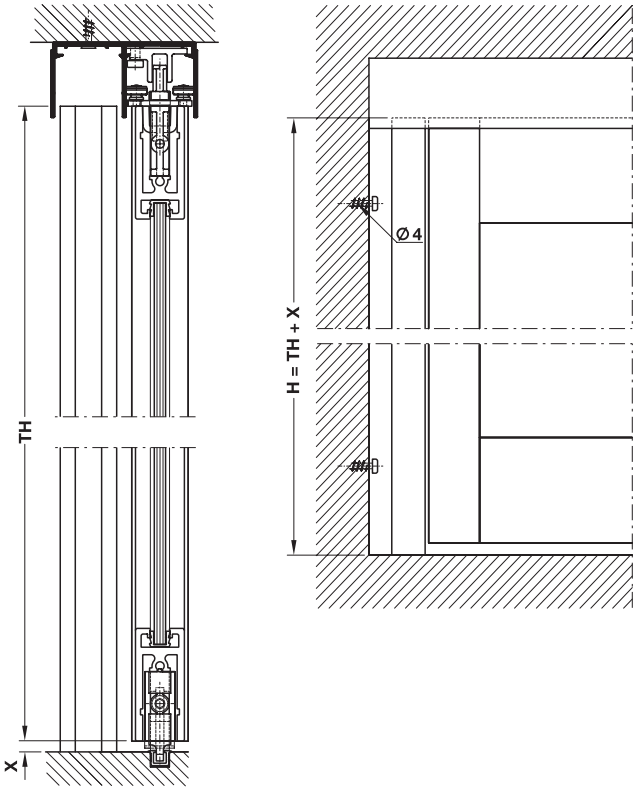

TH = Türhöhe, H = Höhe, X = Spaltmass




Wandanschluss bei Aluminium-Rahmen



Wandanschluss bei Holz

Einbaubeispiele

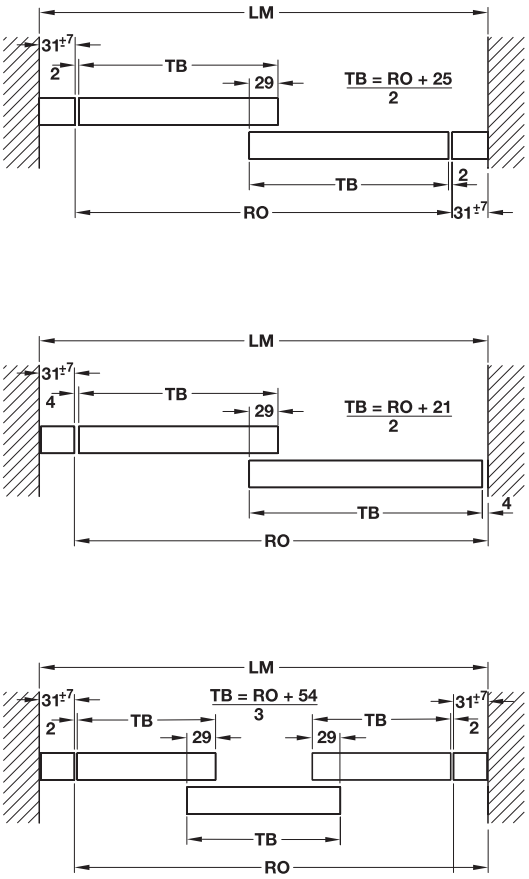

LM = lichte Durchgangsbreite, TB = Türbreite, RO = Durchgangsbreite

		Werk-stoff	Ober-fläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Wandaus-gleichsprofil mit Dich-tungsprofil		Alu-minium	eloxiert Dich-tungs-profil: grau	2500	940.93.225
				3000	940.93.230


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Faltwandbeschlag 20-a Faltwand 45

für Türflügelgewicht bis 45 kg




- Einsatzbereich: für 3- bis 7-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: Führungsbügel mit Kunststoff-Führung 14 mm, Zapfenschloss 13 mm
- Türflügelbreite: ≤850 mm
- Die Anzahl der Flügel ist nahe zu unbegrenzt, sollte jedoch möglichst ungerade sein.
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

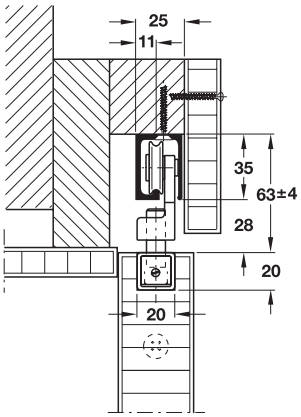




mit Führungsschiene



mit Zapfenschloss

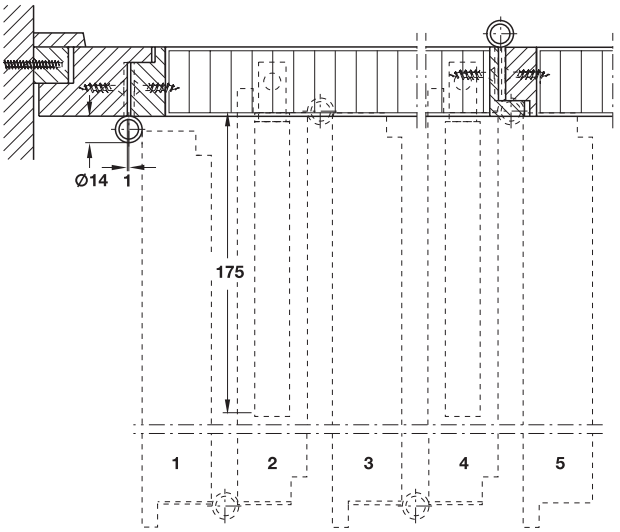

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur 20-a Faltwand 45

Lieferumfang

	 3-flügelig	 5-flügelig	 7-flügelig
	 4-flügelig	 6-flügelig	
Laufwerk 2-rollig, mit kugelgelagerten Stahlrollen	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Aufhängewinkel mit Tragschlitten und Aufhängeschraube M10	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Führungsbügel	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Zapfenschloss	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Aufsteckrosette	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Steckschlüssel	1 Stück	1 Stück	1 Stück

	Artikel-Nr.
für 3-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.00.001
für 4-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.00.002
für 5-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.00.003
für 6-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.00.004
für 7-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.00.005

Bestellhinweis
Laufschienen, Führungsschienen und Kugellagerscharniere bitte separat bestellen.

→ Garniturkomponenten 20-a Faltwand 45

		Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig, mit kugelgelagerten Stahlrollen		943.00.012
Winkel mit Aufhängung mit Tragschlitten und Aufhängeschraube M10		943.00.022
Führungsbügel		943.00.030
Zapfenschloss		943.04.080
Aufsteckrosette		943.04.091
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		943.04.090

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene, gebohrt, Messing		6000	942.22.600
		nach Maß	942.22.999
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		2500	941.00.925
		3500	941.00.935
		6000	941.00.960
		nach Maß	941.00.997
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt, Messing		6000	943.05.600
		nach Maß	943.05.999
Führungsschiene 20 x 28 x 3 mm, gebohrt, Messing		6000	942.50.600
		nach Maß	942.50.999

→ Einzelteile

		Stahl	
		vernickelt matt geschliffen	vermessingt matt geschliffen
Kugellagerscharnier		926.94.047	926.94.048


Benötigte Anzahl Kugellagerscharniere pro Türflügel

Türflügelhöhe	Anzahl
bis 2500 mm	3 Stück
2501 – 3200 mm	4 Stück
3201 – 4000 mm	5 Stück

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Zubehör

Hinweis
Bei Kombination einer geraden Anzahl von Türflügeln mit Drehtür, wird die Verwendung eines Schienenpuffers empfohlen.


		Artikel-Nr.
Stangenschloss Hawa-Doorfix, Variante zu Zapfenschloss		946.21.100
Schließblech		946.23.910
Bodenhülse		946.23.920
Rosette zu Bodenhülse		946.23.921
Schienenpuffer		942.14.041

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Stangenschloss Doorfix	▸ Seite 9.212
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Faltwand- und Drehtürbeschlag Variofold 80/H

für Türflügelgewicht bis 80 kg

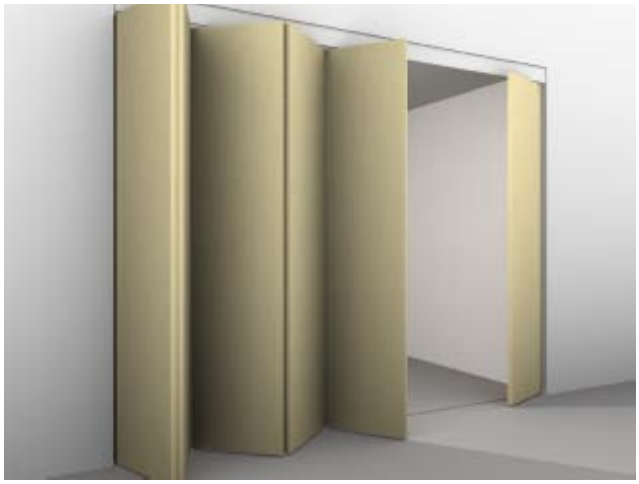

- Ausführung: spielfreies Führungsstück, Scharnierband mit Schwerlastlagern
- Türflügelbreite: 500 – 900 mm
- Türflügeldicke: 35 – 45 mm
- lichte Durchgangsbreite: einseitige Anlage 6 m, beidseitige Anlage 12 m
- Auf Anfrage auch für Türdicke 46 – 57 mm
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

Position und Art der Schlösser

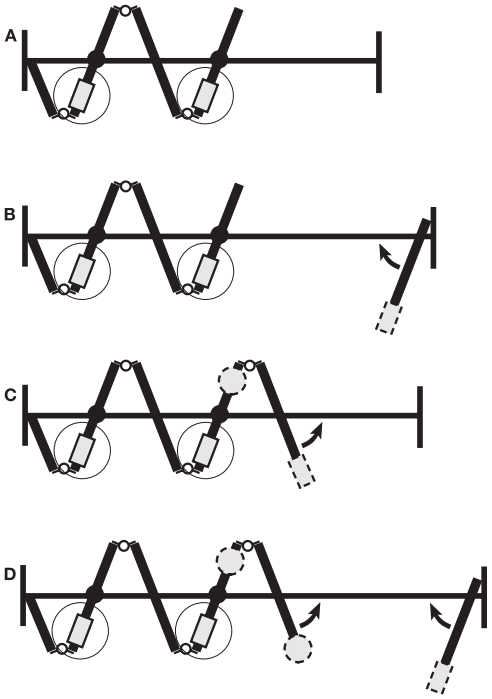


Zapfen- oder Stangenschloss


Türkantriegel bauseits

Einsteckschloss bauseits


Drehtür

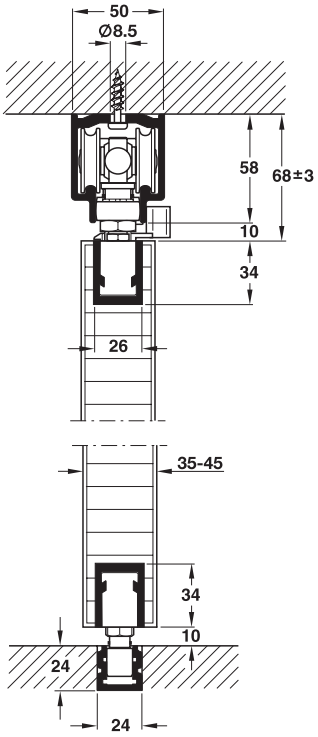

Grundgarnitur
mit Drehlager und Führung




Grundgarnitur
ohne Drehlager und Führung

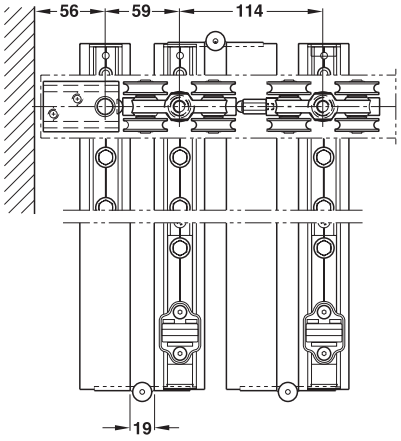

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur für Faltwände Variofold 80/H

Lieferumfang


			
	Grundgarnitur mit Drehlager und Führung	Grundgarnitur mit Drehlager, ohne Führung	Zusatzgarnitur mit Führung
Drehlager oben	1 Stück	1 Stück	–
Falt-/Drehtürschnäpper, einstellbar	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten und Schraube M10	1 Stück	1 Stück	–
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten, Schraube M10 und Distanzstück	–	–	1 Stück
Tragprofil, gebohrt	5 Stück	4 Stück	3 Stück
Drucklager für Führungsschiene, mit Mitnehmer	1 Stück	–	–
Drucklager-Hülse mit Mitnehmer	–	1 Stück	–
Führungsstück für Führungsschiene, spielfrei, 24 x 24 mm	1 Stück	–	1 Stück
Abdeckkappe für Tragprofil	5 Stück	4 Stück	3 Stück
Höheneinstellschlüssel	1 Stück	1 Stück	–
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten	1 Stück	1 Stück	–
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten, Schlüsselweite 13 mm	1 Stück	1 Stück	–

	Artikel-Nr.
Grundgarnitur mit Drehlager und Führung	**943.29.010**
Grundgarnitur mit Drehlager, ohne Führung	943.29.011
Zusatzgarnitur mit Führung	943.29.012

Bestellhinweis
Laufschienen, Führungsschienen und Scharnierbänder separat bestellen.

→ Garnitur für Drehtüren Variofold 80/H

Lieferumfang





			
	Drehtürgarnitur zu Faltpaket, ohne Laufwerk, ohne Drehlager	Drehtürgarnitur für Anlage mit Führungsschiene	Drehtürgarnitur für Anlage ohne Führungsschiene
Drehlager oben	–	1 Stück	1 Stück
Falt-/Drehtürschnäpper, einstellbar	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Tragprofil, gebohrt	1 Stück	3 Stück	3 Stück
Drucklager für Führungsschiene, mit Mitnehmer	–	1 Stück	–
Drucklager-Hülse mit Mitnehmer	–	–	1 Stück
Abdeckkappe für Tragprofil	1 Stück	3 Stück	3 Stück

	Artikel-Nr.
Garnitur für Drehtür zu Faltpaket, ohne Laufwerk, ohne Drehlager	943.29.013
Garnitur für Anlage mit Führungsschiene	943.29.014
Garnitur für Drehtür, für Anlage ohne Führungsschiene	943.29.015

Bestellhinweis
Laufschienen, Führungsschienen und Scharnierbänder separat bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten Variofold 80/H


		Artikel-Nr.
Drehlager oben		943.27.022
Falt-/Drehtürschnäpper, einstellbar		943.27.043
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten und Schraube M10		943.27.012
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten, Schraube M10 und Distanzstück		943.27.021
Tragprofil gebohrt, Länge 208 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		940.81.080
Drucklager für Führungsschiene, mit Mitnehmer		943.28.028
Drucklager-Hülse mit Mitnehmer, Durchmesser 20 mm		943.28.029
Führungsstück für Führungsschiene, spielfrei, 24 x 24 mm		943.28.027
Abdeckkappe für Tragprofil Gummi, grau		940.80.029
Höheneinstellschlüssel		943.27.090
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten		941.20.091
Gabelschlüssel Schlüsselweite 13 mm		943.30.095

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		6000	943.27.960
		nach Maß	943.27.999
Führungsschiene 24 x 24 mm ungebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		6000	940.81.600
		nach Maß	940.81.999

→ Einzelteile


		Edelstahl matt
Scharnier		926.21.003

Benötigte Anzahl Scharniere pro Türflügel

Türflügelhöhe	Anzahl
bis 2500 mm	2 Stück
2501 – 3500 mm	3 Stück

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Zubehör


		Artikel-Nr.
Hohlkammerdichtung 5 m		950.07.406
Zapfenschloss		943.04.080
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		943.04.090
Stangenschloss mit Vier-/Sechskantnuss Dornmaß 42,5 mm		943.04.084
Drehgriff mit Vierkantdorn für Türdicke 35 – 40 mm		946.22.950
Drehgriff mit Vierkantdorn für Türdicke 41 – 57 mm		946.22.951
Aufsteckrosette		943.04.091
Bodenhülse		946.23.920
Rosette zu Bodenhülse		946.23.921
Schließblech		946.23.910

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Stangenschloss Doorfix	▸ Seite 9.212
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Harmonikawand- und Drehtürbeschlag Centerfold 80/H


für Türflügelgewicht bis 80 kg

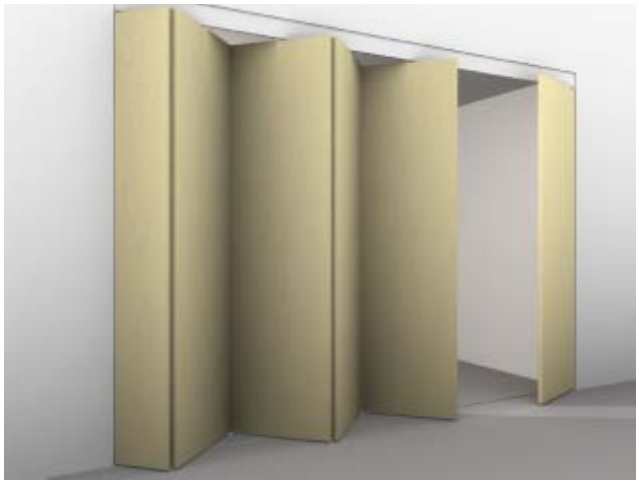

- Ausführung: Scharnierband mit Schwerlastlagern, ohne Bodenführungsschiene
- Türflügelbreite: 500 – 900 mm
- Türflügeldicke: 35 – 45 mm
- lichte Durchgangsbreite: einseitige Anlage 6 m, beidseitige Anlage 12 m
- auf Anfrage auch für Türdicke 46 – 57 mm
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

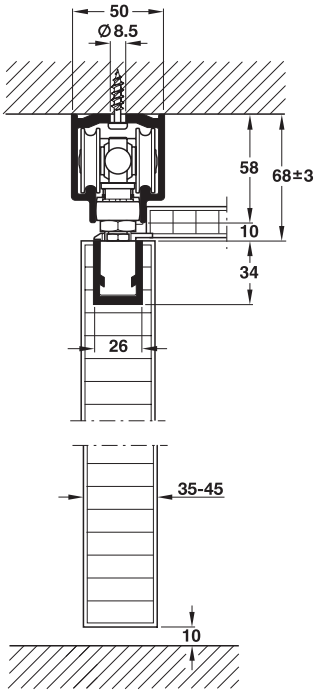

Position und Art der Schlösser

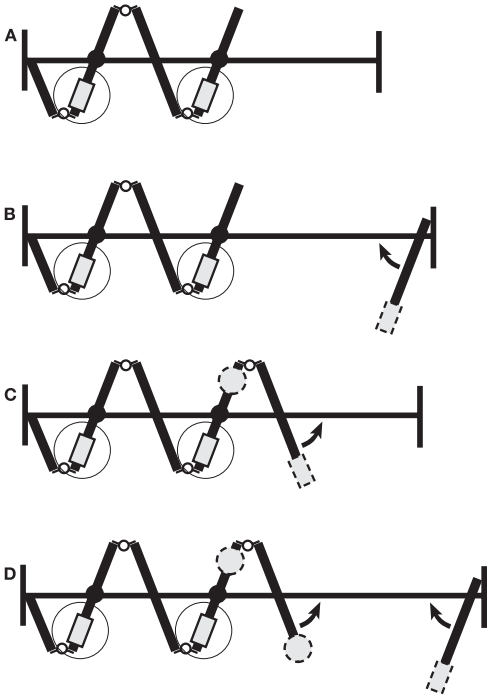


Zapfen- oder Stangenschloss

Türkantriegel bauseits

Einsteckschloss bauseits

Drehtür

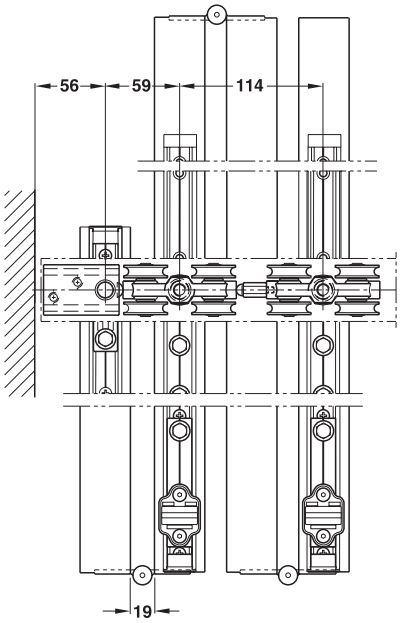

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Centerfold 80/H

Lieferumfang


		 Grundgarnitur mit Drehlager, ohne Führung	 Zusatzgarnitur ohne Führung
Drehlager oben		1 Stück	–
Falt-/Drehtür-schnäpper, einstellbar		1 Stück	1 Stück
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten und Schraube M10		1 Stück	–
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten, Schraube M10 und Distanzstück		–	1 Stück
Trag-profil, gebohrt	Länge 208 mm	2 Stück	–
	Länge 550 mm	1 Stück	1 Stück
Drucklager-Hülse mit Mitnehmer		1 Stück	–
Abdeckkappe für Tragprofil		3 Stück	1 Stück
Höheneinstell-schlüssel		1 Stück	–
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten		1 Stück	–
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten, Schlüsselweite 13 mm		1 Stück	–

	 Drehtürgarnitur zu Faltpaket, ohne Laufwerk, ohne Drehlager	 Drehtürgarnitur für Anlage, ohne Führungsschiene
Drehlager oben	–	1 Stück
Falt-/Drehtür-schnäpper, einstellbar	1 Stück	1 Stück
Tragprofil, gebohrt, Länge 208 mm	1 Stück	3 Stück
Drucklager-Hülse mit Mitnehmer	–	1 Stück
Abdeckkappe für Tragprofil	1 Stück	3 Stück

	Artikel-Nr.
Grundgarnitur mit Drehlager, ohne Führung	**943.27.100**
Zusatzgarnitur ohne Führung	943.27.101
Garnitur für Drehtür zu Faltpaket, ohne Laufwerk, ohne Drehlager	943.29.013
Garnitur für Drehtür, für Anlage ohne Führungsschiene	943.29.015

Bestellhinweis
Laufschienen, Führungsschienen und Kugellagerscharniere separat bestellen.

→ Garniturkomponenten Centerfold 80/H

		Artikel-Nr.
Drehlager oben		943.27.022
Falt-/Drehtürschnäpper, einstellbar		943.27.043
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten und Schraube M10		943.27.012
Laufwerk 4-rollig mit Tragschlitten, Schraube M10 und Distanzstück		943.27.021
Tragprofil gebohrt, Länge 208 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		940.81.080
Tragprofil gebohrt, Länge 550 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		940.81.081
Drucklager-Hülse mit Mitnehmer, Durchmesser 20 mm		943.28.029
Abdeckkappe für Tragprofil Gummi, grau		940.80.029
Höheneinstellschlüssel		943.27.090
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten		941.20.091
Gabelschlüssel Schlüsselweite 13 mm		943.30.095

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Schienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene, gebohrt, Aluminium silberfarben eloxiert		6000	943.27.960
		nach Maß	943.27.999

→ Einzelteile




		Edelstahl matt
Scharnier		926.21.003

Benötigte Anzahl Scharniere pro Türflügel

Türflügelhöhe	Anzahl
bis 2500 mm	2 Stück
2501 – 3500 mm	3 Stück

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Zubehör


		Artikel-Nr.
Hohlkammerdichtung 5 m		950.07.406
Zapfenschloss		943.04.080
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		943.04.090
Stangenschloss mit Vier-/Sechskantnuss Dornmaß 42,5 mm		943.04.084
Drehgriff mit Vierkantdorn für Türdicke 35 – 40 mm		946.22.950
Drehgriff mit Vierkantdorn für Türdicke 41 – 57 mm		946.22.951
Aufsteckrosette		943.04.091
Bodenhülse		946.23.920
Rosette zu Bodenhülse		946.23.921
Schließblech		946.23.910

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Stangenschloss Doorfix	▸ Seite 9.212
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Faltwandbeschlag 20-c Faltwand 120

für Türflügelgewicht bis 120 kg

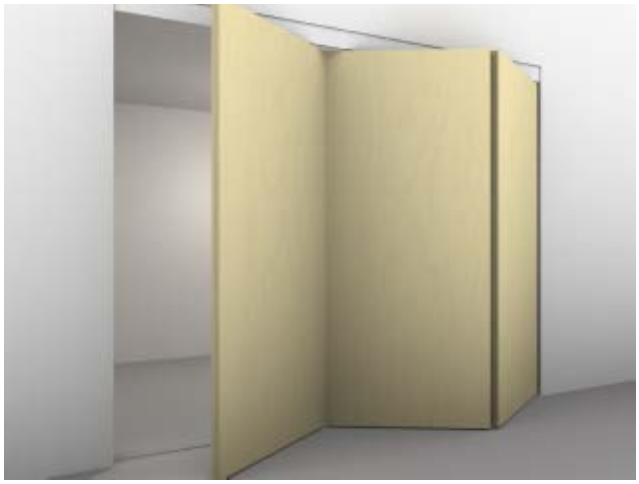


- Einsatzbereich: für 3- bis 7-flügelige Schiebetüren
- Ausführung: Führungsbügel mit Kunststoff-Führung 14 mm, Zapfenschloss 13 mm
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Die Anzahl der Flügel ist nahe zu unbegrenzt, sollte jedoch möglichst ungerade sein.
- geringe Abnutzung
- geringe Laufgeräusche

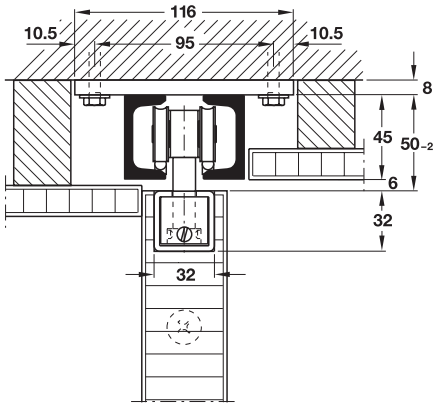




mit Führungsschiene



mit Zapfenschloss

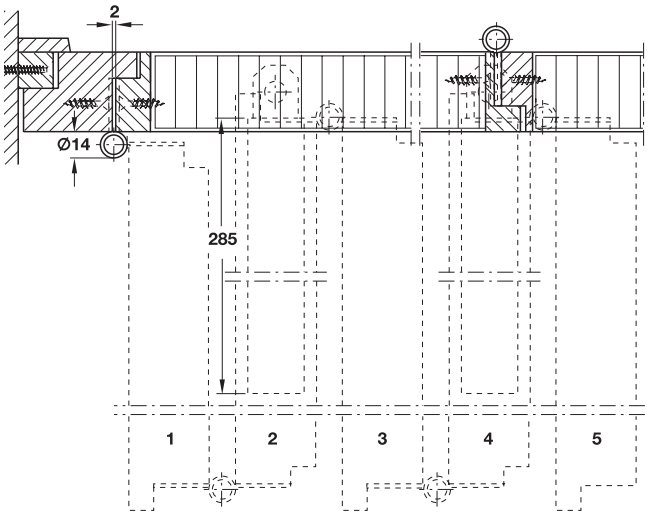

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur 20-c Faltwand 120

Lieferumfang

	3-flügelig	5-flügelig	7-flügelig
	4-flügelig	6-flügelig	
Laufwerk 4-rollig, mit kugelgelagerten Stahlrollen	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Aufhängewinkel mit Tragschlitten und Aufhängeschraube M12	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Führungsbügel	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Zapfenschloss	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Aufsteckrosette	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Steckschlüssel	1 Stück	1 Stück	1 Stück

	Artikel-Nr.
für 3-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.02.001
für 4-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.02.002
für 5-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.02.003
für 6-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.02.004
für 7-flügelige Faltwände, ohne Laufschiene	943.02.005

Bestellhinweis
Laufschienen, Führungsschienen und Kugellagerscharniere separat bestellen.

→ Garniturkomponenten 20-c Faltwand 120

		Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig mit kugelgelagerten Stahlrollen		942.41.014
Winkel mit Aufhängung mit Tragschlitten und Aufhängeschraube M12		943.02.022
Führungsbügel		943.02.030
Zapfenschloss		943.04.080
Aufsteckrosette		943.04.091
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		943.04.090

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Doppellaufschiene mit Montagelaschen, Edelstahl		6000	942.43.611
		nach Maß	942.43.997
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		2500	941.00.925
		3500	941.00.935
		6000	941.00.960
		nach Maß	941.00.997
Führungsschiene 20 x 20 x 3 mm, gebohrt, Messing		6000	943.05.600
		nach Maß	943.05.999
Führungsschiene 20 x 28 x 3 mm, gebohrt, Messing		6000	942.50.600
		nach Maß	942.50.999

→ Einzelteile

		Stahl	
		vernickelt matt geschliffen	vermessingt matt geschliffen
Kugellagerscharnier		926.94.047	926.94.048

Benötigte Anzahl Scharniere pro Türflügel

Türflügelhöhe	Anzahl
bis 2500 mm	3 Stück
2501 – 3200 mm	4 Stück
3201 – 4000 mm	5 Stück

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück.
Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Zubehör


		Artikel-Nr.
Stangenschloss Hawa-Doorfix, Variante zu Zapfenschloss		946.21.100
Schließblech		946.23.910
Bodenhülse		946.23.920

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Stangenschloss Doorfix	▸ Seite 9.212
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Stangenschloss Doorfix



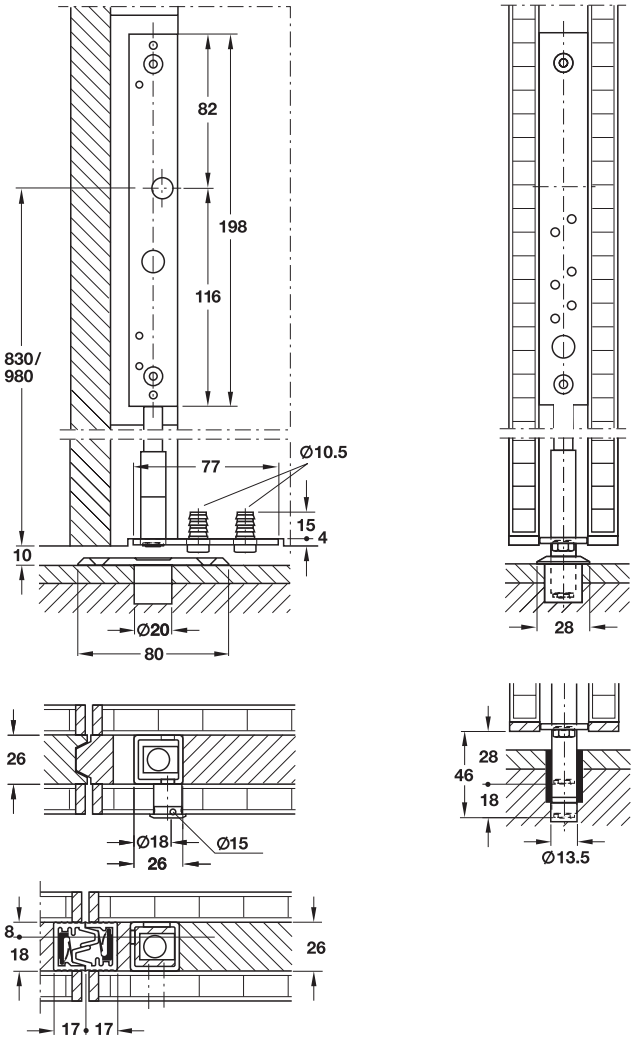



- Einsatzbereich: zum Schließen, Führen und Feststellen von Falt- und Harmonikawänden
- Bedienung: mit Vierkant- oder Sechskantschlüssel von der Stirnkante oder von der Türfläche aus
- Ausführung: Schubstange kürzbar
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Drückernuss: 7 mm Vierkant oder 8 mm Sechskant
- Hub: 2-tourige Schubstange 46 mm, 1. Stufe 28 mm, 2. Stufe 18 mm

Bedienung mit Vierkant- oder Sechskantschlüssel

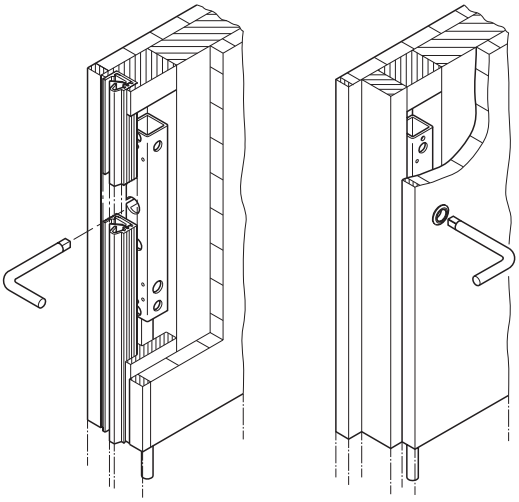


Bedienung von der Stirnkante

Bedienung von der Türfläche

		Länge mm	Artikel-Nr.
Stangenschloss Hawa-Doorfix, Variante zu Zapfenschloss		–	946.21.100
Schließblech Stahl, verchromt		–	946.23.910
Bodenhülse mit Langloch und verchromtem Messing-Federdeckel		–	946.23.920
Führungsschiene 20 x 28 x 3 mm, gebohrt, Messing kugelgestrahlt		6000	942.50.600
		nach Maß	942.50.999
Dichtungsprofil gebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		6000	946.24.600
		nach Maß	946.24.999
Gummiprofil schwarz		Rolle à 20 m	946.24.020
		nach Maß	946.24.099
Rosette zu Bodenhülse		–	946.23.921

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Stangenschloss

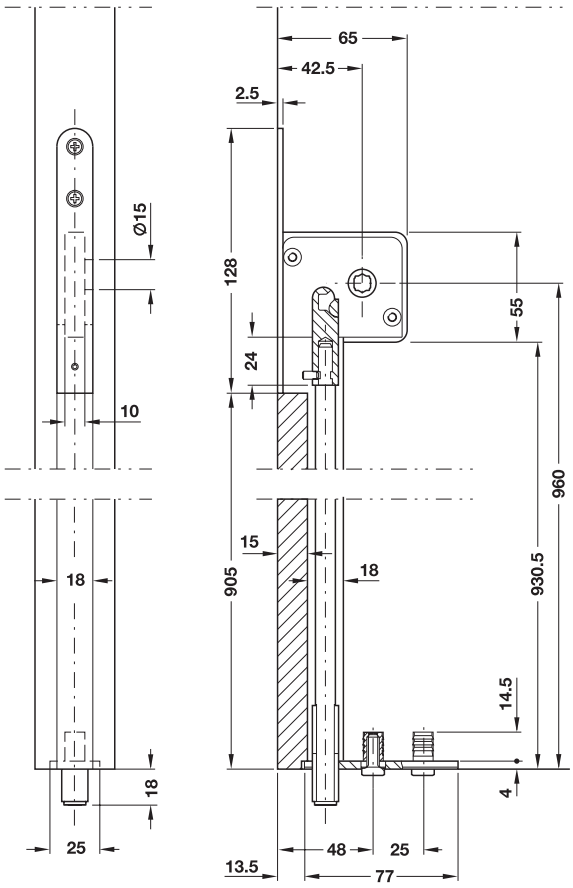



- Einsatzbereich: zum Schließen, Führen und Feststellen von Falt- und Harmonikawänden
- Bedienung: mit Vierkant- oder Sechskantschlüssel von der Türfläche aus
- Ausführung: Schubstange nicht kürzbar, Bedienungshöhe: 960 mm
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Drückernuss: 7 mm Vierkant oder 8 mm Sechskant
- Hub: 18 mm

Montage

Bedienung mit Vierkant- oder Sechskantschlüssel

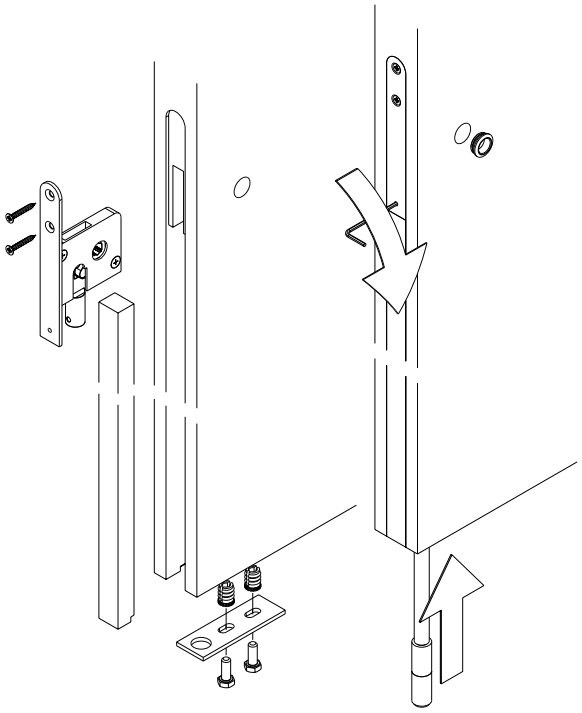


Bedienung von der Türfläche

		Artikel-Nr.
Stangenschloss mit Vier-/Sechskantnuss Dornmaß 42,5 mm		943.04.084
Drehgriff mit Vierkantdorn für Türdicke 35 – 40 mm verchromt		946.22.950
Drehgriff mit Vierkantdorn für Türdicke 41 – 57 mm verchromt		946.22.951
Aufsteckrosette Messing, matt vernickelt		943.04.091
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		943.04.090
Bodenhülse mit Langloch und verchromtem Messing-Federdeckel		946.23.920
Rosette zu Bodenhülse		946.23.921
Schließblech Stahl, verchromt		946.23.910


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Faltschiebetürbeschlag T-Snap G2

für Faltelementgewicht bis 40 kg

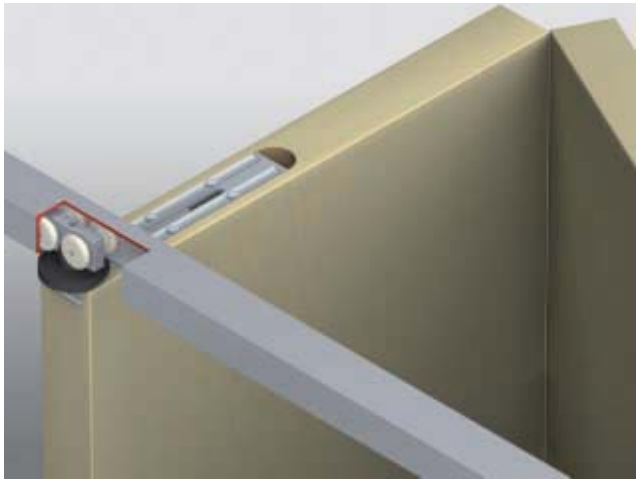


- Einsatzbereich: für 2- und 4-flügelige Falttüren und -wände, für gleich große Einzelflügel
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar (abhängig von den verwendeten Türbändern)
- für Türdicke: 40 mm
- Türgewicht: je Faltelement (2 Türflügel) ≤40 kg
- geringe Laufgeräusche




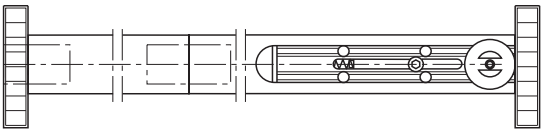

2-flügelige Falttür geschlossen

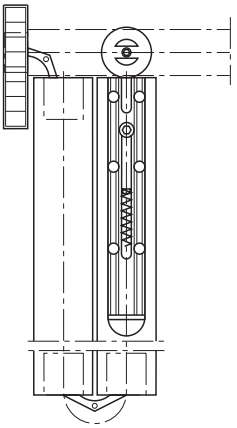

2-flügelige Falttür

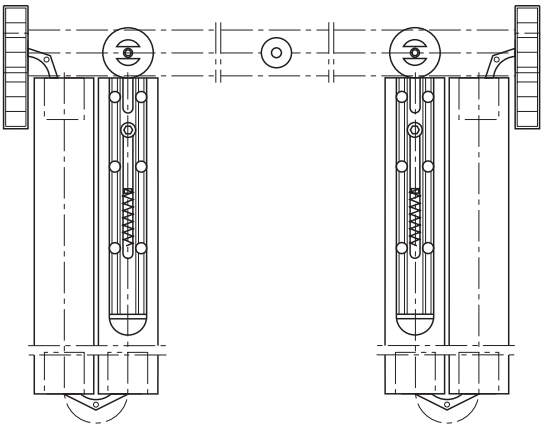

4-flügelige (2+2-flügelige) Falttür

Anwendung



2-flügelig



4-flügelig

Hinweis
Durch die Bedienung der Schiebetür verlagert sich der Drehpunkt. Laufwagen muß leicht auf Zug eingestellt werden.

Montage
Zwischen Zargenrahmen und Falttür muss ringsherum ein Spalt von min. 4 mm belassen werden, damit sich die Falttür öffnen lässt.

GAEB

9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur T-Snap G2

	Artikel-Nr.
Beschlagsatz für 2-flügelige Falttüren und -wände ohne Laufschiene	**943.16.000**
Beschlagsatz für 4-flügelige Falttüren und -wände ohne Laufschiene	**943.16.001**



→ Garniturkomponenten T-Snap G2

		für 2 Türflügel	für 4 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig		1 Stück	2 Stück	943.16.012
Gehäuse mit Arretierscheibe Feder und Grundplatte		1 Stück	2 Stück	943.16.020
Laufwegbegrenzer		–	1 Stück	943.16.042

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.


		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				2500	940.84.250
				3500	940.84.350
				6000	940.84.600
				nach Maß	940.84.999
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Faltschiebetürbeschlag T-Fold

für Faltelementgewicht bis 50 kg

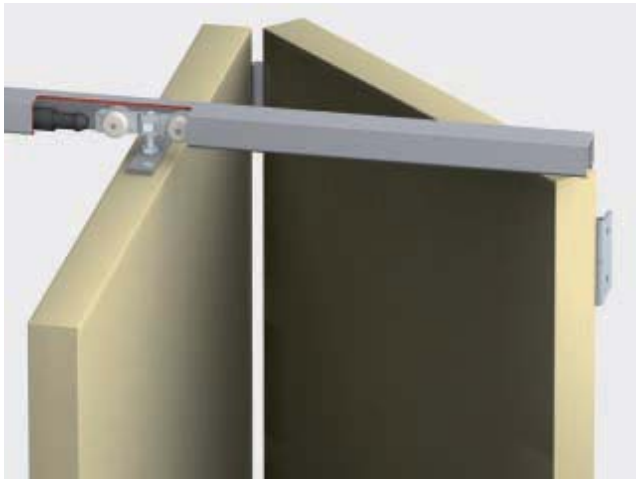


- Einsatzbereich: für 2- und 4-flügelige Falttüren und -wände, mit Raumsparfunktion, barrierefreies Falttürelement mit Raumsparfunktion, Falttür mit einstellbarer Zuhaltekraft durch variable Anschlagdämpfung
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar (abhängig von den verwendeten Türbändern)
- Türgewicht: je Faltelement (2 Türflügel) ≤50 kg
- selbstreinigende Laufschiene
- geringe Laufgeräusche
- keine Verschlussarretierung



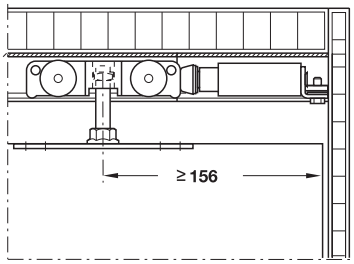

Schnitt Rollenwagen

Einbausituationen

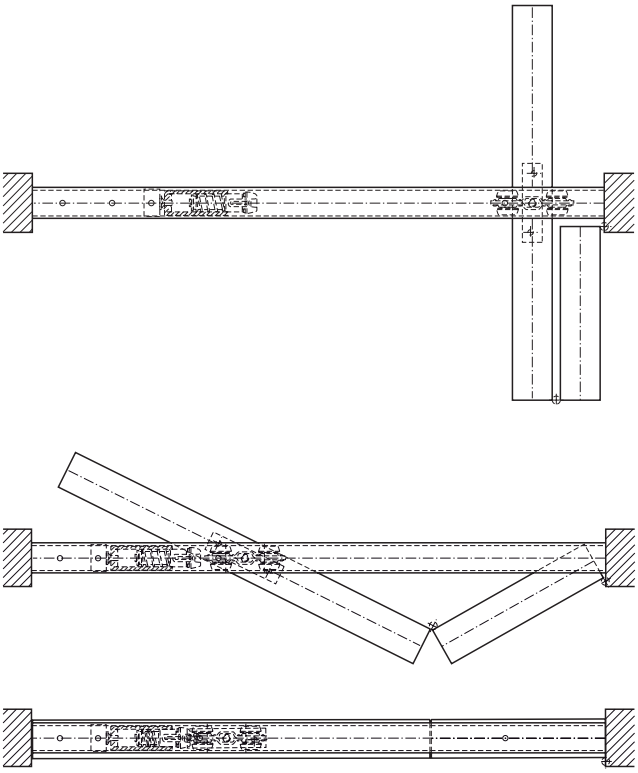



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur T-Fold

	Artikel-Nr.
für Falttüren und -wände ohne Laufschiene	**943.17.010**

Bestellhinweis
Für 4-flügelige Falttüren 2 Garnituren für 2-flügelige Falttüren bestellen.



→ Garniturkomponenten T-Fold

		für 2 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 4-rollig, kugelgelagert		1 Stück	943.17.012
Tragflansch zum Anschrauben		1 Stück	943.17.020
Anschlagdämpfung Softmaster		1 Stück	940.84.040
Passstück gebohrt, Länge 100 mm		1 Stück	943.17.030

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis
Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt und versenkt		Aluminium	blank	1650	940.84.165
				2000	940.84.200
				6000	940.84.600
Wandbefestigungswinkel 27,5 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.071
Wandbefestigungswinkel 41 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072

Bestellhinweis
Die Länge der Laufschiene bitte 100 mm kürzer als das Durchgangsmaß planen, damit das Passstück eingefügt werden kann.

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Aperto 60/H

für Türflügelgewicht bis 60 kg




Parkraum parallel

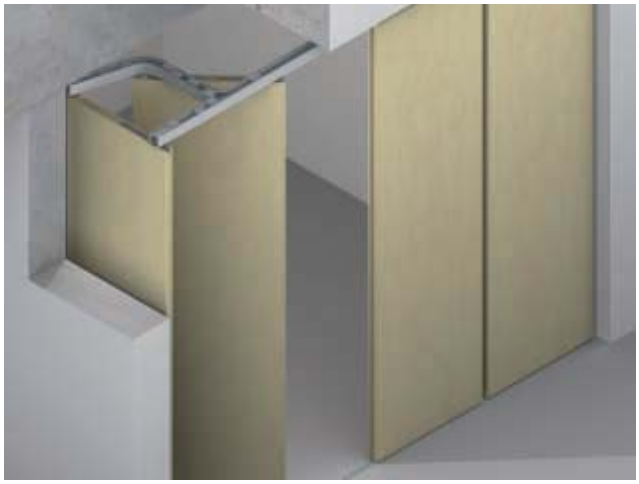


Parkraum 90°

- Einsatzbereich: geeignet zur flexiblen Raum- oder Sichttrennung mit bis zu 8 Schiebetüren und 1 Drehtür, in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden, Verriegelung der Anlage mit einem Schloss
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar ±3 mm, Mittelpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- Ausführung: Türflügel im geöffneten Zustand wahlweise parallel oder 90° zur Laufrichtung stapelbar, Teil-Garnituren für Schiebetüren, Drehtüren und Parkräume, mit Führungsschiene, bei geringer Belastung wahlweise ohne Führungsschiene, Anlage im geschlossenen Zustand flächenbündig, leichter und ruhiger Kurvenlauf
- für Holzdicke: 35 – 50 mm

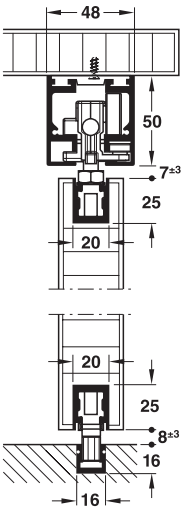

mit Führungsschiene



ohne Führungsschiene
mit Bolzenriegelschloss

Technische Daten

Türflügelbreite Schiebetüren	Parkraum parallel	550 – 1500 mm
	Parkraum 90°	550 – 950 mm
Türflügelhöhe		≤2600 mm

Bestellung

Um eine funktionsfähige Anlage des Schiebetürbeschlags Aperto 60/H zu bestellen, müssen mehrere Einzelelemente bestellt werden.
Vor der Bestellung muss festgelegt werden:

- Art der Führung (mit oder ohne Führungsschiene unten)
- Drehtür (mit oder ohne)
- Art des Parkraums (parallel oder 90° zur Schieberichtung)
- Breite der Anlage, daraus ergibt sich die Anzahl der Einzelelemente

Aus diesen Angaben können die benötigten Einzelelemente ermittelt werden:

- Tür-Typen (A – I)
- Stapelung (parallel oder 90°)

Durch Kombination der Einzelelemente lassen sich 8 verschiedene Anlagen-Typen erstellen, siehe Anlagen-Typen.

Zur Bestellung eines Anlagen-Typs ist es erforderlich die Einzelelemente, die jeweils als Garnituren aufgelistet sind, auszuwählen.
Zusätzlich bestellt werden müssen:

- die Laufschienen oben (Länge, siehe Berechnung Zuschnittmaße für Lauf- und Führungsschienen)
- die Führungsschienen unten (optional)
- die Parkraum-Innenverblendung (optional)
- Anzahl und Länge der Dichtungs- und Gummiprofile (optional)
- Anzahl, Länge und Typ der Hawa-Kantenschutzprofil (optional)

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Berechnungen



Zuschnittmaße für gerade Lauf- und Führungsschienen



Parkraum parallel:			
2 x Einfachlaufschiene	außen	LMB in mm – 730 mm	1 Stück
	innen	LMB in mm – 1230 mm	1 Stück
Führungsschiene	–	LMB in mm – 500 mm	1 Stück
Aufhängelaschen	–	LMB in mm : 500	x Stück
Parkraum 90°:			
2 x Einfachlaufschiene	außen	LMB in mm – 130 mm	1 Stück
	innen	LMB in mm – 500 mm	1 Stück
Führungsschiene	–	LMB in mm + 20 mm	1 Stück
Aufhängelaschen	–	LMB in mm : 500	x Stück
(LMB = Lichtmaßbreite)			



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



→ Anlagen-Typen

Anlagen mit Führungsschiene



Anlage mit Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 1**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	B	1 Stück
Schiebetür	D	X Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück



Anlage ohne Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 3**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	F	1 Stück
	H	1 Stück
	D	X Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück



Anlage mit Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 5**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	A	1 Stück
Schiebetür	D	X Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück



Anlage ohne Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 7**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	F	1 Stück
	H	1 Stück
	D	X Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück

Anlagen ohne Führungsschiene

Anlage mit Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 2**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	C	1 Stück
Schiebetür	G	X Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück

Anlage ohne Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 4**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	G	1 Stück
	I	1 Stück
	G	X Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück

Anlage mit Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 6**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	A	1 Stück
Schiebetür	G	X Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück

Anlage ohne Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 8**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	G	1 Stück
	I	1 Stück
	G	X Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren Aperto 60/H

Schiebetüren

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Garnitur Tür-Typ D	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 3 Tragprofile 3 Abdeckkappen 1 spielfreie Führung	943.30.003
Garnitur Tür-Typ F	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 2 Tragprofile 2 Abdeckkappen 1 Bolzenriegelschloss mit Vier-/Sechskantnuss und Führungszapfen	943.30.006
Garnitur Tür-Typ H	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 2 Tragprofile 2 Abdeckkappen 1 Bolzenriegelschloss mit Profilzylinder und Führungszapfen	943.30.004
Garnitur Tür-Typ G	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 2 Tragprofile 2 Abdeckkappen 1 Bolzenriegelschloss mit Vier-/Sechskantnuss 1 Schließblech	943.30.005
Garnitur Tür-Typ I	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 2 Tragprofile 2 Abdeckkappen 1 Bolzenriegelschloss mit Profilzylinder 1 Schließblech	943.30.007

Drehtüren

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Garnitur Tür-Typ A	
2 Tragprofile 2 Abdeckkappen 1 Drehlager oben für Parkraum parallel 1 Drehlager unten mit Drucklager-Hülse 1 Passstück innen 1 Passstück außen 1 Aufhängelasche 1 Feststellschlüssel	943.30.002
Garnitur Tür-Typ B	
2 Tragprofile 2 Abdeckkappen 1 Drehlager oben für Parkraum 90° 1 Drehlager unten für Führungsschiene 1 Feststellschlüssel	943.30.000
Garnitur Tür-Typ C	
2 Tragprofile 2 Abdeckkappen 1 Drehlager oben für Parkraum 90° 1 Drehlager unten mit Drucklager-Hülse 1 Feststellschlüssel	943.30.001

Parkräume

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Garnitur Parkraum parallel mit Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 11 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 1 Führungsschienenbogen 75° 6 Verbindungsstifte für Führungsschiene 2 Stopper für Führungsschiene 1 Einstellwerkzeug	943.31.000
Garnitur Parkraum parallel ohne Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 11 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 1 Einstellwerkzeug	943.31.001
Garnitur Parkraum 90° mit Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 90° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 10 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 2 Stopper für Führungsschiene 1 Einstellwerkzeug	943.31.002
Garnitur Parkraum 90° ohne Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 90° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 10 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 1 Einstellwerkzeug	943.31.003

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Schiebetüren Aperto 60/H

Garniturkomponenten

		Artikel-Nr.
Aufhängeschlitten mit Schraube M8 mit integriertem Montagekeil		943.30.020
Laufwerk 2-rollig mit Schraube M8		943.30.012
Abdeckkappe für Tragprofil Kunststoff grau 20 x 25 mm		943.30.021
spielfreie Führung mit Tragschlitten Breite 10 mm		943.30.030
Tragprofil 250 x 20 x 25 mm		943.31.125
Bolzenriegelschloss mit Vier-/Sechskantnuss mit Führungszapfen Bolzendurchmesser 9 mm		943.31.083
Bolzenriegelschloss mit Profilzylinder 17 mm mit Führungszapfen Bolzendurchmesser 9 mm		943.31.082
Bolzenriegelschloss mit Vier-/Sechskantnuss mit Aufsteckrosette Bolzendurchmesser 9 mm		943.31.080
Bolzenriegelschloss mit Profilzylinder 17 mm Bolzendurchmesser 9 mm		943.31.081
Schließblech für Bolzendurchmesser 9 mm		943.31.090
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		943.04.090

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

Laufschienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Einfach-Laufschiene oben Aluminium, silberfarben eloxiert		2500	943.30.925
		3500	943.30.935
		6000	943.30.960
		nach Maß	943.30.999
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 1 Stück		–	943.30.024
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene, Länge 2500 mm 1 Set (6 Stück)		–	943.30.025
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene, Länge 3500 mm 1 Set (8 Stück)		–	943.30.026

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

Führungsschienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene 16 x 16 mm, ungebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		6000	943.31.960
Führungsschiene 16 x 16 mm, gebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		3500	943.31.835
		6000	943.31.860
		nach Maß	943.31.899

9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Drehtüren Aperto 60/H



Garniturkomponenten

		Artikel-Nr.
Tragprofil 250 x 20 x 25 mm		943.31.125
Abdeckkappe für Tragprofil Kunststoff grau 20 x 25 mm		943.30.021
Drehlager oben für Parkraum parallel		943.30.022
Drehlager oben für Parkraum 90°		943.30.023
Drehlager unten für Führungsschiene		943.30.032
Drehlager unten mit Drucklager-Hülse Durchmesser 20 mm		943.30.033
Passstück für Laufschiene innen links/rechts Länge 300 mm		943.30.090
Passstück für Laufschiene außen links/rechts Länge 300 mm		943.30.091
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 1 Stück		943.30.024
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten Schlüsselweite 13 mm		943.30.095

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Einzelteile Parkräume Aperto 60/H

Garniturkomponenten


		Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene innen Bogen 75°, Schenkellänge 580 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.750
Einfachlaufschiene außen Bogen 75°, Schenkellänge 580 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.850
Einfachlaufschiene innen Bogen 90°, Schenkellänge 70 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.670
Endstück für Laufschiene Länge 150 mm		943.30.115
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		943.30.092
Mittelpuffer mit einstellbarer Rückhalterung		943.30.042
Puffer für Laufschiene 1 Satz (3 Stück)		943.30.044
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 1 Stück		943.30.024
Aufhängelasche für Einfachlaufschiene 1 Stück		943.30.027
Inbusschlüssel Schlüsselweite 4 mm Länge 230 mm		943.30.093
Führungsschiene Bogen 75° Schenkellänge 500 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.31.750
Verbindungsstifte für Führungsschiene 1 Satz (6 Stück)		943.30.094
Stopper für Führungsschiene 16 x 16 mm		943.30.043

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Zubehör

Parkraum-Innenverblendung



A = Parkraum-Innenverblendung parallel



A = Parkraum-Innenverblendung 90°

- Einsatzbereich: zur Verblendung von offenen, sichtbaren Stapelräumen

Parkraum-Innenverblendung


Lieferumfang	Artikel-Nr.
Parkraum-Innenverblendung parallel	
1 Einfachlaufschiene innen 1 Einfachlaufschiene für Parkraum parallel 1 Einfachlaufschiene für Parkraum parallel und 90° 8 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene	943.31.004
Parkraum-Innenverblendung 90°	
1 Einfachlaufschiene innen 1 Einfachlaufschiene für Parkraum parallel und 90° 7 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene	943.31.005


Garniturkomponenten

		Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene innen Bogen 75°, Schenkellänge 580 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.750
Einfachlaufschiene für Parkraum parallel zur Innenverblendung Länge 550 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.455
Einfachlaufschiene für Parkraum parallel und 90° zur Innenverblendung Länge 700 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.570
Aufhängelasche für Einfachlaufschiene 1 Stück		943.30.027

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

Kantenschutzprofil



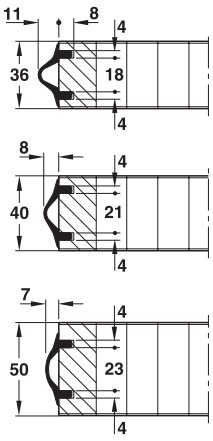


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert lautes Anschlagen und Beschädigungen der Türstirnkanten, dichtet die geschlossene Tür ab
- Werkstoff: Neopren
- Länge: 2,5 oder 10 m


Oberfläche	Artikel-Nr.
braun	940.00.521
schwarz	940.00.530
beige	940.00.540
cremeweiß	940.00.549

Abpackung: 2.5 oder 10 m

Bestellhinweis
Bei Bestellung bitte Länge angeben.

Dichtungsprofile





- Einsatzbereich: für Türen aus Holz, verhindert lautes Anschlagen und Beschädigungen der Türstirnkanten, dichtet die geschlossene Tür ab

	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	946.24.600
			nach Maß	946.24.999
	Gummi	schwarz	Rolle à 20 m	946.24.020
			nach Maß	946.24.099

Einsteckschlösser für Schiebetüren	▸ Seite 4.31
Schiebetür-Muschelgriffe	▸ Seite 9.273
Einsteckschloss Silent Stop	▸ Seite 9.272

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebetürbeschlag Aperto 60/GL

für Türflügelgewicht bis 60 kg




Parkraum parallel




Parkraum 90°

- Einsatzbereich: geeignet zur flexiblen Raum- oder Sichttrennung mit bis zu 8 Schiebetüren und 1 Drehtür, in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden, Verglasungen von Boden bis zur Decke oder teilweiser Verglasung z. B. von Thekenoberkante bis zur Decke
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar ±3 mm, Mittelpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
- für Glasdicke: 8, 9,5 oder 10 mm (ESG)
- Ausführung: Türflügel im geöffneten Zustand wahlweise parallel oder 90° zur Laufrichtung stapelbar, Teil-Garnituren für Schiebetüren, Drehtüren und Parkräume, mit Führungsschiene, bei geringer Belastung wahlweise ohne Führungsschiene, Anlage im geschlossenen Zustand flächenbündig, leichter und ruhiger Kurvenlauf
- Montage: Punktbefestigung mit Glashalteprofil, Aufhängung mit Aufhängeschlitten

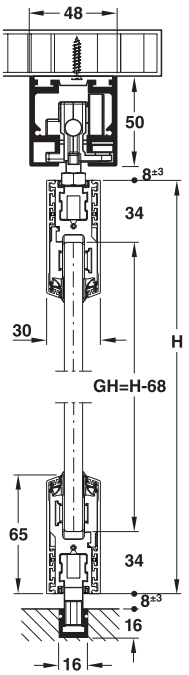

mit Führungsschiene



ohne Führungsschiene

GH = Glashöhe, H = Höhe

Technische Daten

Türflügelbreite Schiebetüren	Parkraum parallel	500 – 1100 mm
	Parkraum 90°	500 – 950 mm
Türflügelbreite Drehtüren	Parkraum parallel	500 – 1200 mm
	Parkraum 90°	500 – 950 mm
Türflügelhöhe		≤2600 mm
Höhe Glashalteprofil		65 mm

Bestellung

Um eine funktionsfähige Anlage des Schiebetürbeschlags Hawa Aperto 60/GL zu bestellen, müssen mehrere Einzelelemente bestellt werden.
Vor der Bestellung muss festgelegt werden:

- Art der Führung (mit oder ohne Führungsschiene unten)
- Drehtür (mit oder ohne)
- Art des Parkraums (parallel oder 90° zur Schieberichtung)
- Breite der Anlage, daraus ergibt sich die Anzahl der Einzelelemente
- Glasdicke (8, 9,5 oder 10 mm)

Aus diesen Angaben können die benötigten Einzelelemente ermittelt werden:

- Tür-Typen (A – M)
- Stapelung (parallel oder 90°)

Durch Kombination der Einzelelemente lassen sich 8 verschiedene Anlagen-Typen erstellen, siehe Anlagen-Typen.


Zur Bestellung eines Anlagen-Typs ist es erforderlich die Einzelelemente, die jeweils als Garnituren aufgelistet sind, auszuwählen.
Zusätzlich bestellt werden müssen:

- die Laufschienen oben (Länge, siehe Berechnung, Zuschnittmaße für Lauf- und Führungsschienen)
- die Führungsschienen unten (optional)
- die Glasbefestigungsteile
- die Abdeckprofile (Länge, siehe Berechnung, Zuschnittmaße für Abdeckprofile und Aufclipsgummis)
- die Parkraum-Innenverblendung (optional)
- das Zylindermodul für Rundriegelschloss (optional, nur bei verriegelbaren Tür-Typen A, B, C, D, F, G, M)
- die Anschlussteile (optional)

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Berechnungen

Glasausschnitt für Glashalteprofil

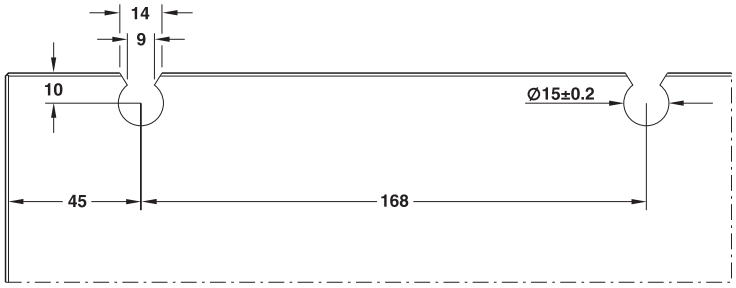


Maße zwingend einhalten

Glasmaße

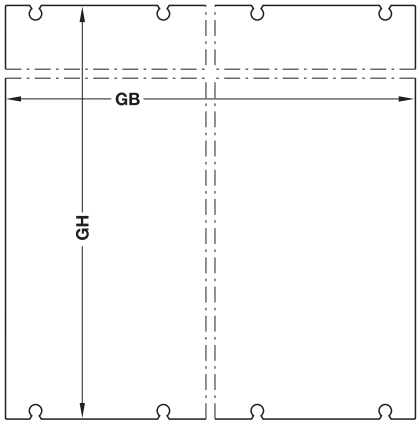

GH = Höhe Glas, GB = Breite Glas




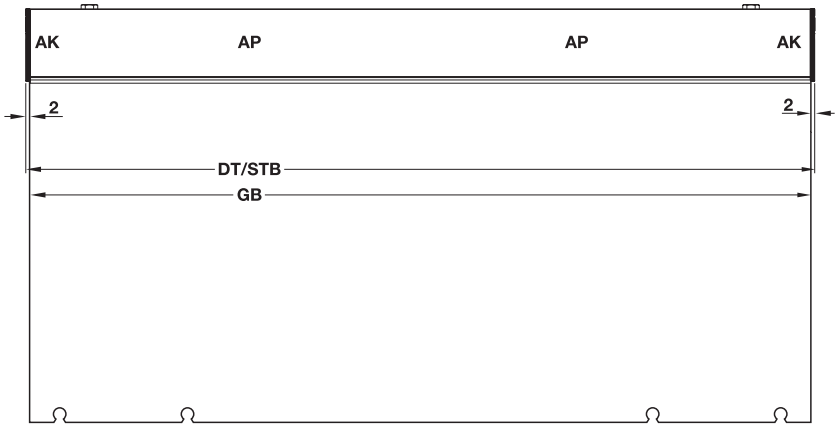


AK = Abdeckkappe, AP = Abdeckprofil, STB = Breite Schiebetür, DT = Breite Drehtür

Hinweis
Es darf ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet werden.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zuschnittmaße für Abdeckprofile und Aufclipsgummis

Richt-Bestell-Länge für Abdeckprofile und Aufclipsgummis (Parkraum parallel):			
			
Länge Abdeckprofil (in mm, inkl. Zuschnittreserve)	für Schiebetür	(LMB – 100) : AT	(LMB1 + 30) : ST
	für Drehtür	STB + 100	–
Länge Aufclipsgummi (in mm, inkl. Zuschnittreserve)	komplette Anlage	LMB x 4	(LMB1 + 30) x 4
Richt-Bestell-Länge für Abdeckprofile und Aufclipsgummis (Parkraum 90°):			
			
Länge Abdeckprofil (in mm, inkl. Zuschnittreserve)	für Schiebetür	LMB : AT	(LMB1 + 30) : ST
Länge Aufclipsgummi (in mm, inkl. Zuschnittreserve)	komplette Anlage	LMB x 4	(LMB1 + 30) x 4
(LMB = Lichtmaßbreite, AT = Anzahl Türen inkl. Drehtür, ST = Anzahl Schiebetüren, STB = Breite Schiebetür)			



Zuschnittmaße für gerade Lauf- und Führungsschienen



Parkraum parallel:			
2 x Einfachlaufschiene	außen	LMB in mm – 730 mm	1 Stück
	innen	LMB in mm – 1230 mm	1 Stück
Führungsschiene	–	LMB in mm – 500 mm	1 Stück
Aufhängelaschen	–	LMB in mm : 500	x Stück
Parkraum 90°:			
2 x Einfachlaufschiene	außen	LMB in mm – 130 mm	1 Stück
	innen	LMB in mm – 500 mm	1 Stück
Führungsschiene	–	LMB in mm + 20 mm	1 Stück
Aufhängelaschen	–	LMB in mm : 500	x Stück
(LMB = Lichtmaßbreite)			



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



→ Anlagen-Typen

Anlagen mit Führungsschiene



Anlage mit Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 1**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	C	1 Stück
Schiebetür	G	1 Stück
	H	X Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück



Anlage ohne Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 3**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	M	1 Stück
	H	X Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück



Anlage mit Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 5**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	A	1 Stück
Schiebetür	E	1 Stück
	H	X Stück
	K	1 Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück



Anlage ohne Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 7**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	M	1 Stück
	H	X Stück
	K	1 Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück

Anlagen ohne Führungsschiene

Anlage mit Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 2**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	D	1 Stück
Schiebetür	F	1 Stück
	I	X Stück
	L	1 Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück

Anlage ohne Drehtür, Parkraum 90°	**Anlagen-Typ 4**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	F	1 Stück
	I	X Stück
	L	1 Stück
Parkraum 90°	–	1 Stück

Anlage mit Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 6**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Drehtür	B	1 Stück
Schiebetür	F	1 Stück
	I	X Stück
	L	1 Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück

Anlage ohne Drehtür, Parkraum parallel	**Anlagen-Typ 8**	
		
Garnitur	Tür-Typ	
Schiebetür	F	1 Stück
	I	X Stück
	L	1 Stück
Parkraum parallel	–	1 Stück

	Artikel-Nr.
Montageanleitung für Garnituren mit Parkraum parallel	732.29.035
Montageanleitung für Garnituren mit Parkraum 90°	732.29.036

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren Aperto 60/GL

Schiebetüren

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Garnitur Tür-Typ G	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 spielfreie Führung 1 Rundriegelschloss ohne Führungszapfen 1 Drehgriff 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.012
Garnitur Tür-Typ H	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 4 Glashalteprofile 1 spielfreie Führung 1 Zentrierteil 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.013
Garnitur Tür-Typ M	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 Rundriegelschloss mit Führungszapfen 1 Drehgriff 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.018
Garnitur Tür-Typ E	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 4 Glashalteprofile 1 spielfreie Führung 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.010
Garnitur Tür-Typ K	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 spielfreie Führung 1 Zentrierteil 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.015

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Garnitur Tür-Typ F	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 Schließhülse 1 Rundriegelschloss ohne Führungszapfen 1 Drehgriff 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.011
Garnitur Tür-Typ I	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 4 Glashalteprofile 1 Bodenverriegelung 1 Schließhülse 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.014
Garnitur Tür-Typ L	
2 Aufhängeschlitten 2 Laufwerke 3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 Bodenverriegelung 1 Schließhülse 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.016

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Drehtüren

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Garnitur Tür-Typ A	
3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 Drehlager oben für Anlagen mit paralleler Stapelung 1 Drehlager unten mit Drucklagerhülse 1 Drehtür-Schnäpper 1 Rundriegelschloss ohne Führungszapfen 1 Drehgriff 1 Passstück außen 1 Passstück innen 1 Aufhängelasche zu 2 x Einfachlaufschiene 1 Feststellschlüssel 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.006
Garnitur Tür-Typ C	
3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 Drehlager oben für Anlagen mit 90° Stapelung 1 Drehlager unten für Führungsschiene 1 Drehtür-Schnäpper 1 Rundriegelschloss ohne Führungszapfen 1 Drehgriff 1 Feststellschlüssel 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.008
Garnitur Tür-Typ B	
3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 Drehlager oben für Anlagen mit paralleler Stapelung 1 Drehlager unten mit Drucklagerhülse 1 Schließhülse 1 Drehtür-Schnäpper 1 Rundriegelschloss ohne Führungszapfen 1 Drehgriff 1 Passstück außen 1 Passstück innen 1 Aufhängelasche zu 2 x Einfachlaufschiene 1 Feststellschlüssel 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.007
Garnitur Tür-Typ D	
3 Glashalteprofile 1 Glashalteprofil mit Schlossausfräsung 1 Drehlager oben für Anlagen mit 90° Stapelung 1 Drehlager unten mit Drucklager-Hülse 1 Schließhülse 1 Drehtür-Schnäpper 1 Rundriegelschloss ohne Führungszapfen 1 Drehgriff 1 Feststellschlüssel 1 Satz Halteplatten 1 Satz Tragbolzen 1 Satz Exzenter 1 Satz Abdeckkappen	943.31.009

Parkräume

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Garnitur Parkraum parallel mit Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 11 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 1 Führungsschienenbogen 75° 6 Verbindungsstifte für Führungsschiene 2 Stopper für Führungsschiene 1 Einstellwerkzeug	943.31.000
Garnitur Parkraum parallel ohne Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 11 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 1 Einstellwerkzeug	943.31.001
Garnitur Parkraum 90° mit Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 90° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 10 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 2 Stopper für Führungsschiene 1 Einstellwerkzeug	943.31.002
Garnitur Parkraum 90° ohne Führungsschiene	
1 Einfachlaufschiene außen, Bogen 75° 1 Einfachlaufschiene innen, Bogen 90° 1 Endstück für Laufschiene 6 Verbindungsstifte für Laufschiene 1 Mittelpuffer 1 Puffer für Laufschiene (Set) 1 Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 10 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene 1 Inbusschlüssel 1 Einstellwerkzeug	943.31.003

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Einzelteile Schiebetüren Aperto 60/GL

Garniturkomponenten

		Artikel-Nr.
Aufhängeschlitten mit Schraube M8 mit integriertem Montagekeil		943.30.020
Laufwerk 2-rollig mit Schraube M8		943.30.012
Glashalteprofil Länge 240 mm		943.31.020
Glashalteprofil mit Schlossausfräsung Länge 240 mm		943.31.021
Bodenverriegelung		943.31.022
Schließhülse mit Montageschraube		943.31.024
spielfreie Führung mit Tragschlitten Breite 10 mm		943.30.030
Zentrierteil		943.31.023
Rundriegelschloss mit Vierkantnuss 7 mm mit Führungszapfen		943.31.084
Rundriegelschloss mit Vierkantnuss 7 mm ohne Führungszapfen		943.31.085
Drehgriff mit Vierkantstift Länge 24 mm		943.31.086
Halteplatte für Glashalteprofil mit Schrauben 1 Set (8 Stück für 1 Tür)		943.31.025
Tragbolzen für Glashalteprofil mit Gewindestift 1 Set (8 Stück für 1 Tür)		943.31.026
Exzenter für Glasbefestigung 1 Set (8 Stück für 1 Tür)		943.31.027
Abdeckkappe für Glashalteprofil Kunststoff schwarzgrau RAL 7021 1 Set (4 Stück für 1 Tür)		943.31.028

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

Laufschienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Einfach-Laufschiene oben		2500	943.30.925
		3500	943.30.935
		6000	943.30.960
		nach Maß	943.30.999
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 1 Stück		–	943.30.024
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene, 1 Set (6 Stück)		–	943.30.025
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene, 1 Set (8 Stück)		–	943.30.026
Abdeckkappe für 2 x Einfachlaufschiene		–	943.30.028

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.



Führungsschienen

		Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene 16 x 16 mm, ungebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		6000	943.31.960
Führungsschiene 16 x 16 mm, gebohrt, Aluminium, silberfarben eloxiert		3500	943.31.835
		6000	943.31.860
		nach Maß	943.31.899

Glasbefestigungsteil

		für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
Glasbefestigungsteil 1 Set (16 Stück für 1 Tür)		8	943.31.030
		9.5	943.31.031
		10	943.31.032

Abdeckprofile

		Länge mm	Artikel-Nr.
Abdeckprofil Aluminium blank (Veredelung bauseits) 1 Set (4 Stück für 1 Tür)		800	943.31.050
		1000	943.31.051
		1200	943.31.052
Abdeckprofil Aluminium, silberfarben eloxiert 1 Set (4 Stück für 1 Tür)		800	943.31.053
		1000	943.31.054
		1200	943.31.055
Abdeckprofil Aluminium, edelstahlfarben eloxiert 1 Set (4 Stück für 1 Tür)		800	943.31.056
		1000	943.31.057
		1200	943.31.058
Aufclipsgummi schwarz notwendig für die Montage der Abdeckprofile		Rolle 10 m	943.31.059

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Drehtüren Aperto 60/GL





Garniturkomponenten

		Artikel-Nr.
Glashalteprofil Länge 240 mm		943.31.020
Glashalteprofil mit Schlossausfräsung Länge 240 mm		943.31.021
Drehlager oben für Parkraum parallel		943.30.022
Drehlager oben für Parkraum 90°		943.30.023
Drehlager unten für Führungsschiene		943.30.032
Drehlager unten mit Drucklager-Hülse Durchmesser 20 mm		943.30.033
Schließhülse mit Montageschraube		943.31.024
Schnäpper mit Gegenstück		943.30.096
Rundriegelschloss mit Vierkantnuss 7 mm ohne Führungszapfen		943.31.085
Drehgriff mit Vierkantstift Länge 24 mm		943.31.086
Passstück für Laufschiene innen links/rechts Länge 300 mm		943.30.090
Passstück für Laufschiene außen links/rechts Länge 300 mm		943.30.091
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 1 Stück		943.30.024
Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten Schlüsselweite 13 mm		943.30.095
Halteplatte für Glashalteprofil mit Schrauben 1 Set (8 Stück für 1 Tür)		943.31.025
Tragbolzen für Glashalteprofil mit Gewindestift 1 Set (8 Stück für 1 Tür)		943.31.026
Exzenter für Glasbefestigung 1 Set (8 Stück für 1 Tür)		943.31.027
Abdeckkappe für Glashalteprofil Kunststoff schwarzgrau RAL 7021 1 Set (4 Stück für 1 Tür)		943.31.028

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Einzelteile Parkräume Aperto 60/GL


Garniturkomponenten

		Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene innen Bogen 75°, Schenkellänge 580 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.750
Einfachlaufschiene außen Bogen 75°, Schenkellänge 580 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.850
Einfachlaufschiene innen Bogen 90°, Schenkellänge 70 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.670
Endstück für Laufschiene Länge 150 mm		943.30.115
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		943.30.092
Mittelpuffer mit einstellbarer Rückhalterung		943.30.042
Puffer für Laufschiene 1 Satz (3 Stück)		943.30.044
Aufhängelasche für 2 x Einfachlaufschiene 1 Stück		943.30.024
Aufhängelasche für Einfachlaufschiene 1 Stück		943.30.027
Inbusschlüssel Schlüsselweite 4 mm Länge 230 mm		943.30.093
Führungsschiene Bogen 75° Schenkellänge 500 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.31.750
Verbindungsstifte für Führungsschiene 1 Satz (6 Stück)		943.30.094
Stopper für Führungsschiene 16 x 16 mm		943.30.043
Einstellwerkzeug für Exzenter der Glasbefestigung		943.31.029


Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Parkraum-Innenverblendung



A = Parkraum-Innenverblendung parallel



A = Parkraum-Innenverblendung 90°

- Einsatzbereich: zur Verblendung von offenen, sichtbaren Stapelräumen

Garnituren

Lieferumfang	Artikel-Nr.
Parkraum-Innenverblendung parallel	
1 Einfachlaufschiene innen 1 Einfachlaufschiene für Parkraum parallel 1 Einfachlaufschiene für Parkraum parallel und 90° 8 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene	943.31.004
Parkraum-Innenverblendung 90°	
1 Einfachlaufschiene innen 1 Einfachlaufschiene für Parkraum parallel und 90° 7 Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene	943.31.005


Garniturkomponenten

		Artikel-Nr.
Einfachlaufschiene innen Bogen 75°, Schenkellänge 580 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.750
Einfachlaufschiene für Parkraum parallel zur Innenverblendung Länge 550 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.455
Einfachlaufschiene für Parkraum parallel und 90° zur Innenverblendung Länge 700 mm, Aluminium, silberfarben eloxiert		943.30.570
Aufhängelasche für Einfachlaufschiene, 1 Stück		943.30.027

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten nur für 1 Stück oder 1 Satz.
Bei Bestellungen von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.

→ Zubehör

Zylindermodul für Rundriegelschloss








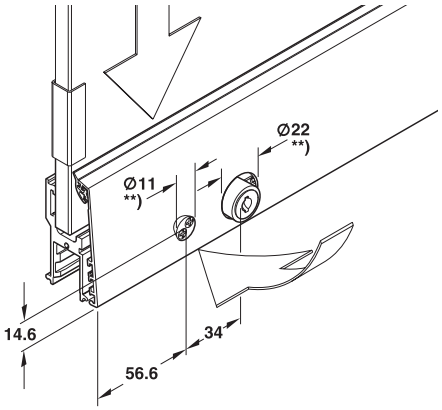




Zylindermodul für Rundriegelschloss
**) Bohrung bauseits

		Schließung	Artikel-Nr.
Zylindermodul für Rundriegelschloss mit Rosette und 2 Schlüsseln		1	943.31.087
		2	943.31.088
		3	943.31.089
Zylindermodul zu Profilzylinder 17 mm		–	943.31.070
Spezial-Sicherheits-rosette zu Profil-Halbzylinder Länge 29,5 – 31,5 mm		–	943.31.071
Spezial-Sicherheits-rosette zu Profil-Halbzylinder Länge 59 – 63 mm		–	943.31.072

Anschlussteile

für Anlagen mit oder ohne Führungsschiene

Anschluss-Situation	mit Führungsschiene	ohne Führungsschiene
		
		
		
		
		

		Artikel-Nr.
Zentrierteil Schließhülse mit Montageschraube		943.31.040
Zentrierteil Schließhülse mit Montageschraube Rundriegelschloss Drehgriff		943.31.041
Zentrierteil Rundriegelschloss Drehgriff		943.31.042
Zentrierteil		943.31.023

Türknöpfe und Muschelgriffe ▸ Seite 9.105

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Faltladenbeschlag Frontfold 20

für Ladenflügelgewicht bis 20 kg



- Einsatzbereich: zum Schieben und Falten von Faltläden aus Holz, Aluminium oder Metall, geeignet für Außenanwendung
- Einstellmöglichkeit: höhenverstellbar ±5 mm
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, geringe Abnutzung, Faltpaket an einer Seite mit Drehlagern montiert, Flügelanzahl unbegrenzt


Technische Daten

Faltflügelbreite	≤600 mm
Faltladendicke	
für Faltläden aus Holz	28 – 36 mm
für Faltläden aus Aluminium/Metall	28 – 32 mm


Montage

Faltläden können vor der Fensterfront oder an der Außenseite des Balkons montiert werden.
Ein Faltpaket kann seitlich gegen eine Wand geschoben oder freistehend als Sicht- oder Windschutz benutzt werden.
Bei einer Faldladendicke von 28 mm muss ein Gummi montiert werden (bauseits).


Faltpaket- und Fugenbreite

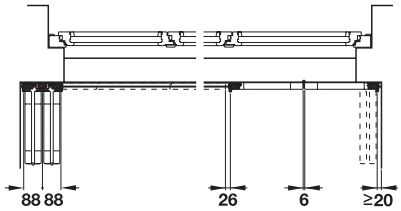


Scharnierband aufgesetzt

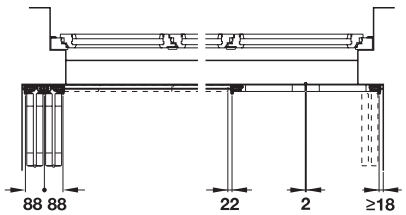


Scharnierband eingelassen

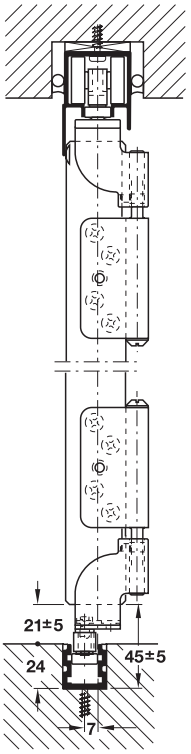


Laufwerk oben und untere Führung ohne Platte (Modell 1)

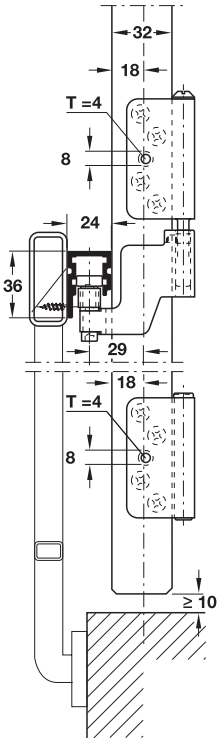

Mittenführung und Scharnierband (Modell 2)

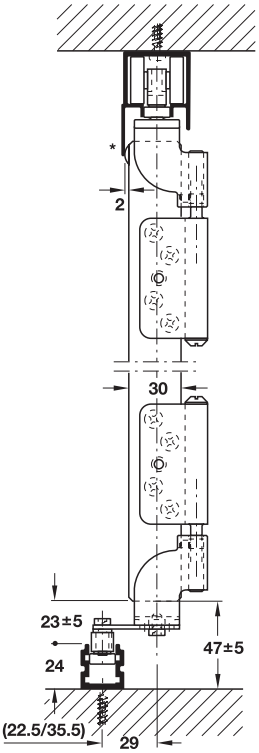

Laufwerk oben und untere Führung mit Platte, Bodenmontage (Modell 3)

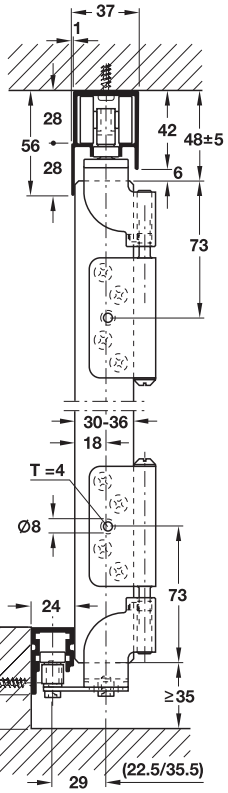


Laufwerk oben und untere Führung mit Platte, Wandmontage (Modell 3)

* Bei einer Ladendicke von 28 mm Gummipuffer montieren.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Übersicht der Modellkomponenten



A 1	fest faltend nach links	A 2	fest faltend nach rechts
B 1	mitte faltend nach links	B 2	mitte faltend nach rechts
C 1	außen faltend nach links	C 2	außen faltend nach rechts
X	Scharnierband		





























Benötigte Anzahl Garniturkomponenten pro Ladenflügel

	fest	mitte	außen	Scharnierbänder
	A1/2	B1/2	C1/2	(bei Ladenflügelhöhe 1601 – 2400 mm)
3-flügelig	1 Satz	1 Satz	–	3 Stück
4-flügelig	1 Satz	1 Satz	1 Satz	6 Stück
5-flügelig	1 Satz	2 Sätze	–	6 Stück
6-flügelig	1 Satz	2 Sätze	1 Satz	9 Stück
7-flügelig	1 Satz	3 Sätze	–	9 Stück

Benötigte Anzahl Scharnierbänder pro Ladenflügel

Ladenflügelhöhe	Anzahl
≤1600 mm	2 Stück
1601 – 2400 mm	3 Stück
≥2401 mm	4 Stück

Einzelteile der Modellkomponenten

	fest		mitte		außen	
	A1	A2	B1	B2	C1	C2
						
	faltend nach links	faltend nach rechts	faltend nach links	faltend nach rechts	faltend nach links	faltend nach rechts
Laufwerk oben						
 innenliegend	 vorgesetzt	 Aufhängung fest links	 Aufhängung fest rechts	 Laufwerk mitte links	 Laufwerk mitte rechts	 Laufwerk außen links	 Laufwerk außen rechts
Zur Befestigung unten eines der folgenden Modelle auswählen:							
Modell 1							
 Führung unten, ohne Platte	 Führung fest links	 Führung fest rechts	 Führung mitte links	 Führung mitte rechts	 Führung außen links	 Führung außen rechts
Modell 2							
 Mittenführung	 Mittenführung fest links	 Mittenführung fest rechts	 Mittenführung mitte links	 Mittenführung mitte rechts	 Mittenführung außen links	 Mittenführung außen rechts
Modell 3							
 Führung unten, mit Platte	 Führung fest links	 Führung fest rechts	 Führung mitte links	 Führung mitte rechts	 Führung außen links	 Führung außen rechts

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten Frontfold 20

	Modell	Anschlag	Artikel-Nr.
Laufwerke und Aufhängungen			
Aufhängung fest	A1	faltend nach links	943.08.021
Laufwerk mitte	B1		943.08.011
Laufwerk außen	C1		943.08.013
Aufhängung fest	A2	faltend nach rechts	943.08.020
Laufwerk mitte	B2		943.08.010
Laufwerk außen	C2		943.08.012
Führungen unten ohne Platte			
Führung unten ohne Platte fest	A1	faltend nach links	943.08.055
Führung unten ohne Platte mitte	B1		943.08.051
Führung unten ohne Platte außen	C1		943.08.053
Führung unten ohne Platte fest	A2	faltend nach rechts	943.08.054
Führung unten ohne Platte mitte	B2		943.08.050
Führung unten ohne Platte außen	C2		943.08.052
Mittenführungen			
Mittenführung fest	A1	faltend nach links	943.08.035
Mittenführung mitte	B1		943.08.031
Mittenführung außen	C1		943.08.033
Mittenführung fest	A2	faltend nach rechts	943.08.034
Mittenführung mitte	B2		943.08.030
Mittenführung außen	C2		943.08.032
Führungen unten mit Platte			
Führung unten mit Platte fest	A1	faltend nach links	943.08.045
Führung unten mit Platte mitte	B1		943.08.041
Führung unten mit Platte außen	C1		943.08.043
Führung unten mit Platte fest	A2	faltend nach rechts	943.08.044
Führung unten mit Platte mitte	B2		943.08.040
Führung unten mit Platte außen	C2		943.08.042

→ Schienen

		Montage	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene, gebohrt, Aluminium silberfarben eloxiert		–	6000	943.08.600
			nach Maß	943.08.999
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt, Aluminium silberfarben eloxiert		–	6000	940.81.600
			nach Maß	940.81.999
Führungsschiene, Aluminium silberfarben eloxiert		für Wandmontage	6000	943.09.600
			nach Maß	943.09.999

→ Einzelteile

		Edelstahl
Scharnierband		943.09.100

Bestellhinweis
Artikelnummern gelten für 1 Stück. Bei Bestellung von Einzelteilen gewünschte Stückzahl angeben.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Zubehör


		für Türdicke mm	Durchmesser mm	Artikel-Nr.
Bohrlehre für Aufhängungen inkl. Gewindebolzen		36	12	943.08.090
Gewindebolzen, Set á 2 Stück		34	8	943.08.095
		28	16	943.08.097
Anschlag mit Stellschraube		–	–	943.08.091

→ Zugfalle für Frontfold 20


Für die Schließung und Sicherung der Faltläden Hawa-Zugfallen verwenden.

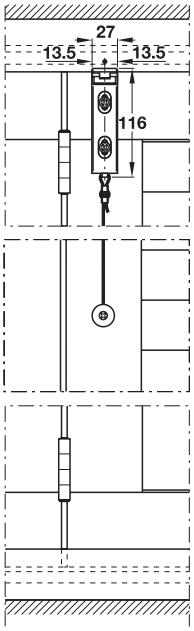


Version mit einer Zugfalle

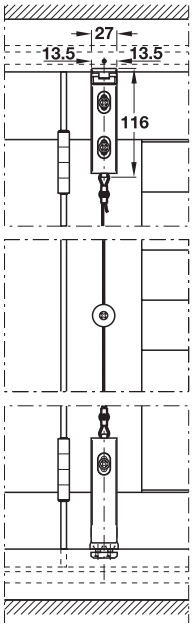


Version mit zwei Zugfallen



faltend nach außen

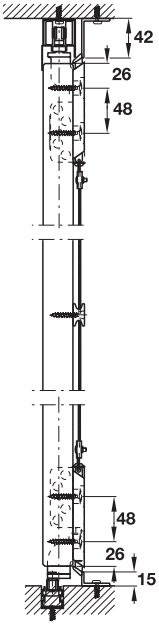

faltend nach innen



Schnappfalle bei Mittenführung

		Länge mm	Artikel-Nr.
Zugfalle nach innen öffnend		–	943.09.110
Zugfalle nach aussen öffnend		–	943.09.111
Winkelschließblech		–	943.09.120
Leine für Zugfallenbetätigung, oben		2000	943.09.121
Leine für Zugfallenbetätigung, oben/unten		4000	943.09.122
Schnappfalle für Mittenführung		–	943.09.112

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeladenbeschlag Frontslide 60/A

für Ladenflügelgewicht bis 60 kg



- Einsatzbereich: zum Schieben von Ladenflügeln aus Holz, Metall oder Aluminium, zur funktionellen Fassadendekoration, zum Schutz vor Sicht, Sonne und Witterung
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, spielfreie Führung, platzsparend, mit aufclipsbaren Verblendungen für die Innen- und die Außenseite, Schiebeläden individuell in jede Position verschiebbar, korrosionsbeständig

Technische Daten


Ladenflügelbreite	≤400 mm
Ladenflügeldicke	28 – 40 mm

Montage

Schiebeläden können an der Decke, am Fenstersturz und/oder an der Wand montiert werden.


Decken- und Wandbefestigung oben

Grundvariante

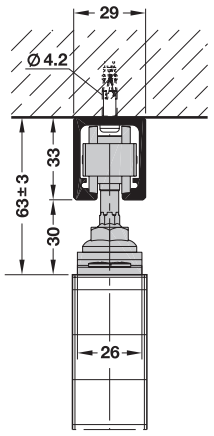


Decken- und Fenstersturzbefestigung ohne Verblendung

Variante 1

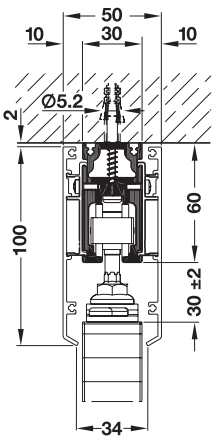


Decken- und Fenstersturzbefestigung mit Verblendung beidseitig

Variante 2



Wandbefestigung mit Verblendung einseitig


Variante 3

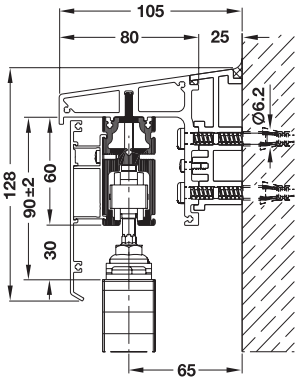

Wandbefestigung mit Distanzprofil und Verblendung einseitig


Boden- und Wandbefestigung unten

Variante 4




Bodenbefestigung mit Führungsschiene und spielfreier Bodenführung

Variante 5




Bodenbefestigung mit Punktführung und bauseits vorhandenem Aluminiumwinkel

Variante 7




Wandbefestigung unten mit Führungsschiene und Wandmontage kurzer Führungswinkel

Variante 9



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Führungsschiene und kurzem Führungswinkel

Variante 11



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Z-Führungsprofil und spielfreier Führung


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur Frontslide 60/A

	Artikel-Nr.
für 1 Schiebeladen, ohne Lauf- und Führungsschienen	**947.02.001**

Bestellhinweis
Laufschienen, Profile, Blenden, Führungsschienen und Führungen separat bestellen.


→ Garniturkomponenten Frontslide 60/A

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8, Edelstahl		2 Stück	940.41.026
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		2 Stück	940.62.041

→ Laufschienen, Profile und Blenden


		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen						
Laufschiene, gebohrt für Anlagen mit Verblendung		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.00.925
					3500	947.00.935
					6000	947.00.960
					nach Maß	947.00.999
Laufschiene, gebohrt für Anlagen ohne Verblendung		–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.62.920
					4000	940.62.940
					6000	940.62.960
					nach Maß	940.62.999
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092
Profile						
Winkeltragprofil, gebohrt		Varianten 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.125
					3500	947.01.135
					6000	947.01.160
					nach Maß	947.01.199
				blank	6000	947.01.260
					nach Maß	947.01.299
Spezial-Montageschrauben für Laufschienenbefestigung an Winkeltragprofil Set a 10 Stück (3 Stück pro Meter)		–	–	–	–	947.00.021
Distanzprofil zu Winkeltragprofil für Anlagen mit Wandbefestigung		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.325
					3500	947.01.335
					6000	947.01.360
					nach Maß	947.01.399
				blank	6000	947.01.460
					nach Maß	947.01.499

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Blenden						
Abdeckblende		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.525
					3500	947.01.535
					6000	947.01.560
					nach Maß	947.01.599
				blank	6000	947.01.660
					nach Maß	947.01.699
Blendenbefestigungsteile schmal, Set á 5 Stück		Variante 1	Aluminium	–	–	947.02.022
Blendenbefestigungsteile breit, Set á 5 Stück		Variante 2 und 3	Aluminium	–	–	947.02.023
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung ohne Distanzprofil 1 Paar		Variante 2	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.041
				blank	–	947.00.042
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung mit Distanzprofil 1 Paar		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.043
				blank	–	947.00.044
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092

Bestellhinweis
Zur optimalen Befestigung der Laufschiene am Winkelprofil ausschließlich Spezial-Montageschrauben verwenden.
Bei Laufschienen und Winkeltragprofilen variieren die Lochdistanzen.

→ Führungsschienen und Zubehör


		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Varianten 4, 7	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
					nach Maß	940.81.999
Führungsschiene für Wandmontage		Variante 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.760
					nach Maß	940.81.799
Anschlagpuffer zu Führungsschiene		Varianten 4	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig		Varianten 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.071
Verstellbare spielfreie Bodenführung zum Anschrauben		Varianten 4	Kunststoff	schwarz	–	941.60.032
Einbohrführung Durchmesser 25 mm		Variante 5	–	–	–	941.60.034
Z-Führungsprofil, ungebohrt		Variante 11	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	947.01.760
					nach Maß	947.01.799
Spielfreie Führung unten, kurz zu Z-Führungsprofil		Variante 11	–	–	–	947.00.045
Bodentürstopper 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		–	Aluminium	matt verchromt	–	940.40.052

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Zubehör

Schiebeladen-Arretierung

Funktion

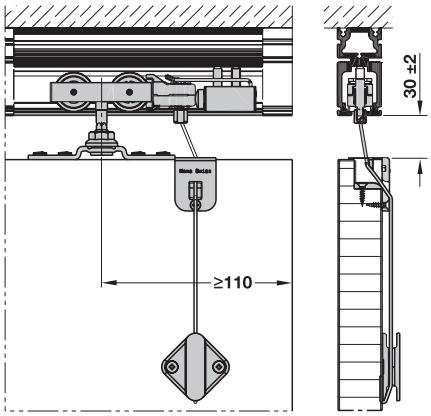


Automatisches Einrasten beim Schließen der Schiebeläden.
Lösung mittels Seilzug ausschließlich von der Rauminnenseite möglich.
Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden.

		Artikel-Nr.
Garnitur Schiebeladen-Arretierung		947.02.024

Schiebeladen-Verschluss

Funktion

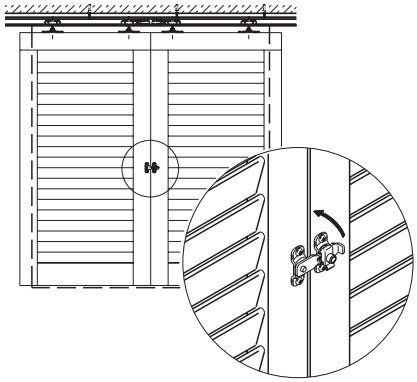

Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden
durch Verschluss von zwei aufeinander treffenden Schiebeläden.


		Artikel-Nr.
Schiebeladen-Verschluss komplett Edelstahl mit Befestigungsschraube		947.02.025

Stangenschloss	▸ Seite 9.213
Frontslide 60/Matic	▸ Seite 9.242

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeladenbeschlag Frontslide 60/Matic

für Ladenflügelgewicht bis 60 kg

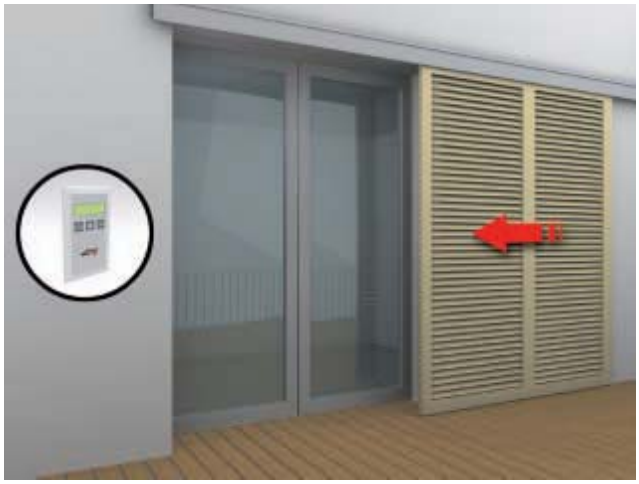

- Einsatzbereich: zum elektrisch gesteuerten Schieben von Ladenflügeln aus Holz, Metall oder Aluminium, zur funktionellen Fassadendekoration, zum Schutz vor Sonne, Witterung und Einsicht
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, spielfreie Führung, wartungsfrei, platzsparend, mit aufclipsbaren Verblendungen für die Innen- und die Außenseite, Schiebeläden individuell in jede Position verschiebbar

Technische Daten


Ladenflügelbreite	≥600 mm
Ladenflügeldicke	28 – 40 mm

Montage

Schiebeläden können an der Decke oder an der Wand montiert werden.
Demontage erfolgt ohne Lösen des Zahnriemens.


Decken- und Wandbefestigung oben

Grundvariante

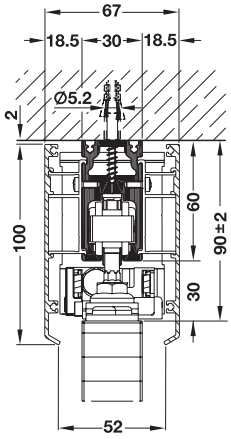


Decken- und Fenstersturzbefestigung ohne Verblendung

Variante 1

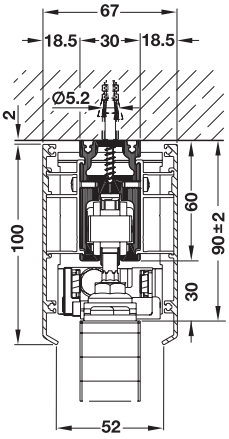


Decken- und Fenstersturzbefestigung mit Verblendung beidseitig

Variante 2

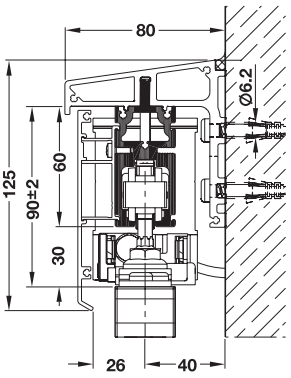

Wandbefestigung mit Verblendung einseitig


Variante 3

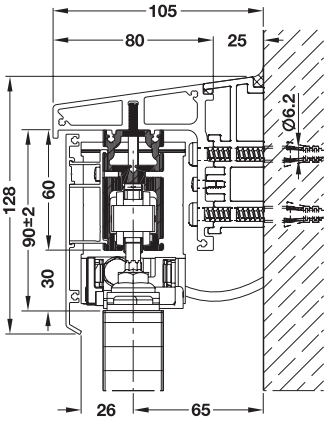

Wandbefestigung mit Distanzprofil und Verblendung einseitig


Boden- und Wandbefestigung unten

Variante 4




Bodenbefestigung mit Führungsschiene und spielfreier Bodenführung

Variante 5




Bodenbefestigung mit Punktführung und bauseits vorhandenem Aluminiumwinkel

Variante 7




Wandbefestigung unten mit Führungsschiene und Wandmontage kurzer Führungswinkel

Variante 9



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Führungsschiene und kurzem Führungswinkel

Variante 11



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Z-Führungsprofil und spielfreier Bodenführung

Berechnung der Laufschienenlänge


für Frontslide 60/Matic:
Schienenlänge = Anlagenbreite – 115 mm

Berechnung der Zahnriemenlänge

alle Modelle:
Länge Zahnriemen = Anlagenbreite x 2

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modelle
Frontslide 60/Matic für 1 Schiebeladen

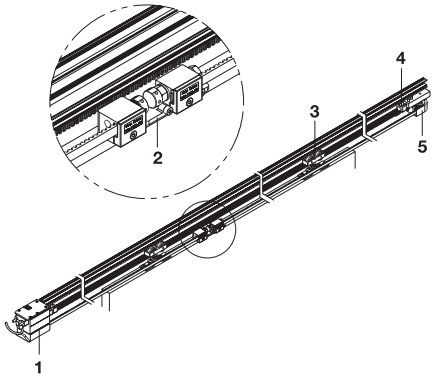

1 Antriebseinheit Hawa Motronic
2 Zahnriemenschloss
3 Laufwerk mit Aufhängebügel
4 verschiebbarer Endanschlag
5 Umlenkrolle

Anzahl der benötigten Garnituren und Komponenten:

1 Garnitur für 1 Schiebeladen Hawa Frontslide 60/Matic
1 Garnitur für 1 Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

→ Garnitur Frontslide 60/Matic

	Artikel-Nr.
für 1 Schiebeladen, ohne Lauf- und Führungsschienen, ohne Steuerung	**947.00.000**

Bestellhinweis
Laufschienen, Profile, Blenden, Führungsschienen und Bodenführungen bitte separat bestellen.

→ Garniturkomponenten Frontslide 60/Matic


		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8		2 Stück	940.41.026

→ Garnitur für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

	Artikel-Nr.
für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic	947.00.026

Bestellhinweis
Verbindungskabel, Zahnriemen und Schiebeladenantrieb Hawa Motronic bitte separat bestellen.


→ Garniturkomponenten für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Antriebseinheit Hawa Motronic		1 Stück	947.00.027
Umlenkrolle zu Antrieb		1 Stück	947.00.028
Zahnriemenschloss		1 Stück	947.00.029
Endanschlag		2 Stück	947.00.030

Bestellhinweis
Jeder Elektromotor ist mit einem Typenschild bestückt.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Zubehör für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

		Länge m	Artikel-Nr.
Verbindungskabel für Antriebseinheit/Steuerung		5	947.00.031
		12	947.00.032
		20	947.00.033
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz		2.5	947.00.034
		5	947.00.035
		8	947.00.036
		10	947.00.037
		50	947.00.038




→ Steuerung für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

Technische Daten

Betriebsspannung	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A (240 V AC) – 0,4 A (100 V AC)
Lärmemission	<70 dB (A)
Schutzklasse	IP54
Beschlag und Antriebseinheit	
Betriebstemperaturbereich	–20 – +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 80 % (nicht kondensierend)
Steuerungen	
Betriebstemperaturbereich	+10 – +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 80 % (nicht kondensierend)

Funktion
Die Steuerungen Hawa Control/Eco und Hawa Control/Pro sind als Master oder als Slave konfigurierbar.
Der Master/Slave-Modus ermöglicht das gleichzeitige Verschieben von bis zu 34 Anlagen (totale Länge aller Linkkabel 300 m).
Die Steuerung Hawa Control/Eco besitzt 2 integrierte Taster und einen Anschluss für 1 externen Schalter.
Die Steuerung Hawa Control/Pro besitzt zusätzlich ein 2 x 16 Zeichen-Display zur Anzeige von Fehlermeldungen,
2 Eingänge für Sensoren und digitale Ein- und Ausgänge für die Anbindung an ein Bus-System.
Das halogenfreie Verbindungskabel (Durchmesser 5 mm) verbindet die Steuerung im Haus mit der Antriebseinheit im Freien.


Lieferumfang
1 Steuerung Hawa Control/Eco oder Hawa Control/Pro
1 Unterputzdose (80 x 140 x 70 mm)
1 Bedienungsanleitung für den Endverbraucher

		Artikel-Nr.
Steuerung Hawa Control/Eco		947.00.023
Steuerung Hawa Control/Pro		947.00.024
Unterputzdose		947.00.025

Bestellhinweis
Pro Antrieb wird 1 Steuerung benötigt.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Laufschienen, Profile und Blenden

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen						
Laufschiene, gebohrt für Anlagen mit Verblendung		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.00.925
					3500	947.00.935
					6000	947.00.960
					nach Maß	947.00.999
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092
Profile						
Winkeltragprofil, gebohrt		Varianten 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.125
					3500	947.01.135
					6000	947.01.160
					nach Maß	947.01.199
				blank	6000	947.01.260
					nach Maß	947.01.299
Spezial-Montageschrauben für Laufschienenbefestigung an Winkeltragprofil Set a 10 Stück (3 Stück pro Meter)		–	–	–	–	947.00.021
Distanzprofil zu Winkeltragprofil für Anlagen mit Wandbefestigung		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.325
					3500	947.01.335
					6000	947.01.360
					nach Maß	947.01.399
				blank	6000	947.01.460
					nach Maß	947.01.499
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092
Blenden						
Abdeckblende		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.525
					3500	947.01.535
					6000	947.01.560
					nach Maß	947.01.599
				blank	6000	947.01.660
					nach Maß	947.01.699
Blendenbefestigungsteile breit, Set á 5 Stück		Variante 2 und 3	Aluminium	–	–	947.02.023
Abdeckungen, stirnseitig für Deckenbefestigung 1 Paar		Variante 1	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.039
				blank	–	947.00.040
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung ohne Distanzprofil 1 Paar		Variante 2	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.041
				blank	–	947.00.042
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung mit Distanzprofil 1 Paar		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.043
				blank	–	947.00.044
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092

Bestellhinweis
Zur optimalen Befestigung der Laufschiene am Winkelprofil ausschließlich Spezial-Montageschrauben verwenden.
Bei Laufschienen und Winkeltragprofilen variieren die Lochdistanzen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Führungsschienen und Zubehör

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Varianten 4, 7	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
					nach Maß	940.81.999
Führungsschiene für Wandmontage		Variante 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.760
					nach Maß	940.81.799
Anschlagpuffer zu Führungsschiene		Varianten 4, 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig		Varianten 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.071
Verstellbare spielfreie Bodenführung zum Anschrauben		Varianten 4	Kunststoff	schwarz	–	941.60.032
Einbohrführung Durchmesser 25 mm		Variante 5	–	–	–	941.60.034
Z-Führungsprofil, ungebohrt		Variante 11	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	947.01.760
					nach Maß	947.01.799
Spielfreie Führung unten, kurz zu Z-Führungsprofil		Variante 11	–	–	–	947.00.045
Bodentürstopper 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		–	Aluminium	matt verchromt	–	940.40.052

→ Anleitungen

	Artikel-Nr.
Betriebs-, Planungs- und Montageanleitung	732.29.060
Betriebsanleitung für den Elektroinstallateur	732.29.061
Planungs- und Montageanleitung für Architekten und Monteure	732.29.062
Bedienungsanleitung für Endverbraucher	732.29.063

Bestellhinweis
Die Bedienungsanleitung für den Endverbraucher ist im Lieferumfang der Steuerungen Hawa Control/Eco und Hawa Control/Pro enthalten.
Alle weiteren Anleitungen bitte separat bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeladenbeschlag Frontslide 60/B

für Ladenflügelgewicht bis 60 kg



- Einsatzbereich: zum Schieben von Ladenflügeln aus Holz, Metall oder Aluminium, zur funktionellen Fassadendekoration, zum Schutz vor Sonne, Witterung und Einsicht, für minimale Einbauhöhe geeignet
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, spielfreie Führung, platzsparend, Schiebeläden individuell in jede Position verschiebbar, korrosionsbeständig


Technische Daten

Ladenflügelbreite	≤400 mm
Ladenflügeldicke	28 – 40 mm


Montage

Schiebeläden können an der Decke oder an der Wand montiert werden.
Höheneinstellung und Demontage erfolgt von der Rauminnenseite.

Decken- und Wandbefestigung oben




Deckenbefestigung



Wandbefestigung mit Winkelprofil


Boden- und Wandbefestigung unten

Variante 4




Bodenbefestigung mit Führungsschiene und spielfreier Bodenführung

Variante 5




Bodenbefestigung mit Punktführung und bauseits vorhandenem Aluminiumwinkel

Variante 7




Wandbefestigung unten mit Führungsschiene und Wandmontage kurzer Führungswinkel

Variante 9



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Führungsschiene und kurzem Führungswinkel

Variante 11




Wandbefestigung unten mit Wandmontage Z-Führungsprofil und spielfreier Führung

→ Garnitur Frontslide 60/B

	Artikel-Nr.
für 1 Schiebeladen, ohne Lauf- und Führungsschienen	**947.04.001**

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten Frontslide 60/B

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.62.012
Aufhängetopf mit Aufhängeschraube M8		2 Stück	940.41.020
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		2 Stück	940.62.041


Bestellhinweis
Bei Bestellung bitte die Anzahl der Schiebeläden beachten.

→ Laufschienen und Profile

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene, gebohrt für Anlagen ohne Verblendung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.62.920
				4000	940.62.940
				6000	940.62.960
				nach Maß	940.62.999
Profile					
Winkelprofil für Wandbefestigung, gebohrt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.40.203
				4000	940.40.403
				6000	940.40.603
				nach Maß	940.40.992
Montageset zur Wandbefestigung Set à 10 Stück, für Schienenläge bis 2 m		–	–	–	940.40.099

Bestellhinweis
Bei Laufschienen und Winkeltragprofilen variieren die Lochdistanzen.

→ Führungsschienen und Zubehör


		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Varianten 4, 7	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
					nach Maß	940.81.999
Führungsschiene für Wandmontage		Variante 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.760
					nach Maß	940.81.799
Anschlagpuffer zu Führungsschiene		Varianten 4, 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig		Varianten 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.071
Verstellbare spielfreie Bodenführung zum Anschrauben		Varianten 4	Kunststoff	schwarz	–	941.60.032
Einbohrführung Durchmesser 25 mm		Variante 5	–	–	–	941.60.034
Z-Führungsprofil, ungebohrt		Variante 11	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	947.01.760
					nach Maß	947.01.799
Spielfreie Führung unten, kurz zu Z-Führungsprofil		Variante 11	–	–	–	947.00.045
Bodentürstopper 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		–	Aluminium	matt verchromt	–	940.40.052


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Zubehör


Schiebeladen-Arretierung

Funktion

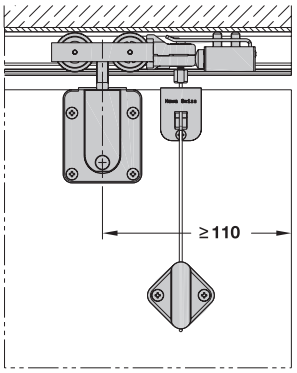




Automatisches Einrasten beim Schließen der Schiebeläden.
Lösung mittels Seilzug ausschließlich von der Rauminnenseite möglich.
Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden.

		Artikel-Nr.
Garnitur Schiebeladen-Arretierung		947.02.024

Schiebeladen-Verschluss

Funktion

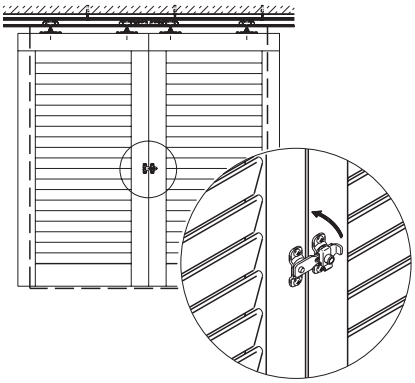

Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden
durch Verschluss von zwei aufeinander treffenden Schiebeläden.

		Artikel-Nr.
Schiebeladen-Verschluss komplett Edelstahl mit Befestigungsschraube		947.02.025

Stangenschloss ▸ Seite 9.213

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeladenbeschlag
Frontslide 60/A-Symmetric
für Ladenflügelgewicht bis 60 kg



- Einsatzbereich: zum symmetrischen Schieben von Ladenflügeln aus Holz, Metall oder Aluminium, zur funktionellen Fassadendekoration, zum Schutz vor Sicht, Sonne und Witterung
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, spielfreie Führung, platzsparend, mit aufclipsbaren Verblendungen für die Innen- und die Außenseite, Schiebeläden individuell in jede Position verschiebbar, korrosionsbeständig


Technische Daten

Ladenflügelbreite	500 – 1500 mm
Ladenflügeldicke	28 – 40 mm

Montage
Schiebeläden können an der Decke, am Fenstersturz und/oder an der Wand montiert werden.


Decken- und Wandbefestigung oben

Grundvariante




Decken- und Fenstersturzbefestigung ohne Verblendung beidseitig

Variante 1

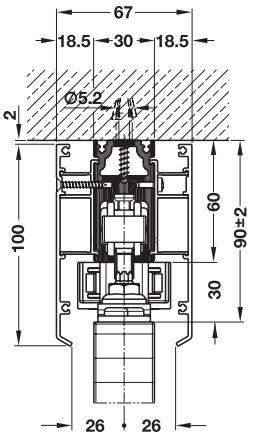


Decken- und Fenstersturzbefestigung mit Verblendung beidseitig

Variante 2

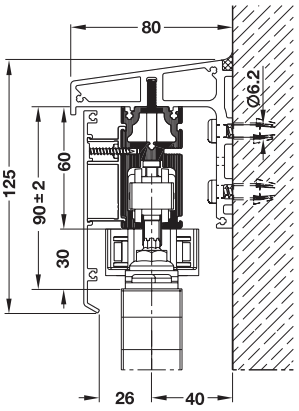

Wandbefestigung mit Verblendung einseitig


Variante 3

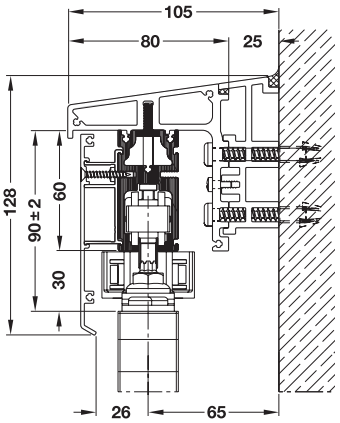

Wandbefestigung mit Distanzprofil und Verblendung einseitig


Boden- und Wandbefestigung unten

Variante 4




Bodenbefestigung mit Führungsschiene und spielfreier Bodenführung

Variante 5




Bodenbefestigung mit Punktführung und bauseits vorhandenem Aluminiumwinkel

Variante 7




Wandbefestigung unten mit Führungsschiene und Wandmontage kurzer Führungswinkel

Variante 9



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Führungsschiene und kurzem Führungswinkel

Variante 11



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Z-Führungsprofil und spielfreier Führung

Berechnung der Zahnriemenlänge
alle Modelle:
Länge Zahnriemen = Anlagenbreite x 2


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Teilegarnitur Frontslide 60/A-Symmetric

	Artikel-Nr.
für 2 Schiebeladen, ohne Zahnriemen	**947.00.005**

Bestellhinweis
Laufschienen, Profile, Blenden, Führungsschienen und Führungen separat bestellen.

→ Garniturkomponenten Frontslide 60/A-Symmetric

		für 2 Türflügel	Artikel-Nr.
Umlenkrolle passend zu Laufschiene Hawa-Frontslide 60		2 Stück	947.00.057
Zahnriemenschloss für manuelle Anlagen		1 Stück	947.00.055
Mitnehmer, seitlich verstellbar für manuelle Anlagen		1 Stück	947.00.056
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		4 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8		4 Stück	940.41.026
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder		1 Stück	940.62.041



→ Zubehör

		Länge m	Artikel-Nr.
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz		5	947.00.035
		8	947.00.036
		10	947.00.037
		50	947.00.038

→ Laufschienen, Profile und Blenden


		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen						
Laufschiene, gebohrt für Anlagen mit Verblendung		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.00.925
					3500	947.00.935
					6000	947.00.960
					nach Maß	947.00.999
Laufschiene, gebohrt für Anlagen ohne Verblendung		–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.62.920
					4000	940.62.940
					6000	940.62.960
					nach Maß	940.62.999
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Profile						
Winkeltragprofil, gebohrt		Varianten 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.125
					3500	947.01.135
					6000	947.01.160
					nach Maß	947.01.199
				blank	6000	947.01.260
					nach Maß	947.01.299
Spezial-Montageschrauben für Laufschienenbefestigung an Winkeltragprofil Set a 10 Stück (3 Stück pro Meter)		–	–	–	–	947.00.021
Distanzprofil zu Winkeltragprofil für Anlagen mit Wandbefestigung		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.325
					3500	947.01.335
					6000	947.01.360
					nach Maß	947.01.399
				blank	6000	947.01.460
					nach Maß	947.01.499
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092
Blenden						
Abdeckblende		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.525
					3500	947.01.535
					6000	947.01.560
					nach Maß	947.01.599
				blank	6000	947.01.660
					nach Maß	947.01.699
Blendenbefestigungsteile breit, Set á 5 Stück		Variante 2 und 3	Aluminium	–	–	947.02.023
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung ohne Distanzprofil 1 Paar		Variante 2	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.041
				blank	–	947.00.042
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung mit Distanzprofil 1 Paar		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.043
				blank	–	947.00.044
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092

Bestellhinweis
Zur optimalen Befestigung der Laufschiene am Winkelprofil ausschließlich Spezial-Montageschrauben verwenden.
Bei Laufschienen und Winkeltragprofilen variieren die Lochdistanzen.

→ Führungsschienen und Zubehör

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Varianten 4, 7	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
					nach Maß	940.81.999
Führungsschiene für Wandmontage		Variante 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.760
					nach Maß	940.81.799
Anschlagpuffer zu Führungsschiene		Varianten 4, 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig		Varianten 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.071
Verstellbare spielfreie Bodenführung zum Anschrauben		Varianten 4	Kunststoff	schwarz	–	941.60.032


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Einbohrführung Durchmesser 25 mm		Variante 5	–	–	–	941.60.034
Z-Führungsprofil, ungebohrt		Variante 11	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	947.01.760
					nach Maß	947.01.799
Spielfreie Führung unten, kurz zu Z-Führungsprofil		Variante 11	–	–	–	947.00.045
Bodentürstopper 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		–	Aluminium	matt verchromt	–	940.40.052


→ Zubehör

Schiebeladen-Arretierung

Funktion

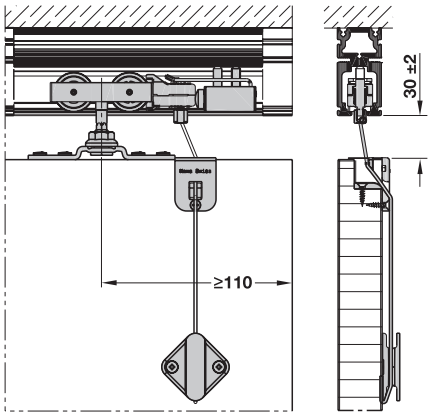


Automatisches Einrasten beim Schließen der Schiebeläden.
Lösung mittels Seilzug ausschließlich von der Rauminnenseite möglich.
Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden.

		Artikel-Nr.
Garnitur Schiebeladen-Arretierung		947.02.024

Schiebeladen-Verschluss

Funktion

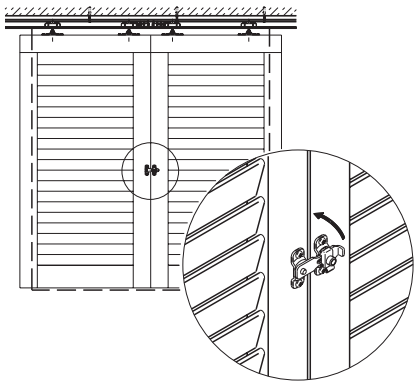


Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden
durch Verschluss von zwei aufeinander treffenden Schiebeläden.

		Artikel-Nr.
Schiebeladen-Verschluss komplett Edelstahl mit Befestigungsschraube		947.02.025

Hawa Frontslide 60/Matic ▸ Seite 9.242

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeladenbeschlag
Frontslide 60/Matic-Symmetric
für Ladenflügelgewicht bis 60 kg

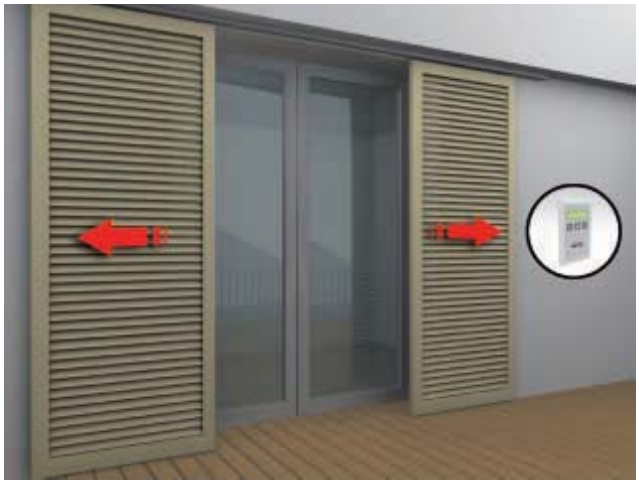

- Einsatzbereich: zum elektrisch gesteuerten symmetrischen Schieben von Ladenflügeln aus Holz, Metall oder Aluminium, zur funktionellen Fassadendekoration, zum Schutz vor Sonne, Witterung und Einsicht
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, spielfreie Führung, wartungsfrei, platzsparend, mit aufclipsbaren Verblendungen für die Innen- und die Außenseite, Schiebeläden individuell in jede Position verschiebbar


Technische Daten

Ladenflügelbreite	≥550 mm
Ladenflügeldicke	28 – 40 mm

Montage
Schiebeläden können an der Decke oder an der Wand montiert werden.
Demontage erfolgt ohne Lösen des Zahnriemens.


Decken- und Wandbefestigung oben

Grundvariante




Decken- und Fenstersturzbefestigung ohne Verblendung beidseitig

Variante 1

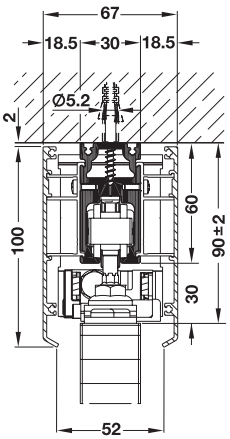


Decken- und Fenstersturzbefestigung mit Verblendung beidseitig

Variante 2

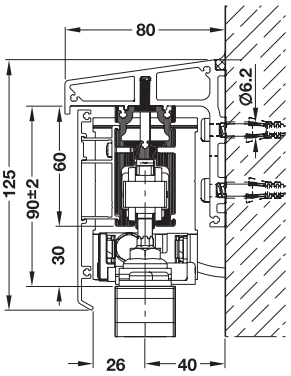

Wandbefestigung mit Verblendung einseitig


Variante 3

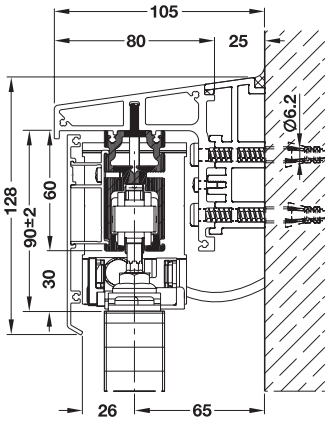

Wandbefestigung mit Distanzprofil und Verblendung einseitig


Boden- und Wandbefestigung unten

Variante 4




Bodenbefestigung mit Führungsschiene und spielfreier Bodenführung

Variante 5




Bodenbefestigung mit Punktführung und bauseits vorhandenem Aluminiumwinkel

Variante 7




Wandbefestigung unten mit Führungsschiene und Wandmontage kurzer Führungswinkel

Variante 9



Wandbefestigung unten mit Wandmontage Führungsschiene und kurzem Führungswinkel

Variante 11




Wandbefestigung unten mit Wandmontage Z-Führungsprofil und spielfreier Führung

Berechnung der Laufschienenlänge
für Frontslide 60/Matic-Symmetric:
Schienenlänge = Anlagenbreite – 115 mm

Berechnung der Zahnriemenlänge
alle Modelle:
Länge Zahnriemen = Anlagenbreite x 2

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modelle
Frontslide 60/Matic-Symmetric für 2 symmetrisch gesteuerte Schiebeläden

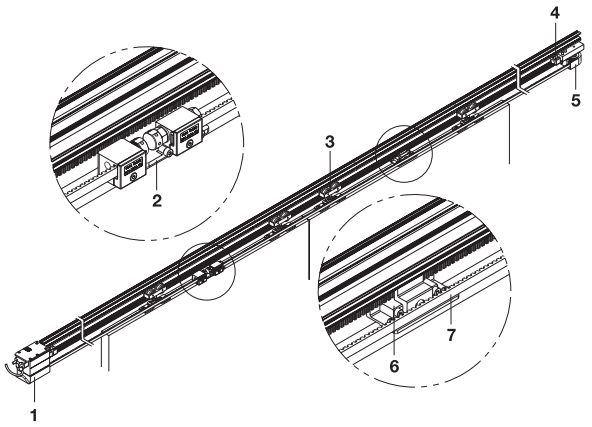

1 Antriebseinheit Hawa Motronic
2 Zahnriemenschloss
3 Laufwerk mit Aufhängebügel
4 verschiebbarer Endanschlag
5 Umlenkrolle
6 Mitnehmer
7 Zahnriemen

Anzahl der benötigten Garnituren und Komponenten:

2 Garnituren für 1 Schiebeladen Hawa Frontslide 60/Matic
1 Garnitur für 1 Schiebeladenantrieb Hawa Motronic
1 Mitnehmer für Hawa Frontslide 60/Matic-Symmetric

→ Garnitur Frontslide 60/Matic-Symmetric


	Artikel-Nr.
für 1 Schiebeladen, ohne Lauf- und Führungsschienen, ohne Steuerung	**947.00.000**

Bestellhinweis
Laufschienen, Profile, Blenden, Führungsschienen und Bodenführungen bitte separat bestellen.

→ Garniturkomponenten Frontslide 60/Matic-Symmetric

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8		2 Stück	940.41.026

→ Mitnehmer für symmetrische Anlagen


		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Mitnehmer		1 Stück	947.00.020

→ Garnitur für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

	Artikel-Nr.
für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic	947.00.026

Bestellhinweis
Verbindungskabel, Zahnriemen und Schiebeladenantrieb Hawa Motronic bitte separat bestellen.


→ Garniturkomponenten für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Antriebseinheit Hawa Motronic		1 Stück	947.00.027
Umlenkrolle zu Antrieb		1 Stück	947.00.028
Zahnriemenschloss		1 Stück	947.00.029
Endanschlag		2 Stück	947.00.030

Bestellhinweis
Jeder Elektromotor ist mit einem Typenschild bestückt.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Zubehör für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

		Länge m	Artikel-Nr.
Verbindungskabel für Antriebseinheit/Steuerung		5	947.00.031
		12	947.00.032
		20	947.00.033
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz		2.5	947.00.034
		5	947.00.035
		8	947.00.036
		10	947.00.037
		50	947.00.038




→ Steuerung für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

Technische Daten

Betriebsspannung	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A (240 V AC) – 0,4 A (100 V AC)
Lärmemission	<70 dB (A)
Schutzklasse	IP54
Beschlag und Antriebseinheit	
Betriebstemperaturbereich	–20 – +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 80 % (nicht kondensierend)
Steuerungen	
Betriebstemperaturbereich	+10 – +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 80 % (nicht kondensierend)

Funktion
Die Steuerungen Hawa Control/Eco und Hawa Control/Pro sind als Master oder als Slave konfigurierbar.
Der Master/Slave-Modus ermöglicht das gleichzeitige Verschieben von bis zu 34 Anlagen (totale Länge aller Linkkabel 300 m).
Die Steuerung Hawa Control/Eco besitzt 2 integrierte Taster und einen Anschluss für 1 externen Schalter.
Die Steuerung Hawa Control/Pro besitzt zusätzlich ein 2 x 16 Zeichen-Display zur Anzeige von Fehlermeldungen,
2 Eingänge für Sensoren und digitale Ein- und Ausgänge für die Anbindung an ein Bus-System.
Das halogenfreie Verbindungskabel (Durchmesser 5 mm) verbindet die Steuerung im Haus mit der Antriebseinheit im Freien.


Lieferumfang
1 Steuerung Hawa Control/Eco oder Hawa Control/Pro
1 Unterputzdose (80 x 140 x 70 mm)
1 Bedienungsanleitung für den Endverbraucher

		Artikel-Nr.
Steuerung Hawa Control/Eco		947.00.023
Steuerung Hawa Control/Pro		947.00.024
Unterputzdose		947.00.025

Bestellhinweis
Pro Antrieb wird 1 Steuerung benötigt.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Laufschienen, Profile und Blenden

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen						
Laufschiene, gebohrt für Anlagen mit Verblendung		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.00.925
					3500	947.00.935
					6000	947.00.960
					nach Maß	947.00.999
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092
Profile						
Winkeltragprofil, gebohrt		Varianten 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.125
					3500	947.01.135
					6000	947.01.160
					nach Maß	947.01.199
				blank	6000	947.01.260
					nach Maß	947.01.299
Spezial-Montageschrauben für Laufschienenbefestigung an Winkeltragprofil Set a 10 Stück (3 Stück pro Meter)		–	–	–	–	947.00.021
Distanzprofil zu Winkeltragprofil für Anlagen mit Wandbefestigung		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.325
					3500	947.01.335
					6000	947.01.360
					nach Maß	947.01.399
				blank	6000	947.01.460
					nach Maß	947.01.499
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092
Blenden						
Abdeckblende		Varianten 1, 2, 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.525
					3500	947.01.535
					6000	947.01.560
					nach Maß	947.01.599
				blank	6000	947.01.660
					nach Maß	947.01.699
Blendenbefestigungsteile breit, Set á 5 Stück		Variante 2 und 3	Aluminium	–	–	947.02.023
Abdeckungen, stirnseitig für Deckenbefestigung 1 Paar		Variante 1	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.039
				blank	–	947.00.040
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung ohne Distanzprofil 1 Paar		Variante 2	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.041
				blank	–	947.00.042
Abdeckungen, stirnseitig für Anlagen mit Wandbefestigung mit Distanzprofil 1 Paar		Variante 3	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	947.00.043
				blank	–	947.00.044
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	–	943.30.092

Bestellhinweis
Zur optimalen Befestigung der Laufschiene am Winkelprofil ausschließlich Spezial-Montageschrauben verwenden.
Bei Laufschienen und Winkeltragprofilen variieren die Lochdistanzen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Führungsschienen und Zubehör

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene 24 x 24 mm, ungebohrt		Varianten 4, 7	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.600
					nach Maß	940.81.999
Führungsschiene für Wandmontage		Variante 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.760
					nach Maß	940.81.799
Anschlagpuffer zu Führungsschiene		Varianten 4, 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig		Varianten 7, 9	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.071
Verstellbare spielfreie Bodenführung zum Anschrauben		Varianten 4	Kunststoff	schwarz	–	941.60.032
Einbohrführung Durchmesser 25 mm		Variante 5	–	–	–	941.60.034
Z-Führungsprofil, ungebohrt		Variante 11	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	947.01.760
					nach Maß	947.01.799
Spielfreie Führung unten, kurz zu Z-Führungsprofil		Variante 11	–	–	–	947.00.045
Bodentürstopper 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		–	Aluminium	matt verchromt	–	940.40.052

→ Anleitungen

	Artikel-Nr.
Betriebs-, Planungs- und Montageanleitung	732.29.060
Betriebsanleitung für den Elektroinstallateur	732.29.061
Planungs- und Montageanleitung für Architekten und Monteure	732.29.062
Bedienungsanleitung für Endverbraucher	732.29.063

Bestellhinweis
Die Bedienungsanleitung für den Endverbraucher ist im Lieferumfang der Steuerungen Hawa Control/Eco und Hawa Control/Pro enthalten. Alle weiteren Anleitungen bitte separat bestellen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeladenbeschlag Frontslide 60/A-Telescopic

für Ladenflügelgewicht bis 60 kg



- Einsatzbereich: zum gleichzeitigen Schieben von 2 – 4 Ladenflügeln aus Holz, Metall oder Aluminium, zur funktionellen Fassadendekoration, zum Schutz vor Sonne, Witterung und Einsicht
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, spielfreie Führung, platzsparend, mit aufclipsbaren Verblendungen für die Innen- und die Außenseite, verschiedene Führungsmöglichkeiten, korrosionsbeständig


Technische Daten

Ladenflügelbreite	550 – 1100 mm
Ladenflügeldicke	28 – 40 mm

Montage

Schiebeläden können von unten und von der Fassadenseite montiert werden.
Die Demontage der Schiebeläden erfolgt ohne Lösen des Zahnriemens.

Berechnung der Schiebeladenbreite

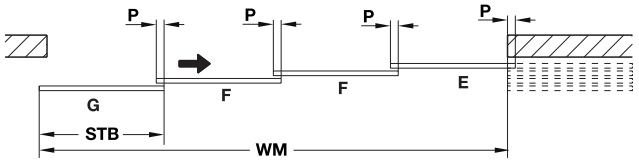


WM = Wandmaß
STB = Schiebeladenbreite
AT = Anzahl Schiebeläden
P = Schiebeladenüberschneidung
G/F/E = Schiebeladengarnitur

STB = WM/AT + P
P = ≥50 mm


Berechnung der Zahnriemenlänge

alle Modelle:
Länge Zahnriemen = Anlagenbreite x 2

Deckenbefestigung oben

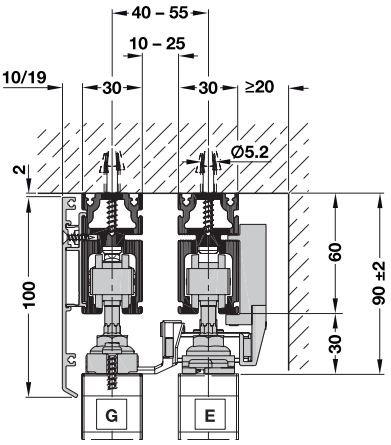


Befestigung von 2 Schiebeläden (Typ G und E)

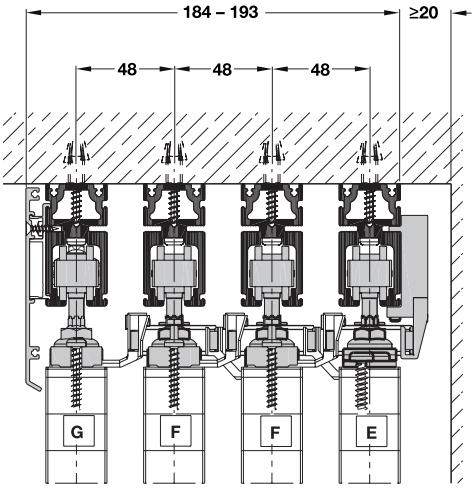

Befestigung von 4 Schiebeläden (Typ G, E und F)


Boden- und Wandbefestigung unten

Variante 5
(für 2 bis maximal 4 Schiebeläden)




Bodenbefestigung
mit Punktführung und bauseits vorhandenem Aluminiumwinkel

Variante 8 (für 2 Schiebeläden)



Wandbefestigung unten
mit Führungsschiene und Wandmontage breiter Führungswinkel

Variante 10 (für 2 Schiebeläden)



Wandbefestigung unten
mit Wandmontage Z-Führungsprofil und spielfreier Führung




DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Grundgarnitur Frontslide 60/A-Telescopic

	Artikel-Nr.
für 2 Schiebeläden (Typ G, E außen)	**947.00.004**

Bestellhinweis
Laufschienen und Blenden separat bestellen.

→ Grundgarniturkomponenten Frontslide 60/A-Telescopic


		für 2 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		4 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8		4 Stück	940.41.026
Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung		2 Stück	940.62.041
Klemmstück für Zahnriemen zur Montage an Laufschiene		1 Stück	947.00.047
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang		1 Stück	947.00.048
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz		1 Stück	947.00.049
Mitnehmer, breit		1 Stück	947.00.050
Aufnahmeplatte zu Mitnehmer breit		1 Stück	947.00.051
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz, Länge 2,5 m		1 Stück	947.00.054

→ Zusatzgarnitur Frontslide 60/A-Telescopic

	Artikel-Nr.
für 1 Schiebeladen (Typ F innen)	947.00.001


Bestellhinweis
Laufschienen und Blenden bitte separat bestellen.
Für die Erweiterung auf 4 Schiebeläden muss eine weitere Zusatzgarnitur (Typ F innen) bestellt werden.

→ Zusatzgarnitur Frontslide 60/A-Telescopic




		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8		2 Stück	940.41.026
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang		1 Stück	947.00.048
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz		1 Stück	947.00.049
Mitnehmer, breit		1 Stück	947.00.050
Mitnehmer, schmal		1 Stück	947.00.052
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz, Länge 2,5 m		1 Stück	947.00.054

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Laufschienen und Blenden

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene, gebohrt für Anlagen mit Verblendung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.00.925
				3500	947.00.935
				6000	947.00.960
				nach Maß	947.00.999
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	943.30.092
Blenden					
Abdeckblende		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.525
				3500	947.01.535
				6000	947.01.560
				nach Maß	947.01.599
			blank	6000	947.01.660
				nach Maß	947.01.699
Blendenbefestigungsteile schmal, Set á 5 Stück, für Ladendicken bis 30 mm		Aluminium	–	–	947.02.022
Blendenbefestigungsteile schmal, Set á 5 Stück, für Ladendicken bis 40 mm		Aluminium	–	–	947.02.023
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	943.30.092

→ Führungsschienen und Zubehör


		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene für Wandmontage		Variante 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.760
					nach Maß	940.81.799
Anschlagpuffer zu Führungsschiene (24 x 24 mm)		Varianten 4, 7, 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig		Varianten 7, 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.071
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig mit langem Führungswinkel		Variante 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.073
Verstellbare spielfreie Bodenführung zum Anschrauben		Varianten 4	Kunststoff	schwarz	–	941.60.032
Einbohrführung Durchmesser 25 mm		Variante 5	–	–	–	941.60.034
Spielfreie Führung unten, kurz zu Z-Führungsprofil		Variante 10	–	–	–	947.00.045
Spielfreie Führung unten, lang zu Z-Führungsprofil		Variante 10	–	–	–	947.00.046
Z-Führungsprofil, ungebohrt		Variante 10	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	947.01.760
					nach Maß	947.01.799
Bodentürstopper 57 x 28 x 39 mm (L x B x H)		–	Aluminium	matt verchromt	–	940.40.052

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Zubehör

Schiebeladen-Arretierung

Funktion

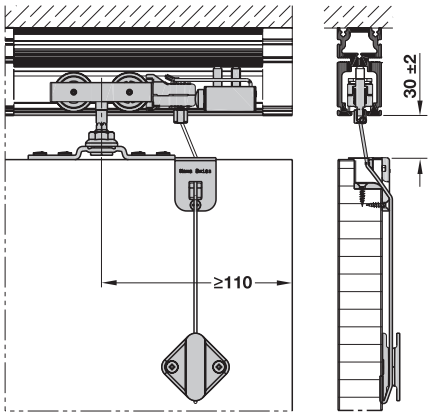


Automatisches Einrasten beim Schließen der Schiebeläden.
Lösung mittels Seilzug ausschließlich von der Rauminnenseite möglich.
Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden.

		Artikel-Nr.
Garnitur Schiebeladen-Arretierung		947.02.024

Schiebeladen-Verschluss

Funktion

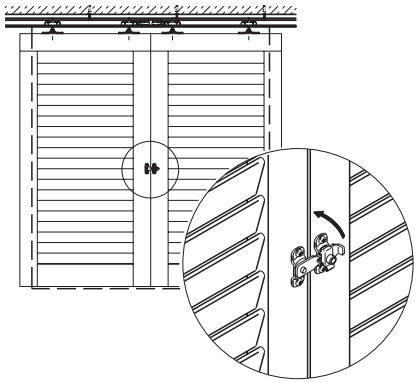

Verhinderung des selbstständigen Öffnens der Schiebeläden
durch Verschluss von zwei aufeinander treffenden Schiebeläden.

		Artikel-Nr.
Schiebeladen-Verschluss komplett Edelstahl mit Befestigungsschraube		947.02.025

Frontslide 60/Matic ▸ Seite 9.242

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebeladenbeschlag Frontslide 60/Matic-Telescopic

für Ladenflügelgewicht bis 60 kg



- Einsatzbereich: zum gleichzeitigen Schieben von 2 – 4 Ladenflügeln aus Holz, Metall oder Aluminium, zur funktionellen Fassadendekoration, zum Schutz vor Sonne, Witterung und Einsicht
- Ausführung: geringe Laufgeräusche, spielfreie Führung, platzsparend, mit aufclipsbaren Verblendungen für die Innen- und die Außenseite, verschiedene Führungsmöglichkeiten


Technische Daten

Ladenflügelbreite	600 – 1100 mm	
Ladenflügeldicke	28 – 40 mm	
Ladenflügelgewicht bei	2 Läden	≤60 kg
	3 Läden	≤50 kg
	4 Läden	≤40 kg

Montage

Schiebeläden können von unten und von der Fassadenseite montiert werden.
Die Demontage der Schiebeläden erfolgt ohne Lösen des Zahnriemens.

Berechnung der Schiebeladenbreite

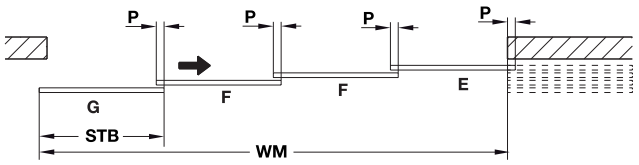

WM = Wandmaß
STB = Schiebeladenbreite
AT = Anzahl Schiebeläden
P = Schiebeladenüberschneidung

STB = WM/AT + P
P = ≥50 mm

Montage der Antriebseinheit

Bei beengten Verhältnissen muss die Antriebseinheit aus maßtechnischen Gründen gegenüber dem Stapelraum montiert werden, damit noch genügend Platz bleibt (115 mm).


Berechnung der Laufschienenlänge

für Frontslide 60/Matic-Telescopic:
Schienenlänge = Anlagenbreite – 115 mm


Berechnung der Zahnriemenlänge

alle Modelle:
Länge Zahnriemen = Anlagenbreite x 2

Deckenbefestigung oben

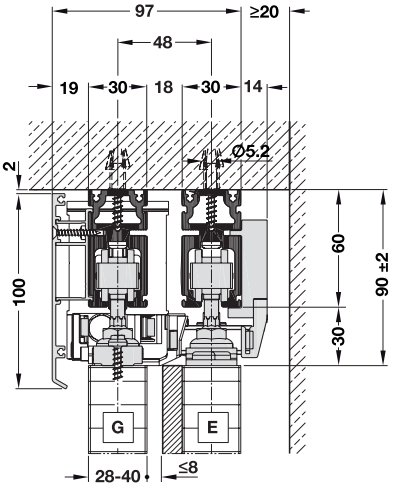


Befestigung von 2 Schiebeläden (Typ G und E)

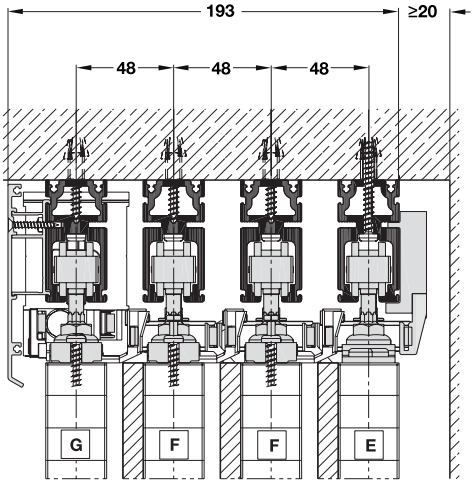

Befestigung von 4 Schiebeläden (Typ G, E und F)


Boden- und Wandbefestigung unten

Variante 5
(für 2 bis maximal 4 Schiebeläden)




Bodenbefestigung
mit Punktführung und bauseits vorhandenem Aluminiumwinkel

Variante 8 (für 2 Schiebeläden)



Wandbefestigung unten
mit Führungsschiene und Wandmontage breiter Führungswinkel

Variante 10 (für 2 Schiebeläden)



Wandbefestigung unten
mit Wandmontage Z-Führungsprofil und spielfreier Führung



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Grundgarnitur Frontslide 60/Matic-Telescopic

	Artikel-Nr.
für 2 Schiebeläden (Typ G, E außen)	**947.00.003**

Bestellhinweis
Laufschienen und Blenden separat bestellen.

→ Grundgarniturkomponenten Frontslide 60/Matic-Telescopic


		für 2 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		4 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8		4 Stück	940.41.026
Klemmstück für Zahnriemen zur Montage an Laufschiene		1 Stück	947.00.047
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang		1 Stück	947.00.048
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz		1 Stück	947.00.049
Mitnehmer, breit		1 Stück	947.00.050
Aufnahmeplatte zu Mitnehmer breit		1 Stück	947.00.051
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz, Länge 2,5 m		1 Stück	947.00.034

→ Zusatzgarnitur Frontslide 60/Matic-Telescopic

	Artikel-Nr.
für 1 Schiebeladen (Typ F innen)	947.00.001

Bestellhinweis
Laufschienen und Blenden bitte separat bestellen.
Für die Erweiterung auf 4 Schiebeläden muss eine weitere Zusatzgarnitur (Typ F innen) bestellt werden.

→ Zusatzgarniturkomponenten Frontslide 60/Matic-Telescopic

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Laufwerk 2-rollig M8 mit Kunststoffrollen		2 Stück	940.62.012
Aufhängebügel mit Aufhängeschraube M8		2 Stück	940.41.026
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang		1 Stück	947.00.048
Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz		1 Stück	947.00.049
Mitnehmer, breit		1 Stück	947.00.050
Mitnehmer, schmal		1 Stück	947.00.052
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz, Länge 2,5 m		1 Stück	947.00.034


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnitur für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

	Artikel-Nr.
für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic	947.00.026


Bestellhinweis
Verbindungskabel, Zahnriemen und Schiebeladenantrieb Hawa Motronic bitte separat bestellen.

→ Garniturkomponenten für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Antriebseinheit Hawa Motronic		1 Stück	947.00.027
Umlenkrolle zu Antrieb		1 Stück	947.00.028
Zahnriemenschloss		1 Stück	947.00.029
Endanschlag		2 Stück	947.00.030

Bestellhinweis
Jeder Elektromotor ist mit einem Typenschild bestückt.

→ Zubehör für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

		Länge m	Artikel-Nr.
Verbindungskabel für Antriebseinheit/Steuerung		5	947.00.031
		12	947.00.032
		20	947.00.033
Zahnriemen glasfaserverstärkt, schwarz		2.5	947.00.034
		5	947.00.035
		8	947.00.036
		10	947.00.037
		50	947.00.038

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.




→ Steuerung für Schiebeladenantrieb Hawa Motronic

Technische Daten

Betriebsspannung	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A (240 V AC) – 0,4 A (100 V AC)
Lärmemission	<70 dB (A)
Schutzklasse	IP54
Beschlag und Antriebseinheit	
Betriebstemperaturbereich	–20 – +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 80 % (nicht kondensierend)
Steuerungen	
Betriebstemperaturbereich	+10 – +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 80 % (nicht kondensierend)


Funktion
Die Steuerungen Hawa Control/Eco und Hawa Control/Pro sind als Master oder als Slave konfigurierbar.
Der Master/Slave-Modus ermöglicht das gleichzeitige Verschieben von bis zu 34 Anlagen (totale Länge aller Linkkabel 300 m).
Die Steuerung Hawa Control/Eco besitzt 2 integrierte Taster und einen Anschluss für 1 externen Schalter.
Die Steuerung Hawa Control/Pro besitzt zusätzlich ein 2 x 16 Zeichen-Display zur Anzeige von Fehlermeldungen,
2 Eingänge für Sensoren und digitale Ein- und Ausgänge für die Anbindung an ein Bus-System.
Das halogenfreie Verbindungskabel (Durchmesser 5 mm) verbindet die Steuerung im Haus mit der Antriebseinheit im Freien.

Lieferumfang
1 Steuerung Hawa Control/Eco oder Hawa Control/Pro
1 Unterputzdose (80 x 140 x 70 mm)
1 Bedienungsanleitung für den Endverbraucher

		Artikel-Nr.
Steuerung Hawa Control/Eco		947.00.023
Steuerung Hawa Control/Pro		947.00.024
Unterputzdose		947.00.025




Bestellhinweis
Pro Antrieb wird 1 Steuerung benötigt.

→ Laufschienen und Blenden

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienen					
Laufschiene, gebohrt für Anlagen mit Verblendung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.00.925
				3500	947.00.935
				6000	947.00.960
				nach Maß	947.00.999
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	943.30.092
Blenden					
Abdeckblende		Aluminium	silberfarben eloxiert	2500	947.01.525
				3500	947.01.535
				6000	947.01.560
				nach Maß	947.01.599
			blank	6000	947.01.660
				nach Maß	947.01.699
Blendenbefestigungsteile breit, Set á 5 Stück		Aluminium	–	–	947.02.023
Verbindungsstifte für Laufschienen und Profile 1 Satz (6 Stück)		–	–	–	943.30.092

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Führungsschienen und Zubehör

		verwendbar für	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Führungsschiene für Wandmontage		Variante 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	940.81.760
					nach Maß	940.81.799
Anschlagpuffer zu Führungsschiene		Varianten 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.80.051
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig		Varianten 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.071
Bodenführung Hawa Confort 160, 1-teilig mit langem Führungswinkel		Variante 8	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	941.60.073
Einbohrführung Durchmesser 25 mm		Variante 5	–	–	–	941.60.034
Spielfreie Führung unten, kurz zu Z-Führungsprofil		Variante 10	–	–	–	947.00.045
Spielfreie Führung unten, lang zu Z-Führungsprofil		Variante 10	–	–	–	947.00.046
Z-Führungsprofil, ungebohrt		Variante 10	Aluminium	silberfarben eloxiert	6000	947.01.760
					nach Maß	947.01.799


→ Anleitungen


	Artikel-Nr.
Betriebsanleitung für den Elektroinstallateur	732.29.061
Bedienungsanleitung für Endverbraucher	732.29.063

Bestellhinweis
Die Bedienungsanleitung für den Endverbraucher ist im Lieferumfang der Steuerungen Hawa Control/Eco und Hawa Control/Pro enthalten. Alle weiteren Anleitungen bitte separat bestellen.


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stangenschloss für Frontslide 60/A und B

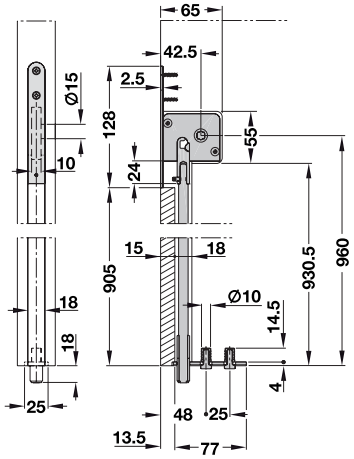

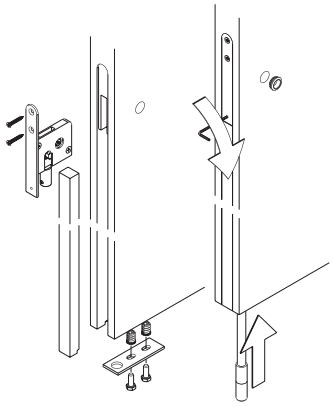

Verriegelung der Schiebeläden auf Griffhöhe


		Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stangenschloss mit Vier-/Sechskantnuss Dornmaß 42,5 mm		Stahl	verchromt	943.04.084
Drehgriff mit Vierkantdorn für Türdicke 35 – 40 mm		Stahl	verchromt	946.22.950
Aufsteckrosette		Messing	vernickelt matt	943.04.091
Bodenhülse mit Langloch und Federdeckel		Messing	verchromt	946.23.920
Rosette zu Bodenhülse		–	–	946.23.921
Schließblech		Stahl	verchromt	946.23.910
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		Messing	kugelgestrahlt	943.04.090

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schiebefensterbeschlag Vertical 150

für Flügelgewicht bis 150 kg




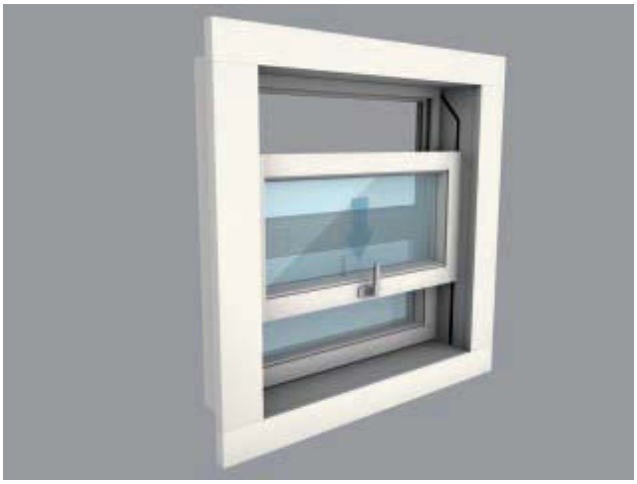


- Ausführung: gleicher Beschlag für Hawa-Vertical 150/3 und Hawa-Vertical 150/5, leichtes Verschieben, wartungsfrei, geringe Abnutzung, geringe Laufgeräusche
- Montage: Einfräsen der Führungsschienen mit Universal-Einfrässchablone oder mit CNC-Maschine

Fenstergrößen


Fensterhöhe	≤900 mm
Fensterbreite	≤3200 mm
oder	
Fensterhöhe	≤1200 mm
Fensterbreite	≤2000 mm

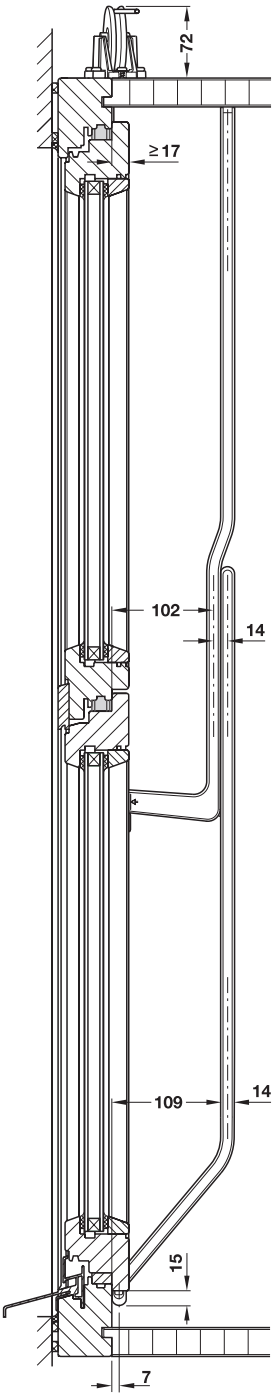

Vertical 150/3

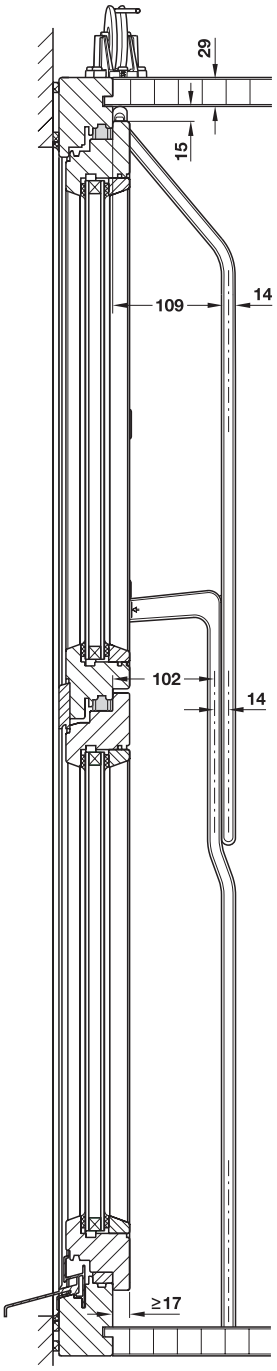

Vertical 150/5

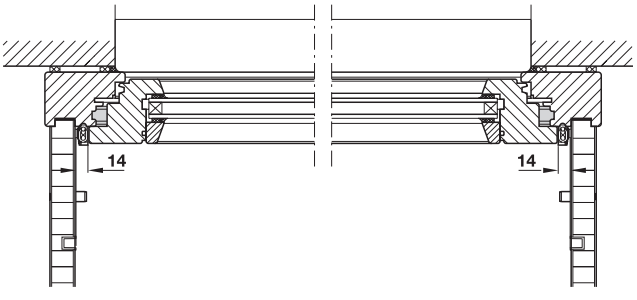

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


→ Komplettgarnitur Vertical 150/3 und 150/5

	Oberfläche	Artikel-Nr.
Komplettgarnitur bestehend aus Führungsschienen- und Beschläge-Garnitur	braun	**930.11.311**
	weiß	**930.11.317**
	schwarz	**930.11.313**

→ Garniturkomponenten Vertical 150/3 und 150/5

	Oberfläche	Artikel-Nr.
Führungsschienen-Garnitur	braun	930.11.321
	weiß	930.11.327
	schwarz	930.11.323
Beschläge-Garnitur	–	930.11.307

→ Einzelteile Beschläge-Garnitur

		für 1 Türflügel	Artikel-Nr.
Seilhalter		2 Stück	930.11.560
Führungswinkel		2 Stück	930.11.570
Sicherungszapfen		2 Stück	930.11.580
Rollenbock		3 Stück	930.11.520
Kunststoffrolle mit Kugellager Durchmesser 56 mm		3 Stück	930.11.530
Drahtseil Durchmesser 4 mm, Rolle à 8 m		1 Stück	930.11.540
Selbstklebepuffer braun		2 Stück	930.11.631
Selbstklebepuffer weiß		2 Stück	930.11.637
Ringschrauben und Seilklemmen für Gegengewicht		1 Set	930.11.590
Spanplattenschrauben		1 Set	930.11.600
Zapfenschloss mit Bolzen Durchmesser 8 mm		2 Stück	930.11.610
Aufsteckrosette		1 Set à 2 Stück	943.04.091
Umlenkrolle		2 Stück	930.11.550


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Ergänzungsteile

		Artikel-Nr.
Führungsschiene 600 mm braun		930.11.331
Führungsschiene 600 mm weiß		930.11.337
Führungsschiene 600 mm schwarz		930.11.333
Steckschlüssel zu Zapfenschloss		943.04.090
Universal-Einfrässchablone		930.11.500
Bohrlehre zu Führungswinkel		930.11.510

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stangen-Einsteckschloss Silent-Stop

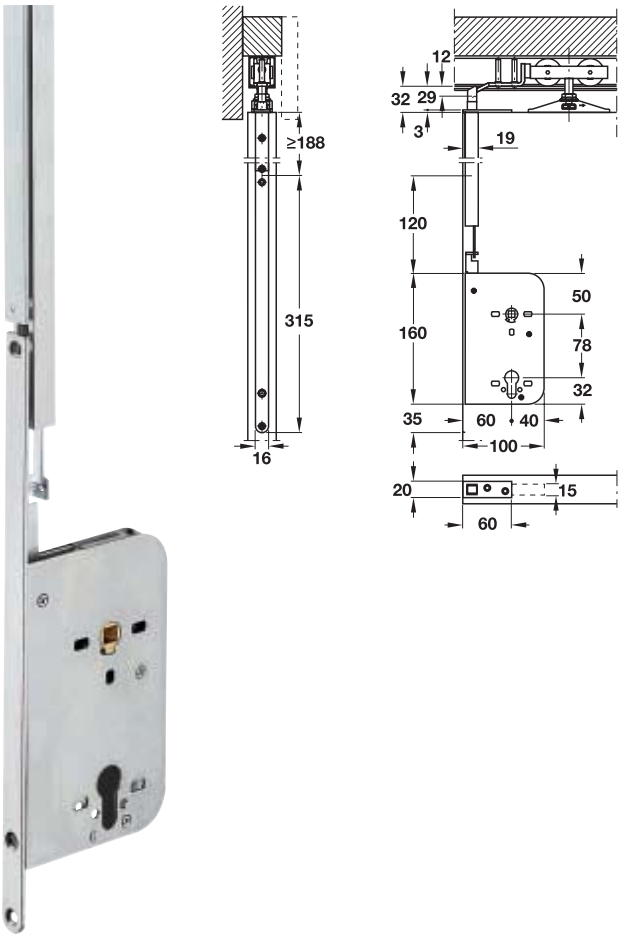


- Einsatzbereich: Schließung in die Laufschiene, ohne Schließblech
- Werkstoff: Stulp, Deckstulp, Drücker- und Riegelnuss, Rückhalteplatte und Schlosskasten: Stahl, Schlossstange und Führungsprofil: Aluminium, Fallenkopf: Messing
- Oberfläche: Stulp, Deckstulp, Drücker- und Riegelnuss, Rückhalteplatte und Schlosskasten: gelb chromatiert
- Ausführung: Führungsprofil und Deckstulp kürzbar, Buntbart und PZ: mit Wechsel
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Schließart	Türflügelhöhe mm	Artikel-Nr.
vorgerichtet für Profilzylinder	≤2350	911.26.052
	≤3000	911.26.053
Bad/WC	≤2350	911.26.051

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis
Schließblech nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

→ Einlassmuschelgriff

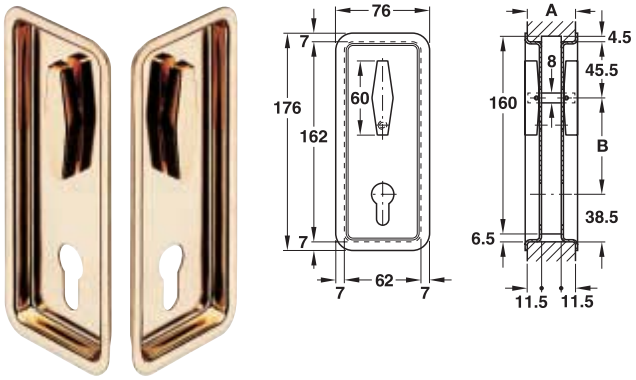


- Einsatzbereich: für Türen aus Holz
- Werkstoff: Messing
- Einbautiefe: 11.5 mm
- Maß A: PZ: 39 – 70 mm, Bad/WC: 44 – 70 mm
- Entfernung B: 78 mm
- Stift: 8 mm
- Montage: zum Einlassen in das Türblatt

Schließart	Oberfläche	Artikel-Nr.
vorgerichtet für Profilzylinder	vernickelt matt	911.26.059
	goldfarben poliert	911.26.060
Bad/WC	vernickelt matt	911.26.057
	goldfarben poliert	911.26.058

Abpackung: 1 Garnitur

→ Universalschließblech

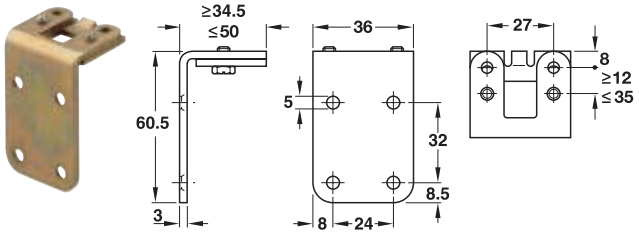

- Einsatzbereich: für Stangen-Einsteckschloss, für Schiebetüren
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: hellverzinkt
- Ausführung: Schließsegment verstellbar für exaktes Einstellen zum Fallenkopf
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Montage: zum Schrauben

	Artikel-Nr.
Universalschließblech	911.26.054


→ Schließplatten

		verwendbar für	Artikel-Nr.
	Schließplatte	Hawa-Junior 40	940.41.090
		Hawa-Junior 80	940.81.090
		Hawa-Junior 120	941.21.090
		Hawa-Junior 160	941.61.090
		Hawa-Normafitt 70	942.07.090
	Schließklotz	Hawa-Junior 80	940.81.091
	Schließkloben	Hawa-Media 70	942.17.091

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


StarTec





Ausführung	Edelstahl matt
ohne Loch	902.00.800
BB gelocht	902.00.810
PZ gelocht	902.00.820






Ausführung	Edelstahl matt
ohne Loch	902.00.802
BB gelocht	902.00.812
PZ gelocht	902.00.822

FSB

→ Modell 4212






Ausführung	Edelstahl	
	matt	poliert
ohne Loch	902.00.300	902.00.301
BB-gelocht	902.00.310	902.00.311
PZ-gelocht	902.00.320	902.00.321

→ Modell 4211





Ausführung	Edelstahl	
	matt	poliert
ohne Loch	902.01.300	902.01.301
BB-gelocht	902.01.310	902.01.311
PZ-gelocht	902.01.320	902.01.321

GAEB


9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Jado

→ Modell 342/125






Ausführung	Edelstahl matt
ohne Loch	902.04.300
BB-gelocht	902.04.310


Sonstige






Ausführung	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Edelstahl matt
ohne Loch	50	40	12	151.38.001
	60	50	12	151.38.002
	80	62	14	151.38.003





Ausführung	Edelstahl matt gebürstet
ohne Loch	152.51.001






Ausführung	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Edelstahl matt
ohne Loch	102	50	90	39	10	152.51.002
	175	60	154	39	17	152.51.003

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


StarTec





Ausführung	Aluminium		
	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert
ohne Loch	904.02.401	904.02.402	904.02.409
BB gelocht	904.02.411	904.02.412	904.02.419
PZ gelocht	904.02.421	904.02.422	904.02.429






Ausführung	Aluminium		
	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert
ohne Loch	904.02.301	904.02.302	904.02.309
BB gelocht	904.02.311	904.02.312	904.02.319
PZ gelocht	904.02.321	904.02.322	904.02.329

FSB

→ Modell 4212






Ausführung	Aluminium		
	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	goldfarben eloxiert
ohne Loch	904.00.301	904.00.302	904.00.303
BB-gelocht	904.00.311	904.00.312	904.00.313
PZ-gelocht	904.00.321	904.00.322	904.00.323

→ Modell 4211





Ausführung	Aluminium		
	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	goldfarben eloxiert
ohne Loch	904.01.301	904.01.302	904.01.303
BB-gelocht	904.01.311	904.01.312	904.01.313
PZ-gelocht	904.01.321	904.01.322	904.01.323


GAEB

9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Modell 4204 – 4203






Ausführung	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Aluminium silberfarben eloxiert
ohne Loch	70	70	7.5	3.5	904.05.301
	90	90	8	4	904.06.301

→ Modell 4205






Ausführung	Aluminium silberfarben eloxiert
BB-gelocht	904.08.311
PZ-gelocht	904.08.321

Hoppe

→ Modell 421






Aus-führung	Aluminium			
	silberfarben eloxiert	neusilberfar-ben eloxiert	goldfarben eloxiert	bronzefarben eloxiert
ohne Loch	904.03.301	904.03.302	904.03.303	904.03.304
BB-gelocht	904.03.311	904.03.312	904.03.313	904.03.314
PZ-gelocht	904.03.321	904.03.322	904.03.323	904.03.324

Bisschop

→ Modell 682






Ausführung	Messing poliert
ohne Loch	901.01.401
BB-gelocht	901.01.411

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

FSB

→ Modell 4212






Ausführung	Messing poliert
ohne Loch	901.00.301
BB-gelocht	901.00.311
PZ-gelocht	901.00.321

→ Modell 4211






Ausführung	Messing poliert
ohne Loch	901.01.301
BB-gelocht	901.01.311
PZ-gelocht	901.01.321

Hoppe

→ Modell M421






Ausführung	Messing	
	poliert	brüniert
ohne Loch	901.03.301	901.03.303
BB-gelocht	901.03.311	901.03.313
PZ-gelocht	901.03.321	901.03.323

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Jado

→ Modell 342/125






Ausführung	Messing		
	poliert	verchromt poliert	velour chrom
ohne Loch	901.04.301	901.04.302	901.04.304
BB-gelocht	901.04.311	901.04.312	901.04.314

→ Modell 342/125 eckig






Ausführung	Messing	
	verchromt poliert	velour chrom
ohne Loch	901.04.332	901.04.324
BB-gelocht	901.04.322	901.04.334

→ Modell 940/000






Ausführung	Messing poliert
ohne Loch	901.06.301
BB-gelocht	901.06.311
PZ-gelocht	901.06.321

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Valli&Valli

→ Modell K1186





Muschelgriff




Befestigungshülse


Ausführung	Messing			
	poliert	verchromt poliert	vernickelt matt	verchromt matt
ohne Loch	901.01.501	901.01.502	901.01.506	901.01.504

→ Modell K1202










Ausführung	Messing	
	poliert	verchromt matt
ohne Loch	901.01.638	901.01.634

Hewi

→ Modell 542






Ausführung	Polyamid
ohne Loch	907.00.4**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

→ Modell 539





Ausführung	Polyamid
ohne Loch	158.88.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13	33	50	53	80	90	92	95	97	99
rapsgelb	rubinrot	stahlblau	ultramarinblau	kaffeebraun	tiefschwarz	anthrazitgrau	felsgrau	lichtgrau	reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 10
Glastürbeschläge



DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Information zu
– Glastürbeschläge StarTec Modelle 102 bis 503 ..... 10.2
– Glastürbeschläge StarTec Modelle 102 und 103 ..... 10.3
– Glastürbeschläge StarTec Modelle 202 und 203 ..... 10.9
– Glastürbeschläge StarTec Modell 303 ..... 10.15
– Glastürbeschläge StarTec Modell 403 ..... 10.19
– Glastürbeschläge StarTec Modell 503 ..... 10.24
Systemübersicht Glastürbeschläge StarTec für Pendeltüren 10.40

Wohnbereich





StarTec Modell 102 ..... 10.3
StarTec Modell 103 ..... 10.3
StarTec Modell 202 ..... 10.9
StarTec Modell 203 ..... 10.9
StarTec Modell 303 ..... 10.15
Zubehör 10.30
– Rahmenteile 10.30
– Türdrücker-Lochteile 10.36
– Überschub-Feststellriegel 10.39

Objektbereich




Glastürbeschläge StarTec Modell 403 ..... 10.19
Glastürbeschläge StarTec Modell 503 ..... 10.24
Zubehör 10.30
– Rahmenteile 10.30
– Türdrücker-Lochteile 10.36
– Überschub-Feststellriegel 10.39

Pendeltüren





Glastürbeschläge StarTec für Pendeltüren 10.40

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wohnbereich

Modell 102



Seite
BB 10.3 – BB 10.4
BB 10.6 – BB 10.8

Modell 103



BB 10.3
BB 10.5 – BB 10.8

Modell 202



BB 10.9 – BB 10.10
BB 10.12 – BB 10.14

Modell 203



BB 10.9
BB 10.11 – BB 10.14

Modell 303



BB 10.15 – BB 10.18

Objektbereich

Modell 403




BB 10.19 – BB 10.23


Modell 503



BB 10.24 – BB 10.29

	Wohnbereich					Objektbereich	
	Modell 102	Modell 103	Modell 202	Modell 203	Modell 303	Modell 403	Modell 503
Bandausführungen							
2-teilig	X	–	X	–	–	–	–
3-teilig	–	X	–	X	X	X	X
Schlosstypen							
Unverschließbar (UV), Drücker vorn	X	X	X	X	–	–	–
Unverschließbar (UV)	–	–	–	–	X	–	X
Buntbart (BB)	X	X	X	X	–	X	X
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ)	X	X	X	X	–	X	X
Bad/WC-Ausführung	–	–	–	–	–	X	X
Behördenausführung nach DIN 18251, Klasse 3	–	–	–	–	–	X	X
Schlossausführungen							
für Türdrücker ohne Drückerrosetten	X	X	X	X	X	X	X
für Türdrücker mit Drückerrosetten	–	–	–	–	–	X	X

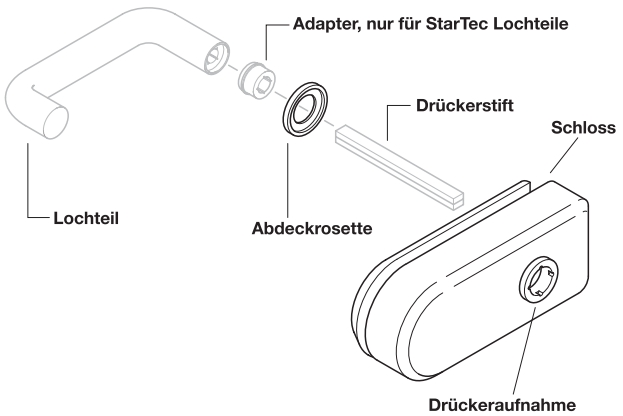

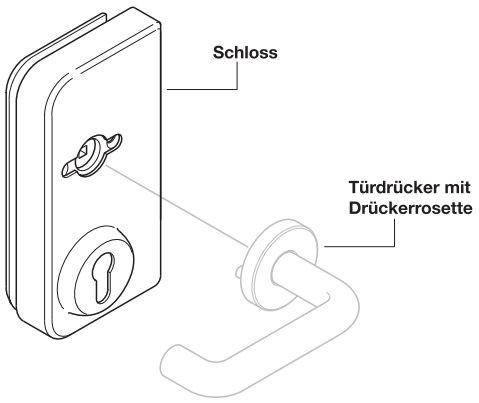

Bestellhinweis
Schlösser, Gegenkästen und Bänder sind auch als Einzelteile lieferbar.
Im Lieferumfang der Garnituren sind Drückerstift, Lochteile, Adapter für StarTec Lochteile, Rahmenteile, Schließblech und Profilzylinder nicht enthalten, bitte separat bestellen.
Passend zu allen Garnituren sind Gegenkasten-Sets lieferbar.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Glastürbeschläge Modelle 102 und 103 für Innentüren im Wohnbereich



Garnitur mit 2-teiligen Bändern, Modell 102 (Beispiel UV-Garnitur)



Garnitur mit 3-teiligen Bändern, Modell 103 (Beispiel UV-Garnitur)




Hinweis
Bitte Falztiefe und Glasgewicht beachten:

Glasdicke	Falztiefe	kg/m²
8	24	20
10	26	25
12	28	30


Glasbearbeitung
Glas: ESG, DIN 1249

Modell 102, 2-teiliges Band

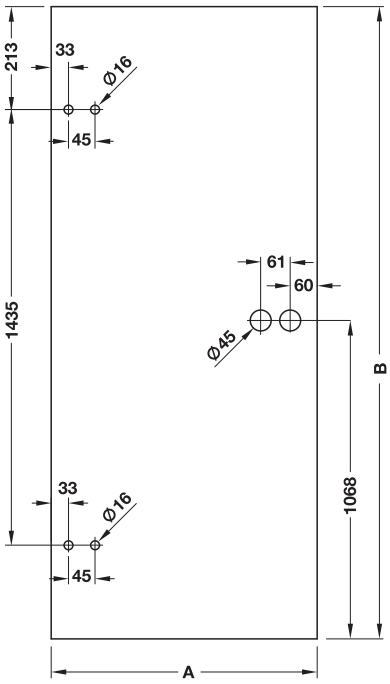


für Rahmenteile
- V 3200 WF
- V 3400 WF
- G 22-21 mit Ringstift
- V 8100 WF

Modell 103, 3-teiliges Band

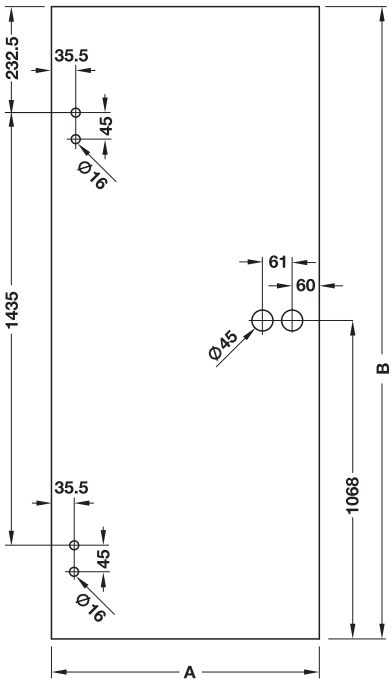

für Rahmenteile
- V 4400 GL
- V 8000 S-GL

Modell 103, 3-teiliges Band

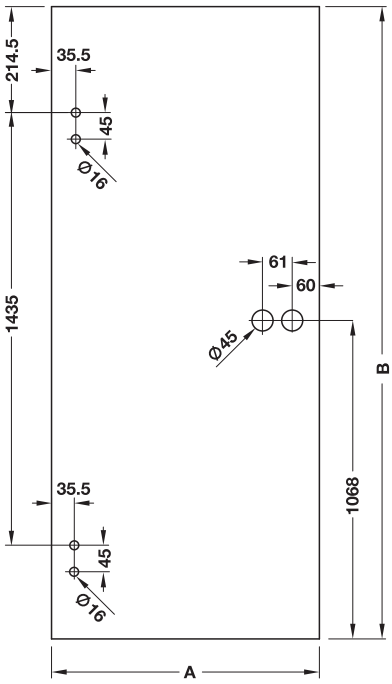


für Rahmenteile
- G 22-15
- G 22-30


Abmessungen für Türen DIN 18101

Rohbau-Richtmaß	750 x 2000	875 x 2000	1000 x 2000	750 x 2125	875 x 2125	1000 x 2125
Zargenfalzmaß	716 x 1983	841 x 1983	966 x 1983	716 x 2108	841 x 2108	966 x 2108
Standard-Glasmaß A x B	709 x 1972	834 x 1972	959 x 1972	709 x 2097	834 x 2097	959 x 2097

Montage

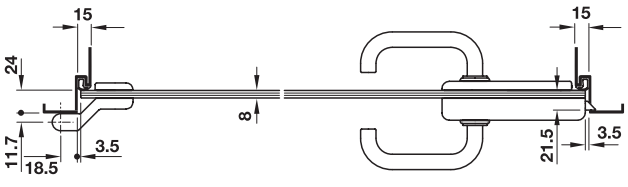

Einbausituation DIN links, 1-flügelige Tür

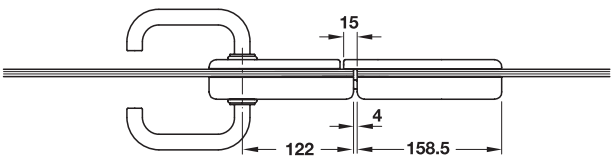

Einbausituation DIN links, 2-flügelige Tür

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren mit 2-teiligen Bändern Modell 102




Beispiel UV-Garnitur (mit Hoppe Lochteilen Bonn 150L, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen für Schloss und Gegenkasten: Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff
- Türgewicht: ≤50 kg
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Nähere Informationen zu den technischen Merkmalen finden Sie bei den Einzelteilen.

Garnitur Modell 102
mit 2-teiligen Bändern




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
2 Schlüssel (bei Schlosstyp BB)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	BB-Garnitur	PZ-Garnitur	UV-Garnitur
Abdeckungen aus Edelstahl			
matt	981.01.100	981.01.200	981.01.000
Abdeckungen aus Aluminium			
E6/EV1 eloxiert	981.01.101	981.01.201	981.01.001
Abdeckungen aus Kunststoff			
edelstahlfarben	981.01.105	981.01.205	981.01.005
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.109	981.01.209	981.01.009
verchromt matt	981.01.104	981.01.204	981.01.004
verchromt poliert	981.01.102	981.01.202	981.01.002
goldfarben	981.01.108	981.01.208	981.01.008

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

Gegenkasten-Garnitur Modell 102
mit 2-teiligen Bändern



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.01.400
Abdeckungen aus Aluminium	
E6/EV1 eloxiert	981.01.401
Abdeckungen aus Kunststoff	
edelstahlfarben	981.01.405
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.409
verchromt matt	981.01.404
verchromt poliert	981.01.402
goldfarben	981.01.408

Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Glastür-Feststeller	▸ Seite BB 10.39
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren mit 3-teiligen Bändern Modell 103




Beispiel UV-Garnitur (mit StarTec Lochteilen Leva, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen für Schloss und Gegenkasten: Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff
- Türgewicht: ≤50 kg
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Nähere Informationen zu den technischen Merkmalen finden Sie bei den Einzelteilen.

Garnitur Modell 103
mit 3-teiligen Bändern




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
2 Schlüssel (bei Schlosstyp BB)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	BB-Garnitur	PZ-Garnitur	UV-Garnitur
Abdeckungen aus Edelstahl			
matt	981.01.110	981.01.210	981.01.010
Abdeckungen aus Aluminium			
E6/EV1 eloxiert	981.01.111	981.01.211	981.01.011
Abdeckungen aus Kunststoff			
edelstahlfarben	981.01.115	981.01.215	981.01.015
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.119	981.01.219	981.01.019
verchromt matt	981.01.114	981.01.214	981.01.014
verchromt poliert	981.01.112	981.01.212	981.01.012
goldfarben	981.01.118	981.01.218	981.01.018

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

Gegenkasten-Garnitur Modell 103
mit 3-teiligen Bändern



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.01.410
Abdeckungen aus Aluminium	
E6/EV1 eloxiert	981.01.411
Abdeckungen aus Kunststoff	
edelstahlfarben	981.01.415
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.419
verchromt matt	981.01.414
verchromt poliert	981.01.412
goldfarben	981.01.418


Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Glastür-Feststeller	▸ Seite BB 10.39
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Modelle 102 und 103

Schloss






- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff
- Ausführung: durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich, Fallenschloss, 2-teilig
- Drückernuss: 8 mm
- Dornmaß: 52 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Alle Schlösser sind DIN links vorgerichtet.
Die Umstellung auf DIN rechts erfolgt nach Montageanleitung.

BB-Schloss

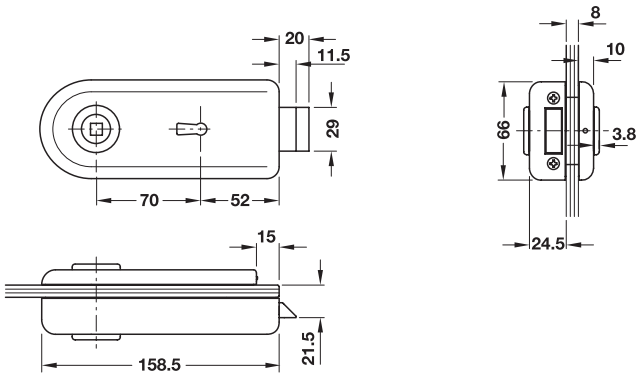


- Ausführung: mit Wechsel
- Entfernung: 70 mm

Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.01.690
Abdeckungen aus Aluminium	
E6/EV1 eloxiert	981.01.691
Abdeckungen aus Kunststoff	
edelstahlfarben	981.01.695
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.699
verchromt matt	981.01.694
verchromt poliert	981.01.692
goldfarben	981.01.698

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

PZ-Schloss

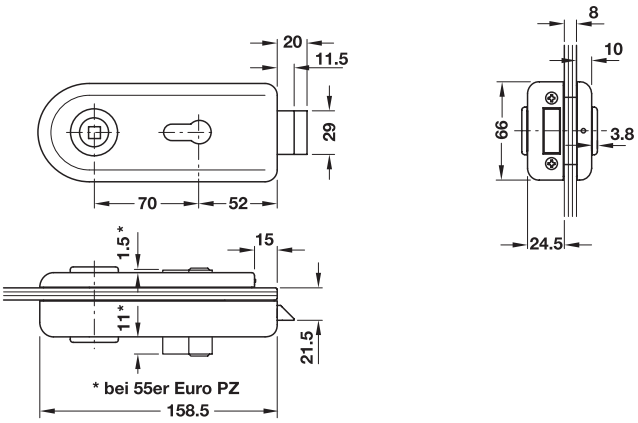

- Ausführung: mit Wechsel
- Entfernung: 70 mm


Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.01.790
Abdeckungen aus Aluminium	
E6/EV1 eloxiert	981.01.791
Abdeckungen aus Kunststoff	
edelstahlfarben	981.01.795
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.799
verchromt matt	981.01.794
verchromt poliert	981.01.792
goldfarben	981.01.798

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

UV-Schloss

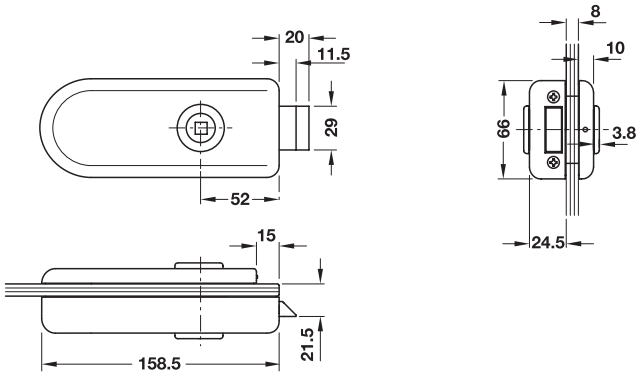

- Ausführung: Drücker vorn


Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.01.590
Abdeckungen aus Aluminium	
E6/EV1 eloxiert	981.01.591
Abdeckungen aus Kunststoff	
edelstahlfarben	981.01.595
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.599
verchromt matt	981.01.594
verchromt poliert	981.01.592
goldfarben	981.01.598

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

Gegenkasten





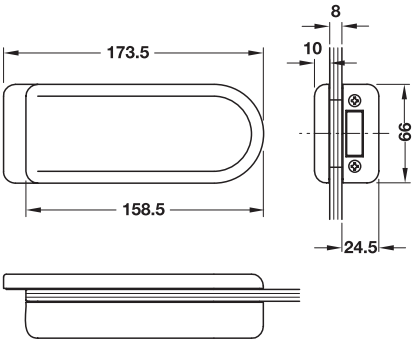

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff
- Ausführung: 2-teilig, mit Anschlag, über der Glaskante vorstehend
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.01.910
Abdeckungen aus Aluminium	
E6/EV1 eloxiert	981.01.911
Abdeckungen aus Kunststoff	
edelstahlfarben	981.01.915
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.919
verchromt matt	981.01.914
verchromt poliert	981.01.912
goldfarben	981.01.918


Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

2-teiliges Band (Flügelteil)





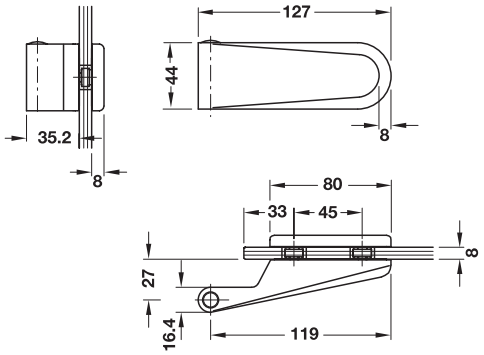

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 16,4 mm


Lieferumfang
1 Türband (Flügelteil)
1 Zierhülse (für Rahmenteile mit Rollendurchmesser 15 mm)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.01.530
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.531
Zinkdruckguss	edelstahlfarben	981.01.535
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.539
	verchromt matt	981.01.534
	verchromt poliert	981.01.532
	goldfarben	981.01.538

Rahmenteile V 3200 WF und V 3400 WF	▸ Seite BB 10.30
Rahmenteile G 22-21 mit Ringstift und V 8100 WF	▸ Seite BB 10.31
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3


3-teiliges Band (Flügelteil)



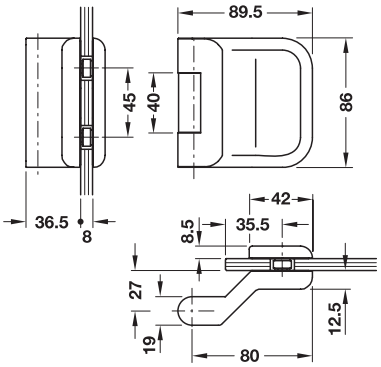



Abdeckungen aus Kunststoff

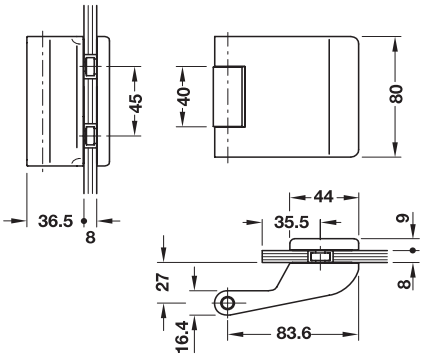

Edelstahl oder Aluminium

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: Edelstahl und Aluminium: 16,4 mm, Kunststoff: 19 mm

Lieferumfang
1 Türband (Flügelteil)
1 Zierhülse (für Rahmenteile mit Rollendurchmesser 15 mm)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.01.550
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.551
Kunststoff	edelstahlfarben	981.01.545
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.549
	verchromt matt	981.01.544
	verchromt poliert	981.01.542
	goldfarben	981.01.548

Rahmenteil V 4400 GL	▸ Seite BB 10.32
Rahmenteil V 8000 S-GL	▸ Seite BB 10.33
Rahmenteile G 22-15 und G 22-30	▸ Seite BB 10.34
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.3

GAEB

10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Glastürbeschläge Modelle 202 und 203 für Innentüren im Wohnbereich



Garnitur mit 2-teiligen Bändern, Modell 202 (Beispiel UV-Garnitur)



Garnitur mit 3-teiligen Bändern, Modell 203 (Beispiel UV-Garnitur)




Hinweis
Bitte Falztiefe und Glasgewicht beachten:

Glasdicke	Falztiefe	kg/m²
8	24	20
10	26	25
12	28	30


Glasbearbeitung
Glas: ESG, DIN 1249

Modell 202, 2-teiliges Band

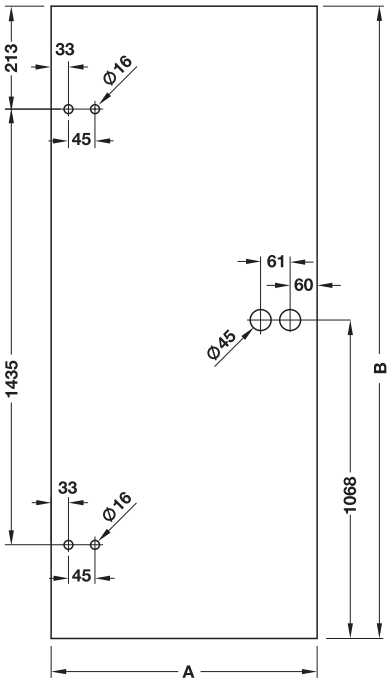


für Rahmenteile
- V 3200 WF
- V 3400 WF
- G 22-21 mit Ringstift
- V 8100 WF

Modell 203, 3-teiliges Band

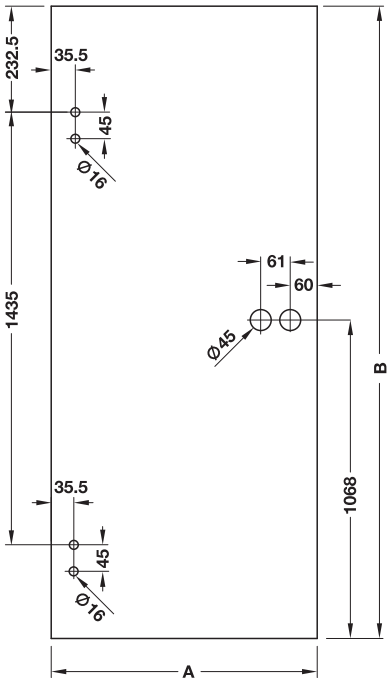

für Rahmenteile
- G 22-21 mit Laufbuchsen
- V 4400 GL
- V 8000 S-GL

Modell 203, 3-teiliges Band

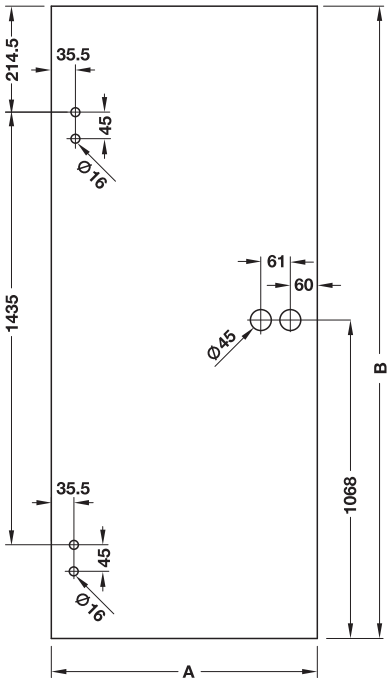


für Rahmenteile
- G 22-15
- G 22-30


Abmessungen für Türen DIN 18101

Rohbau-Richtmaß	750 x 2000	875 x 2000	1000 x 2000	750 x 2125	875 x 2125	1000 x 2125
Zargenfalzmaß	716 x 1983	841 x 1983	966 x 1983	716 x 2108	841 x 2108	966 x 2108
Standard-Glasmaß A x B	709 x 1972	834 x 1972	959 x 1972	709 x 2097	834 x 2097	959 x 2097

Montage

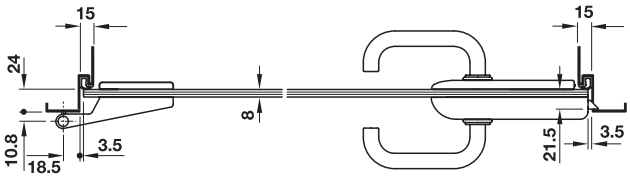

Einbausituation DIN links, 1-flügelige Tür

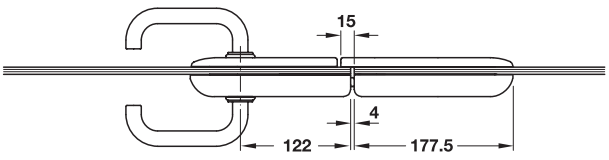

Einbausituation DIN links, 2-flügelige Tür

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren mit 2-teiligen Bändern Modell 202




Beispiel UV-Garnitur (mit StarTec Lochteilen Virginia, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen für Schloss und Gegenkasten: Edelstahl oder Aluminium
- Türgewicht: ≤50 kg
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Nähere Informationen zu den technischen Merkmalen finden Sie bei den Einzelteilen.

Garnitur Modell 202
mit 2-teiligen Bändern




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
2 Schlüssel (bei Schlosstyp BB)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	BB-Garnitur	PZ-Garnitur	UV-Garnitur
Abdeckungen aus Edelstahl			
matt	981.16.100	981.16.200	981.16.000
Abdeckungen aus Aluminium			
edelstahlfarben eloxiert	981.16.105	981.16.205	981.16.005
E6/EV1 eloxiert	981.16.101	981.16.201	981.16.001
verchromt matt	981.16.104	981.16.204	981.16.004
verchromt poliert	981.16.102	981.16.202	981.16.002
goldfarben	981.16.108	981.16.208	981.16.008

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Rahmenteile	▸ Seite BB 4.30
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

Gegenkasten-Garnitur Modell 202
mit 2-teiligen Bändern



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.16.400
Abdeckungen aus Aluminium	
edelstahlfarben eloxiert	981.16.405
E6/EV1 eloxiert	981.16.401
verchromt matt	981.16.404
verchromt poliert	981.16.402
goldfarben	981.16.408

Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Glastür-Feststeller	▸ Seite BB 10.39
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren mit 3-teiligen Bändern Modell 203




Beispiel UV-Garnitur (mit StarTec Lochteilen Sofea, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen für Schloss und Gegenkasten: Edelstahl oder Aluminium
- Türgewicht: ≤50 kg
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Nähere Informationen zu den technischen Merkmalen finden Sie bei den Einzelteilen.

Garnitur Modell 203
mit 3-teiligen Bändern




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
2 Schlüssel (bei Schlosstyp BB)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	BB-Garnitur	PZ-Garnitur	UV-Garnitur
Abdeckungen aus Edelstahl			
matt	981.16.110	981.16.210	981.16.010
Abdeckungen aus Aluminium			
edelstahlfarben eloxiert	981.16.115	981.16.215	981.16.015
E6/EV1 eloxiert	981.16.111	981.16.211	981.16.011
verchromt matt	981.16.114	981.16.214	981.16.014
verchromt poliert	981.16.112	981.16.212	981.16.012
goldfarben	981.16.118	981.16.218	981.16.018

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Rahmenteile	▸ Seite BB 4.30
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

Gegenkasten-Garnitur Modell 203
mit 3-teiligen Bändern



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.16.410
Abdeckungen aus Aluminium	
edelstahlfarben eloxiert	981.16.415
E6/EV1 eloxiert	981.16.411
verchromt matt	981.16.414
verchromt poliert	981.16.412
goldfarben	981.16.418


Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Glastür-Feststeller	▸ Seite BB 10.39
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Modelle 202 und 203

Schloss






- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl oder Aluminium
- Ausführung: durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich, Fallenschloss, 2-teilig
- Drückernuss: 8 mm
- Dornmaß: 52 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Alle Schlösser sind DIN links vorgerichtet.
Die Umstellung auf DIN rechts erfolgt nach Montageanleitung.

BB-Schloss

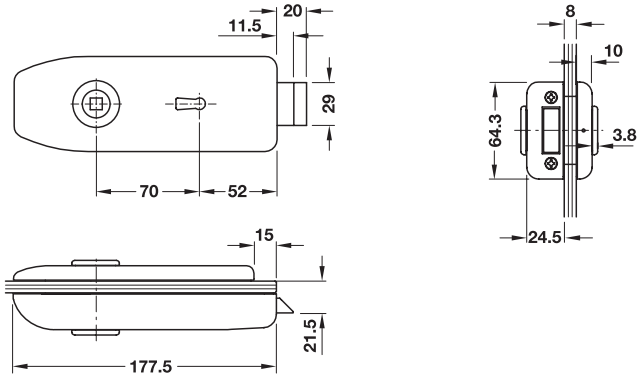


- Ausführung: mit Wechsel
- Entfernung: 70 mm

Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.16.650
Abdeckungen aus Aluminium	
edelstahlfarben eloxiert	981.16.655
E6/EV1 eloxiert	981.16.651
verchromt matt	981.16.654
verchromt poliert	981.16.652
goldfarben	981.16.658

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

PZ-Schloss

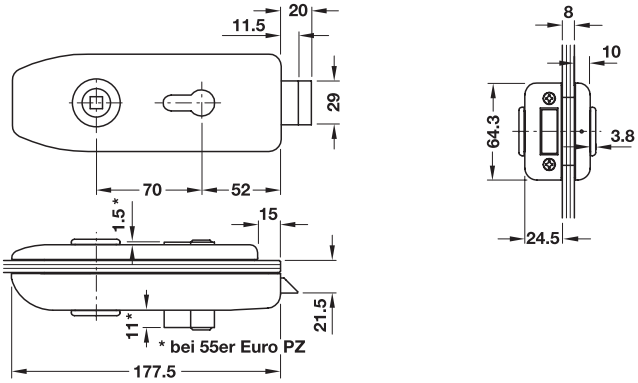

- Ausführung: mit Wechsel
- Entfernung: 70 mm


Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.16.750
Abdeckungen aus Aluminium	
edelstahlfarben eloxiert	981.16.755
E6/EV1 eloxiert	981.16.751
verchromt matt	981.16.754
verchromt poliert	981.16.752
goldfarben	981.16.758

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

UV-Schloss

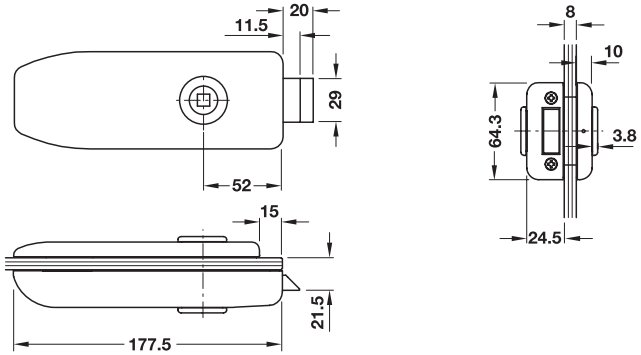

- Ausführung: Drücker vorn


Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.16.550
Abdeckungen aus Aluminium	
edelstahlfarben eloxiert	981.16.555
E6/EV1 eloxiert	981.16.551
verchromt matt	981.16.554
verchromt poliert	981.16.552
goldfarben	981.16.558

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

Gegenkasten





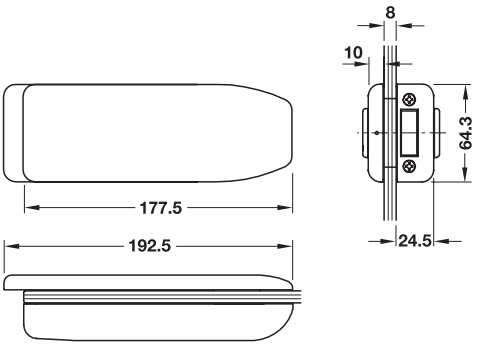

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl oder Aluminium
- Ausführung: 2-teilig, mit Anschlag, über der Glaskante vorstehend
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	Artikel-Nr.
Abdeckungen aus Edelstahl	
matt	981.16.900
Abdeckungen aus Aluminium	
edelstahlfarben eloxiert	981.16.905
E6/EV1 eloxiert	981.16.901
verchromt matt	981.16.904
verchromt poliert	981.16.902
goldfarben	981.16.908


Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

2-teiliges Band (Flügelteil)





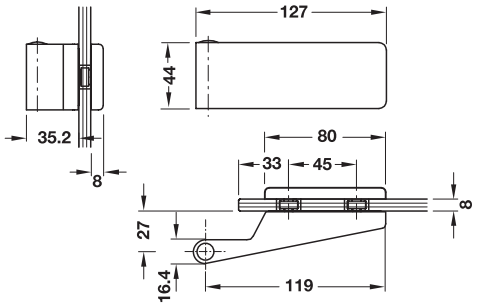

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 16.4 mm


Lieferumfang
1 Türband (Flügelteil)
1 Zierhülse (für Rahmenteile mit Rollendurchmesser 15 mm)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.16.500
Aluminium	edelstahlfarben eloxiert	981.16.505
	E6/EV1 eloxiert	981.16.501
	verchromt matt	981.16.504
	verchromt poliert	981.16.502
	goldfarben	981.16.508

Rahmenteile V 3200 WF und V 3400 WF	▸ Seite BB 10.30
Rahmenteile G 22-21 mit Ringstift und V 8100 WF	▸ Seite BB 10.31
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9

3-teiliges Band (Flügelteil)





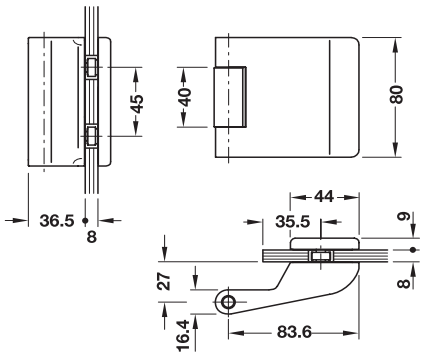

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 16.4 mm

Lieferumfang
1 Türband (Flügelteil)
1 Zierhülse (für Rahmenteile mit Rollendurchmesser 15 mm)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.01.550
Aluminium	edelstahlfarben eloxiert	981.01.555
	E6/EV1 eloxiert	981.01.551
	verchromt matt	981.01.554
	verchromt poliert	981.01.552
	goldfarben	981.01.558

Rahmenteil V 4400 GL	▸ Seite BB 10.32
Rahmenteil V 8000 S-GL	▸ Seite BB 10.33
Rahmenteile G 22-15 und G 22-30	▸ Seite BB 10.34
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.9


GAEB

10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glastürbeschläge Modell 303 für Innentüren im Wohnbereich






Hinweis
Bitte Falztiefe und Glasgewicht beachten:

Glasdicke	Falztiefe	kg/m²
8	24	20
10	26	25
12	28	30

Glasbearbeitung
Glas: ESG, DIN 1249

Modell 303, 3-teiliges Band

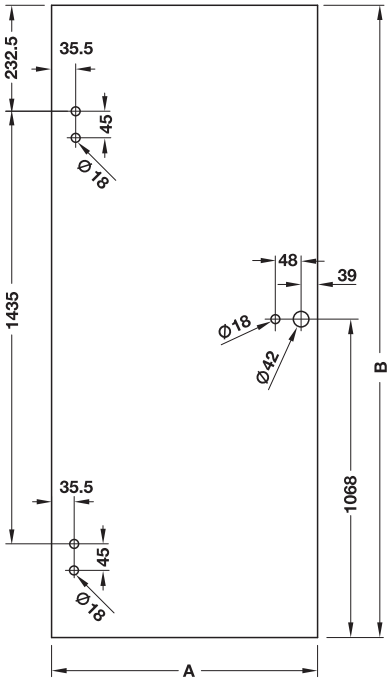


für Rahmenteile
- V 4400 WF
- V 8000 WF


Abmessungen für Türen DIN 18101

Rohbau-Richtmaß	750 x 2000	875 x 2000	1000 x 2000	750 x 2125	875 x 2125	1000 x 2125
Zargenfalzmaß	716 x 1983	841 x 1983	966 x 1983	716 x 2108	841 x 2108	966 x 2108
Standard-Glasmaß A x B	709 x 1972	834 x 1972	959 x 1972	709 x 2097	834 x 2097	959 x 2097

Montage

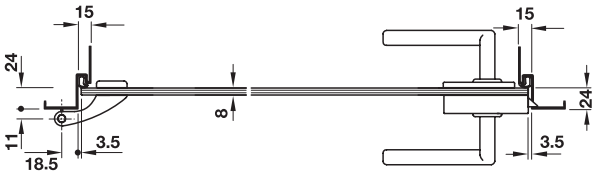

Einbausituation DIN links, 1-flügelige Tür

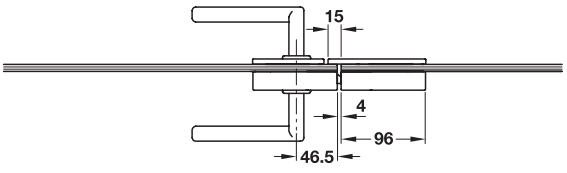

Einbausituation DIN links, 2-flügelige Tür

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren mit 3-teiligen Bändern Modell 303




Beispiel UV-Garnitur (mit StarTec Lochteilen Sandra, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen für Schloss und Gegenkasten: Edelstahl
- Türgewicht: ≤50 kg
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Hinweis
Nähere Informationen zu den technischen Merkmalen finden Sie bei den Einzelteilen.

Garnitur Modell 303
mit 3-teiligen Bändern




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.16.030

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.15

Gegenkasten-Garnitur Modell 303
mit 3-teiligen Bändern



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.16.430

Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Glastür-Feststeller	▸ Seite BB 10.39
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.15

GAEB


10


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Modell 303

Schloss





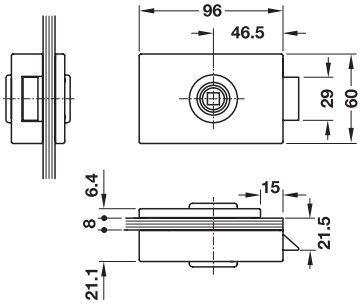

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich, Fallenschloss, 2-teilig
- Drückernuss: 8 mm
- Dornmaß: 46.5 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Fallenschloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.16.580

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 1.2
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.15

Gegenkasten





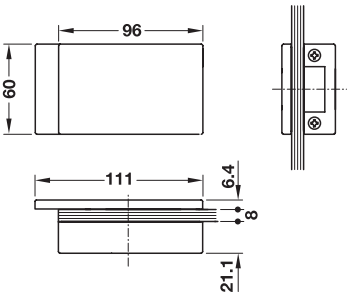

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: 2-teilig, mit Anschlag, über der Glaskante vorstehend
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.16.910


Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.15

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

3-teiliges Band (Flügelteil)





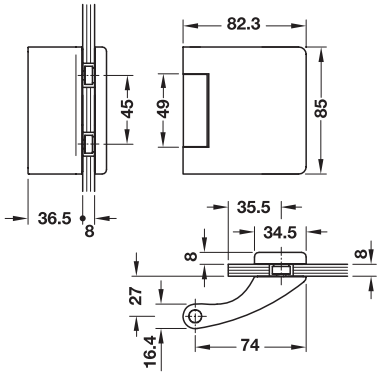

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 16,4 mm

Lieferumfang
1 Türband (Flügelteil)
1 Zierhülse (für Rahmenteile mit Rollendurchmesser 15 mm)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.16.530

Rahmenteile V 4400 WF und V 8000 WF	▸ Seite BB 10.35
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.15


GAEB

10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glastürbeschläge Modell 403 für Innentüren im Objektbereich






Hinweis
Bitte Falztiefe und Glasgewicht beachten:

Glasdicke	Falztiefe	kg/m²
8	24	20
10	26	25
12	28	30


Glasbearbeitung
Glas: ESG, DIN 1249

Modell 403, 3-teiliges Band

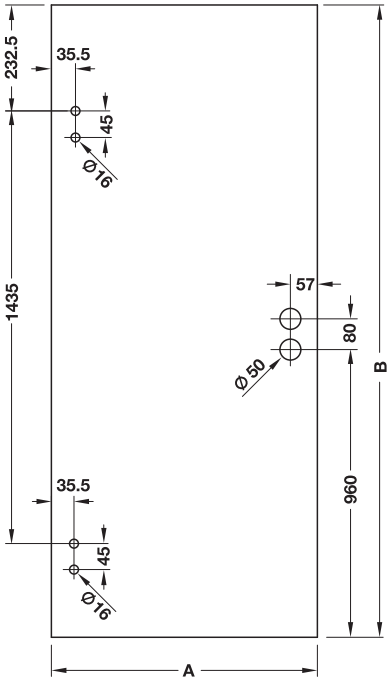

für Rahmenteile
- V 4400 GL
- V 8000 S-GL

Modell 403, 3-teiliges Band

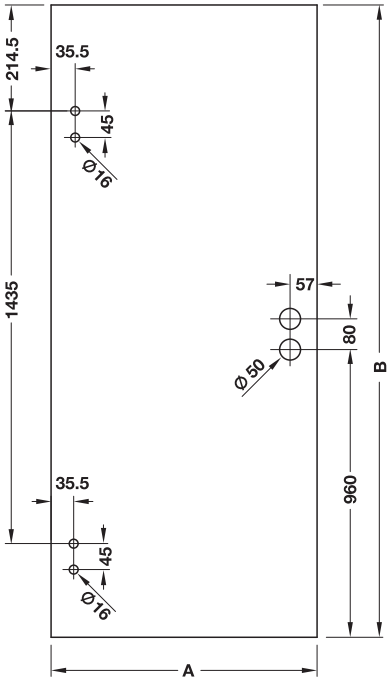


für Rahmenteile
- G 22-15
- G 22-30


Abmessungen für Türen DIN 18101

Rohbau-Richtmaß	750 x 2000	875 x 2000	1000 x 2000	750 x 2125	875 x 2125	1000 x 2125
Zargenfalzmaß	716 x 1983	841 x 1983	966 x 1983	716 x 2108	841 x 2108	966 x 2108
Standard-Glasmaß A x B	709 x 1972	834 x 1972	959 x 1972	709 x 2097	834 x 2097	959 x 2097

Montage

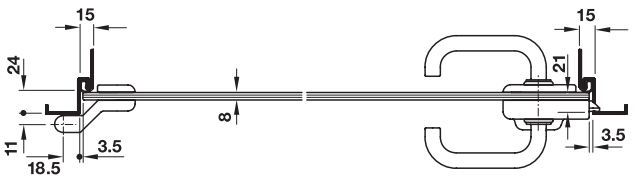

Einbausituation DIN links, 1-flügelige Tür

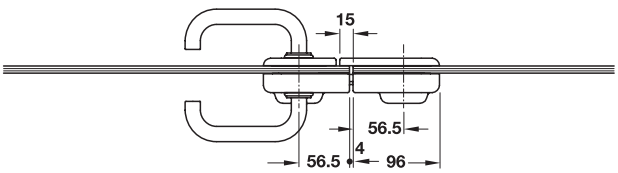

Einbausituation DIN links, 2-flügelige Tür

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren mit 3-teiligen Bändern Modell 403




Beispiel PZ-Garnitur (mit StarTec Lochteilen Sissia, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen für Schloss und Gegenkasten: Kunststoff
- Türgewicht: ≤50 kg
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts

Hinweis
Nähere Informationen zu den technischen Merkmalen finden Sie bei den Einzelteilen.

Garnitur Modell 403
mit 3-teiligen Bändern




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
2 Schlüssel (bei Schlosstyp BB)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Schließart	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten			
BB	edelstahlfarben	981.01.145	981.01.155
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.149	981.01.159
Bad/WC	edelstahlfarben	981.01.345	981.01.355
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.349	981.01.359
PZ	edelstahlfarben	981.01.245	981.01.255
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.249	981.01.259
für Türdrücker mit Drückerrosetten			
BB	edelstahlfarben	981.01.125	981.01.135
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.129	981.01.139
Bad/WC	edelstahlfarben	981.01.325	981.01.335
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.329	981.01.339
PZ	edelstahlfarben	981.01.225	981.01.235
	silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.229	981.01.239

Gegenkasten-Garnitur Modell 403
mit 3-teiligen Bändern



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
edelstahlfarben	981.01.445	981.01.455
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.449	981.01.459


Lochteile (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 10.36
Drückerstift (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 10.38
Adapter für StarTec Lochteile (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 10.38
Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Profilzylinder (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 4.166
Glastür-Feststeller	▸ Seite BB 10.39
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 2.1
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.19

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Modell 403


Schloss






- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Kunststoff
- Ausführung: durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich, 2-teilig, nach DIN 18251, Klasse 3, Drückernuss: Klemmnuss, wahlweise für Türdrücker ohne Drückerrosetten oder vorgerichtet für Türdrücker mit Drückerrosetten
- Drückernuss: 8 mm
- Dornmaß: 56.5 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts

BB-Schloss

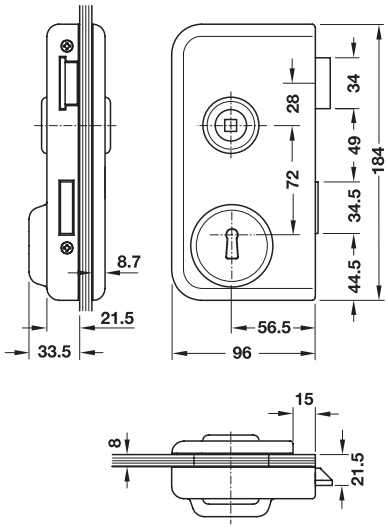

Buntbart-Schloss (BB) für Türdrücker ohne Drückerrosetten

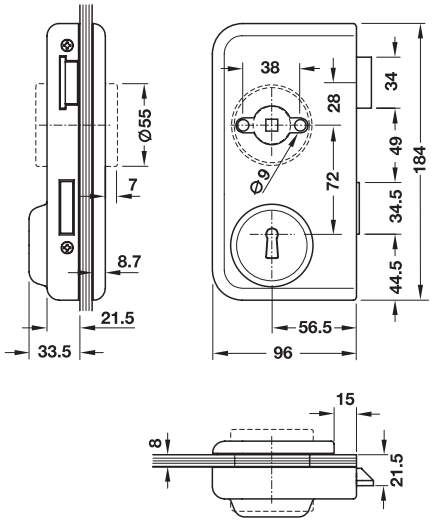

Buntbart-Schloss (BB) vorgerichtet für Türdrücker mit Drückerrosetten

- Ausführung: mit Wechsel
- Riegel: 2-tourig
- Entfernung: 72 mm

Lieferumfang


1 Schloss mit Abdeckungen
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten		
edelstahlfarben	981.01.625	981.01.635
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.629	981.01.639
für Türdrücker mit Drückerrosetten		
edelstahlfarben	981.01.605	981.01.615
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.609	981.01.619

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 2.1
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.19


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schloss

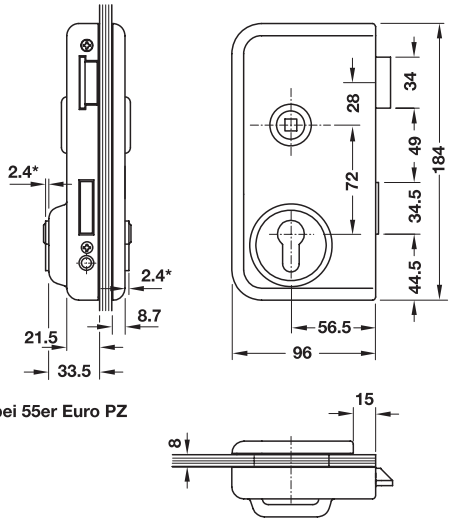

* bei 55er Euro PZ

vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) für Türdrücker ohne Drückerrosetten

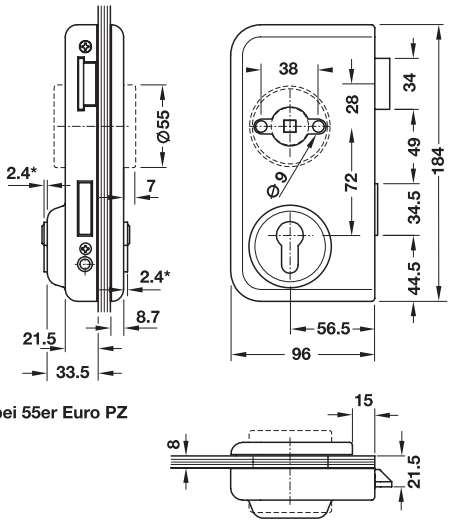

* bei 55er Euro PZ

vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) und Türdrücker mit Drückerrosetten


- Ausführung: mit Wechsel
- Riegel: 2-tourig
- Entfernung: 72 mm

Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial und Montageanleitung


Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten		
edelstahlfarben	981.01.725	981.01.735
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.729	981.01.739
für Türdrücker mit Drückerrosetten		
edelstahlfarben	981.01.705	981.01.715
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.709	981.01.719

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 2.1
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.19

Bad/WC-Schloss

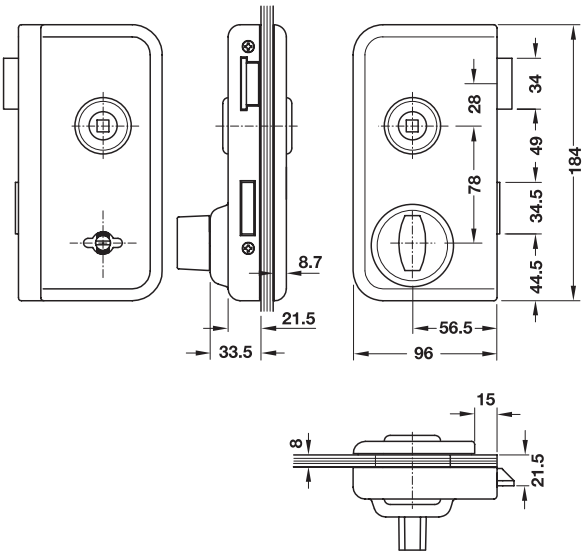

Bad/WC-Schloss für Türdrücker ohne Drückerrosetten

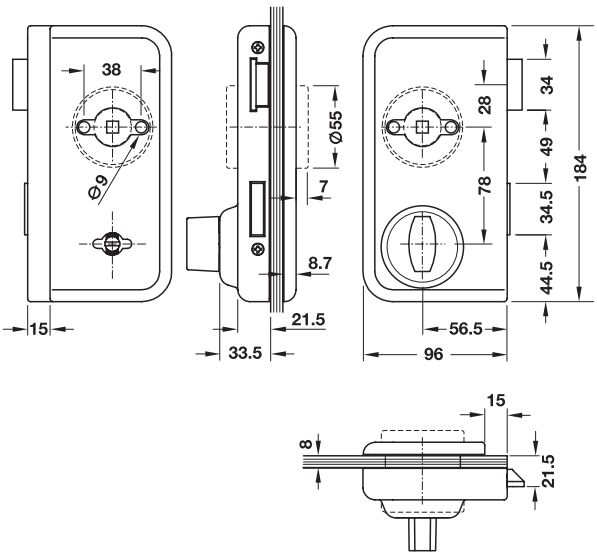

Bad/WC-Schloss vorgerichtet für Türdrücker mit Drückerrosetten

- Ausführung: mit Verschlussanzeige frei/besetzt, mit Möglichkeit zur Notöffnung
- Riegel: 1-tourig
- Entfernung: 78 mm


Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial und Montageanleitung


Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten		
edelstahlfarben	981.01.825	981.01.835
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.829	981.01.839
für Türdrücker mit Drückerrosetten		
edelstahlfarben	981.01.805	981.01.815
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.809	981.01.819

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gegenkasten





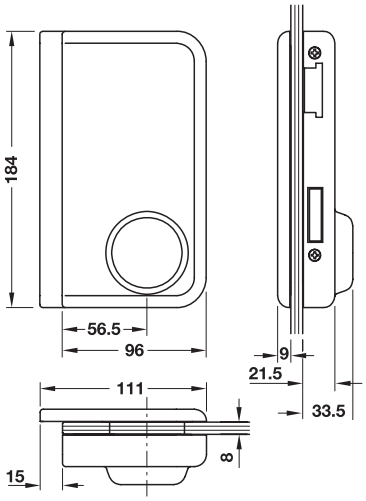

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Kunststoff
- Ausführung: 2-teilig, mit Anschlag, über der Glaskante vorstehend
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts


Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	DIN links	DIN rechts
edelstahlfarben	981.01.465	981.01.475
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.469	981.01.479

Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.19

3-teiliges Band (Flügelteil)





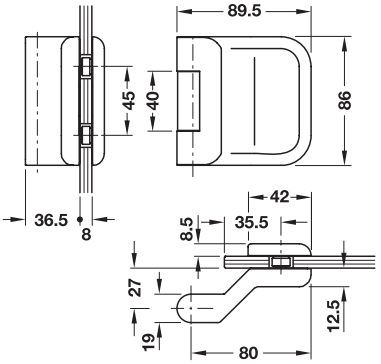

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Kunststoff
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 19 mm

Lieferumfang
1 Türband (Flügelteil)
1 Zierhülse (für Rahmenteile mit Rollendurchmesser 15 mm)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Oberfläche	Artikel-Nr.
edelstahlfarben	981.01.545
silberfarben (ähnlich EV1)	981.01.549

Rahmenteil V 4400 GL	▸ Seite BB 10.32
Rahmenteil V 8000 S-GL	▸ Seite BB 10.33
Rahmenteile G 22-15 und G 22-30	▸ Seite BB 10.34
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.19

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glastürbeschläge Modell 503 für Innentüren im Objektbereich






Hinweis
Bitte Falztiefe und Glasgewicht beachten:

Glasdicke	Falztiefe	kg/m²
8	24	20
10	26	25
12	28	30


Glasbearbeitung
Glas: ESG, DIN 1249

Modell 503, 3-teiliges Band

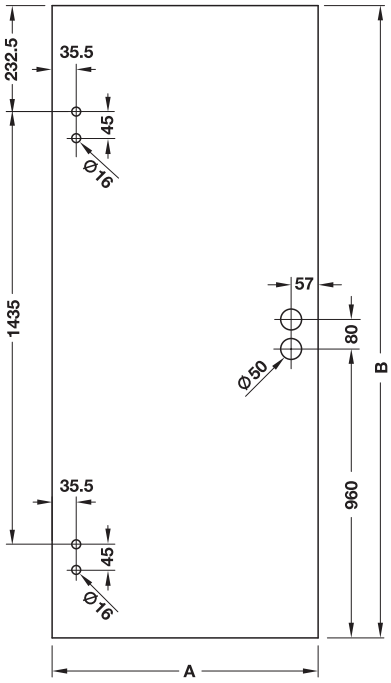

für Rahmenteile
- G 22-21 mit Laufbuchse
- V 4400 GL
- V 8000 S-GL

Modell 503, 3-teiliges Band

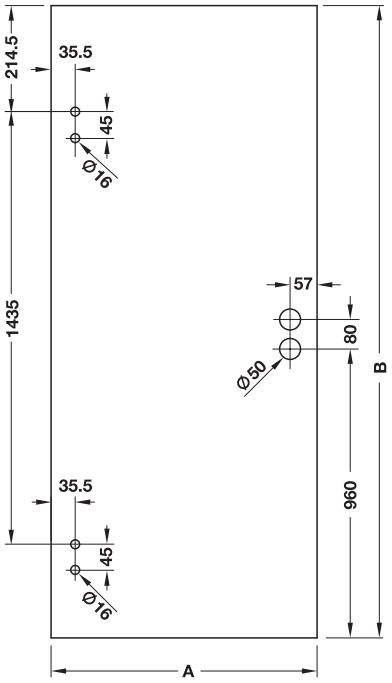


für Rahmenteile
- G 22-15
- G 22-30


Abmessungen für Türen DIN 18101

Rohbau-Richtmaß	750 x 2000	875 x 2000	1000 x 2000	750 x 2125	875 x 2125	1000 x 2125
Zargenfalzmaß	716 x 1983	841 x 1983	966 x 1983	716 x 2108	841 x 2108	966 x 2108
Standard-Glasmaß A x B	709 x 1972	834 x 1972	959 x 1972	709 x 2097	834 x 2097	959 x 2097

Montage

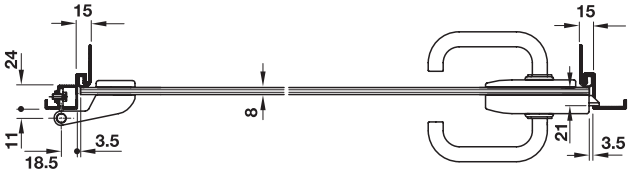

Einbausituation DIN links, 1-flügelige Tür

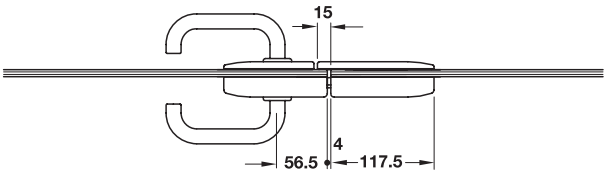

Einbausituation DIN links, 2-flügelige Tür

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garnituren mit 3-teiligen Bändern Modell 503




Beispiel PZ-Garnitur (mit StarTec Lochteilen Saria, nicht im Lieferumfang enthalten)

- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen für Schloss und Gegenkasten: Edelstahl oder Aluminium
- Türgewicht: ≤50 kg
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts

Hinweis
Nähere Informationen zu den technischen Merkmalen finden Sie bei den Einzelteilen.

Garnitur Modell 503
mit 3-teiligen Bändern




- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
2 Schlüssel (bei Schlosstyp BB)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Schließart	Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten				
BB	Edelstahl	matt	981.01.180	981.01.190
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.181	981.01.191
Bad/WC	Edelstahl	matt	981.01.380	981.01.390
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.381	981.01.391
PZ	Edelstahl	matt	981.01.280	981.01.290
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.281	981.01.291
UV	Edelstahl	matt	981.01.080	981.01.090
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.081	981.01.091
für Türdrücker mit Drückerrosetten				
BB	Edelstahl	matt	981.01.160	981.01.170
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.161	981.01.171
Bad/WC	Edelstahl	matt	981.01.360	981.01.370
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.361	981.01.371
PZ	Edelstahl	matt	981.01.260	981.01.270
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.261	981.01.271
UV	Edelstahl	matt	981.01.060	981.01.070
	Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.061	981.01.071

Gegenkasten-Garnitur Modell 503
mit 3-teiligen Bändern



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
2 Türbänder (2 Flügelteile, 2 Zierhülsen)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	981.01.420	981.01.430
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.421	981.01.431


Lochteile (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 10.36
Drückerstift (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 10.38
Adapter für StarTec Lochteile (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 10.38
Rahmenteile	▸ Seite BB 10.30
Profilzylinder (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 4.166
Glastür-Feststeller	▸ Seite BB 10.39
Schließbleche (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker (nicht für Gegenkasten)	▸ Seite BB 2.1
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einzelteile Modell 503


Schloss






- Einsatzbereich: für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl oder Aluminium
- Ausführung: durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich, 2-teilig, nach DIN 18251, Klasse 3, Drückernuss: Klemmnuss, wahlweise für Türdrücker ohne Drückerrosetten oder vorgerichtet für Türdrücker mit Drückerrosetten
- Drückernuss: 8 mm
- Dornmaß: 56.5 mm
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts

BB-Schloss

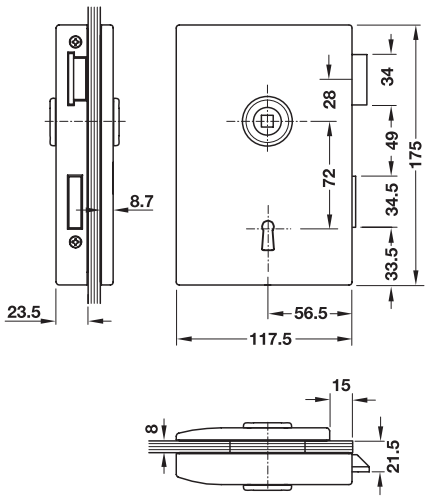

Buntbart-Schloss (BB) für Türdrücker ohne Drückerrosetten

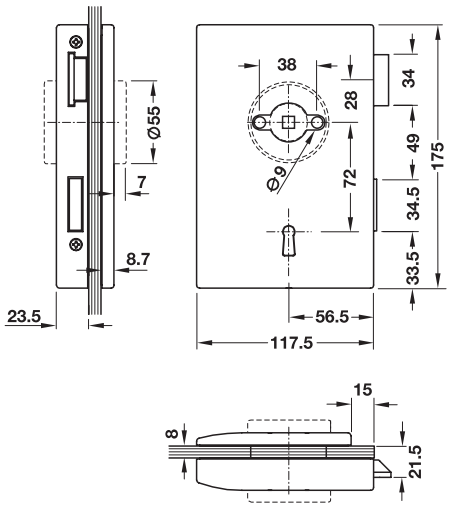

Buntbart-Schloss (BB) vorgerichtet für Türdrücker mit Drückerrosetten

- Ausführung: mit Wechsel
- Riegel: 2-tourig
- Entfernung: 72 mm


Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.660	981.01.670
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.661	981.01.671
für Türdrücker mit Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.640	981.01.650
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.641	981.01.651


Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 2.1
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PZ-Schloss

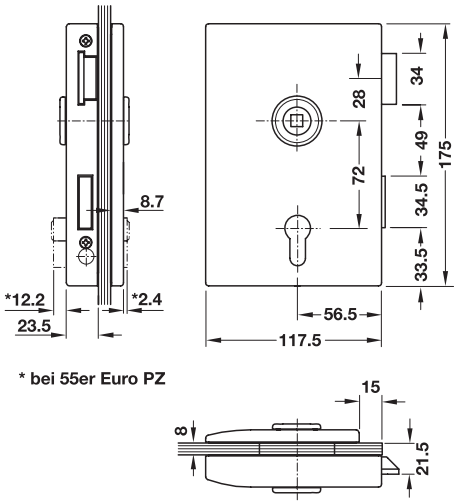

vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) und Türdrücker ohne Drückerrosetten

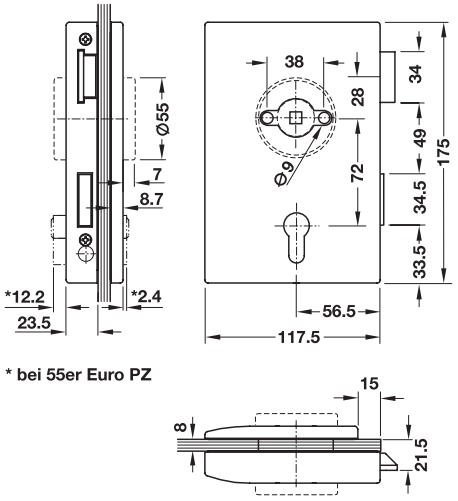

vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) und Türdrücker mit Drückerrosetten


- Ausführung: mit Wechsel
- Riegel: 2-tourig
- Entfernung: 72 mm

Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.760	981.01.770
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.761	981.01.771
für Türdrücker mit Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.740	981.01.750
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.741	981.01.751

Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 2.1
Profilzylinder	▸ Seite BB 4.166
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.24

Bad/WC-Schloss

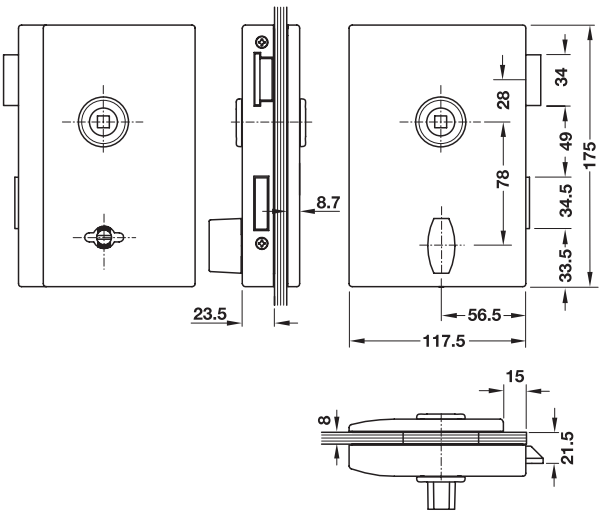

Bad/WC-Schloss für Türdrücker ohne Drückerrosetten

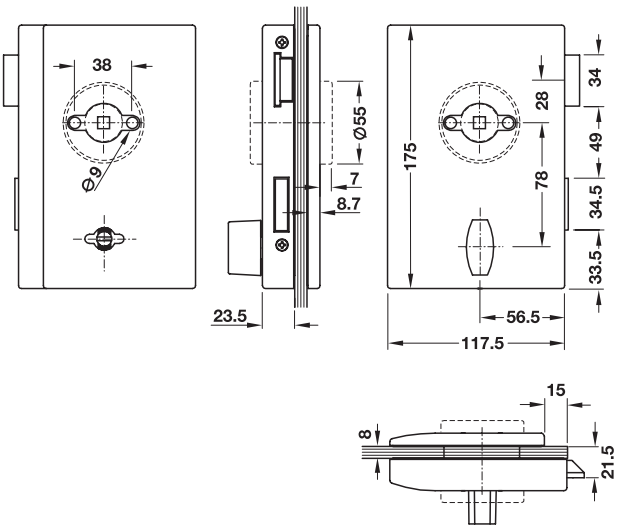

Bad/WC-Schloss vorgerichtet für Türdrücker mit Drückerrosetten

- Ausführung: mit Verschlussanzeige frei/besetzt, mit Möglichkeit zur Notöffnung
- Riegel: 1-tourig
- Entfernung: 78 mm


Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung

Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.860	981.01.870
Aluminium	silberfarben	981.01.861	981.01.871
für Türdrücker mit Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.840	981.01.850
Aluminium	silberfarben	981.01.841	981.01.851


Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 2.1
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

UV-Schloss

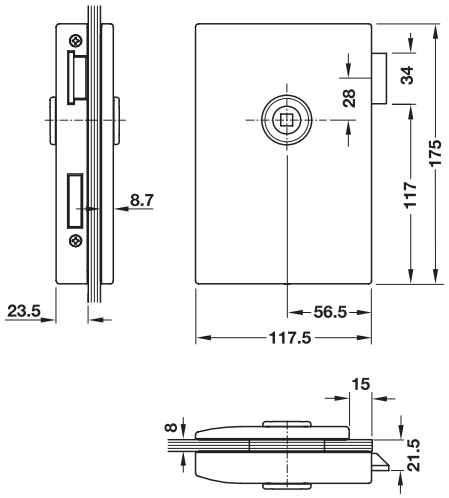

unverschlossen (UV) für Türdrücker ohne Drückerrosetten

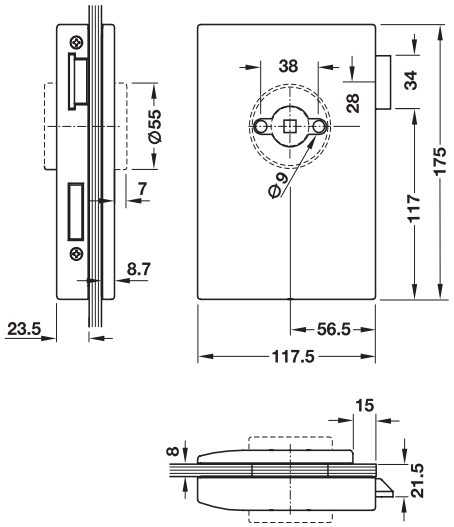

unverschlossen (UV) vorgerichtet für Türdrücker mit Drückerrosetten


Lieferumfang
1 Schloss mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
für Türdrücker ohne Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.560	981.01.570
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.561	981.01.571
für Türdrücker mit Drückerrosetten			
Edelstahl	matt	981.01.580	981.01.585
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.581	981.01.586


Lochteile	▸ Seite BB 10.36
Adapter für StarTec Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38
Schließbleche	▸ Seite BB 4.96
Türdrücker	▸ Seite BB 2.1
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.24

Gegenkasten





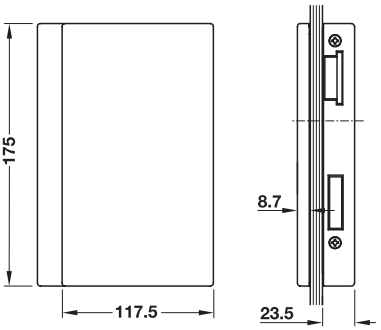



- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl oder Aluminium
- Ausführung: 2-teilig, mit Anschlag, über der Glaskante vorstehend
- Anschlag: DIN links oder DIN rechts

Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Abdeckungen
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Werkstoff	Oberfläche	DIN links	DIN rechts
Edelstahl	matt	981.01.480	981.01.490
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.481	981.01.491


Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

3-teiliges Band (Flügelteil)





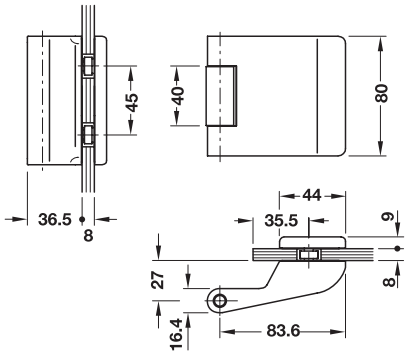

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl
- für Glasdicke: 8 – 12 mm
- Türgewicht: ≤50 kg
- Rollen-Durchmesser: 16,4 mm

Lieferumfang
1 Türband (Flügelteil)
1 Zierhülse (für Rahmenteile mit Rollendurchmesser 15 mm)
Befestigungsmaterial
Montageanleitung


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.01.550
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.551

Rahmenteile G 22-21 mit Laufbuchsen und V 4400 GL	▸ Seite BB 10.32
Rahmenteil V 8000 S-GL	▸ Seite BB 10.33
Rahmenteile G 22-15 und G 22-30	▸ Seite BB 10.34
Information Glastürbeschläge	▸ Seite BB 10.2
Glasbearbeitung	▸ Seite BB 10.24

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil V 3200 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 2-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 6.8 mm
- Montage: zum Einschlagen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

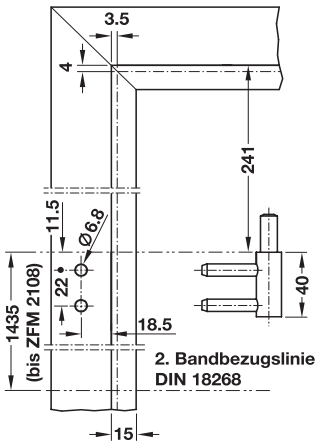


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.00.290

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT ▸ Seite BB 6.59


Rahmenteil V 3400 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 2-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7.2 mm
- Montage: zu Verwenden mit Aufnahmeelement
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

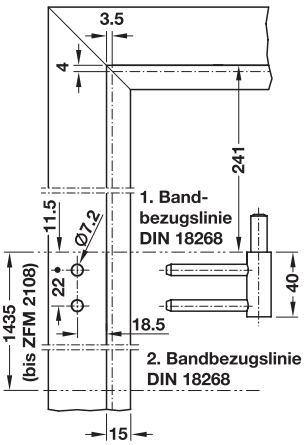

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.01.390


Abpackung: 1 oder 20 Stück

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil G 22-21
mit Ringstift



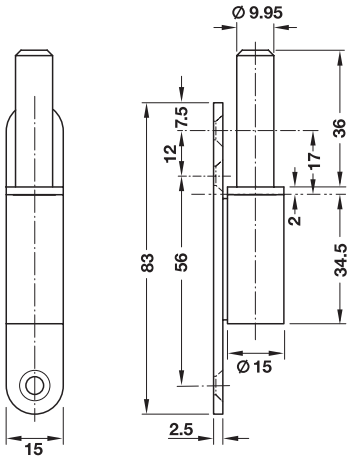

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 2-teilige Bänder
- Lagerung: Kunststoffring
- Türgewicht: ≤40 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: zum Aufschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage

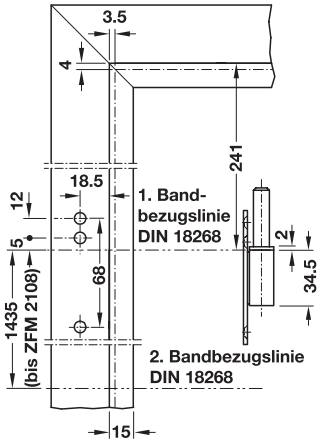

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.02.290


Rahmenteil V 8100 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 2-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: zu Verwenden mit Hinterschweißtasche
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

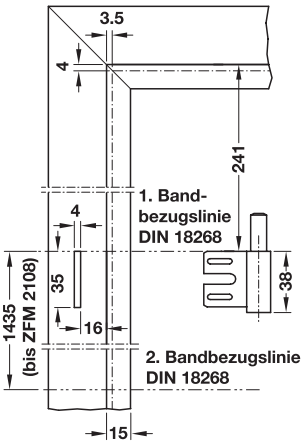

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.00.390


Abpackung: 1 oder 20 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rahmenteil G 22-21


mit Laufbuchsen



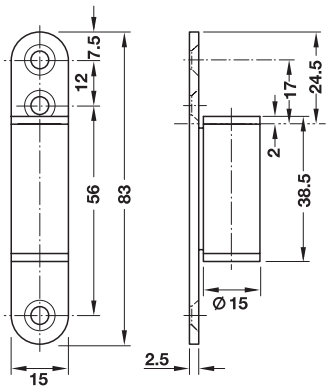

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 3-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤40 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: zum Aufschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

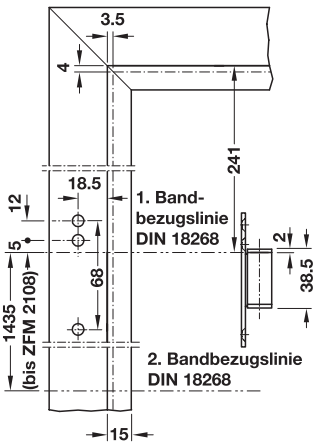


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.02.390

Bestellhinweis

Nicht passend für Flügelteil mit Rollendurchmesser 19 mm (Abdeckungen aus Kunststoff).


Rahmenteil V 4400 GL





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 3-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤70 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7.2 mm
- Montage: zu Verwenden mit Aufnahmeelement
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

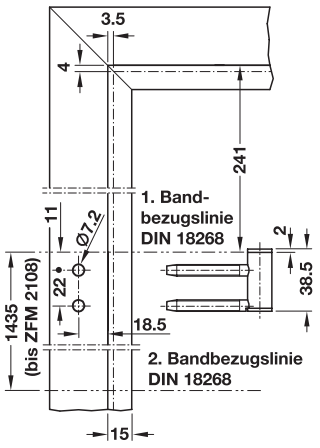

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.01.990


Abpackung: 1 oder 20 Stück

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil V 8000 S-GL





- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 3-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤70 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: zu Verwenden mit Hinterschweißtasche
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

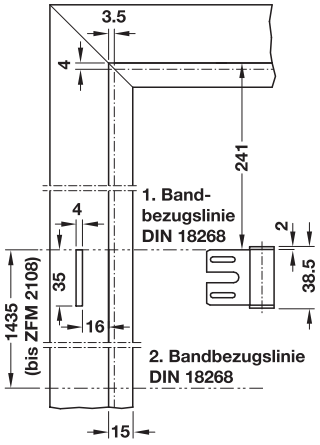


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.00.990

Abpackung: 1 oder 20 Stück

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil G 22-15



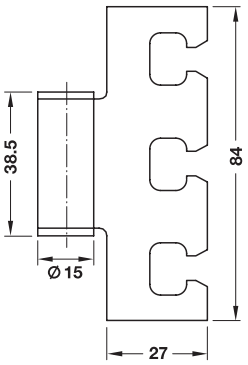

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, Stahl oder Aluminium mit VX-Aufnahmeelementen, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 3-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤55 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: zu Verwenden mit VX-Aufnahmeelement
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

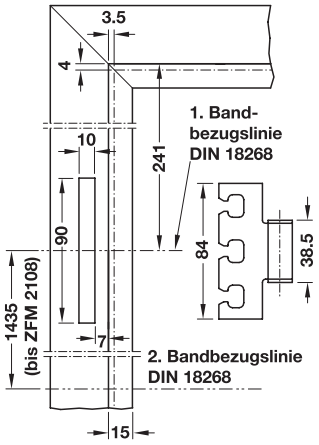


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.02.190

Abpackung: 1 oder 20 Stück


Rahmenteil G 22-30





- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtasche VN 7608/120 3D, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 3-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤55 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: zu Verwenden mit Hinterschweißtasche
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

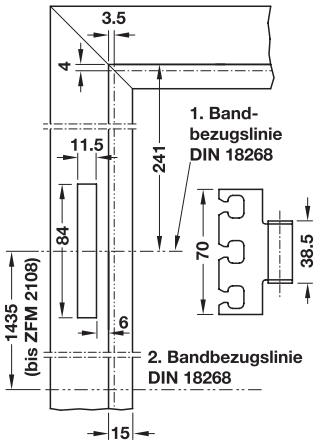

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.02.090


Abpackung: 1 oder 20 Stück

Aufnahmeelemente für Blockzargen VX 2501 3D, VX 7501 3D	▸ Seite BB 6.130
Aufnahmeelemente für Futterzargen VX 2502 3D, VX 7502 3D	▸ Seite BB 6.130
Aufnahmeelemente für schmale Blockzargen VX 2505 3D, VX 7505 3D	▸ Seite BB 6.130

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Rahmenteil V 4400 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 3-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤70 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Bohrer-Durchmesser: 7.2 mm
- Montage: zu Verwenden mit Aufnahmeelement
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

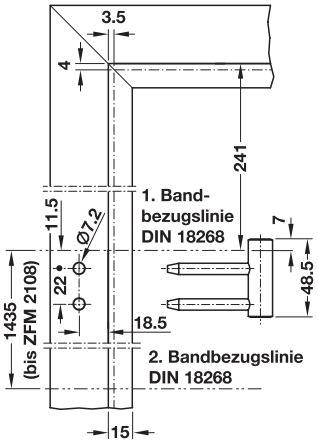


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.01.490

Abpackung: 1 oder 20 Stück


Rahmenteil V 8000 WF





- Einsatzbereich: für Zargen aus Stahl mit Variant Hinterschweißtaschen V 8600, V 8600 S, V 8610 oder V 8618, für ungefälzte und gefälzte Innentüren, für 3-teilige Bänder
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Türgewicht: ≤70 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Rollen-Durchmesser: 15 mm
- Montage: zu Verwenden mit Hinterschweißtasche
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage

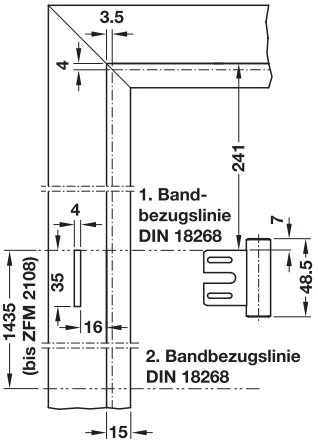

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	verzinkt	922.00.890

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Anschlaghilfe Kunststoffbohrlehre VARIANT	▸ Seite BB 6.59
Aufnahmeelement für Futterzargen, Anschraubtasche Serie VARIANT V 3610	▸ Seite BB 6.34
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3604	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Blockzargen und Blendrahmen, Klemmnuss VARIANT V 3605	▸ Seite BB 6.35
Aufnahmeelement für Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen, Klemmblock VARIANT V 3607	▸ Seite BB 6.36


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türdrücker-Lochteile

- Einsatzbereich: für Glastürbeschläge StarTec

→ Laura






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	poliert/matt	902.30.292

→ Leila






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	poliert/matt	902.30.372

→ Sabrina






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	poliert/matt	902.30.401

→ Sandra






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	902.30.222
	poliert	902.30.223
	Messing poliert PVD beschichtet	902.30.228

→ Saria






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	902.30.242
	poliert	902.30.243
	Messing poliert PVD beschichtet	902.30.248

→ Sissia






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	902.30.370

→ Sofea






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	902.30.232
	poliert	902.30.233
	Messing poliert PVD beschichtet	902.30.238

→ Stellia





Werkstoff	Oberfläche	links	rechts
Edelstahl	matt	902.31.490	902.32.490


Bestellhinweis
Drückerstift und Adapter für StarTec Lochteile
nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Glastürbeschläge StarTec Modelle 102 – 503	▸ Seite BB 10.3
Adapter für StarTec Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Vanessa






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	poliert/matt	902.30.691

→ Vennia






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	902.30.660

→ Vera






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	902.30.450

→ Villea






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	poliert/matt	902.30.681

→ Virginia






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	poliert/matt	902.30.671

→ Leva






Werkstoff	Oberfläche	links	rechts
Messing	matt/poliert PVD beschichtet	900.30.035	900.30.045
	vernickelt matt/poliert PVD beschichtet	900.30.036	900.30.046

→ Liana






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert PVD beschichtet	900.30.355
	vernickelt matt PVD beschichtet	900.30.356

→ Laria






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing/Edelstahl	verchromt poliert/matt	900.30.802

→ Lorentia






Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing/Edelstahl	verchromt poliert/matt	900.30.152

Bestellhinweis
Drückerstift und Adapter für StarTec Lochteile nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Glastürbeschläge StarTec Modelle 102 – 503	▸ Seite BB 10.3
Adapter für StarTec Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 10.38
Drückerstift	▸ Seite BB 10.38

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Drückerstift, geteilt



- Einsatzbereich: Wohnbereich, Objektbereich
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Maße (B x H): 8 x 8 mm


Länge mm	Artikel-Nr.
100	909.65.810
105	909.65.811
110	909.65.812

Hinweis
Benötigte Länge Drückerstift:

	Modell	Glasdicke		
		8 mm	10 mm	12 mm
Wohnbereich	102	105	105	110
	103	105	105	110
	202	105	105	110
	203	105	105	110
	303	100	100	105
Objektbereich	403	100	100	105
	503	100	100	105

StarTec Lochteile ▸ Seite BB 10.36

Adapter für Türdrücker-Lochteile StarTec



- Einsatzbereich: für Montage von Türdrücker-Lochteilen StarTec an Glastürbeschläge-Schlösser StarTec

Werkstoff	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	909.46.020
	schwarz	909.46.021

StarTec Lochteile ▸ Seite BB 10.36


GAEB


10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Überschub-Feststellriegel



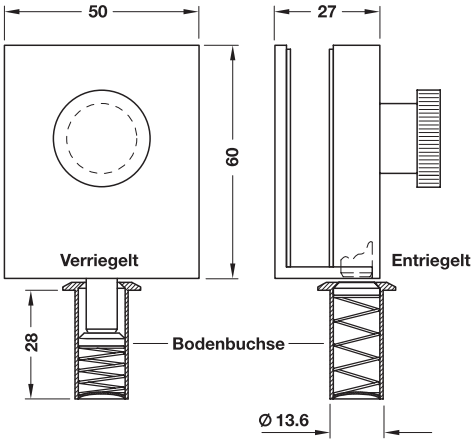

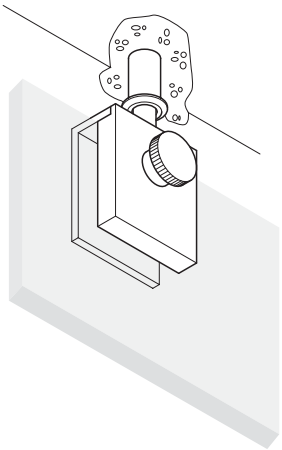

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), zur Feststellung des Standflügels
- für Glasdicke: 6 – 10 mm
- Montage: keine Glasbearbeitung erforderlich, Schrauben lösen, Feststellriegel auf Glas schieben, Schrauben anziehen, Bodenbuchse im Boden oder der Decke einlassen


Lieferumfang
1 Feststellriegel mit Zwischenlagen
1 Bodenbuchse


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.01.900
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.901
Messing	verchromt matt	981.01.904
	verchromt poliert	981.01.902
	goldfarben	981.01.908

Glastürbeschläge StarTec Modelle 102 – 503 ▸ Seite BB 10.3

Überschub-Gegenkasten



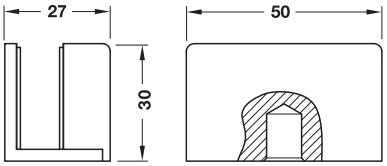

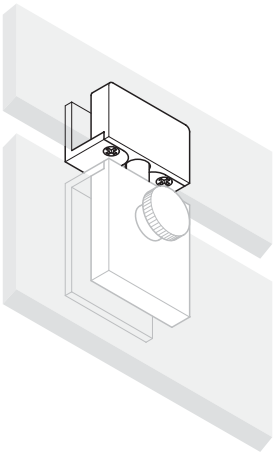

- Einsatzbereich: für 2-flügelige Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), zur Aufnahme des Feststellriegels bei einem Glas-Oberlicht
- für Glasdicke: 6 – 10 mm
- Montage: keine Glasbearbeitung erforderlich, Schrauben lösen, Gegenkasten auf Glas schieben, Schrauben anziehen


Lieferumfang
1 Gegenkasten mit Zwischenlagen

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	981.01.940
Aluminium	E6/EV1 eloxiert	981.01.941
Messing	verchromt matt	981.01.944
	verchromt poliert	981.01.942
	goldfarben	981.01.948


Glastürbeschläge StarTec Modelle 102 – 503 ▸ Seite BB 10.3

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Systemübersicht

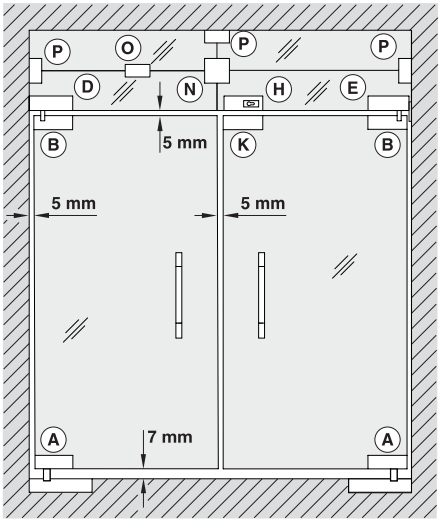


2-flügeliger Aufbau

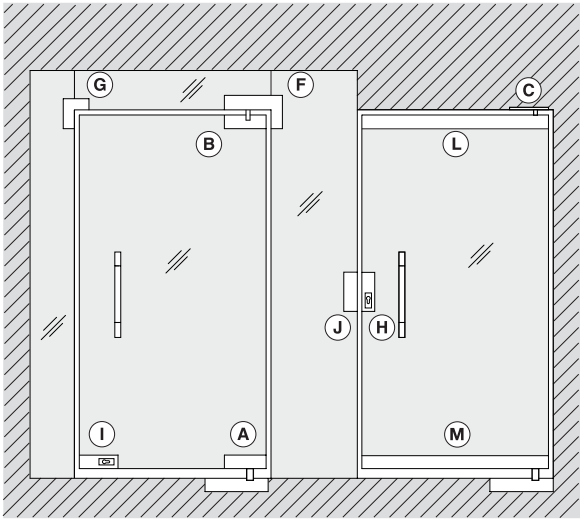

1-flügeliger Aufbau

A Pendeltürbeschlag unten
B Pendeltürbeschlag oben
C Bolzenlager oben
D Oberlichtbeschlag, mit Gewindebolzen zur Wandbefestigung
E Oberlichtbeschlag, mit Anschraubplatte zur Wandbefestigung
F Winkel-Oberlichtbeschlag
G Winkelverbinder
H Schloss, mit PZ-Lochung
I Eckschloss, mit PZ-Lochung
J Gegenkasten für Schloss
K Gegenkasten für Eckschloss
L Türschiene oben
M Türschiene unten
N Verbinder mittig
O Verbinder seitlich, ohne Gewinde
P Verbinder seitlich, mit Gewinde M8

Pendeltürbeschlag unten

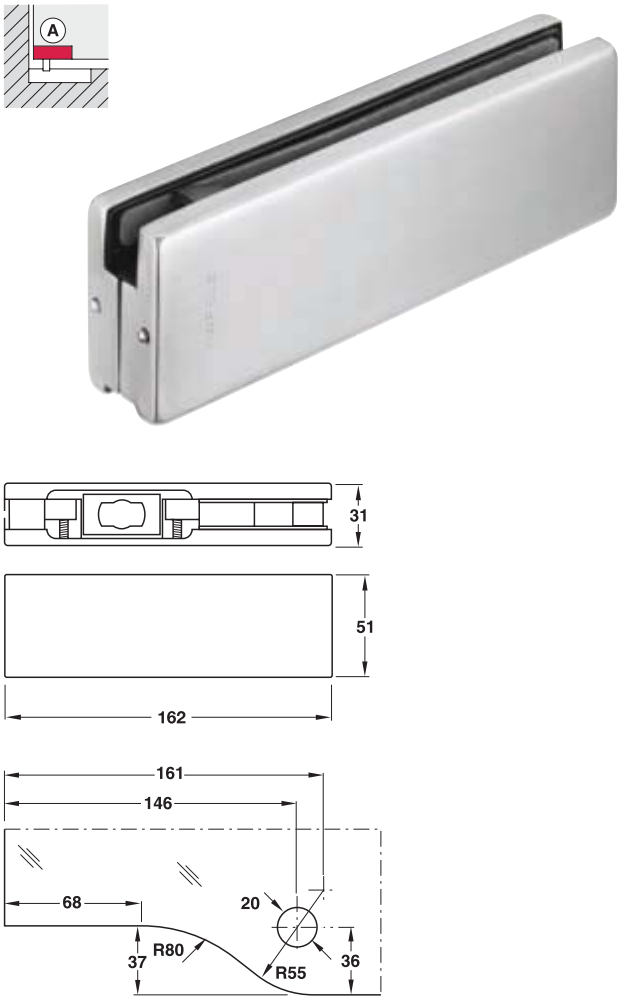

Glasbearbeitung

- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließer-Achse
- Tragkraft: ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Pendeltürbeschlag unten
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
Innen-Sechskantschlüssel

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.000
poliert	981.00.001
Messing poliert	981.00.008


Bestellhinweis
Zur Montage der Glastür muss zusätzlich ein Bodentürschließer oder Drehlager bestellt werden.

GAEB


10


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Pendeltürbeschlag oben





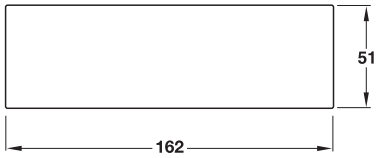



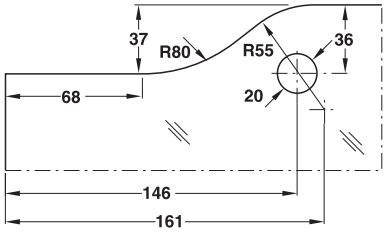


Glasbearbeitung

- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: mit Kunststoffbuchse für Bolzendurchmesser 15 mm
- Tragkraft: ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤1100 mm
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Pendeltürbeschlag oben
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
Innen-Sechskantschlüssel

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.010
poliert	981.00.011
Messing poliert	981.00.018

Bolzenlager oben








- Einsatzbereich: Gegenlager für Pendeltürbeschlag oben oder Türschiene oben
- Werkstoff: Edelstahl
- Montage: zum Schrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.080


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Oberlichtbeschlag
mit Gewindebolzen zur Wandbefestigung





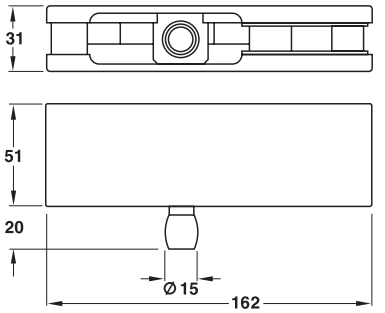

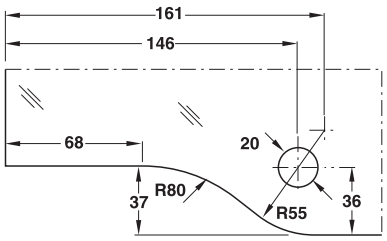


Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: Gegenlager für Pendeltürbeschlag oben oder Türschiene oben
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: rückseitige Gewindebohrung M8 zur Wandbefestigung
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Einstell-möglichkeit: Bolzen seitlich ±3 mm verstellbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Oberlichtbeschlag
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
1 Messingspreizdübel mit M8 Gewindebolzen
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.020
poliert	981.00.021
Messing poliert	981.00.028


Oberlichtbeschlag
mit Anschraubplatte zur Wandbefestigung







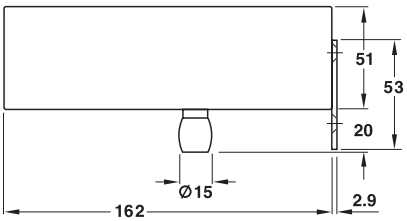

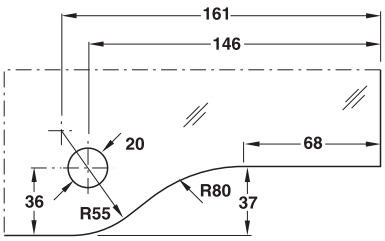

Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: Gegenlager für Pendeltürbeschlag oben oder Türschiene oben
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: rückseitige Anschraubplatte zur Wandbefestigung
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Einstell-möglichkeit: Bolzen seitlich ±3 mm verstellbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Oberlichtbeschlag
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
1 Anschraubplatte
Befestigungsmaterial
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.110
poliert	981.00.111
Messing poliert	981.00.118

GAEB


10


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Winkel-Oberlichtbeschlag







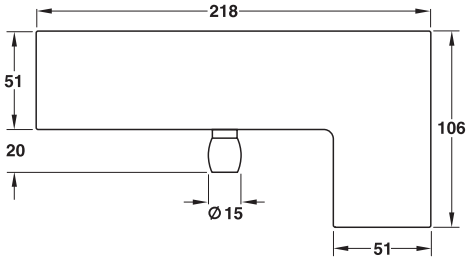

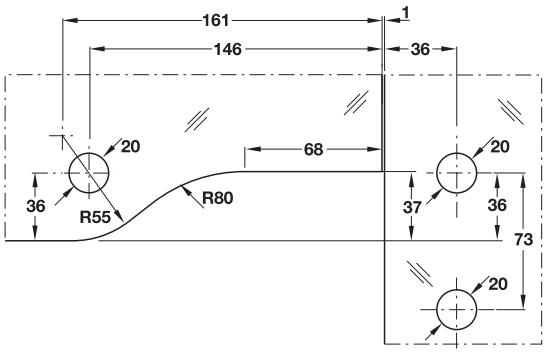


Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: Gegenlager für Pendeltürbeschlag oben oder Türschiene oben
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Einstell-möglichkeit: Bolzen seitlich ±3 mm verstellbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Winkel-Oberlichtbeschlag
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.030
poliert	981.00.031
Messing poliert	981.00.038

Winkelverbinder





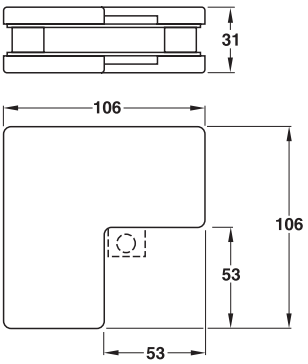



Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: für 1-flügelige Türen
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Winkelverbinder
1 Anschlageinsatz
2 Blindeinsätze für Pendeltüren
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
Innen-Sechskantschlüssel

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.060
poliert	981.00.061
Messing poliert	981.00.068


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Verbinder seitlich

→ ohne Gewinde










Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: zum Verbinden von 2 Gläsern
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben


Lieferumfang
1 Verbinder seitlich
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.130
poliert	981.00.131
Messing poliert	981.00.138

→ mit Gewinde M8









Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: zum Verbinden von 2 Gläsern mit Wandanschluss
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

Lieferumfang
1 Verbinder seitlich
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
1 Messingspreizdübel mit M8 Gewindebolzen
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.140
poliert	981.00.141
Messing poliert	981.00.148

GAEB


10


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verbinder mittig





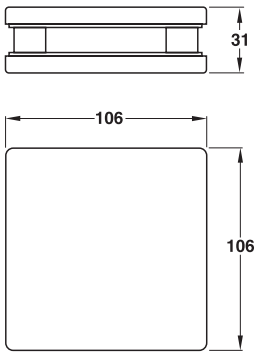



Glasbearbeitung,
Beispiel zeigt Verbindung
von 4 Gläsern


- Einsatzbereich: zum Verbinden von 2 – 4 Gläsern
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben


Lieferumfang
1 Verbinder mittig
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
Innen-Sechskantschlüssel

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.120
poliert	981.00.121
Messing poliert	981.00.128


Schloss


mit PZ-Lochung







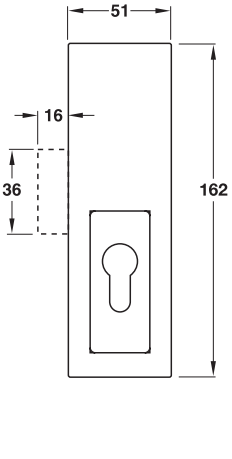

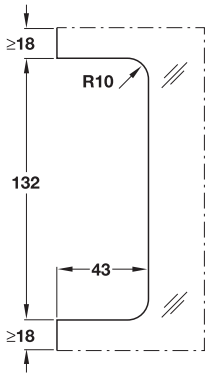

Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: für Profilzylinder (31,5/31,5 mm)
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Riegel: 1-tourig
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Schloss mit PZ-Lochung
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
1 Befestigungsschraube für Profilzylinder
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.410
poliert	981.00.411
Messing poliert	981.00.418


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Eckschloss
mit PZ-Lochung








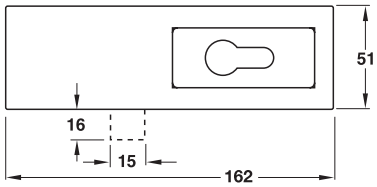






Glasbearbeitung

- Einsatzbereich: für Profilzylinder (31,5/31,5 mm)
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Riegel: 1-tourig
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Lieferumfang
1 Eckschloss mit PZ-Lochung
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
1 Schließblech mit Befestigungsmaterial
1 Befestigungsschraube für Profilzylinder
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.400
poliert	981.00.401
Messing poliert	981.00.408

Gegenkasten für Schloss





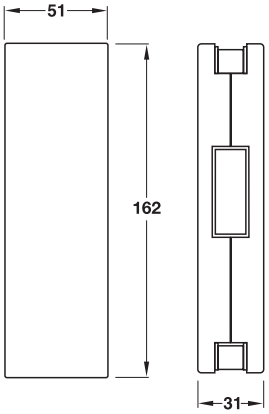

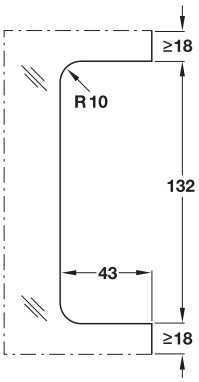

Glasbearbeitung

- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Gegenkasten für Schloss
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
Innen-Sechskantschlüssel


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.420
poliert	981.00.421
Messing poliert	981.00.428

GAEB


10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gegenkasten für Eckschloss





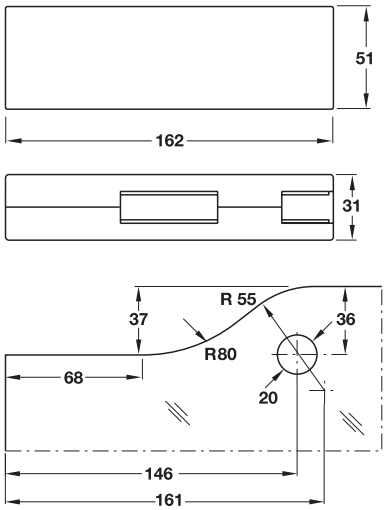


Glasbearbeitung


- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: rückseitige Gewindebohrung M8 zur Wandbefestigung
- Montage: nicht sichtbare Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang
1 Gegenkasten für Eckschloss
1 Ausgleichsplatte für Glasstärke 10 mm
1 Messingspreizdübel mit M8 Gewindebolzen
Innen-Sechskantschlüssel

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.470
poliert	981.00.471
Messing poliert	981.00.478

Türschiene oben

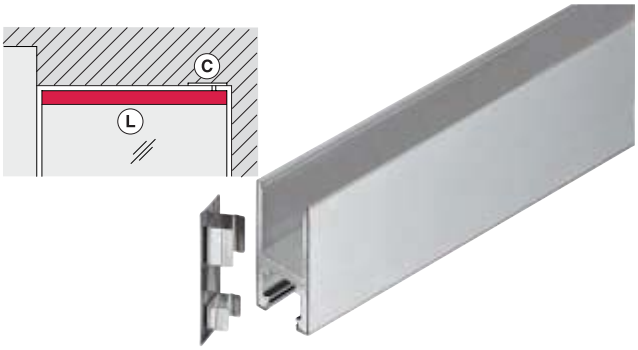

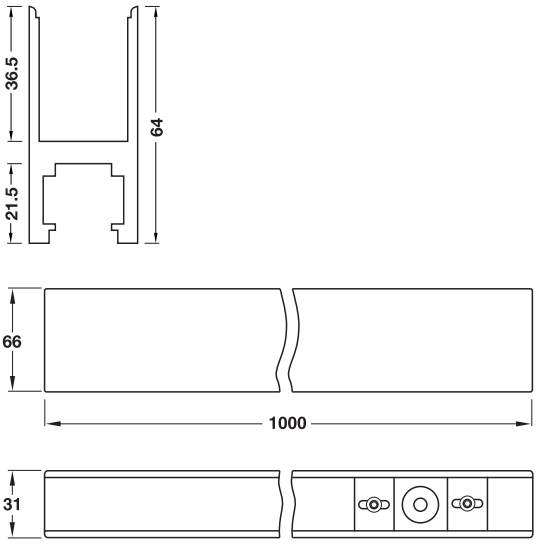

- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: mit Kunststoffbuchse für Bolzendurchmesser 15 mm
- Tragkraft: ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Montage: mit Klemmprofilen und Silikonfugen
- Einstell-möglichkeit: Buchse seitlich ±5 mm verstellbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Türschiene kürzbar

Lieferumfang
1 Türschiene oben
1 Satz Klemmprofile für Glasstärken 10 und 12 mm
2 Endkappen


Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.252
poliert	981.00.253
Messing poliert	981.00.258


GAEB


10


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Türschiene unten
mit PZ-Lochung




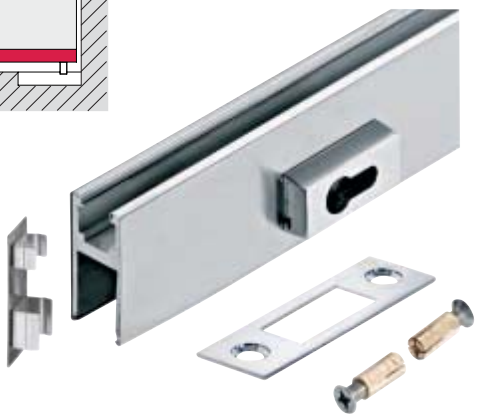



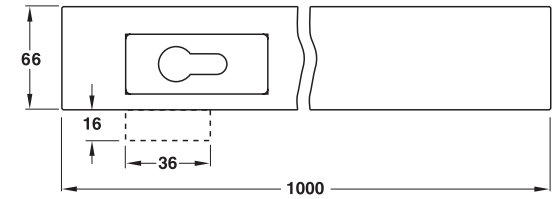

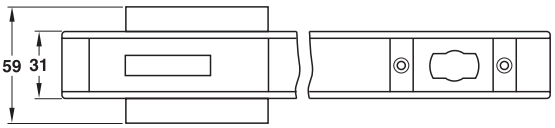



- Einsatzbereich: für Profilzylinder (31,5/31,5 mm)
- für Glasdicke: 10 – 12 mm
- Werkstoff: Abdeckungen: Edelstahl
- Ausführung: mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließer-Achse
- Tragkraft: ≤80 kg
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Riegel: 1-tourig
- Montage: mit Klemmprofilen und Silikonfugen
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Türschiene kürzbar

Lieferumfang
1 Türschiene unten
1 Satz Klemmprofile für Glasstärken 10 und 12 mm
2 Endkappen
1 Schließblech mit Befestigungsmaterial
1 Befestigungsschraube für Profilzylinder

Oberfläche	Artikel-Nr.
matt	981.00.200
poliert	981.00.201
Messing poliert	981.00.208

Bestellhinweis
Zur Montage der Glastür muss zusätzlich ein Bodentürschließer oder Drehlager bestellt werden.

GAEB

10

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



The Setai South Beach,
Miami, USA
Architektur: Schapiro Associates
und Alayo Architects PC



Swissôtel Zürich, Schweiz

Produktgruppe 11
Sanitärbeschläge







DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Beschläge für Duschkabinen





AquaSys
– Bänder 11.2
– Halter 11.6
– Dichtungen 11.8
Knöpfe 11.10

gewerbliche Bad-Ausstattung





FSB
– Griffe, Sitze, Stangensysteme, Utensilien 11.11
Hewi
– Griffe, Sitze, Stangensysteme, Utensilien 11.17
Sonstige
– Utensilien 11.28
KWS
– Türfeststeller 11.31

Weitere Beschläge zur Badausstattung im DGH-Möbelbeschläge und im Internet.

Anwendungsmatrix


	Seite	für Glasdicke mm	Ausführung	für Türgewicht: 2 Bänder/≤30 kg	für Türgewicht: ≤40 kg	für Türgewicht: ≤50 kg	Zubehör
Glastürbänder							
	11.2	6 – 8 8 – 10	gerade	■			Glastürdichtungen 11.8 – 11.9
			90°	■			
	11.3	6 – 8 8 – 10	135°	■			
			180°	■			
	11.4	8 – 10	gerade		■		
			90°		■		
	11.5	8 – 10	135°		■		
			180°		■		
Glashalter							
	11.6	8 – 10	gerade			■	
	11.7	8 – 10	90°			■	
			180°			■	


	Seite	Werkstoff: Edelstahl	Werkstoff: Kunststoff	Zubehör
Türknopfe				
	11.10	■		–
Bad-Ausstattung				
	11.11 – 11.16, 11.28 – 11.31	■		–
	11.17 – 11.26		■	Befestigungsmaterial 11.27

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Duschtürband gerade






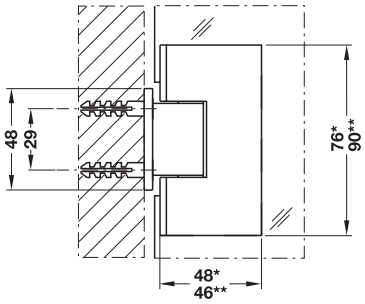

* für Glasdicke 6 – 8 mm
** für Glasdicke 8 – 10 mm



- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 8 oder 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: max. Flügelgewicht bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 8	981.04.002
8 – 10	981.04.082


Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Glastürdichtung ▸ Seite BB 11.8


Duschtürband 90°








* für Glasdicke 6 – 8 mm
** für Glasdicke 8 – 10 mm



bei Glasdicke
6 mm: Maß X = 9 mm
8 mm: Maß X = 8 mm
10 mm: Maß X = 7 mm

- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 8 oder 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: max. Flügelgewicht bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 8	981.04.012
8 – 10	981.04.092


Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.


Glastürdichtung 90° ▸ Seite BB 11.8

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Duschtürband 135°








* für Glasdicke 6 – 8 mm
** für Glasdicke 8 – 10 mm



Kante der Glasscheibe innen auf 45° schneiden

- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 8 oder 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: max. Flügelgewicht bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 8	981.04.022
8 – 10	981.04.102


Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Glastürdichtung 135° ▸ Seite BB 11.8


Duschtürband 180°






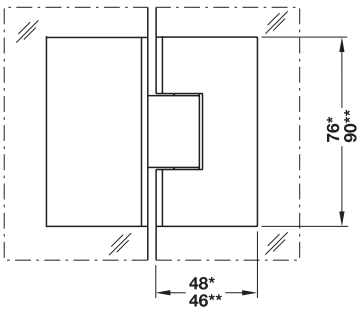

* für Glasdicke 6 – 8 mm
** für Glasdicke 8 – 10 mm



- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 8 oder 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: max. Flügelgewicht bei 2 Türbändern ≤30 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben



Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 8	981.04.032
8 – 10	981.04.112


Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Glastürdichtung 180° ▸ Seite BB 11.8


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Duschtürband gerade



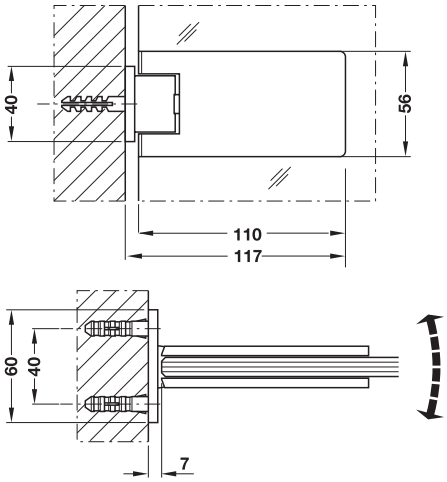

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.04.042

Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Glastürdichtung ▸ Seite BB 11.8


Duschtürband 90°



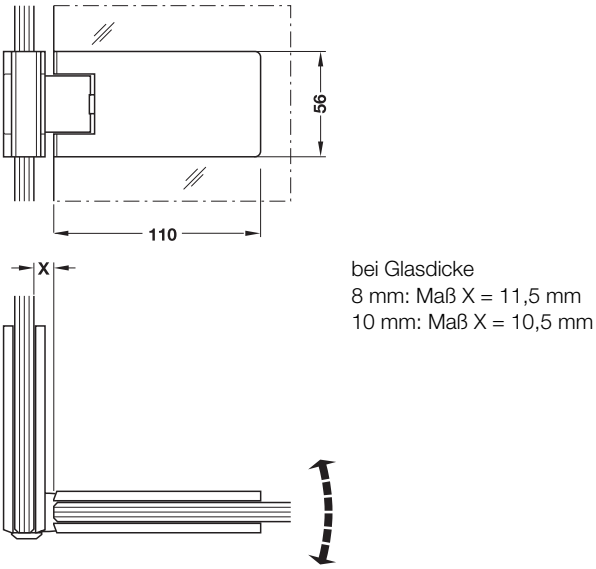

bei Glasdicke
8 mm: Maß X = 11,5 mm
10 mm: Maß X = 10,5 mm

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: 90° beidseitig
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

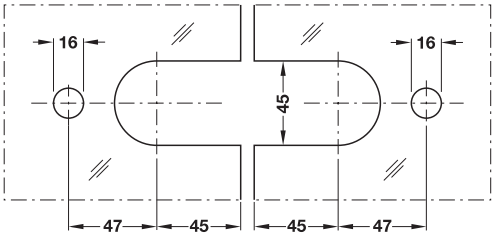

Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.04.052


Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.


Glastürdichtung 90° ▸ Seite BB 11.8


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Duschtürband 135°






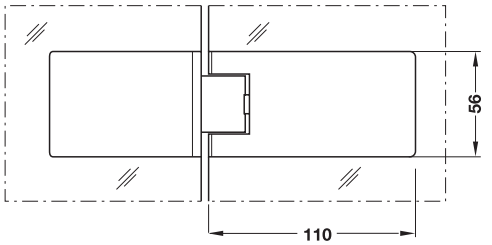

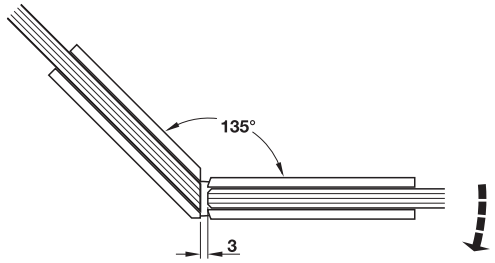

Kante der Glasscheibe innen auf 45° schneiden

- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

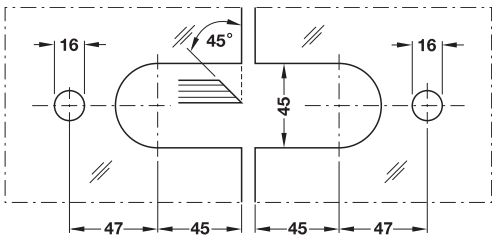

Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.04.062


Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.


Glastürdichtung 135° ▸ Seite BB 11.8

Duschtürband 180°






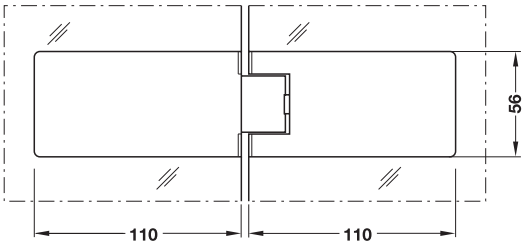



- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit Schließautomatik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Tragkraft: bei 2 Türbändern ≤40 kg
- Öffnungswinkel: mit Dichtung 90° einseitig auswärts öffnend
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben

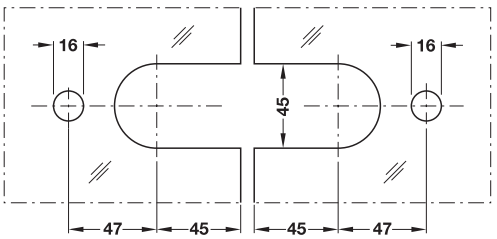

Glasbearbeitung

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.04.072


Bestellhinweis
Glastürdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.


Glastürdichtung 180° ▸ Seite BB 11.8


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glashalter gerade










- Einsatzbereich: verdeckte Wandbefestigung von Glas, für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben





Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.02.242

Glashalter gerade mit Winkel










- Einsatzbereich: Wandbefestigung von Glas, für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: zum Schrauben an die Wand, Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben




Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.02.252


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glashalter 90°










Maß X= Glasdicke
+ 1 mm bei Glasdicke 10 mm
+ 2 mm bei Glasdicke 8 mm

- Einsatzbereich: Glas/Glasverbindung, für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben





Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.02.262

Glashalter 180°










- Einsatzbereich: Glas/Glasverbindung, für Glasdicke 8 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Tragkraft: ≤50 kg
- Montage: Klemmbefestigung mit Innen-Sechskantschrauben




Glasbearbeitung


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	981.02.272

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glastürdichtung 90°









- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 90° Glasfronten
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	950.06.620

Glastürdichtung 180°









- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 180° Glasfronten
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10 mm	950.06.590

Glastürdichtung 135°









- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 135° Glasfronten
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	950.06.710

Glastürdichtung








- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, Abdichtung zur Wand
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	950.06.650

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Glastürdichtung









- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, Abdichtung zum Boden
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2170 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	950.06.680

Magnet-Glastürdichtung 135°





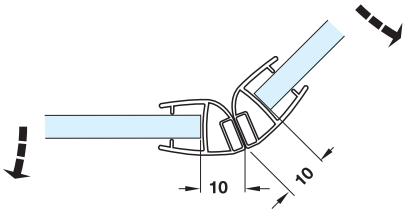


- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 135° Glasfronten, Zuhaltung mit Magnet
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2000 mm


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	950.06.540

Abpackung: 1 Satz

Magnet-Glastürdichtung 90°








- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 90° Glasfronten, Zuhaltung mit Magnet
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2000 mm


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	950.06.520

Abpackung: 1 Satz

Magnet-Glastürdichtung 180°







- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 – 10 mm, für 180° Glasfronten, Zuhaltung mit Magnet
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: transparent
- Länge: 2000 mm


für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
8 – 10	950.06.500

Abpackung: 1 Satz

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 12 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 12	981.10.018

Abpackung: 1 Paar

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Ausführung: mit O-Ring aus Gummi
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 10	981.10.010

Abpackung: 1 Paar

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 10	981.10.028

Abpackung: 1 Paar

Türknopf






- Einsatzbereich: für Glasdicke 6 – 10 mm
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: verchromt poliert
- Bohrloch-Durchmesser: 7 mm

für Glasdicke mm	Artikel-Nr.
6 – 10	981.10.038

Abpackung: 1 Paar

Muschelgriff geschlossen






- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 oder 10 mm
- Bohrloch-Durchmesser: 55 mm
- Montage: Klemmbefestigung

für Glasdicke mm	Edelstahl matt	Messing verchromt matt
8	981.10.040	981.10.047
10	981.10.041	981.10.048

Muschelgriff zum Durchgreifen






- Einsatzbereich: für Glasdicke 8 oder 10 mm
- Bohrloch-Durchmesser: 55 mm
- Montage: Klemmbefestigung

für Glasdicke mm	Edelstahl matt	Messing verchromt matt
8	981.10.050	981.10.057
10	981.10.051	981.10.058

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Papierrollenhalter 8260 0030



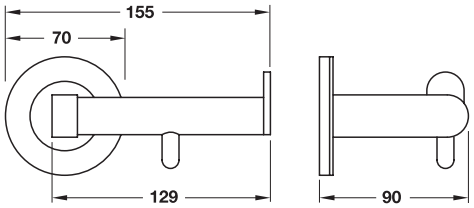


- Ausführung: mit Rollenbremse
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl, Aluminium	980.56.150

Reserve-Papierrollenhalter 8260 0031






- Ausführung: für eine Papierrolle
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl	980.56.160

Reserve-Papierrollenhalter 8260 0032



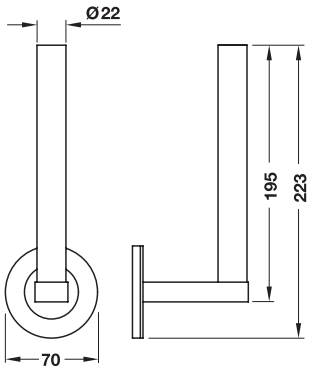


- Ausführung: für zwei Papierrollen
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl, Aluminium	980.56.162

WC-Bürstengarnitur 8260 0042



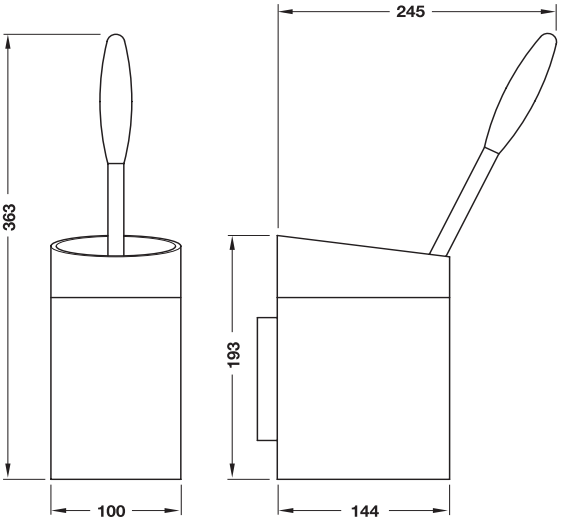

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl, Kunststoff	980.56.170

→ WC-Ersatzbürste



Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl, Kunststoff	980.56.172


Vitaflex

11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wandstützgriff 8221



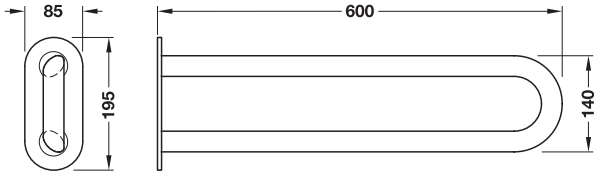

- Anschlag: links und rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial (4 Holzschrauben und Dübel) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl	980.56.020

Stützklappgriff mit Federbelastung 8224



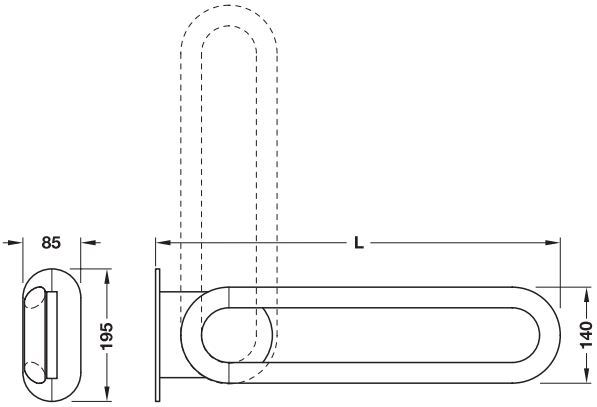


Abbildung Anschlag links

- Ausführung: mit Federbelastung, nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- Befestigungsmaterial (4 Holzschrauben und Dübel) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Länge L mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Edelstahl	600	rechts	980.56.050
		links	980.56.040
	700	rechts	980.56.070
		links	980.56.060


Vitaflex


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Papierrollenhalter 8245









- Ausführung: mit Rollenbremse
- Montage: zur Montage an Wandstützgriff oder Stützklappgriff


Werkstoff	Artikel-Nr.
Halterung: Edelstahl, Befestigungsarm: Kunststoff	980.56.120


Wandstützgriff	▸ Seite BB 11.12
Stützklappgriff mit Federbelastung	▸ Seite BB 11.12

Armauflage 8246









- Montage: zur Montage an Wandstützgriff oder Stützklappgriff

Werkstoff	Artikel-Nr.
Armauflage: Polyurethan	980.56.130

Wandstützgriff	▸ Seite BB 11.12
Stützklappgriff mit Federbelastung	▸ Seite BB 11.12

Vitaflex


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rückenstütze 8247




Abbildung
mit Stützklappgriff 8224



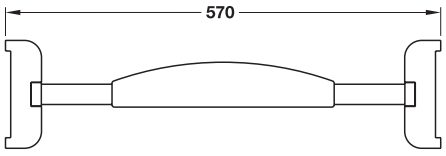



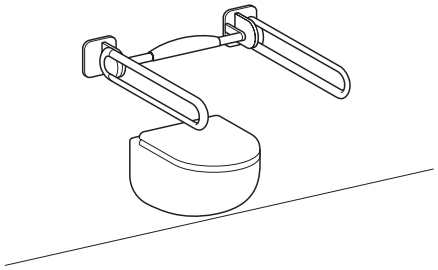


- Ausführung: mit Rückenpolster
- Montage: zur Montage an Stützklappgriff


Werkstoff	Artikel-Nr.
Halterung: Edelstahl, Rückenstütze: Polyurethan	980.56.140


Stützklappgriff mit Federbelastung ▸ Seite BB 11.12

Dusch- und Wannen-Hocker 8241







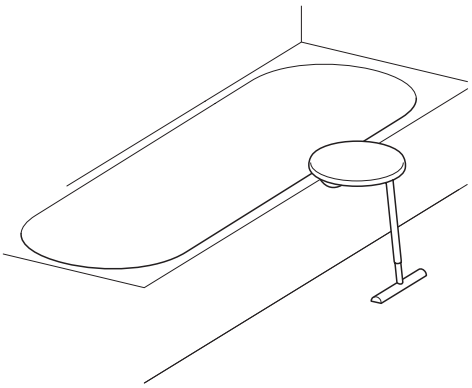

- Ausführung: Sitzfläche drehbar, Höhe von 420 – 520 mm einstellbar, Stellfuß antirutschbeschichtet
- Montage: zum Einhängen an Badewannen

Werkstoff	Artikel-Nr.
Halterung: Edelstahl, Sitzfläche: Polyurethan	980.56.090


Bestellhinweis
Einhängebügel 8242 nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Vitaflex

11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Einhängebügel 8242




- Befestigungsmaterial (4 Spanplattenschrauben und Dübel) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl	980.56.100

Dusch-Klappsitz 8244



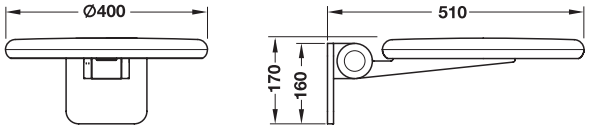



- Ausführung: zum Hochklappen, Sitzfläche drehbar
- Befestigungsmaterial (4 Holzschrauben und Dübel) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Halterung: Edelstahl, Sitzfläche: Polyurethan	980.56.110

Wannen-Einhängesitz 8240



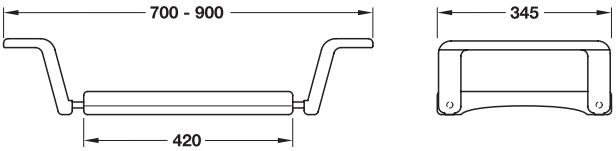

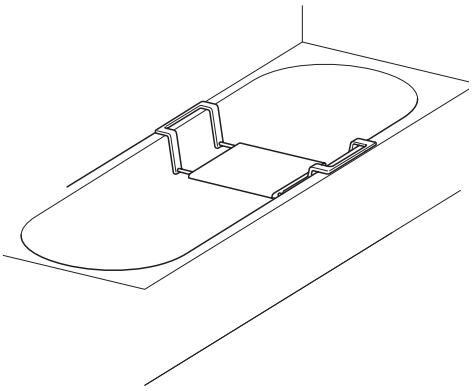

- Ausführung: Breite von 700 – 900 mm einstellbar
- Montage: zum Einhängen in Badewannen

Werkstoff	Artikel-Nr.
Halterung: Edelstahl, Sitzfläche: Polyurethan	980.56.080


Vitaflex

11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelgriff 8210



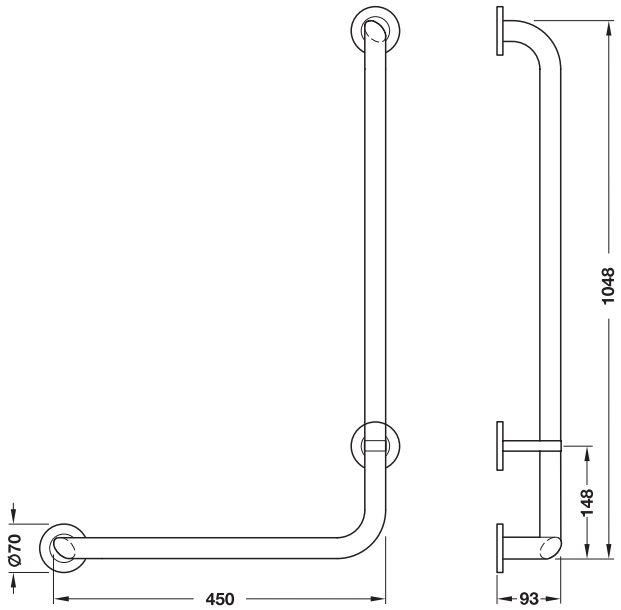

Anschlag rechts

- Anschlag: links oder rechts verwendbar
- Befestigungsmaterial (4 Spanplattenschrauben und Dübel) im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Anschlag	Artikel-Nr.
Edelstahl	rechts	980.56.010
	links	980.56.000

Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Papierrollenhalter 477.21.100



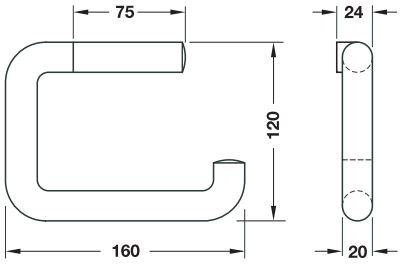


- Ausführung: diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.80.4**

Bestellhinweis
Bei Bestellung die ** in der Artikel-Nr. durch die Farbennummer Ihrer Wahl ersetzen.

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarin-blau
80 kaffeebraun
90 tiefschwarz
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß


Papierrollenhalter 477.21.150

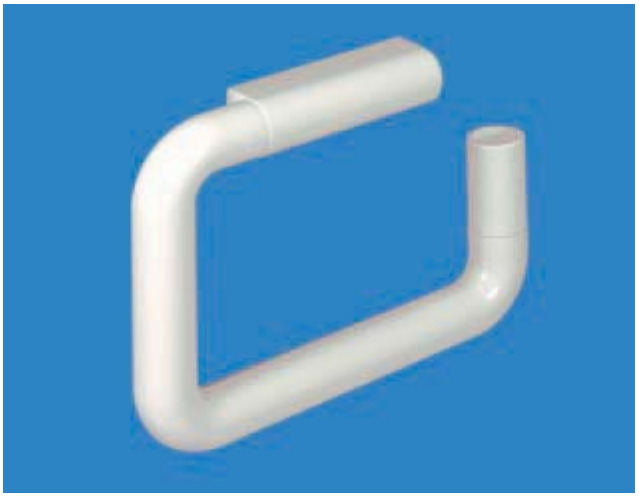

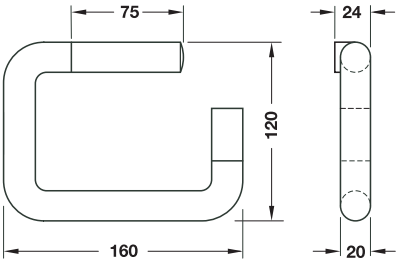

- Ausführung: Diebstahlschutz für die Papierrolle, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Funktion



Verriegelung mit Dornschlüssel

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.80.5**

Bestellhinweis
Dormschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.
Bei Bestellung die ** in der Artikel-Nr. durch die Farbennummer Ihrer Wahl ersetzen.


→ Dornschlüssel 42527

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.80.633

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Reserve-Papierrollenhalter 477.21.200




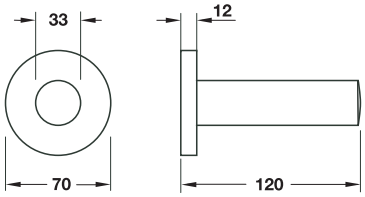

- Ausführung: diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.80.1**

Bestellhinweis
Bei Bestellung die ** in der Artikel-Nr. durch die Farbennummer Ihrer Wahl ersetzen.

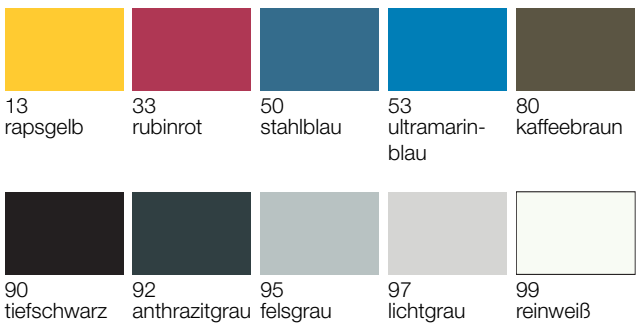

Bürstengarnitur 477.20.100



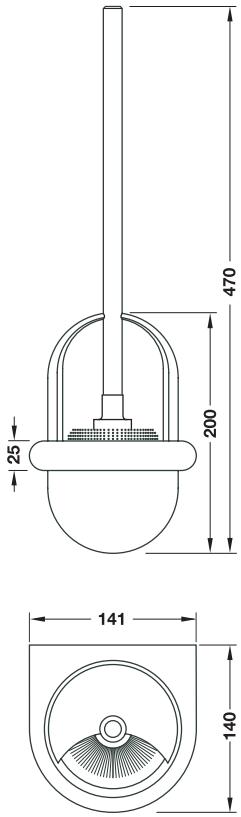

- Ausführung: diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, Behälter herausnehmbar, aber auch diebstahlgeschützt montierbar
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.81.2**

Bestellhinweis
Bei Bestellung die ** in der Artikel-Nr. durch die Farbennummer Ihrer Wahl ersetzen.

→ WC-Ersatzbürste 477.20.010




- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben, Bürstenkopf schwarz

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.81.9**

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Abfallbehälter 477.05.100



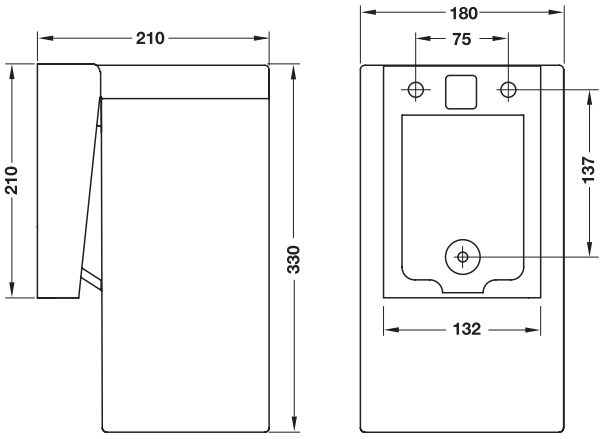

- Ausführung: mit integriertem Fach für handelsübliche Hygienetüten (Inhalt ca. 6 Liter)
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben
- Montage: nur für Wandmontage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Funktion

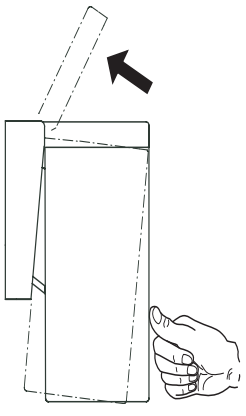


Deckel kann durch leichten Druck geöffnet werden

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.99.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung die ** in der Artikel-Nr. durch die Farbennummer Ihrer Wahl ersetzen.


Wandascher 477.92.100



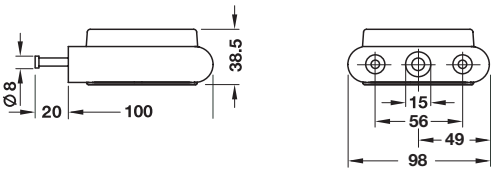

- Ausführung: diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, zum Entleeren schwenkbar
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben, Ascher schwarz
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Funktion

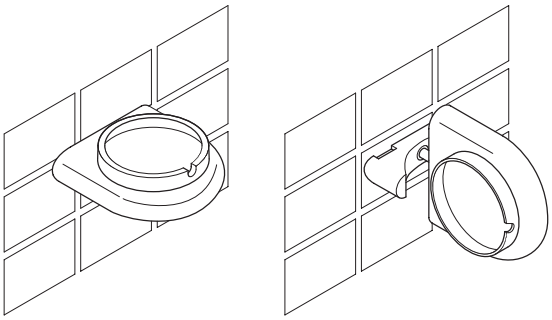

zum Entleeren schwenkbar


Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.17.4**


Bestellhinweis
Bei Bestellung die ** in der Artikel-Nr. durch die Farbennummer Ihrer Wahl ersetzen.

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarin-blau
80 kaffeebraun
90 tiefschwarz
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wandstützgriff 801.50.300

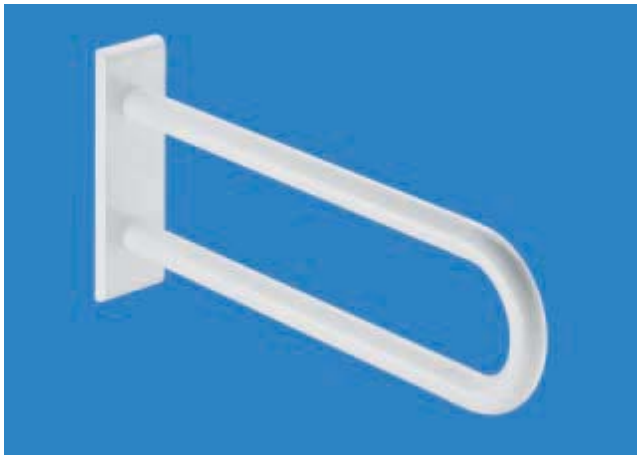

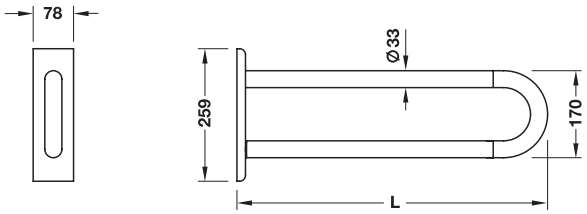

- Ausführung: mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar nach DIN 18024 (Stützlast 100 kg)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

CE


Werkstoff	Länge L mm	Artikel-Nr.
Polyamid	600	988.91.0**
	700	988.91.1**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27

Wandstützgriff 801.50.301



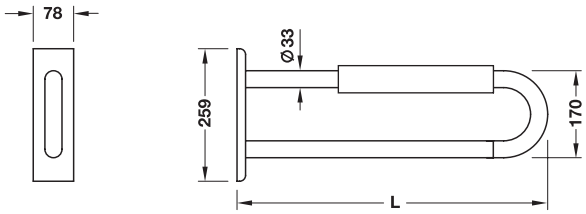

- Ausführung: mit Armpolster, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar nach DIN 18024 (Stützlast 100 kg)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

CE

Werkstoff	Länge L mm	Artikel-Nr.
Polyamid	600	988.91.3**
	700	988.91.4**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27


Vitaflex

11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stützklappgriff 801.50.100



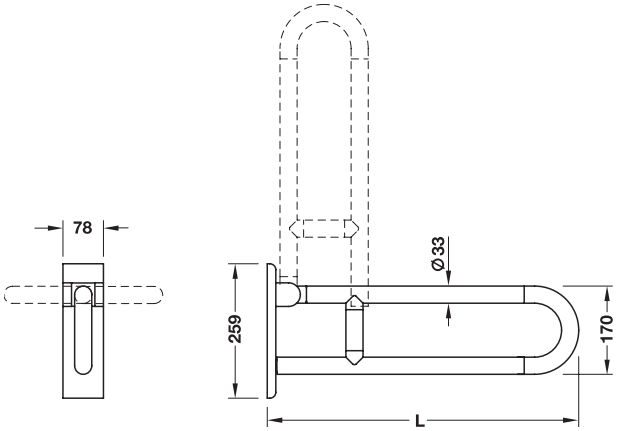

- Ausführung: mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern, nach oben und gebremst nach unten klappbar, in hochgestellter Stellung nach links oder rechts zur Wand drehbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar nach DIN 18024 (Stützlast 100 kg)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

CE


Werkstoff	Länge L mm	Artikel-Nr.
Polyamid	600	988.91.6**
	700	988.91.7**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27

Stützklappgriff 801.50.101



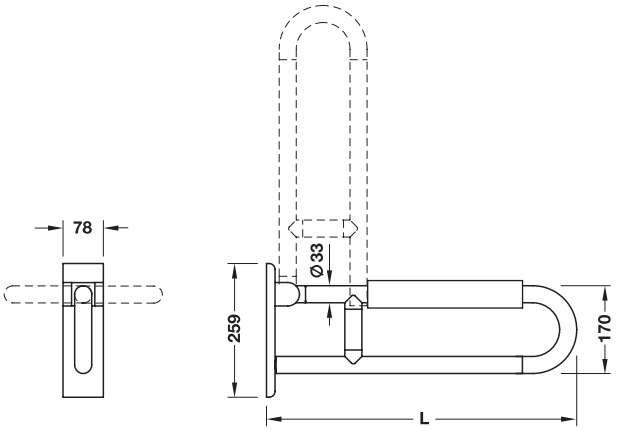

- Ausführung: mit Armpolster, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern, nach oben und gebremst nach unten klappbar, in hochgestellter Stellung nach links oder rechts zur Wand drehbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar nach DIN 18024 (Stützlast 100 kg)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

CE

Werkstoff	Länge L mm	Artikel-Nr.
Polyamid	600	988.91.9**
	700	988.92.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stützklappgriff 801.50.200



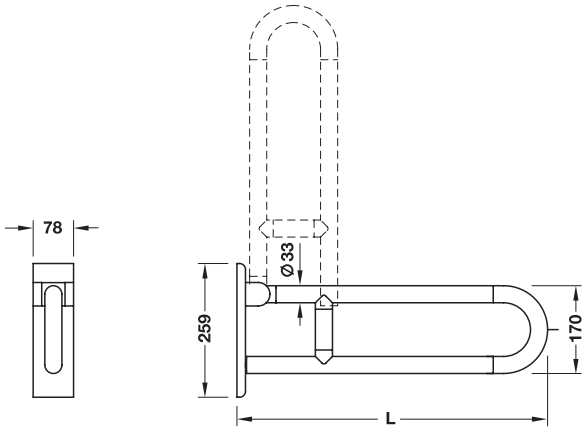

- Ausführung: mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern, nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar nach DIN 18024 (Stützlast 100 kg)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

CE


Werkstoff	Länge L mm	Artikel-Nr.
Polyamid	600	988.92.2**
	700	988.92.3**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27

Stützklappgriff 801.50.201



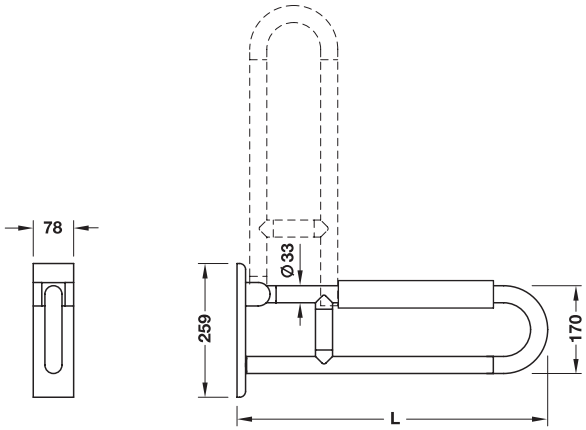

- Ausführung: mit Armpolster, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern, nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar nach DIN 18024 (Stützlast 100 kg)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

CE

Werkstoff	Länge L mm	Artikel-Nr.
Polyamid	600	988.92.5**
	700	988.92.6**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27


Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Papierrollenhalter 801.50.010





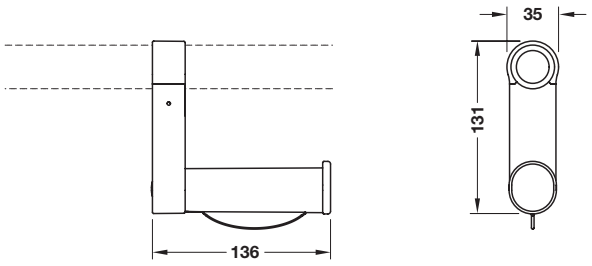


- Einsatzbereich: dient zur einfachen Montage und Nachrüstung an Hewi-Stangensystem D 33 mm, sowie an Stützklappgriffen der Serie 801
- Ausführung: mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.79.2**


Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

Rückenstütze 801.51.900

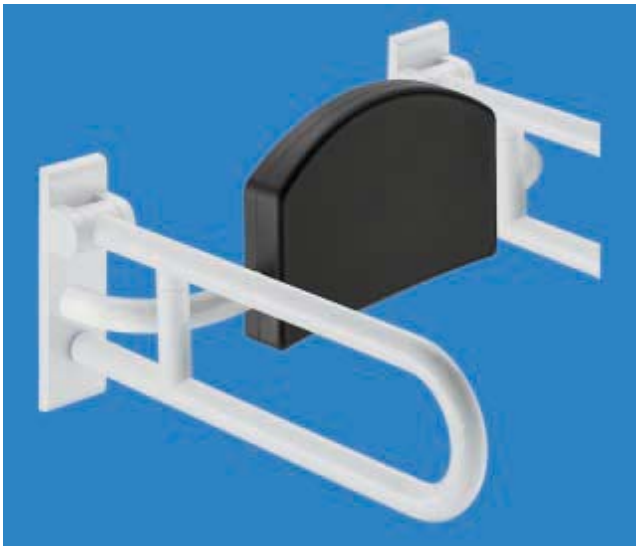



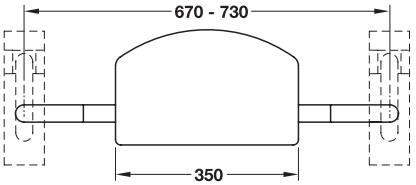

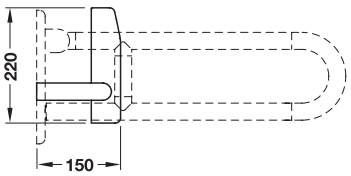

- Einsatzbereich: dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC, zur Befestigung an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte
- Ausführung: mit gepolsterter Rückenlehne, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, bauseits verstellbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar nach DIN 18024 (Stützlast 100 kg)
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.83.1**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Die Hewi-Rückenstütze 801.51.900 kann nur in Kombination mit Hewi-Stützklapp- bzw. Wandstützgriffen montiert werden.

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27


Vitaflex

11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Rückenstütze 801.51.910



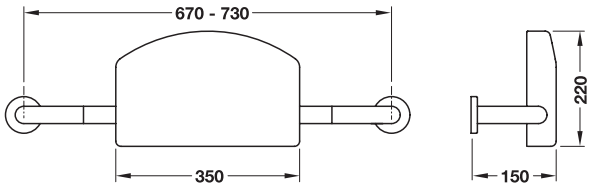



- Einsatzbereich: dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC, zur Befestigung an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte
- Ausführung: mit gepolsterter Rückenlehne, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.83.2**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Klappsitz 801.51.200

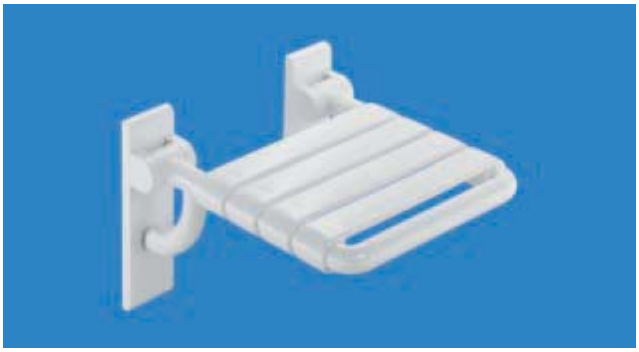

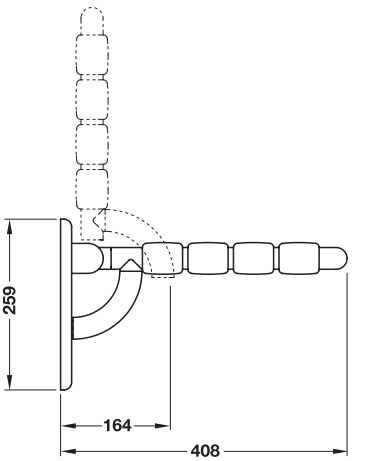

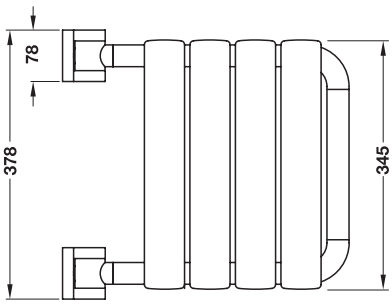

- Einsatzbereich: dient als Sitzgelegenheit im Duschbereich
- Ausführung: mit gepolsterter Rückenlehne, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern, nach oben klappbar, bauseits verstellbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Norm: belastbar bis 150 kg
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.78.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27

Vitaflex


11

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Duschspritzschutz 801.52.10001



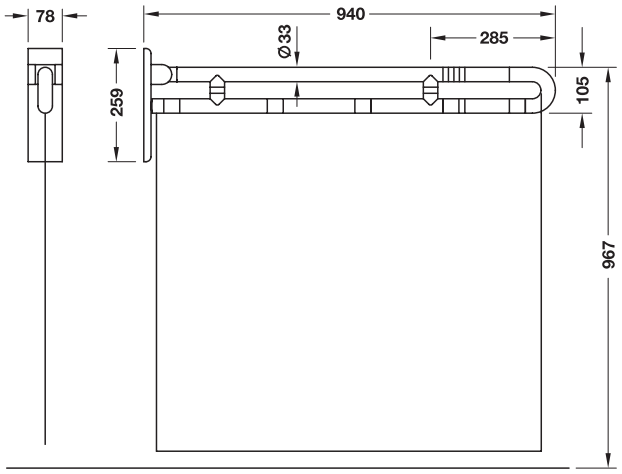

- Einsatzbereich: dient als Spritz- und Sichtschutz im Duschbereich
- Ausführung: zwei parallele, übereinander angeordnete, verbundene Stangen mit Duschvorhang, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern, nach oben und gebremst nach unten klappbar, vorderes Element um 45° nach links und rechts schwenkbar, Duschvorhang: uni weiß, Seiten gesäumt, Laschen mit Klettverschlüssen oben, Bleiband-Rollsaum unten, Ausrüstung gegen Schimmepilz und Stockflecken, bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben, Spritzschutz weiß/silber
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten


Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.57.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau

Duschspritzschutz 801.52.10008



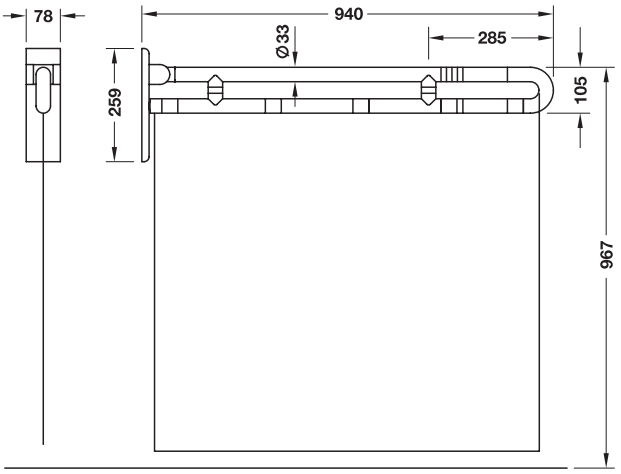

- Einsatzbereich: dient als Spritz- und Sichtschutz im Duschbereich
- Ausführung: zwei parallele, übereinander angeordnete, verbundene Stangen mit Duschvorhang, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte mit integriertem Stahlkern, nach oben und gebremst nach unten klappbar, vorderes Element um 45° nach links und rechts schwenkbar, Duschvorhang: uni weiß, Seiten gesäumt, Laschen mit Klettverschlüssen oben, Bleiband-Rollsaum unten, Ausrüstung gegen Schimmepilz und Stockflecken, bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben, Spritzschutz weiß
- Norm: Duschvorhang schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.57.7**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27

92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß


Vitaflex

11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Winkelgriff 801.22.100



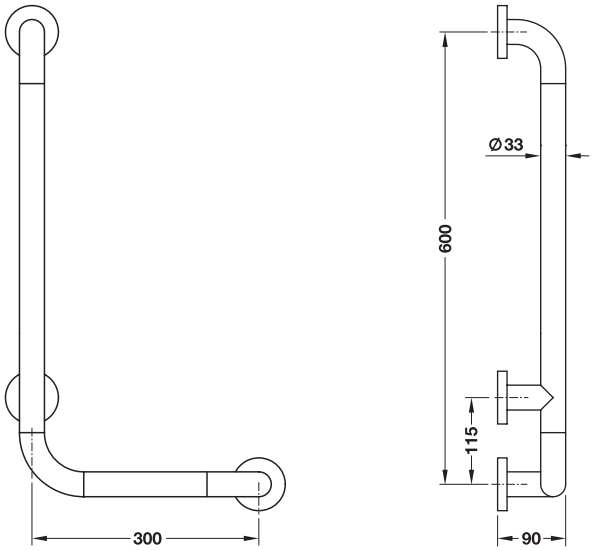

- Einsatzbereich: dient zum Festhalten und Abstützen im WC-Bereich
- Ausführung: mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten

CE


Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	988.72.3**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Befestigungsmaterial ▸ Seite BB 11.27

Kippspiegel 801.01.100



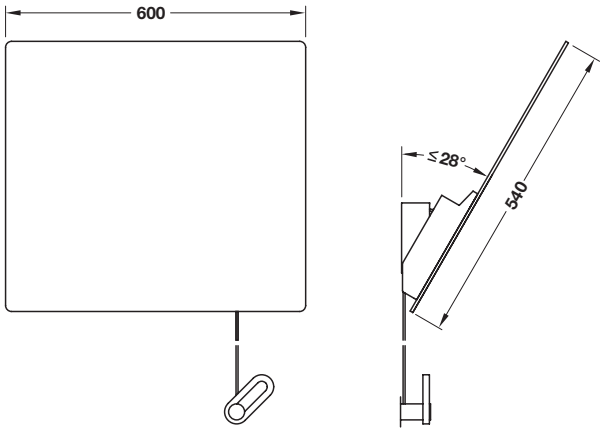

- Ausführung: rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie, mit Drehgriff und Seil um max. 28° neigbar und daher im Stehen und Sitzen benutzbar, zur Montage an der Wand, zur Vorwandmontage mit Seilumlenkung
- Oberfläche: lieferbar in 8 Farben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Drehgriff: Polyamid, Spiegel: Kristallglas	988.35.7**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarinblau
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß

Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Befestigungsmaterial

Modell	Einsatzbereich	Lieferumfang	Artikel-Nr.
Wandstützgriff, Stützklappgriff, Duschspritzschutz			
BM10.2 (BA801.10)	Beton	2 Edelstahlschrauben 2 Dübel	988.92.900
BM11.2 (BA801.11)	Vollstein aus Leichtbeton V2 Gasbeton G2 (Bimsstein) Vollgipsziegel	2 Edelstahlschrauben 2 Dübel 2 Ankerhülsen, bauseits Injektionsmörtel	988.92.903
BM14.2 (BA801.14)	**mit Siebhülse:** Hochlochziegel Hohlblockstein Kalksandlochstein andere Lochsteine **ohne Siebhülse:** Beton Vollziegel Vollbims u. a. Vollbausteine Naturstein Kalksandvollstein	2 Ankerhülsen, ∅ 16 x 80 mm/M10i 2 Siebhülsen, ∅ 22 x 85 mm 2 Edelstahl-Senkschrauben	988.92.906
Klappsitz			
BM20.4 (BA801.20)	Beton	4 Edelstahlschrauben 4 Dübel	988.92.901
BM21.4 (BA801.21)	Vollstein aus Leichtbeton V2 Gasbeton G2 (Bimstein) Vollgipsziegel	4 Edelstahlschrauben 4 Dübel 4 Ankerhülsen, bauseits Injektionsmörtel	988.92.904
BM24.4 (BA801.24)	**mit Siebhülse:** Hochlochziegel Hohlblockstein Kalksandlochstein andere Lochsteine **ohne Siebhülse:** Beton Vollziegel Vollbims u. a. Vollbausteine Naturstein Kalksandvollstein	4 Ankerhülsen, ∅ 16 x 80 mm/M10i 4 Siebhülsen, ∅ 22 x 85 mm 4 Edelstahl-Senkschrauben	988.92.907
Rückenstütze			
BM10.2.1 (BA801.10.1)	Beton	2 Edelstahlschrauben 2 Zentrierhülsen 2 Dübel	988.92.902
BM11.2.1 (BA801.11.1)	Vollstein aus Leichtbeton V2 Gasbeton G2 (Bimsstein) Vollgipsziegel	2 Edelstahlschrauben 2 Zentrierhülsen	988.92.905
BM14.2.1 (BA801.14.1)	**mit Siebhülse:** Hochlochziegel Hohlblockstein Kalksandlochstein andere Lochsteine **ohne Siebhülse:** Beton Vollziegel Vollbims u. a. Vollbausteine Naturstein Kalksandvollstein	2 Edelstahl-Spezialschrauben 2 Zentrierhülsen	988.92.908

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Papierrollenhalter



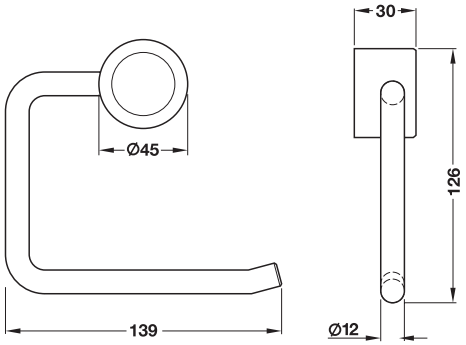


- Ausführung: schwenkbar
- Montage: verdeckte Verschraubung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4301)	matt gebürstet	980.58.070

Reserve-Papierrollenhalter



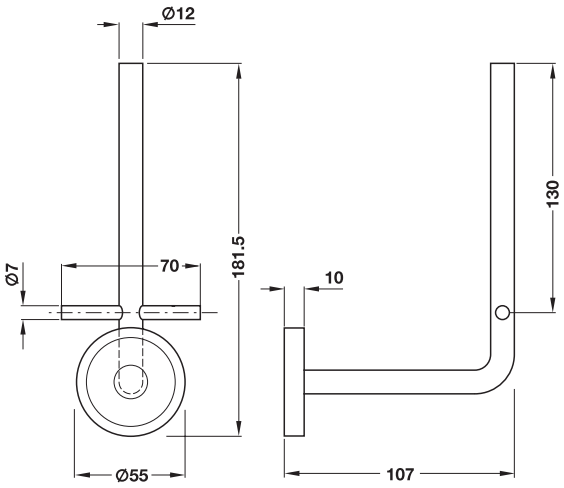


- Montage: verdeckte Verschraubung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4301)	matt gebürstet	980.58.060

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


WC-Bürstengarnitur

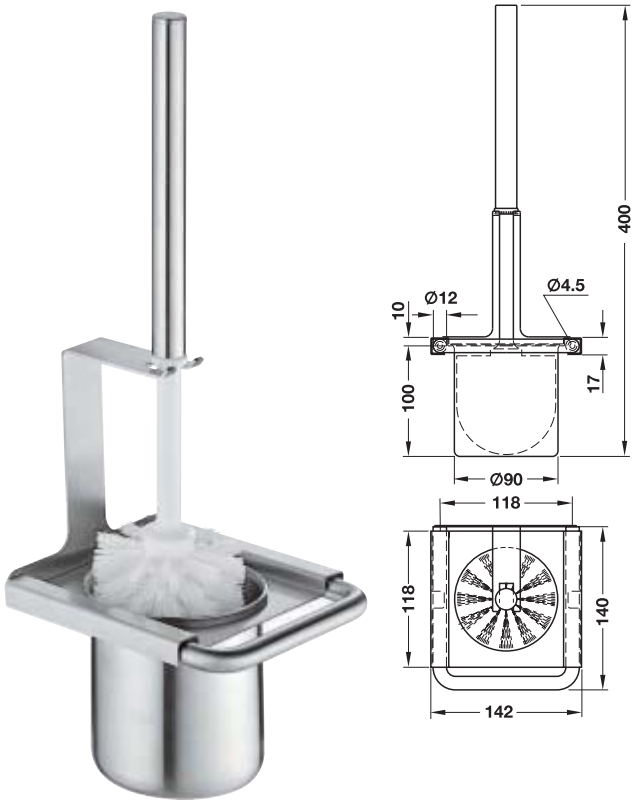

- Montage: verdeckte Verschraubung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4301)	matt gebürstet	980.58.050


Wandascher

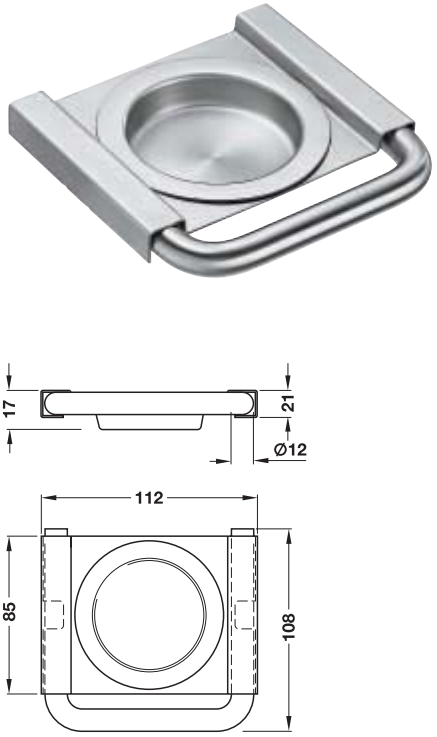

- Montage: verdeckte Verschraubung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4301)	matt gebürstet	980.58.040

Seifenspender

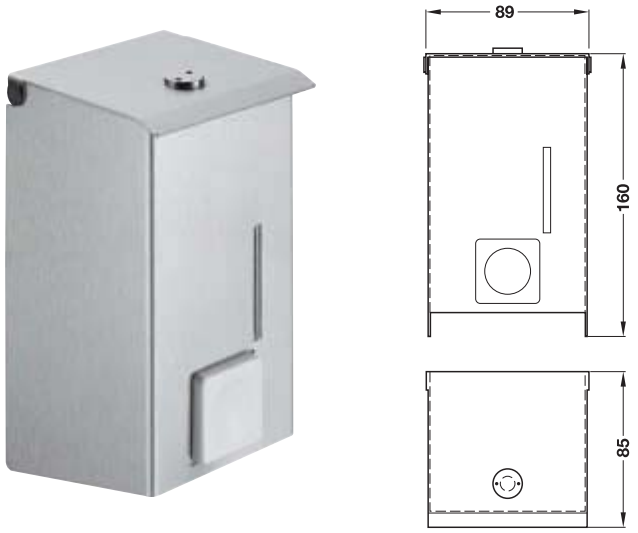


- Ausführung: mit Zylinderschloss und Füllstandsanzeige
- Montage: verdeckte Verschraubung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4301)	matt gebürstet	980.58.020

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Handtuchspender



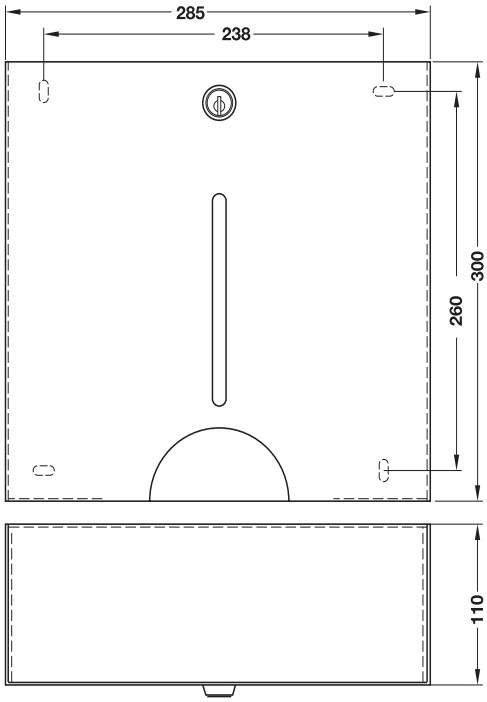

- Ausführung: mit Zylinderschloss und Füllstandsanzeige
- Montage: verdeckte Verschraubung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4301)	matt gebürstet	980.58.000


→ Papierhandtücher

- Ausführung: mit ZZ-Faltung, 2-lagig
- Maße: 250 x 230 mm
- Farbe: Natur weiß

Inhalt	Artikel-Nr.
20 Pack á 180 Blatt	007.59.110

Abfallbehälter



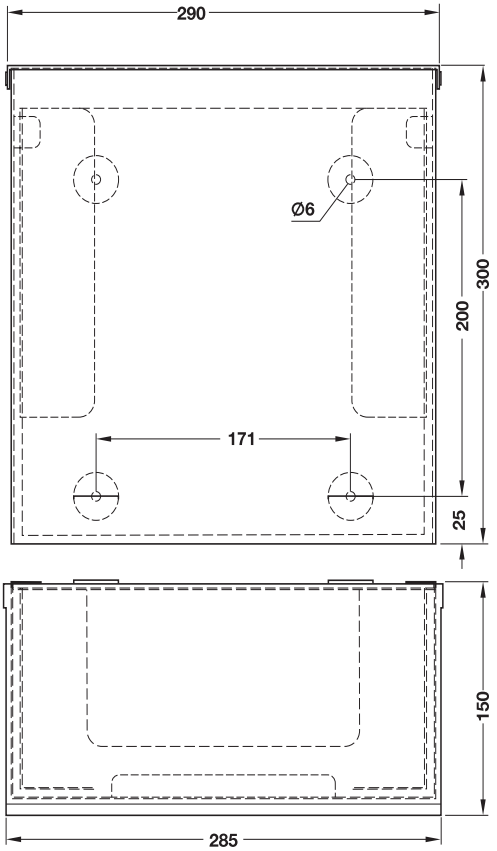


- Montage: verdeckte Verschraubung

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl (Güte 1.4301)	matt gebürstet	980.58.010

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türfeststeller 1048



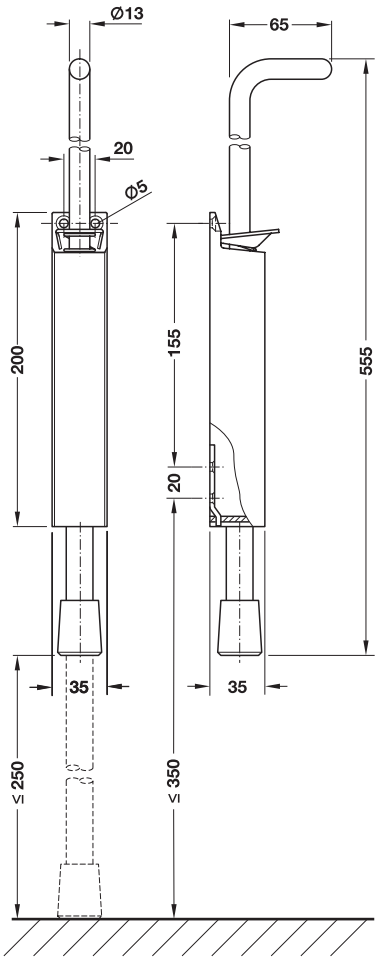

- Einsatzbereich: zur Bedienung aus dem Rollstuhl heraus oder für extrem große Höhenunterschiede
- Ausführung: auch bei Türen mit Türschließer verwendbar
- Hub: 250 mm
- Türgewicht: ≤80 kg
- für Türbreite: ≤1200 mm
- für Türhöhe: ≤2200 mm
- Montage: mit vier Schrauben an Türe anschrauben, Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen min. 20 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	edelstahlfarben eloxiert	938.02.360
	silberfarben einbrennlackiert	938.02.369
	silberfarben eloxiert	938.02.361

Vitaflex

11

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 12
Fenstergriffe






DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.





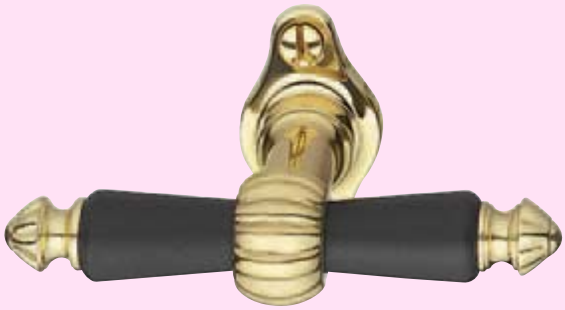

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite

Modell-Übersicht 12.4
Information zu
– Secustik® – Hoppe 12.8
– Secu100® und Secustik® – Hoppe 12.9

StarTec





Edelstahl 12.10, 12.12
Fenstergriff-Rosetten 12.11
Montagezubehör 12.59

Bisschop





Messing 12.13
Schließkasten 12.21
Montagezubehör 12.21, 12.59

FSB





Edelstahl 12.22
Aluminium 12.27
AluGrau® 12.33
Fenstergriff-Sicherung 12.33
Montagezubehör 12.59

Hewi





Polyamid 12.34
Montagezubehör 12.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

B1de_12_002-003_IHV.fm Page 3 Tuesday, July 18, 2006 4:05 PM

Hoppe





Seite

Edelstahl 12.36
Aluminium 12.40
Messing..... 12.48
Montagezubehör 12.59

Jado





Messing..... 12.51

Scheitter





Stahl/Messing gefärbt..... 12.54
Schmiedeisen..... 12.56
Montagezubehör 12.59

Sonstige





Edelstahl 12.58
Montagezubehör 12.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Edelstahl


Seite 12.10


12.10


12.10


12.12


12.12


12.12


12.22


12.22


12.22


12.23


12.23


12.23


12.24


12.24


12.24


12.25


12.25


12.25


12.26


12.26


12.36


12.36


12.36


12.37


12.37


12.37


12.38


12.38


12.38


12.39


12.58


12.58


12.58

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Aluminium


12.27


12.27


12.27


12.28


12.28


12.28


12.29


12.29


12.29


12.30


12.30


12.30


12.31


12.31


12.31


12.32


12.32


12.32


12.40


12.41


12.40


12.40


12.41


12.41


12.42


12.42


12.42


12.43


12.43


12.43


12.44


12.44


12.44


12.45


12.45


12.45


12.46


12.46


12.46


12.47


12.47


12.33

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Messing


Seite 12.13


12.13


12.13


12.14


12.14


12.14


12.15


12.15


12.15


12.16


12.16


12.16


12.17


12.17


12.17


12.18


12.18


12.18


12.19


12.19


12.19


12.20


12.20


12.20


12.21


12.48


12.48


12.48


12.49


12.49


12.49


12.50


12.51


12.51


12.51


12.52


12.52


12.52


12.53


12.53

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Messing gefärbt


Seite 12.54


12.55


12.55


12.55

Stahl gefärbt


12.54


12.54


12.55


12.55


12.55

Schmiedeisen


12.56


12.56


12.57


12.57

Polyamid


12.34


12.34


12.35


12.35

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Secustik® – Hörbare Sicherheit für Ihre Fenstergriffe


Rund zwei Drittel aller Einbrecher dringen über Fenster oder Balkontüren in die Wohnungen ein. Ihre Methoden sind oft dieselben und verblüffend einfach: Das Fenster wird ausgehebelt bzw. der Fensterbeschlag von außen so weit verschoben, bis er in die Öffnungsstellung gebracht ist; damit ist der Weg in die Wohnung frei.
Schutz für gekippte Fenster bieten die Fenstergriffe Secu 100® und Secu 100®+Secustik® von Hoppe.
Der Standard-Fenstergriff Secustik® kann bei gekipptem Fenster genauso geöffnet werden wie ein Griff ohne Secustik®-Funktion.

„Secustik®“ ist wörtlich zu verstehen: Die neue Sicherheitstechnik („security“) wird „hörbar“ („acustik“) eingestellt. Das deutlich hörbare Klicken bei der Betätigung erinnert an das Zahlenschloss eines Safes und signalisiert: Sicherheitsfunktion aktiv!




So funktioniert's

Kernstück der Sicherheitstechnik ist ein patentierter Sperrmechanismus: Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift lässt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen zu. Es blockiert aber den Griff, sobald jemand von außen versucht, den Griff über den Beschlag zu manipulieren.



*Bei einem Einbruchsversuch werden die Sicherungsbolzen **1** durch ein zweites Kupplungselement **3** in die Aussparungen im Gehäuse **2** gepresst.*



*In dieser Stellung verhindern die Sicherungsbolzen **1** wirkungsvoll das Drehen des Fenstergriffs von außen. Der Fenstergriff sperrt und vereitelt den Einbruchsversuch.*

Ein Klick mehr Sicherheit

Sie können hören, wie die Sicherheit beim Verstellen des Griffs von der Verschluss- in die Kippstellung mit jeder Drehung wächst. Im Inneren des Fenstergriffs bedeutet dies:



*Beim Drehen des Fenstergriffs rasten die federgelagerten Sicherungsbolzen **1** mit einem Präzisionsklicken in spezielle Aussparungen im Gehäuse **2** ein – es entsteht das typische Secustik®-Geräusch.*



*Im Verlauf der Drehbewegung werden die Sicherungsbolzen **1** vom Kupplungselement **3** zu den weiteren Aussparungen **2** mitgenommen, wo sie jeweils wieder hörbar einrasten.*

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Secu100® und Secustik® – Doppelter Schutz

Mit hoher mechanischer Sicherheit setzen die neuen Secu100®-Griffe einen neuen Maßstab in punkto Standard, Sicherheit und Komfort. Und nicht nur das: Bei vielen Secu100®-Griffen ist als zusätzliche Sicherung die Secustik®-Technik bereits eingebaut.




Internationaler Standard

- erfüllt die Anforderungen der europäischen Vornorm DIN V ENV 1627-1630 und kann somit in allen EU-Ländern angeboten werden
- entspricht der DIN 18104-1 (für einbruchhemmende Nachrüstprodukte)
- entspricht der DIN 18267-FG-S1


Sicherheit

- optional: integrierte Secustik®-Technik für hohe Basissicherheit
- abschließbarer Fenstergriff gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen
- schützt vor einem mutwilligen Abdrehen oder Abreißen des Fenstergriffs vom Rosettenkörper (bis zu einem Drehmoment von 100 Nm)
- eignet sich durch die leichte Verschlussfunktion hervorragend als effektive Kindersicherung
- erfüllt (in Verbindung mit dem passenden Fensterelement) sämtliche Widerstandsklassen

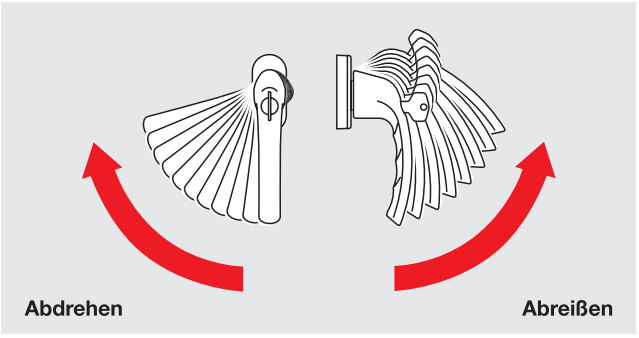

Komfort


- schnelles und einfaches Verriegeln durch Druck auf den hervorstehenden Schließzylinder. Der Zylinder rastet ein, der Griff ist verriegelt
- leichtes Entriegeln durch großen Wendeschlüssel
- im passenden Design zu vielen beliebten Griff-Modellen

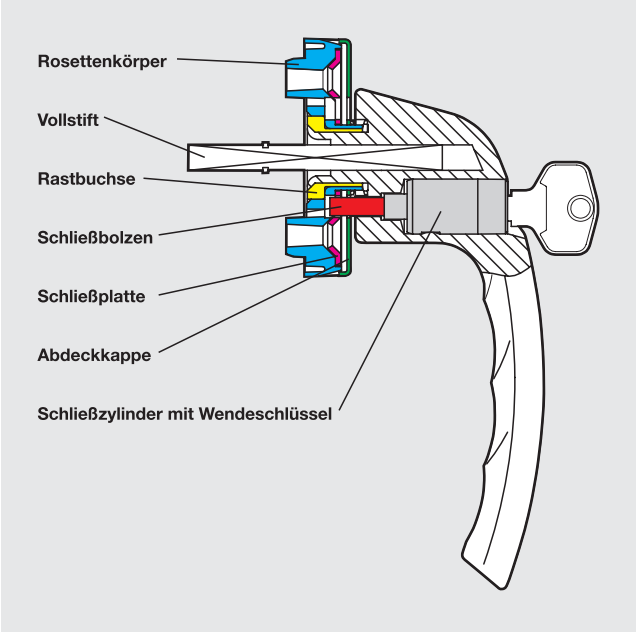

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sandra





- Einsatzbereich: einsetzbar im Wohnbereich
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	matt
	973.30.720

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.15

Sofea





- Einsatzbereich: einsetzbar im Wohnbereich
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	matt
	973.30.700

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.17

Saria





- Einsatzbereich: einsetzbar im Wohnbereich
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	matt
	973.30.710

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.16

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Drehkipp-Fenstergriff-Rosette





- Einsatzbereich: einsetzbar im Wohnbereich
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff-Rosette
1 Ausgleichshülse 7/8 mm
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




Stiftlänge mm	matt
32	979.00.100
35	979.00.104

StarTec Lochteile ▸ Seite BB 1.52

Fenstergriff-Rosette abschließbar



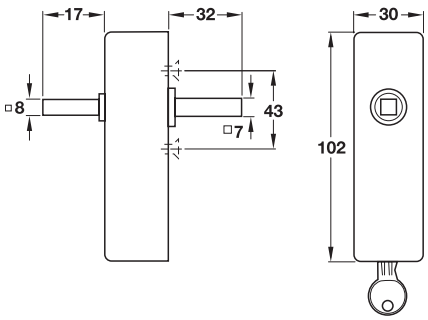

- Einsatzbereich: in Kombination mit Türdrücker-Lochteilen von StarTec
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff-Rosette
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	matt
	979.00.110

StarTec Lochteile ▸ Seite BB 1.52

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sandra - K



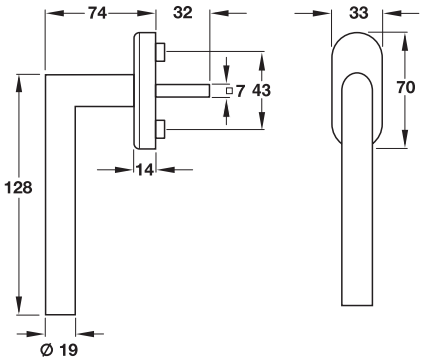

- Einsatzbereich: für Wohn- und Objektbereich
- Ausführung: 8-fach x 45°-Rasterung für Drehkippfenster fest-drehbar kugelgelagert, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	matt
	973.30.900

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.15
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.12

Sofea - K



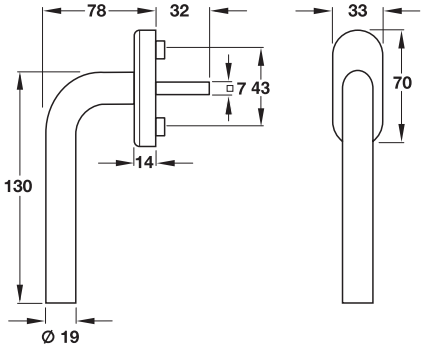

- Einsatzbereich: für Wohn- und Objektbereich
- Ausführung: 8-fach x 45°-Rasterung für Drehkippfenster fest-drehbar kugelgelagert, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	matt
	973.30.880

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.17
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.6

Saria - K



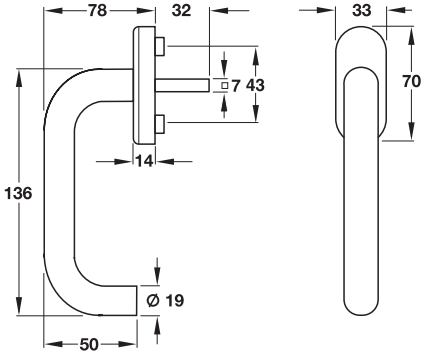

- Einsatzbereich: für Wohn- und Objektbereich
- Ausführung: 8-fach x 45°-Rasterung für Drehkippfenster fest-drehbar kugelgelagert, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	matt
	973.30.890

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.16
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.9

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Art Deco 1870/R



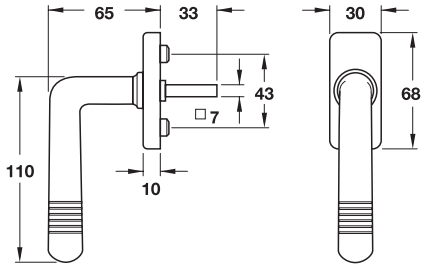

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	poliert	Blausilber chrom matt
	970.31.191	970.31.192

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.84
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.12, BB 3.14

Art Deco 4070 1/2





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert	Blausilber chrom matt
	970.34.191	970.34.192

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.84
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.12, BB 3.14

Art Deco 4070





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert	Blausilber chrom matt
	970.37.191	970.37.192

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.84
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.12, BB 3.14

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Banane 1901/R



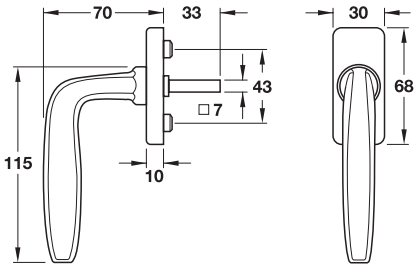

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm





	poliert	verchromt poliert
	970.31.231	970.31.233

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.86

Banane 4001 1/2





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm





	poliert	verchromt poliert
	970.34.231	970.34.233

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.86

Banane 4001





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm





	poliert	verchromt poliert
	970.37.231	970.37.233

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.86

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bauhaus Weimar 1920/R

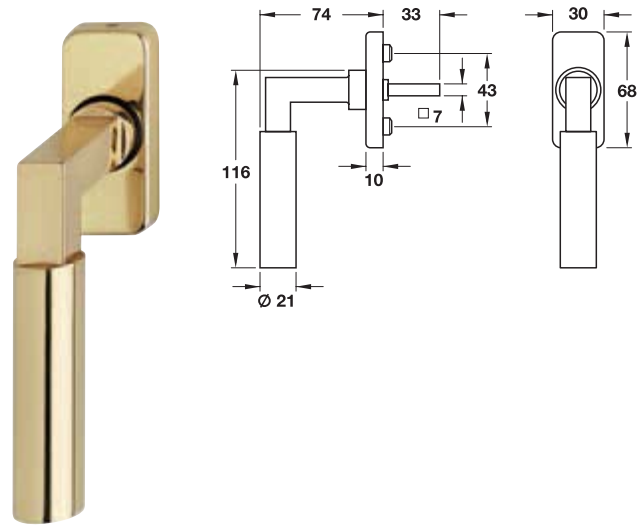

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	poliert	verchromt poliert	vernickelt poliert	vernickelt matt
	970.31.311	970.31.313	970.31.312	970.31.314

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.92, BB 1.94, BB 1.96
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.16, BB 3.18

Bauhaus Weimar 4090 1/2





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert	matt	verchromt poliert	vernickelt matt
	970.34.171	970.34.172	970.34.173	970.34.174

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.92, BB 1.94, BB 1.96
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.16, BB 3.18

Bauhaus Weimar 4090





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




poliert	matt	verchromt poliert	vernickelt poliert	vernickelt matt
970.37.171	970.37.172	970.37.173	970.37.312	970.37.174

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.92, BB 1.94, BB 1.96
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.16, BB 3.18

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Dresden 1865/R

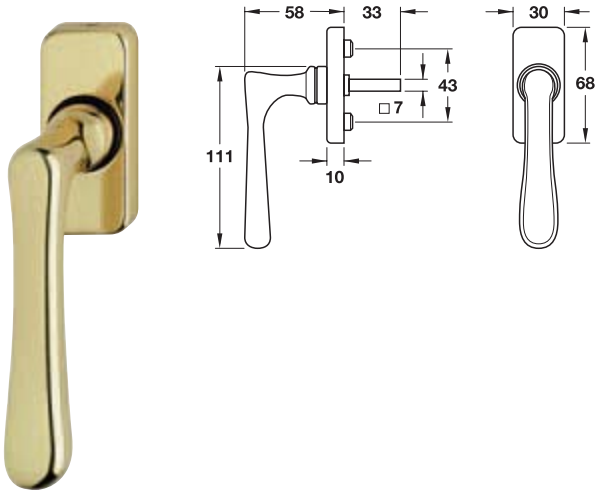


- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm



	poliert	vernickelt poliert
	970.31.271	970.31.272

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.98

Dresden 4065 1/2

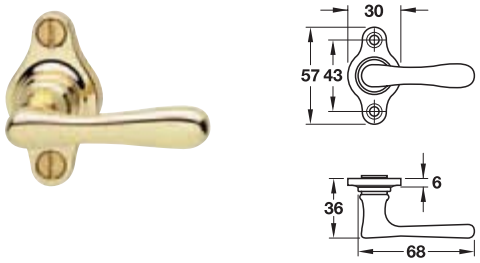


- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm



	poliert	vernickelt poliert
	970.34.271	970.34.272

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.98

Dresden 4065

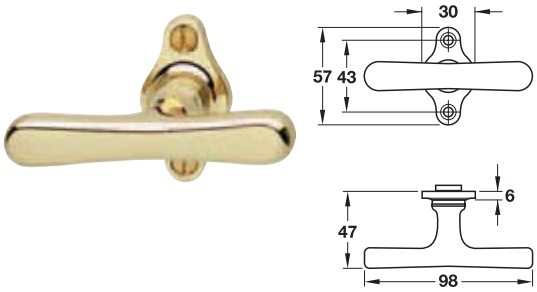

- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert	vernickelt poliert
	970.37.271	970.37.272

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.98

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Galerie 1895/R



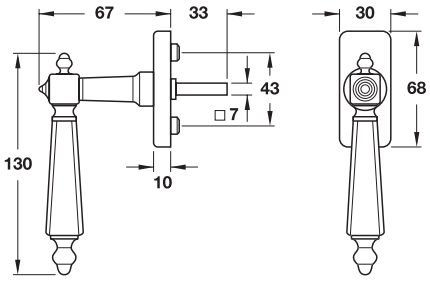

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	poliert
	970.31.291

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.104

Galerie 4095 1/2





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert
	970.34.291

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.104

Galerie 4095





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert
	970.37.291

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.104

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Hochkantoval 1929/R



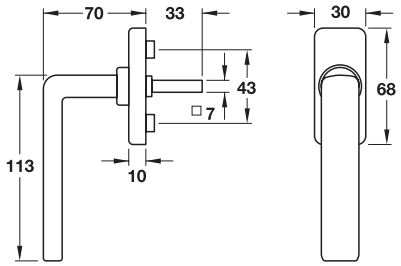

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
	970.31.091	970.31.093	970.31.094

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.110

Hochkantoval 4029 1/2





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
	970.34.091	970.34.093	970.34.094

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.110

Hochkantoval 4029





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm




	poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
	970.37.091	970.37.093	970.37.094

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.110

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Jugendstil 1890/R



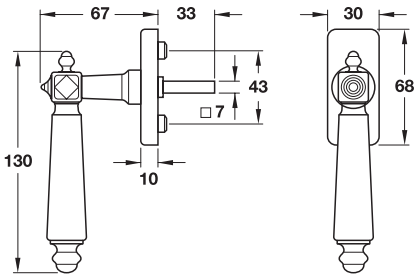

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm
- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß oder Ebenholz




poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
970.31.132	970.31.131	970.31.134

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.112, BB 1.114

Jugendstil 4018 1/2





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm
- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß oder Ebenholz




poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
970.34.132	970.34.131	970.34.134

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.112, BB 1.114

Jugendstil 4018





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm
- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß oder Ebenholz




poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
970.37.132	970.37.131	970.37.134

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.112, BB 1.114

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Jugendstil 1900/R



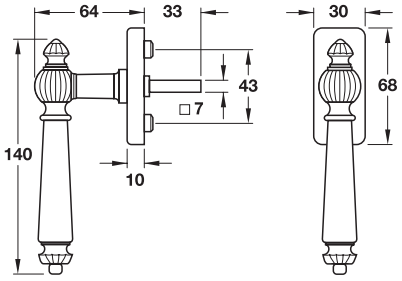

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm
- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß oder Ebenholz




poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
970.31.112	970.31.111	970.31.114

Schrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.116

Jugendstil 4019 1/2





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm
- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß oder Ebenholz




poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
970.34.142	970.34.141	970.34.144

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.116

Jugendstil 4019





- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm
- Werkstoff: Messing, Griffstück aus Kunststoff oder Holz
- Oberfläche: poliert, Griffstück schwarz, weiß oder Ebenholz




poliert, Kunststoff schwarz	poliert, Kunststoff weiß	poliert, Ebenholz
970.37.142	970.37.141	970.37.144

Schrauben	▸ Seite BB 12.21
Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.116

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Prestige 1840/R



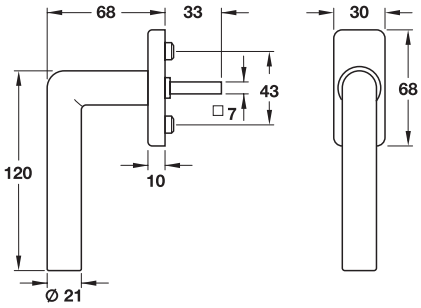

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	poliert	matt	verchromt poliert	vernickelt matt
	970.31.171	970.31.172	970.31.173	970.31.174

Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.120

Schließkasten mit Druckzylinder Modell 111



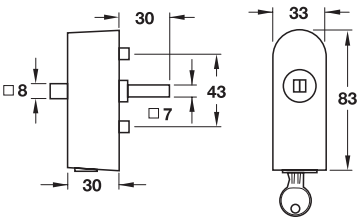

- Einsatzbereich: in Kombination mit Türdrücker-Lochteilen von Bisschop
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: Druckzylinder, auch in Kippstellung schließbar

Lieferumfang
1 Schließkasten
2 Schlüssel (gleichschließend)




	poliert	verchromt poliert	vernickelt poliert	vernickelt matt
	970.49.001	970.49.003	970.49.002	970.49.004

Schrauben M5 x 40 mm	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Lochteile	▸ Seite BB 1.84

Befestigungsmaterial


→ Gewindeschraube M5



- Ausführung: Linsenkopf mit Längsschlitz

Schraubenlänge mm	Messing poliert
35	909.91.011

→ Holzschraube Ø 5 mm




- Ausführung: Linsenkopf mit Längsschlitz


Schraubenlänge mm	Messing poliert
35	909.91.001

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3403







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.37.230


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.138
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.45

Modell 3421







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.180


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.136
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.44

Modell 3422







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	matt
	972.30.012


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.137

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3423





- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.220

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.133
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.38

Modell 3424



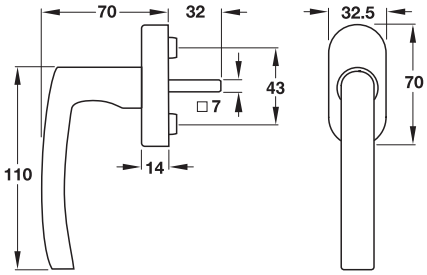

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.010

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.132

Modell 3432



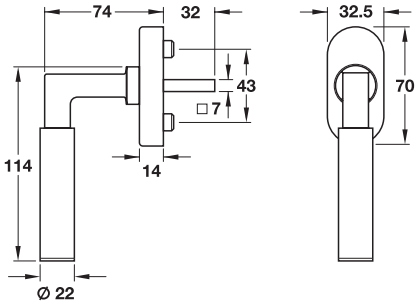

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	matt
	972.30.250


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.140

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3437



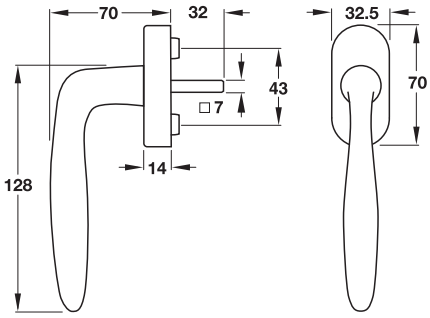

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.014

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.149

Modell 3440



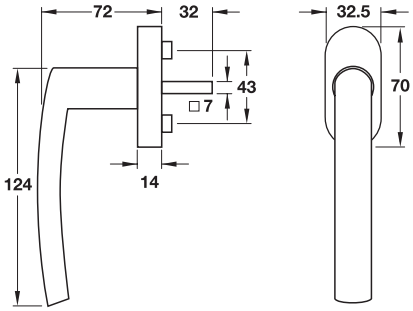

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.340

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.134

Modell 3446



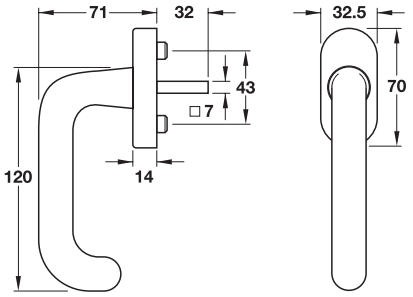

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	matt
	972.30.280


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.145
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.42

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3447





- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.290

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.146

Modell 3471



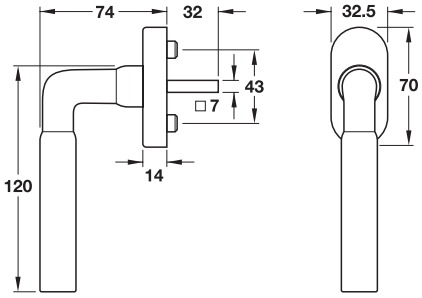

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.300

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.147

Modell 3473



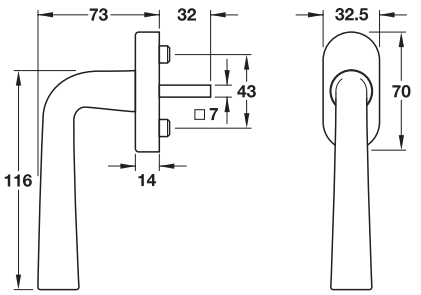

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	matt
	972.30.320


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.148

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3476



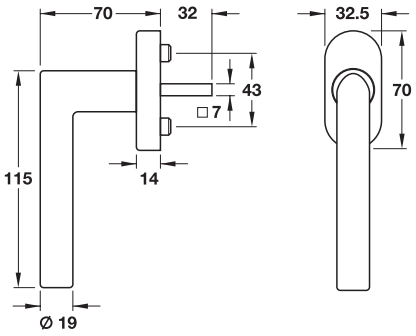

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.230

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.138
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.45

Modell 3489



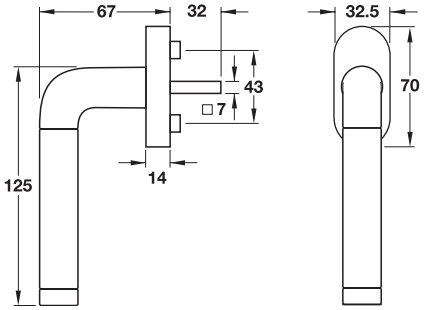

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Werkstoff: Griffstück und Rosette aus Edelstahl, Kniestück/Ansatzführung und Endkappe aus Aluminium
- Oberfläche: Griffstück und Rosette matt, Kniestück/Ansatzführung und Endkappe silberfarben eloxiert



	matt/silberfarben eloxiert
	972.30.200


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.139

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3404



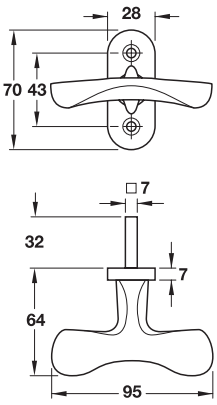

- Ausführung: ohne Rasterung




	silberfarben eloxiert
	974.37.011

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59

Modell 3409



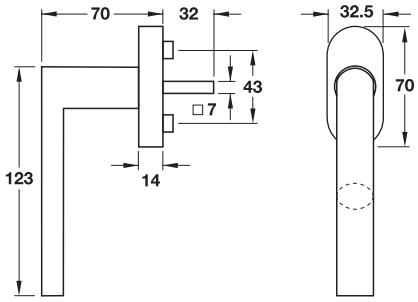

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.351

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.175

Modell 3421



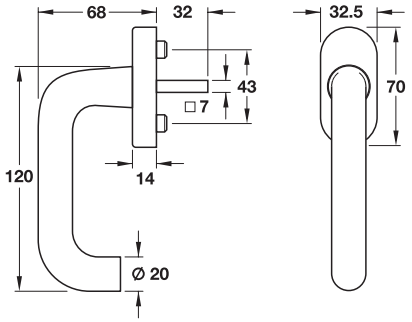

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.30.181


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.169
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.52

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3422



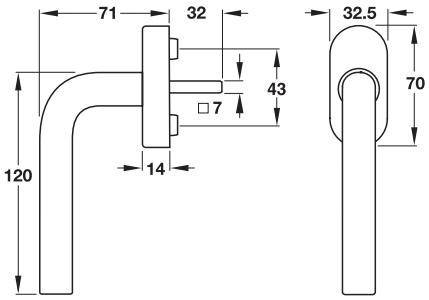

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.381

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.170

Modell 3423



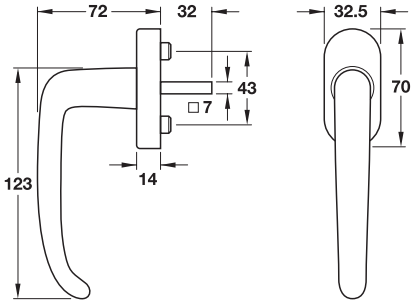

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster






	silberfarben eloxiert	neusilberfarben eloxiert
	974.30.021	974.30.022

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.161
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.47

Modell 3424



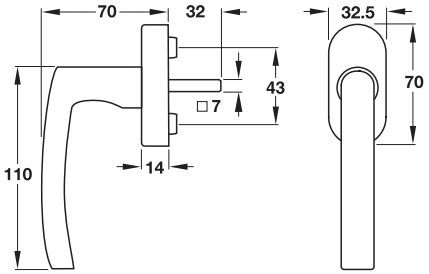

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.30.341


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.159

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3425





- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.001

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.158

Modell 3432



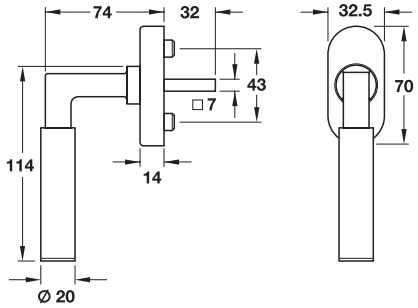

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.131

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.174

Modell 3435



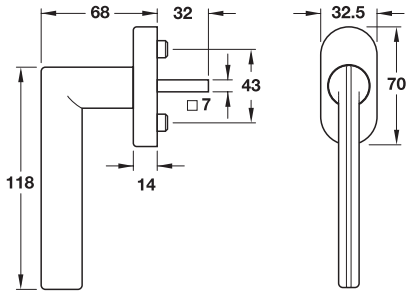

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.31.031


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.162

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3439



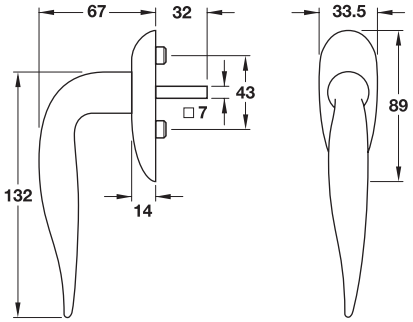

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.31.181

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.181

Modell 3440



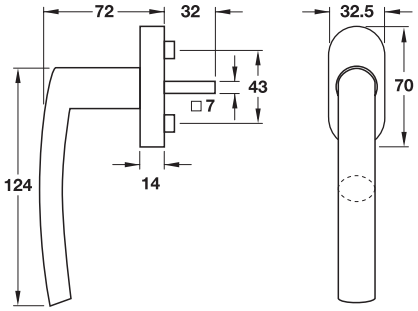

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.031

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.176

Modell 3444



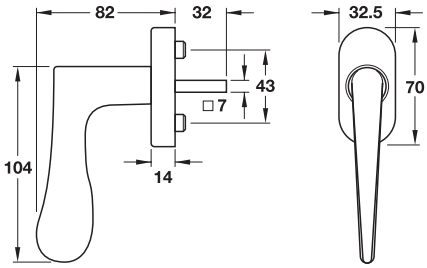

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.30.141


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.177

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3446







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.151


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.178
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.50

Modell 3447







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.161


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.179

Modell 3476







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.30.091


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.171
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.53

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3481



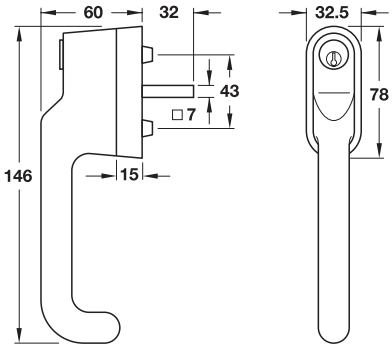

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Schlüssel




	silberfarben eloxiert
	974.40.151

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.50

Modell 3488/00



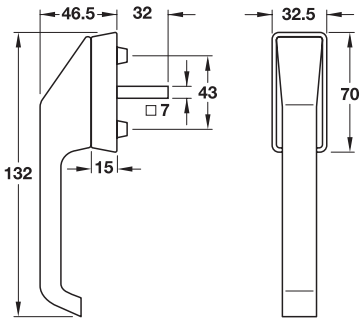

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.33.001

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fenstergriff-Sicherungen	▸ Seite BB 12.33
Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59

Modell 3488



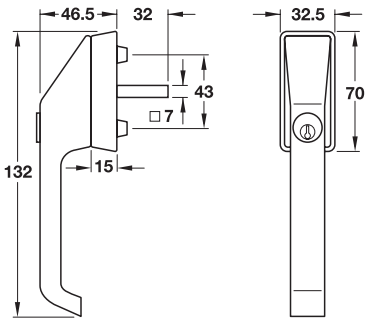

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Schlüssel



	silberfarben eloxiert
	974.43.001


Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3778



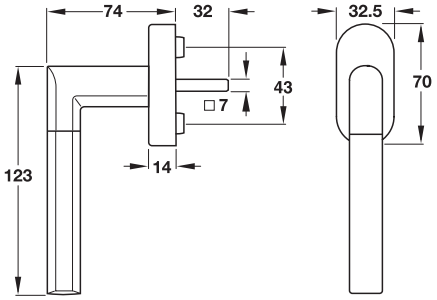

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	grau
	974.30.465

Bestellhinweis
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.192


Fenstergriff-Sicherung 3407





- Einsatzbereich: für alle Fenstergriffe FSB mit 90°-Rasterung

Montage
- Den um 32 mm vorstehenden Stift des Fenstergriffs durch Adapter (im Lieferumfang) verlängern.
- Griffsicherung auf Stift aufsetzen.
- Fenstergriff und Griffsicherung mit verlängerten Schrauben (im Lieferumfang) am Fenster befestigen.

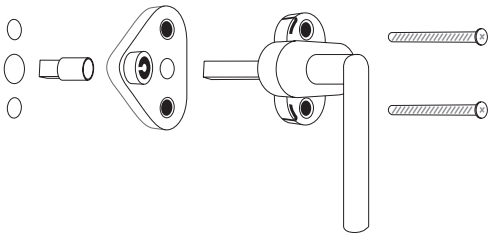




	Aluminium silberfarben eloxiert	Edelstahl matt	Kunststoff weiß	Kunststoff schwarz
	979.00.041	979.00.020	979.00.000	979.00.001

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 111FG.1





- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster


	Artikel-Nr.
	978.32.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Befestigungsschrauben M5 sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.196
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.57
Schutzrosetten	▸ Seite BB 3.111

Modell 111FGA.1



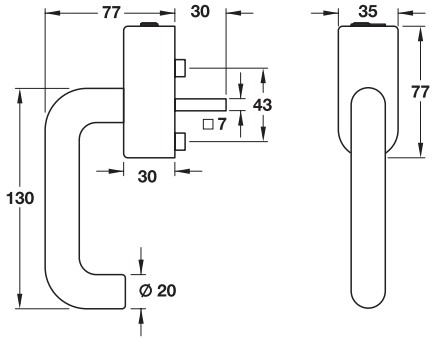

- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Schlüssel
2 Gewindeschrauben M5 x 37 mm

	Artikel-Nr.
	978.42.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.196
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.57
Schutzrosetten	▸ Seite BB 3.111

13 rapsgelb · 33 rubinrot · 50 stahlblau · 53 ultramarinblau · 80 kaffeebraun · 90 tiefschwarz · 92 anthrazitgrau · 95 felsgrau · 97 lichtgrau · 99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 130FG.3



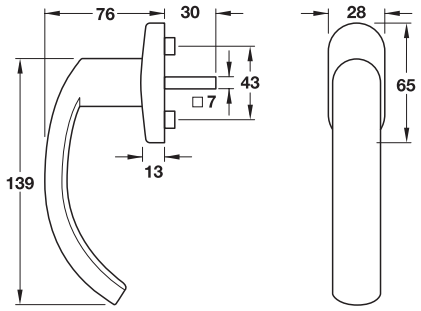

- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster


	Artikel-Nr.
	978.32.2**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Befestigungsschrauben M5 sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.60
Schutzrosetten	▸ Seite BB 3.111

Modell 130FGA.3



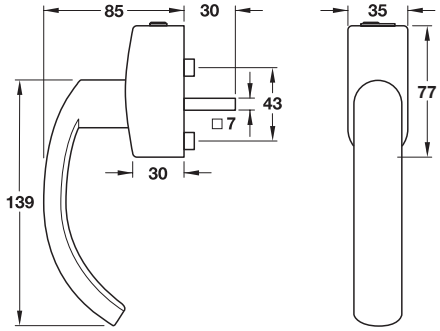

- Werkstoff: Polyamid mit Stahlkern
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Schlüssel
2 Gewindeschrauben M5 x 37 mm

	Artikel-Nr.
	978.42.2**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.60
Schutzrosetten	▸ Seite BB 3.111


13	33	50	53	80	90	92	95	97	99
rapsgelb	rubinrot	stahlblau	ultramarinblau	kaffeebraun	tiefschwarz	anthrazitgrau	felsgrau	lichtgrau	reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam E0400/US956

→ Secustik®



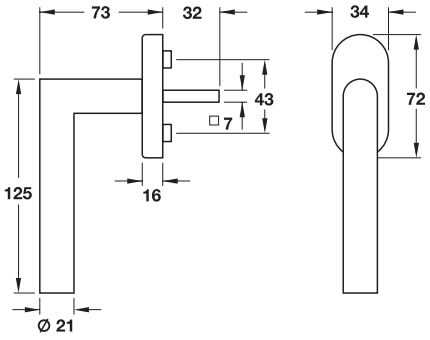

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	973.30.331

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.203
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.64

Bonn E050/US956

→ Secustik®



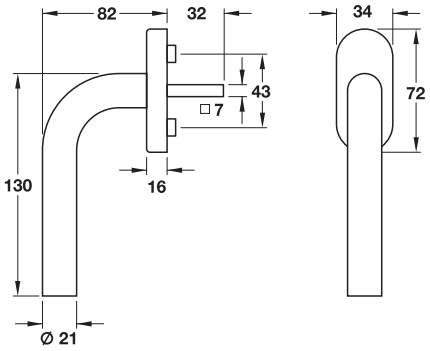

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	973.30.321

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.206
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.66

Bonn E050FS/U9Z



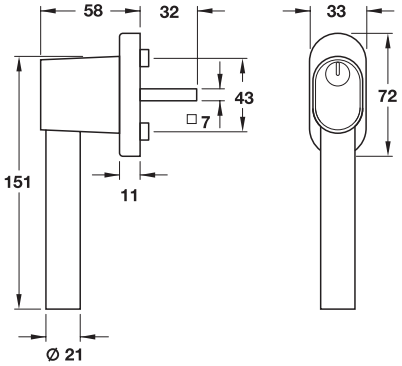

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel



	matt
	973.40.321


Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Cardiff E0850/US956

→ Secustik®



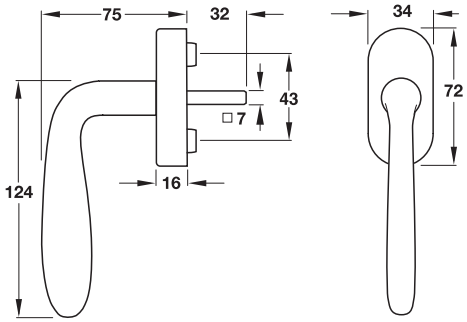

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	973.30.400

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.207

Helsingborg E0730/US956

→ Secustik®



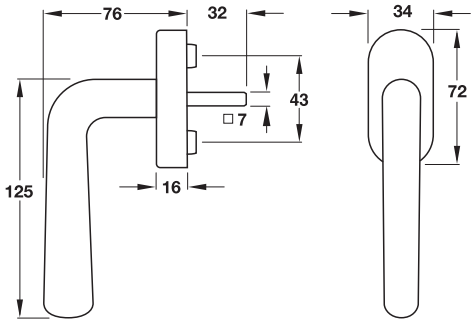

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	972.30.018

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.213

Paris E038/US956

→ Secustik®



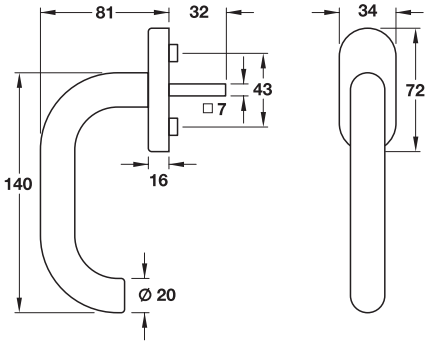

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	973.30.311

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.215
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.68

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Paris E038FS/U9Z



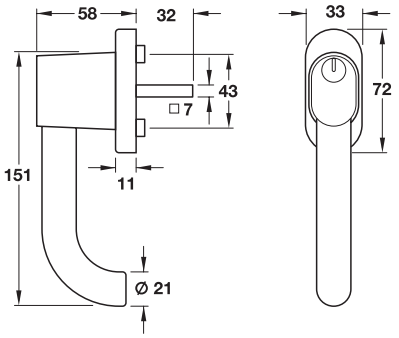

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel




	matt
	973.40.311

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

San Francisco E0300/US956

→ Secustik®



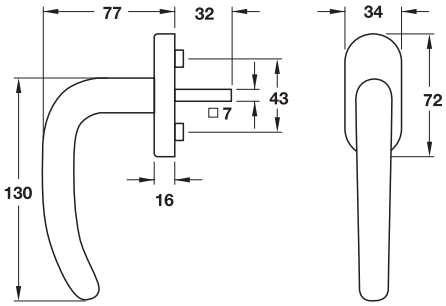

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	matt
	973.30.380

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.216
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich ▸ Seite BB 2.70

Trondheim E0430/US956

→ Secustik®



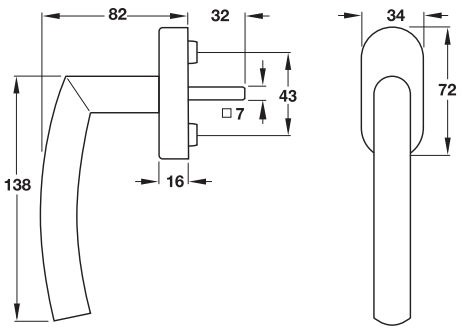

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	matt
	973.30.390


Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.217
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich ▸ Seite BB 2.71

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona E0800/US956

→ Secustik®



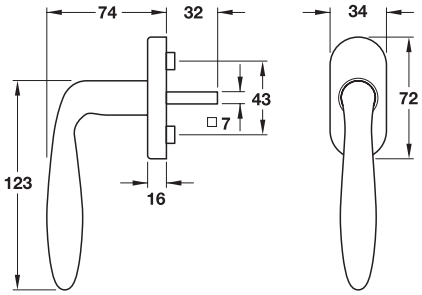

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	matt
	973.30.300


Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.218
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.73

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Amsterdam 0400/US956

→ Secustik®



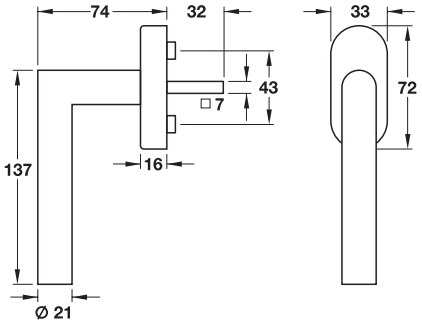

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert	silberfarben eloxiert, Griffstück aus Edelstahl matt
	974.30.221	974.30.134

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.220
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.76

Atlanta 0530/US952

→ Secustik®



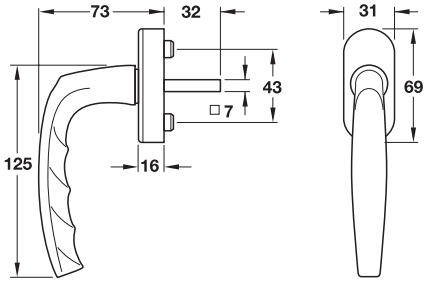

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
974.30.451	974.30.459	974.30.457

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.221

Atlanta 0530SV/U26



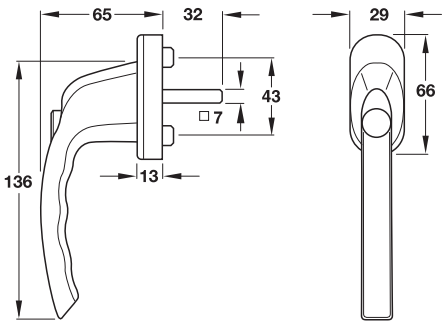

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: Druckknopf, selbsttätige Verriegelung



	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert
	974.70.391	974.70.399


Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Atlanta 0530S/US952 (100 Nm)

→ Secu100® und Secustik®





- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel




	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.40.391	974.40.399	974.40.397

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

Bonn 050/US956

→ Secustik®



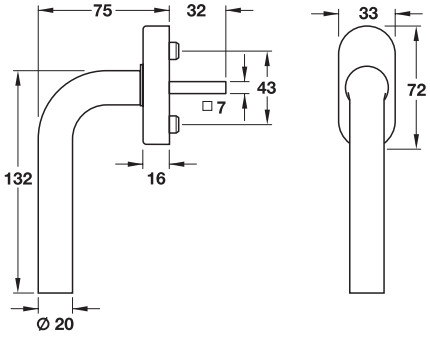

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.241

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.223
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich ▸ Seite BB 2.77

Brest 0739/US954

→ Secustik®



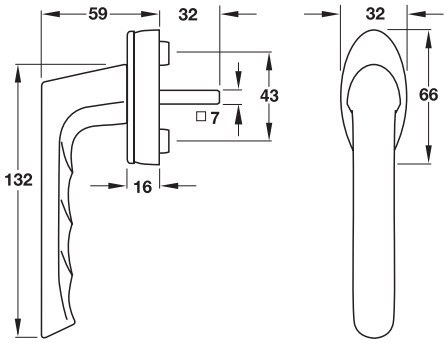

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.30.361	974.30.369	974.30.367


Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Brest 0739S/US954 (100 Nm)

→ Secu100® und Secustik®



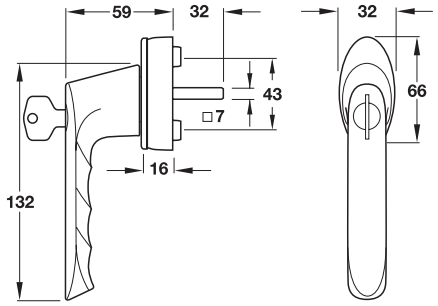

- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel




	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.40.361	974.40.369	974.40.367

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

Brugge 0715/US945

→ Secustik®



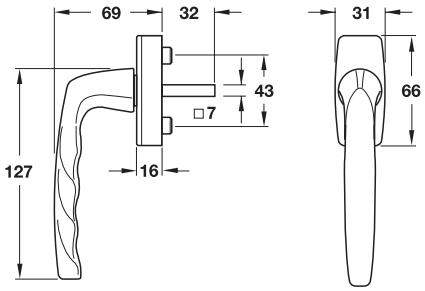

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.30.421	974.30.422	974.30.429	974.30.427

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

Brugge 0715S/US945 (100 Nm)

→ Secu100® und Secustik®



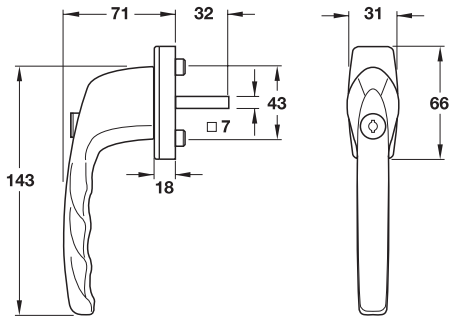

- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel




	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.54.421	974.54.429	974.54.427

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London 013/U34



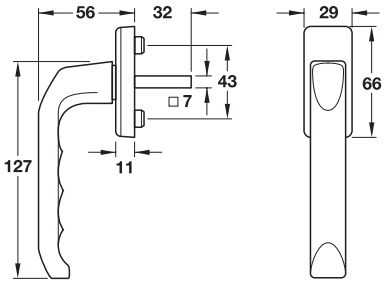

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	bronze-farben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß	kunststoff-beschichtet braun
974.30.201	974.30.202	974.30.204	974.30.209	974.30.208

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.226

London 013SV/U34



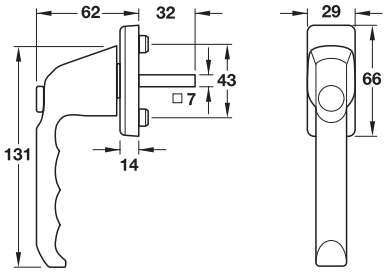

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster
- Schließtechnik: Druckknopf





silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	bronze-farben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß	kunststoff-beschichtet braun
974.70.201	974.70.202	974.70.204	974.70.209	974.70.208

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.226

London 013S/U34 und 013S/U34 (100 Nm)



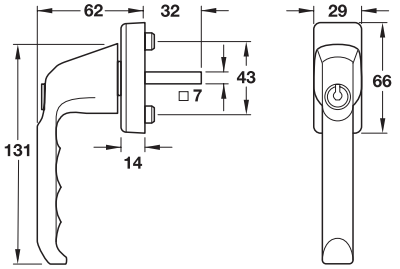

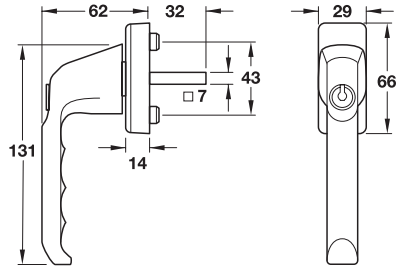

Secu 100 ®

- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend, selbsttätige Verriegelung
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel



silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	bronze-farben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß	kunststoff-beschichtet braun
London 013S/U34				
974.40.201	974.40.202	974.40.204	974.40.209	974.40.208
London 013S/U34 (100 Nm) Secu 100®				
974.54.201	974.54.202	974.54.204	974.54.209	974.54.208


Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.226

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Luxembourg 099/US952

→ Secustik®



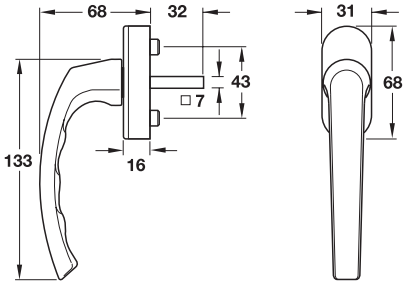

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.30.431	974.30.432	974.30.439	974.30.437

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.229

Luxembourg 099S/US952 (100 Nm)

→ Secu® und Secustik®



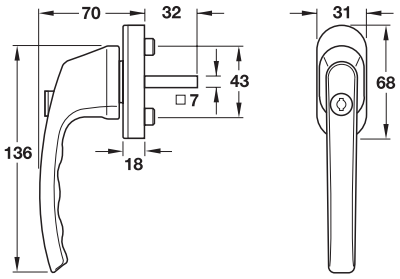

- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel




	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.54.431	974.54.439	974.54.437

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.229

Marseille 0138/US956

→ Secustik®



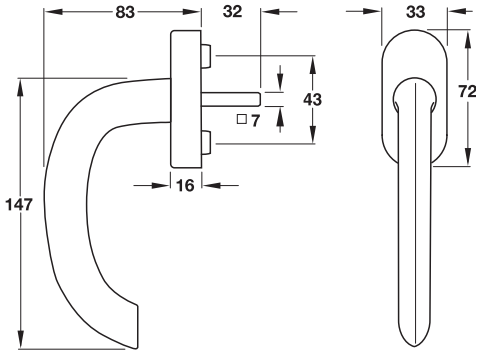

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.30.571


Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.231
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.79

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Metz 0738/US945

→ Secustik®



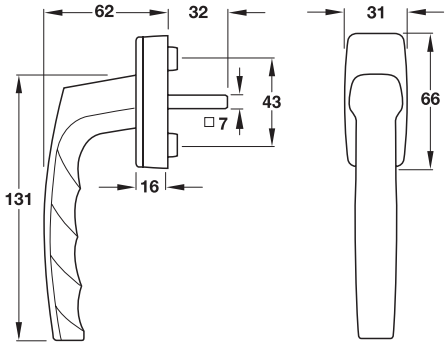

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.30.371	974.30.379	974.30.377

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

Metz 0738S/US945 (100 Nm)

→ Secu100® und Secustik®



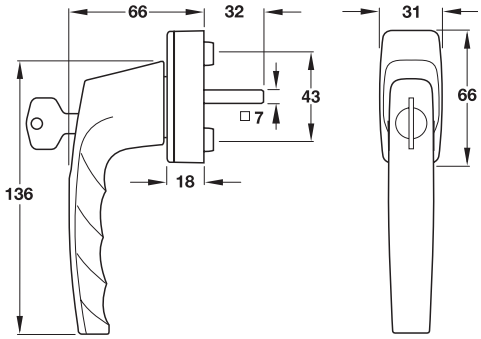

- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend
- Norm: **erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630**

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel




	silberfarben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.40.371	974.40.379	974.40.377

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

Paris 038/US956

→ Secustik®



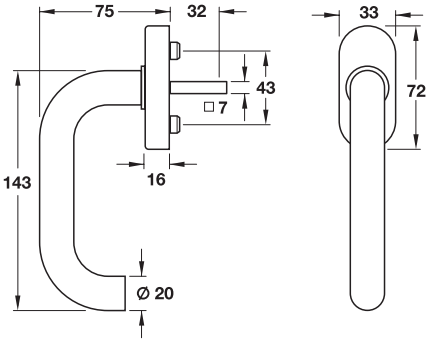

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.30.231


Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.234
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich ▸ Seite BB 2.81

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stockholm 0140/US956

→ Secustik®



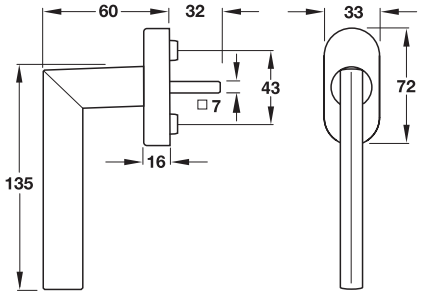

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert
	974.30.481

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.236
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.83

Tokyo 0710/U26



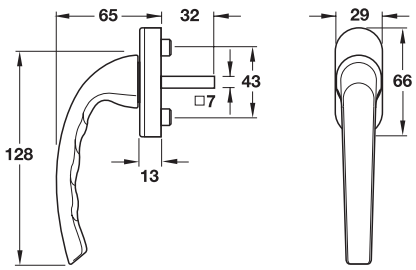

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.30.441	974.30.442	974.30.449	974.30.447

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.238

Tokyo 0710S/U26



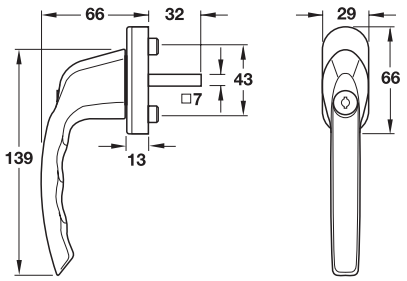

- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel




	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	stahlfarben eloxiert	kunststoff-beschichtet weiß
	974.50.441	974.50.442	974.50.449	974.50.447

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.238

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verona 0510/U26



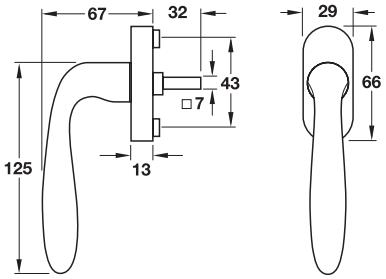

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	silberfarben eloxiert	neusilber-farben eloxiert	bronze-farben eloxiert
	974.30.321	974.30.322	974.30.324

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.241

Vitoria 0515/US956



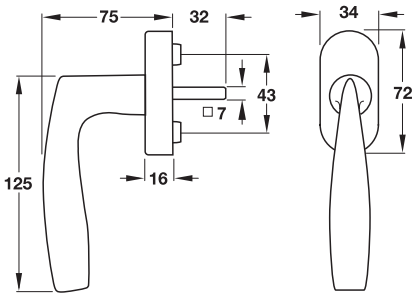

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster



	silberfarben eloxiert
	974.30.491


Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.243

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Atlanta M0530/US956

→ Secustik®



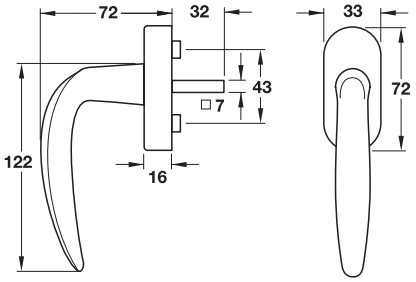

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	poliert	verchromt	verchromt satiniert	poliert-Resista®
	970.36.015	970.36.012	970.36.014	970.36.013

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.251

Budapest M091/U26



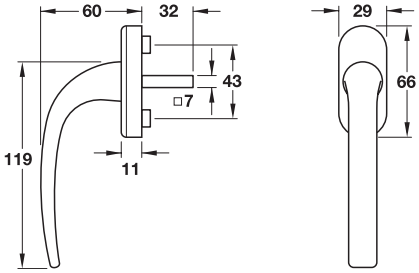

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	poliert goldfarben, Rosettensockel Kunststoff goldfarben
	970.36.211

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59

Genova M0535/US956

→ Secustik®



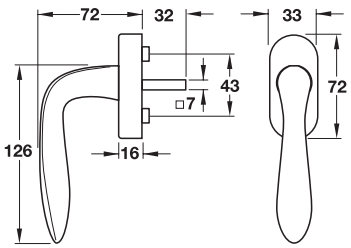

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	verchromt satiniert/ verchromt	poliert/satiniert-Resista®
	970.36.224	970.36.225


Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.258

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

London M013/U11







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster





	poliert
	970.36.201

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

London M013S/U11Z







- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
1 Wendeschlüssel





	poliert
	970.46.201

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59

Verona M051/U26







- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster








	poliert	verchromt	verchromt matt
	970.31.771	970.31.775	970.31.774

Befestigungsschrauben ▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.269

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitoria M0515/US910





- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster




	poliert	verchromt	silberfarben eloxiert	poliert-Resista®
	970.30.021	970.30.022	970.30.024	970.30.025

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.271

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bauhaus 402



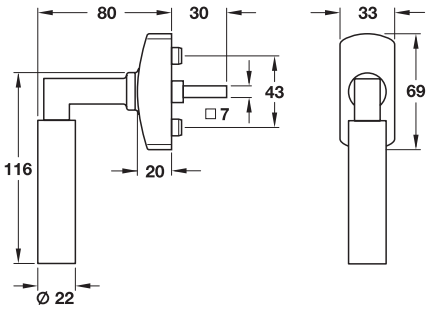

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	poliert	verchromt poliert	vernickelt poliert
	970.30.057	970.30.052	970.30.058

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.277

Belle Epoque 933



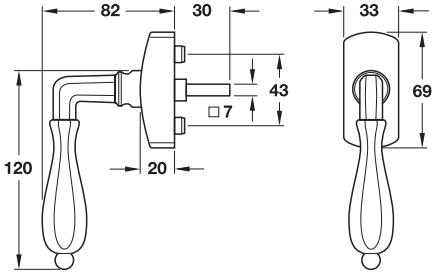

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert	Antik Nickel
	970.30.258	970.30.251

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.278

Belle Epoque 933



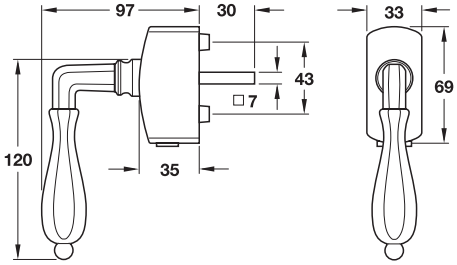

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm
- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
2 Schlüssel




	Ultra Messing, PVD beschichtet Finish Messing poliert	Antik Nickel
	970.40.258	970.40.251

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.278

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bizet 445



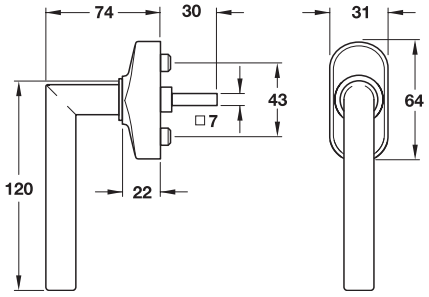

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm






	vernickelt matt	verchromt matt
	971.31.732	971.31.734

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.280

Bugatti 949



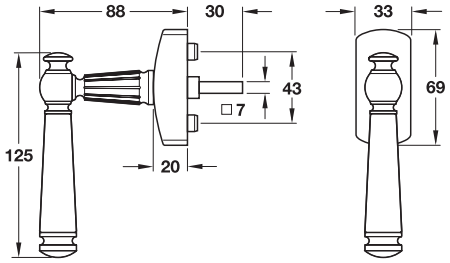

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm








poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan schwarz	poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan weiß	poliert
970.30.298	970.30.299	970.30.290

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.281, BB 1.283

Bugatti 949



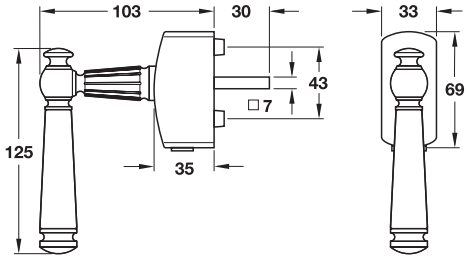

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm
- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
2 Schlüssel








poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan schwarz	poliert, Griffstück aus Limoges-Porzellan weiß	poliert
970.40.298	970.40.299	970.40.290

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.281, BB 1.283

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Montparnasse 416



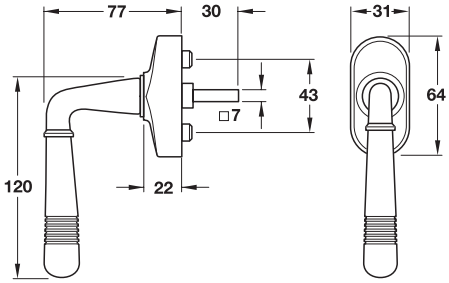

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm




	poliert	verchromt poliert	vernickelt matt
	971.31.765	971.31.761	971.31.762

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.294
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.70

New Orbis 444



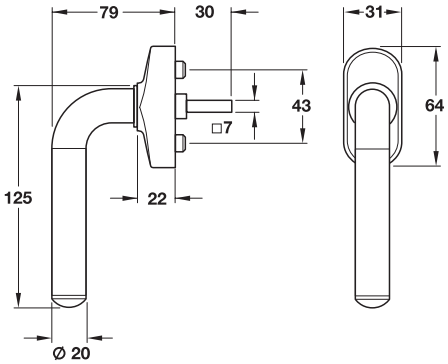

- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm



	verchromt poliert/ Edelstahl matt	poliert/ verchromt poliert
	971.31.744	971.31.740


Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.298
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.69

Bestellhinweis
Rastergehäuse mit längeren Vierkantstiften für alle Jado-Fenstergriffe auf Anfrage lieferbar.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 827



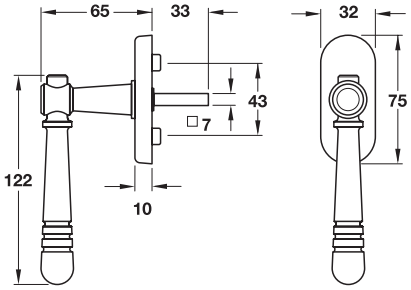

- Oberfläche: grau gefärbt, korrosionsgeschützt, Messing gefärbt, korrosionsgeschützt
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben






		Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
		971.31.081	971.31.083

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.310, BB 1.312, BB 1.314

Modell 825



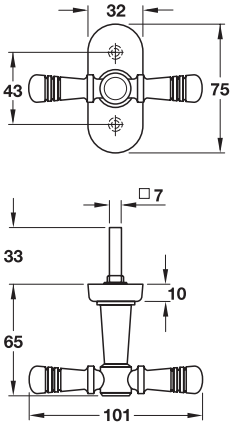

- Oberfläche: grau gefärbt, korrosionsgeschützt
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben




			Stahl grau gefärbt
			971.37.081

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich ▸ Seite BB 1.310, BB 1.312, BB 1.314

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 826



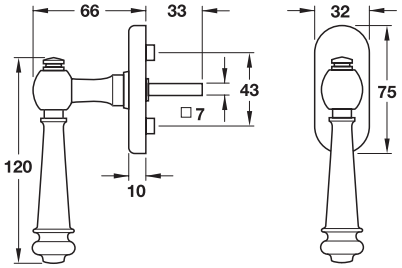

- Oberfläche: grau gefärbt, korrosionsgeschützt, Messing gefärbt, korrosionsgeschützt
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben




		Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
		971.31.041	971.31.043

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.316, BB 1.318
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.72, BB 3.74

Modell 8242



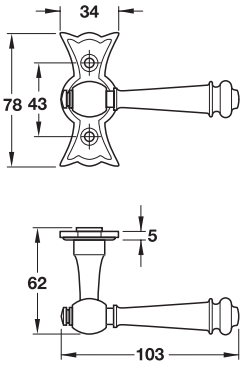

- Oberfläche: grau gefärbt, korrosionsgeschützt, Messing gefärbt, korrosionsgeschützt
- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben




		Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
		971.34.041	971.34.043

Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.316, BB 1.318
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.72, BB 3.74

Modell 824



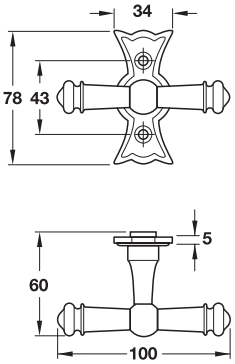

- Oberfläche: grau gefärbt, korrosionsgeschützt, Messing gefärbt, korrosionsgeschützt
- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben




		Stahl grau gefärbt	Messing gefärbt
		971.37.041	971.37.043

Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.316, BB 1.318
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.72, BB 3.74

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 815



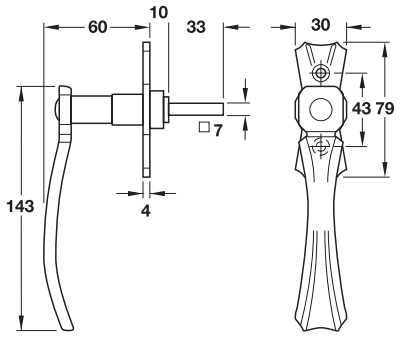

- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben




	Stahl geschmiedet
	971.31.030

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.324
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.80

Modell 8151



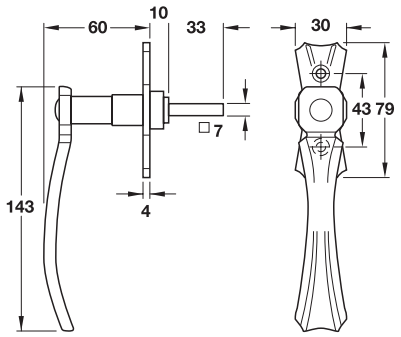

- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm
- Schließtechnik: Druckzylinder gleichschließend

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben
2 Schlüssel




	Stahl geschmiedet
	971.32.030


Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.324
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.80

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 812







- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt
- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben





	Stahl geschmiedet
	971.37.030

Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.324
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.80

Modell 8122







- Oberfläche: geschmiedet, korrosionsgeschützt
- Ausführung: ohne Rasterung, mit Vierkantnuss 7 mm

Lieferumfang
1 Fenstergriff
2 Befestigungsschrauben




Abpackung Stück	Ausführung	Stahl geschmiedet
1 oder 10	links	971.33.030
1	rechts	971.34.030

Vierkantstifte für Fenstergriffe	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich	▸ Seite BB 1.324
Schutzbeschläge für Abschlusstüren	▸ Seite BB 3.80

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 3101



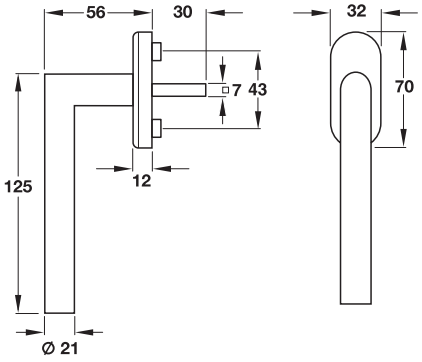

- Einsatzbereich: für Wohn- und Objektbereich, fest-drehbar gelagert
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	matt
	972.30.008

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.100, BB 2.110
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.130

Modell 3102



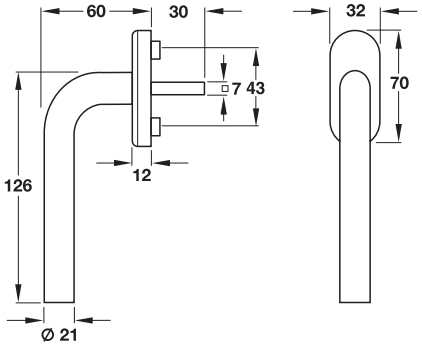

- Einsatzbereich: für Wohn- und Objektbereich, fest-drehbar gelagert
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	matt
	972.30.006

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.102, BB 2.108

Modell 3103



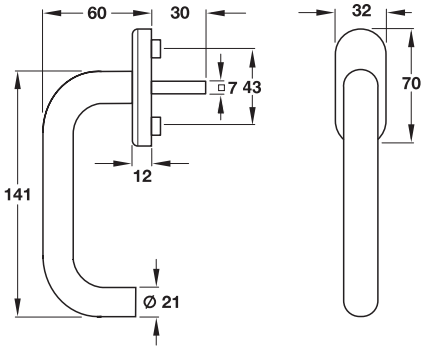

- Einsatzbereich: für Wohn- und Objektbereich, fest-drehbar gelagert
- Ausführung: 90°-Rasterung für Drehkippfenster, mit Vierkantstift 7 mm




	matt
	972.30.004

Befestigungsschrauben	▸ Seite BB 12.59
Türdrücker-Garnituren für den Objektbereich	▸ Seite BB 2.104
Türdrücker-Garnituren für Rohrrahmentüren	▸ Seite BB 2.128

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vierkantstifte


→ Fenstergriff-Stift 7 mm



Stiftlänge mm	Stahl gelb verzinkt
60	970.00.078

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M5, DIN 965



- Ausführung: Senkkopf mit Kreuzschlitz

Schraubenlänge mm	Stahl verzinkt
35	020.07.100
40	020.07.101

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Produktgruppe 13
Zubehör rund um die Tür









DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Information

Seite


Anwendungsmatrix
Zubehör rund um die Tür 13.2
Information zu
– Kugel-Handlauf-System 13.52
– Handläufen 13.53





Briefeinwürfe 13.4
Klingelplatten 13.8
Türklopfer 13.10





Türspione 13.12
Hausnummern 13.14
Schalldämm-Matte Hawaphon 13.15




Lüftungsgitter 13.16
Symbole 13.23





Bodentürpuffer zum Kleben 13.26
Bodentürpuffer zum Schrauben 13.28
Wandtürpuffer 13.39
Türfeststeller 13.44



Türhalter 13.51





Handläufe 13.56
Handlaufstützen 13.59
Trennwandstützen 13.65

DGH-B 2006, HDE, 09/06 Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

		Seite	Werkstoff					Oberfläche					
			Aluminium	Edestahl	Stahl	Messing	Kunststoff	matt	vernickelt matt	poliert	brüniert	schwarz geschmiedet	10 Farben
	Briefeinwürfe	13.4, 13,5		■		■		■		■			
		13.6	■	■		■		■		■			
		13.7		■	■	■	■					■	■
	Klingelplatten	13.8		■		■		■	■	■			
		13.9				■				■			
	Türklopfer	13.10 – 13.11				■				■			
		13.11			■							■	
	Hausnummern	13.14		■		■	■			■			■

	Seite	für Türblattdicke mm	Blickfeld	mit Klappe	Werkstoff/Oberfläche		
					Messing	vernickelt	brüniert
Türspione							
	13.12	36 – 55	170°	■	■	■	
		40 – 55	200°	■	■	■	
		55 – 70		■	■	■	
	13.13	26 – 62	200°	■	■	■	■
		37 – 82		■	■	■	■
	13.12	34 – 52	160°		■	■	■
	13.13	36 – 55	200°		■	■	■
		35 – 78			■	■	■

	Seite	Werkstoff			Montage						
		Aluminium	Edelstahl	Kunststoff	selbstklebend	mit Gewinddestift	mit gerillten Stegen	mit glatten Stegen	mit Harpunenstegen	zum Schrauben	mit Gegenrahmen
Lüftungsgitter											
	13.16		■			■					
		■					■				
	13.17	■					■				
			■							■	
	13.18		■			■					
		■					■				
	13.19	■						■			
		■							■		
	13.20	■						■		■	■
			■							■	■
	13.21	■						■			■
		■	■								■
	13.22			■							■
Symbole											
	13.23, 13.25	■	■		■					■	
	13.24			■	■						

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

	Seite	Werkstoff								Montage	
		Aluminium	Edelstahl	Zinkdruckguss	Messing	Kunststoff	Gummi	Massivholz	Kork	zum Schrauben	zum Kleben
Bodentürpuffer											
	13.26 – 13.27		■	■	■						■
	13.28 – 13.31, 13.33 – 13.38	■	■		■					■	
	13.32, 13.38					■				■	
	13.35, 13.38						■			■	
	13.36							■	■		
Wandtürpuffer											
	13.39 – 13.43	■	■		■					■	
	13.40, 13.41, 13.43					■					
	13.42							■			
	13.43						■				

	Seite	Feststellung		Werkstoff					
		mechanisch	magnetisch	Aluminium	Edelstahl	Stahl	Zinkdruckguss	Bronzeprofil	Kunststoff
Türfeststeller									
	13.44, 13.46 – 13.49, 13.50	■		■	■	■	■		
	13.45, 13.49		■	■	■		■		■
Türhalter									
	13.51	■						■	


	Seite	Werkstoff				
		Holz	Edelstahl	Stahl	Aluminium	Messing
Handlaufsysteme						
	13.56 – 13.57	■				
	13.58		■			
Handlaufstützen und Trennwandstützen						
 	13.59 – 13.64		■	■	■	■
	13.65		■		■	

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Briefeinwurf StarTec

→ mit sichtbarer Verschraubung, käntig



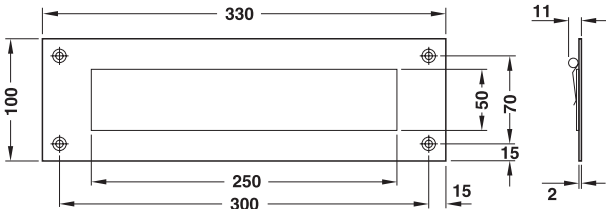


HOSPA Ø 3.0

- Ausführung: sichtbare Verschraubung, Briefeinwurf mit Feder, öffnet nach innen

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	986.09.000

→ käntig



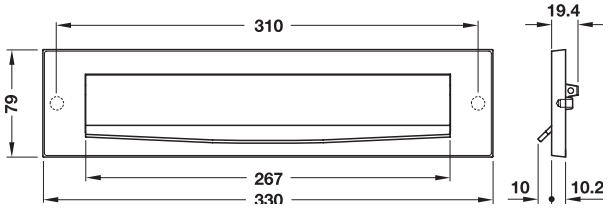


- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert PVD	986.10.065

→ käntig



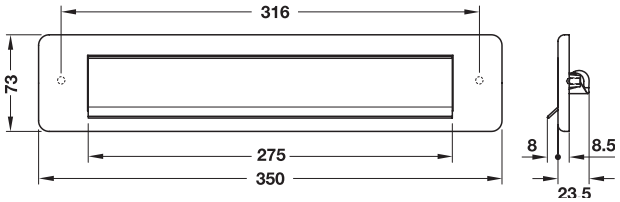


- Ausführung: verdeckte Befestigung, Briefeinwurf mit Feder
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	986.10.040
	messingfarben poliert PVD	986.10.045

→ rund



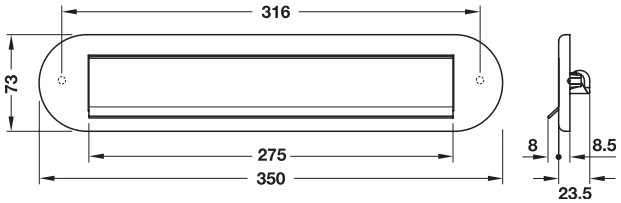

- Ausführung: verdeckte Befestigung, Briefeinwurf mit Feder
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	986.10.070
	messingfarben poliert PVD	986.10.075


GAEB

13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Innenklappe StarTec



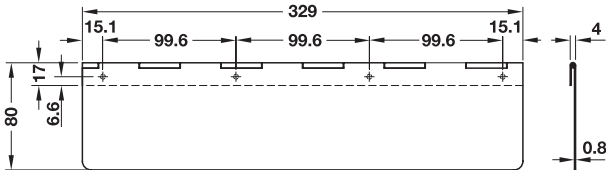


- Ausführung: verdeckte Befestigung, Abdeckkappe mit Scharnier
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	986.10.050
	messingfarben poliert PVD	986.10.055

Innenklappe Bisschop

→ Modell 645



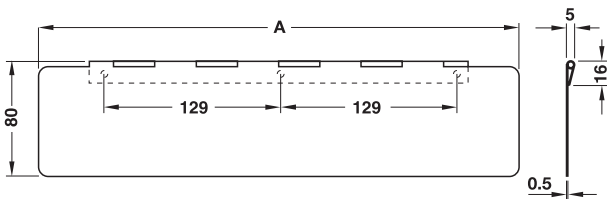


- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Artikel-Nr.
Messing	poliert	280	986.03.408
		350	986.03.418

Briefeinwurf Bisschop

→ Modell 652



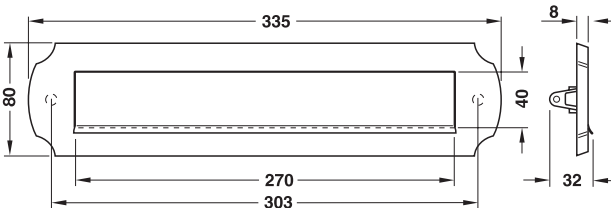


- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.03.108

→ Modell 670



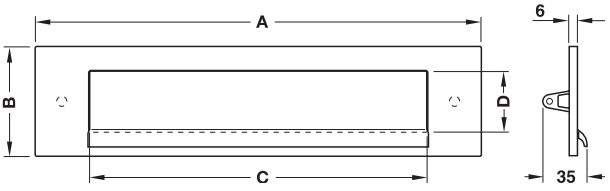

Technische Daten

Maß A mm	300	325
Maß B mm	62	80
Maß C mm	230	247
Maß D mm	37	45

- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Artikel-Nr.
Messing	poliert	300	986.03.308
		325	986.03.318

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Briefeinwurf Bisschop

→ Modell 661



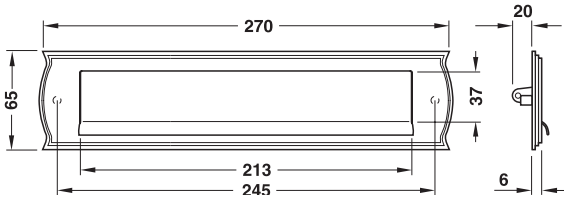


- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.03.208

Briefeinwurf FSB

→ Modell 3808



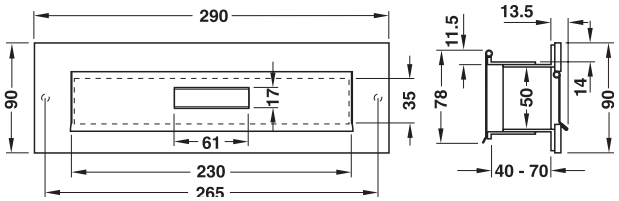


- Werkstoff: Innenklappe: Edelstahl,
  Schacht: Kunststoff,
  Außenklappe: Edelstahl
- Oberfläche: Innenklappe: matt,
  Schacht: schwarz,
  Außenklappe: matt
- Türdicke: 40 – 70 mm
- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	mit Namensschild	ohne Namensschild
ohne Schacht/Innenklappe		
Edelstahl	986.00.330	986.00.310
mit Schacht/Innenklappe		
Edelstahl	986.00.320	986.00.300

→ Modell 3826



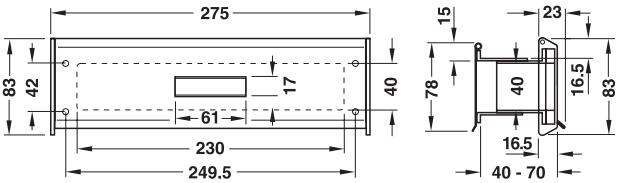

- Werkstoff: Innenklappe: Edelstahl oder Aluminium,
  Schacht: Kunststoff,
  Außenklappe: Edelstahl oder Aluminium
- Oberfläche: Innenklappe: matt,
  Schacht: schwarz,
  Außenklappe: matt
- Türdicke: 40 – 70 mm
- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	mit Namensschild	ohne Namensschild
ohne Schacht/Innenklappe		
Aluminium	986.00.271	986.00.231
Edelstahl	986.00.260	986.00.220
mit Schacht/Innenklappe		
Aluminium	986.00.251	986.00.211
Edelstahl	986.00.240	986.00.200

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Briefeinwurf Hewi

→ Modell 680



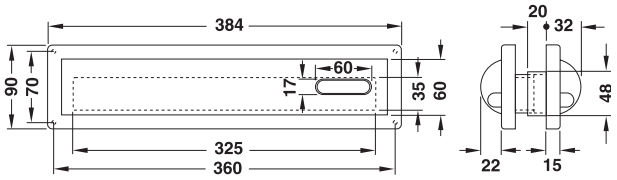

- Ausführung: verdeckte Befestigung, Schacht/Innenklappe: stufenlos verstellbar, Briefeinwurf: mit Namensschild, einzelne Innenklappe: ohne Namensschild
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Briefeinwurf

Werkstoff	für Türdicke mm	Artikel-Nr.
ohne Schacht/Innenklappe		
Polyamid	–	986.05.2**
mit Schacht/Innenklappe		
Polyamid	35 – 70	986.05.0**
	65 – 100	986.05.1**

Innenklappe einzeln


Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	986.05.3**

Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarinblau | 80 kaffeebraun

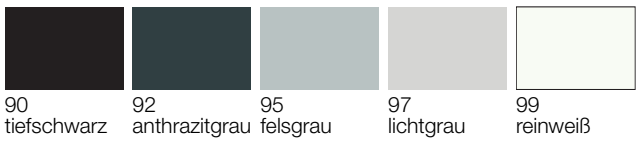


90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß

Briefeinwurf Scheitter

→ Modell 472



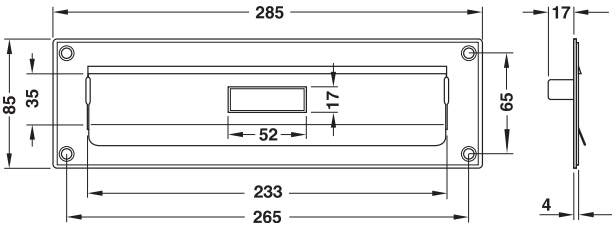


- Ausführung: sichtbare Verschraubung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	mit Namensschild	ohne Namensschild
Stahl	schwarz geschmiedet	986.00.713	986.00.703

→ Modell 482



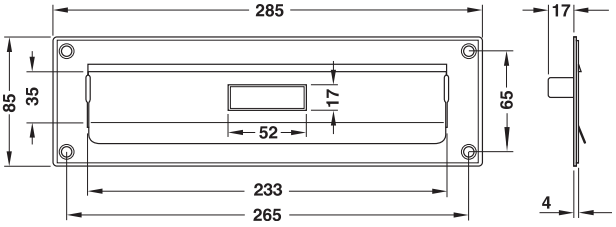

- Ausführung: sichtbare Verschraubung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	mit Namensschild	ohne Namensschild
Edelstahl	matt	986.00.550	986.00.540
Messing	gefärbt	986.00.538	986.00.528
Stahl	grau gefärbt	986.00.515	986.00.505

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Klingelplatte StarTec

→ oval






- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	986.10.010
Messing	poliert PVD	986.10.015

→ rund






- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	986.10.000
Messing	poliert PVD	986.10.005

Klingelplatte Bredtmann

→ Modell 81200






- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	986.02.700

→ Modell 81100






- Ausführung: verdeckte Befestigung, mit Namensschild
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Klingelplatte: Edelstahl Namensschild: Messing	Klingelplatte: matt Namenschild: vernickelt matt	986.02.710

→ Modell 81501



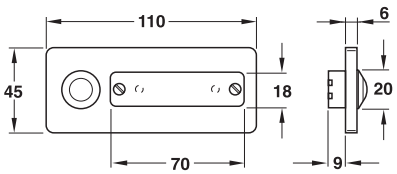

- Ausführung: verdeckte Befestigung, mit Namensschild
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Klingelplatte: Edelstahl Namensschild: Messing	Klingelplatte: matt Namenschild: vernickelt matt	986.02.800

GAEB


13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Klingelplatte Bisschop

→ Modell 2






- Ausführung: sichtbare Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.03.908

→ Modell 3






- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.03.808

→ Modell 183






- Ausführung: sichtbare Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.03.708

→ Modell 186





- Ausführung: sichtbare Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.03.608

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türklopfer StarTec

→ oval



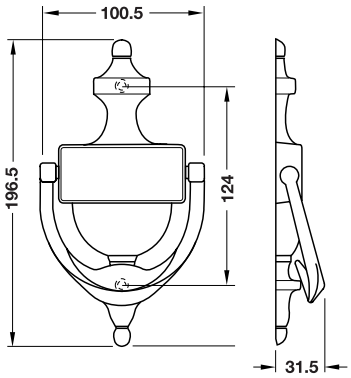


- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert PVD	986.10.025

→ rund






- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert PVD	986.10.035

Türklopfer Bisschop

→ Modell 981



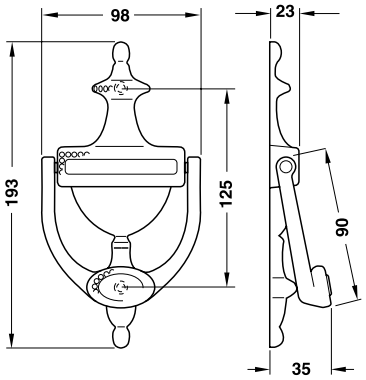

- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.04.108


GAEB

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türklopfer Bisschop

→ Modell 985



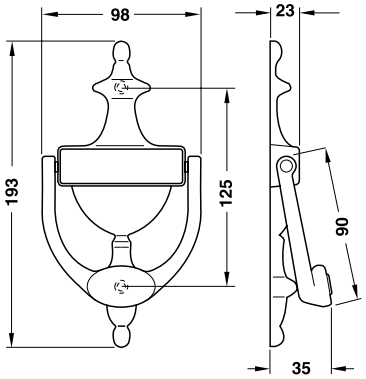


- Ausführung: verdeckte Befestigung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	986.04.118

Türklopfer Scheitter

→ Modell 385





- Ausführung: sichtbare Befestigung, separates Anschlagstück
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	schwarz geschmiedet	986.01.003

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türspione StarTec

→ bis Türdicke 55 mm






- Ausführung: mit Klappe
- Maß A: 36 – 55 mm
- Maß B: Ø 12 mm
- Blickfeld 170°

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	959.00.001
	poliert	959.00.002

→ bis Türdicke 55 mm






- Ausführung: mit Klappe
- Maß A: 40 – 55 mm
- Maß B: Ø 14 mm
- Blickfeld 200°

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	959.00.003
	poliert	959.00.004

→ bis Türdicke 70 mm






- Ausführung: mit Klappe
- Maß A: 55 – 70 mm
- Maß B: Ø 14 mm
- Blickfeld 200°

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	959.00.005
	poliert	959.00.006

→ bis Türdicke 52 mm





- Ausführung: ohne Klappe
- Maß A: 34 – 52 mm
- Maß B: Ø 12 mm
- Blickfeld 160°


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	verchromt	959.01.020
	poliert	959.01.021
	brüniert	959.01.022

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türspione StarTec

→ bis Türdicke 55 mm






- Ausführung: ohne Klappe
- Maß A: 36 – 55 mm
- Maß B: ∅ 14 mm
- Blickfeld 200°

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	verchromt	959.01.000
	poliert	959.01.001
	brüniert	959.01.002

→ bis Türdicke 78 mm






- Ausführung: Teleskopausführung, ohne Klappe
- Maß A: 35 – 78 mm
- Maß B: ∅ 14 mm
- Blickfeld 200°

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	verchromt	959.01.010
	poliert	959.01.011
	brüniert	959.01.012

→ bis Türdicke 62 mm






- Ausführung: mit Klappe
- Maß A: 26 – 62 mm
- Maß B: ∅ 12 mm
- Blickfeld 200°

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	959.01.030
	poliert	959.01.031
	brüniert	959.01.032

→ bis Türdicke 82 mm





- Ausführung: Teleskopausführung, mit Klappe
- Maß A: 37 – 82 mm
- Maß B: ∅ 12 mm
- Blickfeld 200°


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt	959.01.040
	poliert	959.01.041
	brüniert	959.01.042

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Hausnummer StarTec

→ Messing






* Maß für a und c

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: poliert PVD
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Ziffer	Artikel-Nr.
0	987.20.108
1	987.20.118
2	987.20.128
3	987.20.138
4	987.20.148
5	987.20.158
6/9	987.20.168
7	987.20.178
8	987.20.188
a	987.20.208
b	987.20.218
c	987.20.228
d	987.20.238

→ Edelstahl





* Maß für b und d
** Maß für a und c


- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Ziffer	Artikel-Nr.
0	987.19.000
1	987.19.010
2	987.19.020
3	987.19.030
4	987.19.040
5	987.19.050
6/9	987.19.060
7	987.19.070
8	987.19.080
a	987.19.100
b	987.19.110
c	987.19.120
d	987.19.130

Hausnummer Hewi

→ Polyamid, Modell 702.165





- Ausführung: gegen Diebstahl gesichert
- Werkstoff: Polyamid
- Oberfläche: lieferbar in 10 Farben

Lieferumfang
1 Hausnummer
1 Befestigungsmaterial (Gewindestifte/Dübel)
1 Bohrschablone

Ziffer	Artikel-Nr.
0	987.03.0**
1	987.03.1**
2	987.03.2**
3	987.03.3**
4	987.03.4**
5	987.03.5**
6	987.03.6**
7	987.03.7**
8	987.03.8**
9	987.03.9**
a	987.04.1**
b	987.04.2**
c	987.04.3**
d	987.04.4**
–	987.04.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.




13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarin-blau | 80 kaffeebraun



90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Schalldämm-Matte Hawaphon

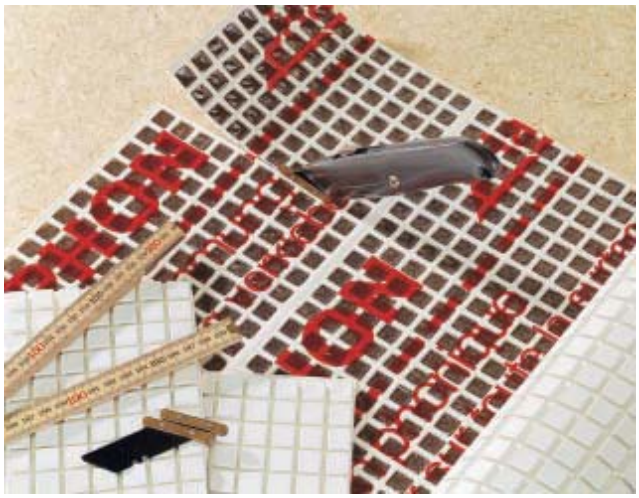


- Einsatzbereich: dämmt hocheffektiv den Schall
- Ausführung: tiefgezogene weiße Trägerfolie aus Kunststoff, gefüllt mit Metallkügelchen, verschweißt mit einer Deckfolie, hohe Masse, biegeweich, vollflächig verklebt
- Gewicht: Platte 9,2 kg, 11 kg/m²
- Länge: 1140 mm
- Breite: 730 mm
- Dicke: 5 mm
- Montage: Zuschnitt der Platten mit Universalmesser und Spezialklinge, Vollflächige Verleimung mit Trägerplatten mit Kontaktkleber
- Schalldämmwert für Türblätter (konstruktionsbedingt) bis zu 51 dB

	Artikel-Nr.
Schalldämm-Matte Hawaphon	960.02.005

→ Zubehör

Universalmesser

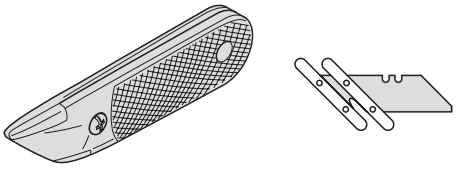

	Artikel-Nr.
Universalmesser	000.33.107
Spezialklinge für Universalmesser	000.33.278

Kontaktkleber Henkel Pattex Kraftkleber



- Einsatzbereich: zur Verklebung von Holzwerkstoffen kombiniert mit Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.m. (nicht für PE, PP, Styropor, Weich-PVC, Kunstleder)
- Ausführung: toluolfrei, temperaturbeständig bis 110 °C

Technische Daten

Verbrauch pro m²	250 – 350 g
Verarbeitungstemperatur	+15 – +25 °C

Inhalt g	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
650	1 oder 6	003.56.910
4500	1	003.56.911

Buch „Lärmschutz mit Hawaphon“


- Ausführung: Dokumentation mit praxisnahen Konstruktionsvorschlägen


	Artikel-Nr.
Buch „Lärmschutz mit Hawaphon“	960.02.014

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lüftungsgitter StarTec

→ Edelstahl mit Gewindestiften

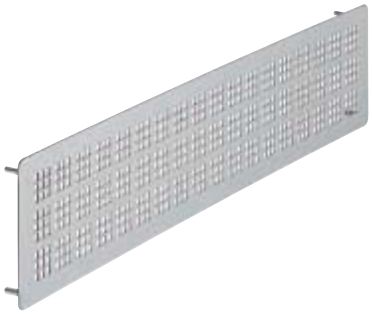




- Ausführung: mit Quadratlochung 5 x 5 mm
- Montage: zum Einstecken mit Gewindestiften


Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85	1985 x 85
Luftdurchlass cm²	120,5	255,5	512

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	500 x 100	575.43.034
		1000 x 100	575.43.035
		2000 x 100	575.43.036

→ Aluminium mit gerillten Stegen

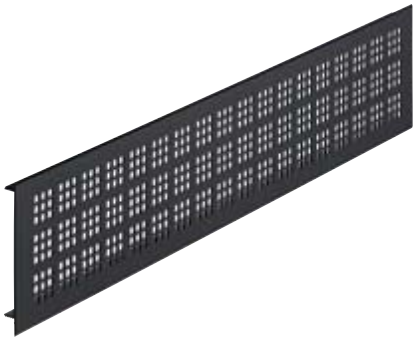



- Oberfläche: eloxiert oder kunststoffbeschichtet
- Ausführung: mit Quadratlochung 5 x 5 mm
- Montage: zum Einstecken mit gerillten Stegen, beidseitig 7,5 mm gerade ausgeklinkt

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnittmaß mm	485 x 85	985 x 85	1985 x 85
Luftdurchlass cm²	121,5	256,5	513


Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben F1	500 x 100	575.27.934
		1000 x 100	575.27.935
		2000 x 100	575.27.936
	goldfarben F3	500 x 100	575.27.834
		1000 x 100	575.27.835
		2000 x 100	575.27.836
	bronzefarben C4	500 x 100	575.27.134
		1000 x 100	575.27.135
		2000 x 100	575.27.136
	weiß RAL 9010	500 x 100	575.27.734
		1000 x 100	575.27.735
		2000 x 100	575.27.736
	schwarz RAL 9005	500 x 100	575.27.334
		1000 x 100	575.27.335
		2000 x 100	575.27.336


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GAEB

Lüftungsgitter StarTec

→ Aluminium mit gerillten Stegen

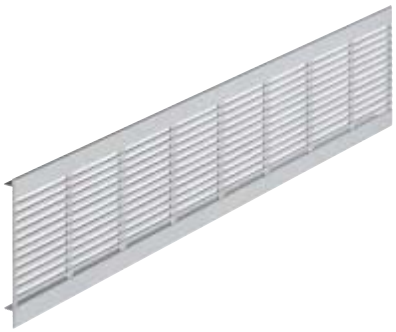




- Oberfläche: eloxiert oder kunststoffbeschichtet
- Ausführung: mit Schlitzlochung 54,6 x 3 mm
- Montage: zum Einstecken mit gerillten Stegen, beidseitig 7,5 mm gerade ausgeklinkt


Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnittmaß mm	486 x 85	986 x 85	1986 x 85
Luftdurchlass cm^2	157,2	314,4	628,9

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert F1	500 x 100	575.28.934
		1000 x 100	575.28.935
		2000 x 100	575.28.936
	messingfarben eloxiert F3	500 x 100	575.28.834
		1000 x 100	575.28.835
		2000 x 100	575.28.836
	dunkelbronze-farben eloxiert C4	500 x 100	575.28.134
		1000 x 100	575.28.135
		2000 x 100	575.28.136
	weiß RAL 9010	500 x 100	575.28.734
		1000 x 100	575.28.735
		2000 x 100	575.28.736
	schwarz RAL 9005	500 x 100	575.28.334
		1000 x 100	575.28.335
		2000 x 100	575.28.336

→ Edelstahl zum Aufschrauben

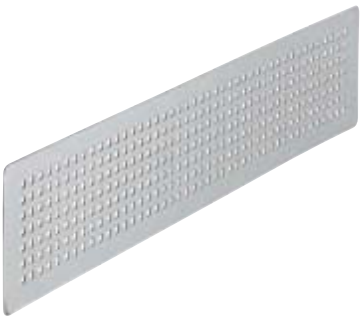



- Ausführung: mit Rundlochung ∅ 6 mm
- Montage: zum Aufschrauben (gelocht und gesenkt für Holzschraube Linsenkopfschrauben 3 x 16 mm DIN 795)

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnittmaß mm	465 x 85	965 x 85	1965 x 85
Luftdurchlass cm^2	90	183,1	369,3


Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	500 x 100	575.41.034
		1000 x 100	575.41.035
		2000 x 100	575.41.036

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lüftungsgitter StarTec

→ Edelstahl mit Gewindestiften





- Ausführung: mit Rundlochung ∅ 6 mm
- Montage: zum Einstecken mit Gewindestiften


Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnitt-maß mm	485 x 85	985 x 85	1985 x 85
Luftdurchlass cm^2	90	183,1	369,3

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	500 x 100	575.42.034
		1000 x 100	575.42.035
		2000 x 100	575.42.036

→ Aluminium mit gerillten Stegen





- Oberfläche: eloxiert oder kunststoffbeschichtet
- Ausführung: mit Rundlochung ∅ 6 mm
- Montage: zum Einstecken mit gerillten Stegen, beidseitig 7,5 mm gerade ausgelinkt

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	500 x 100	1000 x 100	2000 x 100
Ausschnitt-maß mm	485 x 85	985 x 85	1985 x 85
Luftdurchlass cm^2	91,1	184,2	370,4


Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben F1	500 x 100	575.26.934
		1000 x 100	575.26.935
		2000 x 100	575.26.936
	goldfarben F3	500 x 100	575.26.834
		1000 x 100	575.26.835
		2000 x 100	575.26.836
	bronzefarben C4	500 x 100	575.26.134
		1000 x 100	575.26.135
		2000 x 100	575.26.136
	weiß RAL 9010	500 x 100	575.26.734
		1000 x 100	575.26.735
		2000 x 100	575.26.736
	schwarz RAL 9005	500 x 100	575.26.334
		1000 x 100	575.26.335
		2000 x 100	575.26.336

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lüftungsgitter

→ Aluminium mit glatten Stegen





- Ausführung: mit glatten Stegen, Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einlassen


Technische Daten

Länge A x Breite B mm	240 x 100	480 x 100
Ausschnittmaß mm	200 x 86	440 x 86
Luftdurchlass cm²	77	161

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	240 x 100	575.06.911
		480 x 100	575.06.920

→ Aluminium mit glatten Stegen





- Ausführung: mit glatten Stegen, Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einlassen

Technische Daten


Länge A x Breite B mm	250 x 102	500 x 102
Ausschnittmaß mm	230 x 86	480 x 86
Luftdurchlass cm²	90	193

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	250 x 102	575.13.916
		500 x 102	575.13.925

Bestellhinweis
Fixlängen bis max. 1000 mm (Breite 102 mm) und weitere Eloxal-Farben auf Anfrage lieferbar.

→ Aluminium mit glatten Stegen





- Ausführung: mit glatten Stegen, Sichtkanten mit Facette
- Montage: zum Einlassen, Befestigung mit Schrauben

Technische Daten


Länge A x Breite B mm	250 x 70	500 x 70
Ausschnittmaß mm	226 x 58	476 x 58
Luftdurchlass cm²	44	88

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	500 x 70	575.00.919
		250 x 70	575.00.928

Bestellhinweis
Fixlängen bis max. 2500 mm (Breite 70 mm) und weitere Eloxal- oder RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

→ Aluminium mit Harpunenstegen





- Ausführung: mit Harpunenstegen, Längskanten mit Facette
- Montage: zum Einpressen

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	240 x 78	480 x 78
Ausschnittmaß mm	222 x 60	462 x 60
Luftdurchlass cm²	36	78

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	480 x 78	575.07.918
		240 x 78	575.07.927


Bestellhinweis
Fixlängen bis max. 3000 mm (Breite 78 mm) und weitere Oberfächen auf Anfrage lieferbar.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lüftungsgitter FSB Modell 5844

→ Aluminium mit glatten Stegen





- Ausführung: mit glatten Stegen, Längskanten mit Facette, entspricht den Anforderungen der Kühlschrankindustrie
- Montage: zum Einlassen, Befestigung mit Schrauben

Technische Daten


Länge A x Breite B mm	400 x 86	500 x 86
Ausschnittmaß mm	370 x 72	470 x 72
Luftdurchlass cm²	160	200

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert F1	400 x 86	575.23.921
	neusilberfarben eloxiert F2		575.23.725
	goldfarben eloxiert F3		575.23.823
	dunkelbronzefarben eloxiert B7		575.23.225
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010		575.23.627
	kunststoffbeschichtet sepiabraun RAL 8014		575.23.127
	silberfarben eloxiert F1	500 x 86	575.23.930
	neusilberfarben eloxiert F2		575.23.734
	goldfarben eloxiert F3		575.23.832
	braun eloxiert F4		575.23.038
	dunkelbronzefarben eloxiert B7		575.23.234
	kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010		575.23.636
	kunststoffbeschichtet sepiabraun RAL 8014		575.23.136

Lüftungsgitter StarTec

→ Edelstahl/Aluminium zum Aufschrauben, durchblicksicher



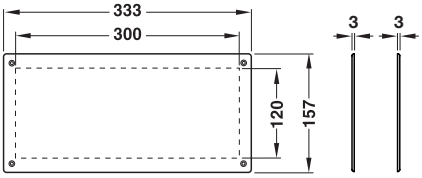

- Ausführung: 2-teilig, durchblicksichere Lamellenstellung
- für Türdicke: ab 16 mm

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	333 x 157
Ausschnittmaß mm	300 x 120
Luftdurchlass cm²	180


Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	333 x 157	959.12.001
Aluminium	silberfarben eloxiert F1		959.12.002
	neusilberfarben eloxiert F2		959.12.003
	messingfarben eloxiert F3		959.12.004
	bronzefarben eloxiert F4		959.12.005
	schwarz eloxiert F5		959.12.006
	mittelbronze eloxiert C3		959.12.007
	dunkelbronzefarben eloxiert C4		959.12.008
	weiß lackiert		959.12.009

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lüftungsgitter StarTec

→ Aluminium mit Rahmen, durchblicksicher



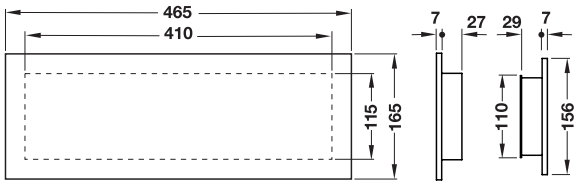

- Ausführung: mit Gegenrahmen, durchblicksichere Lamellenstellung
- für Türdicke: 22 – 50 mm


Technische Daten

Länge A x Breite B mm	465 x 165
Ausschnittmaß mm	410 x 115
Luftdurchlass cm²	190

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert F1	465 x 165	959.11.001
	neusilberfarben eloxiert F2		959.11.002
	messingfarben eloxiert F3		959.11.003
	bronzefarben eloxiert F4		959.11.004
	schwarz eloxiert F5		959.11.005
	mittelbronze eloxiert C3		959.11.006
	dunkelbronzefarben eloxiert C4		959.11.007
	weiß lackiert RAL 9010		959.11.008

→ Edelstahl/Aluminium mit Rahmen, durchblicksicher



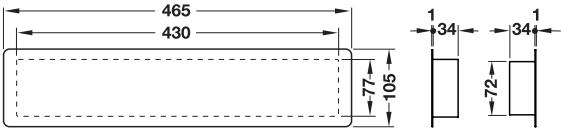

- Ausführung: mit Gegenrahmen, durchblicksichere Lamellenstellung
- für Türdicke: 34 – 60 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	465 x 105
Ausschnittmaß mm	430 x 77
Luftdurchlass cm²	100


Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	465 x 105	959.10.010
Aluminium	silberfarben eloxiert F1		959.10.011

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Lüftungsgitter StarTec

→ Kunststoff mit Rahmen, durchblicksicher



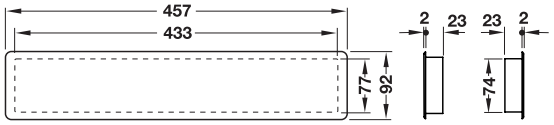

- Ausführung: 2-teilig, durchblicksichere Lamellenstellung
- für Türdicke: 35 – 40 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Technische Daten


Länge A x Breite B mm	457 x 92
Ausschnittmaß mm	433 x 77
Luftdurchlass cm²	200

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Kunststoff	edelstahlfarben	457 x 92	959.10.000
	weiß		959.10.001
	kiefer		959.10.002
	mahagoni		959.10.003
	nussbaum		959.10.004
	lichtgrau		959.10.005
	schwarz		959.10.006
	buche		959.10.007
	aluminiumfarben		959.10.008
	ahorn		959.10.009

Lüftungsgitter Hewi

→ Modell 800

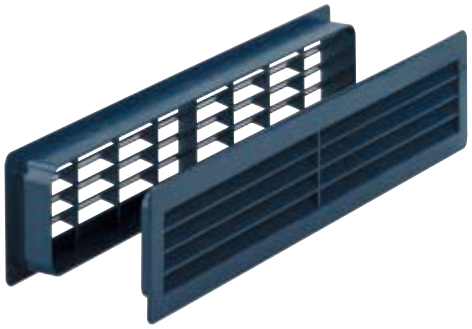



- Einsatzbereich: für Bad, Toilette, gasbeheizte Räume
- Ausführung: 2-teilig, durchblicksichere Lamellenstellung
- Montage: einseitig verdeckt verschraubt
- für Türdicke: 30 – 45 mm

Technische Daten

Länge A x Breite B mm	460 x 95
Ausschnittmaß mm	440 x 80
Luftdurchlass cm²	150

Werkstoff	Oberfläche	Länge A x Breite B mm	Artikel-Nr.
Polyamid	lichtgrau	460 x 95	959.13.1**
Polystyrol	tiefschwarz		959.13.090
	reinweiß		959.13.099

Bestellhinweis

Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.
Die Farben “reinweiß” und “tiefschwarz” werden nur in der Materialausführung “Polystyrol” geliefert.



DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Symbol StarTec



- Durchmesser: 75 mm
- Dicke: 1,5 mm
- Montage: zum Schrauben
- Befestigungsmaterial (Schrauben) im Lieferumfang enthalten

		Edelstahl matt	Edelstahl messing-farben poliert PVD
	Symbol "Damen/ Herren"	987.20.030	987.20.038
	Symbol "Herren"	987.20.010	987.20.018
	Symbol "Damen"	987.20.020	987.20.028
	Symbol "Behinderte"	987.20.040	987.20.048
	Symbol "Rauchverbot"	987.20.070	987.20.078
	Türschild "Drücken"	987.20.090	987.20.098
	Türschild "Ziehen"	987.20.080	987.20.088

FSB

→ Modell 4058




- Maße (B x H): 100 x 100 mm
- Dicke: 1 mm
- Montage: selbstklebend

		Aluminium silberfarben eloxiert	Edelstahl matt gebürstet
	Symbol "Damen/ Herren"	987.07.341	987.07.240
	Symbol "Herren"	987.07.301	987.07.200
	Symbol "Damen"	987.07.311	987.07.210
	Symbol "Behinderte"	987.07.321	987.07.220
	Symbol "Wickelraum"	987.07.351	987.07.250
	Symbol "Duschraum"	987.07.361	987.07.260
	Symbol "Pfeil"	987.07.331	987.07.230

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Symbol Hewi

→ Modell 710.150

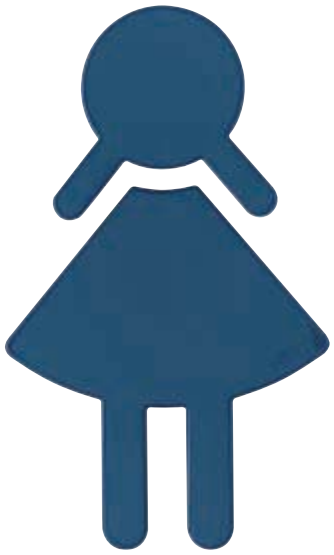

- Werkstoff: witterungsbeständiges Polyamid
- Höhe: 150 mm
- Dicke: 3 mm
- Montage: selbstklebend

		Artikel-Nr.
	Symbol "Herren"	987.05.0**
	Symbol "Damen"	987.05.1**
	Symbol "Behinderte"	987.05.2**

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

→ Modell 711



- Werkstoff: witterungsbeständiges Polyamid
- Durchmesser: 52 mm
- Dicke: 2 mm
- Montage: selbstklebend

		Artikel-Nr.
	Türschild "Drücken"	987.05.3**
	Türschild "Ziehen"	987.05.4**
	Türschild "Push"	987.05.5**
	Türschild "Pull"	987.05.6**

Abpackung: 1 Stück

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.



13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarin-blau | 80 kaffeebraun



90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Symbol Vieler

→ Modell ER.PI, AL.PI



- Höhe: 200 mm
- Dicke: 1,5 mm
- Montage: selbstklebend

		Aluminium matt	Edelstahl matt gebürstet
	Symbol "Herren"	987.07.901	987.07.800
	Symbol "Damen"	987.07.911	987.07.810
	Symbol "Behinderte"	987.07.921	987.07.820

→ Modell ER.TF, AL.TF




- Durchmesser: 60 mm
- Dicke: 4 mm
- Montage: selbstklebend


		Aluminium matt	Edelstahl matt gebürstet
	Türschild "Drücken"	987.07.931	987.07.830
	Türschild "Ziehen"	987.07.941	987.07.840
	Türschild "Push"	987.07.951	987.07.850
	Türschild "Pull"	987.07.961	987.07.860

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer

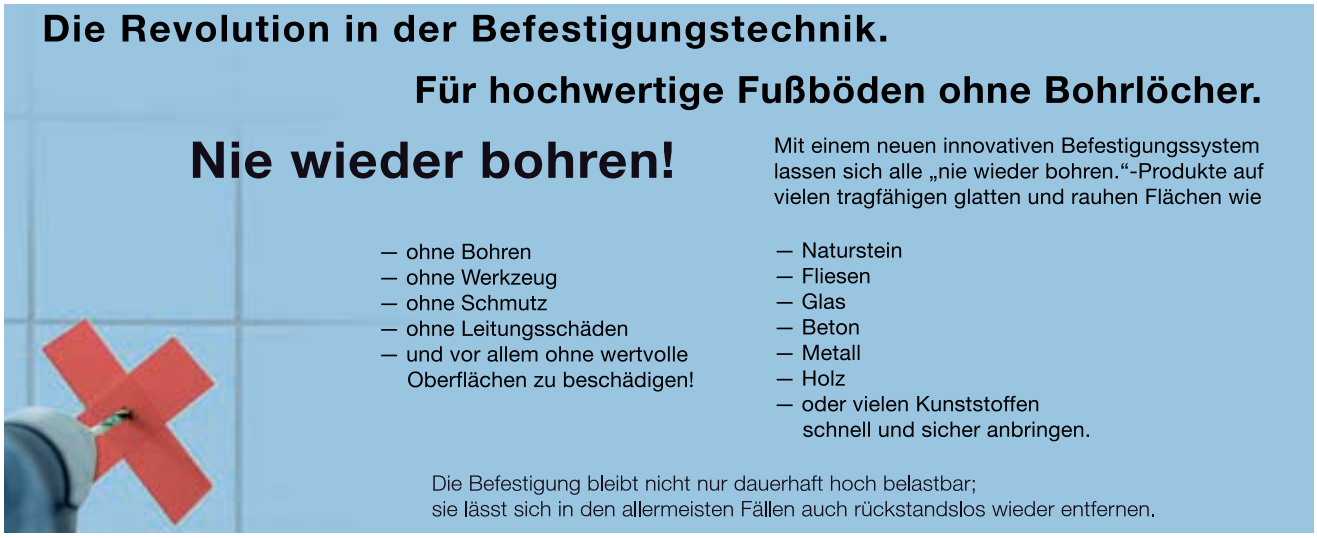






- Befestigungsmaterial (Klebe-Set) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	Edelstahloptik	937.52.600






- Befestigungsmaterial (Klebe-Set) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	937.52.640
Messing	hochglanz verchromt	937.41.632






- Befestigungsmaterial (Klebe-Set) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	937.52.650
Messing	hochglanz verchromt	937.41.642






- Befestigungsmaterial (Klebe-Set) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	937.52.610
Messing	hochglanz verchromt	937.41.602

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer






- Befestigungsmaterial (Klebe-Set) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	937.52.620
Messing	hochglanz verchromt	937.41.612






- Befestigungsmaterial (Klebe-Set) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	937.52.660
Messing	hochglanz verchromt	937.41.652



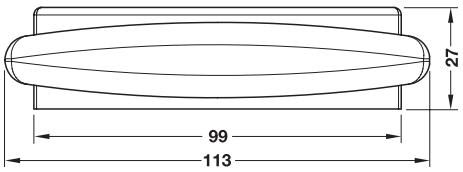

Befestigungsmaterial (Klebe-Set) im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	gebürstet	937.52.630
Messing	hochglanz verchromt	937.41.622

Montage
Sicher befestigen.



Schutzfolie abziehen, Adapter fest andrücken.



Tube aufstechen, Haftmittel in eine Öffnung füllen, bis es an der anderen austritt.



12 Stunden aushärten lassen.



Accessoire montieren, fertig!

Demontage
Rückstandslos entfernen.



Adapter mit einer Zange abdrehen.




Haftmittelrückstände mit Glasschaber oder Silikonentferner beseitigen.

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer StarTec






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.52.000






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.52.010






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.52.060






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.52.050





- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.52.070

GAEB


13

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Bodentürpuffer StarTec



Bodentürpuffer mit Fußplatte



Bodentürpuffer




Fußplatte

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer		
Edelstahl	matt	937.52.030
Fußplatte		
Hartgummi	schwarz	937.52.041



Bodentürpuffer mit Fußplatte

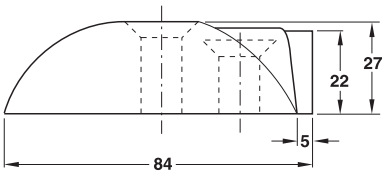

Bodentürpuffer



Fußplatte

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer		
Edelstahl	matt	937.52.020
Fußplatte		
Hartgummi	schwarz	937.52.040

Bodentürpuffer FSB


→ Modell 3884 00/3884 10



Bodentürpuffer mit Fußplatte



Bodentürpuffer 3884 00




Fußplatte 3884 10

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer		
Edelstahl	matt	937.50.000
Aluminium	silberfarben	937.60.001
Fußplatte		
Zinkdruckguss	schwarz	937.50.107

→ Modell 3881





- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.50.400
Aluminium	silberfarben	937.60.401

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer FSB

→ Modell 3880 00






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Gummi	schwarz	937.90.007

→ Modell 3816






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.50.200
Aluminium	silberfarben	937.60.201

→ Modell 3817






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	937.60.301

→ Modell 3879






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	937.60.501

→ Modell 3819





- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	937.61.001

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer Jado

→ Modell 453/000






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	937.40.506
	verchromt poliert	937.40.502
	poliert	937.40.508

→ Modell 453/040






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	937.40.406
	verchromt poliert	937.40.402
	poliert	937.40.408

Bodentürpuffer Vieler

→ Modell 5110/5120






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	937.60.801
Edelstahl	matt	937.51.500


→ Modell 5103/1027



Bodentürpuffer mit Fußplatte



Bodentürpuffer 5103




Fußplatte 1027

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer		
Edelstahl	matt	937.51.100
Fußplatte		
Kunststoff	schwarz	937.51.203

→ Modell 5015





- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Gummi	schwarz	937.91.103

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer Hewi

→ Modell 615






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	937.70.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

→ Serie 620






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Höhe H mm	Artikel-Nr.
Polyamid	10	937.70.1**
	14	937.70.2**
	22	937.70.3**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


→ Modell 625/625.1

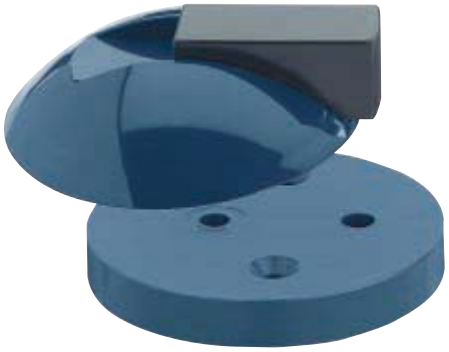

Bodentürpuffer mit Fußplatte

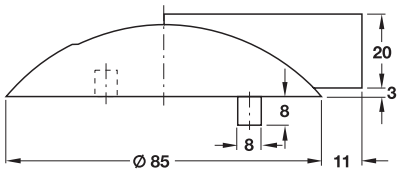

Bodentürpuffer 625




Fußplatte 625.1

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer	
Polyamid	937.70.4**
Fußplatte	
Polyamid	937.70.5**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

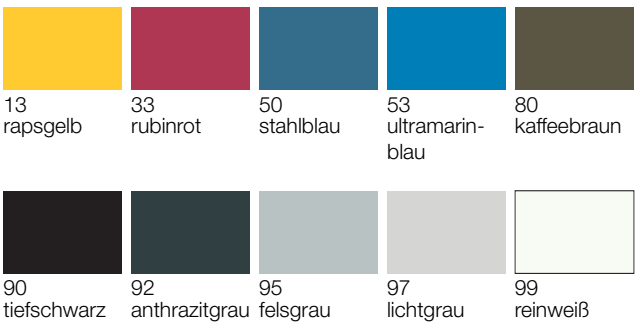

13 rapsgelb
33 rubinrot
50 stahlblau
53 ultramarin-blau
80 kaffeebraun
90 tiefschwarz
92 anthrazitgrau
95 felsgrau
97 lichtgrau
99 reinweiß


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer Hoppe


→ Modell E 484



Bodentürpuffer



Bodentürpuffer




Fußplatte

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer		
Edelstahl	matt	937.51.000
Fußplatte		
Kunststoff	schwarz	937.52.203

→ Modell M 496





- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	poliert	937.40.608
Messing	brüniert	937.40.601

Bodentürpuffer KWS


→ Modell 2001/1558



Bodentürpuffer mit Fußplatte



Bodentürpuffer 2001




Fußplatte 1558

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer		
Edelstahl	matt	937.50.800
Aluminium	silberfarben eloxiert	937.60.601
Fußplatte		
Edelstahl	matt	937.50.810
Aluminium	silberfarben eloxiert	937.60.611

→ Modell 2015







- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	937.60.701

→ Modell 2110







- Ausführung: mit gefedertem Anschlagpuffer schwarz
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.52.300
Aluminium	silberfarben eloxiert	937.61.401

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer KWS

→ Modell 2124



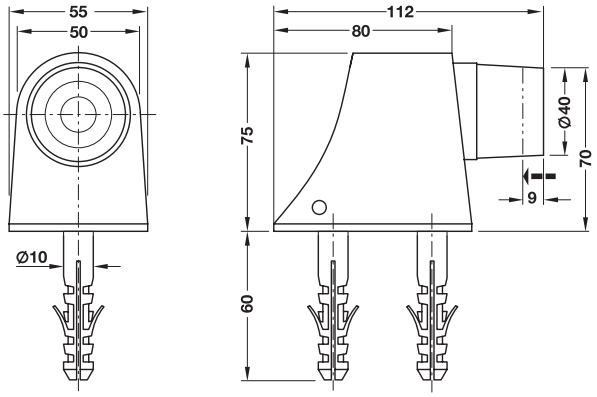


- Ausführung: mit gefedertem Anschlagpuffer schwarz
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	937.61.701
	silberfarben einbrennlackiert	937.61.709

→ Modell 2023/2024




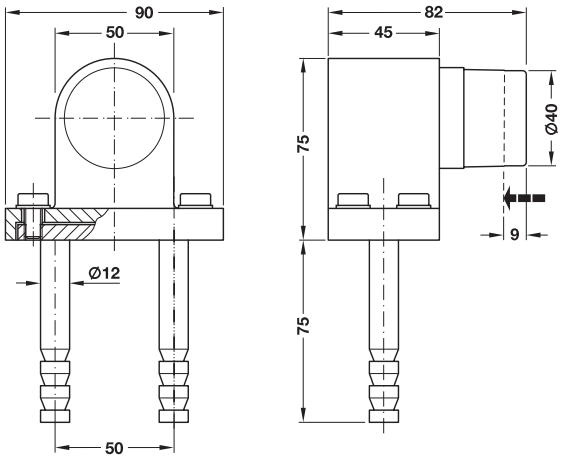

- Ausführung: mit gefedertem Anschlagpuffer schwarz, mit oder ohne Steindolle

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer mit Steindolle zum Einmauern		
Edelstahl	matt	937.52.710
Aluminium	silberfarben eloxiert	937.61.611
	silberfarben einbrennlackiert	937.61.619
Bodentürpuffer ohne Befestigungsmaterial		
Edelstahl	matt	937.52.700
Aluminium	silberfarben eloxiert	937.61.601
	silberfarben einbrennlackiert	937.61.609

→ Fußplatte

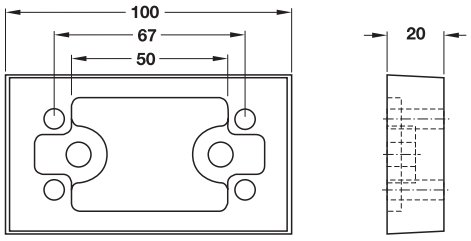

- Einsatzbereich: für Bodentürpuffer ohne Steindolle
- mit Befestigungsmaterial

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	schwarz RAL 9011 Kunststoff beschichtet	938.02.373


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer Ogro


→ Modell TZ 5000/TZ55/TZ56



Bodentürpuffer mit Fußplatte



Bodentürpuffer TZ 5000




Fußplatte TZ 55, TZ 56

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Höhe H mm	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer			
Edelstahl	matt	–	937.50.500
Fußplatte			
Kunststoff	schwarz	10	937.50.510
		15	937.50.520

→ Modell TZ 5001



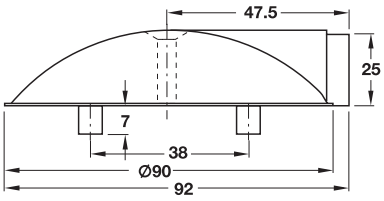


- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.50.600

→ Modell TZ 5010






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Gummi	schwarz	937.91.603

Bodentürpuffer Randi

→ Modell 1606






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.50.700


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer





Bodentürpuffer




Fußplatte

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Bodentürpuffer		
Edelstahl	matt	937.52.100
Fußplatte		
Edelstahl	matt	937.52.190






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	937.40.006
	verchromt poliert	937.40.002
	poliert	937.40.008






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	937.40.106
	verchromt poliert	937.40.102
	poliert	937.40.108






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Buche natur	lackiert	937.85.003
Esche natur		937.85.005
Eiche natur		937.85.004
Ahorn natur		937.85.002
Kork	–	937.85.006

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bodentürpuffer






- Befestigungsmaterial und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt poliert	937.85.307




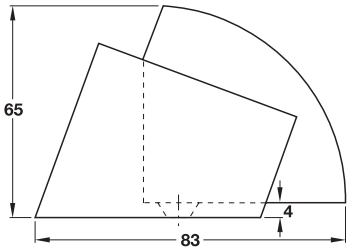

- Befestigungsmaterial und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt poliert	937.85.407




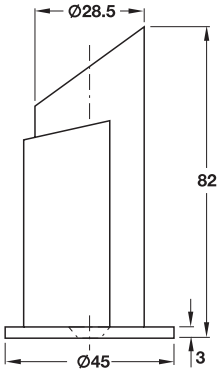

- Befestigungsmaterial und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt poliert	937.85.507






- Befestigungsmaterial und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.85.200

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Bodentürpuffer zum Schrauben






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Gummi	weiß	937.90.200
	grau	937.90.203
	braun	937.90.246
	beige	937.90.240
	schwarz	937.90.207



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	937.90.800
	grau	937.90.803
	braun	937.90.846







Werkstoff	Ober-fläche	Durch-messer D mm	Höhe H mm	Artikel-Nr.
Gummi	weiß	30	26	937.90.700
		30	34	937.90.600
		40	25	937.90.500
		40	35	937.90.400
		40	50	937.90.300
	grau	30	26	937.90.703
		30	34	937.90.603
		40	25	937.90.503
		40	35	937.90.403
		40	50	937.90.303

Bodentürpuffer ohne Befestigung





Puk



Big Puk


- Einsatzbereich: als Bodentürfeststeller und Bodentürpuffer verwendbar

Hinweis
Die Bodentürpuffer Puk und Big Puk werden auf Grund ihres eigenen hohen Gewichtes und einer rutschsicheren Auflage nicht am Boden verschraubt.

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Puk 1,1 kg		
Edelstahl	matt	937.85.600
Stahl	vergoldet poliert	937.85.608
	weiß pulverbeschichtet	937.85.700
	schwarz pulverbeschichtet	937.85.707
	gelb pulverbeschichtet	937.85.711
	rot pulverbeschichtet	937.85.715
	grün pulverbeschichtet	937.85.717
	blau pulverbeschichtet	937.85.721
Big Puk 2,2 kg		
Edelstahl	matt	937.85.900

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wandtürpuffer StarTec

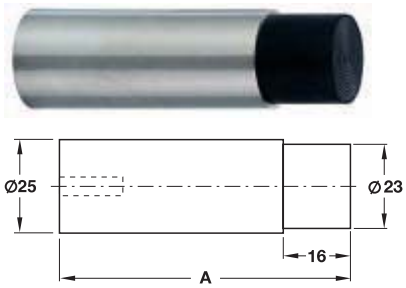


- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	48	937.12.120
		60	937.12.110
		78	937.12.100

Wandtürpuffer FSB


→ Modell 3880

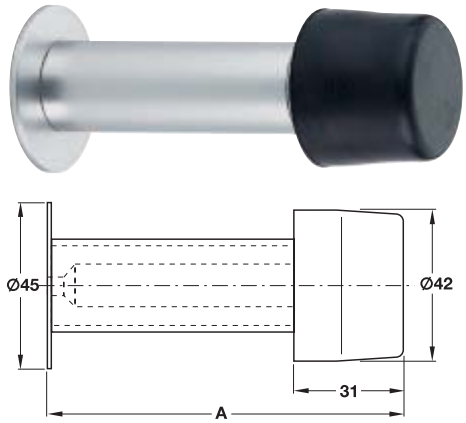

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	60	937.20.001
		90	937.20.201
		120	937.20.401
Edelstahl	matt	60	937.10.000
		90	937.10.200
		120	937.10.400

→ Modell 3895

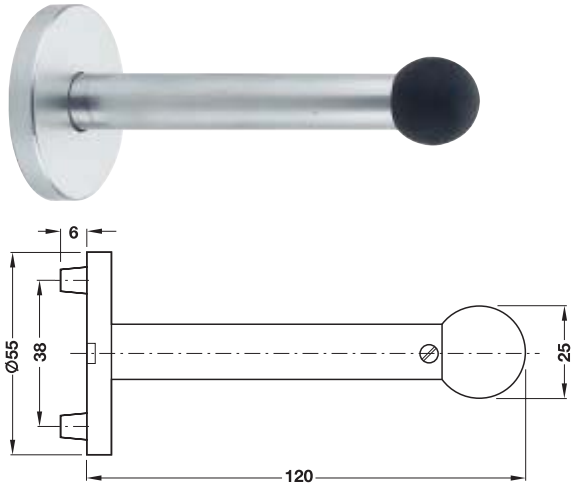

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	937.20.501
Edelstahl	matt	937.10.500

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wandtürpuffer Hewi

→ Modell 611






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Maß A mm	Artikel-Nr.
Polyamid	30	937.30.1**
	60	937.30.3**
	90	937.30.5**
	105	937.30.6**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.

→ Modell 610





- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Artikel-Nr.
Polyamid	937.30.0**

Bestellhinweis
Bei Bestellung ersetzen Sie bitte die ** durch die Farbennummer Ihrer Wahl.


13 rapsgelb | 33 rubinrot | 50 stahlblau | 53 ultramarinblau | 80 kaffeebraun

90 tiefschwarz | 92 anthrazitgrau | 95 felsgrau | 97 lichtgrau | 99 reinweiß

Wandtürpuffer Vieler

→ Modell 5111 – 5113, 5121 – 5123





- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	47	937.21.801
		62	937.21.901
		92	937.22.101
Edelstahl	matt	47	937.11.200
		62	937.11.300
		92	937.11.500

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wandtürpuffer Hoppe

→ Modell E487






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.11.100

→ Modell K487






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	verkehrsweiß	937.91.000
	achatgrau	937.91.003
	saphirblau	937.91.023

Wandtürpuffer KWS

→ Modell 2070 – 2073



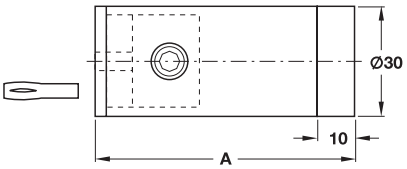


- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	60	937.20.701
		80	937.20.801
		100	937.20.901
		120	937.21.001
Edelstahl	matt	60	937.10.702
		80	937.10.802
		100	937.10.902
		120	937.11.002
Messing	poliert	60	937.00.308
		80	937.00.408
		100	937.00.508
		120	937.00.608

→ Modell 2008






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	937.20.601

→ Modell 2007






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	937.23.001
Edelstahl	matt	937.12.500

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

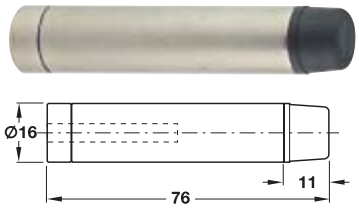


- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	937.00.206
	verchromt poliert	937.00.202
	poliert	937.00.208

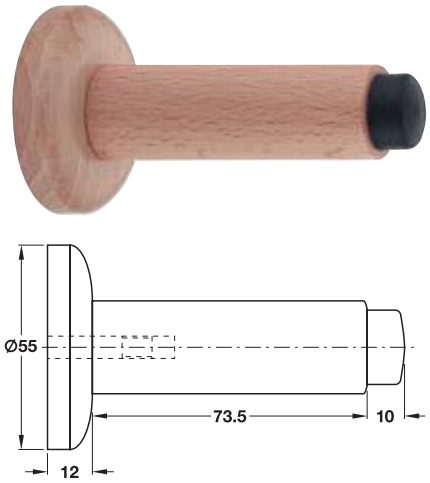


- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Buche natur	lackiert	937.80.003
Esche natur		937.80.005
Eiche natur		937.80.004
Ahorn natur		937.80.002

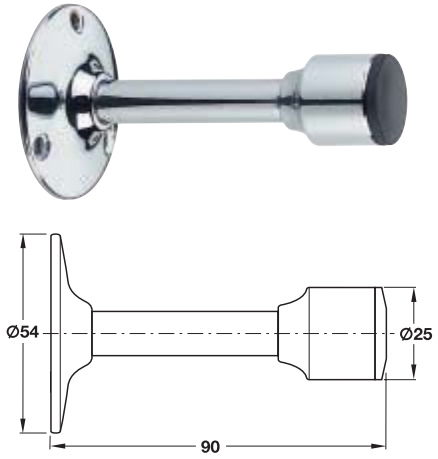

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	937.00.006
	verchromt poliert	937.00.002
	poliert	937.00.008

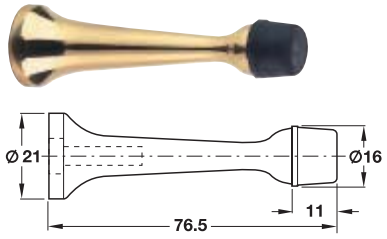


- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Messing	vernickelt matt	937.00.106
	verchromt poliert	937.00.102
	poliert	937.00.108

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.80.100






- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	937.80.200





Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Gummi	weiß	407.01.730
	schwarz	407.01.930






- Ausführung: selbstklebend

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	937.90.100
	braun	937.90.146
	beige	937.90.140
	schwarz	937.90.107






- Ausführung: selbstklebend

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	937.91.500
	braun	937.91.546






- Ausführung: selbstklebend

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	937.91.400
	braun	937.91.446

Eckentürpuffer





- Ausführung: selbstklebend


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	weiß	937.91.300
	braun	937.91.346

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türfeststeller StarTec

→ Hub 35 mm



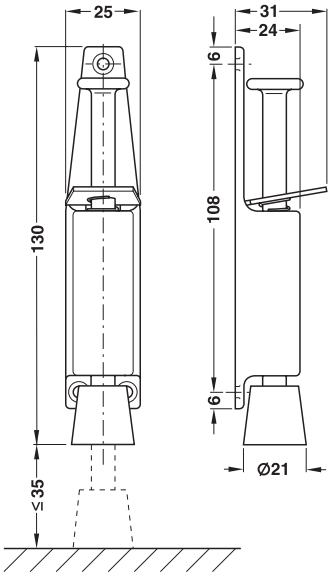


- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Tretbolzen: Stahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: lackiert, Tretbolzen: verzinkt, Stopfen: weiß
- Türgewicht: ≤25 kg
- Hub: 35 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	silberfarben lackiert	938.04.001

→ Hub 50 mm



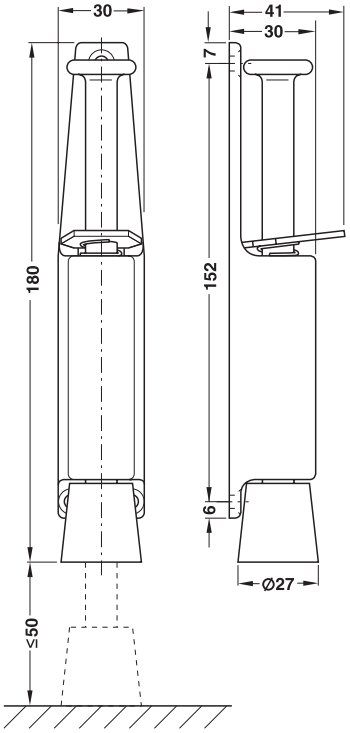

- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Tretbolzen: Stahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: lackiert, Tretbolzen: verzinkt, Stopfen: weiß
- Türgewicht: ≤40 kg
- Hub: 50 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	silberfarben lackiert	938.04.101

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Magnetischer Türfeststeller StarTec

→ Haftkraft ca. 4 kg



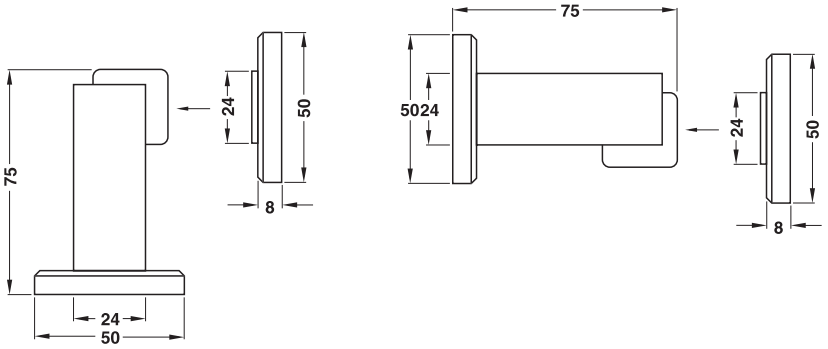



- Ausführung: mit magnetischem Haftmechanismus
- Haftkraft: ca. 4 kg
- Montage: zum Schrauben an Wand oder Boden

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	edelstahlfarben	938.23.000

→ Haftkraft ca. 10 kg





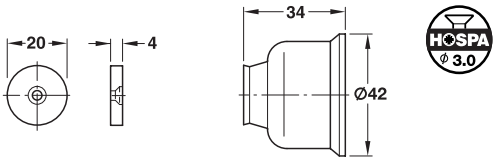



- Ausführung: mit magnetischem Haftmechanismus
- Haftkraft: ca. 10 kg
- Montage: zum Schrauben an Wand

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	braun	246.99.107
	grau	246.99.500

→ Haftkraft ca. 20 kg





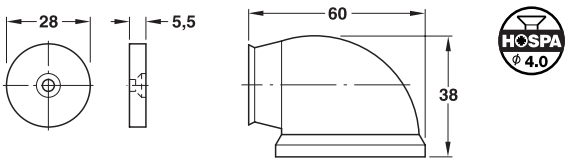

- Ausführung: mit magnetischem Haftmechanismus, Absorption von Vibrationen durch das Gehäuse
- Haftkraft: ca. 20 kg
- Montage: zum Schrauben an Boden


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Kunststoff	braun	246.98.100
	grau	246.98.500

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türfeststeller BKS

→ Modell 3933



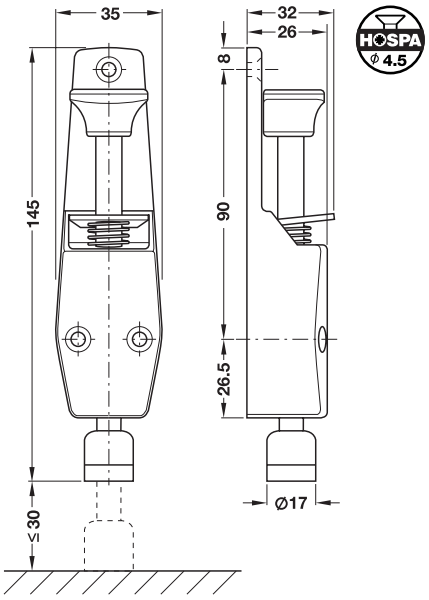


- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Tretbolzen: Stahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: lackiert, Tretbolzen: verzinkt, Stopfen: weiß
- Hub: 30 mm

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	silberfarben lackiert	938.03.001
	dunkelbraun lackiert	938.03.004
	weiß lackiert	938.03.005

→ Modell 3934



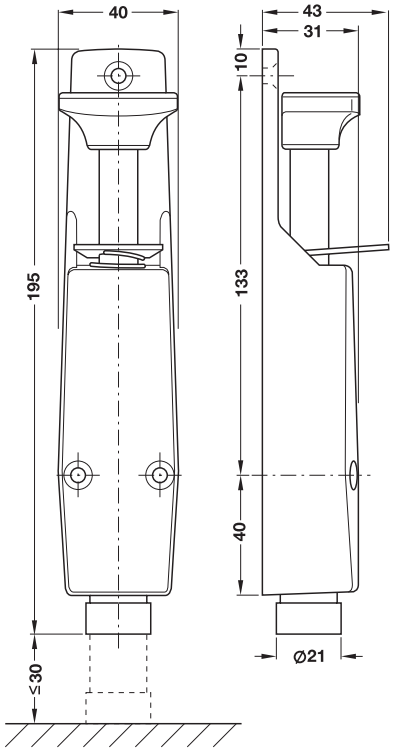

- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Tretbolzen: Stahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: lackiert, Tretbolzen: verzinkt, Stopfen: weiß
- Hub: 30 mm


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Zinkdruckguss	silberfarben lackiert	938.03.101
	dunkelbraun lackiert	938.03.104
	weiß lackiert	938.03.105

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türfeststeller Dorma

→ Modell 350



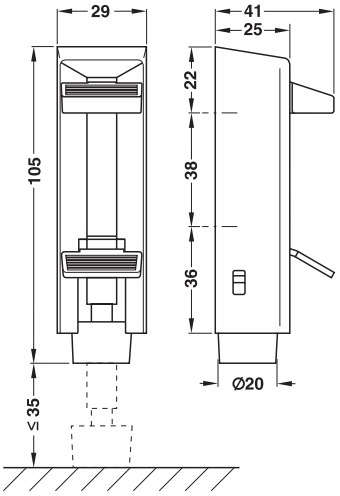


- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel, mit verdeckter Befestigung
- Werkstoff: Gehäuse und Tretbolzen: Stahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: lackiert, Stopfen: grau
- Hub: 35 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben lackiert	938.00.001
	messingfarben lackiert	938.00.003

→ Modell 360



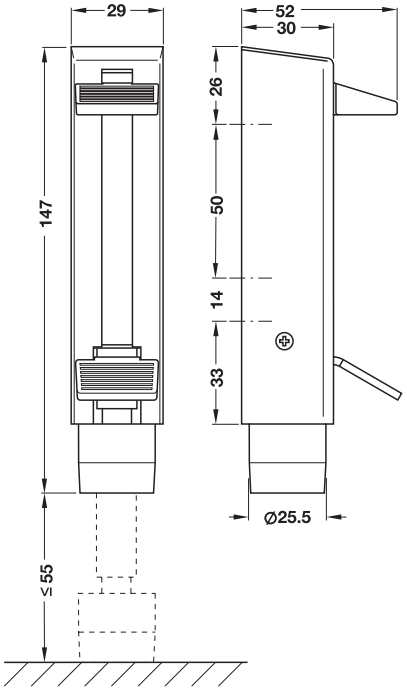


- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel, mit verdeckter Befestigung
- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium, Edelstahl oder Stahl, Tretbolzen: Stahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: eloxiert, rostfrei oder lackiert, Stopfen: grau
- Hub: 55 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben	938.00.109
Edelstahl	matt gebürstet	938.00.100
Stahl	silberfarben lackiert	938.00.101
	messingfarben lackiert	938.00.103

Ogro

→ Modell TZ 5002



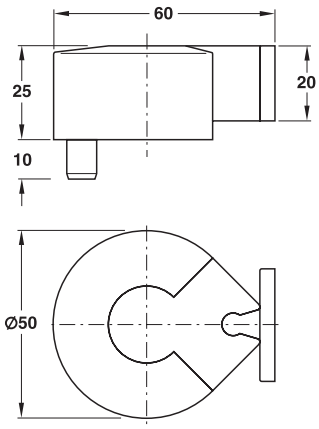

- Einsatzbereich: für leichte Innentüren
- Ausführung: Bodentürpuffer mit Klemm-Mechanismus, Aluminium mit Hartgummi
- Montage: Bodenmontage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Hinweis
Der untere Türspalt sollte maximal 5 mm betragen.


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	938.01.001

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türfeststeller KWS

→ Modell 1034



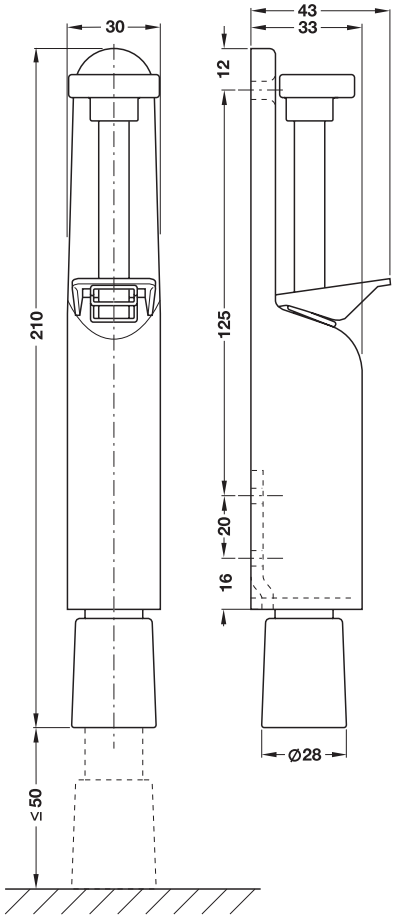


- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Werkstoff: Gehäuse: Stahl, Tretbolzen: Stahl, Stopfen: Gummi
- Türgewicht: ≤40 kg
- Hub: 50 mm
- Montage: zum Schrauben an Flügel
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	938.02.000
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	938.02.001
	dunkelbraun einbrennlackiert	938.02.004

→ Modell 1223/1225



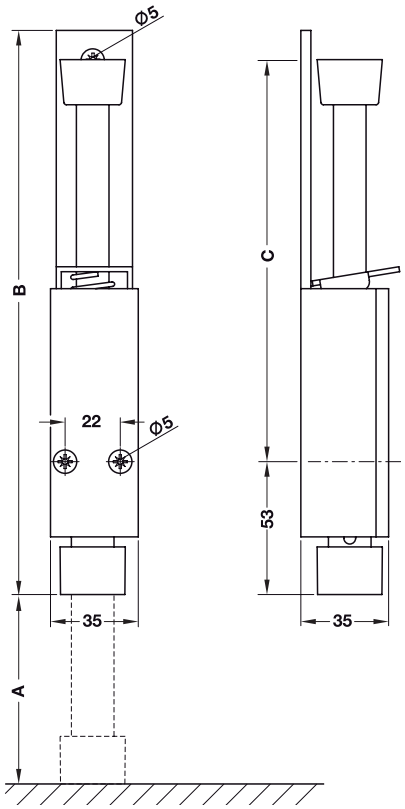

- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium, Tretbolzen: Edelstahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: lackiert, Tretbolzen: rostfrei, Stopfen: grau
- Türgewicht: ≤40 kg
- Hub: 60 oder 90 mm
- Montage: zum Schrauben an Flügel
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Technische Daten


	Modell 1223	Modell 1225
A	60 mm	90 mm
B	225 mm	292 mm
C	160 mm	227 mm

Werkstoff	Oberfläche	Maß A mm	Artikel-Nr.
Aluminium	edelstahlfarben eloxiert	60	938.02.320
	silberfarben einbrennlackiert	60	938.02.329
	edelstahlfarben eloxiert	90	938.02.330
	silberfarben einbrennlackiert	90	938.02.339

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Modell 1044/1045/1046



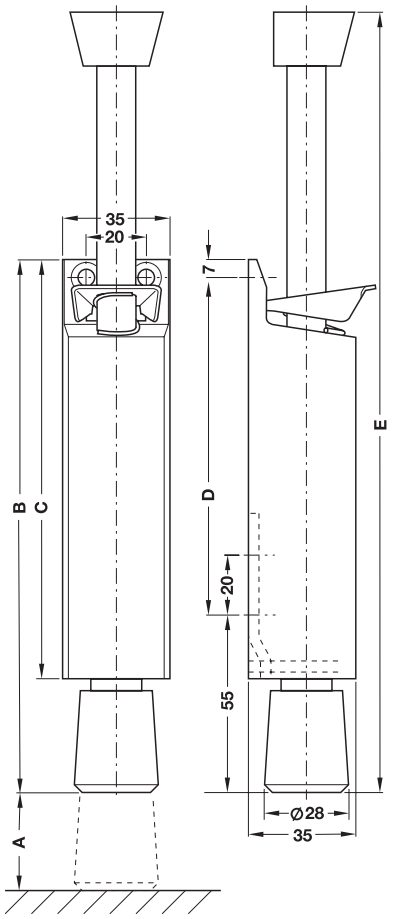

- Ausführung: Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium, Tretbolzen: Edelstahl, Stopfen: Gummi
- Oberfläche: Gehäuse: lackiert, Tretbolzen: rostfrei, Stopfen: grau
- Türgewicht: ≤80 kg
- Hub: 60, 90 oder 120 mm
- Montage: zum Schrauben an Flügel
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Technische Daten

	Modell 1044	Modell 1045	Modell 1046
A	60 mm	90 mm	120 mm
B	177 mm	207 mm	237 mm
C	140 mm	170 mm	200 mm
D	115 mm	145 mm	175 mm
E	260 mm	315 mm	370 mm

Werkstoff	Oberfläche	Hub mm	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben einbrennlackiert	60	938.02.101
		90	938.02.111
		120	938.02.121

→ Modell 1015



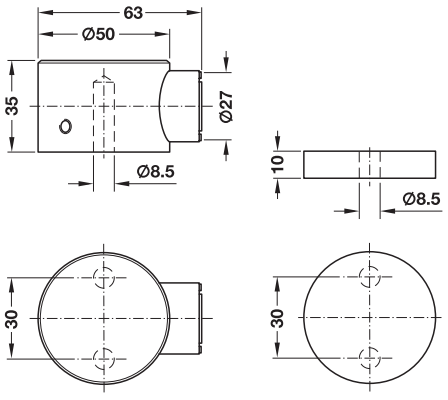

Türfeststeller Distanzplatte (optional)

- Ausführung: mit gefedertem Magnet, zum Abbremsen der Türe
- Einsatzbereich: für Innentüren
- Türgewicht: ≤60 kg
- Montage: zum Schrauben an Boden
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	938.02.301
Edelstahl	matt	938.02.300


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

HÄFELE

Türfeststeller KWS

→ Modell 1009/1010




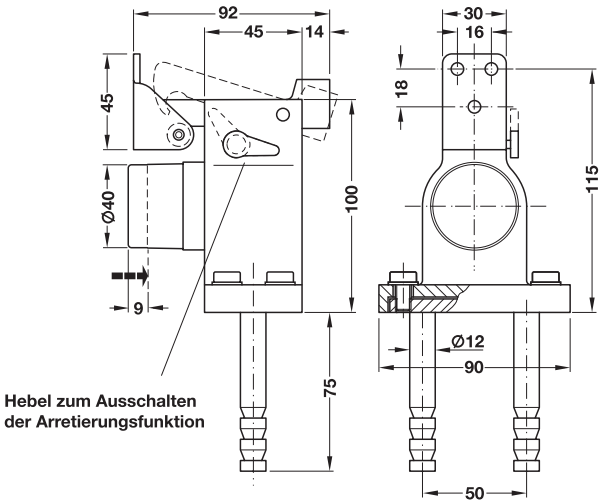

- Ausführung: mit gefedertem Anschlagpuffer schwarz
- Einsatzbereich: für Innen- und Außentüren
- Türgewicht: ≤100 kg

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Türfeststeller mit Steindolle zum Einmauern		
Edelstahl	matt	938.02.350
Aluminium	silberfarben eloxiert	938.02.351
	silberfarben einbrennlackiert	938.02.359
Türfeststeller ohne Befestigungsmaterial		
Edelstahl	matt	938.02.340
Aluminium	silberfarben eloxiert	938.02.341
	silberfarben einbrennlackiert	938.02.349

→ Fußplatte

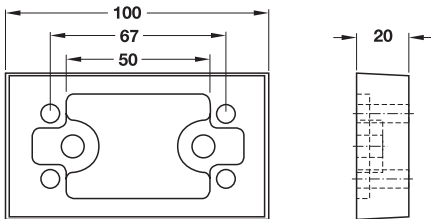


- Einsatzbereich: für Bodentürpuffer ohne Steindolle
- mit Befestigungsmaterial

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	schwarz RAL 9011 Kunststoff beschichtet	938.02.373

→ Modell 1110



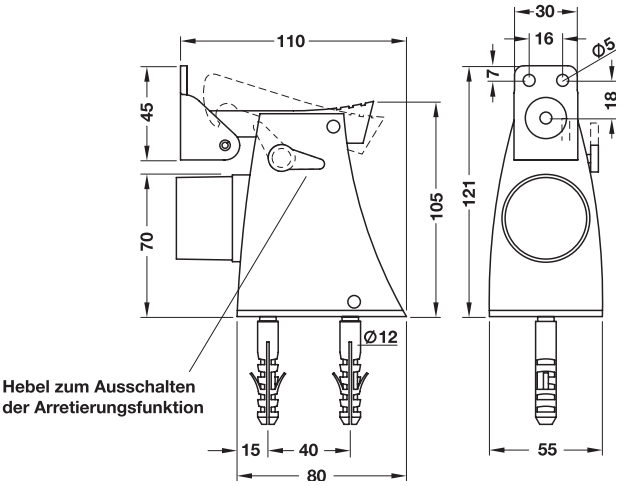

- Ausführung: mit gefedertem Anschlagpuffer schwarz
- Einsatzbereich: für Innen- und Außentüren
- Werkstoff: Aluminium
- Türgewicht: ≤120 kg
- Montage: zum Schrauben an Boden
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	938.02.311
	silberfarben einbrennlackiert	938.02.319


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Türhalter

→ zum Aufschrauben








- Einsatzbereich: für Anschlagtüren, für Innen- und Außentüren
- Werkstoff: Bronzeprofil gezogen, Anschraubplatte aus Messing
- Oberfläche: Arm-Anschraubplatte (sichtbare Teile) verchromt
- Ausführung: mittelschwer, wahlweise mit oder ohne Feststellung, Festhaltekraft einstellbar
- Öffnungswinkel: 85 – 110°
- Türdicke: 35 – 57 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Montage: Laufschiene zum Aufschrauben auf das Türblatt, Arm-Anschraubplatte zum Anschrauben am Türrahmen
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


Montage

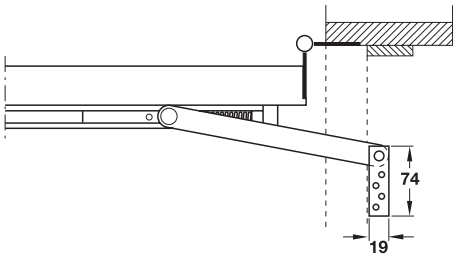


verwendbar für	mit Feststellung	ohne Feststellung
Durchgang 585 – 686 mm	938.11.510	938.11.410
Durchgang 687 – 838 mm	938.11.520	938.11.420
Durchgang 839 – 991 mm	938.11.530	938.11.430
Durchgang 992 – 1143 mm	938.11.540	938.11.440

→ zum verdeckten Einbau






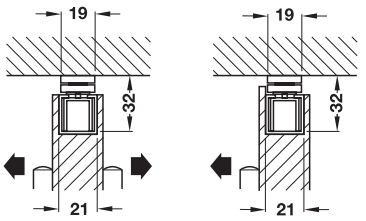

- Einsatzbereich: für Anschlag- und Pendeltüren, für Innen- und Außentüren
- Werkstoff: Bronzeprofil gezogen, Anschraubplatte aus Messing
- Oberfläche: Arm-Anschraubplatte (sichtbare Teile) verchromt
- Ausführung: mittelschwer, wahlweise mit oder ohne Feststellung, Festhaltekraft einstellbar
- Öffnungswinkel: 85 – 110°
- Türdicke: 35 – 57 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- Montage: Laufschiene zum Einlassen in das Türblatt, Arm-Anschraubplatte zum Anschrauben am Türrahmen
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Montage

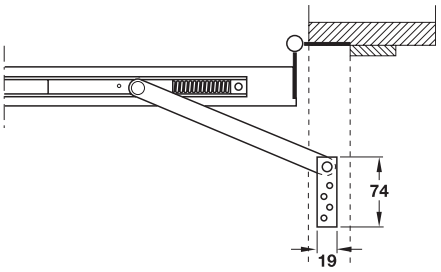

verwendbar für	mit Feststellung	ohne Feststellung
Durchgang 585 – 686 mm	938.11.210	938.11.110
Durchgang 687 – 838 mm	938.11.220	938.11.120
Durchgang 839 – 991 mm	938.11.230	938.11.130
Durchgang 992 – 1143 mm	938.11.240	938.11.140

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Das Kugel-Handlauf-System

Das Kugel-Handlauf-System ist geeignet für die Gestaltung von

- Handläufen aus Holz
- Handläufen aus Holz mit Edelstahl-Gelenkkugeln
- Handläufen aus Edelstahl mit Edelstahl-Gelenkkugeln
- kombinierten Handläufen aus Edelstahl und Holz, verbunden mit Edelstahl-Gelenkkugeln

Besonderheiten des Systems sind die Edelstahl-Gelenkkugeln, die die Handlaufmontage vor allem an Treppen erleichtern, und die „Aluseele“ in den Holz-Handläufen, die sowohl die Handläufe stabilisiert als auch ihre Durchbiegefestigkeit erhöht. Passende Edelstahl-Endkugeln runden das Erscheinungsbild des Kugel-Handlauf-Systems ab.


Die Holz-Handläufe sind aus hochwertigem Massivholz gefertigt und mit einem hochbeständigen 2-Komponenten-PUR-Lack oberflächenversiegelt.

Gelenkkugeln aus Edelstahl

Neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die zum System gehörende Edelstahl-Gelenkkugel. Sie ist das flexible Verbindungselement für Holz und Edelstahl-Handläufe oder auch eine Kombination aus beiden.

Verbundene Handläufe lassen sich nun stufenlos um 90 – 270° in alle Richtungen ausrichten.

Die Edelstahl-Gelenkkugel lässt sich schnell und einfach justieren und passt sich so auch scheinbar komplizierten Wand- und Treppenverläufen an.

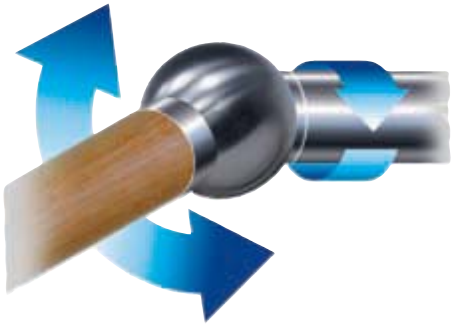

Das Geheimnis der „Aluseele“

Handläufe aus Holz sind mit einem Aluminiumrohr als Kerneinlage ausgestattet, der „Aluseele“.

Die „Aluseele“ stabilisiert den Handlauf gegen Verformung.
Die erhöhte Durchbiegefestigkeit ermöglicht größere Abstände der Handlaufstützen.

In das Aluminiumrohr wird ein Innengewinde geschnitten. Bögen, Verlaufs- und Verbindungsstücke können passgenau eingefügt werden.



Mühelose Montage

Die **Montage von Holz-Handläufen** miteinander oder mit Holz-Bogenelementen wird mit Kunststoff bzw. Messing-Verbindungsschrauben noch einfacher. Sie werden auf beiden Seiten in die Gewinde der „Aluseele“ geschraubt. „Aluseele“ und Verbindungsschrauben sorgen somit für einen sicheren Sitz der Einzelkomponenten.

Um Schnittkanten zu verblenden, werden Edelstahl-Längenverbinder zwischen die Holz-Handlauf-Elemente eingefügt.




Montage von Holz-Handläufen

Edelstahl-Rosetten verbinden **Holz-Handlauf und Edelstahl-Gelenk- oder -Endkugel** kraft- und formschlüssig miteinander. Sie werden zwischen Edelstahl-Gelenk- oder Endkugeln und Holz-Handläufen montiert.

Edelstahl-Gelenkkugeln werden mit Kopplungsstücken an Edelstahl-Handläufen montiert.

Eine vorgefräste Führungsnut erleichtert die Montage und lineare Positionierung von **Handlaufstützen am Holzhandlauf**.

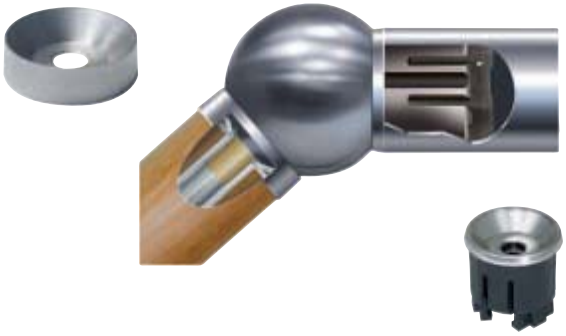


Montage der Edelstahl-Gelenkkugel an Holz- und Edelstahl-Handläufen

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Planung Einzelkomponenten

Gehen Sie bei der Planung Ihres Kugel-Handlauf-Systems wie folgt vor:


- Wandverlauf vermessen und Grundriss skizzieren
- Handlauf-System mit allen Einzelkomponenten planen
- Erforderlichen Wandabstand und die Abmessungen der Einzelkomponenten berücksichtigen
- Benötigte Handlauflängen und Einzelkomponenten in eine Stückliste eintragen
- Pro Laufmeter ca. 1,5 Handlaufstützen einplanen
- Vor und nach Richtungsänderungen jeweils Handlaufstützen einplanen
- Feste Richtungsvorgaben der Bögen beachten; Edelstahl-Gelenkkugeln sind universell einsetzbar

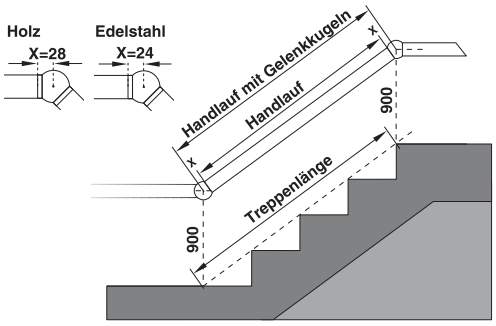


Beispiel Treppenverlauf

Die Länge der Treppe von der obersten Stufenkante bis zum Boden abzüglich beidseitig Maß X für die Gelenkkugel ergibt die Länge des Handlaufs.


Planung Handlauf

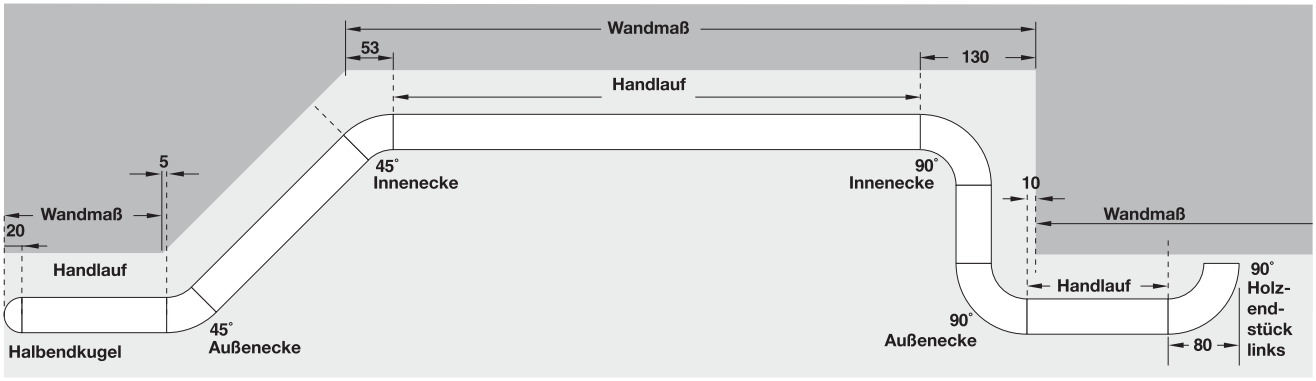

Beispiel Holz-Handlauf: Wandverlauf mit Holzbögen und Endstücken

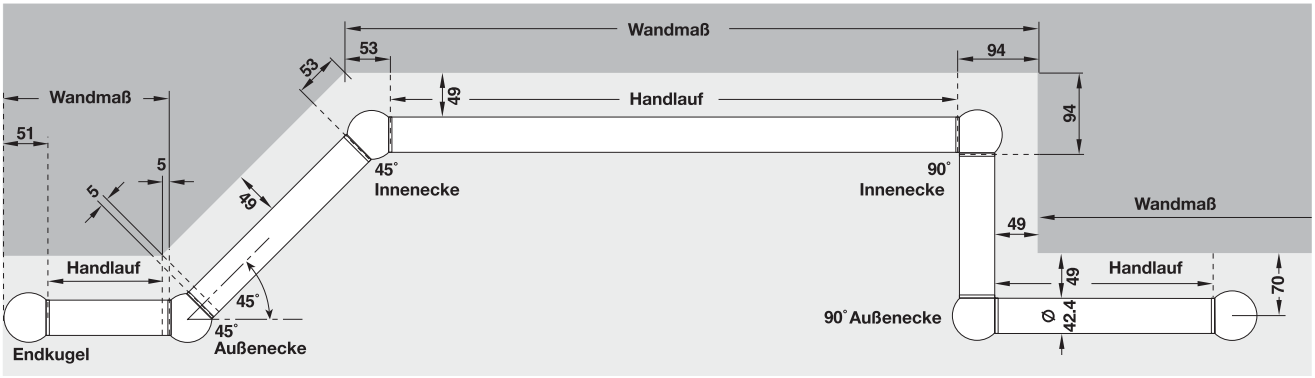

Beispiel Holz-Handlauf: Wandverlauf mit Edelstahl-Gelenkkugeln

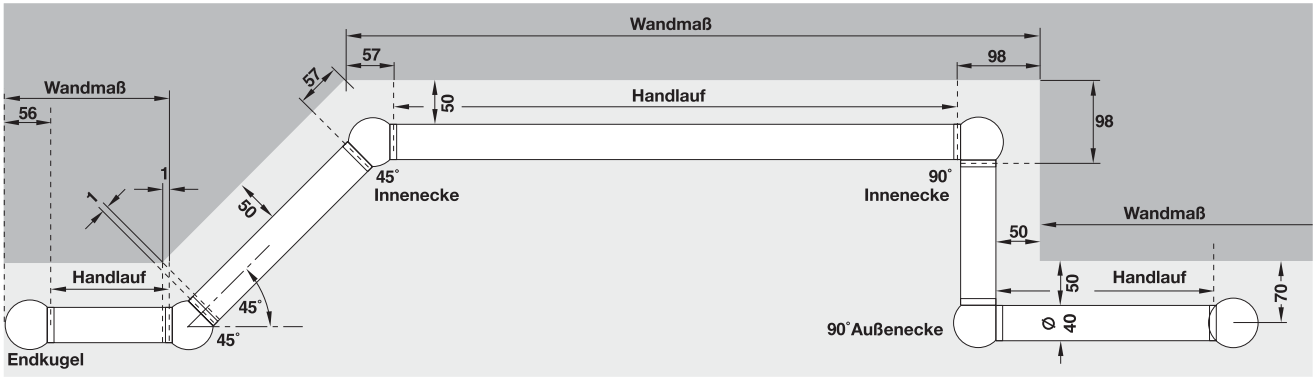

Beispiel Edelstahl-Handlauf: Wandverlauf mit Edelstahl-Gelenkkugeln


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bei der Montage von Handlauf-Systemen sind folgende Punkte zu beachten:

- Beim Ablängen der Handläufe den erforderlichen Wandabstand berücksichtigen. Wandabstand und Einbaumaße der Einzelkomponenten ergeben die Länge des Handlaufes.
- Nach jeder Richtungsänderung neu ausmessen, da sich geringste Toleranzen aufsummieren.
- Für optimale Sicherheit auf festen Sitz der Konstruktion in der Wand achten.
- Verarbeitungshinweise der Dübelhersteller befolgen
- Gesetzliche Verordnungen für den Bau von Geländern unbedingt einhalten.


Montage Handläufe Holz und Edelstahl

- **Ablängen der Holz-Handläufe** mit sauberem rechtwinkligem Schnitt (mit feingezahnter Kappsäge)
- An beiden Handlauf-Enden mit Gewindebohrer M10 x 0,75 mm Innengewinde schneiden (unbedingt Schneidöl verwenden!)
- Für **Montage mit Holzbögen** Verbindungsschrauben aus Kunststoff bzw. Messing in die Innengewinde eindrehen
- Schnittflächen mit Holzleim bestreichen
- Holzbögen festdrehen und ausrichten
- Übergänge schleifen und nachlackieren
- Alternativ Längenverbinder zur Verblendung der Schnittkanten einsetzen. Hier muss dann die Messingschraube als Verbindungselement eingesetzt werden.

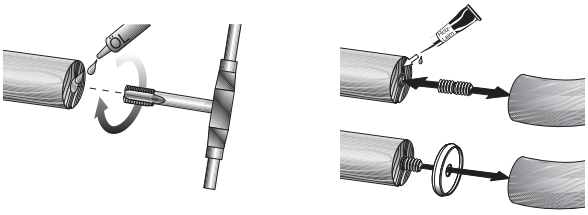

Ablängen und Montage Holz-Handlauf

- **Ablängen der Edelstahl-Handläufe** mit sauberem rechtwinkligem Schnitt (mit geeigneter Kappsäge)
- An beiden Handlauf-Enden Kopplungsstück für Edelstahl-Gelenk- oder -Endkugel bis zum Anschlag in den Handlauf eindrücken (fugendicht)
- Schrauben mit Innensechskantschlüssel (4 mm) anziehen
- Kugelschale auflegen

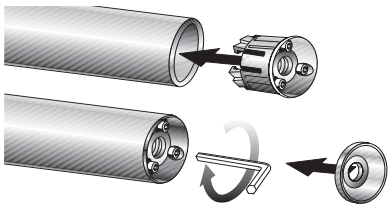


Ablängen und Montage Edelstahl-Handlauf

Montage Edelstahl-Gelenk- und -Endkugeln

- Zur Montage der **Edelstahl-Gelenkkugel** an Holz-Handläufen Rosetten aus Edelstahl auf beide Handlauf-Enden stecken
- Edelstahl-Gelenkkugel leicht in das Innengewinde der Handlauf-Enden eindrehen, ausrichten und festziehen

- Zur Montage der **Edelstahl-Endkugel** in Holz-Handläufe Verbindungsschraube aus Messing in die Endkugel eindrehen
- Endkugel danach in das Innengewinde des Handlauf-Endes eindrehen und festziehen


- Schnittflächen der **Halbendkugel aus Holz** mit Holzleim bestreichen
- Halbendkugel fest an Handlauf-Ende andrücken; wenn notwendig mit Klebeband fixieren

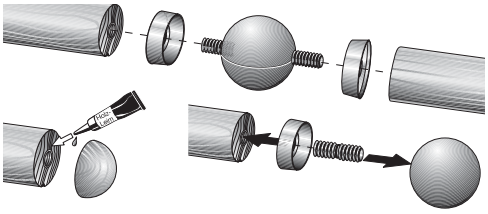


Montage von Edelstahl-Gelenk- und -Endkugel sowie Holz-Halbendkugel an Holz-Handläufen

- Bei der Montage von **Edelstahl-Handläufen** bei jedem Richtungswechsel eine Edelstahl-Gelenkkugel einsetzen
- Edelstahl-Gelenkkugel in **Kopplungsstück** eindrehen, bis sie fest und fugendicht anliegt
- Weiterdrehen, bis die Kugel nach einem „Klick“ wieder frei beweglich ist
- **Hinweis: In diesem Zustand ist die Kugel nicht wieder lösbar**

- Zur Montage der **Edelstahl-Endkugel** in Edelstahl-Handläufe Verbindungsschraube aus Messing in die Edelstahl-Endkugel eindrehen
- Edelstahl-Endkugel danach in Kopplungsstück eindrehen wie oben beschrieben

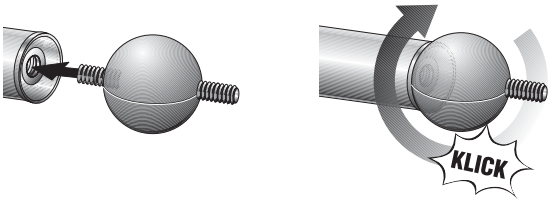

Montage von Edelstahl-Gelenk- und -Endkugel sowie Holz-Halbendkugel an Holz-Handläufen

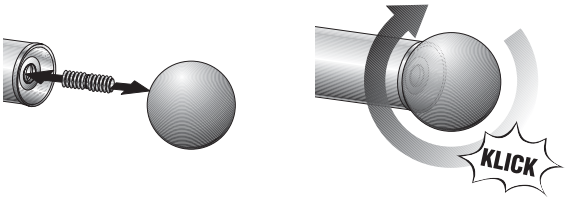


DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Wandmontage von Handlaufstützen

Die Montage von **Handlaufstützen an der Wand** wie folgt ausführen:


- Bohrpunkte für Wandmontage der Handlaufstützen anzeichnen und bohren.
- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) je nach Wandbeschaffenheit auswählen.
- Handlaufstützen an die Wand schrauben

Hinweis für die Montage von Handlaufstützen aus Edelstahl:
Edelstahl darf nicht in Verbindung mit normalem Stahl verarbeitet werden. Es dürfen keine Werkzeuge verwendet werden, mit denen zuvor Eisen oder Stahl bearbeitet wurde.

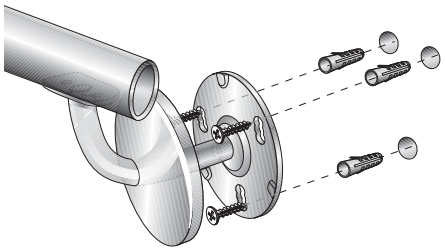

Wandmontage von Handlaufstützen

Bei unebenen Wänden sind **verstellbare Handlaufstützen** empfehlenswert. Ungenauigkeiten und Differenzen lassen sich mit verstellbaren Handlaufstützen im Bereich von ± 4 mm (Höhe) und max. 10 mm (Tiefe) nachjustieren.




Verstellbarkeit von Handlaufstützen

Handlaufstützen an Holz-Handläufen


- Bohrpunkte an Handlauf und Wand festlegen

- Befestigung von **Handlaufstützen mit Auflage:**
  - Holz-Handlauf mit Bohrer-Durchmesser 3 mm vorbohren
  - Handlaufstütze mit Holz-Handlauf verschrauben (Senkkopfschrauben 3,5 x 25 mm)



Handlaufstütze mit Auflage an Holz-Handlauf


- Befestigung von **Handlaufstützen mit Gewindezapfen:**
  - Holz-Handlauf mit Hilfe der Bohrschablone mit Spiralbohrer-Durchmesser 7mm vorbohren, Löcher ansenken
  - Handlaufstütze in vorgebohrte Löcher eindrehen Gewindezapfen der Handlaufstütze schneidet das Gewinde in den Handlauf und durch die Wandung des Aluminiumrohrs



Handlaufstütze mit Gewindezapfen an Holz-Handlauf

Handlaufstützen an Edelstahl-Handläufen

- Bohrpunkte an Handlauf und Wand festlegen
- Edelstahl-Handlauf ankörnen
- Edelstahl-Handlauf mit Bohrer-Durchmesser 3,3 mm vorbohren
- Gewinde M4 schneiden
- Handlaufstütze mit Edelstahl-Handlauf verschrauben (Linsensenkkopfschrauben M4 x 10 mm)

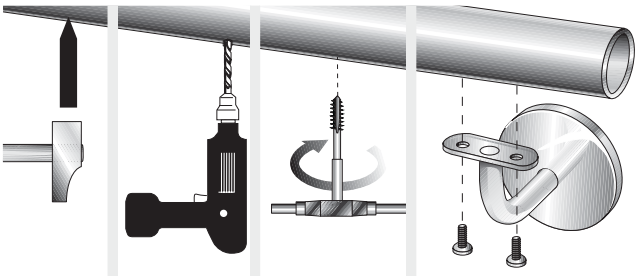

Handlaufstütze mit Auflage an Edelstahl-Handlauf

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Handlauf aus Holz



- Ausführung: Gelenkkugeln ermöglichen stufenlose Richtungsänderung der Handläufe von 90 – 270°, kombinierbar mit Handläufen aus Edelstahl
- Werkstoff: Massivholz mit "Aluseele", Metallteile aus Edelstahl
- Oberfläche: Oberflächenversiegelung mit hochbeständigem 2-Komponenten-Polyurethan-Lack
- Montage: Führungsnut für einfache Montage und lineare Positionierung der Handlaufstützen

→ Handlauf

		Anschlag	Maße	Abpackung Stück	Ahorn lackiert	Buche lackiert	Eiche natur lackiert
	Handlauf gerade	–	Ø40 x 1500 mm	5	982.00.001	982.00.003	982.00.004
	Handlauf gerade	–	Ø40 x 2250 mm	5	982.00.021	982.00.023	982.00.024
	Bogen 45°	–	Ø40 mm	6	982.00.401	982.00.403	982.00.404
	Bogen 90°	–	Ø40 mm	8	982.00.411	982.00.413	982.00.414
	Endstück 90°	links	Ø40 mm	8	982.00.601	982.00.603	982.00.604
	Endstück 90°	rechts	Ø40 mm	8	982.00.611	982.00.613	982.00.614
	Halbendkugel	–	Ø40 mm	8	982.00.621	982.00.623	982.00.624

Vitaflex

top| comfort

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Verbindungselemente

		Werkstoff	Oberfläche	Maße	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
	Rosette zur Verbindung des Holz-Handlaufes mit Gelenk- oder Endkugel	Edelstahl	matt	Ø40 mm (innen) Ø42 mm (außen)	2	982.00.900
	Verbindungsschraube zur Verblendung der Holzelemente (wenn diese verleimt werden)	Kunststoff	weiß	M10 x 0,75 x 25 mm	4	982.00.920
	Längenverbinder für Holz-Handlauf zur Verblendung der Schnittkanten	Edelstahl	matt	Ø40 mm (innen) Ø43,5 mm (außen)	2	982.00.211
	Gelenkkugel	Edelstahl	matt	Ø55 mm	1	982.00.220
	Endkugel	Edelstahl	matt	Ø55 mm	1	982.00.630
	Verbindungsschraube zur Verbindung des Handlaufes mit der Edelstahl-Endkugel	Messing	–	M10 x 0,75 x 35 mm	4	982.00.921

→ Montagezubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Maße	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
	Gewindebohrer zum Gewindeschneiden in die "Aluseele" des Handlaufes	HSS	–	M10 x 0,75 mm	1	982.00.931
	Senkkopfschraube zum Befestigen des Handlaufes an den Handlaufstützen mit Auflage	Edelstahl	matt	Ø3,5 x 25 mm	20	982.00.922
	Spiralbohrer für Bohrlöcher im Handlauf für Handlaufstützen mit Gewindezapfen	HSS	–	Ø7 mm	1	982.00.933
	Bohrschablone zur genauen Positionierung der Bohrlöcher im Handlauf	Kunststoff	–	–	1	982.00.940

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Handlauf aus Edelstahl



- Ausführung: Gelenkkugel ermöglicht stufenlose Richtungsänderung der Handläufen von 90 – 270°, kombinierbar mit Handläufen aus Holz
- Werkstoff: Edelstahl (Güte 1.4301)
- Oberfläche: beständig gegen Umwelteinflüsse

→ Handlauf

		Maße	Edelstahl matt
	Handlauf gerade	Ø42,4 x 1500 mm	982.00.000
		Ø42,4 x 2000 mm	982.00.010
		Ø42,4 x 4000 mm	982.00.030

Abpackung: 1 oder 5 Stück

→ Verbindungselemente

		Werkstoff	Oberfläche	Maße	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
	Kopplungsstück zur Verbindung des Handlaufes mit Gelenk- oder Endkugel (mit Abschraubsicherung)	Edelstahl	matt	Ø42,4 mm	1	982.00.200
	Längenverbindung für Edelstahl-Handlauf zur Verblendung der Schnittkanten	Edelstahl	matt	Ø42,4 mm (innen) Ø48,5 mm (außen)	2	982.00.210
	Gelenkkugel	Edelstahl	matt	Ø55 mm	1	982.00.220
	Endkugel	Edelstahl	matt	Ø55 mm	1	982.00.630
	Verbindungsschraube zur Verbindung des Handlaufes mit der Edelstahl-Endkugel	Messing	–	M10 x 0,75 x 35 mm	4	982.00.921

→ Montagezubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Maße	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
	Linsensenkkopfschraube zur Befestigung des Handlaufes an den Handlaufstützen	Edelstahl	matt	M4 x 10 mm	20	982.00.923
	Bohrer zum Bohren des Kernloches M4 in den Handlauf zur Befestigung der Handlaufstützen im Edelstahl-Handlauf	HSS	–	Ø3,3 mm	1	982.00.932
	Gewindebohrer zum Gewindeschneiden M4 in den Handlauf zur Befestigung der Handlaufstützen im Edelstahl-Handlauf	HSS	–	M4	1	982.00.930

Vitaflex


top| comfort

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Handlaufstütze KWS

→ Modell 4511



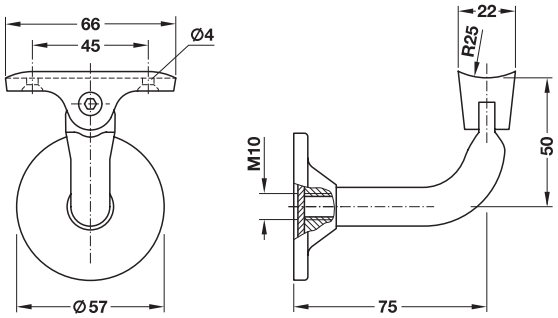


- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl Auflage Aluminium	silberfarben einbrennlackiert	982.01.001

→ Modell 4513



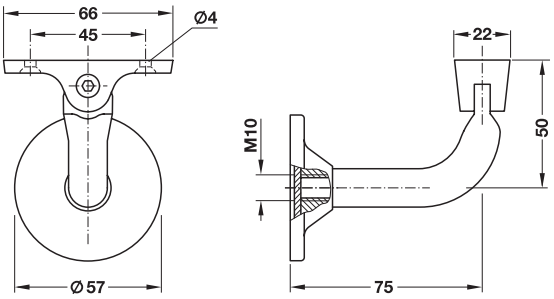


- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl Auflage Aluminium	silberfarben einbrennlackiert	982.01.021

→ Modell 4512



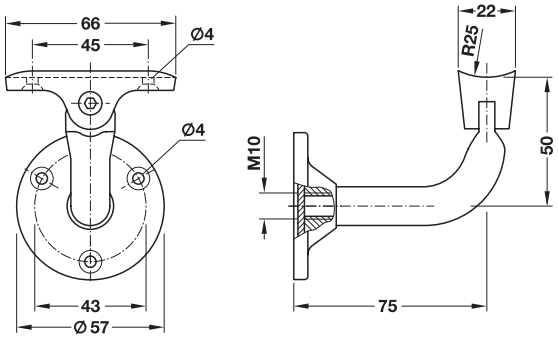


- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl Auflage Aluminium	silberfarben einbrennlackiert	982.01.011

→ Modell 4514



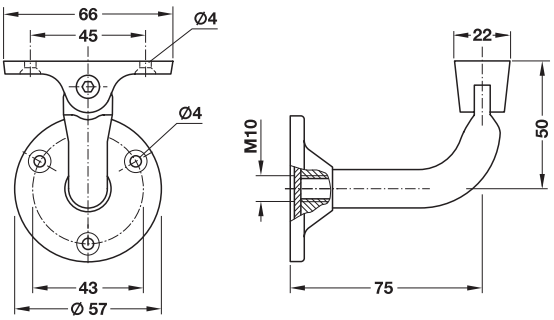

- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Anschrauben


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl Auflage Aluminium	silberfarben einbrennlackiert	982.01.031

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Handlaufstütze KWS

→ Modell 4515



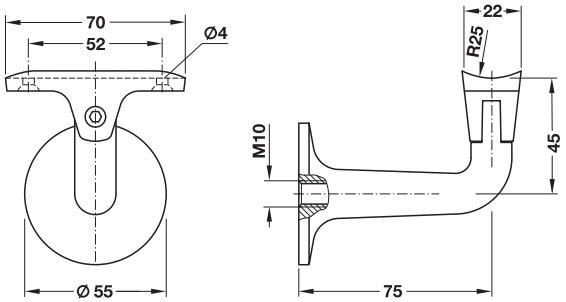


- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.041
Messing	vernickelt	982.01.046

→ Modell 4517



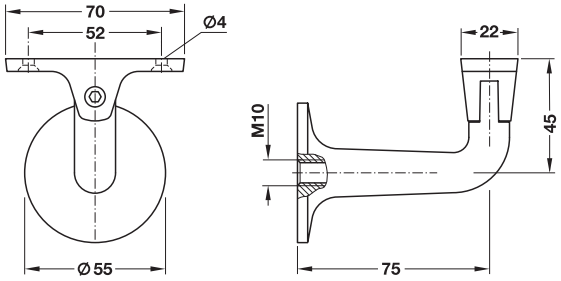


- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.051
Messing	vernickelt	982.01.056

→ Modell 4516



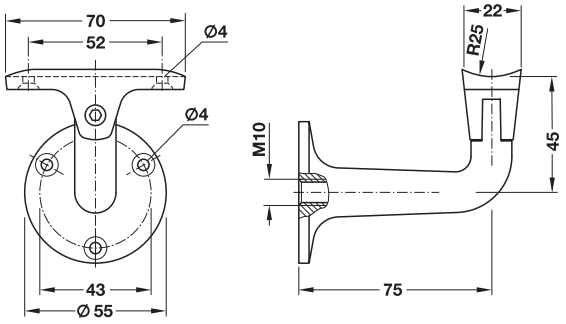


- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.061
Messing	vernickelt	982.01.066

→ Modell 4518



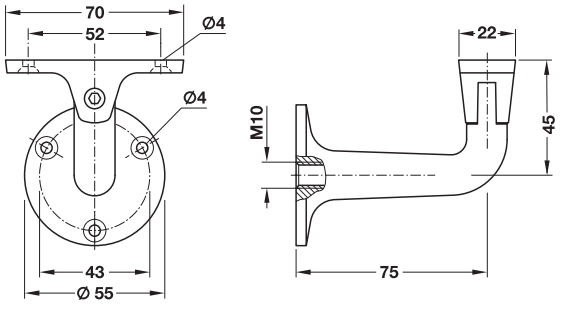

- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	982.01.071
Messing	vernickelt	982.01.076


Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Handlaufstütze KWS

→ Modell 4524



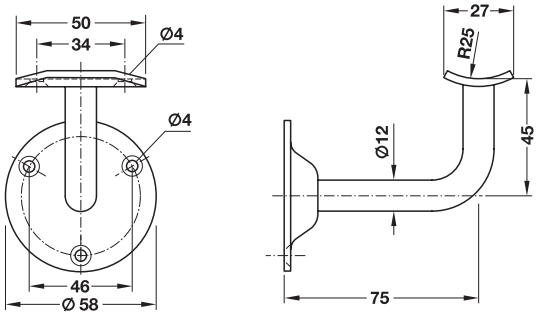


- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.080
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.081

→ Modell 4525



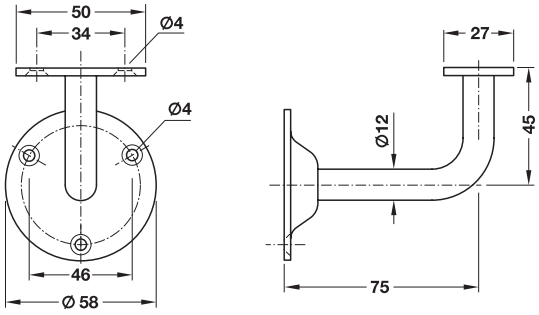


- Ausführung: mit flacher Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.090
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.091

→ Modell 4570



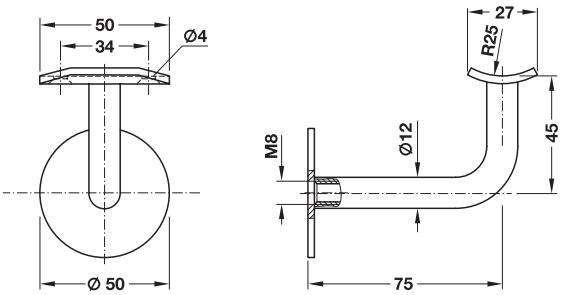


- Ausführung: mit gewölbter Auflage, loser Wandrosette
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.100
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.101

→ Modell 4571



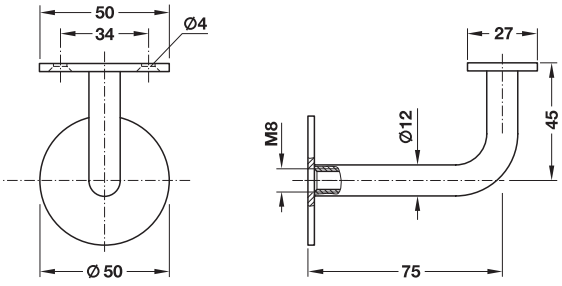

- Ausführung: mit flacher Auflage, loser Wandrosette
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Stockschraube) Dübel bauseits


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.110
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.111

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Handlaufstütze KWS

→ Modell 4547



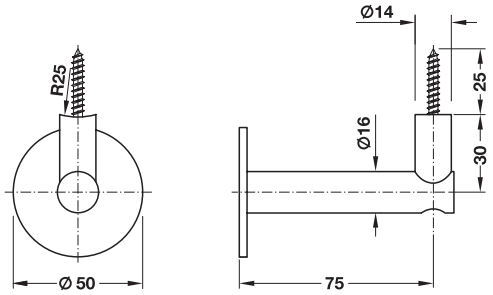


- Einsatzbereich: für Handläufe aus Holz
- Ausführung: für runden Handlauf mit Durchmesser 50 mm
- Montage: zum Andübeln, Handlaufbefestigung mit 6 mm Holzschraube
- inkl. Montagematerial (Stockschraube und 6 mm Holzschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.130
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.131

→ Modell 4548



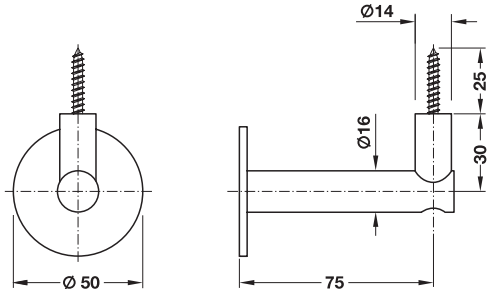


- Einsatzbereich: für Handläufe aus Holz
- Ausführung: für flachen Handlauf
- Montage: zum Andübeln, Handlaufbefestigung mit 6 mm Holzschraube
- inkl. Montagematerial (Stockschraube und 6 mm Holzschraube) Dübel bauseits

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt gebürstet	982.01.140
Stahl	silberfarben einbrenn-lackiert	982.01.141

→ Modell 4560



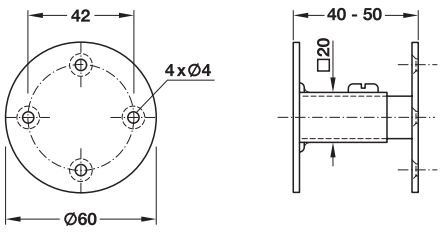

- Einsatzbereich: für Handläufe aus Holz
- Einstellmöglichkeit: für 40 – 50 mm Wandabstand
- Montage: zum Andübeln
- inkl. Montagematerial (Dübel und Schraube)


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Stahl	silberfarben einbrennlackiert	982.01.121

Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

mit Auflage




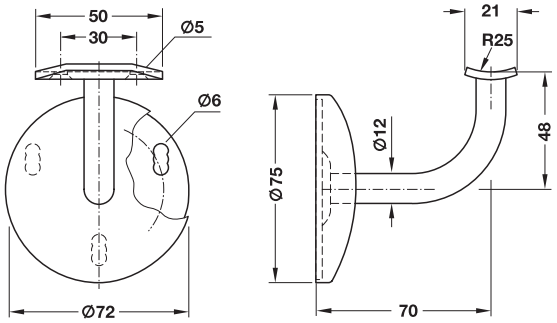

- Ausführung: mit gewölbter Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, wahlweise tiefenverstellbar oder fest
- Montage: zum Andübeln

Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
höhenverstellbar über Langlöcher tiefenverstellbar	Edelstahl	matt	982.00.700
höhenverstellbar über Langlöcher fest	Edelstahl	matt	982.00.710
	Stahl	weiß lackiert	982.00.717
		weißaluminium-farben lackiert	982.00.712




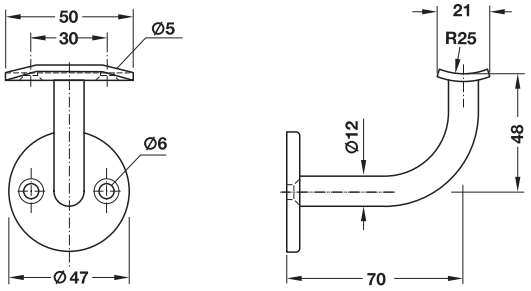

- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.720




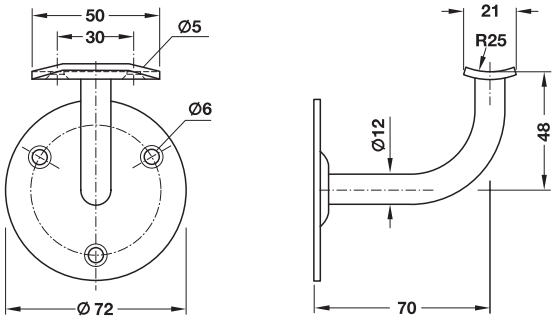

- Ausführung: mit gewölbter Auflage
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.780



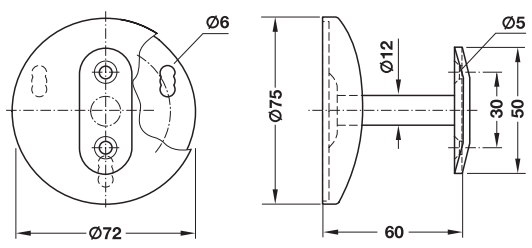

- Ausführung: mit gewölbter Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, tiefenverstellbar
- Montage: zum Andübeln auf Brüstung


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.730

Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ohne Auflage




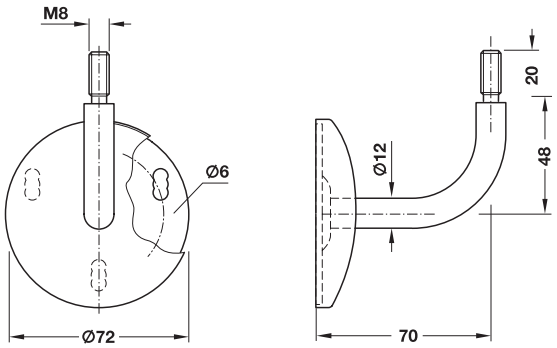

- Ausführung: ohne Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, wahlweise tiefenverstellbar oder fest, mit selbstschneidendem Gewinde M8
- Montage: zum Andübeln

Ausführung	Werkstoff	Artikel-Nr.
höhenverstellbar über Langlöcher tiefenverstellbar	Edelstahl	982.00.740
höhenverstellbar fest	Edelstahl	982.00.750




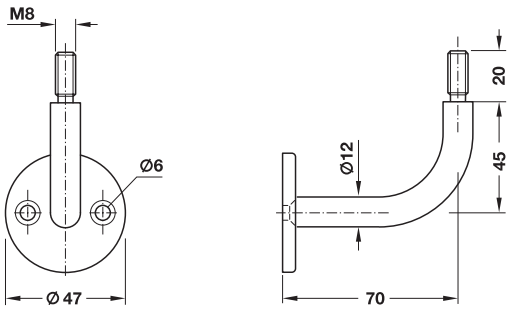

- Ausführung: ohne Auflage, mit selbstschneidendem Gewinde M8
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.760




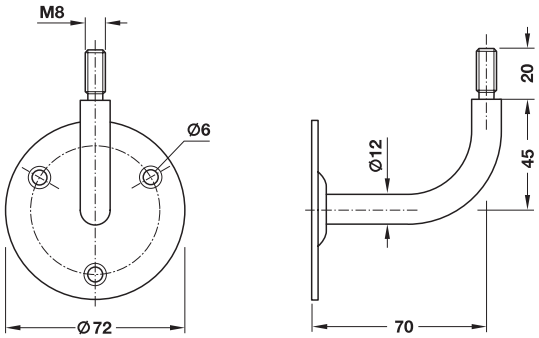

- Ausführung: ohne Auflage, mit selbstschneidendem Gewinde M8
- Montage: zum Anschrauben

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.790



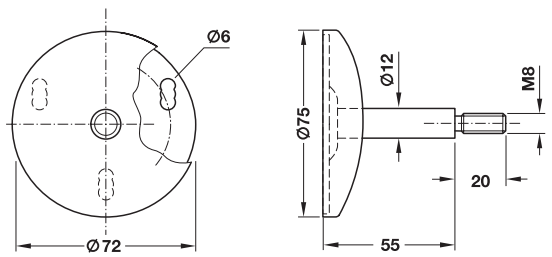

- Ausführung: ohne Auflage, mit Abdeckrosette, höhenverstellbar über Langlöcher, tiefenverstellbar, mit selbstschneidendem Gewinde M8
- Montage: zum Andübeln auf Brüstung


Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.770

Vitaflex

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Verlängerung






- Einsatzbereich: zur Verlängerung der Handlaufstützen
- Einstell-möglichkeit: als Tiefenverstellung und Verlängerung bei 982.00.700 und 982.00.740, als Höheneinstellung und Verlängerung bei 982.00.730, 982.00.740, 982.00.750, 982.00.760, 982.00.790, 982.00.770
- Ausführung: mit Gegengewinde, mit selbstschneidendem Gewinde M8

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	982.00.910

Trennwandstütze KWS

→ Modell 4211



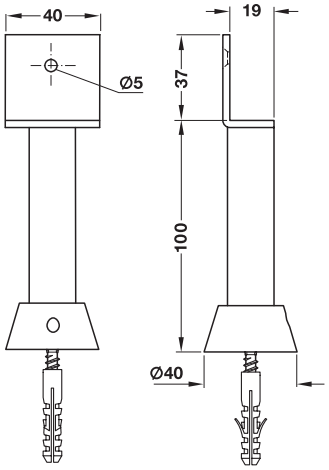


- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten (Dübel und Schraube)

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	980.42.021
Edelstahl	matt gebürstet	980.42.020

→ Modell 4065




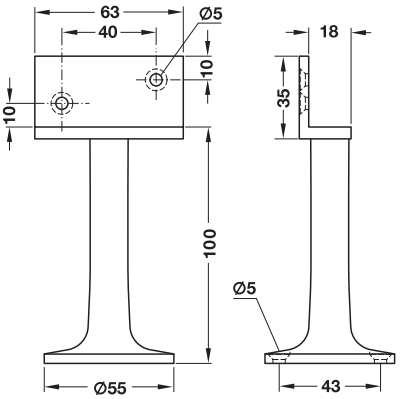

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	980.42.011

→ Modell 4061



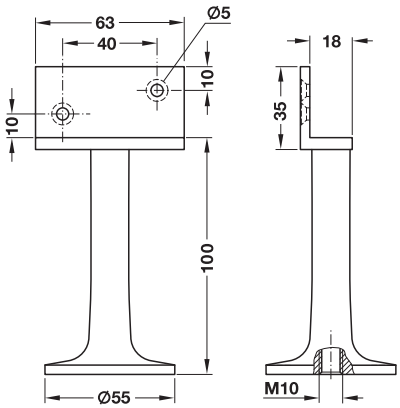

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten (Winkelauflage und Stockschraube)

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	silberfarben eloxiert	980.42.001

DGH-B 2006, HDE, 09/06; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Vitaflex