



LAYLE MADERAS LASA Y LECUMBERRI, S.A.

Puertas

**Carga de trailers a toda Europa.
Cargas combinadas
con diferentes maderas y derivados
a petición del cliente.**



Nogal
Americano

Tarima
de Cerezo

Tarima
de Merbau

Roble
Americano

Rastrel
Angelim Pedra

Pino Amarillo

Pino Oregón





MADERAS LASA Y LECUMBERRI, S.A.

Alto de Irurain, s/n
20130 Urnieta (Gipuzkoa)
Tel. 943 335029
Fax 943 335215
E-mail: layle@layle.com



MADERALIA, S.A.

Ctra. Cuellar. Olmedo Km 22,25.
47430 Pedrajas de San Esteban
(Valladolid)
Tel. 983 60 53 25
Telefax 983 60 51 50



PUERTAS ARALAR, S.L.

Pol. Isasia - Parcela G7
31800 Alsasua (Navarra)
Tel. 948 46 89 91
Fax 948 56 73 32
E-mail: puertasaralar@ibercom.com

Grupo Layle, fiel a su objetivo de cubrir las necesidades de sus clientes, ofrece en su gama de puertas tres posibilidades de acabado:

- **Hoja de puerta sin mecanizar y sin barnizar.**
- **Hoja de puerta sin mecanizar, barnizada.**
- **Conjunto puerta terminado, sistema block.**



Medidas puerta

medidas	alto/mm.	ancho/mm.	grueso/mm.
Blindada	2.030 - 2.110	825 - 905 - 925	45
Entrada	1.910 - 2.030 - 2.110	825 - 905 - 925	40 - 45
Interior	1.910 - 2.030 - 2.110	405 - 425 - 605 - 625 - 705 - 725 - 805 - 825	35 - 40
Armarios	1.800	400 - 450 - 500 - 550 - 600	30
Maleteros	400	400 - 450 - 500 - 550 - 600	30
Panel	1.910 - 2.030 - 2.110	825 - 905 - 925	5

Secciones



Al mismo tiempo que Layle ofrece la hoja natural o barnizada, dispone también de cualquier modelo de puerta montada en block.

Conjunto totalmente montado y barnizado.
(Manilla y cristales no incluidos).



Luces de premarco recomendadas



alto

medida de hoja	luz de premarco
2030mm	2055mm

ancho

medida de hoja	luz de premarco
625mm	675mm
725mm	775mm
825mm	875mm

Sistema Tadap opcional

Con el Tadap, cerco y molduras se unen formando una sola pieza.

La moldura encaja en el cerco mediante una parte extensible; esto permite ajustar el Tadap al grosor de la pared, facilitando por tanto la labor al profesional.

Las molduras del Tadap se unen mediante unas piezas que encajan a la perfección. Este sistema reemplaza al tradicional de fijación con puntas.



Block Puerta de Entrada Blindada:

Hoja de entrada barnizada mecanizada provista de dos láminas de acero de 0,8 mm.
Cercos barnizados mecanizados.
Cuatro bisagras antipalanca de hierro latonado.
Cerradura de seguridad 3 puntos.
Jamba barnizada preparada para el montaje.

Conjunto totalmente montado y barnizado.



Block Puerta de Entrada Maciza:




Hoja de entrada maciza barnizada mecanizada.
Cercos barnizados mecanizados.
Cuatro bisagras antipalanca de hierro latonado.
Cerradura de seguridad monopunto.
Jamba barnizada preparada para el montaje.

Conjunto totalmente montado y barnizado.

Block Puerta Interior:

Hoja barnizada mecanizada.
Cercos barnizados mecanizados.
Tres / cuatro pernos de latón con remate.
Picaporte de petaca unificado con o sin condena.
Jamba barnizada preparada para el montaje.

Conjunto totalmente montado y barnizado.




Block Armario y Maletero:



Hoja barnizada mecanizada.
Cercos barnizados mecanizados.
Tres pernos de latón con remate por hoja y 2 por maletero, 2 cierres de presión por armario y 1 por maletero.
En armarios de 2 hojas, pilastra de 30 x 10 y en armarios con maletero, manguetón de 70 x 45.
Jamba barnizada preparada para el montaje.

Conjunto totalmente montado y barnizado.

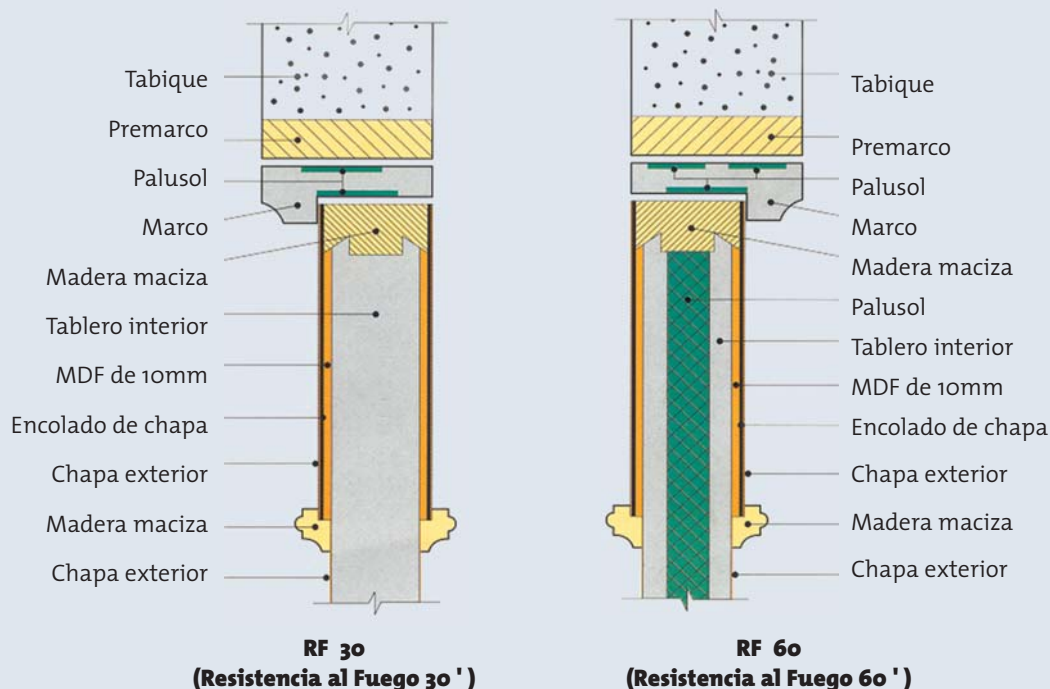

Especificación técnica

RF 30 (Resistencia al Fuego 30 ')

- Tablero interior de aglomerado de 25 mm. entre dos tableros de MDF de 10 mm. Marco de MDF hidrófugo de 30 mm. con una tira de palusol en la parte exterior e interior del batiente.
- 3 bisagras antipalanca.
- Cerradura de seguridad un punto.
- Jamba barnizada MDF de 70 x 12 mm.

RF 60 (Resistencia al Fuego 60 ')

- Capa de palusol 210 con malla metálica entre dos capas de aglomerado ignífugo cubriéndolo con un tablero por cada cara de MDF de 7 mm. Marco de MDF hidrófugo de 30 mm. con una tira de palusol en el perímetro del batiente y dos tiras en la parte exterior.
- 3 bisagras antipalanca.
- Cerradura de seguridad tres puntos.
- Jamba barnizada MDF de 70 x 12 mm.



Zegama



Ibarra



Zarautz



Orio



Guetaria



Andoain



Urnieta



Alkiza



Elgueta



Gabiria



AD



AD 1V



AD 6V



ADAR + ADMA



GO



GO 1V



GO 6V



GOAR + GOMA



IG



IG 1V



IG 6V



IGAR + IGMA



ER



ER 1V



ER 6V



ERAR + ERMA



UR



UR 1V



UR 6V



URAR + URMA



TX



TX 1V



TXAR + TXMA



TXAR 2H



UZ



UZ 1V



UZ 4V



UZAR + UZMA



UZAR



ET



ET 1V



ET 4V



ETAR + ETMA



ETAR



OR



OR 1V



OR 4V



ORAR + ORMA



ORAR 2H



AI



AI 1V



AIAR + AIMA



AIAR



IB



IB 1V



IB 4V



IBAR + IBMA



IBAR



UL



UL 1V



UL 1VL



UL 4V



UL 8V



ULAR + ULMA



ULAR



IT



IT 1V



IT 4V



ITAR + ITMA



ITAR



EZ



EZ 4L 1V



EZ 4V



EZAR + EZMA



EZAR



JA



JA 2V



JAAR + JAMA



JAAR



AN



AN 2V



ANAR + ANMA



ANAR



AL



AL 1V



AL 4V



ALAR + ALMA



ALAR



illumbe 01



illumbe 01 6V



illumbe 02




illumbe 02 6V



illumbe 03



illumbe 03 6V

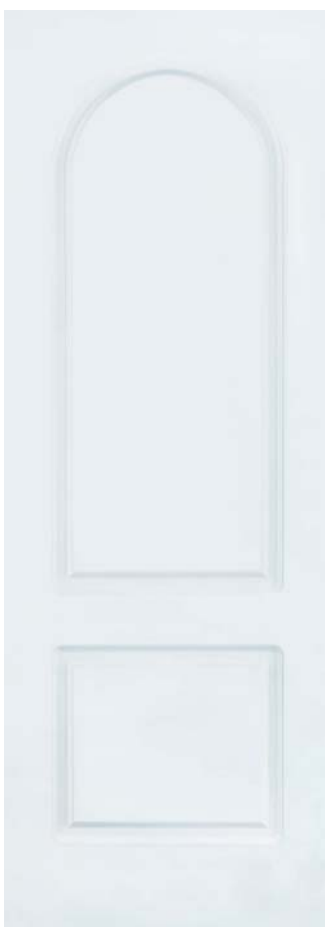

illumbe 04



illumbe 04 6V



illumbe 05



illumbe 05 1V

Serie Illumbe

Puertas macizas de MDF, pantografiadas, sin moldura exterior. Los bastidores de las puertas vidrieras están previstos para un cristal entero.

Tres posibilidades de acabado:

- Puerta en MDF crudo
- Puerta en MDF prelacada con fondo blanco.
- Puerta en MDF lacada en blanco.

El pantografiado se ofrece en dos modelos:

Ángulo redondo



Ángulo recto

