


Dimensiones mm. / Dimensions mm.

TIPO TYPE	Ø	DN (")	L-380 III		L-220 M		L 1		L2-380 III		L2-220 M	
			L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg
BR 310	110	1 1/4	678	11,1	697	12,1	455	3,8	223	7,3	242	8,3
BR 315	110	1 1/4	832	13,1	861	14,4	590	4,8	242	8,3	271	9,6
BR 321	110	1 1/4	1021	15,6	1048	16,8	750	6	271	9,6	298	10,8
BR 330	110	1 1/4	1443	20,2	1471	21,5	1144	9,4	299	10,8	327	12,1
BR 351	110	1 1/4	1657	22,1	1686	23,5	1330	10	327	12,1	356	13,5
BR 1611	110	1 1/4	655	10,8	675	11,8	430	3,5	223	7,3	242	8,3
BR 1614	110	1 1/4	775	12,5	800	13,8	530	4,2	242	8,3	271	9,6
BR 1622	110	1 1/4	915	14,6	940	15,8	640	5	271	9,6	298	10,8
BR 1627	110	1 1/4	1360	18,6	1395	19,9	1060	7,8	299	10,8	327	12,1
BR 1636	110	1 1/4	1555	20,6	1580	22	1225	8,5	327	12,1	356	13,5
BR 1649	110	1 1/4	2005	24,9	-	-	1645	11,4	356	13,5	-	-
BR 511	110	1 1/4	625	10,3	645	11,3	400	3	223	7,3	242	8,3
BR 514	110	1 1/4	765	12,3	790	13,6	520	4	242	8,3	271	9,6
BR 517	110	1 1/4	885	14,1	910	15,3	610	4,5	271	9,6	298	10,8
BR 526	110	1 1/4	1240	17,1	1276	18,4	940	6,3	299	10,8	327	12,1
BR 532	110	1 1/4	1390	19,3	1415	20,7	1060	7,2	327	12,1	356	13,5
BR 551	110	1 1/4	1985	24,5	-	-	1625	11	356	13,5	-	-
BR 411	110	1 1/4	702	12,3	731	13,6	460	4	242	8,3	271	9,6
BR 414	110	1 1/4	791	14,3	818	15,5	520	4,7	271	9,6	298	10,8
BR 417	110	1 1/4	1059	17	1087	18,3	760	6,2	299	10,8	327	12,1
BR 426	110	1 1/4	1237	19,3	1266	20,7	910	7,2	327	12,1	356	13,5
BR 432	110	1 1/4	1611	22,7	-	-	1255	9,2	356	13,5	-	-
BR 449	110	1 1/4	2166	30,1	-	-	1660	12	506	18,1	-	-
BR 1207	110	1 1/4	682	11,9	711	13,2	440	3,6	242	8,3	271	9,6
BR 1210	110	1 1/4	761	13,5	788	14,7	490	3,9	271	9,6	298	10,8
BR 1214	110	1 1/4	1009	16,2	1037	17,5	710	5,4	299	10,8	327	12,1
BR 1221	110	1 1/4	1147	18,1	1176	19,5	820	6	327	12,1	356	13,5
BR 1229	110	1 1/4	1551	21,7	-	-	1195	8,2	356	13,5	-	-
BR 1239	110	1 1/4	2071	29,1	-	-	1565	11	506	18,1	-	-
BFL 103/6	100	1 1/4	570	10,3	600	11,6	350	-	220	-	250	-
BFL 103/10	100	1 1/4	695	11,6	715	12,9	445	-	250	-	270	-
BFL 103/12	100	1 1/4	765	13,3	795	15,3	495	-	270	-	300	-
BFL 103/15	100	1 1/4	870	15,1	940	16,9	570	-	300	-	370	-
BFL 103/18	100	1 1/4	935	15,4	965	17,2	635	-	300	-	330	-
BFL 103/24	100	1 1/4	1110	17,4	1140	19,2	780	-	330	-	360	-
BFL 103/31	100	1 1/4	1310	20,4	1415	26,1	955	-	355	-	460	-
BFL 103/37	100	1 1/4	1455	20,8	1555	26,5	1095	-	360	-	460	-
BFL 116/4	100	1 1/4	550	10,2	580	11,5	330	-	220	-	250	-
BFL 116/7	100	1 1/4	670	11,4	690	12,7	420	-	250	-	270	-
BFL 116/9	100	1 1/4	750	13,1	780	15,1	480	-	270	-	300	-
BFL 116/13	100	1 1/4	900	15	930	16,8	600	-	300	-	330	-
BFL 116/17	100	1 1/4	1055	16,7	1085	18,5	725	-	330	-	360	-
BFL 116/24	100	1 1/4	1300	19,3	1400	25	940	-	360	-	460	-
BFL 116/33	100	1 1/4	1815	27,2	-	-	1215	-	600	-	-	-
BFL 116/39	100	1 1/4	2260	36,7	-	-	1861	-	399	-	-	-
BR 207	110	2	821	14,1	848	15,3	550	4,5	271	9,6	298	10,8
BR 210	110	2	1061	16,1	1089	17,4	762	5,3	299	10,8	327	12,1
BR 214	110	2	1248	18,3	1277	19,7	921	6,2	327	12,1	356	13,5
BR 220	110	2	1685	21,7	-	-	1329	8,2	356	13,5	-	-
BR 226	110	2	2203	29,1	-	-	1697	11	506	18,1	-	-
BR 230	110	2	2643	34,1	-	-	2060	12,3	583	21,8	-	-
BR 237	110	2	3187	42,3	-	-	2484	15	703	27,3	-	-
BR 906	110	2	902	15,5	930	17,5	603	4,7	299	10,8	327	12,1
BR 909	110	2	1036	17,2	1065	18,6	709	5,1	327	12,1	356	13,5
BR 913	110	2	1277	20,1	-	-	921	6,6	356	13,5	-	-
BR 917	110	2	1684	26,3	-	-	1178	8,2	506	18,1	-	-
BR 925	110	2	2227	32,2	-	-	1644	10,4	583	21,8	-	-
BR 935	110	2	2916	41,4	-	-	2219	14,1	697	27,3	-	-
BR 606	110	2	849	15,3	877	16,6	550	4,5	299	10,8	327	12,1
BR 608	110	2	983	17,1	1012	18,5	656	5	327	12,1	356	13,5
BR 611	110	2	1171	19,5	-	-	815	6	356	13,5	-	-
BR 615	110	2	1578	25,4	-	-	1072	7,3	506	18,1	-	-
BR 618	110	2	1776	29	-	-	1231	8,2	545	20,8	-	-
BR 620	110	2	1957	30,8	-	-	1374	9	583	21,8	-	-
BR 627	110	2	2447	38,1	-	-	1750	10,8	697	27,3	-	-
BR 1506	110	2	877	16,7	906	18,1	550	4,6	327	12,1	356	13,5
BR 1508	110	2	1012	18,6	-	-	656	5,1	356	13,5	-	-
BR 1511	110	2	1321	24,2	-	-	815	6,1	506	18,1	-	-
BR 1514	110	2	1564	27,9	-	-	1019	7,1	545	20,8	-	-
BR 1517	110	2	1761	30,2	-	-	1178	8,4	583	21,8	-	-
BR 1525	110	2	2341	38	-	-	1644	10,7	697	27,3	-	-
BR 708	110	2	1091	19,3	-	-	735	5,8	356	13,5	-	-
BR 710	110	2	1367	24,6	-	-	861	6,5	506	18,1	-	-
BR 713	110	2	1595	28,8	-	-	1050	8	545	20,8	-	-
BR 715	110	2	1804	30,5	-	-	1221	8,7	583	21,8	-	-
BR 719	110	2	2215	37,5	-	-	1518	10,2	697	27,3	-	-
BR 726	110	2	2733	45,8	-	-	1959	13,8	774	32	-	-
BR 805	110	2	920	16,9	949	18,3	593	4,8	327	12,1	356	13,5
BR 809	110	2	1221	19,5	-	-	865	6	356	13,5	-	-
BR 811	110	2	1507	24,7	-	-	1001	6,6	506	18,1	-	-
BR 815	110	2	1904	29,8	-	-	1321	8	583	21,8	-	-
BR 819	110	2	2338	36,7	-	-	1641	9,4	697	27,3	-	-
BR 824	110	2	2755	43,8	-	-	1981	11,8	774	32	-	-

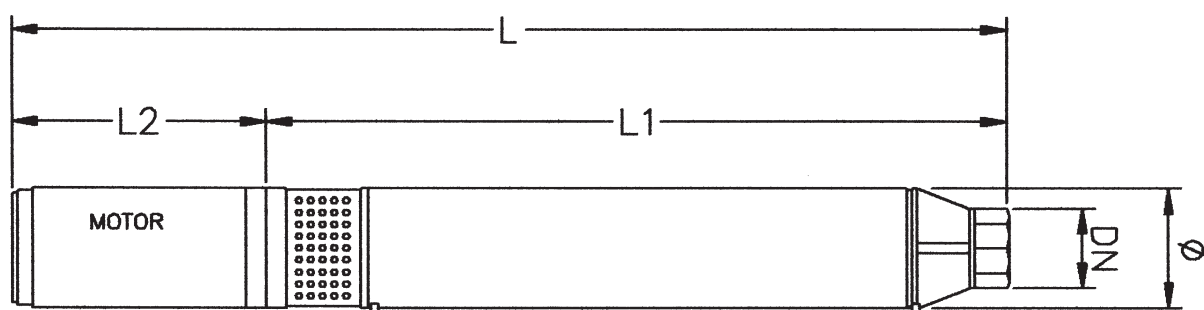

Dimensiones mm. / Dimensions mm.

TIPO TYPE	Ø	DN (")	L~380-4"		L~380-6"		L 1		L2~380-4"		L2~380-6"	
			L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg
R 303/6	150	3	972	26,7	-	-	645	14,6	327	12,1	-	-
R 303/10	150	3	1181	30,5	-	-	825	17	356	13,5	-	-
R 303/13	150	3	1466	36,9	-	-	960	18,8	506	18,1	-	-
R 303/16	150	3	1682	42,8	-	-	1137	22	545	20,8	-	-
R 303/18	150	3	1810	45	-	-	1227	23,2	583	21,8	-	-
R 303/24	150	3	2236	55,5	2154	68,6	1539	28,2	697	27,3	615	40,4
R 303/32	150	3	2673	65	2545	77	1899	33	774	32	646	44
R 313/8	150	3	1091	29,3	-	-	735	15,8	356	13,5	-	-
R 313/10	150	3	1331	35,1	-	-	825	17	506	18,1	-	-
R 313/13	150	3	1505	39,6	-	-	960	18,8	545	20,8	-	-
R 313/15	150	3	1633	41,8	-	-	1050	20	583	21,8	-	-
R 313/19	150	3	1924	51,1	1842	64,2	1227	23,8	697	27,3	615	40,4
R 313/25	150	3	2358	60,8	2230	72,8	1584	28,8	774	32	646	44
R 313/38	150	3	-	-	2790	84,4	2079	35,4	-	-	711	49
R 323/6	150	3	1151	32,6	-	-	645	14,5	506	18,1	-	-
R 323/8	150	3	1280	36,6	-	-	735	15,8	545	20,8	-	-
R 323/9	150	3	1363	38,2	-	-	780	16,4	583	21,8	-	-
R 323/13	150	3	1657	46,1	1575	59,2	960	18,8	697	27,3	615	40,4
R 323/16	150	3	1911	54	1783	66	1137	22	774	32	646	44
R 323/25	150	3	-	-	2295	77,8	1584	28,8	-	-	711	49
R 333/6	150	3	1190	35,4	-	-	645	14,6	545	20,8	-	-
R 333/7	150	3	1273	37	-	-	690	15,2	583	21,8	-	-
R 333/10	150	3	1522	47,3	1440	57,4	825	17	697	30,3	615	40,4
R 333/13	150	3	1734	50,8	1606	62,8	960	18,8	774	32	646	44
R 333/20	150	3	-	-	2028	73,4	1317	24,4	-	-	711	49
R 333/25	150	3	-	-	2360	85,8	1584	28,8	-	-	776	57
R 343/5	150	3	1145	34,8	-	-	600	14	545	20,8	-	-
R 343/6	150	3	1228	36,4	-	-	645	14,6	583	21,8	-	-
R 343/8	150	3	1432	43,1	1350	56,2	735	15,8	697	27,3	615	40,4
R 343/11	150	3	1644	49,6	1516	61,6	870	17,6	774	32	646	44
R 343/16	150	3	-	-	1848	71	1137	22	-	-	711	49
R 343/21	150	3	-	-	2138	82	1362	25	-	-	776	57
R 343/26	150	3	-	-	2470	91,4	1629	29,4	-	-	841	62
SX 353/4	150	3	-	-	1308	54,9	704	-	-	-	604	-
SX 353/6	150	3	-	-	1528	59,42	892	-	-	-	636	-
SX 353/8	150	3	-	-	1750	66,7	1080	-	-	-	670	-
SX 353/10	150	3	-	-	1970	71,95	1268	-	-	-	702	-
SX 353/13	150	3	-	-	2322	82,8	1555	-	-	-	767	-
SX 353/16	150	3	-	-	2666	93,2	1835	-	-	-	831	-
SX 353/18	150	3	-	-	2922	102,5	2025	-	-	-	897	-
SX 363/3	150	3	-	-	1222	54,14	618	-	-	-	604	-
SX 363/4	150	3	-	-	1352	57,28	716	-	-	-	636	-
SX 363/5	150	3	-	-	1484	63,32	814	-	-	-	670	-
SX 363/7	150	3	-	-	1710	68,6	1010	-	-	-	700	-
SX 363/9	150	3	-	-	1972	77,78	1206	-	-	-	766	-
SX 363/11	150	3	-	-	2233	86,86	1402	-	-	-	831	-
SX 363/13	150	3	-	-	2495	95,64	1600	-	-	-	895	-
SX 373/2	150	3	-	-	1143	51,15	540	-	-	-	603	-
SX 373/3	150	3	-	-	1280	54,9	643	-	-	-	637	-
SX 373/4	150	3	-	-	1415	61,2	747	-	-	-	668	-
SX 373/5	150	3	-	-	1553	65,4	852	-	-	-	701	-
SX 373/6	150	3	-	-	1722	73,5	956	-	-	-	766	-
SX 373/7	150	3	-	-	1826	75,1	1060	-	-	-	766	-
SX 373/8	150	3	-	-	1995	83,1	1164	-	-	-	831	-
SX 373/9	150	3	-	-	2165	90,8	1268	-	-	-	897	-
SX 383/2	150	3	-	-	1172	51,9	568	-	-	-	604	-
SX 383/3	150	3	-	-	1350	59,2	683	-	-	-	667	-
SX 383/4	150	3	-	-	1498	64,2	798	-	-	-	700	-
SX 383/5	150	3	-	-	1676	72,5	910	-	-	-	766	-
SX 383/6	150	3	-	-	1788	74,3	1022	-	-	-	766	-
SX 383/7	150	3	-	-	1968	82,4	1137	-	-	-	831	-
SX 383/8	150	3	-	-	2146	90,6	1250	-	-	-	896	-

Bombas Radiales 4" Salida 1 1/4"

Series BR 3, 4, 5, 12, 16.

4" Radial Flow Pumps 1 1/4" Outlet

3, 4, 5, 12, 16 BR Series.

Tabla de rendimientos / Performances

TIPO TYPE	MOTOR		IN		m³/h l/min	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
	Kw	CV	1~220V A	3~380V A		0	8,3	16,6	25	33,3	41,6	50	58,3	66,6	83,3	100
BR 310	0,37	0,5	3,3	1,3	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL HEAD (m)	48	45	36	28	20	8					
BR 315	0,55	0,75	4,5	1,7		77	68	58	45	30	13					
BR 321	0,75	1,0	5,6	2,2		110	100	80	63	43	20					
BR 330	1,1	1,5	8,2	3,2		180	160	130	100	65	30					
BR 351	1,5	2,0	10,4	4		220	190	160	120	80	37					
BR 1611	0,37	0,5	3,3	1,3	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL HEAD (m)	43	40	35	30	25	18	10				
BR 1614	0,55	0,75	4,5	1,7		70	62	55	48	35	25	15				
BR 1622	0,75	1,0	5,6	2,2		95	85	75	65	50	40	25				
BR 1627	1,1	1,5	8,2	3,2		170	158	142	122	100	75	40				
BR 1636	1,5	2,0	10,4	4		210	195	178	155	130	95	60				
BR 1649	2,2	3,0	—	5,9		290	265	235	205	170	128	80				
BR 511	0,37	0,5	3,3	1,3	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL HEAD (m)	36	34	31	29	26	23	18	13	5		
BR 514	0,55	0,75	4,5	1,7		60	57	53	50	42	38	30	18	8		
BR 517	0,75	1,0	5,6	2,2		76	72	67	60	55	50	40	30	18		
BR 526	1,1	1,5	8,2	3,2		140	130	123	110	100	85	70	50	30		
BR 532	1,5	2,0	10,4	4		165	155	148	137	120	105	85	62	40		
BR 551	2,2	3,0	—	5,9		250	230	215	210	180	155	130	95	60		
BR 411	0,55	0,75	4,5	1,7	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL HEAD (m)	47	46	45	44	40	38	35	30	25	15	
BR 414	0,75	1,0	5,6	2,2		63	61	60	58	54	50	45	40	35	20	
BR 417	1,1	1,5	8,2	3,2		110	105	100	92	85	80	70	60	50	25	
BR 426	1,5	2,0	10,4	4		140	137	132	128	120	110	100	88	75	40	
BR 432	2,2	3,0	—	5,9		200	190	180	170	150	145	130	113	95	50	
BR 449	3,0	4,0	—	7,8		280	270	260	249	235	215	196	175	150	80	
BR 1207	0,55	0,75	4,5	1,7	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL HEAD (m)	45	43	42	41	40	36	34	30	28	20	10
BR 1210	0,75	1,0	5,6	2,2		55	54	53	52	50	48	45	40	35	27	15
BR 1214	1,1	1,5	8,2	3,2		102	98	94	90	85	80	72	65	57	40	20
BR 1221	1,5	2,0	10,4	4		125	121	116	112	108	100	95	85	75	53	27
BR 1229	2,2	3,0	—	5,9		185	180	175	170	160	150	140	125	110	80	40
BR 1239	3,0	4,0	—	7,8		260	250	240	230	220	205	190	175	155	112	60