

HIASA

Perfiles y Placas Conformados

PERFILES HA-EA05

Sistema de Gestión de Calidad aprobado
por BVQI conforme con ISO 9001



ESPMDD003678

1.- GEOMETRÍA

Los perfiles HA-EA05 se conforman en frío a partir de chapa de acero estructural laminada en caliente según UNE-EN 10025, y de chapa de acero galvanizado según UNE-EN 10147.

Los perfiles HA-EA05 se fabrican a medida en cuanto a su longitud.

A= Área de la sección

P= Peso por metro lineal


I= Momento de inercia

W= Módulo de sección

i= Radio de giro

e= Espesor

X_g , Y_g = Posición del centro de gravedad

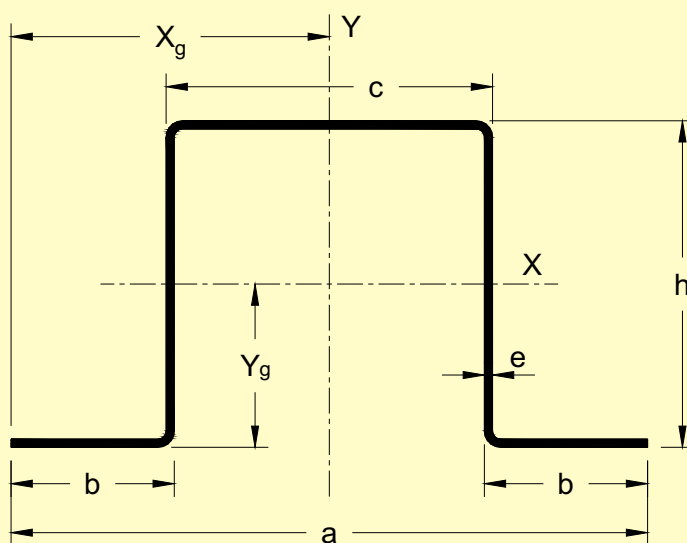

2.- CARACTERÍSTICAS

Dimensiones					A (cm ²)	P (kp/m)	X_g (cm)	Y_g (cm)	Referido al eje X-X			Referido al eje Y-Y		
e (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)					I_{xx} (cm ⁴)	W_{xx} (cm ³)	i_{xx} (cm)	I_{yy} (cm ⁴)	W_{yy} (cm ³)	i_{yy} (cm)
0,6	78,8	20,0	40,0	40,0	0,94	0,74	3,94	2,00	2,41	1,21	1,60	4,25	1,08	2,13
0,8	78,4				1,24	0,97	3,92	2,00	3,15	1,57	1,59	5,56	1,42	2,12
1,0	78,0				1,53	1,20	3,90	2,00	3,86	1,93	1,59	6,82	1,75	2,11

Los pesos indicados son teóricos, pudiendo variar de acuerdo con las tolerancias siderúrgicas en el espesor.



HIERROS Y APLANACIONES, S. A.

Polígono Industrial de Cancienes, s/n. 33470 - Corvera, Asturias
ESPAÑA (SPAIN) Tel: + (34) 985 128 200. Fax: + (34) 985 505 361
E-mail: ingenieria_hiasa@gonvarri.com - <http://www.hiasa.es>