

HIASA


PIEZA DE RECRECIDO PARA BARRERA METÁLICA Σ - 135



APLICACIÓN:

La pieza Σ -135 constituye la solución óptima para el recrecido de barrera de seguridad metálica, cuando su altura queda reducida como consecuencia de un refuerzo del firme.

La pieza de recrecido Σ -135 se puede emplear tanto en postes C-120 (C-100) como en postes IPN-120. En este último caso, la prolongación de la longitud de la pieza permite la protección de las aristas del perfil IPN, actuando como una funda.

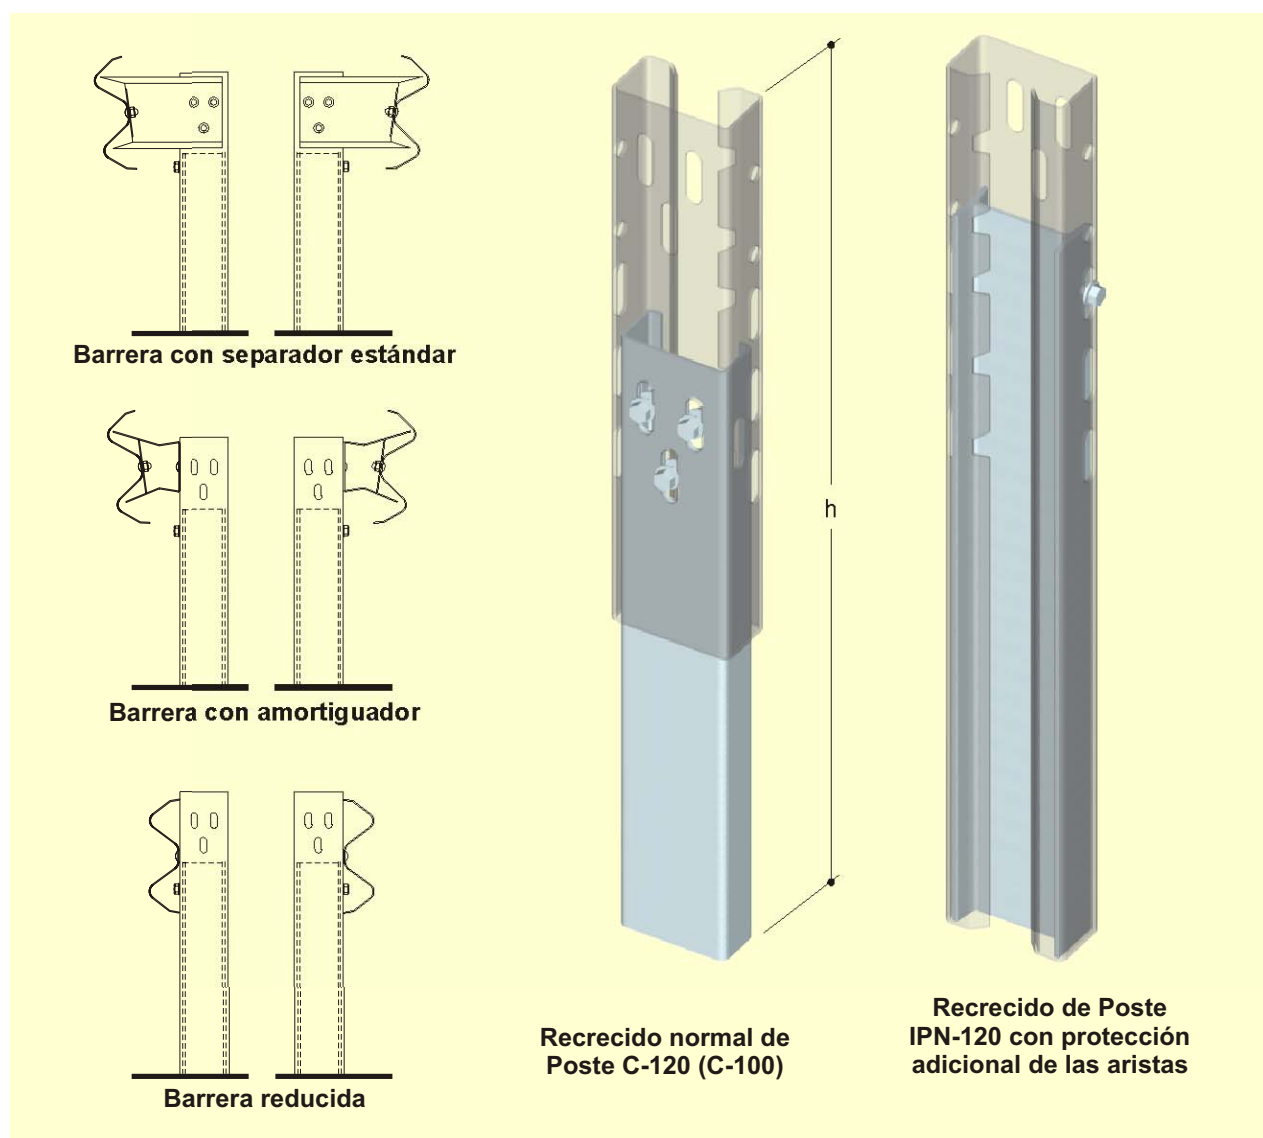

HIASA

PIEZA DE RECRECIDO PARA BARRERA METÁLICA Σ - 135



DESCRIPCIÓN:

La pieza de recrecido Σ -135 se suministra conforme a la norma española UNE 135 122.

La pieza se conforma en frío a partir de chapa de acero laminado en caliente, no aleado, del tipo y grado S235JR según UNE EN 10025 y es, posteriormente, galvanizada en caliente por inmersión según UNE EN ISO 1461.

