



Color	Ref.
Inox	40478500
EAN	8421152737484
Cristal	40478510
EAN	8421152737491

El precio total de la campana estará formado por el precio del conjunto extractor más el complemento decorativo

Modelo DX ISLA

- Mandos digitales Touch Control
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 850 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 640 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en modo recirculación (SET 1/I)

Conjunto extractor, filtros y chimenea

Complemento decorativo, DX Isla



Color	Ref.
Inox	40468100
EAN	8421152703816
Inox	40468120
EAN	8421152703854
Cristal	40468118
EAN	8421152723425

El precio total de la campana estará formado por el precio del conjunto extractor más el complemento decorativo

Modelo ND ALADA ISLA

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 850 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 640 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/E)

Conjunto extractor, filtros y chimenea

Complemento decorativo, Alada Isla

Complemento decorativo, Alada Isla





Modelo DS ISLA

- Mandos pulsantes
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 880 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 650 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D)



Color	Ref.
Inox	40459040
EAN	8421152720110





Color	Ref.
Inox	40483000
EAN	8421152754078

NOVEDAD

Modelo DP 90

- Mandos digitales Touch Control
- Mando a distancia de serie
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Cristal decorativo abatible de fácil limpieza
- Sistema de aspiración perimetral
- Motor blindado de doble turbina ultrasilencioso
- Capacidad de extracción máxima: 1.220 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 840 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 640 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 40 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 2/E)



Color	Ref.
Inox	40478000
EAN	8421152733301
Cristal	40478010
EAN	8421152733318

El precio total de la campana estará formado por el precio del conjunto extractor más el complemento decorativo

Modelo DX 90

- Mandos digitales Touch Control
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 820 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 620 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/H)

Conjunto extractor, filtros y chimenea

Complemento decorativo, DX 90



Modelo CL 90

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 820 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 620 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C)

Conjunto extractor, filtros y chimenea**Complemento decorativo, CL 90**

Color	Ref.
Inox	40480000
EAN	8421152732199
Cristal	40480001
EAN	8421152732205

El precio total de la campana estará formado por el precio del conjunto extractor más el complemento decorativo

Modelo ND ALADA 70/90

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 820 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 620 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C)

Conjunto extractor, filtros y chimenea**Complemento decorativo, Alada 70****Complemento decorativo, Alada 90****Complemento decorativo, Alada 70****Complemento decorativo, Alada 90**

Color	Ref.
Inox	40468110
EAN	8421152720158
Inox 70	40468121
EAN	8421152703830
Inox 90	40468122
EAN	8421152703847
Cristal 70	40468113
EAN	8421152723418
Cristal 90	40468114
EAN	8421152723401

El precio total de la campana estará formado por el precio del conjunto extractor más el complemento decorativo



Color	Ref.
Inox	40482000
EAN	8421152746776

Modelo DF 90

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Sensor de humedad
- Filtros metálicos decorativos
- Panel interior de fácil limpieza
- Filtros metálicos decorativos
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 820 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 620 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-12: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación



Color	Ref.
Inox	40486000
EAN	8421152754139
Aluminio	40486001
EAN	8421152754146

Modelo DAL 90

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Sensor de humedad
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtros metálicos decorativos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 820 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 620 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/J)



NOVEDAD

Modelo DT 90

- Mandos digitales Touch Control
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 880 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 650 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C)



Color	Ref.
Inox	40481000
EAN	8421152740712
Aluminio	40481010
EAN	8421152740729

**Modelo DA 90 Asimétrica**

- Modelo para instalación en esquina
- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 850 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 640 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 3/A Dcha.; 3/B Izq.)



Color	Ref.
Inox Izq.	40477000
EAN	8421152729212
Inox Dcha.	40477001
EAN	8421152729229





campanas. gama **decorativas**



Color	Ref.
Blanco	40470002
EAN	8421152222928
Negro	40470004
EAN	8421152222942

Modelo DR 90 Rústica

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 850 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 640 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/B)



Color	Ref.
Inox (DC 60)	40471005
EAN	8421152223505
Negro (DC 60)	40471006
EAN	8421152705049
Inox (DC 70)	40471040
EAN	8421152723906
Negro (DC 70)	40471042
EAN	8421152723920
Inox (DC 90)	40471024
EAN	8421152704769
Negro (DC 90)	40471002
EAN	8421152705025


Modelo DC 60/70/90 Cónica

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 850 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 640 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/G; 1/F; 1/F)



Modelo DS 60.1/70/90

- Mandos pulsantes
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades + intensiva
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 880 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 650 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C; 1/C; 2/A)

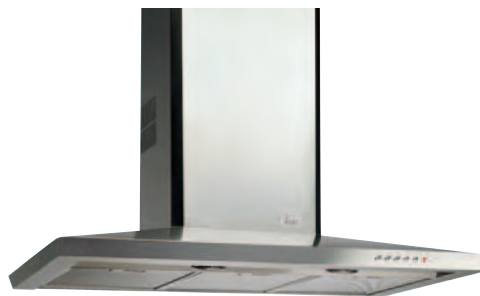

Color	Ref.
Inox (DS 60)	40459050
EAN	8421152724064
Inox (DS 70)	40459030
EAN	8421152720035
Inox (DS 90)	40459002
EAN	8421152700976

**Modelo DG1 70/90**

- Mandos pulsantes
- Lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 820 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 620 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C)



Color	Ref.
Cristal (DG1 70)	40485021
EAN	8421152750360
Cristal (DG1 90)	40485022
EAN	8421152750353

**NOVEDAD**

campanas. gama **decorativas**

Color	Ref.
Inox (DY 70)	40487001
EAN	8421152713143
Inox (DY 90)	40487002
EAN	8421152713150
Inox (DY 110)	40487003
EAN	8421152713167

NOVEDAD

Modelo DY 70/90/110

- Mandos por sensores electrónicos
- Lámparas halógenas enrasadas
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 880 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 650 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C)



Color	Ref.
Inox (DH60)	40484000
EAN	8421152754085
Inox (DH 70)	40484001
EAN	8421152754092
Inox (DH 90)	40484002
EAN	8421152754108

NOVEDAD

Modelo DH 60/70/90

- Mandos pulsantes
- Lámparas incandescentes
- Tres velocidades + intensiva
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 880 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 650 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13 : 45 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/C)

Modelo DM 60/70/90

- Mandos pulsantes
- Lámparas incandescentes
- Tres velocidades + intensiva
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 850 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 640 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/A)



Color	Ref.
Inox (DM 60)	40476000
EAN	8421152728789
Blanco (DM 60)	40476001
EAN	8421152728796
Inox (DM 70)	40476002
EAN	8421152728802
Blanco (DM 70)	40476003
EAN	8421152728895
Inox (DM 90)	40476004
EAN	8421152728819
Blanco (DM 90)	40476005
EAN	8421152728826

Modelo DE 60.2/70.2/90.2

- Mandos mecánicos
- Lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 575 m³/h
- Capacidad extracción UNE-EN-61591: 420 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 46 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/A)



Color	Ref.
Inox (DE 60)	40472030
EAN	8421152724248
Blanco (DE 60)	40472031
EAN	8421152724255
Negro (DE 60)	40472032
EAN	8421152724262
Inox (DE 70)	40472033
EAN	8421152724279
Blanco (DE 70)	40472034
EAN	8421152724286
Negro (DE 70)	40472035
EAN	8421152724293
Inox (DE 90)	40472036
EAN	8421152724309
Blanco (DE 90)	40472037
EAN	8421152724316
Negro (DE 90)	40472038
EAN	8421152724323



NOVEDAD
Disponibilidad abril 2006

Color	Ref.
Inox	40436400
EAN	8421152036068

Modelo CNL 3000

- Frente inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades
- Frente extraíble y sustituible
- Automática
- Dos motores de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 900 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 625 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN 61591: 380 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 43 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C3R)



Color	Ref.
Inox (1001)	40436121
EAN	8421152735312
Blanco (1001)	40436122
EAN	8421152735329
Marrón (1001)	40436123
EAN	8421152735336
Inox (2002)	40436221
EAN	8421152735343
Blanco (2002)	40436222
EAN	8421152735350
Marrón (2002)	40436223
EAN	8421152735367

Modelo CNL 1001/2002

- Frente Inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Frente extraíble y sustituible
- Automática
- Capacidad de extracción máxima un motor: 595 m³/h
- Capacidad de extracción máxima dos motores: 847 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre un motor: 425 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre dos motores: 605 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 254 m³/h un motor
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 367 m³/h dos motores
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 49 dB(A)
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: 50 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C1R)

Modelo TL1 62


- Mandos mecánicos
- Dos velocidades
- Filtros metálicos un tirador
- Frente extraíble y sustituible
- Automática
- Motor de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 756 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 540 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN 61591: 380 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 46 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C3R)



Color	Ref.
Blanco	40474212
EAN	8421152743126
Marrón	40474213
EAN	8421152743133
Gris-plata	40474214
EAN	8421152744406

Modelo TL1 92

- Mandos mecánicos
- Dos velocidades
- Frente extraíble y sustituible
- Automática
- Motor de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 756 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 540 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN 61591: 380 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 46 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C3R)

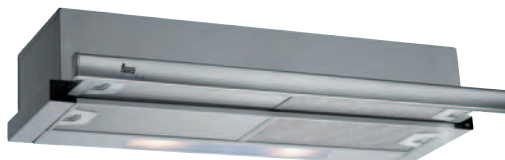**NOVEDAD**

Color	Ref.
Inox	40474330
EAN	8421152036020

campanas. gama**classic**

C



Color	Ref.
Blanco (C 610)	40461502
EAN	8421152740798
Marrón (C 610)	40461503
EAN	8421152740804
Gris-plata (C 610)	40461504
EAN	8421152744413
Blanco (C 620)	40465502
EAN	8421152740767
Marrón (C 620)	40465503
EAN	8421152740774
Gris-plata (C 620)	40465504
EAN	8421152744420

Modelo **C 620/610 Classic**

- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Filtros metálicos curvos
- Capacidad de extracción máxima un motor: 532 m³/h
- Capacidad de extracción máxima dos motores: 630 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre un motor: 380 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre dos motores: 450 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 260 m³/h un motor
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 312 m³/h dos motores
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 44 dB(A)
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: 50 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C1R/C2R)

Modelo **CS 6000**

- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos curvos
- Turbina desmontable y de fácil limpieza
- Motor blindado
- Capacidad de extracción máxima: 595 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 425 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 233 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 43 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C2C)

Color	Ref.
Blanco	40447000
EAN	8421152730256
Marrón	40447001
EAN	8421152730263

Modelo C 620/610 Inox

- Frente soft Inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos curvos
- Capacidad de extracción máxima un motor: 532 m³/h
- Capacidad de extracción máxima dos motores: 630 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre un motor: 380 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre dos motores: 450 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 260 m³/h un motor
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 312 m³/h dos motores
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 44 dB(A)
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: 50 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C1R/C2R)



Color	Ref.
Inox (C 610)	40461501
EAN	8421152740781
Inox (C 620)	40465501
EAN	8421152735992

Modelo C 901/902

- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Capacidad de extracción máxima un motor: 525 m³/h
- Capacidad de extracción máxima dos motores: 630 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre un motor: 375 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre dos motores: 450 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 202 m³/h un motor
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 312 m³/h dos motores
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 49 dB(A)
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: 52 dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C1C)



Color	Ref.
Inox (C 901)	40466001
EAN	8421152221211
Inox (C 902)	40466011
EAN	8421152221310

campanas. gama **integrar****Modelo NR 89**

- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Automática
- Integrable en muebles de cocina
- Capacidad de extracción máxima un motor: 410 m³/h
- Capacidad de extracción máxima dos motores: 630 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre un motor: 280 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre dos motores: 470 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 182 m³/h un motor
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 282 m³/h dos motores
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 49 dB(A)
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: 50 dB(A)

Color	Ref.
Blanco	40457102
EAN	8421152219027
Blanco	40457202
EAN	8421152220023

1 motor

2 motores

campanas. gama **extraíble****Modelo XT 89**

- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Instalación bajo mueble
- Capacidad de extracción máxima un motor: 385 m³/h
- Capacidad de extracción máxima dos motores: 495 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre un motor: 270 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre dos motores: 390 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 162 m³/h un motor
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 235 m³/h dos motores
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 44 dB(A)
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: 49 dB(A)

Color	Ref.
Blanco	40456102
EAN	8421152217528
Blanco	40456202
EAN	8421152218020

1 motor

2 motores

**Modelo GF 1/GF 2**

- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Doble filtro metálico
- Integrable en muebles de cocina
- Capacidad de extracción máxima un motor: 560 m³/h
- Capacidad de extracción máxima Dos motores: 812 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre un motor: 400 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre dos motores: 580 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 252 m³/h un motor
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 370 m³/h dos motores
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 49 dB(A)
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 dos motores: 50 dB(A)

Color	Ref.
Inox (GF 1)	40446110
EAN	8421152214602
Inox (GF 2)	40446210
EAN	8421152215104
Blanco (GF 2)	40446202
EAN	8421152215029
Marrón (GF 2)	40446203
EAN	8421152215036

**Modelo GFT**

- Diseño piramidal
- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Integrable en muebles de cocina
- Motor doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 728 m³/h
- Capacidad de extracción salida libre: 520 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 381 m³/h
- Nivel sonoro UNE-EN-60704-2-13 un motor: 50 dB(A)

Color	Ref.
Inox	40446300
EAN	8421152726457



kits de recirculación opcional

Kit de recirculación opcional campanas decorativas


	Mod.	Ref.	Código de barras
DE/DM	SET 1/A	40490100	8421152035580
DR 90	SET 1/B	40490101	8421152035597
ND/CL/DT/DS 70-90/ DG/DF/DH/DY	SET 1/C	40490103	8421152035603
DS Isla	SET 1/D	40490104	8421152035610
ND Isla	SET 1/E	40490105	8421152035627
DC 70-90	SET 1/F	40490106	8421152035634
DC-60	SET 1/G	40490016	8421152731512
DX	SET 1/H	40490018	8421152733776
DX Isla	SET 1/I	40490019	8421152740361
DAL	SET 1/J	40490107	8421152035641
DS 60	SET 2/A	40490120	8421152035658
DI 70	SET 2/B	40490121	8421152035665
DI 90	SET 2/C	40490122	8421152035672
DI 110	SET 2/D	40490123	8421152035689
DP	SET 2/E	40490124	8421152035696
DA derecha	SET 3/A	40490030	8421152731536
DA izquierda	SET 3/B	40490031	8421152731543

Filtros de carbón


	Mod.	Ref.	Código de barras
Filtros de carbón activo circular (decorativas)	D1C	61801236	8421152708293
Filtros de carbón activo rectangular (decorativas)	D1R	61801233	8421152018262
Filtros de carbón activo circular (tradicionales)	C1C	61801232	8421152708286
Filtros de carbón activo circular (CS 6000)	C2C	61801237	8421152708309
Filtros de carbón activo rectangular (C 620)	C1R	61801238	8421152712351
Filtros de carbón activo rectangular (C 610)	C2R	61801239	8421152741450
Filtros de carbón activo rectangular (CNL 3000)	C3R	61801252	8421152036167
Filtros de carbón activo circular (TL1 62/92)	C3C	61801251	8421152745113




CNL 3000

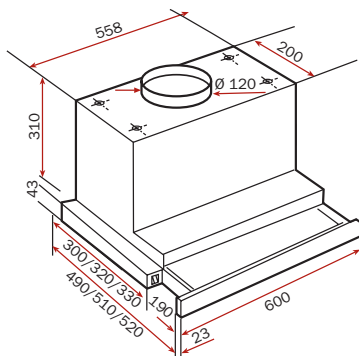


**CNL 2002
CNL 2001**

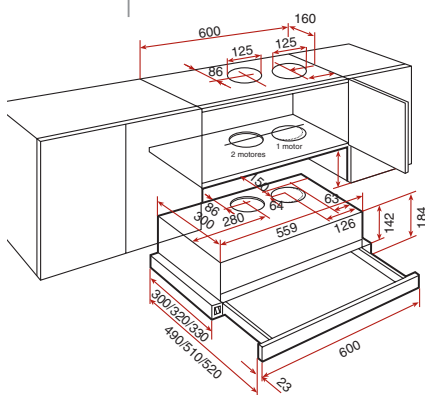


TL1 62

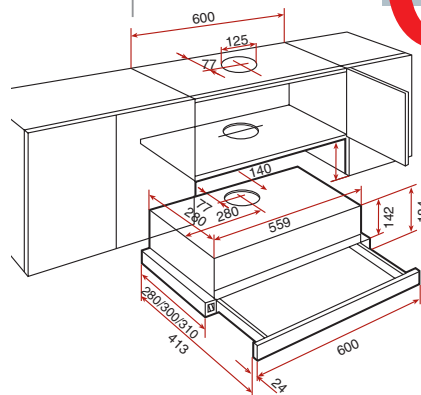


TL1 92

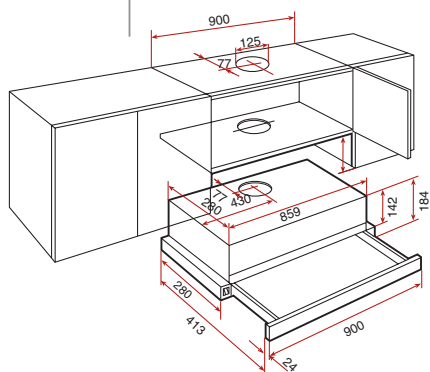


XT 89

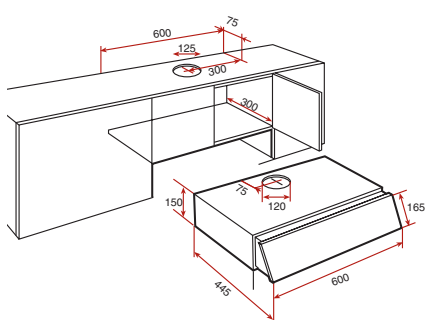


NR 89

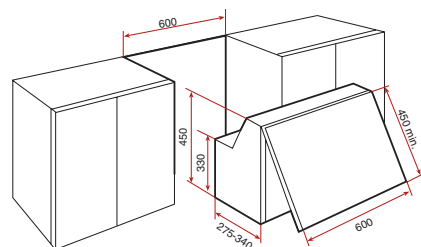


CS 6000

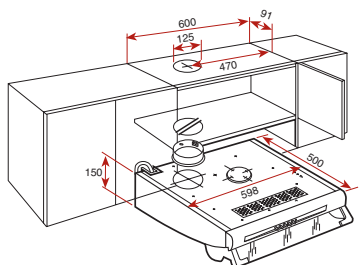


**C 620
C 610**

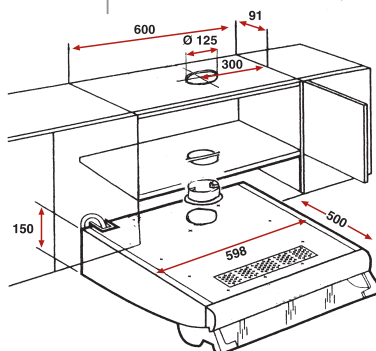


**C 902
C 901**

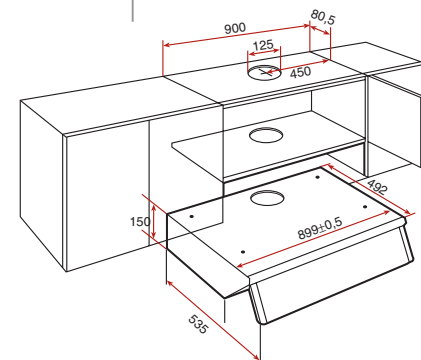

**GF2
GF1**

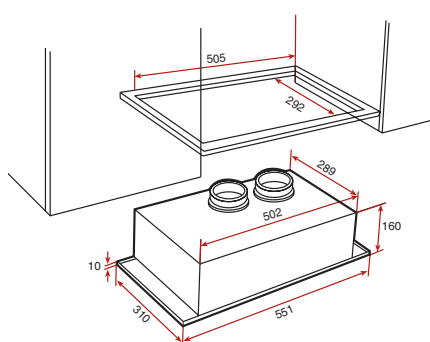


GFT

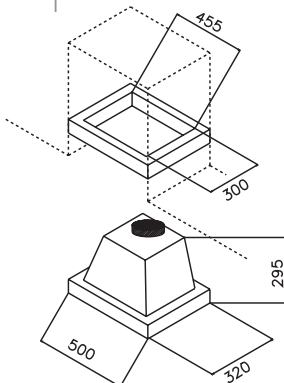





DX ISLA

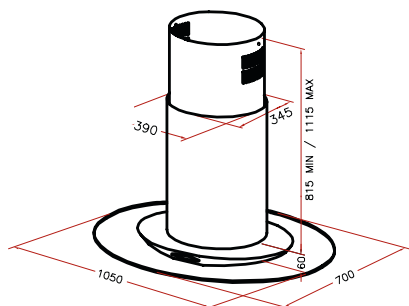


ND ISLA

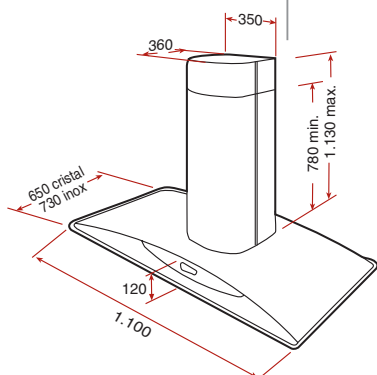


DS ISLA

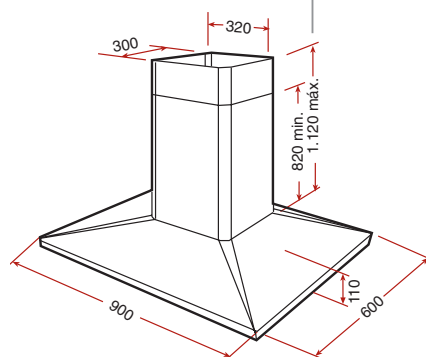


DP 90

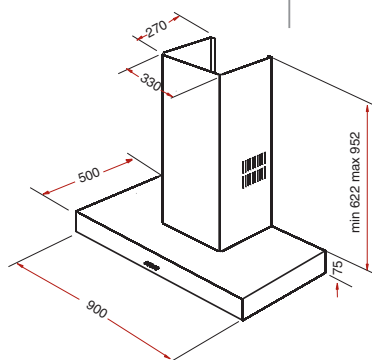


DX 90

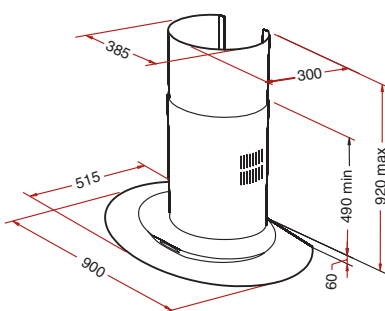


CL 90

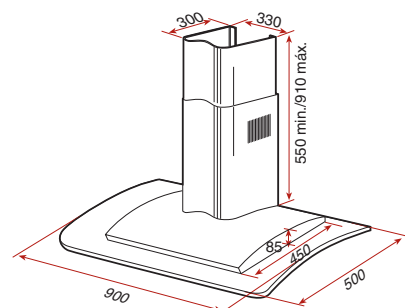


ND 90/70

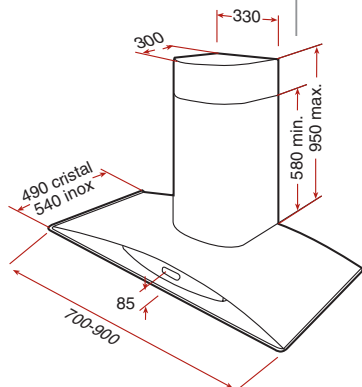


DF 90

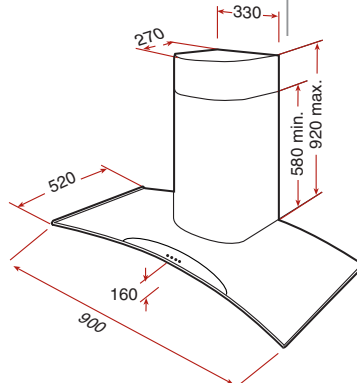


DAL 90

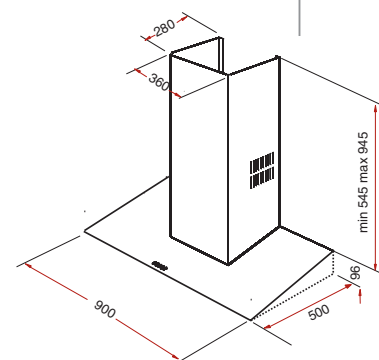


DT 90

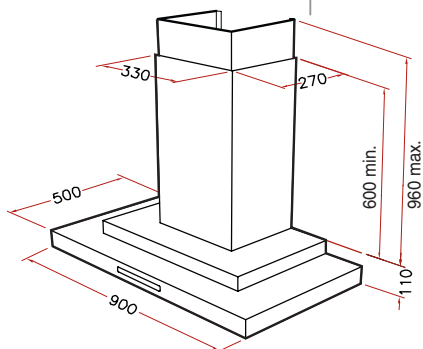

DA 90

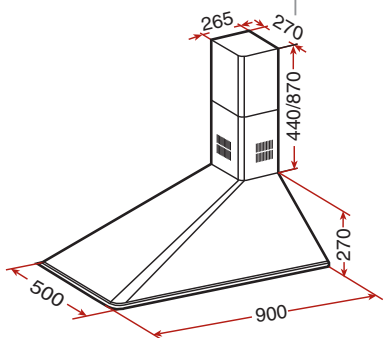


DR 90

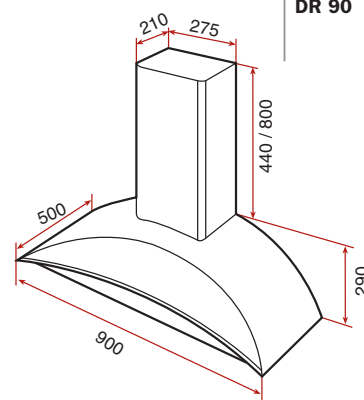





DC 90/70

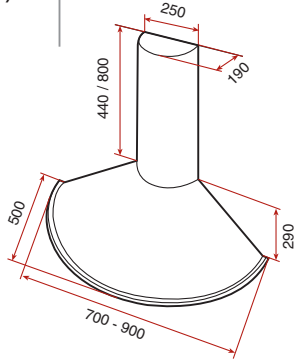


DC 60

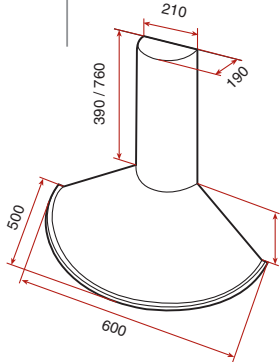


DS 90/70

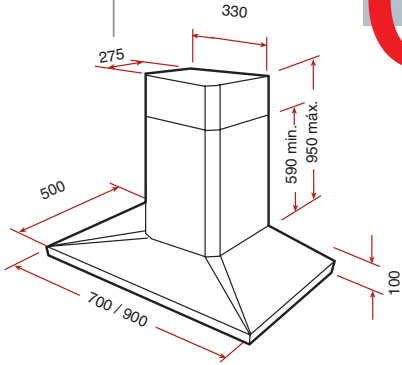


DS 60

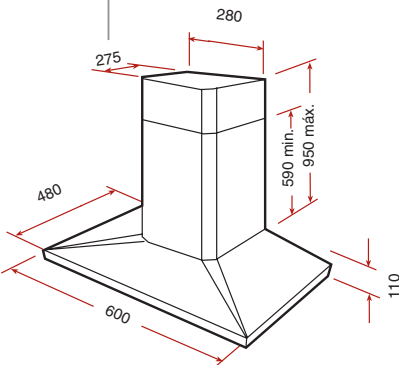


DG1 90/70

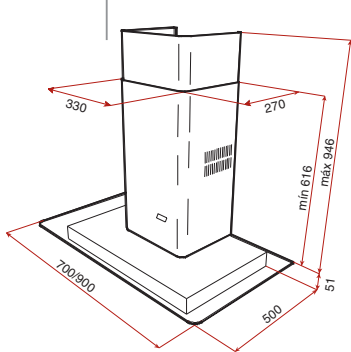


DY 70/90/110

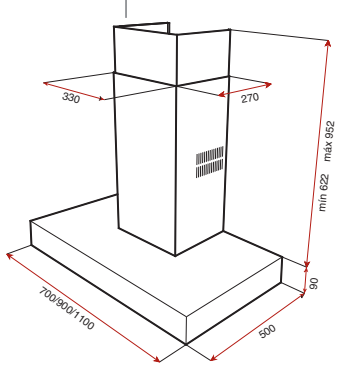


DH 60/70/90

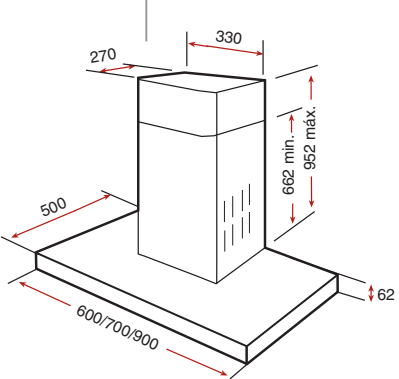


DM 90/70

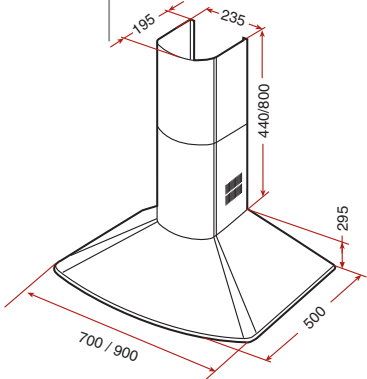


DM 60

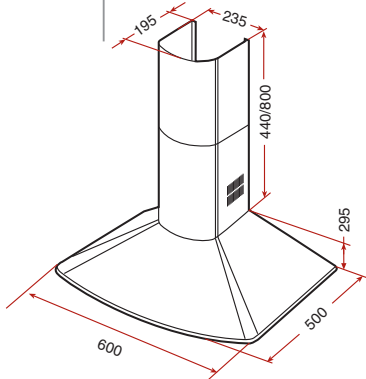

DE.2 90/70

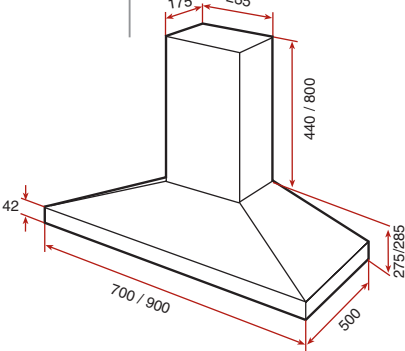

DE.2 60

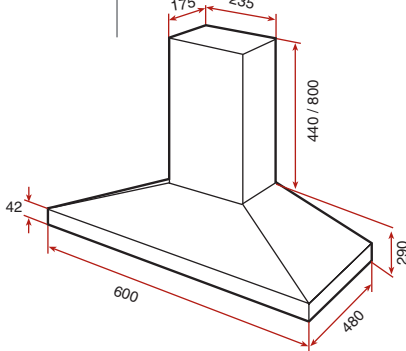



Modelos	DX ISLA	ND ISLA	DS ISLA	DP90	DX 90	CL 90	DT 90	ALADA 70/90	DF 90	DAL 90
Páginas	102	102	103	104	104	105	107	105	106	106
Conexión eléctrica-datos técnicos										
Tensión 220-240 V/50 Hz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Potencia iluminación, W	2x20	2x20	2x20	4x20	2x20	2x20	2x20	2x20	2x20	2x20
Potencia motor, W	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Potencia máxima, W	290	290	330	290	290	290	290	290	290	290
Salida exterior, mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Reducción opcional ø 150 / ø 120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opción recirculación (*)	C	C	C	R	C	C	C	C/C	C	C
Capacidad y nivel sonoro										
Capacidad de extracción máxima, m3/h	1200	1200	1200	1220	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Capacidad extracción salida libre, m3/h	850	850	880	840	820	820	880	820	820	820
Capacidad extracción m3/h UNE EN 61591	640	640	650	640	620	620	650	620	620	620
Potencia sonora (re 1pw), dB (A)										
UNE EN 60704-2-12	58	58	58	54	59	59	59	59	59	59
Nivel sonoro, dB(A) UNE 60704-2-13	44	44	44	40	45	45	45	45	45	45
Panel de control										
Touch Control	■	—	—	■	■	—	■	—	—	—
Electrónico	—	■	—	—	—	■	—	■	■	■
Pulsador	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—
Prestaciones										
Nº motores	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT
Motor blindado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nº velocidades	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Programación del tiempo de aspiración	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■
Panel de fácil limpieza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtro metálico decorativo	■	■	—	—	—	■	—	■	■	■
Piloto de funcionamiento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador de saturación de filtros	—	—	—	■	—	—	■	—	■	■
Sensor de humedad	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■

(*) C = Circular / R = Rectangular

Modelos	DA 90	DR 90	DC 60/70/90	DS 60.1/70/90	DG1 90/70	DY 70/90/110	DH 60/70/90	DM 60/70/90	DE 60.2/70.2/90.2
Páginas	107	108	108	109	109	110	110	111	111
Conexión eléctrica- datos técnicos									
Tensión 220/240 V/50 Hz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Potencia iluminación, W	2x20	2x20	2x20	2x20	2x40	2x20	2x20	2x40	2x40
Potencia motor, W	250	250	250	250	250	250	250	250	140
Potencia máxima, W	290	290	290	290	330	290	330	330	220
Salida exterior, mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Reducción opcional ø 150 / ø 120	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opción recirculación (*)	R	C	C/C/C	R/C/C	C/C	C/C/C	C/C/C	C/C/C	C/C/C
Capacidad y nivel sonoro									
Capacidad de extracción máxima, m3/h	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	800
Capacidad extracción a salida libre, m3/h	850	850	850	880	820	880	880	850	575
Capacidad extracción m3/h UNE EN 61591	640	640	640	650	620	650	650	640	420
Potencia sonora (re 1pw), dB (A)									
UNE EN 60704-2-12	58	58	58	59	59	59	59	58	60
Nivel sonoro, dB(A) UNE 60704-2-13	44	44	44	45	45	45	45	44	46
Panel de control									
Touch Control	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Electrónico	■	■	■	—	—	■	—	—	—
Pulsador	—	—	—	■	■	—	■	■	■
Prestaciones									
Nº motores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor blindado	■	■	■	■	■	■	■	■	—
Nº velocidades	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3
Programación del tiempo de aspiración	■	■	■	—	—	■	—	—	—
Panel de fácil limpieza	—	—	—	■	—	■	—	—	—
Filtro metálico decorativo	—	■	—	—	—	■	—	—	—
Piloto de funcionamiento	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador de saturación de filtros	—	—	—	—	—	■	—	—	—
Sensor de humedad	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) C = Circular / R = Rectangular

Modelos	CNL 3000	CNL 1001	CNL 2002	XT 89 1M	XT 89 2M	NR 89 1M	NR 89 2M	C 610	C 620
Páginas	112	112	112	116	116	116	116	114	114
Características eléctricas									
Tensión V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia iluminación, W	2x20	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Potencia motor	260	125	250	130	260	130	260	125	250
Potencia máxima, W	300	205	330	210	340	210	340	205	330
Prestaciones									
Capacidad de extracción máxima, m3/h	900	595	847	385	495	410	630	532	630
Capacidad extracción a salida libre, m3/h	625	425	605	270	390	280	470	380	450
Capacidad extracción m3/h UNE EN 61591	380	254	367	162	235	182	282	260	312
Potencia sonora (re 1pw), dB(A) une en 60704-2-13	57	63	64	58	62	63	64	58	64
Nivel sonoro, dB(A) UNE EN 60704-2-13	43	49	50	44	49	49	50	44	50
Equipamiento									
Nº motores	2 DT	1	2	1	2	1	2	1	2
Motor blindado	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salida exterior, mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Reducción opcional 150/120	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Piloto funcionamiento	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Filtro metálico	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtro carbón activo opcional	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nº velocidades	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Modelos	CS 6000	C-901	C-902	TL1 62	TL1 92	GF-1	GF-2	GF-T
Páginas	114	115	115	113	113	117	117	117
Características eléctricas								
Tensión V	230	230	230	230	230	230	230	220–230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia iluminación, W	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Potencia motor	100	125	250	160	160	125	250	140
Potencia máxima, W	180	205	330	240	240	205	330	220
Prestaciones								
Capacidad de extracción máxima, m3/h	595	525	630	756	756	560	812	728
Capacidad extracción a salida libre, m3/h	425	375	450	540	540	400	580	520
Capacidad extracción m3/h UNE EN 61591	233	202	312	380	380	252	370	381
Potencia sonora (re 1pw), dB(A) une en 60704-2-13	57	66	63	60	60	63	64	64
Nivel sonoro, dB(A) UNE EN 60704-2-13	43	52	49	46	46	49	50	50
Equipamiento								
Nº motores	1	1	2	1 DT	1 OT	1	2	1 DT
Motor blindado	■	–	–	–	–	–	–	–
Salida exterior, mm	120	120	120	120	120	120	120	120/150
Reducción opcional 150/120	–	–	–	–	–	–	–	■
Piloto funcionamiento	■	■	■	–	–	■	■	■
Filtro metálico	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtro carbón activo opcional	■	■	■	■	■	■	■	■
Nº velocidades	3	3	3	2	2	3	3	3