

lavadoras. integrables



Color	Ref.
Blanco	40830003
EAN	8421152756850

Modelo LI3 1300 E Integrable

- Electrónica
 - 15 Programas
 - Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
 - Led indicativo de tiempo restante
 - Programación diferida (3, 6, 9 horas)
 - Capacidad variable automática de carga
 - Sistema de reconocimiento de espuma
 - Sistema de control de desequilibrios
 - Selector de exclusión de centrifugado
 - Selector velocidad de centrifugado de 1.300 a 400
 - Programa rápido de 29 minutos y prelavado
 - Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
 - Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad
 - Funciones de lavado para:
 - Tejidos resistentes, prendas de deporte
 - Tejidos mixtos y delicados
 - Funciones en el teclado: on-off, programación diferida, extra-rápido, fácil plancha, súper aclarado
 - Clasificación energética/lavado: A/A
- Capacidad 6 Kg.
Centrifugación 1.300/400 r.p.m.
Potencia nominal máxima 2.150 W

Medidas mm.: 820/850 x 596 x 570



Color	Ref.
Blanco	40816005
EAN	8421152756829

Modelo LI3 1000 E Integrable

- Electrónica
 - 15 Programas
 - Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
 - Led indicativo de tiempo restante
 - Programación diferida (3, 6, 9 horas)
 - Capacidad variable automática de carga
 - Sistema de reconocimiento de espuma
 - Sistema de control de desequilibrios
 - Selector de exclusión de centrifugado
 - Selector velocidad de centrifugado de 1.000 a 400
 - Programa rápido de 29 minutos y prelavado
 - Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
 - Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad
 - Funciones de lavado para:
 - Tejidos resistentes, prendas de deporte
 - Tejidos mixtos y delicados
 - Funciones en el teclado: on-off, programación diferida, extra-rápido, fácil plancha, súper aclarado
 - Clasificación energética/lavado: A/A
- Capacidad 6 Kg.
Centrifugación 1.000/400 r.p.m.
Potencia nominal máxima 2.150 W

Medidas mm.: 820/850 x 596 x 570



Modelo LI3 800 E Integrable

- Electrónica
- 15 Programas
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Led indicativo de tiempo restante
- Capacidad variable automática de carga
- Sistema de reconocimiento de espuma
- Sistema de control de desequilibrios
- Selector de exclusión de centrifugado
- Selector velocidad de centrifugado de 800 a 400
- Programa rápido de 29 minutos
- Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
- Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad
- Funciones de lavado para:
 - Tejidos resistentes, prendas de deporte
 - Tejidos mixtos y delicados
- Funciones en el teclado: on-off, apertura puerta, lavado intensivo, súper aclarado y fácil plancha
- Clasificación energética/lavado: A/A

Capacidad 6 Kg.
Centrifugación 800/400 r.p.m.
Potencia nominal máxima 2.150 W

Medidas mm: 820/850 x 596 x 570



NOVEDAD

Color	Ref.
Blanco	40817004
EAN	8421152756836



Color	Ref.
Blanco	40824011
EAN	8421152740439

Modelo LP2 1000 Panelable

- Lavadora panelable con opción puerta integrable (zócalo remetido). Sistema Dual
- 22 Programas
- Capacidad variable automática de carga
- Sistema de reconocimiento de espuma
- Sistema de control de desequilibrios
- Selector de exclusión de centrifugado
- Programa rápido de 32 minutos y prelavado
- Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
- Puerta reversible
- Apertura de puerta con retardo
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Funciones en el teclado: on-off, apertura puerta, superaclorado, exclusión centrifugado, centrifugado delicado 400 r.p.m.
- Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad
- Clasificación energética A

Capacidad 6 Kg.
Centrifugación 1.000/400 r.p.m.
Potencia nominal máxima 2.150 W

Medidas mm: 850/900 x 595 x 570



Color	Ref.
Blanco	40825000
EAN	8421152740415

Modelo LP2 800 Panelable

- Lavadora panelable con opción puerta integrable (zócalo remetido). Sistema Dual
- 22 Programas
- Capacidad variable automática de carga
- Sistema de reconocimiento de espuma
- Sistema de control de desequilibrios
- Selector de exclusión de centrifugado
- Programa rápido de 32 minutos
- Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
- Puerta reversible
- Apertura de puerta con retardo
- Funciones en el teclado: on-off, apertura puerta, superaclorado, centrifugado delicado 400/800, exclusión de centrifugado
- Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad
- Clasificación energética A

Capacidad 6 Kg.
Centrifugación 400/800 r.p.m.
Potencia nominal máxima 2.150 W

Medidas mm: 850/900 x 595 x 570



Modelo TKE 1200 T

- Lavadora electrónica de libre instalación
- Display digital
- 15 Programas
- Programación diferida 1-24 horas
- Indicador digital de tiempo restante
- Sistema de reconocimiento de espuma
- Sistema de control de desequilibrios
- Programas especiales prendas delicadas
- Programa súper rápido
- Selector de centrifugado de 1.200 a 400
- Pilotos indicativos: aclarado extra, remojo, tiempo restante, tiempo de parada, selector de centrifugado, inicio-pausa
- Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
- Patas ajustables en altura
- Funciones en el teclado: on-off, exclusión centrifugado, exclusión aclarado, programa extra delicado, fácil plancha
- Clasificación energética/lavado: A/A

Capacidad 7,5 Kg.

Centrifugación 1.200/400 r.p.m.

Potencia nominal máxima 1.900 W

Medidas mm: 850/900 x 596 x 600



NOVEDAD

Color	Ref.
Blanco	40875500
EAN	8421152753897
Silver	40875501
EAN	8421152036082

Modelo TKE 1000 S**Estética look Silver**

- Lavadora electrónica de libre instalación
- Display digital LCD
- 15 Programas
- Indicador digital de tiempo restante
- Programación diferida 1-24 horas
- Programas especiales prendas delicadas
- Programa súper rápido
- Selector de centrifugado 1000/800/600/400
- Pilotos indicativos: aclarado extra, remojo, tiempo restante, tiempo de parada, centrifugado, temperatura seleccionada, inicio-pausa, parada
- Doble ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro con interior de cristal de seguridad
- Patas ajustables en altura
- Funciones en el teclado: on-off, exclusión centrifugado, exclusión aclarado, programa extra delicado, rápido, programación diferida y temperatura.
- Clasificación energética: A

Capacidad 5 Kg.

Centrifugación 1000/400 r.p.m.

Potencia nominal máxima 1.700 W

Medidas mm: 850 x 595 x 530



Color	Ref.
Silver	40883000
EAN	8421152746417



Color	Ref.
Blanco	40821010
EAN	8421152756843

Modelo LSI3 1300 E Integrable

- Lavadora-secadora integrable
- Electrónica
- 15 Programas
- Secado por condensación con temporizador (30', 60', 120')
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Led indicativo de tiempo restante
- Programación diferida (3, 6, 9 horas)
- Capacidad variable automática de carga
- Sistema de reconocimiento de espuma
- Sistema de control de desequilibrios
- Selector velocidad de centrifugado 600/1.300
- Pilotos indicativos de funcionamiento y secado
- Programa rápido de 29 minutos y prelavado
- Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
- Puerta reversible
- Apertura de puerta con retardo
- Funciones en el teclado: on-off, programación diferida apertura puerta, superaclorado, centrifugado delicado 600/1.300, exclusión de centrifugado
- Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad

Clasificación energética/lavado: C/A
 Capacidad de lavado 6 Kg.
 Capacidad de secado 3 Kg.
 Centrifugación 1.300/600 r.p.m.
 Potencia nominal máxima 2.150 W
 Medidas mm: 820/850 x 596 x 570



Color	Ref.
Blanco	40822011
EAN	8421152740446

Modelo LSP2 1000 Panelable

- Lavadora-secadora panelable con opción de puerta integrable (zócalo remetido). Sistema Dual
- Programador Electromecánico
- 20 Programas
- Secado por condensación con temporizador de hasta 120 minutos
- Capacidad variable automática de carga
- Sistema de reconocimiento de espuma
- Sistema de control de desequilibrios
- Selector exclusión de centrifugado
- Pilotos indicativos de funcionamiento y secado
- Programa rápido de 32 minutos y prelavado
- Ojo de buey de cristal de 30 cm. de diámetro
- Puerta reversible
- Apertura de puerta con retardo
- Funciones en el teclado: on-off, centrifugado delicado 500/1000, apertura puerta, exclusión centrifugado y superaclorado
- Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad
- Clasificación energética C

Capacidad de lavado 6 Kg.
 Capacidad de secado 3 Kg.
 Centrifugación 1.000/500 r.p.m.
 Potencia nominal máxima 2.150 W
 Medidas mm: 850/900 x 596 x 570



Modelo TKS1 385

- Secadora por condensación
- 12 programas
- Doble sentido de giro
- Selector tiempo de secado
- Filtro extraíble con indicador luminoso
- Piloto indicativo de funcionamiento y recipiente lleno
- Programa ventilación (10 minutos de ventilación en frío)
- Programa planchado rápido (10 minutos alternando aire frío/caliente)
- Ojo de buey de 400 mm. de diámetro
- Apertura puerta de 150°
- Funciones en el teclado: on-off, prendas delicadas, apertura puerta
- Patas regulables en altura
- Posible instalación en columna
- Clasificación energética C

Capacidad 6 Kg.

Medidas mm: 850 x 600 x 600



NOVEDAD

Color	Ref.
Blanco	40850002
EAN	8421152756874

Modelo TKS1 6000 E

- Secadora por evacuación
- Electrónica
- Programación electrónica de secado (Fuzzy Logic)
- 4 programas
- Programación diferida (1 a 9 horas)
- Doble sentido de giro
- Programa ventilación (10 minutos de ventilación en frío)
- Programa planchado rápido (10 minutos alternando aire frío/caliente)
- Secado por control de humedad
- Ojo de buey de 400 mm. de diámetro
- Apertura puerta de 150°
- Funciones en el teclado: on-off, prendas delicadas, apertura puerta, fácil planchado
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Patas regulables en altura
- 3 salidas de aire (laterales + posterior)
- Posible instalación en columna
- Clasificación energética C

Capacidad 6 Kg.

Medidas mm: 850 x 600 x 600



NOVEDAD


Color	Ref.
Blanco	40898009
EAN	8421152756867




Modelos	LI3 1300 E	LI3 1000 E	LI3 800 E	LP2 1000	LP2 800	TKE 1000 S
Páginas	152	152	153	154	154	155
Dimensiones exteriores						
Alto	820/850	820/850	820/850	850/900	850/900	850
Ancho	596	596	596	595	595	595
Fondo	570	570	570	570	570	530
Medidas Panelación						
Alto	–	–	–	590	590	–
Ancho	–	–	–	590	590	–
Espesor	–	–	–	23	23	–
Medidas integración						
Alto (mínimo)	650	650	650	496	496	–
Ancho	596	596	596	596	596	–
Conexión eléctrica						
Tensión V	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
Potencia nominal máxima W	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	1.700
Potencia nominal del motor W	250/350	250/350	250/350	200/250	200/250	200/380
Resistencia de calentamiento	1.850	1.850	1.850	1.950	1.950	1.800
Resistencia de secado	–	–	–	–	–	–
Características Técnicas						
Centrifugado max r.p.m.	1.300	1.000	800	1.000	800	1.000
Capacidad de lavado Kg	6	6	6	6	6	5
Capacidad de secado Kg	–	–	–	–	–	–
Tambor de acero inox	■	■	■	■	■	■
Consumo energía Kw /h	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	0,95
Consumo agua L	45	49	49	49	49	55
Prestaciones						
Control Electrónico	■	■	■	–	–	■
Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)	■	■	■	–	–	–
Nº de programas	15	15	15	22	22	15
Apertura de puerta con retardo	■	■	■	■	■	–
Capacidad Auto. variable de carga	■	■	■	■	■	–
Exclusión de centrifugado	■	■	■	■	■	■
Puerta de ojo de cristal	■	■	■	■	■	■
Puerta reversible	■	■	■	■	■	–
Recipiente condensación agua	–	–	–	–	–	–
Posibilidad de colocar puerta	■	■	■	■	■	–
Indicadores de control						
Piloto de funcionamiento	■	■	■	■	■	■
Superaclarado	■	■	■	–	–	■
Tiempo restante	■	■	■	–	–	■
Programación diferida	3-6-9 h.	3-6-9 h.	–	–	–	1 a 24 horas
Secado	–	–	–	–	–	–
Depósito lleno	–	–	–	–	–	–
Temporizador de secado	–	–	–	–	–	–
Funciones especiales						
Lavado rápido	■	■	■	■	■	■
Tejidos delicados	■	■	■	–	–	■
Tejidos resistentes	■	■	■	–	–	■
Centrifugado delicado	■	■	■	■	■	■
Fácil plancha/antiarrugas	■	■	■	■	■	■
Superaclarado	■	■	■	–	–	■
Clase de eficiencia energética						
Clasificación energética	A	A	A	A	A	A
Eficacia de lavado	A	A	A	C	C	C
Eficacia de centrifugado	B	C	D	C	D	C

TKE 1200 T	LSI3 1300 E	LSP2 1000	TKS1 385	TKS1 6000 E
155	156	156	157	157
850	820/850	850/900	850	850
596	596	595	600	600
600	570	570	600	600
–	–	590	–	–
–	–	590	–	–
–	–	23	–	–
–	650	496	–	–
–	596	596	–	–
220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
2.200	2.150	2.150	2.600	2.300
350	100/250/230	200/250	200	200
1.850	1.850	1.950	–	–
–	1.430	725	2.400	2.100
1.200	1.300	1.000	no aplicable	no aplicable
7,5	6	6	no aplicable	no aplicable
–	3	3	6	6
■	■	■	–	–
1,42	1,14	5,25	4,38	3,28
58	150	45	–	–
■	■	Electromecánico	–	■
■	■	–	–	–
15	15	20	12	4
■	■	■	–	–
■	■	■	■	–
■	■	■	–	–
■	■	■	–	–
■	■	■	–	–
–	–	–	4 L	–
–	■	■	–	–
■	■	■	■	■
■	■	–	no aplicable	no aplicable
■	■	–	–	–
1 a 24 horas	3, 6, 9 h	–	–	1 a 9 h.
–	■	■	–	–
–	–	–	■	–
–	120	120	140	Electrónico
■	■	■	no aplicable	no aplicable
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	–	–
■	■	■	■	■
■	■	■	no aplicable	no aplicable
A	C	C	C	C
A	A	C	no aplicable	no aplicable
B	B	C	no aplicable	no aplicable


LI3 1300
LI3 1000
LI3 800
LSI3 1300

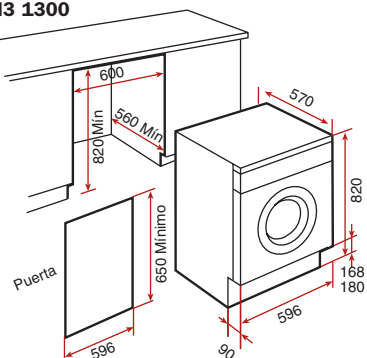


LP2 1000
LP2 800
LSP2 1000

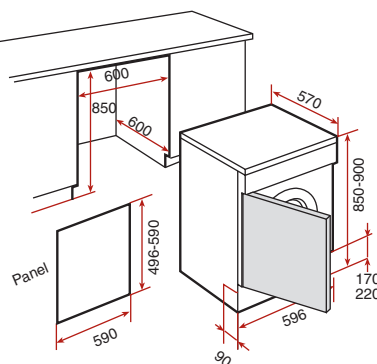

TKS1 385
TKS1 6000 E

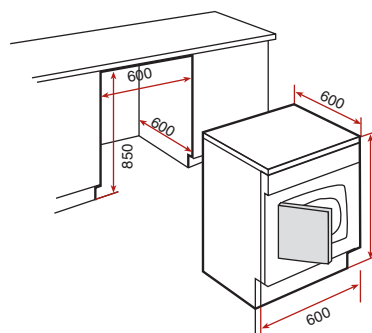

TKS 1000 S



TKE 1200 T

