

**Miele**

MEJORANDO SIEMPRE



Diseño y funcionalidad  
en perfecta armonía

Los nuevos lavavajillas  
G 1000 de Miele



Lavavajillas G 1000

Diseño y funcionalidad en perfecta armonía





### Diseño

Los nuevos lavavajillas aúnan diseño y máxima facilidad de manejo con una impactante fuerza innovadora. Todos los paneles de mandos, incluyendo el display y otros elementos de indicación, están centrados simétricamente y permiten así una cómoda selección de todos los programas y funciones.



reddot design award  
winner 2005

La perfección absoluta en tecnología y diseño: los nuevos lavavajillas de Miele.

**SOLO EN  
MIELE**

**Exclusivo de Miele:  
Panel de mandos inclinado**

Sencilísimo manejo: el ángulo de inclinación del panel de mandos permite una óptima visión sobre todas las funciones y elementos de control, de modo que usted tendrá siempre todo a la vista y podrá manejar y controlar todos los programas y opciones sin necesidad de agacharse.

### Elegancia:

#### Múltiples posibilidades de combinación

Los lavavajillas Miele brindan una total libertad para planificar su cocina, con múltiples posibilidades de combinación con otros electrodomésticos Miele con un diseño en perfecta sintonía.

## Cómodo y personalizado: el display PLUS





### Inteligente, innovador, informativo: el display PLUS

El innovador display PLUS aúna máxima facilidad de manejo e información precisa. El display PLUS le permitirá ajustar de forma cómoda y sin complicaciones sus preferencias personales para el perfecto cuidado de su vajilla. Déjese sorprender por la gran variedad de posibilidades que le brindarán los nuevos lavavajillas con display PLUS.



**SOLO EN  
MIELE**

### Programas de lavado personalizados

La dotación de los lavavajillas incluye múltiples programas de lavado que responden perfectamente a las más diversas exigencias, como por ejemplo, "Plásticos" o "Copas de cerveza frío y caliente". Para facilitar la rápida selección de sus programas más usados, podrá incluso modificar el orden de aparición de sus "favoritos" en el display.

### Opciones de ajuste personalizadas

A través del display podrá configurar el proceso de lavado según sus exigencias personales. Ya sea la selección de una fase de prelavado, un remojo previo de la vajilla con un elevado grado de suciedad, o un secado prolongado, todo es posible, y usted mismo podrá ajustarlo sin complicaciones. Se convencerá rápidamente de las enormes ventajas que brinda el manejo por display de los nuevos lavavajillas Miele.

**SOLO EN  
MIELE**

### La información necesaria siempre a mano

La tecla "Info" le brinda consejos prácticos para el programa o la función seleccionada. Con una simple pulsación de la tecla "Info" podrá informarse, por ejemplo, acerca de cuál de los programas es el más idóneo para un tipo determinado de vajilla.



### Comunicación sin complicaciones

El display del lavavajillas puede mostrar la información en 18 idiomas distintos, un detalle especialmente útil para los hogares en los que conviven personas de distintas nacionalidades.

**SOLO EN  
MIELE**

### Función Reloj

La función de preselección de la hora de inicio indicará la hora precisa a la que se conectará el aparato. Además, si en algún momento se produjera un corte en el suministro eléctrico, no sería necesario volver a ajustar la hora actual, puesto que el reloj incorpora una batería que mantendría los ajustes durante un tiempo de hasta 200 horas.

# Confort y flexibilidad: la bandeja portacubiertos

**SOLO EN  
MIELE**

## **La bandeja portacubiertos divisible**

La original: ¡ahora aún mejorada!

La bandeja portacubiertos divisible ofrece un máximo confort de manejo. Consta de dos partes (complemento  $\frac{1}{3}$  y  $\frac{2}{3}$ ) extraíbles por separado. Con ello podrá lavar incluso copas de pie alto en el cesto superior, simplemente quitando el complemento izquierdo de la bandeja portacubiertos, y apoyando las copas en el soporte abatible situado en el lado izquierdo del cesto superior. El otro complemento de la bandeja portacubiertos podrá utilizarse como de costumbre para lavar los cubiertos.

### **Alojamiento seguro para copas y vasos: El soporte abatible**

El diseño de este práctico soporte permite colocar las copas sin que puedan volcarse, ofreciendo así la estabilidad necesaria para el lavado seguro de las copas de pie alto en el cesto superior.





**SOLO EN  
MIELE**

Las singulares ventajas de la bandeja portacubiertos de Miele residen en la siempre perfecta colocación de los cubiertos, sin que las piezas puedan llegar a entrar en contacto unas con otras, evitando así que puedan llegar a rayarse. De este modo, se asegurará usted siempre brillantes resultados, gracias al cuidadoso lavado y secado de las piezas de cubertería.

También descargar la cubertería limpia resulta especialmente cómodo, pero, sobre todo, higiénico. Cada pieza puede extraerse cogiéndola directamente por el mango. Todo un detalle útil de Miele, que aúna máxima higiene con máximo confort.

## Versatilidad y flexibilidad: dotación de cestos



## Máxima flexibilidad en el uso del cesto superior:



### Complemento para copas de pie alto

El diseño de este práctico soporte permite colocar de manera especialmente segura las copas de pie alto en el cesto superior.



SOLO EN  
MIELE

### Complemento de spikes extraíble

Este complemento podrá combinarse con otros complementos especiales, y es idóneo para alojar todo tipo de recipientes de gran tamaño, como sartenes, ollas, moldes o fuentes.



SOLO EN  
MIELE

### Rejilla abatible para tazas

Existe un sinfín de formas y tamaños de tazas y vasos, como los tazones de desayuno, las copas de champán o las tazas de Cappuccino, y cada una ocupa un espacio diferente. La rejilla para tazas se adaptará fácilmente a las distintas alturas de las piezas para su lavado en el cesto superior. Naturalmente, en la fabricación de la rejilla para tazas se emplea el mismo material que en los otros complementos de los cestos. Así podrá confiar también en la alta calidad Miele de este accesorio, frente a los habituales diseños en material sintético.

### Cesto superior regulable en altura

Gracias a la fácil regulación de la altura del cesto superior podrá aprovechar sin complicaciones todo el espacio de su lavavajillas.

## Máxima flexibilidad en el uso del cesto inferior:



SOLO EN  
MIELE

### 2 complementos "Comfort" extraíbles, con soportes para tazas

Los dos complementos "Comfort" del cesto inferior son extraíbles, y en su lugar podrá ganar un amplio espacio para el lavado de recipientes de gran tamaño o para accesorios especiales. Los soportes para tazas son abatibles individualmente, ofreciendo así un espacio extra para el alojamiento seguro de copas de pie alto.



### Complemento extraíble para botellas

Las botellas, los floreros y otras piezas estrechas y altas requieren un alojamiento seguro en el cesto inferior, para evitar que se vuelquen durante el lavado. El complemento extraíble para botellas ofrece una solución ideal para ello, y puede retirarse completamente cuando no se necesite.



### Complementos especiales

Su lavavajillas se convierte en un aparato realmente versátil, gracias a la posibilidad de extraer todos accesorios, como por ejemplo, los complementos "Comfort". En su lugar podrá utilizar soportes especiales en los cestos superior e inferior para usos específicos. En el apartado de "Accesorios especiales" encontrará todos los detalles sobre la gran variedad de complementos especiales Miele.

Delicado pero eficaz: “Protección del cristal”





**SOLO EN  
MIELE**

**Su cristalería  
en buenas manos**



El sistema “Protección del cristal” ha sido desarrollado específicamente para el cuidadoso tratamiento de vasos y copas. De todos los materiales empleados en el hogar, el cristal se encuentra, sin duda, entre los más habituales. Gracias a su transparencia y a la refracción de la luz, el cristal crea todo un mundo de reflejos y formas mágicas, que le confieren un singular atractivo.

Para su perfecto cuidado, hemos desarrollado el sistema “Protección del cristal”, que combina la eficacia de un innovador sensor de descalcificación con la regulación inteligente del grado de dureza del agua hasta una temperatura de lavado de 55°C. El nuevo diseño de los cestos, con su gran variedad de complementos, brinda adicionalmente una importante protección, gracias a la colocación segura de copas y vasos.

Con el sistema “Protección del cristal”, usted se asegura un máximo cuidado en el lavado de su cristalería y una óptima protección de los materiales en el programa seleccionado.

El mejor ahorro es gastar menos





**SOLO EN  
MIELE**

#### **Consumo de agua de sólo 10 l**

Sensacional: la innovadora tecnología de rociado alternado durante el lavado brinda óptimo resultado de limpieza, ¡con un consumo de tan sólo 10 litros de agua! (programa Ahorro Energía). Y lo mejor de todo: con este consumo de sólo 10 litros, los nuevos lavavajillas alcanzan la triple nota A en la etiqueta energética.

#### **Conexión a una toma de agua caliente**

Todos los modelos de lavavajillas Miele están preparados para su conexión a una acometida de agua caliente de hasta 60°C. Naturalmente, los tiempos de calentamiento más cortos redundan en importantes valores de ahorro, tanto en la duración de los programas como en el consumo eléctrico.

#### **La mejor tarjeta de presentación: La etiqueta energética**

Para que usted conozca antes de la compra de un lavavajillas si el aparato ofrece un óptimo ahorro de energía eléctrica y de otros valores de consumo, la Unión Europea ha desarrollado directrices para la clasificación de los aparatos eléctricos, mediante una etiqueta energética. Los lavavajillas se clasifican por su eficiencia en el consumo eléctrico, en limpieza y en secado. Así, usted podrá comprobar a simple vista si la valoración de un modelo es muy buena (A) o mala (G).




#### **Reconocimiento automático de la carga**

El innovador sistema inteligente para la detección de la carga efectiva de su lavavajillas, permite una regulación automática de la entrada de agua según las necesidades del momento. Así, por ejemplo, cuando los cestos no se cargan por completo, el consumo de agua del programa seleccionado puede reducirse hasta en un 16%. En cambio, el sistema aumentará automáticamente la cantidad de agua entrante cuando se haya cargado el lavavajillas por completo, ya que entonces también se retiene una mayor cantidad en la superficie de las piezas. Todo un plus para el medio ambiente. Y, naturalmente, ¡un importante plus de ahorro para usted!

#### **Las mejores notas para los mejores lavavajillas**

Desde siempre, en Miele hemos sido fieles a nuestro firme compromiso por la protección del medio ambiente. De ahí que la característica común en todos los lavavajillas Miele sea su clasificación con



la mejor nota "A" en eficiencia energética. Además, ahora la mayoría de los modelos alcanza incluso la triple nota "A": Eficiencia energética "A", Eficiencia de lavado "A", Eficiencia de secado "A".

# Confort: la importancia de los pequeños detalles



**SOLO EN MIELE**

**Más confortable que nunca:**

**El depósito de sal integrado en la puerta**  
¿Quién no lo conoce? El rellenado del depósito de sal puede convertirse en un auténtico tormento. Primero hay que retirar el cesto inferior, después hay que agacharse y rebuscar en el fondo del lavavajillas para alcanzar el depósito y rellenarlo con sal. ¡Pero esto ya se acabó! El depósito integrado en la puerta le permitirá rellenar la sal sin complicaciones. Uno de los muchos detalles prácticos que encontrará en los nuevos lavavajillas Miele.



**Supersilenciosos:**  
**Los nuevos lavavajillas**

Para que usted pueda disfrutar de la tranquilidad de su casa mientras su lavavajillas se ocupa de hacer su trabajo, los nuevos modelos Miele ofrecen con sus bajísimos valores de ruido de 42 dB(A) re1pW un funcionamiento tan silencioso que apenas se notan.



**Preselección de la hora de inicio/ Indicación de tiempo restante**

Usted podrá preseleccionar la hora de inicio de un programa con hasta 24 horas de antelación. El display le informará asimismo sobre la duración restante del programa actual. Esto le ofrece una máxima flexibilidad para organizar sus tareas, y le permitirá, por ejemplo, aprovechar las tarifas eléctricas más económicas.



**SOLO EN MIELE**

**El lavado con el ajuste perfecto:**



**La tecla "Pastilla"**

Los detergentes combinados en pastilla gozan de una popularidad cada vez mayor. Los lavavajillas Miele marcan una vez más un hito en el desarrollo tecnológico con la función "2en1" y "3en1", que realiza una adaptación de los programas

para aprovechar todas las propiedades de esta clase de detergentes. La función "Pastilla" podrá activarse para cualquiera de los programas disponibles. Naturalmente, cuando usted así lo desee, podrá volver al sistema de dosificación tradicional.



**Todo automático:**  
**AutoSensor**

El AutoSensor se encarga de la medición precisa de partículas de suciedad existentes en el agua de lavado. En función del grado de turbiedad detectado, la electrónica ajustará automáticamente el nivel de agua, la temperatura y la duración del programa seleccionado, así como el consumo eléctrico.



Adaptación flexible a todas las exigencias:  
Los programas de lavado





### Automático

Es el programa de lavado ideal para la vajilla diaria termorresistente, perfectamente capaz de eliminar también los restos de suciedad más rebeldes. La temperatura, el consumo de agua, la duración del programa y el consumo energético se ajustan automáticamente al grado de suciedad de la vajilla.

### Rápido 40°C

El programa resulta especialmente útil para vajillas con un ligero grado de suciedad, p. ej., para la rápida disponibilidad de la vajilla utilizada en una fiesta. En tan sólo 30 minutos, la vajilla vuelve a estar disponible.

*“Se recomienda el uso del programa Antiséptico de la máquina Miele G 1530 SCi para la limpieza higiénica de, por ejemplo, biberones, tablas de cortar y otras piezas de menaje que requieren un exigente nivel de higiene, y para la inactivación de bacterias.”*

### Delicado

La utilidad de este programa especial controlado por sensores supone la máxima protección de la cristalería. Las copas y la vajilla termosensible se lavan perfectamente, sin que los materiales resulten dañados. El programa elimina incluso restos de pintalabios, de difícil eliminación.

### Antiséptico

Es el programa ideal para lograr una máxima protección higiénica. El instituto independiente WfK para la Investigación Aplicada (Tecnologías de lavado, Krefeld/Alemania) ha realizado un informe pericial sobre el nuevo programa “Antiséptico”.

*“... En la máquina sometida a ensayo, G 1530 SCi, no se pudieron detectar microorganismos patógenos después de ejecutarse el programa “Antiséptico”. (Reducción = 100 %) ...”*



**SOLO EN MIELE**

### Plásticos

El programa óptimo para los recipientes herméticos, tupper, etc. de material sintético termorresistente.



**SOLO EN MIELE**

### Copas de cerveza frío/caliente

El programa no dosifica abrillantador, garantizando así que se logre siempre una perfecta corona de espuma.



**SOLO EN MIELE**

### Pasta/Paella

¿Le encanta la pasta? Ningún problema, porque con este potente programa podrá eliminar los restos de alimentos muy incrustados, p. ej., de salsa de tomate, arroz o pasta.



**SOLO EN MIELE**

### Sin cesto superior 45°/65°

El programa perfecto para el lavado de recipientes de gran tamaño sólo en el cesto inferior.

La confianza es buena, pero mejor controlarlo todo...





#### **Eco-Sensor**


El Eco-Sensor controla la renovación del agua de lavado en función del grado de suciedad existente. La turbiedad del agua se mide mediante un haz de luz, y la electrónica determina en base a esta medición si se sigue utilizando el agua de lavado existente o si se intercala una fase de aclarado. El Eco-Sensor controla la calidad del agua de lavado hasta que no se detecte ninguna turbiedad.

- Consumo de agua en función del grado de suciedad
- Óptimos resultados de lavado

#### **AutoSensor**

El AutoSensor proporciona una medición exacta de la presencia de partículas de suciedad en el agua de lavado. En función de esta medición, se ajustan automáticamente la cantidad de agua renovada, la temperatura, la duración del programa y el consumo energético, a las condiciones de suciedad existentes.

- Máxima precisión en los resultados de la medición
- Valores de consumo ajustados a las condiciones efectivamente existentes
- Siempre óptimos resultados de lavado

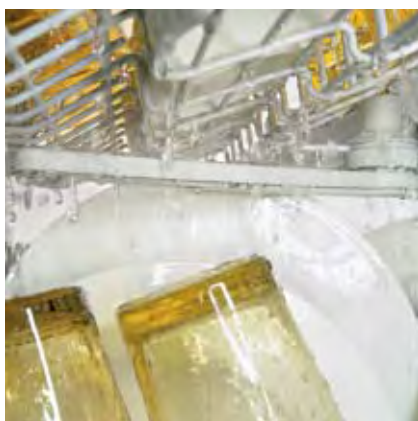


#### **¡Stop!**

##### **La protección para niños**

Los niños son siempre curiosos, y no hay nada más interesante que ayudar a mamá o a papá en la preparación de la comida, o incluso convertirse ellos mismos en los cocineros de la familia. Los nuevos lavavajillas Miele incorporan un seguro de protección para niños integrado de forma invisible en la puerta del aparato, que impide la apertura no deseada de la misma. Así podrá proteger a los pequeños exploradores de la casa del posible riesgo de lesiones por el vapor caliente o por herramientas puntiagudas.

##### **Todo bajo control**

Su lavavajillas Miele incorpora una electrónica inteligente que le informará inmediatamente de un eventual error de manejo que pudiera perjudicar el resultado de limpieza. Los pilotos de control se iluminan cuando alguna pieza de vajilla bloquea los brazos aspersores central o inferior, cuando necesite rellenar el depósito de sal, o cuando sea necesario limpiar el filtro de la cuba.

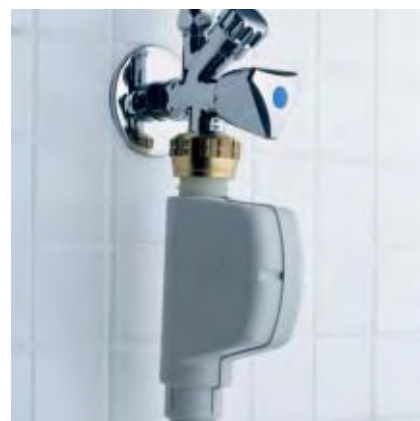

#### **Seguridad garantizada: el sistema Waterproof**

Una doble válvula de seguridad instalada directamente en la toma de agua cortará automáticamente la entrada de agua en caso de una eventual anomalía, y le protegerá así con toda fiabilidad de los riesgos de una posible fuga.

#### **Control de funcionamiento**

Algunos modelos de lavavajillas están dotados adicionalmente de un control óptico (modelos totalmente integrables) o de un control acústico de funcionamiento, que incorpora incluso la posibilidad de regular el volumen de la señal acústica.

#### **Bloqueo de puesta en funcionamiento y bloqueo de funciones**

La activación de la función de bloqueo de funcionamiento impide la conexión no deseada del lavavajillas. La activación del bloqueo de funciones impide la manipulación no deseada de los ajustes para el programa actualmente seleccionado.

# Tipos de construcción



## Múltiples combinaciones:

### Lavavajillas independientes

Los modelos independientes brindan una máxima flexibilidad para su libre colocación en la cocina, e incluso pueden instalarse bajo una encimera continua. Para ello sería necesario desmontar la tapa del aparato, y para su correcta instalación recomendamos el montaje del juego de cambio UBS G 60 (-1).



## Adaptación flexible:

### Lavavajillas empotrables bajo encimera (U)

Estos modelos son idóneos para su integración en una fila de muebles ya existentes. Los aparatos se suministran con un cerquillo de panelación y un panel decorativo (salvo la versión en acero inoxidable). El cerquillo admite paneles con un grosor de hasta 4 mm, y podrá elegir entre los más diversos diseños para lograr una perfecta armonía con los demás muebles. El fondo del zócalo podrá adaptarse sin complicaciones a las condiciones in situ. El zócalo suministrado con el aparato es ajustable en altura.



## Diseño puro:

### Lavavajillas integrables (i)

Los modelos integrables se revisten con un frontal en el diseño de los muebles ya existentes, o con un frontal de acero inoxidable. Además, existen juegos de panelación para su empotramiento bajo encimera (GDU). Si en algún momento se decide por la instalación de una nueva cocina completa, podrá reconvertir su lavavajillas Miele en un modelo integrable. Los nuevos modelos integrables de Miele son aptos para su empotramiento en un armario columna.



## Lavavajillas totalmente integrables (Vi)

De forma invisible detrás del frente de muebles, el lavavajillas hará su trabajo silenciosamente y sin que nadie se dé cuenta. El panel de mandos no se ve hasta que no se abre la puerta del aparato. Las funciones se seleccionan cómodamente mediante teclas sensoras, dispuestas en el canto superior de la puerta.



## El pequeño con una capacidad nada desdeñable:

### Lavavajillas de 45 cm de ancho

El modelo de 45 cm es idóneo para las cocinas más pequeñas, pero sin tener que renunciar a ningún detalle de confort, como la singular bandeja portacubiertos. Ofrece una capacidad de hasta 9 servicios normalizados completos.





## Lavavajillas independientes, 60 cm de ancho



### Múltiples combinaciones: Lavavajillas independientes

Los modelos independientes brindan una máxima flexibilidad para su libre colocación en la cocina, e incluso pueden instalarse bajo una encimera continua. Para ello sería necesario desmontar la tapa del aparato, y para su correcta instalación recomendamos el montaje del juego de cambio UBS G 60 (-1).

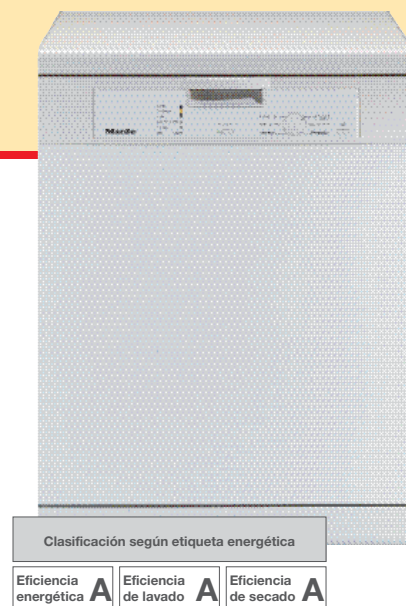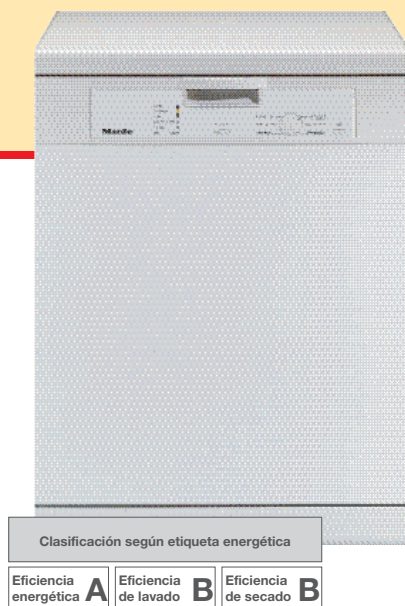

#### Lavavajillas independiente G 1020

Modelo independiente, panel de mandos (nuevo diseño) en blanco  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante un solo mando  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático 55–65°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Suave 50°C, Ahorro Energía, Prelavado

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado por condensación

##### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Amplio cesto cubertero con asa, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.15)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.10)

##### FUNCIONES ADICIONALES

Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Ecosensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

#### Lavavajillas independiente G 1040 SC

Modelo independiente, panel de mandos (nuevo diseño) en blanco  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante un solo mando  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático 55–65°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Suave 50°C, Ahorro Energía, Prelavado

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10 SC)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.10 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES




Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Ecosensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

\* Para dotación de cestos ver páginas 39 a 42.

# Lavavajillas independientes, 60 cm de ancho



## Lavavajillas independiente G 1220

Modelo independiente, panel de mandos (nuevo diseño) en blanco  
Control electrónico con función "Update"

### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

### DOTACIÓN CESTOS\*

Amplio cesto cubertero con asa, cesto superior regulable en altura con 2 rejillas abatibles para tazas (GOK 60.25)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.20)

### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

## Lavavajillas independiente G 1230 SC

Modelo independiente, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño)

Versión en **blanco o en acero inoxidable**

Control electrónico con función "Update"

### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.20 SC)

### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

## Lavavajillas independiente G 1330 SC

Modelo independiente, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño) en blanco

Control electrónico con función "Update"

### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 46 dB (re1pW)

### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.40 SC)

### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |
|                                         |                               |                               |



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |
|                                         |                               |                               |

#### Lavavajillas independiente G 1530 SC

Modelo independiente, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño) en blanco  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Antiséptico, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 10 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Reducido consumo de agua:  
técnica de rociado alternado y reconocimiento de carga. Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Protección del cristal, Sensor descalcificador

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Muy bajo nivel de ruido, sólo 44 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos divisible exclusiva, cesto superior (GOK 60.70)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.70 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante, Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Indicación "Protección del cristal", AutoSensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Función acústica de control  
Control del brazo aspersor intermedio, control limpieza del filtro  
Sistema Waterproof

#### Lavavajillas independiente G 1730 SC

Modelo independiente, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño) en blanco  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Display PLUS con texto claro, configuración individual de programas ajustable  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Antiséptico, Intensivo 75°C, Fuerte 65°C, Rápido 40°C, Normal 55°C, Sin calefacción, Ahorro de agua, Ahorro Energía, Prelavado, 8 programas especiales, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 10 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Reducido consumo de agua:  
técnica de rociado alternado y reconocimiento de carga. Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Protección del cristal, Sensor descalcificador

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Muy bajo nivel de ruido, sólo 42 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos divisible exclusiva, cesto superior (GOK 60.70)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.70 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante, Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor, Indicación "Protección del cristal"  
Indicación de la hora, Depósito de sal integrado en la puerta

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Control del brazo aspersor intermedio e inferior, control limpieza del filtro, bloqueo de puesta en funcionamiento  
Función acústica de control con volumen regulable  
Sistema Waterproof



\* Para dotación de cestos ver páginas 39 a 42.

# Lavavajillas independientes, 60 cm de ancho

## Navitronic-TouchControl



**Lavavajillas independiente G 1830 SC**

### Gran display Navitronic con manejo TouchControl

Hasta ahora, las opciones de manejo de un lavavajillas se limitaban a teclas y mandos giratorios, pero el Miele Navitronic TouchControl abre nuevos caminos con un manejo realmente sencillo y autoexplicativo. Bastará con pulsar suavemente una tecla para activar la función deseada. El display de navegación personal proporciona al usuario toda la información importante en texto claro y en el idioma de su elección.

- Sencillo manejo
- Perfecto confort
- Fácil limpieza

Modelo independiente, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño) acero inoxidable

#### PROGRAMADOR

Control electrónico Navitronic

#### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas Info, OK y Borrar  
Display Navitronic con manejo TouchControl con texto claro, configuración individual de programas ajustable  
Indicación en display

#### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Antiséptico, Intensivo 75°C, Fuerte 65°C, Normal 55°, Rápido 40°C, Sin calefacción, Ahorro de agua, Ahorro Energía, Prelavado, 8 programas especiales, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

#### CONSUMO

Ahorro Energía: 10 l. de agua, 1,05 kWh

#### LAVADO ECOLÓGICO

Reducido consumo de agua gracias a la nueva técnica de rociado alternado y reconocimiento de carga  
Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

#### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Protección del cristal, Sensor descalcificador

#### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

#### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

#### NIVEL ACÚSTICO

Muy bajo nivel de ruido, sólo 42 dB (re1pW)

#### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

#### DOTACIÓN CESTOS

Bandeja portacubiertos divisible exclusiva, cesto superior (GOK 60.80)  
Utilización flexible del cesto inferior (GLK 60.70 SC)  
Dotación de los cestos ver páginas 39 a 42

#### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor  
Indicación "Protección del cristal"  
Indicación de la hora, Depósito de sal integrado en la puerta

#### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Control del brazo aspersor intermedio e inferior, control limpieza del filtro, bloqueo de puesta en funcionamiento  
Función acústica de control con volumen regulable  
Sistema Waterproof



# Lavavajillas empotrables bajo encimera, 60 cm de ancho

## Adaptación flexible:

### Lavavajillas empotrables bajo encimera (U)

Los modelos empotrables bajo encimera son idóneos para su integración en una fila de muebles ya existentes. Los aparatos se suministran con un cerquillo de panelación y un panel decorativo (salvo la versión en acero inoxidable). El cerquillo admite paneles con un grosor de hasta 4 mm, y usted podrá elegir entre los más diversos diseños para lograr una perfecta armonía con los demás muebles. El fondo del zócalo podrá adaptarse sin complicaciones a las condiciones in situ. El zócalo suministrado con el aparato es ajustable en altura. No es posible variar la altura de la puerta.



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |

### Lavavajillas empotrable bajo encimera G 1040 SCU

Modelo empotrable bajo encimera con cerquillos de panelación, panel de mandos (nuevo diseño) y frontal en blanco  
Control electrónico con función "Update"

#### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante un solo mando  
Indicación del desarrollo de programa

#### PROGRAMAS

Automático 55–65°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Suave 50°C, Ahorro Energía, Prelavado

#### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

#### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

#### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

#### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

#### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

#### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

#### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

#### DOTACIÓN CESTOS

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.10 SC)  
Para dotación de cestos ver páginas de 39 a 42

#### FUNCIONES ADICIONALES

Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Ecosensor

#### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

### Lavavajillas empotrable bajo encimera G 1140 SCU

Modelo empotrable bajo encimera, panel de mandos, (nuevo diseño) y frontal en acero inoxidable  
Control electrónico con función "Update"

#### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

#### PROGRAMAS

Automático 55–65°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Suave 50°C, Ahorro Energía, Prelavado

#### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

#### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

#### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

#### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

#### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

#### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

#### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

#### DOTACIÓN CESTOS


Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.10 SC)  
Para dotación de cestos ver páginas de 39 a 42

#### FUNCIONES ADICIONALES

Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Ecosensor

#### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof



#### Lavavajillas empotrable bajo encimera G 1220 SCU

Modelo empotrable bajo encimera con cerquillos de panelación, panel de mandos (nuevo diseño) y frontal en blanco  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático, Delicado, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

##### CONSUMO

Ahorro energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*


Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.20 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección de hasta 24 horas  
Indicación tiempo restante  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Autosensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof



#### Lavavajillas empotrable bajo encimera G 1230 SCU

Modelo empotrable bajo encimera, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño) y frontal en acero inoxidable  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.20 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas  
Indicación tiempo restante  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof




\* Para dotación de cestos ver páginas 39 a 42.

# Lavavajillas integrables, 60 cm de ancho

## Diseño puro:

### Lavavajillas integrables (i)

Los modelos integrables se revisten con un frontal en el diseño de los muebles ya existentes, o con un frontal de acero inoxidable. Además, existen juegos de panelación para su empotramiento bajo encimera (GDU). Si en algún momento se decide por la instalación de una nueva cocina completa, podrá, sin complicaciones, reconvertir su lavavajillas Miele en un modelo integrable. Los nuevos modelos integrables de Miele son aptos para su empotramiento en un armario columna.

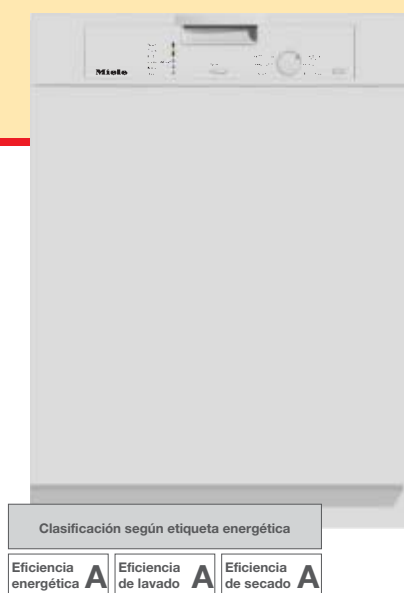

#### Lavavajillas integrable G 1040 SCI

Modelo integrable, panel de mandos (nuevo diseño) disponible en **blanco o en acero inoxidable**  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante un solo mando  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático 55–65°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Suave 50°C, Ahorro Energía, Prelavado

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.10 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES

Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Ecosensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof



#### Lavavajillas integrable G 1220 SCI

Modelo integrable, panel de mandos (nuevo diseño) disponible en **blanco o en acero inoxidable**  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*


Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.20 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES


Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

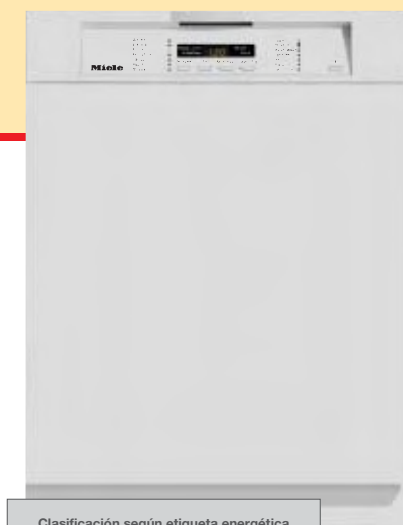

| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |
|                                         |                               |                               |

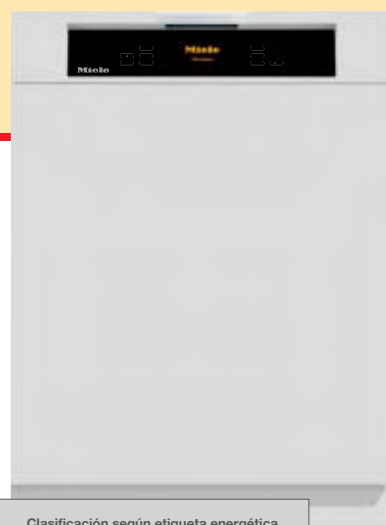

| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |
|                                         |                               |                               |

#### Lavavajillas integrable G 1530 SCI

Modelo integrable, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño) disponible en blanco o en acero inoxidable  
Control electrónico con función "Update"

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Indicación del desarrollo de programa

##### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Antiséptico, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 10 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Reducido consumo de agua gracias a la nueva técnica de rociado alternado y reconocimiento de carga

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Protección del cristal, Sensor descalcificador

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Muy bajo nivel de ruido, sólo 44 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos divisible exclusiva, cesto superior (GOK 60.70)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.70 SC)

##### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante, Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Indicación "Protección del cristal", AutoSensor

##### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe", Control del brazo aspersor intermedio, control limpieza del filtro, Función acústica de control, Sistema Waterproof

#### Lavavajillas integrable G 1830 SCI

Modelo integrable, panel de mandos ergonómico inclinado (nuevo diseño) en acero inoxidable (premontado)

##### PROGRAMADOR

Control electrónico Navitronic

##### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas  
Display Navitronic con manejo TouchControl con texto claro, configuración individual de programas Ajustable, Indicación en display

##### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Antiséptico, Intensivo 75°C, Fuerte 65°C, Rápido 40°C, Normal 55°C, Sin calefacción, Ahorro de agua, Ahorro Energía, Prelavado, 8 programas especiales, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

##### CONSUMO

Ahorro Energía: 10 l. de agua, 1,05 kWh

##### LAVADO ECOLÓGICO

Reducido consumo de agua gracias a la nueva técnica de rociado alternado y reconocimiento de carga

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

##### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Protección del cristal, Sensor descalcificador

##### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

##### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

##### NIVEL ACÚSTICO

Muy bajo nivel de ruido, sólo 42 dB (re1pW)

##### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

##### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos divisible exclusiva, cesto superior (GOK 60.80)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.70 SC)

#### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, indicación tiempo restante, Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", AutoSensor, Indicación "Protección del cristal", Indicación de la hora, Depósito de sal integrado en la puerta

#### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe", Control del brazo aspersor intermedio e inferior, control limpieza del filtro, Función acústica de control con volumen regulable, bloqueo de puesta en funcionamiento, Sistema Waterproof



\* Para dotación de cestos ver páginas 39 a 42.

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm de ancho



## Lavavajillas totalmente integrables (Vi)

De forma invisible detrás del frente de muebles, el lavavajillas hará su trabajo silenciosamente y sin que nadie se dé cuenta, tal como uno espera de un profesional de la cocina. El panel de mandos no se ve hasta que no se abre la puerta del aparato. Todas las funciones se seleccionan cómodamente mediante teclas sensoras, dispuestas en el canto superior de la puerta.



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>B</b> | Eficiencia de secado <b>B</b> |



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |

### Lavavajillas totalmente integrable G 1170 Vi

Modelo totalmente integrable, panel de mandos en acero inoxidable (nuevo diseño)  
Control electrónico con función "Update"

#### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas

#### PROGRAMAS

Automático 55–65°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Suave 50°C, Ahorro Energía, Prelavado

#### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

#### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

#### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

#### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

#### SECADO

Sistema de secado por condensación

#### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

#### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

#### DOTACIÓN CESTOS\*

Amplio cesto cubertero con asa, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.15)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.10)

#### FUNCIONES ADICIONALES

Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Ecosensor

#### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Control acústico de funcionamiento  
Sistema Waterproof

### Lavavajillas totalmente integrable G 1180 SCVi

Modelo totalmente integrable, panel de mandos en acero inoxidable (nuevo diseño)  
Control electrónico con función "Update"

#### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas

#### PROGRAMAS

Automático 55–65°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Suave 50°C, Ahorro Energía, Prelavado

#### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

#### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

#### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

#### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

#### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

#### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

#### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

#### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.10 SC)

#### FUNCIONES ADICIONALES

Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador", Ecosensor

#### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Control acústico de funcionamiento  
Sistema Waterproof

### Lavavajillas totalmente integrable G 1170 SCVi

Dotación como modelo G 1170 Vi, pero con bandeja portacubiertos.

# Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm de ancho



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |
|                                         |                               |                               |



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>A</b> | Eficiencia de secado <b>A</b> |
|                                         |                               |                               |

## Lavavajillas totalmente integrable G 1270 SCVi

Modelo totalmente integrable, panel de mandos en acero inoxidable (nuevo diseño)

Control electrónico con función "Update"

### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas

### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Intensivo 75°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Prelavado, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

### CONSUMO

Ahorro Energía: 13 l. de agua, 1,05 kWh

### LAVADO ECOLÓGICO

Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal de hasta 70° de dureza del agua

Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

### NIVEL ACÚSTICO

Bajo nivel de ruido, sólo 48 dB (re1pW)

### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos exclusiva, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.10)  
Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.20 SC)

### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección de hasta 24 horas, Indicación tiempo restante

Pilotos de indicación para reponer "Sal"

y "Abrillantador"

AutoSensor

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"

Control acústico y óptico de funcionamiento

Sistema Waterproof

## Lavavajillas totalmente integrable G 1670 SCVi

Modelo totalmente integrable, panel de mandos en acero inoxidable (nuevo diseño)

Control electrónico con función "Update"

### SELECCIÓN DE PROGRAMA

Manejo mediante cómodas teclas Info y Borrar

Display grande con texto claro

Configuración individual de programas ajustable, Indicación desarrollo de programas en Display

### PROGRAMAS

Automático, Delicado 45°C, Intensivo 75°C, Fuerte 65°C, Rápido 40°C, Ahorro Energía, Ahorro de agua, Sin calefacción, Prelavado, 8 programas especiales, Función inteligente 2en1 y 3en1 (con 2 LED)

### CONSUMO

Ahorro Energía: 10 l. de agua, 1,05 kWh

### LAVADO ECOLÓGICO

Reducido consumo de agua gracias a la nueva técnica de rociado alternado y reconocimiento de carga

Regeneración – consumo de sal según necesidad

Cantidad de agua controlada electrónicamente

### SISTEMA DESCALCIFICADOR

Descalcificador universal de hasta 70° de dureza del agua

Protección del Cristal, Sensor descalcificador

### SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Calentador de circulación continua

### SECADO

Sistema de secado Turbothermic

### NIVEL ACÚSTICO

Muy bajo nivel de ruido, sólo 44 dB (re1pW)

### CAPACIDAD

12 servicios normalizados

### DOTACIÓN CESTOS\*

Bandeja portacubiertos divisible, cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas (GOK 60.70)

Utilización flexible del cesto inferior (GUK 60.70 SC)

### FUNCIONES ADICIONALES

Preselección hasta 24 horas, Indicación tiempo restante

Pilotos de indicación para reponer "Sal"

y "Abrillantador"

AutoSensor

Indicación protección del cristal, Indicación de la hora

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"

Control acústico y óptico de funcionamiento con regulación de volumen

Control del brazo aspersor inferior e intermedio

Control limpieza del filtro, Bloqueo puesta en funcionamiento

Sistema Waterproof

# Lavavajillas de 45 cm de ancho

**El pequeño con una capacidad nada desdeñable:**  
**Lavavajillas de 45 cm de ancho**  
El modelo de 45 cm es idóneo para las cocinas más pequeñas, pero sin tener que renunciar a ningún detalle de confort, como la singular bandeja portacubiertos. El lavavajillas de 45 cm ofrece una capacidad nada desdeñable para hasta 9 servicios completos normalizados.



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>B</b> | Eficiencia de secado <b>C</b> |



| Clasificación según etiqueta energética |                               |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eficiencia energética <b>A</b>          | Eficiencia de lavado <b>B</b> | Eficiencia de secado <b>C</b> |

## Lavavajillas G 601 SC PLUS

Modelo independiente/empotrable bajo encimera, 45 cm de ancho, panel de mandos en blanco  
Cerquillo de panelación de serie  
Controlelectrónico con función "Update"

**SELECCIÓN DE PROGRAMA**  
Manejo por un solo mando  
Indicación del desarrollo de programa

**PROGRAMAS**  
Intensivo 75°C, Universal Plus 55°/65°C, Normal 50°C, Económico, Prelavado

**CONSUMO**  
Económico: 11 l. de agua, 0,74 kWh

**LAVADO ECOLÓGICO**  
Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Dosificación exacta del detergente mediante cubeta de dos compartimentos  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

**SISTEMA DESCALCIFICADOR**  
Descalcificador universal (hasta 70° dureza del agua)  
Control electrónico de la dureza de agua para un perfecto resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal

**SISTEMA DE CALENTAMIENTO**  
Resistencia calefactora

**SECADO**  
Secado por condensación

**NIVEL ACÚSTICO**  
Bajo nivel de ruido, sólo 51 dB (re1pW)

**CAPACIDAD**  
8 servicios normalizados

**DOTACIÓN CESTOS**  
Bandeja portacubiertos patentada  
Cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas

**FUNCIONES ADICIONALES**  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador" (en el panel de mandos)

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**  
Puerta con sistema de bloqueo de seguridad  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

## Lavavajillas totalmente integrable G 603 SCVi Plus

Modelo totalmente integrable, 45 cm de ancho  
Controlelectrónico con función "Update"

**SELECCIÓN DE PROGRAMA**  
Manejo mediante teclas sensoras  
Indicación del desarrollo del programa

**PROGRAMAS**  
Intensivo 75°C, Universal Plus 55°/65°C, Normal 60°C, Económico, Prelavado

**CONSUMO**  
Económico: 11 l. de agua, 0,74 kWh

**LAVADO ECOLÓGICO**  
Regeneración – consumo de sal según necesidad  
Dosificación exacta del detergente mediante cubeta de dos compartimentos  
Cantidad de agua controlada electrónicamente

**SISTEMA DESCALCIFICADOR**  
Descalcificador universal  
Control electrónico de la dureza de agua

**SISTEMA DE CALENTAMIENTO**  
Resistencia calefactora

**SECADO**  
Sistema de secado por condensación

**NIVEL ACÚSTICO**  
Bajo nivel de ruido, sólo 51 dB (re1pW)

**CAPACIDAD**  
8 servicios normalizados

**DOTACIÓN CESTOS**  
Bandeja portacubiertos  
Cesto superior regulable en altura con 1 rejilla abatible para tazas  
Utilización flexible del cesto inferior dotado de un complemento de Spikes con filas independientes plegables

**FUNCIONES ADICIONALES**  
Pilotos de indicación para reponer "Sal" y "Abrillantador" (en el panel de mandos)

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**  
Control óptico de funcionamiento  
Piloto de control para "Entrada de agua/desagüe"  
Sistema Waterproof

# Paneles de mandos

G 1020/G 1040 SC/G 1040 SCU/G 1040 SCi



G 1140 SCU



G 1220/G 1220 SCU/G 1220 SCi



G 1230 SC/G 1230 SCU



# Paneles de mandos

G 1330 SC



G 1530 SC/G 1530 SCi



G 1730 SC



G 1830 SC/G 1830 SCi



# Paneles de mandos

G 1170 Vi/G 1170 SCVi/G 1180 SCVi



G 1270 SCVi



G 1670 SCVi



G 601 SC Plus



G 603 SCVi Plus



## Dotación cesto superior\*

### GOK 60.10/60.15



Regulable en altura



Complemento de Spikes fijo

G 1020, G 1040 SC (SCU) (i),  
G 1140 SCU, G 1230 SC (SCU),  
G 1330 SC, G 1170 Vi,  
G 1170 SCVi, G 1180 SCVi,  
G 1270 SCVi



Rejilla abatible para tazas (izquierda)

### GOK 60.25



Regulable en altura



Complemento de Spikes fijo

G 1220



2 rejillas abatibles para tazas  
(izquierda y derecha)



Soporte para vasos pequeños

\*Dotación según modelo

# Dotación cesto superior\*

## GOK 60.70



G 1530 SC (i) , G 1730 SC,  
G 1670 SCVi



Regulable  
en altura



Complemento  
de Spikes fijo



1 rejilla para tazas  
dividida (izquierda)



Soporte para la  
colocación  
segura de copas  
de pie alto



**SOLO EN MIELE** Complemento de spikes  
extraíble (permite el uso de  
complementos especiales o el lavado  
de recipientes de gran tamaño)

## GOK 60.80



G 1830 SC (i)



Regulable  
en altura



Complemento  
de Spikes fijo



1 rejilla para tazas  
dividida (izquierda)



Soporte para la  
colocación  
segura de copas  
de pie alto



**SOLO EN MIELE** Com-  
plemento de spi-  
kes extraíble (per-  
mite el uso de  
complementos  
especiales o el  
lavado de reci-  
pientes de  
gran tamaño)



**SOLO EN MIELE** Com-  
plemento  
Multifunción  
(GMFO)

\*Dotación según modelo

## Dotación cesto inferior\*

### GUK 60.10



Spikes abatibles



Complemento de  
Spikes fijo

G 1020, G 1040 (SCU) (i), G 1140 (SCU),  
G 1170 Vi, G 1170 SCVi, G 1180 SCVi

### GUK 60.20



Complemento  
Comfort para  
platos, tazas,  
vasos, etc.



**SOLO EN  
MIELE**

Complementos de spikes con  
filas independientes abatibles (permite el  
uso de complementos especiales o el la-  
vado de recipientes de gran tamaño)

G 1220 (SCU) (i), G 1230 SC (SCU),  
G 1270 SCVi

\* Dotación según modelo

## Dotación cesto inferior\*

### GUK 60.40



**SOLO EN MIELE**

Complemento de spikes con filas independientes abatibles (permite el uso de complementos especiales o el lavado de recipientes de gran tamaño)



**SOLO EN MIELE**

Complemento "Comfort" extraíble con 1 rejilla abatible para tazas

### G 1330 SC



Complemento extraíble para botellas

### GUK 60.70



**SOLO EN MIELE**

Complemento "Comfort" extraíble, con 2 rejillas abatibles independientes para tazas (izquierda)



**SOLO EN MIELE**

Complemento pequeño de spikes con filas independientes abatibles y 1 rejilla abatible para tazas (derecha)

G 1530 SC (i), G 1730 SC,  
G 1830 SC (i), G 1670 SCVi



Complemento extraíble para botellas

\* Dotación según modelo

# Accesorios lavavajillas




## **Juego de empotramiento UBS G 60-1**

Necesario para empotramiento perfecto de un lavavajillas independiente.

Consta de:

- patines de deslizamiento
- zócalo con profundidad regulable
- sistema de protección encimera
- patas de la máquina más largas para 87 cm



## **Juego de panelación GDU 60/60-1**

Para convertir un modelo integrable “i” en un modelo empotrable bajo encimera.



## **Revestimiento frontal GFV 60/60-1 en acero inoxidable**

Revestimiento frontal para lavavajillas integrables de 60 cm con panel de mandos en acero inoxidable Ancho x alto: 60 x 60 cm.



## **Revestimiento frontal GFVi 607/70-1 en acero inoxidable**

Revestimiento frontal para lavavajillas de integración total de 60 cm  
Ancho x Alto: 60 x 70 cm.  
Incluye tirador diseño “empotrable”.




## **Revestimiento frontal GFV 60/57-1 en acero inoxidable**

Revestimiento frontal para lavavajillas integrables de 60 cm con panel de mandos en acero inox., ancho x alto: 60 x 57 cm.


# Croquis de empotramiento

Lavavajillas empotrables bajo encimera  
G 1040 SCU, G 1140 SCU,  
G 1220 SCU, G 1230 SCU

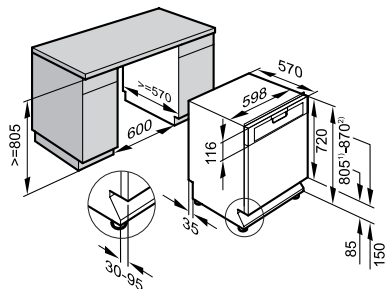


- 1) Altura de 85 mm
- 2) Altura de 150 mm

Lavavajillas integrables  
G 1040 SCi, G 1220 SCi,  
G 1530 SCi, G 1830 SCi

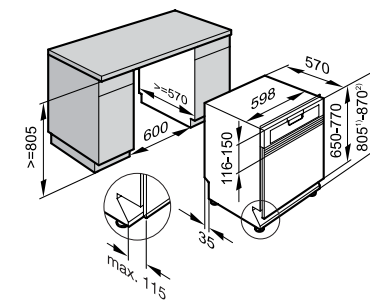


- 1) Altura de 35-155 mm
- 2) Altura de 100-220 mm

Lavavajillas totalmente integrables  
G 1170 Vi, G 1170 SCVi  
G 1180 SCVi, G 1270 SCVi  
G 1670 SCVi

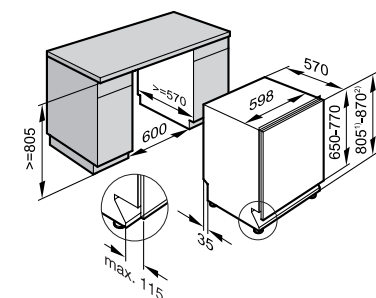

- 1) Altura de 35-155 mm
- 2) Altura de 100-220 mm

Lavavajillas totalmente integrable  
(45 cm de ancho)  
G 603 SCVi



- 1) Altura de 870 mm
- 2) Altura de 820 mm

| Miele                                                                               |  | G 1020         | G 1040 SC      | G 1040 SCU     | G 1040 SCi     | G 1140 SCU     | G 1170 Vi      | G 1170 SCVi    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Modelo                                                                              |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                                        |  | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía |
| A (consumo energía bajo), ..., G (consumo energía alto)                             |  | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           |
| Denominación programa estándar                                                      |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Consumo de energía kWh                                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Clase de eficiencia de lavado                                                       |  | B              | A              | A              | A              | A              | B              | B              |
| A (más eficiente), ..., G (menos eficiente)                                         |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Clase de eficiencia de secado                                                       |  | B              | A              | A              | A              | A              | B              | B              |
| A (más eficiente), ..., G (menos eficiente)                                         |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Servicio normalizado                                                                |  | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             |
| Consumo de agua l                                                                   |  | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             |
| Duración min                                                                        |  | 176            | 176            | 176            | 176            | 176            | 176            | 176            |
| Consumo medio anual estimado kWh                                                    |  | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            |
| (220 programas estándar) Consumo de agua l                                          |  | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           |
| Ruido durante el programa estándar (aparato empotrado) dB(re1pW)                    |  | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             |
| Construcción                                                                        |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Panel recto / Panel ergonómico inclinado                                            |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | -/-            | -/-            |
| Aparato independiente con tapa encimera                                             |  | ●              | ●              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Aparato independiente / empotrable bajo encimera                                    |  | ●              | ●              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Empotrable (sin tapa encimera)                                                      |  | -              | -              | ●              | -              | ●              | -              | -              |
| Integrable / totalmente integrable                                                  |  | -/-            | -/-            | -/-            | ●/-            | -/-            | -/●            | -/●            |
| Dimensiones                                                                         |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Altura cm                                                                           |  | 85,0           | 85,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           |
| Anchura cm                                                                          |  | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           |
| Profundidad incluida distancia a la pared cm                                        |  | 60,0           | 60,0           | 57,0           | 57,0           | 57,0           | 57,0           | 57,0           |
| Retranqueo del zócalo delante/detrás cm/cm                                          |  | 0/3,5          | 0/3,5          | 3-9,5/3,5      | max. 11,5/3,5  | 3-9,5/3,5      | max. 11,5/3,5  | max. 11,5/3,5  |
| Altura para empotramiento bajo encimera cm                                          |  | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           |
| Profundidad con la puerta abierta cm                                                |  | 119,5          | 119,5          | 116,5          | 116,5          | 116,5          | 116,5          | 116,5          |
| Altura regulable en +cm                                                             |  | 3,0            | 3,0            | 6,0            | 6,0            | 6,0            | 6,0            | 6,0            |
| Peso del aparato vacío kg                                                           |  | 57,25          | 58,75          | 56,75          | 51,75          | 56,75          | 48,90          | 48,40          |
| Dotación                                                                            |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Selección de programa                                                               |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Mando giratorio / teclas                                                          |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | -/●            | -/●            | -/●            |
| - Display PLUS / Indicación hora                                                    |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Display Navitronic / TouchControl                                                 |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Display Vi                                                                        |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Programas de lavado/temperaturas                                                    |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Automático / Delicado 45°C                                                        |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Automático 55-65°C                                                                |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Ahorro Energía / Corto 45°C                                                       |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Intensivo 75°C / Fuerte 65°C                                                      |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Normal 55°C / Suave 50°C / Rápido 40°C                                            |  | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          |
| - Sin calefacción / Prelavado                                                       |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Función TopSolo / 3en1 / 2en1                                                     |  | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          |
| Programas especiales/Temperaturas                                                   |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Antiséptico / Ahorro de agua                                                      |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Plásticos / Raclette / Paella-Pasta                                               |  | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          |
| - Sin cesto superior 65°C / Sin cesto superior 45°C                                 |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Prelavado a 30°C                                                                  |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Copas de cerveza frío / Copas de cerveza caliente                                 |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| Lavado ecológico                                                                    |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Regeneración según necesidad                                                      |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Control electrónico de entrada de agua                                            |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Reconocimiento de carga                                                           |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sistema descalcificador                                                             |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Depósito de sal integrado en la puerta                                            |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Descalcificador de hasta 70° de dureza del agua                                   |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Control electrónico dureza del agua                                               |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Sensor descalcificador / Protección del cristal                                   |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| Calefacción                                                                         |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Calentador de circulación continua                                                |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Técnica de rociado alternado                                                      |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sistema de secado                                                                   |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Condensación                                                                      |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Turbothermic                                                                      |  | -              | ●              | ●              | ●              | ●              | -              | -              |
| Funciones adicionales                                                               |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Update - Posibilidad de actualización de programas                                |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Preselección / Tiempo restante                                                    |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Eco-Sensor                                                                        |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - AutoSensor                                                                        |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Dotación cestos/Bandeja portacubiertos                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Amplio cesto cubetero / Bandeja portacubiertos / Bandeja portacubiertos divisible |  | ●/-/-          | -/●/-          | -/●/-          | -/●/-          | -/●/-          | ●/-/-          | -/●/-          |
| Dotación cesto superior                                                             |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Cesto superior más alto                                                           |  | ●              | -              | -              | -              | -              | ●              | -              |
| - Cesto superior regulable en altura / Rejilla abatible para tazas                  |  | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            |
| - Spikes fijos / extraíbles                                                         |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Rejilla para tazas de una pieza / divisible / regulable en altura                 |  | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          |
| - Soporte abatible para copas en el cesto superior                                  |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Cesto multifunción incluido                                                       |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Dotación cesto inferior                                                             |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Spikes fijos / plegables / extraíbles                                             |  | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/-          |
| - Compl. Comfort / rejilla para tazas de una pieza / Rejilla para tazas dividida    |  | -/-            | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          |
| - Complemento Comfort pequeño con rejilla para tazas                                |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Soporte para botellas / Complemento para vasos incluido                           |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Diámetro para platos en el cesto inferior cm                                      |  | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          |
| Sistemas de seguridad                                                               |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Puerta con bloqueo de seguridad para niños                                        |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | -              | -              |
| - Bloqueo de puesta en funcionamiento / Bloqueo de funcionamiento                   |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Sistema Waterproof                                                                |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Indicaciones de control entrada de agua- desagüe/Filtro                           |  | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Control brazo aspersor por LED: medio/inferior                                    |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Control función óptica / acústica / con regulación de sonido                      |  | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          |
| Carcasa                                                                             |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Carcasa esmaltada/lacada                                                          |  | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            |
| Otras características                                                               |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Cuba de acero inoxidable                                                          |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Cara interior de la puerta en acero inoxidable                                    |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Conexión eléctrica y agua                                                           |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Conexión eléctrica                                                                  |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Tensión / Frecuencia V/Hz                                                         |  | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         |
| - Potencia nominal kW                                                               |  | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            |
| - Fusible A                                                                         |  | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| - Longitud del cable m                                                              |  | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            |
| Conexión de agua                                                                    |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Toma de agua con rosca G 3/4"                                                     |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Desgüe                                                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Altura de desagüe m                                                               |  | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| - Longitud de desagüe m                                                             |  | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| - Conectable agua fría / caliente                                                   |  | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Conexión al agua caliente hasta °C                                                |  | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |

● Sí

- No

<sup>1)</sup> Datos obtenidos según norma EN 50242 en el programa estándar "Ahorro Energía"

| Miele                                                                                |  | G 1180 SCVi    | G 1220         | G 1220 SCU     | G 1220 SCi     | G 1230 SC      | G 1230 SCU     | G 1270 SCVi    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Modelo                                                                               |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                                         |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| A (consumo energía bajo), ..., G (consumo energía alto)                              |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| Denominación programa estándar                                                       |  | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía |
| Consumo de energía kWh                                                               |  | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           |
| Clase de eficiencia de lavado                                                        |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| A (más eficiente), ..., G (menos eficiente)                                          |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| Clase de eficiencia de secado                                                        |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| A (más eficiente), ..., G (menos eficiente)                                          |  | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| Servicio normalizado Cubiertos                                                       |  | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             |
| Consumo de agua l                                                                    |  | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             |
| Duración min                                                                         |  | 176            | 176            | 176            | 176            | 176            | 176            | 173            |
| Consumo medio anual estimado kWh                                                     |  | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            |
| (220 programas estándar) Consumo de agua l                                           |  | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           | 2860           |
| Ruido durante el programa estándar (aparato empotrado) dB(re1pW)                     |  | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             |
| Construcción                                                                         |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Panel recto / Panel ergonómico inclinado                                             |  | -/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | -/●            | -/●            | -/-            |
| Aparato independiente con tapa encimera                                              |  | -              | ●              | -              | -              | ●              | -              | -              |
| Aparato independiente / empotrable bajo encimera                                     |  | -              | ●              | -              | -              | ●              | -              | -              |
| Empotrable (sin tapa encimera)                                                       |  | -              | -              | ●              | -              | -              | ●              | -              |
| Integrable / totalmente integrable                                                   |  | -/●            | -/-            | -/-            | ●/-            | -/-            | -/-            | -/●            |
| Dimensiones                                                                          |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Altura cm                                                                            |  | 81,0           | 85,0           | 81,0           | 81,0           | 85,0           | 81,0           | 81,0           |
| Anchura cm                                                                           |  | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           |
| Profundidad incluida distancia a la pared cm                                         |  | 57,0           | 60,0           | 57,0           | 57,0           | 60,0           | 57,0           | 57,0           |
| Retranqueo del zócalo delante/detrás cm/cm                                           |  | max. 11,5/3,5  | 0/3,5          | 3-9,5/3,5      | max. 11,5/3,5  | 0/3,5          | 3-9,5/3,5      | max. 11,5/3,5  |
| Altura para empotramiento bajo encimera cm                                           |  | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           |
| Profundidad con la puerta abierta cm                                                 |  | 116,5          | 119,5          | 116,5          | 116,5          | 119,5          | 116,5          | 116,5          |
| Altura regulable en +cm                                                              |  | 6,0            | 3,0            | 6,0            | 6,0            | 3,0            | 6,0            | 6,0            |
| Peso del aparato vacío kg                                                            |  | 48,40          | 57,25          | 55,75          | 50,75          | 58,75          | 58,75          | 50,50          |
| Dotación                                                                             |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Selección de programa                                                                |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Mando giratorio / teclas                                                           |  | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            |
| - Display PLUS / Indicación hora                                                     |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Display Navitronic / TouchControl                                                  |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Display Vi                                                                         |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Programas de lavado/temperaturas                                                     |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Automático / Delicado 45°C                                                         |  | -/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Automático 55-65°C                                                                 |  | ●              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Ahorro Energía / Corto 45°C                                                        |  | ●/●            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Intensivo 75°C / Fuerte 65°C                                                       |  | ●/●            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Normal 55°C / Suave 50°C / Rápido 40°C                                             |  | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          |
| - Sin calefacción / Prelavado                                                        |  | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Función TopSolo / 3en1 / 2en1                                                      |  | -/-/-          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          |
| Programas especiales/temperaturas                                                    |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Antiséptico / Ahorro de agua                                                       |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Plásticos / Raclette / Paella-Pasta                                                |  | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          |
| - Sin cesto superior 65°C / Sin cesto superior 45°C                                  |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Prelavado a 30°C                                                                   |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Copas de cerveza frío / Copas de cerveza caliente                                  |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| Lavado ecológico                                                                     |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Regeneración según necesidad                                                       |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Control electrónico de entrada de agua                                             |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Reconocimiento de carga                                                            |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sistema descalcificador                                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Depósito de sal integrado en la puerta                                             |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Descalcificador de hasta 70° de dureza del agua                                    |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Control electrónico dureza del agua                                                |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Sensor descalcificador / Protección del cristal                                    |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| Calefacción                                                                          |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Calentador de circulación continua                                                 |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Técnica de rociado alternado                                                       |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Sistema de secado                                                                    |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Condensación                                                                       |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Turbothermic                                                                       |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Funciones adicionales                                                                |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Update - Posibilidad de actualización de programas                                 |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Preselección / Tiempo restante                                                     |  | -/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Eco-Sensor                                                                         |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - AutoSensor                                                                         |  | -              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Dotación cestos/Bandeja portacubiertos                                               |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Amplio cesto cubertero / Bandeja portacubiertos / Bandeja portacubiertos divisible |  | -/●/-          | ●/-/-          | -/●/-          | -/●/-          | -/●/-          | -/●/-          | -/●/-          |
| Dotación cesto superior                                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Cesto superior más alto                                                            |  | -              | ●              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Cesto superior regulable en altura / Rejilla abatible para tazas                   |  | ●/1            | ●/2            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            |
| - Spikes fijos / extraíbles                                                          |  | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Rejilla para tazas de una pieza / divisible / regulable en altura                  |  | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          |
| - Soporte abatible para copas en el cesto superior                                   |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Cesto multifunción incluido                                                        |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Dotación cesto inferior                                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Spikes fijos / plegables / extraíbles                                              |  | ●/●/-          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          |
| - Compl. Comfort / rejilla para tazas de una pieza / Rejilla para tazas dividida     |  | -/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          |
| - Complemento Comfort pequeño con rejilla para tazas                                 |  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Soporte para botellas / Complemento para vasos incluido                            |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Diámetro para platos en el cesto inferior cm                                       |  | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          |
| Sistemas de seguridad                                                                |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Puerta con bloqueo de seguridad para niños                                         |  | -              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | -              |
| - Bloqueo de puesta en funcionamiento / Bloqueo de funcionamiento                    |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Sistema Waterproof                                                                 |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Indicaciones de control entrada de agua- desagüe/Filtro                            |  | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Control brazo aspersor por LED: medio/inferior                                     |  | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Control función óptica / acústica / con regulación de sonido                       |  | -/●/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | ●/●/-          |
| Carcasa                                                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Carcasa esmaltada/lacada                                                           |  | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            |
| Otras características                                                                |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Cuba de acero inoxidable                                                           |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Cara interior de la puerta en acero inoxidable                                     |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Conexión eléctrica y agua                                                            |  |                |                |                |                |                |                |                |
| Conexión eléctrica                                                                   |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Tensión / Frecuencia V/Hz                                                          |  | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         |
| - Potencia nominal kW                                                                |  | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            |
| - Fusible A                                                                          |  | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| - Longitud del cable m                                                               |  | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            |
| Conexión de agua                                                                     |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Toma de agua con rosca G 3/4"                                                      |  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Desagüe                                                                              |  |                |                |                |                |                |                |                |
| - Altura de desagüe m                                                                |  | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| - Longitud de desagüe m                                                              |  | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| - Conectable agua fría / caliente                                                    |  | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Conexión al agua caliente hasta °C                                                 |  | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |

● Sí

- No

<sup>1)</sup> Datos obtenidos según norma EN 50242 en el programa estándar "Ahorro Energía"

|                                                                                             |                        |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Miele                                                                                       |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Modelo</b>                                                                               |                        | G 1330 SC      | G 1530 SC      | G 1530 SCi     | G 1670 SCVi    | G 1730 SC      | G 1830 SC      | G 1830 SCi     |
| <b>Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup></b>                                         |                        | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| A (consumo energía bajo), ..., G (consumo energía alto)                                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| Denominación programa estándar                                                              |                        | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía | Ahorro Energía |
| Consumo de energía kWh                                                                      |                        | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           | 1,05           |
| Clase de eficiencia de lavado                                                               |                        | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| A (más eficiente), ..., G (menos eficiente)                                                 |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| Clase de eficiencia de secado                                                               |                        | A              | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| A (más eficiente), ..., G (menos eficiente)                                                 |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| Servicio normalizado                                                                        | Cubiertos              | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             |
| Consumo de agua                                                                             | l                      | 13             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Duración                                                                                    | min                    | 176            | 173            | 173            | 173            | 173            | 173            | 173            |
| Consumo medio anual estimado                                                                | Consumo de energía kWh | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            | 231            |
| (220 programas estándar)                                                                    | Consumo de agua l      | 2860           | 2200           | 2200           | 2200           | 2200           | 2200           | 2200           |
| Ruido durante el programa estándar (aparato empotrado)                                      | dB(re1pW)              | 46             | 44             | 44             | 44             | 42             | 42             | 42             |
| <b>Construcción</b>                                                                         |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| Panel recto / Panel ergonómico inclinado                                                    |                        | -/●            | -/●            | -/●            | -/-            | -/●            | -/●            | -/●            |
| Aparato independiente con tapa encimera                                                     |                        | ●              | ●              | -              | -              | ●              | ●              | -              |
| Aparato independiente / empotrable bajo encimera                                            |                        | ●              | ●              | -              | -              | ●              | ●              | -              |
| Empotrable (sin tapa encimera)                                                              |                        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Integrable / totalmente integrable                                                          |                        | -/-            | -/-            | ●/-            | -/●            | -/-            | -/-            | ●/-            |
| <b>Dimensiones</b>                                                                          |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| Altura                                                                                      | cm                     | 85,0           | 85,0           | 81,0           | 81,0           | 85,0           | 85,0           | 81,0           |
| Anchura                                                                                     | cm                     | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           |
| Profundidad incluida distancia a la pared                                                   | cm                     | 60,0           | 60,0           | 57,0           | 57,0           | 60,0           | 60,0           | 57,0           |
| Retranqueo del zócalo delante/detrás                                                        | cm/cm                  | 0/3,5          | 0/3,5          | max. 11,5/3,5  | max. 11,5/3,5  | 0/3,5          | 0/3,5          | max. 11,5/3,5  |
| Altura para empotramiento bajo encimera                                                     | cm                     | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           | 81,0           |
| Profundidad con la puerta abierta                                                           | cm                     | 119,5          | 119,5          | 116,5          | 116,5          | 119,5          | 119,5          | 116,5          |
| Altura regulable en                                                                         | +cm                    | 3,0            | 3,0            | 6,0            | 6,0            | 3,0            | 3,0            | 6,0            |
| <b>Peso del aparato vacío</b>                                                               | <b>kg</b>              | 58,75          | 59,00          | 52,00          | 50,50          | 59,50          | 59,50          | 53,50          |
| <b>Dotación</b>                                                                             |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Selección de programa</b>                                                                |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Mando giratorio / teclas                                                                  |                        | -/●            | -/●            | -/●            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            |
| - Display PLUS / Indicación hora                                                            |                        | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | ●/●            | -/-            | -/-            |
| - Display Navitronic / TouchControl                                                         |                        | -              | -              | -              | -              | -              | ●              | ●              |
| - Display Vi                                                                                |                        | -              | -              | -              | ●              | -              | -              | -              |
| <b>Programas de lavado/temperaturas</b>                                                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Automático / Delicado 45°C                                                                |                        | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Automático 55-65°C                                                                        |                        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Ahorro Energía / Corto 45°C                                                               |                        | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Intensivo 75°C / Fuerte 65°C                                                              |                        | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Normal 55°C / Suave 50°C / Rápido 40°C                                                    |                        | -/-/●          | -/-/●          | -/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          |
| - Sin calefacción / Prelavado                                                               |                        | -/●            | -/●            | -/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Función TopSolo / 3en1 / 2en1                                                             |                        | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          |
| <b>Programas especiales/Temperaturas</b>                                                    |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Antiséptico / Ahorro de agua                                                              |                        | -/-            | ●/-            | ●/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Plásticos / Raclette / Paella-Pasta                                                       |                        | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | ●/●/●          | ●/●/●          | ●/●/●          | ●/●/●          |
| - Sin cesto superior 65°C / Sin cesto superior 45°C                                         |                        | -/-            | -/-            | -/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Prelavado a 30°C                                                                          |                        | -              | -              | -              | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Copas de cerveza fría / Copas de cerveza caliente                                         |                        | -/-            | -/-            | -/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| <b>Lavado ecológico</b>                                                                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Regeneración según necesidad                                                              |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Control electrónico de entrada de agua                                                    |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Reconocimiento de carga                                                                   |                        | -              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Sistema descalcificador</b>                                                              |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Depósito de sal integrado en la puerta                                                    |                        | -              | -              | -              | -              | ●              | ●              | ●              |
| - Descalcificador de hasta 70° de dureza del agua                                           |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Control electrónico dureza del agua                                                       |                        | -              | -              | -              | -              | ●              | ●              | ●              |
| - Sensor descalcificador / Protección del cristal                                           |                        | -/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| <b>Calefacción</b>                                                                          |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Calentador de circulación continua                                                        |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Técnica de rociado alternado                                                              |                        | -              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Sistema de secado</b>                                                                    |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Condensación                                                                              |                        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Turbothermic                                                                              |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Funciones adicionales</b>                                                                |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Update - Posibilidad de actualización de programas                                        |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Preselección / Tiempo restante                                                            |                        | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Eco-Sensor                                                                                |                        | -/-            | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - AutoSensor                                                                                |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Dotación cestos/Bandeja portacubiertos</b>                                               |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Amplio cesto cubetero / Bandeja portacubiertos / Bandeja portacubiertos divisible         |                        | -/●/-          | -/-/●          | -/-/●          | -/-/●          | -/-/●          | -/-/●          | -/-/●          |
| <b>Dotación cesto superior</b>                                                              |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Cesto superior más alto                                                                   |                        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Cesto superior regulable en altura / Rejilla abatible para tazas                          |                        | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            | ●/1            |
| - Spikes fijos / extraíbles                                                                 |                        | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Rejilla para tazas de una pieza / divisible / regulable en altura                         |                        | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/-/-          |
| - Soporte abatible para copas en el cesto superior                                          |                        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| - Cesto multifunción incluido                                                               |                        | -              | -              | -              | -              | -              | ●              | ●              |
| <b>Dotación cesto inferior</b>                                                              |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Spikes fijos / plegables / extraíbles                                                     |                        | -/●/●          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          | -/-/-          |
| - Compl. Comfort / rejilla para tazas de una pieza / Rejilla para tazas dividida            |                        | ●/●/-          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          |
| - Complemento Comfort pequeño con rejilla para tazas                                        |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Soporte para botellas / Complemento para vasos incluido                                   |                        | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            | ●/-            |
| - Diámetro para platos en el cesto inferior                                                 |                        | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          | 27-31          |
| <b>Sistemas de seguridad</b>                                                                |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Puerta con bloqueo de seguridad para niños                                                |                        | ●              | ●              | ●              | -              | ●              | ●              | ●              |
| - Bloqueo de puesta en funcionamiento / Bloqueo de funcionamiento                           |                        | -/-            | -/-            | -/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Sistema Waterproof                                                                        |                        | ●/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Indicaciones de control entrada de agua- desagüe/Filtro                                   |                        | ●/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Control brazo aspersor por LED: medio/inferior                                            |                        | -/-            | ●/-            | ●/-            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Control función óptica / acústica / con regulación de sonido                              |                        | -/-/-          | -/●/-          | -/●/-          | ●/●/●          | -/●/●          | -/●/●          | -/●/●          |
| <b>Carcasa</b>                                                                              |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Carcasa esmaltada/lacada                                                                  |                        | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            | -/●            |
| <b>Otras características</b>                                                                |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Cubo de acero inoxidable                                                                  |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| - Cara interior de la puerta en acero inoxidable                                            |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Conexión eléctrica y agua</b>                                                            |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                                   |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Tensión / Frecuencia                                                                      | V/Hz                   | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         |
| - Potencia nominal                                                                          | kW                     | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            |
| - Fusible                                                                                   | A                      | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| - Longitud del cable                                                                        | m                      | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            |
| <b>Conexión de agua</b>                                                                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Toma de agua con rosca G 3/4"                                                             |                        | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Desgüe</b>                                                                               |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - Altura de desagüe                                                                         | m                      | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| - Longitud de desagüe                                                                       | m                      | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| - Conectable agua fría / caliente                                                           |                        | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| - Conexión al agua caliente hasta                                                           | °C                     | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| ● Sí                                                                                        |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| - No                                                                                        |                        |                |                |                |                |                |                |                |
| <sup>1)</sup> Datos obtenidos según norma EN 50242 en el programa estándar "Ahorro Energía" |                        |                |                |                |                |                |                |                |

**Miele, S.A.**  
**28108 Alcobendas (Madrid)**  
**Ctra. de Fuencarral, 20**  
**Tfno.: 91 6 23 20 00**  
**Fax: 91 6 62 02 66**  
**Internet: <http://www.miele.es>**  
**E-Mail: [miele@miele.es](mailto:miele@miele.es)**

**Servicios concertados en todas  
las capitales y poblaciones  
importantes.**

**Centros de Información y  
Atención al Cliente**

**08034 Barcelona**  
Avda. J.V. Foix nº 64-70  
Tfno.: 93 252 40 60

**48013 Bilbao**  
Rodríguez Arias, 62  
Tfno.: 94 439 80 09

**33202 Gijón**  
Muro de San Lorenzo, 4  
Tfno.: 98 534 86 56

**29009 Málaga**  
Edificio Fátima Bulevar  
Avda. Fátima, 11-13  
Tfno.: 95 239 04 75

**15703 Santiago de Compostela**  
Avda. de Lugo, 231  
Tfnos.: 981 58 80 00 y 981 58 88 90

**35019 Las Palmas de Gran Canaria**  
Avda. Pintor Felo Monzón, 23  
(Siete Palmas)  
Tfno.: 92 842 79 30

**46014 Valencia**  
Avda. Nueve de Octubre, 10  
Tfnos.: 96 359 82 11 y 96 359 51 54

**50008 Zaragoza**  
Coímbra, 7  
Tfno.: 976 49 73 15

**Teléfono nacional**  
**Servicio Post-Venta:**  
902 398 398  
E-Mail: [spv@miele.es](mailto:spv@miele.es)

**Sucursales de Miele  
en Europa y países de ultramar**

- (A) Miele Ges.mbH., Wals/Salzburg
- (AUS) Miele Australia Pty. Ltd.,  
Melbourne
- (B) Miele N.V., Mollem
- (CDN) Miele Limited,  
Richmond Hill/Ontario
- (CH) Miele A.G., Spreitenbach/Zürich
- (CZ) Miele spol. s.r.o., Brno
- (D) Miele & Cie. KG, Gütersloh
- (DK) Miele A/S,  
Glostrup/Kopenhagen
- (E) Miele S.A., Alcobendas/Madrid
- (F) Miele S.A.,  
Le Blanc-Mesnil/Paris
- (FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki
- (GB) Miele Co. Ltd.,  
Abingdon/Oxford
- (GR) Miele-Hellas GmbH,  
Psychiko-Athen
- (H) Miele Kft., Budapest
- (HK) Miele Hong Kong Ltd.,  
Hong Kong
- (HR) Miele d.o.o., Zagreb
- (I) Miele s.r.l., Appiano/Bolzano
- (IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin
- (J) Miele Japan Corp.,  
Shibuya/Tokyo
- (L) Miele S.à r.l.,  
Luxemburg-Gasperich
- (MEX) Miele S.A. de C.V., Mexico City
- (N) Miele AS, Rud/Oslo
- (NL) Miele Nederland b.v., Vianen
- (P) Miele Portuguesa, Lda.,  
Carnaxide/Lissabon
- (PL) Miele Sp. z o. o., Warschau
- (ROK) Miele Korea Ltd., Seoul
- (RU) 000 Miele CIS, Moskau
- (S) Miele AB, Solna/Stockholm
- (SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur
- (SLO) Miele d.o.o., Trzin
- (SK) Miele spol. s.v.o., Bratislava
- (TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti.,  
Levent/Istanbul
- (UA) TOV Miele, Kiew
- (USA) Miele Appliances Inc.,  
Princeton/New Jersey
- (ZA) Miele Pty. Ltd.,  
Bryanston/Johannesburg

**Miele & Cie. KG**  
**Carl-Miele-Str. 29**  
**D-33332 Gütersloh**  
**República Federal de Alemania**