

Ideas
con
Sonido



AGTech

IDEAL HOME
IDEAL HOME
IDEAL HOME





oh!haus & Co.
...el confort inteligente®



Motor Toldo



**Motor de
persianas
sin obras**

Control de persianas



**Motor tubular
GR1540/GR1710**

oh!haus & Co.
...el confort inteligente®

AGTech
IDEAL HOME



**Ideas con
Sonido**



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor potente y rápido de 40 Nm a 15 r.p.m. Accesorios incluidos.
- ★ Tubo extensible hasta 1,9 m de largo.
- ★ 8 años de garantía motor.
- ★ Para persianas de hasta de 10 m²
- ★ Listo para instalar
- ★ Instalación en cajón de obra o cajón.

Características Técnicas

Tensión:	230V / 50Hz.
Superficie máxima:	4,75 m ²
Par motor:	40 Nm.
Vueltas minuto:	15 r.p.m.
Garantía:	8 Años.

Especificaciones del suministro

1 Motor
1 Tubo de 1,10 m.
1 Tubo de 1,00 m.
3 Tirantes de Fijación
Manual de instrucciones

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OHROLL-E
Código EAN	8436044320538
Unidades de embalaje:	1
Medidas embalaje:	1160 x 915
Peso unitario:	5,7 Kg.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor potente y rápido.
- ★ Para todo tipo de persianas y toldos, (con su accesorio correspondiente)
- ★ 8 años de garantía.
- ★ Se suministra como se muestra en la fotografía
- ★ Listo para instalar
- ★ Instalación en cajón de obra o cajón.

Características Técnicas

Tensión: 230V / 50Hz.
Superficie máxima: 2,85 m²
Par motor: 10 Nm.
Vueltas minuto: 17 r.p.m.
Garantía: 8 Años.

Especificaciones del suministro

Incluye cojinete y soporte de cojinete
Soporte de motor
Cable de 2 m.
Herramienta de regulación de los finales de carrera
Manual de instrucciones

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG10
Código EAN	8436044302013
Unidades de embalaje:	6





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor potente y rápido.
- ★ Para todo tipo de persianas y toldos, (con su accesorio correspondiente)
- ★ 8 años de garantía.
- ★ Se suministra como se muestra en la fotografía
- ★ Listo para instalar
- ★ Instalación en cajón de obra o cajón.

Características Técnicas

Tensión:	230V / 50Hz.
Superficie máxima:	14 m ²
Par motor:	40 Nm.
Vueltas minuto:	15 r.p.m.
Garantía	5 Años.

Especificaciones del suministro

Incluye cojinete y soporte de cojinete
Soporte de motor
Cable de 2 m.
Herramienta de regulación de los finales de carrera
Manual de instrucciones

Contenido embalaje

Referencia Artículo	GR1540
Código EAN	8436044320477
Unidades de embalaje:	6





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Receptor de 1 canal para motor tubular AG40
- ★ Posibilidad de bloqueo del receptor.
- ★ Cable de conexión incluido.

Características Técnicas

Alimentación: 230V / 50Hz.
Frecuencia: 433 Mhz.
Montaje: Mural
Garantía: 5 Años

Especificaciones del suministro

Cable de alimentación
Elementos de fijación
Manual en Español y Portugués

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OHR1
Código EAN	8436044320200
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	14 x 16 x 10 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Receptor de 1 canal para motor tubular AG40/AG10/GR1540/GR1710
- ★ Para cajetín universal

Características Técnicas

Alimentación:	230V / 50Hz.
Frecuencia:	433 Mhz.
Montaje:	Empotrar / Superficie
Garantía:	2 Años

Especificaciones del suministro

Relé
Manual en Español y Portugués

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OHR2
Código EAN	8436044320590
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	14 x 16 x 10 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Mando a distancia de un canal para receptor OHR1 y OHR2.
- ★ Led de Funcionamiento
- ★ Soporte mural

Características Técnicas

Alimentación:	Batería, incluida.
Frecuencia:	433 Mhz.
Montaje:	Mural, incluye soporte
Garantía:	5 Años

Especificaciones del suministro

Soporte mural.
Elementos de fijación
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OH E1C
Código EAN	8436044320576
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	13 x 2 x 5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Mando a distancia de quince canales para receptor OHR1 y OHR2.
- ★ Canal de agrupamiento.
- ★ Soporte mural

Características Técnicas

Alimentación:	Batería, incluida.
Frecuencia:	433 Mhz.
Montaje:	Mural, incluye soporte
Garantía:	5 Años.

Especificaciones del suministro

Soporte mural.
Elementos de fijación
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OH E15C
Código EAN	8436044320583
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	13 x 2 x 5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Sensor solar y anemómetro para persianas y toldos
- ★ Funcionamiento vía radio.

Características Técnicas

Alimentación: 230V / 50Hz.
Frecuencia: 433 Mhz.
Montaje: Mural
Garantía: 2 Años

Especificaciones del suministro

Elementos de fijación
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OH V1
Código EAN	8436044320309
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	24 x 8 x 12 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor para cinta ancha y cinta mini
- ★ Montaje de empotrar o abatible
- ★ Hasta 7 m²

Características Técnicas

Alimentación	Transformador a 230V
R.p.m.	34
Consumo en reposo	1,5W.

Especificaciones del suministro

Motor
Transformador
Elementos de fijación
Manual de instrucciones en ES-DE-PT-GB-IT-FR

Contenido embalaje

Referencia Artículo	GW60
Código EAN	4051055000015
Unidades de embalaje:	2
Medidas embalaje:	23 x 4,5 x 6,7 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor de montaje de superficie.
- ★ Motor de acceso a la gama.
- ★ Programación diaria.
- ★ Bloqueo de seguridad ante obstáculos.
- ★ Finales de carrera electrónicos.

Características Técnicas

Tensión:	230V / 50Hz.
Superficie máxima:	5 m ²
Tipo de cinta:	De 15 y 23 mm.
Consumo en reposo:	2W
Consumo en funcionamiento:	100W. Máximo
Par motor:	10 Nm.
Vueltas minuto:	30 r.p.m.

Especificaciones del suministro

Incluye cable de alimentación
Incluye sensor solar
Elementos de fijación
Manual de instrucciones

Contenido embalaje

Referencia Artículo	9100RF
Código EAN	4031909009074
Unidades de embalaje:	1
Medidas embalaje:	240 x 150 x 42 mm.



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor de montaje empotrado, para cinta de 23 mm. elevadas prestaciones (hasta 6 m² de persiana de aluminio o plástico), facilidad de montaje y uso. Programación diaria. Sensor solar y crepuscular opcional. Bloqueo de la persiana ante obstáculos.
- ★ Arranque y paro suave.
- ★ Sensor solar y crepuscular opcional.
- ★ Otro modelos para cinta mini, 9340.
- ★ Colores disponibles, blanco, aluminio y antracita.

Características Técnicas

Alimentación	Transformador a 230V
R.p.m.	34
Consumo en reposo	1,5W.

Especificaciones del suministro

Incluye cable de alimentación
Elementos de fijación
Manual de instrucciones en Español.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	RS23
Código EAN	40319090118601
Unidades de embalaje:	1
Medidas embalaje:	230 x 185 x 70 mm.



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor de montaje empotrado, para cinta de 23 mm. elevadas prestaciones (hasta 6 m² de persiana de aluminio o plástico), facilidad de montaje y uso. Programación diaria, semanal y aleatoria. Código postal para la apertura y cierre de la persiana coincidiendo con el horario solar. Sensor solar y crepuscular opcional. Bloqueo de la persiana ante obstáculos.
- ★ Reloj horario a través DCF
- ★ Arranque y paro suave.
- ★ Colores disponibles, blanco, aluminio y antracita.

Características Técnicas

Tensión:	230V / 50Hz.
Superficie máxima:	6 m ²
Tipo de cinta:	De 15 y 23 mm.
Consumo en reposo:	2W
Consumo en funcionamiento:	100W. Máximo
Par motor:	10 Nm.
Vueltas minuto:	30 r.p.m

Especificaciones del suministro

Incluye cable de alimentación
Elementos de fijación
Manual de instrucciones en Español

Contenido embalaje

Referencia Artículo	RC23
Código EAN	4031909018724
Unidades de embalaje:	1
Medidas embalaje:	230 x 185 x 70 mm.

Tubo Octogonal y Tubo Extensible



Contera para eje de 60 mm




Rodamiento



Soporte de Rodamiento



Tirante de Fijación

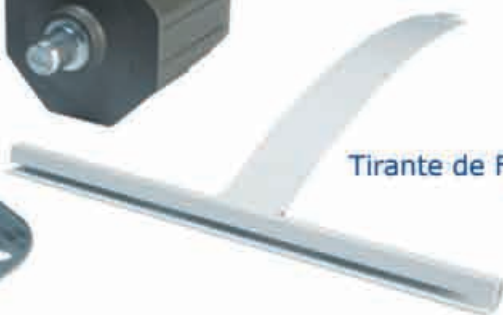

Descripción

Tubo Octogonal extensible de 60/0,6mm hasta 1,9 m. de largo. **Ref.4060-EXT** 8436044320606

Tubo Octogonal de 60/0,6 mm., largo 2,00 m. **Ref.4060-820** 8436044320668

Tubo Octogonal de 60/0,6 mm. largo 2,50 m. **Ref.4060-825** 436044320675

Tubo Octogonal de 60/0,6 mm., largo 3,00 m. **Ref.4060-830** 8436044320682

Tubo octogonal de 60, corte a medida.

Rodamiento **Ref.4021** 8436044320644

Soporte de rodamiento **Ref.4024** 8436044320651

Tirante de fijación **Ref.4050** 436044320613

Contera para eje de 60 **Ref.4030** 8436044320620





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Motor portátil para toldos.
- ★ Sin obras.
- ★ Batería de litio, para 20 usos en una sola carga.
- ★ Apto para todos los toldos con operación por manivela.

Características Técnicas

Par Máximo 15Nm.

Batería NiMH

Especificaciones del suministro

Cargador de batería

Batería

Herrajes manivela

Manual de instrucciones en ES-PT-FR-GB-DE-NL

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	TWIRL
Código EAN:	4051055000664
Unidades de embalaje:	1
Medidas embalaje:	29 x 60 x 10 cm.



AG100+

oh!haus & Co.
...el confort inteligente®

Sistema de protección inalámbrico para el hogar o negocio

Sistema de protecção sem fios para casa ou empresa

AGTech



El kit AG100+, emplea tecnología inalámbrica avanzada, que elimina la complicación y el gasto de instalar cables entre sensores y detectores. Una solución completa de seguridad para su hogar y negocio, adaptable a sus necesidades con una completa gama de accesorios.

Accesorios

Sensor de puerta y/o ventana

Senza sensor

"Bata Ordo"

Mando a distancia con función "pánico"

Sensor de fuga de agua

Sensor de golpe

Sensor de movimiento



AG101



AG102



AG103



AG104



AG105



AG106



AG107



OHA10

Alarma para puertas y/o ventanas con detección de movimiento OHA10



Alarma de puertas y/o ventanas



Alarma por movimiento



Alarma combinada



110dB



Baterías Tipo AAA
LR03 1.5V (R3)
No incluidas



Manual de instrucciones



Garantía de 3 años

- Código de cuatro dígitos para activar o desactivar la alarma
- Posibilidad de seleccionar modos de alarma:
Alarma de puerta y/o ventana
Alarma por movimiento
Alarma combinada, puerta y/o ventana + sensor de movimiento
- Elevado nivel sonoro de 110db
- Botón de indicación del estado de las baterías y de la alarma

oh!haus & Co.
...el confort inteligente®

AGTech
IDEAL HOME

Ideas con Sonido



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Alarma con tecnología 868 Mhz
- ★ Mayor alcance y menos interferencias.
- ★ Display en color que muestra los diferentes estados de la alarma.
- ★ Plug & Play, no necesita configuración de ningún tipo.
- ★ Elevado nivel sonoro.
- ★ 8 zonas, con un número ilimitado de sensores por zona.
- ★ Posibilidad de ampliación con sensores de: inundación, marcador telefónico etc

Características Técnicas

Alimentación Central	Transformador
Baterías Back Up central	2 x
Alimentación mando a distancia	1 x
Alimentación sensor de puerta/ventana	2 x
Detector de infrarrojos	2 x
Nivel sonoro de la alarma	120 dB

Especificaciones del suministro

Transformador
Sensor de puertas y ventanas (x 2)
Detector de infrarrojos
Mando a distancia (x 2)
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.
Adhesivos recordatorios, velcro, elementos de fijación.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	ADVANCE 1
Código EAN	843044320484
Unidades de embalaje:	2
Medidas embalaje:	21 x 20 x 8





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Mando a distancia con tecnología 868 Mhz
- ★ 4 canales. Botón Alarma - Reposo - Alerta - Pánico
- ★ Plug & Play, no necesita configuración de ningún tipo

Características Técnicas

Alimentación mando Batería, 1 x tipo 3V
Incluida

Especificaciones del suministro

Mando a distancia AG100TX
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.
Anilla llavero

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG100TX
Código EAN	8436044321016
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	0,9 x 9,7 x 2 cm.



AG102, Sensor de puertas y/o ventanas a 868 MHz



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Alarma con tecnología 868 Mhz
- ★ Alerta de apertura de puerta y/o ventana.
- ★ Nos avisa en los tres modos de la alarma: Reposo - Alerta - Alarma
- ★ Plug & Play, no necesita configuración de ningún tipo.

Características Técnicas

Alimentación Central Baterías 2 x Tipo AAA LR03
No suministradas
Led indicador de transmisión.

Especificaciones del suministro

Sensor AG102
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.
Velcro, elementos de fijación.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG102
Código EAN	8436044321023
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	21 x 9,6 x 3 cm.



AG106, Sensor de agua a 868 MHz



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Sensor con tecnología 868 Mhz
- ★ Alerta de una fuga de agua.
- ★ Para cocinas, lavabos, trasteros etc..!
- ★ Plug & Play, no necesita configuración de ningún tipo."
- ★ Nos avisara en caso de rotura o golpes, opcionalmente telefónicamente a través del control AG110

Características Técnicas

Alimentación Central Baterías 2 x Tipo AAA LR03
No suministradas
Led indicador de transmisión.

Especificaciones del suministro

Sensor de agua.
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.
Velcro, elementos de fijación.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG106
Código EAN	8436044321061
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	21 x 9,6 x 3 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Sensor con tecnología 868 MHz
- ★ Mayor alcance y menos interferencias.
- ★ Sensor de rotura de cristales o golpes.!
- ★ Plug & Play, no necesita configuración de ningún tipo."
- ★ Nos avisara en caso de rotura o golpes, opcionalmente telefónicamente a través del control AG110

Características Técnicas

Alimentación Baterías 2 x Tipo AAA LR03
No suministradas

Led indicador de transmisión.

Especificaciones del suministro

Sensor de rotura y/o golpes
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.
Velcro, elementos de fijación

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG108
Código EAN	8436044321085
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	21 x 9,6 x 3 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Alarma con tecnología 868 MHz
- ★ Mayor alcance y menos interferencias.
- ★ Tres tiempos de detección.
- ★ Plug & Play, no necesita configuración de ningún tipo.
- ★ Nos avisa en los tres modos de la alarma: Reposo - Alerta - Alarma

Características Técnicas

Alimentación Central Batería, 1 x 6LR61 9V.
No incluida

Especificaciones del suministro

Sensor AG103
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.
Velcro, elementos de fijación.
Soporte de pared orientable.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG103
Código EAN	8436044321030
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	21 x 9,6 x 3 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Tecnología 868 Mhz
- ★ Mayor alcance y menos interferencias.
- ★ Nos avisa hasta 6 números de teléfono.
- ★ Mensajes de voz!
- ★ Podemos escuchar a través del teléfono.
- ★ Podemos hablar por el marcador telefónico.
- ★ Plug & Play, no necesita configuración de ningún tipo.

Características Técnicas

Alimentación Transformador
Batería

Especificaciones del suministro

Transformador
Marcador telefónico.
Manual de instrucciones, en Español y Portugués.
Elementos de fijación.

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG110
Código EAN	8436044321108
Unidades de embalaje:	1
Medidas embalaje:	21 x 9,6 x 3 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Sirena con tecnología 868 MHz
- ★ Mayor alcance y menos interferencias.
- ★ Elevado nivel sonoro 120dB,
- ★ Batería de respaldo.
- ★ Indicador de batería baja.
- ★ Sensor posterior anti robo.
- ★ Llave de seguridad

Características Técnicas

Alimentación Sirena	Baterías 4 x tipo C
Transformador	No incluido
Llave de activación	2 unidades

Especificaciones del suministro

Llaves x 2
Elementos de fijación
Material de instrucciones en ES-PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG109
Código EAN	8436044321092
Unidades de embalaje:	2





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Batería de Litio para mayor seguridad en su alarma AG100+
- ★ Duración de la batería, aprox. 80 horas en espera.
- ★ Voltaje de salida 9,5V.
- ★ Adaptador de corriente.

Características Técnicas

Batería:	Litio
Alimentación:	230V / 50 Hz.
Tensión de Salida	9,5V

Especificaciones del suministro

Material de instrucciones en ES-PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG119
Código EAN	8436044320453
Unidades de embalaje:	10





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ El detector más pequeño del mercado 4cm de diámetro.
- ★ Elevado nivel sonoro 90 dB +/- 2.
- ★ Duración de la batería 5 años,
- ★ Tecnología libre de radioactividad.
- ★ Diseño y tecnología patentado.
- ★ Sin mantenimiento
- ★ Garantía 5 años.

Características Técnicas

Tipo de Sensor	Óptico
Nivel sonoro:	90 dB +/- 2 a 3 metros.
Alimentación:	Batería Litio CR2-3V 900mAH
Temperatura de funcionamiento:	+4 a + 38°C
Nivel máximo de humedad:	+90%
Certificados:	EN14604 - EN60950 NF292 -RoHs - Reach

Especificaciones del suministro

Soporte de pared
Elementos de fijación
Batería
Manual de instrucciones en ES-PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OHC AVIUS-5
Código EAN	8436044320637
Unidades de embalaje:	6
Medidas embalaje:	6,3 x 30 x 6,3



GREUTOR, S.L.

Alarma de puerta y/o ventana y detección de movimiento OHA10



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Alarma de fácil instalación y uso.
- ★ Se instala en ventanas y puertas.
- ★ Elevado nivel sonoro
- ★ Alarma por detección de movimiento
- ★ Alarma para puertas.
- ★ Alarma para ventanas.
- ★ Código de seguridad

Características Técnicas

Nivel sonoro: 110 dB
Alimentación: Baterías 3x LR6 AAA 1,5V.

Especificaciones del suministro

Alarma e imán
Elementos de fijación
Material de instrucciones en ES-PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OHA10
Código EAN	8436044320101
Unidades de embalaje:	20



AG1517W

AGTech



Cámaras de
seguridad IP
con Wifi


oh!haus & Co.
...el confort inteligente®

AG5020W

AGTech



Oh!DBaby

Monitor digital sin hilos libre de interferencias
mayor distancia, 100% de privacidad



Pantalla LCD de 2,36"

Indicador Led de nivel de sonido

Activación automática de la visión nocturna

Canciones de cuna para relajar a su bebé



USB oh!CAM

Cámara USB inalámbrica



OH!TOOL Cam

Cámara
herramienta
para talleres

oh Smart Cam



Fácil instalación - Batería de Litio
Mando a distancia - Tamaño reducido
Tarjeta MSD hasta 16Gb - Detector de movimiento
video y foto - Seguridad hogar-negocio-2ª residencia etc...


oh!haus & Co.
...el confort inteligente®

AGTech
IDEAL HOME

**Ideas con
Sonido**



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Cámara IP con wifi y audio. Funcionamiento cableado también es posible.
- ★ Vea la cámara en cualquier lugar del mundo. Video remoto en teléfonos 3G.
- ★ Movimiento de la cámara en vertical y horizontal.
- ★ Programa para iPhone-iPad-iPod y otros móviles.
- ★ Con móviles con función táctil, movimiento de la cámara con el dedo.
- ★ Incluye tarjeta de 2Gb para grabación.
- ★ Software de grabación y visionado

Características Técnicas

Alimentación:	Transformador incluido.
Frecuencia:	IEEE 802.11b, 1-11Mbps
Montaje:	Mural
Garantía:	2 Años.
Tarjeta	Micro SD de 2Gb.
Cable de red:	Si.
Resolución.:	640 x 480 a 30 fps.

Especificaciones del suministro

Transformador
Cable de red.
Software de edición y grabación de video

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG5020W
Código EAN	8436044320354
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	20 x 23 x 10 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Cámara IP con wifi y audio. Funcionamiento cableado también es posible.
- ★ Vea la cámara en cualquier lugar del mundo. Video remoto en teléfonos 3G.
- ★ Movimiento de la cámara en vertical y horizontal.
- ★ Programa para iPhone-iPad-iPod y otros móviles.
- ★ Con móviles con función táctil, movimiento de la cámara con el dedo.
- ★ Incluye tarjeta de 2Gb para grabación.
- ★ Software de grabación y visionado

Características Técnicas

Alimentación:	Transformador incluido.
Frecuencia:	IEEE 802.11b, 1-11Mbps
Montaje:	Mural
Garantía:	2 Años.
Tarjeta:	Micro SD de 2Gb. Incluida
Cable de red:	Si.
Resolución.:	640 x 480 a 30 fps.

Especificaciones del suministro

Transformador
Cable de red.
Software de edición y grabación de video

Contenido embalaje

Referencia Artículo	AG1517W
Código EAN	8436044320354
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	20 x 23 x 10 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Pantalla color LCD de 2,36"
- ★ Canciones de cuna para relajar al bebé.
- ★ Indicador LED del nivel de sonido.
- ★ Activación automática de la visión nocturna.
- ★ Batería del monitor de Iones de Litio. (Li-ion)
- ★ Alcance 150 m. sin interferencias.
- ★ Visión nocturna.
- ★ Soporte imantado.

Características Técnicas

Sensor de imagen, cámara:	CMOS
Antena:	Bipolar
Modulación:	GFSK, FHSS
Lente:	f 3,0mm, F 2,4
Led visión nocturna:	9 unidades
Alimentación monitor:	Litio o adaptador de corriente
Alimentación cámara:	Adap.de corriente o 4xAA
Peso:	175 gr.

Especificaciones del suministro

Transformador cámara.
Transformador monitor.
Batería de litio
Manuales en ES-PT-DE-FR-IT-GB

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OH D Baby
Código EAN:	8436044320262
Unidades de embalaje:	7
Medidas embalaje:	240 x 255 x 120





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Cámara digital, receptor USB. Plug&Play
- ★ Ideal para trabajo, hogar, restaurantes, etc. Con visión nocturna.
- ★ Distancia de transmisión 150 mts.
- ★ Grabación de video en el propio ordenador.
- ★ Vigilancia remota por Internet
- ★ Hasta 4 canales.

Características Técnicas

Sensor de imagen	CMOS Color
Frecuencia	2,4 Ghz.
Modulación	GFSK, FHSS
Lentes	f 3,0 mm, F 2,4
Nº de LED	IR 9
Distancia focal	Infinito.
Alimentación cámara	6V CC, 800mA o 4xAAA
Alimentación receptor	Puerto USB
Antena	Monopolo
Peso	175 g.

Especificaciones del suministro

1 CD con drivers
1 CD con software de monitorización
Transformador cámara.
Cable USB
Manuales en ES y PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	USB OH CAM
Código	EAN 8436044320279
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	21 x 22,5 x 9,5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Grabación de video y cámara de fotos
- ★ Mando a distancia
- ★ Batería de litio
- ★ Detección de movimiento.
- ★ Tarjeta de memoria Micro SD de 2Gb incluida, máximo 2Gb.
- ★ Conexión por USB, visualización en ordenador.

Características Técnicas

Sensor de imagen CMOS,	Máx. 5 millones de pixel.
Angulo de visión	58°
Capacidad Batería	720 mAH
Formato de fotografía	JPG (2592 x 1944)
Formato Video	AVI (640 x 480)
Frames	30 FPS
Distancia del mando a distancia	12 M.
Puerto USB	USB 2,0
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 50°C

Especificaciones del suministro

Cámara.
Mando a distancia.
Tarjeta Micro SD de 2 Gb.
Transformador Alimentación cámara.
Cable USB / Cable A/V
Instrucciones en ES y PT.

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OH D Baby
Código EAN:	8436044320262
Unidades de embalaje:	7
Medidas embalaje:	240 x 255 x 120





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Mini cámara portátil, graba imagen y sonido de gran calidad.
- ★ Ideal para trabajo, hogar, agentes de seguros..
- ★ Se alimenta directamente por conexión USB.
- ★ Admite tarjetas de hasta 2 Gb.
- ★ Plug & Play
- ★ Tarjeta de memoria tipo SD/MMC.

Características Técnicas

Sensor de imagen:	CMOS
Compresión de video:	3GP
Resolución de imagen:	176 x 144
Salida de video:	NTSC/PAL.
Angulo de visión:	60º
Distancia focal:	Infinito
Grabación de sonido:	Si
Batería:	Litio
Duración de la batería en grabación	+2,5 horas.
Peso:	19 g. (aprox.)


Especificaciones del suministro

CD con drivers.
Tarjeta de memoria de 2 Gb.
Manual de instrucciones, español y portugués.

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OH Easy Cam
Código EAN:	8436044320150
Unidades de embalaje:	7



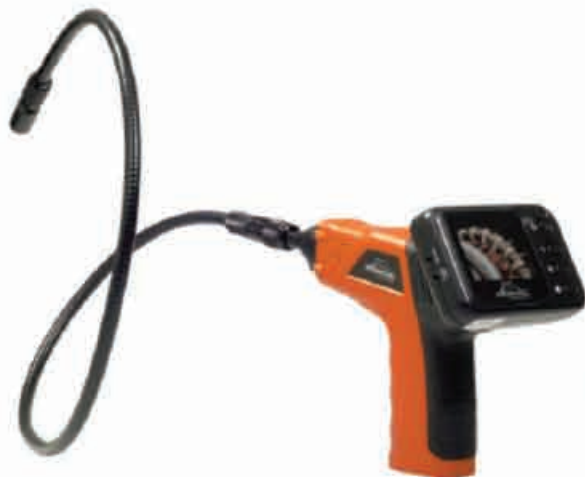

ficha técnica del producto

Características del producto

- ★Cámara portátil e inalámbrica.
- Ideal para instaladores, talleres, náutica, electricistas etc..
- Monitor inalámbrico a color con batería de litio.
- Es sumergible por un periodo de 20 min. aprox.
- Cable de 1 M, más alargó adicional de 1 M.
- Con visión nocturna.
- Se suministra con espejo, imán y cancho

Características Técnicas

Sensor de imagen:	CMOS
Resolución de imagen:	704 x 576 (PAL) 712 x 486 (NTSC)
Mínimo nivel de iluminación:	0 Lux
Tamaño de pantalla LCD:	2,36"
Longitud tubo flexible:	1 m.
Longitud prolongación adicional:	1 m.
Batería de la cámara:	Litio
Alimentación pistola:	Baterías, tipo AA (x 4).
Peso:	0,350 Kg.

Especificaciones del suministro

- Transformador cámara (x1)
- Accesorio de imán.
- Accesorio de gancho.
- Accesorio de espejo.
- Prolongación adicional de 1 m.
- Manual de instrucciones, español y portugués.

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OH TOOL CAM
Código EAN:	8436044320170
Unidades de embalaje:	1





GS220



GS120



GS155



GS130



OH100



OH101





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Timbre sin hilos de 100 m. de alcance, modelo de entrada de gama.
- ★ Incorpora clip de sujeción.
- ★ Led indicador de señal.
- ★ Con pulsador exterior con grado de protección IP44.

Características Técnicas

Alimentación timbre baterías: 2 x 1,5V. AA, UM3-LR6
Alimentación pulsador: 1 x 3V. CR2032 (incluida)
Frecuencia: 433 MHz
Alcance, en campo abierto: 100 m.
Nº de melodías: 32
Nº de códigos de frecuencia: 256
Indicador de señal: Si, led azul.
Montaje: Cinturón/Mural/Sobremesa
Garantía: 5 Años.

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.
Elementos de fijación incluidos.
Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo: OH101
Código EAN: 8436044325045
Unidades de embalaje: 10
Medidas embalaje: 22 x 17 x 5 cm.



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★Timbre sin hilos de 100 m. de alcance, modelo de entrada de gama.
- ★Incorpora clip de sujeción.
- ★Led indicador de señal.
- ★Con pulsador exterior con grado de protección IP20.
- ★Montaje mural o sobremesa.

Características Técnicas

Alimentación timbre baterías: 2 x 1,5V. AA, UM3-LR6

Alimentación pulsador: 1 x 3V. CR2032 (incluida)

Frecuencia: 433 Mhz.

Alcance, en campo abierto: 100 m

Nº de melodías: 32

Nº de códigos de frecuencia: 256

Indicador de señal: Si, led rojo.

Montaje: Mural o sobremesa.

Garantía: 5 Años

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.

Elementos de fijación incluidos.

Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo: OH 100

Código EAN: 8436044325038

Unidades de embalaje: 10

Medidas embalaje: 22 x 17 x 5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Timbre sin hilos de 100 m. de alcance.
- ★ Led indicador de señal.
- ★ Con pulsador exterior con grado de protección IP44.
- ★ Volumen ajustable.
- ★ Acabado en aluminio.

Características Técnicas

Alimentación timbre baterías:	2 x 1,5V. Tipo AA
Alimentación pulsador:	1 x 3V. CR2032 (incluida)
Frecuencia:	433 MHz
Alcance, en campo abierto:	100 m.
Nº de melodías:	8
Nº de códigos de frecuencia:	256
Indicador de señal:	Si, led rojo.
Volumen ajustable:	Si.
Montaje:	Mural
Garantía:	5 Años.

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.
Elementos de fijación incluidos.
Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	GS 130
Código EAN:	8436044325137
Unidades de embalaje:	10
Medidas embalaje:	29 x 22 x 8,5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Timbre sin hilos de 100 m. de alcance, modelo de entrada de gama.
- ★ Incorpora clip de sujeción.
- ★ Led indicador de señal.
- ★ Con pulsador exterior con grado de protección IP20.
- ★ Montaje mural o sobremesa.

Características Técnicas

Alimentación timbre baterías: 2 x 1,5V. AA, UM3-LR6

Alimentación pulsador: 1 x 3V. CR2032
(incluida)

Frecuencia: 433 Mhz.

Alcance, en campo abierto: 100 m

Nº de melodías: 32

Nº de códigos de frecuencia: 256

Indicador de señal: Si, led rojo.

Montaje: Mural o sobremesa.

Garantía: 5 Años

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.

Elementos de fijación incluidos.

Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo: OH 100

Código EAN: 8436044325038

Unidades de embalaje: 10

Medidas embalaje: 22 x 17 x 5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Elevada calidad de sonido
- ★ Elegante diseño acabado en aluminio pulido
- ★ Led indicador de funcionamiento y batería baja.
- ★ Regulación de volumen
- ★ Interruptor de mute, solo LEDS
- ★ Alcance 150 m. en campo abierto.
- ★ 8 Melodías disponibles

Características Técnicas

Alimentación timbre:	Baterías, Tipo AA x 4 no incluidas
Alimentación pulsador:	Baterías, tipo CR2032x1 Incluida
Grado de protección pulsador:	IP44
Nº de melodías:	8
Alcance en campo abierto:	150M.
Frecuencia:	433 MHz

Especificaciones del suministro

Timbre
Pulsador
Elementos de fijación
Instrucciones en ES-PT-FR

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	GS220
Código EAN:	8436044320446
Unidades de embalaje:	20
Medidas embalaje:	24 x 21 x 4





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Timbre sin hilos de 100 m. de alcance.
- ★ Enchufable y enchufe libre.
- ★ Led indicador de señal.
- ★ Con pulsador exterior con grado de protección IP44.
- ★ Montaje en base de enchufe.
- ★ Volumen ajustable.

Características Técnicas

Alimentación timbre:	230V / 50 Hz.
Alimentación pulsador:	1 x 3V. CR2032 (incluida)
Frecuencia:	433 MHz
Alcance, en campo abierto:	100 m.
Nº de melodías:	8
Nº de códigos de frecuencia:	256
Indicador de señal:	Si, led rojo.
Volumen ajustable:	Si.
Montaje:	Directo a base de enchufe
Garantía:	5 Años

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.
Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	GS 110
Código EAN:	8436044325113
Unidades de embalaje:	10
Medidas embalaje:	29 x 22 x 8,5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Timbre sin hilos de 100 m. de alcance.
- ★ Led indicador de señal.
- ★ Con pulsador exterior con grado de protección IP44.
- ★ Volumen ajustable.
- ★ Acabado en símil cristal satinado

Características Técnicas

Alimentación timbre baterías:	2 x 1,5V. Tipo AA
Alimentación pulsador:	1 x 3V. CR2032 (incluida)
Frecuencia:	433 MHz
Alcance, en campo abierto:	100 m.
Nº de melodías:	8
Nº de códigos de frecuencia:	256
Indicador de señal:	Si, led rojo.
Volumen ajustable:	Si.
Montaje:	Mural
Garantía:	5 Años.

Especificaciones del suministro

Timbre
Pulsador
Elementos de fijación
Instrucciones en ES-PT-FR

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	GS 120
Código EAN:	8436044325120
Unidades de embalaje:	10
Medidas embalaje:	29 x 22 x 8,5 cm.



Kit Timbre sin hilos 100 m. Portátil con vibración



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Timbre sin hilos de 100 m. de alcance.
- ★ Con vibración.
- ★ Led indicador de señal.
- ★ Con pulsador exterior con grado de protección IP44.
- ★ Con pinza para cinturón.

Características Técnicas

Alimentación timbre baterías: 2 x 1,5V. Tipo AA
Alimentación pulsador: 1 x 3V. CR2032 (incluida)
Frecuencia: 433 Mhz.
Alcance, en campo abierto: 100 m.
Nº de melodías: 8
Nº de códigos de frecuencia: 256
Indicador de señal: Si, led rojo.
Volumen ajustable: Si.
Montaje: Mural o portátil.
Garantía: 5 Años

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.
Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	GS 140
Código EAN	8436044325144
Unidades de embalaje:	10
Medidas embalaje:	29 x 22 x 8,5 cm.



Kit Timbre sin hilos 200 m. "Quality Sound"



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Timbre sin hilos de 200 m. de alcance.
- ★ Gran calidad de sonido.
- ★ Con pulsador exterior con grado de protección IP44.

Características Técnicas

Alimentación timbre baterías:	4 x 1,5V. Tipo AA
Alimentación pulsador:	1 x 3V. CR2032 (incluida)
Frecuencia:	433 MHz
Alcance, en campo abierto:	200 m.
Nº de melodías:	8
Nº de códigos de frecuencia:	256
Volumen ajustable:	Si
Montaje:	Mural
Garantía:	5 Años

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.
Elementos de fijación incluidos.
Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	GS 210
Código EAN:	8436044325112
Unidades de embalaje:	10
Medidas embalaje:	29 x 22 x 8,5 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Pulsador adicional de 200 m.
- ★ Grado de protección IP44.
- ★ Selección de melodías a través del pulsador interior

Características Técnicas

Alimentación pulsador:	1 x 3V. CR2032 (incluida)
Frecuencia:	433 MHz
Alcance, en campo abierto:	200 m.
Nº de melodías:	8
Nº de códigos de frecuencia:	256
Montaje	Mural
Garantía:	5 Años

Especificaciones del suministro

Pulsador con baterías incluidas.
Elementos de fijación incluidos.
Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	GS 2P
Código EAN:	8436044325021
Unidades de embalaje:	10
Medidas embalaje:	11 x 12 x 4 cm.



OH5003 Estación Meteorológica



Sensor de
humedad plantas



OH3006 Pro Estación Meteorológica

- Estación meteorológica con tecnología de alta precisión para una exactitud profesional.
- Pantalla de Nueva Generación TFT, transformador de corriente y batería de litio.
- Da la información meteorológica 24h, temperatura, humedad relativa, evolución de la presión barométrica y el punto de rocío.
- Como novedad incorpora indicador de alerta de calor o muestra el índice de calor exterior y el índice de molestia personal.
- Bateria Li-ion.
- Sensor luminoso.
- Incluye con función de alarma.



oh!haus & Co.
.....el confort inteligente®



CLIMA SENS Estación Meteorológica Home Pro



CLIMA Estación Meteorológica



OH837 Estación Meteorológica High Pro OH837



oh!haus & Co.
.....el confort inteligente®

AGTech
IDEAL HOME

**Ideas con
Sonido**



ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Estación meteorológica con barógrafo de uso doméstico con características profesionales. Pantalla de LED a color con transformador incorporado.
- ★ Además de dar la información meteorológica 24 H. (temperatura, humedad relativa y evolución de la presión barométrica, indicación del punto de rocío) y como novedad incorpora indicador de alerta de calor e indicación de sensación térmica interior y exterior de una manera precisa. Reloj horario con calendario y despertador.
- ★ Así mismo incorpora fase lunar, la pantalla queda permanente iluminado con sensor de oscuridad.
- ★ Incluye un sensor exterior con indicación de temperatura y humedad.

Características Técnicas

Alimentación:	Transformador
Sonda exterior:	Baterías (2x AA)
Tipo de instalación:	Sobre mesa.
Sensor exterior:	Uno, incluido.
Nº máximo de sensores:	Tres.

Especificaciones del suministro

Transformador para la estación.
Sonda externa.
Manual de instrucciones, ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OH 3006
Código EAN:	8436044320095
Unidades de embalaje:	5





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★Pantalla en LED azul de gran luminosidad.
- ★Indicaciones de la previsión meteorológica en mediante iconos en color.
- ★Reloj radio controlado.
- ★Indicación de temperatura exterior.
- ★Tendencia del clima.
- ★Alarma, paro mediante sensor de proximidad, al pasar la mano por delante se para.

Características Técnicas

Alimentación estación	Transformador Incluido
Alimentación sensor	Baterías, 2 x tipo LR6 AA 1,5 V

Especificaciones del suministro

Estación
Sensor
Transformador
Soporte de sobremesa
Elementos de fijación
Instrucciones en color en ES y PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OH837
Código EAN	8436044320248
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	190 x 127 x 70 mm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Sensor de humedad para jardines y plantas.
- ★ Sensor de exterior de temperatura y humedad.
- ★ Funciones de actividad plantas en el display.
- ★ Previsión meteorológica.
- ★ Fase lunar.
- ★ Control horario por satélite
- ★ Sensores incluidos en el suministro.

Características Técnicas

Alimentación estación:

Baterías tipo AA
de 1,5V x 2

Alimentación sensor plantas:

Baterías tipo CR
2032 x 2

Alimentación sensor exterior:

Baterías tipo
AAA de 1,5V x

Especificaciones del suministro

Estación

Soporte estación

Sensor de plantas

Sensor de temperatura / humedad.

Accesorios de fijación mural

Manual de instrucciones en ES - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo: OH5003

Código EAN artículo: 8436044320217

Unidades de embalaje: 5

Medidas embalaje producto: 24 x 22,5 x 5 cm.

Código EAN caja Máster: 843604432202

Medidas embalaje: 31,8 x 27,4 x 24 cm





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Panel en color
- ★ Indicación de temperatura y humedad.
- ★ Previsión meteorológica.
- ★ Fase luna.
- ★ Calendario.
- ★ Alarma.
- ★ Tendencia.

Características Técnicas

Alimentación: Baterías tipo LR6 - 1,5V. x 3

Especificaciones del suministro

Estación
Accesorios de fijación mural.
Manual de instrucciones en Español y Portugués (en color).

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OHCLIMA
Código EAN:	8436044320491
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	19 x 15 x 4 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Panel en color.
- ★ Sensor exterior de temperatura y humedad.
- ★ Previsión meteorológica.
- ★ Fase lunar.
- ★ Calendario.
- ★ Alarma.
- ★ Tendencia.
- ★ 4 Años de garantía.

Características Técnicas

Alimentación: Estación: Baterías tipo LR6 - 1,5V x 3
Sonda exterior: Baterías tipo AAA - 1,5V. x 2
Tipo de instalación: Sobre mesa o mural
Nº máximo de sensores: Tres.

Especificaciones del suministro

Estación
Sonda externa.
Sonda de exterior de temperatura y humedad.
Manual de instrucciones, ES - PT (en color)

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OH CLIMA SENS
Código EAN	8436044320507
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	24 x 15 x 4 cm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Para hogar, escuelas, invernaderos, oficinas, etc..
- ★ Termómetro de temperatura interior y exterior.
- ★ Reloj digital
- ★ Memorias de máxima y mínima.
- ★ Sonda externa.

Características Técnicas

Rango de temperatura: -50°C / 70°C
Longitud sonda externa: 2 M.
Instalación: Sobremesa/Mural.

Especificaciones del suministro

Sonda
Manual de instrucciones, español y portugués

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OH 503
Código EAN	8436044320224
Unidades de embalaje:	25
Medidas embalaje:	83 x 74 x 18 mm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Para hogar, escuelas, invernaderos, oficinas, etc..
- ★ Termómetro de temperatura interior y exterior.
- ★ Higrómetro
- ★ Memorias de máxima y mínima.
- ★ Indicación de alerta de calor, de ambiente seco, húmedo y de confort.
- ★ Indicación del índice de calor.

Características Técnicas

Rango de temperatura -50°C / 70°C
Longitud sonda externa 2 m.
Instalación: Sobremesa / Mural.

Especificaciones del suministro

Sonda
Manual de instrucciones, español y portugués.

Contenido embalaje

Referencia Artículo OH 513
Código EAN 8436044320231
Unidades de embalaje: 25





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Termómetro de interior
- ★ Termómetro de exterior
- ★ Humedad relativa
- ★ Display grande
- ★ Iconos de grado de Seco-Húmedo-Confort-Alerta heladas.

Características Técnicas

Alimentación Baterías, 1 x AAA LR03 1,5V
Indicaciones Temperatura interior en °C o °F
Temperatura exterior en °C o °F
Tasa de humedad relativa
Alerta Heladas
Ambiente seco
Ambiente húmedo
Ambiente de confort

Especificaciones del suministro

Termómetro
Cable de sonda de 2,5 m. de largo
Instrucciones en ES y PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OHT50
Código EAN	8436044320439
Unidades de embalaje:	20





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Especial para ambientes húmedos, jardines, terrazas, etc..
- ★ Potencia máxima de cada base 3600W.
- ★ Mando a distancia de 4 canales.
- ★ Plus & Play

Características Técnicas

Potencia máxima:	3600W (cada base)
Mando a distancia:	4 Canales
Frecuencia:	433 MHZ.
Alcance:	100 m. (libre de obstáculos)

Especificaciones del suministro

Bases 3600W. (x2)
Mando a distancia de 4 canales.
Manual de instrucciones, español y portugués.

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OH BE
Código EAN:	8436044329012
Unidades de embalaje:	10





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Especial interiores, dormitorios, comedor, despachos, etc..
- ★ Una base de 3600W y una base 300W con función dimmer
- ★ Función dimmer
- ★ Mando a distancia de 4 canales.
- ★ Plus & Play

Características Técnicas

Potencia máxima:	3600W
Potencia máxima base dimmer:	300W.
Mando a distancia:	4 Canales
Frecuencia:	433 MHZ.
Alcance:	100 m.
	(libre de obstáculos)

Especificaciones del suministro

Base 3600W. (x1)
Base 300 W (x1)
Mando a distancia de 4 canales.
Manual de instrucciones, ES - GB - DE - FR - PT

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OH BI
Código EAN	8436044329029
Unidades de embalaje:	10





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Adaptador de viaje universal.
- ★ Compatible en más de 147 países

Especificaciones del suministro

Manual de instrucciones,
ES - GB - DE - FR - PT - DK

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OH C40
Código EAN:	836552800046
Unidades de embalaje:	20





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★Radio que no se ve pero se disfruta.
- ★Se instala en el techo o en el mobiliario quedando casi oculta.
- ★Con pantalla digital que le muestra la emisora, nivel de volumen, loudness,,,
- ★Gran calidad de sonido.
- ★Altavoces en aluminio que garantiza la anticorrosión.

Características Técnicas

Alimentación:	230V.
Potencia de salida:	1,5+1,5W
Banda de paso:	20-1500Hz.
Distorsión:	0,1%-0,4%
Sint. FM/Rango de frecuencias:	87,5-108,0 Hz.
Impedancia antena:	75 Ohm
Altavoces:	2,5" y 16 Ohm
Número de memorias:	30 Emisoras
Alimentación mando a distancia:	2 x AA
Diámetro taladro altavoz:	75mm.

Especificaciones del suministro

2 Altavoces
Modulo electrónico
Mando a distancia
Cableado
Baterías mando a distancia

Contenido embalaje

Referencia Artículo	OHKAS
Código EAN	8486081611083
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	245 x 225 x 60 mm.





ficha técnica del producto

Características del producto

- ★ Una radio diferente para cocinas y baños.
- ★ Fácilmente integrable en el mobiliario de la cocina o baño.
- ★ Sonido de calidad con las ventajas de un kit.
- ★ Facilidad de montaje, incluye todos los accesorios para ello.
- ★ Manejo sencillo gracias al mando a distancia.

Características Técnicas

Alimentación:	230V.
Potencia de salida:	1+1W
Banda de paso:	20-1500Hz.
Distorsión:	0,1%-0,4%
Sint. FM Rango de frecuencias:	87,5-108,0 Hz.
Impedancia antena:	75 Ohm
Altavoces:	2" y 16 Ohm
Número de memorias:	1 Emisora
Alimentación mando a distancia:	Botón
Diámetro taladro altavoz:	65mm.

Especificaciones del suministro

2 Altavoces
Modulo electrónico
Mando a distancia
Cableado
Baterías mando a distancia

Contenido embalaje

Referencia Artículo:	OHKAB
Código EAN:	8486081610253
Unidades de embalaje:	5
Medidas embalaje:	130 x 220 x 130



Filosofía de la Empresa

Aportar valor añadido expresado en la Calidad y la Innovación buscando la máxima competitividad, pero también en el respeto y los valores éticos hacia todos nuestros clientes. Nos basamos en tres pilares: Calidad y Ética Profesional, innovación, y servicio.

Estándares de Calidad:

Ficha técnica del Producto Homologaciones, Controles de Calidad, Test de Productos Acabados, Inspección de Stock, Identificación de los productos No acordes, Servicio Post-Venta, Especificaciones El protocolo interno de la gerencia de la calidad ("manual de calidad") se elabora de acuerdo con requisitos superiores a los exigidos.

Certifica la naturaleza ética de la compañía:

Respeto por los derechos humanos y derechos de los trabajadores y garantías de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Respeto por criterios del desarrollo socio-ambiental sostenible.

Condiciones Generales de Venta

- Los envíos estarán libres de portes, siempre que el valor neto de la mercadería supere los 190€, para pedidos que no alcancen esta cifra, se cobrarán los portes en factura.
- Plazo de entrega: en material disponible 24-48 horas. Consultar plazos de entrega para productos no disponibles en entrega 48H.
- Para Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, los portes serán cargados en factura.
- En caso de portes debidos nos reservamos el derecho de remitir las mercancías por nuestra agencia habitual, cargando los portes directamente en factura, a menos que no indique lo contrario. El importe de este servicio será informado al cliente antes de enviarles el género.
- Precios: PVP recomendados.
- Incidencias: para cualquier incidencia referente a la calidad o características técnicas del producto, es imprescindible adjuntar a la reclamación copia de la etiqueta. No se podrá atender ninguna reclamación sin este dato.
- No se admiten devoluciones de artículos que no figuren en este catálogo.
- Cualquier reclamación por material defectuoso ocasionado por el transporte, se deberá enviar por Fax. Al 0034 93 429 30 79, en un plazo de 24H. desde su recepción.
- GREUTOR, S.L., se reserva el derecho de verificar toda devolución.
- Devoluciones de material: no se admitirán devoluciones sin nuestro consentimiento una vez transcurridos 15 días de la fecha de entrega del material.
- Los portes de las devoluciones serán a cargo y riesgo del cliente, cuando la causa sea ajena a Greutor, S.L.
- El importe del abono correspondiente a la devolución se descontará de la siguiente factura.
- No se aceptará devolución de piezas rotas, en mal estado, cajas abiertas o manipuladas.
- Condiciones de pago: serán las establecidas por la ley 15/2010 de 5 de julio sobre la morosidad.
- Las facturas pueden ser pagadas mediante transferencia bancaria o giro domiciliado a la cuenta bancaria indicada en su pedido.
- GREUTOR, S.L., no se hace responsable de los errores u omisiones de este catálogo.
- Las especificaciones de los productos de este catálogo, pueden variar sin aviso previo.

