




BD 202 HL



BD 202 HL



www.ausa.com

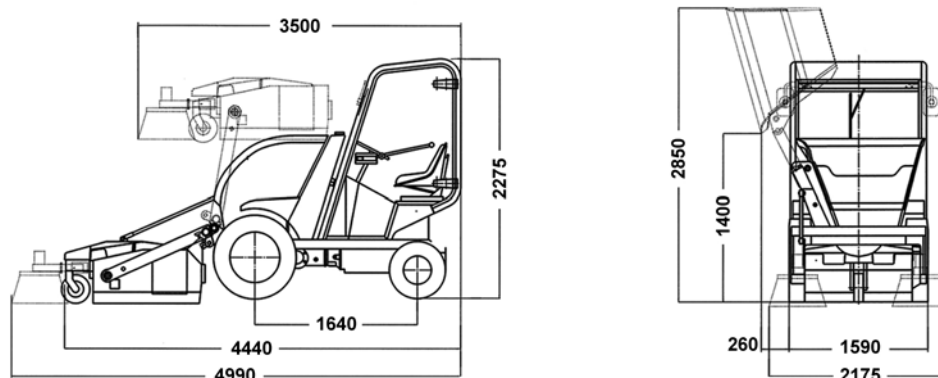

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		BD 202 HL
Capacidad de la tolva colmada (l)		900
Capacidad del equipo barredor (l)		245
Elevación y descarga del equipo barredor		Hidráulica
Altura de descarga de la tolva (mm)		1500
Motor	Diesel	Kubota V1505
	Potencia s/DIN 6270B (KW/CV)	23.55 / 32.2 (2600rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	25.6 / 34.8 (2600 rpm)
	Nº cilindros	4
	Refrigeración	Agua
Tracción		4x4 Permanente Compens System
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico
Arranque		Eléctrico
Velocidad máx. (km/h)		20
Ancho de barrido (mm)		de 1720 a 2630
Desplazamiento lateral (mm)		400
Velocidad de barrido recomendada (km/h)		5
Ancho del cepillo central (mm)		1200
Diámetro del cepillo central (mm)		450
Diámetro de los cepillos laterales (mm)		850
Peso en vacío (con depósitos llenos) (Kg)		2300
Pendiente superable	A plena carga	42%
	Barriendo	20%
Neumáticos	Delanteros	10.0 / 80 - 12" TL (10PR)
	Traseros	10.0 / 80 - 12" TL (10PR)
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 80 bar
Radio de giro exterior		4180
Capacidad de los depósitos	Combustible (l)	40
	Aceite Hidráulico (l)	40
	Agua de riego (l)	350
Bomba de agua		Eléctrica de 12.5 l/min
Ancho total de riego (mm)		2500
Freno de servicio		Totalmente estancos mediante discos múltiples en baño de aceite
Freno de estacionamiento		Totalmente estancos mediante discos múltiples en baño de aceite
Circuito hidráulico		Bomba doble de engranajes de 8cc para la dirección y 12cc para los implementos a una presión de trabajo de 150 bar

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Asiento ergonómico
Faro rotativo
Avisador acústico de marcha atrás
Cinturón de seguridad
Protecciones antivandálicas
Techo protector ROPS / FOPS
Parabrisas con limpia
Segundo asiento para acompañante
Equipo homologado de luces

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Pala de carga de 130l, fácilmente intercambiable por el equipo barredora
Cabina cerrada insonorizada con calefacción
Cuchilla quitanieves de 2000 mm de ancho de trabajo, con sistema de seguridad antiobstáculos, inclinación hidráulica en ambos lados +/- 30°
Sistema automático de tapa tolva, mediante cilindro hidráulico accionado desde el Joystick con sistema de seguridad anticolidión y ventanilla transparente para control de capacidad de la tolva, obteniendo una recogida y transporte del material de manera más ecológica y eficiente sobretodo en la recogida de hojas
Equipo de alta presión de 150 bares con enrollador integrado de 15m
Soporte totalmente integrado para la colocación de elementos de limpieza tales como sopladores, recogedores, escobas etc.
Aire acondicionado
Equipo de música con radio cd/mp3
Equipo de riego de baja presión
Control de velocidad hidráulico de los cepillos
Control de caudal de agua