



WASHINGTON INTERNACIONAL. S.A

PREFABRICADOS METALICOS • EDIFICACIÓN MODULAR

ALQUILER Y VENTA LLAVE EN MANO



MÓDULOS ENSAMBLABLES Y APILABLES

CARACTERISTICAS TECNICAS

ESTRUCTURA

- Concebido para soportar la instalación de 3 alturas
- Postes de esquina de 100x100x3 galvanizados soldados a base inferior y canalón superior
- Bases compuestas por UPN-160 en todo el perímetro, cubiertas con chapa galvanizada plegada de 1,5mm.
- Estructura superior diseñada como canalón y arriostramiento, mediante perfil doblado, permitiendo el total registro y limpieza del mismo.

CERRAMIENTOS DE FACHADA

- Paneles sándwich de 40mm. de espesor, formados en sus caras exterior e interior por chapa galvanizada plegada precalada de color blanco de 0,5mm, e inyección intermedia de espuma de poliuretano. Densidad media 40kg.

CERRAMIENTO DE CUBIERTA

- Interior vista compuesta por panel sándwich de las mismas características del panel de fachada, Sobre este y por la parte exterior, recubrimiento estanco a base de lámina bituminosa de 5mm de espesor
- Exterior compuesto por doble cubierta individual de chapa minionda galvanizada.

CERRAMIENTO DE SUELO

- Chapa minionda galvanizada de 0,5mm ocultando correas de suelo
- Aislamiento intermedio en base a porexpan de 30mm y cámara superior de aire de 30mm
- Interiormente tablero aglomerado antihumedad de 19 mm de espesor, con acabado interior a base de pavimento continuo de PVC. Resistencia de suelo 300 kg/m2.

TABIQUES INTERIORES

- Separaciones en panel sándwich de 40 mm de espesor de igual características de las empleadas en fachada.

CARPINTERIA EXTERIOR

- Ventanas de aluminio anodizado precalado, del tipo correderas
- Puertas con marcos de aluminio anodizado precalado y hojas compuestas por panel sándwich de 40 mm de espesor.

CARPINTERIA INTERIOR

- Puertas en acabado sapely
- Opcional, puertas de aluminio anodizado

INSTALACIONES ELECTRICAS

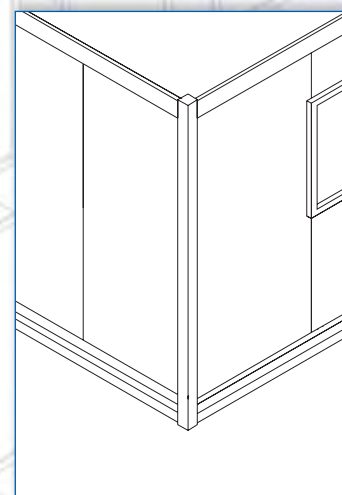
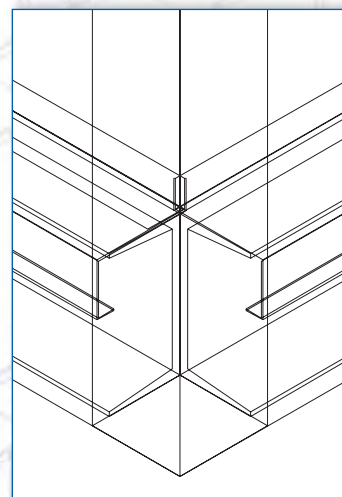
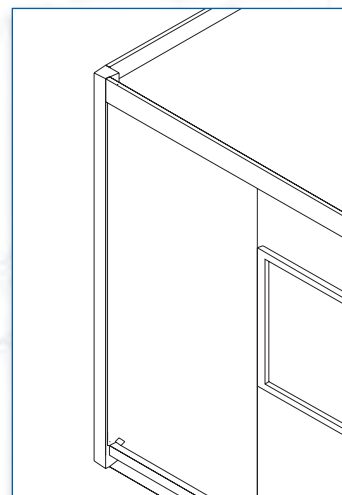
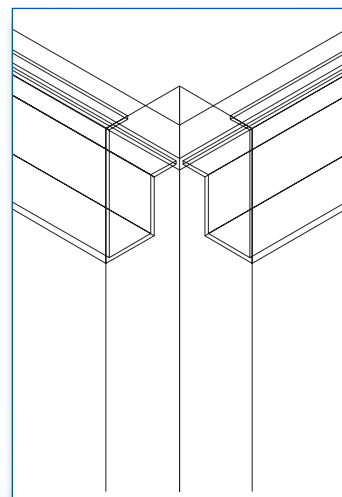
- Instalaciones realizadas de acuerdo a normas vigentes y reglamentos de baja tensión
- Incorporación de cuadros de protección y maniobra con diferencial y magnetotérmicos.

PINTURA DEL PREFABRICADO








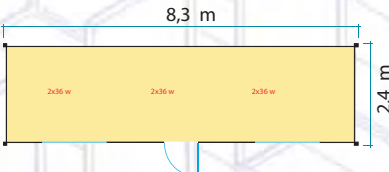
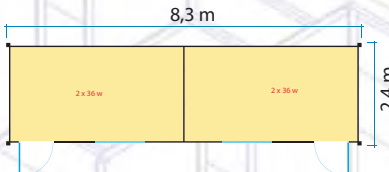
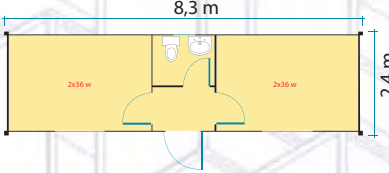

Las estructuras metálicas son tratadas mediante pintura de imprimación antióxido y pintura de acabado de doble componente de color banco

OPCIONALES




Suelos hormigonados. Pavimentos a elegir.
Paneles acristalados
Paneles exteriores ocultando las estructuras
Equipos de aire acondicionado: split o de ventana
Cortinas tipo gradulux
Persianas enrollables de PVC
Falso Techo con Iluminación dicroica
Personalización de módulos, logotipos empresariales, etc.



Módulos aislados

A-01		<u>Diáfano</u> aseo opcional
A-02		<u>Diáfano</u> aseo opcional
A-04		<u>Diáfano</u>
A-05		<u>Dos despachos</u>
A-06		<u>Despacho + aseo</u> ducha opcional
A-07 CRIS		<u>Acríst.</u> <u>Diáfano</u>
A-08 CRIS		<u>Acríst. + aseo</u>
A-10		<u>Diáfano</u>
A-11		<u>Dos despachos</u>
A-12		<u>Dos desp</u> <u>+ aseo</u>
A-22 VG		<u>Diáfano</u> <u>vigilancia</u>

Módulos aislados sanitarios

A-03		<u>2 Duchas</u> <u>2 WC, 1 lv</u>
A-09 SANT		<u>Sanitario</u>
A-26 SANT		<u>Sanitario</u> <u>H/M</u>

Container

2,5 m	<u>Diáfano</u>	2,50 x 2,20 m
3,0 m	<u>Diáfano</u>	3,00 x 2,43 m
6,0 m	<u>Diáfano</u>	6,00 x 2,43 m

Inoletrina

Lavabos Quimicos

Aires acondicionados





WASHINGTON INTERNACIONAL. S.A

PREFABRICADOS METALICOS • EDIFICACIÓN MODULAR

Venta - Alquiler
902 196 270

Barcelona Tel: 93 640 62 12

• Tarragona Tel: 977 52 40 55

• Vallés Tel: 93 845 42 41

[washington@ wash-int.com](mailto:washington@wash-int.com)

www.wash-int.com

