


Programa estándar.

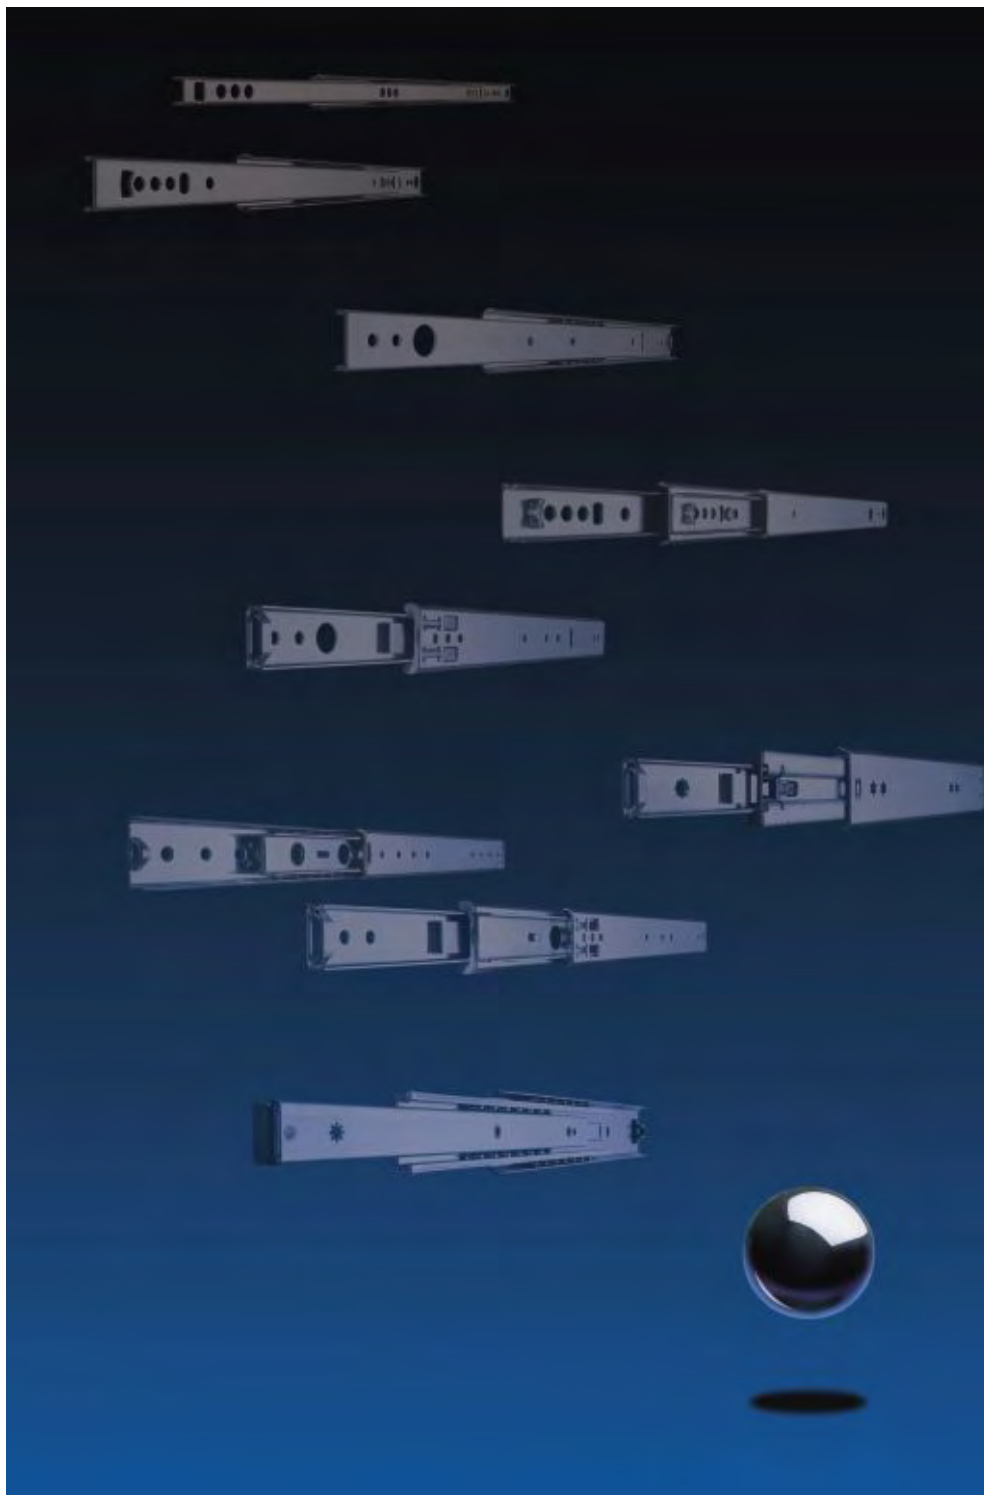


SCHOCK
M E T A L L

Correderas de bolas para muebles y aplicaciones industriales.


Salidas sencillas (página 3)

Recorrido de salida aprox. 70-80% de la longitud de la guía

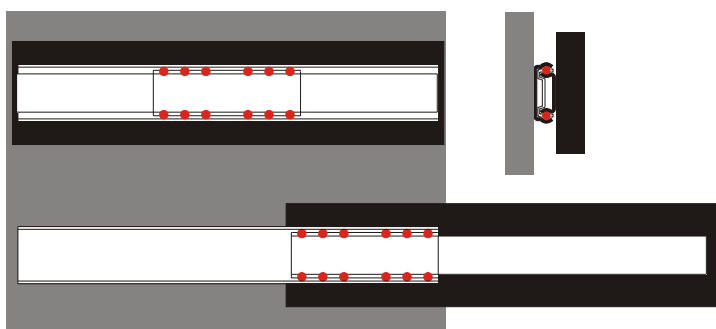


Salidas totales (página 15)

Recorrido de salida $\geq 100\%$ de la longitud de la guía

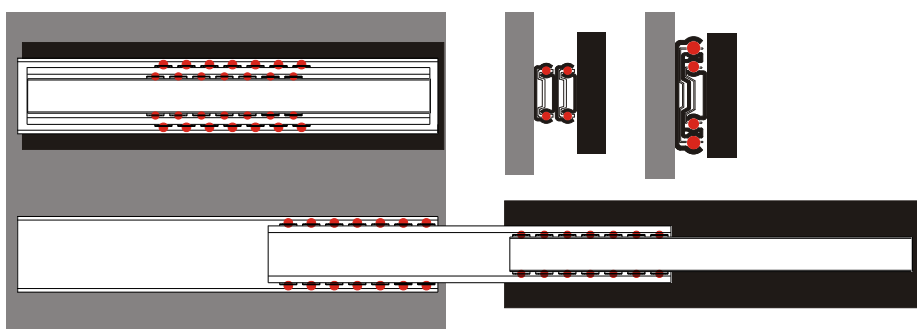


Herrajes especiales (página 31)

Plataforma giratoria para TV
Corredera para armarios altos
Corredera para puertas ocultas
Salida total para cajones anchos

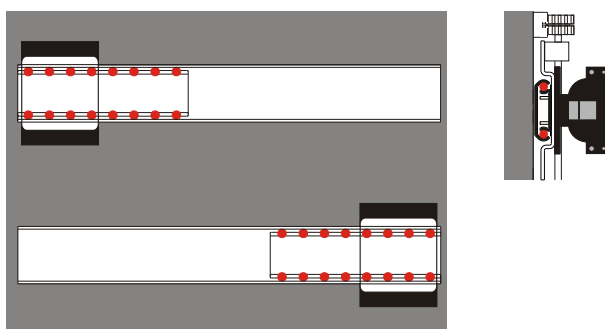


Salidas sencillas




Montaje ranura

Serie	017	010	061	012
Carga / par [Kg]	10	15	35	35
Altura x anchura [mm]	17 x 10	27,2 x 10	17,4 x 14	37,5 x 13
Página	4	6	10	12




Montaje oculto

Serie	017	060
Carga / par [Kg]	10	25 - 30
Altura x anchura [mm]	21,5 x 10	22,2 x 14
Página	5	8 - 9




Montaje lateral
(Técnica 19")

ITS 016
40 - 56
35,2 x 9,5
14



Escuadras de soporte

Serie	010	012
Carga / par [Kg]	15	35
Altura x anchura [mm]	27,2 x 10	37,5 x 13
Página	7	13





Corredera
para baldas

061
35
17,4 x 14
11

Salida sencilla - Serie 017

- Capacidad de carga 10 Kg
- Para ranura de 17 mm

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

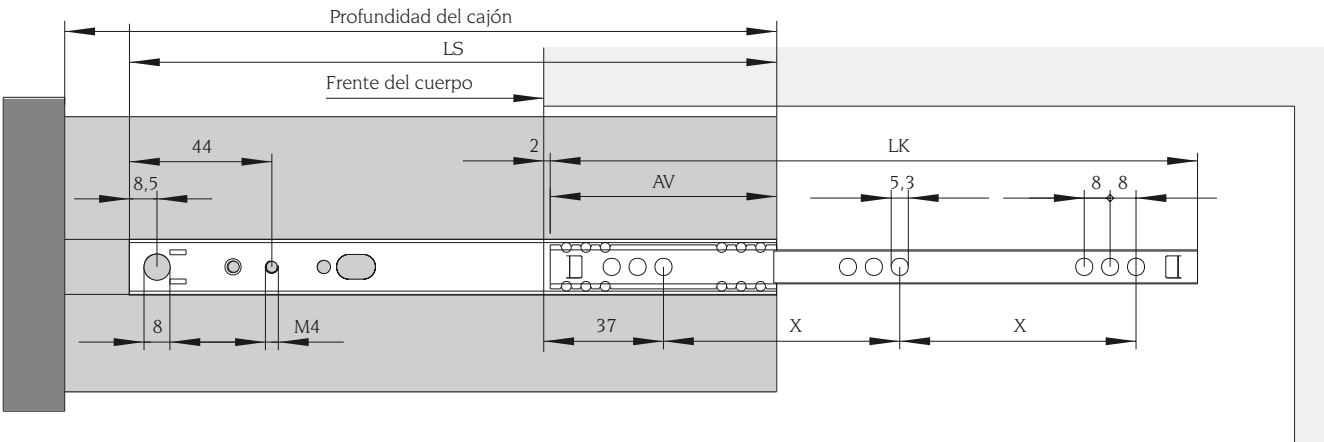

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	X [mm]	Artículo N°
184 - 286	182	182	58	64	017.16585
216 - 342	214	214	76	80	017.16909
248 - 396	246	246	76	96	017.16586
312 - 506	310	310	94	128	017.16587
376 - 615	374	374	112	160	017.16710

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del cajón

- Tornillos M4 x 9 mm
- Clips
- Ajuste de altura

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre


-
-
- X

-
- X
- X

-
- X
-

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Clip de plástico para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas, en lugar de una sujeción con tornillos M4.





Clip en blanco
Artículo N° 090.16790



Salida sencilla - Serie 017

- Capacidad de carga 10 Kg
- Clips para montaje oculto

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

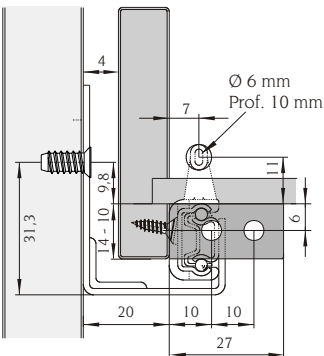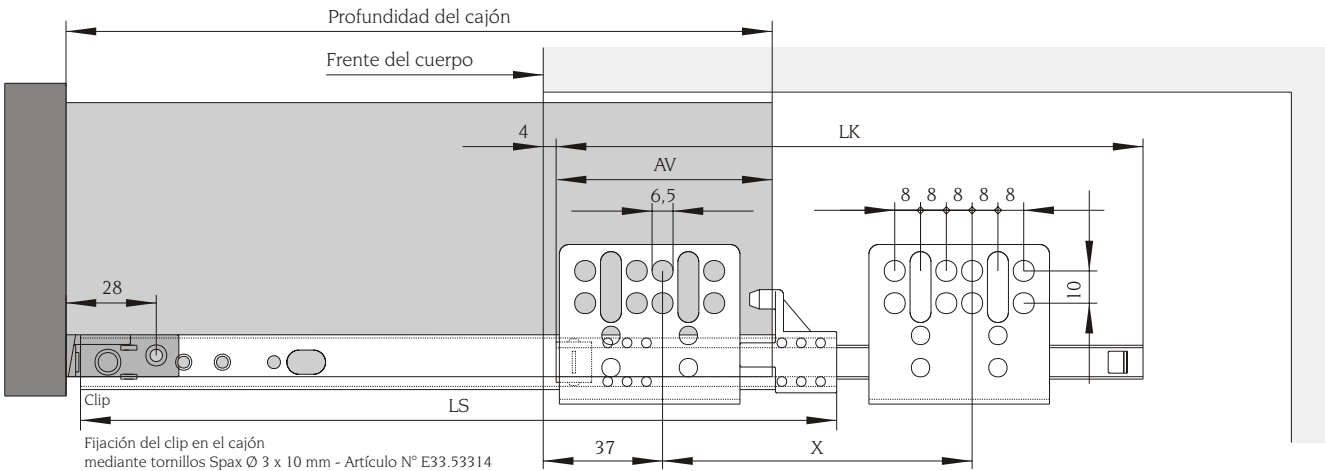

Profundidad del cajón [mm]	Profund. del cuerpo mín. [mm]	LS [mm]	LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	X [mm]	Artículo N°
250	275	265	182	67	96	017.05650
350	375	365	246	85	160	017.05652

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del cajón

- Clips
- Piezas traseras del teclado
- Ajuste de altura

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre


-
-
- X

-
- X
-

-

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial



Adaptador para teclados y baldas:
Artículo N° 090.05368T

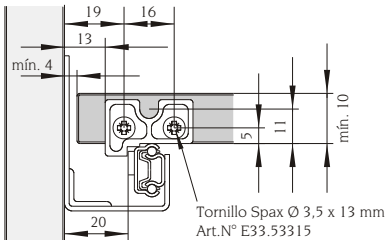

Salida sencilla - Serie 010

- Capacidad de carga 15 Kg
- Para ranura de 27 mm

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

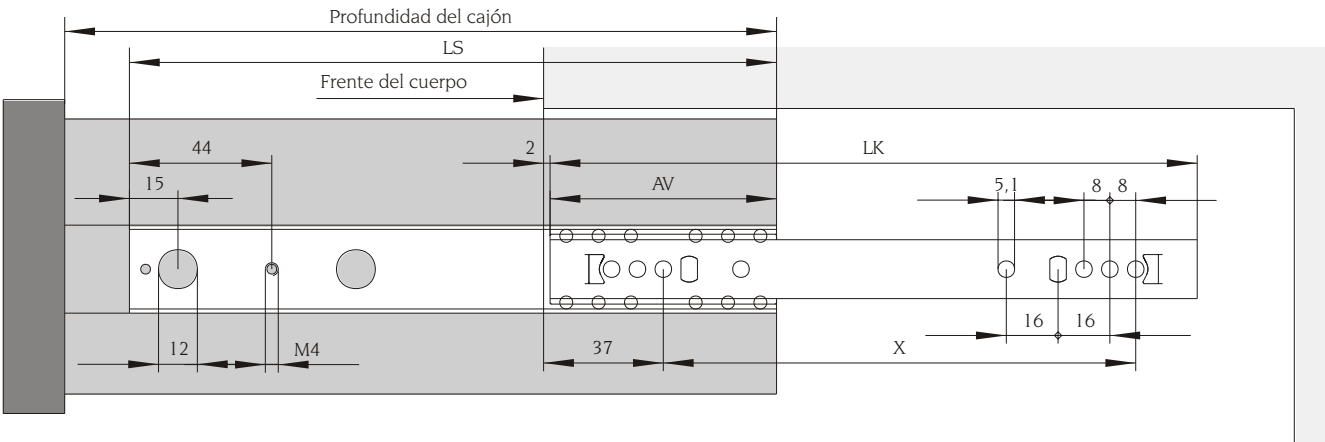

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	X [mm]	Artículo N°
214 - 348	214	214	70	160	010.11431
278 - 456	278	278	90	224	010.11433
310 - 520	310	310	90	256	010.11434
342 - 564	342	342	110	288	010.11435
406 - 672	406	406	130	352	010.11437
438 - 736	438	438	130	384	010.11438
470 - 780	470	470	150	416	010.11439

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

Tornillos Spax
Tornillos Euro
Tacos

-
-
- X

Montaje del cajón

Tornillos M4 x 9 mm
Clips
Ajuste de altura

-
- X
-


Características

Freno en posición abierta
Retención contra rebote
Autocierre

- X
- X
- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Clip de plástico para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas, en lugar de una sujeción con tornillos M4.



Clip en blanco
Artículo N° 090.16530





Autocierre integrado para uno o dos laterales disponible sobre demanda.
Recorrido: 25 mm



Salida sencilla - Serie 010

- Capacidad de carga 15 Kg
- Pivotes de retención para cajones de madera
- Montaje y desmontaje sin herramientas

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

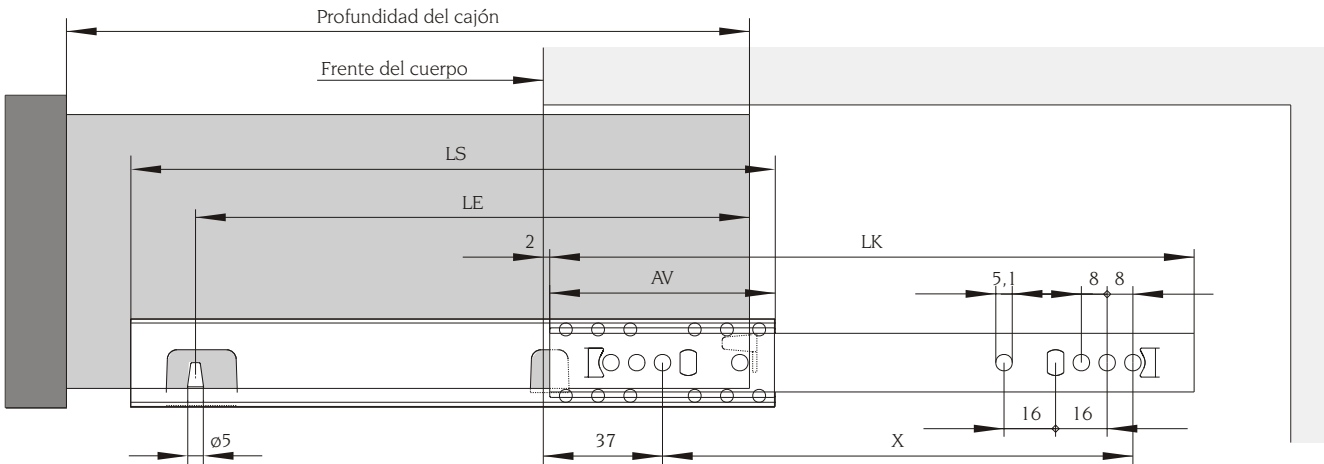

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	LE [mm]	X [mm]	Artículo N°
312 - 449	317	278	90	289	224	010.07303
344 - 513	349	310	90	321	256	010.07304
376 - 557	381	342	110	353	288	010.07305

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del cajón

- Pivotes de retención
- Clips
- Ajuste de altura

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre


-
-
- X

-
-
-

- X
- X
- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Corredera de bolas con pivotes de retención para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas.

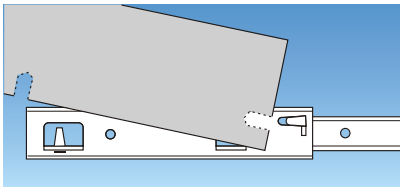



Autocierre integrado para uno o dos laterales disponible sobre demanda. Recorrido: 25 mm



Salida sencilla - Serie 060

- Capacidad de carga 25 Kg
- Pivotes de retención para montaje oculto
- Deslizamiento suave y de gran estabilidad lateral

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

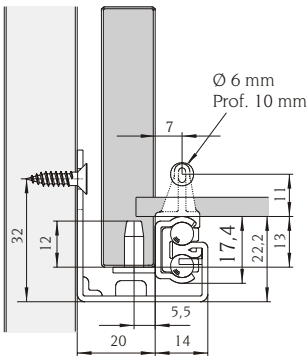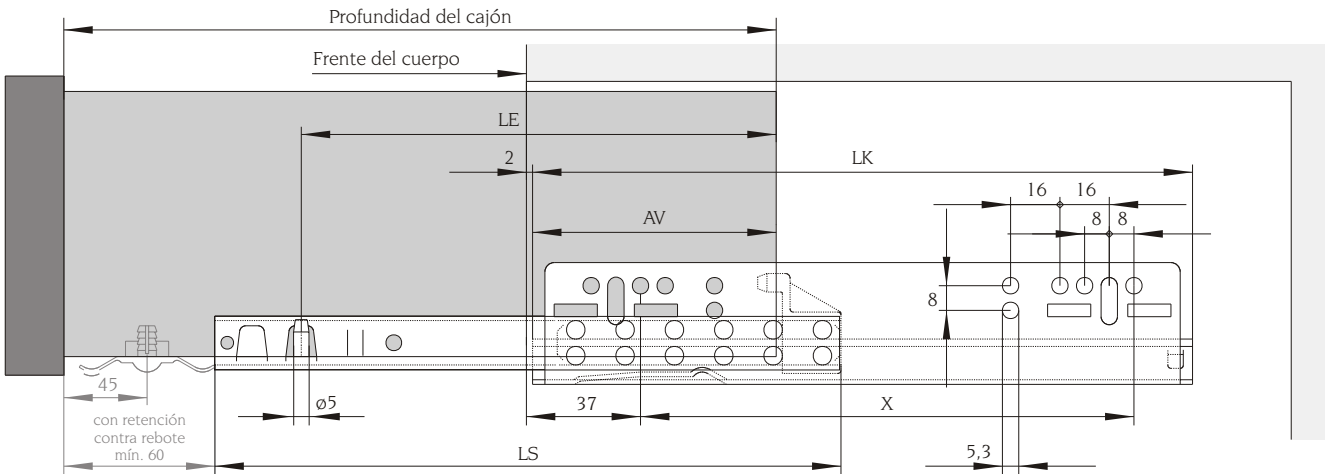

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	LE [mm]	X [mm]	Artículo Nº
226 - 284	246	214	80	198	160	060.17350
258 - 348	278	246	80	230	192	060.17351
322 - 460	342	310	96	294	256	060.17353
386 - 572	406	374	112	358	320	060.17355
418 - 620	438	406	128	390	352	060.17356

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

-
-
- X

Montaje del cajón

- Pivotes de retención
- Clips
- Ajuste de altura


-
-
- X

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre


- - X
 -
- = Estándar
X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Corredera de bolas con pivotes de retención para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas.

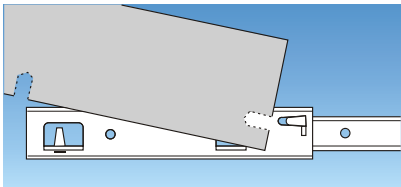

Retención contra rebote, color marfil

Artículo Nº 090.15510


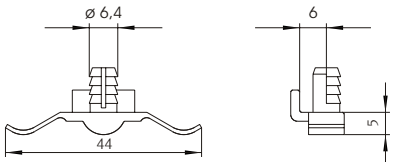


La retención contra rebote de plástico fija el cajón en posición cerrado.

Salida sencilla - Serie 060

- Capacidad de carga 30 Kg
- Clips para montaje oculto
- Autocierre
- Deslizamiento suave y de gran estabilidad lateral

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

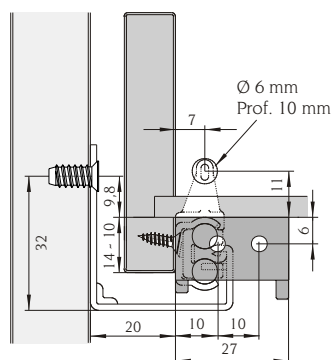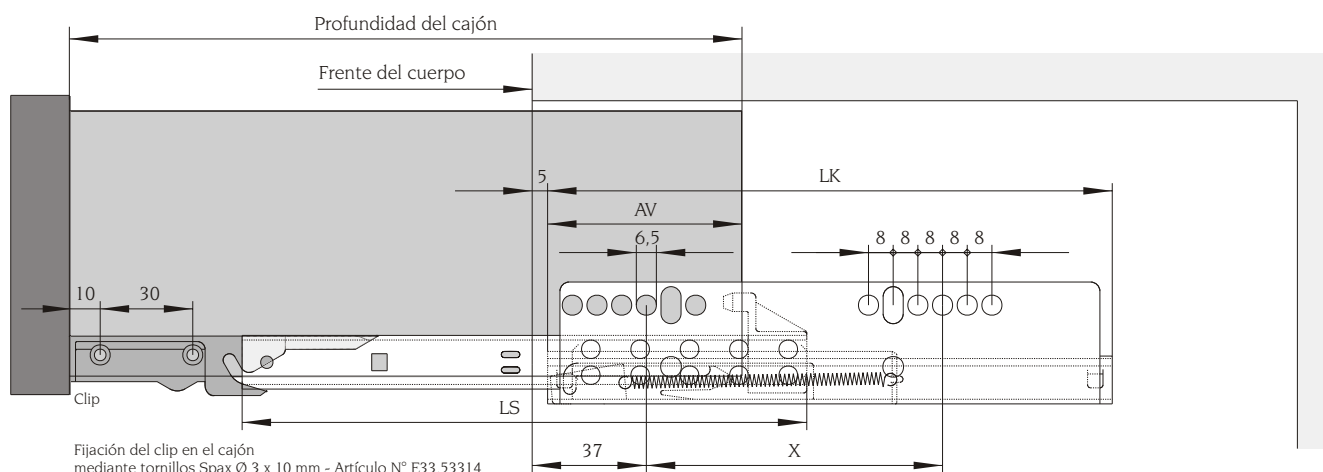

Profundidad del cajón [mm]	Profund. del cuerpo mín. [mm]	LS [mm]	LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	X [mm]	Artículo N°
250	275	214	183	64	96	060.05350
400	425	364	266	80	160	060.05353
480	505	444	322	112	224	060.05355

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del cajón

- Clips
- Piezas traseras del teclado
- Ajuste de altura

Características


- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre de 25 mm (izquierdo)

-
-
- X

-
- X
-

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Adaptador para teclados y baldas:
Artículo N° 090.05368T

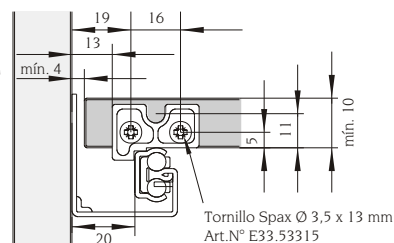



Autocierre adicional para el lateral derecho disponible sobre demanda.



Salida sencilla - Serie 061

- Capacidad de carga 35 Kg
- Para ranura de 17 mm
- Deslizamiento suave y de gran estabilidad lateral

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

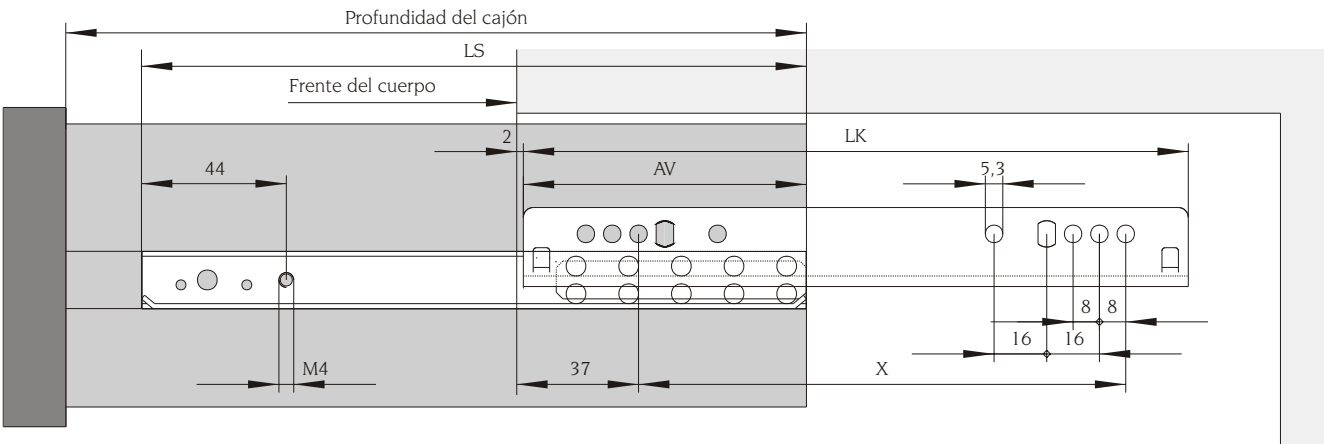

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	X [mm]	Artículo Nº
246 - 320	246	214	84	160	061.17720
278 - 388	278	246	84	192	061.17582
310 - 432	310	278	100	224	061.17583
342 - 500	342	310	118	256	061.17584
406 - 608	406	374	116	320	061.17725

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del cajón

- Tornillos M4 x 9 mm
- Clips
- Ajuste de altura

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-
-
- X
-
- X
-
- X
- X
-

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial



Versión para clip de plástico opcional (para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas, en lugar de una sujeción con tornillos M4).



Salida sencilla - Serie 061

- Capacidad de carga 35 Kg
- Escuadras de soporte
- Para baldas y portateclados

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

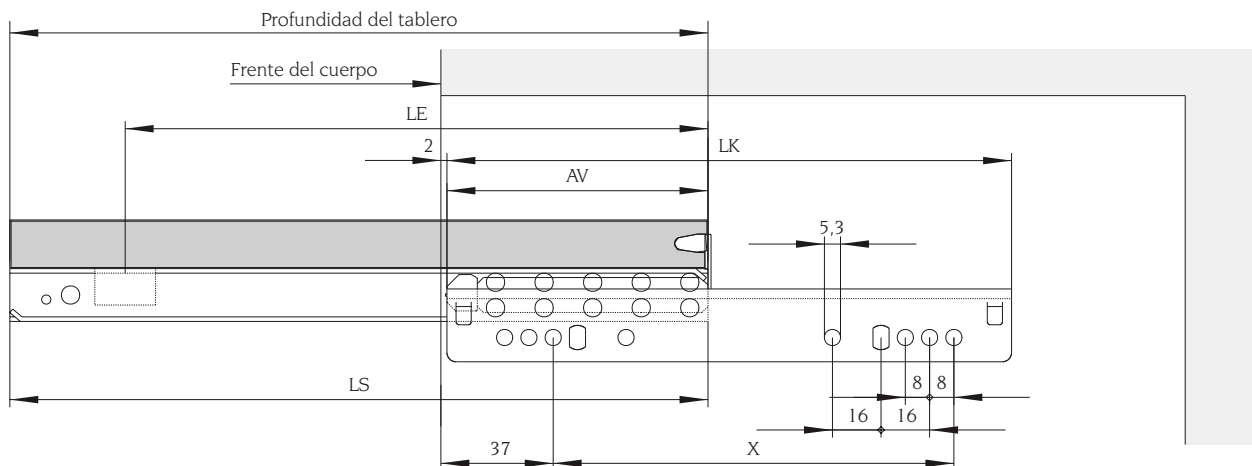

Profund. balda [mm]	Longitud del perfil al balda LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	LE [mm]	X [mm]	Artículo Nº
380	380	278	86	341	224	061.18628
400	400	310	102	368	256	061.16886

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

-
-
- X

Montaje del balda

- Escuadras de soporte
- Tornillos Euro
- Clips

-
-
-

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre



-
-
-

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Salida sencilla - Serie 012

- Capacidad de carga 35 Kg
- Para ranura de 37 mm

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

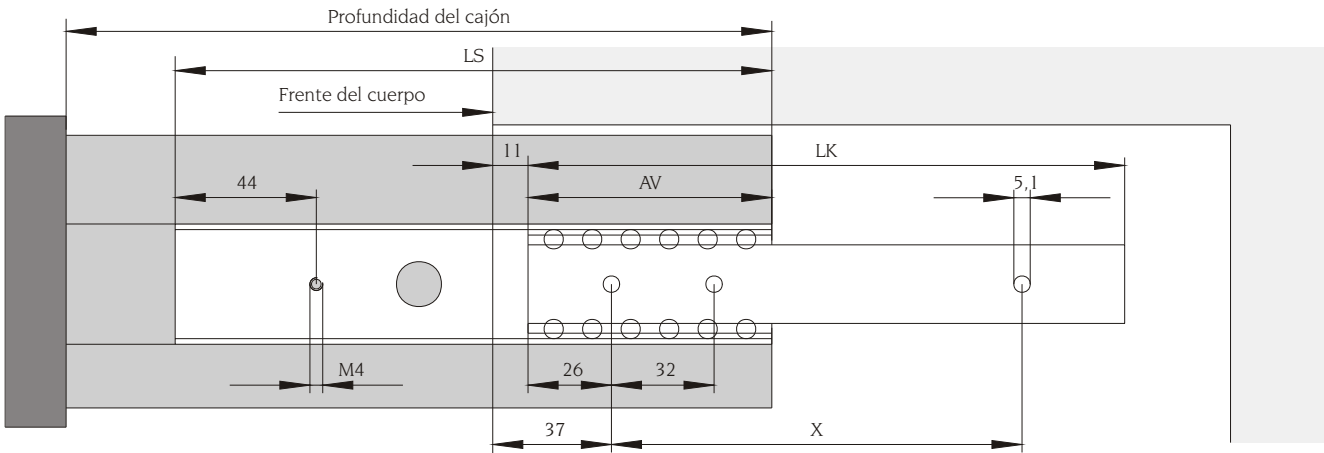

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	X [mm]	Artículo N°
242 - 380	242	242	88	192	012.10367
317 - 530	317	317	88	256	012.10370
398 - 680	398	398	100	352	012.10373
473 - 780	473	473	100	416	012.10375

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Tornillos M4 x 9 mm
- Clips
- Lengüetas para colgar

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-
-
- X

-
-
- X

- X
- X
- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial



Autocierre integrado para uno o dos laterales disponible sobre demanda.
Recorrido: 25 mm



Salida sencilla - Serie 012

- Capacidad de carga 35 Kg
- Pivotes de retención para cajones de madera
- Montaje y desmontaje sin herramientas

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

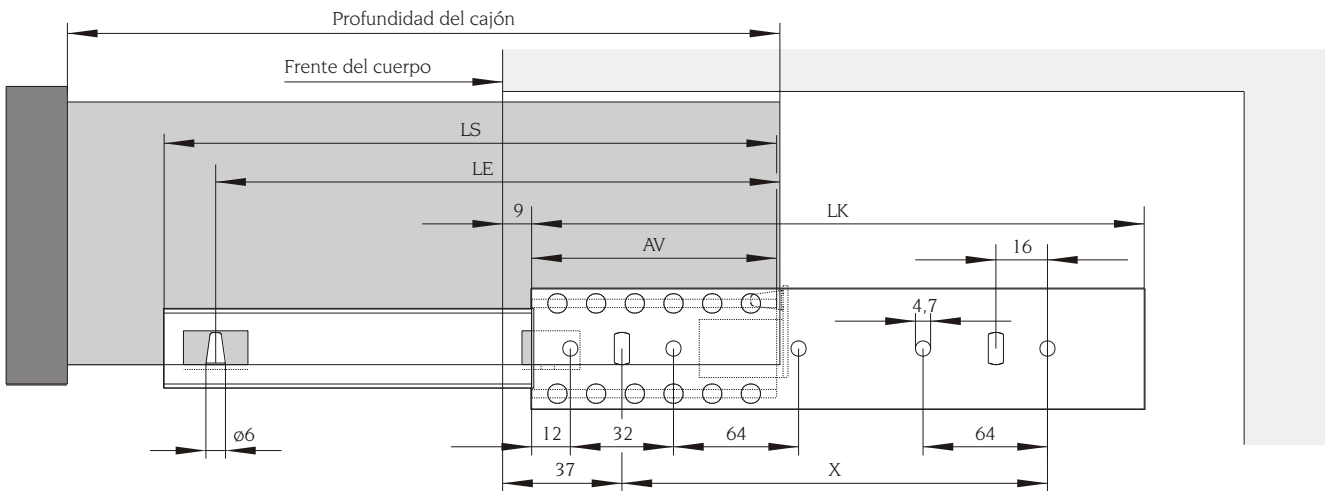

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Pérdida de salida AV [mm]	LE [mm]	X [mm]	Artículo Nº
292 - 476	292	292	88	277	192	012.06254
342 - 576	342	342	88	327	256	012.06256
423 - 726	423	423	100	408	320	012.06259

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

-
-
- X

Montaje del cajón

- Pivotes de retención
- Clips
- Ajuste de altura

-
-
-


Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

- X
- X
- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Corredera de bolas con pivotes de retención para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas.

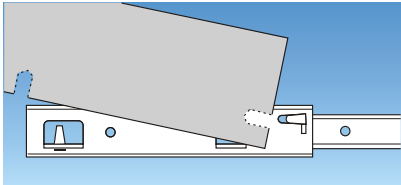


Autocierre integrado para uno o dos laterales disponible sobre demanda. Recorrido: 25 mm



Salida sencilla ITS 016

- Capacidad de carga 400 - 560 N
- Perfil interior desmontable
- Específicamente para la técnica 19''

- Correderas de acero galvanizado y cromatizado brillante
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

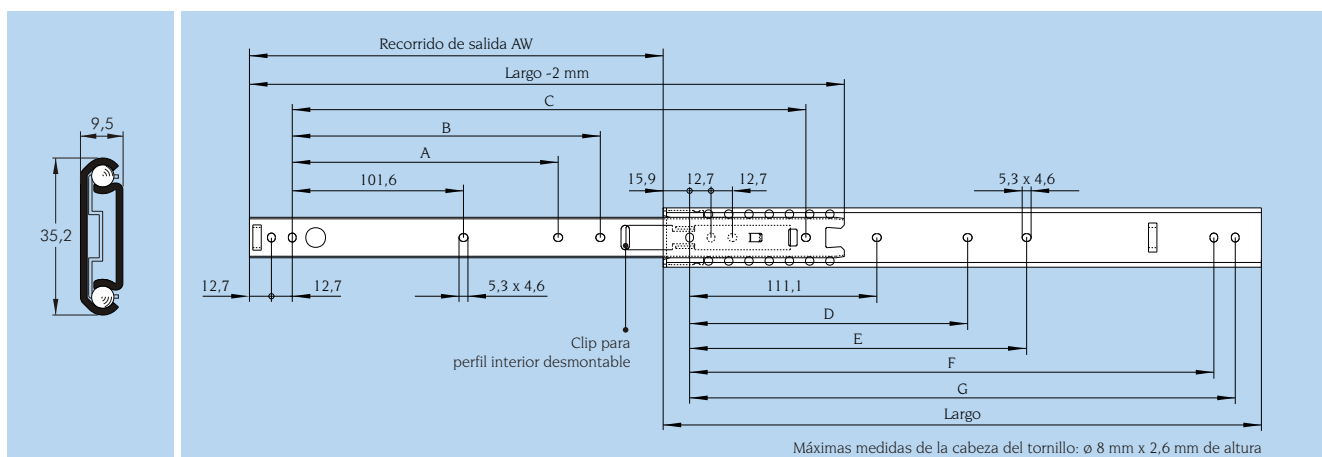

Largo mm/pulgadas	Carga por par (N)	AW ± 3 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Artículo N°
305/12	540	196	—	215,9	254,0	—	149,2	260,3	273,0	016.06330Z
330/13	500	221	—	241,3	279,4	—	174,6	285,7	298,4	016.06331Z
356/14	460	247	—	266,7	304,8	—	200,0	311,1	323,8	016.06332Z
406/16	400	297	—	317,5	355,6	—	250,8	361,9	374,6	016.06333Z
457/18	490	323	203,2	342,9	406,4	212,7	301,6	412,7	425,4	016.06334Z
508/20	440	374	228,6	393,7	457,2	238,1	352,4	463,6	476,3	016.06335Z
533/21	410	400	241,3	419,1	482,6	250,8	377,8	488,9	501,6	016.06336Z
559/22	480	400	254,0	419,1	508,0	263,5	403,2	514,3	527,0	016.06337Z
610/24	560	425	279,4	444,5	558,8	288,9	454,0	565,1	577,8	016.06338Z
660/26	500	476	304,8	495,3	609,6	314,3	504,8	615,9	628,6	016.06339Z


otras longitudes sobre demanda

Características

Tope final en posición abierta
 Bloqueo-freno abierta
 Tope embutido abierta
 Tope final en posición cerrado
 Bloqueo-freno cerrado
 Perfil interior desmontable
 Autocierre



- -
 - X
 -
 -
 -
 -
- = Estándar
 X = Sobre demanda
 - = Desarrollo especial

Posibilidad de conversión a tope embutido sustituyendo el clip en el perfil interior.

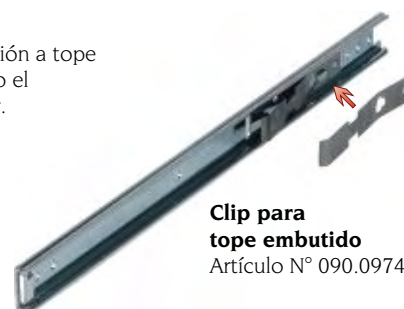


Clip para tope embutido
 Artículo N° 090.09741


Salidas totales



Montaje ranura




Montaje oculto



Montaje lateral
(Técnica 19")


Serie	042	040	040
Carga / par [Kg]	10	20	30
Altura x anchura [mm]	17 x 20	27,2 x 20	32,6 x 20
Página	16	17	18

ITS 044
45 - 52
35,2 x 19
20




Montaje lateral


Serie	072	036	037	038	039
Carga / par [Kg]	40	50 - 65	40 - 100	70 - 100	70 - 100
Altura x anchura [mm]	45,5 x 12,7	52,6 x 13	57,5 x 16	57,4 x 17,5	57,4 x 19
Página	21	22	24 - 25	26	30



Escuadras de soporte



Escuadras
con pivotes



Corredera
para baldas



Serie	036	038	038
Carga / par [Kg]	50	70 - 75	75
Altura x anchura [mm]	52,6 x 14,5	57,4 x 19	57,4 x 19
Página	23	27 - 28	29

043
60
40,5 x 26
19

Salida total ~ Serie 042

- Capacidad de carga 10 Kg
- Para ranura de 17 mm

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

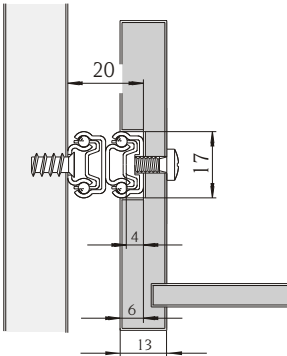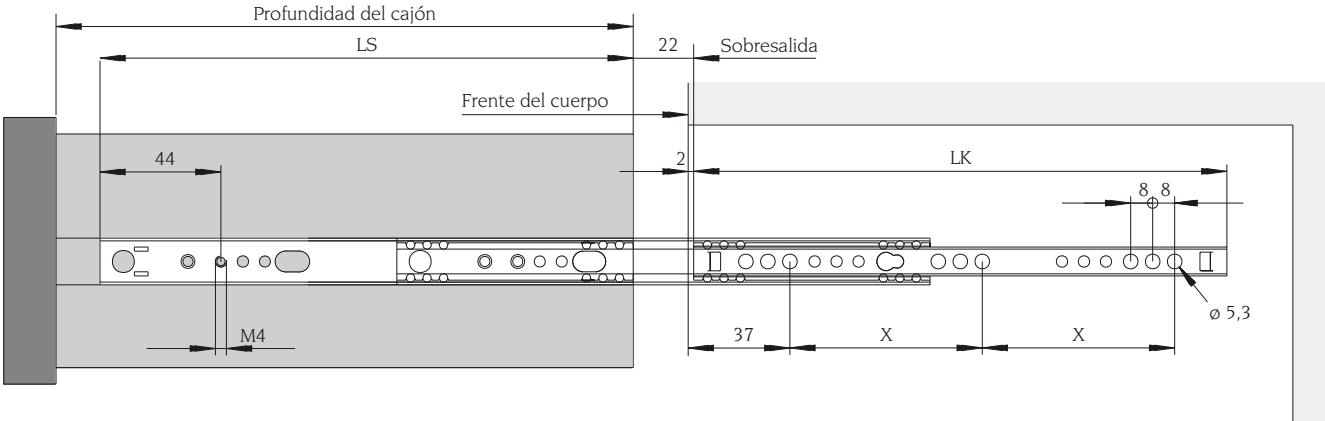

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Sobre- salida [mm]	X [mm]	Artículo N°
246 - 517	246	246	22	96	042.05025

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del cajón

- Tornillos M4 x 9 mm
- Clips
- Ajuste de altura

Características



- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Salida total - Serie 040

- Capacidad de carga 20 Kg
- Para ranura de 27 mm

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

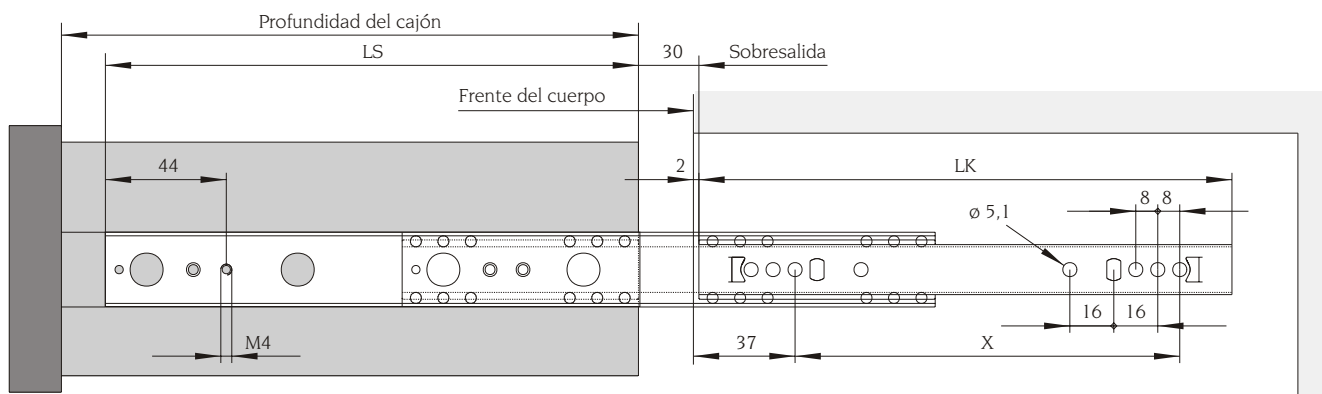

Profund. cajón mín. - máx. [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Sobre- salida [mm]	X [mm]	Artículo N°
310 - 640	310	278	30	224	040.15190

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

Tornillos Spax

Tornillos Euro

Tacos

Montaje del cajón

Tornillos M4 x 9 mm

Clips

Ajuste de altura

Características

Freno en posición abierta

Retención contra rebote

Autocierre

●

—

X

●

X

—

X

X



-

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Salida total ~ Serie 040

- Capacidad de carga 30 Kg
- Clips para montaje oculto
- Autocierre

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

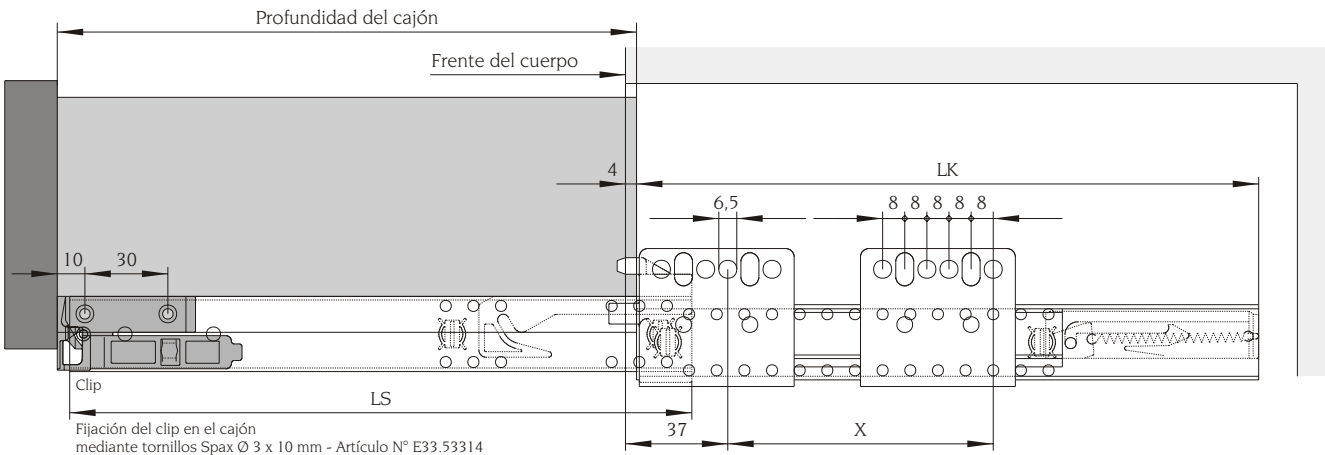

Profundidad del cajón [mm]	Profund. del cuerpo mín. [mm]	LS [mm]	LK [mm]	Recorrido de salida [mm]	X [mm]	Artículo N°
250	275	265	265	246	96	040.05360
400	425	415	415	396	160	040.05363
480	505	495	495	476	224	040.05365

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

Tornillos Spax	-
Tornillos Euro	•
Tacos	X

Montaje del cajón


Clips	•
Piezas traseras del teclado	X
Ajuste de altura	-

Características

Freno en posición abierta	-
Retención contra rebote	•
Autocierre de 25 mm (izquierdo)	•

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial



Adaptador para teclados y baldas:
Artículo N° 090.05368T

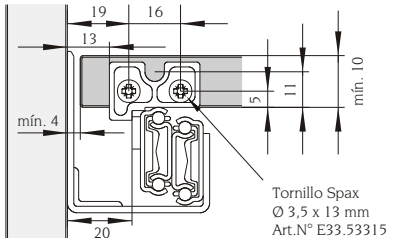

Salida total ~ Serie 043

- Capacidad de carga 60 Kg
- Escuadras de soporte
- Para baldas y portateclados

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

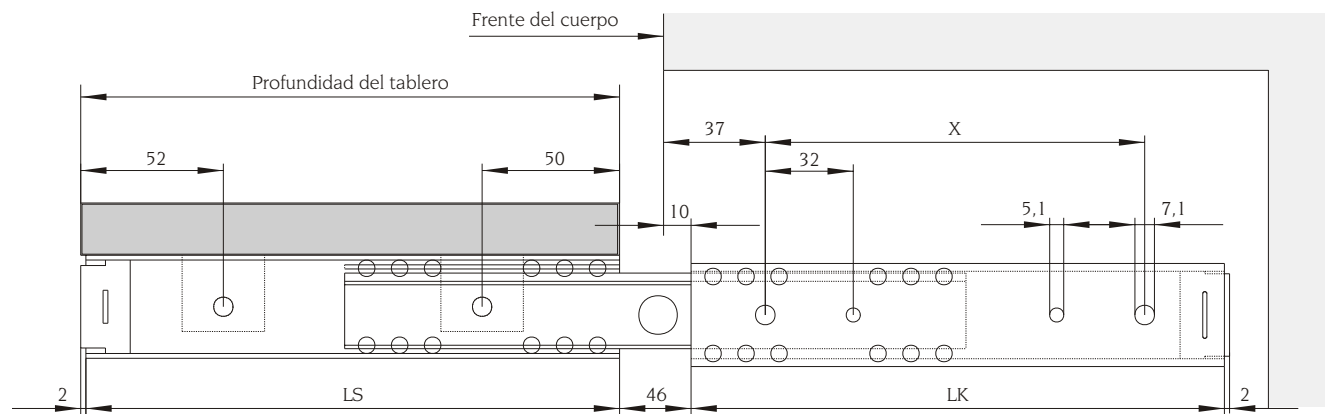

Profund. balda [mm]	Longitud del perfil al balda LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Sobre- salida [mm]	X [mm]	Artículo N°
max. 380	378	378	46	288	043.14720

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del balda

- Escuadras de soporte
- Tornillos Spax
- Clips

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-
-
- X

-
-
-


- X
- X
-

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Salida total ITS 044

- Capacidad de carga 450 - 520 N
- Perfil interior desmontable
- Específicamente para la técnica 19"

- Correderas de acero galvanizado y cromatizado brillante
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado

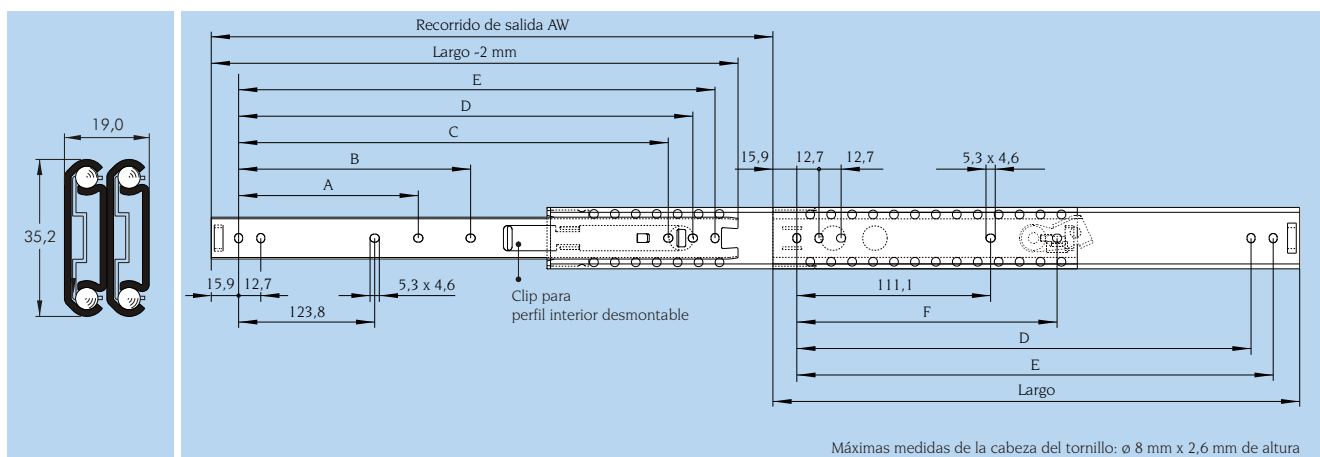

Máximas medidas de la cabeza del tornillo: ø 8 mm x 2,6 mm de altura

Largo mm/pulgadas	Carga por par (N)	AW ± 3 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Artículo N°
305/12	450	316	—	—	—	260,3	273,0	—	044.10390Z
330/13	450	353	—	—	273,0	285,7	298,4	—	044.10391Z
356/14	455	381	—	—	298,4	311,1	323,8	—	044.10392Z
406/16	490	433	—	—	349,2	361,9	374,6	250,8	044.10393Z
457/18	495	484	212,7	—	400,0	412,7	425,4	301,6	044.10394Z
508/20	510	531	238,1	365,1	450,9	463,6	476,3	352,4	044.10395Z
533/21	510	554	250,8	390,5	476,2	488,9	501,6	377,8	044.10396Z
559/22	510	585	263,5	415,9	501,6	514,3	527,0	403,2	044.10397Z
610/24	515	636	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454,0	044.10398Z
660/26	520	687	314,3	517,5	603,2	615,9	628,6	504,8	044.10399Z

otras longitudes sobre demanda

Características

Tope final en posición abierta
 Bloqueo-freno abierta
 Tope embutido abierta
 Tope final en posición cerrado
 Bloqueo-freno cerrado
 Perfil interior desmontable
 Autocierre

-
-
- X
-
-
-
- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Posibilidad de conversión a tope embutido sustituyendo el clip en el perfil interior.





Clip para tope embutido
 Artículo N° 090.09741

Salida total - Serie C72

- Capacidad de carga 40 Kg
- Perfil interior desmontable

- Correderas de acero cromatizado brillante
- Jaulas de bolas de acero y plástico
- Bolas de acero templado

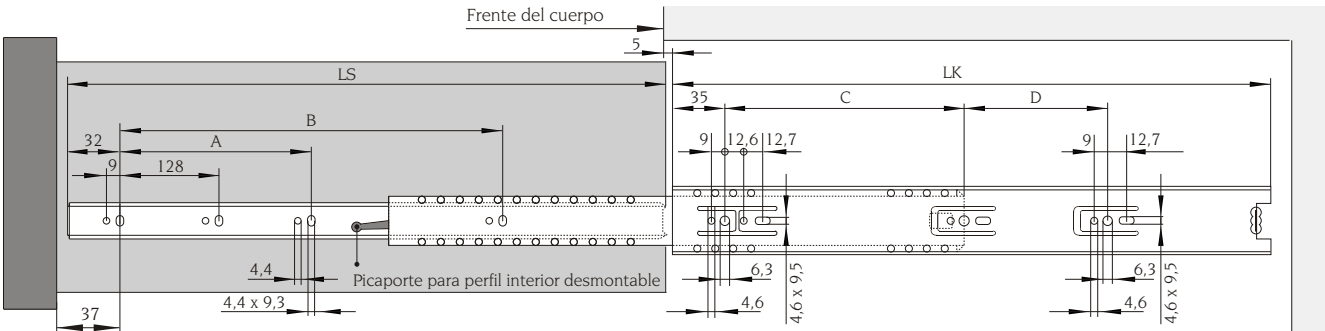

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Recorrido [mm]	Artículo Nº
250	250	250	62	174	64	96	250	C72.09200
300	300	300	100	224	64	160	300	C72.09201
350	350	350	130	274	64	160	350	C72.09202
400	400	400	150	324	214	105	400	C72.09203
450	450	450	150	324	214	140	450	C72.09204
500	500	500	185	443	214	140	500	C72.09205
550	550	550	206	462	214	140	550	C72.09206
600	600	600	206	526	214	140	600	C72.09207

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-
-
- X

-
-
- X

-

-

- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial



Autocierre integrado con fuerza del muelle ajustable disponible sobre demanda.
Recorrido: 25 mm



Salida total - Serie 036

- Capacidad de carga 50 - 65 Kg
- Versión para atornillar

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

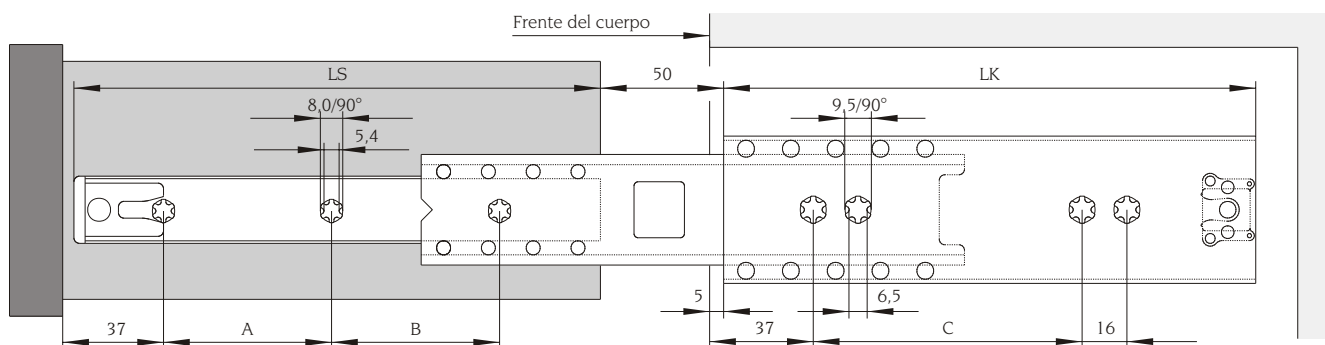

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo Nº
300	300	300	128	104	160	50	036.17110
350	350	350	128	152	256	50	036.17111
400	400	400	160	168	256	50	036.17112
450	450	450	160	224	256	50	036.17113
500	500	500	224	208	384	50	036.17114
550	550	550	224	256	384	50	036.17115
600	600	600	288	240	384	50	036.17116
650	650	650	288	288	384	50	036.17117
700	700	700	320	312	384	50	036.17118
750	750	750	320	360	384	50	036.17119

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-

•

X

•

-

X

X

•

X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial



Autocierre integrado con fuerza del muelle ajustable disponible sobre demanda. Recorrido: 25 mm



Salida total - Serie 036

- Capacidad de carga 50 Kg
- Pivotes de retención para cajones de madera
- Montaje y desmontaje sin herramientas

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

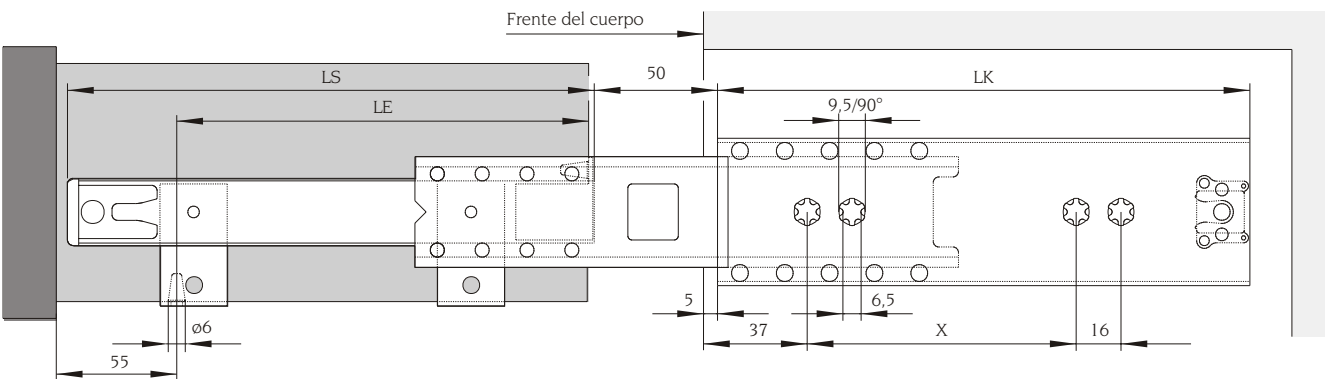

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	LE [mm]	X [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo N°
300	300	300	248	160	50	036.17100
350	350	350	298	256	50	036.17101
400	400	400	348	256	50	036.17102
450	450	450	398	256	50	036.17103
500	500	500	448	384	50	036.17104
550	550	550	498	384	50	036.17105

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- | | |
|----------------|---|
| Tornillos Spax | - |
| Tornillos Euro | • |
| Tacos | X |

Montaje del cajón


- | | |
|----------------------|---|
| Pivotes de retención | • |
| Tornillos | - |
| Ajuste de altura | - |

Características

- | | |
|---------------------------|---|
| Freno en posición abierta | X |
| Retención contra rebote | • |
| Autocierre | X |

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Corredera de bolas con pivotes de retención para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas.

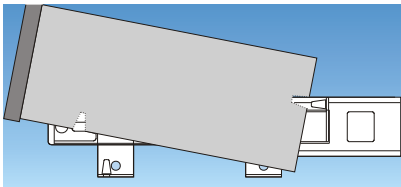



Autocierre integrado con fuerza del muelle ajustable disponible sobre demanda. Recorrido: 25 mm



Salida total - Serie 037

- Capacidad de carga 70 - 100 Kg
- Versión para atornillar

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

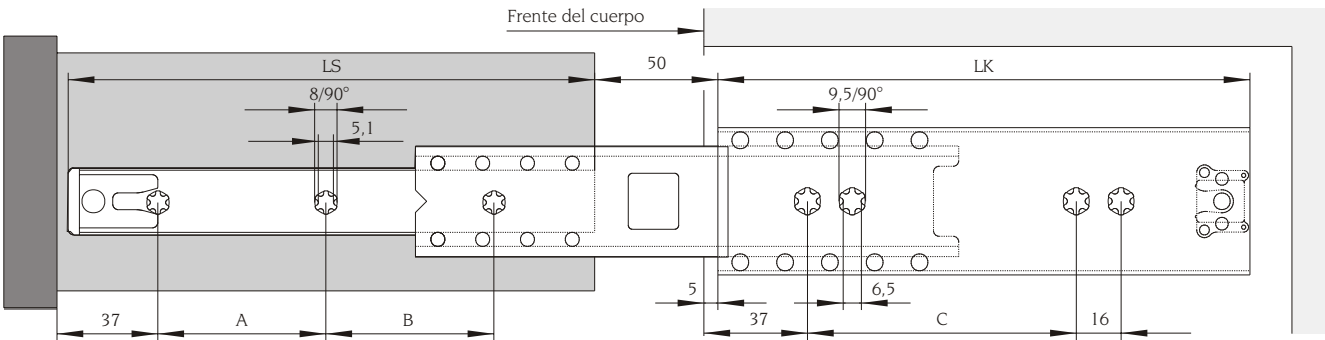

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo Nº
300	300	300	128	104	160	50	037.06745
350	350	350	128	152	256	50	037.17710
400	400	400	160	168	256	50	037.17711
450	450	450	160	224	256	50	037.17712
500	500	500	224	208	384	50	037.17713
550	550	550	224	256	384	50	037.17714
600	600	600	288	240	384	50	037.17715
650	650	650	288	288	384	50	037.17716
700	700	700	320	312	384	50	037.17717
750	750	750	320	360	384	50	037.09889

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-

•

X

•

-

X

X

•

X

-



- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Autocierre integrado
con fuerza del muelle
ajustable disponible
sobre demanda.
Recorrido: 25 mm



Salida total - Serie 037 "Soft Control"

- Capacidad de carga 40 - 70 Kg
- Versión para atornillar
- Autocierre con amortiguación
- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

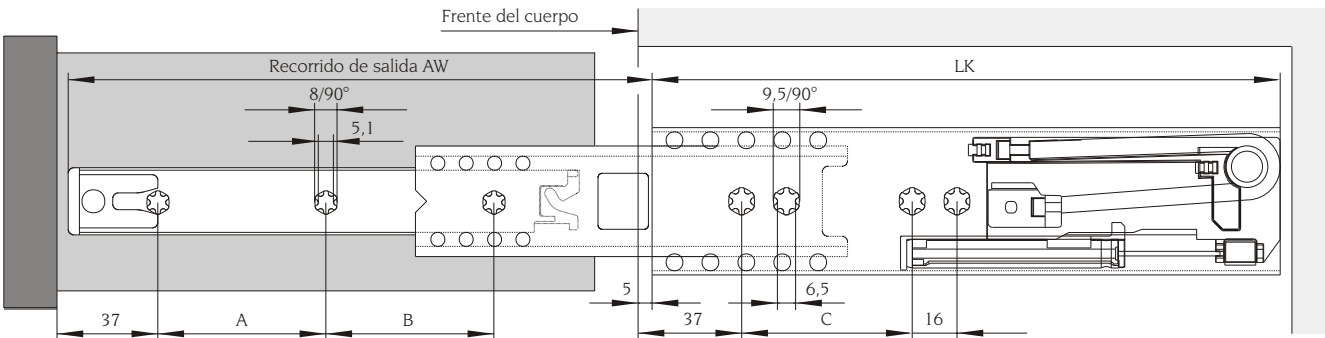

Profund. cajón [mm]	AW [mm]	LK [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo Nº
400	434	400	128	128	224	34	037.10471
450	484	450	160	160	256	34	037.10322
500	534	500	160	192	320	34	037.10323
550	584	550	192	192	320	34	037.10474

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre "Soft Control"

-
-
- X

-
-
- X

- X
- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial





Con autocierre integrado "Soft Control" con amortiguación para ambos laterales. Recorrido: 50 mm



Salida total - Serie 038

- Capacidad de carga 70 - 100 Kg
- Versión para atornillar

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

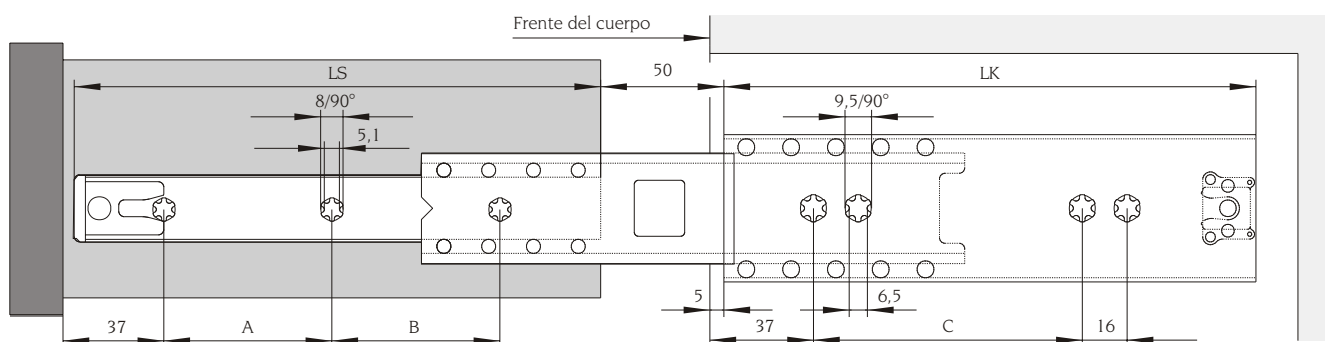

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo Nº
300	300	300	128	104	160	50	038.17870
350	350	350	128	152	256	50	038.17871
400	400	400	160	168	256	50	038.17872
450	450	450	160	224	256	50	038.17873
500	500	500	224	208	384	50	038.17874
550	550	550	224	256	384	50	038.17875
600	600	600	288	240	384	50	038.17876
650	650	650	288	288	384	50	038.17877
700	700	700	320	312	384	50	038.17878
750	750	750	320	360	384	50	038.17879

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-

•

X

•

-

X

X

•

• = Estándar

X = Sobre demanda

- = Desarrollo especial



Autocierre integrado con fuerza del muelle ajustable disponible sobre demanda.
Recorrido: 25 mm



Salida total - Serie 038

- Capacidad de carga 70 Kg
- Pivotes de retención para cajones de madera
- Montaje y desmontaje sin herramientas

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

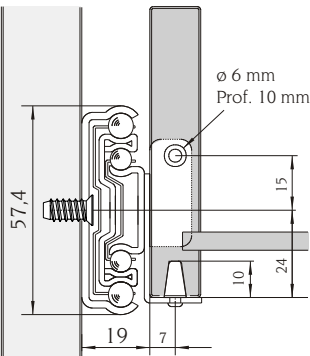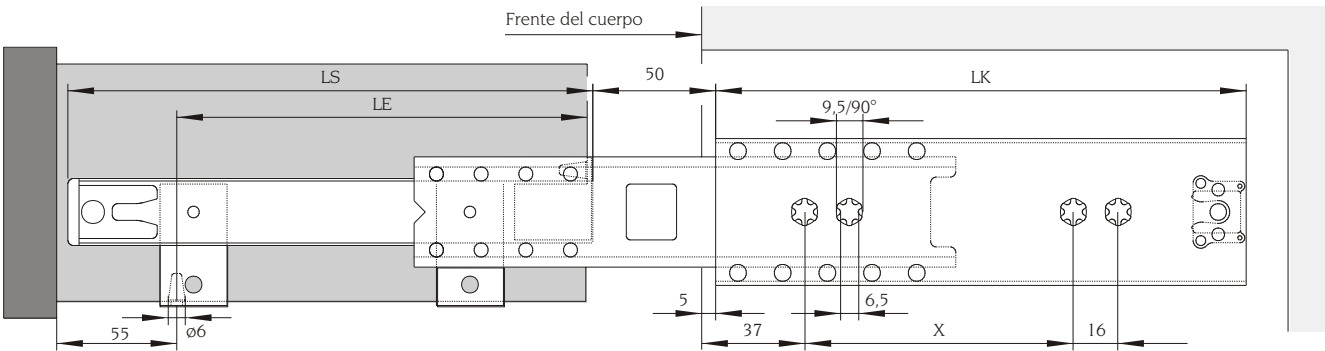

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	LE [mm]	X [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo N°
300	300	300	248	160	50	038.17700
350	350	350	298	256	50	038.17701
400	400	400	348	256	50	038.17702
450	450	450	398	256	50	038.17703
500	500	500	448	384	50	038.17704
550	550	550	498	384	50	038.17705
600	600	600	548	384	50	038.17706
650	650	650	598	384	50	038.17707
700	700	700	648	384	50	038.17708
750	750	750	698	384	50	038.17709

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Tacos

Montaje del cajón

- Pivotes de retención
- Tornillos
- Ajuste de altura

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre


-
-
-

-
-
-

- X
-
- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Corredera de bolas con pivotes de retención para fácil colocación y retirada del cajón sin herramientas.


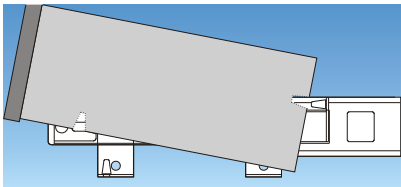


Autocierre integrado con fuerza del muelle ajustable disponible sobre demanda. Recorrido: 25 mm



Salida total - Serie 038

- Capacidad de carga 75 Kg
- Escuadras de soporte
- Autocierre
- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

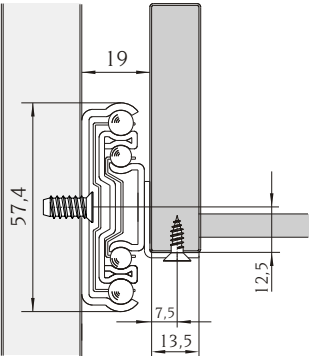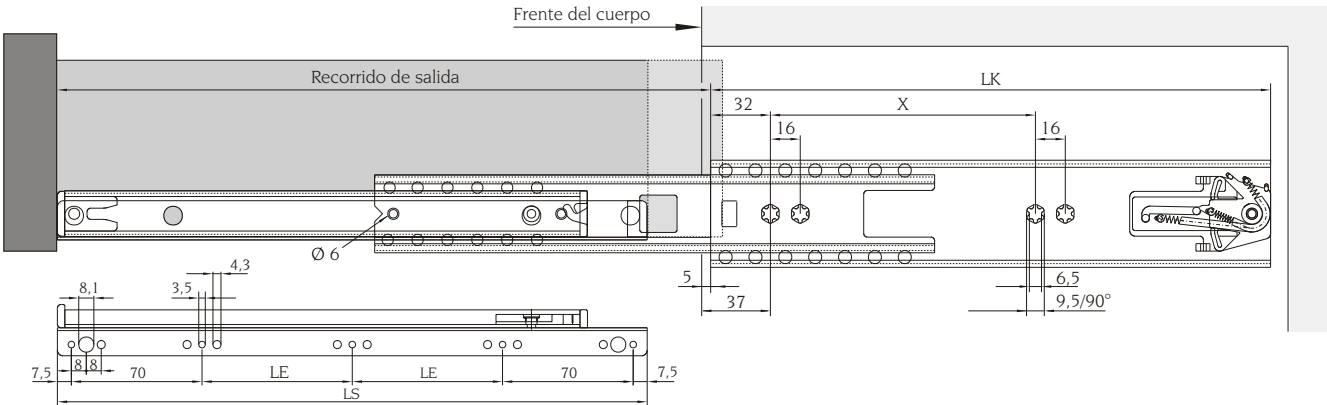

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	LE [mm]	X [mm]	Recorrido [mm]	Artículo Nº
350 - 400	350	350	97,5	192	384	038.08821
450 - 500	450	450	147,5	256	484	038.08822
550 - 600	550	550	197,5	352	584	038.08823
700 - 750	700	700	272,5	384	734	038.08824

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Escuadras de soporte
- Tornillos Spax
- Espigas de madera Ø 8 mm

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre (izquierdo + derecho)


-
-
- X

-
-
-

- X
- X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

Corredera de precisión con escuadras de soporte, por ejemplo para montaje cerca del fondo del cajón, con espigas de madera.

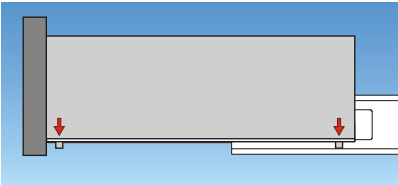



Con autocierre integrado para ambos laterales y fuerza del muelle ajustable. Recorrido: 25 mm



Salida total - Serie 038

- Capacidad de carga 75 Kg
- Escuadras con pivotes para plataformas de metal
- Montaje y desmontaje sin herramientas

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

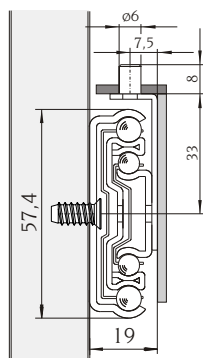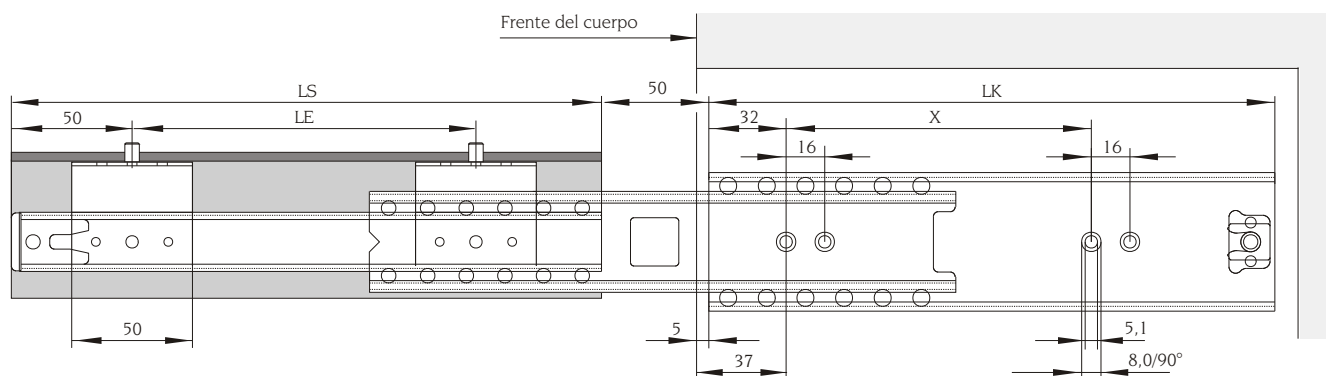

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	LE [mm]	X [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo N°
300	300	300	198	192	50	038.18286
350	350	350	248	192	50	038.18232
400	400	400	298	288	50	038.07731
450	450	450	348	288	50	038.18287
500	500	500	398	384	50	038.18288
550	550	550	448	384	50	038.18289

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

Tornillos Spax

Tornillos Euro

Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

Esquadras con pivotes

Tornillos

Lengüetas para colgar

Características

Freno en posición abierta

Retención contra rebote

Autocierre

—

•

X

●

—

—

X

●

X

● = Estándar

X = Sobre demanda

- = Desarrollo especial



Las plataformas de metal se pueden montar con toda rapidez sobre las escuadras con pivotes sin necesidad de herramientas, pudiéndose también retirar de los mismos.



Salida total - Serie 039

- Capacidad de carga 70 - 100 Kg
- Versión para atornillar

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

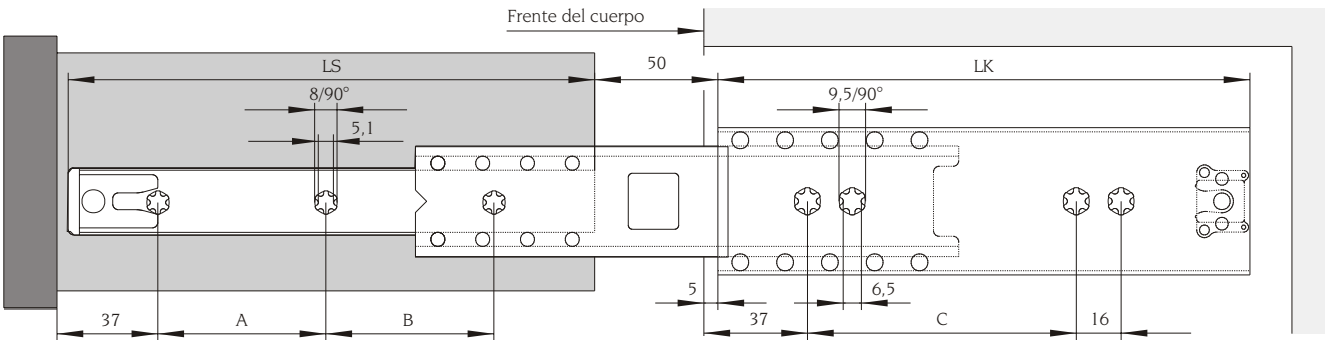

Profund. cajón [mm]	LS [mm]	LK [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sobresalida [mm]	Artículo Nº
300	300	300	128	104	160	50	039.07610
350	350	350	128	152	256	50	039.07611
400	400	400	160	168	256	50	039.07612
450	450	450	160	224	256	50	039.07613
500	500	500	224	208	384	50	039.07614
550	550	550	224	256	384	50	039.07615
600	600	600	288	240	384	50	039.07616
650	650	650	288	288	384	50	039.07617
700	700	700	320	312	384	50	039.07618
750	750	750	320	360	384	50	039.07619

otras longitudes sobre demanda

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Montaje del cajón

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Lengüetas para colgar

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

-

•

X

•

-

X

X

•



X

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial


Autocierre integrado con fuerza del muelle ajustable disponible sobre demanda.
Recorrido: 25 mm



Herrajes especiales




Plataforma giratoria para TV




Corredera para armarios altos

Serie	054	059
Carga [Kg]	50 - 90	90
Altura x anchura [mm]	div. x 320	82 x div.
Página	32	33



*Corredera para puertas ocultas
con guía paralela*



*Salida total para cajones anchos
con guía paralela*

Serie	016	038
Carga [Kg]	25	90
Altura x anchura [mm]	80 x 11,5	57,4 x 25,5
Página	34 - 35	36 - 37

Plataforma giratoria para TV - Serie 054


- Capacidad de carga 50 - 90 Kg
- Giratoria en 180°
- Deslizamiento suave y de gran estabilidad lateral

- Corredoras de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de plástico
- Bolas de acero templado
- Superficie de plataforma recubierto epoxi marrón




Advertencias de montaje:


Para alcanzar la capacidad de carga señalada, el peso deberá distribuirse de manera uniforme sobre toda la superficie de la plataforma giratoria.

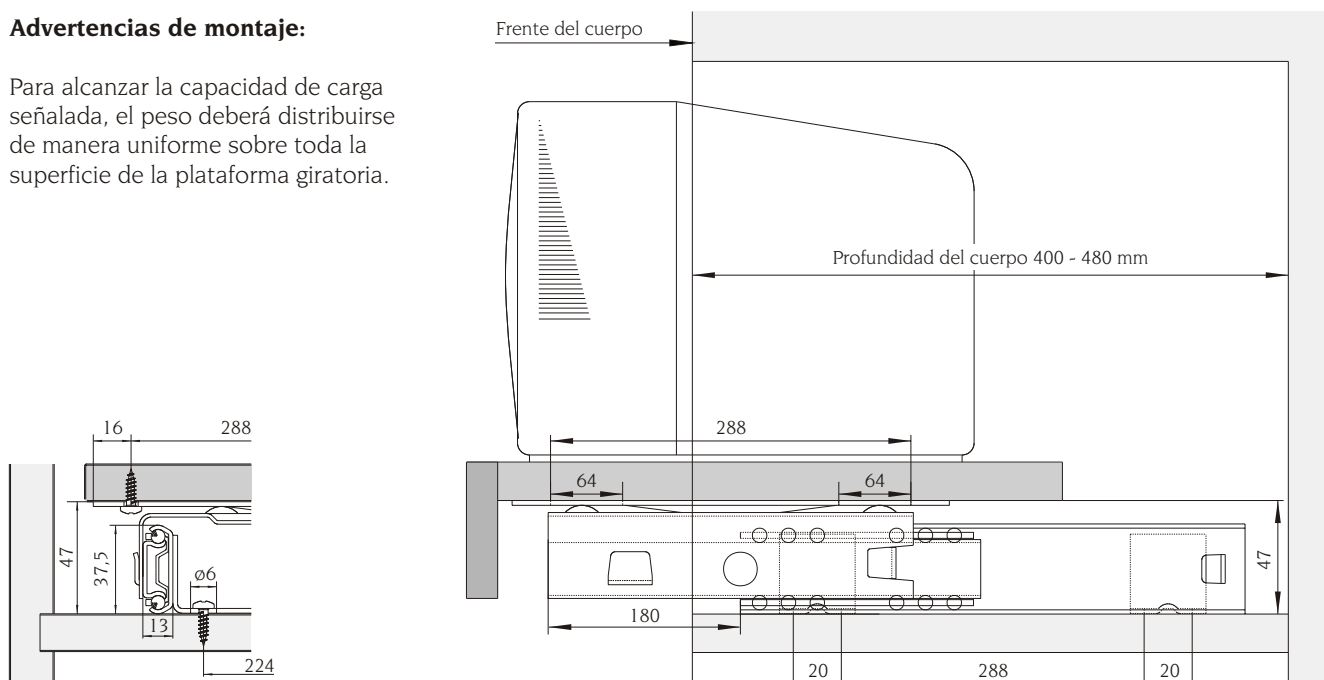

Salida sencilla • Capacidad de carga 90 Kg • Artículo N° 054.16937

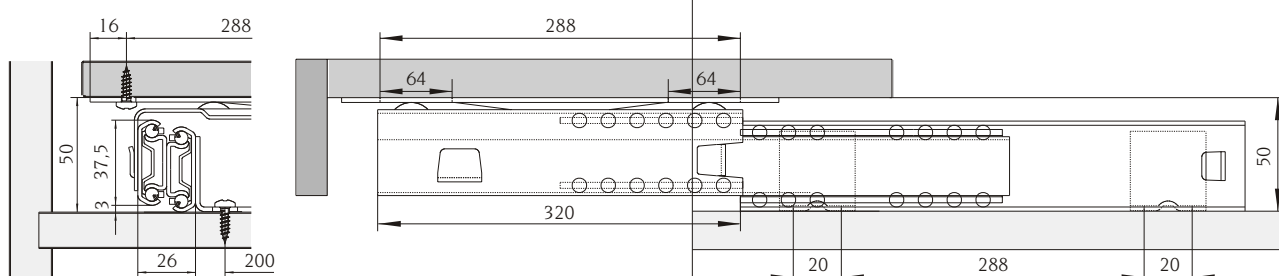

Salida total • Capacidad de carga 50 Kg • Artículo N° 054.17163


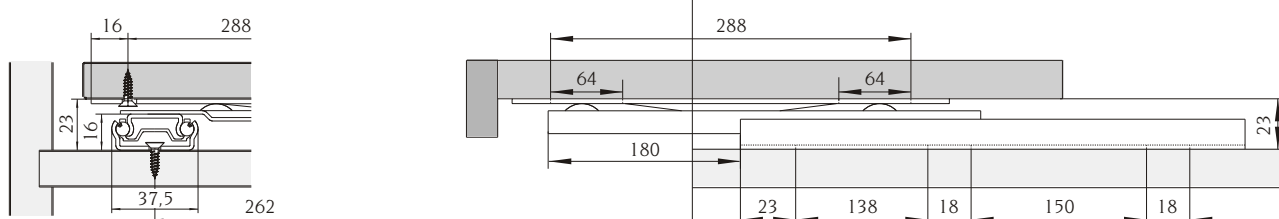


Salida sencilla • Capacidad de carga 50 Kg • Artículo N° 054.18971

Corredera para armarios altos - Serie 059

- Capacidad de carga 90 Kg
- Unidad pre-montada, lista para instalar
- Para muebles de madera

- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado

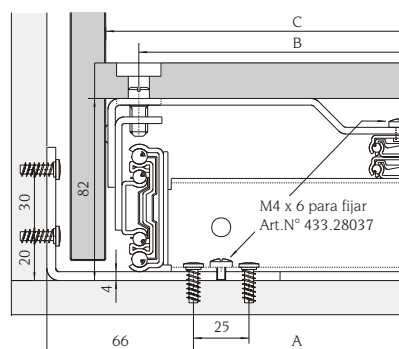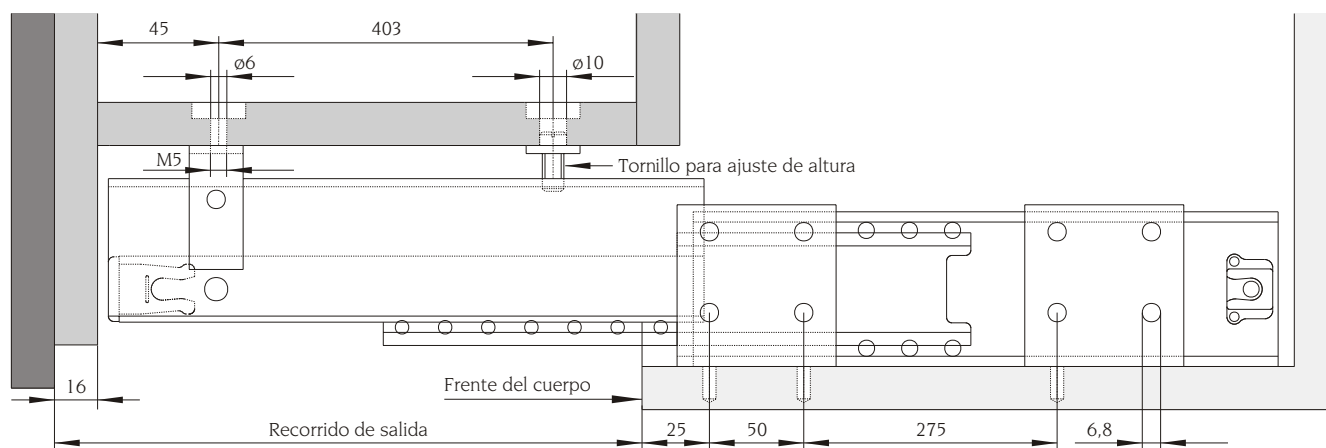

Profundidad luz interior [mm]	Anchura luz interior [mm]	Recorrido de salida [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Artículo N°
525	318	497	186	235	268	059.08717
525	418	497	286	335	368	059.08718

Accesorios para el montaje

Artículo	N° de piezas por unidad	Artículo N°
Escuadras de refuerzo delante	2 piezas	090.08720
Escuadras de refuerzo detrás	2 piezas	090.08719

Montaje del cuerpo

- Tornillos Spax
- Tornillos Euro
- Escuadras de refuerzo

Montaje del armario alto

- Escuadras de soporte
- Tornillos M5
- Ajuste de altura

Características

- Freno en posición abierta
- Retención contra rebote
- Autocierre

- = Estándar
- X = Sobre demanda
- = Desarrollo especial

La nueva salida total para armarios altos en muebles de hogar y cocina: Con una capacidad de carga de hasta 120 Kg, guías superior e inferior, y autocierre con amortiguación. ¡Solicite nuestro folleto monográfico!



Corredera para puertas ocultas - Serie 016


- Montaje en posición horizontal o vertical
- Altura de la puerta 90 - 230 cm
- Guía paralela dentada (opcional)

- Correderas de acero galvanizado y cromatizado en negro
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado



Campo de aplicación:

Deslizamiento silencioso sin ladeos de las puertas y trampillas ocultables. El sistema de guía paralela sincroniza los movimientos de las correderas.

Ejemplos de aplicación: Armarios para televisores, armarios archivadores, muebles-bar, mobiliario para caravanas, muebles de oficina.

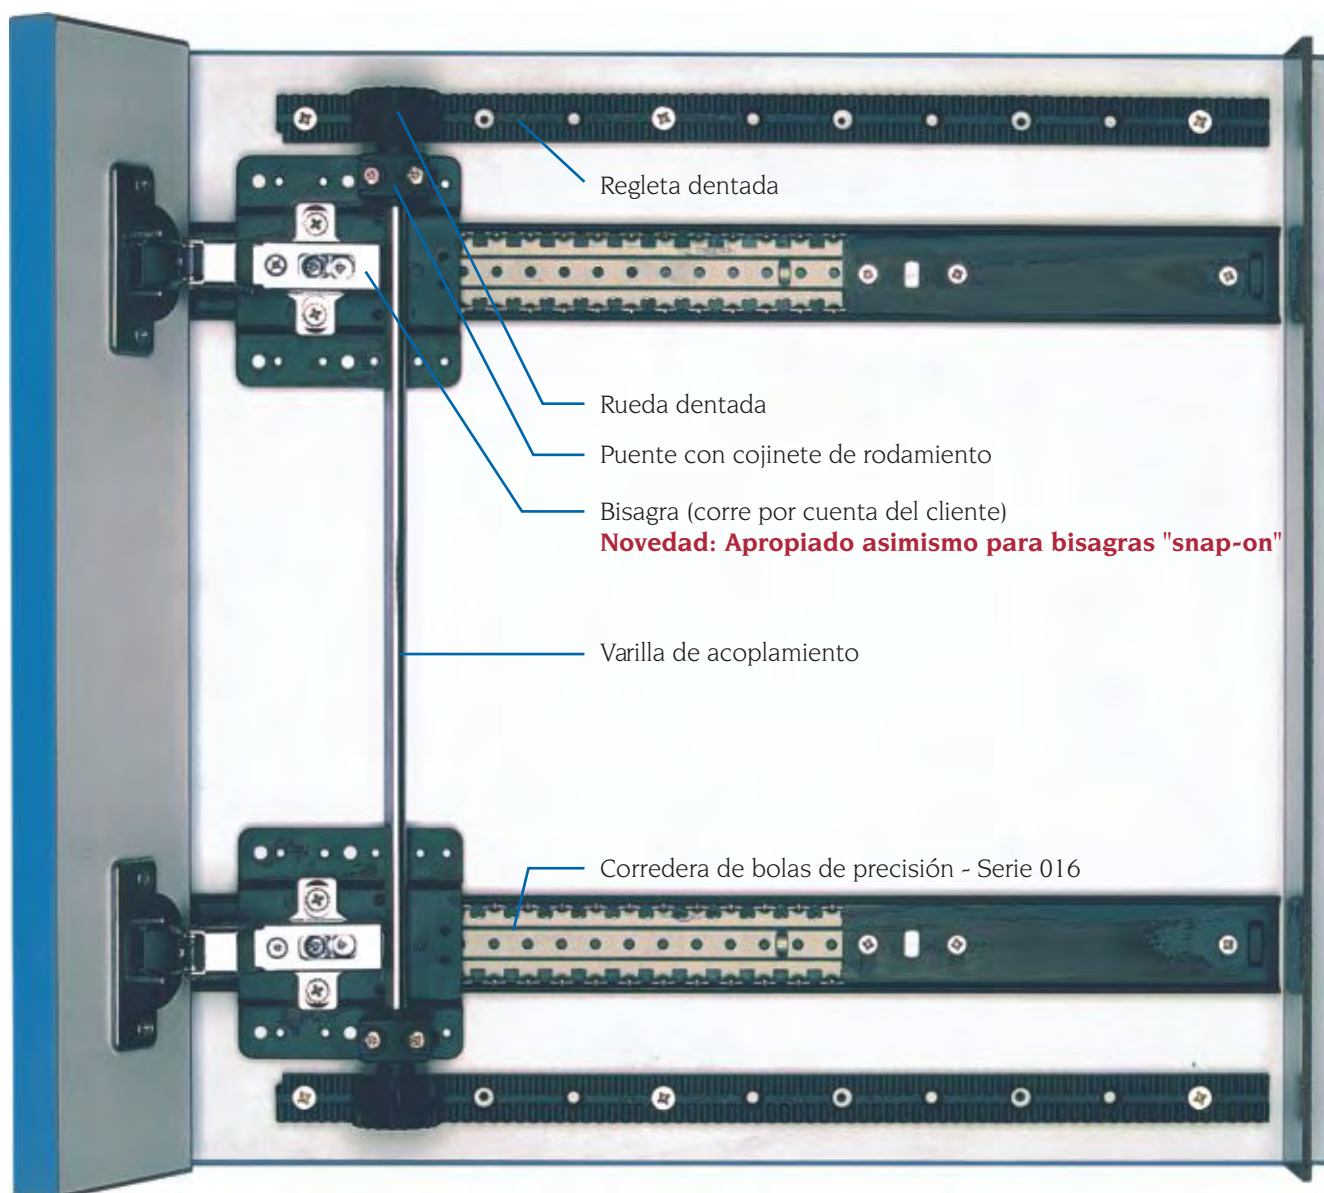

Datos técnicos - Datos de pedido

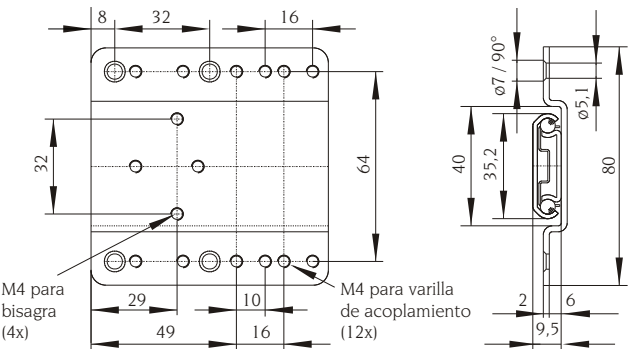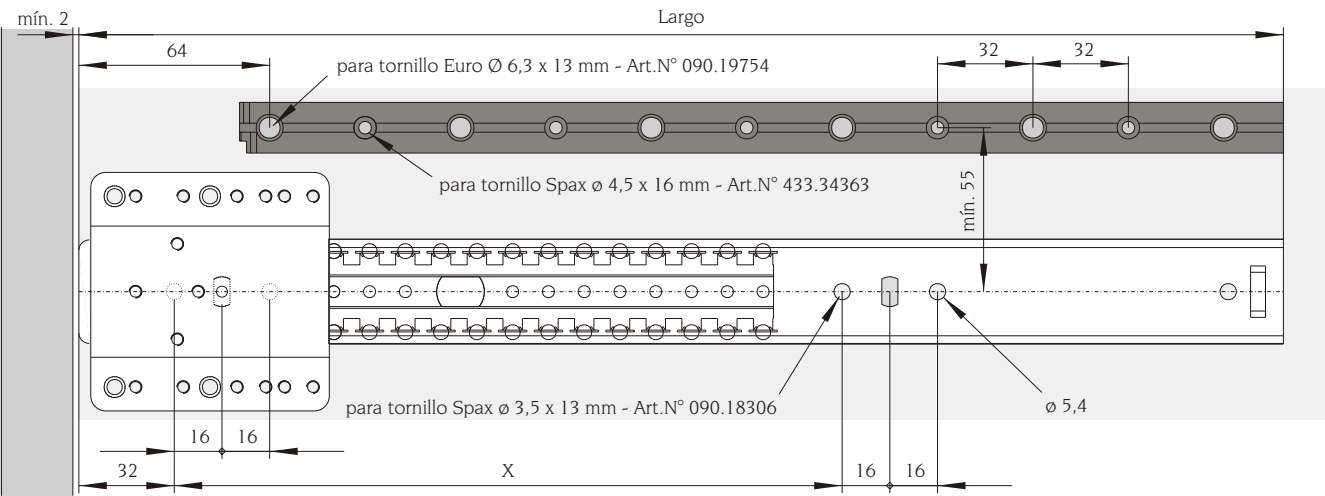



Corredera de bolas de precisión - Serie 016

Longitud [mm]	Carrera [mm]	X [mm]	Artículo Nº
354	270	224	016.10380
404	320	224	016.10010
454	370	288	016.10011
504	420	288	016.10029

otras longitudes sobre demanda

Guía paralela dentada (opcional)

Nº	Artículo	Longitud [mm]	Ejemplo de pedido con 3 correderas		Artículo Nº
1	Regleta dentada	532	2 piezas	Cortar a la profundidad del cuerpo	019.18305
2	Rueda dentada		2 piezas	1 unidad por regleta dentada	019.17428
3	Puente con tornillos M4 x 25		3 piezas	1 unidad por corredera de bolas	019.17429
4	Cojinete de rodamiento		3 piezas	1 unidad por corredera de bolas	019.17430
5	Varilla de acoplamiento	2000	1 pieza	Cortar a la altura o anchura del cuerpo	019.17991

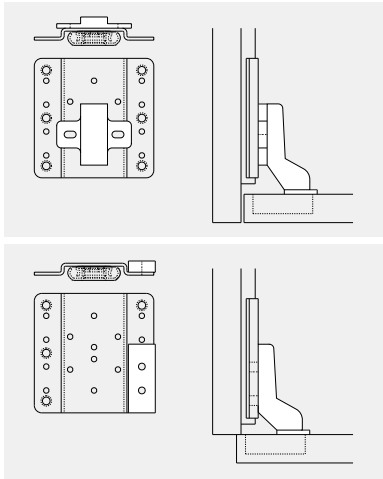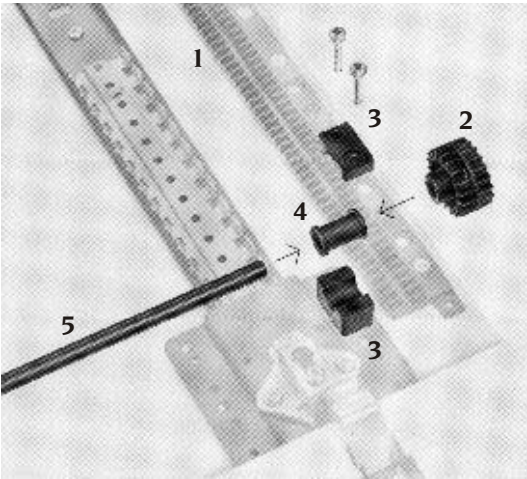

El sistema de correderas para puertas ocultables se puede emplear, según el tipo de bisagra, para puertas que encajan o para puertas batientes.


Salida total para cajones anchos - Serie 038

- Capacidad de carga 90 Kg
- Pivotes de retención para cajones de madera
- Guía paralela dentada
- Deslizamiento silencioso sin ladeos


- Correderas de acero galvanizado
- Jaulas de bolas de acero galvanizado
- Bolas de acero templado



Datos técnicos - Datos de pedido

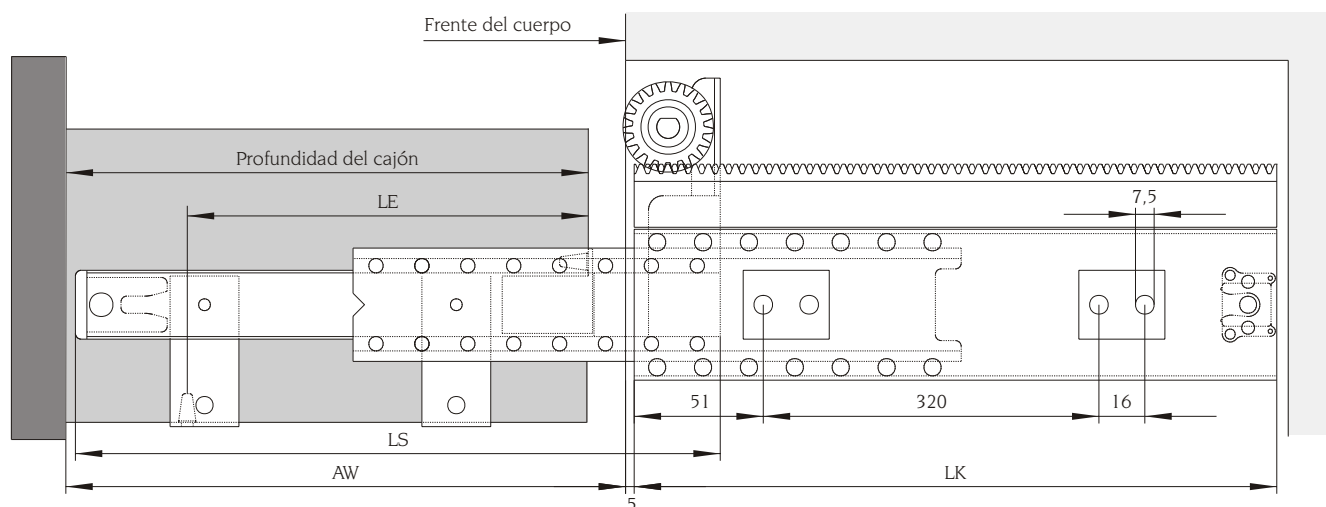

Salida total de precisión - Serie 038




Profundidad del cajón [mm]	Longitud del perfil al cajón LS [mm]	Longitud del perfil al cuerpo LK [mm]	Recorrido AW [mm]	LE [mm]	Artículo N°
400	450	450	420	348	038.05588
450	500	500	470	398	038.05589
500	550	550	520	448	038.05590

otras longitudes sobre demanda

Guía paralela dentada

N°	Artículo	Longitud [mm]	N° de piezas por unidad	Advertencias de montaje	Artículo N°
1	Regleta dentada	551	1 par	Cortar a la longitud del perfil al cuerpo	019.05094
2	Rueda dentada		2 piezas		019.17428
3	Puente con tornillos M4 x 25		2 piezas		019.17429
4	Cojinete de rodamiento		2 piezas		019.17430
5	Varilla de acoplamiento	2000	1 pieza	Cortar a la luz interior del cuerpo - 20 mm	019.17991

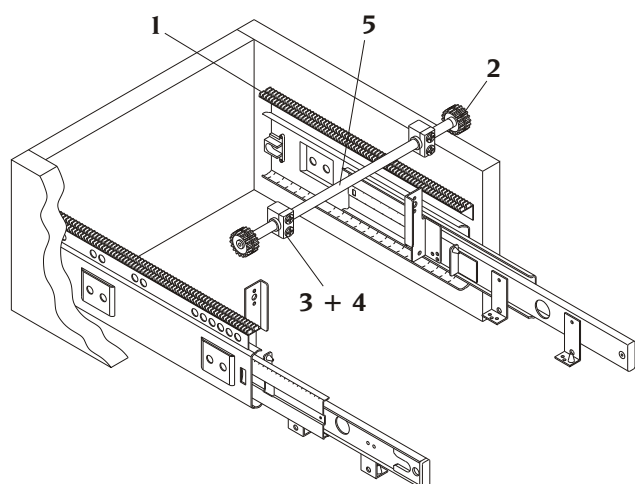


La nueva salida total para cajones anchos en muebles de hogar y cocina: Con una capacidad de carga de hasta 90 Kg, con guía paralela y autocierre con amortiguación. ¡Solicite nuestro folleto monográfico!




Información técnica

Valores de carga

Los valores indicados relativos a la capacidad de carga son válidos para un par de correderas montadas en posición vertical, usando todas las posiciones de montaje, y están basados en 100.000 ciclos (movimientos de cierre y apertura). En caso de realizar menos movimientos, pueden alcanzarse, en función de las condiciones de uso concretas, unos valores de carga considerablemente más elevados. En las correderas montadas horizontalmente, la capacidad de carga disminuye aprox. en 50-60%.

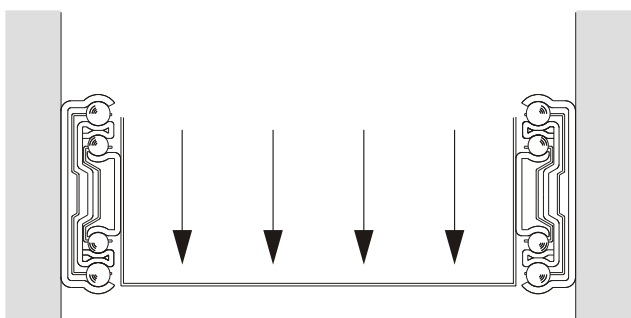

1 par de correderas montadas en posición vertical

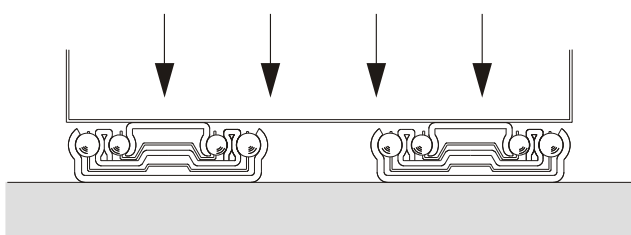

1 par de correderas montadas en posición horizontal

Materiales y superficies

El material básico empleado en la fabricación de la mayoría de las correderas del programa estándar es acero de precisión galvanizado en caliente y laminado en frío. Gracias a la protección catódica de los bordes, ofrece una óptima relación entre calidad y economía.

Con objeto de lograr una protección anticorrosiva específica, todas las correderas están disponibles a petición con superficies alternativas, por ejemplo en versiones recubiertas con capas de pintura en polvo. El método de recubrimiento empleado por Schock deja sin recubrir los carriles de las bolas, preservando así sus buenas propiedades de deslizamiento.

Si Vd. necesita una solución específica, consúltenos. La hoja de consulta adjunta le facilita una visión de conjunto sobre los datos básicos que precisamos.

Características

Bloqueo-freno en posición abierta

Al desplegar completamente la corredera, ésta queda enclavada, impidiéndose así el repliegue fortuito del elemento móvil. El bloqueo-freno se supera ejerciendo una presión definida al replugar la corredera. El tope embutido se suelta accionando simultáneamente el picaporte en la corredera izquierda y derecha.

Retención contra rebote

Al cerrar completamente la corredera, ésta queda enclavada, impidiéndose así la apertura fortuita del elemento móvil. El bloqueo se supera ejerciendo una presión definida al abrir la corredera.

Autocierre

Al replugar la corredera, un sistema de resortes repliega completamente la corredera unos 25 mm antes de alcanzar ésta su posición final. A petición también hay disponibles sistemas con amortiguación.

Perfil interior desmontable

En este tipo de corredera, el perfil interior se puede separar de la corredera accionando un clip. La corredera se completa introduciendo de nuevo el perfil interior en la misma.

Calidad

Las propiedades físicas de la corredera de bolas con sistema autolimpieza garantizan un funcionamiento libre de mantenimiento durante toda su vida útil. Todas las correderas del programa estándar poseen la certificación LGA. Para la fabricación en España, Schock ha desarrollado un sistema de calidad propio, que ha recibido la certificación ISO 9001 y reafirma el compromiso que, desde su fundación en 1978, nuestra empresa tiene con la calidad y con el servicio.

Medio ambiente

Schock está certificada según la norma ISO 14001 y validada según la disposición reguladora para auditorías ecológicas. De esta manera está garantizado el uso económico y ecológicamente sostenible de los recursos empleados. Gustosamente le informaremos sobre nuestro programa y nuestros objetivos de protección medioambiental.

Hoja de datos del proyecto


Si Vd. necesita una corredera a la medida de sus necesidades individuales, sírvase notificarnos los datos específicos de su proyecto. Con mucho gusto elaboraremos con Vd. una solución óptima para su aplicación.

Empresa, Dirección: _____

Nombre, Cargo: _____

Tel., Fax, e-Mail: _____

Versión del corredera:

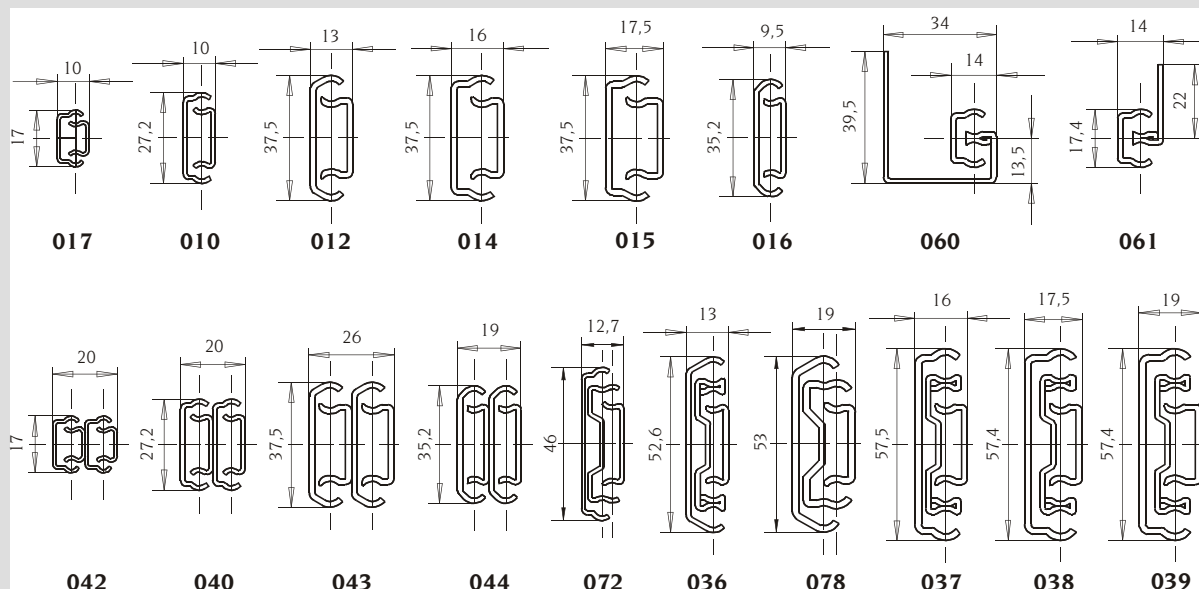

Sector / Aplicación: _____

Luz interior del cuerpo: Anchura: _____ mm Profundidad: _____ mm Altura: _____ mm

Cotas del cajón: Anchura: _____ mm Profundidad: _____ mm Altura: _____ mm

Materiales: Cuerpo: _____ Cajón: _____

Grosor del material: Cuerpo: _____ mm Cajón: _____ mm

Fijación: Cuerpo: _____ Cajón: _____

Condiciones de montaje: _____

Longitud de la guía: _____ mm Recorrido de salida: _____ mm

Carga dinámica: _____ Kg Número de ciclos: _____

Superficie: Perfil cajón: _____

Perfil cuerpo: _____

Perfil medio: _____

Jaula de bolas: _____

Características: Tope final () abierto () cerrado

Freno () abierto () cerrado

Autocierre () para un lateral () para dos laterales

Otras funciones _____

Necesidades anuales _____ () piezas () pares Vida útil _____ años

Fechas Oferta _____ Muestra _____ Serie previa _____ Serie _____

Le asesoraremos con mucho gusto.



Llámenos por telefono o escríbanos. El especialista de Schock elaborará la solución óptima y más idónea a sus necesidades.

SCHOCK
M E T A L L

Productos Metálicos Schock, S.A. · Calle Faisán, 21 · Polígono Los Gallegos · E-28946 Fuenlabrada - Madrid
Tel.: +34 91 642 44 40 · Fax: +34 91 642 30 64 · e-Mail: pmschock@pmschock.com · Internet: www.pmschock.com