

Cuadros inteligentes para alumbrado público serie CITI

Modelos básicos

Cuadros básicos CITI

Grado de protección IP 65, IK 10.

Compuestos por:

Módulo de acometida y medición.

Caja general de protección.

Contador tarifa integrada.

Módulo de mando y protección.

Desde 4 a 12 salidas según modelos.

Módulo de control.

Urbilux vía radio, GSM, GPRS.

Ahorro energético:

Circuito de salida para balastos de doble nivel ó reactancias electrónicas.

Accesorios:

BCITI Bancadas de 300 mm.

ZCITI Plantillas empotrables.

Detalles constructivos:

Identificación exterior del fabricante.

Placa con características técnicas.

Esquema plastificado en interior puerta.

Ficha de garantía.

Manual de puesta en marcha.


Soporte para candado en cerraduras.

Alumbrado interior.


Toma de corriente auxiliar.

Bucles de comprobación de intensidad.


Gran espacio para conexiones.








CITI 1000
1080 x 1050 x 300 mm

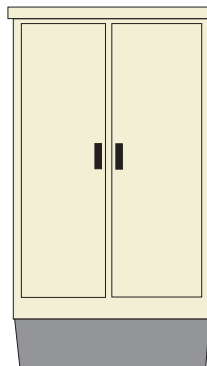

CITI 10
1350 x 900 x 320 mm

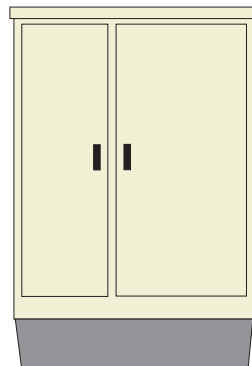

CITI 15
1350 x 1080 x 320 mm

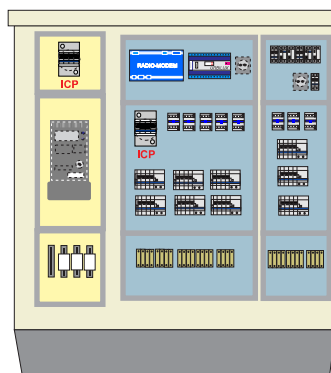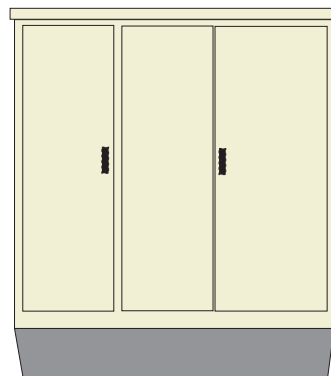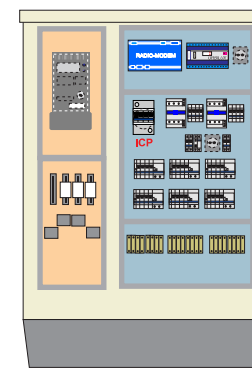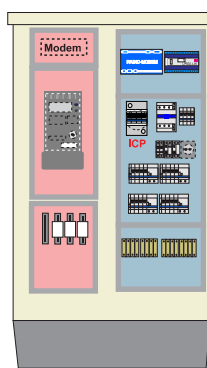

CITI 15 E
1350 x 1350 x 320 mm

Cuadros especiales.

Además de los cuadros CITI de serie ARELSA dispone además de modelos especiales para cualquier potencia y configuración.

Cuadros inteligentes para alumbrado público serie CITI - R

Modelos con regulador de flujo incorporado

Cuadros con regulador de flujo CITI-R

Grado de protección:

Acometida y mando IP 65, IK 10.

Regulador de flujo hasta IP 44, IK 10.

Compuestos por:

Módulo de acometida y medición.

Caja general de protección.

Contador tarifa integrada.

Módulo de mando y protección.

Desde 4 a 12 salidas según modelos.

Módulo de control.

Urbilux vía radio, GSM, GPRS.

Modulo ahorro energético:

Estabilizador-reductor estático hasta un máximo de 45 KVA. 3x400/230 V.

Accesorios:

BCITI Bancadas de 300 mm.

ZCITI Plantillas empotrables.

Detalles constructivos:

Identificación exterior del fabricante.

Placa con características técnicas.

Esquema plastificado en interior puerta.

Ficha de garantía.

Manual de puesta en marcha.



Soporte para candado en cerraduras.

Alumbrado interior.


Toma de corriente auxiliar.

Bucles de comprobación de intensidad.

Gran espacio para conexiones.

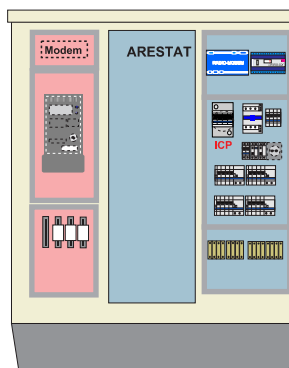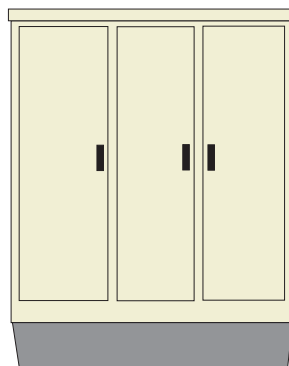

CITI 10 R
1350 x 1320 x 400 mm

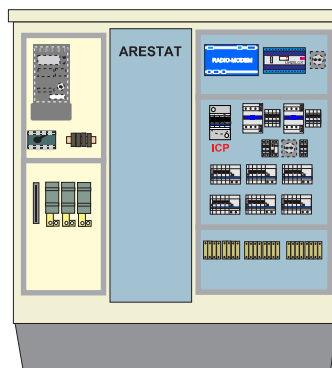

CITI 15 R
1350 x 1500 x 400 mm



CITI 15E R
1350 x 1770 x 400 mm