


BORA





Modelos

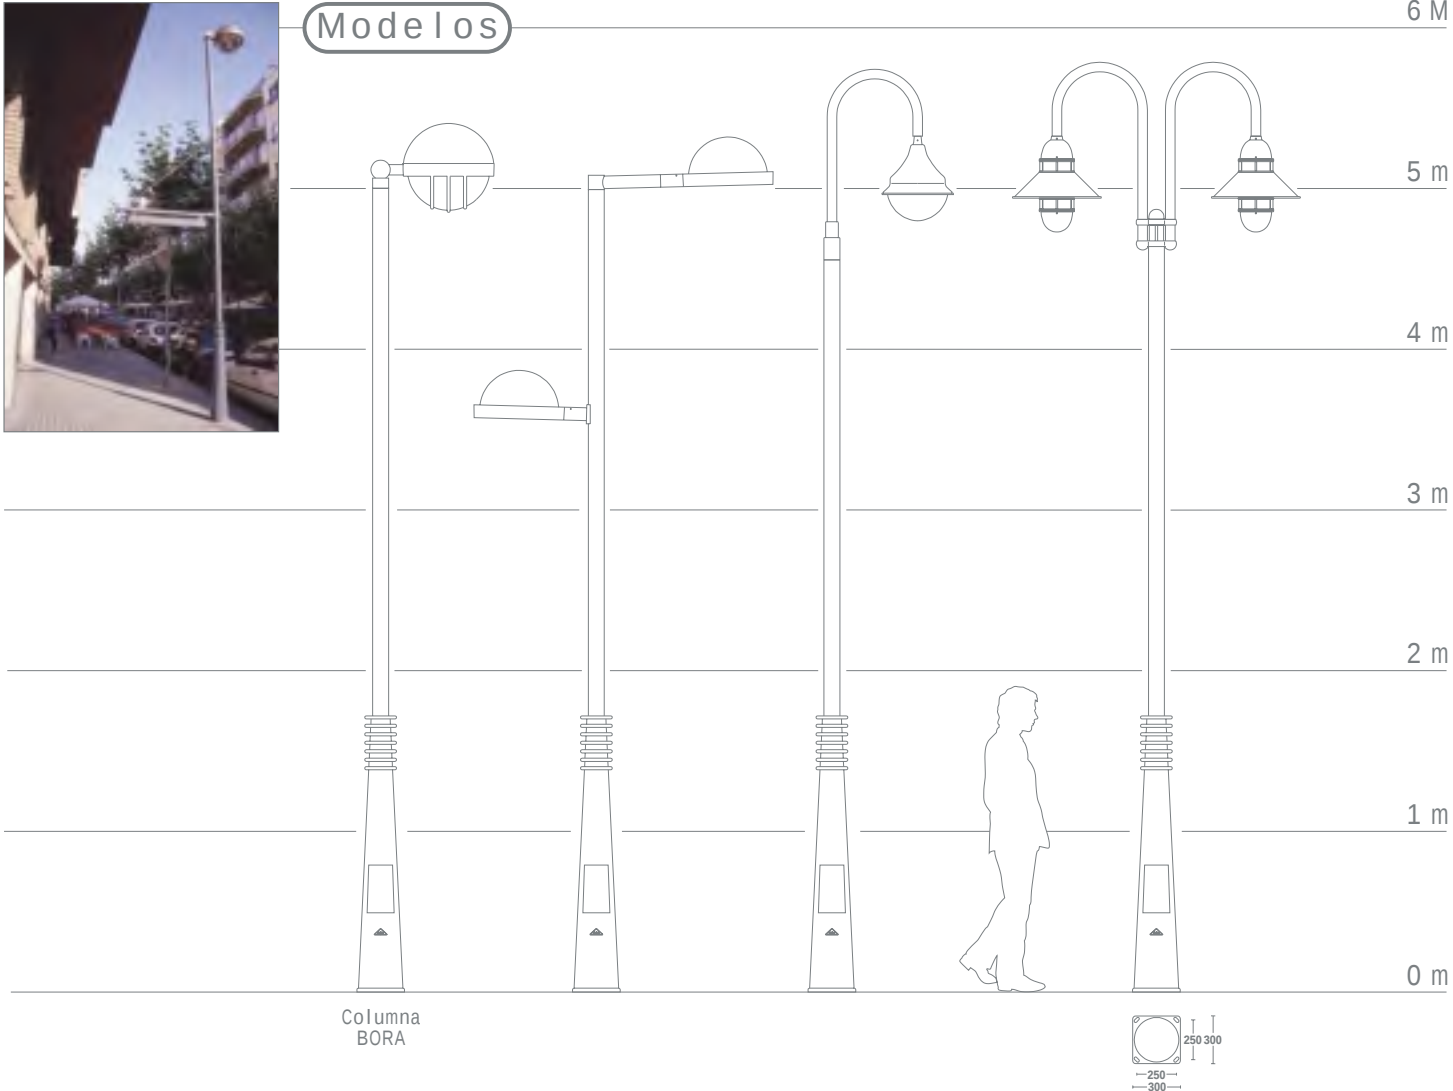

Características Técnicas

Altura columna	5.000 • 5.500 • 6.000 • 6.500 • 7.000 • 7.500 mm
Saliente brazo DINA	650 mm
Saliente brazo ARCO	540-630 mm
Fijación luminaria	Manguito Ø48 mm, Ø60 mm
Base columna	300 x 300 mm
Anclaje en base	4 pernos M-18 x 500 mm Taladros a (250 x 250) ± 10 mm colisos
Puerta de registro	(150-170) x 300 mm a 500 mm de altura
Colores ral (Otros colores bajo demanda)	3005 9005 9016 7042 5106 6009
Conjuntos soportados	

Opcionalmente se puede incorporar el escudo de la ciudad en la puerta de registro



Serie de diseño actual apropiada para grandes alturas. Su estilizada línea la hace aconsejable en nuevas urbanizaciones de ciudades y espacios urbanos. Permite conjuntos de hasta 2 puntos de luz.

Estructura y Materiales

Base de columna fabricada en fundición de aluminio (EN1706 43000). Placa portafusibles de chapa galvanizada, en base de columna.

Fuste de tubo Ø100 mm de extrusión de aluminio (A. W. 6063 T5), insertado en la base durante el proceso de fundición.

Cruceta y puerta de acceso a equipos en fundición de aluminio (EN1706 43000). Brazos de tubo Ø60 mm de extrusión de aluminio (A. W. 6063 T5).

Tornillería de acero inoxidable AISI-304.

Protección

Todos los componentes sometidos a procesos de desengrase y granallado.

Imprimación de epoxi-poliamida y pintado con pintura acrílica modificada con isocianatos alifáticos.

Repisas Recomendadas



Luminarias Recomendadas

