

BIE45 modelo ENV


EN 671-2



Ref. BIE45ENV





Ref. BIE45ENV



Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 45mm

modelo ENV

Según Norma EN 671-2

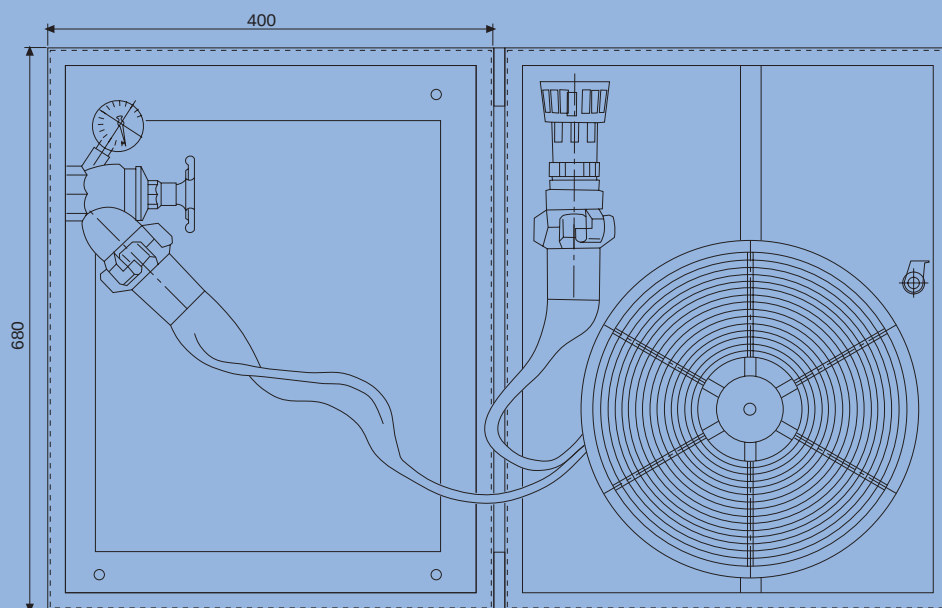

- Armario vertical 680x400x150 mm en chapa de acero 1 mm., pintado color rojo epoxi-poliéster RAL-3000, orificios de anclaje, pretroquel entrada de agua.
- Armario reversible, sin fondo fácil instalación.
- Puerta metálica en chapa de acero 1 mm, pintada color rojo epoxi-poliéster RAL-3000 con cerradura.
- Devanadera circular de tubo de Ø 350 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Válvula de asiento angular de Ø 45 mm en latón cromado.
- Lanza de triple efecto variomatic de Ø 45 mm
- Racores barcelona de Ø 45 mm según norma UNE-23400 "uso ligero".
- Manguera sintética plana de Ø 45 mm según norma UNE-23091-2/A.
- Adhesivo identificador boca de incendio.

BIE45 modelos horizontales

EN 671-2



Ref. BIE45PNI




Ref. BIE45PM



Ref. BIE45PM




Ref. BIE45IN (acero inox.)




Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 45mm

modelos horizontales

Según Norma EN 671-2



**ROMPASE
EN CASO DE
INCENDIO**

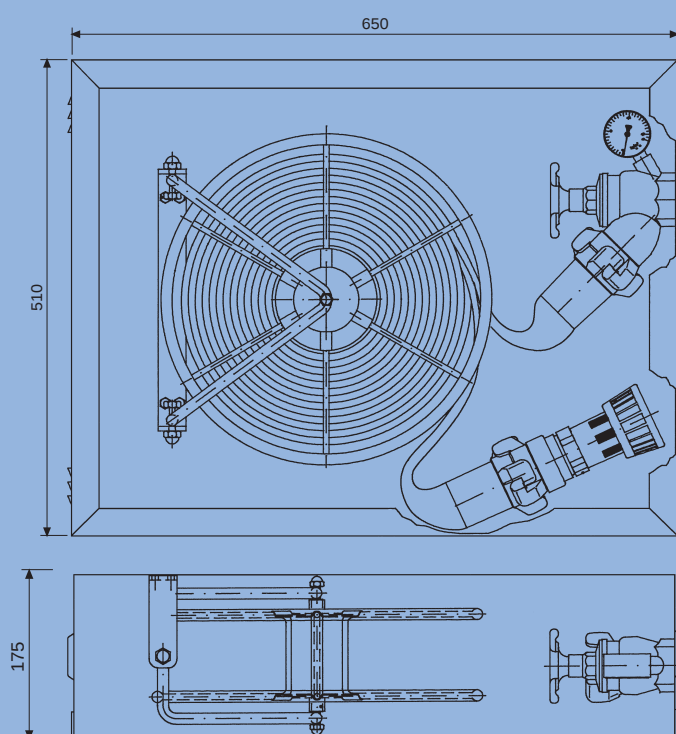


- Armario horizontal 650 x 510 x 175 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje.
- Devanadera circular de tubo de Ø350 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Válvula de asiento angular Ø45 mm en latón cromado.
- Lanza de triple efecto tipo variomatic.
- Racores barcelona Ø45 mm según norma UNE 23400 “uso ligero”.
- Manguera sintética plana Ø45 mm según norma UNE 23091-2A.
- Adhesivo “Rompase en caso de incendio” ó identificador de BIE (según modelos).
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²

Referencia	Armario	Puerta	Cerradura	Medida cristal
BIE45PNI	Chapa pulida 1,5 mm pintado epoxi-poliéster	Para acristalar Acerinox 1 mm	Cuadrillo 8 mm	620 x 500 mm
BIE45PM	Chapa pulida 1,5 mm pintado epoxi-poliéster	Chapa pulida 1,5 mm pintado epoxi-poliéster	Cerradura resbalón con precinto de seguridad	-
BIE45IN	Acerinox AISI 304 1 mm	Acerinox AISI 304 1,5 mm	Cerradura resbalón con precinto de seguridad	-



BIE45 modeloIN

EN 671-2


aplicación **marina e intemperie**

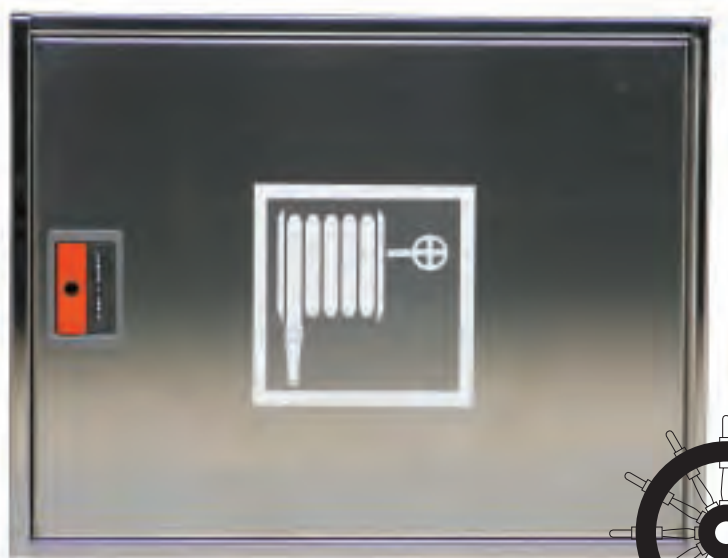

Ref. BIE45IN

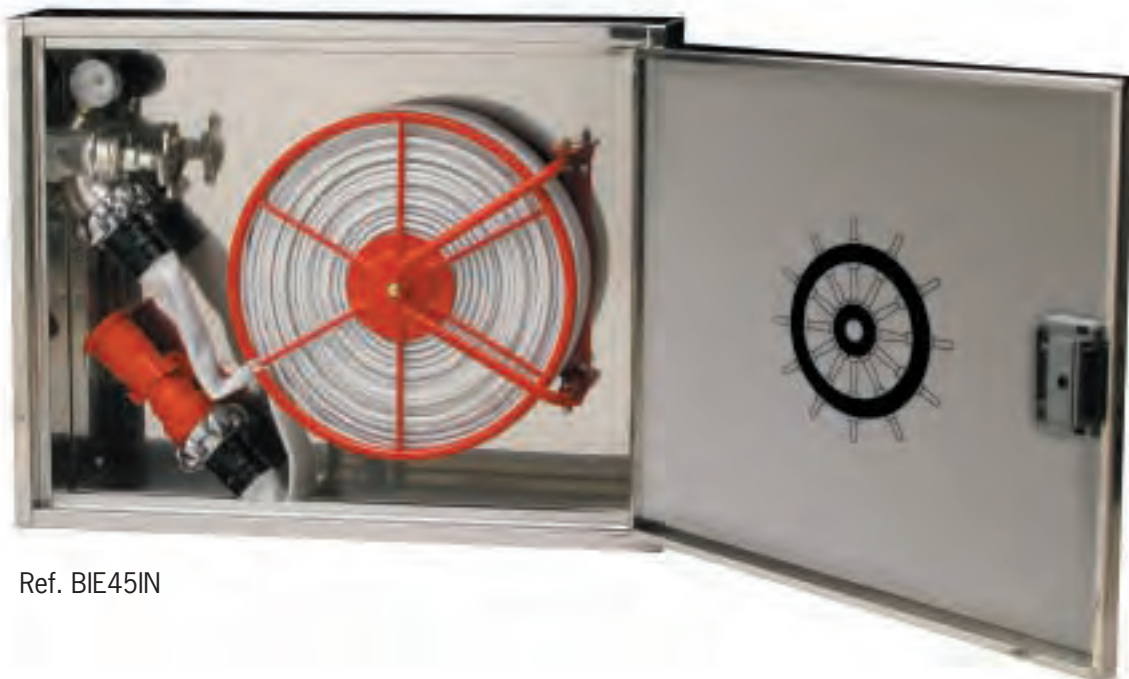

Ref. BIE45IN



0801

Certificado conforme a
Directivas Europeas
para Equipos Marinos
96/98/CE a 2002/75/CE



Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 45mm

modeloIN


Según Norma EN 671-2



0801



ARMARIO REVERSIBLE, ENTRADA VÁLVULA IZQUIERDA Y DERECHA

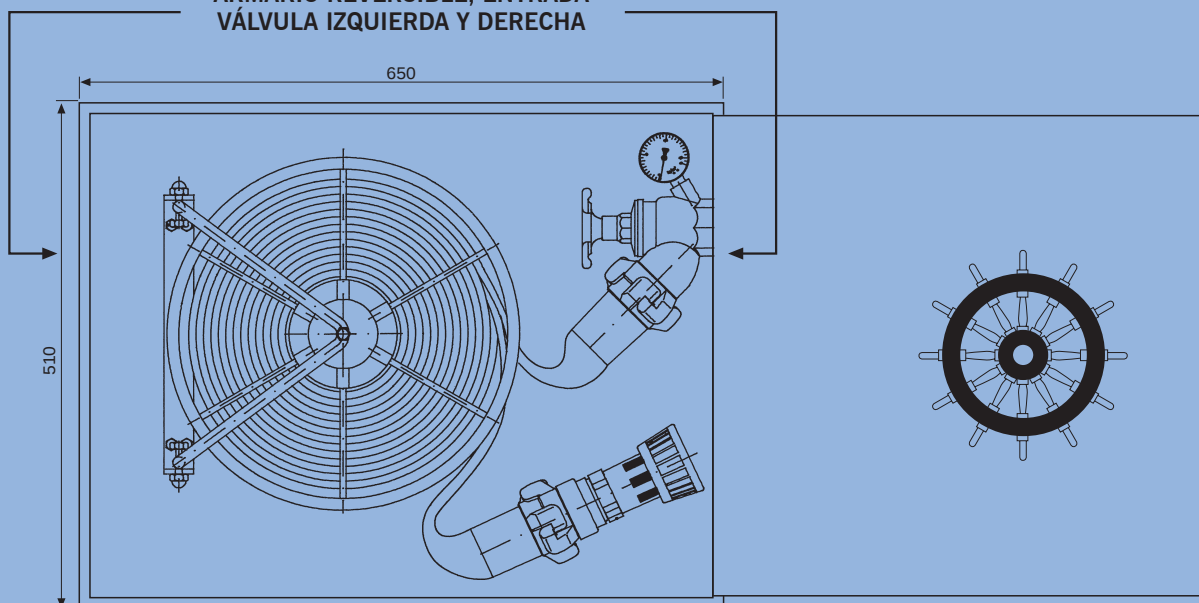

- Armario horizontal 650 x 510 x 175 mm, fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor.
- Puerta ciega interior en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor.
- Orificios de anclaje y petroquelados para entrada tubería a válvula.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera circular de tubo de Ø 350 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000 (opcional acero inoxidable).
- Válvula de asiento angular de Ø 45 mm en latón cromado.
- Lanza de triple efecto variomatic.
- Manómetro escala 0 - 16 Kg/cm².
- Manguera sintética plana de Ø 45 mm.
- Racores barcelona Ø 45 mm.
- Adhesivo identificador boca de incendio.

Ref. BIE45IN-15: con 15 m manguera

Ref. BIE45IN-20: con 20 m manguera



BIEXPOL45

EN 671-2


aplicación **marina e intemperie**



Ref. BIEXPOL45

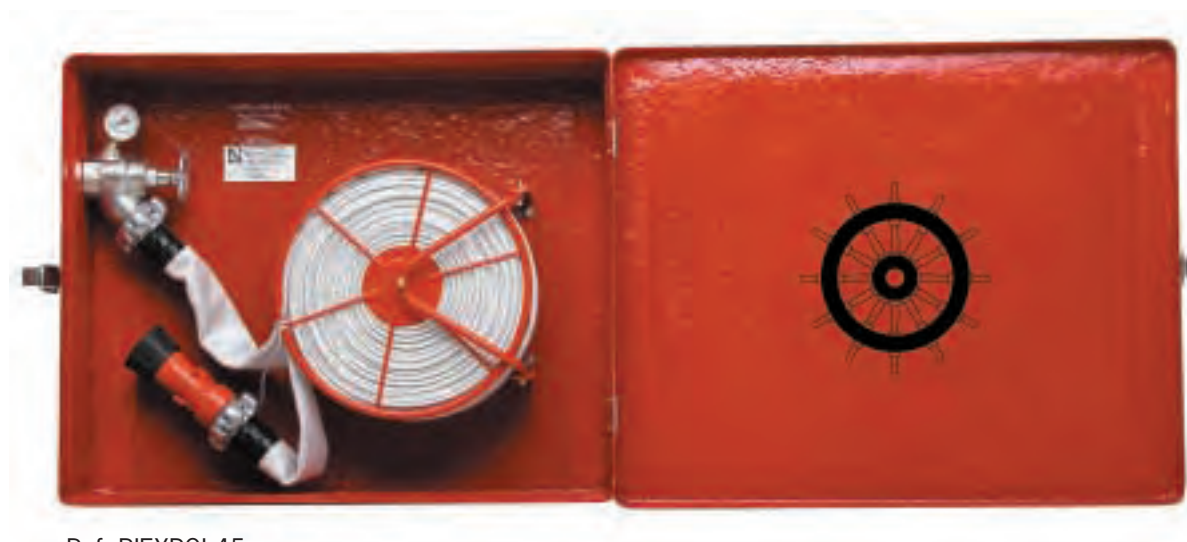


Ref. BIEXPOL45



0801

Certificado conforme a
Directivas Europeas
para Equipos Marinos
96/98/CE a 2002/75/CE

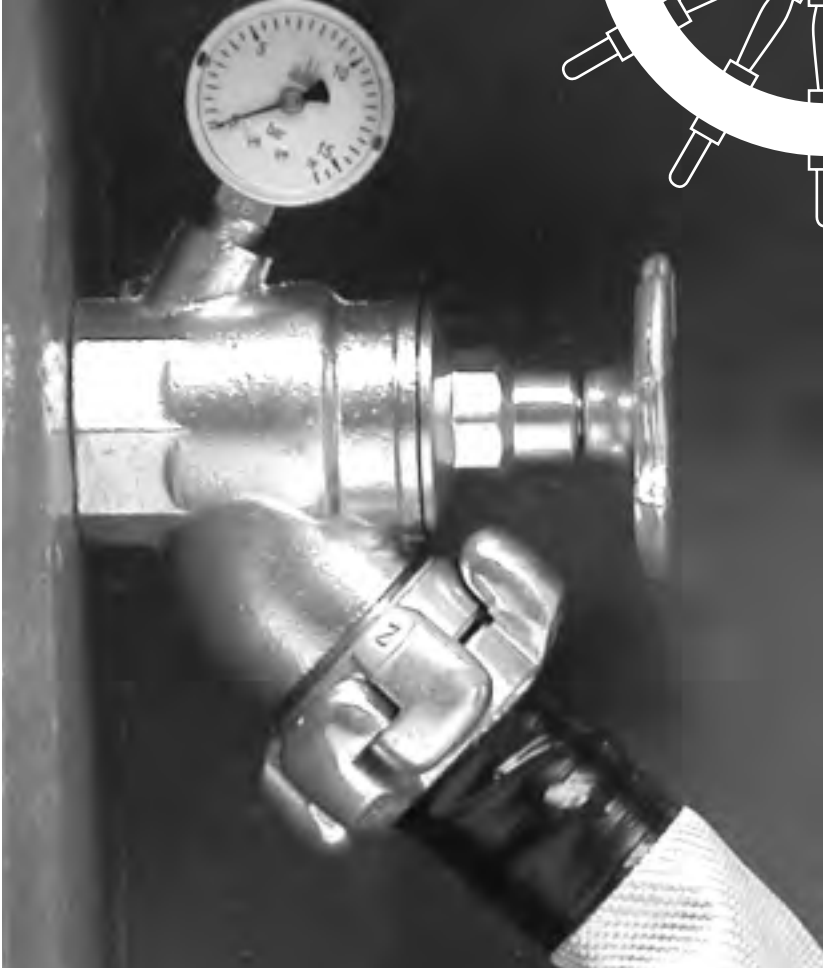




Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 45mm

modelo BIEXPOL45

Según Norma EN 671-1



0801

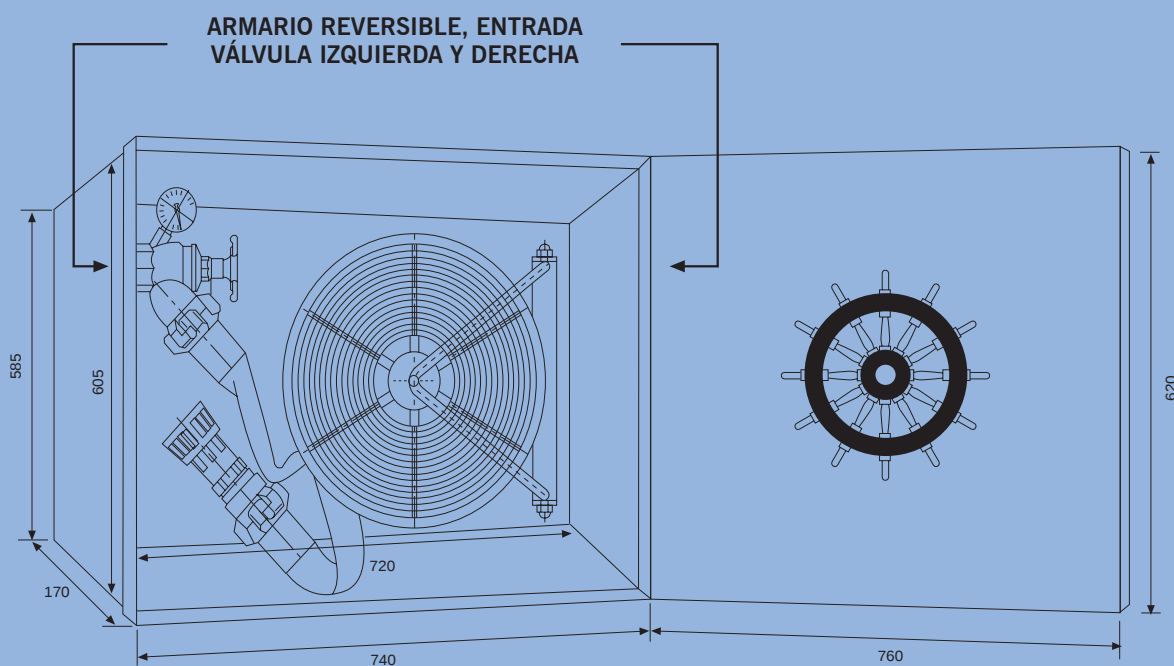

- Armario horizontal fabricado en poliéster fibra de vidrio, en color rojo RAL-3000.
- Devanadera circular de tubo de Ø 350 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000 (opcional acero inoxidable).
- Válvula de asiento angular de Ø 45 mm en latón cromado.
- Lanza de triple efecto variomatic.
- Manómetro escala 0 - 16 Kg/cm².
- Manguera sintética plana de Ø 45 mm.
- Racores barcelona Ø 45 mm.
- Adhesivo identificador boca de incendio.

Ref. BIEXPOL45-15: con 15 m manguera
Ref. BIEXPOL45-20: con 20 m manguera