

BIE25

características generales

EN 671-1



Fácil instalación



- Con sólo desenroscar el tapón central se extrae la devanadera, lo que permite colocar el armario libre de pesos y con espacio suficiente para su manipulación.





- Soporte de la devanadera soldado, lo que permite que el exterior trasero del armario sea totalmente liso, facilitando una total adherencia a la pared y evitando el descuadre del armario.



Fácil mantenimiento

- Cerrando la llave de paso, podrá extraer la devanadera, quedando todos los elementos del equipo accesibles, sin necesidad de tener que vaciar la instalación.



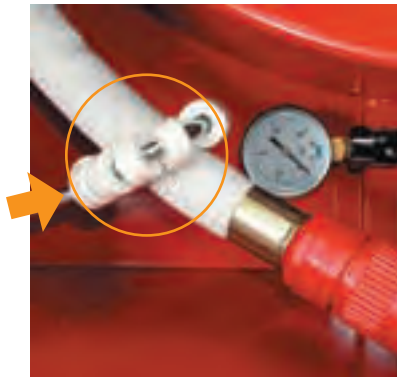

Bies con devanadera fija

- Disponen de un sistema de orientación con rodillos de PVC, que permiten la extracción de la manguera en cualquier posición con total facilidad.



Puertas interiores

- En acero inoxidable AISI 304 para acristalar ó ciegas con señalización fotoluminiscente, que permiten el empotramiento del armario en caso necesario.



Llave de corte para manómetro (opcional)




Cierre con precinto de seguridad

- Apertura mediante llave de cuadrado para mantenimiento.



Tapajuntas - embellecedor (opcional)



BIE25 modelos 690

EN 671-1



Ref. BIE25PN20-690 (empotrado)




Ref. BIE25PN20-690



Ref. BIE25PN20-690C



Ref. BIE25PN20-690CI








Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelos **690**

Según Norma EN 671-1

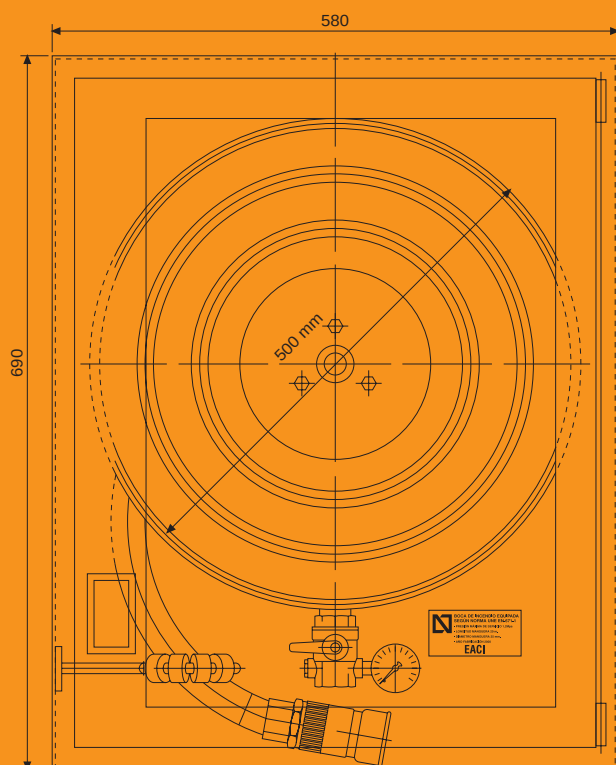

- Armario vertical 690 x 580 x 260 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje, pretrquelado para entrada de la tubería.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadrado de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Adhesivo identificador (BIE25PN20-690C y BIE25PN20-690CI)

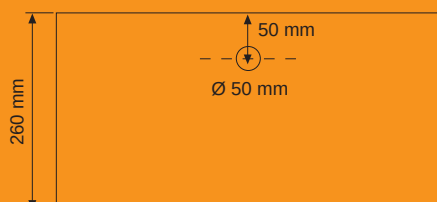


Referencia	Armario	Puerta	Medida cristal
BIE25PN20-690	Chapa pulida 1mm pintado epoxi-poliéster	Para acristalar Acerinox AISI 304 1 mm	620 x 455 mm
BIE25PN20-690C	Chapa pulida 1mm pintado epoxi-poliéster	Chapa pulida 1,5 mm pintado epoxi-poliéster	-
BIE25PN20-690CI	Acerinox AISI 304 1 mm	Acerinox AISI 304 1,5 mm	-

BIE25 modelos **PE**


EN 671-1



Ref. BIE25PE (empotrado)

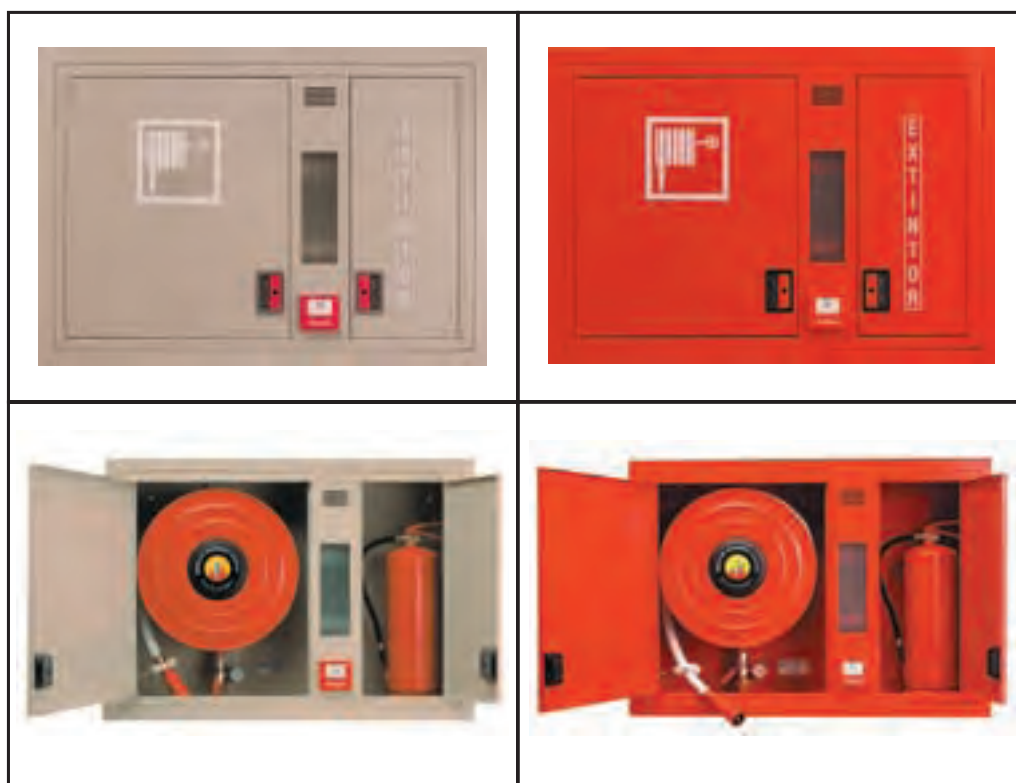

Ref. BIE25PEC (empotrado)





Ref. BIE25PECI

Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelos **PE**

Según Norma EN 671-1

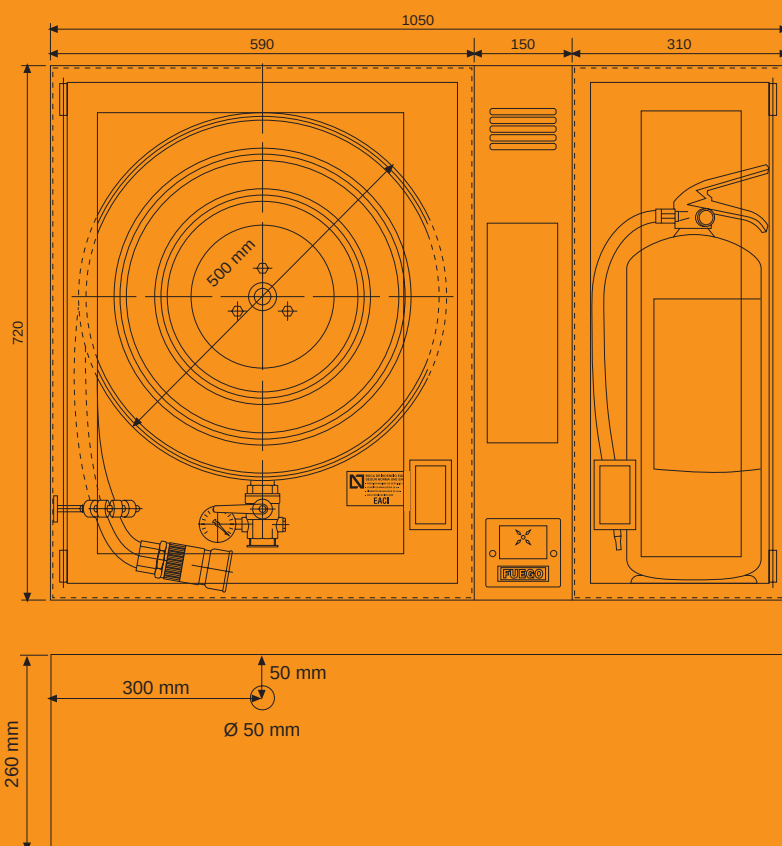

- Armario horizontal 1050 x 720 x 260 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje, pretrquelado para entrada de la tubería.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Adhesivo identificador (BIE25PEC y BIE25PECI)
- Compartimento para pulsador, sirena y luz emergencia.
- Compartimento para el alojamiento del extintor.

Conjunto de una sola pieza. NO MODULAR

Referencia	Armario	Puerta	Medida cristal (mm)
BIE25PE	Chapa pulida 1 mm pintura texturada	Para acristalar Acerinox AISI 304 1 mm	BIE: 640 x 470 / Extintor: 640 x 200
BIE25PEC	Chapa pulida 1 mm pintura texturada	Chapa pulida 1,5 mm pintura texturada	-
BIE25PECI	Acerinox AISI 304 1 mm	Acerinox AISI 304 1,5 mm	-

BIE25 modelos 720

EN 671-1




Ref. BIE25PN20-T45 (empotrado)



Ref. BIE25PN20-T45



Ref. BIE25PN20-T45C






Ref. BIE25PN20-T45CI

Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelos **720**

Según Norma EN 671-1

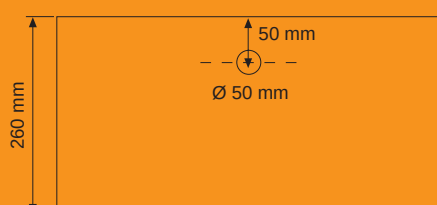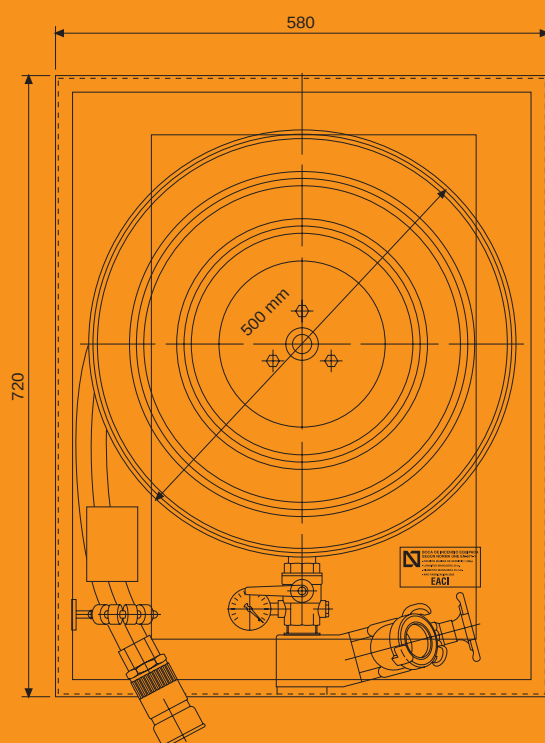

- Armario vertical 720 x 580 x 260 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje, pretrquelado para entrada de la tubería.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadrado de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Toma adicional de Ø45 mm con válvula de asiento tipo BIE-45, fabricada en latón. Racor y tapa de la válvula con certificación "N" AENOR.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Adhesivo identificador (BIE25PN20-T45C y BIE25PN20-T45CI)

Referencia	Armario	Puerta	Medida cristal
BIE25PN20-T45	Chapa pulida 1mm pintado epoxi-poliéster	Para acristalar Acerinox AISI 304 1 mm	660 x 455 mm
BIE25PN20-T45C	Chapa pulida 1mm pintado epoxi-poliéster	Chapa pulida 1,5 mm pintado epoxi-poliéster	-
BIE25PN20-T45CI	Acerinox AISI 304 1 mm	Acerinox AISI 304 1,5 mm	-

BIE25 modelos PEX

EN 671-1




Ref. BIE25PEXC (empotrado)



Ref. BIE25PEX



Ref. BIE25PEXC (empotrado)





Ref. BIE25PEXCI

Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelos **PEX**

Según Norma EN 671-1

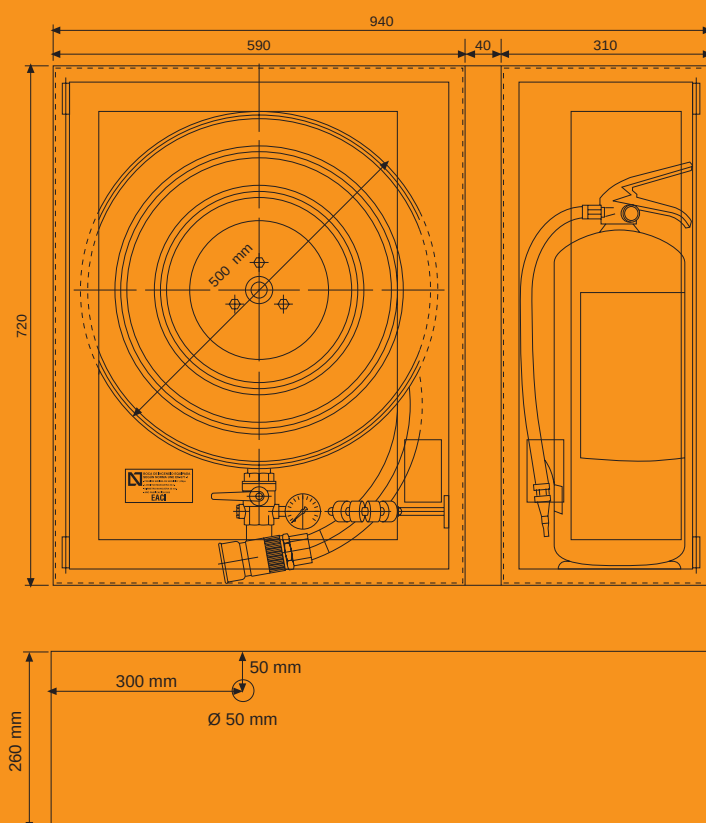

- Armario horizontal 940 x 720 x 260 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje, pretroquelado para entrada de la tubería.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Adhesivo identificador (BIE25PEX y BIE25PEXCI)
- Compartimento para el alojamiento del extintor.

Conjunto de una sola pieza. NO MODULAR

Referencia	Armario	Puerta	Medida cristal (mm)
BIE25PEX	Chapa pulida 1 mm pintura texturada	Para acristalar Acerinox AISI 304 1 mm	BIE: 640 x 470 / Extintor: 640 x 200
BIE25PEXC	Chapa pulida 1 mm pintura texturada	Chapa pulida 1,5 mm pintura texturada	-
BIE25PEXCI	Acerinox AISI 304 1 mm	Acerinox AISI 304 1,5 mm	-

BIE25 modelo **PN20-470**


EN 671-1



modelo + reducido 470 mm



**Ideal para
espacios
reducidos**








Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelo **PN20-470**

Según Norma EN 671-1

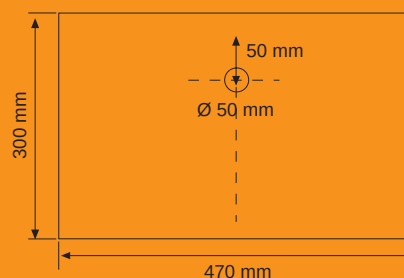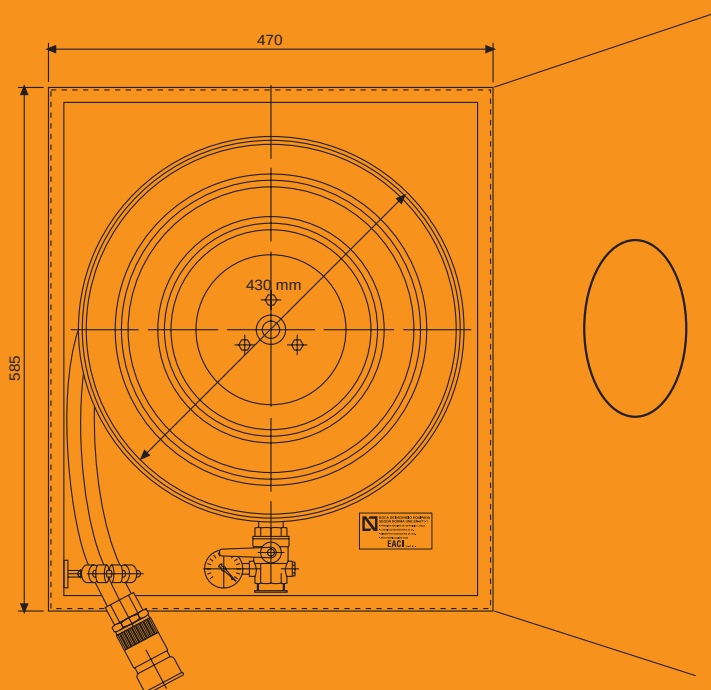

**Ideal para
espacios
reducidos**

- Armario vertical 585 x 470 x 300 mm en chapa de acero de 1 mm, pintado en epoxi-poliéster, ventilación lateral, orificios de anclaje, pretoquelado para entrada de la tubería.
- Puerta metálica empotrada en chapa de acero 1 mm, pintada en epoxi-poliéster con visor incorporado.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø430 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.

BIE25 modelo PEI


EN 671-1



Ref. BIE25PEI (empotrado)





Ref. BIE25PEI (empotrado)




Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelo **PEI**

Según Norma EN 671-1

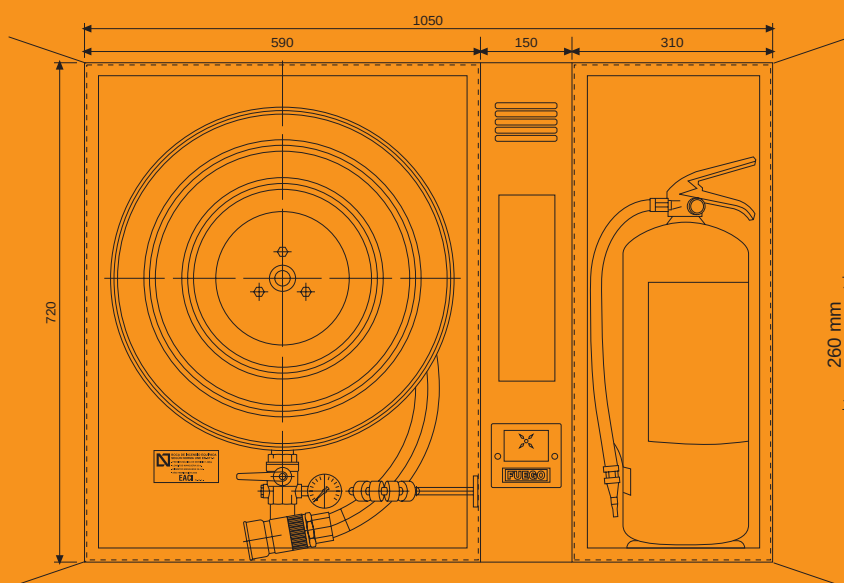

**Conjunto de una sola pieza
NO MODULAR**

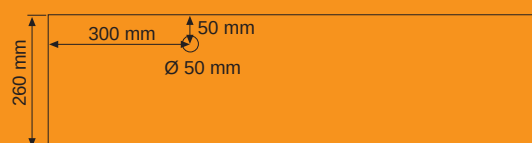

- Armario horizontal 1050 x 720 x 260 mm, en chapa de acero inoxidable AISI 304, orificios de anclaje, pretroquelado para entrada de la tubería.
- Puertas de cristal de 5 mm canto pulido, mateado al ácido.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Compartimento para pulsador, sirena y luz emergencia.
- Compartimento para el alojamiento del extintor.

BIE25 modelo **ATQ20**


EN 671-1



Ref. BIE25ATQ20





Ref. BIE25ATQ20




Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelo **ATQ20**

Según Norma EN 671-1

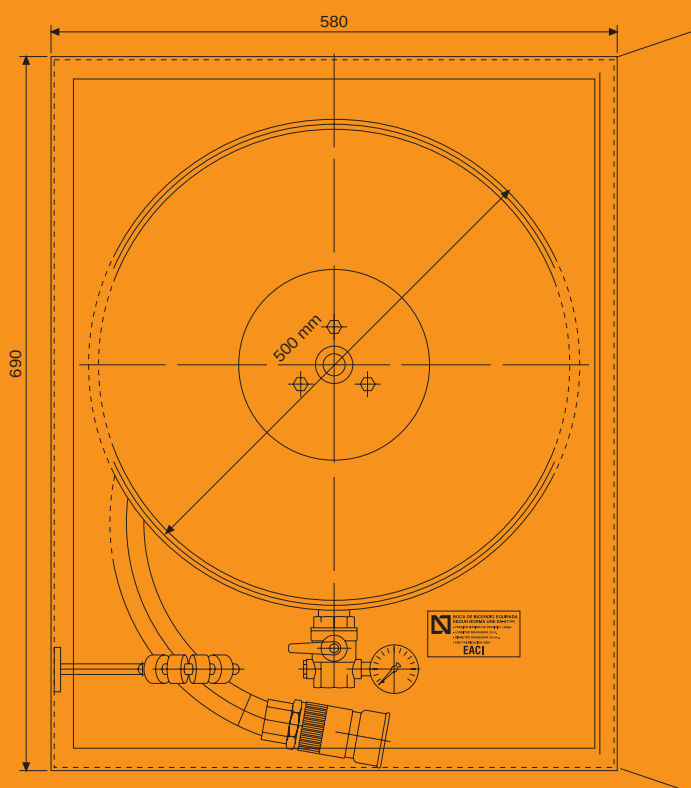

- Armario vertical 690x580x260 mm, fabricado en chapa pulida de 0,8 mm de espesor, ventilación lateral, orificios de anclaje, petroquelado para entrada de la tubería, pintado en rojo RAL-3000.
- Puerta metálica fabricada en chapa pulida de 1 mm de espesor, pintado en rojo RAL-3000 y con cerradura de pomo.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Adhesivo identificador.

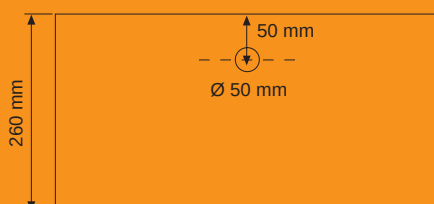

BIE25 modelos **ABA**

EN 671-1



Ref. BIE25ABAC




Ref. BIE25ABAC



Ref. BIE25ABA





Ref. BIE25ABACI




Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelos **ABA**

Según Norma EN 671-1

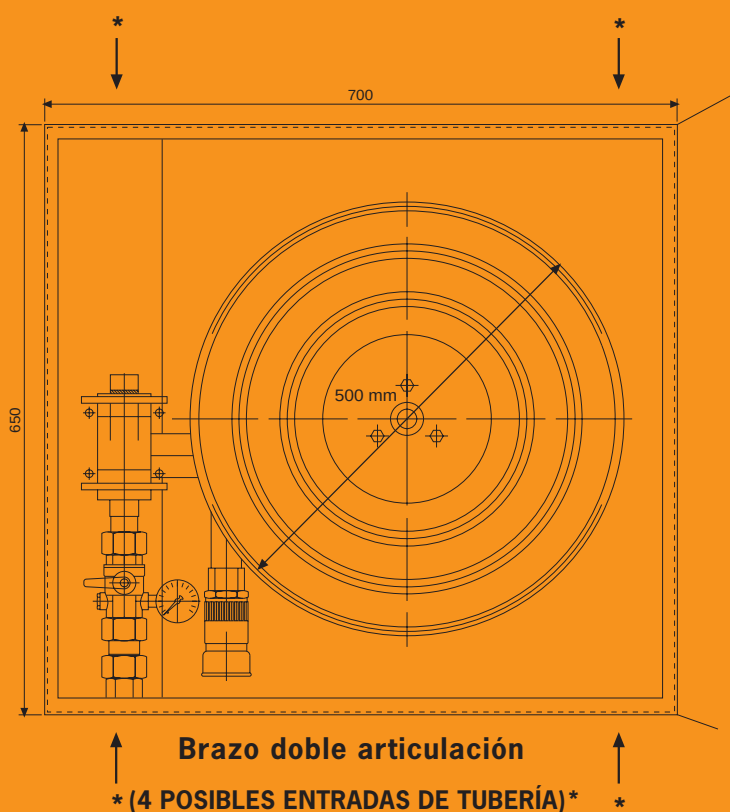

- Armario horizontal 700 x 650 x 280 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje, pretrquelados para entrada de la tubería.
- Armario reversible (4 posibles entradas para la tubería).
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial, brazo de doble articulación con abastecimiento de agua interior (sin latiguillos, evitando posibles colapsos)
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Adhesivo identificador (BIE25ABAC y BIE25ABACI)

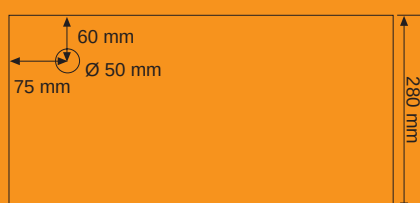

Referencia	Armario	Puerta	Medida cristal
BIE25ABA	Chapa pulida 1mm pintura texturada	Para acristalar Acerinox AISI 304 1 mm	- 600x570 mm
BIE25ABAC	Chapa pulida 1mm pintura texturada	Chapa pulida 1,5 mm pintura texturada	-
BIE25ABACI	Acerinox AISI 304 1 mm	Acerinox AISI 304 1,5 mm	-

BIE25 modelo L20


EN 671-1



Ref. BIE25L20





Ref. BIE25L20



Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelo **L20**

Según Norma EN 671-1

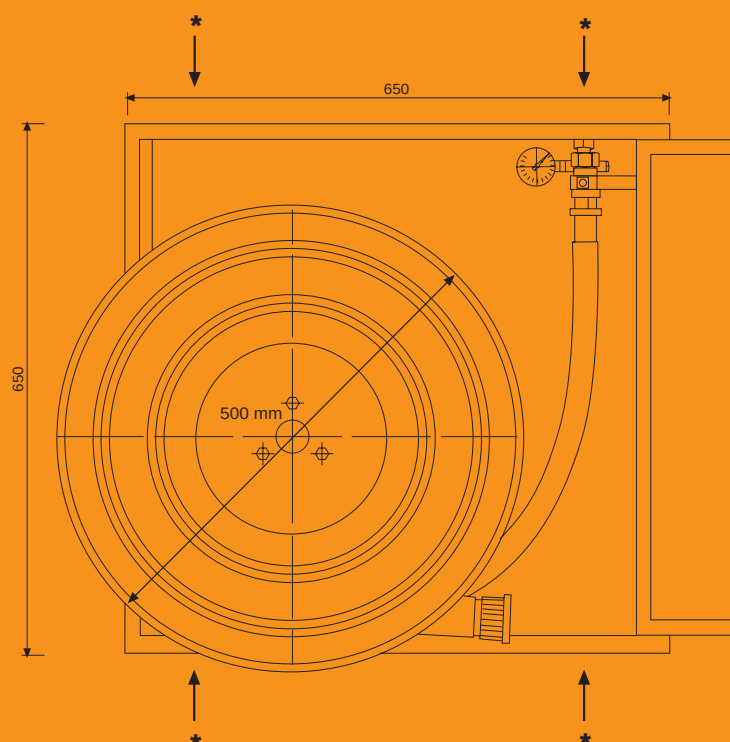

(4 POSIBLES ENTRADAS DE TUBERÍA)*

- Armario 650 x 650 x 260 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje, petroquelado para entrada de la tubería.
- Puerta metálica pintada en color rojo RAL-3000.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø 500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial, brazo con latiguillo.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión y llave de corte de 1/4".
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.



BIE25 modelo **F200**


EN 671-1



Ref. BIE25F200





200 mm



Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

modelo **F200**

Según Norma EN 671-1

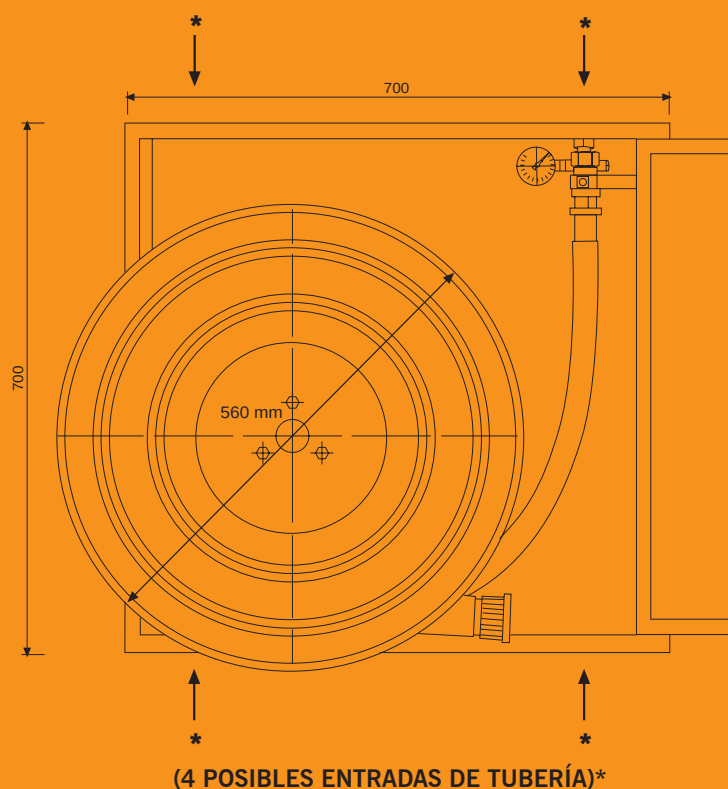


- Armario 700 x 700 x 200 mm, ventilación lateral, orificios de anclaje, petroquelado para entrada de la tubería.
- Puerta metálica pintada en color rojo RAL-3000.
- Cerradura de resbalón con precinto de seguridad y cuadradillo de 8 mm para mantenimiento.
- Devanadera de chapa de acero de Ø 560 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial, brazo con latiguillo.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión y llave de corte de 1/4".
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.

FONDO 200 mm

BIEXPOL25 especial **intemperie**

EN 671-1







Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

especial intemperie

Según Norma EN 671-1

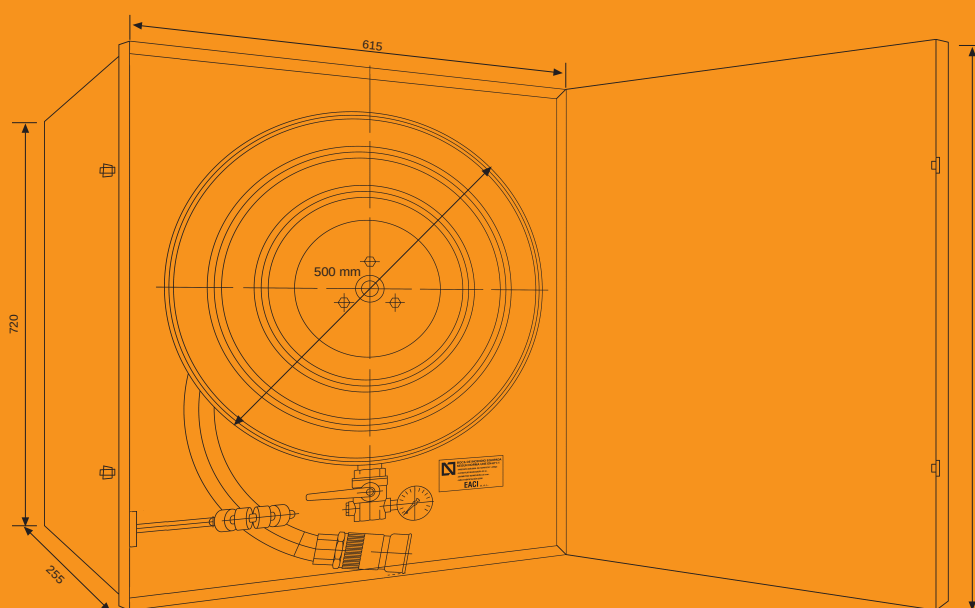

- Armario vertical 720 x 585 x 255 mm, fabricado en poliéster fibra de vidrio, en color rojo RAL-3000.
- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Adhesivo identificador boca de incendio.

BIE25 modelos sin armario


EN 671-1




Ref. BIE25SA2



Ref. BIE25SA1

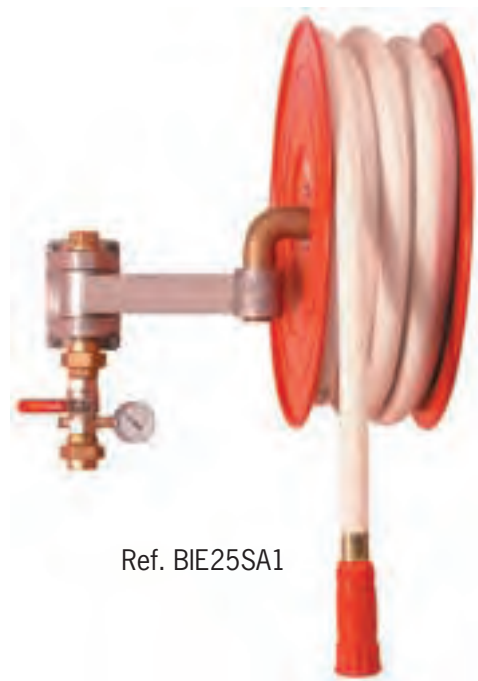

Ref. BIE25SA1







Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm


modelos **sin armario**

Según Norma EN 671-1

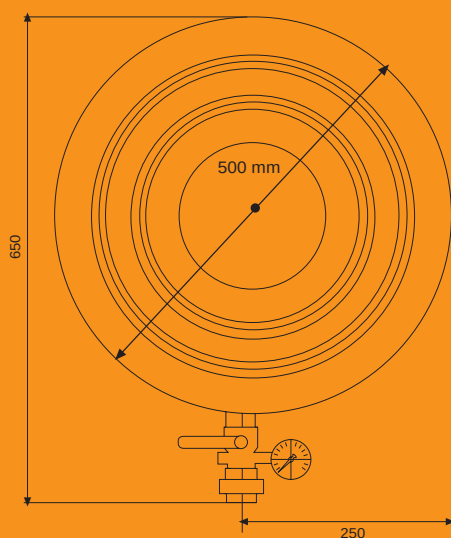

Ref. BIE25SA2

- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Guía orientable para extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.

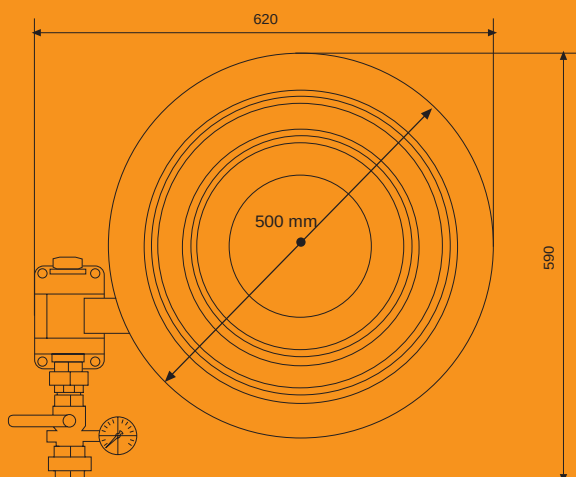


Ref. BIE25SA1

- Devanadera de chapa de acero de Ø500 mm, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL-3000.
- Alimentación axial, brazo de doble articulación con abastecimiento de agua interior (sin latiguillos, evitando posibles colapsos)
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm con conexión prensada en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado, con manómetro indicador de presión.
- Tuerca unión en latón para conexión de la tubería a la válvula.

BIE25 modelos **verticales**

EN 671-1





modelos **verticales**

Según Norma EN 671-1

