


EACILUM E3

EN 671-1



Modelo empotrado







Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

EACILUM E3

Según Norma EN 671-1

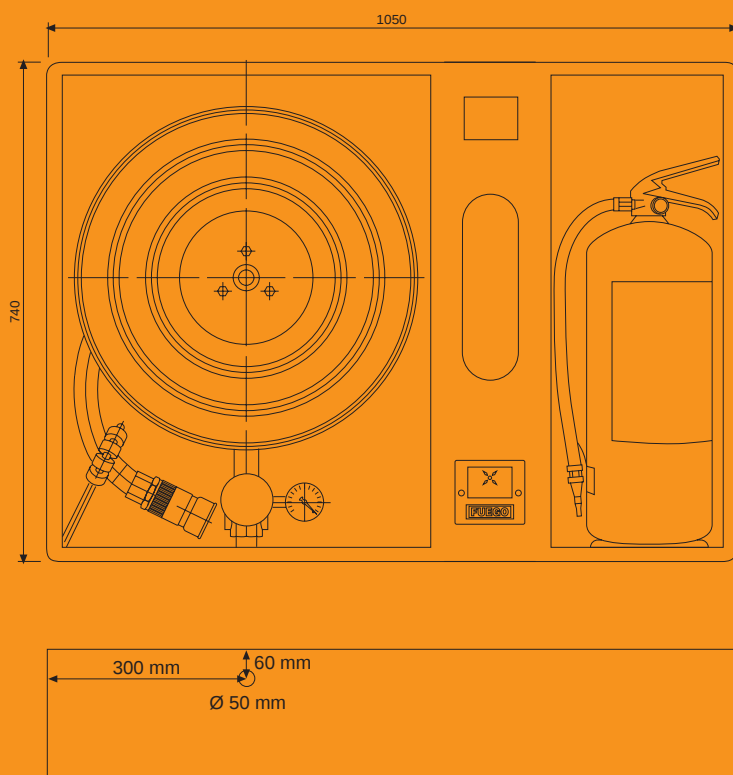



- Armario horizontal 1050 x 740 x 260 fabricado en perfil de aluminio, chapa inoxidable y metacrilato de 3 mm, orificios de anclaje, pretrquelado entrada tubería.
- Puertas en metacrilato de 6 mm, de espesor, con cierre de pulsador-iman o puertas metálicas en acero de 1,5 mm de espesor, con cerradura de resbalón.
- Devanadera en chapa de acero de Ø 500 mm. Pintada en rojo RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm, con conexiones prensadas en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador y manómetro indicador de presión con llave de corte 1/4".
- Guía orientable con extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión (3 piezas) en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Compartimento para pulsador, sirena y luz de emergencia con puerta de acceso lateral.
- Compartimento para el alojamiento del extintor.

Conjunto de una sola pieza. NO MODULAR

EACILUM E2

EN 671-1


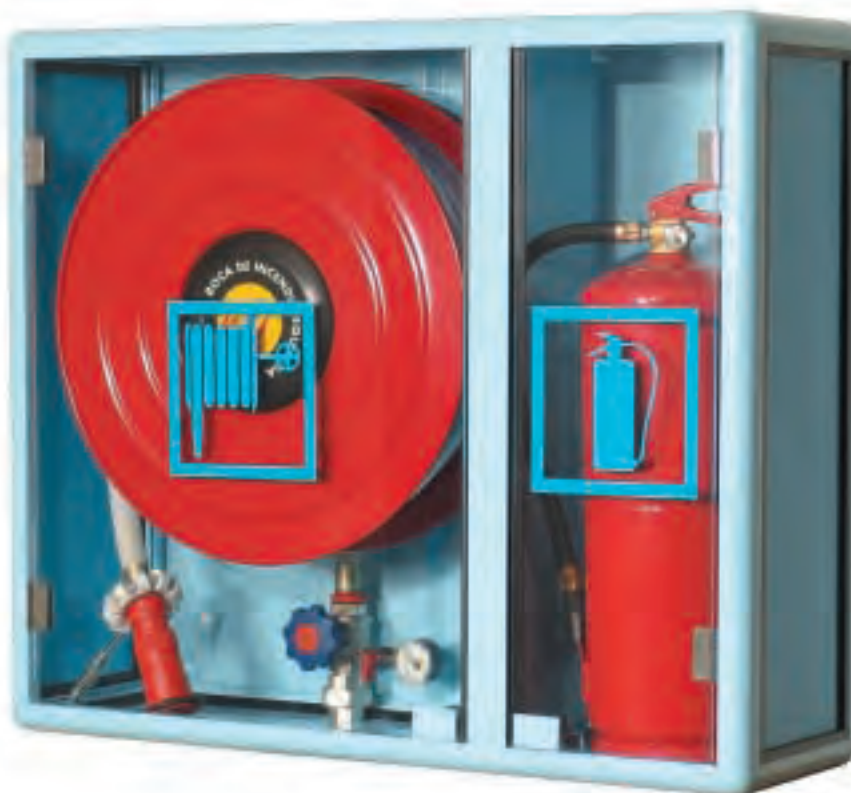




Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

EACILUM E2

Según Norma EN 671-1

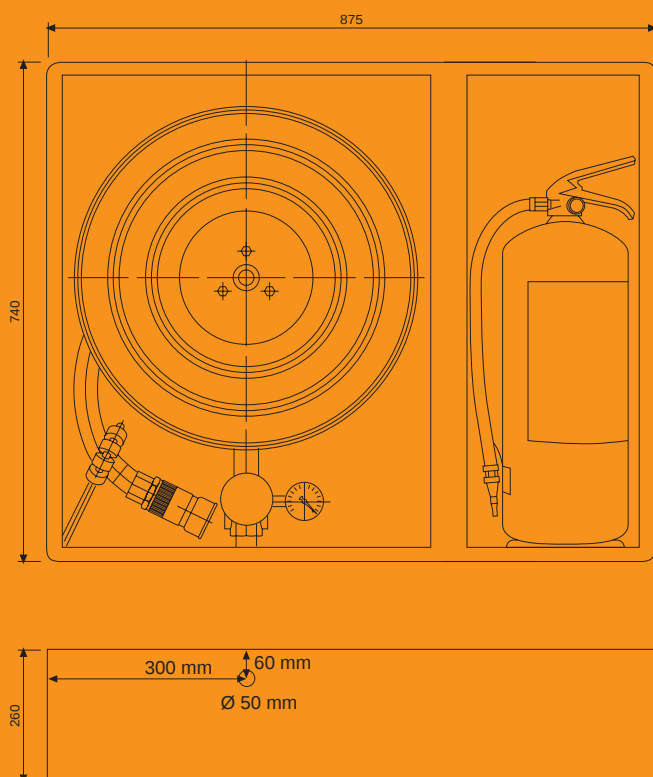

- Armario horizontal 875 x 740 x 260 fabricado en perfil de aluminio, chapa inoxidable y metacrilato de 3 mm, orificios de anclaje, pretrquelado entrada tubería.
- Puertas en metacrilato de 6 mm, de espesor, con cierre de pulsador-iman o puertas metálicas en acero de 1,5 mm de espesor, con cerradura de resbalón.
- Devanadera en chapa de acero de Ø 500 mm. Pintada en rojo RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm, con conexiones prensadas en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador y manómetro indicador de presión con llave de corte 1/4".
- Guía orientable con extracción-conduccción de la manguera.
- Tuerca unión (3 piezas) en latón para conexión de la tubería a la válvula.
- Compartimento para el alojamiento del extintor.


Conjunto de una sola pieza. NO MODULAR

EACILUM E1

EN 671-1






Modelo empotrado



Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

EACILUM E1

Según Norma EN 671-1

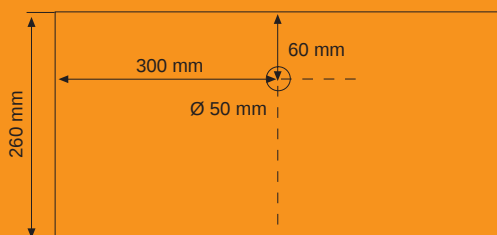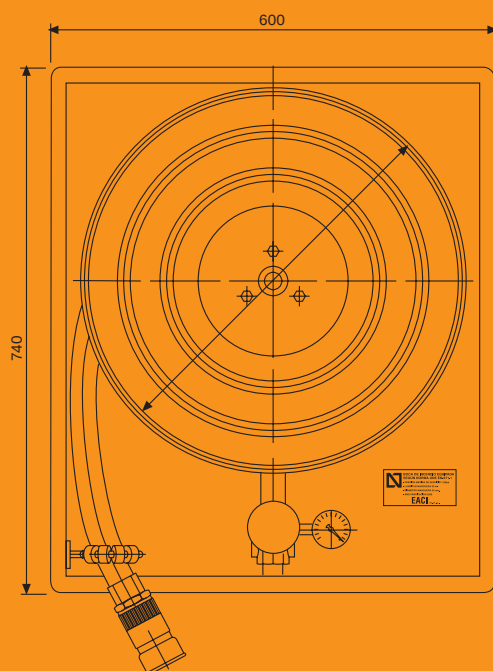

- Armario vertical 740 x 600 x 260 fabricado en perfil de aluminio, chapa inoxidable y metacrilato de 3 mm, orificios de anclaje, pretroquelado entrada tubería.
- Puerta en metacrilato de 6 mm, de espesor, con cierre de pulsador-iman o puertas metálicas en acero de 1,5 mm de espesor, con cerradura de resbalón.
- Devanadera en chapa de acero de Ø 500 mm. Pintada en rojo RAL-3000.
- Alimentación axial.
- Manguera semirrígida según norma EN-694 de 25 mm, con conexiones prensadas en los extremos.
- Lanza de triple efecto.
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador y manómetro indicador de presión con llave de corte 1/4".
- Guía orientable con extracción-conducción de la manguera.
- Tuerca unión (3 piezas) en latón para conexión de la tubería a la válvula.


EACILUM E4


Armario simple o modular para BIE25-SA2

EN 671-1



Ref. EACILUM E4





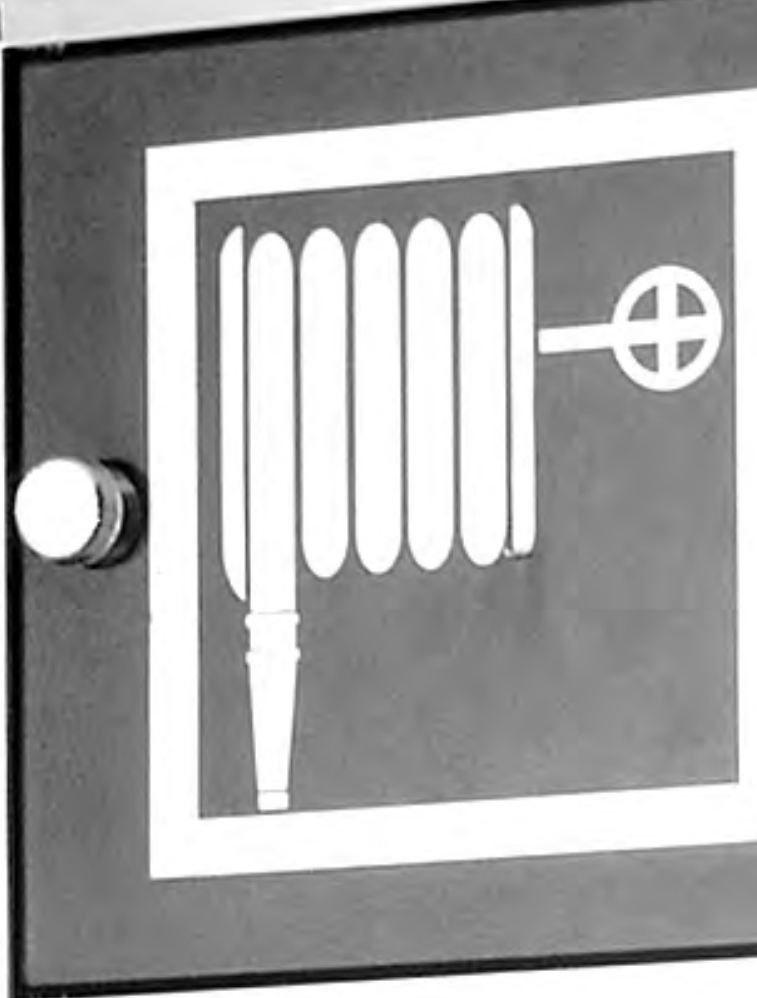

Boca de incendio equipada (B.I.E) Ø 25mm

EACILUM E4

Según Norma EN 671-1

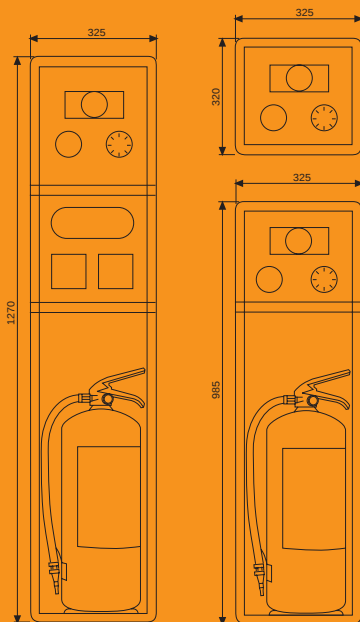


MEDIDAS EXTERIORES DEL FRONTAL-MODULO

- Armario fabricado en perfil de aluminio y acero inoxidable, orificios de anclaje, taladros para válvula y manómetro, con soportes tubería.
- Puertas metálicas en acero de 1,5 mm de espesor con cerradura de pomo.
- Codo y latiguillo para la conexión de la devanadera (BIE25SA2) al módulo.

INSTALACIÓN


- Es imprescindible la existencia de un registro para su instalación y mantenimiento.
- Empotrar el modulo en la pared. (La lanza nunca debe quedar a mas de 1500 mm del suelo)
- Colocar el eje de la devanadera en la pared lateral a las distancias indicadas en la Fig. 1.

EMPOTRADO MEDIDAS EXTERIORES DE LA CAJA-MODULO

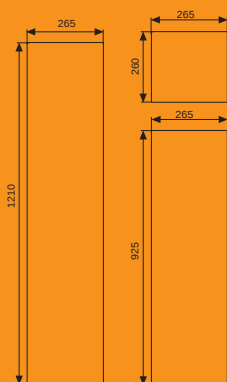

NOTA: PARA OTRA
POSICIÓN DE
LA DEVANADERA
CONSULTAR

VISTA LATERAL - FIG. 1

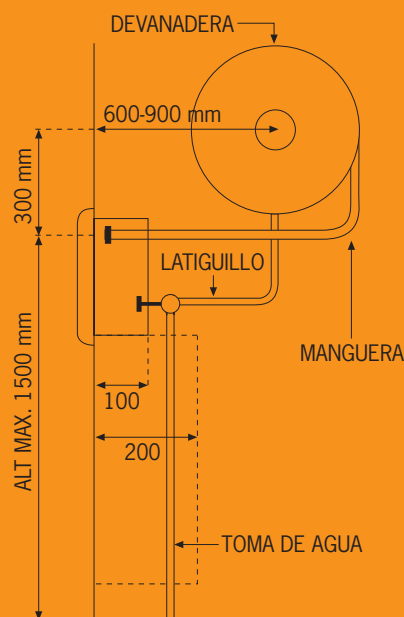

VISTA FRONTAL - FIG. 2

