

columna seca




Ref. C40PI+B45RU+VS3



Ref. C39PI+B45RU




Ref. C41PI




Ref. C41PP+B70RU

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

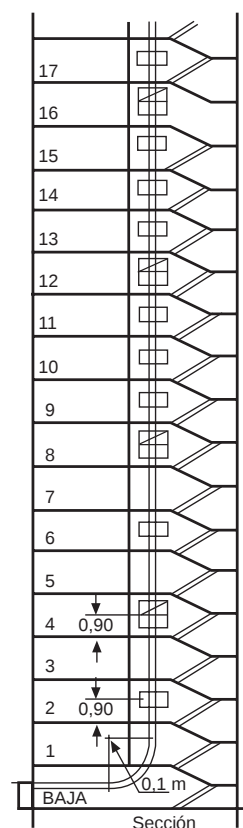


SIGNOS DE INSTALACIÓN


- ☐ IPF-39 BOCA DE COLUMNA SECA
- ☒ IPF-40 BOCA DE COLUMNA SECA CON LLAVE DE SECCIÓN
- ☐ IPF-41 TOMA DE ALIMENTACIÓN

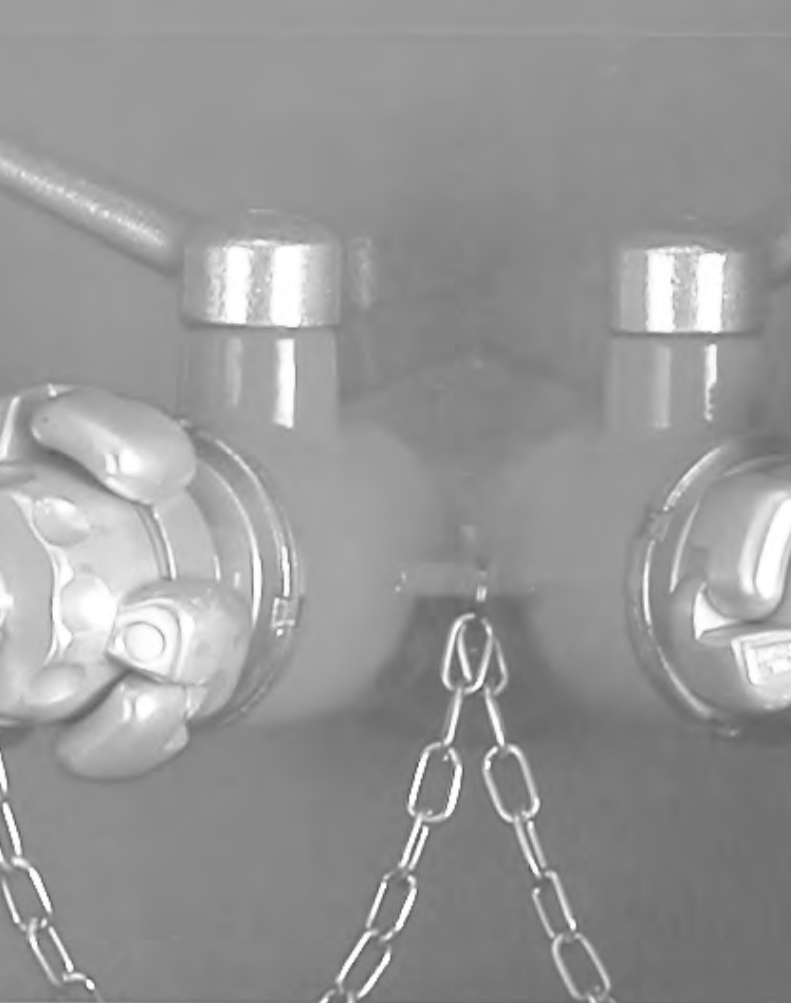

columna **seca**




COFRE IPF 41 PUERTA PINTADA
REF. C41PP

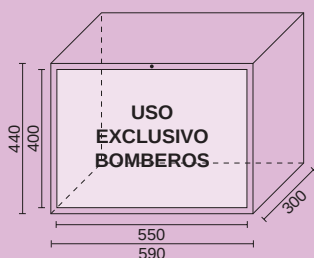


MARCO IPF 41 PUERTA PINTADA
REF. M41PP




COFRE IPF 40 PUERTA INOXIDABLE
REF. C40PI

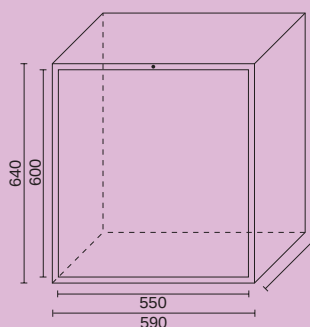


MARCO IPF 40 PUERTA INOXIDABLE
REF. M40PI

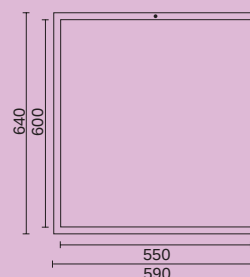


COFRE IPF 39 PUERTA INOXIDABLE
REF. C39PI

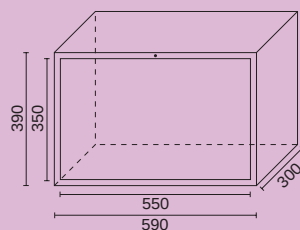


MARCO IPF 39 PUERTA INOXIDABLE
REF. M39PI

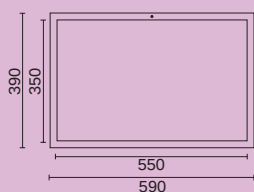


BIFURCACIÓN 45 mm.

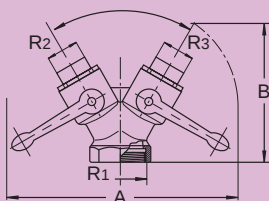

BIFURCACIÓN 70 mm.

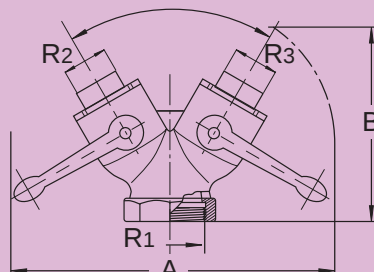

VÁLVULA SECCIÓN 3"

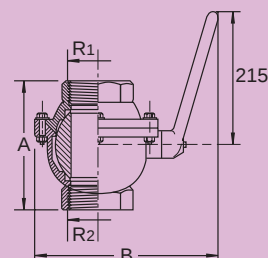

	ROSCA R1	ROSCA R2	ROSCA R3	A mm	B mm	MATERIAL	ACABADO
BIFURCACIÓN 45 mm	RI 2 1/2"	RI 1 1/2"	RI 1 1/2"	360	210	ALEACIÓN ALUMINIO UNE 38256	ROJO RAL 3000
BIFURCACIÓN 70 mm	RI 3"	RI 2 1/2"	RI 2 1/2"	430	265	ALEACIÓN ALUMINIO UNE 38256	ROJO RAL 3000
VÁLVULA SECCIÓN 3"	RI 3"	RI 3"	—	175	255	ALEACIÓN ALUMINIO UNE 38256	ROJO RAL 3000

* MEDIDA CRISTAL C-39PI-M39PI → 535 x 315 mm

* MEDIDA CRISTAL C40PI-M40PI → 535 x 565 mm