

NO F E



adhesivos para profesionales

Más de 35 años
avalan la calidad
de nuestros productos
en el sector químico,
dedicado a profesionales.



Valedora de
esta experiencia,
desarrolla toda una gama
de productos,
dirigidos a satisfacer
las necesidades
presentes y futuras
del sector
de la construcción.

ADHESIVOS PVC
pag. 4

FIJACIÓN Y SELLADO
pag. 8

IMPERMEABILIZACIÓN
pag. 14

TRATAMIENTOS LÍQUIDOS
pag. 18

MORTEROS Y CEMENTOS
pag. 20

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

ADHESIVO THF



THF es un adhesivo especialmente formulado para la unión de tuberías de PVC y sus accesorios, que deban soportar altas presiones. Su alto índice de Tixotropía asegura el relleno de holguras, evitando la posibilidad de fugas. Fraguado muy rápido. La unión resultante posee tanta o más resistencia que la propia tubería. Muy indicado para tuberías de gran diámetro.

Presentación	Unidades / Caja
• Bote 1000 ml. Tapa Válvula	12
• Bote 1000 ml. Tapón Pínel	12
• Bote 500 ml. Tapa Válvula	24
• Bote 500 ml. Tapón Pínel	24
• Tubo 125 ml.	100

- Cumple normas UNE 53174 y 53175.
- Limpiar las superficies a encolar con nuestro DISOLVENTE LIMPIADOR de PVC.
- El encolado no debe someterse a esfuerzos o movimientos antes de cinco minutos.
- Aplicar una capa uniforme de adhesivo en sentido axial, permitiendo efectuar uniones con holguras.



ADHESIVO N-30



Adhesivo N-30, formulado para la unión de tubería de PVC y sus accesorios, que deban de soportar presión. La soldadura química resultante posee tanta o más resistencia que la propia tubería. FRAGUADO RAPIDO. Su nivel de tixotropía evita el descuelgue del producto al aplicar.

Presentación	Unidades / Caja
• Bote 1000 ml. Tapón Rosca	12
• Bote 1000 ml. Tapón Pínel	12
• Bote 500 ml. Tapón Rosca	24
• Bote 500 ml. Tapón Pínel	24
• Bote 250 ml. Tapón Pínel	36
• Tubo 125 ml.	100

- Cumple normas UNE 53174 y 53175.
- Limpiar las superficies a encolar con nuestro DISOLVENTE LIMPIADOR para PVC.
- El encolado no debe someterse a esfuerzos o movimientos antes de cinco minutos.
- Aplicar una capa uniforme en sentido axial.
- Tiempo aproximado de encolado . . 1 minuto.



ADHESIVO N-40



Adhesivo especialmente adecuado para la unión de tuberías de PVC y sus accesorios, en aplicaciones donde no sea necesaria una alta resistencia a la presión. Una vez realizada la unión, permite rectificar durante un breve espacio de tiempo. Indicado para la unión de tubo sanitario, bajantes pluviales, canalones, desagües y en general cualquier instalación de baja o media presión.

Presentación	Unidades / Caja
• Bote 1000 ml. Tapón Rosca	12
• Bote 1000 ml. Tapón Pínel	12
• Bote 500 ml. Tapón Rosca	24
• Bote 500 ml. Tapón Pínel	24
• Tubo 125 ml.	100

- Limpiar las superficies a encolar con nuestro DISOLVENTE LIMPIADOR para PVC.
- El encolado no debe someterse a esfuerzos o movimientos antes de cinco minutos.
- Aplicar una capa uniforme de adhesivo en sentido axial.
- Tiempo aprox. de encolado 3 minutos.



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

ADHESIVO BLUETITE



Adhesivo especialmente formulado para la unión de tubería de PVC y sus accesorios, que deban soportar presión.
Adhesivo SUPER RAPIDO.
Recomendado para tubería flexible, piscinas, y reparaciones donde se precise una rápida puesta en funcionamiento de la instalación.
Producto Tixotrópico.

Presentación	Unidades / Caja
• Bote 250 ml. Tapón Pincel	36

- Cumple norma UNE 53174 y 53175.
- Limpiar las superficies a encolar con nuestro DILSOVENTE LIMPIADOR de PVC.
- Aplicar una capa uniforme de adhesivo en sentido axial.
- Tiempo aprox. de encolado menos de 1 minuto.




DISOLVENTE LIMPIADOR L Y LN40



Disolvente Limpiador de baja toxicidad especial para limpiar y desengrasar tuberías de PVC y sus accesorios.
Desengrasa eliminando la suciedad de las superficies a encolar.
Indispensable para conseguir un ensamblaje perfecto, preparando químicamente las superficies a unir.

Presentación	Unidades / Caja
•Bote 1000 ml. Tapón rosca	12
•Bote 500 ml. Tapón rosca	24

- Aplicar el producto con un paño limpio, sobre las superficies a encolar, hasta que haga efecto sobre el tubo.(Comprobar pérdida de brillo)
- Esperar a que la superficie esté seca y posteriormente proceder a la aplicación del adhesivo correspondiente.
- No utilizar como diluyente del adhesivo.

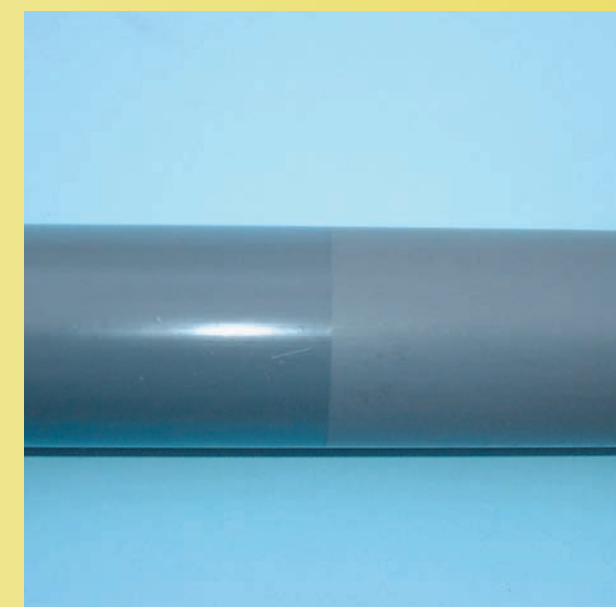

LUBRICANTE NEUTRO JN



Lubricante Neutro JN, es un producto formulado para el ensamblaje de todo tipo de tuberías con junta tórica.
Facilita el posicionamiento de las piezas.
Está formulado en solución acuosa a base de oleínas naturales, por lo que no afecta a ningún tipo de material.
PH neutro.

Presentación	Unidades / Caja
•Bote 1000 ml.	12

- Aplicar directamente sobre cualquier junta elástica, facilitando el ensamblaje, mediante pincel o bien a mano.
- La superficie debe estar limpia con anterioridad.
- No es tóxico.
- Producto inocuo en base a oleínas.
- Se puede aplicar sobre cualquier tipo de tubería plástica.



FIJACIÓN Y SELLADO

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

SILICONA



Sellador monocomponente a base de caucho de silicona de reticulación ácida, con fungicida antimoho.
Fácil aplicación.
En contacto con la humedad del aire, se convierte en una junta elástica con resistencia a la intemperie.
Resistente al ennegrecimiento.

Presentación	Unidades / Caja
• Blanca	25
• Translúcida	25

- Las superficies a sellar deben estar limpias y secas.
- Por su formulación con fungicida y antimoho, es recomendable para el sellado de sanitarios.
- Sellado de juntas en acristalamientos, puertas, ventanas, etc.

Y en general cuando un sellado deba soportar humedades con temperaturas templadas.



ESPUMA DE POLIURETANO



Espuma Poliuretano N-30 es un producto monocomponente expansivo, para aislamiento térmico y acústico.
Adhesión sobre cualquier tipo de material de construcción. Una vez endurecido se puede cortar, lijar, pintar, etc. Es resistente al envejecimiento y a grandes desfases de temperatura.

Presentación	Unidades / Caja
• Spray 750 ml.	12

- Aplicar sobre superficies limpias y humedecidas
- Agitar el aerosol energicamente y aplicar en posición invertida
- Aislamiento térmico y acústico
- Fijación de marcos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
- Aislamiento de marcos de puertas y ventanas, tuberías, ruidos, etc.
- Sellado de juntas y cubiertas, ventanas sobre tejado y tejas.
- Rendimiento 30 lts. - 40 lts. (Dependiendo de temperatura y humedad)



MASILLA POLIURETANO



Masilla pegamento N-30, es un sellador monocomponente de poliuretano de permanente elasticidad.
Adecuada para el sellado de juntas de dilatación, y el pegado sobre la mayoría de materiales de construcción.

Presentación	Unidades / Caja
• Gris 300 ml.	24
• Blanca 300 ml.	24

- Aplicar sobre superficies limpias y exentas de polvo y grasa.
- Se aplica en juntas de dilatación y estáticas.
- Buena adherencia sobre: hormigón, piedra, fibrocemento, madera, vidrio, hierro, aluminio, cinc, etc.
- No utilizar en materiales plásticos con alto contenido plastificante.
- Alargamiento + 250%
- Profundidad mínima 8mm.
- Anchura máxima 25 mm.



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

MASILLA FIJADORA UNIVERSAL



Masilla Fijadora Universal N-30, es un adhesivo de alta viscosidad, de secado rápido, formulado en base a caucho sintético. Gran resistencia. Especialmente desarrollado para su utilización en fijación y montaje, sustituyendo a clavos y tornillos

Presentación	Unidades / Caja
• Marfil 300 ml.	24

- Los soportes deben estar secos, sin polvo ni grasa
- Aplicación sobre todo tipo de materiales (hormigón, cemento, piedra, ladrillo, madera, metales, plásticos, vidrio, mosaicos, espejos, etc..)
- No ataca el poliestireno expandido.
- Fraguado rápido. Permite el encolado de superficies irregulares.
- Rendimiento 300 gr. á 600 gr. / m2. Según tipo de aplicación.
- Tiempo de fijación inicial.... inmediata
- Tiempo de fijación definitiva entre 24 y 48 horas.



MASILLA REPARACIÓN EPOXI




Masilla epoxi N-30, de alta calidad de 2 componentes, para la reparación de fugas de agua. Fácil aplicación, al incorporar el activador dentro del componente base. Endurece rápidamente adquiriendo una gran consistencia, pudiéndose lijar, pintar, taladrar, etc. posteriormente.

Presentación	Unidades / Caja
•Tubo 125 gr.	20

- Cortar la cantidad necesaria y amasar hasta obtener una masa homogénea.
- La superficie debe estar limpia de polvo y grasa.
- Aplicar dentro de los 2 minutos siguientes a la mezcla.
- En superficies con fugas, introducir el producto y aplicar manteniendo presionado hasta que la adhesión sea definitiva. Adhiere con humedad.
- Resiste a temperaturas elevadas + de 100° C
- Endurece bajo el agua.



TEFLÓN ROLLO

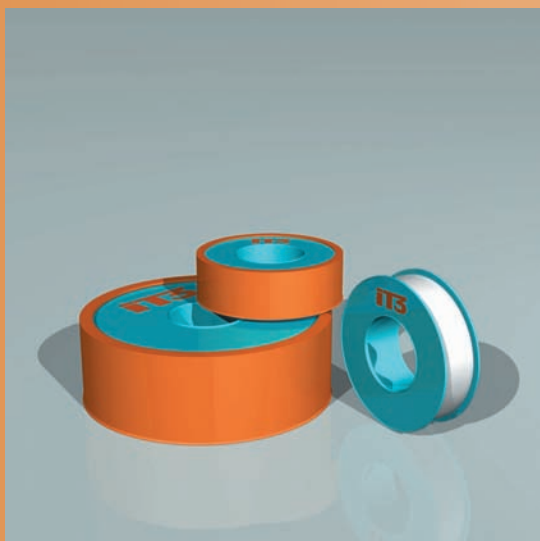

Cinta PTFE para el sellado de tuberías y accesorios roscados. Excelente calidad en diferentes espesores.

Presentación	Unidades / Caja
• 12mm.x12mm.x0,75mm. • 50mm.x19mm.x0,1mm.	



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

TEFLÓN LÍQUIDO



Sellador anaeróbico a base de PTFE, para conexiones metálicas roscadas. Forma una película elástica que garantiza una perfecta estanqueidad. Se emplea como sustitución del cáñamo y la cinta de PTFE. Garantiza la facilidad de desmontaje, incluso después de años.

Presentación	Unidades / Caja
• Botella flexible 50ml.	50

- El sellado es instantáneo a baja presión con roscas normalizadas.
- Resistente a las vibraciones y a las oscilaciones térmicas.
- Alargamiento 100%
- Resistencia temperatura entre - 55° C y + 150° C.
- Tiempo endurecimiento inicial entre 1 – 5 horas
- Tiempo endurecimiento final entre 5 – 10 horas



DECAPANTES



Decapante N-30, está formulado para su utilización como fundente en accesorios y tuberías de cobre, necesario para una perfecta soldadura con aleaciones de estaño. Crea una película de fundente por medio de sales, que una vez evaporada el agua y alcanzar temperaturas de fusión, la aleación de estaño se desliza rápida y uniformemente. Se presenta en formato: líquido, gel, pasta

Presentación	Unidades / Caja
• Bote plástico 100ml. Líquido	48
• Bote plástico 100ml. Gel	48
• Bote plástico 125ml. Pasta	30

- Fundente para soldaduras blandas por capilaridad.
- Se realizan en tubos destinados a canalizaciones de agua a presión (caliente / fría).
- Aplicar una fina capa de DECAPANTE N-30 alrededor del tubo (no aplicar en exceso).
- Aplicar aleación de estaño, comprobando que fluye por toda la zona.



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

ANTIHUMEDAD (Imprimación)



Preparado monocomponente acrílico con cargas reforzantes. Mejora la adherencia de la posterior impermeabilización. Absorbe la humedad inserta en el soporte, eliminándola definitivamente. Aplicable en interiores y exteriores, tanto vertical como horizontal.

Presentación

- Latas 5 kg
- Latas 25 kg

- El producto debe removerse hasta lograr una perfecta homogeneización.
- Se aplica mediante rodillo de lana sobre la superficie limpiada anteriormente.
- Como imprimación anterior a la aplicación del IMPERMEABILIZANTE CUBIERTAS Y TERRAZAS o del IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS.
- Ideal para la eliminación de las eflorescencias sobre yeso.
- Consumo aprox. 0,5 Kg./m2.



IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS Y CUBIERTAS



Revestimiento impermeable de base acrílica de alta calidad. Pasta fluída con buen índice de tixotropía, de fácil aplicación mediante rodillo, equipo de aire tipo airless o similar. Al secar forma una lámina elástica impermeable. Soluciona problemas de goteras en tejados y terrazas, sin necesidad de obras.

Presentación

- Latas 5 kg Blanco
- Latas 25 kg Blanco
- Latas 5 kg Teja
- Latas 25 kg Teja
- Latas 5 kg Gris
- Latas 25 kg Gris

- Aplicar sobre cualquier soporte limpio y seco
- Se aplica como una pintura. No es recomendable utilizar en zonas donde pueda quedar agua embalsada.
- Protección contra las filtraciones.
- No aplicar a temperaturas inferiores a - 5° C.
- En determinados casos es aconsejable la aplicación inicial de la imprimación. ANTIHUMEDAD, con el fin de absorber la humedad inserta en el soporte.
- Consumo aprox. 2- 3 Kg./m2.



IMPERMEABILIZANTE FACHADAS



Emulsión acuosa impermeabilizante acrílica con cargas reforzantes, para el sellado y protección de fachadas. Pasta fluída, con buen índice de tixotropía, de fácil aplicación. Forma al secar una película impermeable y transpirable, evitando la filtración de humedad. Pigmentos de alta resistencia a los rayos UV.

Presentación

- Latas 25 kg Blanco

- Protección de fachadas degradadas, contra la carbonatación.
- Aplicar sobre soporte limpio y seco, con rodillo, equipo airless o similar.
- Una vez seco tiene propiedades fungicidas, es autolavable, transpirable al vapor de agua, resistente a los agentes atmosféricos y totalmente impermeable.
- Aplicar en varias capas, intercalando entre ellas MALLAS DE POLIESTER.
- Consumo aprox. 1Kg./m2.



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

MALLAS DE POLIESTER



Producto recomendado para el refuerzo intermedio de la impermeabilización. Aplicado junto a los productos impermeabilizantes IMPERMEABILIZANTE FACHADAS, IMPERMEABILIZANTE CUBIERTAS Y TERRAZAS, CAUCHO BUTILO, cubre las micro-fisuras evitando que penetre la humedad.

Presentación

- Rollo de 150 m² Tipo blando
- Rollo de 250 m² Tipo duro

- Se colocan entre las dos capas del producto impermeabilizante, aplicando una ligera presión mediante el rodillo.



CAUCHO BUTILO



Revestimiento impermeable concentrado de caucho butilo, con resinas especiales y cargas reforzantes.

Al secar forma una capa adherida al soporte, elástica e impermeable. Aconsejable en la impermeabilización donde el agua pueda quedar estancada. Resistente al frío, calor y envejecimiento.


Presentación

- Latas 5 kg Gris
- Latas 25 kg Gris

- Reparación de impermeabilizaciones convencionales, tabiques pluviales, tejados de fibrocemento, depósitos de hormigón, conducciones de agua, cubiertas metálicas, etc...
- Aplicar sobre soportes limpios y secos, exentos de grasa, polvo o cualquier materia.
- Una vez preparado el soporte, aplicar una primera capa de CAUCHO BUTILO mediante rodillo de lana o brocha. La segunda capa, se aplicará transcurridas 24 horas y cruzada a la anterior, obteniéndose una perfecta estanqueidad.
- Consumo – entre 0,7 Kg. Y 1,9 Kg. (dependiendo del soporte).



BANDA BUTÍLICA

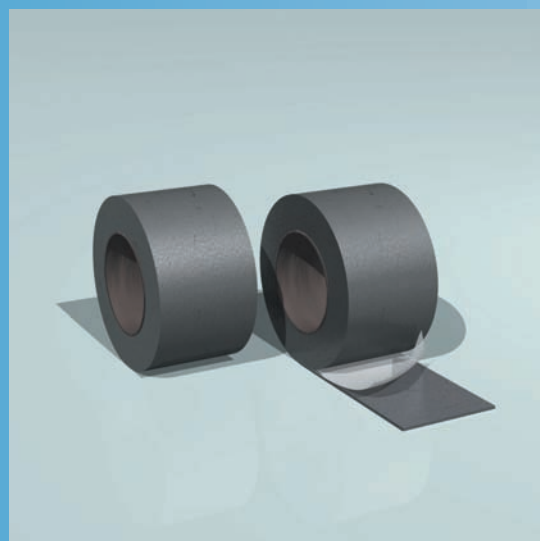

Banda adhesiva en frío de butilo, destinada a realizar una óptima reparación de fugas, tanto de aire como de agua.

Está compuesta por una capa de adhesivo de butilo de 0,6 mm. de espesor y de revestimiento de aleación de aluminio, protegido contra la intemperie.

Presentación

Unidades / Caja

- Rollo 10 cm.x 10 m.

8

- Gracias a su versatilidad, puede ser utilizado para:
- Reparación de bajantes y juntas,
- Sellado de vidrieras, lucernarios, chimeneas
- Impermeabilizar cubiertas y terrazas (asegurar que no existe riesgo de retención de agua).
- Aplicar sobre soporte limpio y seco.
- Temperatura de aplicación – entre +5°C y +40°C



PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

LIMPIADOR FACHADAS



Producto limpiador ácido decapante, para la limpieza de incrustaciones de morteros, cementos e incluso restos calcáreos y salitre. Basado en ácido con aditivos de gran efectividad, que elimina las manchas de forma energética.

Presentación

- Bidón 5 lts.
- Bidón 25 lts.

- Diluir el producto en base a las necesidades de cada aplicación. Aconsejamos un ensayo previo con una dilución de una parte de LIMPIADOR FACHADAS con tres partes de agua.
- Extender el producto preparado y frotar energicamente la superficie con un cepillo de raíces. Aclarar abundantemente con agua limpia.
- Evitar el tratamiento sobre piedra caliza o mármol, tomarían una tonificación mate.
- Imprescindible el uso de gafas y guantes de goma para su manipulación.



HIDROFUGANTE



Producto líquido hidrofugante, incoloro, transparente, aplicable sobre superficies absorbentes (prefabricados, fibrocemento, etc...) Tensoactivo preparado en base acuosa. Rigurosamente impermeable y transpirable, permite la evacuación del vapor de agua. No altera la textura ni el color del soporte. Una vez aplicado es autolavable

Presentación

- Bidón 5 lts.
- Bidón 25 lts.

- Puede aplicarse mediante rodillo, pistola de aire tipo airless o similar.
- Previamente a la utilización, deberán sellarse las fisuras existentes.
- Son necesarias un mínimo de 2 capas para un correcto tratamiento. La segunda capa, debe aplicarse antes del completo secado de la primera.
- Consumo: Siempre en función de la porosidad del soporte (aplicar hasta la saturación).
- Temperatura de aplicación: Siempre por encima de los + 5° C.



MINERALIZANTE



Líquido que contiene productos humectantes que evitan el remonte de la humedad por capilaridad. Actúa por reacción química del calcio existente en el soporte a tratar, formando una barrera de cristales insolubles, tanto en paramentos verticales como horizontales, obturando el paso del agua.

Presentación

- Bidón 6 lts.
- Bidón 25 lts.

- Elimina la humedad ascendente por remonte capilar.
- Consolida la resistencia de los soportes deteriorados.
- Efectuar una serie de perforaciones (a trasbolillo) con un ángulo de 45° a lo largo de la zona a tratar.
- Llenar las perforaciones con MINERALIZANTE, hasta su saturación. Una vez llenado, obturar las perforaciones con -B- MORTERO SIN RETRACCION.
- Utilizar a temperaturas entre +5° C y 30° C.



MORTERO FRAGUADO RÁPIDO IMPERMEABILIZANTE A



Mortero expansivo de FRAGUADO RÁPIDO, para la reparación instantánea de filtraciones y vías de agua. Preparado a falta de añadir agua para el amasado. Detención instantánea de vías o fugas de agua con presión hidrostática. Fraguado entre 2 y 4 minutos. Expansivo durante el fraguado, garantizando el total sellado de la junta.

Presentación

- Latas 5 kg.
- Latas 25 kg.

- Obturación de vías de agua, en muros de hormigón, sellado de grietas, fosos ascensor, etc.
- Amasar el preparado hasta una consistencia pastosa. Humedecer el soporte donde aplicar y proceder a la obturación, manteniendo presionado durante aprox. 30 segundos.
- Tiempo de utilización aprox. 1 minuto.
- Tiempo de fraguado 2 – 4 minutos.



MORTERO SIN RETRACCIÓN B



Mortero hidráulico, sin retracción, fraguado rápido para reparaciones de albañilería. Solo precisa de agua para su amasado. Su resistencia es igual o superior a la del soporte aplicado.

Presentación

- Latas 25 kg.

- Fácil aplicación. No se contrae al fraguar
- Idóneo para reparar fisuras en hormigón, piscinas, depósitos, vigas, etc...
- Amasar con agua hasta conseguir una masa pastosa.
- Aplicar en multicapas de un máximo de 20 mm. cada una.
- Tiempo de utilización aprox. 10 minutos.
- Tiempo de fraguado aprox. 15 – 20 minutos.
- Mantener húmeda la zona durante las 24 horas posteriores a su aplicación.



CEMENTO IMPERMEABILIZANTE C



Mortero impermeabilizante para hormigón y albañilería. Producto a base de cementos con aditivos y otros componentes no reactivos. Solo precisa agua para su homogeneización y posterior aplicación a nivel de lechada. Una vez seco, puede entrar en contacto con agua potable. No envejece y es transpirable. No es un mortero de relleno.

Presentación

- Sacos 25 kg. Blanco
- Sacos 25 kg. Gris

- Las superficies a tratar deben estar limpias y humedecidas.
- Aplicar mediante llana o cepillo fino.
- Son necesarias un mínimo de 2 capas cruzadas para una correcta impermeabilización.
- Tiempo utilización aprox. 60 – 90 minutos.
- Tiempo fraguado aprox. 6 horas.
- Consumo aprox. 1 Kg. – 1,5 Kg./m2.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nuestro objetivo es ofrecer los mejores productos. Por ello, el departamento de investigación y desarrollo nos permite innovar constantemente, evolucionando con nuestros clientes.



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ISO 9002

ISO 14001

En IT3 entendemos la calidad, no solamente como la garantía de nuestros productos, sino que también nos comprometemos a desarrollarlos de la forma más respetuosa para el medio ambiente.

Esta filosofía, nos llevó a ser la primera empresa del sector en conseguir la norma ISO 14001.

TECNOLOGÍA

Nuestras instalaciones, están diseñadas para garantizar un escrupuloso cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos. Además conseguimos optimizar al máximo, con el objetivo de poder ofrecer la mejor relación calidad-precio.



SERVICIO

En IT3 conocemos la importancia, cada día mayor, de un servicio ágil y eficaz.

Nuestros almacenes están preparados para satisfacer, de forma inmediata, las necesidades de nuestros clientes, grandes o pequeños.



adhesivos para profesionales

IT-3, S.A.
Pol. Ind. Can Barri · c/ Dels Esqueis, 25
08415 BIGUES I RIELLS · BCN
Tel. 93 865 68 28 Fax. 93 865 89 26
www.it3sa.com
e-mail. it3@it3sa.com