



Catálogo técnico

umesa 

Le llevamos a lo más alto



Soluciones a medida, disponibilidad, calidad, seguridad y tecnología son nuestros principales compromisos. En UMESA, como líderes en el alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal en España, trabajamos desde 1982 al lado de nuestros clientes con el objetivo común de formar el mejor equipo de trabajo y así poderle llevar a lo más alto.

Ofrecemos soluciones a medida porque consideramos que cada caso requiere la especial atención de nuestros técnicos. Nuestra experiencia exclusiva en el sector, permite que le asesoremos sobre aquellas soluciones más idóneas de acuerdo con cada una de sus necesidades. Además, ponemos a su disposición nuestros formadores que les enseñarán el manejo más adecuado y seguro de las plataformas incluso en condiciones extremas.

a l o m á s a l t o



Consideramos que la disponibilidad de plataformas elevadoras es vital en una empresa como UMESA para poderle ofrecer siempre la máquina que necesite. Para ello, contamos con una amplia gama de plataformas elevadoras y más de 300 profesionales que satisfacen las necesidades de alquiler en todo el país; máquinas que encontrará en nuestras sedes y delegaciones de Álava, Alicante, Barcelona, Castellón, Girona, Guipúzcoa, Lleida, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia Vizcaya y Zaragoza.


Calidad y seguridad porque en UMESA contamos con la certificación ISO 9001:2000 que consideramos, además de un sello de distinción, una norma a seguir. En este sentido, nuestras plataformas pasan todos los sistemas de control necesarios que garantizan la seguridad de los operarios y permiten el alquiler y la venta de nuestras plataformas siempre en óptimas condiciones.

Y tecnología porque en UMESA siempre encontrará las últimas novedades de plataformas elevadoras en alquiler y venta gracias a la permanente renovación de nuestro parque lo que optimizará el rendimiento de sus trabajos de altura. Si desea que le llevemos a lo más alto, contacte con nosotros en el 902 10 86 86 y le facilitaremos la información y servicios que necesite.

① Plataformas tijera

DIESEL Y ELÉCTRICAS

- Uso: instalaciones eléctricas, mantenimientos, montajes industriales, etc.
- Plataforma extensible de elevación vertical, con un alcance de 6 a 28 metros, y con gran capacidad en volumen y carga.
- Diferentes modelos: alimentados con baterías para trabajos de interior, con motor diesel y en algunos casos con motor insonorizado, y tracción en las 4 ruedas.
- Fácil maniobrabilidad desde la plataforma de trabajo y desde la base.

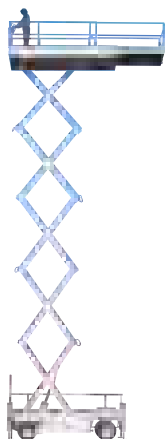

② Plataformas articuladas eléctricas

- Uso: trabajos de interior de difícil acceso y terrenos pavimentados.
- Plataformas aéreas de brazo articulado y sección telescópica, o sólo telescópicas con un alcance de 11 a 20 metros.
- Estabilización permanente por contrapesos.
- Plataformas de reducidas dimensiones.
- Cesta con capacidad para dos personas y las herramientas.
- Mandos hidráulicos en cesta y base, de movimientos suaves y precisos.




③ Plataformas articuladas diesel

- Plataformas aéreas de brazo articulado y sección telescópica con un alcance de 12 a 43 m.
- Uso: áreas exteriores de difícil acceso y todo tipo de terrenos.
- Eje oscilante (según modelos) para el desplazamiento en terrenos irregulares.



④ Plataformas telescópicas diesel

- Plataformas aéreas de brazo telescópico con un alcance de 14 a 43 m.
- Cesta con capacidad para dos o tres personas, según modelo.
- Eje oscilante (según modelos) para el desplazamiento en terrenos irregulares.

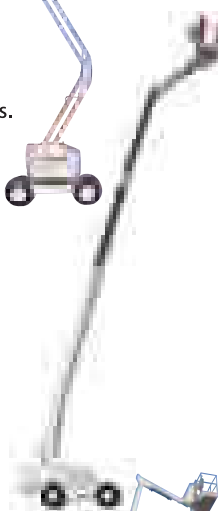

⑤ Plataformas sobre camión

ARTICULADAS Y TELESCÓPICAS


- Uso: trabajos exteriores a una gran altura, como reparaciones, mantenimientos, tendidos, etc.
- Con un brazo articulado capaz de elevarse de 12 a 90 metros y de girar 360 grados.
- Cesta con capacidad para dos o tres personas, según modelo.
- Mandos hidráulicos en cesta y base, de movimientos suaves y precisos.
- Cuatro puntos de apoyo hidráulicos que garantizan una total estabilidad.



⑥ Plataformas especiales

VERTICALES, UNIPERSONALES, ELEVADORES DE MATERIAL Y SOBRE ORUGA

- **Verticales:** Uso: en espacios muy reducidos y de difícil acceso.
- **Unipersonales:** plataformas de poco peso para trabajar en espacios muy reducidos.
- **Elevadores de material:** para tareas en espacios reducidos.
- **Plataformas sobre oruga:** de poco peso y dimensiones reducidas. Ideales para todo tipo de terreno.




⑦ Manipuladoras y carretillas elevadoras


- **Manipuladoras giratorias:** ideales para el sector de la construcción.
- **Manipuladoras telescópicas:** ideales para el sector de la construcción.
- **Carretillas todo terreno:** diseñadas para todo tipo de terrenos.
- **Carretillas diesel:** idóneas para la carga y descarga de cualquier tipo de material.
- **Carretillas eléctricas:** ideales para trabajos interiores



⑧ Andamios elevadores


- **Andamios Hidráulicos:** Adecuados para la colocación de materiales pesados (hasta 9.000 Kg.). Instalación rápida y fácil. Configuraciones de hasta 18 m. y 42 m. (dos unidades).
- **Andamios Eléctricos:** Andamios polivalentes. Versión monomástil y bimástil. Longitud de hasta 32.70 m. y 150 m. de altura.
- Oficina Técnica de Proyectos.
- Equipo de montaje propio.



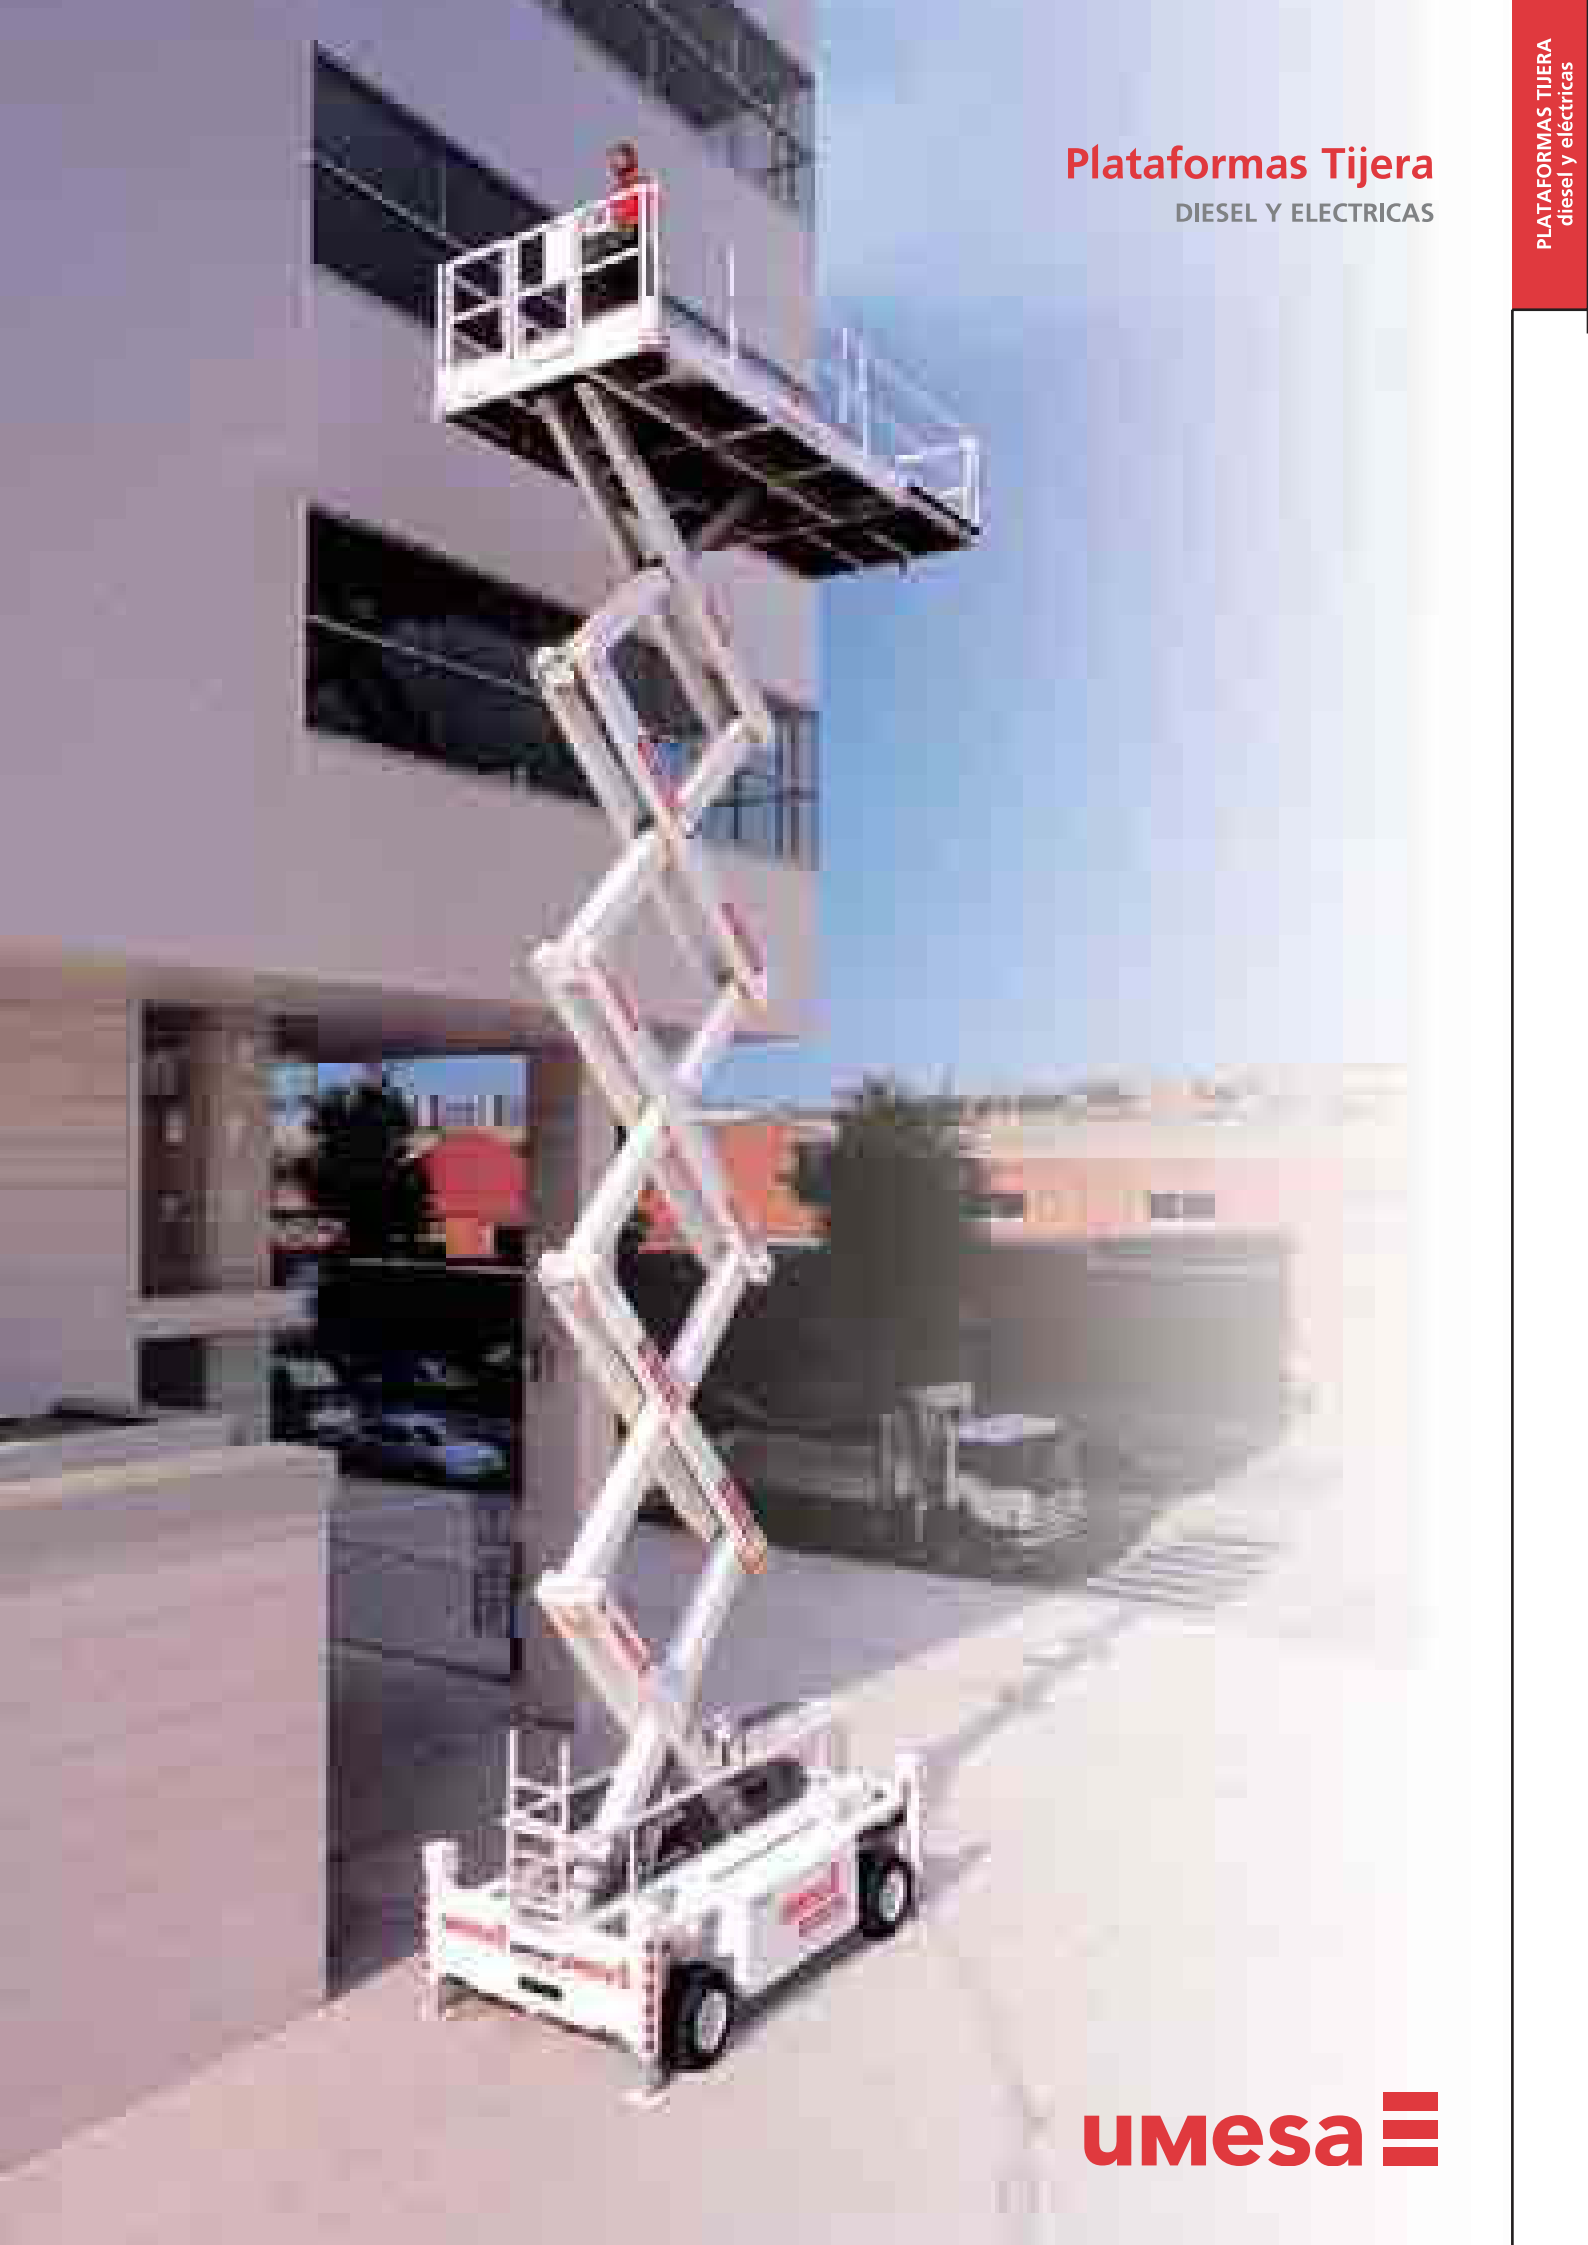

Plataformas Tijera

DIESEL Y ELECTRICAS

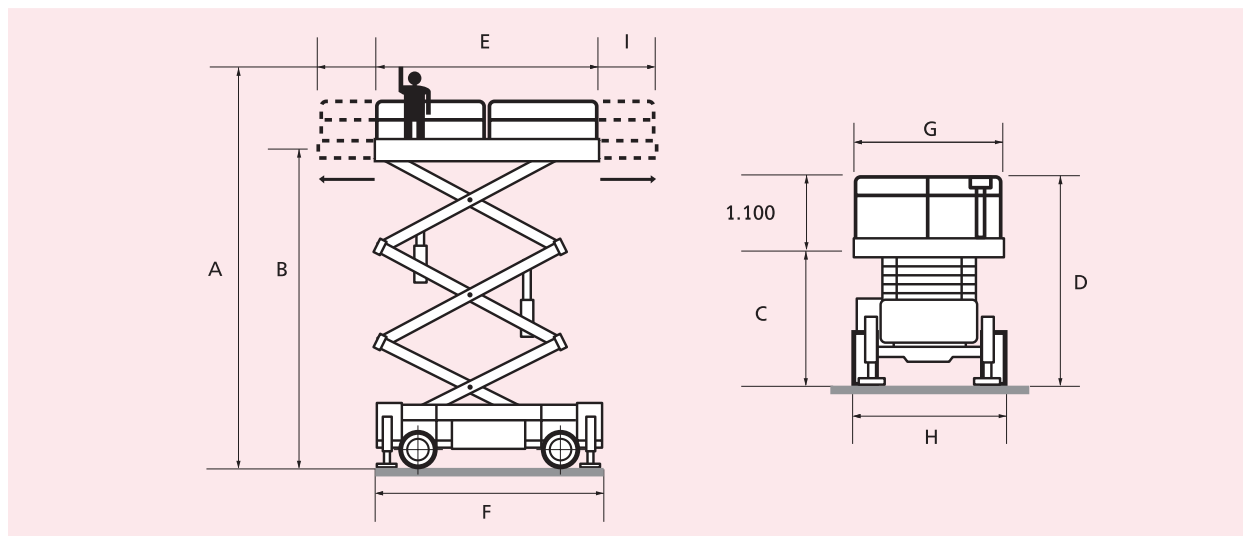
MODEOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CU	PESO	TRACCIÓN	
260-MRT	9,90	7,90	1,47	2,36	2,59	2,67	1,65	1,75	1,22-E	570K	3.870	4x4x2	PTD 10
GS-2668-RT	9,90	7,90	1,65	2,35	2,51	2,67	1,55	1,73	1,53-E	567K	2.971	4x4x2	PTD 10
COMPACT 10DX	10,20	8,20	1,30	2,42	2,50	2,65	1,55	1,80	1,20-E	565K	3.400	4x4 (1)	PTD 10
GS-3268-RT	11,60	9,80	1,31	2,45	2,51	3,28	1,55	1,73	1,45-E	454K	3.887	4x4 (1)	PTD 12
3394-RT	11,85	10,05	1,57	2,67	3,81	3,81	2,18	2,39	1,22-DE	1.020K	5.850	4x4 (1)	PTD 12x
H-12-SD	12,00	10,00	1,40	2,57	4,00	4,12	1,80	2,25	1,00-DE	700K	5.450	4x4x2 (1)	PTD 12x
33-RTS	12,10	10,10	2,29	2,62	3,20	3,78	1,80	2,29	1,23-E	565K	5.850	4x4 (1)	PTD 12
COMPACT 12DX	12,40	10,40	1,40	2,55	2,50	2,65	1,55	1,80	1,20-E	450K	3.850	4x4x2 (1)	PTD 12
GS-3384-RT	13,90	12,10	1,55	2,68	3,88	4,88	1,83	2,13	1,37-DE	1134K	5.452	4x4 (1)	PTD 14
40-RTS	14,20	12,20	2,49	2,92	3,20	3,78	1,80	2,30	1,23-E	454K	6.270	4x4 (1)	PTD 14
GS-4390-RT	14,90	13,10	1,80	2,93	3,88	4,88	1,83	2,29	1,35-DE	680K	7.393	4x4x2 (1)	PTD 15x
H-15-SD	15,00	13,00	1,60	2,77	4,00	4,12	1,80	2,25	1,00-DE	700K	6.300	4x4x2 (1)	PTD 15x
H-15-SX	15,00	13,00	1,90	2,75	3,92	4,12	1,80	2,25	1,00-E	700K	6.180	4x4 (1)	PTD 15x
4394 RT	15,00	13,10	1,79	2,19	3,81	4,75	2,18	2,39	1,22-DE	680K	6.900	4x4x2 (1)	PTD 15
500-RTS	17,25	15,25	2,45	3,23	4,27	4,70	1,80	2,31	1,23-DE	907K	8.930	4x4x2 (1)	PTD 17
SJ-9250	17,20	15,20	2,29	3,15	4,28	4,48	1,87	2,33	1,50-DE	908K	6.895	4x4 (1)	PTD 17
GS-5390-RT	18,20	16,20	2,02	3,15	5,40	4,88	1,83	2,29	0,95-DE	680K	8.701	4x4x2 (1)	PTD 18x
H-18-SX	18,00	16,00	2,11	2,96	3,92	4,12	1,80	2,25	1,00-DE	500K	7.300	4x4x2 (1)	PTD 18x
H-18-SDX	18,00	16,00	1,80	2,97	4,00	4,12	1,80	2,25	1,00-DE	600K	6.850	4x4x2 (1)	PTD 18x
H-18-SXL	18,00	16,00	1,87	2,97	5,30	5,30	1,90	2,25	1,00-DE	500K	7.490	4x4x2 (1)	PTD 18
SL-172-24D	19,20	17,20	2,65	3,75	4,35	4,78	2,30	2,40	0,90-DE	750K	9.550	4x4x2 (1)	PTD 19
SL-205-Z	22,50	20,50	3,00	4,10	5,35	5,70	2,50	2,55	1,90-E	800K	14.800	4x4 (1)	PTD 22
SL-210-Z	23,00	21,00	2,85	3,95	5,40	5,77	2,45	2,51	2,40-E	1000K	15.500	4x4x4 (1)	PTD 22
SL-245-Z	26,50	24,50	3,14	4,24	5,40	5,77	2,45	2,51	2,40-E	750K	16.300	4X4X4 (1)	PTD 26
SL-260-25D	28,00	26,00	3,10	4,20	6,50	6,88	2,50	2,50	3,10-E	1.000K	24.700	4x4 (1)	PTD 28


E Extensión

DE Doble extensión

(1) Estabilizadores



Plataformas tijera eléctricas PTE

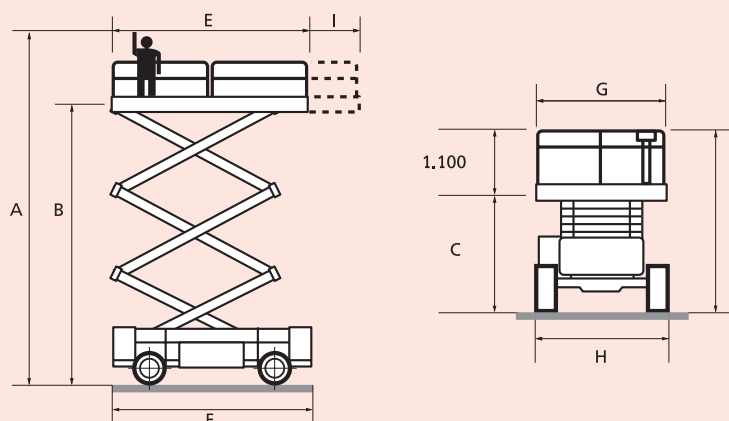

MODELOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CU	PESO	
OPTIMUM 6	6,45	4,45	0,80	1,91	1,65	1,73	0,70	0,76	0,92-E	280 K	1.240	PTE 06
GS-1530	6,60	4,60	0,93	2,04	1,64	1,83	0,74	0,76	0,98-E	272 K	1.206	PTE 06
OPTIMUM 8	7,60	5,76	0,89	2,00	1,65	1,88	0,70	0,76	0,92-E	230 K	1.325	PTE 08
GS-1930	7,60	5,80	0,98	2,10	1,64	1,83	0,74	0,76	0,99-E	227 K	1.344	PTE 08
1932E3	7,70	5,79	1,16	2,12	1,63	1,81	0,76	0,83	0,91-E	230 K	1.385	PTE 08
GS-1932	7,60	5,80	1,00	2,11	1,64	1,82	0,74	0,81	0,91-E	227 K	1.503	PTE 08
1930 ES	7,72	5,72	0,86	1,98	1,87	1,87	0,76	0,76	0,90-E	230 K	1.565	PTE 08
2033E3	8,00	6,10	1,00	2,10	2,39	2,54	0,76	0,84	0,91-E	340 K	2.035	PTE 08
2033	8,10	6,10	0,93	2,00	2,00	2,30	0,84	0,84	1,07-E	365 K	1.494	PTE 08
CM-2046	8,10	6,10	0,97	1,97	2,39	2,59	0,76	1,07	0,91-E	340 K	1.898	PTE 08
GS-2032	8,10	6,10	0,98	2,11	2,26	2,44	0,79	0,81	0,99-E	363 K	1.589	PTE 08
2030 ES	8,10	6,10	1,10	2,20	2,30	2,30	0,76	0,76	0,90-E	360 K	2.020	PTE 08
GS-2046	8,17	6,37	1,04	2,18	2,26	2,44	1,16	1,17	0,99-E	544 K	1.961	PTE 08
COMPACT 8	8,18	6,18	0,87	1,99	2,30	2,31	0,80	0,81	0,92-E	350 K	1.730	PTE 08
2646 ES	9,72	7,92	1,26	2,33	2,50	2,50	1,12	1,17	1,27-E	450 K	2.550	PTE 10
GS-2632	9,72	7,92	1,17	2,29	2,26	2,44	0,79	0,81	0,99-E	227 K	2.504	PTE 10
GS-2646	9,70	7,90	1,17	2,28	2,26	2,44	1,16	1,17	0,99-E	454 K	2.107	PTE 10
2630 ES	9,75	7,75	1,23	2,33	2,30	2,30	0,76	0,76	0,90-E	230 K	2.155	PTE 10
2648	10,00	8,00	1,07	2,17	2,54	2,64	1,17	1,20	1,00-E	450 K	2.014	PTE 10
2658	10,00	8,00	1,07	2,17	2,54	2,64	1,40	1,45	1,00-E	567 K	2.064	PTE 10
COMPACT 10N	10,00	8,00	0,99	2,25	2,30	2,31	0,80	0,81	0,92-E	230 K	2.150	PTE 10
COMPACT 10	10,14	8,14	1,14	2,26	2,30	2,31	1,20	1,20	0,92-E	450 K	2.330	PTE 10
3246 ES	11,48	9,68	1,26	2,33	2,50	2,50	1,12	1,17	1,27-E	320 K	2.725	PTE 11
H-1150-E	11,50	9,50	1,83	2,69	2,45	2,80	1,20	1,40	1,20-E	300 K	3.000	PTE 11
GS-3246	11,55	9,75	1,30	2,40	2,26	2,44	1,16	1,17	1,00-E	318 K	2.800	PTE 11
GS-3268	11,60	9,80	1,31	2,46	2,51	2,67	1,55	1,73	1,52-E	454 K	3.425	PTE 12
3369-LE	11,86	10,06	1,66	2,76	2,92	3,10	1,65	1,75	0,91-E	450 K	4.670	PTE 12
COMPACT 12	12,00	10,00	1,26	2,38	2,30	2,31	1,20	1,20	0,92-E	300 K	2.630	PTE 12
3369-E	12,06	10,06	1,49	2,61	2,69	3,02	1,55	1,80	1,23-E	454 K	3.680	PTE 12
3969-E	13,90	11,90	1,67	2,79	2,69	3,02	1,55	1,80	1,23-E	340 K	4.190	PTE 14
4069-LE	14,19	12,19	1,73	2,83	2,92	3,10	1,65	1,75	0,91-E	360 K	5.270	PTE 14
SJ-8841-FE	14,50	12,50	1,75	2,75	3,51	3,50	1,80	2,21	1,22-E	680 K	5.108	PTE 14
SL-153-12	17,30	15,30	2,65	3,26	3,91	4,12	1,16	1,20	1,50-E	500 K	7.600	PTE 17
SL-180-12	20,00	18,00	2,85	3,45	3,91	4,12	1,16	1,20	1,49-E	500 K	7.800	PTE 20

E Extensión

D Desplazamiento



**Plataformas
articuladas eléctricas**

umesa

Z 30/20N PAE 11

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	Genie
Modelo:	Z 30 / 20 N
Altura de elevación:	11 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,40 m.	227 kg.


Peso en vacío:	6.577 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):



A = 5,10 B = 2,00 C = 1,20
D = 3,50

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,17 m.

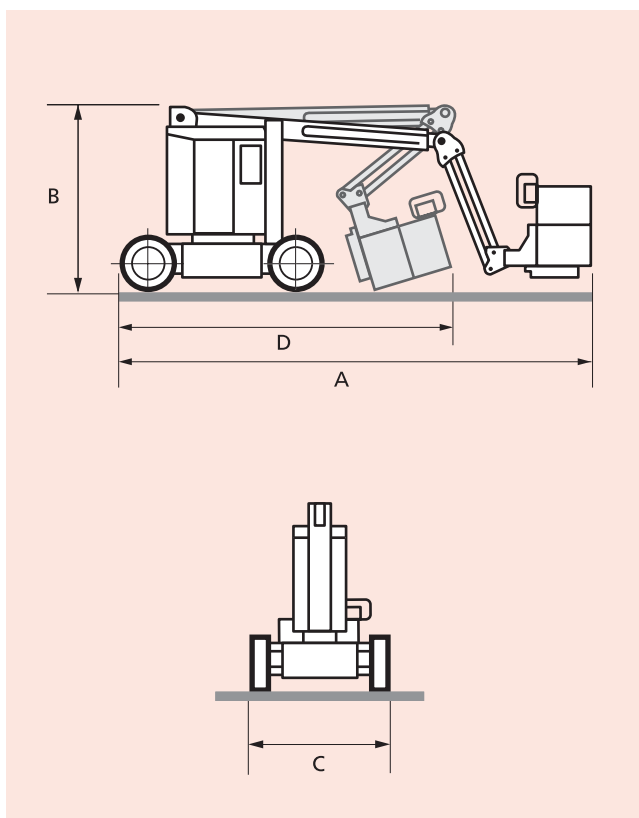

CURVA DE TRABAJO

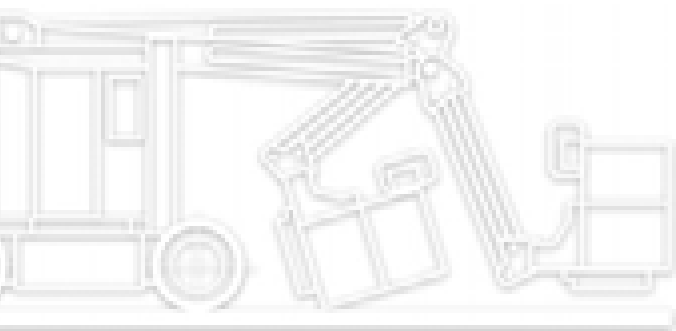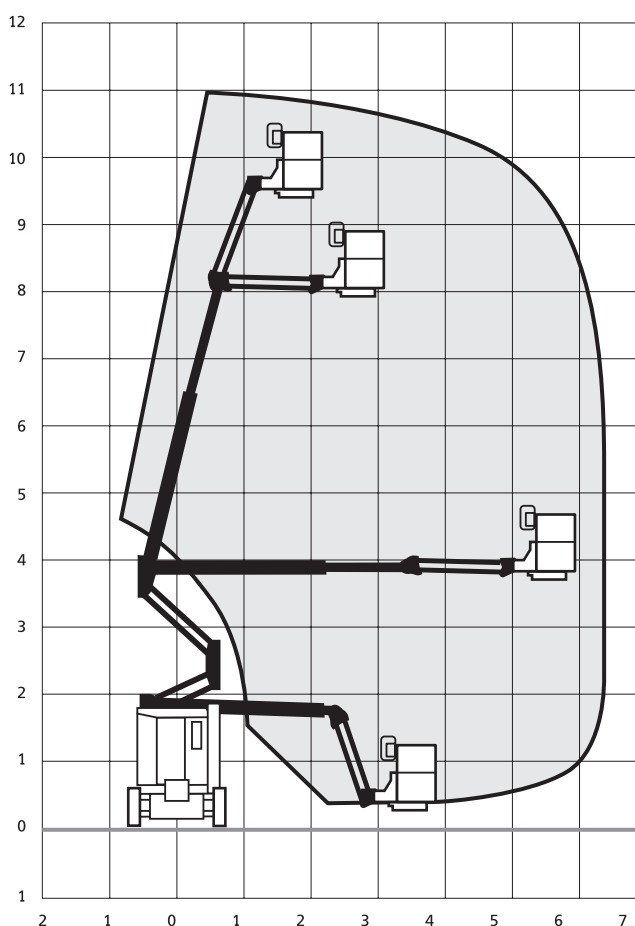



120 AETJ C PAE 12,5

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	Manitou
Modelo:	120 AETJ C
Altura de elevación:	11,95 m.

Alcance horizontal	Carga útil
7 m.	200 kg.


Peso en vacío:	6.550 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):



A = 5,48 B = 1,99 C = 1,20 D = 3,74

Dimensiones cesta:

0,96 x 1,15 x 1,20 m.

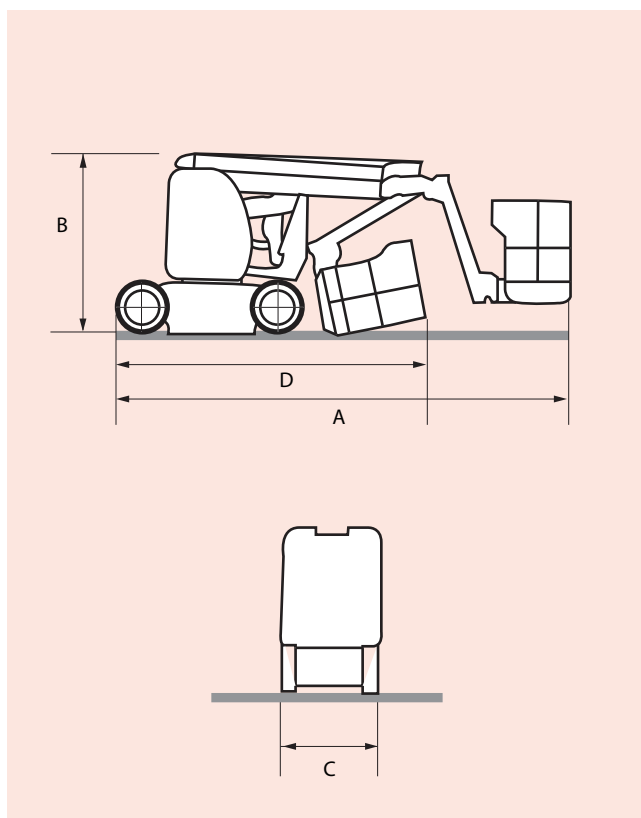

CURVA DE TRABAJO

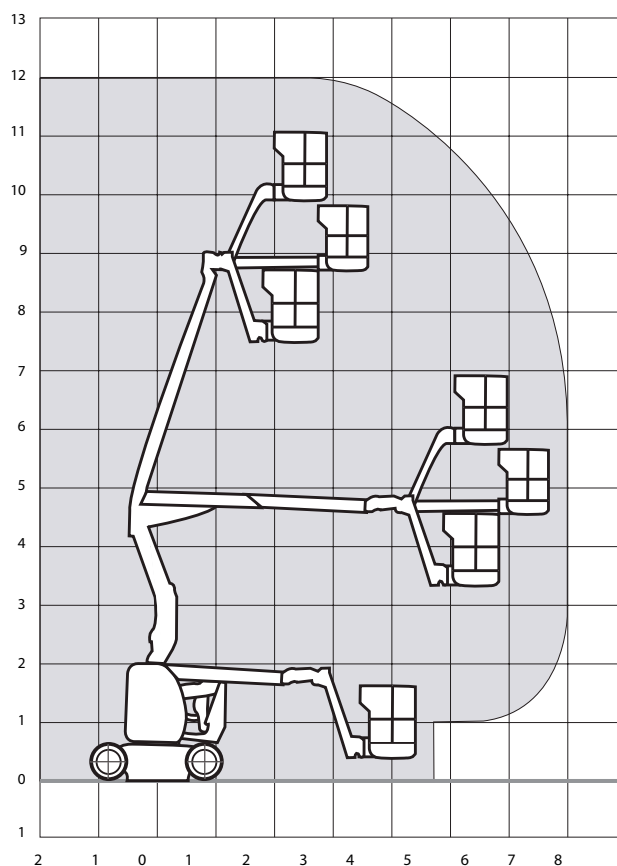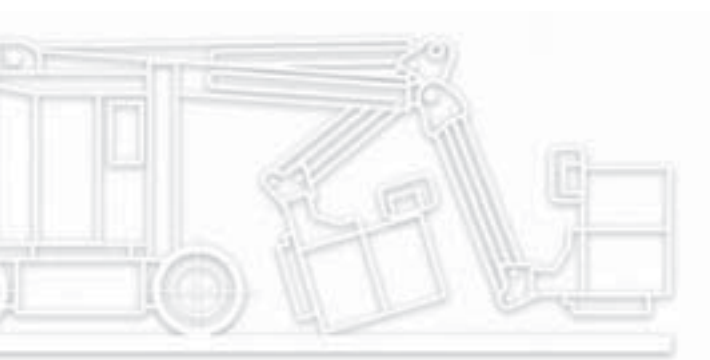

umesa

HA 12 I PAE 12,5

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 12 I
Altura de elevación:	12 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,50 m.	200 kg.


Peso en vacío:	4.950 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):


A = 4,58 B = 1,97 C = 1,35

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,20 m.

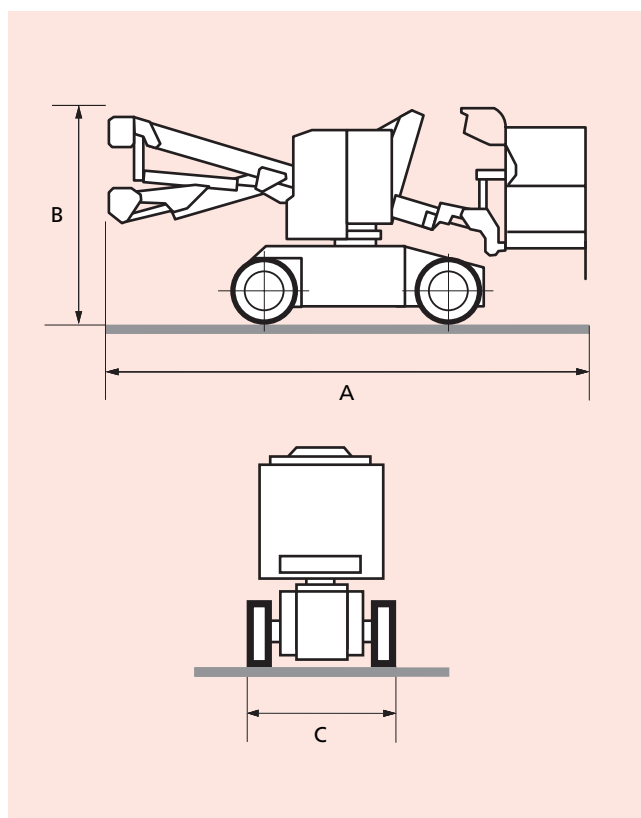

CURVA DE TRABAJO

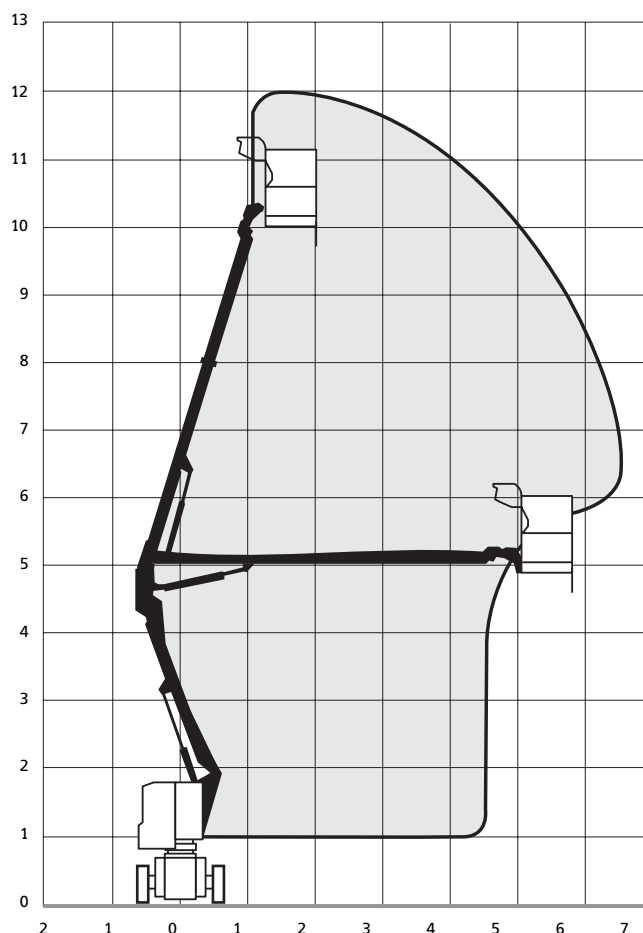

umesa

HA 12 iP

PAE 12,5

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca: **Haulotte**

Modelo: **HA 12 iP**

Altura de elevación: **12,00 m.**

Alcance horizontal	Carga útil
6,70 m.	230 kg.


Peso en vacío: **5.900 kg.**

Dimensiones (en m.):


A = 5,43 B = 1,99 C = 1,34

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,20 m.

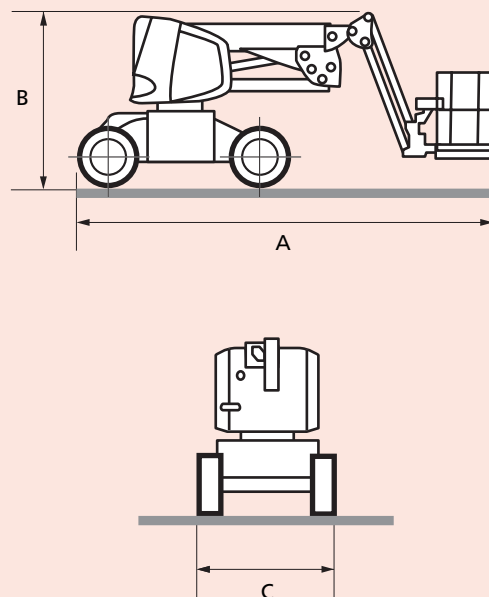

CURVA DE TRABAJO

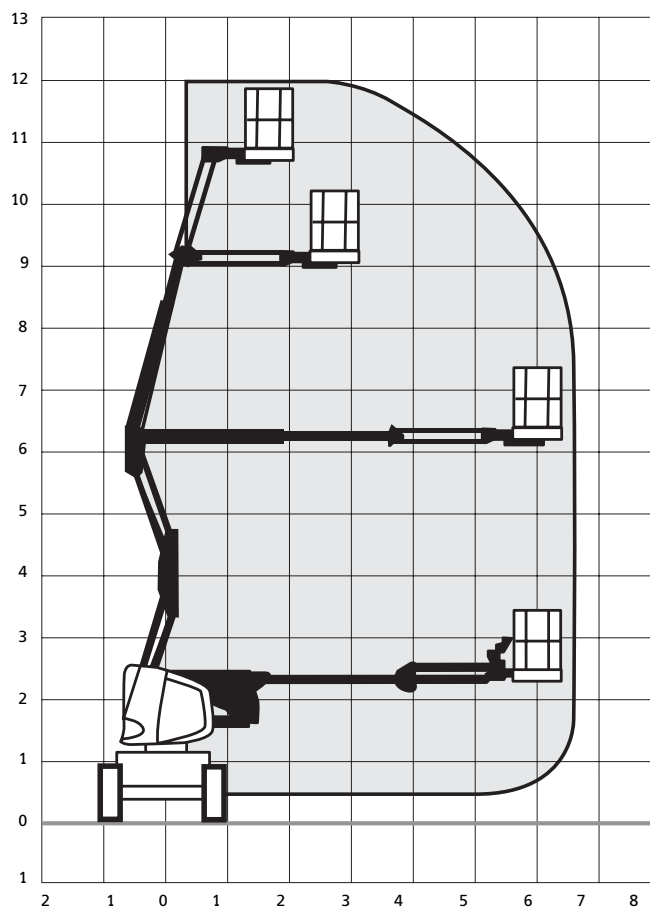

umesa

HR12 E PAE 12,5

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	Niftylift
Modelo:	HR12 NE
Altura de elevación:	12,20 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,10 m.	215 kg.


Peso en vacío:	2.400 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):


A = 4,10 B = 1,90 C = 1,80

Dimensiones cesta:

0,65 x 1,10 x 1,10 m.

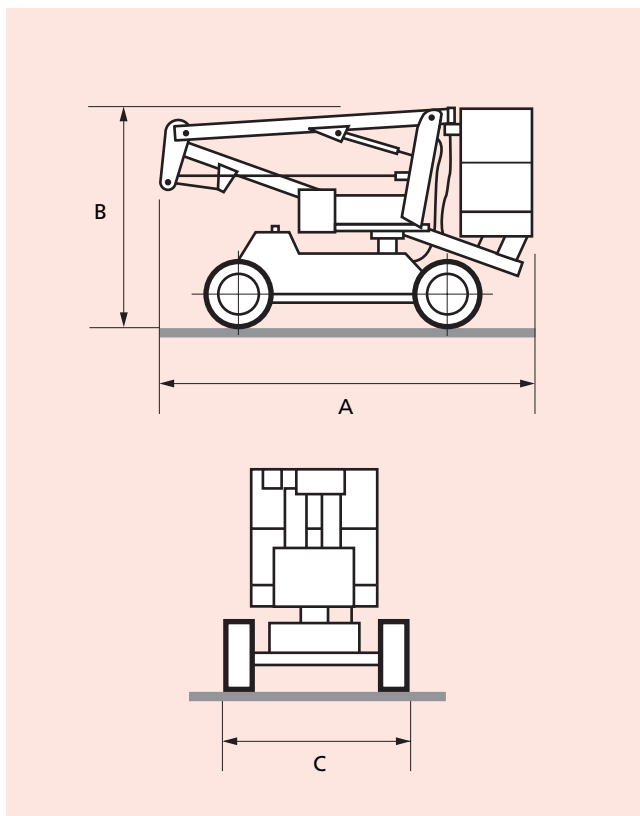

CURVA DE TRABAJO

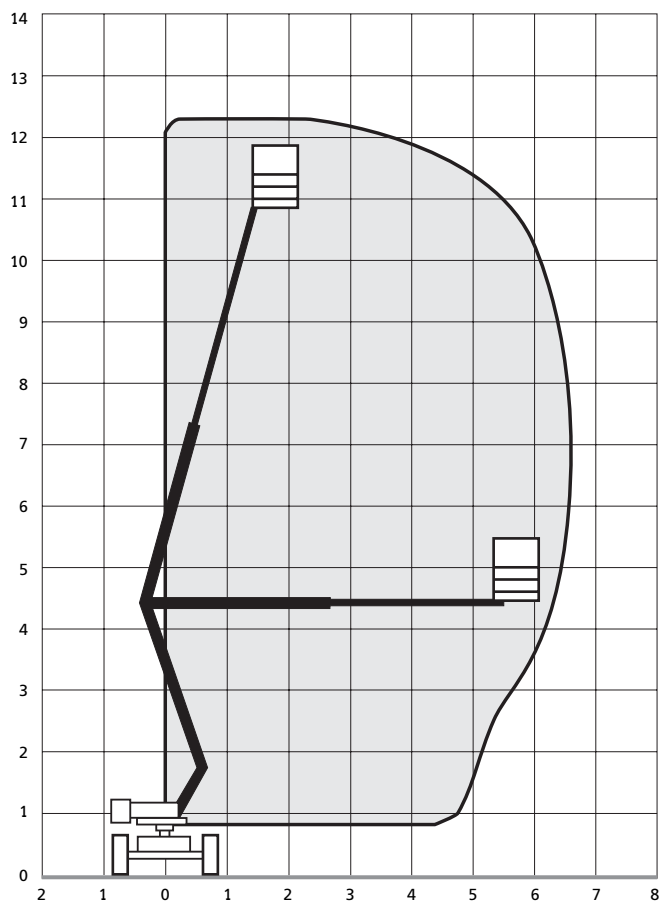


HR12 NE PAE 12,5
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	Niftylift
Modelo:	HR12 NE
Altura de elevación:	12,20 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,10 m.	215 kg.



Peso en vacío:	2.950 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):

A = 4,10 B = 1,90 C = 1,50

Dimensiones cesta:

0,65 x 1,10 x 1,10 m.

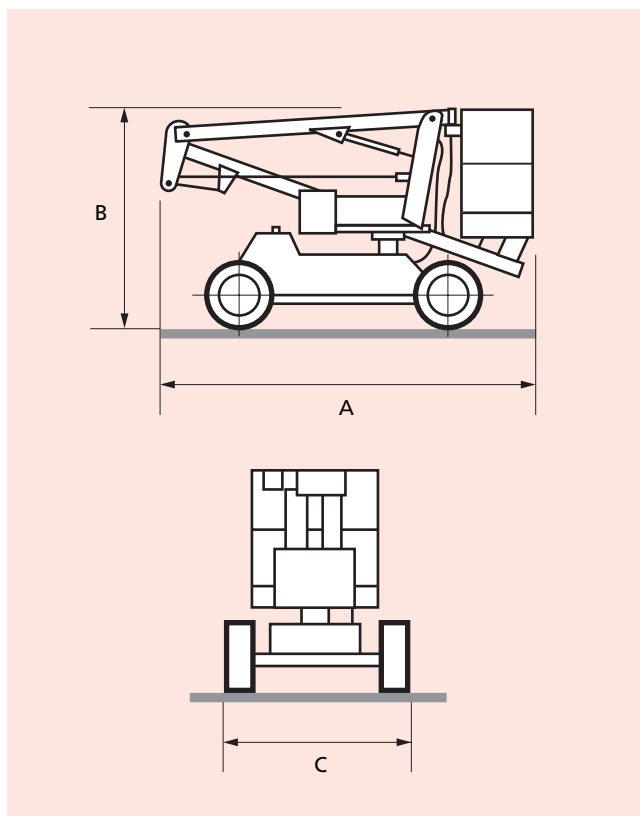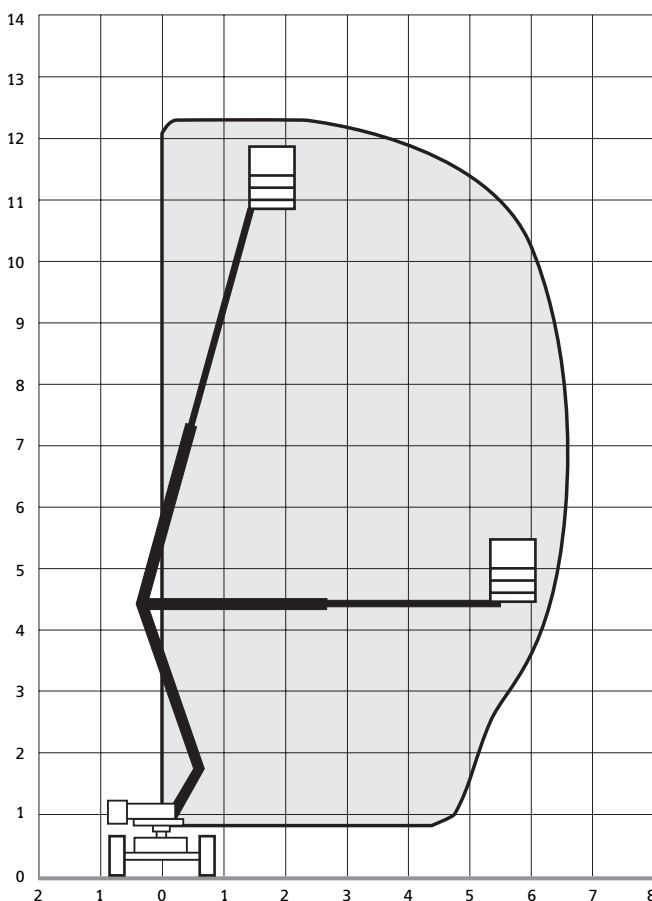
CURVA DE TRABAJO


umesa

Z 34 / 22N PAE 12,5

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	Genie
Modelo:	Z 34 / 22 N
Altura de elevación:	12,30 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,80 m.	227 kg.


Peso en vacío:	5.216 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):


A = 5,70 B = 2,00 C = 1,47
D = 4,20

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,42 m.

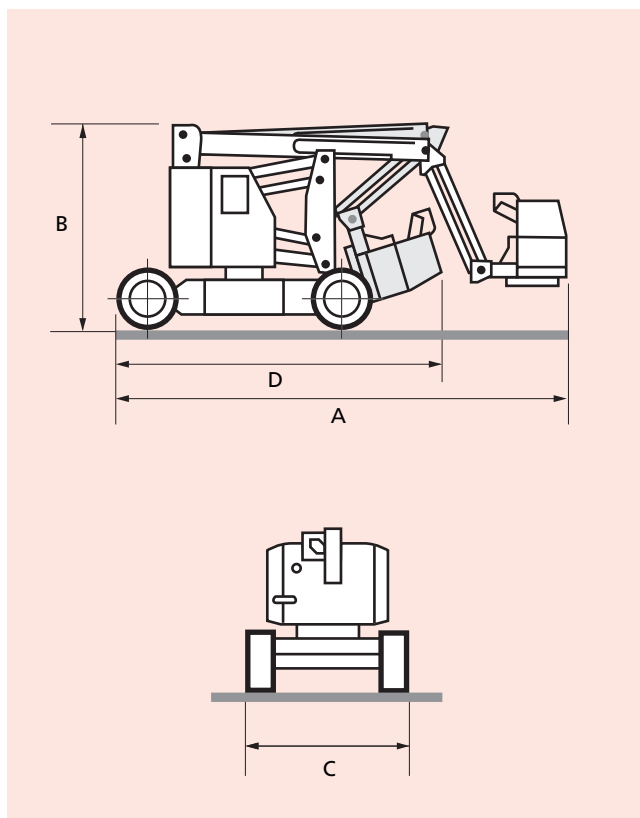

CURVA DE TRABAJO

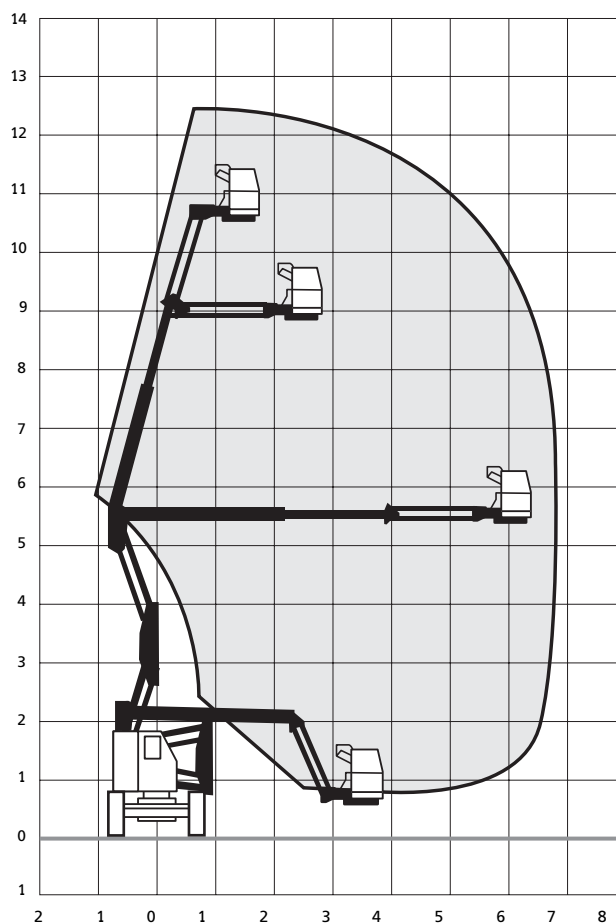

umesa

N 35 E PAE 12,5

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	JLG
Modelo:	N 35 E
Altura de elevación:	12,50 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,25 m.	226 kg.


Peso en vacío:	4.910 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):


A = 5,18 B = 2,00 C = 1,50

Dimensiones cesta:

0,66 x 1,10 x 1,22 m.

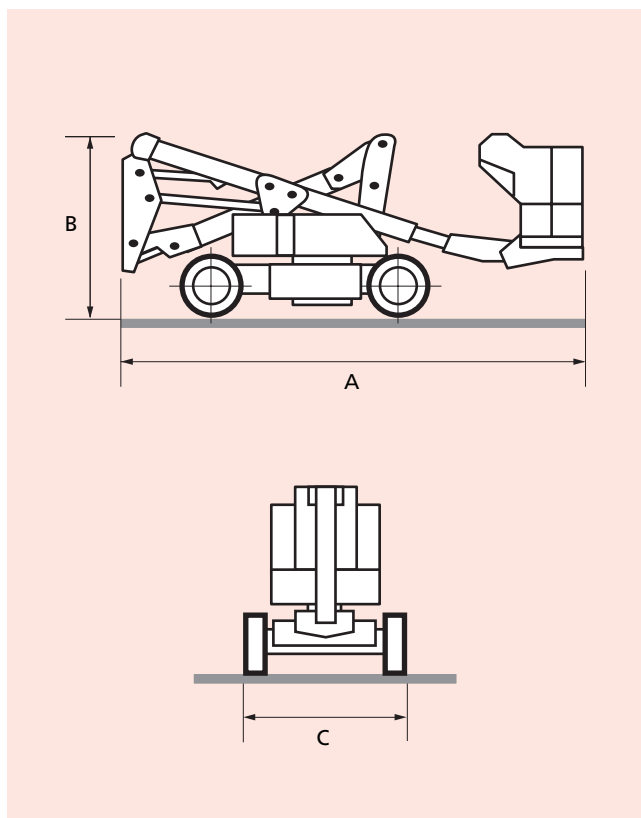

CURVA DE TRABAJO

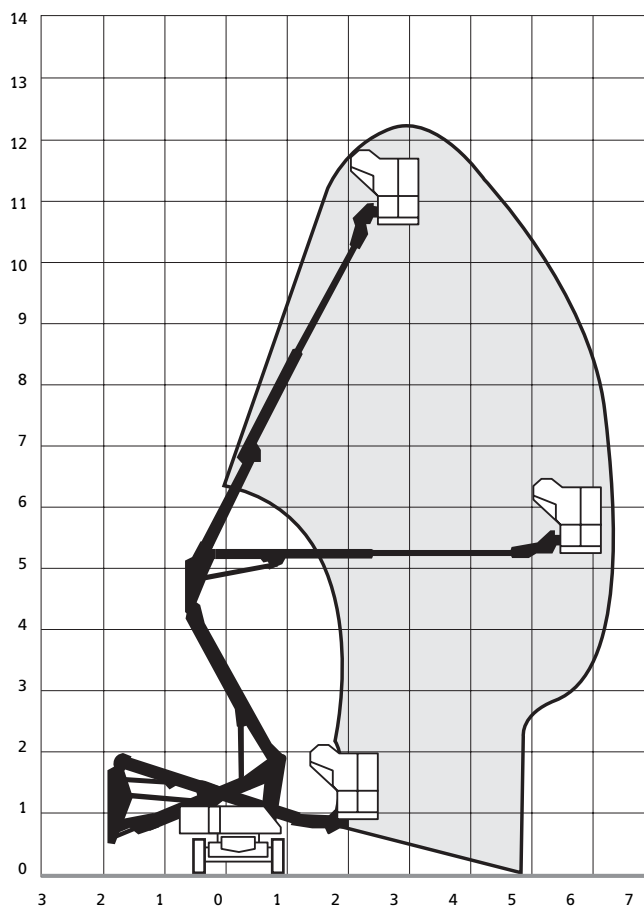

umesa

E400 AJPn

PAE 14

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	JLG
Modelo:	E400 AJPn
Altura de elevación:	14,49 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,83 m.	230 kg.


Peso en vacío:	6.759 kg.
----------------	-----------

Dimensiones (en m.):



A = 6,71 B = 1,97 C = 1,50

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,22 m.

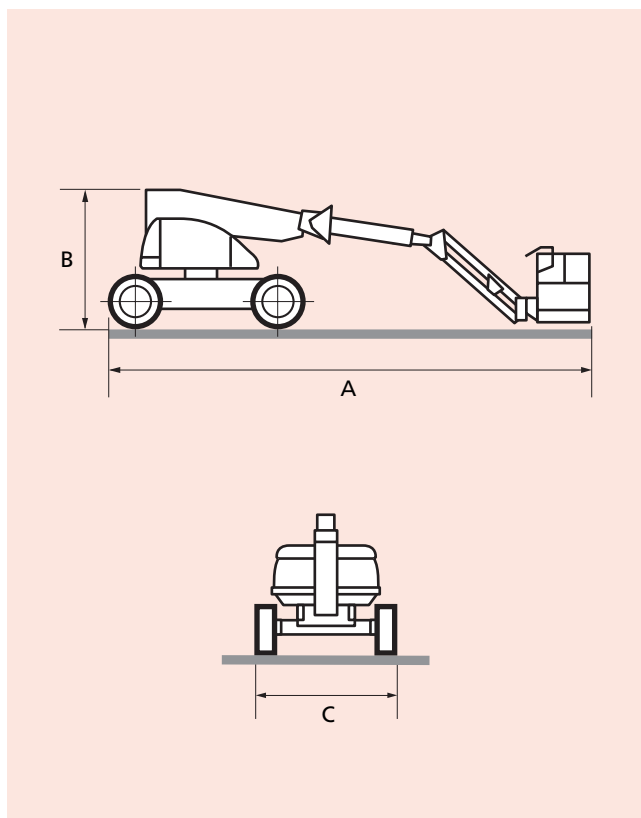

CURVA DE TRABAJO

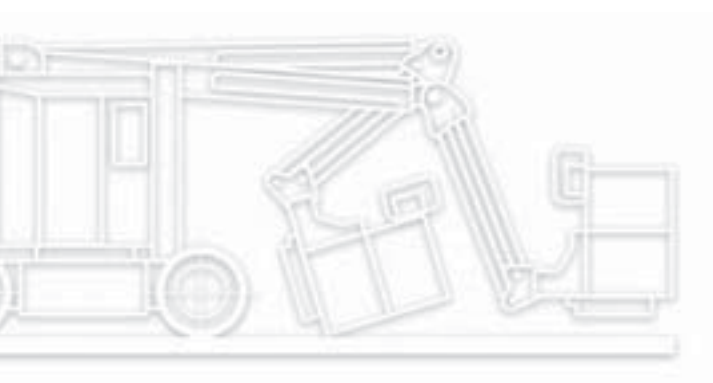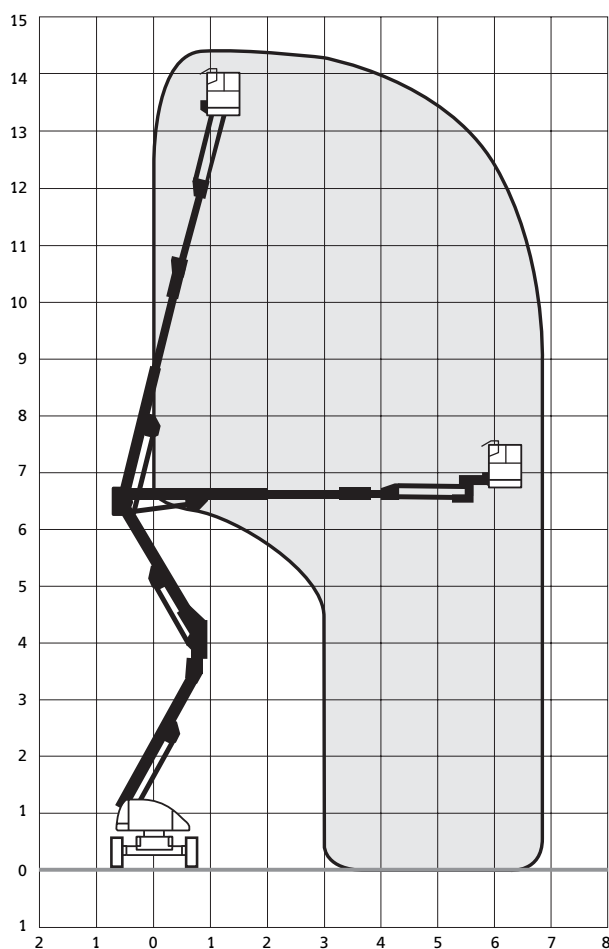

umesa

HA 15 I PAE 15

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca: **Haulotte**

Modelo: **HA 15 I**

Altura de elevación: **15,00 m.**

Alcance horizontal	Carga útil
7,14 m.	265 kg.


Peso en vacío: **6.600 kg.**

Dimensiones (en m.):


A = 5,68 B = 1,95 C = 1,50

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,20 m.

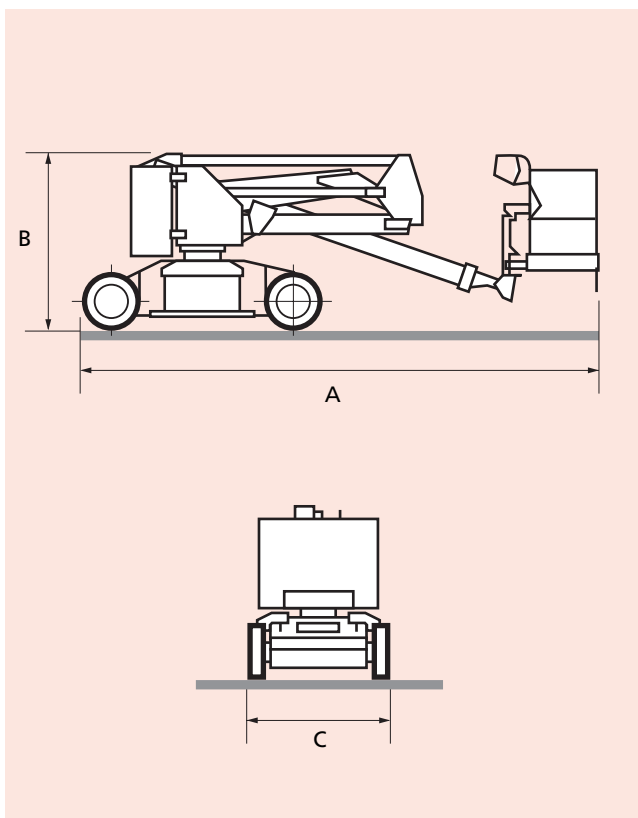

CURVA DE TRABAJO

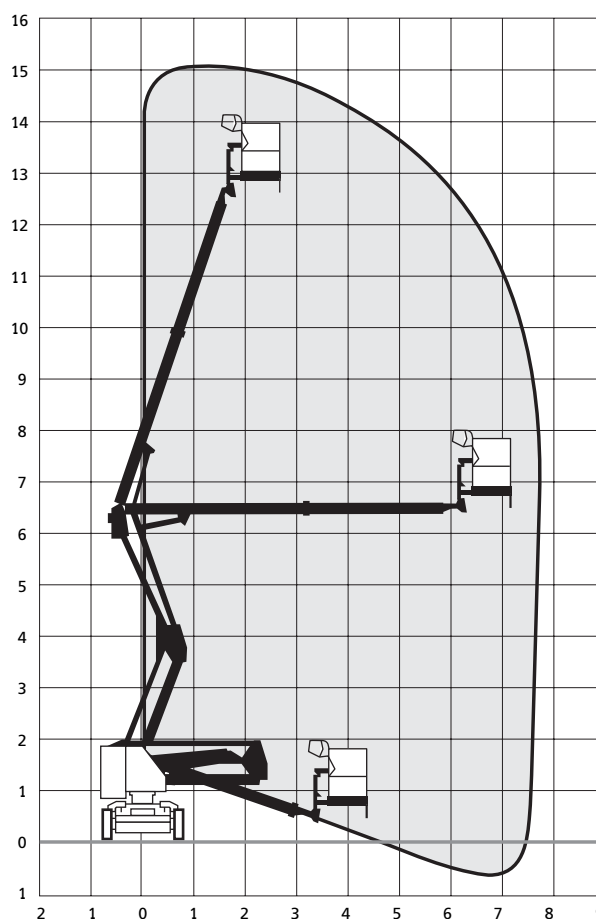

umesa

45 E PAE 15

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	JLG
Modelo:	45 E
Altura de elevación:	15,52 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,91 m.	227 kg.


Peso en vacío:	5.925 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):


A = 5,69 B = 2,00 C = 1,76

Dimensiones cesta:

0,66 x 1,10 x 1,22 m.

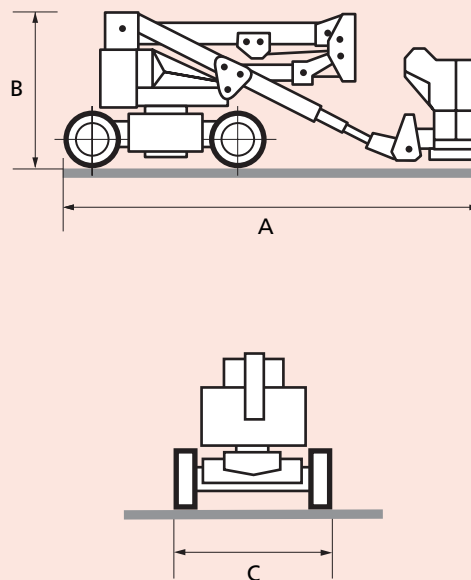

CURVA DE TRABAJO

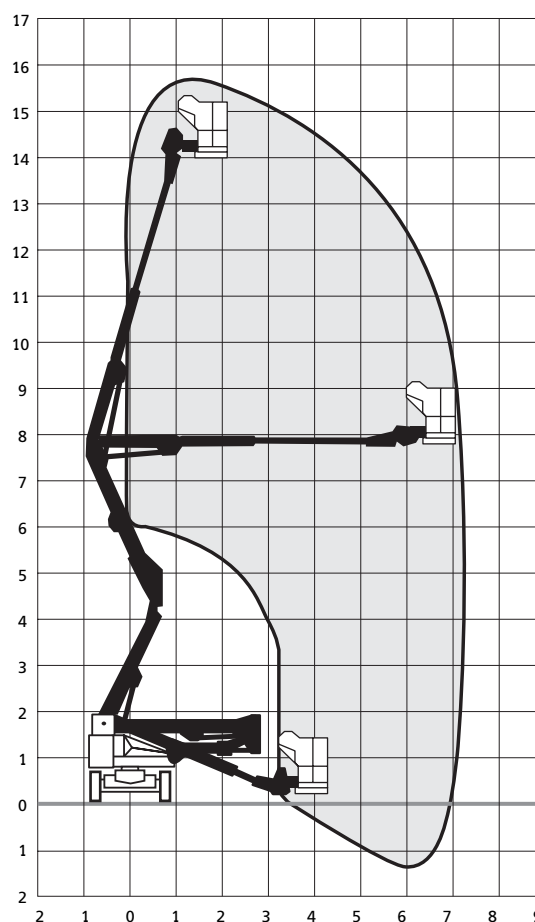


Z 45 / 25 DCJ PAE 15
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	Genie
Modelo:	Z 45 / 25 DCJ
Altura de elevación:	15,60 m.

Alcance horizontal	Carga útil
7,70 m.	227 kg.



Peso en vacío:	7.167 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):

A = 6,80 B = 2,00 C = 1,80

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,80 m.

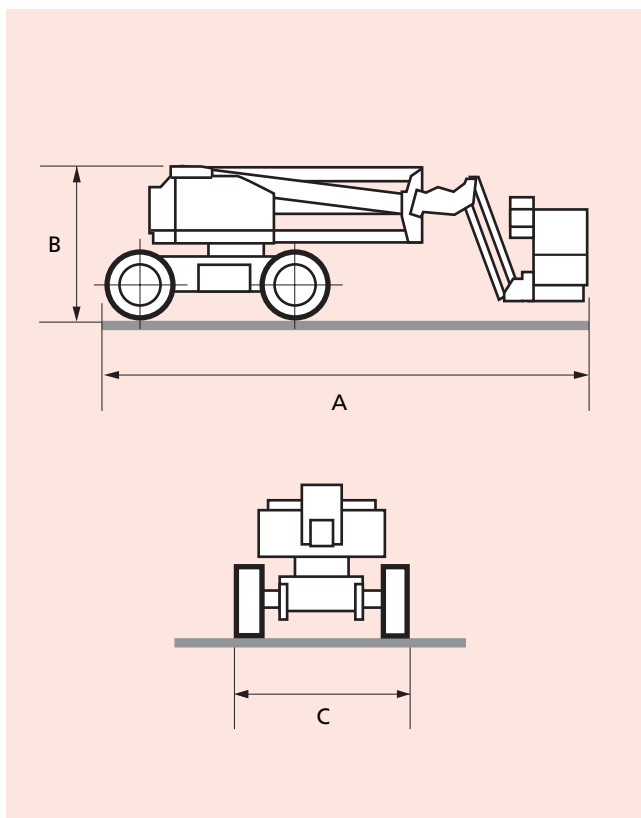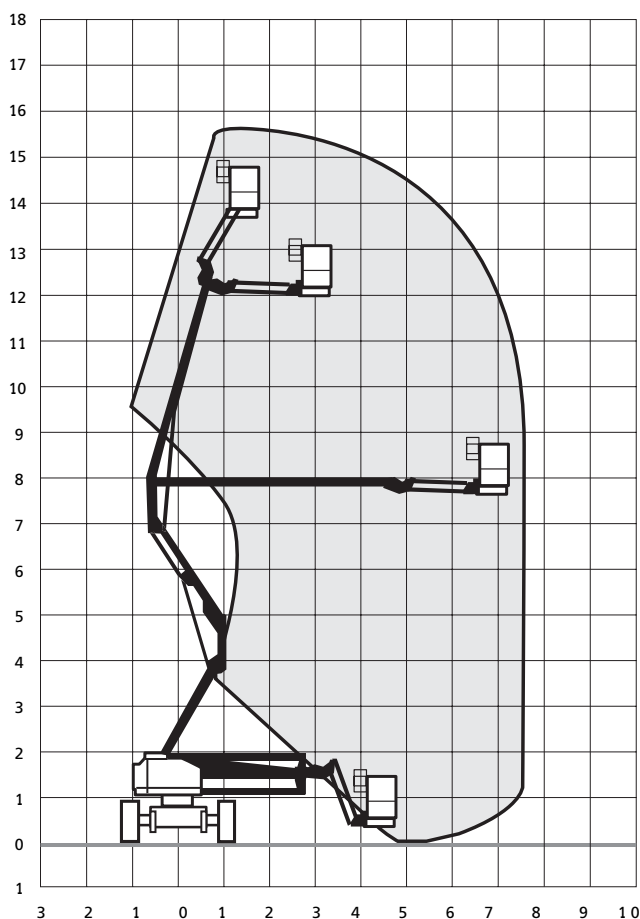
CURVA DE TRABAJO


umesa

M 600 JP PAE 20

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

Marca:	JLG
Modelo:	M 600 JP
Altura de elevación:	20,10 m.

Alcance horizontal	Carga útil
13,23 m.	230 kg.


Peso en vacío:	6.900 kg.
Peso / m ² :	1.031 kg.

Dimensiones (en m.):


A = 9,91 B = 2,57 C = 2,44

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

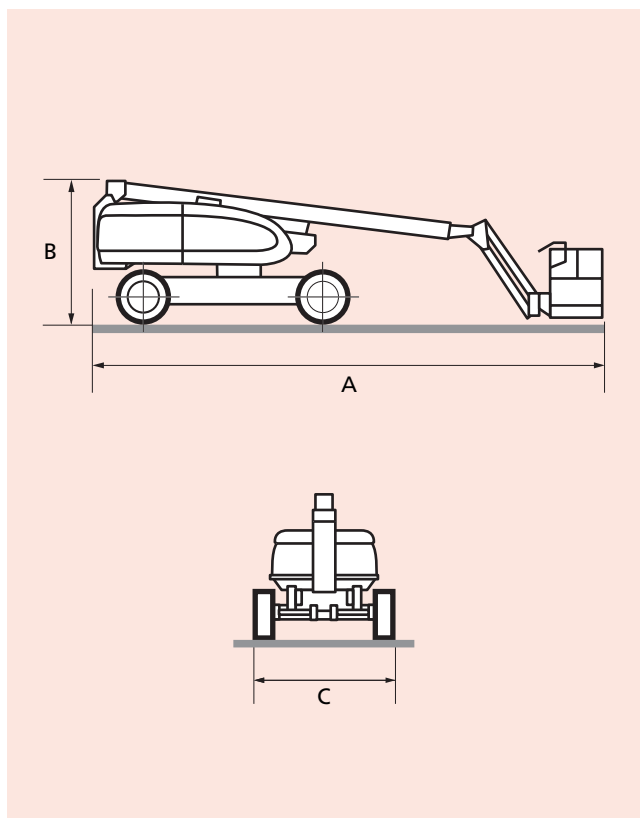

CURVA DE TRABAJO

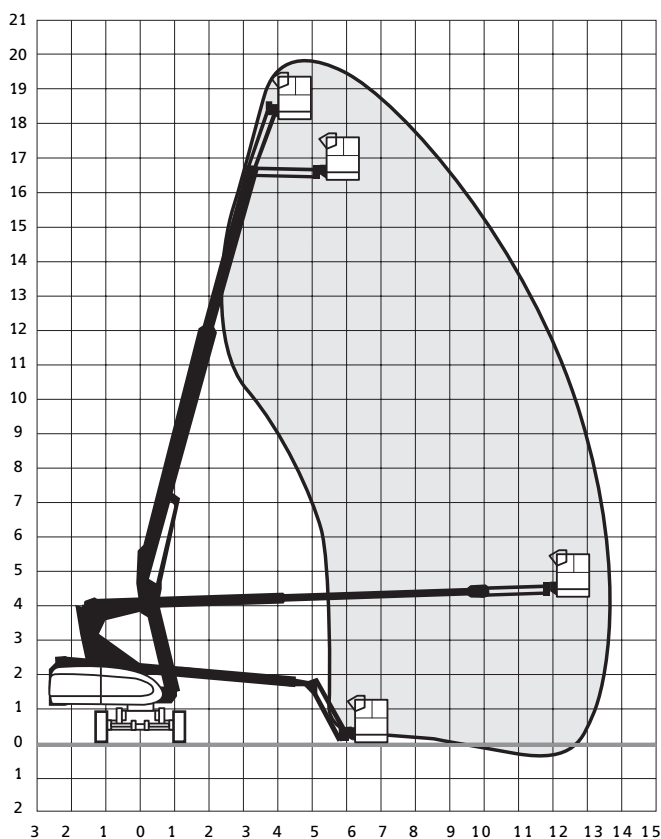



**Plataformas
articuladas diesel**

umesa

HR 12 PAD 12

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca: **Niftylift**

Modelo: **HR 12**

Altura de elevación: **12,20 m.**

Alcance horizontal	Carga útil
6,10 m.	215 kg.

Peso en vacío: **2.500 kg.**

Tracción: **4 x 2**

Dimensiones (en m.):


A = 4,10 B = 1,90 C = 1,80

Dimensiones cesta:


0,65 x 1,10 x 1,10 m.

OPCIONAL:

Motor bienergético

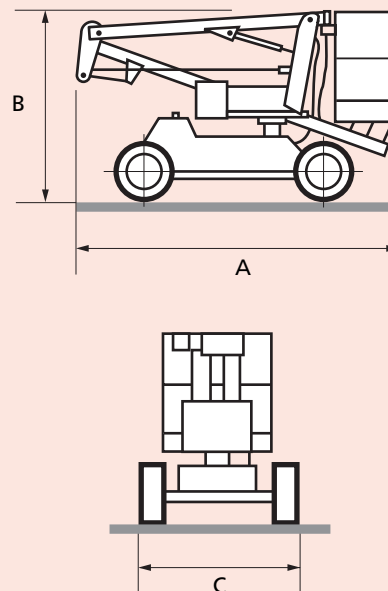

CURVA DE TRABAJO

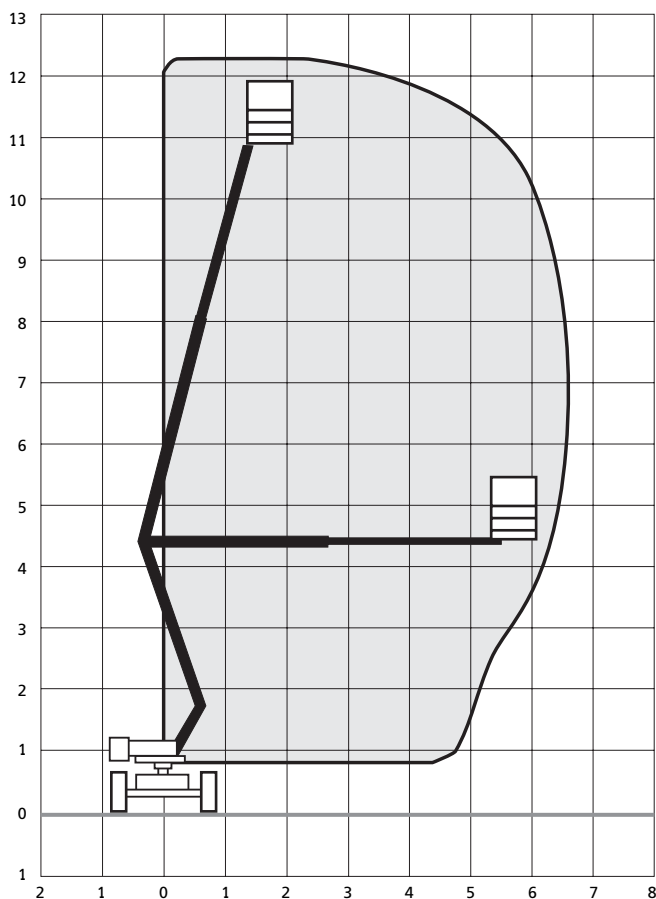



HA 12 DX PAD 12

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 12 DX
Altura de elevación:	12,20 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,50 m.	230 kg.


Peso en vacío:	4.800 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):



A = 4,61 B = 2,10 C = 1,80

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,20 m.

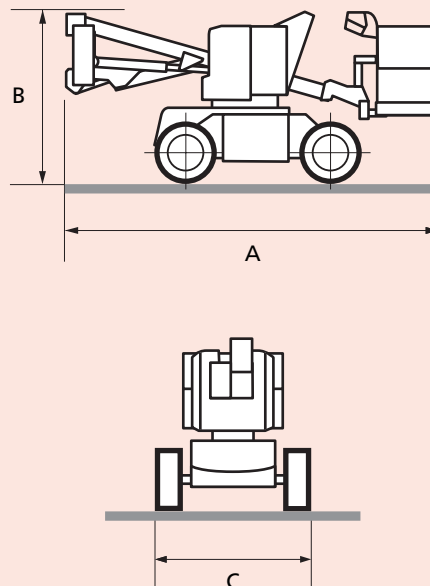

CURVA DE TRABAJO

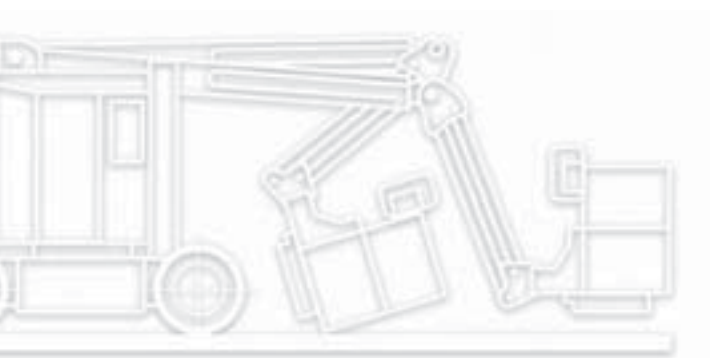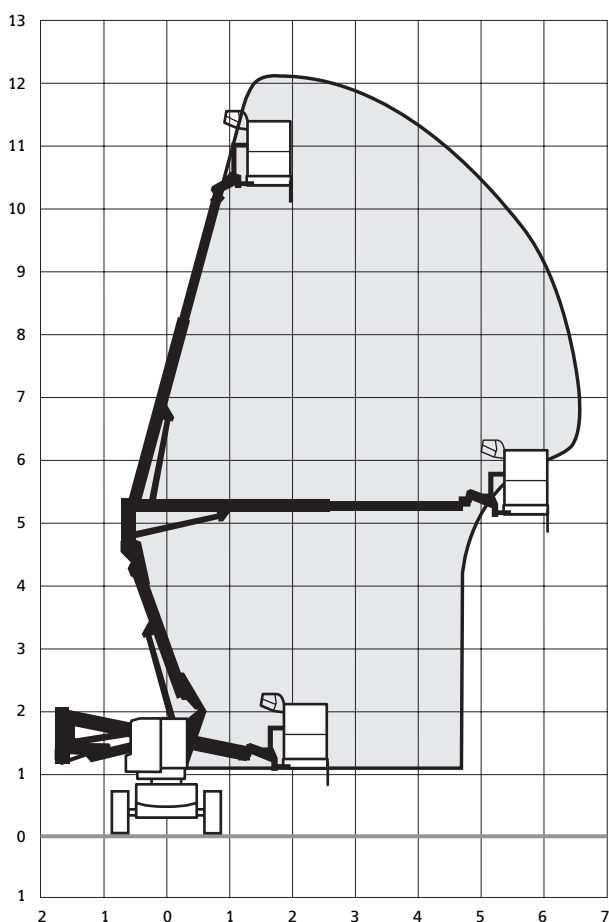

umesa

HA 12 PX PAD 12

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 12 PX
Altura de elevación:	12,30 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,60 m.	230 kg.


Peso en vacío:	5.540 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 5,64 B = 2,14 C = 1,85

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,20 m.

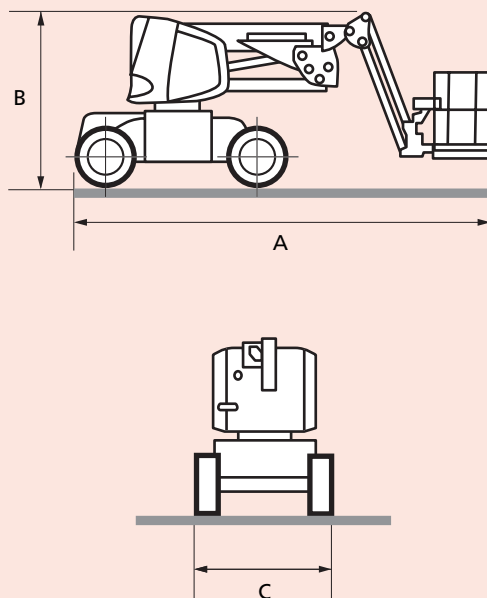

CURVA DE TRABAJO

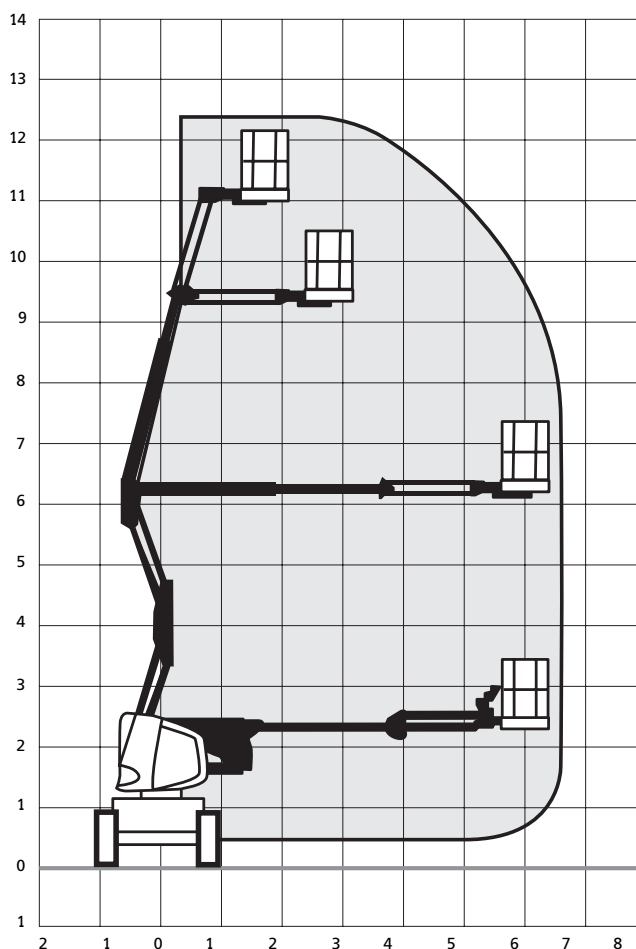

umesa

Z 34 / 22I C PAD 12

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	Z 34 / 22 IC
Altura de elevación:	12,40 m.

Alcance horizontal	Carga útil
6,80 m.	227 kg.


Peso en vacío:	4.854 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):


A = 5,70 B = 2,00 C = 1,80
D = 4,10

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,40 m.

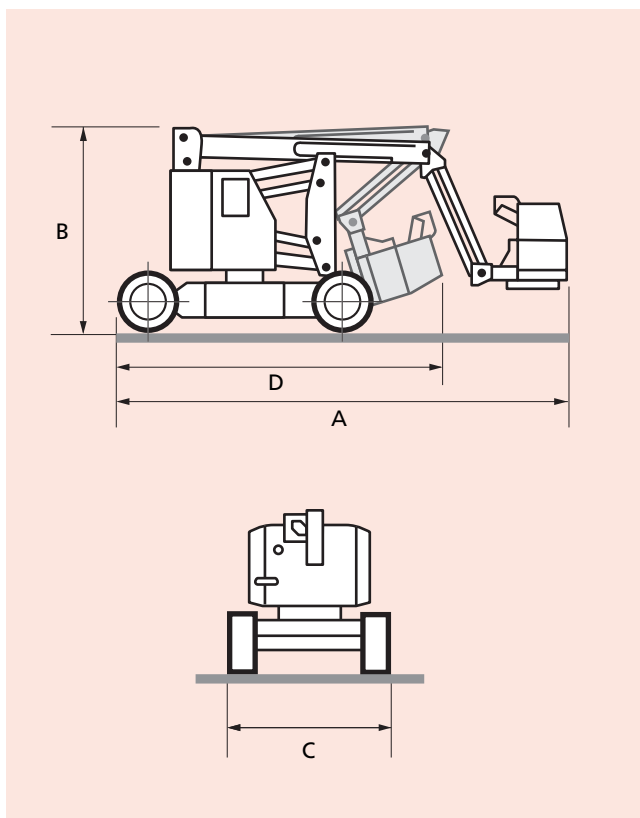

CURVA DE TRABAJO

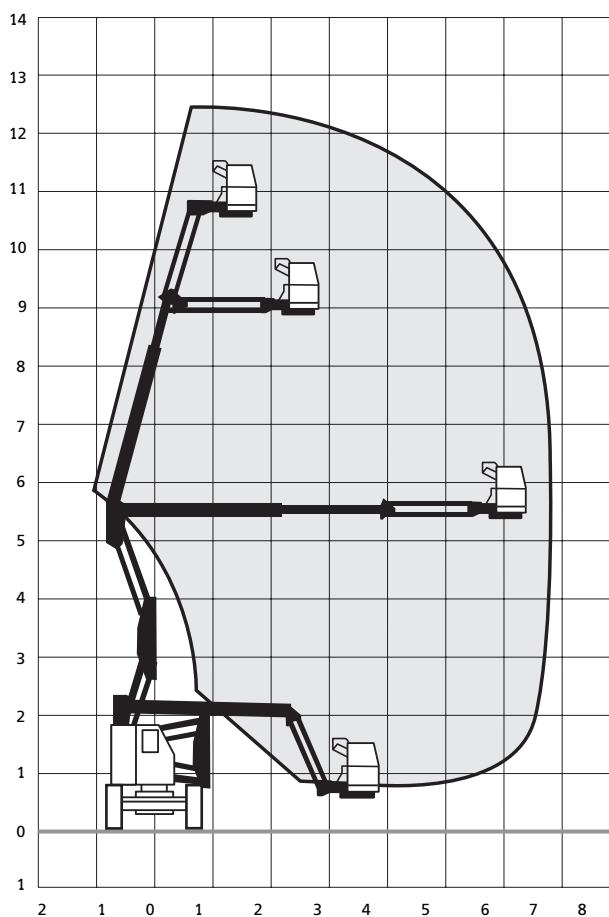

umesa

450 AJ PAD 16

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	450 AJ
Altura de elevación:	15,50 m.

Alcance horizontal	Carga útil
7,50 m.	227 kg.


Peso en vacío:	7.740 kg.
Tracción:	4 x 2 / 4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 6,71 B = 2,24 C = 2,10

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

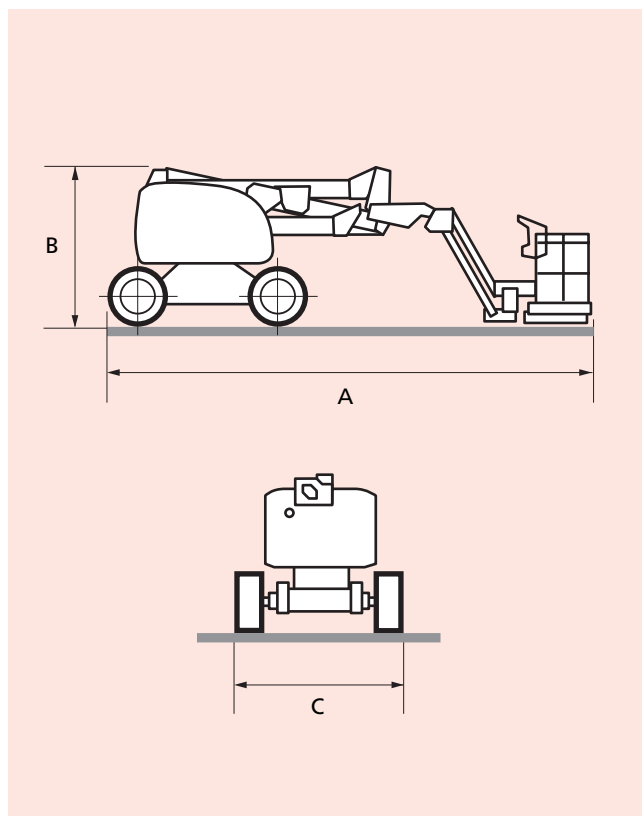

CURVA DE TRABAJO

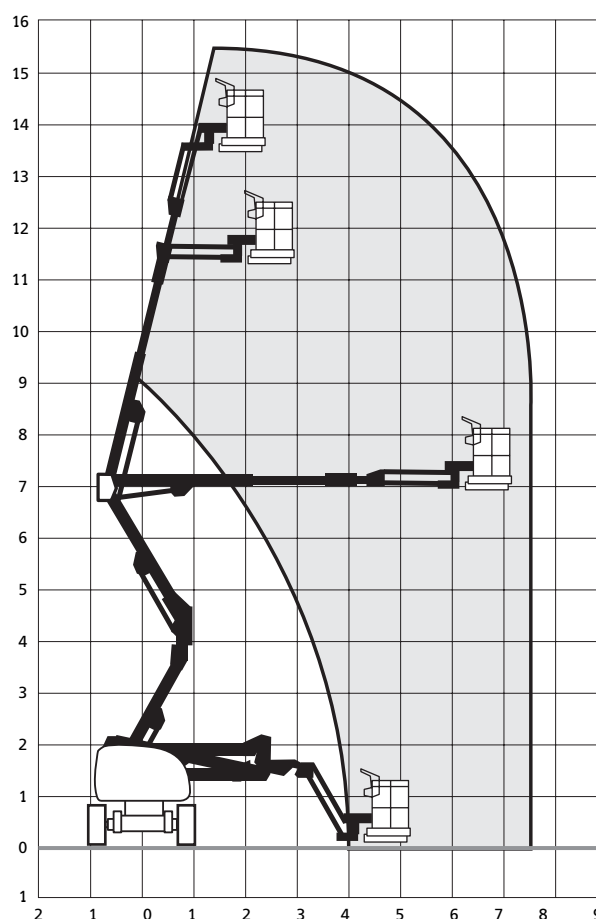



Z 45 / 25 JRT PAD 16

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	Z 45 / 25 JRT
Altura de elevación:	15,70 m.

Alcance horizontal	Carga útil
7,60 m.	227 kg.


Peso en vacío:	6.668 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 6,78 B = 2,08 C = 2,23

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

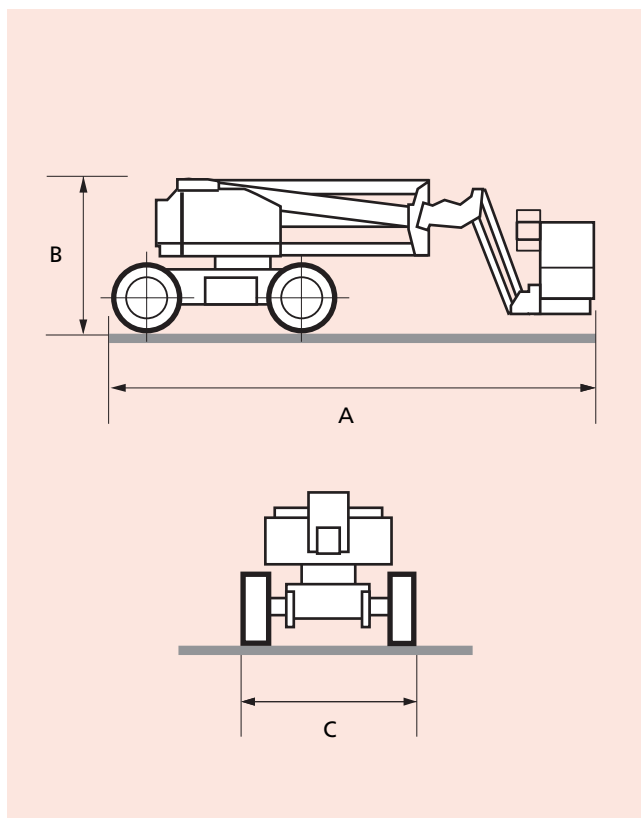

CURVA DE TRABAJO

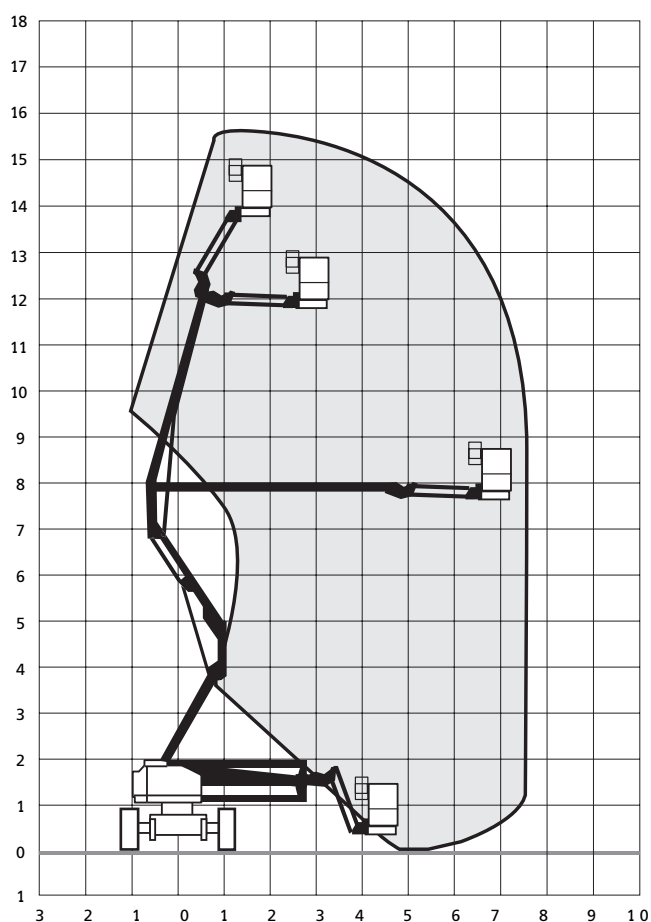



450 AJ SERIE II

PAD 16

CARACTERÍSTICAS**PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL**

Marca:	JLG
Modelo:	450 AJ Serie II
Altura de elevación:	15,72 m.

Alcance horizontal	Carga útil
7,47 m.	230 kg.



Peso en vacío:	7.100 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 6,53 B = 2,24 C = 1,98

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

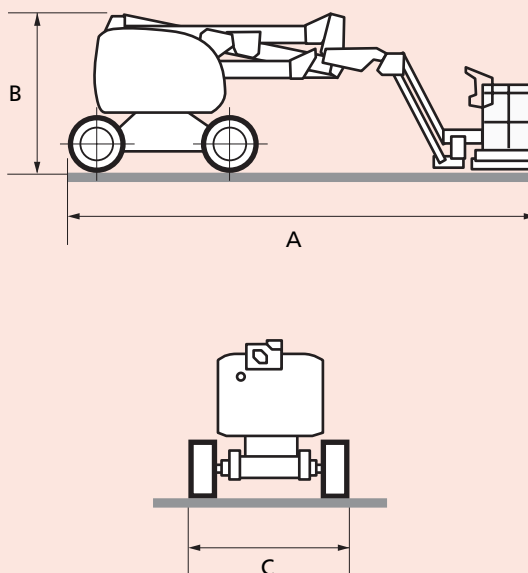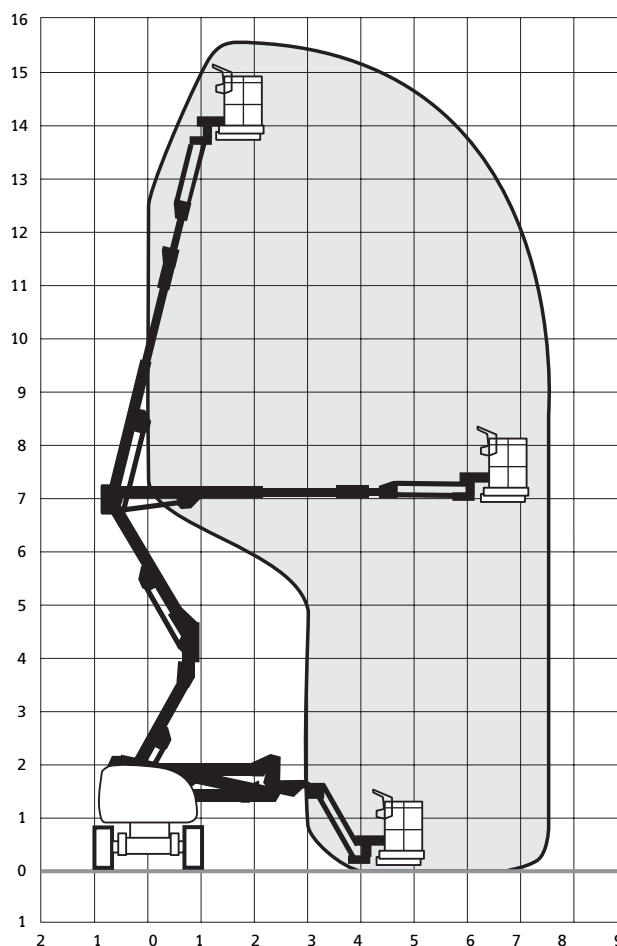**CURVA DE TRABAJO**



PARMA 16D PAD 16

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	MATILSA
Modelo:	PARMA 16D
Altura de elevación:	15,80 m.

Alcance horizontal	Carga útil
7,50 m.	240 kg.

Peso en vacío:	7.918 kg.
Tracción:	4 x 4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 5,70 B = 2,13 C = 2,27

Dimensiones cesta:


0,77 x 1,15 x 1,80 m.

Equipamiento:

- Estabilizadores hidráulicos.
- Giro Cesta.

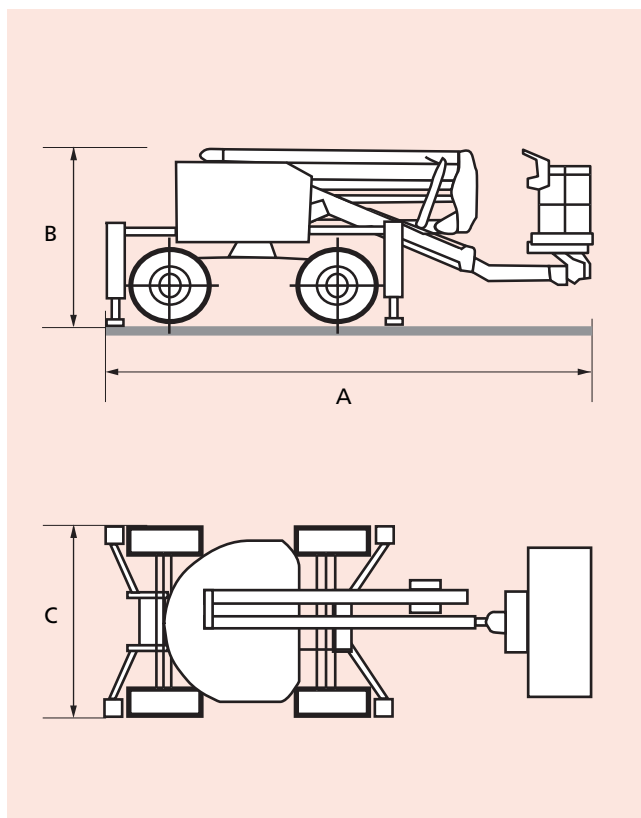

CURVA DE TRABAJO

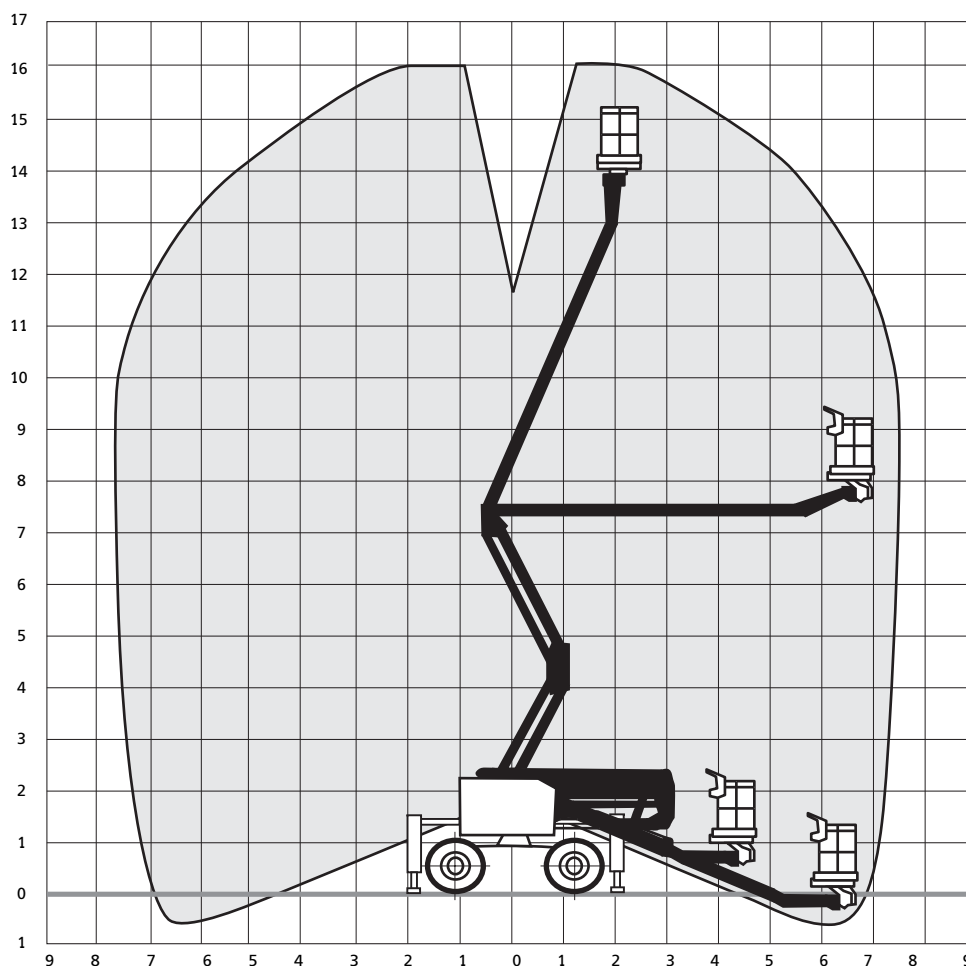


HA 16 PAD 16
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 16 D / DX
Altura de elevación:	16,40 m.

Alcance horizontal	Carga útil
9,00 m.	265 kg.

Peso en vacío:	7.000 kg.
Tracción:	4 x 4



Dimensiones (en m.):

A = 6,30 B = 2,24 (D) 2,53 (DX)

C = 2,16 (D) 2,18 (DX)

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,20 m.

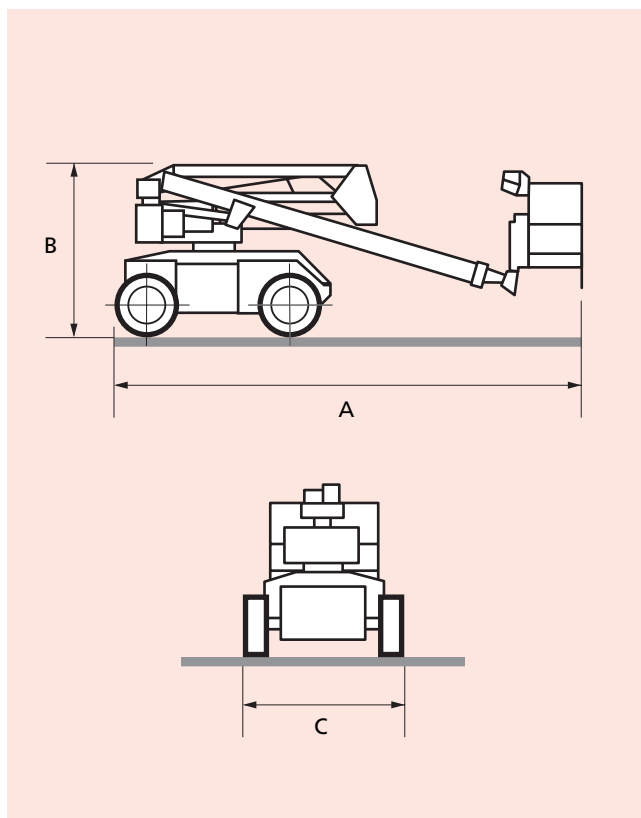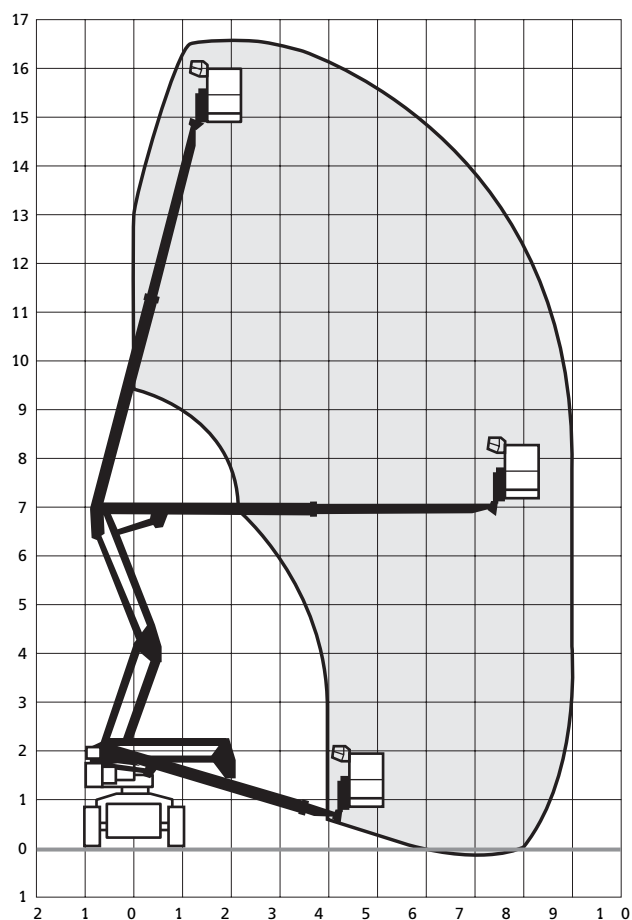
CURVA DE TRABAJO




HA 16 PX PAD 16

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 16 PX
Altura de elevación:	16,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
9,00 m.	250 kg.


Peso en vacío:	7.100 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 6,95 B = 2,15 C = 2,33

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,80 m.

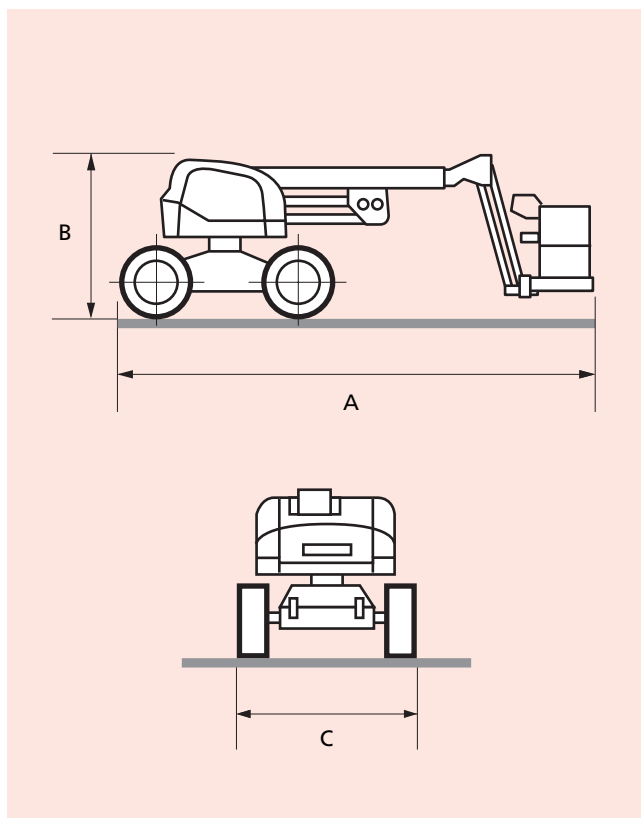

CURVA DE TRABAJO

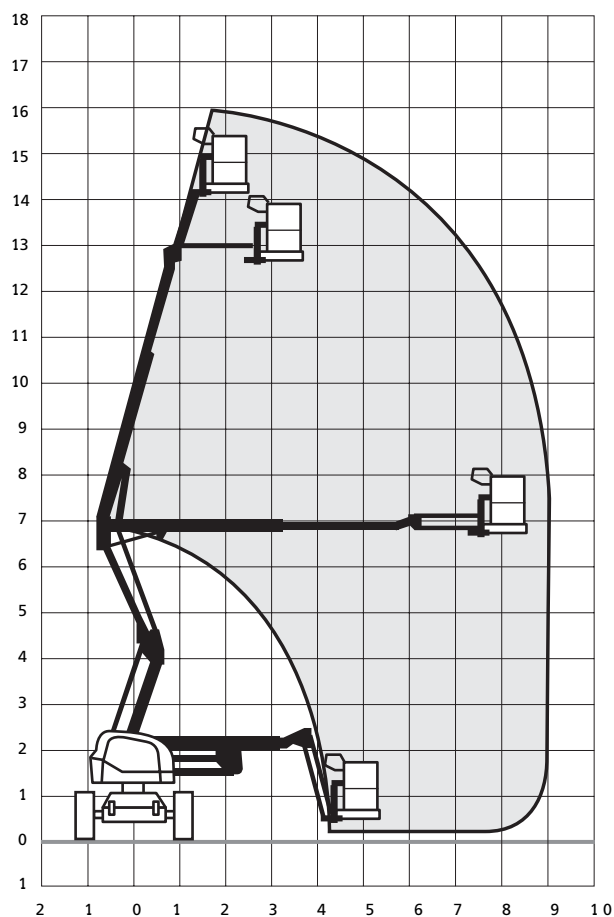



TA 50 RT PAD 16

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Terex
Modelo:	TA 50 RT
Altura de elevación:	16,80 m.

Alcance horizontal	Carga útil
9,10 m.	225 kg.


Peso en vacío:	6.500 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):



A = 5,80 B = 2,50 C = 2,20

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,52 m.

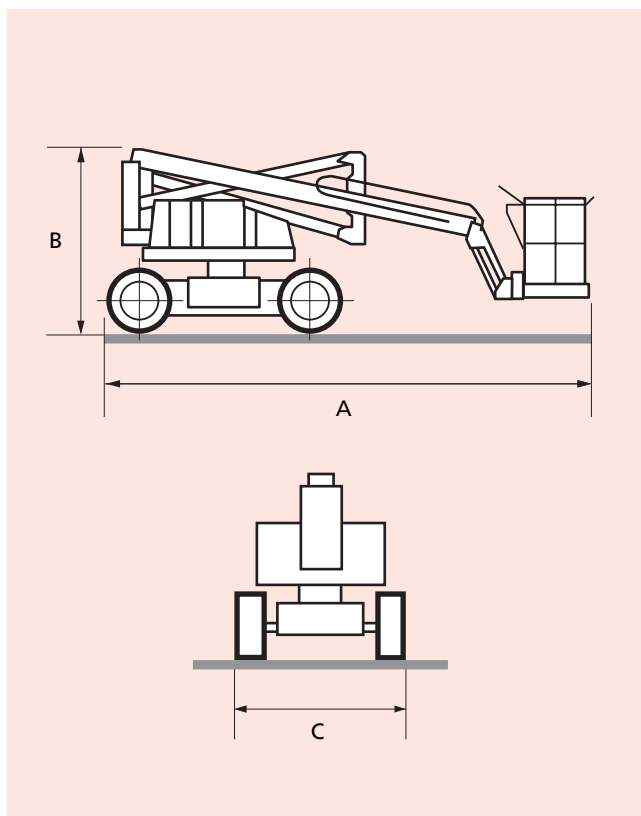

CURVA DE TRABAJO

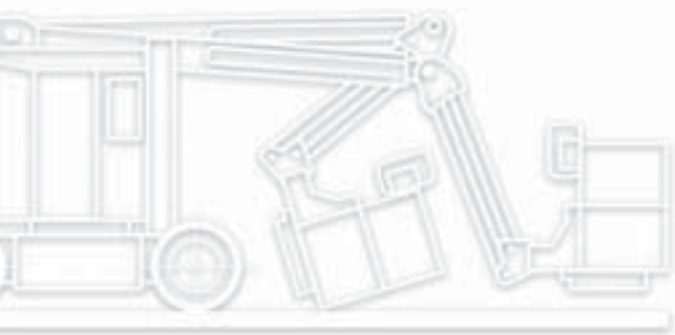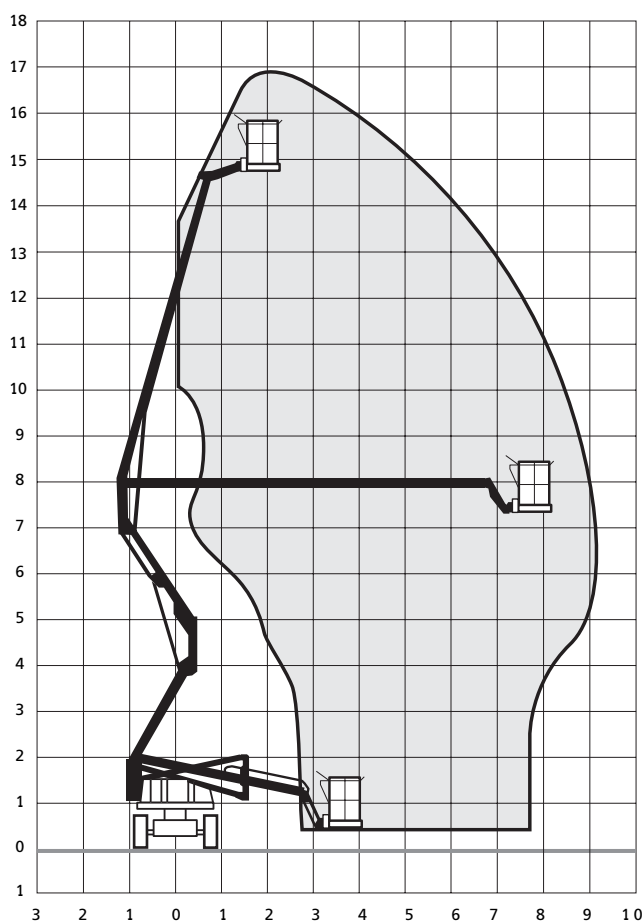

umesa

HA 18 PX PAD 18

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 18 PX
Altura de elevación:	17,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
10,50 m.	250 kg.


Peso en vacío:	7.890 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 7,60 B = 2,15 C = 2,33

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,80 m.

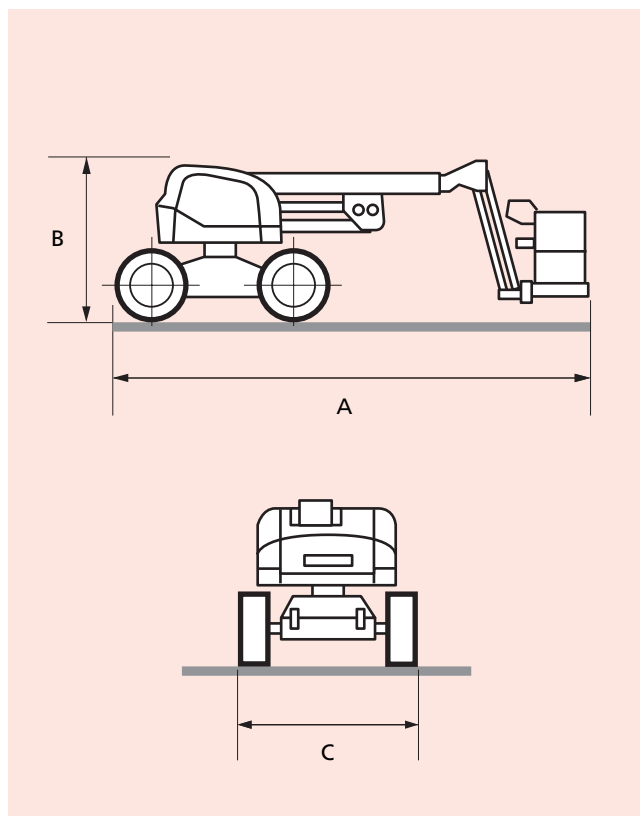

CURVA DE TRABAJO

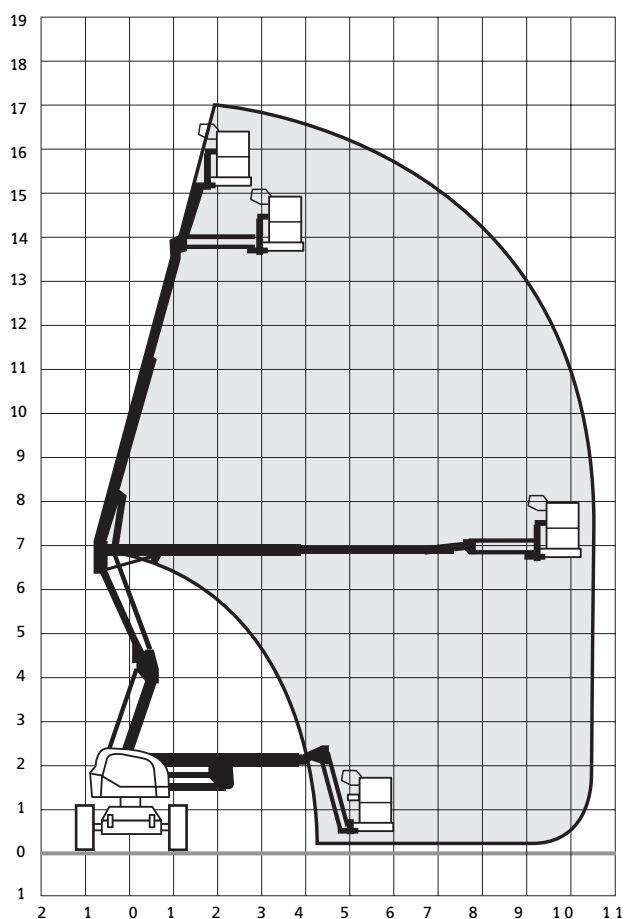

umesa

510 AJ PAD 18

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	510 AJ
Altura de elevación:	17,81 m.

Alcance horizontal	Carga útil
9,48 m.	230 kg.


Peso en vacío:	7.300 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 7,68 B = 2,26 C = 2,34

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

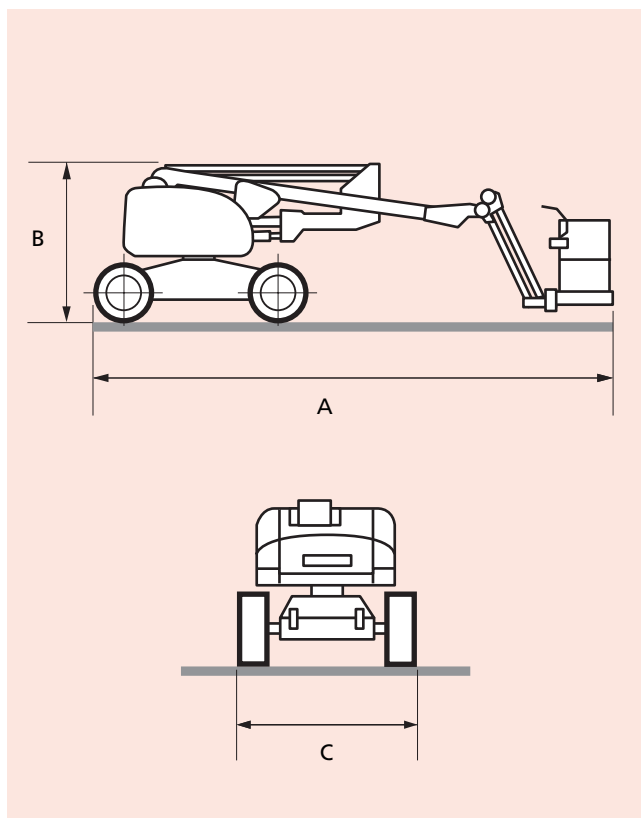

CURVA DE TRABAJO

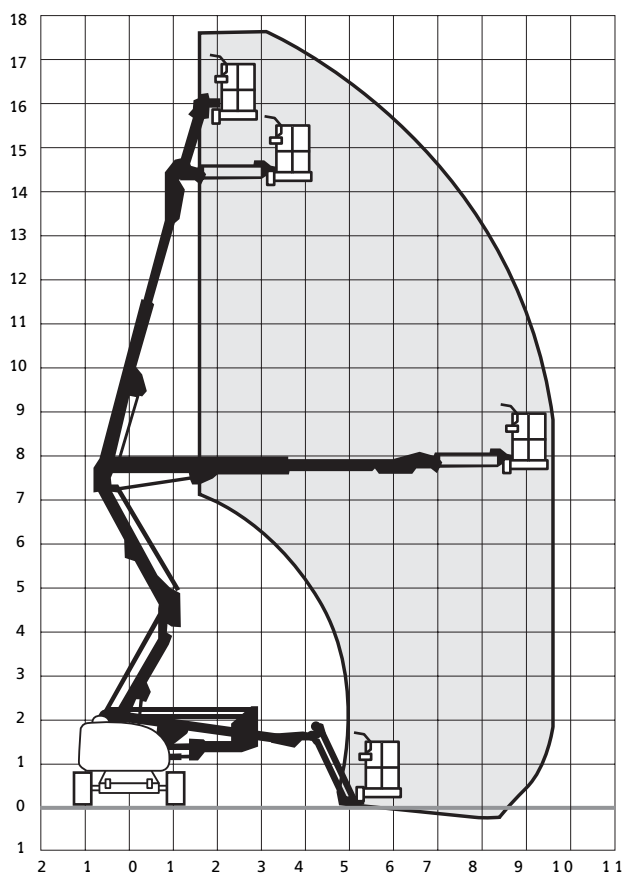



HA 20 PX PAD 20

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 20 PX
Altura de elevación:	20,80 m.

Alcance horizontal	Carga útil
13,70 m.	265 kg.


Peso en vacío:	13.000 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 8,62 B = 2,68 C = 2,38

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,80 m.

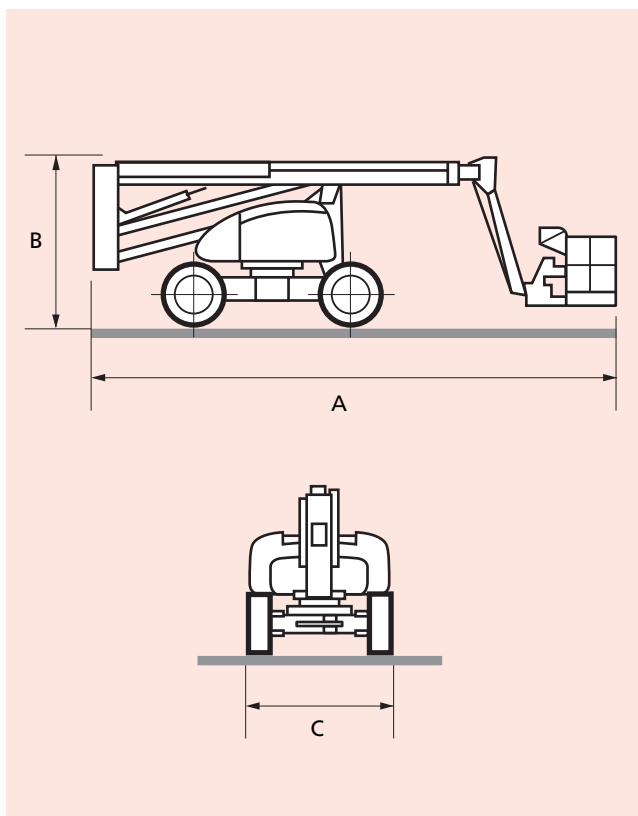

CURVA DE TRABAJO

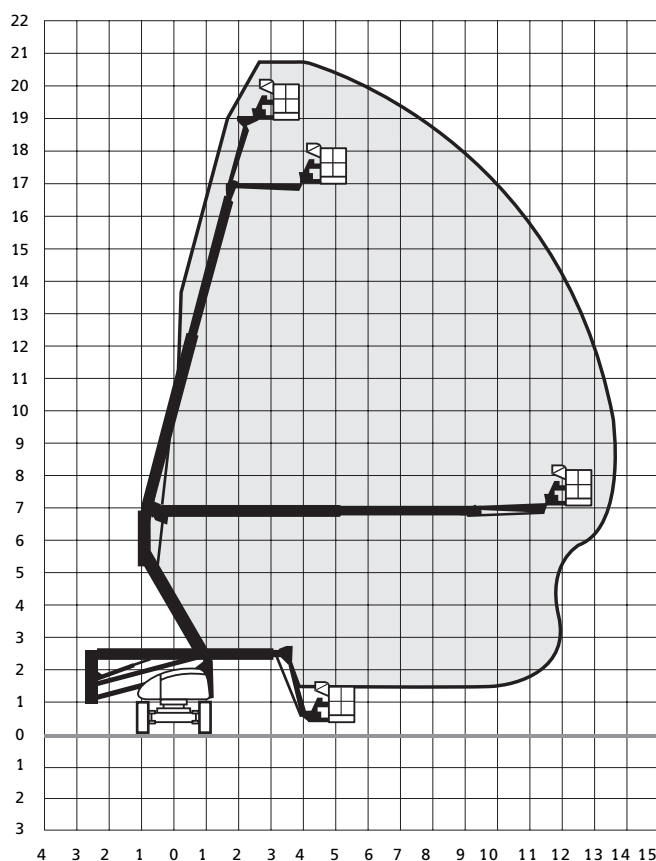

umesa

600 AJ PAD 20

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	600 AJ
Altura de elevación:	20,10 m.

Alcance horizontal	Carga útil
12,12 m.	227 kg.


Peso en vacío:	11.160 kg.
Tracción:	4 x 2 / 4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 8,82 B = 2,56 C = 2,44

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 1,83 m.

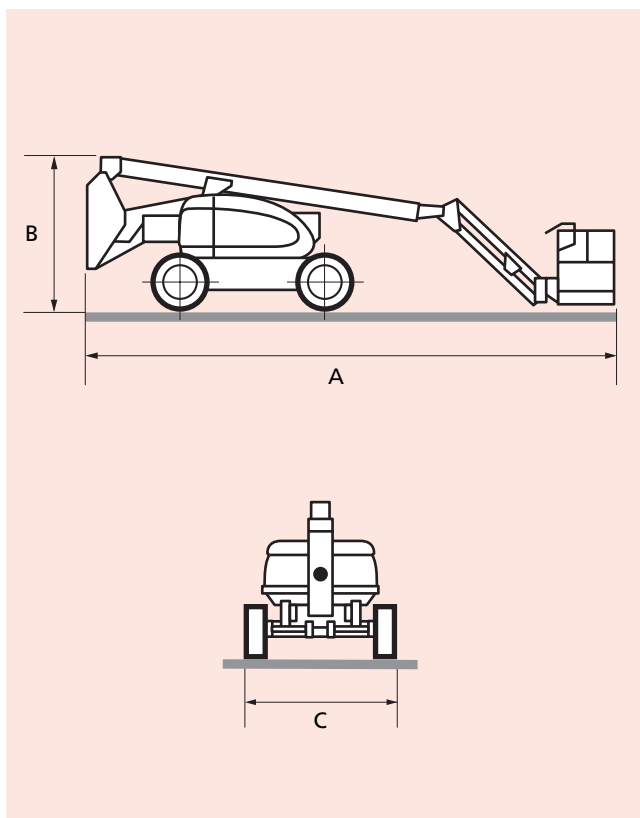

CURVA DE TRABAJO

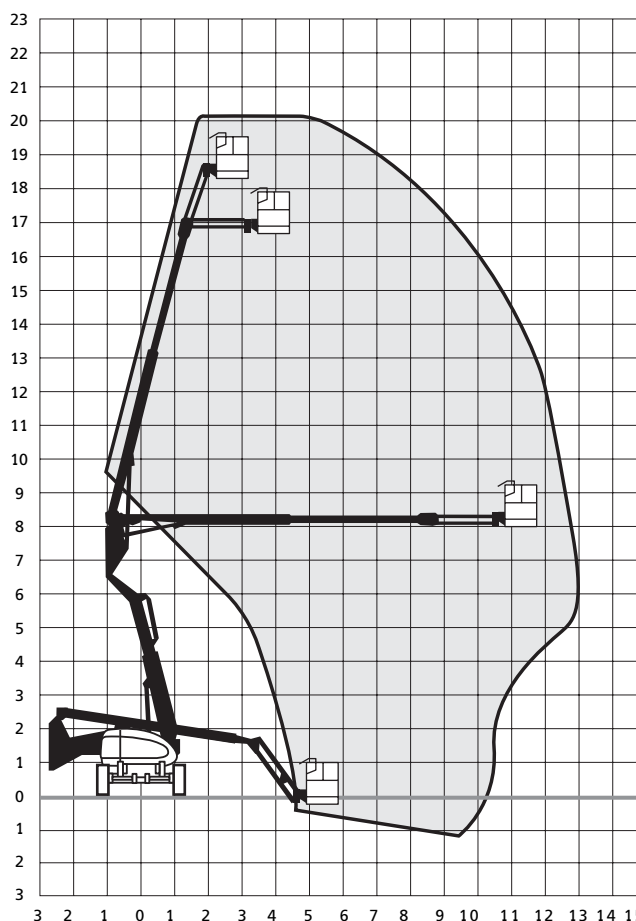

umesa

Z 60 / 34 PAD 20

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	Z 60 / 34
Altura de elevación:	20,30 m.

Alcance horizontal	Carga útil
10,40 m.	227 kg.


Peso en vacío:	10.004 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 8,15 B = 2,64 C = 2,41

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

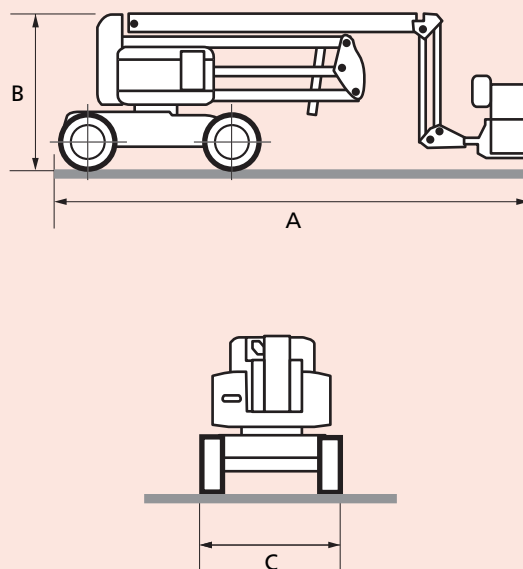

CURVA DE TRABAJO

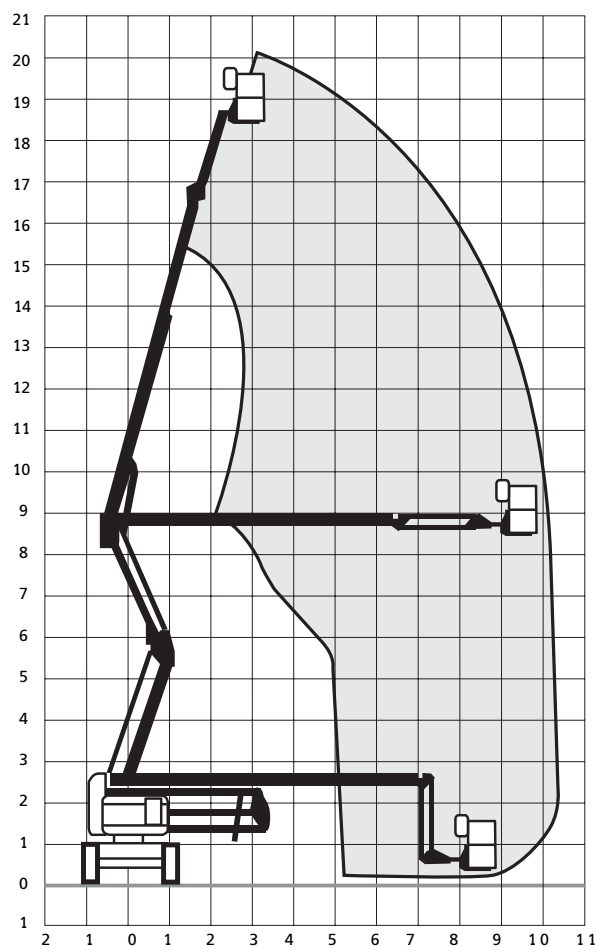



HA 260 PX PAD 26

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 260 PX
Altura de elevación:	25,60 m.

Alcance horizontal	Carga útil
16,20 m.	230 kg.


Peso en vacío:	14.150 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 12,00 B = 2,67 C = 2,35
D = 9,50

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,80 m.

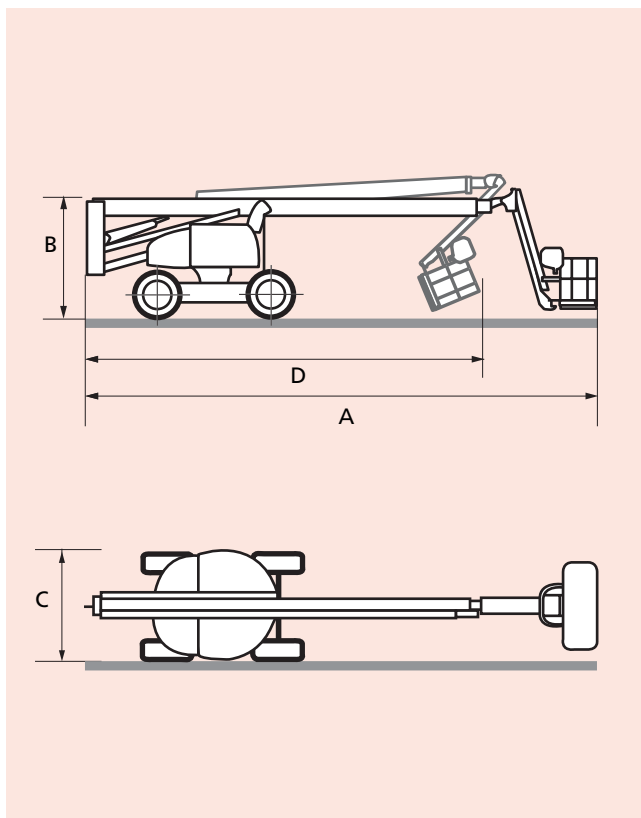

CURVA DE TRABAJO

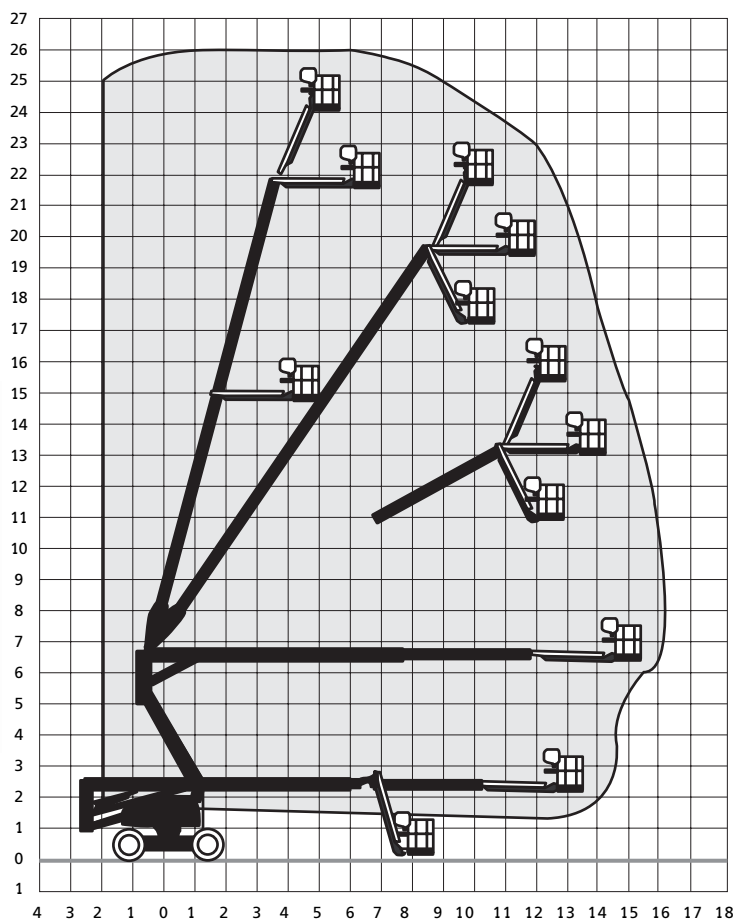



HA 26 PX PAD 26

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 26 PX
Altura de elevación:	26,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
13,40 m.	230 kg.


Peso en vacío:	14.150 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,89 B = 2,67 C = 2,34
D = 9,57

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,80 m.

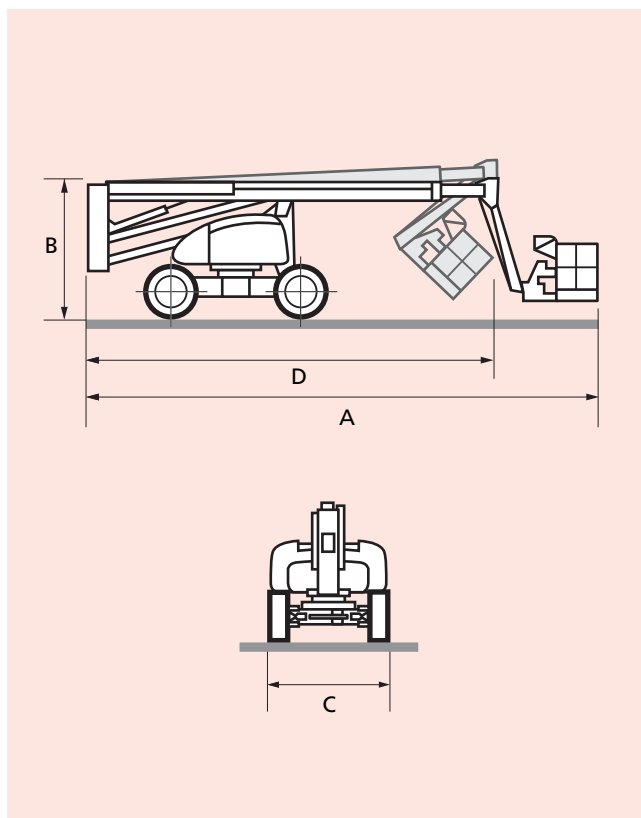

CURVA DE TRABAJO

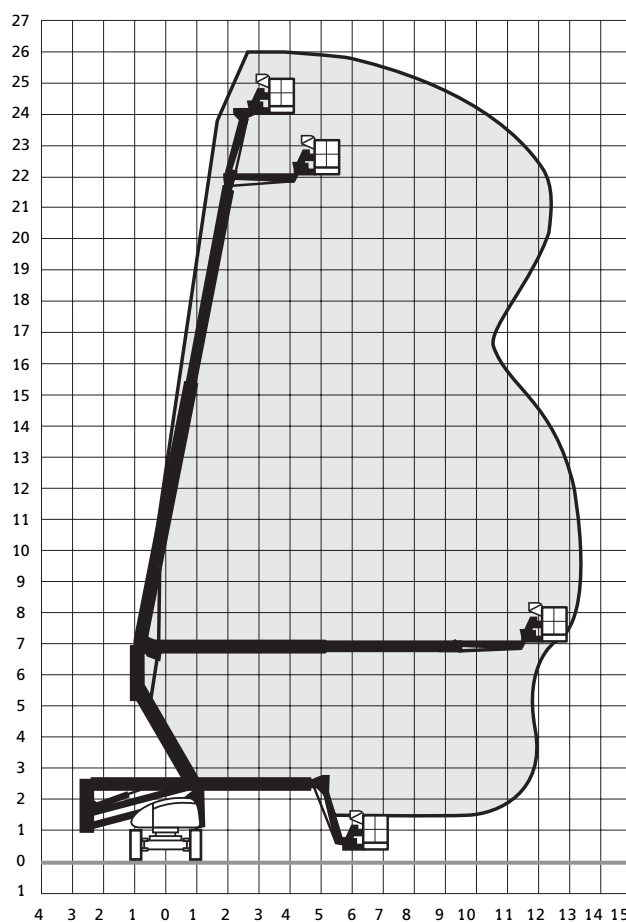

umesa

800 AJ PAD 26

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	800 AJ
Altura de elevación:	26,20 m.

Alcance horizontal	Carga útil
15,75 m.	227 kg.


Peso en vacío:	15.930 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,12 B = 3,00 C = 2,44

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 1,83 m.

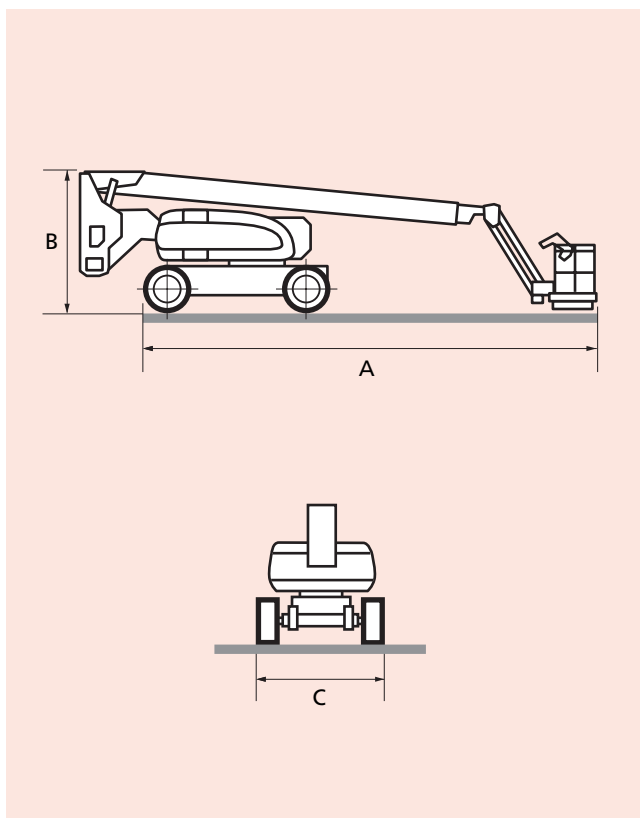

CURVA DE TRABAJO

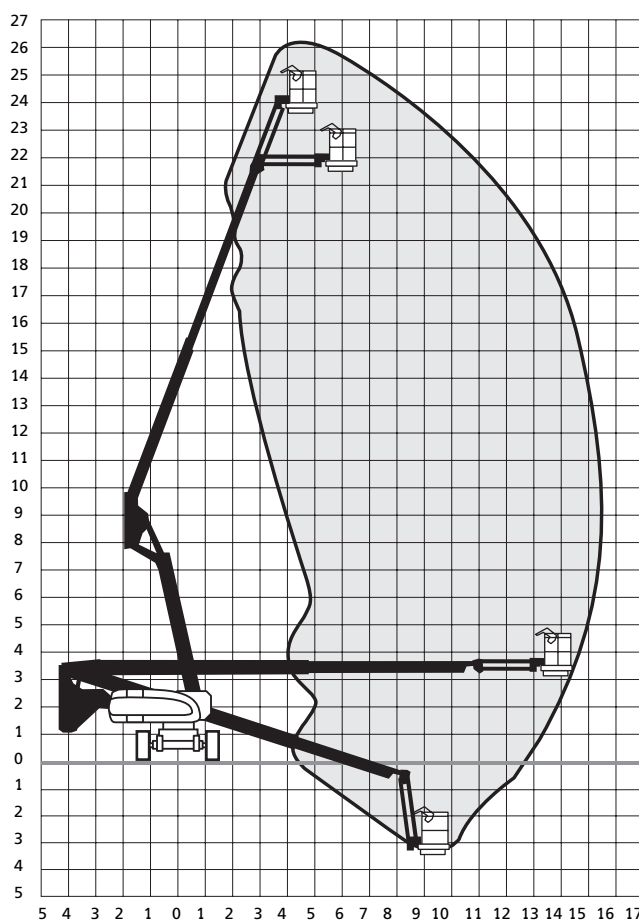

umesa

Z-80/60 PAD 26

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	Z-80/60
Altura de elevación:	26,20 m.

Alcance horizontal	Carga útil
18,30 m.	227 kg.


Peso en vacío:	16.284 kg (4 x 4 x 2)
	17.010 kg (4 x 4 x 4)
Tracción:	4 x 4 x 2
	4 x 4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,27 B = 3,00 C = 2,49

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 2,44 m.

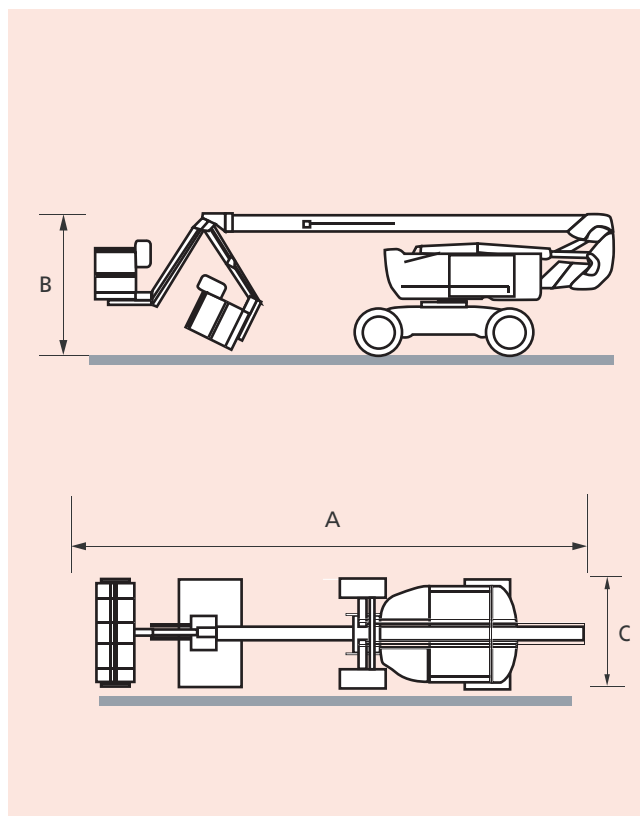

CURVA DE TRABAJO

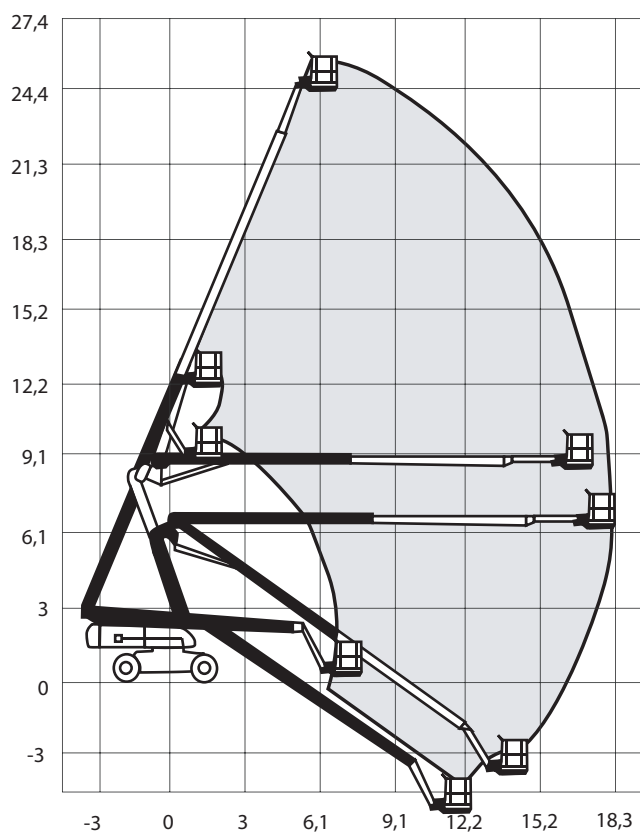

umesa

HA 32 PX PAD 32

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 32 PX
Altura de elevación:	32,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
21,30 m.	250 kg.

Peso en vacío:	20.900 kg.
Tracción:	4 x 4


Dimensiones (en m.):

A = 11,20 B = 2,80 C = 2,50


D = 8,90 E = 3,30

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 2,44 m.

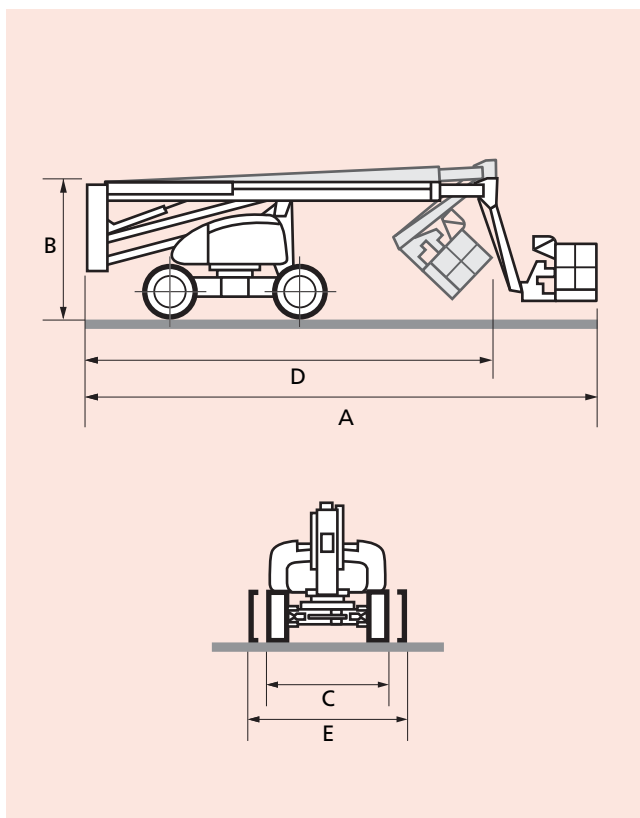

CURVA DE TRABAJO

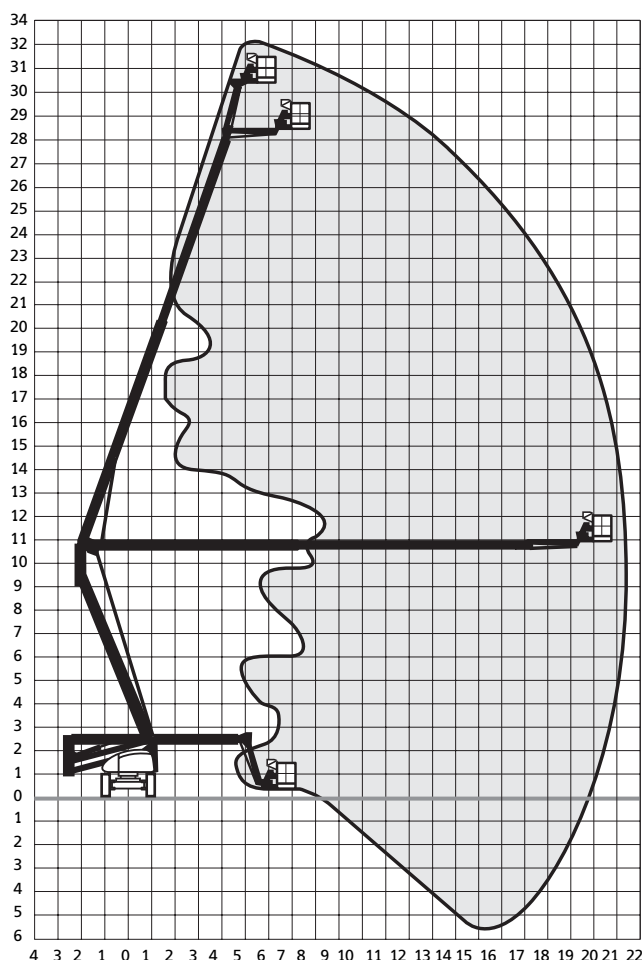

umesa

A 125 J PAD 40

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Grove
Modelo:	A 125 J
Altura de elevación:	40,10 m.

Alcance horizontal	Carga útil
21,30 m.	272 kg.


Peso en vacío:	21.637 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,98 B = 2,98 C = 2,59
D = 3,66

Dimensiones cesta:

0,92 x 1,10 x 1,83 m.

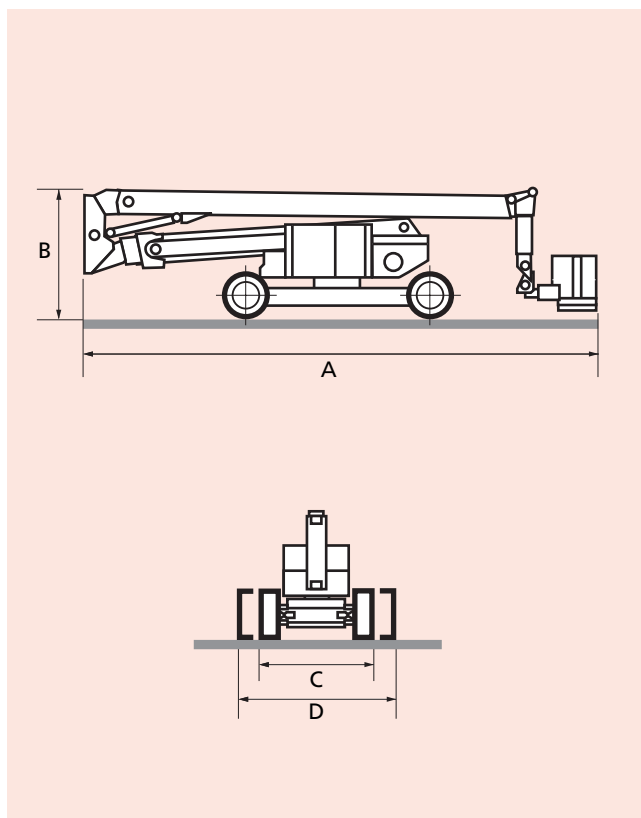

CURVA DE TRABAJO

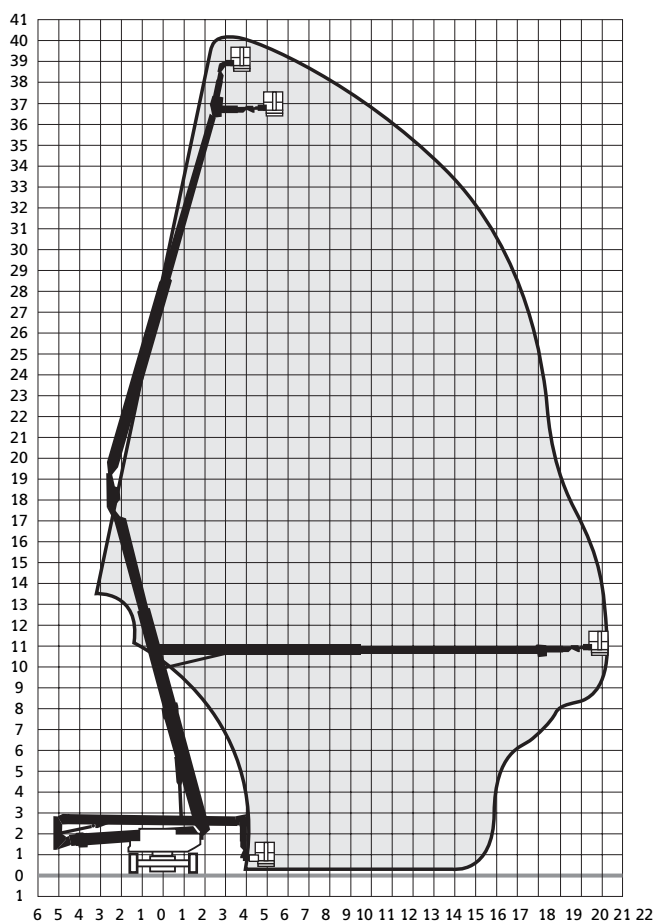

umesa

1250 AJP PAD 40

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	1250 AJP
Altura de elevación:	40 m.

Alcance horizontal	Carga útil
19,25 m.	450 kg. con restricción
	230 kg. sin restricción


Peso en vacío:	19.958 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,46 B = 3,05 C = 2,49
D = 3,81

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 2,44 m.

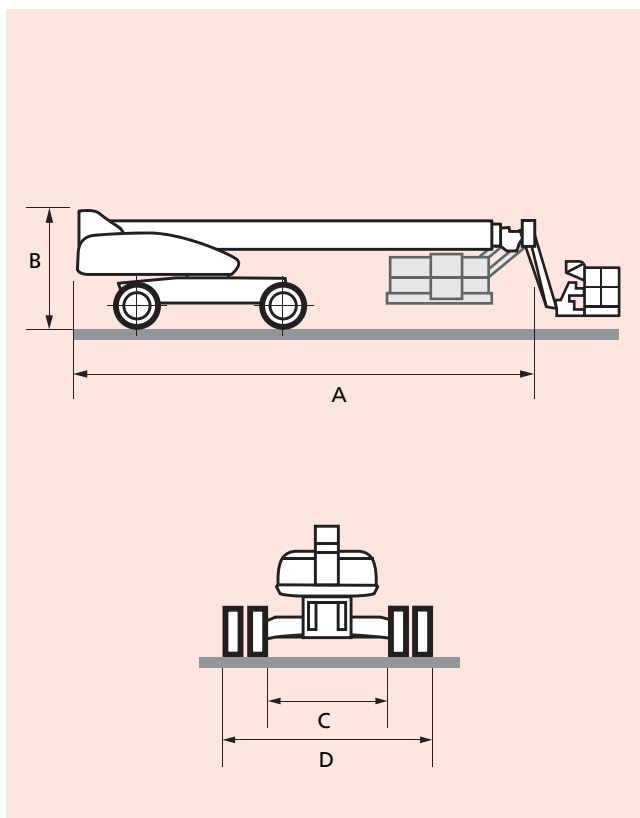

CURVA DE TRABAJO

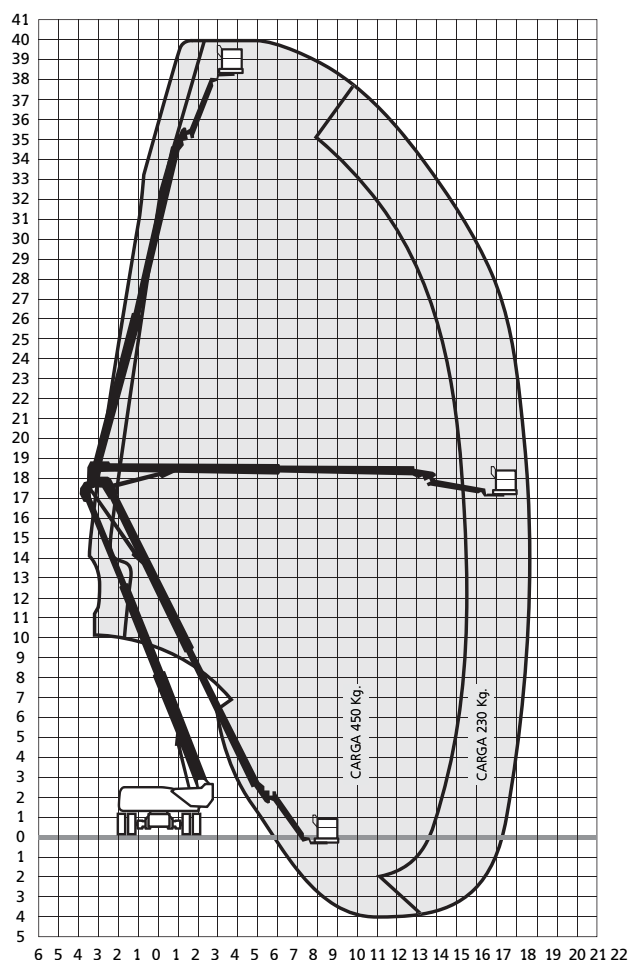



HA 41 PX PAD 41

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	HA 41 PX
Altura de elevación:	41,00 m.
Alcance horizontal	Carga útil
19,20 m.	230 kg.
Peso en vacío:	22.500 kg.
Tracción:	4 x 4


Dimensiones (en m.):

A = 12,50 B = 3,05 C = 2,53


D = 11,30 E = 3,33

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 2,44 m.

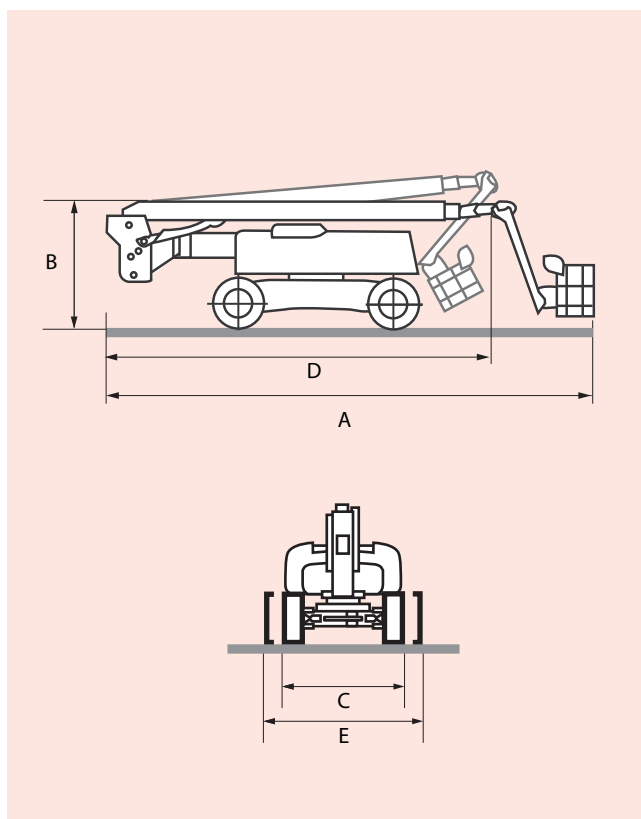

CURVA DE TRABAJO

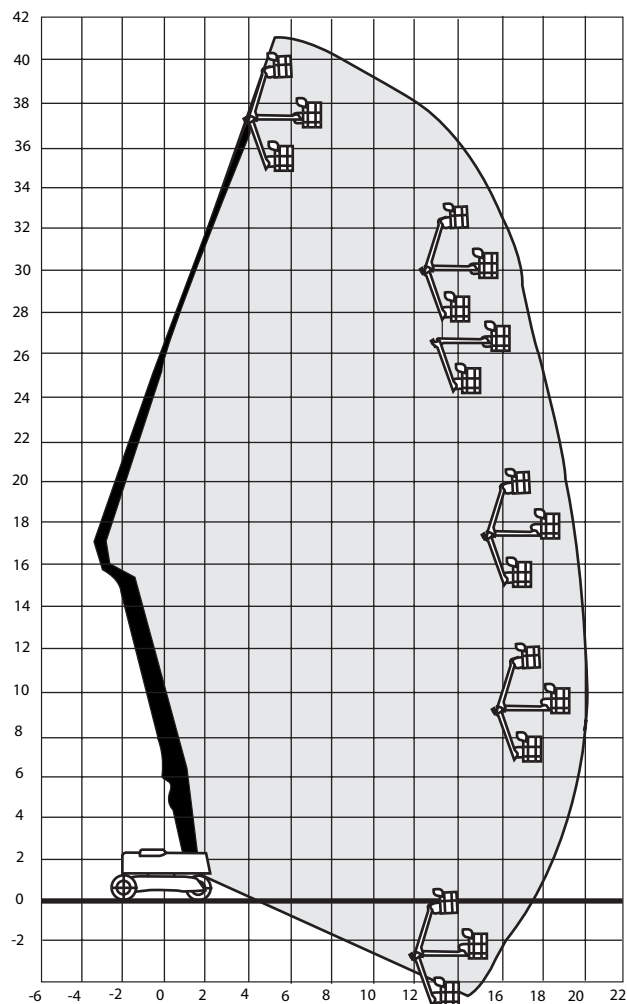

umesa

Z-135/70 PAD 43

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	Z-135/70
Altura de elevación:	42,95 m.

Alcance horizontal	Carga útil
21,30 m.	272 kg.


Peso en vacío:	20.366 kg.
----------------	-------------------

Dimensiones (en m.):


A = 12,93 B = 3,07 C = 2,46
D = 3,94


Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

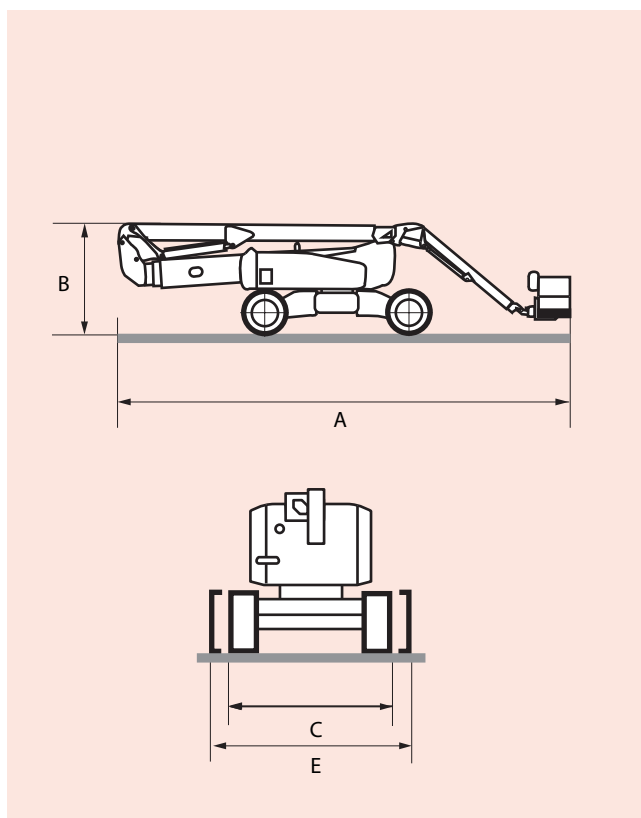

CURVA DE TRABAJO

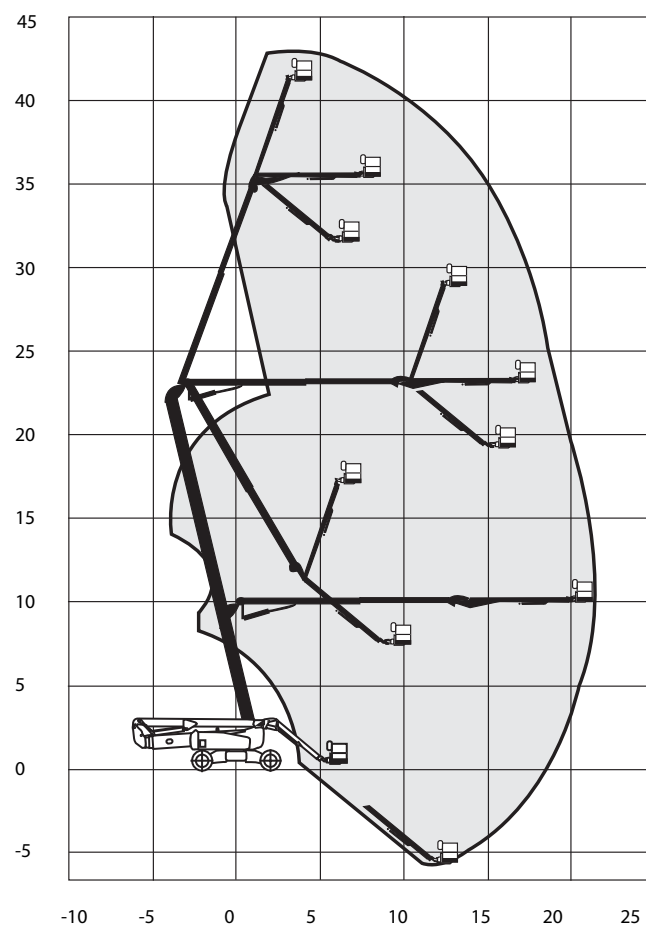

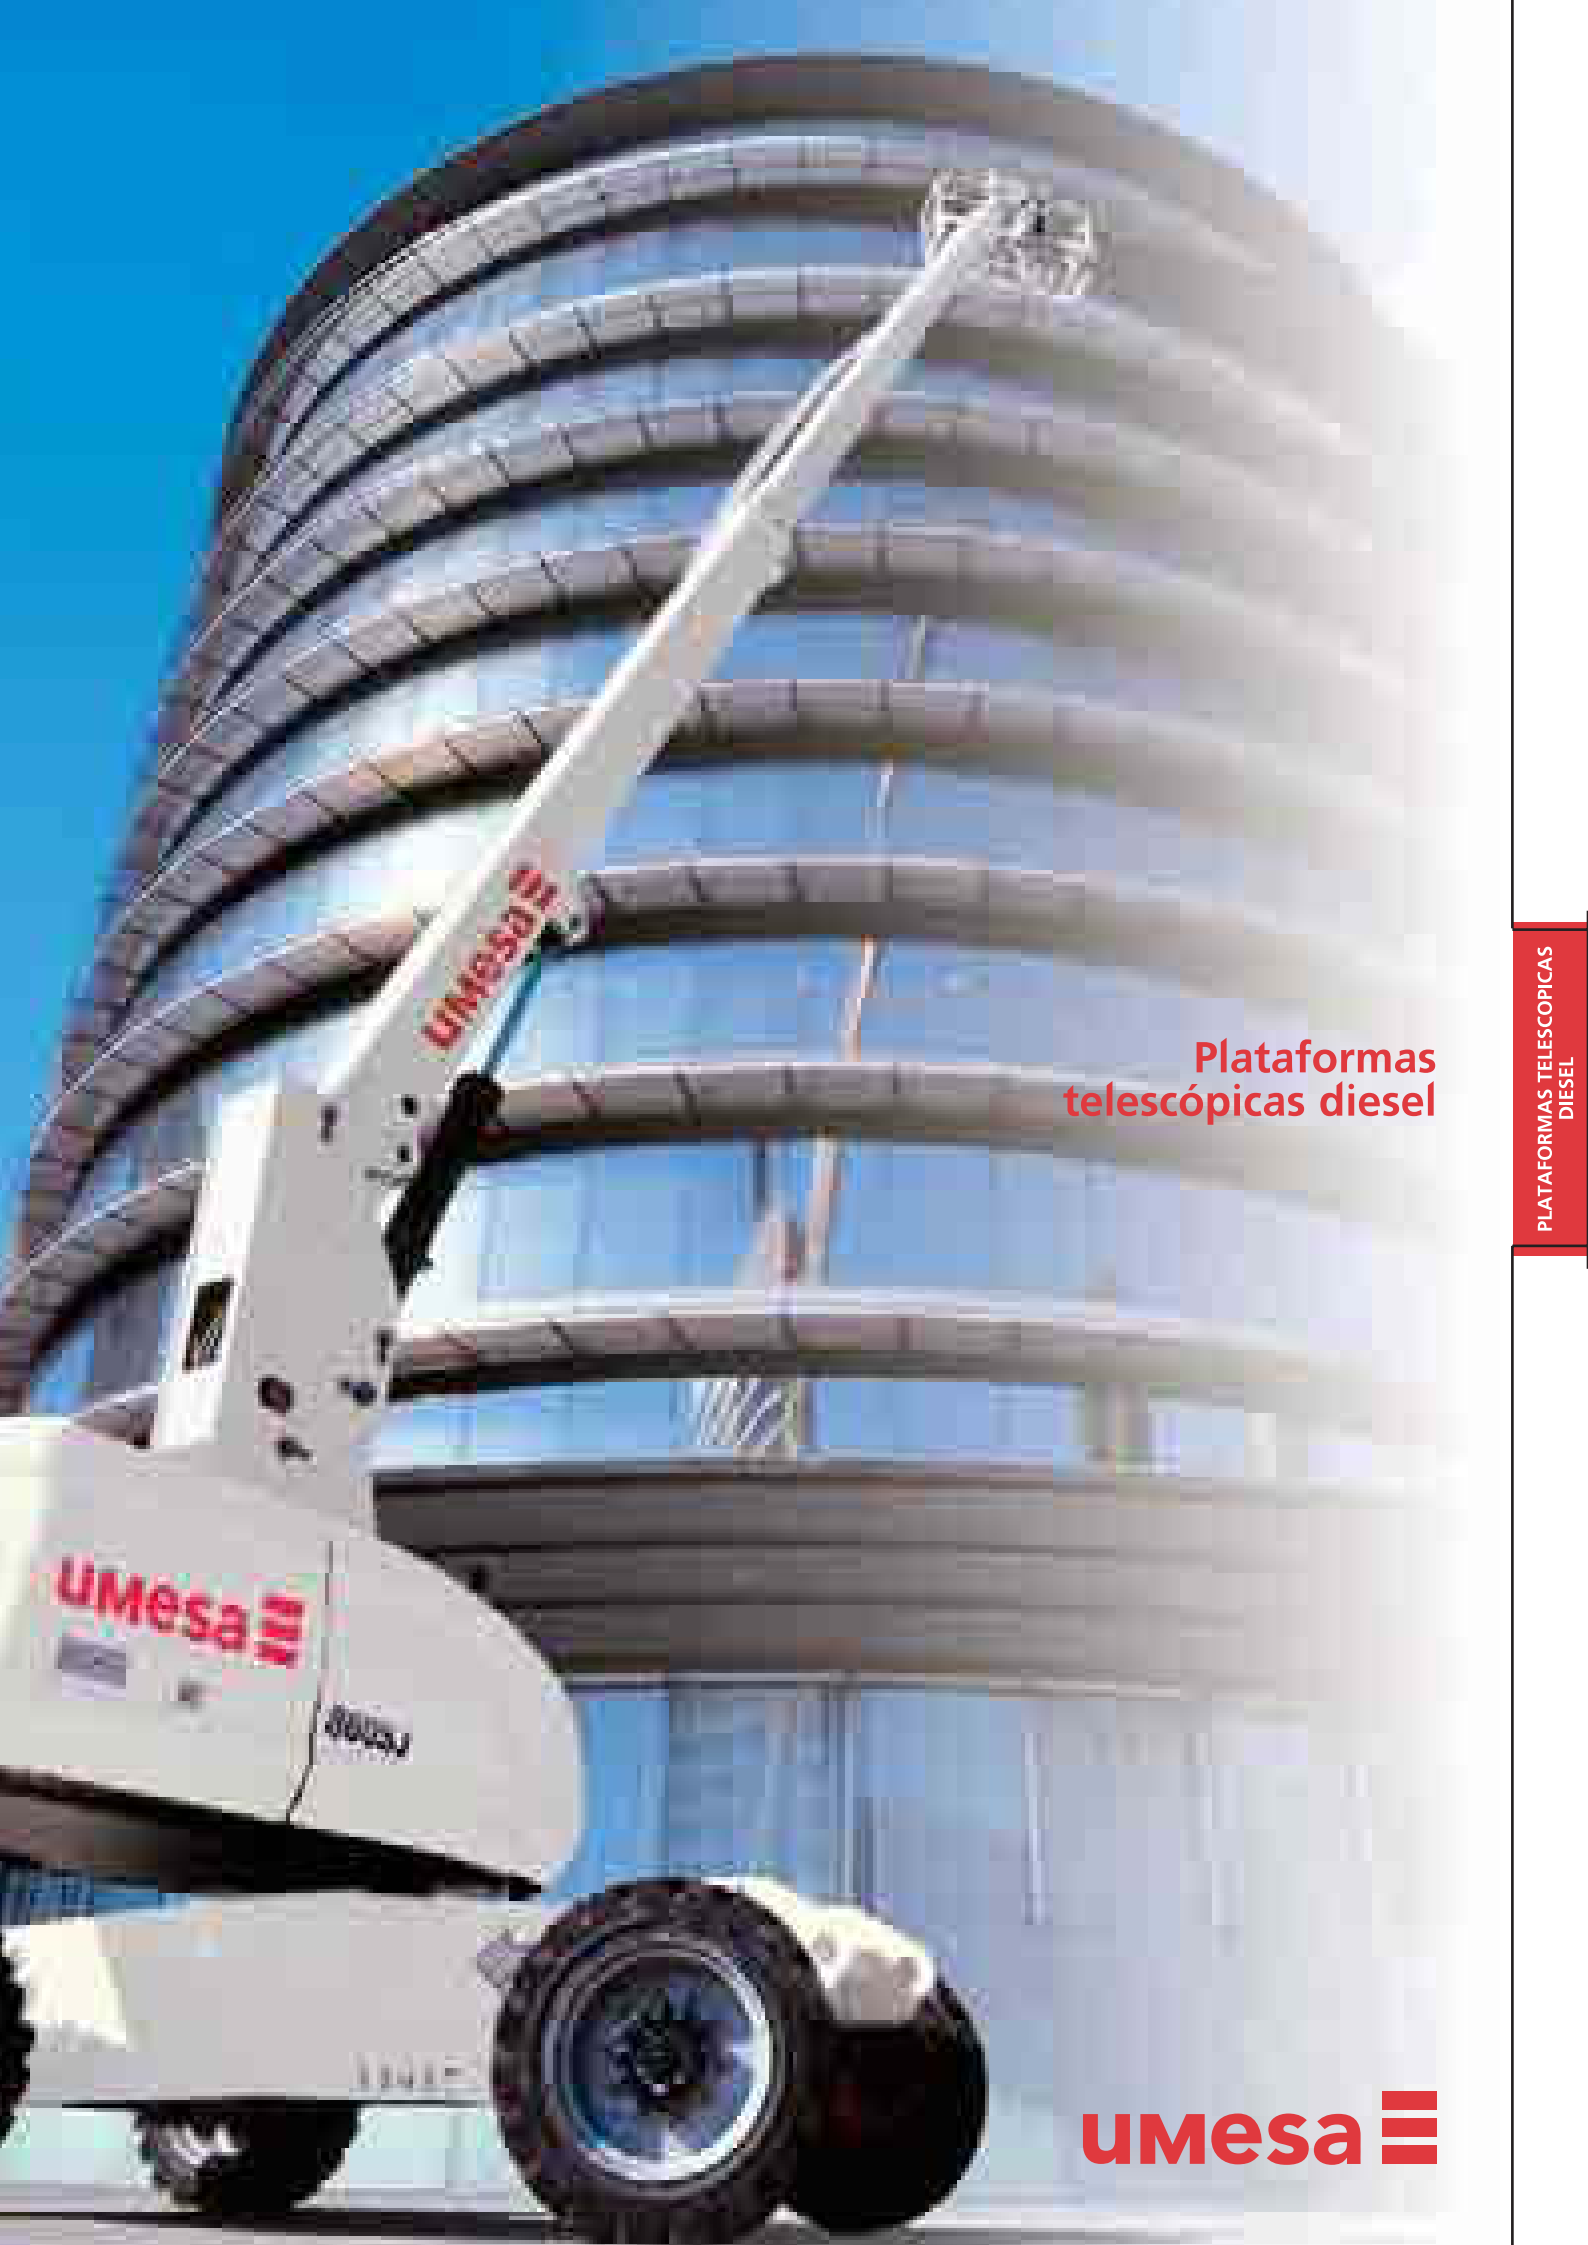

Plataformas
telescópicas diesel

umesa 

umesa

H 14 TX PBT 14

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	H 14 TX
Altura de elevación:	14,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
10,60 m.	230 kg.


Peso en vacío:	6.000 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 7,59 B = 2,20 C = 2,30

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,80 m.

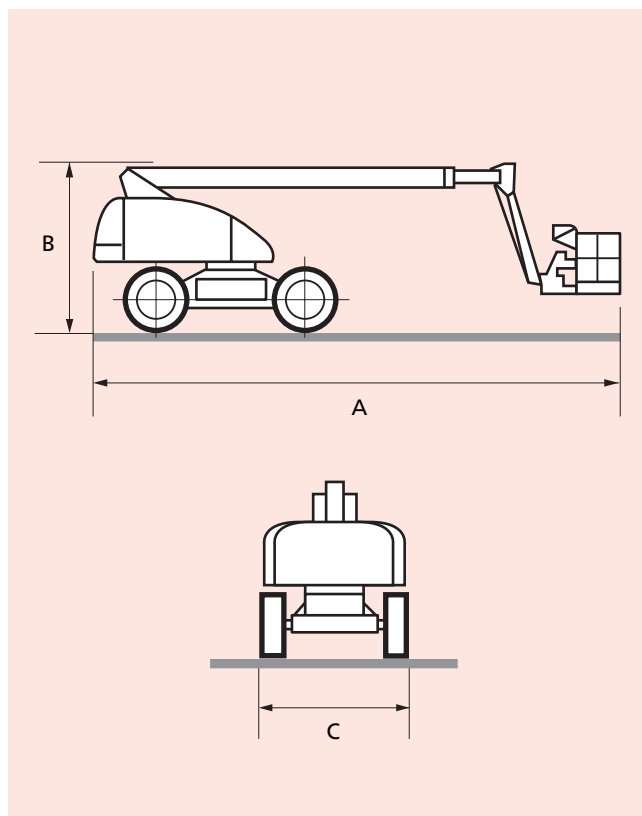

CURVA DE TRABAJO

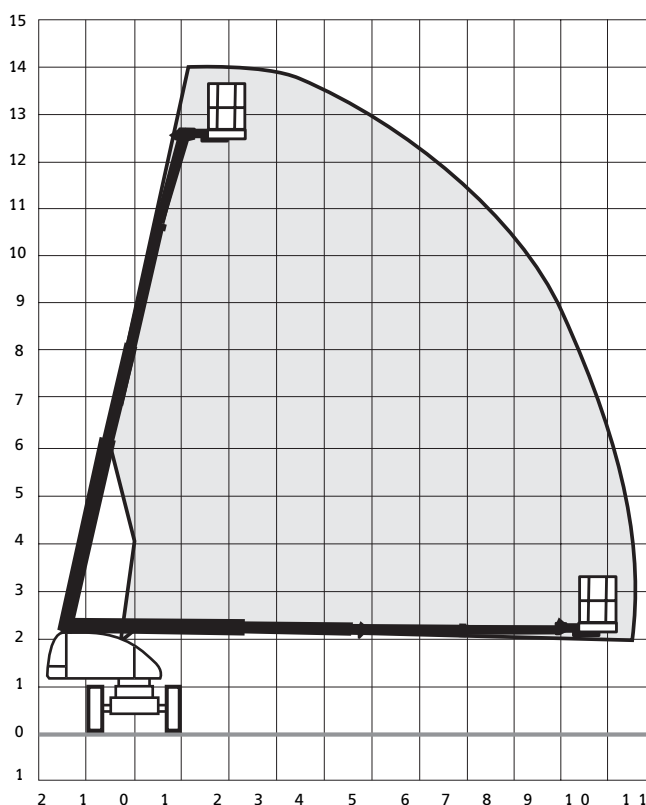


H16 TPX PBT 15
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

 Marca: **Haulotte**

 Modelo: **H 16 TPX**

 Altura de elevación: **15,45 m.**

Alcance horizontal	Carga útil
12,30 m.	230 kg.



 Peso en vacío: **7.000 kg.**

 Tracción: **4 x 4**
Dimensiones (en m.):

A = 8,44 B = 2,22 C = 2,30

Dimensiones cesta:

1,80 x 1,10 x 0,80 m.

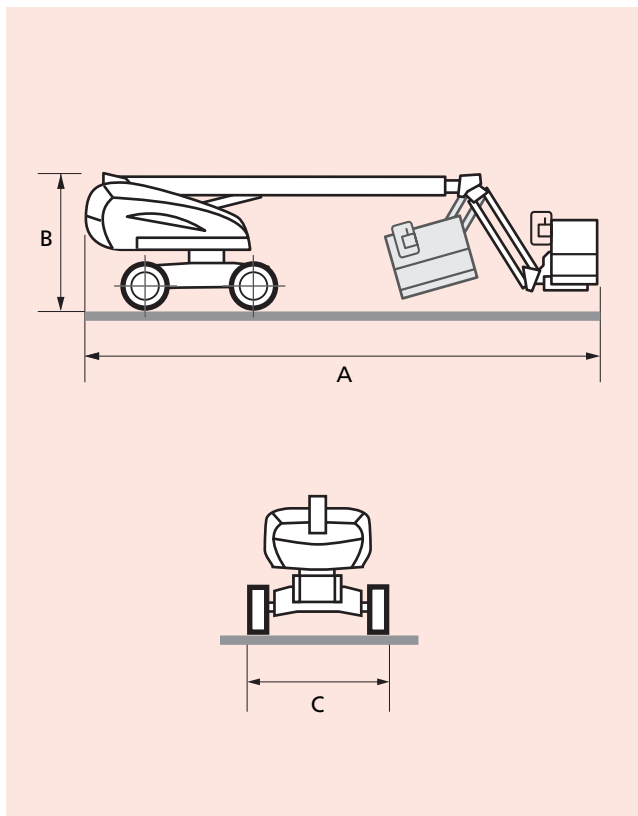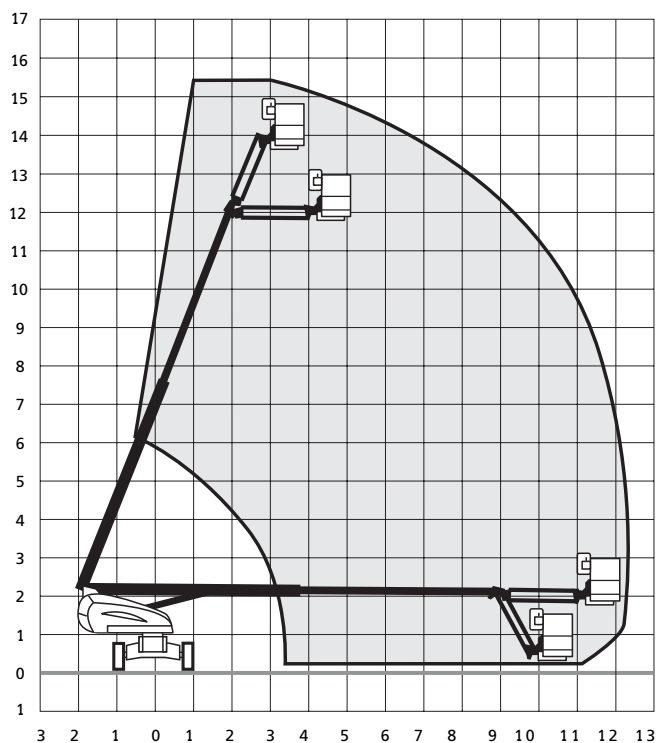
CURVA DE TRABAJO


umesa

S 45 PBT 15

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	S 45
Altura de elevación:	15,50 m.

Alcance horizontal	Carga útil
11,20 m.	227 kg.


Peso en vacío:	6.709 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 8,50 B = 2,50 C = 2,30

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,80 m.

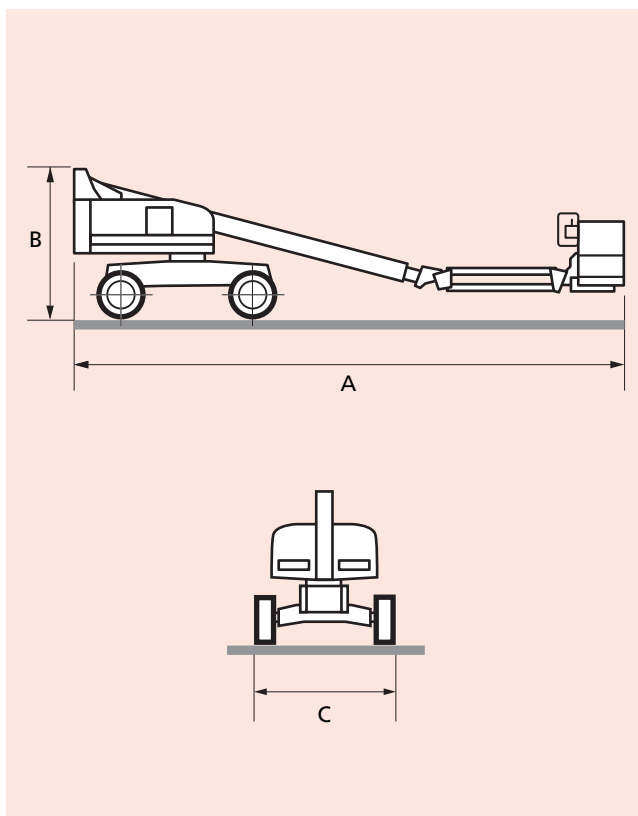

CURVA DE TRABAJO

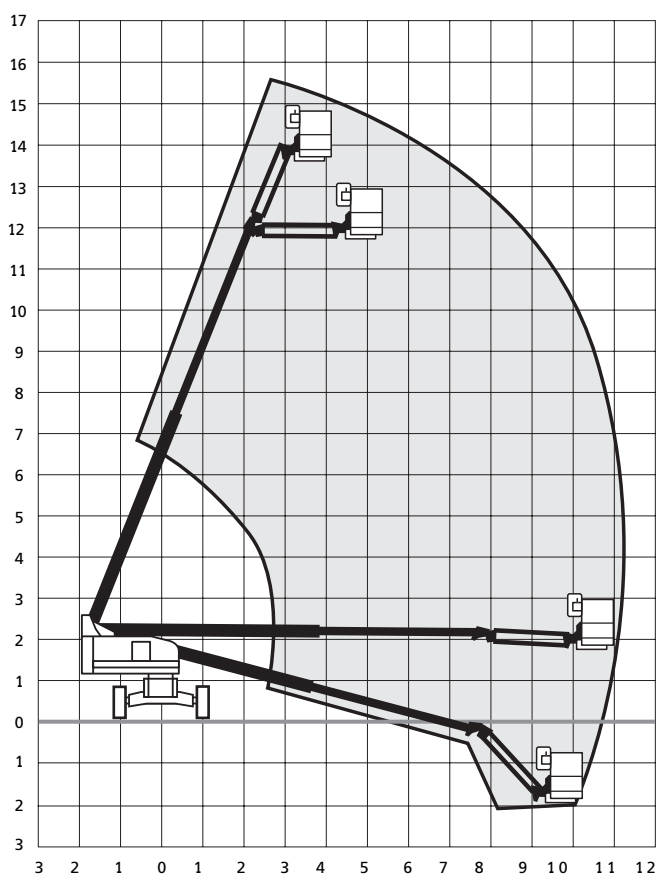

umesa

460 SJ PBT 15

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	460 SJ
Altura de elevación:	15,82 m.

Alcance horizontal	Carga útil
12,34 m.	230 kg.


Peso en vacío:	7.200 kg.
Tracción:	4 x 2

Dimensiones (en m.):


A = 8,84 B = 2,39 C = 2,34

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

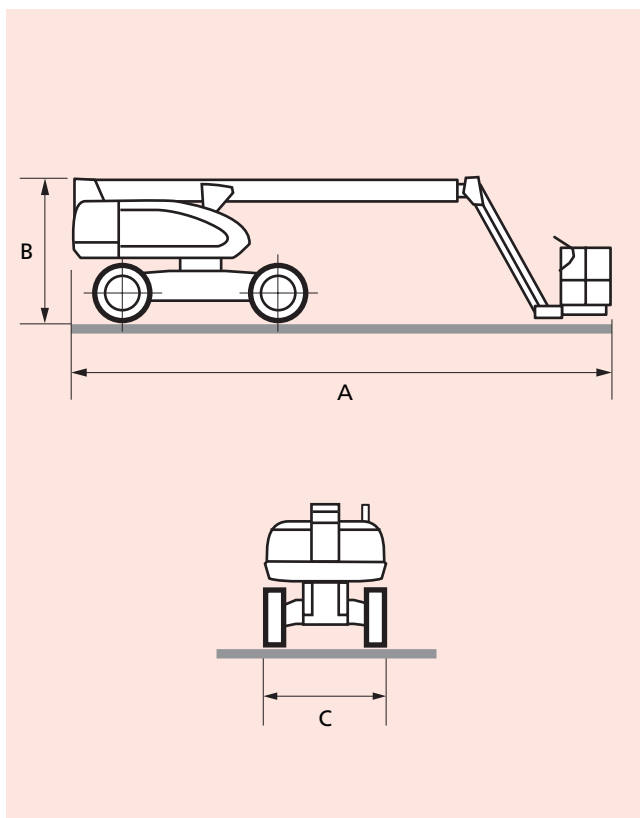

CURVA DE TRABAJO

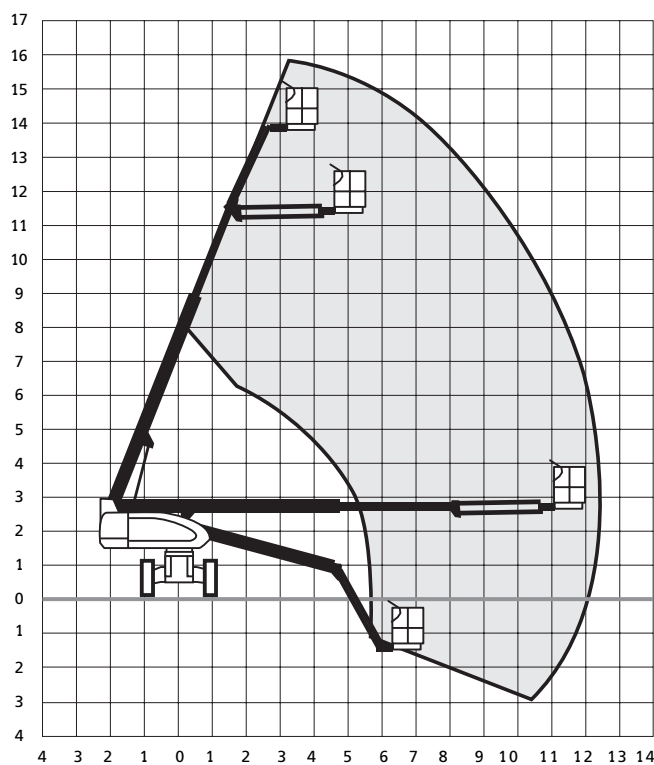

umesa

H 21 T PBT 21

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	H 21 T
Altura de elevación:	20,40 m.

Alcance horizontal	Carga útil
16,70 m.	350 kg.


Peso en vacío:	13.100 kg.
Tracción:	4 x 2 / 4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 8,67 B = 2,85 C = 2,48

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 2,00 m.

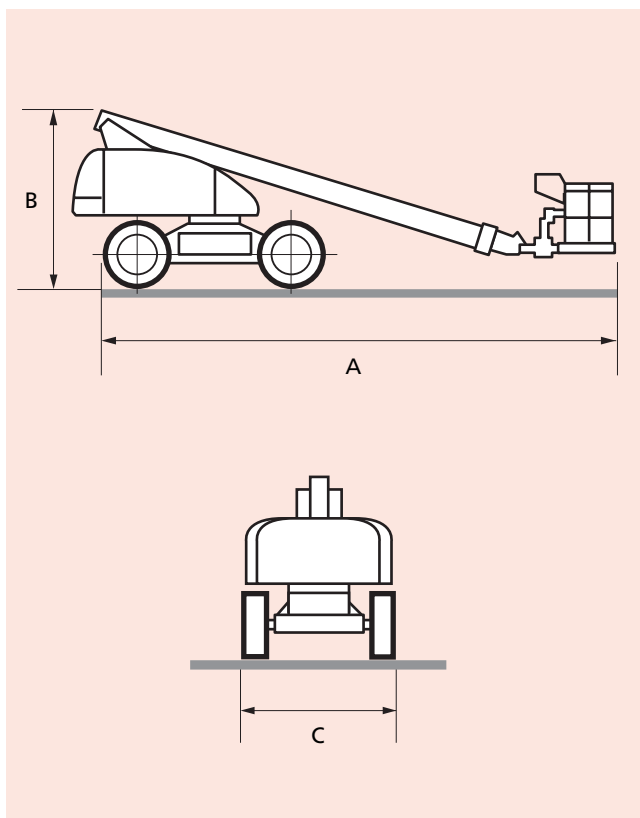

CURVA DE TRABAJO

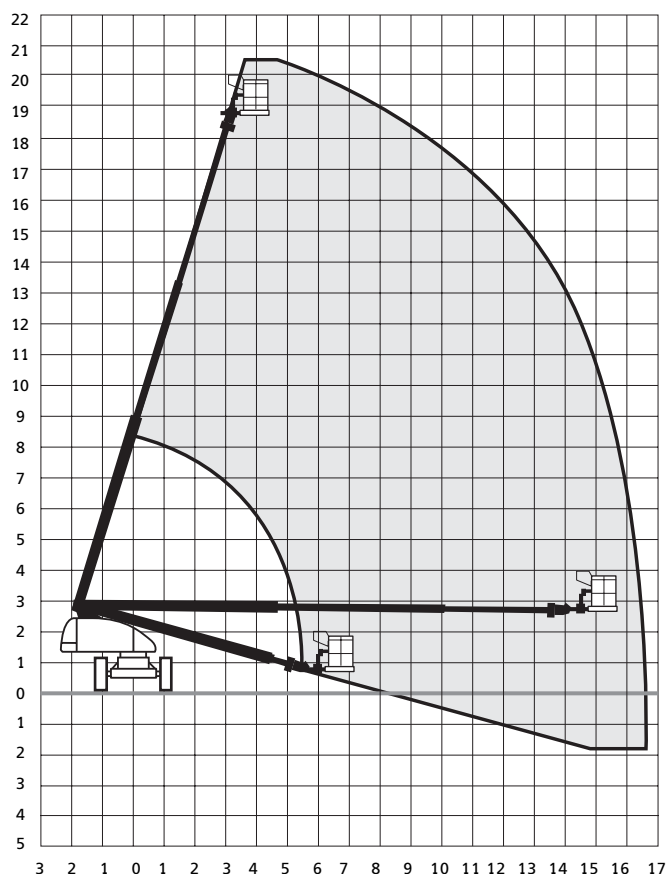


S 65 PBT 21
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	S 65
Altura de elevación:	21,60 m.

Alcance horizontal	Carga útil
17,20 m.	227 kg.



Peso en vacío:	12.882 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 9,40 B = 2,70 C = 2,40

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,80 m.

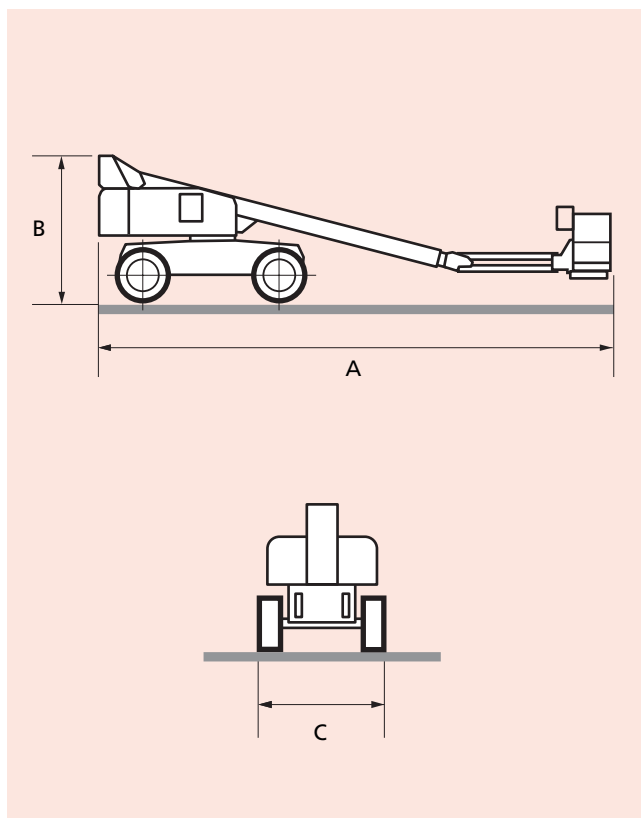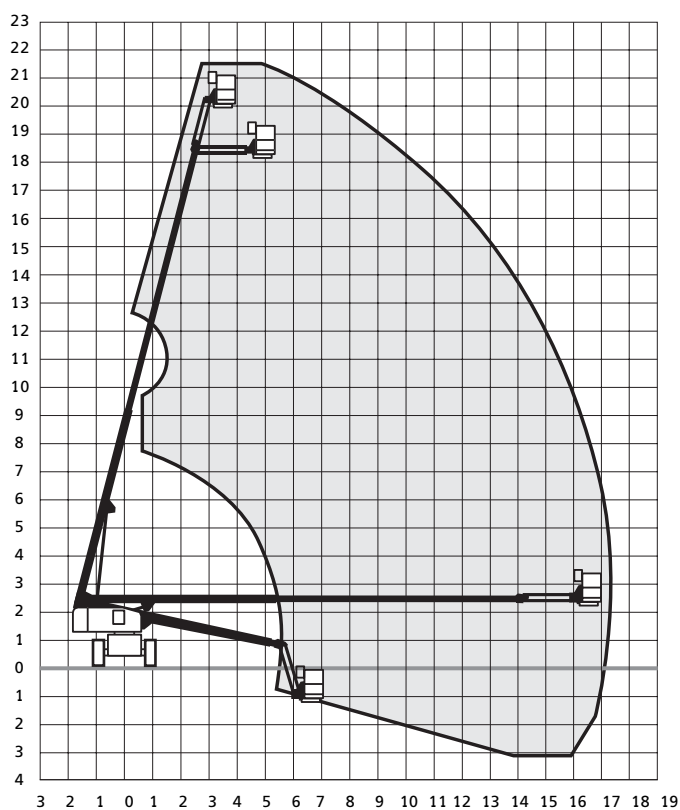
CURVA DE TRABAJO


umesa

660 SJ PBT 22

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	660 SJ
Altura de elevación:	22,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
17,30 m.	227 kg.


Peso en vacío:	13.685 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 10,21 B = 2,55 C = 2,44

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 1,83 m.

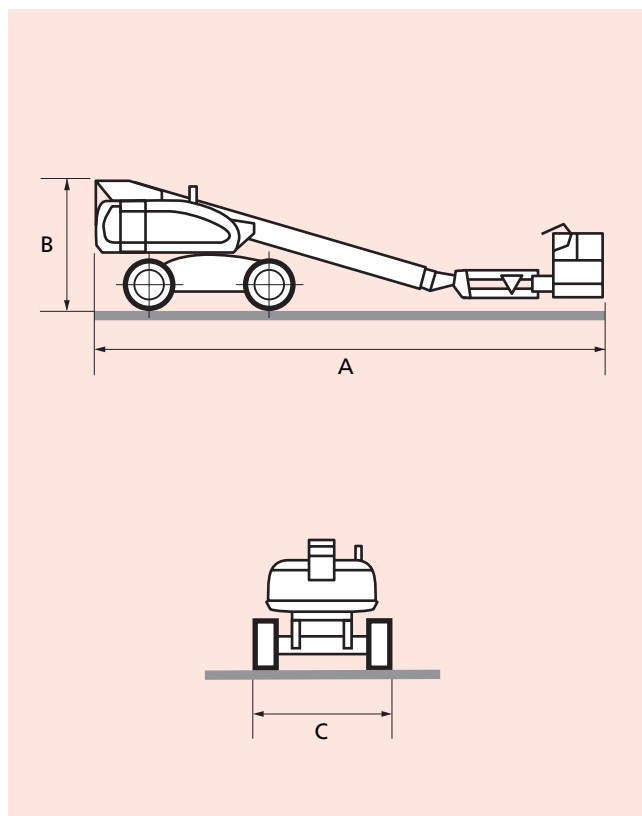

CURVA DE TRABAJO

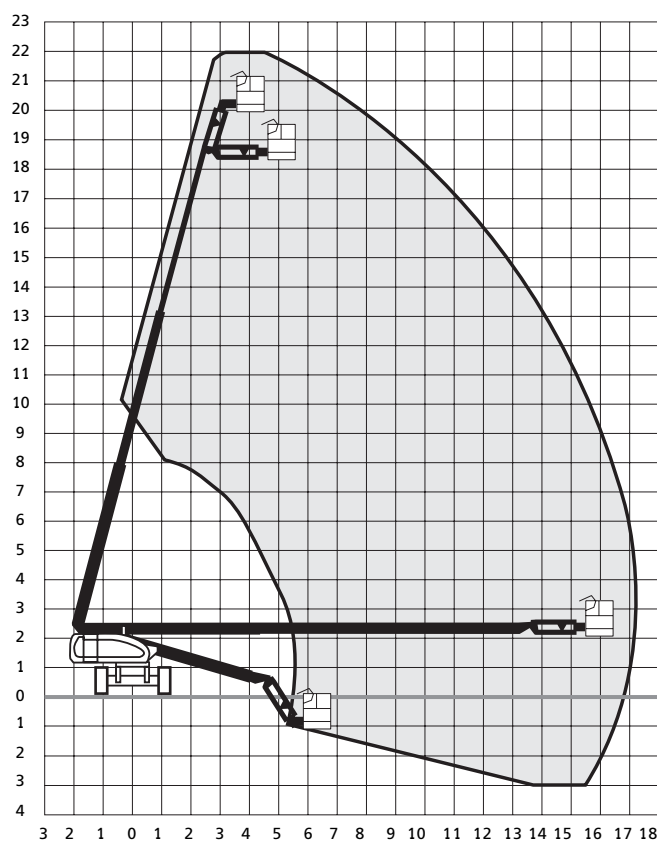

umesa

H 23 TP PBT 23

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca: **Haulotte**

Modelo: **H 23 TP**

Altura de elevación: **22,60 m.**

Alcance horizontal	Carga útil
19,00 m.	230 kg.

Peso en vacío: **13.700 kg.**


Tracción: **4 x 2 / 4 x 4**

Dimensiones (en m.):


A = 9,86 B = 2,89 C = 2,48

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,50 m.

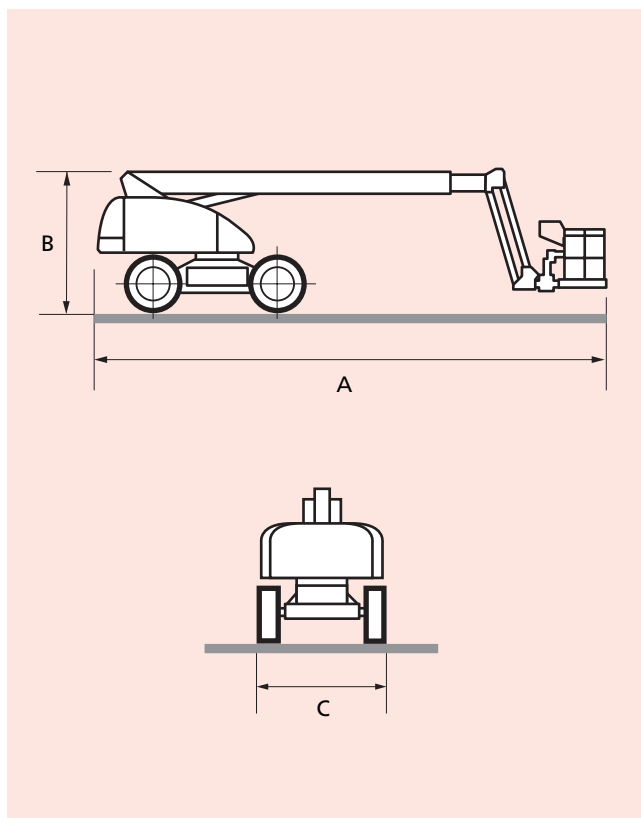

CURVA DE TRABAJO

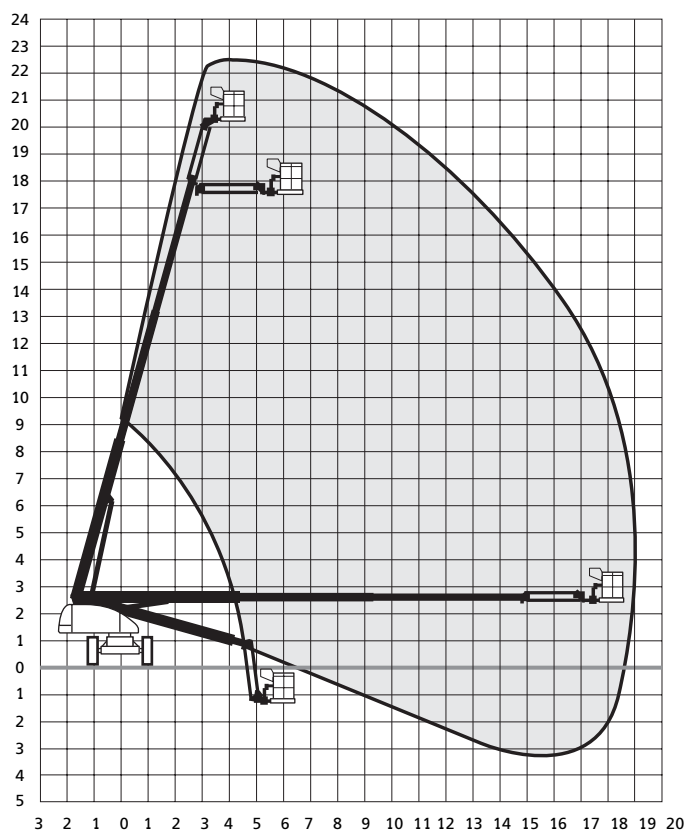

umesa

H 25 TPX PBT 25

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	H 25 TPX
Altura de elevación:	25,10 m.

Alcance horizontal	Carga útil
17,50 m.	230 kg.


Peso en vacío:	13.800 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 12,40 B = 2,90 C = 2,48

Dimensiones cesta:

0,80 x 1,10 x 1,50 m.

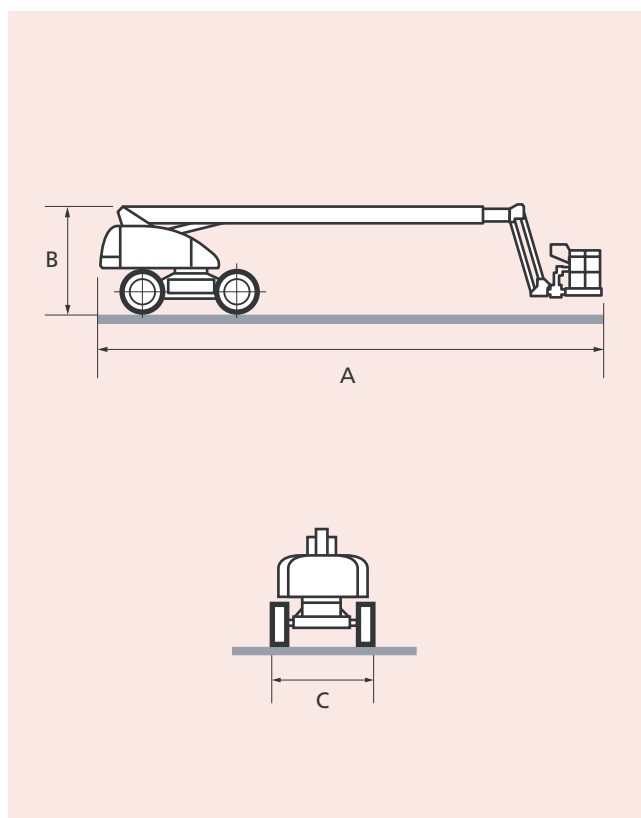

CURVA DE TRABAJO

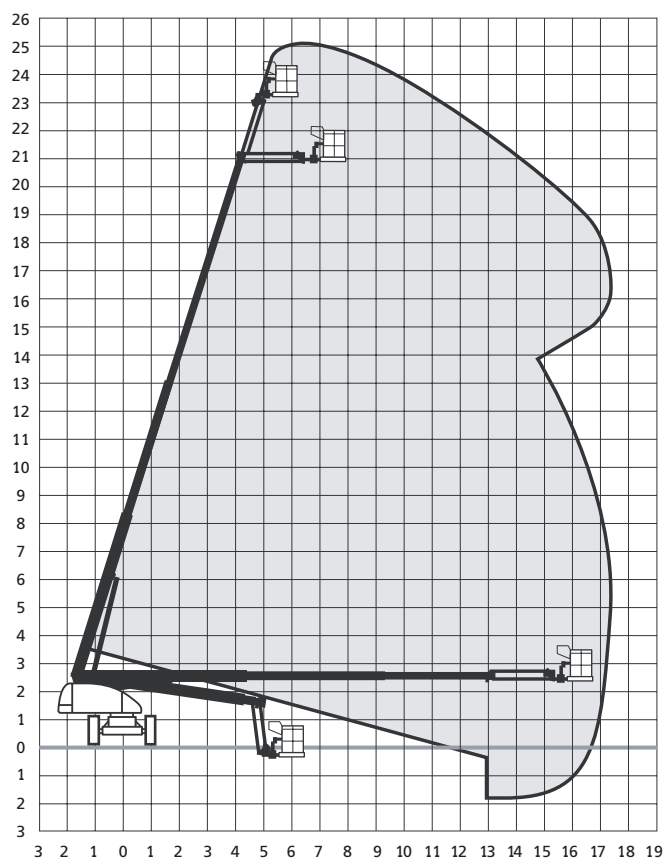

umesa

TB 85 PBT 28

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Terex
Modelo:	TB 85
Altura de elevación:	27,73 m.

Alcance horizontal	Carga útil
21,30 m.	227 kg.


Peso en vacío:	16.783 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,20 B = 2,84 C = 2,48

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,12 x 1,83 m.

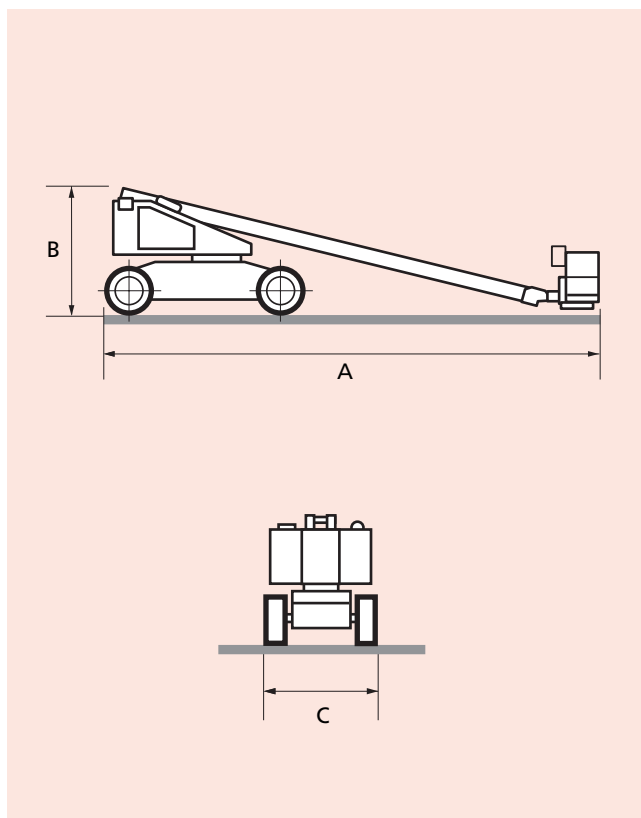

CURVA DE TRABAJO

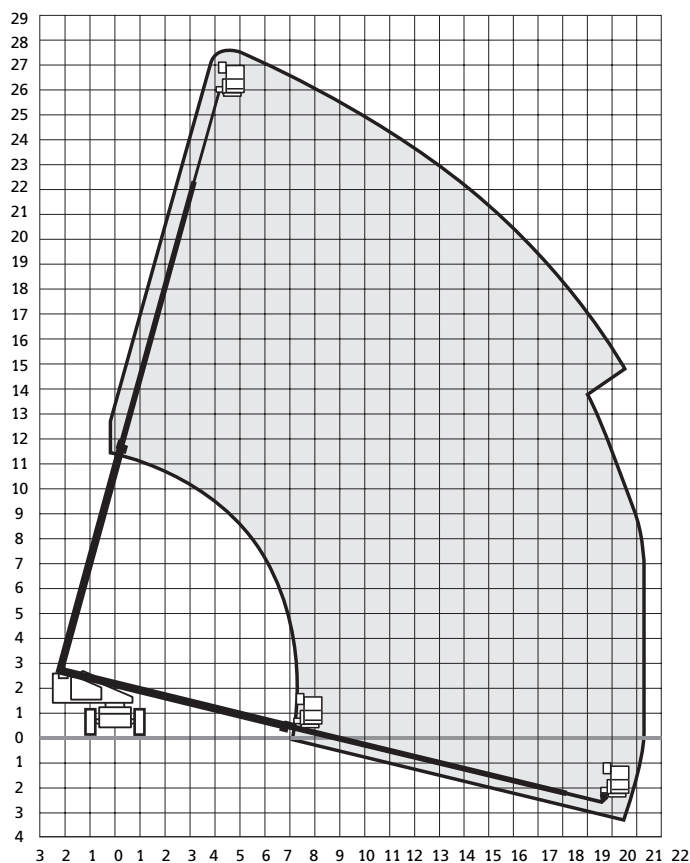

umesa

80 HX + 6 PBT 28

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	80 HX + 6
Altura de elevación:	28,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
23,40 m.	227 kg.


Peso en vacío:	16.914 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,20 B = 2,92 C = 2,44
D = 3,10

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 1,82 m.

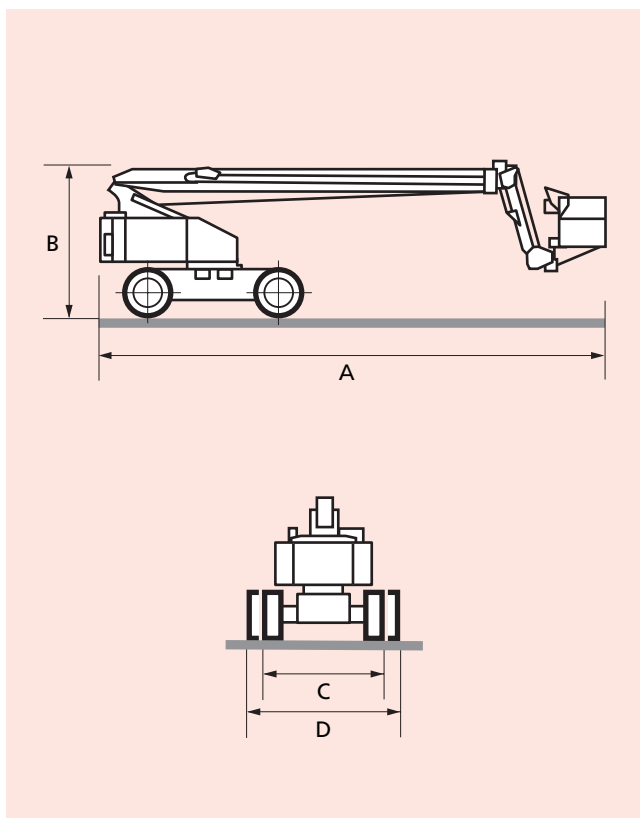

CURVA DE TRABAJO

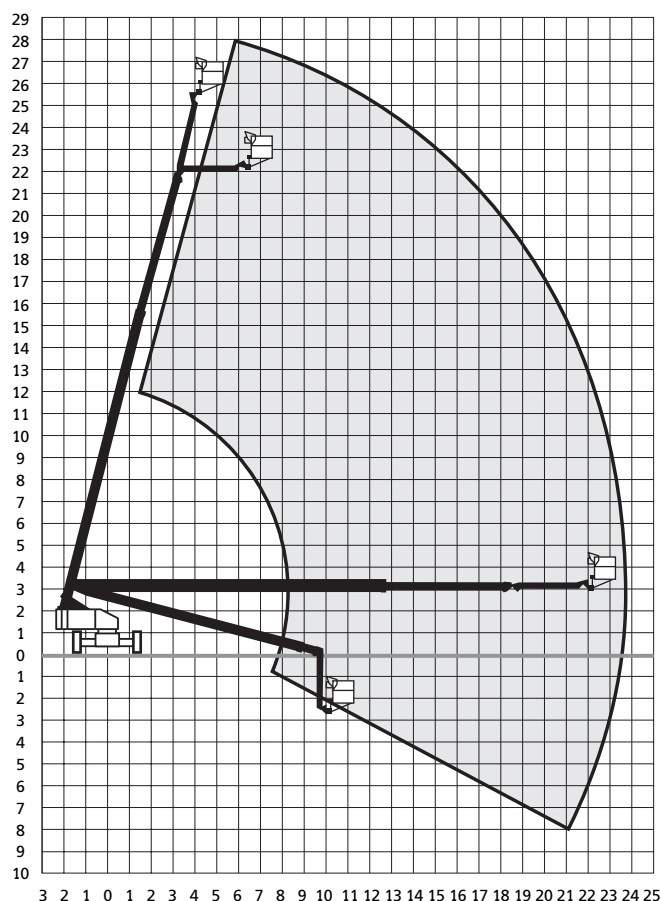


S 85 PBT 28
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	S 85
Altura de elevación:	28,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
23,40 m.	227 kg.



Peso en vacío:	16.266 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 12,40 B = 2,79 C = 2,43
D = 3,00

Dimensiones cesta:

0,76 x 1,10 x 1,83 m.

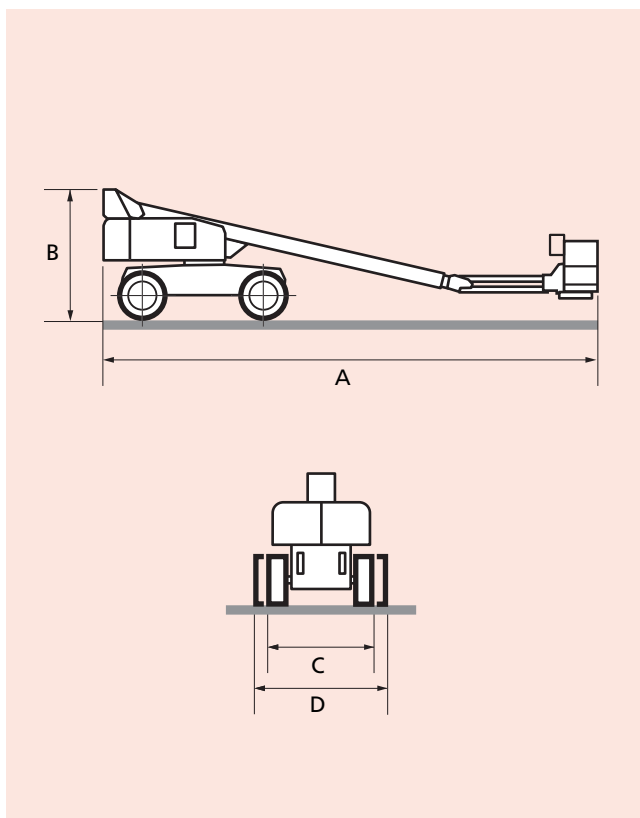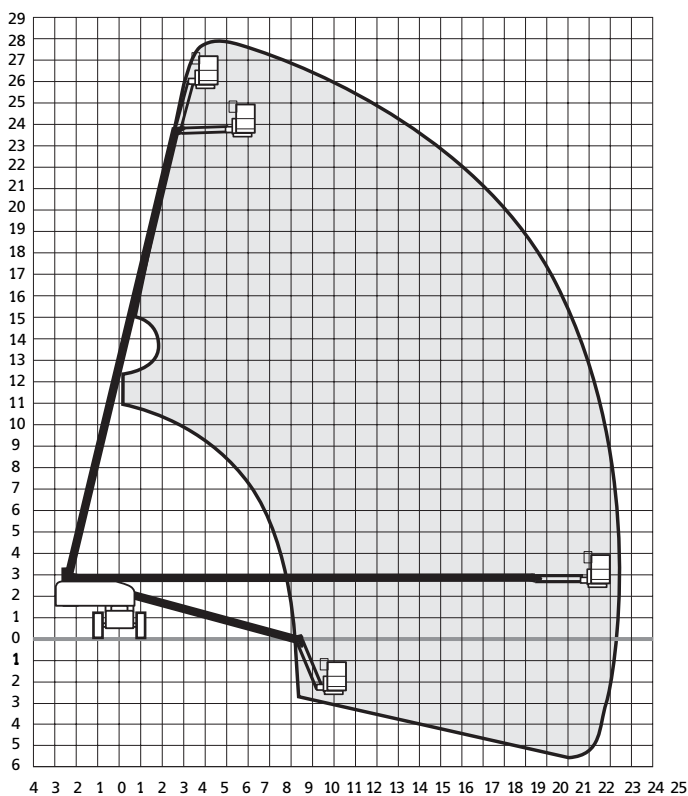
CURVA DE TRABAJO


umesa

860 SJ PBT 28

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	860 SJ
Altura de elevación:	28,01 m.

Alcance horizontal	Carga útil
22,86 m.	230 kg.


Peso en vacío:	16.490 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):



A = 12,09 B = 3,05 C = 2,49

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 2,44 m.

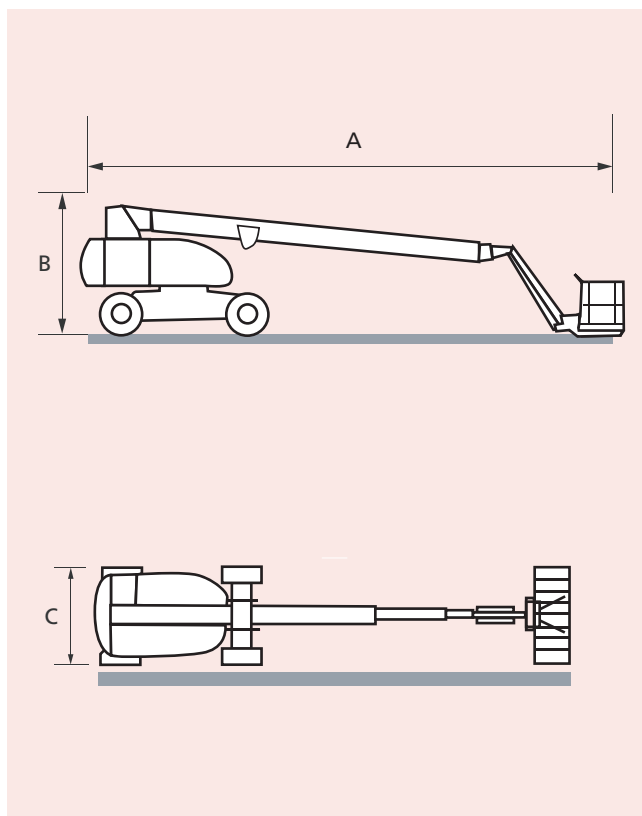

CURVA DE TRABAJO

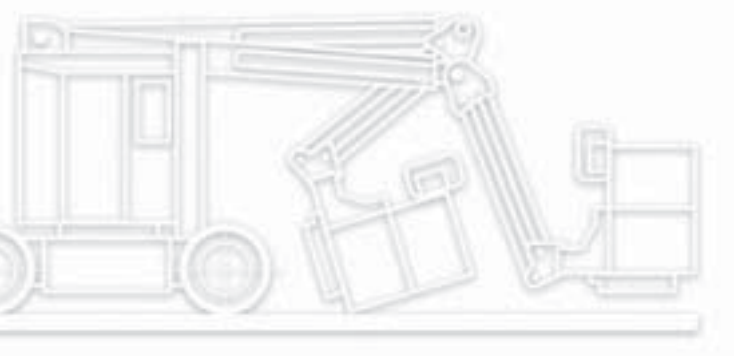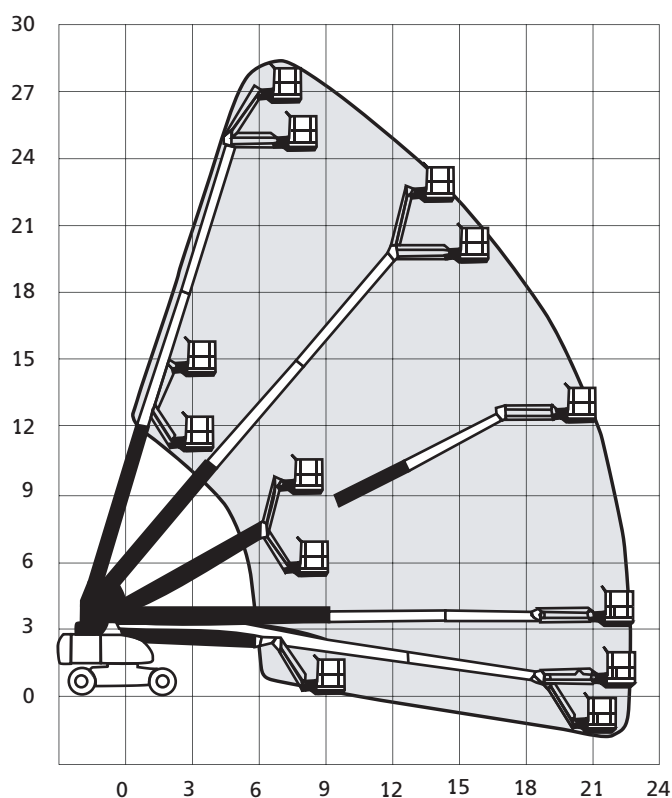

umesa

100 HX PBT 32

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	100 HX
Altura de elevación:	32,30 m.

Alcance horizontal	Carga útil
15,38 m.	227 kg.



Peso en vacío:	16.783 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,00 B = 3,00 C = 2,59
D = 3,30

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 2,44 m.

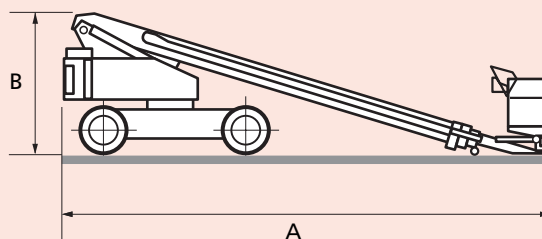

CURVA DE TRABAJO

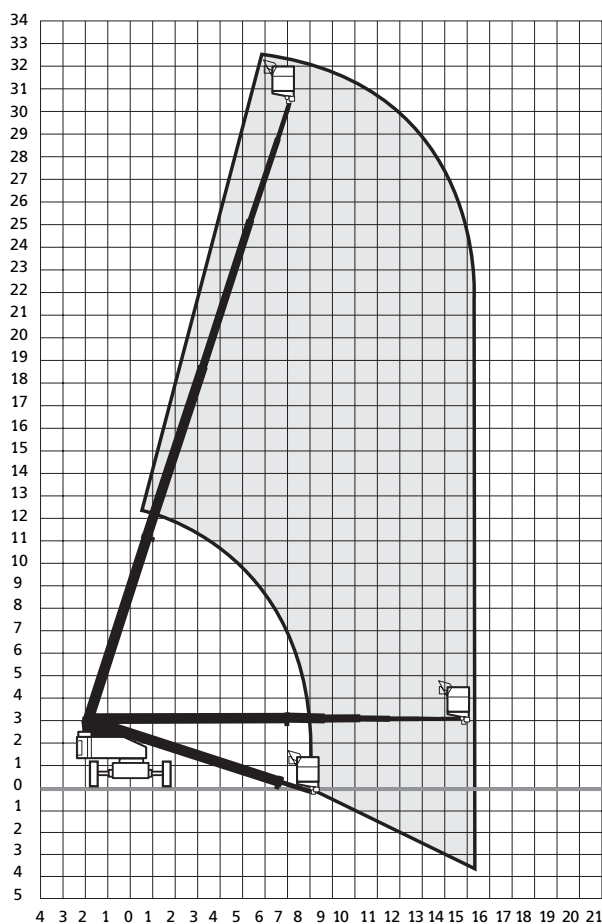

umesa

120 SXJ PBT 38

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	120 SXJ
Altura de elevación:	38,40 m.

Alcance horizontal	Carga útil
16,76 m.	227 kg.


Peso en vacío:	19.750 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):



A = 15,90	B = 3,15	C = 2,59
D = 3,30	E = 10,90	

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,12 x 1,83 m.

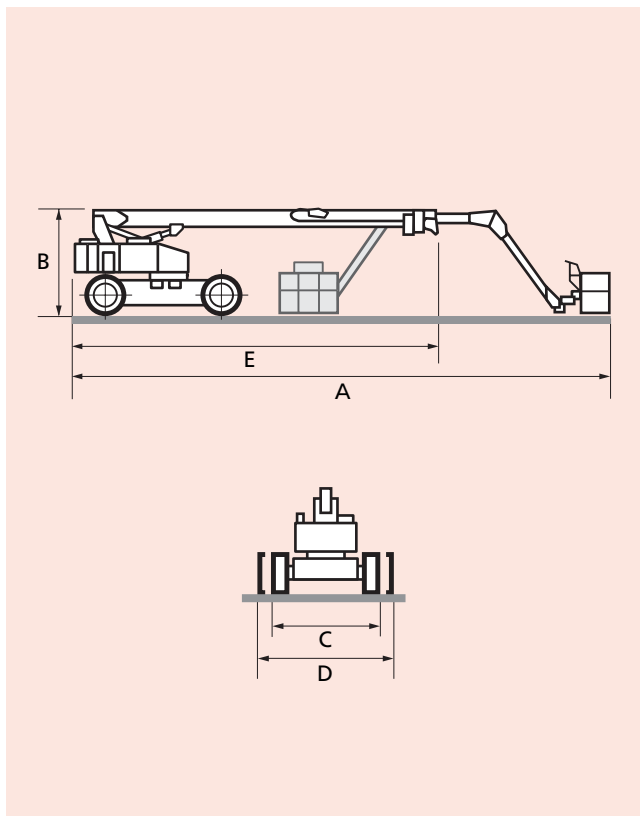

CURVA DE TRABAJO

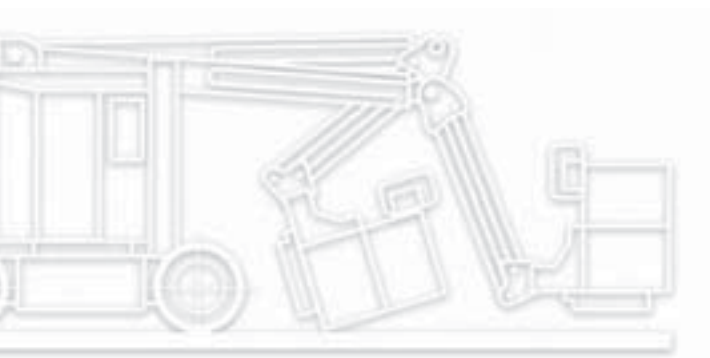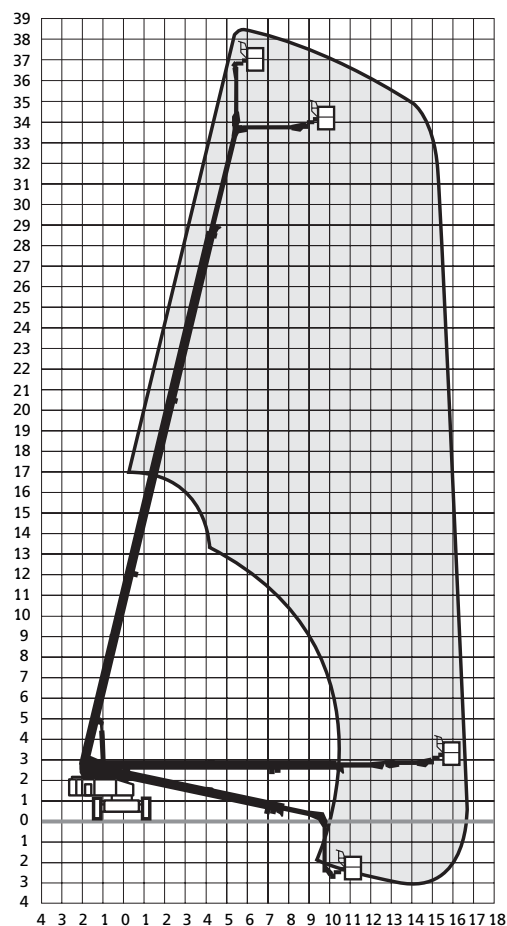

umesa

1200 SJP

PBT 38

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	1200 SJP
Altura de elevación:	38,58 m.

Alcance horizontal	Carga útil
22,86 m.	230 Kg. / 450 kg.


Peso en vacío:	18.650 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 10,64 B = 3,05 C = 2,49
D = 3,80

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 2,44 m.

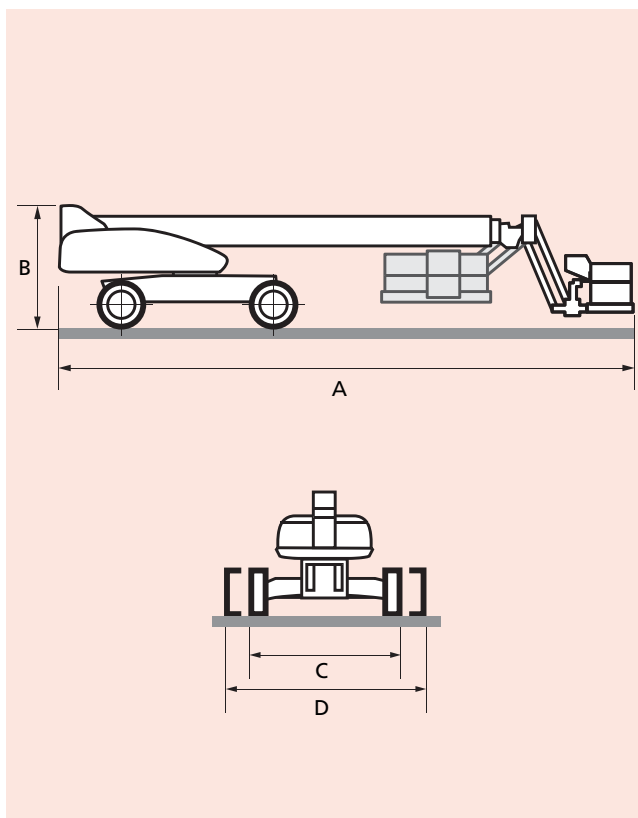

CURVA DE TRABAJO

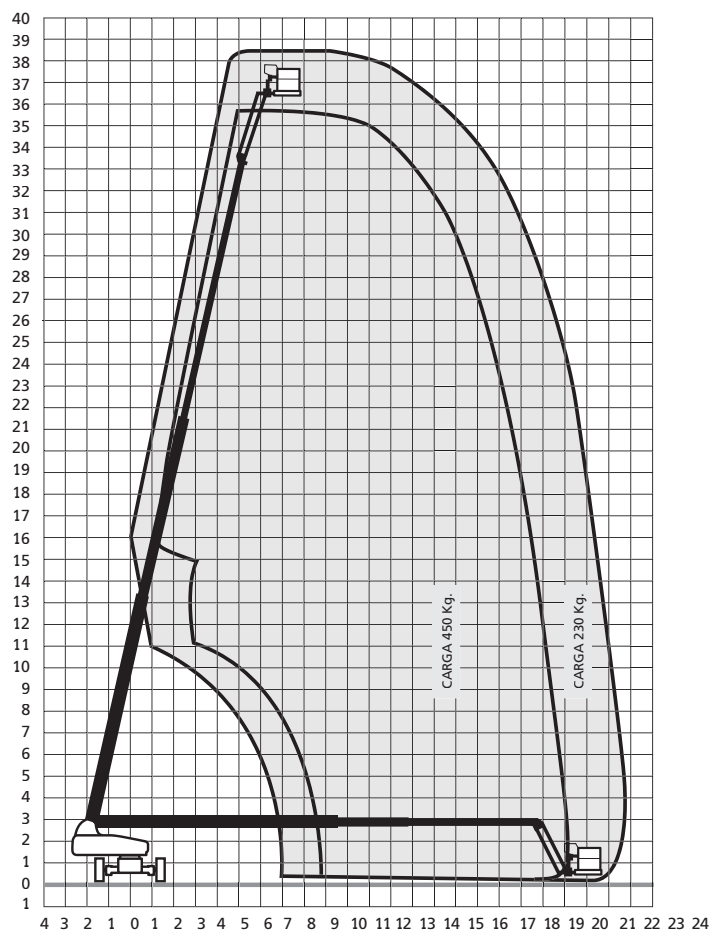

umesa

S 125 PBT 40

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Genie
Modelo:	S 125
Altura de elevación:	39,90 m.

Alcance horizontal	Carga útil
24,40 m.	227 kg.

Peso en vacío:	20.510 kg.
Tracción:	4 x 4


Dimensiones (en m.):

A = 12,20 B = 3,07 C = 2,60


D = 3,50

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 2,44 m.

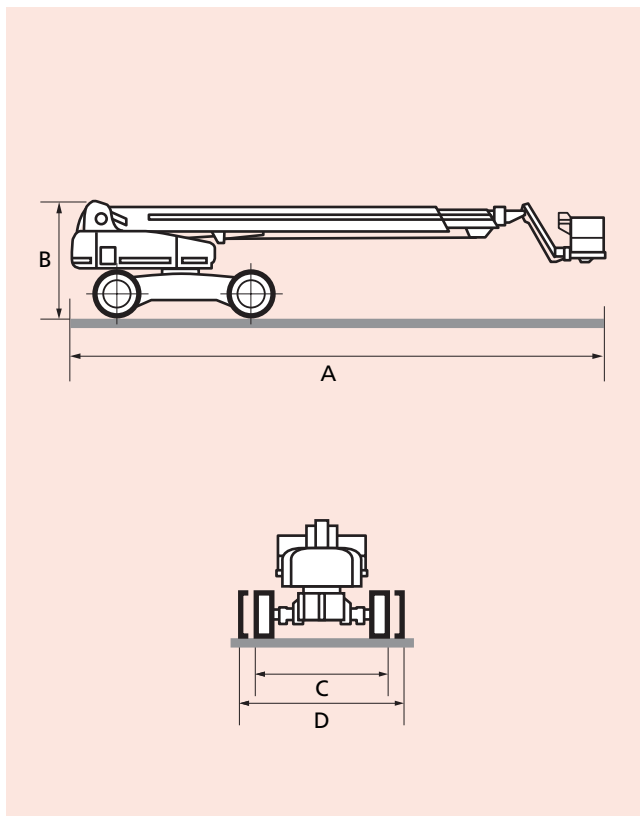

CURVA DE TRABAJO

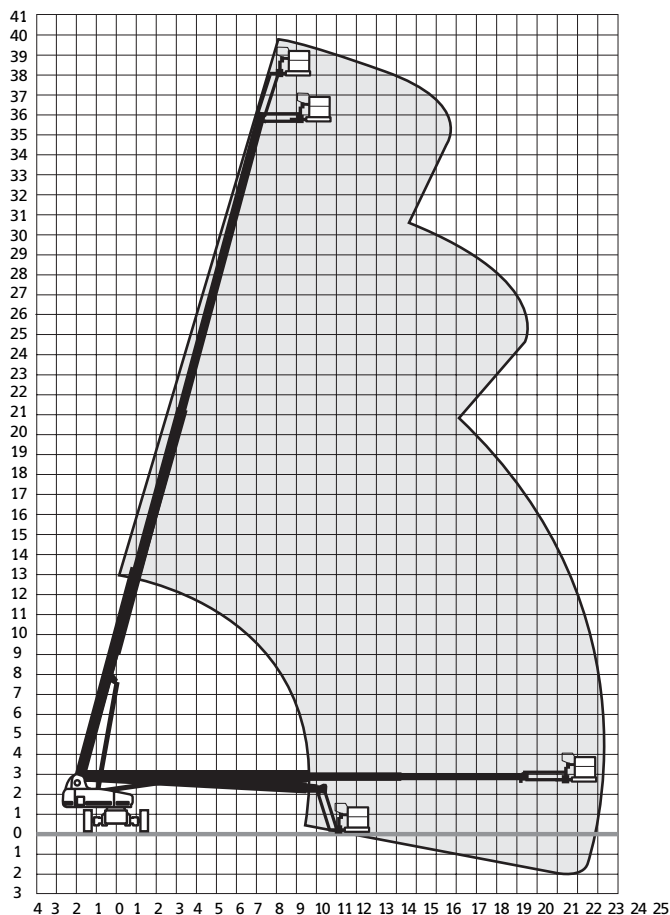

umesa

1350 SJP

PBT 43

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	JLG
Modelo:	1350 SJP
Altura de elevación:	43,15 m.

Alcance horizontal	Carga útil
24,38 m.	230 Kg. / 450 kg.


Peso en vacío:	20.300 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 11,86 B = 3,05 C = 2,49
D = 3,80

Dimensiones cesta:

0,91 x 1,10 x 2,44 m.

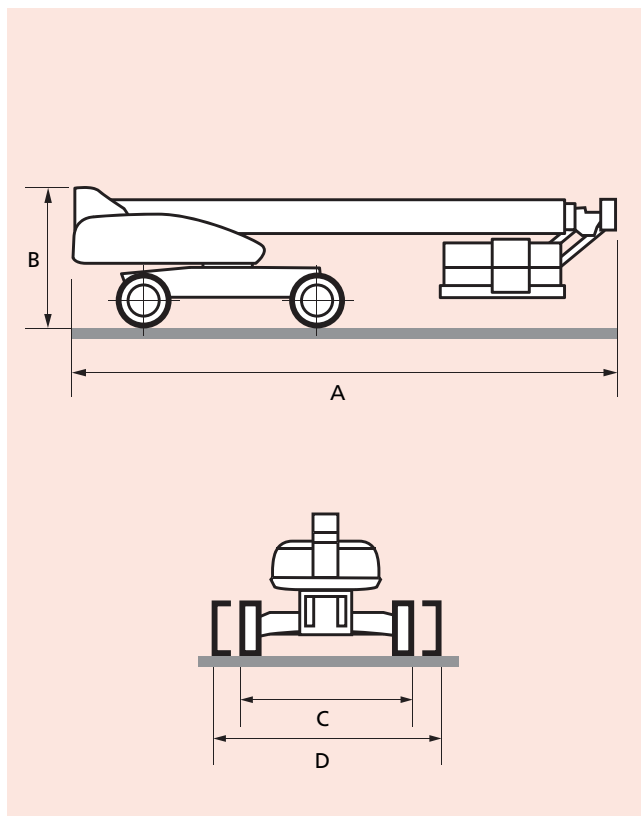

CURVA DE TRABAJO

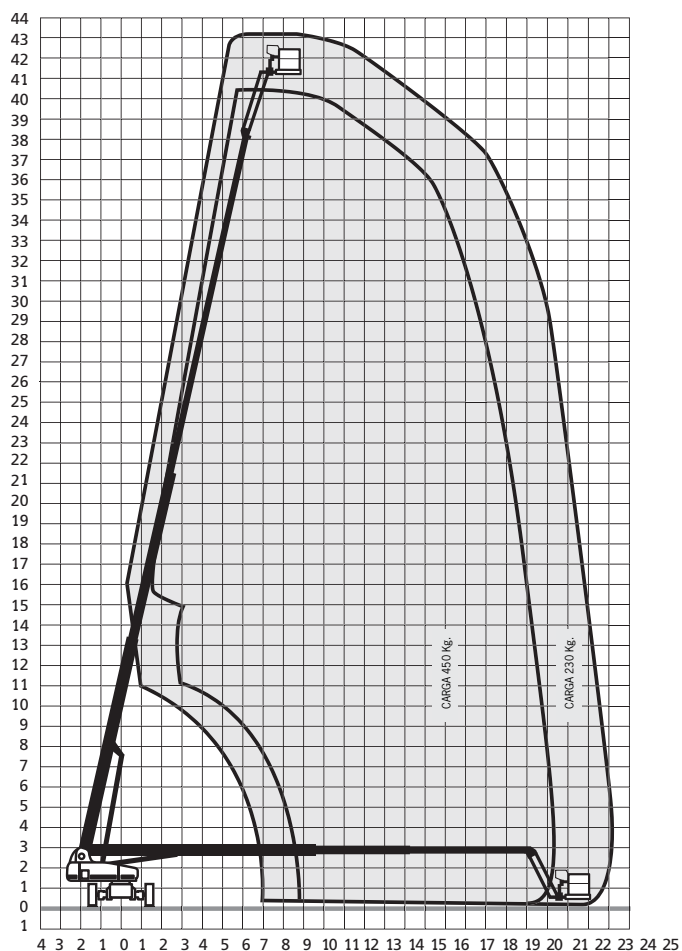



H43 TPX PBT 43

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

Marca:	Haulotte
Modelo:	H 43TPX
Altura de elevación:	43 m.

Alcance horizontal	Carga útil
20 m.	230 kg.


Peso en vacío:	20.400 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):


A = 14,5	B = 3,05	C = 2,53
D = 3,33	E = 12,30	

Dimensiones cesta:

2,40 x 1,10 x 0,8 m.

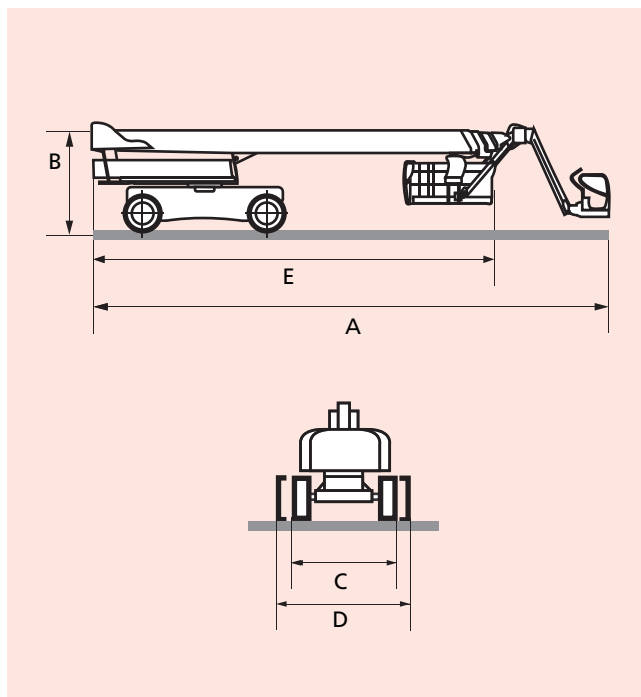

CURVA DE TRABAJO

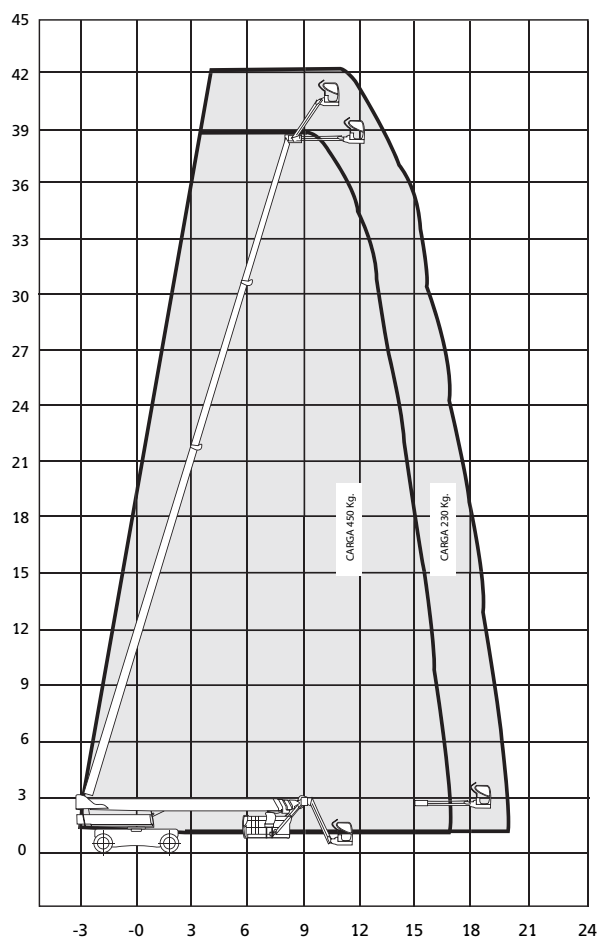



Plataformas sobre camión

umesa 



SNAKE 1465 PSC 14

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Kia
Tipo:	K 2500
Peso total:	2.750 kg.

Dimensiones (en m.):


A = 5,98 B = 2,23 C = 1,75
D = 1,90

② Plataforma:


Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Snake 1465
Altura de trabajo:	14,00 m.
Alcance horizontal:	6,50 m.
Cinemática:	Articulada
Rotación:	330°
Cesta:	Fija
Carga útil:	120 kg.

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

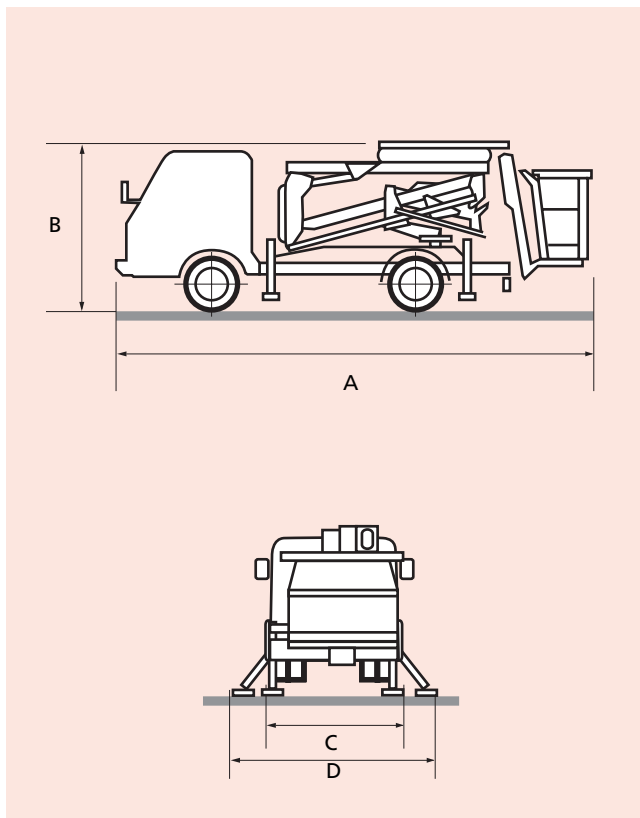

CURVA DE TRABAJO

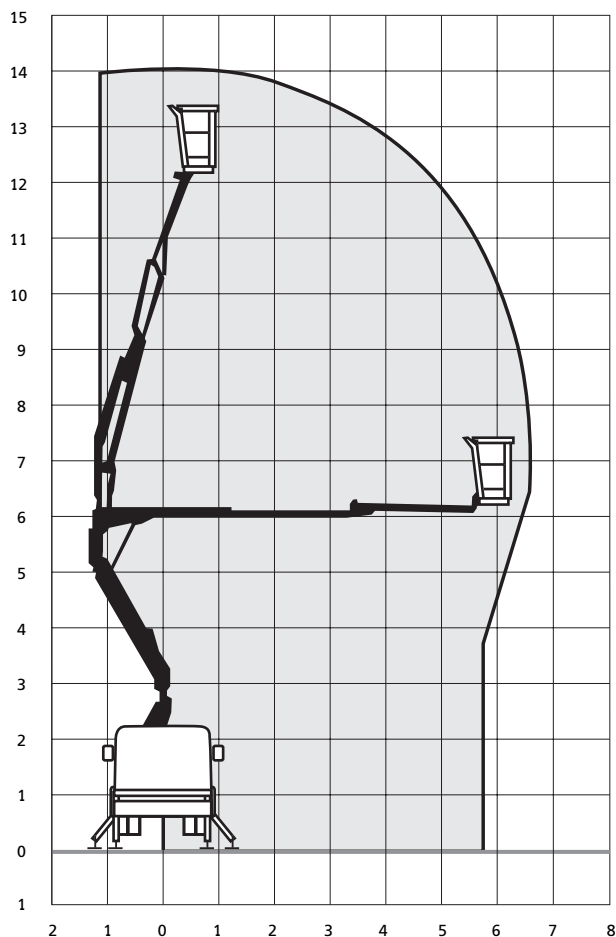


U. M. 140 T PSC 14
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN
Alquiler con y sin conductor
① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.500 kg.

Dimensiones (en m.):



A = 7,00 B = 2,90 C = 2,10
D = 2,15

② Plataforma:

Marca:	Movex
Tipo:	P-14 TL
Altura de trabajo:	14 m.
Alcance horizontal:	6,10 m.
Cinemática:	Telescópica
Rotación:	360°
Cesta:	No Giratoria
Carga útil:	200 kg.

Dimensiones cesta:

0,68 x 1,10 x 1,30 m.

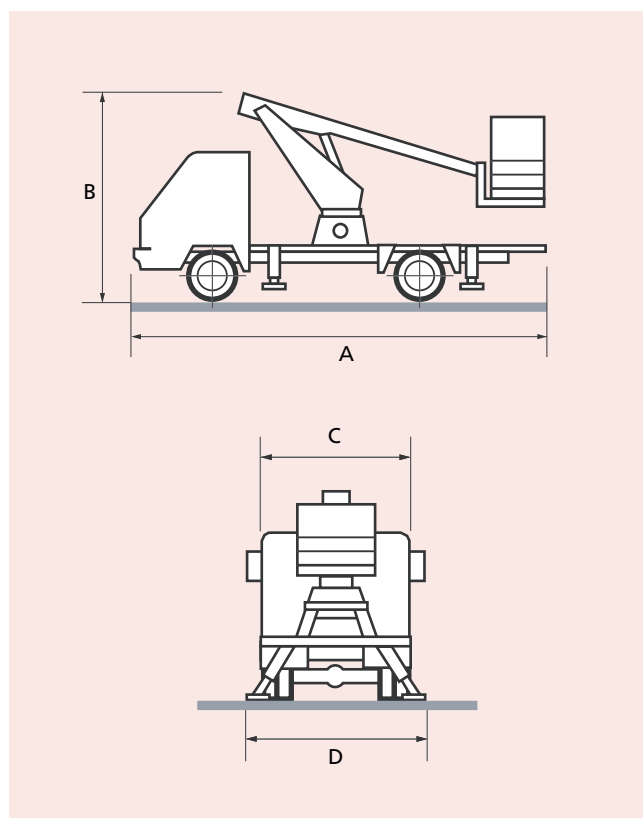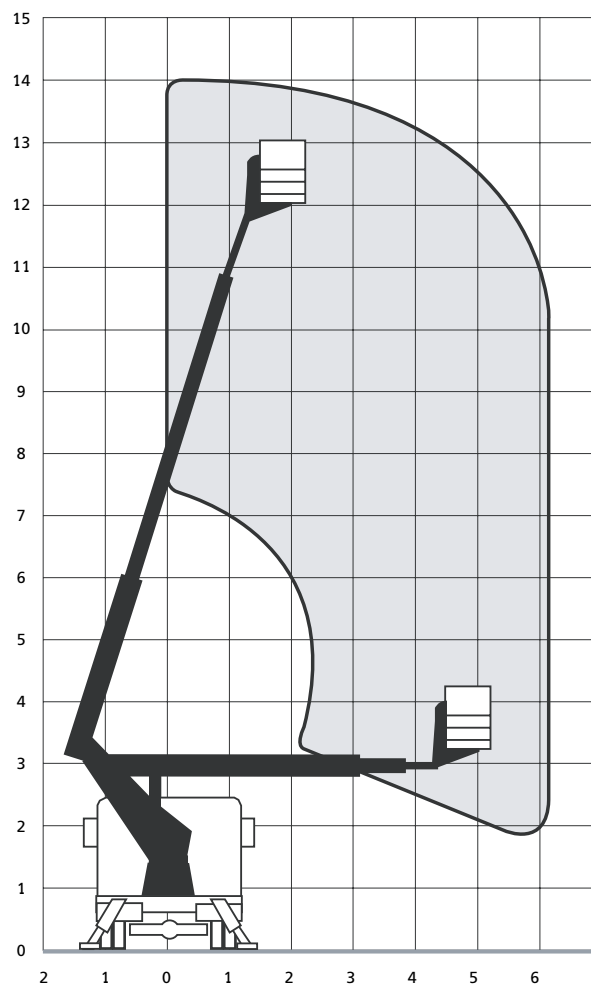
CURVA DE TRABAJO




CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.300 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 6,58 B = 2,93 C = 2,10
D = 2,63


② Plataforma:

Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Scorpion 1490
Altura de trabajo:	14 m.
Alcance horizontal:	9 m.
Cinemática:	Telescópica
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 kg.


Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

SCORPION 1490 PSC 14

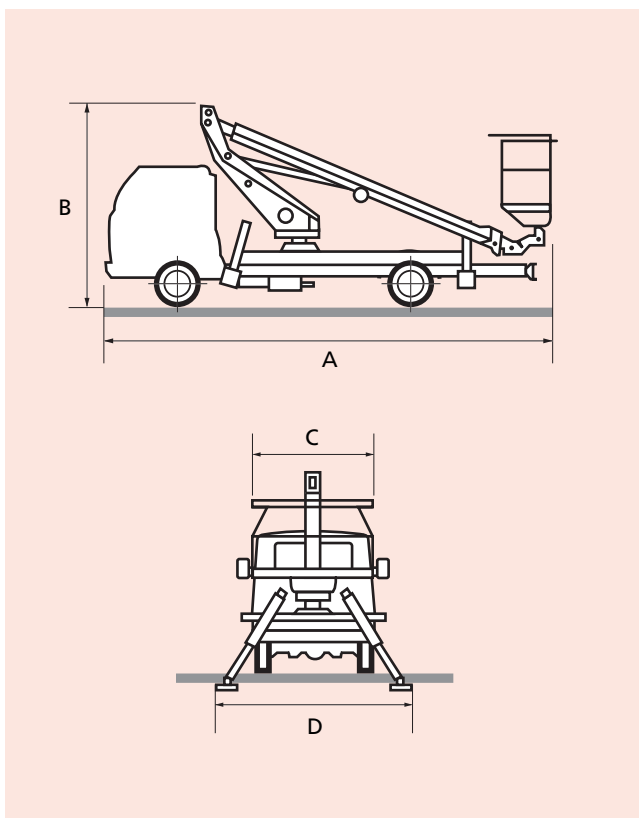

CURVA DE TRABAJO

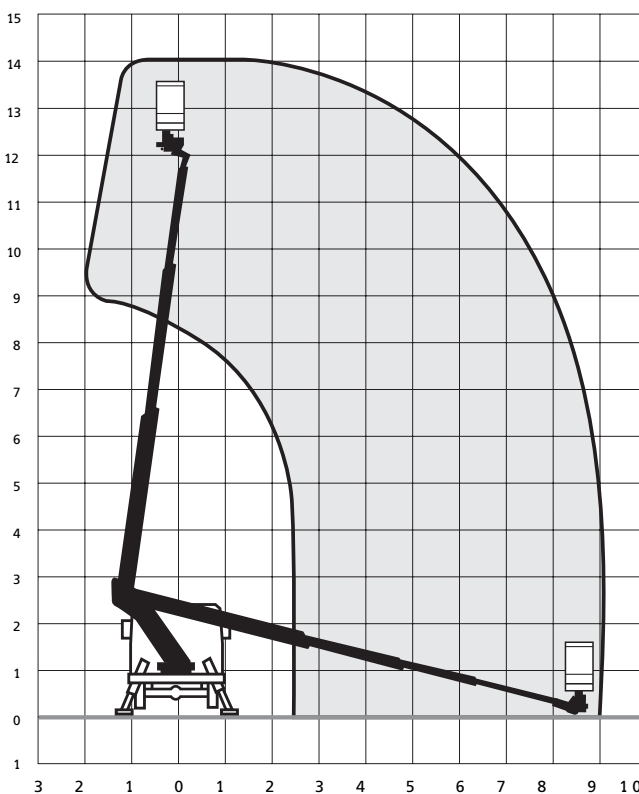



U. M. 150 T PSC 15

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.500 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 6,80 B = 3,25 C = 2,10


D = 2,15

② Plataforma:


Marca:	GSR
Tipo:	159 T
Altura de trabajo:	15 m.
Alcance horizontal:	6,10 m.
Cinemática:	Telescópica
Rotación:	360°
Cesta:	Fija / Giratoria
Carga útil:	200 kg.

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,13 x 1,38 m.

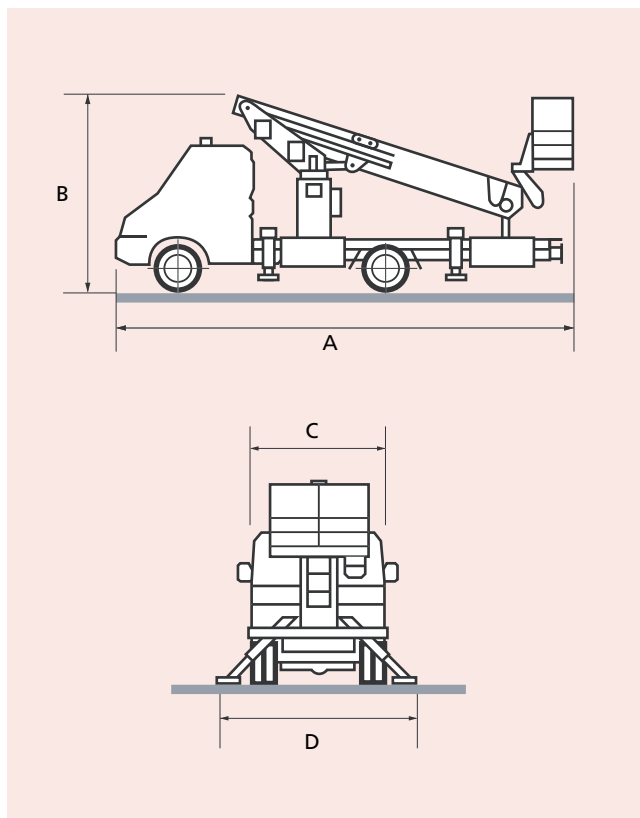

CURVA DE TRABAJO

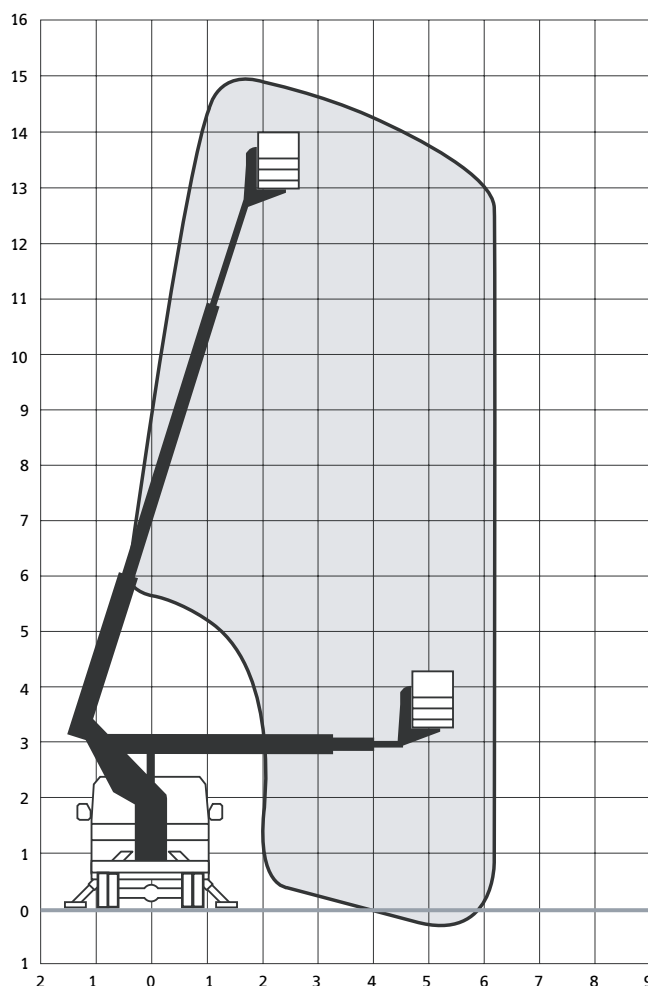


160 ALU PSC 16
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN
Alquiler con conductor
① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.430 kg.

Dimensiones (en m.):



A = 6,79 B = 2,77 C = 2,10
D = 2,15

② Plataforma:

Marca:	Multitel
Tipo:	160 ALU
Altura de trabajo:	16,10 m.
Alcance horizontal:	7,50 m.
Cinemática:	Telescópica
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 kg. / 80 Kg.

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,60 m.

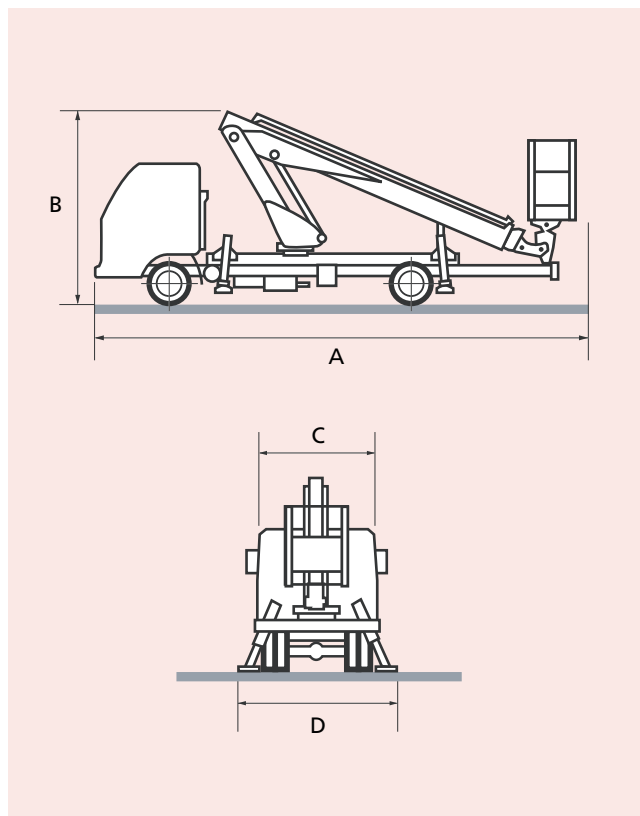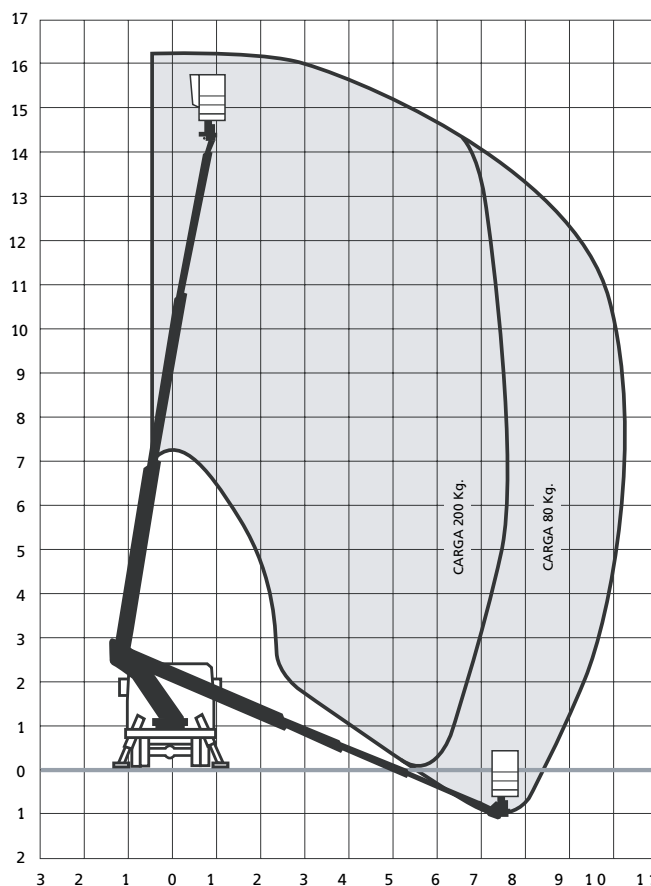
CURVA DE TRABAJO




CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.300 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 6,50	B = 2,92	C = 2,10
D = 2,63	E = 3,45	


② Plataforma:

Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Scorpion 1812
Altura de trabajo:	17,60 m.
Alcance horizontal:	12 m.
Cinemática:	Telescópica
Rotación:	350°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 kg.


Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

SCORPION 1812 PSC 18

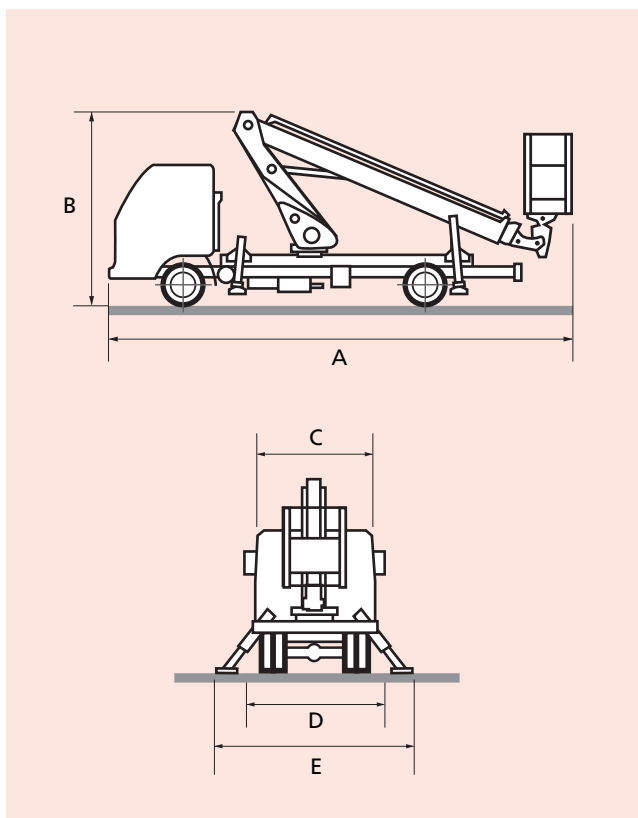

CURVA DE TRABAJO

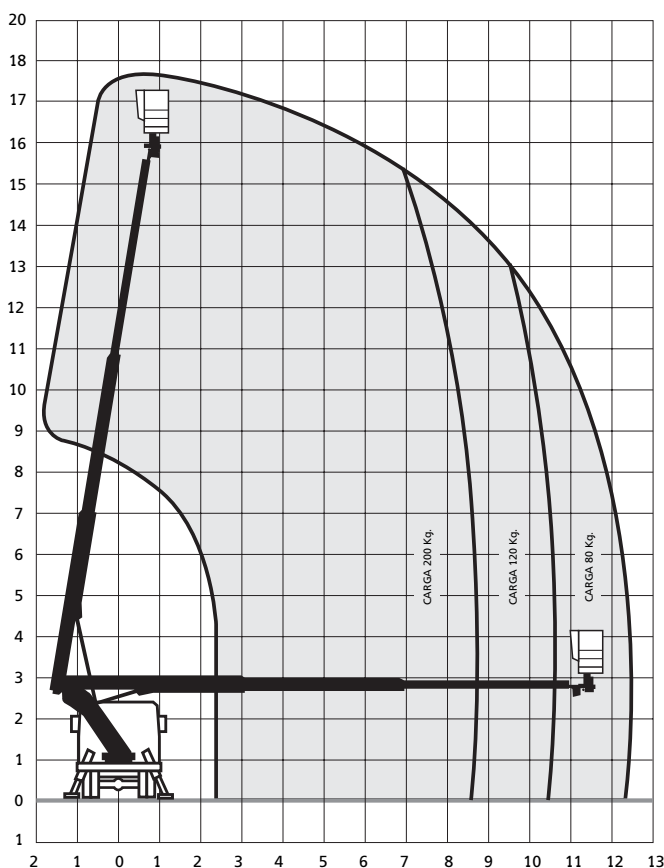

umesa

SNAKE 189 CITY PSC 18

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.300 kg.

Dimensiones (en m.):


A = 6,14 B = 2,95 C = 2,53
D = 2,65

② Plataforma:


Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Snake 189 City
Altura de trabajo:	18,00 m.
Alcance horizontal:	9,00 m.
Cinemática:	Articulada
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 kg.

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

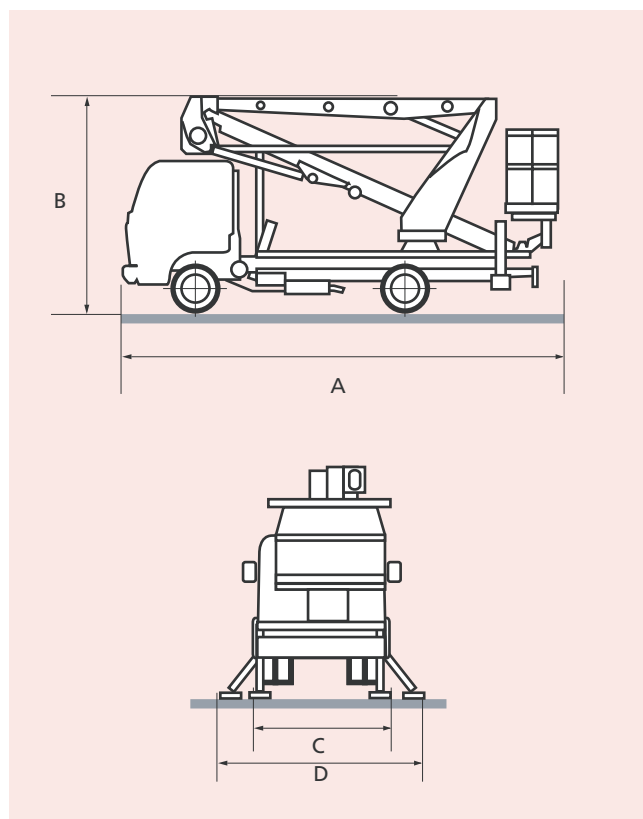

CURVA DE TRABAJO

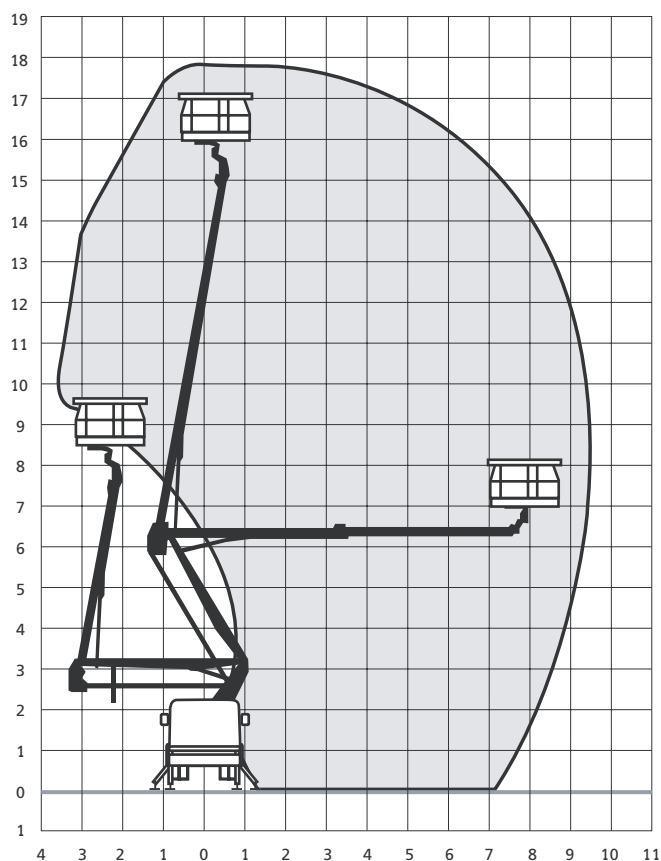



WUMAG WT 200 PSC 20

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Mercedes
Tipo:	308 CDI
Peso total:	3.350 kg.

Dimensiones (en m.):


A = 6,94 B = 2,90 C = 2,20
D = 3,10

② Plataforma:


Marca:	Wumag
Tipo:	WT 200
Altura de trabajo:	20,00 m.
Alcance horizontal:	9,00 m.
Cinemática:	Telescópica
Rotación:	420°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 kg. / 100 Kg.

Dimensiones cesta:

0,67 x 1,10 x 1,37 m.

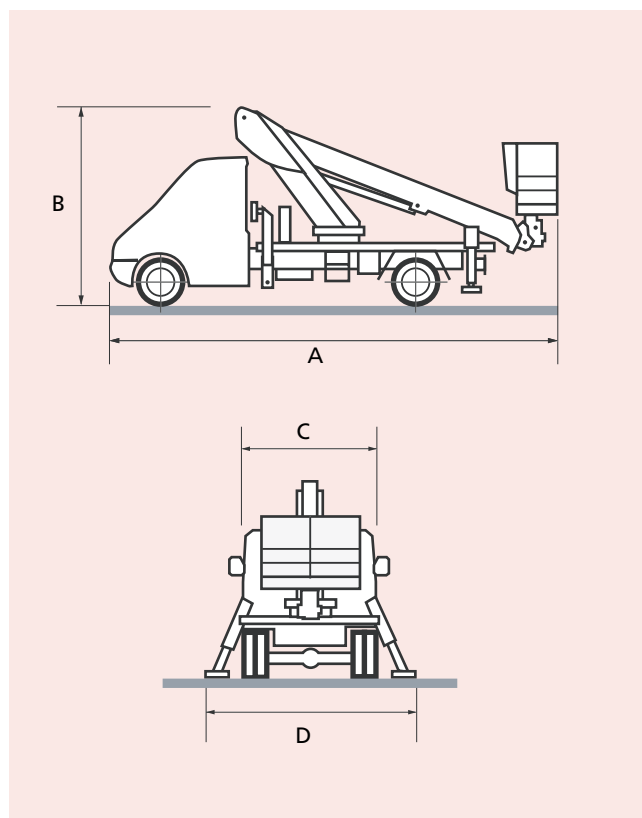

CURVA DE TRABAJO

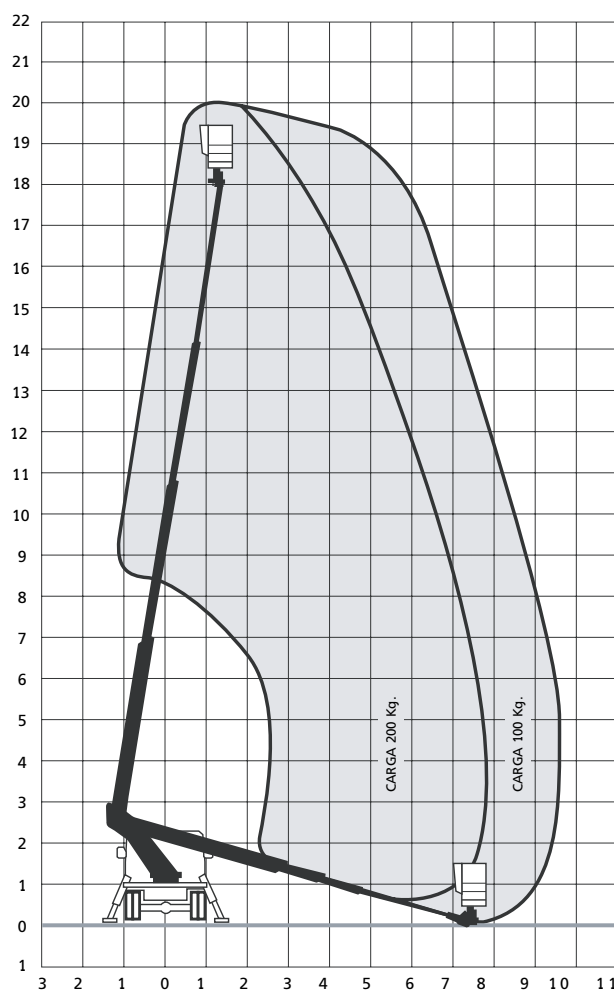



SNAKE 2190 PSC 21

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.300 kg.

Dimensiones (en m.):


A = 6,62 B = 2,95 C = 2,10
D = 2,63

② Plataforma:


Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Snake 2190 Metropolis
Altura de trabajo:	21,00 m.
Alcance horizontal:	9,00 m.
Cinemática:	Articulada
Rotación:	350°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	20 0 kg.

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

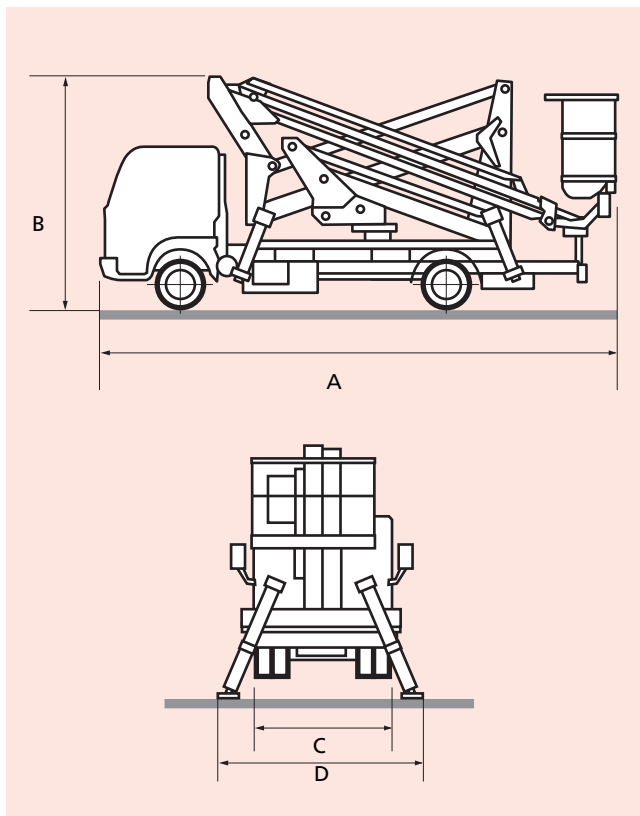

CURVA DE TRABAJO

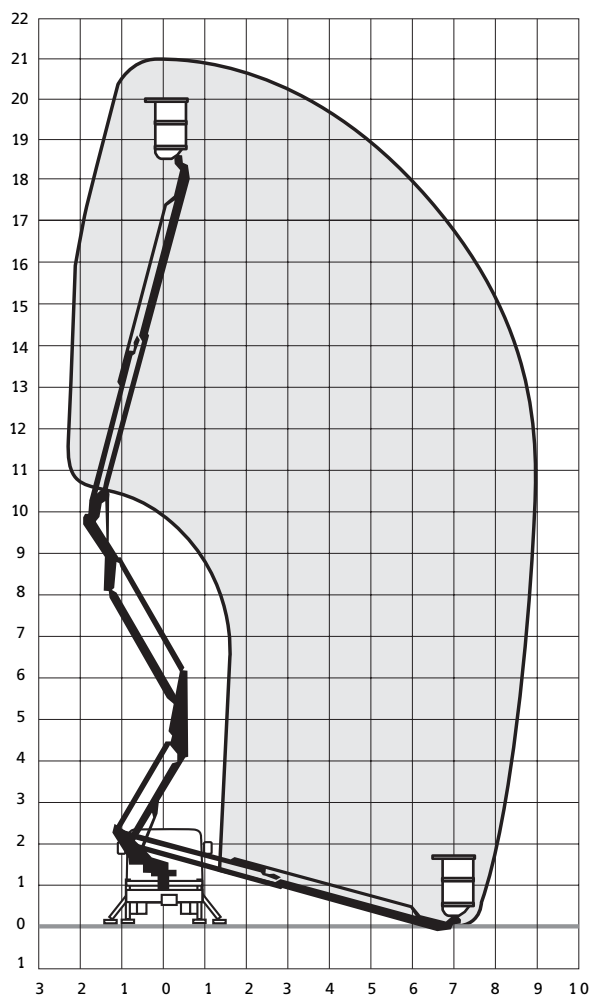



SCORPION 2312 PSC 23

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con y sin conductor

① Camión:

Marca:	Nissan
Tipo:	Cabstar
Peso total:	3.300 kg.

Dimensiones (en m.):


A = 6,97	B = 3,00	C = 2,10
D = 2,63	E = 3,45	

② Plataforma:


Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Scorpion 2312
Altura de trabajo:	22,50 m.
Alcance horizontal:	12 m.
Cinemática:	Telescópica
Rotación:	350°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 kg.

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

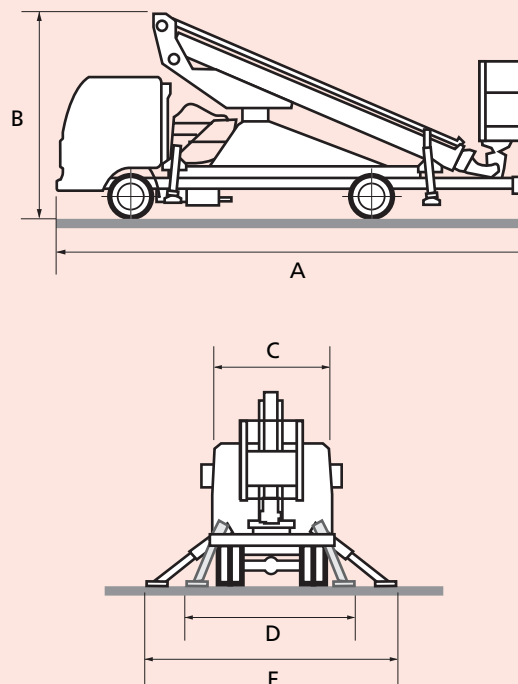

CURVA DE TRABAJO

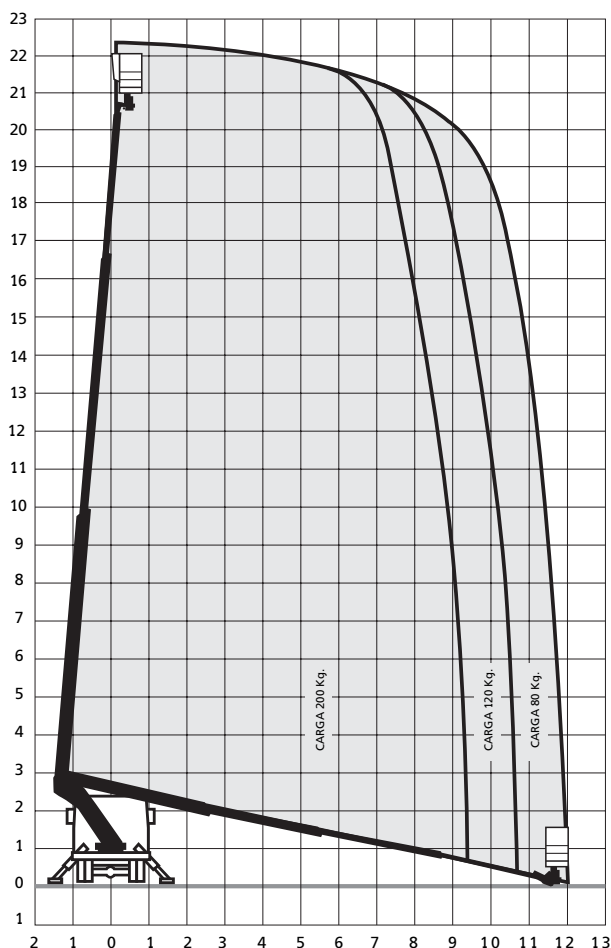



CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con conductor

① Camión:

Marca: **Magirus Deutz**

Tipo: **160 M - 13**

Peso total: **13.000 kg.**

Dimensiones (en m.):

A = 7,95 B = 3,75 C = 2,45

D = 4,05

② Plataforma:

Marca: **Cella**

Tipo: **Liftel 200 / S**

Altura de trabajo: **20,50 m.**

Alcance horizontal: **16 m.**

Cinemática: **Telescópica**

Rotación: **360°**


Cesta: **Giratoria**

Carga útil: **300 kg.**


Dimensiones cesta:

1,02 x 1,05 x 1,78 m.

U. M. 200 T PSC 20C

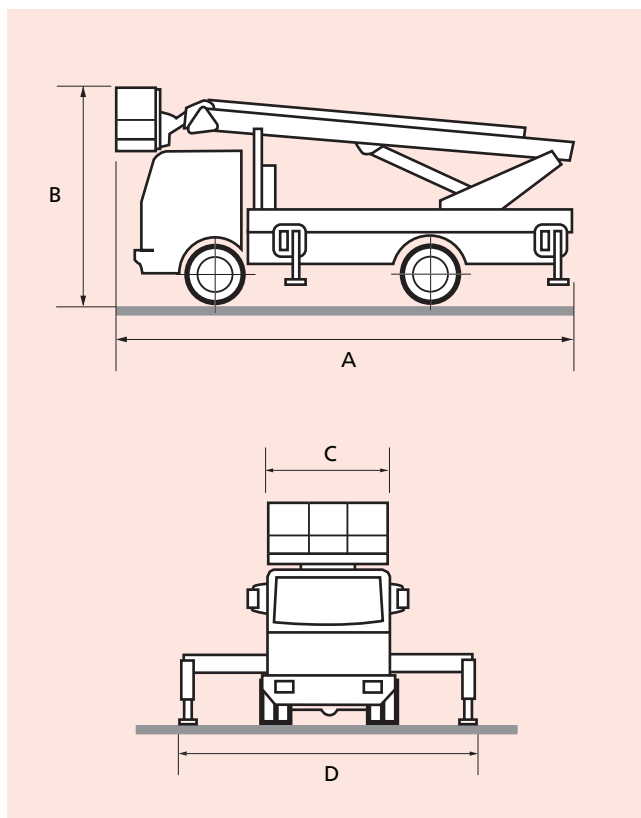

CURVA DE TRABAJO

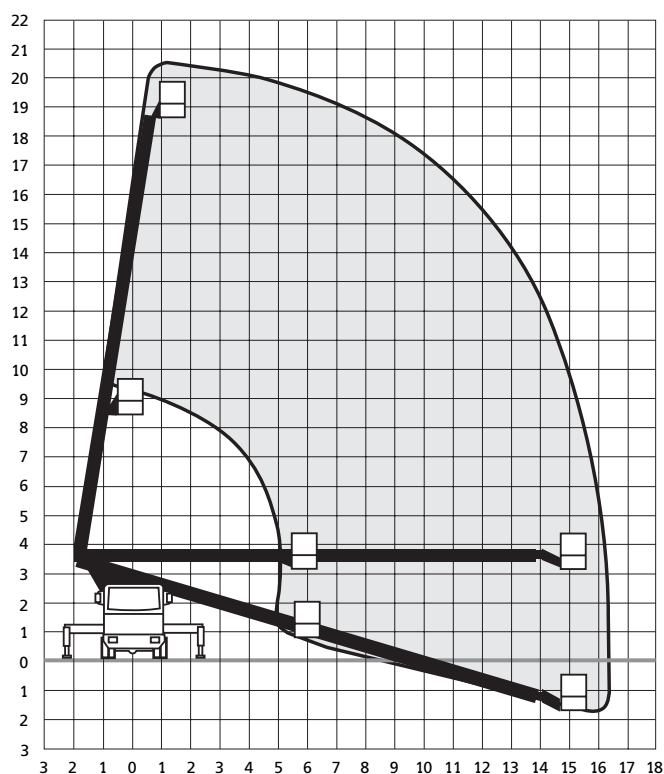



CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con conductor

① Camión:

Marca:	Iveco
Tipo:	130 E 18
Peso total:	10.620 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 8,70 B = 3,51 C = 2,50
D = 2,93


② Plataforma:

Marca:	GSR
Tipo:	229 TJ
Altura de trabajo:	22 m.
Alcance horizontal:	13,50 m.
Cinemática:	Telescópica + penduler
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 kg.


Dimensiones cesta:

0,75 x 1,15 x 1,60 m.

U. M. 220 T PSC 22C

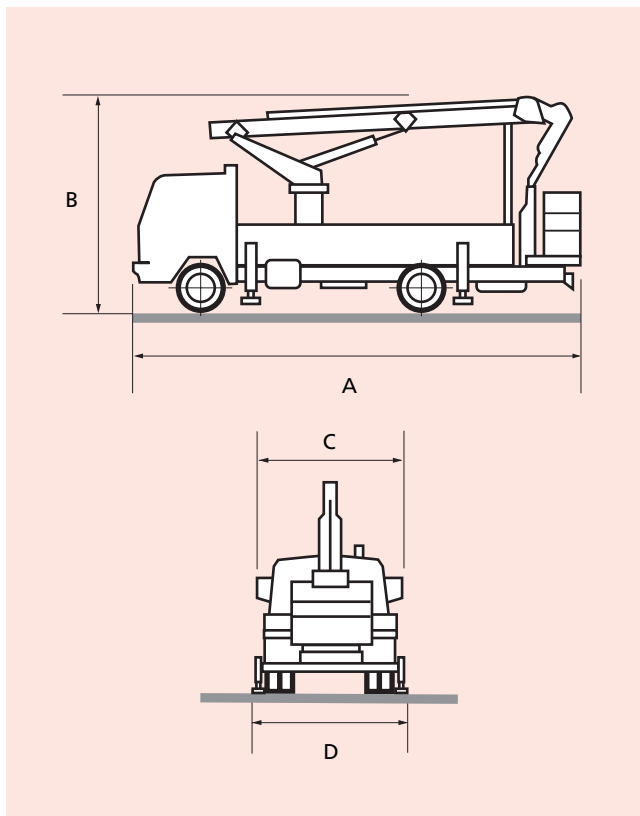

CURVA DE TRABAJO

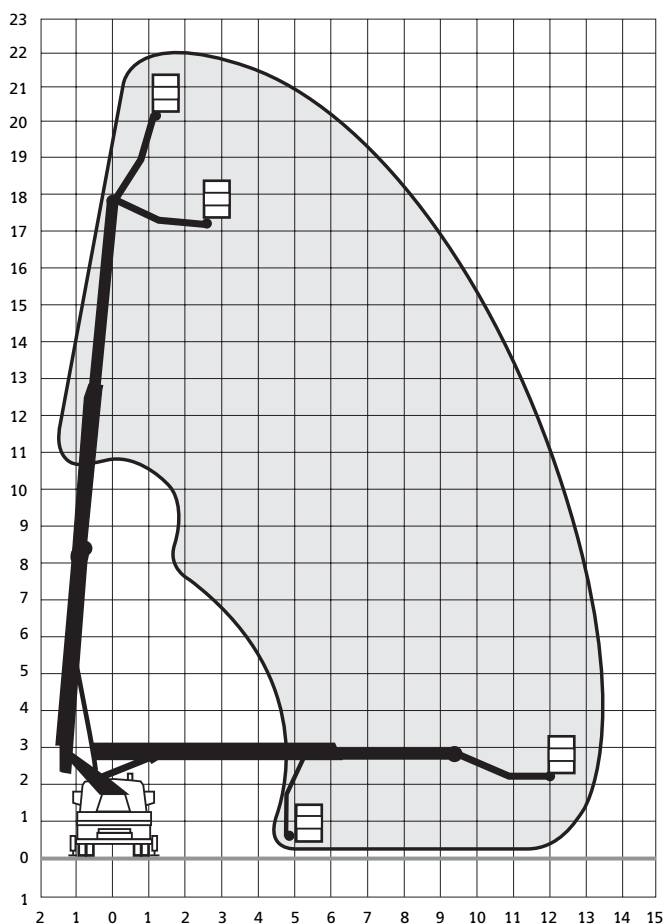



CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con conductor

① Camión:

Marca:	Pegaso
Tipo:	12.2320
Peso total:	20.000 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 11,35 B = 3,93 C = 2,50
D = 3,86


② Plataforma:

Marca:	Movex
Tipo:	P - 25
Altura de trabajo:	25 m.
Alcance horizontal:	14 m.
Cinemática:	Compás / telescópica
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	300 kg.


Dimensiones cesta:

1,34 x 1,15 x 1,80 m.

U. M. 250 A PSC 25C

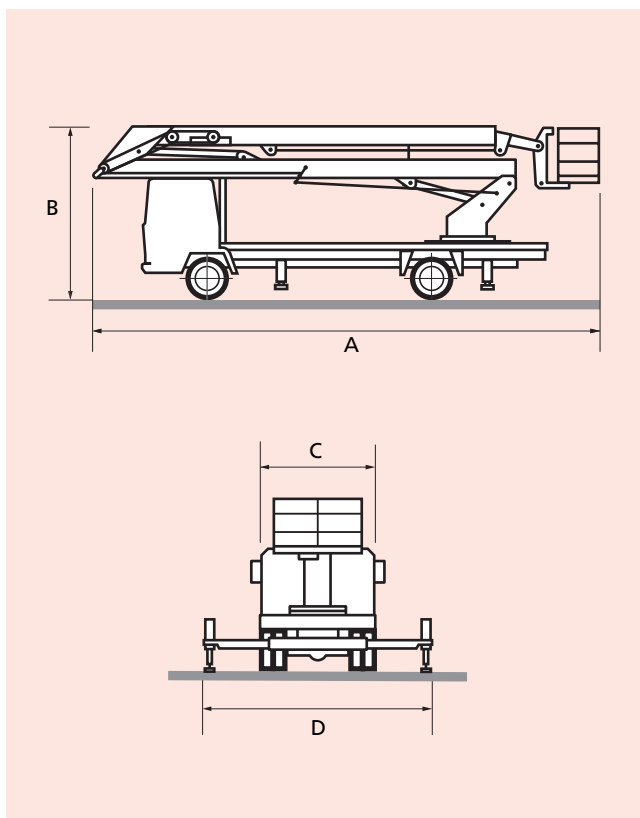

CURVA DE TRABAJO

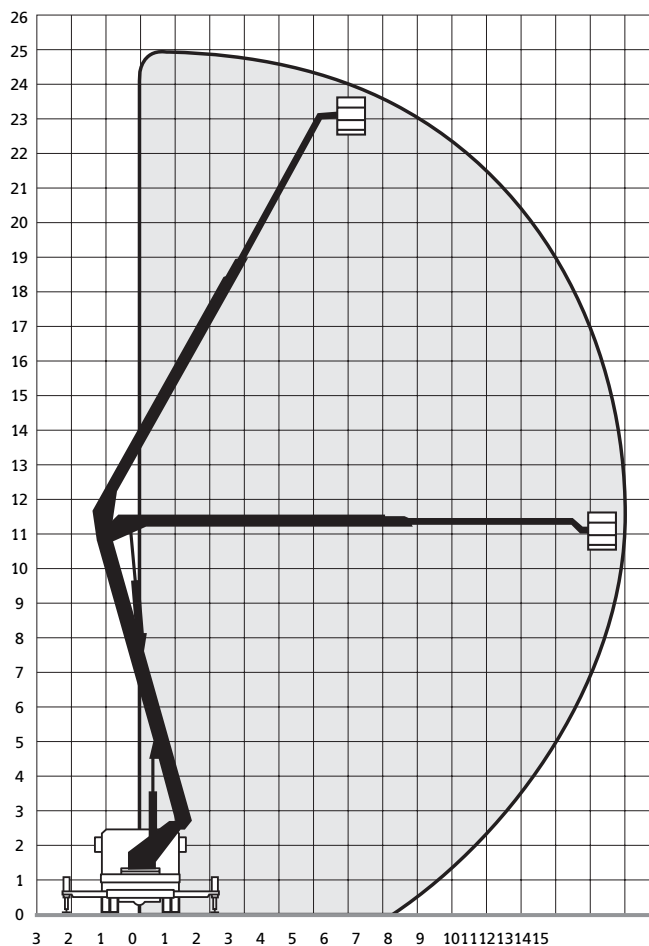



EAGLE 2618 PSC 26C

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con conductor

① Camión:

Marca:	Mercedes
Tipo:	Atego
Peso total:	8.500 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 6,67	B = 3,40	C = 2,30
D = 2,34	E = 5,34	

② Plataforma:


Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Eagle 2618
Altura de trabajo:	26 m.
Alcance horizontal:	18 m.
Cinemática:	Telescópica articulada
	+Penduler
Rotación:	700°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	280 kg.

Dimensiones cesta:


2,30 x 0,80 x 1,10 m.

③ Equipamientos:

- Jib articulado extensible, con posible articulación en 170°
- Bomba eléctrica de emergencia eléctrica con encendido automático
- Sistema interfónico entre consola de mando en torreta y plataforma
- Toma eléctrica en la plataforma para lámpara de 24Vcc
- LIVE WORK SYSTEM: Sistema de telecomunicación dotado con un sistema audiovídeo y una telecámara móvil en la cesta

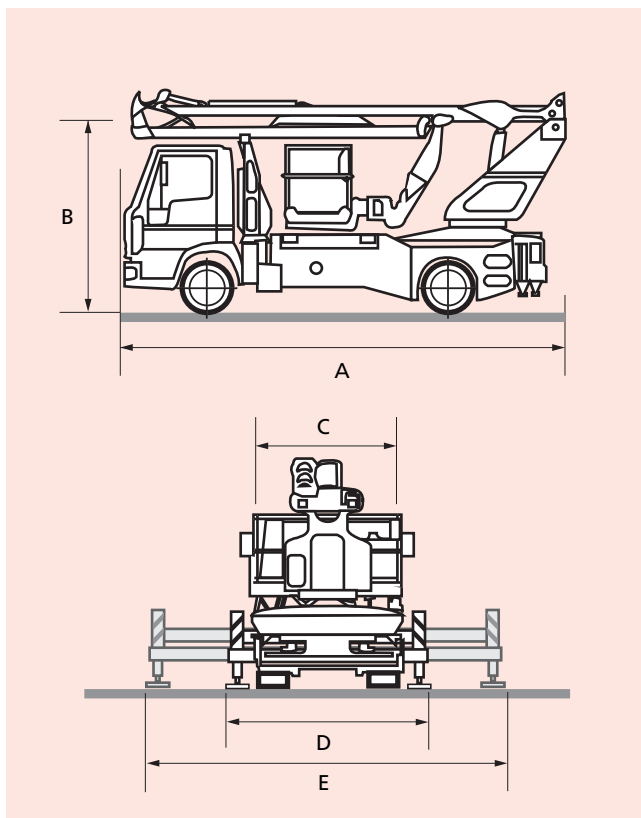

CURVA DE TRABAJO

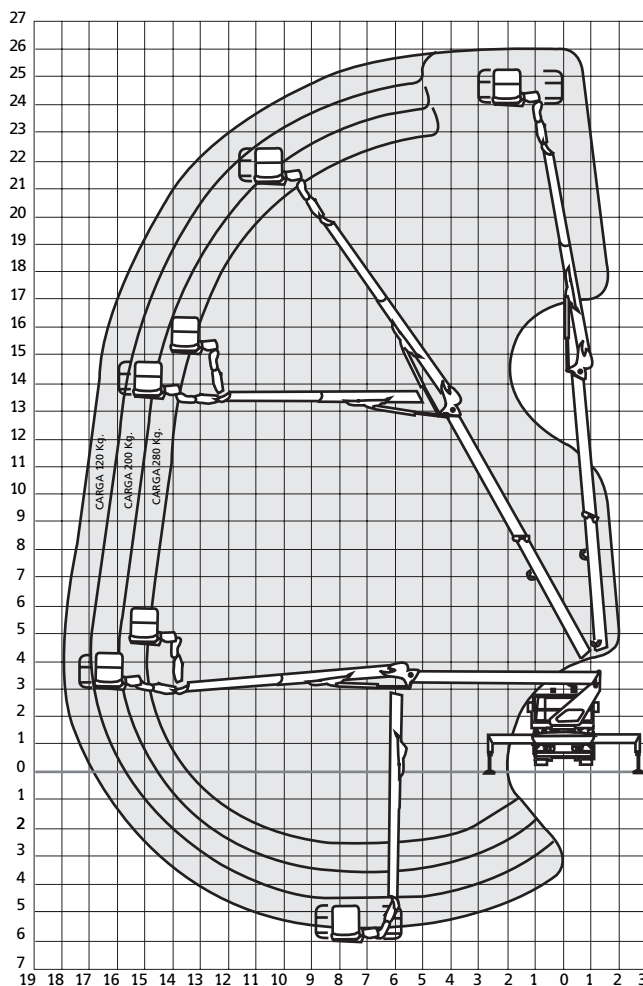



CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con conductor

① Camión:

Marca:	Mercedes
Tipo:	Actros 2532 6x2
Peso total:	22.500 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 8,45	B = 3,60	C = 2,50
D = 4,80	E = 6,40	

② Plataforma:

Marca:	Oil & Steel
Tipo:	Eagle 3526
Altura de trabajo:	35 m.
Alcance horizontal:	26 m.
Cinemática:	Telescópica articulada
	+Penduler
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	250 / 400 kg.


Dimensiones cesta:

1,33 x 1,20 x 2,34 m (extensible a 3,60 m.)


③ Equipamientos:

- Toma de corriente 220 V/16A, 380 V trifase 8 KVA en cesta y base plataforma.
- Toma hidráulica en la cesta para accesorios hidráulicos (150 bar).
- Suspensión neumática trasera, tercer eje inteligente.
- Bloqueo diferencial.

EAGLE 3526 PSC 35C

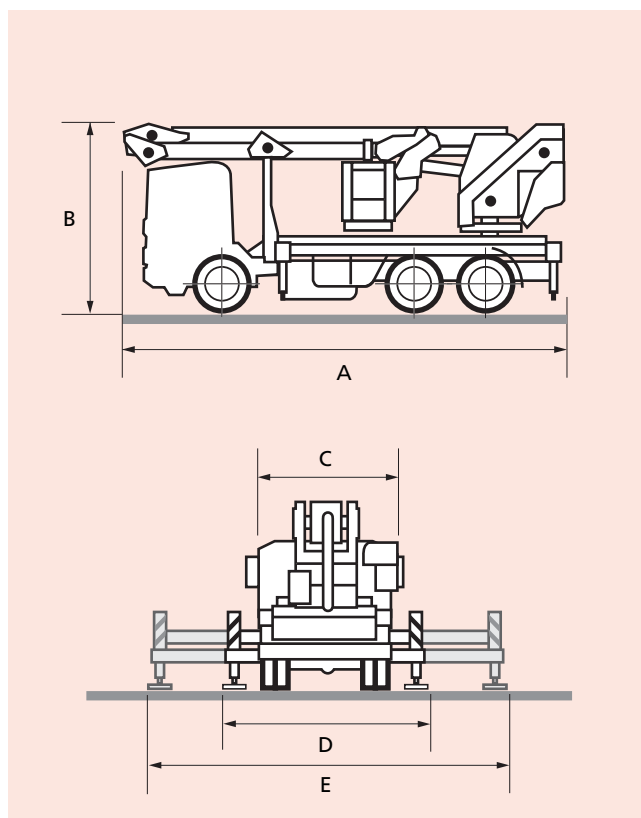

CURVA DE TRABAJO

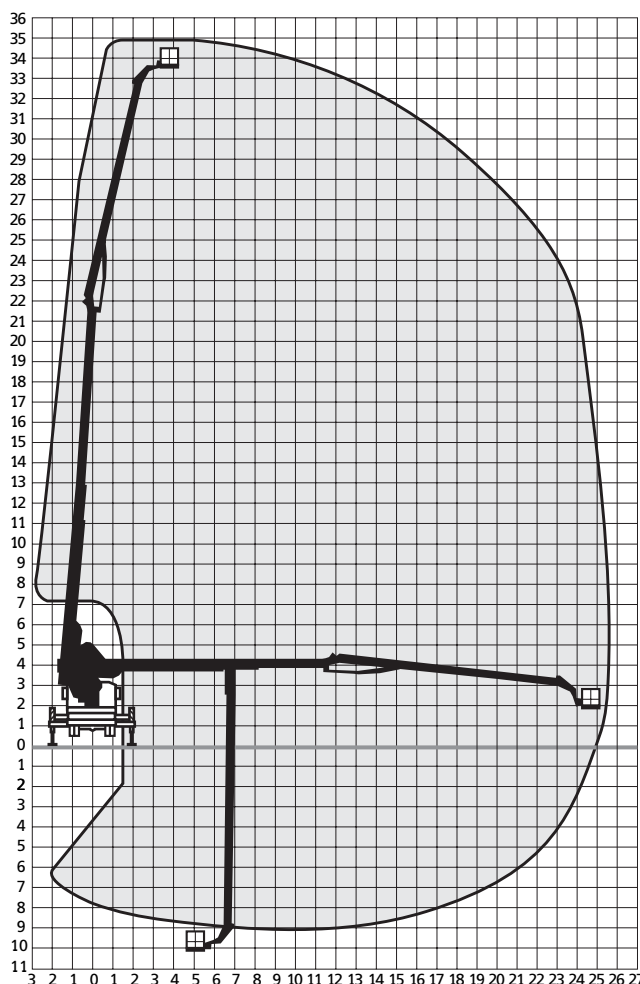



U. M. 500 T/A PSC 50C

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con conductor

① Camión:

Marca:	Mercedes
Tipo:	2640 6 x 4 Actros
Peso total:	26.000 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 12,52	B = 3,71	C = 2,50
D = 4,95	E = 6,45	

② Plataforma:


Marca:	Bronto Skylift
Tipo:	S 50 MDT
Altura de trabajo:	50 m.
Alcance horizontal:	33,70 / 30,70 m.
Cinemática:	Telescópica-articulada
	+ penduler
Rotación:	360° continuo
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	120 / 440 Kg.

Dimensiones cesta:


0,90 x 2,20 (extensible a 2,70 m.) x 1,10 m.

③ Equipamientos:

- Toma de corriente 400 V/16A en cesta y base plataforma.
- Toma hidráulica en la cesta para accesorios hidráulicos.
- Cable Triax Video.

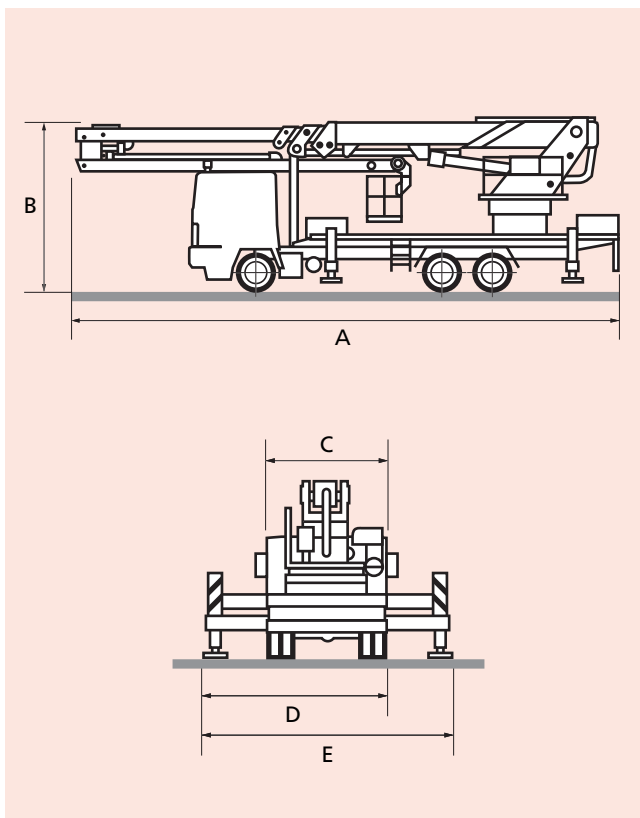

CURVA DE TRABAJO

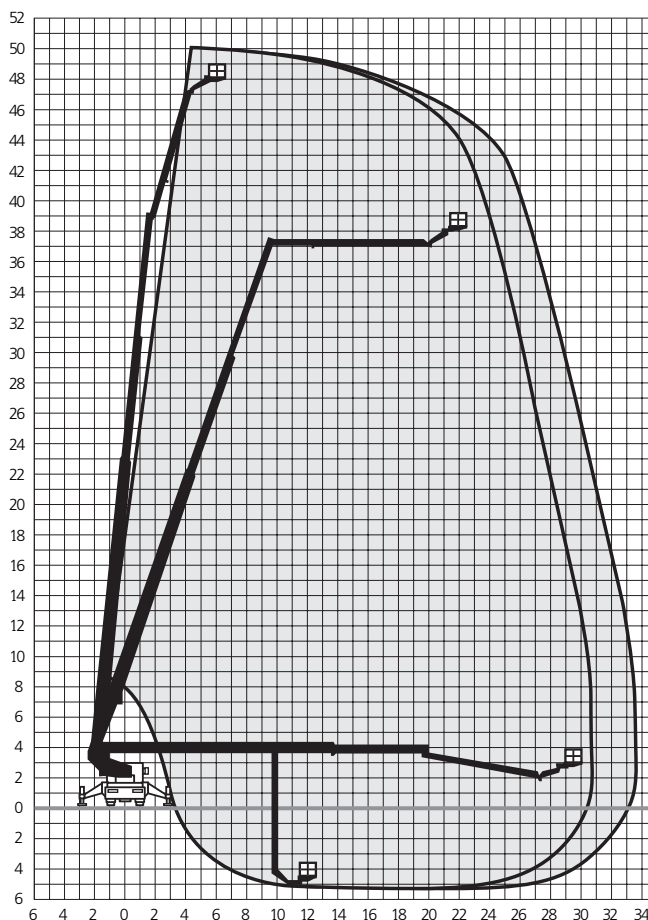


S 62 MDT PSC 62 C
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN
Alquiler con conductor
① Camión:

Marca:	Mercedes
Tipo:	Actros 3241 8 x 4
Peso total:	32.000 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 13,39 B = 3,85 C = 2,50
D = 4,90 E = 7,00

② Plataforma:



Marca:	Bronto Skylift
Tipo:	S - 62 MDT
Altura de trabajo:	62,00 m.
Alcance horizontal:	34,50 / 37,00 m.
Cinemática:	Telescópica Articulada
	+ Penduler
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	120 / 440 Kg.

Dimensiones cesta:

0,90 x 2,20 (extensible a 2,70 m.) x 1,10 m.

③ Equipamientos:

- Toma de corriente 400 V/16A en cesta y base plataforma.
- Toma hidráulica en la cesta.
- Comunicador entre torreta y cesta.
- Indicador velocidad viento.

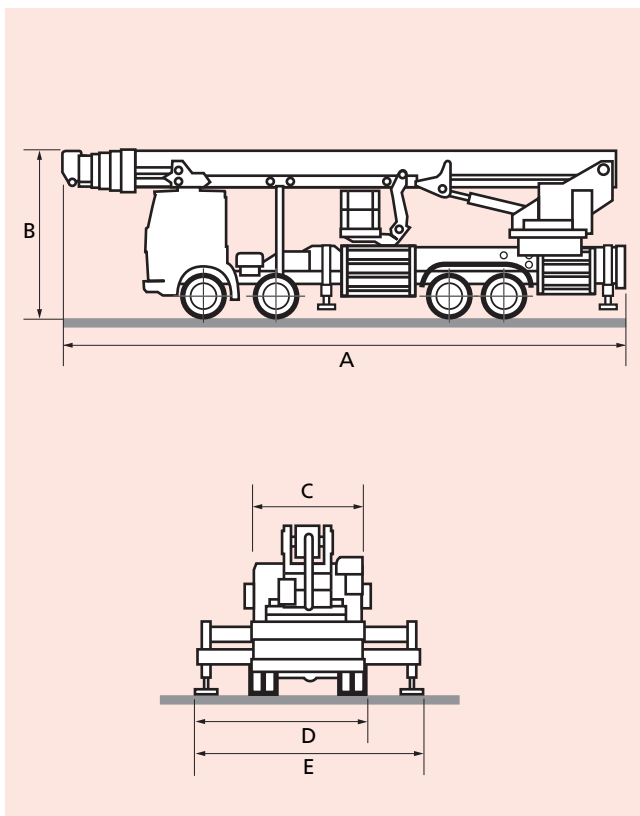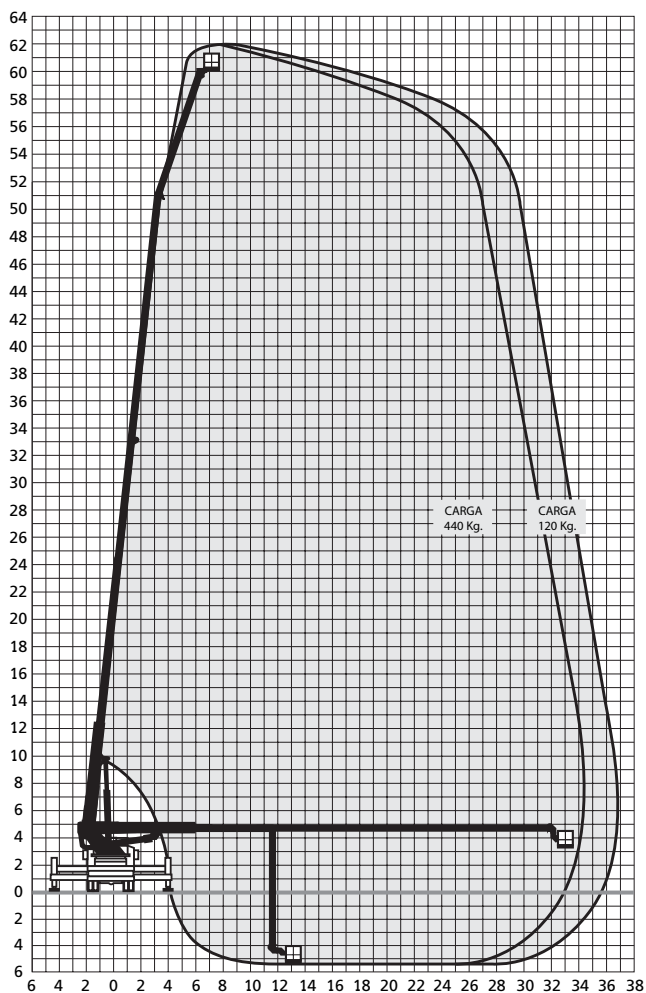
CURVA DE TRABAJO




STEIGER TU700 PSC 70C

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

Alquiler con conductor

① Camión:



Marca:	Mercedes
Tipo:	Actros
Peso total:	00.000 kg.

② Plataforma:

Marca:	Bronto Skylift
Tipo:	STEIGER TU700
Altura de trabajo:	69,70 m.
Alcance horizontal:	34 m.
Cinemática:	Telescópica articulada +Penduler
Rotación:	360° 450°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	200 / 360 kg.

Dimensiones cesta:


0,90 x 2,20 x 1,10 m (extensible a 3,70 m.)

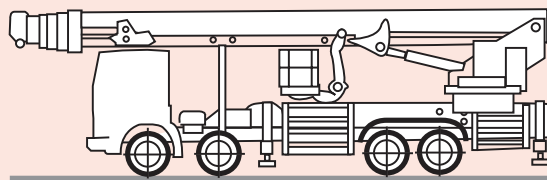

CURVA DE TRABAJO

③ Equipamientos:

- Toma de corriente 400 V/16A en cesta y base plataforma
- Toma hidráulica en la cesta
- Comunicador entre torreta y cesta
- Indicador velocidad viento

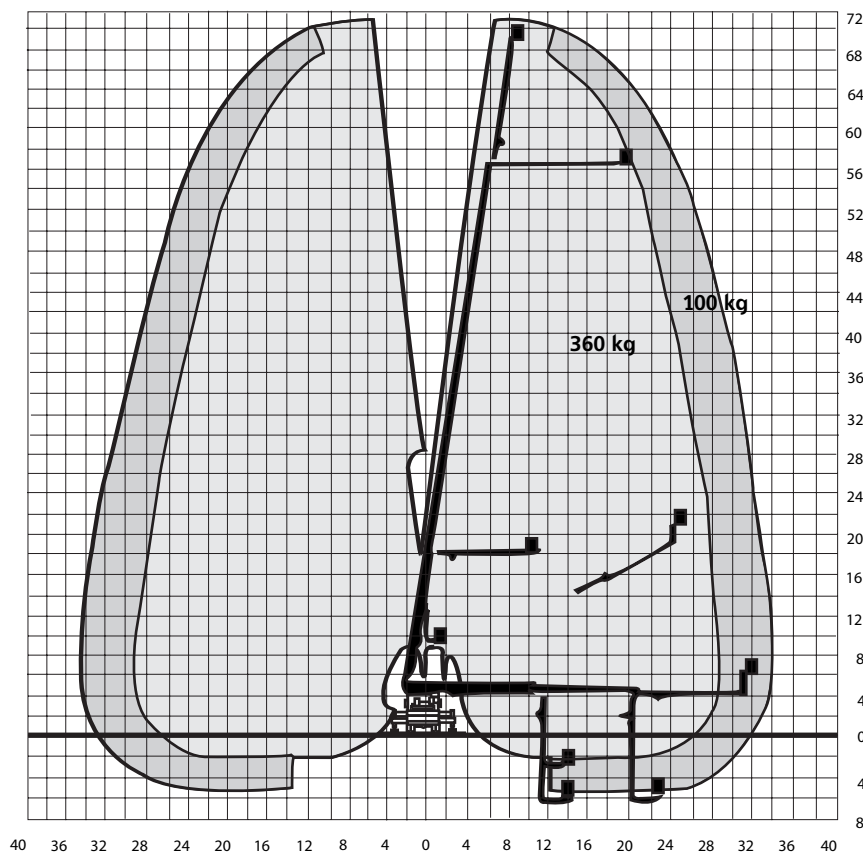


S 70 XDT PSC 70 C
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN
Alquiler con conductor
① Camión:

Marca:	Mercedes
Tipo:	Actros
Peso total:	35.000 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 14,00 B = 3,95 C = 2,55
D = 2,80 E = 7,00

② Plataforma:



Marca:	Bronto Skylift
Tipo:	S 70 XDT
Altura de trabajo:	70,00 m.
Alcance horizontal:	30,50 / 28,3 / 25,5 m.
Cinemática:	Telescópica Articulada
	+ Plumín extensible
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	120 / 360 / 700 Kg.

Dimensiones cesta:

0,90 x 2,40 (extensible a 3,70 m) x 1,10 m.

③ Equipamientos:

- Conducto de 400 V/16 A entre base giratoria y cesta. Enchufe impermeable 230V/400V en base y cesta.
- A 3,5 kVA(230V/50Hz) Generador hidráulico de corriente instalado en la base de giro con mando incorporado.
- Anemómetro OB4003
- Descenso de emergencia por duplicado.
- Cable tríflex para retransmisiones TV e interfono.

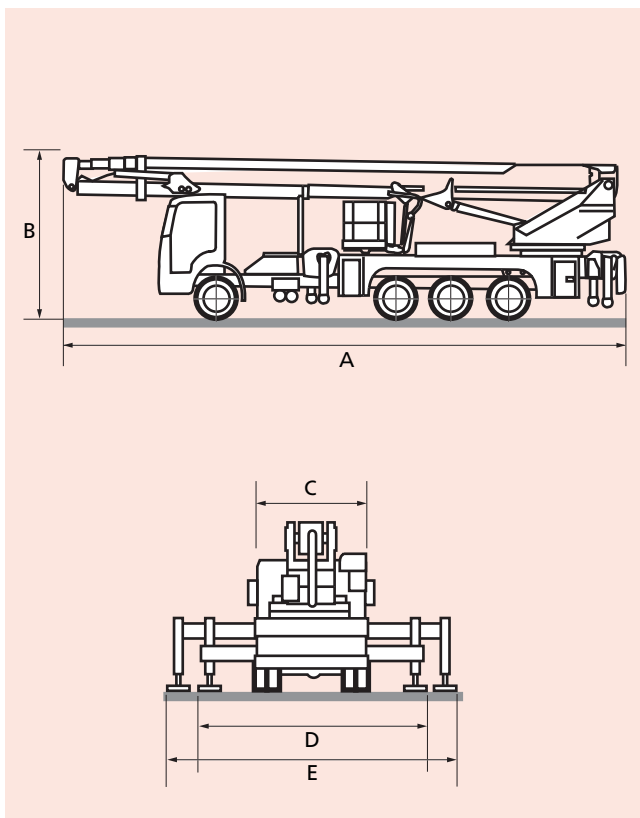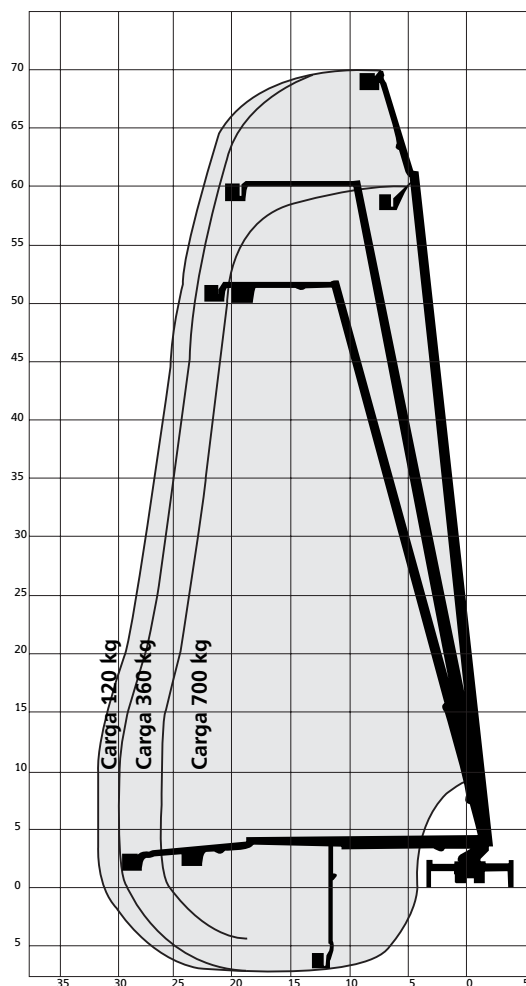
CURVA DE TRABAJO



S 90 HLA PSC 90C
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN
Alquiler con conductor
① Camión:

Marca:	Mercedes
Tipo:	Actros 4150 10 x 4
Peso total:	47.900 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 15,00 B = 4,00 C = 2,5 *D = 5,5 E = 7,00

* Limitación de altura 65m y radio de giro 120°

② Plataforma:

Marca:	Bronto Skylift
Tipo:	S 90 HLA
Altura de trabajo:	90 m.
Alcance horizontal:	33 m.
Cinemática:	Telescópica articulada +Penduler
Rotación:	360°
Cesta:	Giratoria
Carga útil:	440 kg.



Dimensiones cesta:

0,90 x 2,20 x 1,10 m

Extensible a 2,70 m.

③ Equipamientos:

- Toma de corriente 400 V/16A en cesta y base plataforma
- Toma hidráulica en la cesta
- Comunicador entre torreta y cesta
- Indicador velocidad viento

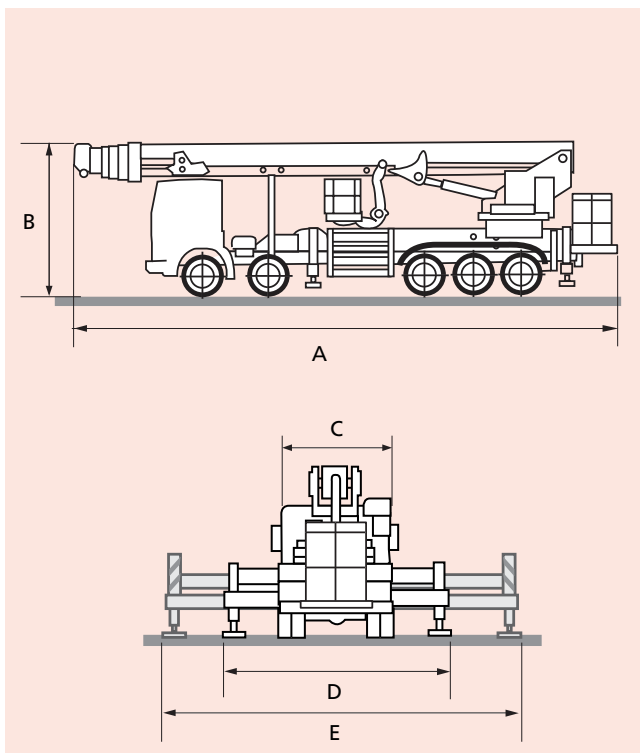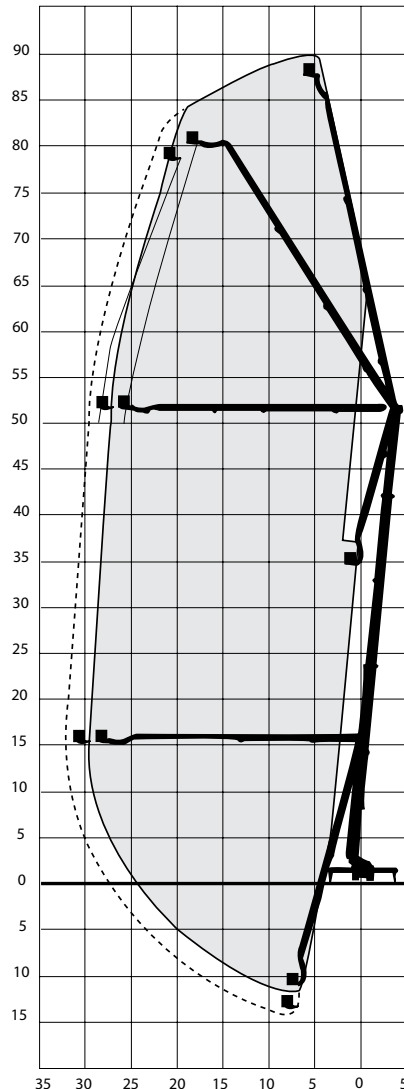
CURVA DE TRABAJO




Plataformas especiales

REMOLCABLES, PERSONALES
ELEVADORES DE MATERIAL Y SOBRE ORUGA

umesa 


20 VP PPA 08
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA PERSONAL

Marca:	JLG
Modelo:	20 VP
Energía:	Baterías
Altura de elevación:	7,80 m.

Alcance horizontal	Carga útil
NO	160 Kg.



Peso en vacío:	975 kg.
----------------	----------------

Dimensiones (en m.):

A = 1,42 B = 2,00 C = 0,81

Dimensiones cesta:

0,66 x 1,10 x 0,66 m.

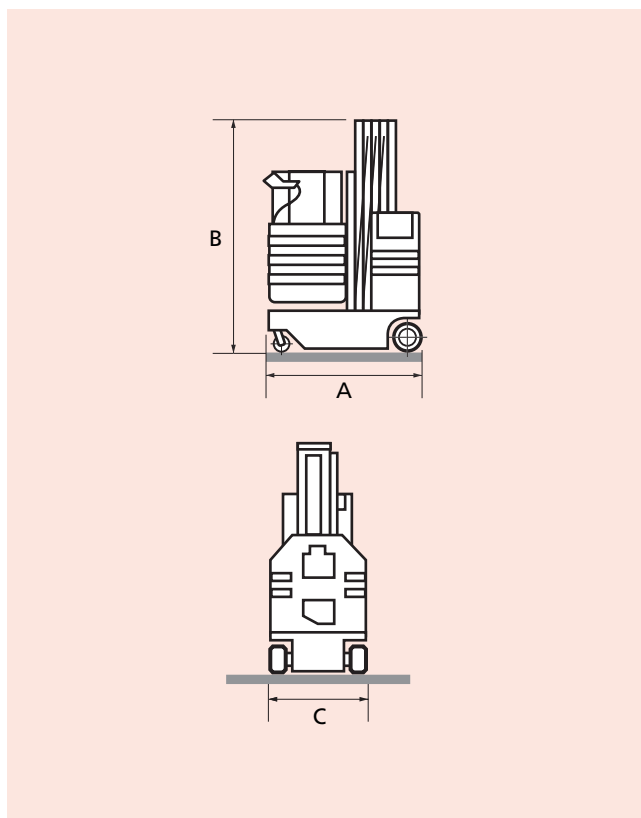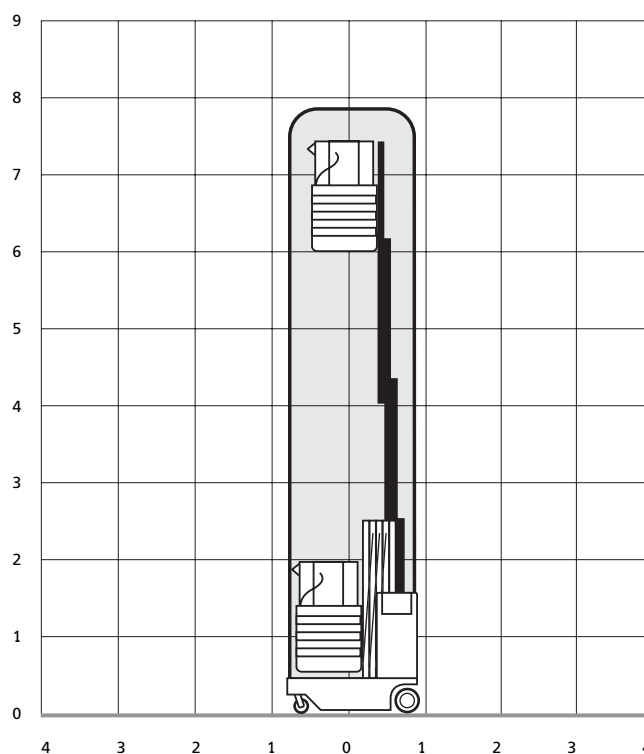
CURVA DE TRABAJO



1010 I PPA 10
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA PERSONAL

Marca:	Grove
Modelo:	1010 I
Energía:	Baterías
Altura de elevación:	10,10 m.

Alcance horizontal	Carga útil
3,12 m.	200 Kg.



Peso en vacío:	3.300 kg.
----------------	------------------

Dimensiones (en m.):

A = 2,89 B = 1,99 C = 1,06

Dimensiones cesta:

0,90 x 1,10 x 0,70 m.

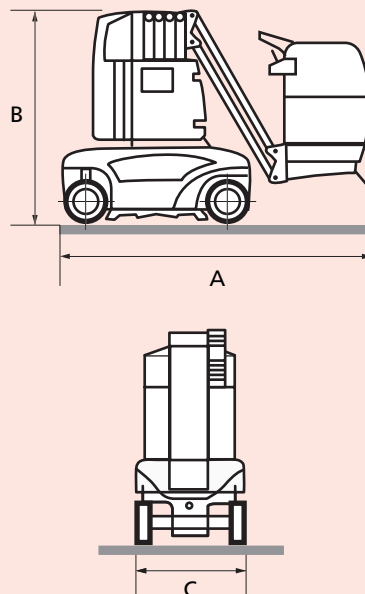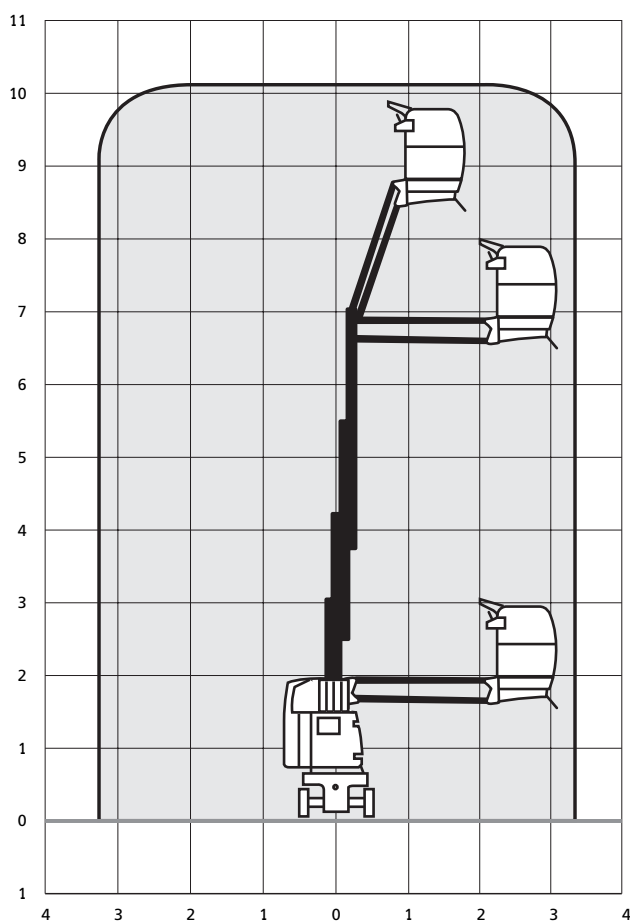
CURVA DE TRABAJO




AWP 20 S PPM 08

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA PERSONAL

Marca:	Genie
Modelo:	AWP 20 S
Energía:	220 V
Altura de elevación:	8 m.

Alcance horizontal	Carga útil
NO	136 Kg.


Peso en vacío: **307 kg.**

Dimensiones (en m.):


A = 1,24	B = 1,98	C = 2,10
D = 1,80	E = 0,74	F = 1,55
G = 1,35		

Dimensiones cesta:

0,69 x 1,14 x 0,66 m.

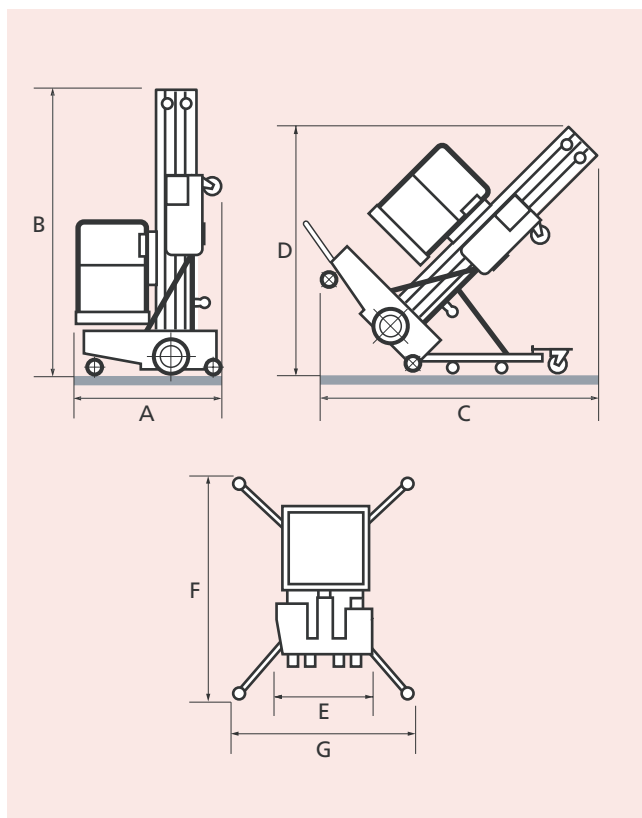

CURVA DE TRABAJO

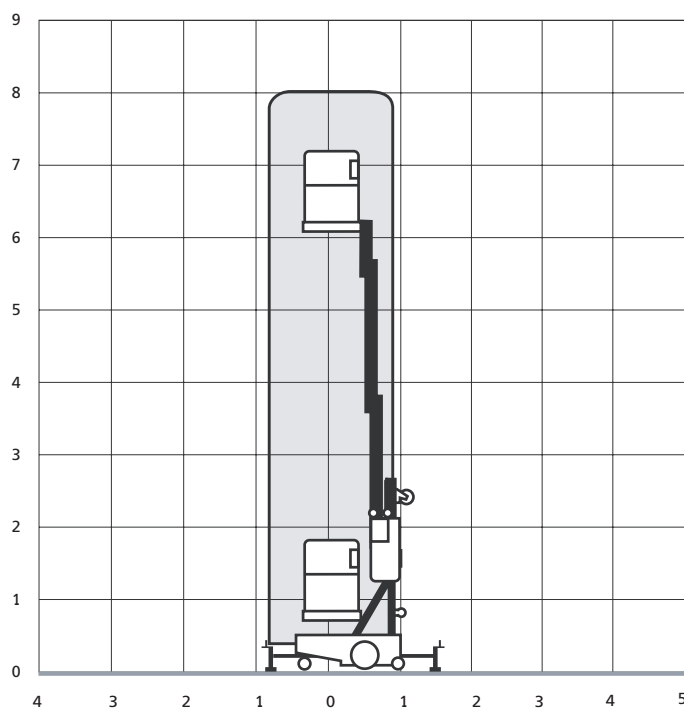



AWP 25 S PPM 09

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA PERSONAL

Marca:	Genie
Modelo:	AWP 25 S
Energía:	220 V
Altura de elevación:	9,4 m.

Alcance horizontal	Carga útil
NO	136 Kg.

Peso en vacío:	330 kg.
----------------	----------------

Dimensiones (en m.):


A = 1,30 B = 1,98 C = 2,11

D = 1,84 E = 0,74 F = 2,12


G = 1,91

Dimensiones cesta:

0,69 x 1,14 x 0,66 m.

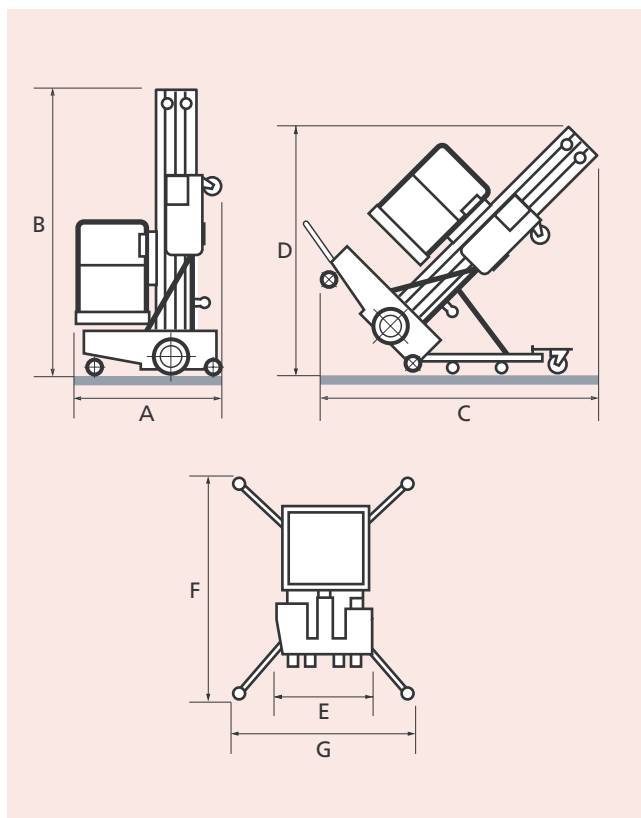

CURVA DE TRABAJO

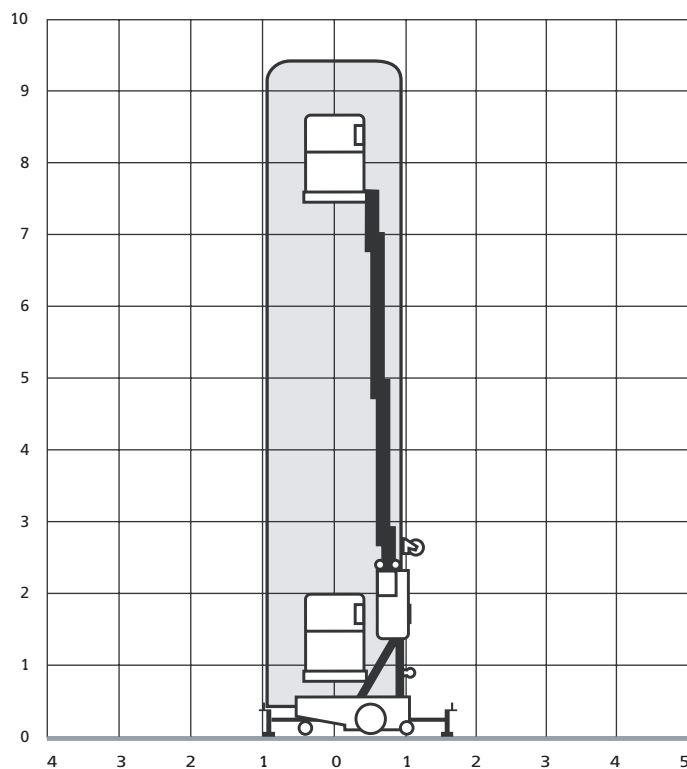



AWP 36 S PPM 12,8

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA PERSONAL

Marca:	Genie
Modelo:	AWP 36 S
Energía:	220 V
Altura de elevación:	12,90 m.

Alcance horizontal	Carga útil
NO	136 Kg.


Peso en vacío: **461 kg.**

Dimensiones (en m.):


A = 1,40	B = 2,78	C = 2,97
D = 1,92	E = 0,74	F = 2,98
G = 2,79		

Dimensiones cesta:

0,69 x 1,14 x 0,66 m.

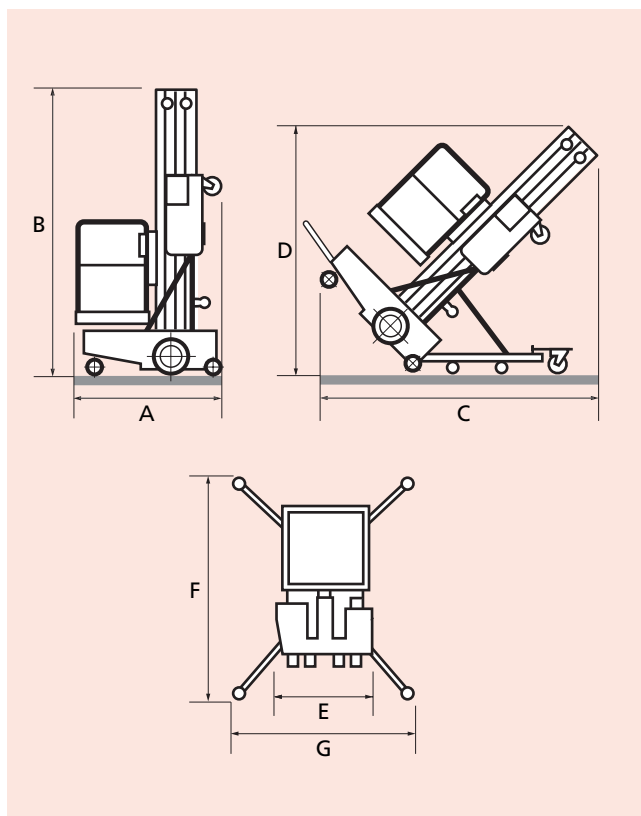

CURVA DE TRABAJO

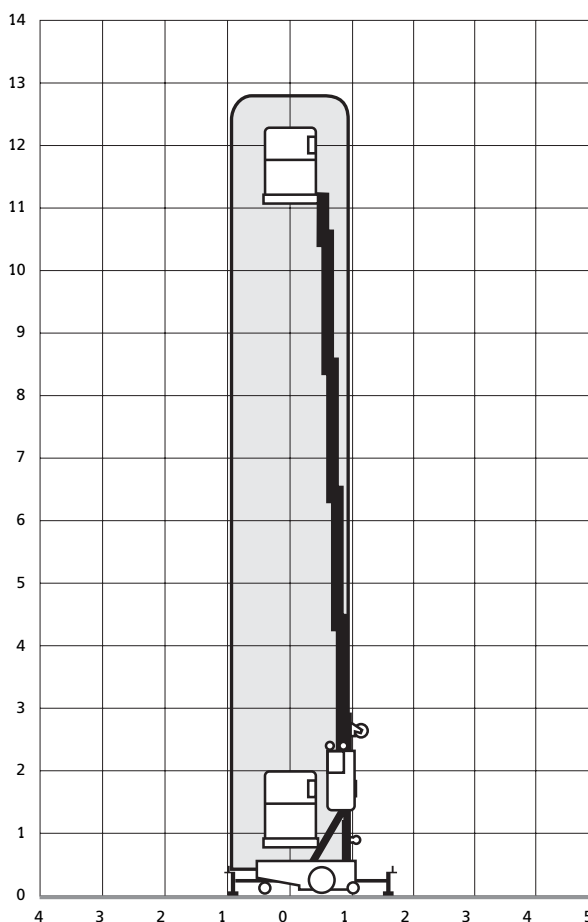


SL 185 PES
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA ESPECIAL UNIPERSONAL

Marca:	Scanlift
Modelo:	SL 185
Energía:	Baterías
Altura de elevación:	18,45 m.

Alcance horizontal	Carga útil
8,10 m.	230 Kg.
9,65 m.	120 Kg.
10,35 m.	80 Kg.



Peso en vacío:	3.070 kg.
Tracción:	4 x 4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 6,90 B = 2,33 C = 1,92
D = 3,90

Dimensiones cesta:

1,00 x 1,10 x 1,50 m.

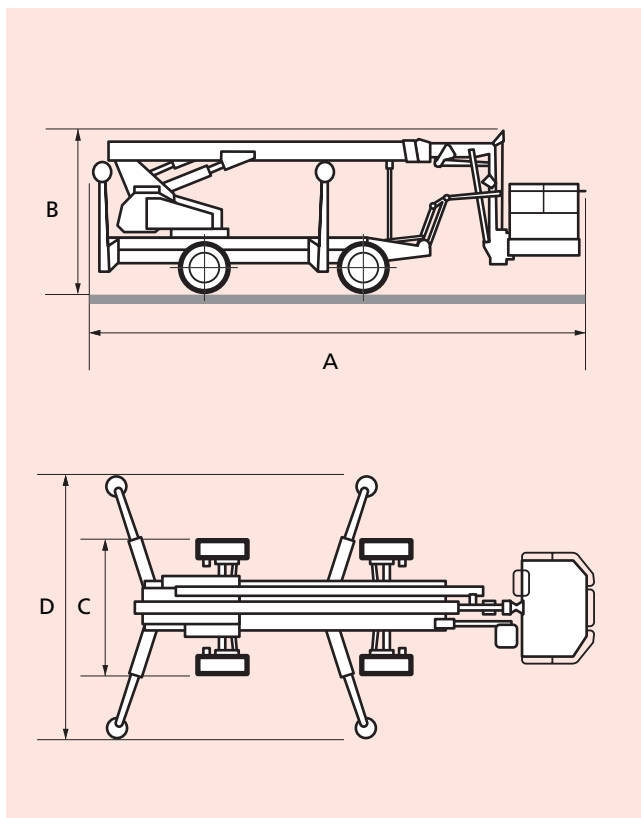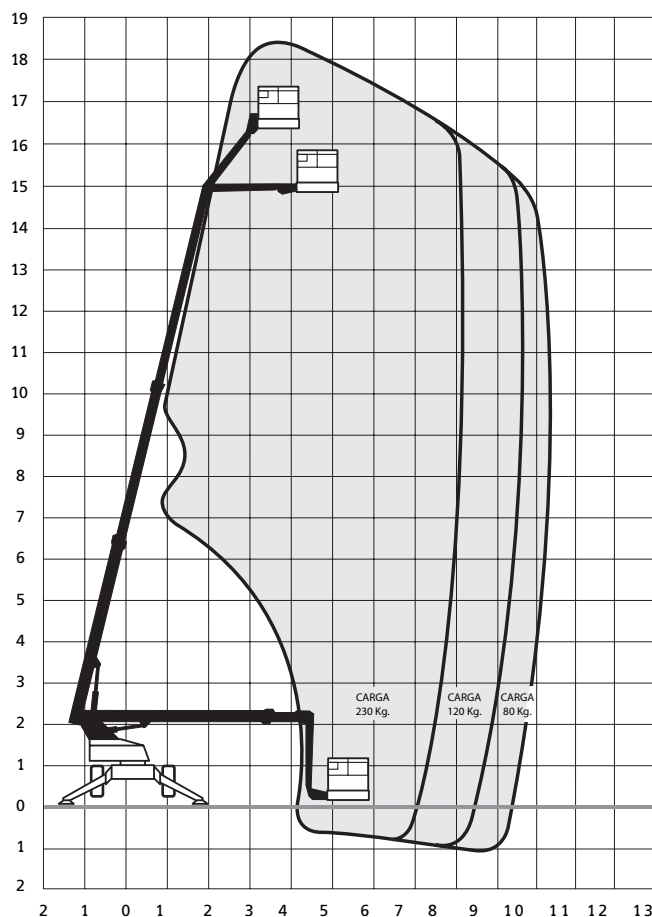
CURVA DE TRABAJO


umesa

SLA 15 PEM

CARACTERÍSTICAS

ELEVADOR DE MATERIAL

Marca:	Genie
Modelo:	SLA 15
Altura de elevación:	4,50 / 5,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
NO	363 Kg.


Peso en vacío:	144 kg.
----------------	----------------

Dimensiones (en m.):

A = 1,89 B = 2,00 C = 0,80

D = 0,34 E = 0,74 F = 0,05

G = 0,15

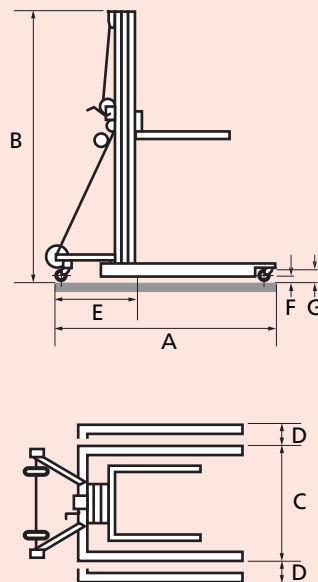

SLC 18 PEM

CARACTERÍSTICAS

ELEVADOR DE MATERIAL

Marca:	Genie
Modelo:	SLC 18
Altura de elevación:	5,11 / 5,64 m.
Alcance horizontal:	NO


Centro de carga	Carga útil
36 cm.	295 Kg.
61 cm.	193 Kg.
107 cm.	73 Kg.

Peso en vacío:	139 kg.
----------------	----------------

Dimensiones (en m.):

A = 1,85 B = 2,18 C = 1,69

D = 0,80 E = 0,86 F = 0,05

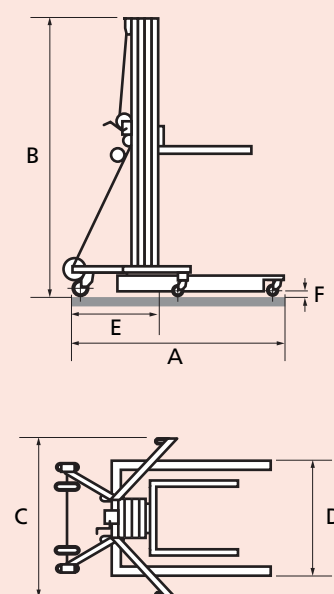


SLA 20 PEM
CARACTERÍSTICAS
ELEVADOR DE MATERIAL


Marca:	Genie
Modelo:	SLA 20
Altura de elevación:	5,90 / 6,50 m.

Alcance horizontal	Carga útil
NO	363 Kg.

Peso en vacío:	184 kg.
----------------	----------------

Dimensiones (en m.):

A = 2,08	B = 1,99	C = 1,85
D = 0,80	E = 0,74	F = 0,05
G = 0,15		

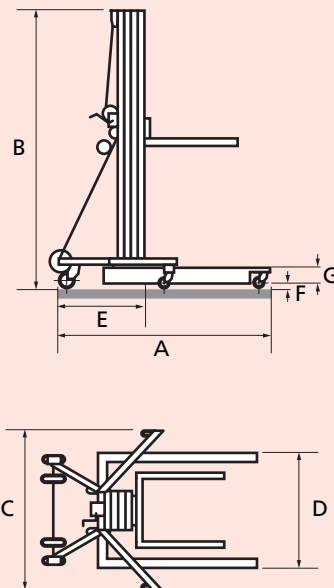

umesa
OCTOPUSSY 1465
PSO 14
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA SOBRE ORUGA

 Marca: **Oil & Steel**

 Modelo: **Octopussy 1465**

 Altura de elevación: **14,00 m.**

Alcance horizontal	Carga útil
6,80 m.	120 kg.

 Peso en vacío: **1.600 kg.**

 Estabilizadores: **SI**




 Tracción: **Oruga**
Dimensiones (en m.):

A = 3,97 B = 1,96 C = 0,85

D = 2,50

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

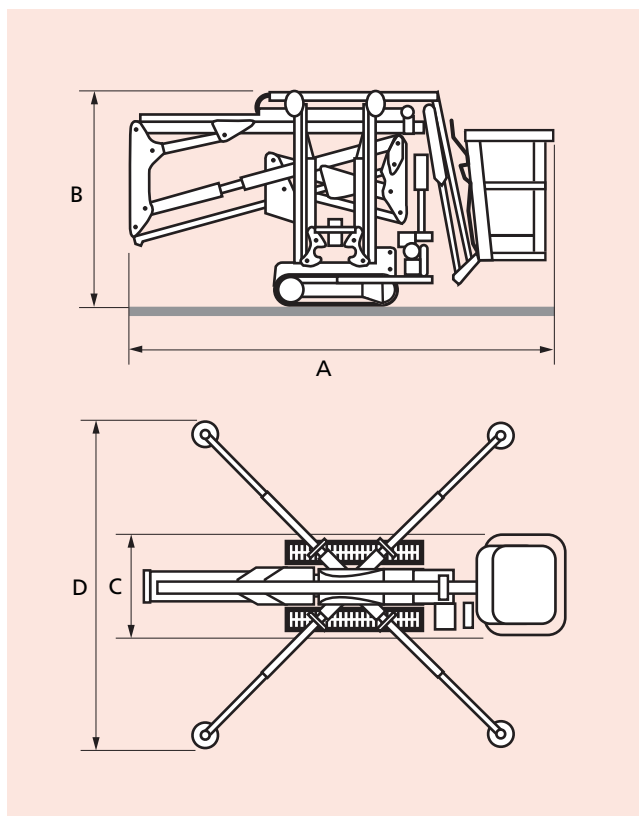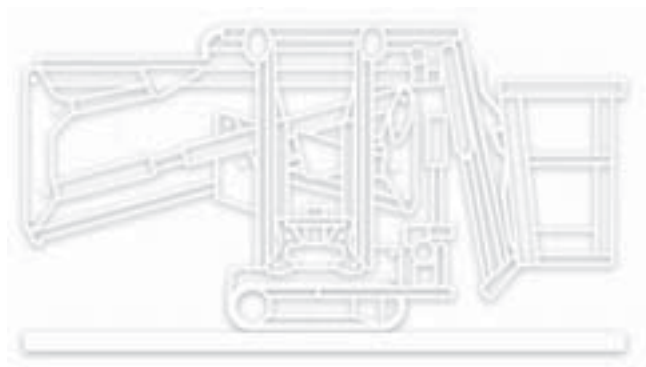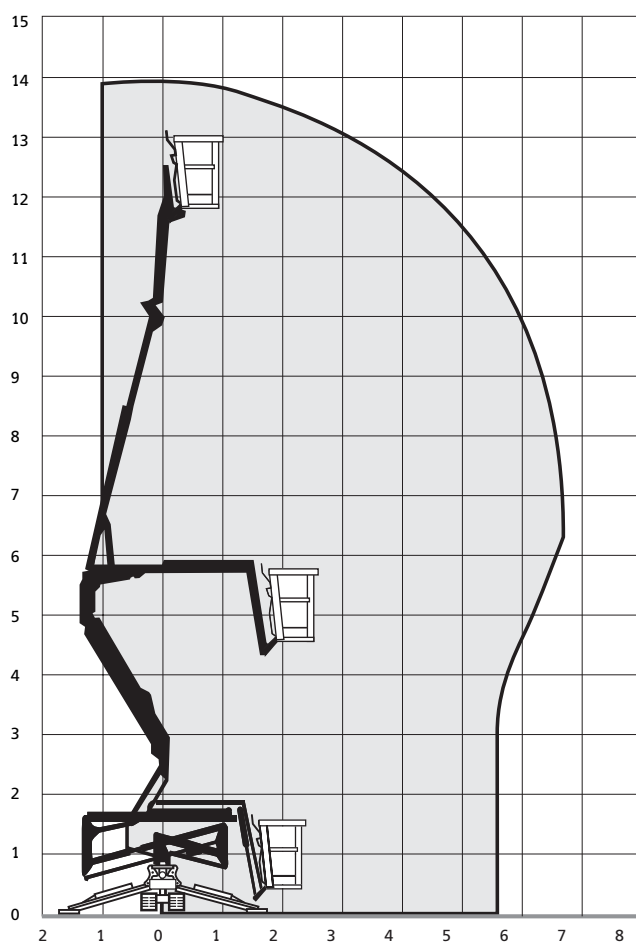
CURVA DE TRABAJO


umesa
OCTOPUSSY 1765
PSO 17
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA SOBRE ORUGA

 Marca: **Oil & Steel**

 Modelo: **Octopussy 1765**

 Altura de elevación: **17,00 m.**
Alcance horizontal
Carga útil

6,80 m.

120 kg. - 200 kg.

 Peso en vacío: **1.900 kg.**

 Estabilizadores: **SI**




 Tracción: **Oruga**
Dimensiones (en m.):

A = 4,34 B = 2,018 C = 1,44

D = 2,59 E = 2,59

Dimensiones cesta:

0,70 x 1,10 x 1,30 m.

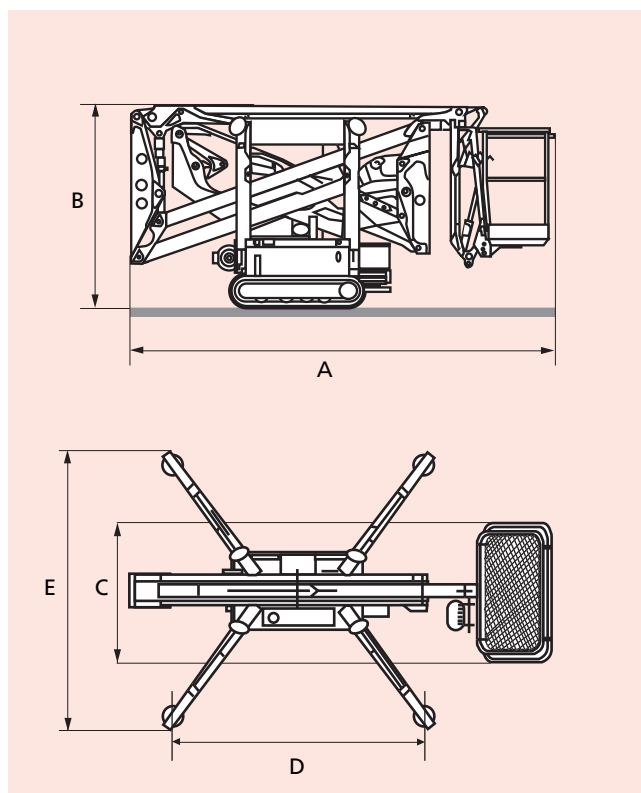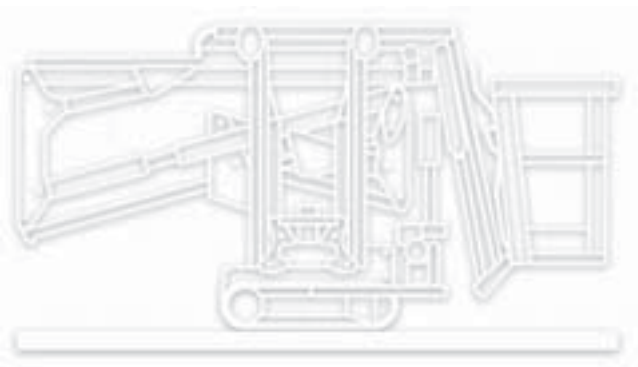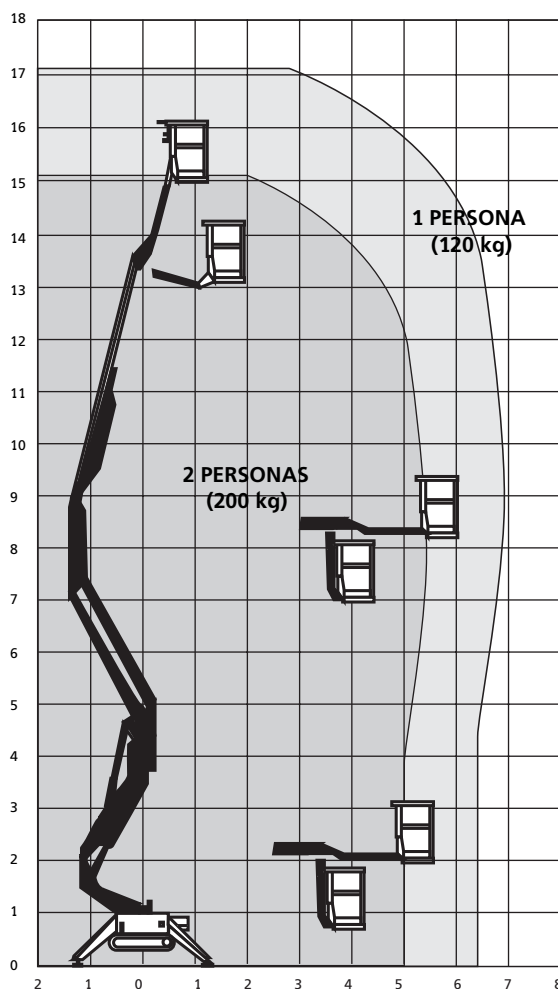
CURVA DE TRABAJO


umesa

OMME 2200 RBD PSO 22

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE ORUGA

Marca:	Omme
Modelo:	2200 RBD
Altura de elevación:	21,80 m.

Alcance horizontal	Carga útil
12,20 m.	200 kg.

Peso en vacío:	3.050 kg.
Estabilizadores:	SI
Tracción:	Oruga Bi-energética


Dimensiones (en m.):

A = 6,40 B = 1,98 C = 1,10



D = 4,25 / 3,45

Dimensiones cesta:

1,25 x 0,80 x 1,10 m.

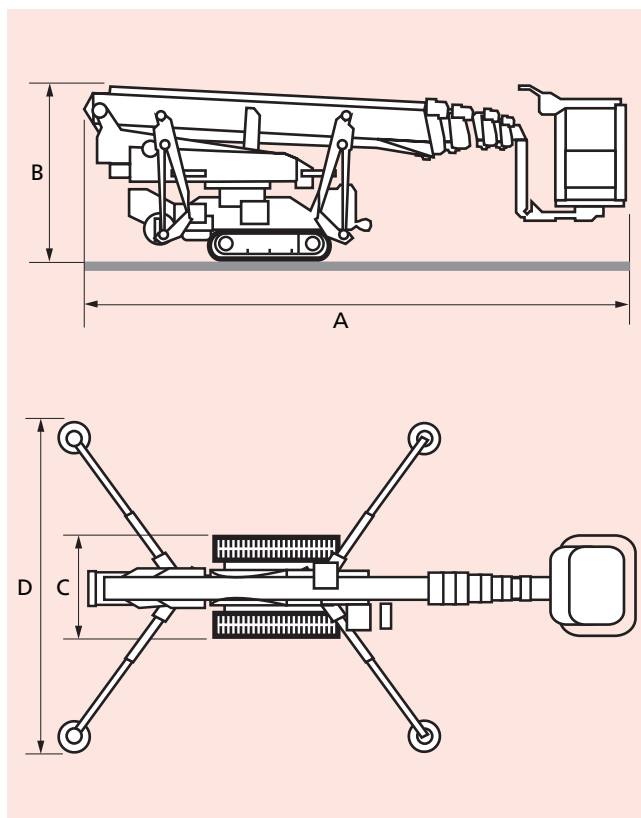

CURVA DE TRABAJO

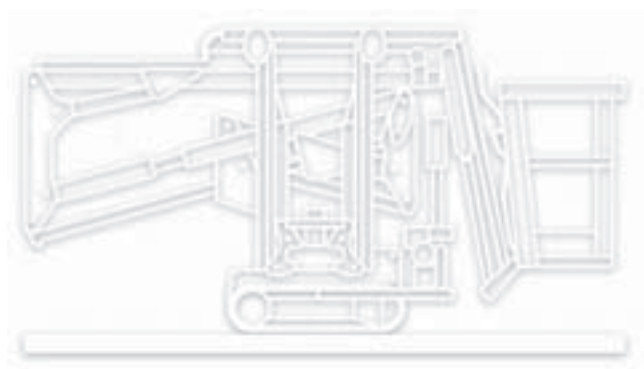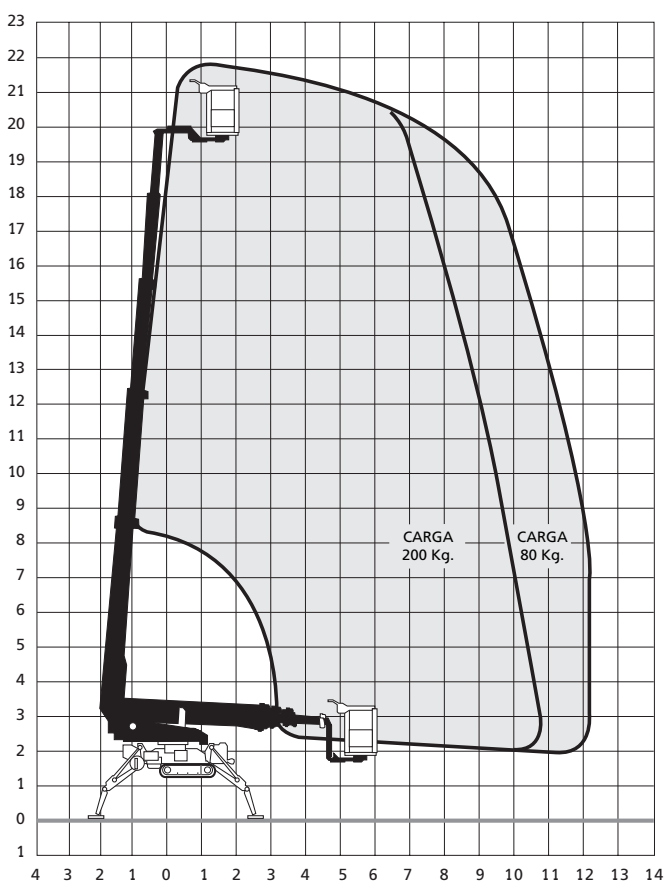



OMME 3000 RBD PSO 30

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE ORUGA

Marca:	Omme
Modelo:	3000 RBD
Altura de elevación:	29,70 m.

Alcance horizontal	Carga útil
12,60 m.	200 kg.

Peso en vacío:	3.775 kg.
Estabilizadores:	SI
Tracción:	Oruga Bi-energética


Dimensiones (en m.):

A = 8,00 B = 1,98 C = 1,10



D = 4,25 / 3,45

Dimensiones cesta:

1,25 x 0,80 x 1,10 m.

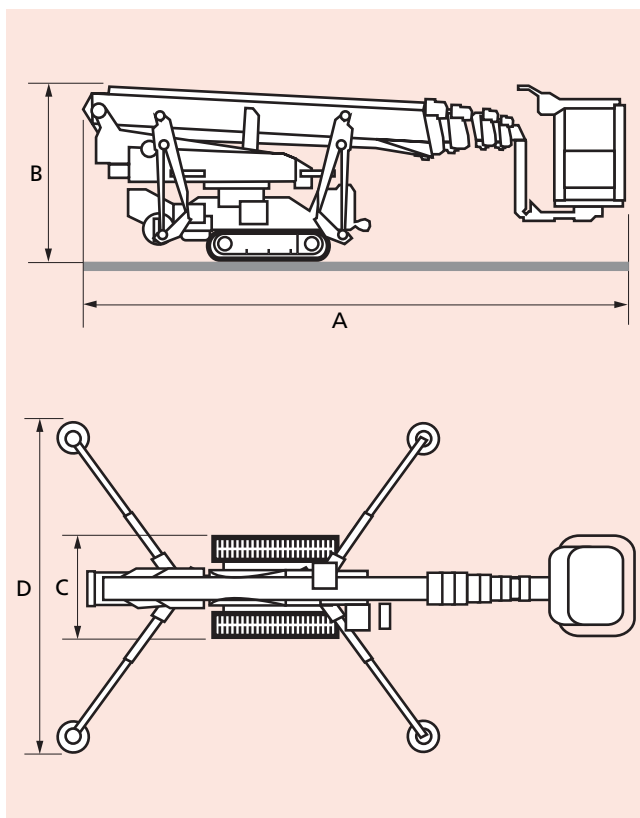

CURVA DE TRABAJO

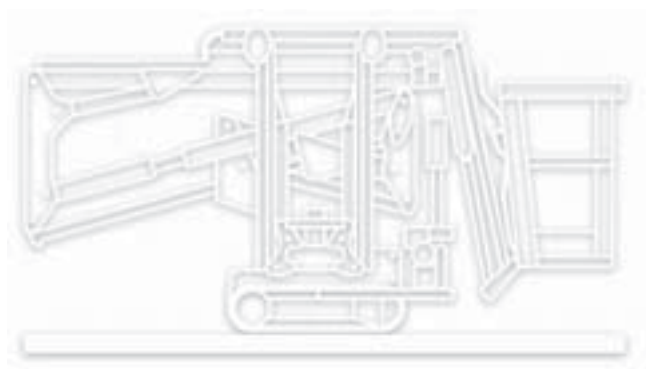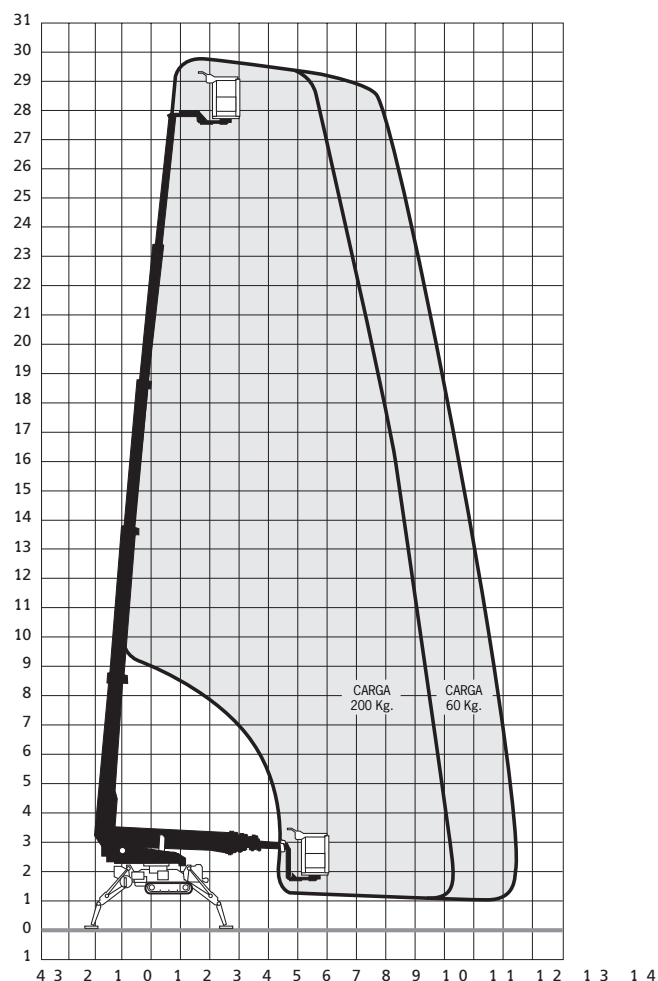



Manipuladoras
Y CARRETILLAS ELEVADORAS

umesa 

umesa

2306 MT 06

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Terex
Modelo:	2306
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	5,72 m.

Alcance horizontal	Carga útil
3,27 m.	800 Kg.
2,20 m.	1.000 Kg.
1,80 m.	1.250 Kg.
1,20 m.	2.000 Kg.
1,00 m.	2.300 Kg.

Peso en vacío:	4.300 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	NO

Dimensiones (en m.):



A = 4,92 B = 3,72 D = 1,92
E = 2,08 F = 1,80

Dimensiones de las horquillas (en m.):


C = 1,20

ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica
Capacidad de carga 500 l.

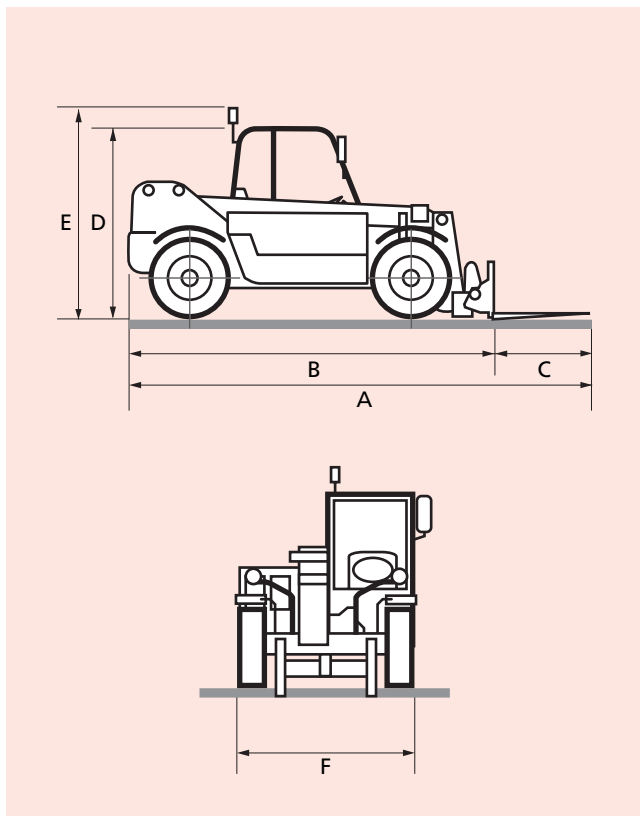

CURVA DE TRABAJO

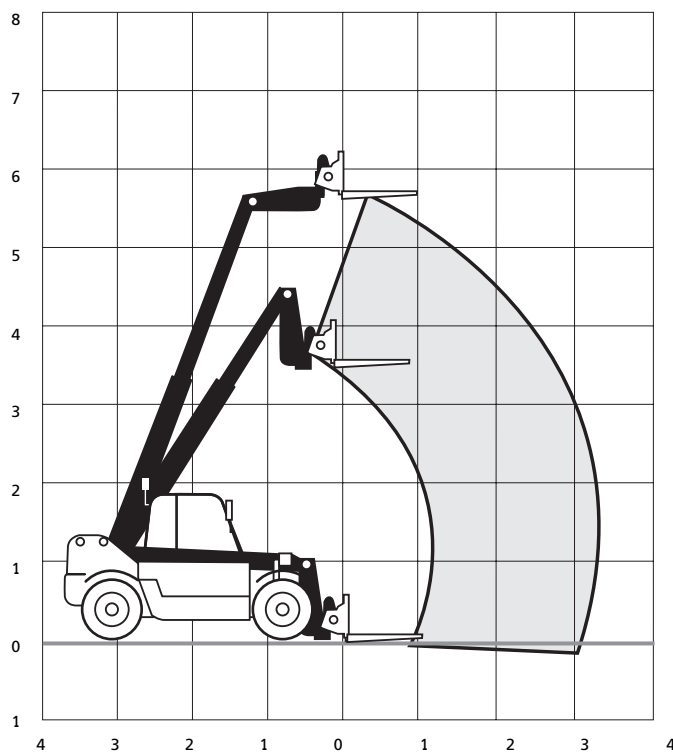

umesa

GTH 2506 MT 06

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Genie
Modelo:	GTH 2506
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	6 m.

Alcance horizontal	Carga útil
3,34 m.	800 Kg.
2,70 m.	1.000 Kg.
2,20 m.	1.250 Kg.
1,90 m.	1.500 Kg.
1,50 m.	2.000 Kg.
1,00 m.	2.500 Kg.

Peso en vacío:	4.450 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	NO

Dimensiones (en m.):

A = 4,92 B = 3,72 D = 1,92
E = 2,08 F = 1,80



Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20


ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica

Capacidad de carga 500 l.- 800 l.

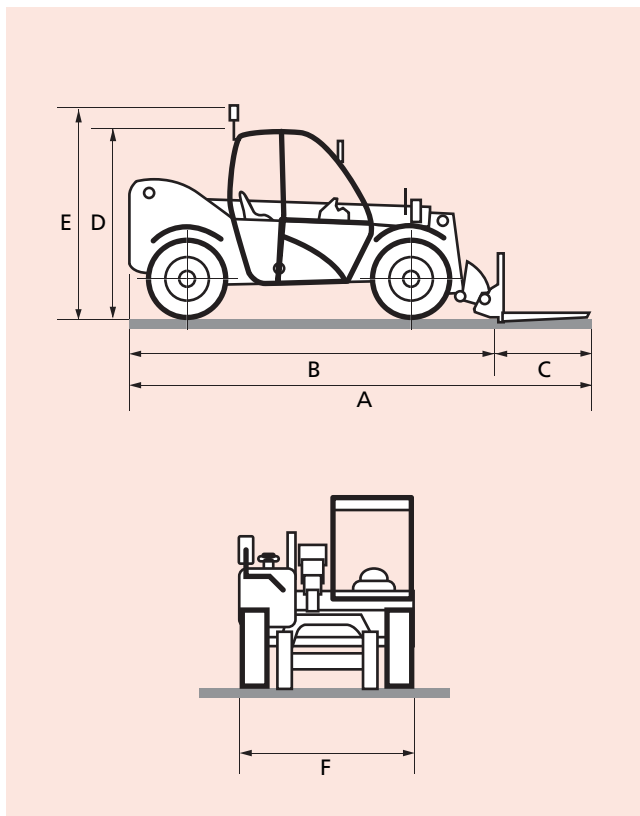

CURVA DE TRABAJO

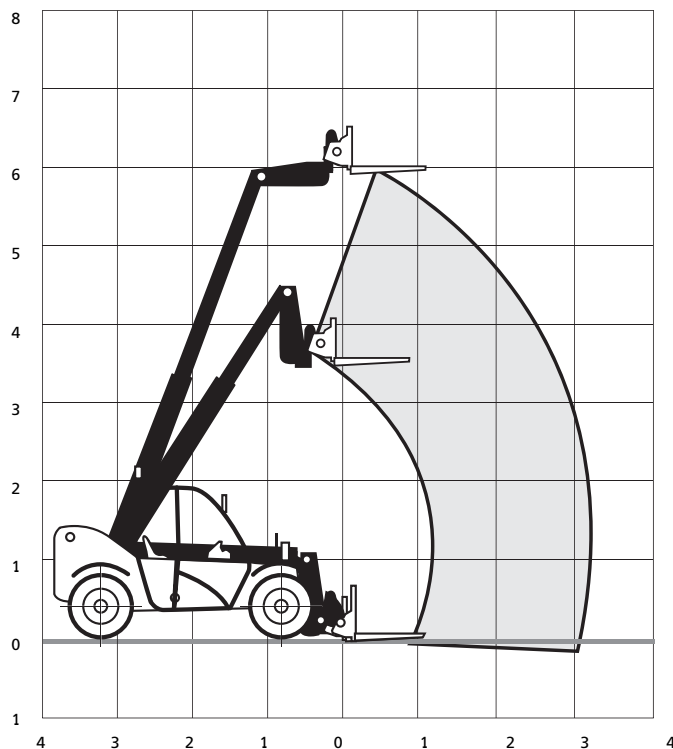

umesa

MT 1233 S MT 12

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Manitou
Modelo:	MT 1233 S
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	12 m.

Alcance horizontal	Carga útil
4,00 m.	3.300 Kg.
4,80 m.	2.500 Kg.
5,60 m.	2.000 Kg.
6,75 m.	1.500 Kg.
8,32 m.	1.000 Kg.

Peso en vacío:	9.270 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):


A = 6,80	B = 5,60	D = 2,55
E = 2,71	F = 2,36	G = 2,49

Dimensiones de las horquillas (en m.)

C = 1,20



ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:
Capacidad de carga 500 l.




Plumín:

Capacidad de carga 600 kg.
Longitud 4 m.

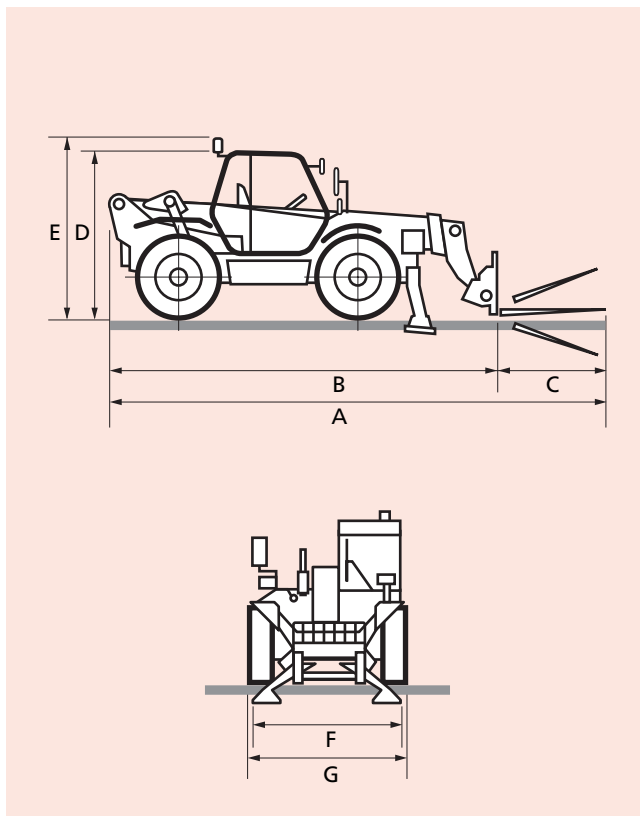

CURVA DE TRABAJO

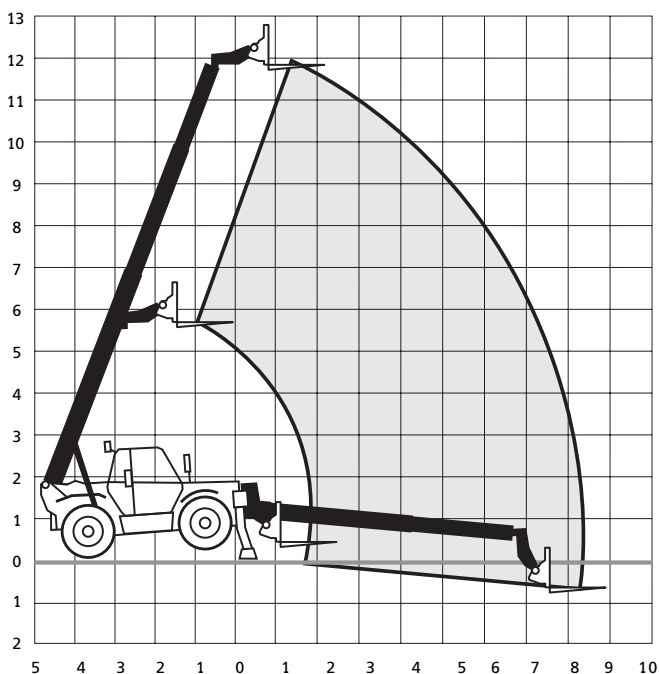

umesa

532 - 120 MT 12

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	JCB
Modelo:	532 - 120
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	12 m.

Alcance horizontal	Carga útil*
3,00 m.	3.200 Kg.
3,50 m.	3.000 Kg.
5,00 m.	2.500 Kg.
5,50 m.	2.000 Kg.
7,25 m.	1.500 Kg.
8,00 m.	1.250 Kg.

(*) Con estabilizadores extendidos

Peso en vacío:	9.430 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):


A = 7,04 B = 5,84 D = 2,59
E = 2,59 F = 2,73 G = 2,35

Dimensiones de las horquillas (en m.):


C = 1,20

ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:
Capacidad de carga 1 m³.





Plumín:
Capacidad de carga 600 kg.
Longitud 4 m.




Tractel:
Capacidad de carga 1.900 kg.



Desplazador lateral:
Capacidad de carga 3.300 kg.

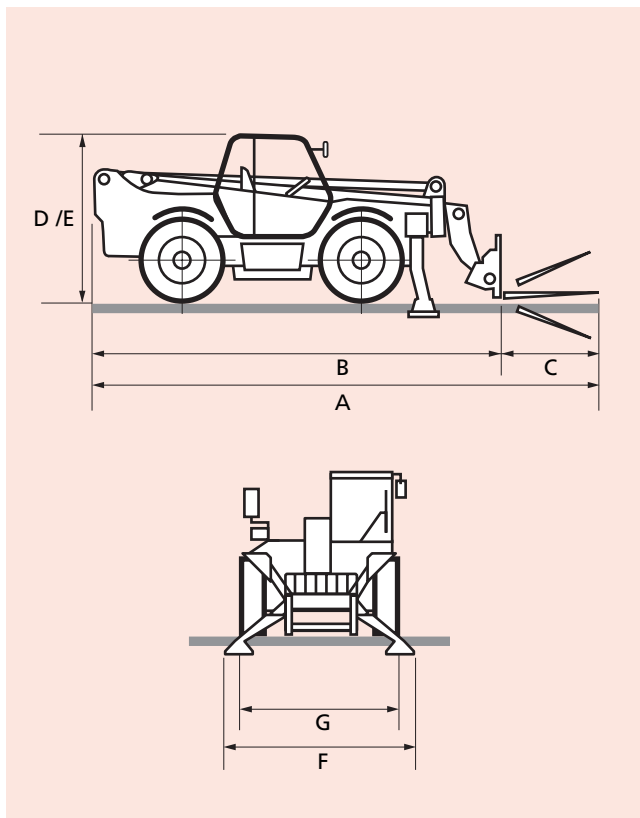

CURVA DE TRABAJO

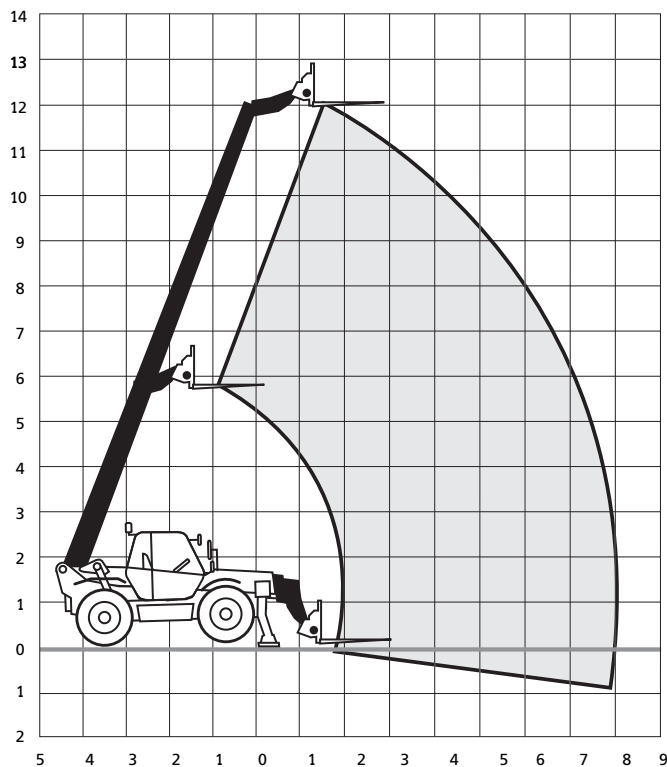



MT 1340 SLT MT 13

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Manitou
Modelo:	MT 1340 SLT
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	12,80 m.

Alcance horizontal	Carga útil
2,10 m.	4.000 Kg.
4,70 m.	3.000 Kg.
5,60 m.	2.500 Kg.
6,35 m.	2.000 Kg.
8,20 m.	1.600 Kg.
9,35	1.300 Kg.

Peso en vacío:	11.695 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 7,94	B = 6,74	D = 2,59
E = 2,77	F = 3,82	G = 2,42



Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20


ACCESORIOS:

Cesta:

Capacidad de carga 365 kg.
ó 3 personas

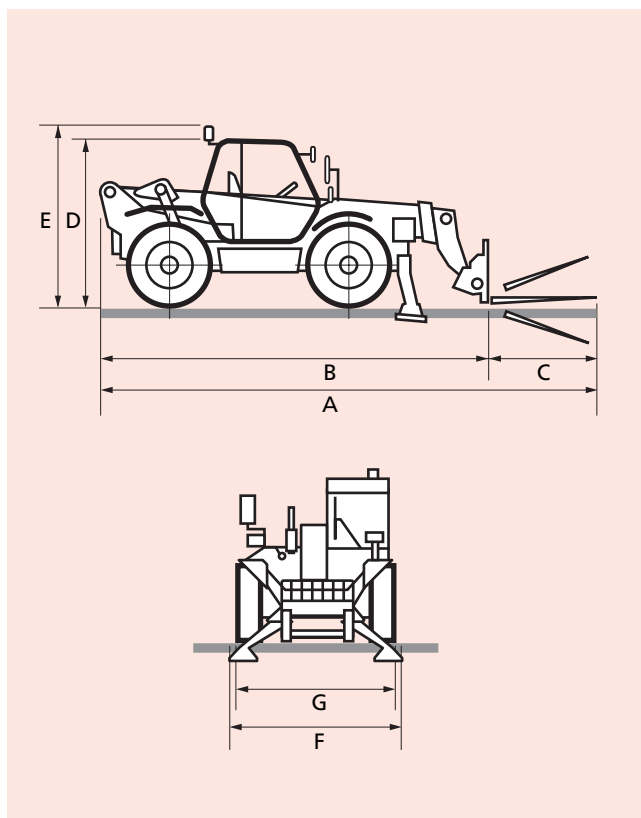

CURVA DE TRABAJO

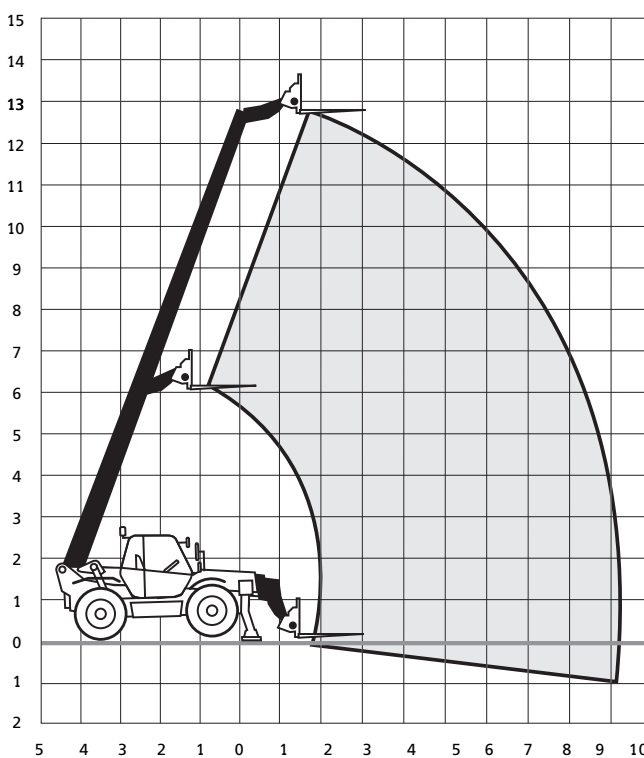

umesa

MT 1337 SL MT 13

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Manitou
Modelo:	MT 1337 SL
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	13,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
2,15 m.	3.700 Kg.
4,70 m.	3.000 Kg.
5,40 m.	2.500 Kg.
8,25 m.	1.500 Kg.
9,34 m.	1.300 Kg.

Peso en vacío:	10.790 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):


A = 7,15	B = 5,95	D = 2,59
E = 2,77	F = 1,99	G = 3,82

Dimensiones de las horquillas (en m.):



C = 1,20

ACCESORIOS:


Cuchara Hidráulica:
Capacidad de carga 1 m³



Plumín:
Capacidad de carga 600 kg.
Longitud 4 m.

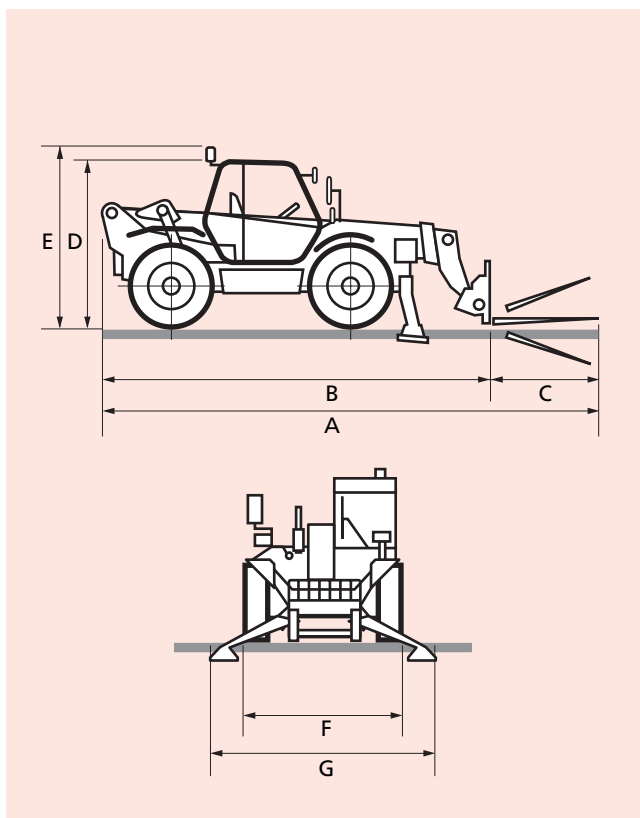

CURVA DE TRABAJO

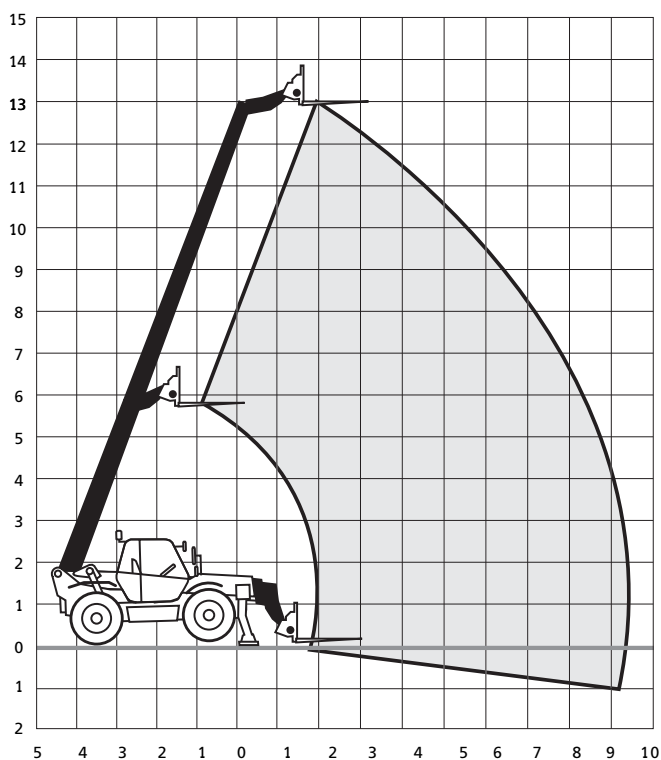



MT 1330 SL MT 13

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Manitou
Modelo:	MT 1330 SL
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	13 m.

Alcance horizontal	Carga útil
4,50 m.	3.000 Kg.
5,55 m.	2.500 Kg.
6,35 m.	2.000 Kg.
7,35 m.	1.500 Kg.
8,60 m.	1.000 Kg.
9,34 m.	800 Kg.

Peso en vacío:	9.530 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI
Corrector de nivel:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 7,14	B = 5,94	D = 2,55
E = 2,71	F = 2,36	G = 2,30




Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20


ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:
Capacidad de carga 500 l.

Plumín:
Capacidad de carga 600 kg.
Longitud 4 m.

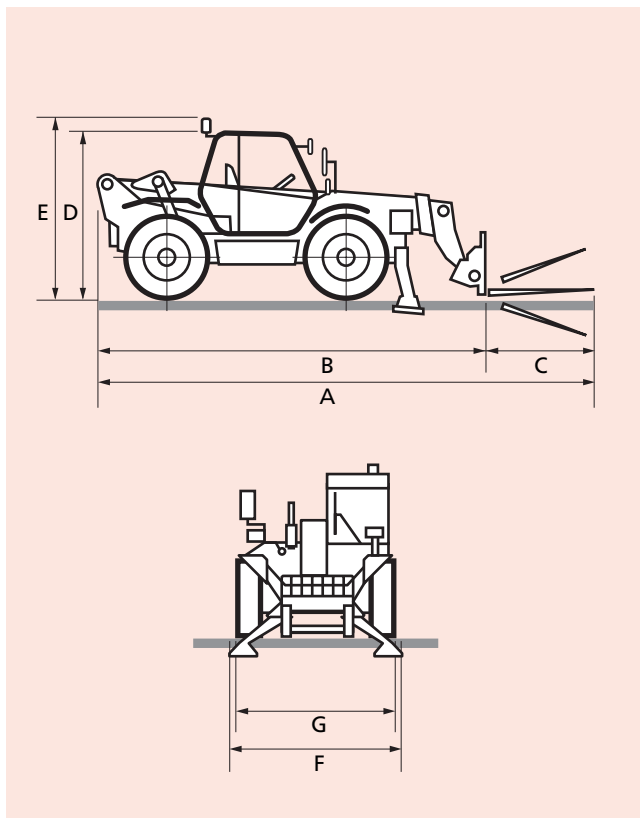

CURVA DE TRABAJO

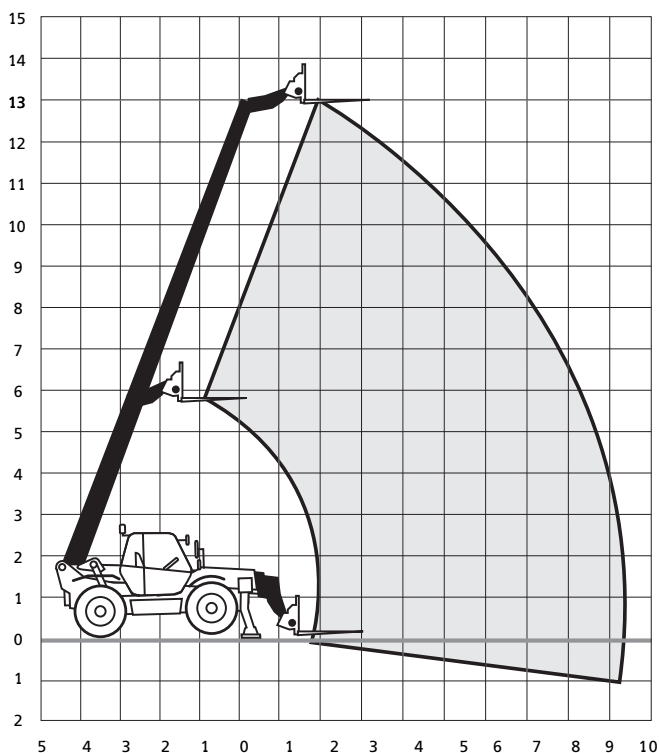


3513 MT 13
CARACTERÍSTICAS
MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	JLG
Modelo:	3513
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	13 m.

Alcance horizontal	Carga útil
4,00 m.	3.500 Kg.
5,00 m.	3.000 Kg.
5,50 m.	2.500 Kg.
6,00 m.	2.000 Kg.
7,00 m.	1.500 Kg.
9,00 m.	1.000 Kg.

Peso en vacío:	11.000 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 6,50 B = 5,30 D = 2,41

E = 1,92 F = 2,38




Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20

ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:

Capacidad de carga 1 m³

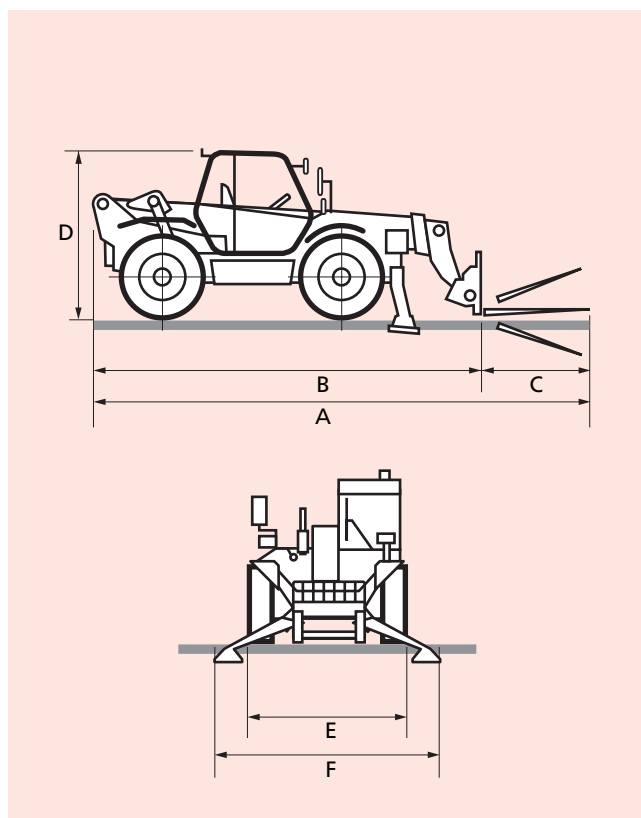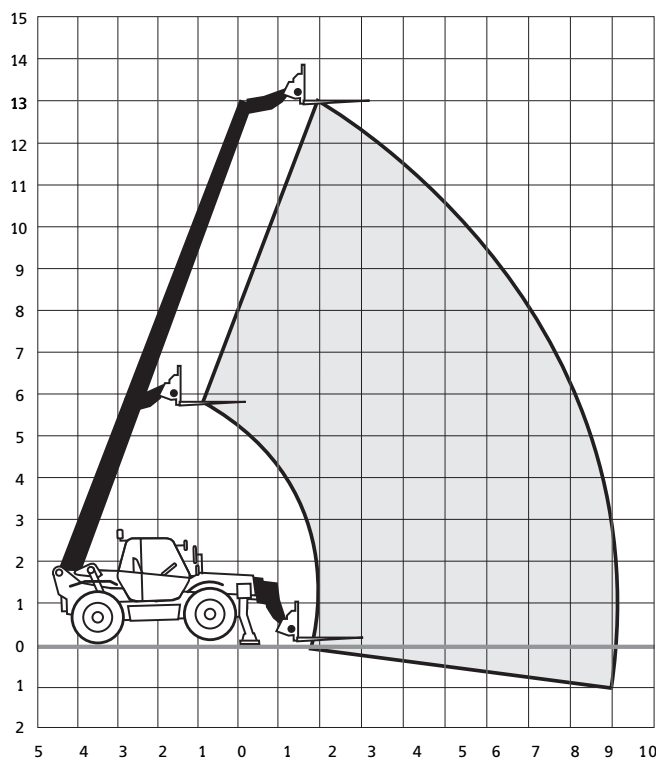
CURVA DE TRABAJO



FH 14-35 MT 14
CARACTERÍSTICAS
MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Haulotte
Modelo:	FH 14 - 35
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	14,00 m.

Alcance horizontal	Carga útil
9,00 m.	1.000 Kg.
8,00 m.	2.000 Kg.
7,00 m.	2.500 Kg.
6,00 m.	3.000 Kg.
5,00 m.	3.500 Kg.



Peso en vacío:	11.450 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI
Corrector de nivel:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 7,58 B = 6,38 D = 2,58
 E = 2,78 F = 1,90 G = 2,32

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20

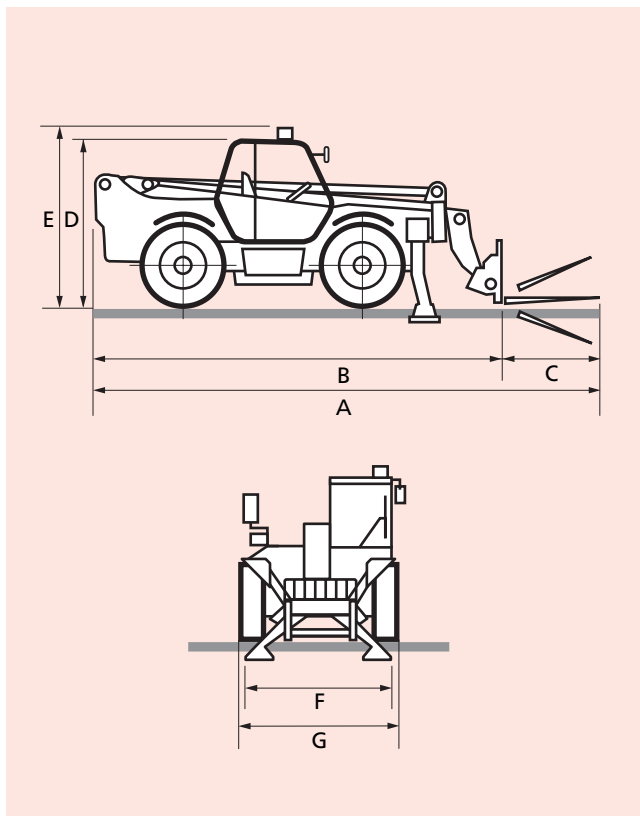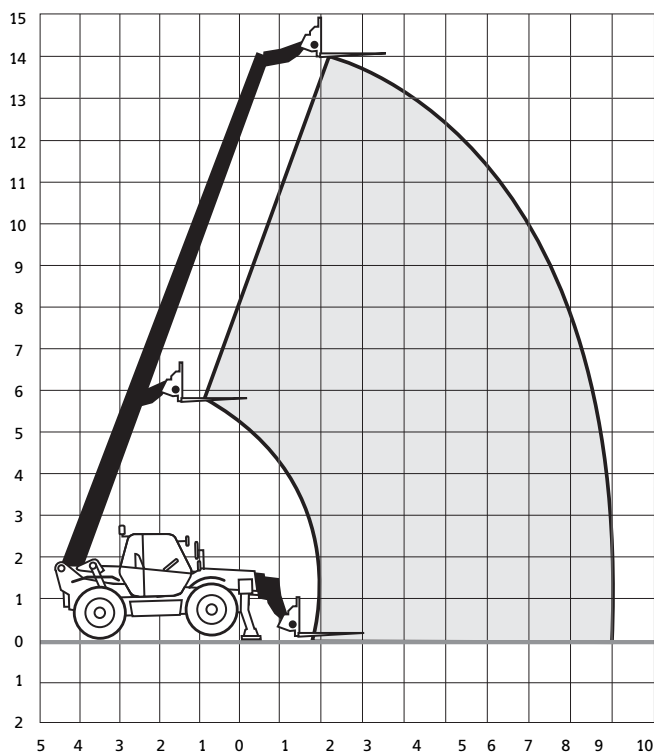
CURVA DE TRABAJO


umesa

540 - 170 MT 17

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	JCB
Modelo:	540 - 170
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	16,70 m.

Alcance horizontal	Carga útil
4,00 m.	3.500 Kg.
5,60 m.	2.500 Kg.
8,00 m.	1.500 Kg.
10,50 m.	1.000 Kg.
12,50 m.	600 Kg.

Peso en vacío:	12.160 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 7,56 B = 6,36 D = 2,69
E = 2,34 F = 2,44

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20





ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:
Capacidad de carga 1 m³.


Plumín:
Capacidad de carga 600 kg.
Longitud 4 m.

Tractel:
Capacidad de carga 1.900 kg..

Desplazador lateral:
Capacidad de carga 3.300 kg.

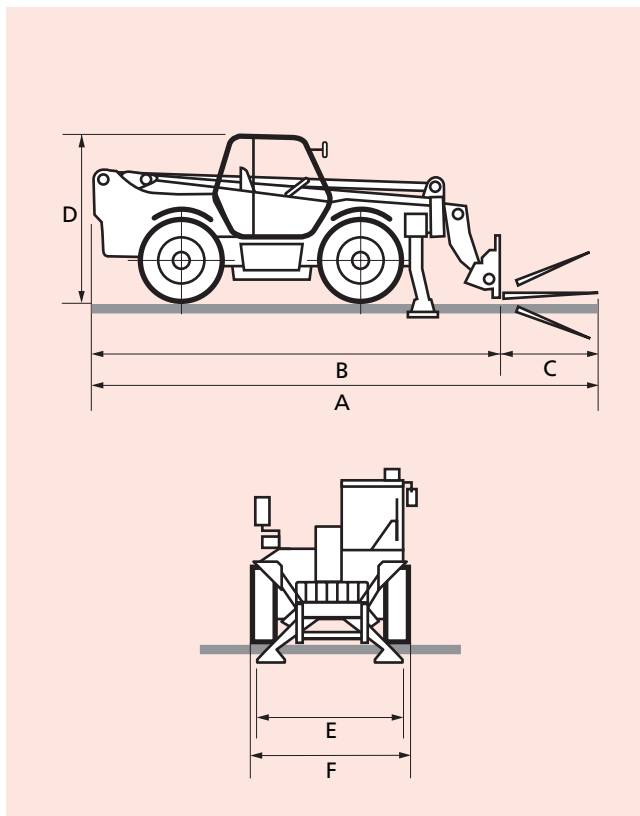

CURVA DE TRABAJO

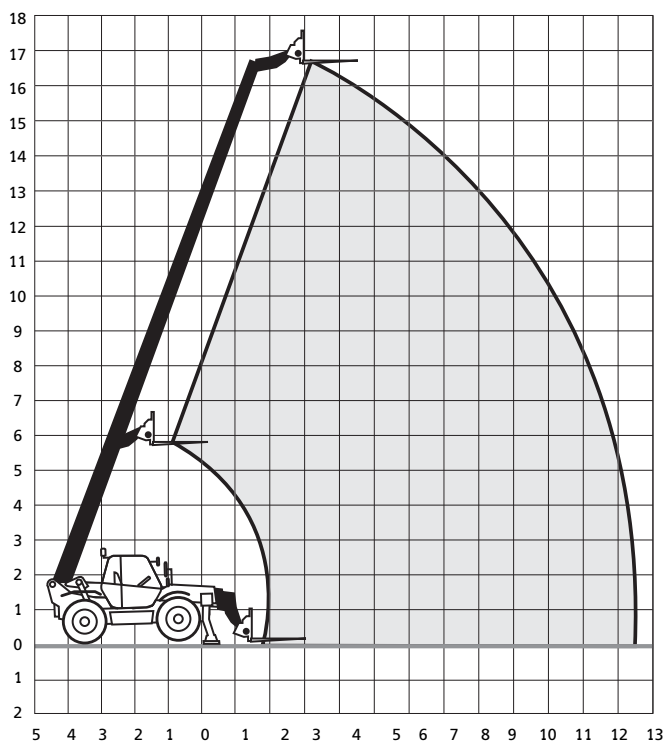



MT 1637 SLT MT 17

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	Manitou
Modelo:	MT 1637 SLT
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	15,80 m.

Alcance horizontal	Carga útil
4,70 m.	3.700 Kg.
5,40 m.	3.000 Kg.
8,20 m.	1.500 Kg.
10,20 m.	1.000 Kg.
12,33 m.	500 Kg.

Peso en vacío:	10.860 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 7,16	B = 5,95	D = 2,59
E = 2,77	F = 3,82	G = 2,43

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20






ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:
Capacidad de carga 1 m³


Plumín:
Capacidad de carga 600 kg.
Longitud 4 m.

Desplazador lateral:
Capacidad de carga 3.300 kg.

Cesta:
Capacidad de carga 365 kg.
ó 3 personas

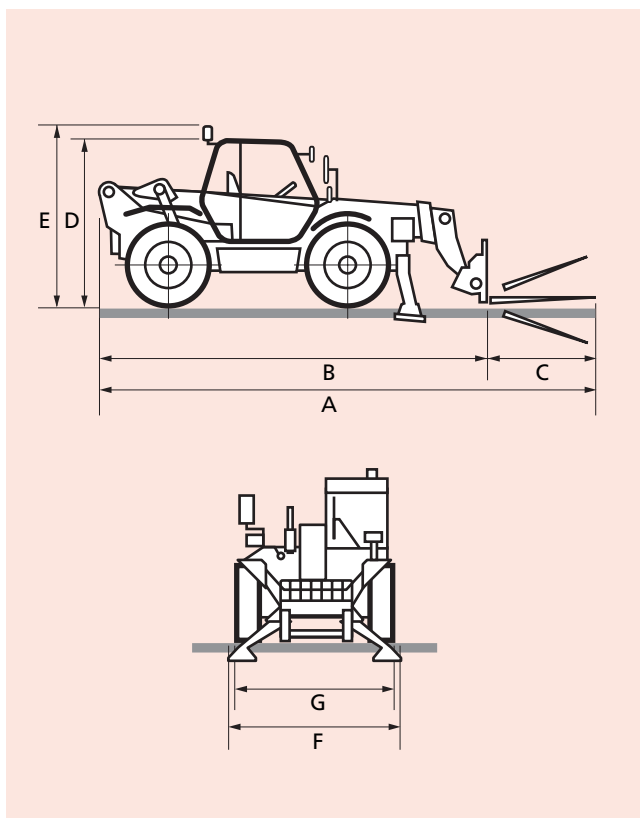

CURVA DE TRABAJO

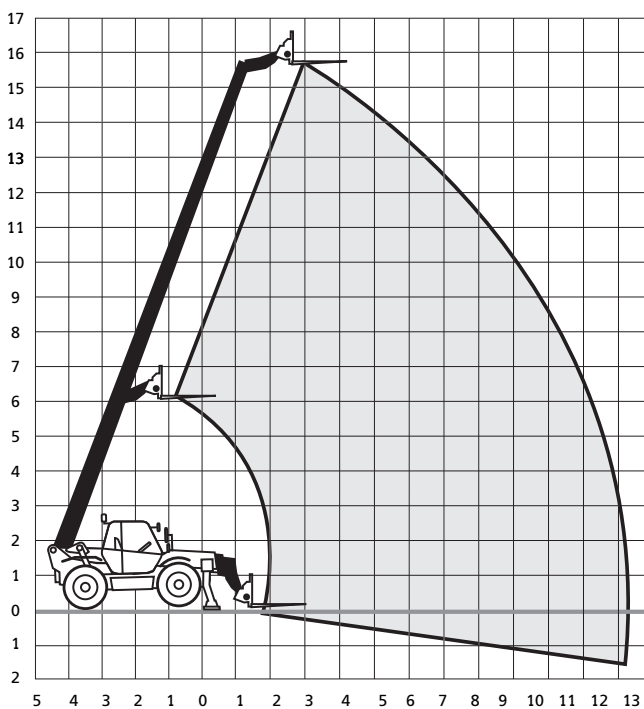

umesa

4017 MT 17

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA TELESCÓPICA

Marca:	JLG
Modelo:	4017
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	16,70 m.

Alcance horizontal	Carga útil (con estabilizadores)
4,00 m.	4.000 Kg.
5,00 m.	3.500 Kg.
6,00 m.	3.000 Kg.
7,40 m.	2.500 Kg.
8,50 m.	2.000 Kg.
10,00 m.	1.500 Kg.
11,00 m.	1.000 Kg.
12,75 m.	700 Kg.

Peso en vacío:	12.098 g.
Tracción:	4 x 4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 7,29 B = 6,09 D = 2,50

E = 2,38 F = 3,37



Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20


ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:

Capacidad de carga 1.000 l.

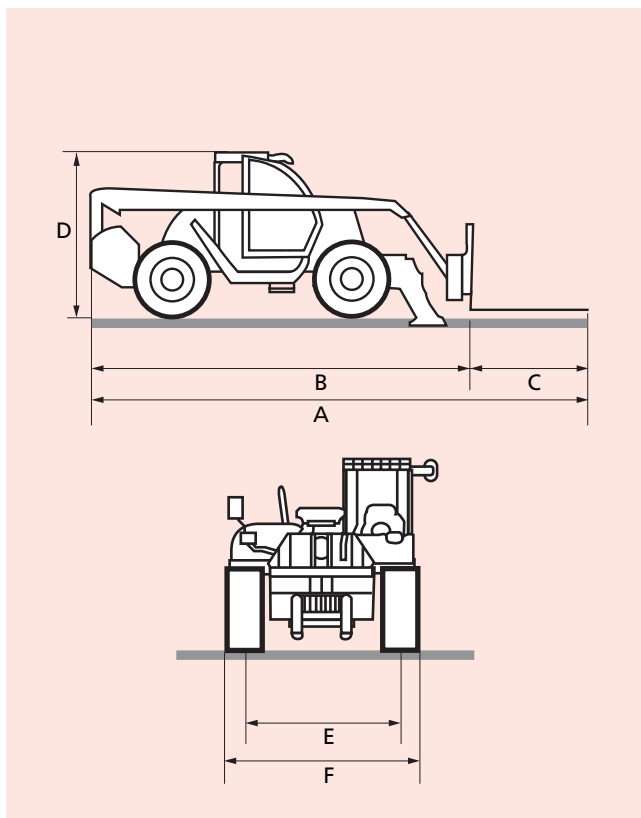

CURVA DE TRABAJO

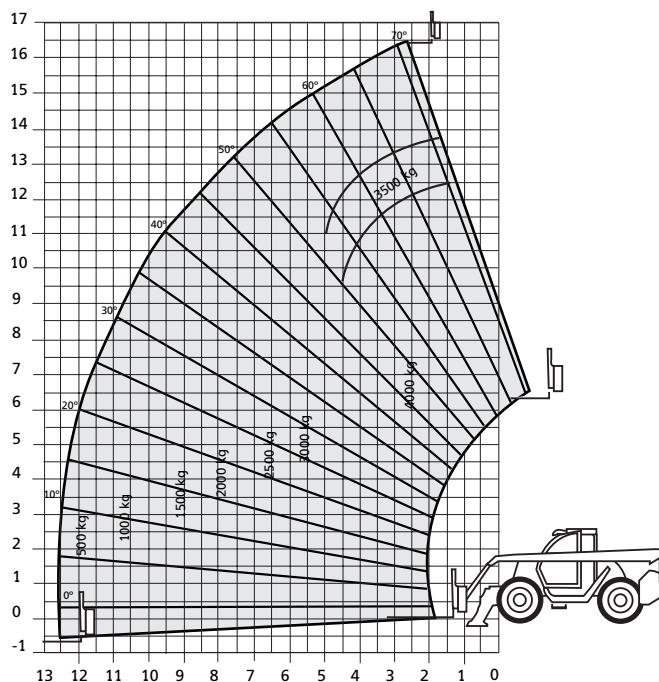



MRT 1432 MTG 14

CARACTERÍSTICAS

MANIPULADORA GIRATORIA

Marca:	Manitou
Modelo:	MRT 1432
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	13,82 m.

Alcance horizontal	Carga útil
4,20 m.	3.200 Kg.
11,50 m.	800 Kg.

Peso en vacío:	12.450 kg.
Tracción:	4 x 4
Estabilizadores:	SI

Dimensiones (en m.):

A = 6,55	B = 5,35	D = 2,36
E = 2,97	F = 2,39	G = 3,80


Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20

ACCESORIOS:

Cuchara Hidráulica:


Capacidad de carga 1 m³



Plumín:

Capacidad de carga 600 kg.

Longitud 4 m.




Tractel:

Capacidad de carga 3.000 kg.



Desplazador lateral:



Capacidad de carga 3.300 kg.




Cesta:

Capacidad de carga 365 kg.

ó 3 personas

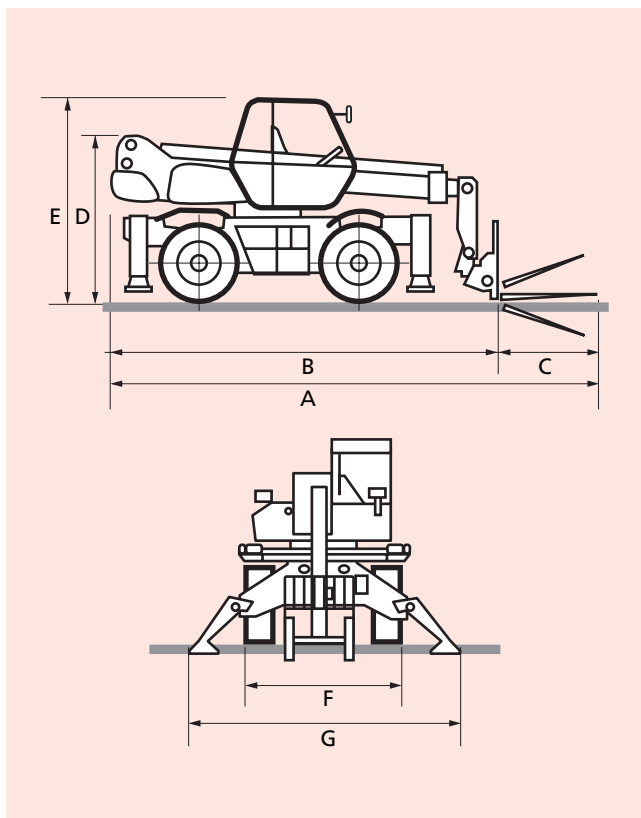

CURVA DE TRABAJO

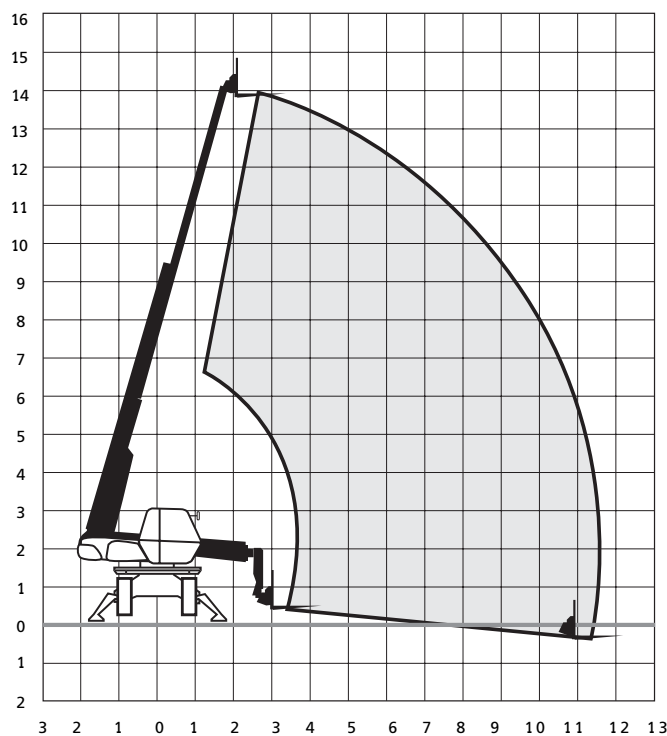


FD 015 U CD 15
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA DIESEL




Marca:	Nissan
Modelo:	FD 015 U
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	1.500 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	

Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	2.655 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,36	B = 2,26	D = 2,15
E = 1,08	F = 0,14	G = 4,75

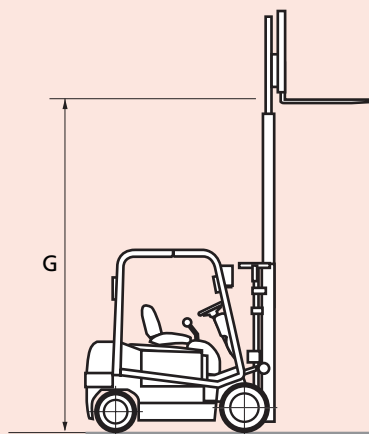Dimensiones de las horquillas (en m.):
C = 1,10



FD 01A 15Q CD 15
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA DIESEL




Marca:	Nissan
Modelo:	FD 01A 15Q
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	1.350 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	

Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	2.770 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,36	B = 2,26	D = 2,12
E = 1,08	F = 0,12	G = 5,69

Dimensiones de las horquillas (en m.):
C = 1,10




FD 15N - MC CD 15

CARACTERÍSTICAS

CARRETILLA DIESEL

Marca:	Mitsubishi
Modelo:	FD 15N - MC
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	1.500 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	2.560 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,33	B = 2,26	D = 2,14
E = 1,06	F = 0,08	G = 5,80

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,10

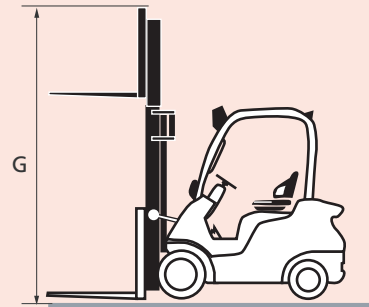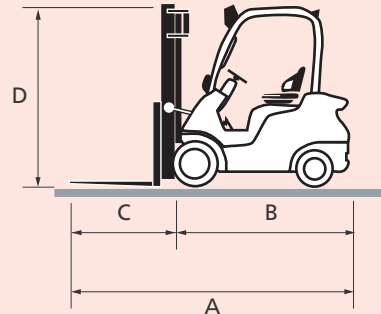


SF 25 D CD 25
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA DIESEL

Marca:	Samsung
Modelo:	SF 25 D
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,22 m.

Altura	Carga útil
3,00 m.	2.500 Kg.
4,22 m.	2.100 Kg.

Carga con desplazamiento lateral




Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	3.780 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,65	B = 2,58	D = 2,13
E = 1,21	F = 0,31	G = 4,22

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,07

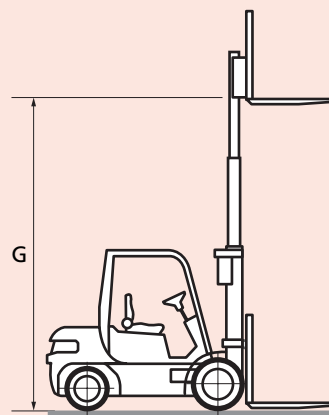

umesa

FD 025 U CD 25

CARACTERÍSTICAS

CARRETILLA DIESEL

Marca:	Nissan
Modelo:	FD 025 U
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	2.500 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	3.845 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,70	B = 2,60	D = 2,13
E = 1,17	F = 0,14	G = 4,75

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,10

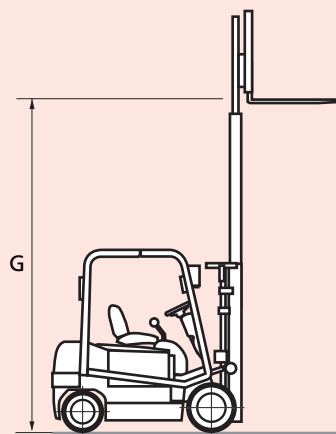


FD 02A 25Q CD 25
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA DIESEL

Marca:	Nissan
Modelo:	FD 02A 25Q
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	2.400 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	

Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	3.845 kg.




Dimensiones (en m.):

A = 3,70 B = 2,60 D = 2,13

E = 1,16 F = 0,11 G = 5,79

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,10




FD 25 K CD 25
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA DIESEL

Marca:	Mitsubishi
Modelo:	FD 25 K
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	2.350 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	3.800 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,60	B = 2,53	D = 2,15
E = 1,13	F = 0,10	G = 4,75
H = 5,80		

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,07

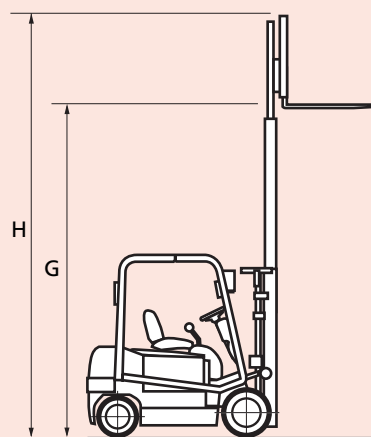


FD 30 K CD 30
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA DIESEL




Marca:	Mitsubishi
Modelo:	FD 30 K
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,70 m.

Altura	Carga útil
4,70 m.	2.900 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	

Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	4.490 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,80	B = 2,73	D = 2,17
E = 1,27	F = 0,10	G = 4,70
H = 5,76		

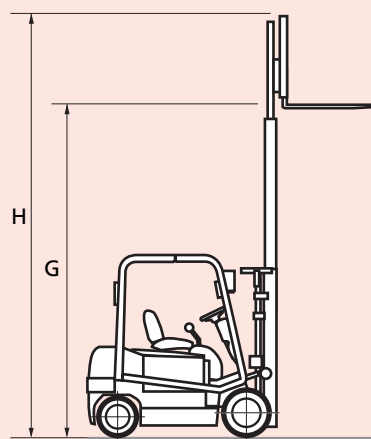Dimensiones de las horquillas (en m.):
C = 1,07



FGD 02A 30Q CD 30
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA DIESEL

Marca:	Nissan
Modelo:	FGD 02A 30Q
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	3.100 Kg.

Carga con desplazamiento lateral




Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	4.370 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,80	B = 2,70	D = 2,15
E = 1,23	F = 0,14	G = 4,75

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,10

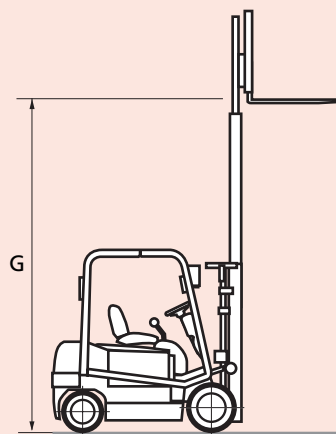


FP 15 U CE 15
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA ELÉCTRICA

Marca:	Nissan
Modelo:	FP 15 U
Energía:	Baterías
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	1.500 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	3.540 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,32	B = 2,25	D = 2,08
E = 1,16	F = 0,11	G = 4,75

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,07

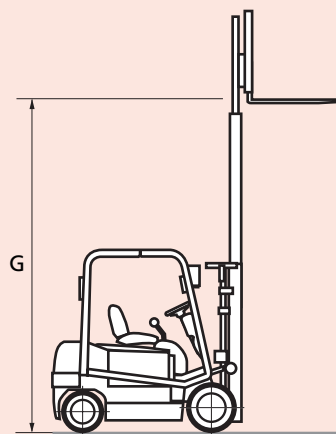


FB 16 K CE 16
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA ELÉCTRICA

Marca:	Mitsubishi
Modelo:	FB 16 K
Energía:	Baterías
Altura de elevación:	3,29 m.

Altura	Carga útil
4,33 m.	1.550 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	

Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	3.180 kg.

Dimensiones (en m.):




A = 2,98	B = 2,06	D = 2,04
E = 1,07	F = 0,80	G = 3,29
H = 4,33		

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 0,92

Alimentación cargador:

380 voltios

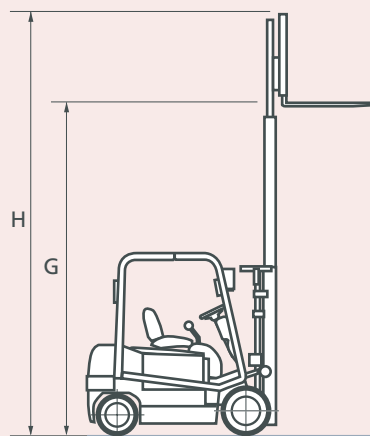

umesa

Q 020 U CE 20

CARACTERÍSTICAS

CARRETILLA ELÉCTRICA

Marca:	Nissan
Modelo:	Q 020 U
Energía:	Baterías
Altura de elevación:	4,75 m.

Altura	Carga útil
4,75 m.	2.000 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Tipo de mástil:	Triplex
Peso en vacío:	4.265 kg.

Dimensiones (en m.):

A = 3,40	B = 2,30	D = 2,12
E = 1,18	F = 0,11	G = 4,75

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,10

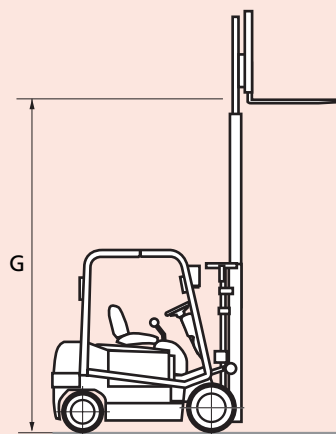


H 15 D CTT 15
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA TODO TERRENO

Marca:	Mast
Modelo:	Explorer H 15 D
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	3,75 m.

Altura	Carga útil
3,75 m.	435 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Peso en vacío:	2.650 kg.
Tracción:	4 x 2 / 4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 3,70	B = 2,50	D = 2,00
E = 0,29	F = 1,38	G = 3,75

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20

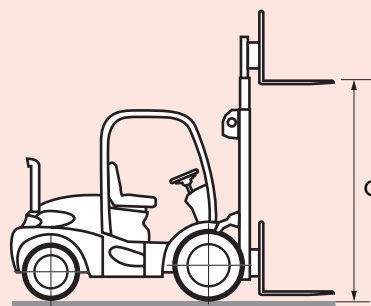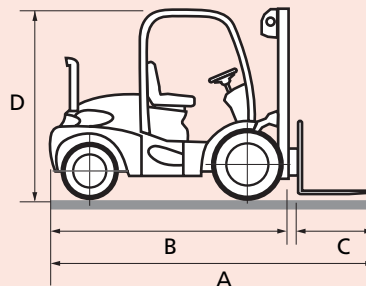



TH-15.16 CTT 15

CARACTERÍSTICAS

CARRETILLA TODO TERRENO

Marca:	AGRIMAC
Modelo:	TH-15.16
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4 m.

Altura	Carga útil
4 m.	1600 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Peso en vacío:	2.950 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 3,70	B = 2,70	D = 2,03
E = 0,20	F = 1,60	G = 4,00
H = 4,36		

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,00

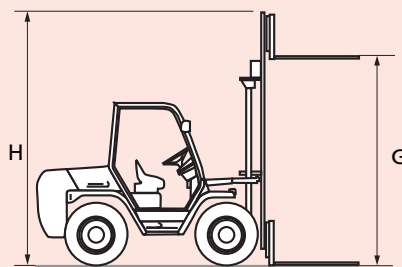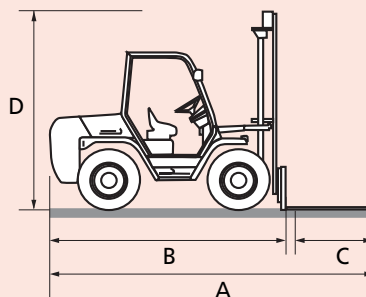


MH 20 / 4T CTT 20
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA TODO TERRENO


Marca:	Manitou
Modelo:	MH 20 - 4T
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	3,30 m.

Altura	Carga útil
3,30 m.	2.000 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	

Peso en vacío:	4.200 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 4,04	B = 2,94	D = 1,99
E = 0,23	F = 1,44	G = 1,16
H = 3,30		

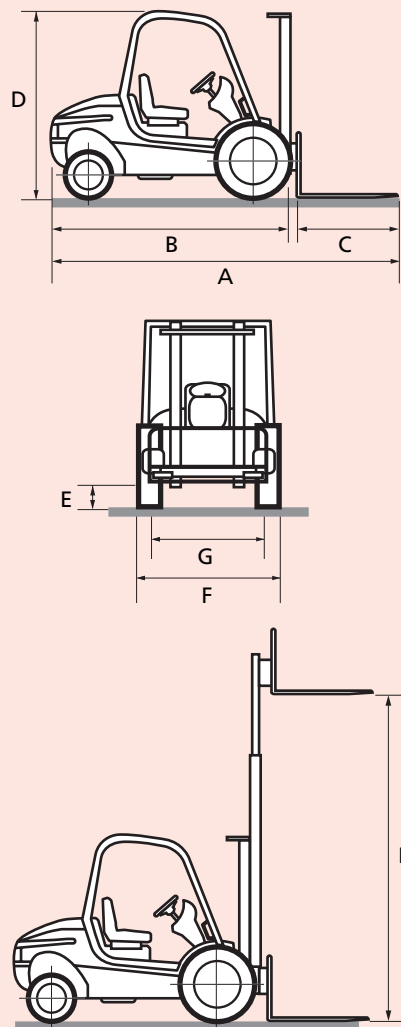Dimensiones de las horquillas (en m.):
C = 1,10



TH-30.21 CTT 20
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA TODO TERRENO

Marca:	AGRIMAC
Modelo:	TH-30.21
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,00 m.

Altura	Carga útil
4,00 m.	2100 Kg.

Carga con desplazamiento lateral

Tipo de mástil:	Tríplex
Peso en vacío:	3.800 kg.
Tracción:	4 x 4




Dimensiones (en m.):

A = 3,65 B = 2,70 D = 2,05

E = 0,20 F = 1,70 G = 4,00

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,00

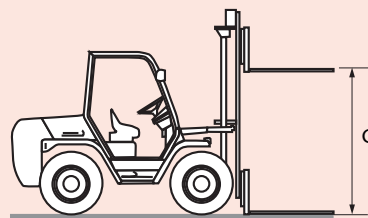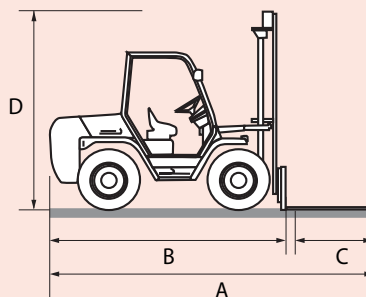


H 20 DL CTT 20
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA TODO TERRENO

Marca:	Mast
Modelo:	Explorer H 20 DL
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,15 m.

Altura	Carga útil
4,15 m.	2000 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Peso en vacío:	2.775 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 3,82	B = 2,62	D = 2,00
E = 0,29	F = 1,38	G = 4,15

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20

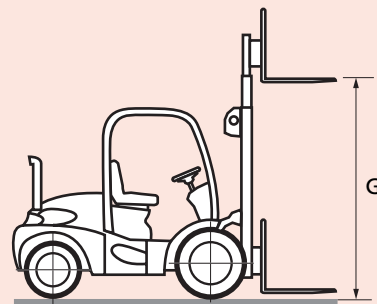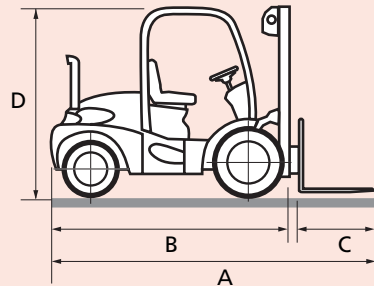


926 / 2 CTT 26
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA TODO TERRENO

Marca:	JCB
Modelo:	926 / 2
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	5,50 m.




Altura	Carga útil
4,50 m.	2.000 Kg.(*) / 2.600 Kg.
5,50 m.	1.400 Kg.(*) / 2.000 Kg.

(*) Carga con desplazamiento lateral

Peso en vacío:	5.910 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 4,67	B = 3,60	D = 2,95
E = 2,20	F = 0,37	G = 5,50

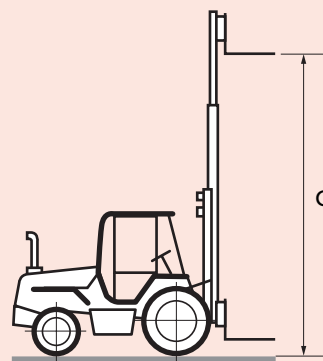Dimensiones de las horquillas (en m.):
C = 1,07



M 26 - 4 CTT 26
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA TODO TERRENO




Marca:	Manitou
Modelo:	M 26 - 4
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	5,50 m.

Altura	Carga útil
5,50 m.	2.600 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	

Peso en vacío:	5.420 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 4,83	B = 3,63	D = 2,54
E = 2,78	F = 2,10	G = 0,29
H = 5,50		

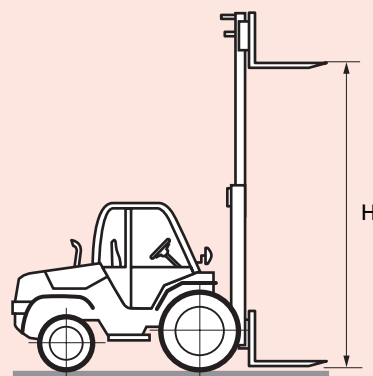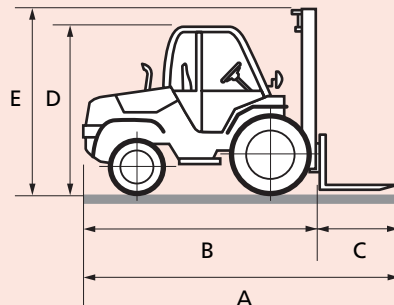Dimensiones de las horquillas (en m.):
C = 1,20



TH-3030 CTT 30
CARACTERÍSTICAS
CARRETILLA TODO TERRENO

Marca:	AGRIMAC
Modelo:	TH-3030
Energía:	Diesel
Altura de elevación:	4,5 m.

Altura	Carga útil
4,50 m.	3.000 Kg.
Carga con desplazamiento lateral	




Peso en vacío:	4.300 kg.
Tracción:	4 x 4

Dimensiones (en m.):

A = 4,31	B = 3,11	D = 2,36
E = 0,28	F = 1,94	G = 4,50
H = 5,18		

Dimensiones de las horquillas (en m.):

C = 1,20

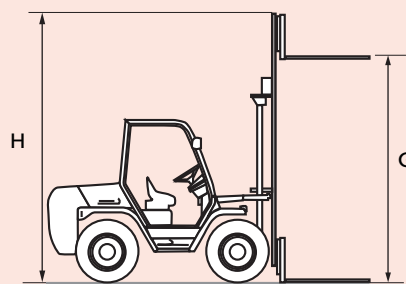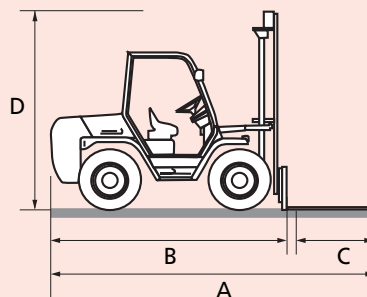

Andamios elevadores





CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA MONOMASTIL

Marca:	Hydro Mobile
Modelo:	Serie P

Unidad motor tipo:

Energía:	Gasolina 11 c.v.
Velocidad:	3 m. x minuto
Peso unidad motor:	1.034 Kg.
Escalera:	Sí
Autoestable:	6 m.

Puentes:

Puentes en voladizo de 1,5 m. x 1,5 m.
Puentes en voladizo de 0,7 m. x 1,5 m.

Piso:

Madera

Mástiles:

Sección de 1,5 m x 0,45 x 0,45 m.

Extensiones:

Tipo piso tablon.

Capacidades (máximas)*:

Longitud Monomástil:	8,50 m.
Carga:	2.760 Kg.
Altura standar:	100 m.
Altura > 100	Consultar
Anchura:	1,50 a 3,00 m.

Dimensiones (en m.):

a) Ancho puente:	1,50 m.
b) Ancho unidad motorizada:	0,72 m.
c) Mástil unidad central:	
d) Extensiones frontales standar:	0,60 m.
e) Extensiones frontales especiales:	1,60 m.
f) Plataforma recogida altura:	1,20 m.
g) Distancia centro mastil a borde:	
h) Distancia entre apoyos (4 apoyos):	2,80 m.
A) Distancia mínima a fachada:	

ACCESORIOS:


Deslizante




Alargos: 3 m.

Andamio Motorizado P

Conjunto de 1 unidad

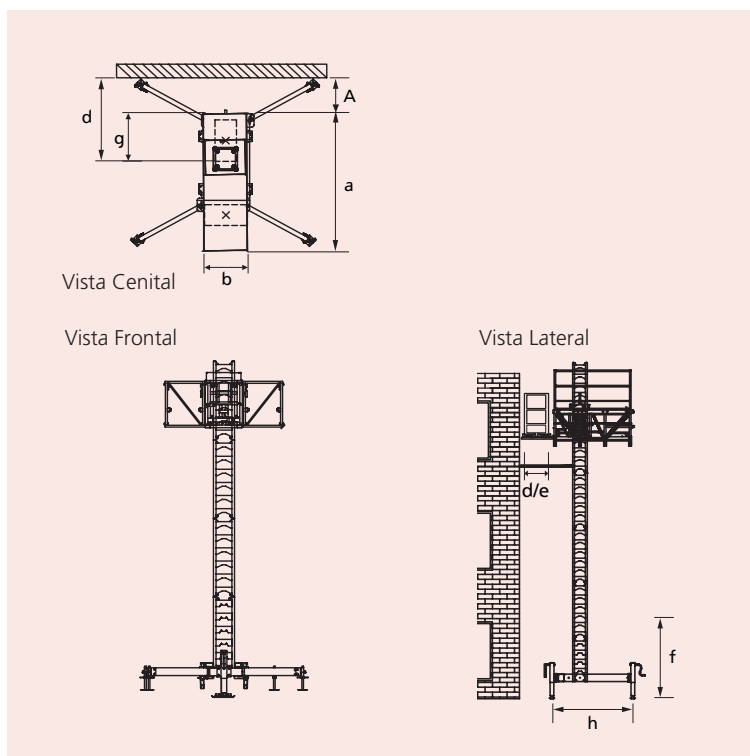

ÁREA DE TRABAJO

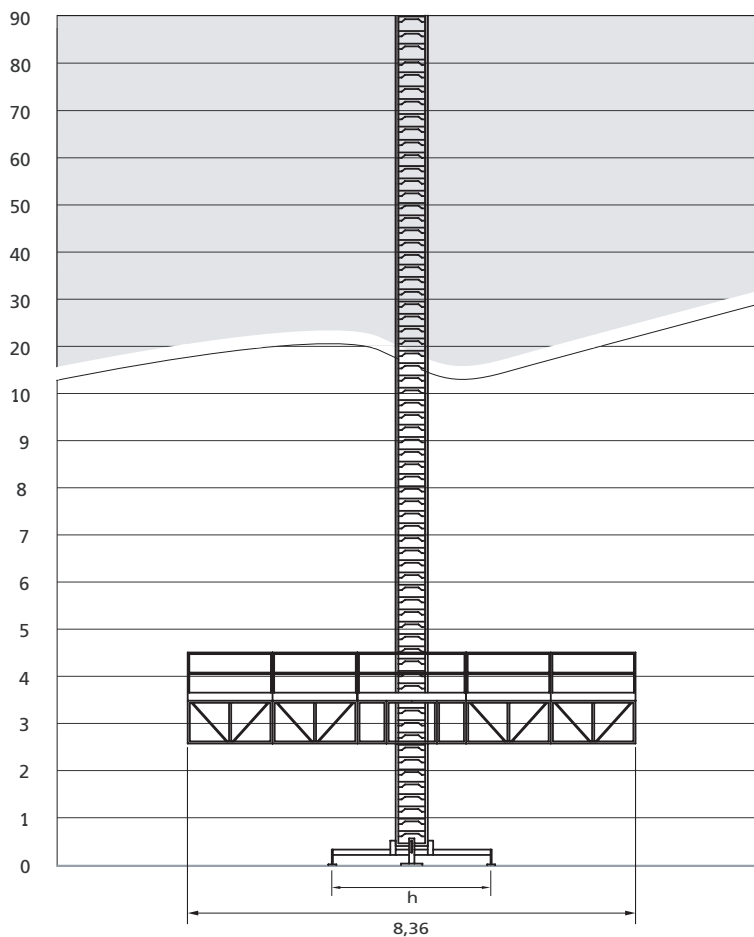

* Ver otras configuraciones al dorso de esta ficha.

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA BIMASTIL

Marca:	Hydro Mobile
Modelo:	Serie P

Unidad motor tipo:

Energía:	Gasolina 11 c.v.
Velocidad:	3 m. x minuto
Peso unidad motor:	1.034 Kg.
Escalera:	Sí
Autoestable:	6 m.

Puentes:

Puentes en voladizo de 1,5 m. x 1,5 m.

Puentes en voladizo de 0,7 m. x 1,5 m.

Piso:

Madera

Mástiles:

Sección de 1,5 m x 0,45 x 0,45 m.

Extensiones:


Tipo piso tablonos.

Capacidades (máximas):


Longitud Bimástil:	25,40 m.
Carga:	4.545 Kg.
Altura:	100 m.
Anchura:	1,50 a 3,00 m.

Dimensiones (en m.):

a) Ancho puente:	1,50 m.
b) Ancho unidad motorizada:	0,72 m.
d) Extensiones frontales standar:	0,60 m.
e) Extensiones frontales especiales:	1,60 m.
f) Plataforma recogida altura:	1,20 m.
g) Distancia máxima entre mástiles:	17 m.
h) Distancia entre apoyos (4 apoyos):	2,80 m.
A) Distancia mínima a fachada:	

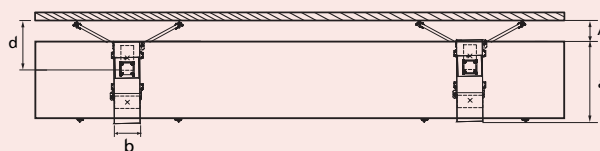


Vista Cenital


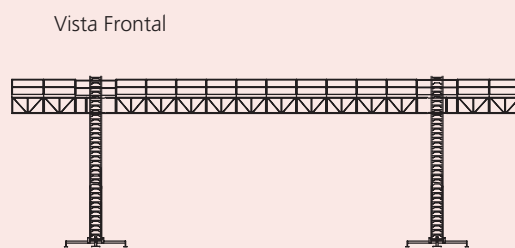


Vista Frontal

Vista Lateral



ÁREA DE TRABAJO

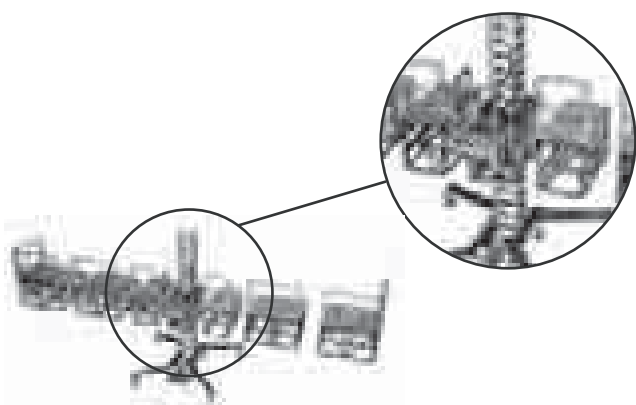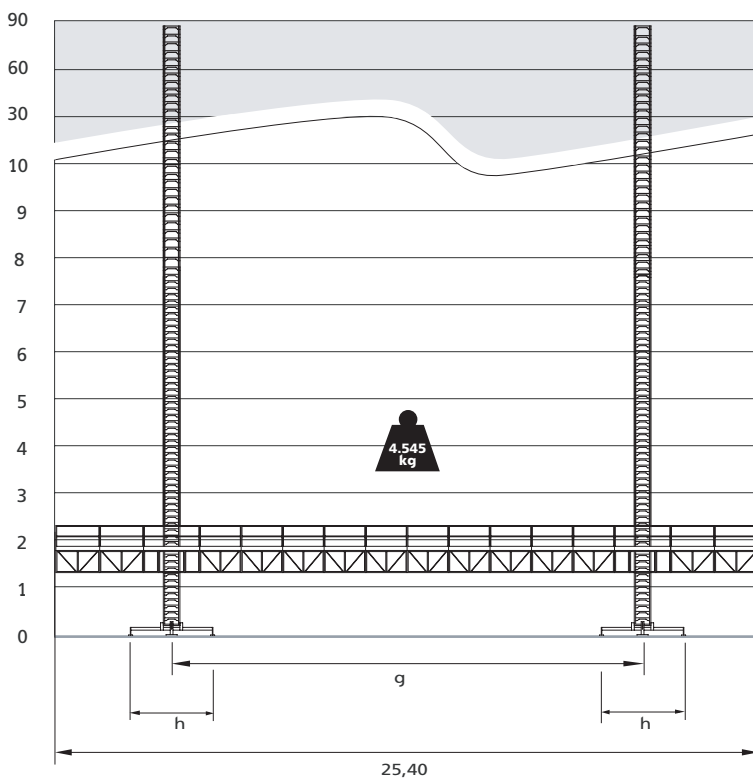



CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA BIMASTIL

Marca:	Hydro Mobile
Modelo:	M2

Unidad motor tipo:

Energía:	Gasolina 9 c.v.
Velocidad:	0,9 m. x minuto
Peso unidad motor:	3.800 Kg.
Escalera:	Sí, telescópica
Autoestable:	10 m.

Puentes:

Puentes en voladizo desde 0,8 a 5,5 m.

Mástiles:

Sección de 1,5 m x 0,45 x 0,45 m.

Extensiones:

Tipo piso tablon. Longitud máxima ...

Capacidades (máximas)*:

Longitud:	18,30 m.
Carga:	9.000 Kg.
Altura:	100 m.
Anchura:	4 m.

Dimensiones (en m.):

a) Longitud plataforma:	7,32 m.
b) Ancho plataforma:	2,13 m.
c) Distancia centro mástiles:	4,98 m.
d) Extensiones frontales standar:	2,00 m.
e) Extensiones frontales especial:	3,00 m.
f) Plataforma recogida altura:	1,20 m.
g) Distancia centro mastil a borde:	0,72 m.
h) Distancia entre apoyos:	2,36 m.
A) Distancia mínima a fachada:	0,50 m.

ACCESORIOS:

Ruedas


Puente Grúa: Carga 1.800 Kg.
Velocidad 20 m. x minuto.

Alargos: 3 m.

Monorail de carga

Andamio Motorizado M2



Conjunto de 1 unidad

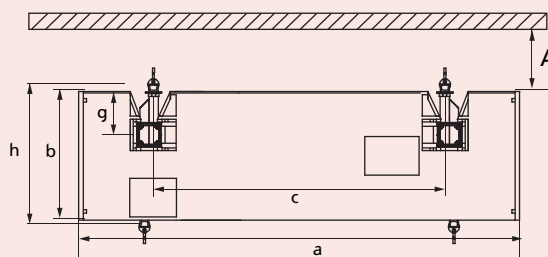


Vista Cenital

Vista Frontal

Vista Lateral

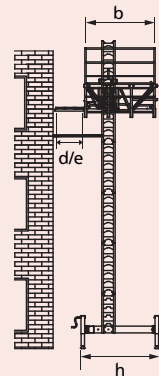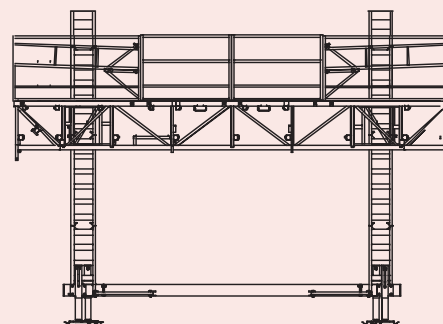


ÁREA DE TRABAJO

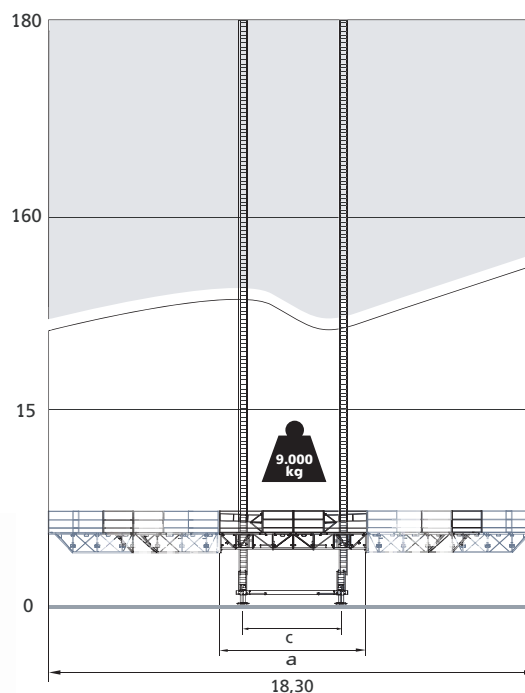

Puentes Voladizos


	0,6 m.
	1,8 m.
	3,1 m.
	4,3 m.
	5,5 m.

Extensión delantera




PUENTES

	Puente Intermedio de 0'6 m		Puente de 4,3 m Capacidad de Carga: _____ Puente en voladizo: 839 kg Puente apoyo: 4.944 kg
	Puente de 1,8 m Capacidad de Carga: _____ Puente en voladizo: 1.134 kg Puente apoyo: 5.625 kg		Puente de 5,5 m Capacidad de Carga: _____ Puente en voladizo: 771 kg Puente apoyo: 4.581 kg
	Puente de 3,0 m Capacidad de Carga: _____ Puente en voladizo: 953 kg Puente apoyo: 5.284 kg		Puente de 6,1 m Capacidad de Carga: _____ Puente apoyo: 3.493 kg
	Puente Intermedio de 3,0 m Capacidad de Carga: _____ Puente en voladizo: 953 kg Puente apoyo: 1.500 kg		



Ejemplo configuración		Capacidades máximas - puente de apoyo simple 8,5 m					
	Puente en voladizo 1	Unidad Motorizada 2	Puente de apoyo simple 8,6 m 3	Unidad Motorizada 4	Puente en voladizo 5	Longitud Total	Hombres
(1,8 m)	1.155 kg	3.990 kg	4.945 kg	3.990 kg	1.155 kg	26,8 m	19
(3,0 m)	955 kg	3.970 kg	4.945 kg	3.970 kg	955 kg	29,3 m	20
(4,3 m)	840 kg	3.855 kg	4.945 kg	3.855 kg	840 kg	31,7 m	21



Ejemplo configuración		Capacidades máximas - puente de apoyo simple 17,1 m					
	Puente en voladizo 1	Unidad Motorizada 2	Puente de apoyo simple 17,1 m 3	Unidad Motorizada 4	Puente en voladizo 5	Longitud Total	Hombres
(3,0 m)	955 kg	3.810 kg	3.490 kg	3.810 kg	955 kg	37,8 m	22
(4,3 m)	840 kg	3.695 kg	3.490 kg	3.695 kg	840 kg	39,0 m	24
(5,5 m)	770 kg	3.535 kg	3.490 kg	3.535 kg	770 kg	42,7 m	26

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE MÁSTIL

Marca:	Elevadores Goian
Modelo:	EG-31

Unidad motor/torre:

Energía:	Eléctrica 380III
Motor:	2 x 1,5 kW
Velocidad:	6 - 8 m/min.
Peso unidad motor:	700 Kg.
Escalera de acceso:	1-2
Autoestable:	6 m.

Puentes:

Puentes en apoyo, en voladizo y celosía.
1,50 x 1,00 m.
0,83 x 1,00 m.
Suelo en chapa metálica abocardada.

Mástiles:

Triangulares de 0,51x0,49x0,49 m.
Cremallera soldada.

Arriostramiento:

Máximo 6 m.

Extensiones:

Piso metálico de: 1,50 x 0,25 m.
0,83 x 0,25 m.
Extensión máxima: 1,00 m. fijo + 1,50 variable.

ACCESORIOS:


Señal acústica maniobra
Toma 220V en plataforma
Carcasa protección mástiles
Barandillas delanteras en madera
Cubo guardamangueras
Cuadros 220V Trif./Trafos.

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Descenso de emergencia manual
Nivelación plataforma automática (Bimástil)
Detector cremallera/puerta abierta

Dimensiones (en m.):


a) Longitud plataforma:	0,90 m.
b) Ancho plataforma:	1,00 m.
c) Extensiones frontales standard:	0,75 m.
d) Extensiones frontales especiales:	1,50 m.
e) Distancia entre apoyos (base):	1,53 m.
f) Distancia entre apoyos traseros (base):	2,10 m.



Vista Cenital

Vista Frontal

Vista Lateral

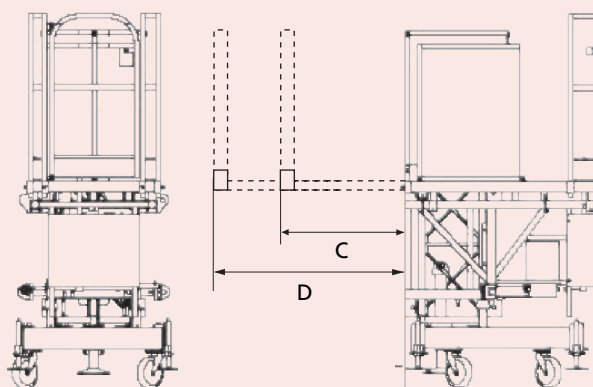


Detalle unidad motor

MONOMÁSTIL



BIMÁSTIL

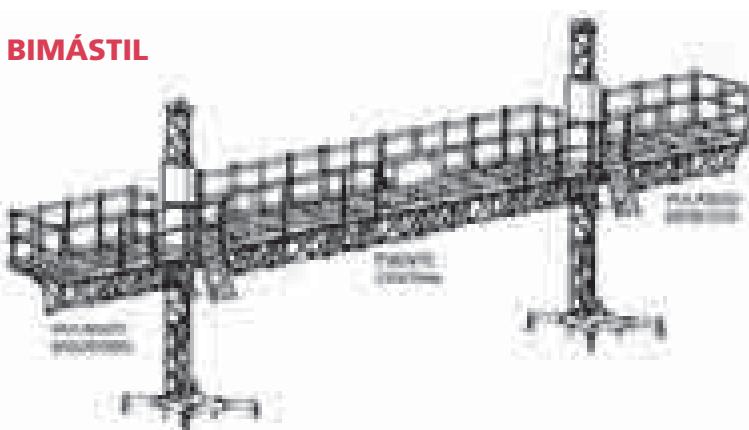

CONJUNTO MONOMÁSTIL

Motor:	2x1,5 kW
Escalera de acceso:	1

Capacidad máxima:

Longitud:	7,22 m.
Carga:	1.275 kg
Altura:	100 m.
Anchura (*):	1,50 m.
Nº personas:	2

(*) Máxima con extensiones




CONJUNTO BIMÁSTIL

Motor:	4x1,5 kW
Escalera de acceso:	2


Capacidad máxima:

Longitud:	24,62 m.
Carga:	3.100 kg
Altura:	100 m.
Anchura (*):	1,50 m.
Nº personas:	4

(*) Máxima con extensiones

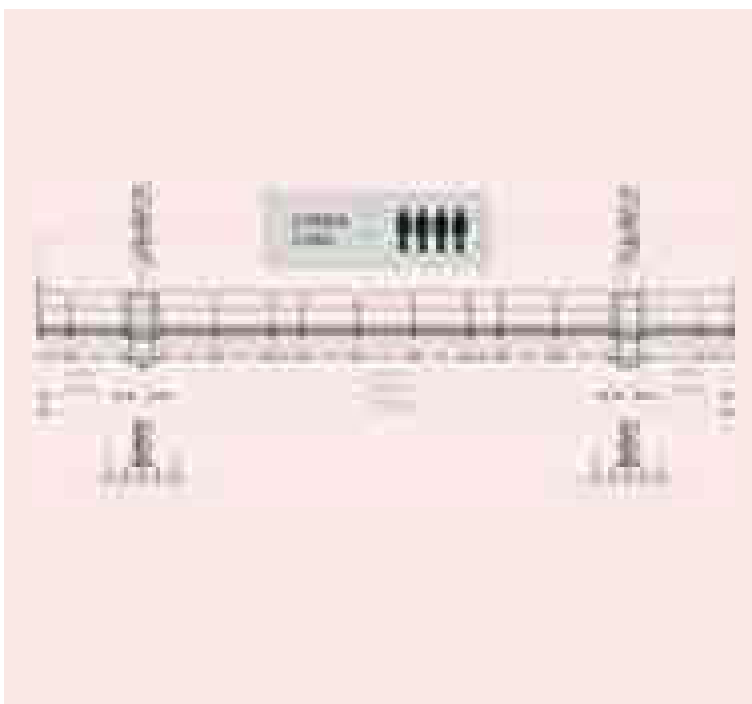

La carga tiene que estar repartida a lo largo de la plataforma y nunca en las zonas de las extensiones.

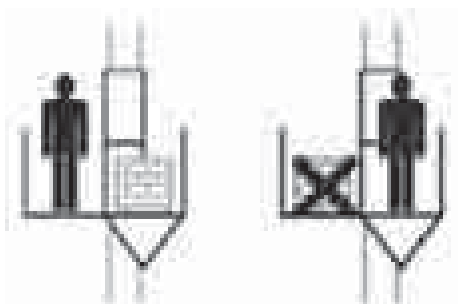



Andamio Elevador EG-45

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA SOBRE MÁSTIL

Marca:	Elevadores Goian
Modelo:	EG-45

Unidad motor/torre:

Energía:	Eléctrica 380III
Motor:	2 x 1,5 kW
Velocidad:	6 - 8 m/min.
Peso unidad motor:	1.129 Kg.
Escalera de acceso:	1-2
Autoestable:	9 m.

Puentes:

Puentes en apoyo, en voladizo y celosía.
1,50 x 1,40 m.
0,83 x 1,40 m.
Suelo en chapa metálica abocardada.

Mástiles:

Cuadrados de 1,50 x 0,56 x 0,56 m.
Cremallera independiente.

Arriostramiento:

Máximo 9 m.

Extensiones:

Piso metálico de: 1,50 x 0,25 m.
0,83 x 0,25 m.
Extensión máxima: 1,50 m. fijo + 2,50 variable.

ACCESORIOS:


Señal acústica maniobra
Toma 220V en plataforma
Carcasa protección mástiles
Barandillas delanteras en madera
Cubo guardamangueras
Cuadros 220V Trif./Trafos.

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Descenso de emergencia manual
Nivelación plataforma automática (Bimástil)
Detector cremallera/puerta abierta

Dimensiones (en m.):



a) Longitud plataforma:	1,12 m.
b) Ancho plataforma:	1,40 m.
c) Extensiones frontales standard:	1,00 m.
d) Extensiones frontales especiales:	2,50 m.
e) Distancia entre apoyos (base):	2,37 m.
f) Distancia entre apoyos traseros (base):	3,02 m.



Vista Cenital

Vista Frontal

Vista Lateral

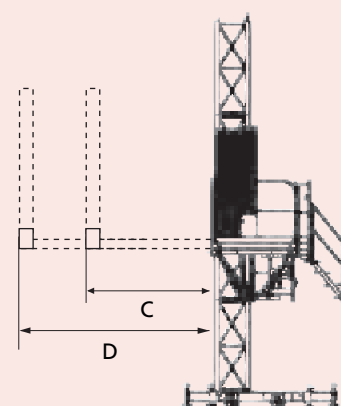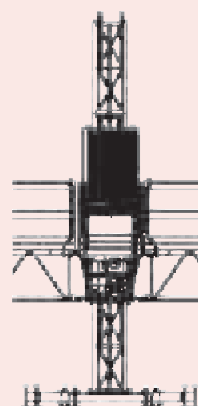

Detalle unidad motor

MONOMÁSTIL



BIMÁSTIL




CONJUNTO MONOMÁSTIL

Motor:	2x1,5 kW
Escalera de acceso:	1

Capacidad máxima:

Longitud:	10,12 m.
Carga:	2.050 kg
Altura:	150 m.
Anchura (*):	3,90 m.
Nº personas:	4

(*) Máxima con extensiones

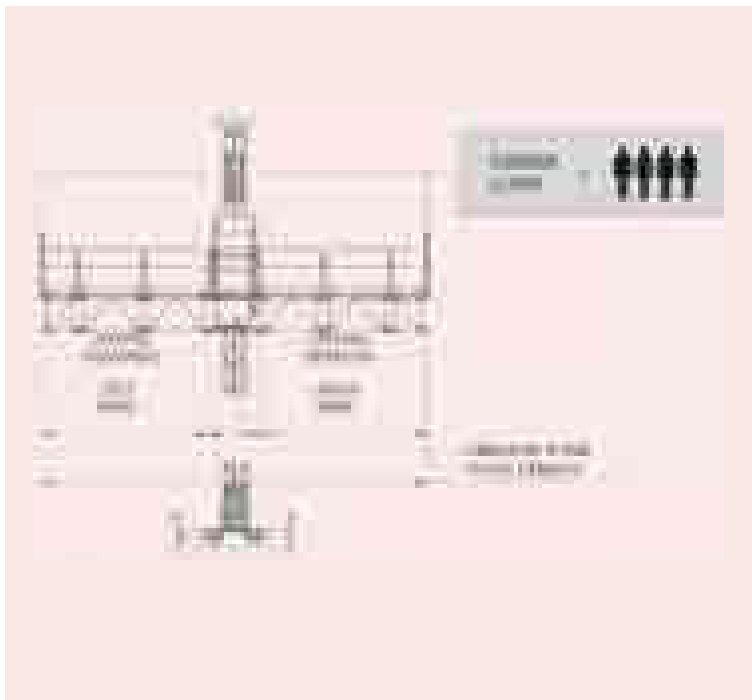


CONJUNTO BIMÁSTIL

Motor:	4x1,5 kW
Escalera de acceso:	2


Capacidad máxima:

Longitud:	32,70 m.
Carga:	4.550 kg
Altura:	150 m.
Anchura (*):	3,90 m.
Nº personas:	6

(*) Máxima con extensiones

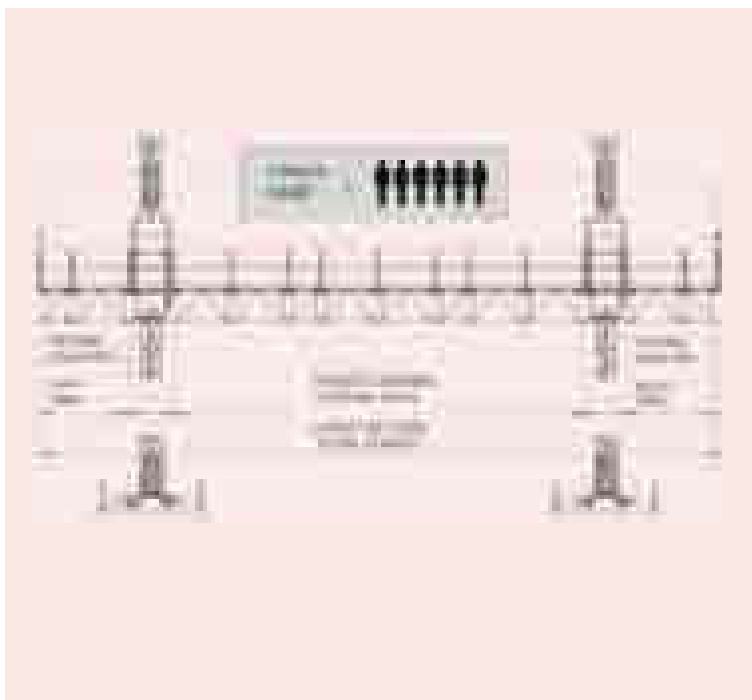

La carga tiene que estar repartida a lo largo de la plataforma y nunca en las zonas de las extensiones.

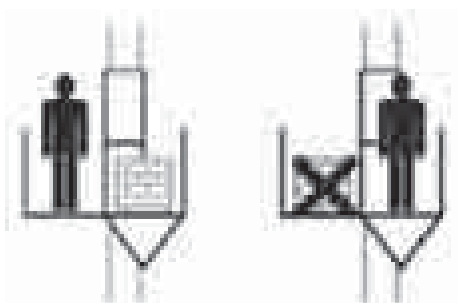

www.umesa.com

BARCELONA

C/ Zinc, 14
Pol. Ind. Aquiberia
08755 - CASTELLBISBAL
umesa@umesa.com

ALICANTE

Elche Parque Industrial
C/ Juan Negrín, 53, nave 1
03320 - TORRELLANO
alicante@umesa.com

CASTELLON

Pol. Ind. Ciudad del Transporte
C/ Enrique Gimeno, nave 7
12006 - CASTELLON
castellon@umesa.com

GIRONA

Sector Ponent IP.07.1.1 Polingesa
17457 - RIUDELLOTS
DE LA SELVA
girona@umesa.com

LLEIDA

Pol. Industrial Camí dels Frares
Parcela 3 - Nave 8
25191 - LLEIDA
lleida@umesa.com

MURCIA

C/ Polígono Industrial San Martín, manzana
2, naves 8-10
30564 - LORQUÍ
murcia@umesa.com

MADRID

Parque Empresarial Alcalá - El Pilar
C/ Louis Pasteur, 5
28806 - ALCALÁ DE HENARES
madrid@umesa.com

SEVILLA

Polígono Industrial Torreblanca
C/ Polígono Torreblanca 2,
parcela 45
41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
sevilla@umesa.com

TARRAGONA

C/ La Coma, 8
43140 - LA POBLA DE MAFUMET
tarragona@umesa.com

VALENCIA

Avda. Comarques País Valencià, 99 bloque 2
46930 - QUART DE POBLET
valencia@umesa.com

ZARAGOZA

Pol. Ind. El Saco, parcela 1,
nave 26
50172 - ALFAJARIN
zaragoza@umesa.com



umesa



ALQUILER Y VENTA DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 902 10 86 86