




ChovA

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

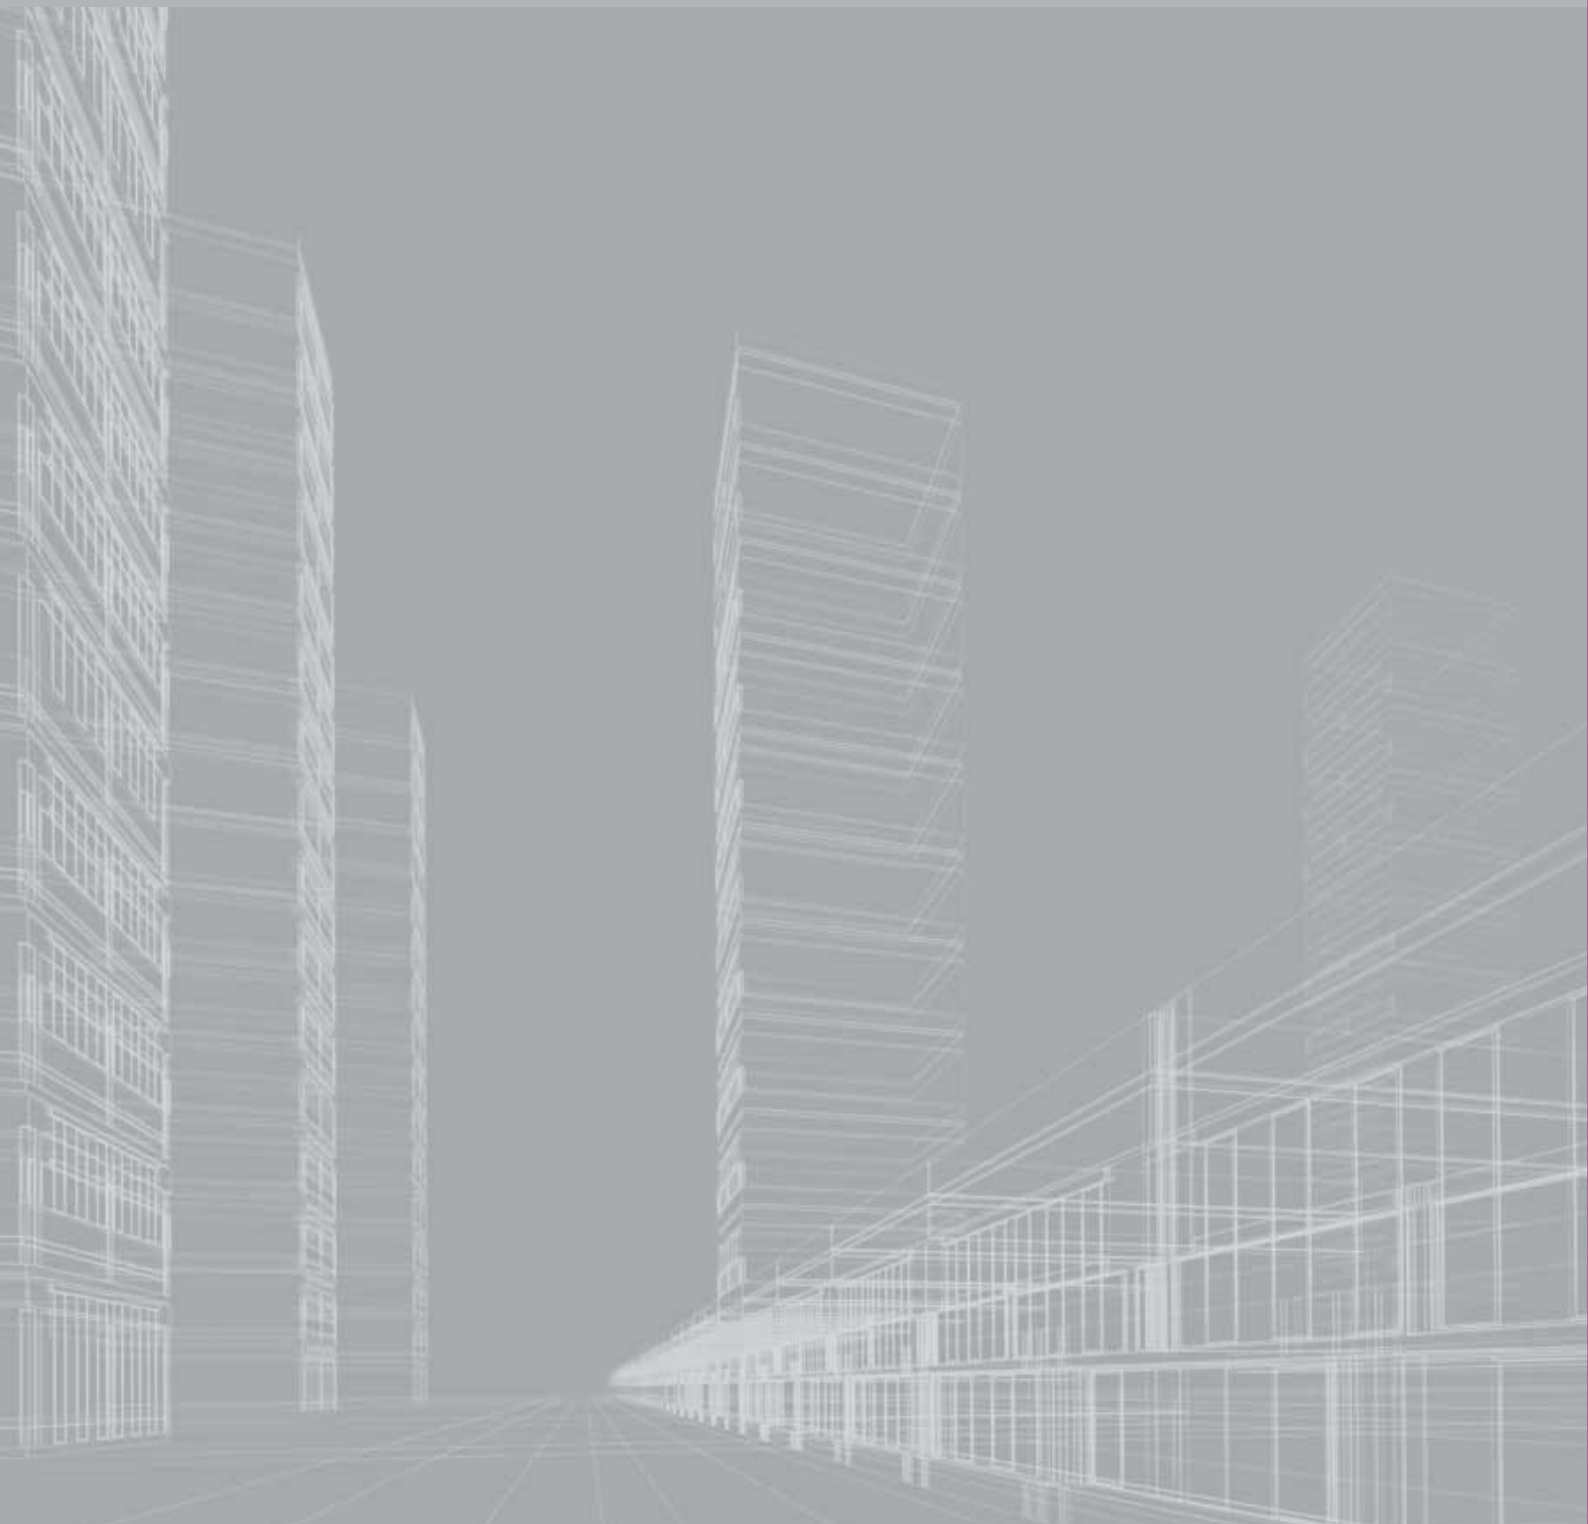

Pág. 02

QUIÉNES SOMOS

- 03 ChovA
- 03 ChovA Internacional
- 03 Naturaleza y Medio Ambiente
- 04 Innovación (I+D+i)
- 04 Asistencia Técnica. Nuestro Técnico Responde

Pág. 05

IMPERMEABILIZACIÓN

- 06 Soluciones de Impermeabilización para la Edificación y Comerciales
- 07 Láminas Asfálticas Politaber
- 11 ChovATERM
- 12 Tegola Americana. Placas Asfálticas
- 14 Láminas Autoadhesivas Rapid-Bric
- 14 Pinturas Impermeabilizantes
- 15 Emulsiones, Imprimaciones y Reparadores Asfálticos
- 16 Láminas Sintéticas
- 16 Láminas Drenantes y Geotextiles

Pág. 18

AISLAMIENTO TÉRMICO

- 19 ChovAFOAM XPS
- 21 Lanas Minerales
- 23 Fibras de Poliéster
- 23 Aglomerados

Pág. 24

AISLAMIENTO ACÚSTICO

- 25 Soluciones de Aislamiento Acústico para la Edificación
- 26 Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo
- 28 Aislamiento Acústico a Ruido de Impacto
- 30 Aislamiento Acústico a Vibraciones
- 31 Aislamiento Acústico Estructural
- 31 Gama Brico
- 32 Accesorios

Pág. 33

GAMA CHOVASTAR

- 34 CHOVASTAR Siliconas
- 34 CHOVASTAR Selladores de Polímero MS
- 35 CHOVASTAR Reparadores Impermeabilizantes
- 35 CHOVASTAR Antigoteras
- 36 CHOVASTAR Mastic
- 36 CHOVASTAR Rejuntex
- 36 Selladores Sintéticos
- 37 Selladores de Poliuretano
- 37 Anclajes Químicos
- 37 Adhesivo de Montaje
- 38 Espumas de Poliuretano
- 38 CHOVASTAR Adhesivos
- 39 CHOVASTAR Pistolas



QUIÉNES SOMOS

Con este catálogo le ofrecemos una selección de productos de Impermeabilización, Aislamiento Térmico, Acústico, Drenajes, Geotextiles y Adhesivos Técnicos.

Si necesita una información más detallada sobre el producto, características técnicas o sistemas constructivos, consulte nuestra página web www.chova.com o bien en nuestro Servicio de Atención al Cliente (SAC) 902 10 90 20.

En www.chova.com podrá tener información sobre cualquier producto, fichas técnicas y soluciones constructivas adaptadas al CTE, solicitar información, descarga de ficheros AUTOCAD, tarifas, manuales, folletos, etc.

Para cualquier duda o aclaración consulte nuestro SAC en el 902 10 90 20 o llame al comercial que le visita habitualmente que le atenderá con mucho gusto.

ChovA

Después de más de 75 años de experiencia en el sector, seguimos ofreciendo a los profesionales las mejores garantías en impermeabilización, aislamiento térmico y acústico y adhesivos técnicos. Valores como la innovación, la calidad, la variedad y el servicio hacen de ChovA un grupo líder en el campo de la construcción.

ChovA Internacional

En los últimos años, ChovA ha fortalecido su marca en los mercados internacionales gracias a una importante presencia en estos ámbitos. Su amplia red logística y de distribución le permite estar presente en 40 países, ofreciendo un servicio ágil y con stocks permanentes.

La internacionalización y la certificación de los productos ChovA está contribuyendo a la consolidación de la entidad dentro del sector de la construcción.



Naturaleza y Medio Ambiente

ChovA es una entidad responsable que desarrolla sus actividades en el marco de una importante política medioambiental, respetando al máximo el ecosistema y contribuyendo al desarrollo sostenible del planeta.

Gracias a esta política, los productos de ChovA se desarrollan teniendo en cuenta las necesidades medioambientales y la legislación vigente en torno a estos temas.

ChovA cuenta con la ISO 14.001 poniendo así de manifiesto su compromiso con el medio ambiente. Con la nueva fábrica de Poliéstireno Extruido XPS, ChovA apuesta por el compromiso en la fabricación de materiales que contribuyen a la reducción de emisiones a la atmósfera (CO₂; Efecto Invernadero). Todo ello, con el objetivo de proteger el medio ambiente y las personas, y de hacer un uso más racional de los recursos energéticos.



Innovación (I+D+i)

Creatividad e Innovación convierten a ChovA en todo un referente de I+D+i en el sector.



¿Sabías que ChovA...?

- ... fue la primera empresa en integrar el soporte informático para prescribir sistemas de impermeabilización.
- ... ofrece productos que se adelantan a las necesidades de sus clientes.
- ... fue la primera empresa española fabricante de láminas autoadhesivas.
- ... es el único fabricante español de placas asfálticas.
- ... es el único fabricante de compuestos de Aislamiento Térmico + Impermeabilización.
- ... es pionero en la incorporación de SBS.
- ... fue el primer fabricante de láminas asfálticas y XPS Poliestireno Extruido.
- ... es pionero en desarrollar un software para la predicción del aislamiento acústico.
- ... cuenta con soluciones y productos que se adaptan perfectamente al nuevo código técnico de la edificación (CTE).



Asistencia Técnica. Nuestro Técnico Responde.

En ChovA, creemos necesario brindar un verdadero respaldo pre y post venta, que ayude a una correcta selección y utilización de los materiales que formarán parte del proyecto de edificación. Por eso, uno de los mayores activos de ChovA es su Departamento de Asistencia Técnica, formado por técnicos profesionales altamente cualificados. Solicita nuestra Propuesta Técnica Idónea sin compromiso.



**Propuesta
Técnica
Idónea**



IMPERMEABILIZACIÓN


ChovA le ofrece una completa gama de productos de impermeabilización, siendo un referente para los profesionales. Productos de alta calidad que se ajustan perfectamente a cada una de sus necesidades.

SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN Y COMERCIALES



CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE MONOCAPA CON GRAVA

Productos:
ChovAFOAM XPS, GEOFIM,
POLITABER POL PY 40



CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO CON PROTECCIÓN PESADA

Productos:
ChovAFOAM XPS, GEOFIM,
POLITABER POL PY 40




CUBIERTA GARDEN

Productos:
ChovADREN DD,
ChovAFOAM XPS, GEOFIM,
POLITABER GARDEN
COMBI, POLITABER VEL
30, SUPERMUL



CUBIERTA TRANSITABLE PARA ESPACIOS PÚBLICOS Y PEATONALES

Productos: ChovAFOAM
XPS, GEOFIM, POLITABER
POL PY 30, POLITABER
VEL 30, SUPERMUL



CUBIERTAS DECK

Productos:
LAROC N + LAROC S,
POLITABER COMBI 50/G




CUBIERTA NO TRANSITABLE ACABADO GRAVA

Productos:
ChovAFOAM XPS, GEOFIM,
POLITABER POL PY 40



CUBIERTA GARDEN

Productos:
ChovADREN GARDEN,
ChovAFOAM XPS, GEOFIM,
POLITABER GARDEN
COMBI, SUPERMUL



CUBIERTA PARKING

Productos:
POLITABER PARKING,
POLITABER VEL 30,
SUPERMUL

LÁMINAS ASFÁLTICAS POLITABER

Con nuestra gama de láminas asfálticas le ofrecemos las soluciones más avanzadas y eficaces para impermeabilizar correctamente cubiertas, muros y soleras, cubiertas ajardinadas, cubiertas parking, etc. Elija entre gran variedad de formatos, espesores, armaduras, acabados...

Las láminas de betún elastómero POLITABER son tecnológicamente superiores y ofrecen las mejores garantías del mercado. Las láminas POLITABER son más flexibles gracias a su fabricación con productos elastoméricos que le confieren mayor flexibilidad, resistencia y durabilidad.

Propiedades

- Gran resistencia al desgarro y punzonamiento.
- Gran estabilidad a las altas temperaturas.
- Alto nivel de elongación.

MÁXIMA
GARANTÍA




LÁMINAS ASFÁLTICAS AUTOPROTEGIDAS

Láminas impermeabilizantes de betún elastómero (SBS) de superficie autoprottegida. Protección mineral en la cara exterior y plástico antiadherente en la cara interior.

Aplicación

Láminas especialmente recomendadas para instalar en:

- Cubiertas de protección ligera, a la intemperie.
- Cubiertas con soporte de hormigón.
- Cubiertas DECK con soporte de chapa metálica y sistema DITE.



No olvides SUPERMUL

MEMBRANA BICAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet	Aplicación
31320	POLITABER VEL 40/G	PIZARRA GRIS	4,0	FV. 60	LBM 40/G-FV	10x1	25	250	Intemperie Bicapa Adherida
31470		PIZARRA BLANCA							
31400		GRÁNULO ROJO OSC.							
31360		GRÁNULO VERDE							
37451	POLITABER COMBI 40/G	PIZARRA GRIS	4,0	FP. 150 reforzada	LBM 40/G-FP	10x1	25	250	Intemperie Bicapa Adherida
37471		PIZARRA BLANCA							
37462		GRÁNULO ROJO OSC.							
37455		GRÁNULO VERDE							

FV. Fibra de Vidrio. FP. Fibra de Poliéster.

MEMBRANA MONOCAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet	Aplicación
37453	POLITABER COMBI 50/G	PIZARRA GRIS	5,0	FP. 150 reforzada	LBM-50/G-FP	8x1	25	200	Intemperie Monocapa Adherida
37473		PIZARRA BLANCA							
37464		GRÁNULO ROJO OSC.							
37457		GRÁNULO VERDE							
32210	POLITABER POL PY 50/G EXTRA	PIZARRA GRIS	5,0	FP. 200	LBM-50/G-FP	8x1	25	200	Intemperie Monocapa Adherida

CUBIERTAS DECK (Sistema DITE)

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet	Aplicación
37483	POLITABER COMBI FM 50/G	PIZARRA GRIS	5,0	FP. 190 reforzada	LBM-50/G-FP	8x1	25	200	Intemperie Monocapa Fijación Mecánica

LÁMINAS ASFÁLTICAS NO PROTEGIDAS

Láminas impermeabilizantes de betún elastómero de superficie no protegida con acabado en ambas caras con plástico antiadherente.

Aplicación

Las láminas no protegidas siempre deben instalarse con protección pesada. Son láminas que no pueden ir expuestas a la intemperie.



No olvides SUPERMUL

MEMBRANA BICAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet	Aplicación
31060	POLITABER VEL 30	3,0	FV. 60	LBM- 30-FV	12x1	25	300	Protección pesada Bicapa
32150	POLITABER POL PY 30	3,0	FP. 160	LBM- 30-FP	12x1	25	300	
33010	POLITABER PLAS 30	3,0	PE. 95	LBM- 30-PE	12x1	29	348	
32151	POLITABER COMBI 30	3,0	FP. 150 reforzada	LBM- 30-FP	12x1	25	300	

MEMBRANA MONOCAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet	Aplicación
31090	POLITABER VEL 40	4,0	FV. 100	LBM- 40-FV	10x1	25	250	Protección pesada Monocapa
37450	POLITABER COMBI 40	4,0	FP. 150 reforzada	LBM- 40-FP	10x1	25	250	
32155	POLITABER POL PY 40	4,0	FP. 160	LBM- 40-FP	10x1	25	250	
32160	POLITABER POL PY 48	4,8	FP. 160	LBM- 48-FP	8x1	25	200	
33020	POLITABER PLAS 40	4,0	PE. 95	LBM- 40-PE	10x1	25	250	
33035	POLITABER PR 40	4,0	PR. 70	LBM- 40-PR	10x1	25	250	
32270	POLITABER POL PY 40 EXTRA	4,0	FP. 200	LBM- 40-FP	10x1	25	250	

FV. Fibra de Vidrio. FP. Fibra de Poliéster.
PE. Film de Polietileno. PR. Film de Poliéster.



POLITABER BANDA

Es una banda de refuerzo de betún elastómero (SBS) que se utiliza como refuerzo de las membranas en puntos singulares y juntas de dilatación.



CÓDIGO	PRODUCTO	PESO (kg/m ²)	ARMADURA (g/m ²)	ROLLO (m)	rollos/PALET	Aplicación
37650	POLITABER BANDA	3,0	FP. 160	12x0,33	75	Banda de Refuerzo

POLITABER AUTOADHESIVA



Lámina de betún elastómero de 4 Kg/m² acabado en gránulo rojo totalmente autoadhesiva.

Viene en una atractiva caja resistente a la intemperie.

Aplicación

Para instalar sin soplete ni calor sobre soportes de hormigón y/o madera. Es recomendable utilizar CHOVASTAR PEGASELLA para remates transversales. Usar siempre SUPERMUL.




No olvides PEGASELLA

Ventajas

- Fácil de instalar.
- Gran capacidad de impermeabilización.
- Gran elasticidad y resistencia.
- Menor carga para la construcción.
- Válida para todo tipo de soportes: madera, mortero u hormigón.

Aplicaciones

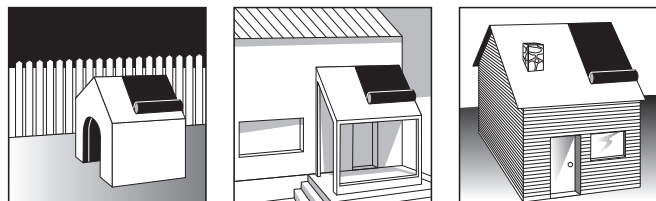

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO M. (kg/m ²)	ARMADURA (g/m ²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m ² /palet
31401	POLITABER AUTOADHESIVA	GRÁNULO ROJO	4,0	FV. 60	LBA-40/G-FV	6x1	30	180


LÁMINAS ASFÁLTICAS CUBIERTAS AJARDINADAS

efi100
 CON LA GARANTÍA ChovA

Láminas de betún elastómero con aditivos especiales antirraíz.

Propiedades

- Resiste la acción de las raíces.
- Excelente resistencia al desgarro y punzonamiento.

**Aplicación**

Instalar según Sistema Garden (Manual Sistemas Impermeabilización y Aislamiento; consultar www.chova.com)

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet	Aplicación
37480	POLITABER GARDEN COMBI	5	FP. 150 reforzada	LBM-50/G-FP	8x1	25	200	Monocapa/Bicapa

LÁMINAS ASFÁLTICAS CUBIERTAS TRÁFICO VEHÍCULOS

POLITABER Parking

Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), de superficie no protegida. Acabado: cara exterior con material de poliéster antipunzonante de 150 g/m², lo que incrementa el valor de resistencia al punzonamiento y cara interior con plástico antiadherente.

**Aplicación**

Indicada para cubiertas donde esté previsto un tráfico de vehículos.

POLITABER Puentes

Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), de superficie autoprottegida.

Aplicación

Indicada para cubiertas donde esté previsto un tráfico de vehículos pesados como ferrocarriles,...

**POLITABER VEL 30 A**

Láminas de betún elastómero con acabado superior en plástico y acabado inferior en arena.

Aplicación

Indicada como lámina de base en sistemas Parking.

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet	Aplicación
37610	POLITABER PARKING 50	5,0	FP. 160	LBM-48-FP	8x1	20	160	Tráfico de vehículos
32220	POLITABER 60/G PUENTES	6,0	FP. 200	LBM-60/G-FP	8x1	20	160	
31064	POLITABER VEL 30 A	3,0	FV. 60	LBM-30-FV	12x1	25	300	

Ver "Sistema Parking" en manual de Sistemas Constructivos o en www.chova.com

ChovATERM es la solución más eficaz para los problemas de rehabilitación y conservación de cubiertas en edificación y en naves industriales. Sistema aplicado con fijación mecánica.



ChovATERM es un compuesto de lámina impermeabilizante POLITABER y un aislamiento térmico de poliestireno extruido o de lana de roca.



No olvides los complementos ChovATERM consultar en www.chova.com

Ventajas

- Mayor facilidad y seguridad de aplicación.
- Mayor rapidez y economía de aplicación.
- Adaptabilidad al soporte.
- Mayor durabilidad de la cubierta.
- Mejora la estética.

Usos

- Para cubiertas nuevas o para rehabilitación.
- Aplicable sobre soportes de: hormigón-mortero, placas de fibrocemento, madera, chapa metálica, etc.
- Para sistemas: de "Protección Ligera".

SISTEMAS CON PROTECCIÓN PESADA

ChovATERM XPS

CÓDIGO	PRODUCTO	AISLAMIENTO		LÁMINA		ROLLO (m)	rollos/PALET	m ² /palet
		tipo	espesor (mm)	armadura (g)	peso (kg/m ²)			
35065	ChovATERM XPS-30 POL PY 30	XPS	30	FP. 160	3	7,5x1	4	30
35015	ChovATERM XPS-40 POL PY 30	XPS	40	FP. 160	3	6x1	4	24
35060	ChovATERM XPS-30 VEL 30	XPS	30	FV. 60	3	7,5x1	4	30
35010	ChovATERM XPS-40 VEL 30	XPS	40	FV. 60	3	6x1	4	24
35055	ChovATERM XPS-30 VEL 40	XPS	30	FV. 100	4	7,5x1	4	30

ChovATERM LR

CÓDIGO	PRODUCTO	AISLAMIENTO		LÁMINA		ROLLO (m)	rollos/PALET	m ² /palet
		tipo	espesor (mm)	armadura (g)	peso (kg/m ²)			
35110	ChovATERM LR-40 VEL 30	LR	40	FV. 60	3	6x1	4	24
35115	ChovATERM LR-40 POL PY 30	LR	40	FP. 160	3	6x1	4	24

SISTEMAS CON PROTECCIÓN LIGERA

ChovATERM XPS

CÓDIGO	PRODUCTO	AISLAMIENTO		LÁMINA		ROLLO (m)	rollos/PALET	m ² /palet
		tipo	espesor (mm)	armadura (g)	peso (kg/m ²)			
35050	ChovATERM XPS-30 VEL 40/G GRIS	XPS	30	FV. 60	4	7,5x1	4	30
35005	ChovATERM XPS-40 COMBI 50/G GRIS	XPS	40	FP. 150	5	6x1	4	24

ChovATERM LR

CÓDIGO	PRODUCTO	AISLAMIENTO		LÁMINA		ROLLO (m)	rollos/PALET	m ² /palet
		tipo	espesor (mm)	armadura (g)	peso (kg/m ²)			
35100	ChovATERM LR-40 COMBI 50/G GRIS	LR	40	FP. 150	5	6x1	4	24

FV. Fibra de Vidrio. FP. Fibra de Poliéster.

TEGOLA AMERICANA. PLACAS ASFÁLTICAS

Más protección en tu tejado, más estilo en tu hogar.

TEGOLA AMERICANA es una nueva opción para tejados que puedes instalar tú mismo. Este tipo de solución proporciona la máxima impermeabilización y seguridad porque está fabricado con materiales altamente resistentes. Además, la amplia gama de diseños aporta un resultado estético muy original en cualquier tipo de construcción.



Ventajas


- Fácil de instalar.
- Gran capacidad de impermeabilización.
- Gran resistencia.
- Menor carga para la construcción.
- Válida para todo tipo de soportes: madera, mortero u hormigón.
- Estilo y diseño con total integración en el edificio.
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

No olvides
puntas Tegola


Aplicación

- Impermeabilización de cubiertas inclinadas superiores al 15% sobre diferentes soportes (hormigón, mortero, madera...) tanto en edificación como en el mercado del bricolaje.


MODELO CASTOR




Rojo Castilla



Negro Elegance




Marrón Otoño




Verde Galicia


MODELO STANDARD




Rojo Castilla




Negro Elegance



Marrón Otoño



Verde Galicia

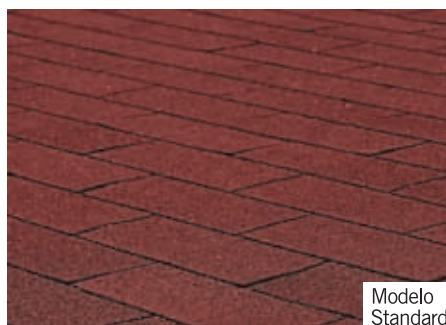

Modelo
Standard



Modelo
Castor

* Usa el configurador Tegola Americana, en www.chova.com


CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	DIM. PLACA (mm)	ARMADURA (g/m ²)	PAQUETES PALET	m ² /PAQUETE	m ² /palet
43020	MODELO STANDARD	MARRÓN OTOÑO	333x1000	FV. 110	36	3	108
43005		NEGRO ELEGANCE					
43010		ROJO CASTILLA					
43015		VERDE GALICIA					
43120	MODELO CASTOR	MARRÓN OTOÑO	333x1000	FV. 110	36	3	108
43105		NEGRO ELEGANCE					
43110		ROJO CASTILLA					
43115		VERDE GALICIA					

FV. Fibra de Vidrio.




CHIMENEAS, ENTRADAS DE AIREACIÓN Y PUNTAS TEGOLA

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	Uds./CAJA
84002	ENTRADA DE AIREACIÓN	NEGRO	12
84003		MARRÓN	
84000	CHIMENEA DE AIREACIÓN	NEGRO	12
84480	PUNTAS TEGOLA (1kg)	ACERO	-



BANDAS TEGOLA

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO MED. (kg/m ²)	ARMADURA (g/m ²)	ROLLO (m)	rollos/PALET	m ² /palet
40535	BANDA TEGOLA	NEGRO ELEGANCE	4,0	FIBRA DE POLIÉSTER	10x1	24	240
40537		ROJO CASTILLA					
40536		VERDE GALICIA					
40538		MARRÓN OTOÑO					



LÁMINAS AUTOADHESIVAS RAPID-BRIC

RAPID BRIC ALUMINIO

Lámina autoadhesiva con acabado exterior con aluminio. No es necesario el fuego para su aplicación.

RAPID BRIC 2P


Tiene un acabado en ambas caras con plástico siliconado.

RAPID BRIC HDPE

Lámina con acabado exterior con polietileno de alta densidad, y en la cara con plástico siliconado como antiadherente retirable.

RAPID BRIC BAJO TEJA

Lámina con acabado exterior o film de polietileno, y cara interior con plástico siliconado. Aplicación sin fuego.



CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet
60080	RAPID-BRIC ALUMINIO	NATURAL	1,5	-	20x1	20	400
60380		ROJO TEJA					
60879	RAPID-BRIC 2P	-	1,5	-	20x1	20	400
60055	RAPID-BRIC HDPE	NEGRO	1,5	-	20x1	20	400
60053	RAPID-BRIC 20 A BAJO TEJA	ARENA	2,0	Filtro FV. 60	15x1	20	300

FV. Fibra de Vidrio.

PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

Pintura impermeabilizante antigoteras de alta cobertura para la impermeabilización de terrazas y cubiertas. Alta resistencia y elasticidad.

Repara goteras y humedades.

Para una correcta aplicación se recomienda utilizar una malla de refuerzo.



No olvides el uso de malla

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	ENVASE (bidones/kg)	botes/PALET	kg/palet
80130	ChovATEC 25	ROJO	25	36	900
80190		BLANCO			
80030		GRIS			
81320	ChovATEC FACHADAS	BLANCO	30	36	1080

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (g/m²)	ROLLO (m)
82230	MALLA 100	55	100x1
82220	MALLA 50	55	50x1
82130	VELO 100	100	200x1

EMULSIONES, IMPRIMACIONES Y REPARADORES ASFÁLTICOS

EMULSIONES

Utilizadas para la imprimación y preparación de superficies, como recubrimiento de muros y cimentaciones y protección de superficies en general. Disminuyen el riesgo de filtraciones aunque en sí mismos no garantizan la impermeabilización.

Es obligatorio su uso previo a la aplicación de láminas adheridas.



CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE (kg)	CONSUMO APROX. (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	Botes/ PALET	kg/palet
55110	SUPERELAST	5	300 a 500	TIPO EB	120	600
55125		25			36	900
55020	SUPERMUL	5	300 a 500		120	600
55025		25			36	900
55720	PRIMER SR	22	150 a 200	-	22	484

ASFALT RAPID



ASFALT RAPID es un aglomerado asfáltico en frío perfecto para realizar pequeñas reparaciones en pavimentos de hormigón y asfalto.

Este producto se sirve en envases de plástico de 25 kg. No es necesario realizar ningún tipo de mezcla, se utiliza tal y como viene en el envase.

Fácil instalación

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	ENVASES (kg)	Botes/PALET	kg/palet
84822	ASFALT RAPID	Bituminoso negro	25	36	900

SLURRY

Mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometría idónea.


Aplicación

- Pavimentos de naves industriales.
- Pistas deportivas.
- Acabado sobre aglomerados asfálticos.
- Carriles bicicleta, arcenes...



CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	ENVASES (kg)	Botes/PALET	kg/palet
84825	ASFALT SL	Bituminoso negro	50	12	600
84835	ASFALT SL SINTÉTICO	Rojo	50	12	600
84830		Verde			

LÁMINAS SINTÉTICAS



Las membranas de PVC CHOVIPO son la opción más recomendable para varias aplicaciones. Cuentan con unas excepcionales características físicas para su uso en impermeabilización y son fáciles de trabajar.

Aplicación

CHOVIPO MV

- Aplicación a la intemperie.

CHOVIPO RV

- Aplicación bajo protección pesada. No intemperie.

Propiedades

- Rápida y sencilla instalación.
- Gran resistencia al desgarro.
- Elevada resistencia al punzonamiento.

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	Espesor M. (mm)	ARMADURA	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet
38011	CHOVIPO MV 1,2 GG	GRIS/GRIS	1,2	MALLA VIDRIO	20x2	18	720
38006	CHOVIPO MV 1,5 GG	GRIS/GRIS	1,5	MALLA VIDRIO	20x2	16	640
38010	CHOVIPO RV 1,2 NN	NEGRO/NEGRO	1,2	FIBRA DE VIDRIO	20x2	18	720
38005	CHOVIPO RV 1,5 NN	NEGRO/NEGRO	1,5	FIBRA DE VIDRIO	20x2	16	640

LÁMINAS DRENANTES Y GEOTEXTILES

ChovA cuenta con productos dirigidos al sector de la obra civil con soluciones adaptadas para carreteras, viaductos, túneles, balsas, campos deportivos,...

ChovADREN es una membrana drenante nodular de polietileno de alta densidad (HDPE). Su principal aplicación es la protección de la impermeabilización y el drenaje de muros y soleras.

ChovADREN DD

Membrana drenante de HDPE con geotextil incorporado.

Aplicación

- Protección de muros verticales en contacto con la tierra.
- Drenaje del terreno en vertical y en horizontal.

ChovADREN Garden

Membrana drenante nodular de retenedores de agua en polietileno de alta densidad (HDPE).

Aplicación

- Se aplica un geotextil sobre la membrana, el agua se retiene en sus nódulos y la sobrante se elimina a través de los cortes de la zona superior.



No olvides SUPERMUL

CÓDIGO	PRODUCTO	ROLLO (m)	rollos/PALET	m²/palet
83165	ChovADREN	2,2x25	12	660
83176	ChovADREN DD	2,2x20	6	264
83179	ChovADREN 20 GARDEN	1,9x20	5	190



GEOTEXTILES

Los geotextiles GEOFIM cumplen varias funciones tanto hidráulicas como mecánicas. Entre las funciones hidráulicas destacan la filtración y el drenaje. Entre las funciones mecánicas destacan la de separación, la de refuerzo y la de protección.

ChovA cuenta con una completa gama de geotextiles no tejidos de poliéster y de polipropileno. Sus principales aplicaciones son protección, separación, filtración y drenaje.



Aplicación

- En cubiertas, túneles, carreteras, jardines, puentes, balsas, etc.

GEOTEXTILES DE POLIÉSTER

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (g/m ²)	DIMENSIONES (m)	m ² /Rollo
82015	GEOFIM 120	120	2,1x200	420
82016	GEOFIM 120	120	2,1x100	210
82020	GEOFIM150	150	2,1x160	336
82021	GEOFIM 150	150	2,1x80	168
82030	GEOFIM 200	200	2,1x140	294
82050	GEOFIM 300	300	2,1x100	210
82065	GEOFIM 400	400	2,1x80	168
82070	GEOFIM 500	500	2,1x70	147

GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (g/m ²)	DIMENSIONES (m)	m ² /Rollo
83250	GEOFIM PP 11	90	1,83x100	183
83251	GEOFIM PP 12	100	1,83x100	183
83252	GEOFIM PP 13	110	1,83x100	183
83253	GEOFIM PP 15	125	1,83x100	183
83254	GEOFIM PP 17	140	1,83x100	183
83255	GEOFIM PP 18	160	1,83x100	183
83256	GEOFIM PP 21	180	1,83x100	183
83257	GEOFIM PP 23	200	1,83x100	164,7
83258	GEOFIM PP 30	260	1,83x90	183

AISLAMIENTO TÉRMICO

ChovA es un referente del sector del aislamiento en la construcción con una amplia gama de productos de poliestireno extruido (XPS), lanas minerales (lanas de vidrio y lanas de roca) y fibras de poliéster y aglomerados. Todo ello, con el objetivo de dar respuesta y satisfacer las necesidades más exigentes de arquitectos y aparejadores, profesionales y proveedores de materiales de construcción.

ChovAFOAM XPS constituye la opción perfecta para aquellos que quieren un aislamiento térmico ecológico con un alto valor añadido.

ChovAFOAM XPS tiene el objetivo de convertirse en la primera elección entre los prescriptores técnicos, así como en la solución perfecta para los profesionales de la construcción por el gran número de posibilidades de aplicación que éste ofrece, la excelente calidad del material y la gran sencillez de aplicación del producto.

Cuando sea necesario adherir el ChovAFOAM XPS se recomienda el uso de CHOVASTAR COLA PARA POLIESTIRENO.

El poliestireno extruido de ChovA es la opción tecnológica más avanzada y recomendable en aislamiento térmico. Incorpora a la construcción importantes mejoras como:

Elevado confort térmico

Drástica reducción del consumo de energía en climatización, consiguiendo:

- Considerable ahorro de energía.
- Gran ahorro económico.
- Elevado confort térmico en el hogar.



Reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos

De esta forma se contribuye de forma significativa a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) consideradas la causa principal del efecto invernadero.

Resistencia mecánica

ChovAFOAM XPS cuenta con excelentes resistencias mecánicas que soportan sin dificultad elevadas cargas permanentes o sobrecargas de uso.




Resistencia frente al agua

ChovAFOAM XPS tiene prácticamente nula absorción de agua, haciendo que sea especialmente indicado para:

- Aislamiento de cubiertas invertidas.
- Aislamiento de cubiertas inclinadas para tejas amorteradas.
- Construcción de falsos techos lavables.

No olvides geotextil


Con la nueva gama ChovAFOAM nace la mejor opción para el aislamiento en cubiertas invertidas, planas e inclinadas, así como de fachadas.



CUBIERTAS


ChovAFOAM M

Son paneles de XPS para el aislamiento térmico en cubiertas invertidas. Su acabado en media madera evita los puentes térmicos y proporciona un aislamiento más eficaz.



ChovAFOAM R

Paneles de XPS para el aislamiento térmico en cubiertas inclinadas con tejas amorteradas. Las ranuras de la cara exterior facilitan y aseguran la adherencia del mortero.




CUBIERTAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (mm)	paneles/PAQ.	m² PAQ.
81905	ChovAFOAM 300 M30	30	1250x600	13	9,75
81910	ChovAFOAM 300 M40	40	1250x600	10	7,5
81915	ChovAFOAM 300 M50	50	1250x600	8	6
81920	ChovAFOAM 300 M60	60	1250x600	7	5,25
81930	ChovAFOAM 300 M80	80	1250x600	5	3,75
81980	ChovAFOAM 300 R40	40	1250x600	10	7,5
81985	ChovAFOAM 300 R50	50	1250x600	8	6
81986	ChovAFOAM 300 R60	60	1250x600	7	5,25

SUELOS

ChovAFOAM S

Paneles de XPS para el aislamiento térmico en suelos en edificación de obra nueva y rehabilitación, suelos radiantes.




CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (mm)	paneles/PAQ.	m² PAQ.
81960	ChovAFOAM 250 S30	30	1250x600	13	9,75
81961	ChovAFOAM 250 S40	40	1250x600	10	7,5
81962	ChovAFOAM 250 S50	50	1250x600	8	6
81963	ChovAFOAM 250 S60	60	1250x600	7	5,25

FACHADAS

ChovAFOAM H

Son paneles de XPS para el aislamiento térmico de cámaras de aire. Su acabado machihembrado facilita su colocación y optimiza el aislamiento térmico.



FACHADAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (mm)	paneles/PAQ.	m² PAQ.
81945	ChovAFOAM 250 H30	30	1250x600	13	9,75
81950	ChovAFOAM 250 H40	40	1250x600	10	7,5
81953	ChovAFOAM 250 H50	50	1250x600	8	6
81992	ChovAFOAM 250 H30 LARGO	30	2600x600	13	20,28
81951	ChovAFOAM 250 H40 LARGO	40	2600x600	10	15,6
81952	ChovAFOAM 250 H50 LARGO	50	2600x600	8	12,48

LANAS MINERALES

Las lanas minerales son productos de estructura porosa fabricados a partir de roca volcánica o fibras de vidrio, incombustibles, con un bajo coeficiente de conductividad térmica y buen coeficiente de absorción acústica.

Las principales aplicaciones de las lanas minerales son:

- Aislamiento térmico en fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado.
- Aislamiento térmico en cubiertas planas y cubiertas inclinadas.
- Aislamiento térmico y a ruido de impacto en forjados.
- Acondicionamiento acústico en salas de máquinas e industria.

LANAS DE VIDRIO

Disponemos de diferentes tipos de acabados en función de la aplicación:

- N: acabado natural lana de vidrio.
- P: acabado en papel Kraft como barrera de vapor.

Aplicación

- Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas.
- Aislamiento térmico en fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado.
- Complemento del aislamiento acústico en tabiques de placa de yeso laminado.



No olvides fijaciones

SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (m)	m² PALET
81510	LAGLAS N 50	50	1,35x0,6	311,04
81505	LAGLAS N 60	60	1,35x0,6	210,6
81540	LAGLAS N 45 ROLLO	45	10,8x0,6	233,28
81610	LAGLAS N 80 ROLLO	80	10x1,2	288

FACHADAS Y CUBIERTAS INCLINADAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (m)	m² PALET
81525	LAGLAS P 60	60	1,35x0,6	210,6
81530	LAGLAS P 80 ROLLO 0600	80	11x0,6	316,8
81535	LAGLAS P 80 ROLLO 1200	80	11x1,2	316,8

LANAS DE ROCA

Disponemos de diferentes tipos de acabados en función de la aplicación:

- N: acabado natural lana de roca.
- S: acabado en capa bituminosa de oxiasfalto.
- V: acabado en velo de fibra de vidrio de color negro.

Aplicación

- Aislamiento térmico en cubiertas planas, forjados y fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado.
- Complemento del aislamiento acústico en tabiques en placa de yeso laminado.
- Acondicionamiento acústico en salas de máquinas e industria.



CUBIERTAS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (mm)	m² PALET
81415	LAROC N 150/4	40	1200x1000	78
81420	LAROC N 150/5	50	1200x1000	62,4
81423	LAROC N 150/6	60	1200x1000	52,8
81455	LAROC S 150/4	40	1200x1000	78
81466	LAROC S 150/5	50	1200x1000	62,4
81465	LAROC S 150/6	60	1200x1000	52,8

FACHADAS Y SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (mm)	m² PALET
81549	LAROC N 30/4	40	1350x600	90,72
81516	LAROC N 40/4	40	1350x600	90,72
81496	LAROC N 55/4	40	1350x600	84,24
81515	LAROC N 70/4	40	1350x600	84,24

SUELOS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (mm)	m² PALET
81500	LAROC N 100/3	30	1200x600	129,6
81415	LAROC N 150/4	40	1200x1000	78

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (mm)	m² PALET
81520	LAROC V 40/5	50	1200x600	72

FIBRAS DE POLIÉSTER

FIBRAS DE POLIÉSTER

Paneles semirrígidos de fibras de poliéster agradables al tacto y que no desprenden fibra. Buen aislante térmico y con elevado coeficiente de absorción acústica. Material poco combustible que no contribuye al incendio (B s1 d0).

Aplicación

- Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas.
- Aislamiento térmico en fachadas con trasdosados de placa de yeso laminado.
- Complemento del aislamiento acústico en tabiques de placa de yeso laminado.



FACHADAS Y SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (m)	m² BULTO	m² PALET
58002	ChovANAPA PANEL 600	40	1,35x0,6	12,15	145,8
58003	ChovANAPA PANEL 400	40	1,35x0,4	16,2	145,8
58001	ChovANAPA ROLLO 600	40	10,8x0,6	6,48	58,32
58004	ChovANAPA ROLLO 400	40	10,8x0,4	4,32	51,84


AGLOMERADOS

FIELTEX

Fieltro de fibras textiles aglomeradas con resina fenólica.

Aplicación

- Complemento del aislamiento térmico y acústico en trasdosados semidirectos.



SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO


CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (m)	m² BULTO	m² PALET
81480	FIELTEX 12	12	94x0,97	91,18	-
81485	FIELTEX 16	16	72x0,97	69,84	-
81615	AGLOPUR 80/4	40	2x1	-	54

AGLOPUR

Paneles rígidos y semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano.

Aplicación

- Complemento del aislamiento térmico y acústico de placa de yeso laminado en sistemas adheridos.
- Aislamiento a ruido de impacto en forjados.



SUELOS

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMEN. (m)	m² BULTO	m² PALET
81620	AGLOPUR 120/3	30	2x1	-	72



AISLAMIENTO ACÚSTICO

En la actualidad estamos asistiendo a uno de los cambios más significativos en el ámbito legislativo del sector de la edificación: la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE). Las directrices marcadas en su apartado de protección frente al ruido (DB HR), que regula las condiciones acústicas en la edificación, son más severas respecto a la normativa hasta ahora vigente, como lógica consecuencia de la elevada cantidad de fuentes emisoras de ruido, el aumento de las exigencias de confort del usuario y del deficiente nivel de aislamiento acústico de los sistemas constructivos tradicionales.


Dentro del aislamiento acústico en la edificación, son varios los elementos que deben ser tratados adecuadamente para garantizar un mínimo confort al usuario con el fin de protegerlo tanto del ruido externo como del generado en el interior del edificio. Por este motivo ChovACUSTIC, la división acústica de ChovA, lleva desarrollando desde hace más de una década productos de cualidades excelentes para el aislamiento acústico en la edificación. ChovA es líder en el mercado en soluciones de aislamiento acústico para edificios de uso residencial, sanitario, docente, administrativo y locales de actividad.

ChovACUSTIC®


 **ChovA**

Sistemas de Impermeabilización y Aislamiento


SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA LA EDIFICACIÓN



TABIQUE LADRILLO DOBLE HOJA
Productos:
ChovACUSTIC PLUS,
BANDA DESOLARIZANTE
Aislamiento acústico:
 $R_A=55,8$ dBA



TABIQUE MÚLTIPLE DE ESTRUCTURA DOBLE PSL
Productos: ViscoLAM 65,
ELASTOBAND
Aislamiento acústico:
 $R_A=65,6$ dBA




TRASDOSADO DE MÁXIMA EFICACIA
Productos:
ChovACUSTIC 65
Aislamiento acústico:
 $R_A=56,9$ dBA




TRASDOSADO DE ALTAS PRESTACIONES
Productos: ChovACUSTIC PLUS, ViscoLAM 65
Aislamiento acústico:
 $R_A=60,7$ dBA




SUELO ANTIIMPACTO ESTÁNDAR
Productos:
ChovAIMPACT PLUS
Aislamiento acústico:
 $\Delta L_w=24$ dB; $L_{nw}=54$ dB



SUELO ANTIIMPACTO Y AÉREO
Productos: TriACUSTIC
Aislamiento acústico:
 $R_A=62,7$ dBA; $\Delta L_w=19$ dB;
 $L_{nw}=56$ dB



SUELO ANTIIMPACTO Y VIBRACIONES
Productos: TACO CAUCHO TS,
ChovAIMPACT PLUS,
LAROC IMPACT 100/3
Aislamiento acústico:
 $\Delta L_w=30$ dB; $L_{nw}=44$ dB



TECHO MÚLTIPLE
Productos: AMORTIGUADOR DE CAUCHO 4360,
ViscoLAM AUTOADHESIVA
Aislamiento acústico:
 $R_A=79$ dBA



BAJANTES
Productos:
ChovACUSTIC 35
Aislamiento acústico:
 $R_A=12,7$ dBA

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

PRODUCTOS SEGÚN APLICACIÓN

APLICACIÓN	GAMA DE PRODUCTO
PLACA YL	ViscoLAM®
TRASDOSADOS	ChovACUSTIC® 65
LADRILLO	ChovACUSTIC® PLUS
BAJANTES	ChovACUSTIC® 35
TECHOS	Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4
SUELOS	TriACUSTIC®

GAMA VISCOLAM

Láminas viscoelásticas de alta densidad. Aislamiento acústico a ruido aéreo.



Recomendado para:

- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación.
- Aislamiento acústico en estructuras de chapa metálica.
- Aislamiento acústico en sistemas de placa de yeso laminado para cumplimiento del CTE.

Disponible también la gama VISCOLAM AUTOADHESIVA

Es un producto totalmente autoadhesivo con las mismas prestaciones que la gama VISCOLAM, pero con la ventaja añadida de que es muy útil para los casos de colocación en falsos techos y lugares de difícil acceso.

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m²)	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/palet
56001	ViscoLAM® 35	3,5	2	10x1	270
56002	ViscoLAM® 65	6,5	4	5,5x1	137,5
56005	ViscoLAM® Autoadhesiva Plancha	6,5	4	1,2x1	138
56007	ViscoLAM® Autoadhesiva Rollo	6,5	4	5,5x1	137,5
56014	ViscoLAM® 100	10	6,5	1,2x1	90

PANEL CHOVACUSTIC 65 LR 70/4

Panel de lana de roca, adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Recomendado para:

- Tratamientos acústicos en techos de locales de actividad (bares, discotecas, restaurantes...).
- Aislamiento acústico en sistemas de construcción modulares (mamparas, tabiques, móviles,...).



No olvides ChovASEAL

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m²)	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/palet
56003	Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4	9,3 (panel)	44	1x0,60	42

GAMA CHOVACUSTIC

Compuesto multicapa formado por una lámina viscoelástica de alta densidad adherida a una fibra de poliéster o un fieltro textil.

Recomendado para:

- Aislamiento de Bajantes: ChovACUSTIC 35/FIELTEX.
- Tratamiento acústico de locales de actividad, salas de máquinas: ChovACUSTIC 65/FIELTEX.
- Divisorias de doble tabique de ladrillo para cumplir CTE: ChovACUSTIC PLUS/FIELTEX.



No olvides cola aislamiento

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m²)	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/palet
56300	ChovACUSTIC® 35	3,9	22	5,5x1	49,5
56304	ChovACUSTIC® 35 FIELTEX	4,4	18	5,5x1	49,5
56301	ChovACUSTIC® 65	6,9	24	5,5x1	49,5
56303	ChovACUSTIC® 65 FIELTEX	7,4	20	5,5x1	49,5
56302	ChovACUSTIC® PLUS	7,4	39	5,5x1	33
56307	ChovACUSTIC® PLUS FIELTEX	8,3	36	5,5x1	33

Para el ChovACUSTIC PLUS, no olvides BANDA DESOLARIZANTE

GAMA TRIACUSTIC

Está formado por una capa de lámina de polietileno adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Recomendado para:

Aislamiento acústico de triple aplicación:

- Aislamiento a ruido aéreo en forjados.
- Aislamiento a ruido de impacto en forjados.
- Aislamiento de bajantes.

Aplicación TriACUSTIC



No olvides ChovASEAL y ChovAIMPACT banda

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	PESO MEDIO (kg/m²)	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/palet
56306	TriACUSTIC® 35	ROLLO	3,6	7	8x1	96
56305	TriACUSTIC® 65	PANEL	6,8	14	1,2x1	60

PUERTAS ACÚSTICAS

PUERTA ACÚSTICA 44 dB.

Disponibles puertas metálicas de una o dos hojas, compuestas por chapas lacadas en color granate y material absorbente acústico, con ribete de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión.

Recomendado para:

- Puertas de acceso en locales de actividad, salas de máquinas y estudios de grabación.

* Formatos y modelos disponibles consultar tarifa o en www.chova.com



No olvides accesorios

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

APLICACIÓN	ACABADO	MATERIAL ADECUADO
EDIFICACIÓN	CERÁMICO	ChovAIMPACT AUTONIVELANTE
	MADERA	ChovAIMPACT 3 Y 5
LOCALES DE ACTIVIDAD		ChovAIMPACT PLUS
SALAS DE MÁQUINA		ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA

CHOVAIMPACT

Láminas de aislamiento acústico para evitar ruidos de pasos y caídas de objetos que son transmitidos a los pisos adyacentes.

Recomendado para:

Aislamiento a ruido impacto en edificación bajo parquet o tarima flotante.

- ChovAIMPACT 3: $\Delta L_w = 16\text{dB}$

- ChovAIMPACT 5: $\Delta L_w = 20\text{dB}$

La gama ChovAIMPACT son láminas de polietileno expandido no reticulado de alta calidad de celdas cerradas.



Aplicación ChovAIMPACT

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m ² /rollo
82450	ChovAIMPACT® 3	3	150x1,5	225
82460	ChovAIMPACT® 5	5	100x1,5	150

CHOVAIMPACT ALTA RESISTENCIA

Cuenta con una mayor resistencia a la compresión (>21 KPa) lo que hace que sea la opción recomendable cuando se precisan elevadas prestaciones mecánicas.

$\Delta Lw=20$ dB

Recomendado para:

- Suelos Flotantes en salas de instalaciones.



CÓDIGO	PRODUCTO	ESPEJOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/rollo
58051	ChovAIMPACT® 5 ALTA RESISTENCIA	5	70x1,5	105
58054	ChovAIMPACT® 10 ALTA RESISTENCIA	10	42x1,5	63


CHOVAIMPACT PLUS

Compuesto especial de triple capa recomendado para reducir el ruido de impacto en lugares donde se necesiten altas prestaciones acústicas.

$\Delta Lw=24$ dB

Recomendado para:

- Aislamiento a ruido de impacto en locales de actividad.



No olvides ChovASEAL

CÓDIGO	PRODUCTO	ESPEJOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/rollo
58050	ChovAIMPACT® PLUS	9	45x1,5	67,5

CHOVAIMPACT AUTONIVELANTE

Nueva generación de materiales de aislamiento a ruido de impacto, que reduce el impacto en pavimentos cerámicos instalados sobre soleras de mortero autonivelante o convencional.

$\Delta Lw=18$ dB

Recomendado para:

- Aislamiento a ruido de impacto en la edificación para cumplir el CTE.



CÓDIGO	PRODUCTO	ESPEJOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/rollo
58045	ChovAIMPACT® AUTONIVELANTE	3	150x1,3	195

CHOVAIMPACT BANDA

Banda de polietileno expandido. Complemento imprescindible de cualquier producto ChovAIMPACT en la instalación de suelos flotantes.

Recomendado para:

Evitar puentes acústicos en los encuentros de la solera con tabiques, pilares o pasos de instalaciones.



CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m/rollo
58055	ChovAIMPACT® BANDA	5	100x0,2	100

ASLAMIENTO ACÚSTICO A VIBRACIONES

AMORTIGUADORES

Disponibles diferentes tipos de amortiguadores en función de su uso.

Suelos flotantes

Los tacos de caucho están recomendados para la realización de suelos flotantes de altas prestaciones en salas de máquinas y locales de actividad.




Suspensión de techos

Recomendado para suspensión elástica de falsos techos en tratamientos acústicos de locales de actividad.



Separadores amortiguantes

Recomendado para fijación elástica de trasdosados de gran altura.



* Características técnicas. Consultar tarifa o en www.chova.com

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTRUCTURAL

ELASTOBAND

ELASTOBAND es una banda bicapa autoadhesiva de lámina viscoelástica de alta densidad y polietileno de alta resistencia, idónea para el aislamiento de ruido estructural en sistemas de yeso laminado y aislamiento a ruido de impacto en sistemas de tarima con rastrel.

Recomendado para:

- Aislamiento de ruido estructural en sistemas de yeso laminado.
- Aislamiento a ruido de impacto en sistemas de tarima con rastrel. Sistema Patentado.



CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	rollos/CAJA	m/ROLLO
58200	ELASTOBAND 50	4	50	12	10
58205	ELASTOBAND 70	4	70	8	10
58210	ELASTOBAND 90	4	90	6	10

BANDAS DESOLARIZANTES

Banda elástica perimetral para interrumpir los encuentros de un tabique de ladrillo con suelos, techos y otros tabiques mejorando el comportamiento acústico a ruido aéreo de estos sistemas.

Recomendado para:

- Producto imprescindible junto ChovACUSTIC PLUS para el cumplimiento del CTE en sistemas de tabiquería de ladrillo.



CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	rollos/CAJA	m/ROLLO	ANCHO (mm)
58130	BANDA DESOLARIZANTE 100	4	8	5,5	100
58135	BANDA DESOLARIZANTE 150	4	5	5,5	150

GAMA BRICO

VISCOLAM® AUTOADHESIVA BRICO

ViscoLAM® Autoadhesiva BRICO es el mejor complemento de aislamiento acústico de placas de cartón-yeso y tableros de madera. Gracias a su flexibilidad, elevada densidad y mínimo espesor (4mm), es una excelente barrera frente a los ruidos domésticos más habituales (música, conversaciones,...)

Recomendado para:

- Reducción a ruido aéreo en paredes, techos y bajantes.
- Producto perfecto para las reformas y rehabilitación de viviendas.



Hazlo tú mismo

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/CAJA	m²/PALET
56310	ViscoLAM® Autoadhesiva BRICO	6,5 (kg/panel)	4	1x0,6 (4u.)	2,4	96

CHOVAIMPACT HOME

Gama de productos de pequeño formato para el aislamiento a ruido de impacto.

La gama HOME facilita la venta en unidades más pequeñas. La opción **Parquet** es la más adecuada para instalar bajo tarima flotante. Evita humedades y facilita su instalación. Cuando sea necesario cierto nivel de aislamiento térmico la opción recomendable es **Term**.



CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (m)	m²/ROLLO (BOLSA)
58053	ChovAIMPACT® 3 HOME	3	20x1,5	30 (6 uds.)
58056	ChovAIMPACT® Parquet HOME	2,5	20x1,5	30 (8 uds.)
58058	ChovAIMPACT® 3 Term HOME	3	20x1,2	24 (4 uds.)
58057	ChovAIMPACT® 5 Term HOME	5	20x1,2	24 (4 uds.)

Características técnicas. Consultar tarifa o en www.chova.com

ACCESORIOS

CHOVAFIX®

Espigas de polipropileno de color blanco para la fijación mecánica de paneles de aislamiento en general.

Recomendado para:

Apropiadas para los soportes: hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo y ladrillo hueco.

- ChovAFIX 6: para espesores de aislamiento de hasta 4 cm.
- ChovAFIX 8: para espesores de hasta 6 cm.
- Producto perfecto para instalar ChovAFOAM XPS.



CHOVASEAL CINTA AUTOADHESIVA


Su gran adherencia le permite sellar todas las juntas entre láminas, así como reparar pequeños desperfectos que se hayan producido durante la instalación. Se suministra en 5 cm. de ancho y en acabado aluminio natural.

Recomendado para:

- Sellado de juntas en la instalación de productos de la gama ChovACUSTIC.



CÓDIGO	PRODUCTO	rollo/CAJA	m/ROLLO	Litros/BIDÓN	Uds./CAJA
58106	ChovAFIX® 6	-	-	-	500
58108	ChovAFIX® 8	-	-	-	500
58100	CHOVASTAR COLA AISLAMIENTOS	-	-	20	-
60952	ChovASEAL	24	12	-	-

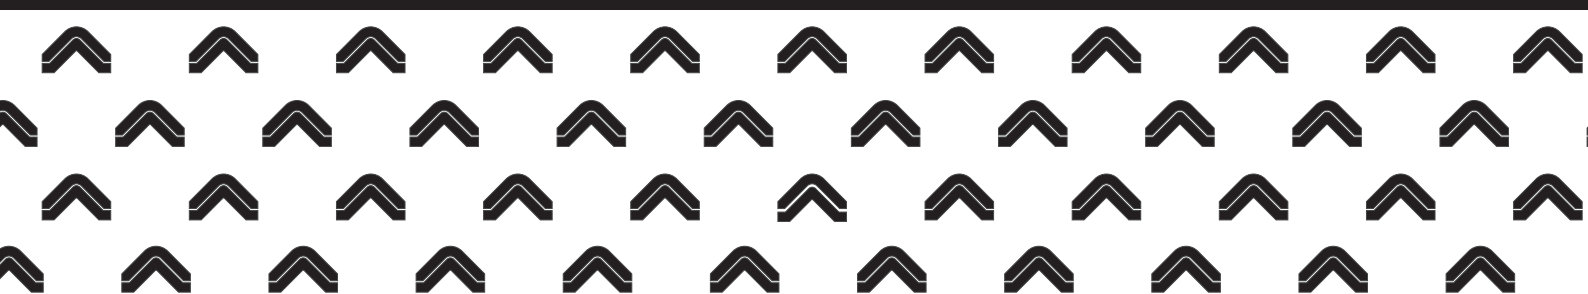

GAMA CHOVASTAR

CHOVASTAR es una marca que cuenta con la garantía de calidad de ChovA. En ella puede encontrar productos para el sellado y pegado, adhesivos, reparadores impermeabilizantes,... Estos productos complementan perfectamente a la gama de productos de ChovA en impermeabilización y aislamiento.



CHOVASTAR®

la estrella del adhesivo profesional



ChovA

Sistemas de Impermeabilización y Aislamiento

CHOVASTAR SILICONAS

Elásticas y resistentes, la gama CHOVASTAR SILICONAS destaca por su buena adherencia sobre materiales no porosos, como vidrio, aluminio, madera, cerámica o azulejos.

USO GENERAL con fungicida

Sellador de silicona ácida con fungicida especial para acristalamiento y sellado de carpintería metálica.

Presentación

Cartucho 300 ml.

SANITARIOS silicona para baños y cocinas

Sellador de silicona ácida para juntas en condiciones húmedas para todo tipo de juntas en baños y cocinas. Con alta concentración de fungicida.

Presentación


Cartucho 300 ml.

SILICONA NEUTRA

Sellador monocomponente neutro y elástico de alta calidad a base de siliconas con una formación de piel muy rápida. Excelente aplicación. No destiñe y se mantiene estable frente a la radiación ultravioleta. Elasticidad permanente después del secado. Excelente adherencia en varios sustratos. Módulo bajo.

Presentación

Cartucho 300 ml.



CHOVASTAR SELLADORES DE POLÍMERO MS

La gama CHOVASTAR SELLADORES DE POLÍMERO MS está compuesta por elementos que permanecen elásticos una vez secos, pudiendo ser lijados e incluso pintados sin necesidad de imprimación. Además, cuentan con una excelente resistencia a la intemperie y a la radiación UV. No llevan disolventes. Libres de isocianatos.

SELLADOR ADHESIVO polímero MS

Sellador-adhesivo de construcción monocomponente elástico de alta calidad a base de polímero MS para el pegado elástico de elementos de construcción, también estructurales en construcciones con vibración. Fijación de mamparas, zócalos, tabiques y molduras.

Presentación


Cartucho 290 ml. / Bolsa 600 ml.

CONSTRUCCIÓN polímero MS para juntas

Sellador-adhesivo de construcción monocomponente elástico de alta calidad a base de polímero MS para el sellado de tipo de juntas de dilatación y estáticas. Buena adherencia sobre la práctica totalidad de materiales de construcción, incluso sobre superficies húmedas.

Presentación

Cartucho 290 ml. / Bolsa 600 ml.



CHOVASTAR REPARADORES IMPERMEABILIZANTES

CHOVASTAR RAPID BRIC es una cinta autoadhesiva de betún impermeabilizante de aplicación sin fuego. Recomendada tanto para reparaciones de cubiertas de aluminio, refuerzos de impermeabilización de cubiertas, sellado de juntas y solapas, como para protección de elementos constructivos, ladrillo, metal, hormigón.

Se aplica de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales.



CINTAS AUTOADHESIVAS RAPID-BRIC

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO M. (kg/m ²)	ROLLO (m)	rollos/CAJA	Cajas/PALET
60020	RAPID-BRIC ALUMINIO C 10	NATURAL	1,5	12x0,10	12	27
60310		ROJO TEJA				
60030	RAPID-BRIC ALUMINIO C15	NATURAL	1,5	12x0,16	8	27
60320		ROJO TEJA				
60060	RAPID-BRIC ALUMINIO C 30	NATURAL	1,5	12x0,33	4	27
60330		ROJO TEJA				
60640	RAPID-BRIC 2P C 30	-	1,5	10x0,30	4	27

CHOVASTAR ANTIGOTERAS

CHOVASTAR ANTIGOTERAS es una pintura impermeabilizante perfecta para impermeabilizar cualquier tipo de paramentos tanto verticales como horizontales.

Propiedades

- Excelente rendimiento.
- Rápido secado.

Aplicación

- Especialmente indicada para aplicar como acabado exterior en cubiertas de uso no transitable.
- Se recomienda aplicar antes una malla de refuerzo.



No olvides malla de refuerzo

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	ENVASE (Bidones/Kg)	Botes/Palet	Kg/Palet
80110	CHOVASTAR ANTIGOTERAS 5	ROJO	5	120	600
80180		BLANCO		120	600
80010		GRIS		120	900
CONSULTAR	CHOVASTAR ANTIGOTERAS 15	ROJO	15	-	-
CONSULTAR		BLANCO		-	-
CONSULTAR		GRIS		-	-

CHOVASTAR MASTIC

Masilla de base bituminosa para juntas de dilatación y prefabricados de hormigón. Se utiliza tanto para juntas verticales como horizontales. Relleno previo al sellado de toda clase de juntas de dilatación.

Aplicaciones

- Aplicación en sistemas de impermeabilización como relleno de juntas de dilatación entre láminas asfálticas o en las juntas de la cubierta.
- Relleno previo al sellado de toda clase de juntas de dilatación.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO Ø	DESIGNACIÓN NORMA UNE	Uds./CAJA	m. lineal/CAJA	cajas/PALET
50010	CHOVASTAR MASTIC P15	15	TIPO BH-II	144	72	40
50030	CHOVASTAR MASTIC P20	20		84	42	40
50050	CHOVASTAR MASTIC P25	25		60	30	40

CHOVASTAR REJUNTEX

Cordones de polietileno expandido, para relleno de juntas en la construcción, previo a la aplicación de materiales de sellado. Color: gris. Polietileno expandido.

Aplicación como relleno y limitador de profundidad en el sellado de juntas de dilatación.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO (mm) Ø	m. lineal/CAJA
50090	REJUNTEX 20	20	350 ±5%
50091	REJUNTEX 25	25	200 ±5%
50092	REJUNTEX 30	30	160 ±5%

SELLADORES SINTÉTICOS

Los selladores sintéticos cuentan con las soluciones necesarias para llevar a cabo los trabajos más delicados del hogar, siendo elementos imprescindibles para el mantenimiento de los mismos. Además de no emitir ningún tipo de olor, se pueden limpiar con agua porque están exentos de disolventes.

JUNTAS Y GRIETAS sellador acrílico

Sellador pintable para grietas y juntas en base agua.

Presentación

Cartucho 300 ml.



SELLADORES DE POLIURETANO


La buena adherencia sobre la mayoría de los materiales y su capacidad para ser pintados son las principales características de la gama CHOVASTAR SELLADORES DE POLIURETANO. Su fuerte agarre inicial y elasticidad persistente los convierten en una excelente elección para los trabajos en exterior.

PEGA SELLA masilla de poliuretano de alto módulo

Sellador monocomponente de alta calidad a base de poliuretano de alto módulo. Para sellado y pegado de juntas en terrazas, suelos de hormigón, canalones,...

Presentación

Cartucho 310 ml. / Bolsa 600 ml.

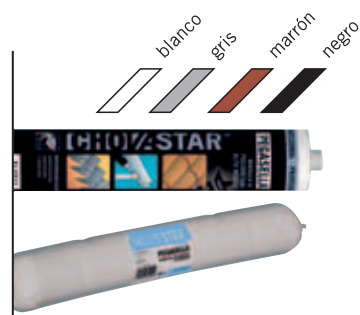

ANCLAJES QUÍMICOS

La gama CHOVASTAR ANCLAJES QUÍMICOS cuenta con las mejores soluciones para el anclaje y la fijación de cuerpos huecos y macizos, tanto en la construcción como en el bricolaje.

METACRILATO anclaje químico

Anclaje químico a base de resina de metacrilato libre de estireno y disolventes. Excelente secado en condiciones de humedad. Alto valor de carga. Fijación de materiales de construcción huecos y macizos. CHOVASTAR METACRILATO es respetuoso con el medio ambiente al ser un producto libre de estireno.

Presentación

Cartucho 300 ml. y 380 ml.



POLIÉSTER anclaje químico

Anclaje químico a base de resina especial para poliéster. Valor medio de carga. Curado rápido. Máxima resistencia. Fijación de materiales de construcción huecos.

Presentación

Cartucho 380 ml.



No olvides
complementos
anclajes

ADHESIVO DE MONTAJE

CHOVASTAR ADHESIVO DE MONTAJE ofrece una calidad inmejorable para el pegado de todo tipo de materiales siendo especialmente adecuado para los sustratos desiguales, por su capacidad de relleno. Apto para poliestireno extruido y expandido. Fijación de paneles de madera, rodapiés, azulejos, baldosas, metal, cerámica,...



ESPUMAS DE POLIURETANO

Especialmente creados para rellenar y fijar, los componentes de la gama CHOVASTAR ESPUMAS DE POLIURETANO expanden hasta tres veces su tamaño, pudiendo incluso cortarse y pintarse el producto ya curado. Disponible el nuevo CHOVASTAR TEJAS.

ESPUMA DE POLIURETANO aplicación manual

Espuma de PU de expansión monocomponente para el relleno y pegado. Excepcional adherencia sobre la práctica totalidad de los materiales de construcción. Perfecto para la fijación y aislamiento de marcos y huecos de ventanas.

Presentación

Aerosol 750 ml.



ESPUMA DE POLIURETANO aplicación con pistola

Espuma de PU de expansión monocomponente para relleno, fijación, pegado y aislamiento térmico, acústico y eléctrico. Excepcional adherencia sobre la práctica totalidad de los materiales de construcción. Dosificación precisa con fácil ajuste del volumen de extrudabilidad.

Presentación

Bote Pistola 750 ml.



CHOVASTAR TEJAS

Espuma-adhesivo para la fijación de tejas lista para su uso. Fijación ultrarápida de tejas; sustituye al mortero; perfecto pegado de las tejas a todos los soportes, hormigón, ladrillos, metal, madera, chapas de aislamiento. Buena resistencia al envejecimiento. Resiste las acciones del viento, hielo y calor.

Presentación

Aerosol 750 ml.



CHOVASTAR ADHESIVOS

Son una opción perfecta para el pegado de diferentes materiales. Por eso, dentro de esta gama encontramos elementos específicos para necesidades concretas, como la COLA PARA POLIESTIRENO.

COLA DE CONTACTO uso general

Cola adhesiva de contacto para uso general. Se aplica con pincel. Une corcho, cuero, madera, metal, plástico, vidrio, moqueta, papel, recubrimientos térmicos flexibles...

Presentación

Bote 500 ml. con pincel / Bote 1000 ml.



COLA PARA POLIESTIRENO

Cola adhesiva de contacto especial para poliestireno extruido. Consistencia en gel para evitar el descuelgue. Especial para poliestireno expandido, espuma rígida y moquetas murales.

Presentación

Bote 1000 ml. y 5000 ml.



* Nota. Si desea más información consulte el catálogo de CHOVASTAR o en www.chova.com

COLA AISLAMIENTOS

Adhesivo de contacto con gran rapidez de secado y corto tiempo abierto. Excelente adherencia sobre soportes con alta porosidad y materiales aislantes porosos.

Presentación

Bote 5 l. y 20 l.



* Nota. Si desea más información consulte el catálogo de CHOVASTAR o en www.chova.com

CHOVASTAR PISTOLAS

La gama CHOVASTAR PISTOLAS cuenta con todo lo necesario para poder utilizar con toda comodidad todos los productos CHOVASTAR.

APLICADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Pistola aplicadora para Chovastar Espuma de Poliuretano.



APLICADOR TUBULAR

Pistola aplicadora para los productos servidos en bolsas de 600 ml:

Chovastar Sellador-Adhesivo de Polímero MS, Chovastar MS Construcción, Chovastar Pega-sella, Chovastar Poliuretano de Construcción.



APLICADOR DE SILICONA-CREMALLERA

Pistola aplicadora para los productos servidos en otros cartuchos:

Chovastar Silicona Uso General, Chovastar Sanitarios, Chovastar Sellador-Adhesivo de Polímero MS, Chovastar MS Construcción, Chovastar Juntas y Grietas, Chovastar Madera, Chovastar Pega-sella, Chovastar Poliuretano Construcción, Chovastar Montaje.



APLICADOR DE SILICONA-VARILLA

Pistola aplicadora para los productos servidos en otros cartuchos:


Chovastar Silicona Uso General, Chovastar Sanitarios, Chovastar Sellador-Adhesivo de Polímero MS, Chovastar MS Construcción, Chovastar Juntas y Grietas, Chovastar Madera, Chovastar Pega-sella, Chovastar Poliuretano Construcción, Chovastar Montaje.




APLICADOR DE ANCLAJE QUÍMICO

Pistola aplicadora para los productos servidos en cartuchos de 380 ml:

Chovastar Metacrilato, Chovastar Poliéster.



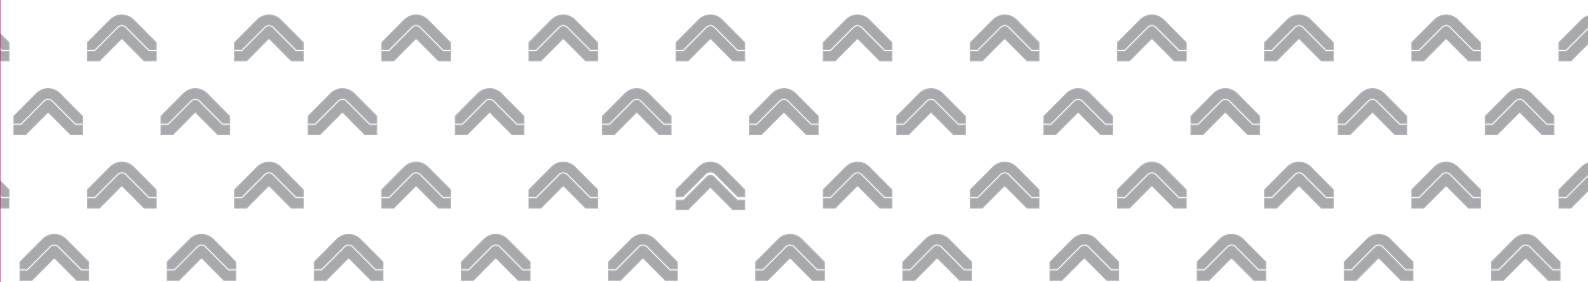



ChovA

Ctra. Tavernes-Llíria, km 4,3
46760 Tavernes de la Valldigna
(Valencia) España



www.chova.com

902 10 90 20

chova@chova.com