


MATERIAL EXTERIOR PISCINA

- 18 • Acceso piscina - Escaleras
- 21 • Acceso piscina - salidas
- 23 • Acceso piscina - accesorios
- 24 • Acceso para discapacitados
- 26 • Pasamanos
- 26 • Agarraderas
- 27 • Soportes fijación pasamanos
- 28 • Sillas para socorrista
- 28 • Accesorios socorrismo
- 29 • Palancas de salto, trampolines y plataformas
- 31 • Toboganes
- 32 • Duchas
- 36 • Duchas - túnel de duchas
- 37 • Duchas - platos de ducha
- 37 • Lavapés para exterior
- 38 • Rejillas para rebosadero



ACCESO PISCINA - ESCALERAS

Escalera pasamanos Standard, Muro y Mixto con peldaño modelo Standard

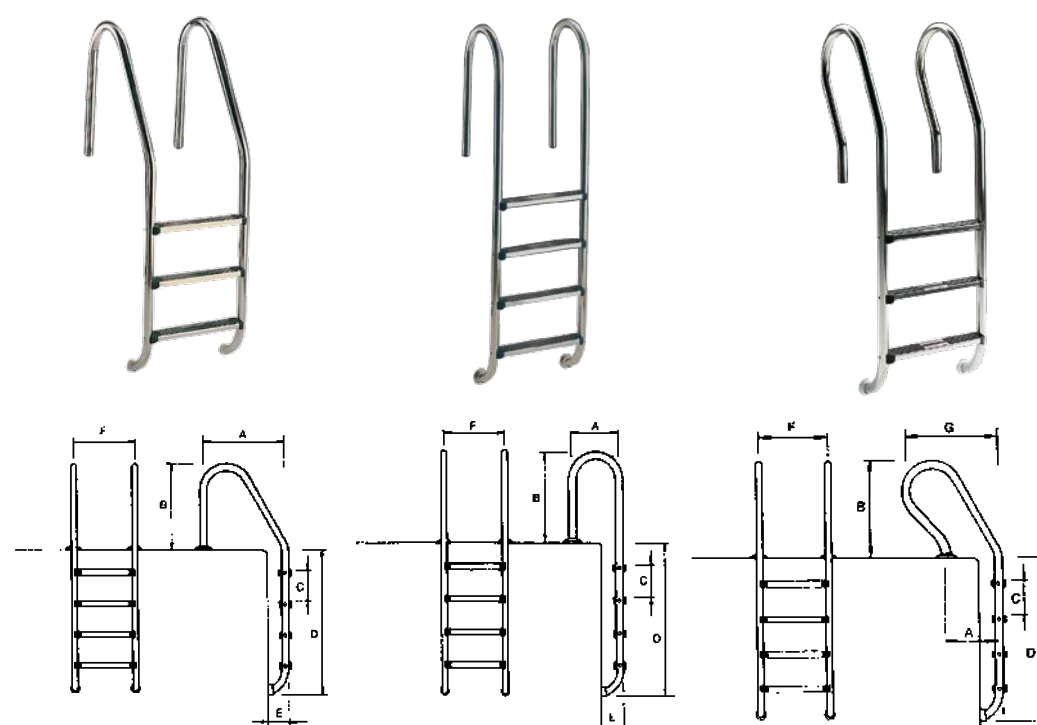

Peldaños	A	B	C	D	E	F
2	650	620	250	710	180	500
3	650	620	250	960	180	500
4	650	620	250	1210	180	500
5	650	620	250	1460	180	500

Peldaños	A	B	C	D	E	F
2	350	620	250	710	180	500
3	350	620	250	960	180	500
4	350	620	250	1210	180	500
5	350	620	250	1460	180	500

Peldaños	A	B	C	D	E	F	G
2	350	620	250	710	180	500	522
3	350	620	250	960	180	500	522
4	350	620	250	1210	180	500	522
5	350	620	250	1460	180	500	522

Escalera pasamanos Standard con peldaño modelo Standard

Pasamanos y peldaños AISI-304.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Escalera de 2 peldaños	05488	1	9,6	0,07	A09	197,65
Escalera de 3 peldaños	05489	1	12,0	0,08	A09	223,48
Escalera de 4 peldaños	05490	1	15,0	0,09	A09	256,23
Escalera de 5 peldaños	05491	1	15,0	0,09	A09	291,94

Escalera pasamanos Muro con peldaño modelo Standard

Pasamanos y peldaños AISI-304.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Escalera de 2 peldaños	05492	1	9,0	0,05	A09	197,65
Escalera de 3 peldaños	05493	1	12,7	0,06	A09	223,48
Escalera de 4 peldaños	05494	1	14,8	0,06	A09	256,23
Escalera de 5 peldaños	05495	1	13,6	0,07	A09	291,94

Escalera pasamanos Mixto con peldaño modelo Standard


Pasamanos y peldaños AISI-304.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Escalera de 2 peldaños	05496	1	9,7	0,07	A09	197,65
Escalera de 3 peldaños	05497	1	11,4	0,08	A09	223,48
Escalera de 4 peldaños	05498	1	15,3	0,09	A09	256,23
Escalera de 5 peldaños	05499	1	14,8	0,10	A09	291,94

ACCESO PISCINA - ESCALERAS



Escaleras modelo Standard asimétrico y acceso fácil

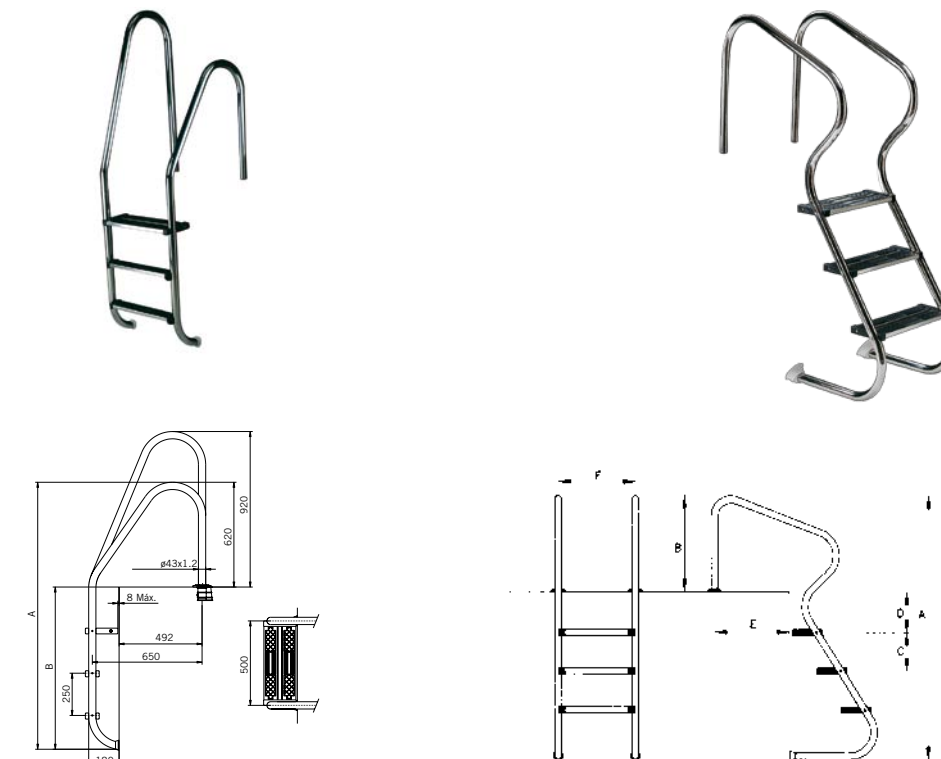

Código	Peldaños	A	B
19938	2	1330	710
19939	3	1580	960
19940	4	1830	1210
19941	5	2080	1460

Código	Peldaños	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	250	243	490	500
11979	4	2085	750	250	243	490	500



Escaleras modelo Standard asimétrico

Escaleras con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable acabado pulido brillante. Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante. Su cuidadoso diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial. Pasamanos y peldaños en AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 peldaño "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19938	1	13,0	0,07	A09	447,29
2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19939	1	13,9	0,08	A09	505,26
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19940	1	15,8	0,10	A09	568,74
4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19941	1	17,0	0,10	A09	626,91



Escalera modelo acceso fácil

Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Ancho escalera 500 mm. Pasamanos de Ø 43 mm y peldaños inox de seguridad con doble superficie antideslizante. Acabado pulido brillante. Con anclajes de fijación previstos para conexión al circuito equipotencial. Peldaños y pasamanos en acero inox AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Escalera de 3 peldaños	07782	1	21,6	0,145	A09	709,79
Escalera de 4 peldaños	11979	1	25,9	0,202	A09	799,92

ACCESO PISCINA - ESCALERAS




Modelo 1000 para rebosadero



Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Ancho escalera 500 mm. Pasamanos Ø 43 mm, peldaños inox de superficie antideslizante, pulido brillante, con anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial y anclaje desmontable con pletina para fijación a la pared. Pasamanos y peldaños en AISI-31

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	07516	1	17,1	0,18	A09	723,75
4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	07517	1	19,2	0,20	A09	773,36

Código	Peldaños	A	B
07514	2	1460	710
07515	3	1710	960
07516	4	1960	1210
07517	5	2210	1460

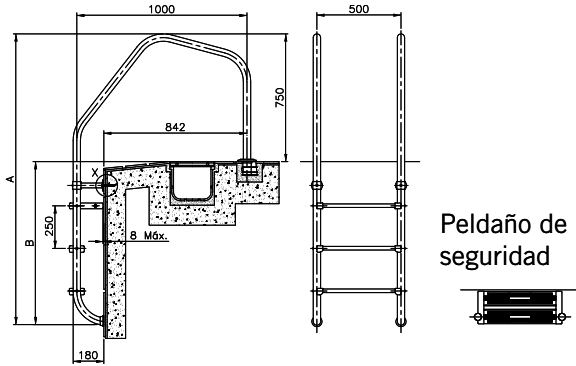

Peldaño de seguridad




Escalera para piscina con rebosadero



Como novedad incorpora la curvatura con radio variable en el tramo de agarre dando un aspecto más moderno y atractivo. Peldaños de 500 mm de ancho y fabricada según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Fácil instalación. Pasamanos de Ø 43 mm x 1,5 mm, con peldaños en acero inox AISI-316 acabado pulido brillante. Disponen de anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
Escalera 3 peldaños	32654	1	16,2	0,180	A09	669,43
Escalera 4 peldaños	32655	1	17,1	0,202	A09	727,39

Código	Peldaños	A	B
32653	2	1460	710
32654	3	1710	960
32655	4	1960	1210
32656	5	2210	1460

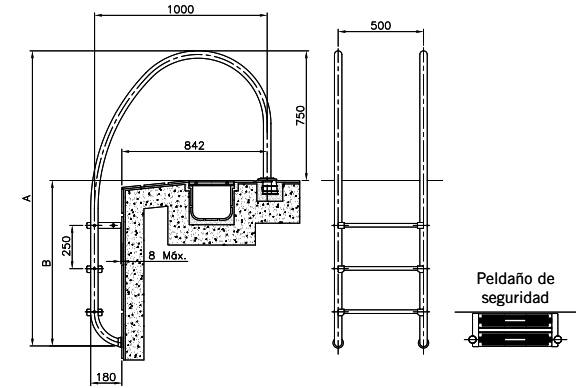


Peldaño de seguridad



Peldaño de seguridad con doble superficie antideslizante

Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Acero inoxidable AISI-316 con acabado pulido brillante. Para todos los modelos de escalera para piscina enterrada.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
	07603	1	2,05	0,003	A0184,31	



ACCESO PISCINA - ESCALERAS



Escaleras partidas - Parte inferior

Peldaños y pasamanos Ø 43 mm en acero inox AISI-316 pulido brillante. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
3 peldaños "Luxe"	01457	1	6,3	0,04	A09	354,72
4 peldaños "Luxe"	01458	1	7,7	0,05	A09	428,49




Escaleras partidas - Parte inferior



Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Peldaños y pasamanos Ø 43 mm en acero inox AISI-316 pulido brillante. Se complementan combinándolas con cualquier modelo de salidas. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
1 peldaño "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08090	1	6,0	0,04	A09	300,71
2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08091	1	7,6	0,04	A09	350,22
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08092	1	9,0	0,05	A09	407,58
4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08093	1	10,5	0,07	A09	458,57

Código	Peldaños	A
08090	2	710
08091	3	960
08092	4	1210
08093	5	1460



Peldaño de seguridad

ACCESO PISCINA - SALIDAS



Modelo 800 x 800 mm



Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Las salidas de piscina con pletinas se suministran con juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos. En las salidas para empotrar no son necesarios accesorios.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
Fijación mediante pletina	05541	1	9,27	0,10	A01	402,43
Fijación para empotrar	05540	1	8,40	0,10	A01	311,14



ACCESO PISCINA - SALIDAS




Modelo 470 x 800 mm



Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Las salidas de piscina con pletinas se suministran con juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

Fijación mediante pletina




Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
05542	1	6,97	0,08	A01	354,13



Modelo 470 x 800 mm con pletina rectangular

Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Las salidas de piscina con pletinas se suministran con tacos anclaje y tornillos.

Fijación mediante pletina




Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
05543	1	7,6	0,08	A01	354,02



Modelo paralelo

Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Para fijación con anclajes cód. 00143 (no incluidos en el suministro).




Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00110	1	10,0	0,11	A01	399,32



Modelo asimétrico

Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Para fijación con anclajes cód. 00143 (no incluidos en el suministro).



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00111	1	10,1	0,14	A01	406,92

ACCESO PISCINA - SALIDAS



Salidas anclaje exterior / interior


En inox AISI-316 pulido. Ø 43 mm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Para empotrar						
2 unidades. Long. 1220 mm	00034	1	11,4	0,14	A01	333,19
2 unidades. Long. 1524 mm	00035	1	13,0	0,16	A01	350,09

Con pletinas (juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos)

2 unidades. Long. 1220 mm	00036	1	12,2	0,21	A01	449,35
2 unidades. Long. 1524 mm	00037	1	13,6	0,24	A01	464,85

L	A	B
1220	800	608
1524	800	855



ACCESO PISCINA - ACCESORIOS



Anclaje

En material plástico para tubo Ø 43 mm, con toma de tierra.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00042	50	7,0	0,03	A01	7,99



Anclaje articulado sin pletina

En acero inoxidable AISI-304 pulido para escalera tubo Ø 43 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00043	1	0,93	0,002	A01	101,56



Anclaje articulado con pletina

En acero inoxidable AISI-304 pulido para escalera tubo Ø 43 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
08727	1	1,0	0,002	A01	103,77



Anclaje desmontable con pletina

En acero inoxidable AISI-316 pulido para tubo Ø 43 mm, con juntas elásticas, tacos y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Conjunto de 2 anclajes	07331	1	1,00	0,003	A01	68,91
Conjunto de 2 anclajes con pletina reforzada	18243	1	1,17	0,003	A01	200,23



ACCESO PARA DISCAPACITADOS

Para piscinas de ejercicio de rehabilitación o terapias de agua para personas que no requieran elevadores. De fácil instalación.



Escalera modelo ancho 500 mm

En tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido. Peldaños de material plástico con superficie antideslizante. Suministradas con anclaje de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
4 peldaños	00116	1	28,0	0,300	A09	1.399,33
5 peldaños	00117	1	40,9	0,300	A09	1.651,21
6 peldaños	00118	1	47,5	0,370	A09	1.819,11
7 peldaños	00119	1	51,4	0,370	A09	2.154,94
8 peldaños	00120	1	48,0	1,057	A09	2.378,86



Kit peldaño para pasar escalera de 500 a 970 mm

Para poder convertir la escalera de 500 mm a 970 mm. Será necesario un "Kit peldaño" para cada uno de los peldaños de la escalera. En acero inox AISI-316 pulido, peldaño en material plástico con superficie antideslizante.


Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
28615	1	5,9	0,027	A01	347,23



Waterlift

Fabricado en combinación de acero inoxidable AISI-316 y piezas plásticas con formas curvas. Facilita el acceso y la salida de la piscina. Añade calidad y confort a la piscina. Fácil mantenimiento. Sistema de elevación automático mediante un sistema de cable, accionado por un motoreductor de 24V CC monofásico. El control de estos componentes se realiza con una placa electrónica. El sistema se acciona mediante pulsadores situados en el pasamanos. Diseño ergonómico y funcional.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
32409	1	-	-	A01	22.210,80

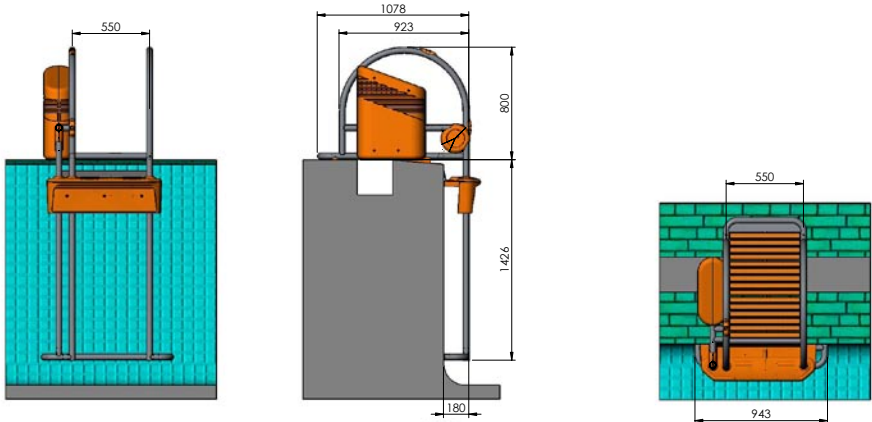

ACCESO PARA DISCAPACITADOS



Elevador hidráulico


Se compone de una estructura en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante en la que se adapta el mecanismo hidráulico donde se soporta el asiento y lateralmente una escalera válida para el monitor. Para que el mecanismo hidráulico funcione, es necesario una toma de agua de la red con una presión mínima de 3,5 kg/cm2.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Pasamanos L-650	28619	1	-	A01	1.574,73
Pasamanos L-1000	28620	1	-	A01	1.574,73
Cilindro	28621	1	-	A01	2.524,26
Complementos	28622	1	-	A01	3.205,87


INSTALACIÓN:
Fijación exterior mediante dos anclajes metálicos fijos (suministrados con el aparato) y dos soportes delanteros regulables, que permiten adaptar el elevador a los diferentes acabados de cada piscina.



Para piscinas de profundidad inferior a 1,4 m rogamos consultar

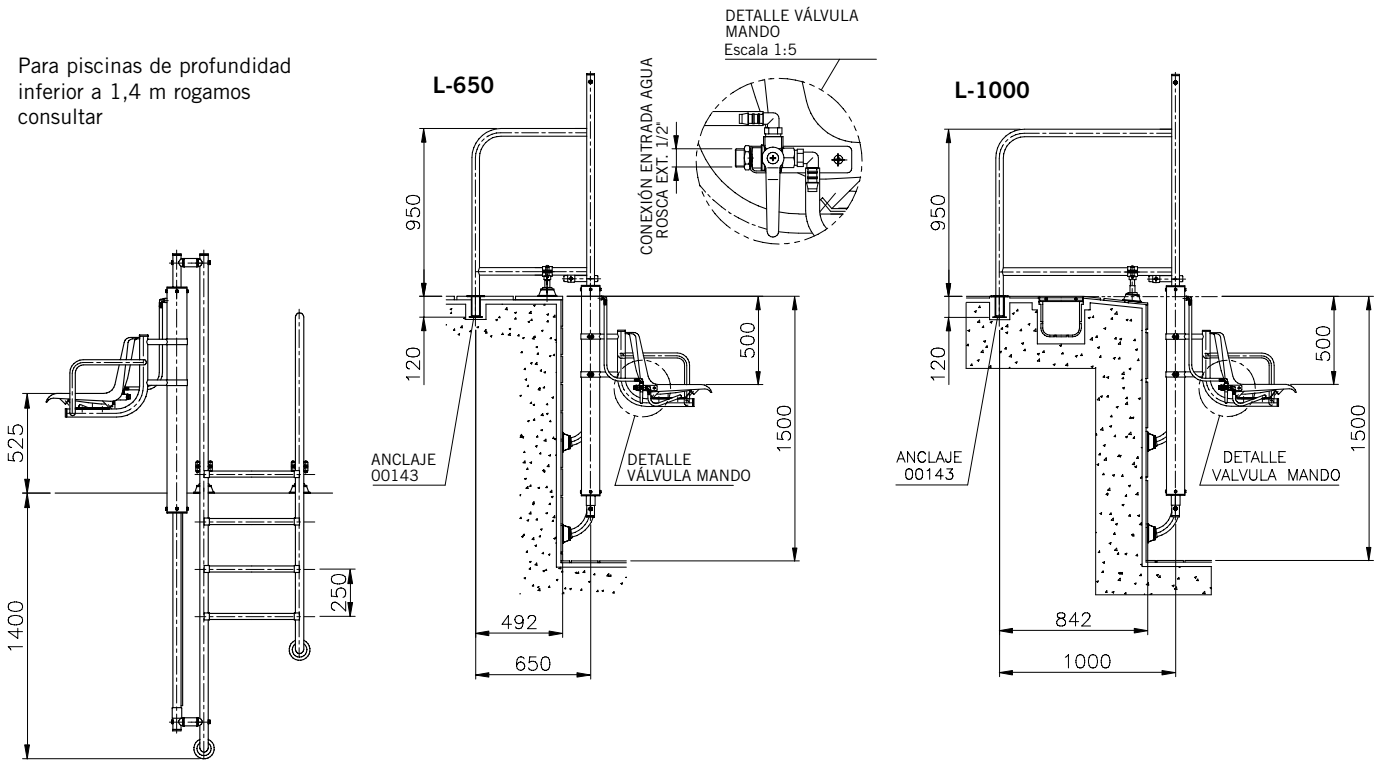

Válido para ambos modelos

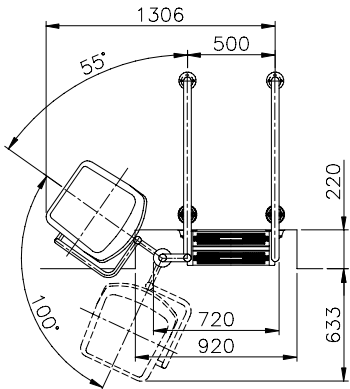


Válido para ambos modelos

Elevador	Pasamanos	Cilindro	Complementos
L-650	28619	28621	28622
L-1000	28620		

PASAMANOS

También disponemos de tubo y los elementos necesarios para instalar agarraderas periféricas u otras formas decorativas.

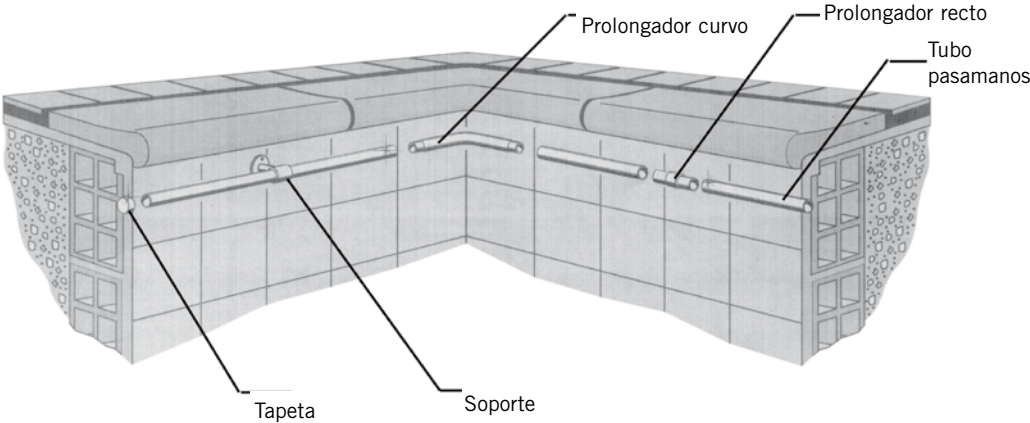

Pasamanos rectos

En inox AISI-316. Tubo Ø 43 mm. Long. del pasamanos: 1 m. Deberá pedirse la longitud necesaria.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con extremos tapados	05545	1	1,5	0,002	A01	58,58
Con extremos abiertos	19946	1	1,3	0,002	A01	74,68
Con 1 extremo tapado y otro abierto	20092	1	1,3	0,002	A01	61,25



Prolongador recto pasamanos

De acero inox AISI-316 pulido brillante. Para la unión de tubos de acero inox Ø 43 mm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	09452	1	0,32	0,001	A01	43,64



Tapetas

Para el extremo del tubo pasamanos Ø 43 mm. Fabricada en acero inox AISI-316 pulido brillante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	08014	1	0,1	0,001	A01	12,87

AGARRADERAS



Agarraderas de inox

Inox AISI-316. Tubo de Ø 43 mm pulido brillante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con pletinas (se incluyen juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos)						
Longitud 0,5 m	00051	2	2,8	0,02	A01	113,04
Longitud 1 m	00052	2	4,3	0,04	A01	138,59
Longitud 2 m	00053	2	7,9	0,09	A01	184,90
Longitud 2,5 m	00054	2	9,5	0,11	A01	208,74

SOPORTES FIJACIÓN PASAMANOS



Soporte recto con pletina

En acero inox AISI-316 pulido brillante para pasamanos Ø 43 mm. Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	08013	2	0,5	0,002	A01	40,38



Soporte con extremo tapado

En acero inox pulido brillante AISI-316 para pasamanos de Ø 43 mm. Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	07789	2	0,6	0,002	A0147,81	

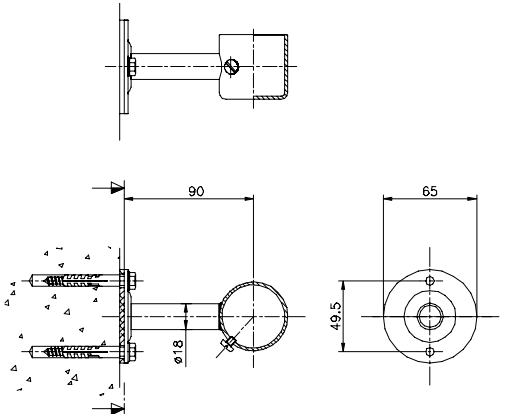

Soporte 90°

En acero inox pulido brillante AISI-316 para pasamanos de Ø 43 mm. Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	11143	1	1,17	0,002	A01	58,31

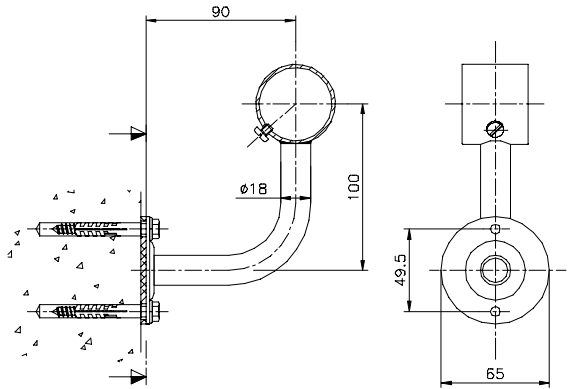


SILLAS PARA SOCORRISTA



Silla alta

Fabricada con tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-304. Con pletinas desmontables. Peldaños, plataforma y asiento de material plástico. Incluye soporte para sombrilla y salvavidas. Base con ruedas opcional.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Silla socorrista	00109	1	55,6	0,92	A01	1.408,35
Base con ruedas	08730	1	8,9	0,04	A01	433,39

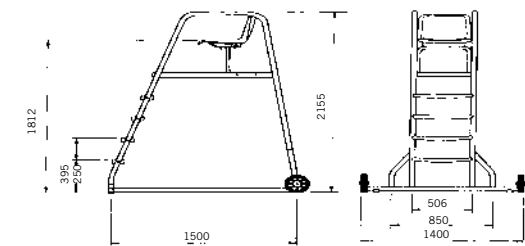

LATERAL

FRONTAL

ACCESORIOS SOCORRISMO



Percha salvavidas

En acero inoxidable AISI-304 con conexión a mangos telescópicos 01361, 01362, 01363 y 15838 mediante palomillas.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
01368	1	1,46	0,03	A01	89,23



Salvavidas

En plástico, color naranja. Ø exterior 730 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
18880	6	18,0	0,330	A01	122,03



Soporte salvavidas

En acero inoxidable AISI-304. Puede ir colgado en la pared o puede ir montado en el pie para soporte salvavidas (código 01371). Se suministra con tacos anclaje y tornillos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
01370	1	1,16	0,01	A01	67,51



Pie para soporte salvavidas

En acero inoxidable AISI-304, Ø 43 mm. Placa en la base con 3 agujeros. Se suministra con juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
01371	1	3,0	0,01	A01	107,92

PALANCAS DE SALTO, TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS

Trampolín flexible Dynamic

Pista de gran anchura, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio. Inalterable a la degradación de los rayos U.V. y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie. Suministrado con anclaje. También se adapta al anclaje del modelo 00076.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
21392	1	22,0	0,335	A01	712,86

Longitud 1,61 m. Ancho 0,46 m



Palanca 1200 Dynamic

Pista de gran anchura, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio. Inalterable a la degradación de los rayos U.V. y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie. Suministrado con anclaje.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20090	1	20,0	0,325	A01	593,18

Longitud 1,20 m. Ancho 0,40 m




Palanca de saltos Dynamic

Pista de gran anchura fabricada en resina de poliéster y fibra de vidrio, con grabado antideslizante. Barandillas y soportes fabricados en acero inoxidable matizado. Se suministra con anclajes.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
23199	1	50	1,585	A01	1.690,90
23200	1	52	1,585	A01	1.830,30

Longitud 2 m. Ancho 0,60 m
Longitud 2,30 m. Ancho 0,60 m

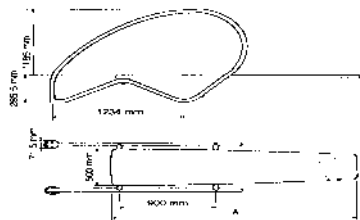


Código	A (m)
23199	2
23200	2,3

Modelo Delfino

Trampolín elástico de poliéster y FV, color azul claro. Se suministra con anclajes.


Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00076	1	123,0	0,138	A01	658,71

Longitud 1,6 m. Altura 0,35 m




PALANCAS DE SALTO, TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS

Modelo Ballesta




Trampolín ballesta de poliéster y FV, color azul claro. Soporte ballesta de acero galvanizado. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfam.	PVP 2008
Long. 1,8 m Alt. 0,25 m Ancho 0,4 m	00077	1	27,0	0,084	A01	812,55
Long. 1,4 m Alt. 0,25 m Ancho 0,4 m	00078	1	25,0	0,072	A01	751,39



Cód. 00077




Cód. 00078

Modelo Elevado




Trampolín con la pista de color azul claro y pie color marfil laminados en poliéster y FV. Con 2 barandillas en acero inox. Peldaño y palanca antideslizante. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfam.	PVP 2008
Long. 2 m Alt. 0,55 m Ancho 0,4 m	00068	1	38,0	0,850	A01	1.635,99
Long. 2,5 m Alt. 0,75 m Ancho 0,46 m	00069	1	68,0	1,380	A01	2.397,25

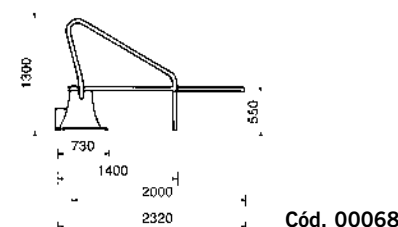

Cód. 00068

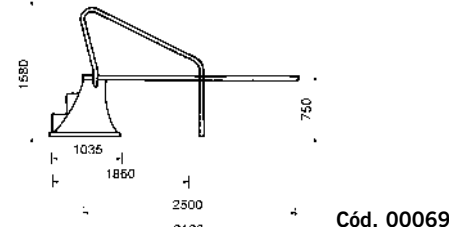


Cód. 00069



Plataforma

En poliéster y FV color azul cielo con grabado antideslizante. No se suministran anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfam.	PVP 2008
Anchura 0,40 m						
Long. 1,8 m	00061	1	16,0	0,046	A01	418,68
Long. 2,0 m	00062	1	18,0	0,050	A01	438,63
Long. 2,3 m	00063	1	22,0	0,060	A01	496,77
Anchura 0,46 m						
Long. 2,5 m	00064	1	31,0	0,080	A01	804,80
Long. 3,2 m	00065	1	46,0	0,100	A01	1.100,71

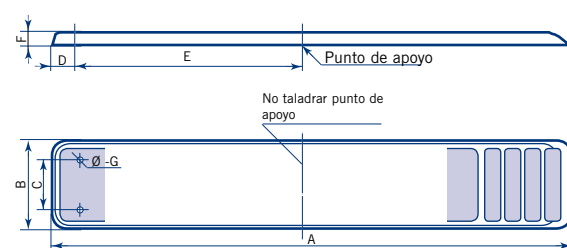

Código	Plataforma	A	B	C	D	E	F	Ø	G
00061	1,80 mts.	1800	390	247	80	910	30	16	M-14
00062	2,00 mts.	2000	390	247	80	940	30	16	M-14
00063	2,30 mts.	2300	390	247	80	1150	30	16	M-14
00064	2,50 mts.	2500	465	290	125	1225	30	—	min. M-16
00065	3,20 mts.	3200	465	—	125	1540	30	—	min. M-16

TOBOGANES


Modelo Pranslide




Pista y escalera en poliéster y FV color azul claro. Barandillas en aluminio pintado blanco. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfam.	PVP 2008
Altura 1,50 m	00085	1	62,0	1,214	A01	2.084,31
Altura 1,80 m	00086	1	70,0	1,368	A01	2.253,63

Cód. 00085



Cód. 00086



Modelo curvo





Pista y escalera de poliéster y FV color azul claro. Barandillas en aluminio pintado blanco. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfam.	PVP 2008
Curva a derecha, altura 1,78 m	00088	1	83,0	2,913	A01	2.391,47
Curva a izquierda, altura 1,78 m	00089	1	83,0	2,913	A01	2.391,46

Cód. 00088 DERECHA



Cód. 00089 IZQUIERDA




Modelo recto




Pista en poliéster y FV color azul claro. Peldaños en polipropileno + FV. Barandillas de inoxidable pulido. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfam.	PVP 2008
Altura 1,30 m	00081	1	31,0	0,550	A01	1.217,56
Altura 1,80 m	00082	1	38,0	0,850	A01	1.431,33



Cód. 00081



Cód. 00082



Cód. 00083

DUCHAS

Gama de duchas Luxe

Nueva gama de duchas LUXE de avanzado diseño, en acero inoxidable AISI-304 pulido. Fácil acceso a las conexiones interiores y a la fijación del anclaje. Opciones: anclaje para hormigón; juego de soportes para ensamblar los anclajes en conjuntos de 2, 3 y 4 duchas LUXE. Altura del rociador al suelo 2,00 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Ducha LUXE con pulsador temporizado	25334	1	8,0	0,11	A09	1.111,55
Ducha LUXE con monomando agua fría/caliente	25335	1	8,0	0,11	A09	1.474,18
Ducha LUXE con pomo de plástico	25336	1	8,0	0,11	A09	863,60



PULSADOR TEMPORIZADO



MONOMANDO



POMO



ROCIADOR

Ducha solar con depósito flexible de 20 litros

Ducha en acero pintado, que con una sola toma de agua fría, permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador flexible de 20 litros de capacidad aprovechando la energía solar. Dotada de 2 válvulas (fría/caliente) y rociador de latón cromado. Conexión rápida entrada agua. Fijación al suelo mediante tornillos y tacos anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo 2,10 m	34312	1	15,4	0,089	A09	435,25



ROCIADOR



POMO

Ducha solar ECO con depósito de 30 litros

Ducha en acero pintado, que con una sola toma de agua fría, permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador de aluminio, de 30 litros de capacidad, aprovechando la energía solar. Rociador de la ducha orientable de masaje con 3 funciones y membrana antical. Incorpora dispositivo limitador de flujo de agua, reduciendo el consumo aprox. 50%. Dotada de 2 válvulas (fría/caliente). Tapón de vaciado. Conexión rosca interior 1/2". Fijación al suelo mediante tornillos y tacos anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo 2 m	36848	1	12	0,16	A09	425,00



ROCIADOR



POMO

DUCHAS

Ducha solar

Ducha en acero inox AISI-304 pulido brillante. Con una sola toma de agua fría permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador de aluminio, de 35 l de capacidad, aprovechando la energía solar. Dotada de 2 válvulas (fría/caliente) y rociador orientable. Tapón de vaciado. Conexión rápida entrada agua. Fijación al suelo mediante tornillos y tacos anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo, 2,10 m	15840	1	16,9	0,13	A09	862,73
Altura del rociador al suelo 2,10 m	33828	1	21,3	0,193	A09	1.092,32



ROCIADOR



POMO

Ducha con 1 rociador

Ducha construida en acero inoxidable AISI-304, tubo Ø 43 mm, con anclaje incorporado 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo 2,00 m	00091	1	5,6	0,05	A09	213,85



POMO

Construida en inox AISI-304, tubo Ø 63 mm. Con anclaje incorporado 27333.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo 2,00 m	00095	1	7,2	0,05	A09	546,50



PULSADOR TEMPORIZADO

Ducha construida en acero inoxidable AISI-304, tubo Ø 43 mm, con anclaje incorporado 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo 2,00 m	00092	1	6,0	0,05	A09	234,57



POMO



GRIFO LAVAPIES

DUCHAS



Ducha con 1 rociador y 2 válvulas

Para agua fría y caliente. En inox AISI-304, tubo Ø 63 mm. No permite montaje en anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo 2,00 m	00096	1	7,8	0,05	A09	644,39



ROCIADOR



POMOS VÁLVULAS




Ducha con 1 rociador, grifo lavapiés y pulsador temporizado

En inox AISI-304, tubo Ø 63 mm. Con anclaje incorporado 27333.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo: 2 m	15841	1	7,3	0,05	A09	764,52



ROCIADOR



PULSADOR TEMPORIZADO



GRIFO LAVAPIES



Ducha con 1 rociador y monomando

Para agua fría y caliente. Fabricada totalmente en acero inoxidable AISI-304, acabado pulido brillante, con anclaje incorporado. Dimensiones de la base 185 x 250 mm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del rociador al suelo: 2 m	00090	1	40,0	0,27	A09	1.967,52



ROCIADOR



MONOMANDO

DUCHAS



Ducha con 2 rociadores

En inox AISI-304, tubo Ø 63 mm. Con anclaje incorporado 27333.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura de los rociadores al suelo: 2 m	00098	1	13,9	0,25	A09	866,80

En acero inox AISI-304, tubo Ø 63 mm.
Con anclaje incorporado 27333.

Altura de los rociadores al suelo: 2,20 m	19947	1	14,91	0,25	A09	1.069,94
---	-------	---	-------	------	-----	----------



POMOS VÁLVULAS



PULSADOR TEMPORIZADO



ROCIADOR



Ducha con 2 rociadores y 2 pulsadores temporizados

Diseñada para instalar en lugares públicos. Acero inox AISI-316. Tubo Ø 129 mm, con anclaje incorporado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura de los rociadores al suelo: 2,35 m	08728	1	42,8	0,94	A09	2.295,99



ROCIADOR



PULSADOR TEMPORIZADO



Ducha con 3 rociadores

En inox AISI-304. Tubo Ø 84 mm, con anclaje incorporado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura de los rociadores al suelo: 2 m	00094	1	23,82	0,027	A09	1.515,88

En inox AISI-304. Tubo Ø 129 mm, con anclaje incorporado.
Diseñada especialmente para lugares públicos.

Altura de los rociadores al suelo: 2,10 m	00097	1	29,39	0,27	A09	2.275,69
---	-------	---	-------	------	-----	----------



ROCIADORES



PULSADOR TEMPORIZADO



POMO VÁLVULA

DUCHAS



Ducha con rociador tipo teléfono y grifo lavapiés

En inox AISI-304, tubo Ø 43 mm. Con anclaje incorporado 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Altura del soporte 1,05 m	00099	1	4,63	0,02	A09	337,76



DUCHA TELÉFONO



GRIFO LAVAPIES


DUCHAS - TÚNEL DE DUCHAS



Túnel de ducha de 1 arco

Para la entrada a piscinas. En acero inoxidable AISI-304 pulido y tubo de Ø 28 mm. Se suministra con tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 Arco con 3 rociadores. Anchura 1,2 m	00100	1	9,6	0,10	A09	912,93
1 Arco con 5 rociadores. Anchura 2 m	19948	1	10,4	0,14	A09	1.421,40



Túnel de ducha de dos arcos

Túnel de dos arcos de acero inox AISI-304 pulido y tubo de Ø 28 mm, con 5 rociadores. Anchura de 1,2 m. Cerramientos laterales en material plástico. Altura máxima 2,5 m. Longitud 2,10 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
2 arcos con 5 rociadores	00101	1	44,8	1,12	A09	3.826,18



Columna de mando

En acero inox AISI-304. Para realizar la apertura y cierre automático del circuito de agua. Incorpora los siguientes elementos: Transformador con tensión de entrada a 220 V y salida a 24 V, fotocélula temporizada y electroválvula. Se suministra con tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	00102	1	7,0	0,02	A09	1.375,30



DUCHAS - PLATOS DE DUCHA

Plato ducha modelo Classic

Dimensiones 100 cm x 80 cm. Rejilla de desagüe en acero inox de gran tamaño. Grabado antideslizante. Fabricado en poliéster + FV. Acabado Gel-Coat.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con anclaje Ø 43 mm para duchas 00091, 00092 y 00099	19723	1	10,0	0,143	A01	295,87




Plato ducha

Dimensiones 80 cm x 80 cm con sumidero de desagüe orientable. Rejilla Ø 130 mm, conexión Ø 50 mm. Fabricado en poliéster + FV.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con anclaje Ø 43 mm para duchas 00091, 00092 y 00099	00103	1	11,0	0,120	A01	255,02



19723 - 19724 - 19725



00103 - 00104

LAVAPÉS PARA EXTERIOR



Lavapiés para uso público

Plato lavapiés, medidas 2 m x 1 m, para uso público. Fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio. Acabado con Gel-coat.

- Características:
- Rejilla de vaciado 3/8"
 - Conexión 3/8" para exceso de agua y entrada de agua.
 - Grabado antideslizante incorporado en el poliéster.
 - Suelo inclinado para evitar acumulaciones de agua.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Color azul	21255	1	4,0	0,91	A01	770,31
Color blanco	21255CLO7	1	4,0	0,91	A01	770,31



REJILLAS PARA REBOSADERO

NOTA GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS


El material empleado en la fabricación es PP estabilizado a la acción de los rayos U.V. Color blanco en toda la gama. Para otros colores consultar.

Formada por placas de módulos para tramos rectos o curvos (radio exterior de 1 ó 2 mts), ensambladas entre sí por unión clicada macho-hembra, que permite cierta elasticidad de montaje, a la vez que absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.


Para todos los modelos de rejilla es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla, para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones.

Ancho canal	Ancho rejilla
200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345


- La altura de rejilla (h) varía según el modelo.
- Modelo longitudinal h = 24 mm
 - Modelo transversal h = 22 mm y h = 35 mm

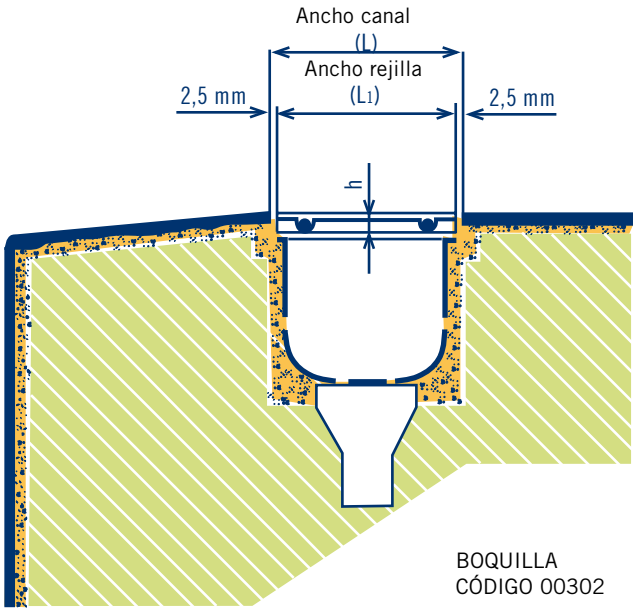

MODELO LONGITUDINAL

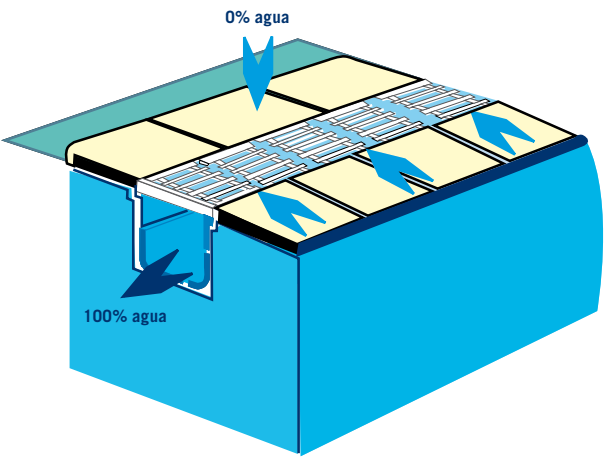

La concepción longitudinal de este modelo asegura la asimilación completa de la lámina de agua, impidiendo que ésta pueda sortear los múltiples canales transversales que encuentra a su paso, conservando así, prácticamente seco el suelo que circunda la piscina.

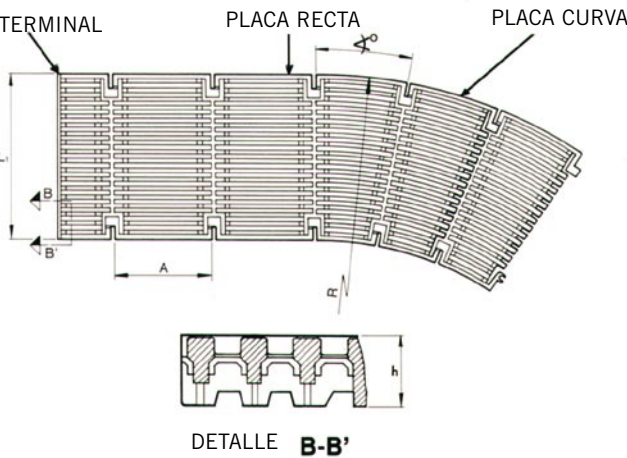

	Modelo		L	L1	h	A	∠r.1m.	∠r.2m.
PLACA RECTA	05581		200	195	24	206	-	-
	05582		250	245	24	206	-	-
	05583		300	295	24	206	-	-
	05584		350	345	24	206	-	-
PLACA CURVA	r.1m.	r.2m.						
	08001	05585	200	195	24	-	11° 15'	6°
	07565	05586	250	245	24	-	11° 15'	6°
	08002		300	295	24	-	11° 15'	6°
TERMINAL	07566		350	345	24	-	11° 15'	6°
	06420		200	195	24	-	-	-
	06421		250	245	24	-	-	-
	06422		300	295	24	-	-	-
TERMINAL	06423		350	345	24	-	-	-

REJILLAS PARA REBOSADERO



Placa rejilla longitudinal

Fina

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades = 1.024 m) La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
alto 24 mm, ancho 195 mm	05581	45	16,2	0,080	A01	7,50
alto 24 mm, ancho 245 mm	05582	29	13,4	0,080	A01	7,78
alto 24 mm, ancho 295 mm	05583	28	15,6	0,080	A01	8,12
alto 24 mm, ancho 345 mm	05584	19	13,2	0,080	A01	8,41



Reja perimetral

Gama de rejas de rebosadero para piscinas. Material PP homopolímero, con aditivos para la protección contra los rayos UV. Está disponible en módulos de 500 mm de longitud con anclajes macho hembra de fácil y rápido montaje.

montaje.	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Rejilla longitudinal 0,5 m Altura 22 mm. Ancho 195 mm	28664	20	19,9	0,080	A01	12,42



Rejilla INOX longitudinal y esquina 90° INOX

Rejilla de rebosadero longitudinal, fabricada en acero inoxidable. Es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla para que ésta pueda adaptarse con facilidad.

Está formada por tramos rectos de acero inoxidable AISI-304, de longitud 500 mm. Pueden fabricarse tramos rectos a medida para poder ajustar a la longitud de la piscina.

La esquina de 90° está fabricada en acero inoxidable y es el complemento perfecto a la Rejilla INOX longitudinal. Chapa con textura antideslizante. 4 modelos de diferentes medidas en función del ancho de rejilla utilizado.

zado.	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Rejilla INOX longitudinal 195 mm	32415	-	-	-	A01	148,78
Rejilla INOX longitudinal 245 mm	32416	-	-	-	A01	170,86
Rejilla INOX longitudinal 295 mm	32417	-	-	-	A01	185,19
Rejilla INOX longitudinal 345 mm	32418	-	-	-	A01	199,53
Esquina 90° INOX 195 mm	32729	-	-	-	A01	192,03
Esquina 90° INOX 245 mm	32730	-	-	-	A01	209,15
Esquina 90° INOX 295 mm	32731	-	-	-	A01	215,77
Esquina 90° INOX 345 mm	32732	-	-	-	A01	222,34



Rejilla transversal

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión mediante cable (49 unidades por m).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
alto 22 mm, ancho 195 mm	00212	340	11,9	0,039	A01	0,73
alto 22 mm, ancho 245 mm	00213	305	13,2	0,039	A01	0,78



Código	Ancho canal (L)	Ancho rejilla (L1)	h
00212	200	195	22
00213	250	245	22

REJILLAS PARA REBOSADERO




Placa rejilla transversal

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión para enganches a presión de la misma placa (5 unidades = 0,975 m).

alto 22 mm, ancho 245 mm
alto 22 mm, ancho 295 mm
alto 22 mm, ancho 335 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00217	52	22,8	0,080	A01	5,79
00218	45	23,1	0,080	A01	6,15
00219	38	22,0	0,080	A01	6,73



Código	Ancho canal (L)	Ancho rejilla (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22



Perfil soporte rejilla

Adaptable a rejillas de 22, 24 y 35 mm de alto. En material plástico inalterable. Suministrada en tiras de 2 m. Medidas interiores 24 mm x 37 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00224	25	13,2	0,033	A01	19,12



Cable inoxidable AISI-316 plastificado

Ø 2,5 mm para unión de módulos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00215	1000 m	21,0	0,036	A01	1,41



Prisionero para cable

Construido en latón.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00216	100	1,5	0,001	A01	1,39

REJILLAS PARA REBOSADERO



Módulo rejilla transversal para curvas

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. Según normativa EN-13451-1 (8 mm). Disponibles en 5 colores. Bajo pedido, pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor AstralPool.

MODULO REJILLA PARA CURVAS


alto 22 mm, ancho 195 mm
alto 22 mm, ancho 245 mm
alto 22 mm, ancho 295 mm
alto 22 mm, ancho 335 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
34190	470	14,1	0,08	A01	0,75
34191	320	12,4	0,08	A01	0,92
34192	300	15,0	0,08	A01	0,91
34193	250	15,0	0,08	A01	0,97


MODULO REJILLA PARA CURVAS REVERSIBLE

alto 35 mm, ancho 195 mm
alto 35 mm, ancho 245 mm
alto 35 mm, ancho 295 mm
alto 35 mm, ancho 335 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
34194	450	16,0	0,08	A01	0,75
34195	300	13,7	0,08	A01	0,88
34196	290	17,3	0,08	A01	0,91
34197	250	17,4	0,08	A01	0,94

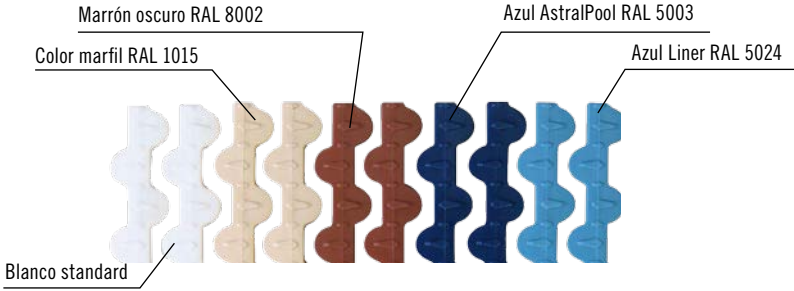


Color	Código
Blanco	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL 108

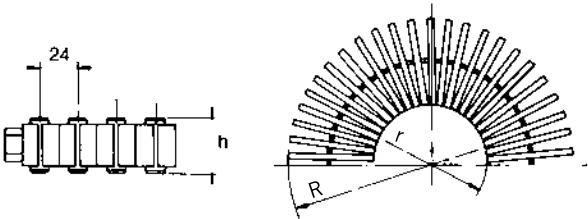

Código	h	Ancho Canal(L)	Ancho Rejilla(L1)	R	r
34190	22	200	195	645	450
34191	22	250	245	825	580
34192	22	300	295	1055	760
34193	22	340	335	1155	820
34194	35	200	195	645	450
34195	35	250	245	825	580
34196	35	300	295	1055	760
34197	35	340	335	1155	820

Cotas en mm.

REJILLAS PARA REBOSADERO



Módulo rejilla transversal para curvas

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos (45 unidades por m).

MODULO REJILLA PARA CURVAS



alto 22 mm, ancho 195 mm
alto 22 mm, ancho 245 mm
alto 22 mm, ancho 295 mm
alto 22 mm, ancho 335 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
11107	470	15,8	0,080	A01	0,75
11108	320	13,6	0,080	A01	0,92
19202	300	18,0	0,080	A01	0,91
19203	250	17,0	0,080	A01	0,97

MODULO REJILLA PARA CURVAS REVERSIBLE

alto 35 mm, ancho 195 mm
alto 35 mm, ancho 245 mm
alto 35 mm, ancho 295 mm
alto 35 mm, ancho 335 mm

00220	450	16,5	0,080	A01	0,75
00221	300	14,3	0,080	A01	0,88
00222	290	19,3	0,080	A01	0,91
00223	250	18,1	0,080	A01	0,94



Código	h	Ancho Canal(L)	Ancho Rejilla(L1)	R	r
11107	22	200	195	445	250
11108	22	250	245	545	300
19202	22	300	295	645	350
19203	22	340	335	785	450
00220	35	200	195	445	250
00221	35	250	245	545	300
00222	35	300	295	645	350
00223	35	340	335	785	450

Cotas en mm.



Placas para esquinas de canal rebosadero de 90°

Fina



Construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
alto 22 mm, ancho canal 195 mm	22379	4	2,8	0,006	A01	23,01
alto 22 mm, ancho canal 245 mm	22380	4	3,6	0,009	A01	28,76
alto 22 mm, ancho canal 295 mm	22381	4	4,8	0,012	A01	36,05
alto 22 mm, ancho canal 335 mm	22382	4	5,7	0,016	A01	43,09
alto 35 mm, ancho canal 195 mm	22383	4	3,2	0,009	A01	24,76
alto 35 mm, ancho canal 245 mm	22384	4	4,1	0,014	A01	30,28
alto 35 mm, ancho canal 295 mm	22385 	4	5,3	0,012	A01	38,31
alto 35 mm, ancho canal 335 mm	22386 	4	6,2	0,023	A01	46,01