

MATERIAL VASO PISCINA




Piscina hormigón

- 62 • Skimmers 15 L
- 63 • Skimmers 17,5 L
- 65 • Skimmers - Accesorios
- 67 • Skimmers en inox
- 69 • Skimmers en inox - Accesorios
- 69 • Reguladores de nivel
- 70 • Sumideros
- 74 • Sumideros - Accesorios
- 75 • Rejas de desagüe
- 77 • Boquillas en ABS
- 80 • Boquillas en inox

- 82 • Pasamuros
- 83 • Accesorios invierno

Piscina con liner y prefabricada

- 84 • Skimmers 15 L
- 85 • Skimmers 15 L para piscina de paneles
- 86 • Skimmers 17,5 L
- 88 • Reguladores de nivel
- 89 • Sumideros
- 92 • Sumideros - Accesorios
- 93 • Boquillas en ABS
- 96 • Boquillas en inox
- 98 • Pasamuros

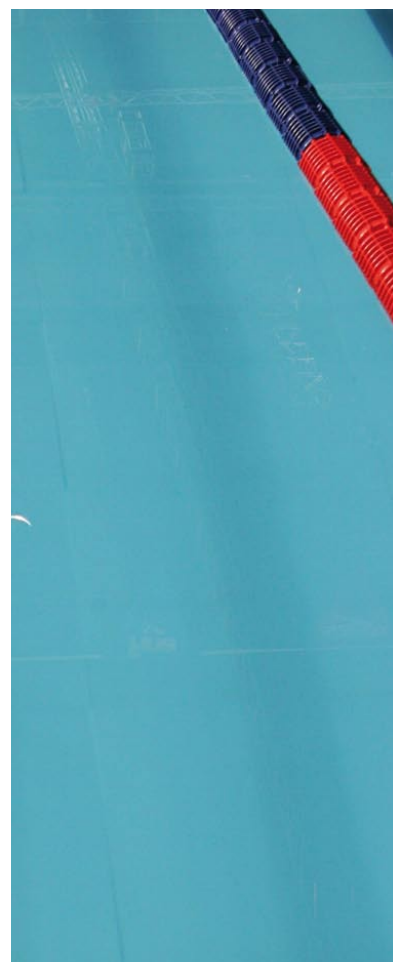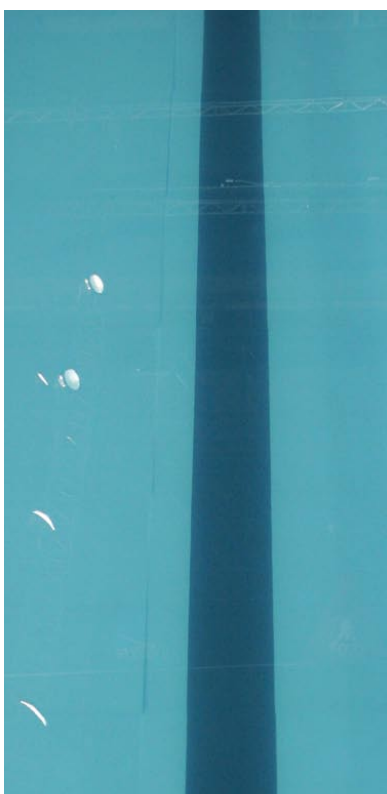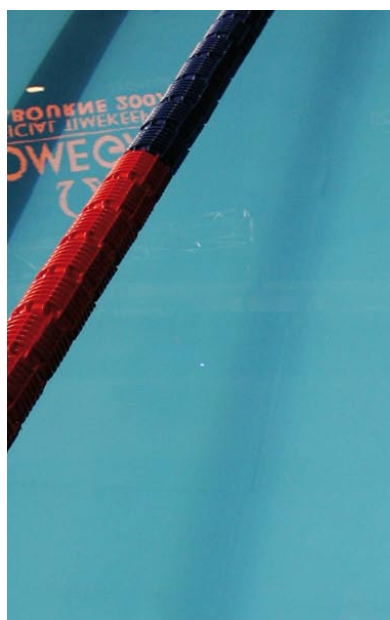


PISCINA HORMIGÓN - SKIMMERS 15 L

Todos los skimmers de la gama tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca int. G 1 1/2", ext. G 2". Conexión simultánea al sumidero: Ø int. 50 mm. Conexión superior de evacuación de agua sobrante Ø 40 mm. Cesto recogehojas. **Caudal recomendado 5 m³/h.** Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m² de superficie de lámina de agua.


Skimmer con boca standard

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con tapa circular	00249	1	2,95	0,059	A02	52,50
Con tapa cuadrada	00250	1	3,15	0,059	A02	55,46

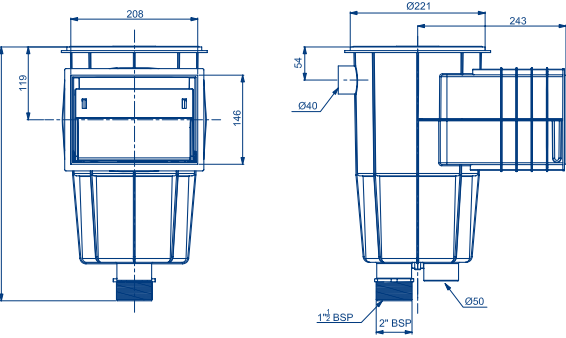

Skimmer con boca ampliación

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con tapa circular blanca	00251	1	4,47	0,12	A02	79,31
Con tapa circular azul	00251CL071	1	4,47	0,12	A02	85,57
Con tapa cuadrada	00252	1	3,00	0,12	A02	85,47

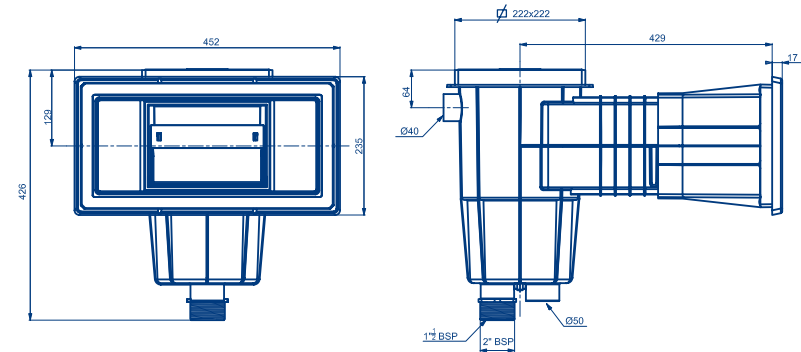

Distanciador tapa skimmer 15 l

Distanciador adicional para poder aumentar la distancia entre la boca del skimmer de 15 l y la tapa. Distancia alargamiento 25 mm. Fabricado en ABS. Sobreponiendo diferentes acoplamientos se puede aumentar en altura. También puede inclinarse ligeramente para nivelarse con el terreno.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	19919	17	4,08	0,069	A02	4,66

PISCINA HORMIGÓN - ACCESORIOS SKIMMERS

Conjunto flotador de ABS

De boya con cesto en ABS blanco.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Para skimmer de 15 l	00253	12	20,5	0,207	A02	10,12
Para skimmer de 17,5 l	05703	12	20,5	0,207	A02	10,12

Prefiltros para cesta de skimmer

Prefiltro higiénico desechable para cestas de cualquier tipo de skimmer (cesta hasta Ø 24 cm.) Provoca la retención de los residuos acumulados en el cesto de los skimmers con la siguiente protección para la bomba y mayor rendimiento del filtro.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
12 unidades por caja	25768	12	0,40	0,006	A02	20,38

PISCINA HORMIGÓN - SKIMMERS EN INOX

Skimmer Inox A-100 completo

En inox AISI-316. Con rebosadero de Ø 50 mm, cesto y tapa en inox, ambos incluidos. Dispone de alojamiento para montar válvula reguladora de nivel 00256. Con conexión para toma equipotencial. Caudal recomendado: 7,5 m³/h.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Conexión aspiración, rosca 2"	00254	1	8,4	0,04	A02	768,47

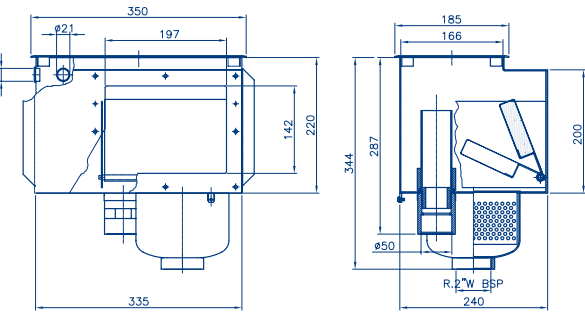

Cuerpo skimmer A-202

En inox AISI-316. Con rebosadero de Ø 50 mm. Caja skimmer sin tapa telescópica. Con conexión para toma equipotencial.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Conexión aspiración Ø 63 mm	07610	1	5,25	0,04	A02	609,09

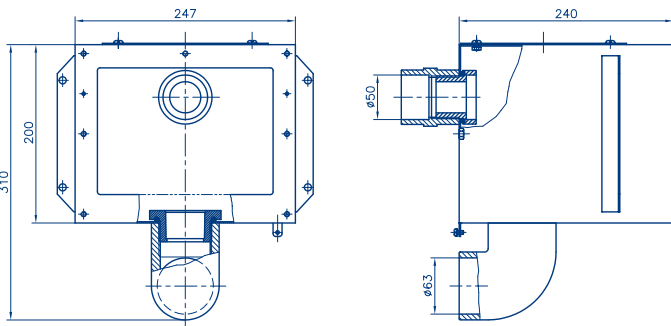

PISCINA HORMIGÓN - SKIMMERS EN INOX



Cesto para skimmers A-201 y A-202

Cesto en inox AISI-316. Con embellecedor frontal para extracción directa.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
07521	1	2,19	0,02	A02	417,71

PISCINA HORMIGÓN - SUMIDEROS

Todos los sumideros de la gama en plástico se suministran con tratamiento UV en la rejilla.

- Según Norma EN 13451-1, en piscinas colectivas, es necesario:
- Velocidad de paso de 0,5 m/s.
- Velocidad máx de aspiración en tubería de 1,5 m/s.
- Distancia mínima entre sumideros: >2 m
- Recomendamos: Uso del equipo de seguridad WARNER para detección de vacío y paro automático de bombas



Sumidero circular Ø 270 mm con rejilla ABS

Salida inferior de 1 1/2" y lateral de 2". Construido totalmente en ABS color blanco. Salida lateral con posibilidad de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida inferior con tapón y posibilidad de montaje de válvula hidrostática (Cód. 00277) y tubo drenaje (Cód. 21581). Reja de aspiración Ø 250 mm. Caudal máx: 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
01466	4	5,0	0,045	A02	24,94

Sumideros circulares. Salida 2"

Cuerpo y rejilla en ABS. Fijación rejilla mediante tornillos. Caudal máx.: 13 m³/h.


Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
01467	4	2,8	0,045	A02	17,42
01467CL61	4	5	0,045	A02	18,75



Sumidero circular Ø 200 mm con rejilla antivortex

Fabricado en material ABS blanco. Salida lateral de 2" y salida inferior de 1 1/2". Salida inferior tapada con un semitroquelado, lo cual permite que se pueda abrir según necesidad. Posibilidad de montaje de tubo de drenaje (Cód. 21581). Caudal máx: 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
27837	1	2,807	0,028	A02	16,66



Sección B-B



Planta




PISCINA HORMIGÓN - SUMIDEROS


Sumidero circular Ø 200 mm con rejilla plana

Fabricado en material ABS blanco. Salida lateral de 2" y salida inferior de 1 1/2". Salida inferior tapada con un semitroquelado, lo cual permite que se pueda abrir según necesidad. Caudal máx: 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
27839	1	2,651	0,028	A02	13,73



Sección B-B



Planta



Sumidero con rejilla ABS cuadrado 210 mm x 210 mm

Salida lateral 2". Cuerpo y rejilla en ABS color blanco. Fijación rejilla mediante tornillos. Caudal máx: 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00258	4	4,0	0,044	A02	19,56



Modelo de poliéster y fibra de vidrio - 515 mm x 515 mm

Acabado con gel-coat. Con válvula hidrostática opcional.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
--------	---------------	------------------	---------------------	-----------------	----------

Rejilla en acero inox AISI-316. Orificios < 8 mm

Conexión salida para encolar	Reja	Caudal						
Ø 110 mm Inox	33 m3/h	20285	1	11,5	0,132	A02	454,21	
Ø 125 mm Inox	43 m3/h	20286	1	11,5	0,132	A02	461,21	
Ø 140 mm Inox	54 m³/h	20287	1	11,5	0,132	A02	465,86	
Ø 160 mm Inox	70 m³/h	20288	1	11,5	0,132	A02	479,99	
Ø 200 mm Inox	100 m³/h	20289	1	11,5	0,132	A02	517,29	

PISCINA HORMIGÓN - ACCESORIOS SUMIDEROS



Tapa antivortex extraplana

Diseño especial extra-plano que permite a los limpiafondos superarlo sin quedarse atascados. Pendientes suaves, Cumple la normativa europea EN 13451-1: 2000.

La tapa 570 mm x 570 mm (28556) puede ir montada sobre los sumideros de poliéster + FV 512 mm x 512 mm:

Con reja inoxidable:

- 20285
- 20286
- 20287
- 20288
- 20289

415 mm x 415 mm. Altura: 70 mm
570 mm x 570 mm. Altura: 60 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
25344	1	2,25	0,012	A02	127,42
28556	1	4,00	0,032	A02	305,56

PISCINA HORMIGÓN - REJAS DE DESAGÜE



Reja de drenaje Ø 200 mm en ABS

Aro y rejilla en ABS color blanco, con tornillos de fijación reja.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00280	10	3,0	0,031	A02	7,55



Reja de drenaje Ø 200 mm en acero inox

Aro soporte en material plástico color blanco, reja en acero inox AISI-316. Con tornillos de fijación reja. Caudal máximo recomendado 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00279	10	6,0	0,02	A02	38,02

PISCINA HORMIGÓN - REJAS DE DESAGÜE



Reja de drenaje Ø 300 mm en acero inox

Aro soporte en aluminio, reja en acero inox AISI-316. Con tornillos de fijación reja. Caudal máximo recomendado 17 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00282	4	5,8	0,02	A02	103,75



Gama de rejas de desagüe

Fabricadas bajo la normativa europea EN 13451-1:2000. Disponibles en acero inox y plástico. Los marcos están fabricados en resina de poliéster y FV y acabado en gel-coat. Posibilidad de montar las tapas antivortex códigos 25344 y 28556.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
28561	1	4,7	0,029	A02	230,62
28563	1	2,9	0,029	A02	148,71

Reja de desagüe con reja plástico
490 mm x 490 mm

Reja de desagüe con reja plástico
345 mm x 345 mm

Rejas de desagüe para piscina privada

Nueva gama de rejas de desagüe para el uso en piscinas privadas y piscinas públicas. Rejas opcionales en plástico o inoxidable. Marcos fabricados en plástico. Rejas diseñadas cumpliendo la normativa EN:13451-1:2000. Excelente acabado.


Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
34331	1	-	0,0129	A02	54,72
34332	1	-	0,0129	A02	128,72
34333	1	-	0,0540	A02	88,61
34334	1	-	0,0540	A02	259,02

Reja de 252 x 252 de plástico
Reja de 252 x 252 inoxidable
Reja de 410 x 410 de plástico
Reja de 410 x 410 inoxidable

PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN ABS

MULTIFLOW SYSTEM

Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación.
Caudal máx. recomendado para una velocidad de paso máx de 4 m/s., según norma EN 13451-1:
Ø 14 mm = 2,2 m³/h, Ø 20 mm = 4,5 m³/h, Ø 25 mm = 7 m³/h

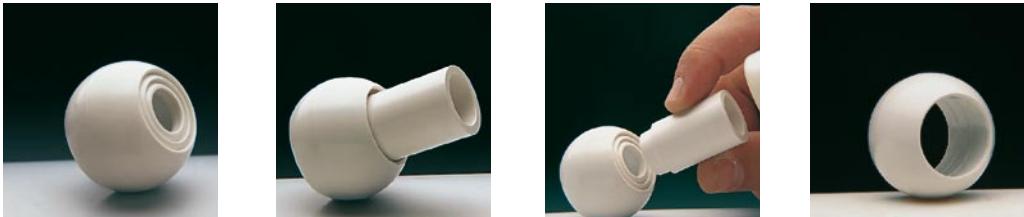

Boquilla de impulsión Multiflow para encolar

Para encolar a tubo Ø 50 mm PN 10. Fabricada en ABS color blanco.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Blanco	24413	40	4,0	0,020	A02	4,13
Azul	24413CL071	40	4,0	0,020	A02	4,38

Boquilla de impulsión Multiflow para encolar piscina hormigón

Fabricada en ABS color blanco. Para encolar a tubo de Ø 50 mm PN 10 y 1½" SCH 40.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	33501	50	2,9	0,020	A02	4,65

Boquilla de impulsión Multiflow para enroscar

Rosca exterior 2", e interior encolar Ø 50 mm. Fabricada en ABS color blanco. Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15658-15659.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	00295	24	4,35	0,020	A02	8,40

Boquilla de fondo

Impulsión/Aspiración. Caudal regulable. Fabricada en material plástico ABS y tornillería en acero inox. Caudal máximo recomendado según norma EN 13451-1: 12 m³/h.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm	00303	24	5,0	0,020	A02	8,68

PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN ABS

Boquilla de fondo oscilante

Cuerpo oscilante en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en POM. Caudal máximo: 14 m³/h. Adaptable a tubo de Ø 75 mm y a pasamuros cód. 21248.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
22353	24	4,1	0,022	A02	14,93

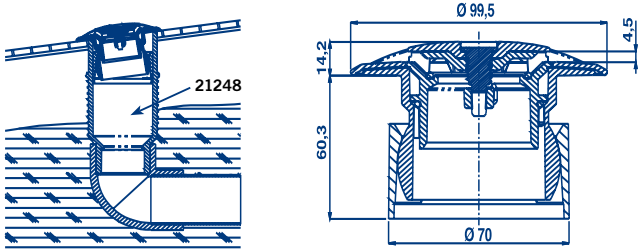

Pasamuros para boquilla de fondo oscilante (tubo reducción Net'n'Clean)

Tubo con el diámetro ajustado para poder encolar la boquilla 22353. Conexión a tubería para Ø 50 mm por el interior y Ø 63 mm por el exterior.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
21248	12	7,3	0,032	A02	22,35

Boquilla de aspiración

Para encolar a tubo Ø 63 mm y a Ø 50 mm. Presión máxima 6 bar. Fabricada en ABS color blanco. Rosca 1½". Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15661-15660.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00300	24	3,62	0,020	A02	6,01

Boquilla de aspiración

Para encolar a tubo Ø 50 PN 10. Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca 1½". Conexión terminal 07958 y racord 01393. Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15658 y 15659.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
24415	60	3,72	0,02	A02	3,61
24415CL071	60	3,72	0,02	A02	3,81


PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN ABS



Toma de aspiración

Para encolar a tubo Ø 63 mm. Cuerpo y reja en material plástico ABS, tornillería de acero inoxidable. Por sus características, esta boquilla está especialmente indicada para canales de rebosadero y para toma de aspiración lateral del sistema Net'n'Clean. Caudal máximo recomendado: 7 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00302	12	3,1	0,016	A02	7,28



PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN INOX



Boquilla impulsión

Rosca exterior 1½". Fabricada en acero inox AISI-316. Caudal máx. recomendado segun norma EN 13451-1: 4,5 m³/h. Bola Ø 20 mm.

Longitud 35 mm
Longitud 50 mm
Longitud 70 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
32994	1	0,3	0,001	A02	78,00
16325	1	0,3	0,001	A02	81,32
16326	1	0,5	0,001	A02	86,75



Boquilla impulsión regulable de fondo

Rosca exterior 2". Fabricada en acero inox AISI-316. Permite su instalación en piscinas de hormigón y prefabricadas. El caudal de agua puede ser regulado mediante el tornillo central. Caudal máx. recomendado según norma EN 13451-1: 14 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
15839	1	0,9	0,002	A02	187,79



PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN INOX

Boquilla aspiración

Rosca exterior 1½". Fabricada en acero inox AISI-316. Se precisa racord conexión 05684.

Longitud 50 mm
Longitud 50 mm con tapa

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
16328	1	0,2	0,001	A02	57,67
21644	1	0,3	0,001	A02	91,56



Boquilla de impulsión regulable

Fabricadas en latón cromado. Rejilla en acero inox AISI-304.

Caudal máx. 21 m³/h Rosca interior 2"
Caudal máx. 40 m³/h Rosca interior 3"

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00312	12	7,0	0,013	A02	39,79
00313	6	10,0	0,014	A02	89,05



Boquilla aspiración con tapa deslizante

Fabricadas en latón cromado. Tapeta en acero inox AISI-304. Conexión a presión, rosca interior 2" (se necesita manguito 01392 acople a manguera).

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00315	12	8,0	0,008	A02	40,57



Boquilla aspiración con tapa roscada

Fabricadas en latón cromado. Conexión a rosca interior 2" (se necesita manguito 01395 acople a manguera).

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00317	12	10,0	0,012	A02	53,12



PISCINA HORMIGÓN - PASAMUROS

Gama de pasamuros de 300 mm de longitud para boquillas Ø 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.

Pasamuros con conexión posterior 2" rosca macho y liso interior Ø 50 mm

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Conexión anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca macho 2"	15658	15	4,3	0,040	A02	8,42
Conexión anterior liso Ø 59,3 mm para boquillas encolables a tubo de Ø 63 mm, 6 atm y proyector "MINI" 33684	15661	15	4,2	0,040	A02	8,42

Pasamuros con conexión posterior lisa Ø 63 mm macho y liso interior Ø 50 mm

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Conexión anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca macho 2"	15659	15	4,2	0,040	A02	8,42
Conexión anterior liso Ø 59,3 mm para boquillas encolables a tubo de Ø 63 mm, 6 atm y proyector "MINI" 33684	15660	15	5,6	0,040	A02	8,42

Pasamuros en PVC

PVC color gris.

150 mm longitud:

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Rosca ext. 2" + int. Ø 50 mm, rosca int 2"	00322	12	3,0	0,011	A02	6,06

300 mm longitud:

Conexión 2" rosca hembra y macho	00323	6	3,0	0,011	A02	8,86
----------------------------------	-------	---	-----	-------	-----	------

Conexión posterior a tubo por rosca ext. 2"	00324	6	3,0	0,011	A02	8,69
---	-------	---	-----	-------	-----	------

o liso interior para proyector "MINI" 33684

Rosca ext 2" + int. Ø 50 mm, rosca int. 1 1/2"	00325	6	3,0	0,011	A02	9,22
--	-------	---	-----	-------	-----	------

Rosca ext 2" + int. Ø 50 mm, Ø 50 mm	00326	6	3,0	0,011	A02	8,51
--------------------------------------	-------	---	-----	-------	-----	------

especial para boquillas 00289, 07957,

00304, 00305 y 00306.


PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - SKIMMERS 15 L

Todos los skimmers de la gama tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Fabricado en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca interior G 1 1/2", exterior G 2". Conexión simultánea al sumidero: Ø interior 50 mm. Conexión superior de evacuación de agua sobrante Ø 40 mm. Cesto recogehojas. **Caudal recomendado 5 m³/h.** Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m² de superficie de lámina de agua. En todos los skimmers hay dos modelos distintos, el modelo con insertos y el modelo PARKER, el cual se suministra con tornillos autoroscantes.

Skimmer con boca standard

Suministrados con una junta adhesiva, marco de bi-inyección, brida y tornillos.


	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con tapa circular a presión	01461	1	4,0	0,059	A02	92,01
Con tapa cuadrada a presión	01462	1	4,2	0,059	A02	96,64

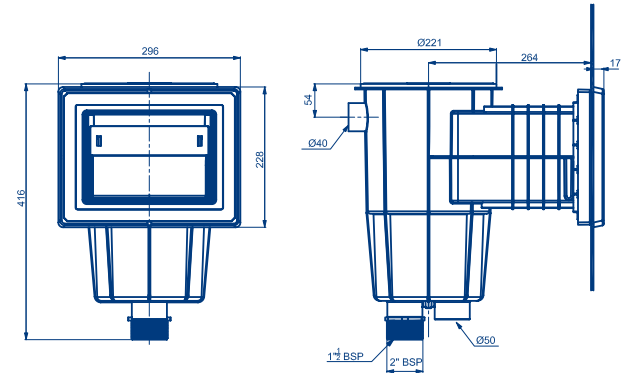

Skimmer con boca ampliación

Suministrados con juntas adhesivas, brida y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Con tapa circular a presión	01463	1	5,04	0,12	A02	109,05
Con tapa cuadrada a presión	01464	1	5,28	0,12	A02	113,57

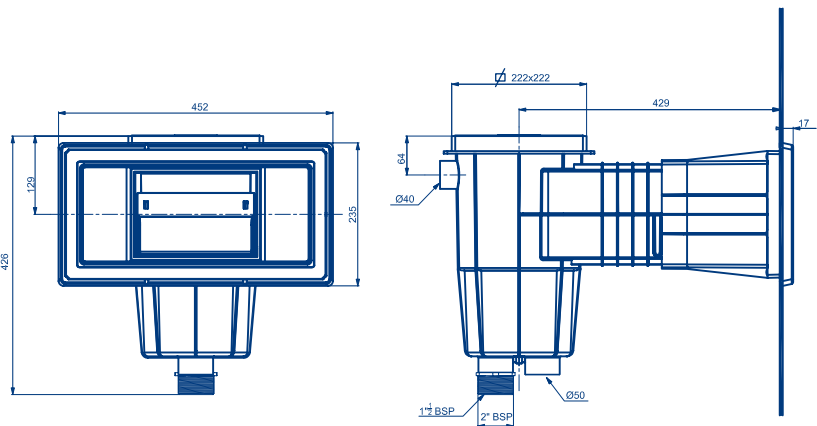

PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - SUMIDEROS



Sumidero Ø 290 mm especial Liner. Modelo PARKER

Salida lateral de 2" e inferior de 1½". Especial piscinas LINER. Construido totalmente en ABS color blanco, tornillería en acero inoxidable y juntas adhesivas de material sintético. Salida lateral con posibilidad de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida inferior con tapón y posibilidad de montaje de válvula hidrostática (Cód. 00277) y tubo de drenaje (Cód. 21581). Velocidad de aspiración de 0,5 m/s. Caudal máximo recomendado de 13 m³/h. Montaje a ras de fondo que permite un vaciado total.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00270	4	5,71	0,044	A02	41,64



Sumidero Ø 210 mm con rejilla ABS

Salida lateral de 2". Cuerpo y rejilla en ABS blanco, con juntas adhesivas, brida y tornillos. Caudal máximo recomendado de 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00271	4	4,0	0,028	A02	36,97



Sumidero circular en acero inoxidable

Salida lateral de 2". Fabricada en inox AISI-316. Fijación de la reja mediante tornillos, equipado con juntas, brida y tornillos fijación. Caudal máximo recomendado de 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00275	1	2,27	0,02	A02	291,97



Sumidero de poliéster y fibra de vidrio 355 mm x 355 mm

Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Acabado con gel-coat. Con juntas, bridas y tornillos. Orificios < 8 mm. Conexión salida para encolar. Con válvula hidrostática opcional.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
--------	---------------	------------------	---------------------	-----------------	----------

Rejilla en acero inox AISI-316

Conexión salida para encolar	Reja	Caudal	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Ø 75 mm	Inox	18 m³/h	20074	1	6,5	0,047	A02	545,66
Ø 90 mm	Inox	27 m³/h	20075	1	6,5	0,047	A02	553,52
Ø 110 mm	Inox	33,5 m³/h	20290	1	6,5	0,047	A02	583,47

Caudal máx. recomendado 33,5 m³/h (0,5 m/s)

Caudal recomendado 20 m³/h (0,3 m/s)

PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - SUMIDEROS



Sumidero de poliéster y fibra de vidrio 515 mm x 515 mm

Acabado con gel-coat. Rejilla en acero inox AISI-316, con juntas, bridas y tornillos. Orificios < 8 mm. Conexión salida para encolar. Caudal recomendado 62 m³/h (0,3 m/s). Caudal máx. recomendado 103 m³/h (0,5 m/s.). Con válvula hidrostática opcional.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
--------	---------------	------------------	---------------------	-----------------	----------

Rejilla en acero inox AISI-316


Conexión salida para encolar	Reja	Caudal	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Ø 110 mm	Inox	42 m³/h	20076	1	1,4	0,132	A02	772,47
Ø 125 mm	Inox	51 m³/h	20077	1	1,4	0,132	A02	783,93
Ø 140 mm	Inox	66 m³/h	20078	1	1,4	0,132	A02	790,13
Ø 160 mm	Inox	95 m³/h	20079	1	1,4	0,132	A02	804,34
Ø 200 mm	Inox	103 m³/h	20291	1	1,4	0,132	A02	841,69

PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - BOQUILLAS EN ABS

MULTIFLOW SYSTEM

Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación.

Caudal máx. recomendado para una velocidad de paso máx de 4 m/s., según norma EN 13451-1: Ø 14 mm = 2,2 m³/h, Ø 20 mm = 4,5 m³/h, Ø 25 mm = 7 m³/h



Boquilla de impulsión Multiflow para enroscar, piscinas liner

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Para piscinas liner en ABS color blanco, con juntas y tornillos. Se recomienda instalación con pasamuros 15662 ó 15663.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00330	12	4,5	0,020	A02	20,81

Boquilla de impulsión Multiflow para enroscar, piscinas prefabricadas

Rosca exterior 2", e interior encolar Ø 50 mm. Fabricadas en ABS color blanco.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00334	24	4,61	0,020	A02	11,75

PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - BOQUILLAS EN ABS



Boquilla de impulsión Multiflow para enroscar, piscinas prefabricadas



Rosca exterior 2", y rosca interior de 1 1/2". Fabricadas en ABS color blanco, con juntas. Los orificios de la rejilla no superan los 8 mm según EN 13451-1.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
06481	30	5,1	0,021	A02	10,80

Boquilla de impulsión Multiflow para piscinas de paneles

Boquillas especiales para instalar en piscina de paneles con un espesor entre 10 y 15 cm. Para encolar a tubo Ø 50 mm. Fabricadas en ABS color blanco, con juntas.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
33091	8	3,35	0,021	A02	Consultar



Boquilla de fondo para piscina prefabricada

Impulsión. Con juntas, bridas y tornillos. Caudal regulable. Caudal máx. 12 m³/h.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00340	12	5,4	0,020	A02	18,53
20139	12	5,4	0,021	A02	19,03



Boquilla de aspiración para piscina liner

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Fabricada en ABS color blanco, con tapón, juntas y tornillos. Se recomienda instalación con pasamuros 15663.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00332	12	4,22	0,020	A02	18,47



Boquilla aspiración para piscina de paneles

Para instalar en piscina de paneles con un espesor entre 10 y 15 cm. Con juntas. Conexiones: Para encolar a tubos de Ø 50 mm y rosca 1 1/2" BSP.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
33092	8	3,35	0,021	A02	Consultar

PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - BOQUILLAS EN ABS

Boquilla de aspiración para piscina prefabricada



Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Para piscinas prefabricadas, Fabricada en ABS color blanco, con tapón, rosca 1 1/2", juntas y tornillos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
00336	24	4,13	0,020	A02	9,18

PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - BOQUILLAS EN INOX

Boquilla de impulsión pasamuros para piscina liner

Fabricada en acero inoxidable AISI-316. Adaptable a pasamuros 00344, 00345 y convertidor 26171. Con juntas y tornillos. Bola Ø 20 mm. Fijación bola mediante tornillos. Caudal recomendado: 4,5 m³/h.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
16331	1	0,3	0,001	A02	56,94



Boquilla de impulsión regulable de fondo

Rosca exterior 2". Fabricada en acero inoxidable AISI-316. Permite su instalación en piscinas de hormigón y prefabricadas. El caudal de agua puede ser regulado mediante el tornillo central. Caudal máx recomendado según norma EN 13451-1: 14m³/h.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
15839	1	0,9	0,002	A02	187,79

Boquilla aspiración para piscina liner

Fabricada en acero inoxidable AISI-316, con juntas de estanqueidad, brida y tornillos. Con rosca exterior de 1 1/2".



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
16330	1	0,5	0,001	A02	143,42

PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - PASAMUROS

Gama de pasamuros de 300 mm de longitud para boquillas Ø 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje. La valona de la parte de la boquilla, permite que ésta quede hundida en la pared de la piscina, haciendo que el liner quede bien pegado en la misma y no se hinche. Estéticamente, este sistema permite que sólo quede a la vista el embellecedor.



Pasamuros con conexión posterior 2" rosca macho y liso interior Ø 50 mm

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Conexión anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca macho 2"	15663	12	4,0	0,040	A02	8,42
Conexión anterior rosca hembra 2" para boquilla cód. 06498 exclusivamente	15664	14	4,2	0,040	A02	8,42



Pasamuros en PVC

PVC color gris.

150 mm longitud:

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Rosca ext. 2"+ int. Ø 50 mm, rosca int. 2"	00322	12	3,0	0,011	A02	6,06

300 mm longitud:

Conexión 2" rosca hembra y macho	00323	6	3,0	0,011	A02	8,86
Conexión posterior a tubo por rosca ext. 2" o liso interior para proyector "MINI" 33684	00324	6	3,0	0,011	A02	8,69
Rosca ext. 2"+ int. Ø 50 mm, rosca int. 1½"	00325	6	3,0	0,011	A02	9,22
Rosca ext. 2"+ int. Ø 50 mm, Ø 50 mm especial para boquillas 00289, 07957, 00304, 00305 y 00306.	00326	6	3,0	0,011	A02	8,51