



E. TÉCNICAS "FRENTES DE ARMARIO*PUERTAS CORREDERAS"

(1) El alto máximo del hueco ya forrado es de 2300 mm.

(2) Los frentes de armario INDEPENDIENTEMENTE DEL NUMERO DE HOJAS QUE LO COMPONGAN se consideran como una unidad a la hora de realizar el cómputo total de las unidades mínimas. Pedido mínimo de 50 unidades (variadas o no), incluyendo puertas de paso. A partir de 50 unidades SIN INCLUIR PUERTAS DE PASO, consultar.

(3) El kit (no se suministra en block) se entrega cortado a medida, por lo que se necesitará conocer la luz del precerco. Se recomienda precerco de 70 mm. de sección. La medida del hueco ya forrado resultará de restar 60 mm. tanto al alto como al ancho de la luz del precerco.

- Perfilera de aluminio plateada;
- Tableros de 16 mm. de d.m. recubiertos de polimer;
- Tapetas extensibles de 70 * 30 mm. de d.m. recubiertas de polimer (una sola ranura);
- Tapajuntas con pestaña planos de 70 * 10 mm. de d.m. recubiertos de polimer para su instalación "a testa" (a una cara);

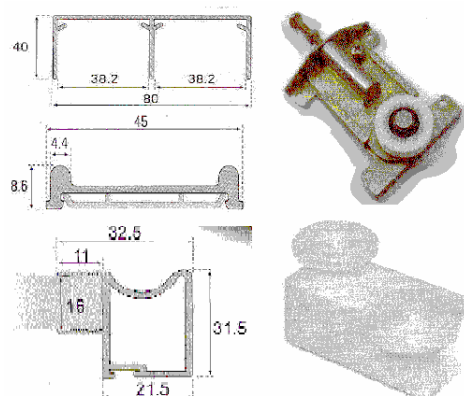

BLOCKPUR, S.L.

P.I. Atalayas . C/. Dólar S/N. Nave 160-161-162

• 03114 • Alicante • ESPAÑA

Tel. 965 11 44 17 • Fax 965 11 49 96

info@blockpur.com

www.blockpur.com