



Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
7.00	3.00	Lona acrílica. Soltis*. Precontraint*. Screen*. Sunworker*.	●	●
Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia . Captor viento . Captor luz . Captor lluvia				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.




extend plus 100



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos, Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos, vivimos y luchamos constantemente con ellos.

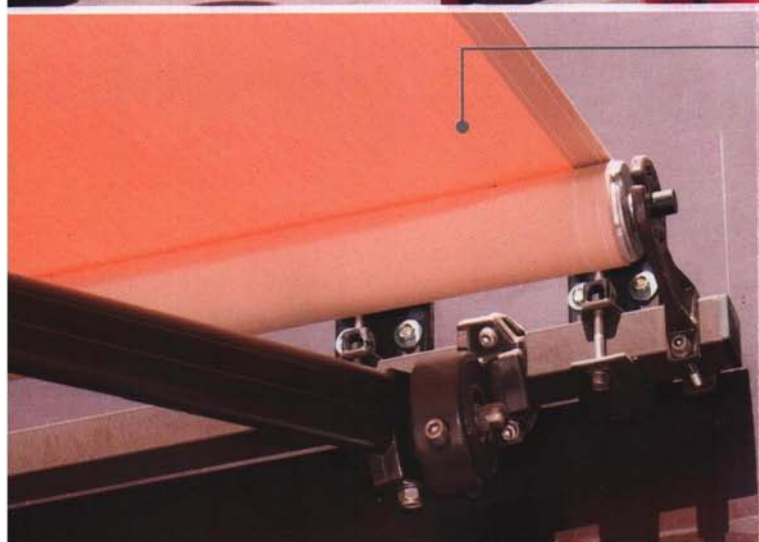

extend plus 100

- Sistema monobloc de brazos articulados.
- Es un modelo indicado para cubrir grandes fachadas de terrazas y establecimientos.
- El sistema monobloc incorpora una barra de aluminio que proporciona mayor fortaleza y seguridad a la instalación y ofrece la posibilidad de añadir más brazos, con lo que se pueden conseguir mayores dimensiones.
- Al ser un sistema de brazos articulados, proporciona la protección, confort y decoración del toldo, pero sin ningún obstáculo, dejando libre y despejada la zona que cubre.
- Es posible regular la inclinación de los brazos.