


DIMENSIONES Y COTAS DE LA BOMBA EJE LIBRE SERIE EA

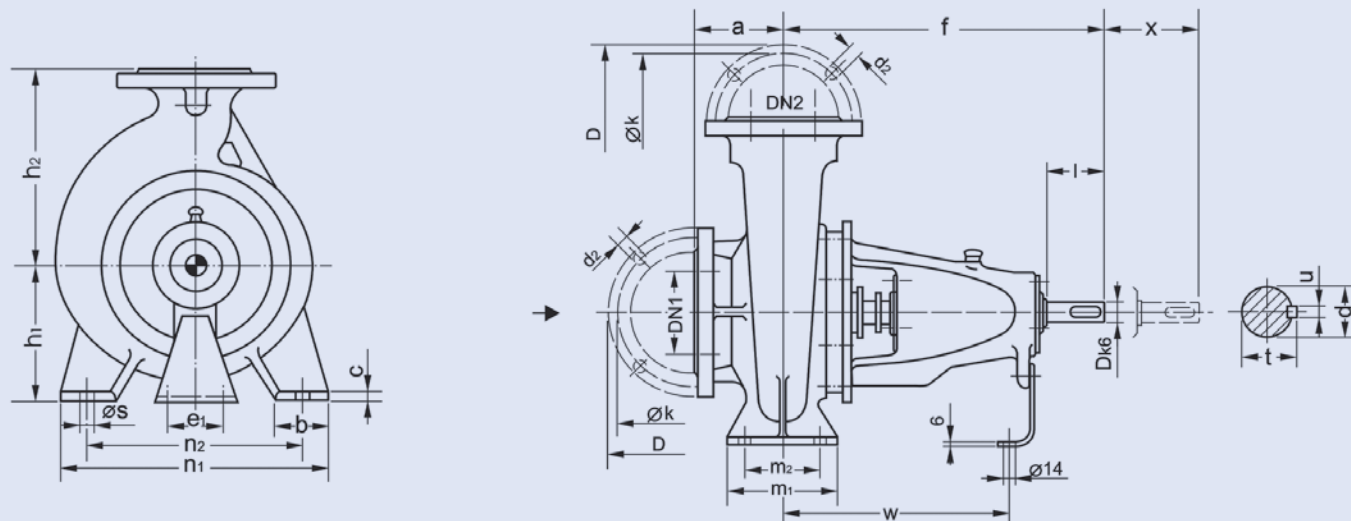


Referencia	Caja de rodamientos	DN ₂	DN ₁	a	f	h ₁	h ₂	b	c	e ₁	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	s	w	d	l	t	u	x
EA32/13	25	32	50	80	360	112	140	50	14	100	100	70	190	140	14	267	24	50	27	8	140
EA32/16	25	32	50	80	360	132	160	50	14	100	100	70	240	190	14	267	24	50	27	8	140
EA32/20	25	32	50	80	360	160	180	50	14	110	100	70	240	190	14	267	24	50	27	8	140
EA32/26	25	32	50	100	360	180	225	65	14	110	125	95	320	250	14	267	24	50	27	8	140
EA40/13	25	40	65	80	360	112	140	50	14	100	100	70	210	160	14	267	24	50	27	8	140
EA40/16	25	40	65	80	360	132	160	50	14	100	100	70	240	190	14	267	24	50	27	8	140
EA40/20	25	40	65	100	360	160	180	50	14	110	100	70	265	212	14	267	24	50	27	8	140
EA40/26	25	40	65	100	360	180	225	65	14	110	125	95	320	250	14	267	24	50	27	8	140
EA40/32	35	40	65	125	470	200	250	65	14	110	125	95	345	280	14	342	32	80	35	10	140
EA40/32H	35	40	65	125	470	200	250	65	14	110	125	95	345	280	14	342	32	80	35	10	140
EA40/32G	45	40	65	125	523	200	250	65	14	110	125	95	345	280	14	364	42	110	45	12	140
EA50/13	25	50	65	100	360	132	160	50	14	100	100	70	240	190	14	267	24	50	27	8	140
EA50/16	25	50	65	100	360	160	180	50	14	110	100	70	265	212	14	267	24	50	27	8	140
EA50/20	25	50	65	100	360	160	200	50	14	110	100	70	265	212	14	267	24	50	27	8	140
EA50/26	25	50	65	100	360	180	225	65	14	110	125	95	320	250	14	267	24	50	27	8	140
EA50/32	35	50	65	125	470	225	280	65	14	110	125	95	345	280	14	342	32	80	35	10	140
EA50/32H	35	50	65	125	470	225	280	65	14	110	125	95	345	280	14	342	32	80	35	10	140
EA50/32G	45	50	65	125	523	225	280	65	14	110	125	95	345	280	14	364	42	110	45	12	140
EA65/13	25	65	80	100	360	160	180	65	14	110	125	95	280	212	14	267	24	50	27	8	140
EA65/16	25	65	80	100	360	160	200	65	14	110	125	95	280	212	14	267	24	50	27	8	140
EA65/20	25	65	80	100	360	180	225	65	14	110	125	95	320	250	14	267	24	50	27	8	140
EA65/26	35	65	80	100	470	200	250	80	15	110	160	120	360	280	18	342	32	80	35	10	140
EA65/32	35	65	80	125	470	225	280	80	18	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA65/32H	35	65	80	125	470	225	280	80	18	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA65/32G	45	65	80	125	523	225	280	80	18	110	160	120	400	315	18	364	42	110	45	12	140
EA80/16	25	80	100	125	360	180	225	65	14	110	125	95	320	250	14	267	24	50	27	8	140
EA80/20	35	80	100	125	470	180	250	65	15	110	125	95	345	280	14	342	32	80	35	10	140
EA80/26	35	80	100	125	470	200	280	80	15	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA80/32	35	80	100	125	470	250	315	80	16	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA80/32H	35	80	100	125	470	250	315	80	16	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA80/32G	45	80	100	125	523	250	315	80	16	110	160	120	400	315	18	364	42	110	45	12	140
EA80/40	45	80	100	125	530	280	355	85	18	110	160	120	435	355	18	370	42	110	45	12	140
EA100/20	35	100	125	125	470	200	280	80	16	110	160	120	360	280	18	342	32	80	35	10	140
EA100/26	35	100	125	140	470	225	280	80	16	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA100/32	35	100	125	140	470	250	315	80	16	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA100/40	45	100	125	140	530	280	355	100	20	110	200	150	500	400	22	370	42	110	45	12	140
EA125/20	35	125	150	140	470	250	315	80	20	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA125/26	35	125	150	140	470	250	355	80	16	110	160	120	400	315	18	342	32	80	35	10	140
EA125/32	45	125	150	140	530	280	355	100	16	110	200	150	500	400	23	370	42	110	45	12	140
EA125/40	45	125	150	140	530	315	400	100	18	110	200	150	500	400	23	370	42	110	45	12	140
EA150/20	35	150	200	165	530	280	400	100	18	110	200	150	400	315	23	367	32	80	35	10	140
EA150/26	45	150	200	165	530	250	355	100	18	110	200	150	400	315	23	370	42	110	45	12	140
EA150/32	45	150	200	165	530	280	400	100	18	110	200	150	550	450	23	370	42	110	45	12	140
EA150/40	45	150	200	165	530	315	450	100	18	110	200	150	550	450	23	370	42	110	45	12	140
EA200/26	45	200	250	180	530	315	450	100	20	110	200	150	550	450	28	370	42	110	45	12	140
EA200/32	55	200	250	180	670	315	480	120	20	110	220	170	600	480	28	505	48	110	51	14	140
EA200/40	55	200	250	180	670	335	480	120	20	110	220	170	600	480	28	505	48	110	51	14	140

GRAFICO GENERAL DE CURVAS SERIE EA • 50 Hz


2900 RPM

I.G.P.M.

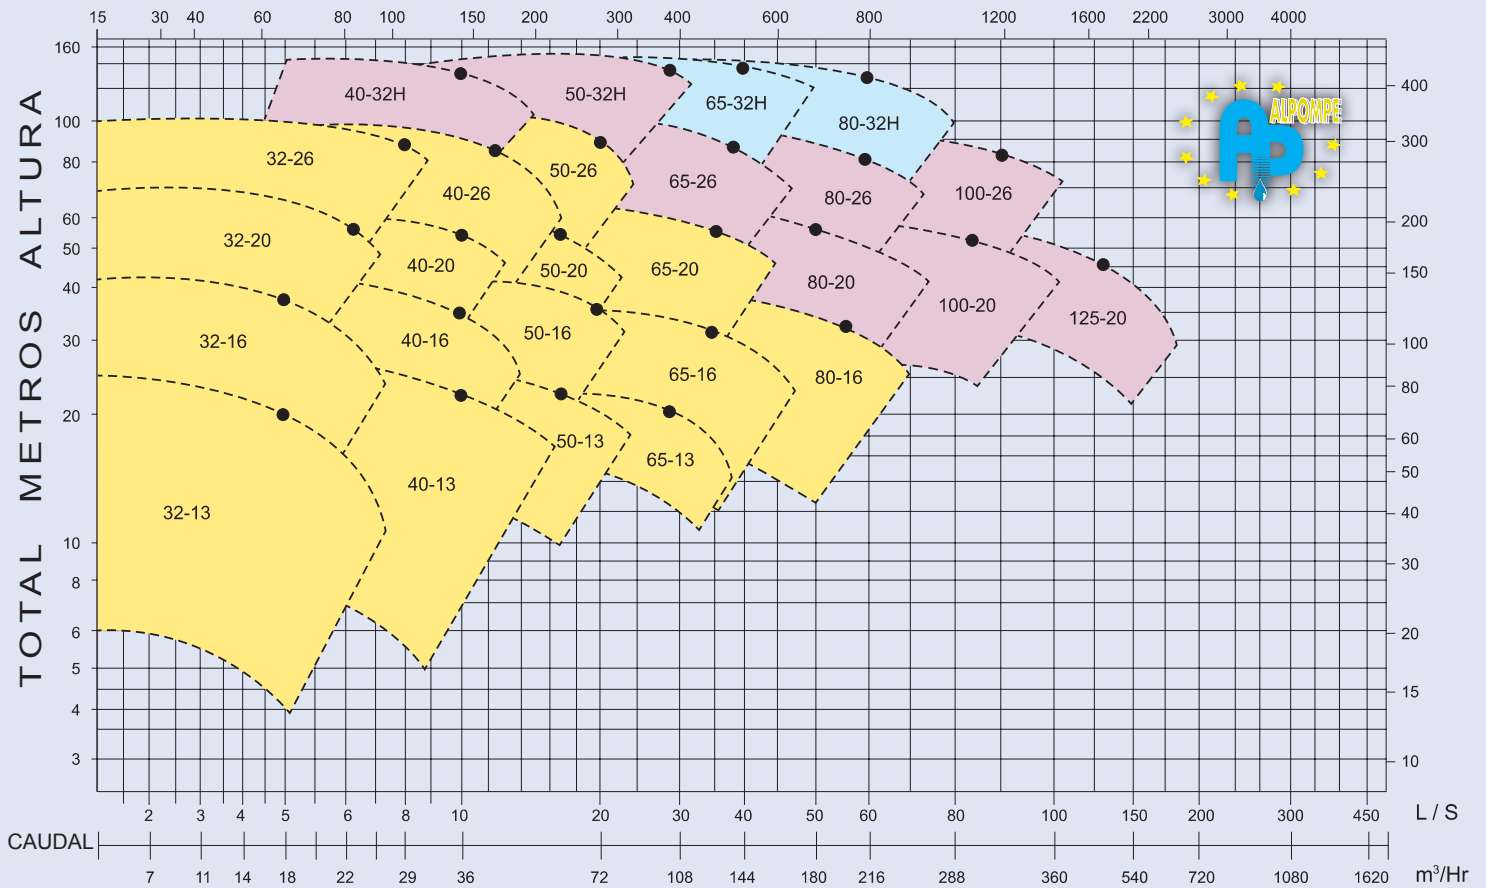

1450 RPM

I.G.P.M.

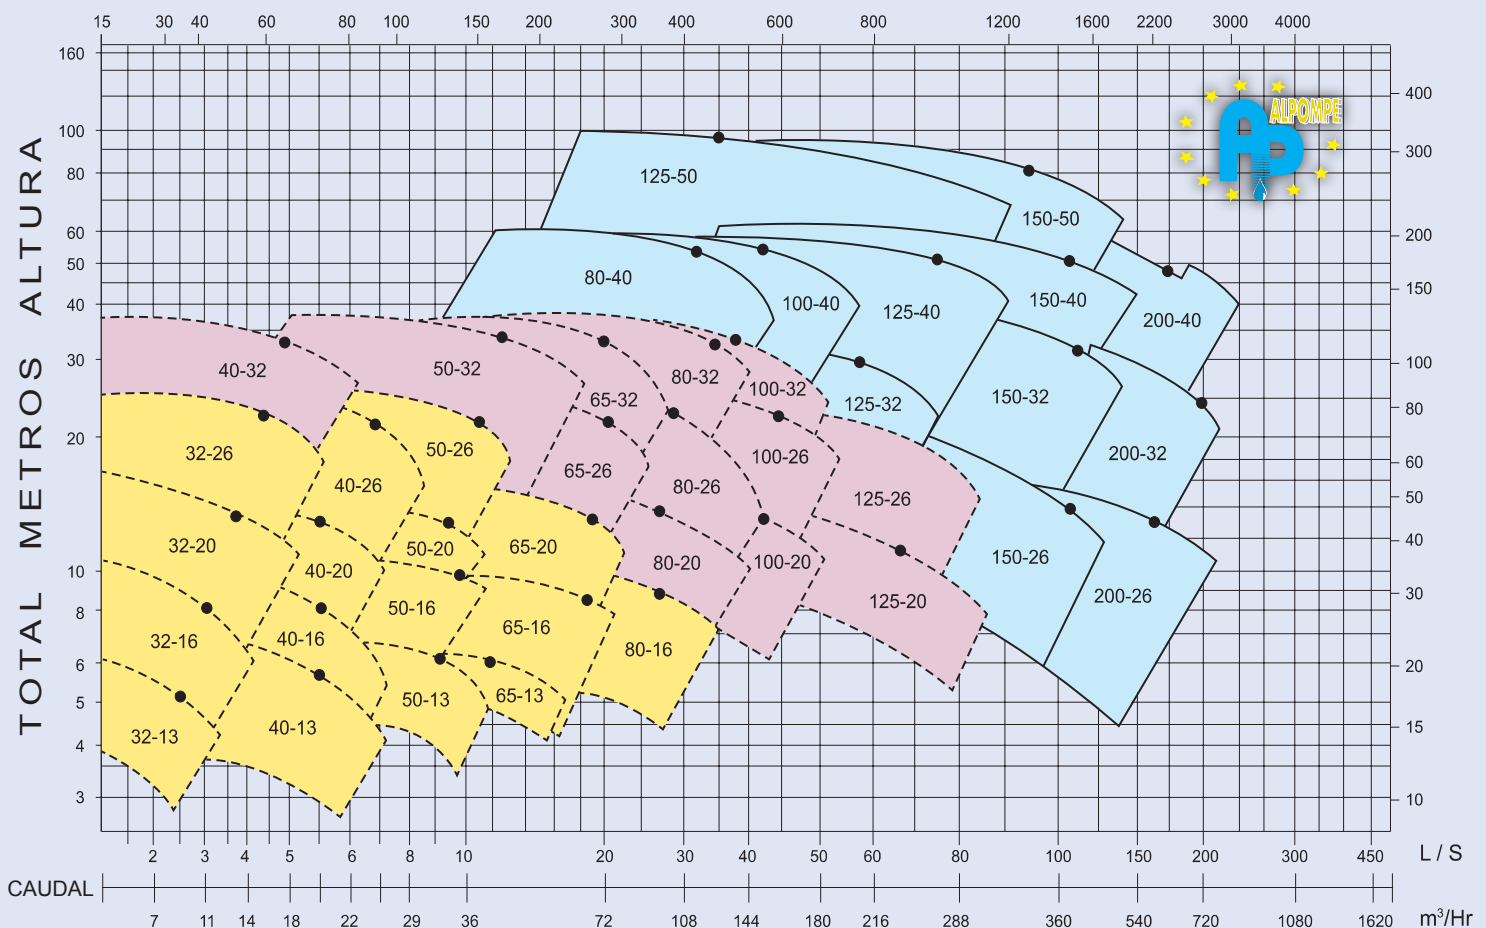

Bombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 50 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.



DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSIÓN MÁXIMA
1.57 METROS

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
					M³/H	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	-	-	
	KW	HP	ASP	IMP	L/M	0	166	200	233	266	300	333	366	400	433	-	-	
EA32-16B	4	5.5	50	32	ALTURA MANOMETRICA (M)	35	33	32	31	30	27	24	21	0	-	-	-	498 €
EA32-16	5.5	7.5	50	32		42	42	41	40	38	36	34	33	30	27	-	-	498 €
EA32-20B	7.5	10	50	32		49	47,5	47,2	47	46,5	46	45	43	-	-	-	-	580 €
EA32-20A	7.5	10	50	32		55	53,5	53	52	51	50	47	46	43	42	-	-	590 €
EA32-20	11	15	50	32		65	64,5	62,5	62	61	60	57	55	53	52	-	-	598 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
					M³/H	0	3.6	7	10	15	18	22	25	29	32	36	-	
					L/M	0	60	116	166	250	300	366	416	483	533	600	-	
EA32-26B	15	20	50	32	ALTURA MANOMETRICA (M)	85	84	83	83	82	81	80	78	74	68	64	-	680 €
EA32-26A	15	20	50	32		94	93	92	91	90	89	87	85	80	76	71	-	685 €
EA32-26	18.5	25	50	32		102	101	100	99	98	96	95	93	86	81	77	-	790 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
					M³/H	0	4	7	11	15	18	22	25	29	32	36	-	
					L/M	0	66	116	183	250	300	366	416	483	533	600	-	
EA40-13B	3	4	65	40	ALTURA MANOMETRICA (M)	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15	-	-	495 €
EA40-13	4	5.5	65	40		27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	-	498 €
EA40-16A	5.5	7.5	65	40		37	36	36	35	35	34	33	32	30	27	25	-	510 €
EA40 16	7.5	10	65	40		42	41	40	39	39	38	37	36	34	29	27	-	514 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
					M³/H	0	4	7	11	15	18	22	25	29	32	36	39	
					L/M	0	66	116	183	250	300	366	416	483	533	600	650	
EA40-20A	11	15	65	40	ALTURA MANOMETRICA (M)	58	57	57	56	56	55	55	54	51	50	48	-	580 €
EA40-20	11	15	65	40		65	64	64	63	62	61	60	58	57	51	50	-	585 €
EA40-26B	15	20	65	40		87	86	86	85	84	83	82	81	80	79	78	75	670 €
EA40-26A	18.5	25	65	40		95	94	94	93	92	91	90	89	88	87	84	82	875 €
EA40-26	22	30	65	40		98	97	97	96	96	95	95	94	93	92	91	90	980 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
					M³/H	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	-	
					L/M	0	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	-	
EA40-32GE	22	30	65	40	ALTURA MANOMETRICA (M)	95	94	93	92	90	87	82	70	-	-	-	-	1.290 €
EA40-32GD	30	40	65	40		108	107	107	106	105	92	90	83	75	-	-	-	1.330 €
EA40-32GC	30	40	65	40		122	121	120	118	115	110	105	100	90	80	-	-	1.340 €
EA40-32GA	37	50	65	40		148	146	145	144	143	138	132	128	121	105	98	-	1.370 €
EA40-32HA	37	50	65	40		150	148	147	146	145	140	135	130	124	110	100	-	1.380 €
EA40-32G	45	60	65	40		157	156	155	154	153	152	151	147	146	115	110	-	1.400 €



DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

Bombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 110 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
146 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	ASP	IMP	M³/H	0	7	14	21	28	36	43	50	57	65	72	-	-	
					L/M	0	116	233	350	466	600	716	833	950	1083	1200	-	-	
EA50-13B	5.5	7.5	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (m)	21	20	20	19	19	18	17	16	15	13	-	-	498 €	
EA50-13A	5.5	7.5	65	50		24	23	23	22	22	21	21	20	19	18	-	-	508 €	
EA50-13	7.5	10	65	50		27	26	26	25	25	24	24	23	22	21	18	-	520 €	
EA50-16B	11	15	65	50		36	35	35	34	34	33	32	31	30	29	25	-	530 €	
EA50-16A	11	15	65	50		38	37	37	36	36	35	34	33	32	31	27	-	540 €	
EA50-16	11	15	65	50		43	42	42	41	40	39	38	37	36	35	33	-	560 €	
EA50-20B	15	20	65	50		54	53	53	52	52	51	50	47	45	40	35	-	610 €	
EA50-20A	15	20	65	50		60	59	59	58	58	57	56	54	51	47	45	-	675 €	
EA50-20	18.5	25	65	50		65	64	64	63	63	62	62	60	57	54	50	-	825 €	

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
					M³/H	0	10	21	32	43	54	65	76	87	100	-	-	
	KW	HP	ASP	IMP	L/M	0	166	350	533	716	900	1083	1266	1450	1666	-	-	
EA50-26GB	30	40	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	87	86	85	84	83	78	75	65	50	-	-	-	987 €
EA50-26B	30	40	65	50		88	87	86	85	84	79	76	66	51	-	-	-	1.030 €
EA50-26GA	30	40	65	50		95	94	93	92	91	90	85	77	70	-	-	-	1.090 €
EA50-26G	30	40	65	50		97	96	95	94	93	92	88	80	73	-	-	-	1.110 €
EA50-26A	30	40	65	50		102	101	101	100	99	98	94	90	77	-	-	-	1.210 €
EA50-26	30	40	65	50		103	102	101	100	99	98	97	96	79	-	-	-	1.290 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €	
	KW	HP	ASP	IMP	M³/H	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110		-
					L/M	0	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833		-
EA50-32GE	30	40	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (m)	83	82	81	80	79	77	75	72	67	-	-	-	-	1.370 €
EA50-32GD	37	50	65	50		95	94	93	92	91	90	88	84	79	68	-	-	-	1.375 €
EA50-32GC	45	60	65	50		111	110	109	108	107	106	105	100	97	90	80	-	-	1.490 €
EA50-32GB	55	75	65	50		123	122	121	120	119	117	115	110	105	100	93	-	-	1.610 €
EA50-32GA	55	75	65	50		131	132	131	130	128	126	125	121	118	110	105	100	-	1.750 €
EA50-32G	75	100	65	50		146	145	144	143	142	141	140	136	133	127	120	110	-	1.890 €

Bombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 200 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.



DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
147 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
					M³/H	0	12.5	25	37	50	62	75	87	100	112	125	137	-	
	KW	HP	ASP	IMP	L/M	0	208	416	616	833	1033	1250	1450	1666	1866	2083	2283	-	
EA65-13B	7.5	10	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	22	21	20	19	18	17	16	15	14	-	-	-	-	540 €
EA65-13A	11	15	80	65		24	23	22	21	20	19	18	17	16	14	-	-	-	549 €
EA65-13	11	15	80	65		28	27	27	26	25	24	23	22	21	18	16	15	-	550 €
EA65-16B	11	15	80	65		35	34	33	32	31	30	29	27	25	24	22	17	-	565 €
EA65-16A	15	20	80	65		39	38	37	36	35	34	33	32	31	29	27	25	-	670 €
EA65-16	18.5	25	80	65		43	42	42	40	40	39	38	37	36	34	33	32	-	780 €


REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
					M³/H	0	12.5	25	37	50	62	75	87	100	112	130	140	-	
	KW	HP	ASP	IMP	L/M	0	208	416	616	830	1033	1250	1450	1666	1866	2166	2333	-	
EA65-20B	30	40	80	65	ALTURA MANOMETRICA (M)	54	53	52	51	50	49	48	47	46	42	39	38	-	840 €
EA65-20A	30	40	80	65		58	57	56	55	54	53	52	51	50	51	45	41	-	850 €
EA65-20G	30	40	80	65		66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	50	47	-	860 €
EA65-20	30	40	80	65		69	68	67	66	65	64	63	62	61	59	54	53	-	870 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
					M³/H	0	12	25	37	50	62	75	87	100	112	130	142	155		
	KW	HP	ASP	IMP	L/M	0	200	416	616	833	1033	1250	1450	1666	1866	2166	2340	2348		
EA65-26B	45	60	80	65	ALTURA MANOMETRICA (M)	84	835	83	82.5	82	81.5	81	80	79	76	72	69	60	935 €	
EA65-26A	45	60	80	65		92	91.5	91	90.5	90	89	88	86	84	83	79	73	65	945 €	
EA65-26	55	75	80	65		103	102.5	102	101.5	101	100.5	100	99	98	90	88	80	70	1.113 €	

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
					M³/H	0	25	50	75	100	125	150	175	200	-	-	-	-	
	KW	HP	ASP	IMP	L/M	0	416	833	1250	1666	2183	2500	2916	3333	-	-	-	-	
EA65-32GE	45	60	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	83	82	81	80	75	60	40	-	-	-	-	-	1.450 €	
EA65-32GD	55	75	80	65		93	92	91	90	85	73	53	-	-	-	-	-	1.560 €	
EA65-32GC	75	100	80	65		107	106	105	102	98	90	72	50	-	-	-	-	1.690 €	
EA65-32GB	75	100	80	65		118	117	116	112	108	99	82	50	-	-	-	-	1.710 €	
EA65-32GA	90	125	80	65		133	132	131	130	129	120	110	82	-	-	-	-	1.850 €	
EA65-32G	90	125	80	65		147	146	145	144	142	135	125	110	80	-	-	-	1.875 €	

Bombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 500 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

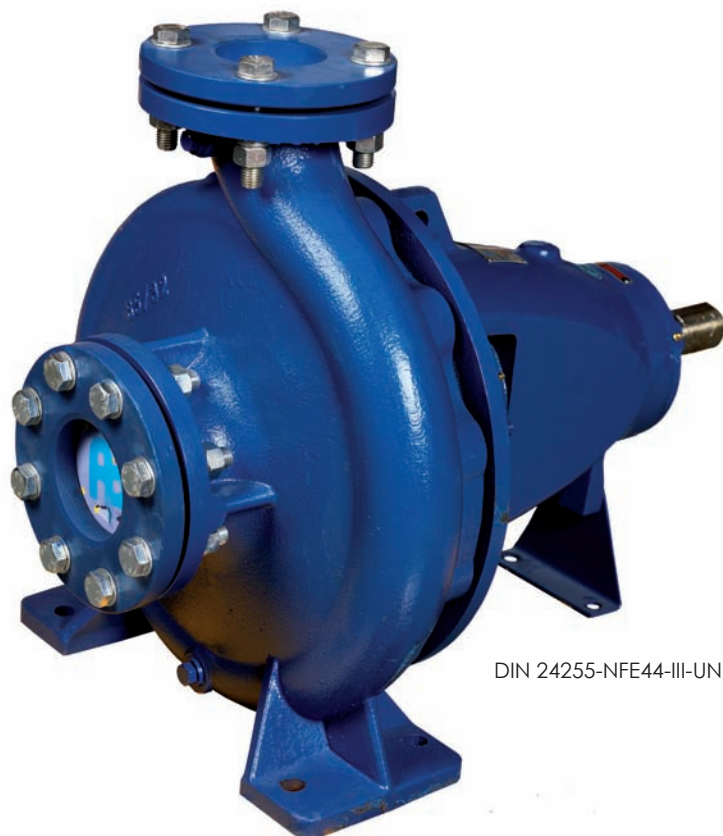

DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
					M³/H	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	
					L/M	0	416	833	1250	1666	2183	2500	2916	3333	3750	4166	4583	5000	
EA80-16B	18.5	25	100	80	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	33	32	31	30	29	28	27	24	21	18	-	-	-	620 €
EA80-16A	22	30	100	80		37	36	35	34	33	32	31	27.5	25	20	-	-	-	635 €
EA80-16	30	40	100	80		38	37	36	35	34	33	32	29	24	22	21	-	-	850 €
EA80-20B	30	40	100	80		55	54	53	52	51	50	47	45	40	34	30	-	-	890 €
EA80-20A	37	50	100	80		60	59	58	57	56	55	53	52	47	43	38	-	-	960 €
EA80-20	45	60	100	80		65	64	63	62.5	62	61	60	57	54	50	45	-	-	870 €
EA80-26B	55	75	100	80		80	79.5	79	78.5	78	75	73	71	68	60	53	-	-	985 €
EA80-26A	75	100	100	80		92	91.5	91	90.5	90	88	86	80	76	70	64	-	-	1.110 €
EA80-26	75	100	100	80		98	97.5	97	96	95	93	90	88	85	78	70	-	-	1.175 €
EA80-32GE	75	100	100	80		96	95	94	92	90	86	84	75	69	50	-	-	-	1.490 €
EA80-32GD	75	100	100	80		97	96	95	93	91	87	85	76	70	51	-	-	-	1.510 €
EA80-32GC	90	125	100	80		107	107	106	105	104	101	97	93	86	75	60	-	-	1.730 €
EA80-32GB	110	150	100	80		118	117	116	115	114	110	106	104	95	86	71	-	-	1.890 €
EA80-32GF	110	150	100	80		131	130	129	128	127	126	124	120	115	106	90	85	-	1.920 €
EA80-32G	132	180	100	80		144	143	142	141	140	139	138	134	129	120	110	95	-	2.210 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
					M³/H	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	
					L/M	0	416	833	1250	1666	2183	2500	2916	3383	3750	4166	4583	5000	
EA100-16	30	40	125	100	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	38	37.5	37	36.5	36	35	34	33	30	28	26	22	16	940 €
EA100-20B	45	60	125	100		53	52	51	50	49	48	47	46	45	43	41	38	35	1.210 €
EA100-20A	55	75	125	100		58	57.5	57	56.5	56	55	54	53	52	51	50	47.5	45	1.310 €
EA100-20	75	100	125	100		62	61.5	61	60.5	60	59.5	59	58	57	55	52	50	48	1.450 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
					M³/H	0	50	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	
					L/M	0	833	1666	2083	2500	2916	3333	3750	4166	4583	5000	5416	5833	
EA100-26B	90	125	125	100	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	87	86	85	84	83	82	80	76	73	71	69	64	59	1.445 €
EA100-26A	110	150	125	100		80	79.5	79	78	77	76	75	73	70	69	65	60	58	1.565 €
EA100-26	110	150	125	100		98	97.5	97	96	95	94	93	92	91	90	87	84	75	1.590 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS BOMBA				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
					M³/H	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	-	-	
					L/M	0	833	1666	2500	3333	4166	5000	5833	6666	7500	8333	-	-	
EA125-20B	75	100	125	100	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	46	45	44	43	42	41	40	38	34	30	26	-	-	1.408 €
EA125-20A	75	100	125	100		50	49	48	47	46	45	44	43	42	38	34	-	-	1.420 €
EA125-20	90	125	125	100		57	56	55	54	53	52	51	50	47	42	36	-	-	1.640 €

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
144 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO