



ELECTROBOMBAS MULTICELULARES VERTICAL CON TURBINAS INOX

B 4
FAMILIA

VERTICAL

Electrobombas multicelulares vertical, especialmente diseñada para el abastecimiento de aguas para edificios y riegos, así como uso industrial dada la altura manométrica que puede alcanzar.

Por su diseño es apta para los grupos de presión, por el poco espacio que ocupa.

ALTURA ASPIRACIÓN
7 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
137 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIFUSORES
POLICARBONATO

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP55

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505


SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M³/H	1	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,5	9,6	10,8	12			
							L/M	16	25	40	50	60	70	80	90	110	125	160	180	200			
VERTICAL304M	1,1	1,5	8,2	230	1 1/2	1 1/4	ALTURA MANOMETRICA (M)	54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	341 €		
VERTICAL304T	1,1	1,5	3	400	1 1/2	1 1/4		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	338 €		
VERTICAL305M	1,5	2	9,9	230	1 1/2	1 1/4		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	378 €		
VERTICAL305T	1,5	2	4,1	400	1 1/2	1 1/4		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	359 €		
VERTICAL306M	2,2	3	12,8	230	1 1/2	1 1/4		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	407 €		
VERTICAL306T	2,2	3	5	400	1 1/2	1 1/4		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	387 €		
VERTICAL307T	2,6	3,5	5,3	400	1 1/2	1 1/4		89	85	80	78	75	73	70	68	63	55	45	30	-	552 €		
VERTICAL308T	3	4	7	400	1 1/2	1 1/4		109	104	102	99	98	92	90	84	78	74	55	39	-	578 €		
VERTICAL309T	3,7	5	7,4	400	1 1/2	1 1/4		120	113	106	103	100	95	93	89	80	78	65	45	-	629 €		
VERTICAL310T	4	5,5	8	400	1 1/2	1 1/4		137	134	130	128	125	120	115	112	98	94	66	47	-	676 €		

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

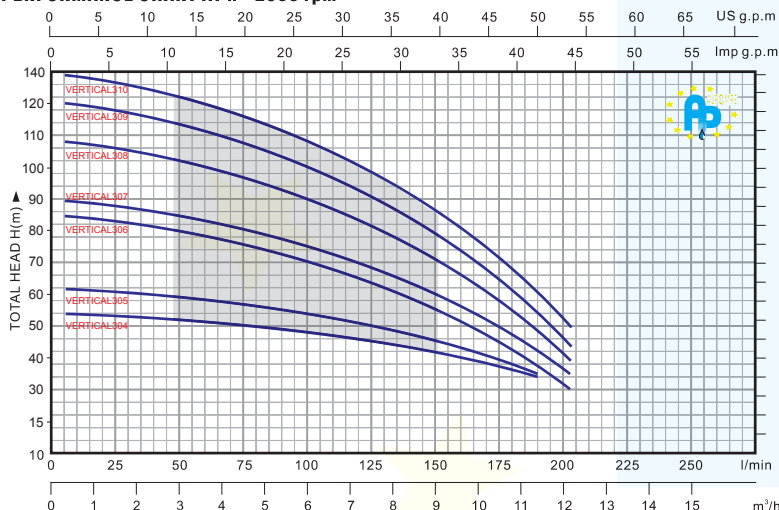



CDL2

Electrobombas multicelular vertical con turbinas y difusores totalmente en acero inoxidable AISI 304, especialmente diseñada para el abastecimiento de aguas para edificios y riegos, así como uso industrial dada la altura manométrica que puede alcanzar.

Por su diseño es apta para los grupos de presión, por el poco espacio que ocupa.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
258 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)
CAJA DE ALUMINIO

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -15º A 90º CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA
ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

ELECTROBOMBAS VERTICAL INOX HASTA 4 M³ **CDL2**

B 4
FAMILIA




CON TURBINAS
Y DIFUSORES INOX



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.																PRECIO €
							M ³ /H	0,2	0,6	1,0	1,4	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	3,3	10	16,6	23,3	30	33,2	36,6	40	43,3	46,6	50	53,3	56,6	60	63,3	
CDL2-70	0,75	1	1,9	400	40	40	ALTURA MANÓMETRICA (m)	68	67	66	60	58	57	50	47	43	40	38	31	30	-	-	608 €
CDL2-90	1,1	1,5	2,5	400	40	40		88	82	80	78	70	68	62	60	58	52	49	42	40	-	-	666 €
CDL2-110	1,1	1,5	2,5	400	40	40		108	102	100	93	88	82	79	73	70	67	60	53	49	-	-	698 €
CDL2-120	1,5	2	3,4	400	40	40		117	111	109	101	95	92	84	81	76	74	65	58	53	-	-	755 €
CDL2-130	1,5	2	3,4	400	40	40		122	120	118	110	101	98	92	88	82	78	70	63	57	-	-	785 €
CDL2-150	1,5	2	3,4	400	40	40		143	140	133	128	116	112	108	100	93	87	80	73	64	-	-	795 €
CDL2-180	2,2	3	4,9	400	40	40		172	169	162	152	141	135	130	121	112	108	99	89	79	-	-	875 €
CDL2-220	2,2	3	4,9	400	40	40		212	206	198	184	171	164	158	150	140	130	120	110	99	-	-	925 €
CDL2-260	3	4	6,2	400	40	40		258	240	230	220	202	194	186	178	166	153	142	130	119	108	-	990 €

SE PUEDE FABRICAR A 230V BAJO DEMANDA

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

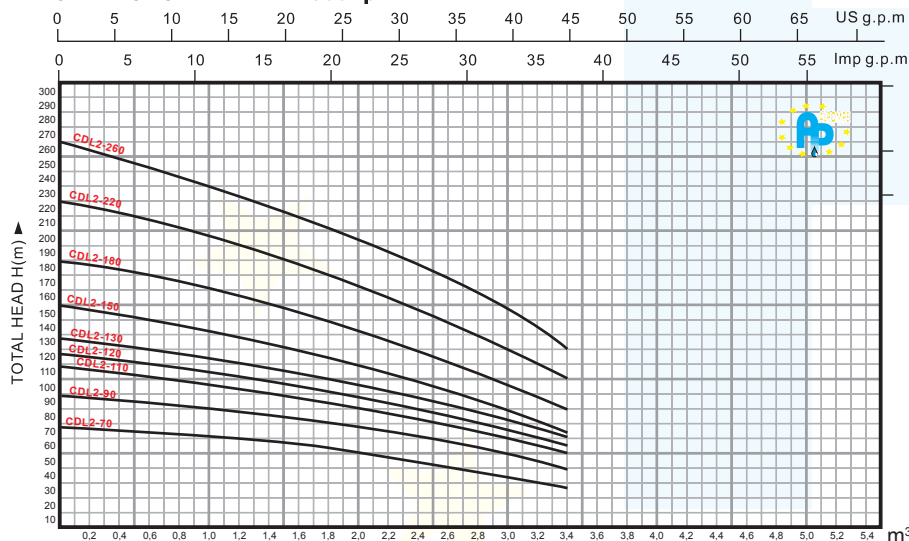



CON TURBINAS
Y DIFUSORES INOX



CDL4

Electrobombas multicelular vertical con turbinas y difusores totalmente en acero inoxidable AISI 304, especialmente diseñada para el abastecimiento de aguas para edificios y riegos, así como uso industrial dada la altura manométrica que puede alcanzar.

Por su diseño es apta para los grupos de presión, por el poco espacio que ocupa.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
220 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)
CAJA DE ALUMINIO

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -15° A 90° CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M ³ /H	0	1,5	2	3	4	5	6	7	8	-	-	-	-	
							L/M	0	25	33	50	67	83	100	117	133	-	-	-	-	
CDL4-60M	1,1	1,5	7,5	230	32DN	32DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	-	699 €
CDL4-60	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	-	691 €
CDL4-70M	1,1	1,5	7,5	230	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	-	738 €
CDL4-70	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	-	699 €
CDL4-80M	1,5	2	9,7	230	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	-	812 €
CDL4-80	1,5	2	3,4	400	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	-	758 €
CDL4-100	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		97	96	90	87	81	71	62	48	34	-	-	-	-	829 €
CDL4-120	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		115	114	108	104	95	85	75	58	41	-	-	-	-	865 €
CDL4-140	3	4	6,2	400	32DN	32DN		137	136	126	122	112	101	89	68	48	-	-	-	-	983 €
CDL4-160	3	4	6,2	400	32DN	32DN		160	153	148	139	128	115	100	80	55	-	-	-	-	1.015 €
CDL4-190	4	5,5	8,6	400	32DN	32DN		184	183	171	168	153	137	122	93	67	-	-	-	-	1.177 €
CDL4-220	4	5,5	8,6	400	32DN	32DN		220	209	203	191	176	160	135	110	75	-	-	-	-	1.315 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

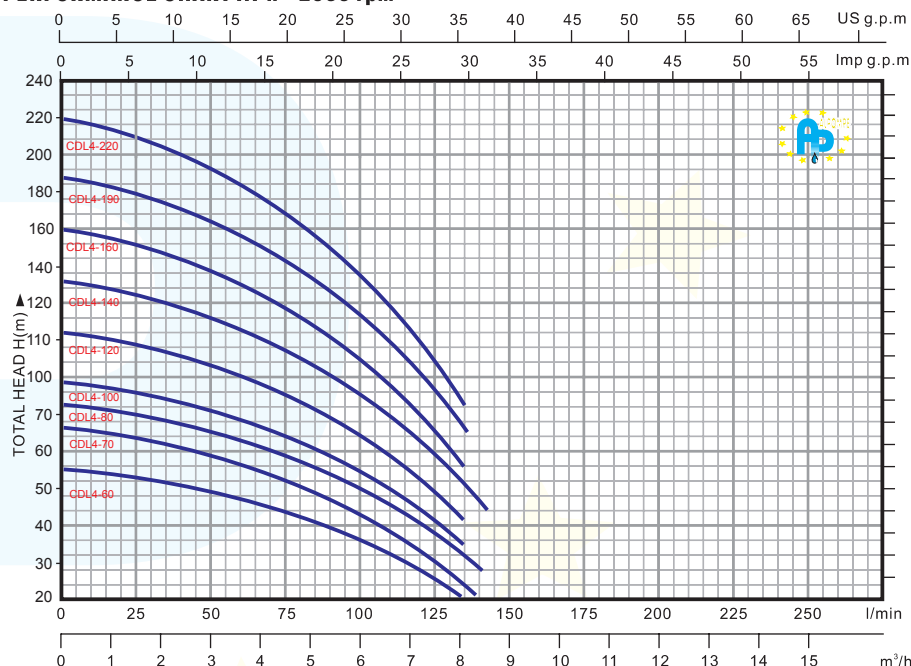



CDL8

Electrobombas multicelulares vertical con turbinas y difusores totalmente en acero inoxidable AISI 304, especialmente diseñada para el abastecimiento de aguas para edificios y riego, así como uso industrial dada la altura manométrica que puede alcanzar.

Por su diseño es apta para los grupos de presión, por el poco espacio que ocupa.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
188 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)
CAJA DE ALUMINIO

ASLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -15° A 90° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

ELECTROBOMBAS VERTICALES INOX HASTA 12 M³ **CDL8**

B 4
FAMILIA




CON TURBINAS
Y DIFUSORES INOX



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H	0	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-	-	-	
							L/M	0	83	100	117	133	150	167	183	200	-	-	-	-	
CDL8-30	1,1	1,5	2,5	400	40DN	40DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	33	31	30	29	28	26	24	21	19	-	-	-	-	690 €
CDL8-40	1,5	2	3,4	400	40DN	40DN		42	41	39,5	38	36	34	32	28	26	-	-	-	-	745 €
CDL8-50	2,2	3	4,9	400	40DN	40DN		54	52	50	48	45	42	40	36	30	-	-	-	-	912 €
CDL8-60	2,2	3	4,9	400	40DN	40DN		63	62	60	57	54	51	45	43	39	-	-	-	-	975 €
CDL8-80	3	4	6,2	400	40DN	40DN		84	83	80	67	73	69	65	58	52	-	-	-	-	1.198 €
CDL8-100	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		105	104	100	97	92	87	81	73	65	-	-	-	-	1.456 €
CDL8-120	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		125	124	120	116	111	104	97	87	78	-	-	-	-	1.481 €
CDL8-140	5,5	7,5	11	400	40DN	40DN		146	145	141	136	130	122	113	102	92	-	-	-	-	1.849 €
CDL8-180	7,5	10	15	400	40DN	40DN		188	187	182	175	167	157	146	134	120	-	-	-	-	2.103 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

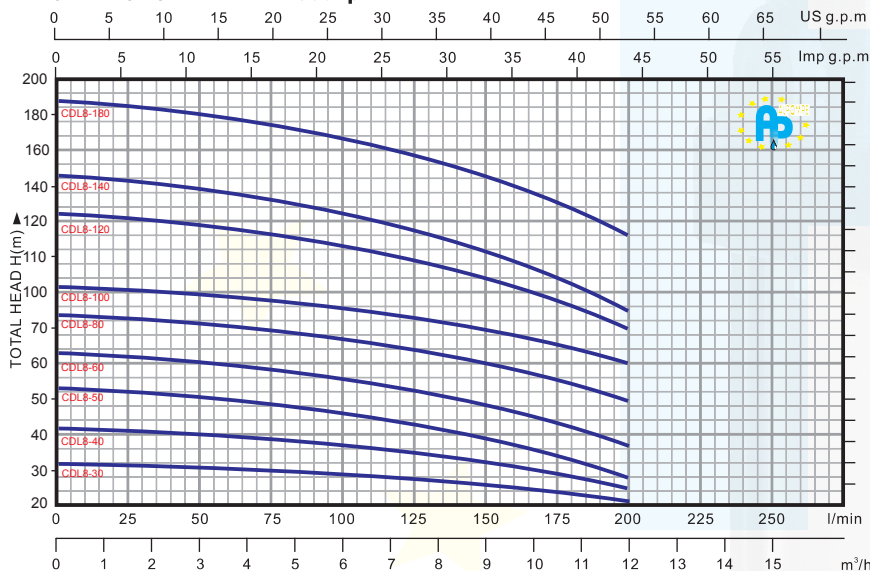



CDL16

Electrobombas multicelulares vertical con turbinas y difusores totalmente en acero inoxidable AISI 304, especialmente diseñada para el abastecimiento de aguas para edificios y riegos, así como uso industrial dada la altura manométrica que puede alcanzar.

Por su diseño es apta para los grupos de presión, por el poco espacio que ocupa.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
195 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)
CAJA DE ALUMINIO

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -15° A 90° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO


VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

CON TURBINAS
Y DIFUSORES INOX



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	0	8	10	12	14	16	18	20	22	-	-	-	-			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	133	167	200	233	267	300	333	367	-	-	-	-			
CDL16-20	2,2	3	4,9	400	50DN	50DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	28	27	26	25	24	22	21	19	16	-	-	-	-	915 €		
CDL16-30	3	4	6,2	400	50DN	50DN		42	41	40	38	37	34	32	26	28	-	-	-	-	1.052 €		
CDL16-40	4	5,5	8,6	400	50DN	50DN		55	54	53	53	49	46	43	38	24	-	-	-	-	1.350 €		
CDL16-60	5,5	7,5	11	400	50DN	50DN		83	82	80	78	74	70	64	58	52	-	-	-	-	1.812 €		
CDL16-80	7,5	10	14	400	50DN	50DN		111	110	108	104	99	94	86	77	70	-	-	-	-	1.890 €		
CDL16-120	11	15	21	400	50DN	50DN		167	166	162	157	150	141	130	116	105	-	-	-	-	2.450 €		
CDL16-140	15	20	29	400	50DN	50DN		195	194	190	184	175	166	152	136	122	-	-	-	-	2.690 €		

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

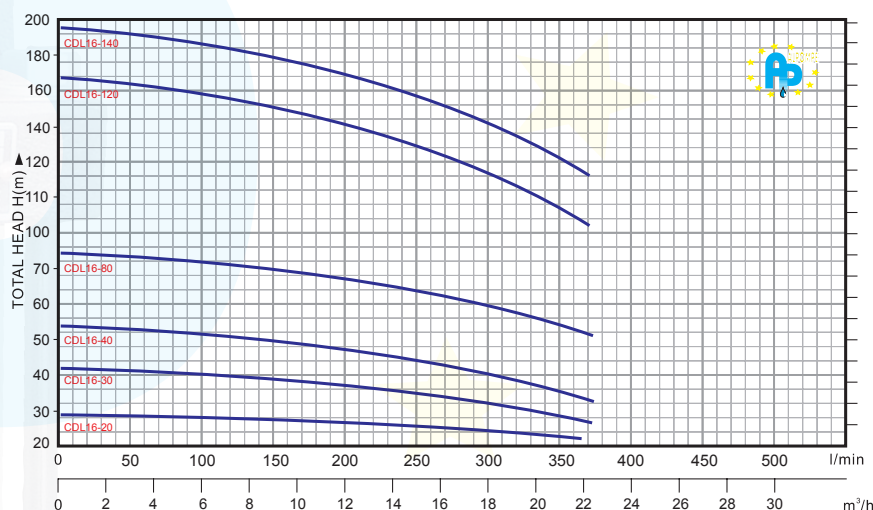



CDL32

Electrobombas multicelulares verticales con turbinas y difusores totalmente en acero inoxidable AISI 304, especialmente diseñada para el abastecimiento de aguas para edificios y riegos, así como uso industrial dada la altura manométrica que puede alcanzar.

Por su diseño es apta para los grupos de presión, por el poco espacio que ocupa.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
1.59 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)
CAJA DE ALUMINIO

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -15º A 90º CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

ELECTROBOMBAS VERTICALES INOX HASTA 36 M³ **CDL32**

B 4
FAMILIA




**CON TURBINAS
Y DIFUSORES INOX**



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.													PRECIO €
							M ³ /H	0	15	16	20	24	28	32	36	-	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	250	267	333	400	467	533	600	-	-	-	-	
CDL32-3	5,5	7,5	11	400	65DN	65DN	ALTEZA MANOMÉTRICA (M)	59	56	55	53	50	47	42	33	-	-	-	-	1.959 €
CDL32-4	7,5	10	14	400	65DN	65DN		79	75	74	71	67	62	56	45	-	-	-	-	2.223 €
CDL32-6	11	15	21	400	65DN	65DN		119	114	112	107	102	95	86	68	-	-	-	-	2.735 €
CDL32-8	15	20	29	400	65DN	65DN		159	151	149	144	136	128	115	92	-	-	-	-	3.290 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

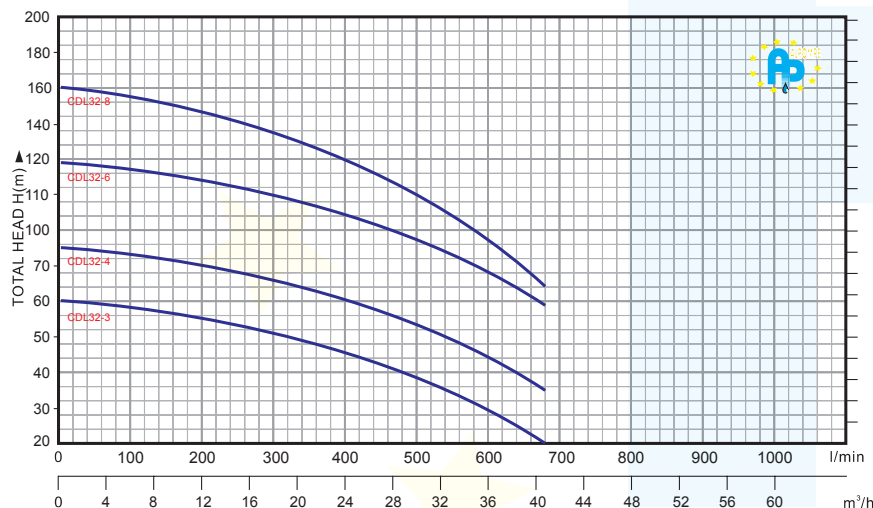



CDL45

Electrobombas multicelulares verticales con turbinas y difusores totalmente en acero inoxidable AISI 304, especialmente diseñada para el abastecimiento de aguas para edificios y riegos, así como uso industrial dada la altura manométrica que puede alcanzar.


Por su diseño es apta para los grupos de presión, por el poco espacio que ocupa.

CON TURBINAS
Y DIFUSORES INOX



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H														
							L/M	0	367	417	500	583	667	750	833	917	-	-	-	-	
CDL45-2	7,5	10	15	400	80DN	80DN	ALTURA MANOMÉTRICA (m)	55	50	48	47	45	42	38	36	32	-	-	-	-	3.026 €
CDL45-3	11	15	21	400	80DN	80DN		79	74	72	72	68	65	59	54	48	-	-	-	-	3.644 €
CDL45-4	15	20	29	400	80DN	80DN		105	100	98	96	92	87	80	73	65	-	-	-	-	3.957 €
CDL45-5	18,5	25	33	400	80DN	80DN		131	126	124	120	115	109	101	92	80	-	-	-	-	4.281 €
CDL45-6	22	30	40	400	80DN	80DN		157	152	150	145	138	131	122	111	97	-	-	-	-	4.720 €
CDL45-8	30	40	53	400	80DN	80DN		208	203	200	194	187	176	167	150	133	-	-	-	-	5.930 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

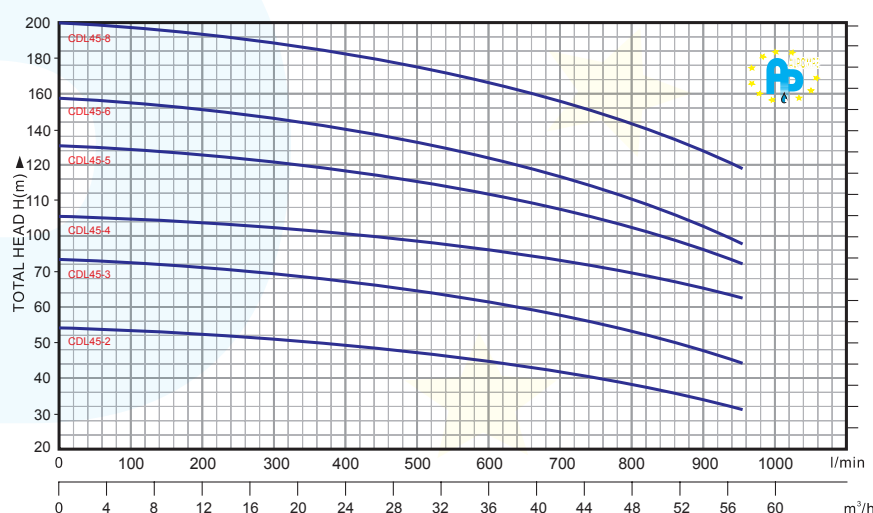

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
208 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)
CAJA DE ALUMINIO

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -15° A 90° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.