



CONTROL PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SOLAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación 230V + 10% - 15 % 50/60 Hz
- 1 Relé 12 (5) A 250V Para control diferencial
- 1 Relé 5 (1) a 250V para termostato
- 2 Sondas PTC de 1,5 m con rango de -40 a +140° C
- Función de alarma de temperatura deposito, ajustable, para activar, refrigeración mediante segundo rele.
- Control diferencial de temperatura con termostato independiente para el control del sistema de apoyo (caldera, termostato, etc)
- Diferenciales de activación / desactivación ajustables por separado
- Diferencial de termostato ajustable
- Visualización de las 2 temperaturas
 - Pulsando test - Visualiza la temperatura de la sonda T1 (colector)
 - Pulsando OK - Visualiza la temperatura de la sonda T2 (deposito)
- Todas las sondas son calibrables por separado
- Función marcha forzada: activa/desactiva rele (solo rele 1 y 2)
- Antihielo programable de -20°C a +10°C
- Dispone de pin de acceso a programación



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EUROS
ESLT-01	Control termostático para producción de agua caliente a través de paneles térmicos solares	146 €

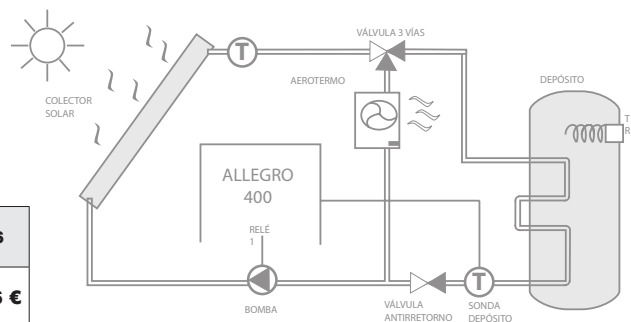

CONTROL PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE MIXTO SOLAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación 230V + 10% - 15 % 50/60 Hz
- 2 Relés 12 (5) A 250V Para control diferencial
- 1 Relé 5 (1) a 250V para termostato
- 3 Sondas PTC de 1,5 m con rango de -40 a +140° C
- Función de alarma de temperatura deposito, ajustable, para activar, refrigeración mediante segundo rele.
- Control diferencial de temperatura con termostato independiente para el control del sistema de apoyo (caldera, termostato, etc)
- Diferenciales de activación / desactivación ajustables por separado
- Diferencial de termostato ajustable
- Visualización de las 3 temperaturas
 - Por defecto - Visualiza la temperatura de la sonda T3 (termostato)
 - Pulsando test - Visualiza la temperatura de la sonda T1 (colector)
 - Pulsando OK - Visualiza la temperatura de la sonda T2 (deposito)
- Todas las sondas son calibrables por separado
- Función marcha forzada: activa/desactiva rele (solo rele 1 y 2)
- Antihielo programable de -20°C a +10°C
- Dispone de pin de acceso a programación



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EUROS
ESLT-10	Control termostático para producción de agua caliente a través de paneles térmicos solares y control de caldera auxiliar	182 €

